

PHP Framework



Rappel et Résumé de l'essentiel

Sidi Mohamed O Ahmed M'breck



Sidi Mohamed Ahmed M'bareck

Les bases de PHP

- les fichiers contenant des scripts PHP doivent posséder l'extension php
- Integration du code php

```
« <?php
    echo 'ici il y a du code php ...';
?> »
```
- Un fichier *.php peut ne pas contenir de code PHP mais uniquement des balises HTML, cela ne pose aucun problème.
- Un fichier *.html peut contenir du code PHP, il ne sera pas interprété sauf si c'est spécifié dans le fichier de configuration php.ini
- Chaque instruction de code php doit être terminée par un point virgule



Les bases de PHP : Les commentaires

Les commentaires, **essentiels dans votre code**, peuvent être intégrés de deux façons :

- sur une ligne vous pouvez le faire précéder par deux slashes // ou par un dièse #.
- sur plusieurs lignes /* pour le début et */ pour la fin.


```
<head>
<title>Mes premiers scripts en PHP</title>
</head>
<body style="background:#FFF; font-size: 1.1em">
<?php
/* mon premier script, au menu :
- première chaîne de caractères
- date et heure du jour
*/
echo 'Texte généré par PHP. 1er script'; // chaîne à écrire via PHP
echo '<br />Date du jour = <font color="red"><strong>'.date("d/m/y - H:i:s").'</strong>
</font>';
```



- Les bases de PHP : **Include()**



Les bases de PHP : Include()

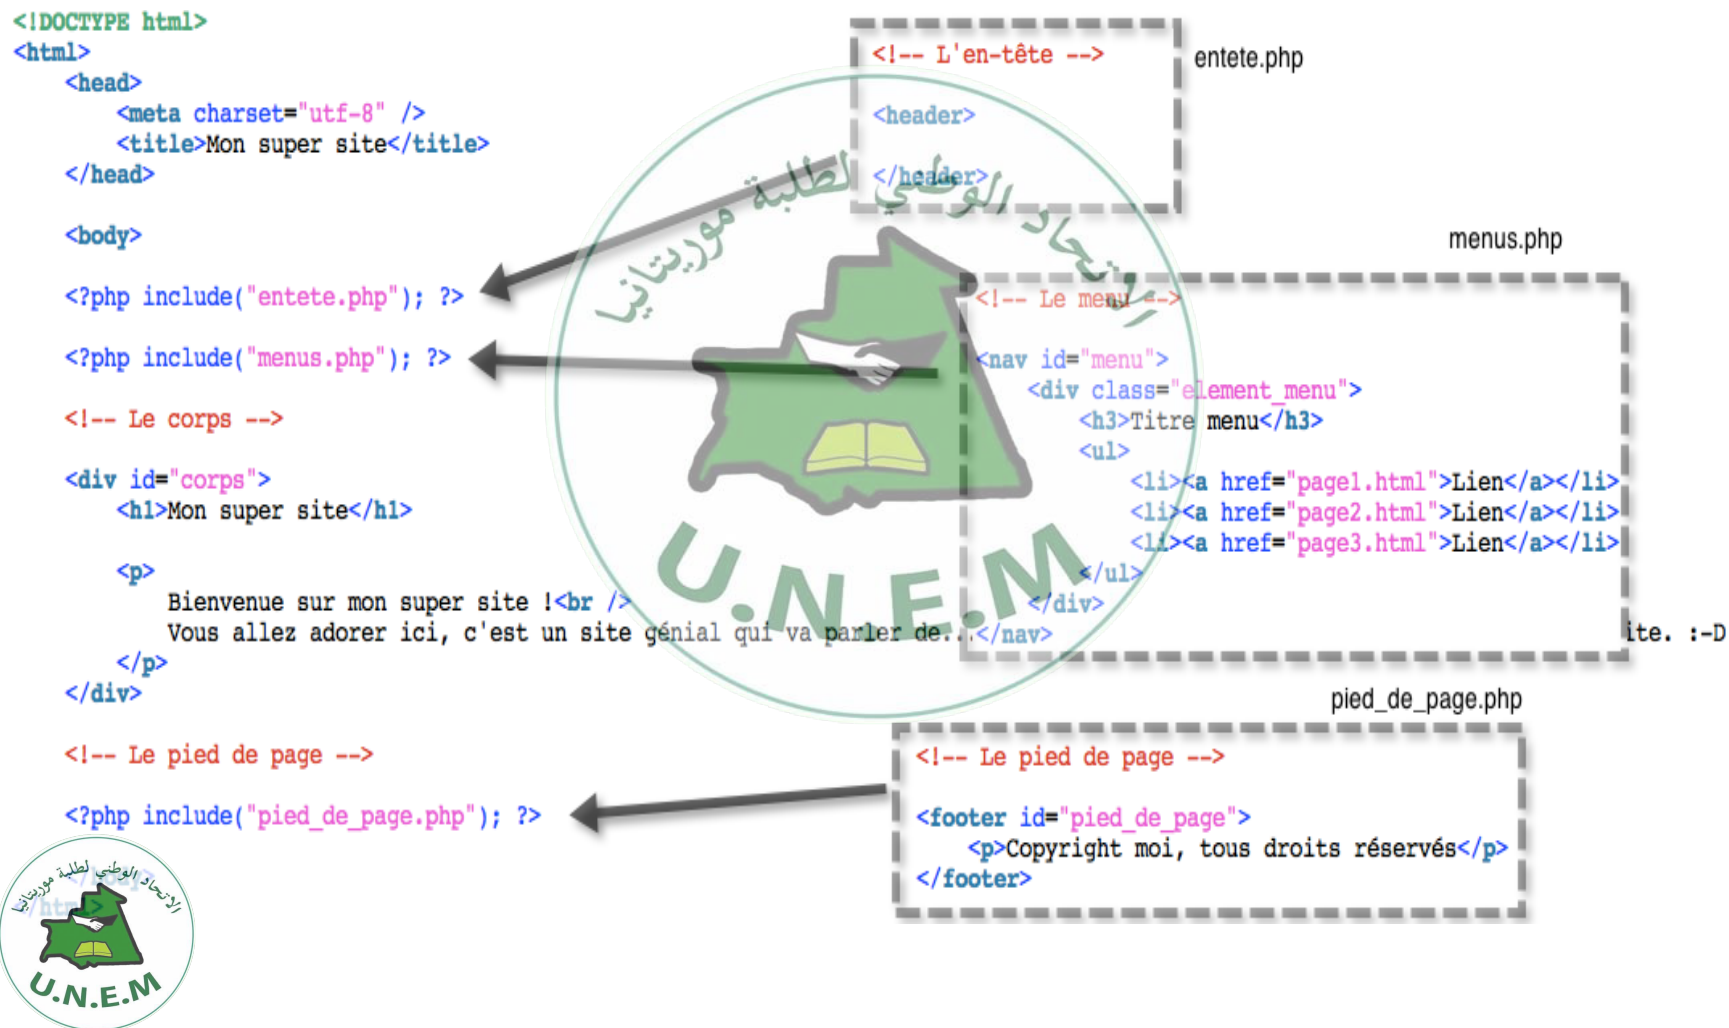

Les bases de PHP : les variables

Déclaration des variables

- Les variables sont des zones mémoires où l'on stocke des valeurs temporaires.
- Type de la variable évolue en fonction de la valeur que vous lui assignez.
- Tous les noms de variable commencent obligatoirement par le signe \$.
- Exemples d'affectations de valeurs à différents types de variables :

```
$titre_article = "Global Land Cover une image exceptionnelle de la végétation mondiale";
```

```
$nb_lectures = 139;
```

```
$date_ecriture = "03/12/2003";
```

```
$date_actuelle = date("d/m/y");
```

```
$note = $nb_lectures / 10;
```

```
$commentaire = $_POST['comment'];
```



Les bases de PHP : Les opérateurs

Les opérateurs numériques

```
<?php  
$op1 = 5 // opérande 1;  
$op2 = 2 // opérande 2;  
?>
```

Opérateur	Signification	Exemple	Résultat ou valeur \$op1
+	addition	<code>\$op1 + \$op2</code>	7
-	soustraction	<code>\$op1 - \$op2</code>	3
*	multiplication	<code>\$op1 * \$op2</code>	10
/	division	<code>\$op1 / \$op2</code>	2.5
%	modulo	<code>\$op1 % \$op2</code>	1
-	négatif	<code>\$op1 = -\$op2</code>	-2



Les bases de PHP : Les opérateurs

Les opérateurs de comparaison

Opérateur	Signification	Exemple
==	égalité (attention ! il faut deux "égals")	<code>\$op1 == \$op2</code>
===	identique (égal et même type)	<code>\$op1 === \$op2</code>
<	strictement inférieur	<code>\$op1 < \$op2</code>
>	strictement supérieur	<code>\$op1 > \$op2</code>
<=	inférieur ou égal	<code>\$op1 <= \$op2</code>
>=	supérieur ou égal	<code>\$op1 >= \$op2</code>
!= ou <>	différent	<code>\$op1 != \$op2</code>
!== ou <>	différent ou type différent	<code>\$op1 !== \$op2</code>



Les bases de PHP : Les opérateurs

L'opérateur d'affectation

Attention ! En PHP, il ne faut pas confondre le signe d'affectation constitué d'un seul "=" avec le signe d'égalité constitué de deux "==".



Les bases de PHP : Les conditions

If ... Else

- Ce test permet d'exécuter une instruction suivant l'état vrai ou faux de l'expression vérifiée.
- `if (expression conditionnelle) {
instruction(s) à exécuter si la condition est vraie
}
else {
instruction(s) à exécuter si la condition est fausse
}`



Les bases de PHP : Les conditions

- **If ... Elseif ... Else**
- Si l'expression conditionnelle peut retourner différents résultats (plus que deux comme vrai ou faux), on peut utiliser "elseif" :
- `if (expression conditionnelle 1) {
instruction(s) à exécuter si la condition 1 est vraie
}
elseif (expression conditionnelle 2) {
instruction(s) à exécuter si la condition 2 est vraie
}
else (expression conditionnelle) {
instruction(s) à exécuter si toutes les valeurs des
expressions précédentes sont fausses`



Les bases de PHP : Les conditions

- **Switch**

L'instruction switch clarifie le code et évite plusieurs if imbriqués ou l'utilisation de elseif.

```
switch ($variable) {  
    case valeur1 :  
        instruction(s) 1;  
        break;  
    case valeur2 :  
        instruction(s) 2;  
        break;  
    ...  
    case valeurn :  
        instruction(s) n;  
        break;  
    default :  
        instruction(s) par défaut si aucune valeur  
        ne correspond à la valeur de la variable  
        break;  
}
```



Les bases de PHP : **Les boucles**

Les boucles sont des structures qui permettent d'exécuter plusieurs fois une ou plusieurs instructions en fonction d'une ou plusieurs conditions.



Les bases de PHP : Les Boucles

While

Cette boucle appelée en algorithmique « tant que » permet d'effectuer les mêmes opérations (bloc d'instructions) tant que la valeur de l'expression est vraie.

```
while (expression à valider) {  
    instructions à exécuter;  
}
```



Les bases de PHP : Les Boucles

For

Cette boucle très utilisée permet d'exécuter une ou plusieurs instructions un certain nombre de fois.

On l'utilise couramment avec un compteur qui détermine le nombre de passage dans la boucle. Ainsi, un compteur est incrémenté (augmenté de 1) à chaque itération (passage dans la boucle). La valeur du compteur est également comparée à la valeur maximale qu'il peut prendre. Une fois cette limite atteinte, la boucle se termine.

```
for (initialisation; valeur maximale; incrément du compteur) {  
    instructions;  
}
```



Les bases de PHP : Les Boucles

Foreach

Cette boucle empruntée au Perl permet de parcourir tous les éléments d'un tableau. A chaque itération (passage dans la boucle), l'élément suivant est exploité avec sa clé (ou indice) et sa valeur, sans qu'il faille l'indiquer. La boucle cessera dès qu'il n'y aura plus d'éléments à parcourir dans le tableau.

```
foreach ($tableau as $valeur) {  
    instructions à exécuter;  
}
```



Les bases de PHP : Les tableaux

Les tableaux sont des variables qui permettent d'enregistrer de nombreuses informations.

Deux types de tableaux:

- les tableaux numérotés ;
- les tableaux associatifs.



Les bases de PHP : Les tableaux numérotés

Les valeurs sont rangées dans des « cases » différentes, chaque case est identifiée par un numéro. Ce numéro est appelé **clé**.

Exemple

```
<?php
// La fonction array permet de créer un array
$preoms = array ('François', 'Michel', 'Nicole', 'Véronique', );
?>
```

Clé	0	1	2	3	4
valeur	François	Michel	Nicole	Véronique	benoit



Les bases de PHP : Les tableaux numérotés

Lecture d'un tableau

On peut parcourir un tableau via différentes méthodes:

- FOR
- FOREACH
- WHILE
- ...

Exemple Foreach

```
<?php
```

```
$prenoms = array ('François', 'Michel', 'Nicole', 'Véronique', 'Benoît');
```

```
foreach($prenoms as $element)
```

```
{
```

```
    echo $element . '<br />'; // affichera $prenoms[0], $prenoms[1] etc.
```

```
}
```



Les bases de PHP : Les tableaux associatifs

Les tableaux associatifs fonctionnent sur le même principe, sauf qu'au lieu de numéroté les cases, on va les étiqueter en leur donnant à chacune un nom différent.

Exemple

```
<?php
// On crée notre array $coordonnees
$coordonnees = array (
    'prenom' => 'Ali',
    'nom' => 'Nasri',
    'adresse' => 'Maarif',
    'ville' => 'Casablanca');
?>
```

Afficher un champs

```
<?php
echo $coordonnees['ville'];
?>
```

Clé	prénom	nom	adresse	ville
valeur	Ali	Nasri	Maarif	Casablanca



Passage de variables via URL

Envoie des paramètres : méthode GET

La méthode GET permet de transmettre les données via l'URL

`cliquez
ici`

Paramètres:


`typeUtilisateur = administrateur`

`admin = 1`



Passage de variables via URL

Récupération des paramètres : méthode GET

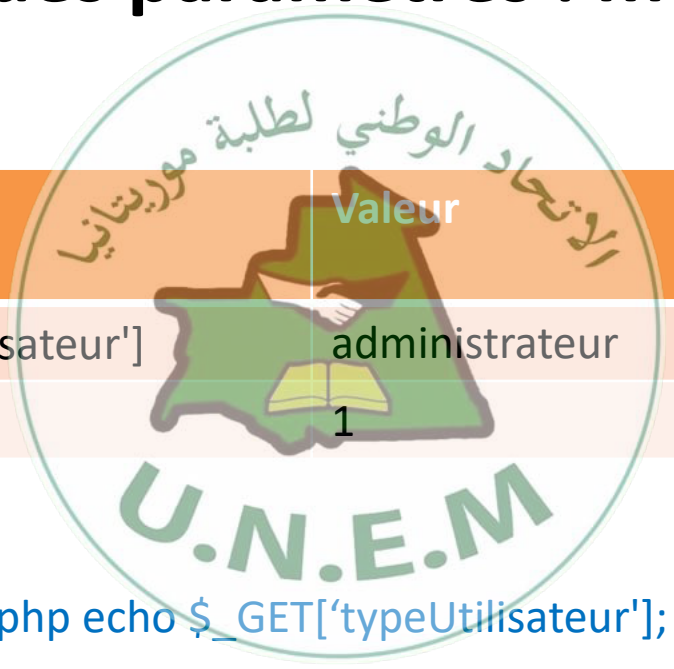

Nom	Valeur
\$_GET[typeUtilisateur']	administrateur
\$_GET['admin']	1

<p>Vous êtes un <?php echo \$_GET['typeUtilisateur']; ?> !</p>

Résultat:

Vous êtes un administrateur !



Passage de variables via URL

Inconvénients



exercice

Exercice 1/1

- Dans une page index.php créer un lien « Température nktt » vers une autre page PHP - nktt.php.
- Les informations sur la ville et la température sont transmises dans l'URL, les données transmises sont obligatoirement « Ville » (nktt) et « Temperature » (39).
- Un autre lien vers la même page permet d'afficher la population
- Récupérer les données dans la page index.php et les afficher.



Les Formulaires

Exemple simple de formulaire

```
<form action="resultat.php" method="post">  
  Entrez votre prénom : <input type="text" name="prenom" />  
  <input type="submit" value="valider" />  
</form>
```

Ce qui donnera sur votre navigateur, si vous rentrez "martial" :

Entrez votre prénom :



Les Formulaires

La méthode POST

les données ne transiteront pas par l'URL, l'utilisateur ne les verra donc pas passer dans la barre d'adresse.

Récupérer une donnée via la méthode POST

```
<?php  
echo "Prénom tapé par l'utilisateur : ".$_POST['prenom'];  
?>
```

Résultat :



```
Prénom tapé par l'utilisateur : martial
```

Question

- C'est quoi une session ?



Réponse

- **Une session** est un mécanisme technique permettant de sauvegarder **temporairement sur le serveur** des informations relatives à un internaute.



Les sessions

Démarrer une session

```
<?php  
session_start();  
?>
```

Déclarer et affecter une variable de session

```
<?php  
$_SESSION['nom'] = 'Elodie';  
?>
```

Récupérer une variable de session

```
<?php  
echo 'Bonjour'. $_SESSION['nom'];  
?>
```



Les sessions

Vérifier l'existence d'une variable de session

```
<?php
if (isset($_SESSION['nom'])) {
    echo 'Bonjour ' . $_SESSION['nom']
}
?>
```

Supprimer une variable de session

```
<?php
unset($_SESSION['nom']);
?>
```

Fermer une session

```
<?php
// destruction de la session
session_destroy();
```



Les sessions

Exercice 2

- Dans une page index.html créer un formulaire avec une zone de saisie pour le login, le mot de passe et un bouton OK.
- On considère que si l'utilisateur rentre le nom 'admin' et le mot de passe 'admin' il est connecté, Si le mot de passe ou le login est incorrect renvoyer un message d'erreur.
- Dès que l'utilisateur est connecté il est renvoyé vers une nouvelle page info.php. qui contient les infos suivantes (le login et le mot de passe du visiteur)
La page info.php contient un lien « déconnecter » pour se déconnecter. Un clic sur « déconnecter » renvoie vers le formulaire de connexion.
- Si l'utilisateur n'est pas connecté il n'a pas le droit à visualiser le contenu de la page info.php, il doit être renvoyé vers la page (index.html)

