

Examen Java2

Durée 2H

Exercice 1 : (7 points) (bonne réponse= +1 pt, mauvaise réponse=-1, pas de réponse = 0)


Q1	Donnez l'abréviation de AWT?	A - Applet Windowing Toolkit B - Abstract Windowing Toolkit C - Absolute Windowing Toolkit D - Aucune de ces réponses n'est vraie.
Q2	Quel est le nom de la classe Swing utilisée pour créer un frame?	A - Window B - Frame C - JFrame D - SwingFrame
Q3	Quel est le conteneur qui contient la barre de titre et peut avoir des barres de menus et peut avoir d'autres composants comme un bouton, un champ de texte, etc.?	A - JPanel B - JFrame C - JWindow D - JContainer
Q4	Ces deux façons sont utilisées pour créer un Frame • En créant l'objet de la classe Frame • En héritant la classe Frame	A - Vrai B - Faux
Q5	Quel objet peut être construit pour afficher un certain nombre de choix dans la fenêtre?	A - JLabels B - JChoice C - JList D - JCheckbox
Q6	Quelle méthode peut définir ou modifier le texte dans une étiquette(Label)?	A - setText() B - getText() C - Tout les réponses sont vrais D - Aucune de ces réponses n'est vraie.
Q7	Quels sont les contrôles passifs qui ne prennent en charge aucune interaction avec l'utilisateur?	A - Button B - List C - Label D - Checkbox

Exercice 2 : (3 points)

Donner le nom de la classe Java Swing Correspondante à chacun des composants graphiques suivants:
Les boutons, les champs de texte, les panneaux, les zones de texte multilingues, les listes déroulantes, les cases à cocher, les barres de défilement.

Exercice 3 : (4 points)

Réaliser l'interface suivante (la programmation des événements n'est pas demandée):

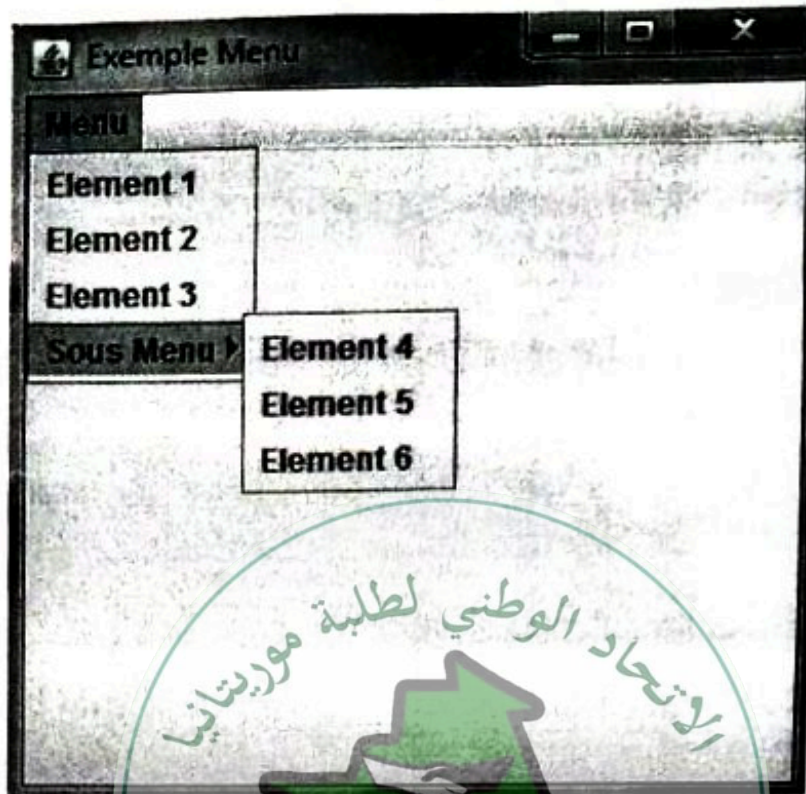

Exercice 4 : (Contrôle de saisie - 6 points)

On veut écrire la fonction saisieCorrecte qui permet de saisir correctement un entier depuis le clavier.

Parti I: (3 points)

Q1- Ecrire une classe ControleSaisie contenant une méthode int saisieCorrecte() qui demande à l'utilisateur de saisir un entier et retourne l'entier saisi.

Q2- Ajouter la méthode main et créer un objet de la classe pour tester votre méthode.

Q3 - Que se passe t-il si l'utilisateur saisit une donnée dont le format n'est pas entier?

Parti II: (1 points) On souhaite dans cette parti améliorer notre classe en utilisant le mécanisme d'exceptions.

Supposons que l'exception InputMismatchException disponible dans le package java.util doit être gérée au cas où l'utilisateur ne respecte pas le format.

Q1- Ecrire une nouvelle version de la méthode int saisieCorrecte() qui permet d'afficher à l'écran un message d'erreur au cas où l'utilisateur ne respecte pas le format et de répéter ce message jusqu'à ce que l'utilisateur donne un entier.

Parti III : (2 points) Pour améliorer d'avantage notre méthode nous souhaitons que l'entier soit dans l'intervalle [0...20] pour cela nous allons créer notre propre classe Exception MyInputMismatchException.

Q1- Ecrire la classe MyInputMismatchException avec comme message d'erreur « Ceci n'est pas un entier entre 0 et 20 ».

Q2- Ecrire une nouvelle version int saisieCorrecte() qui signale et gère une exception de type MyInputMismatchException si l'entier saisi n'est pas dans l'intervalle.