




Base

+

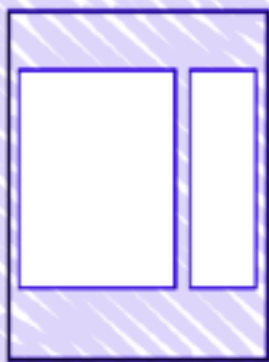

Layout

+



Module

+



State

+



Theme

=



SMACSS
















































































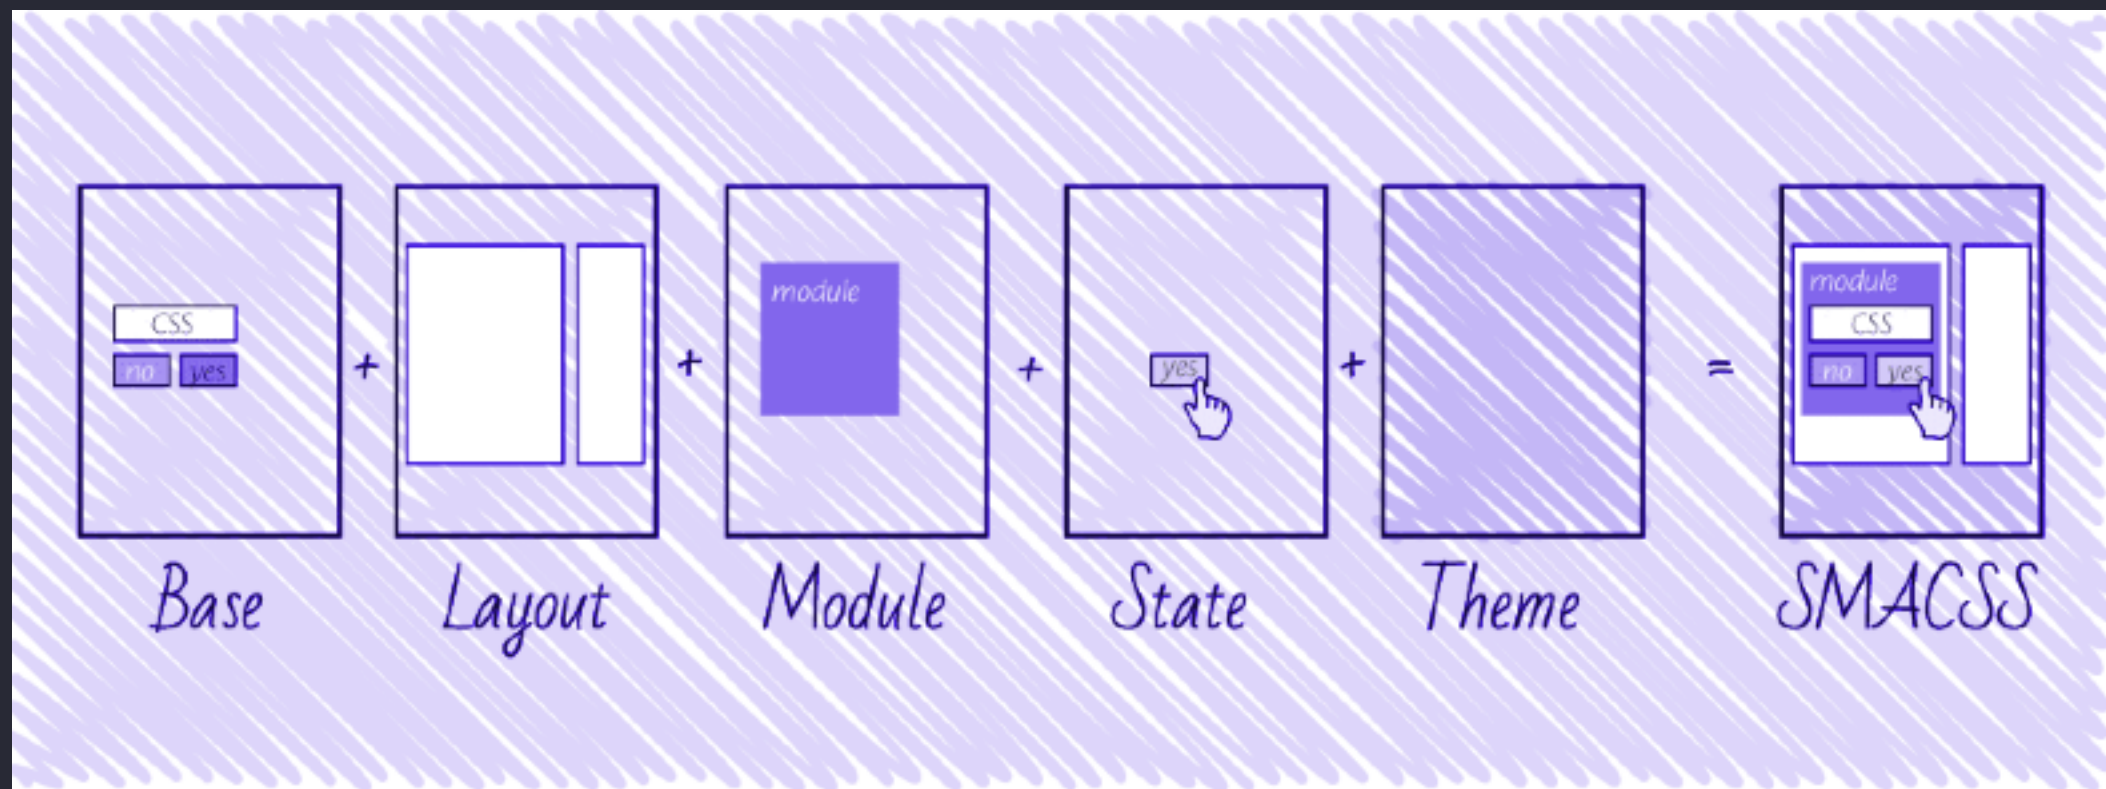

SMACSS

- **Base rules**（该类别中包含的是默认的 CSS 样式。作为其他样式的基础。）
- **Layout rules**（该类别中包含与页面布局相关的 CSS 样式，用来进行模块的排列。）
- **Module rules**（该类别中包含的是可复用的模块的 CSS 样式）
- **State rules**（该类别中的 CSS 样式用来描述布局 and 模块在不同状态下的外观。比如在不同的屏幕尺寸下，布局会发生变化。标签式模块的每个标签页可以有显示或隐藏的状态）
- **Theme rules**（用来改变布局和模块的视觉效果）

对于不同类别的 CSS 样式，SMACSS 有不同的命名规则。基础类别中样式一般使用元素类型选择器，用来规范元素的初始样式。布局类别中的样式一般使用“l-”作为前缀。状态类别中的样式一般使用“is-”作为前缀。而对于不同的模块，则使用模块的名称作为前缀