


高性能 Kraken 渲染



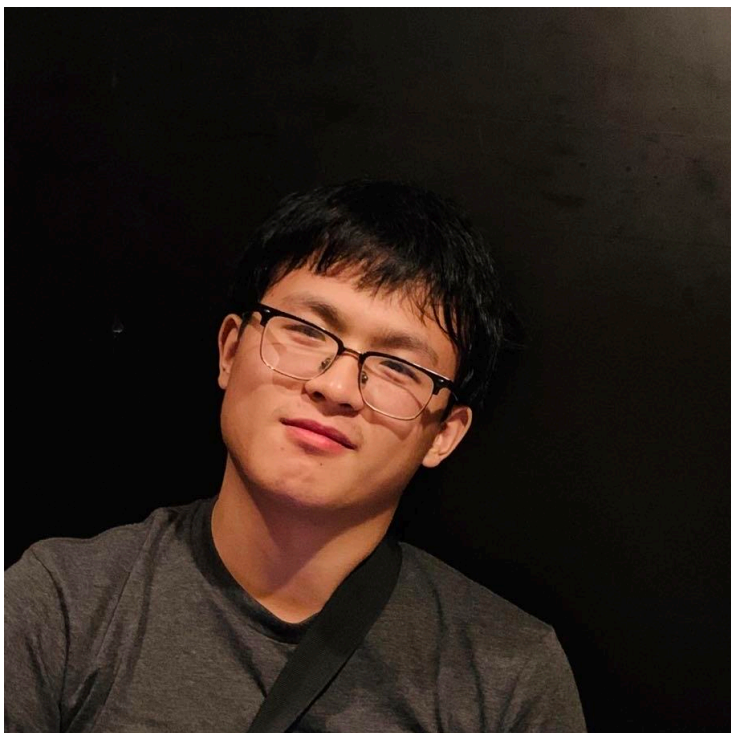

董天成

<https://github.com/andycall>

- Kraken TSC 主席 & 核心开发者
- 3年前端，3年客户端开发经验
- 曾在百度，阿里巴巴就职



目录

- Kraken 项目介绍
- 如何评估一个渲染引擎的性能?
- 一个应用从打开到运行的五个阶段
 - 深入分析 Parse 阶段的工作细节
 - 深入分析 Eval 阶段的工作细节
 - 深入分析 Render 阶段的工作细节
- Q & A



Kraken 是什么?




北海 Kraken

- Kraken 是一款基于 W3C 标准的高性能渲染引擎
- Kraken 浏览器的渲染内容，1:1 复刻了 DOM，CSS 能力，同时底层基于 Flutter 进行渲染，通过 Flutter 自绘的特性，保证多端一致性。



Kraken 架构介绍

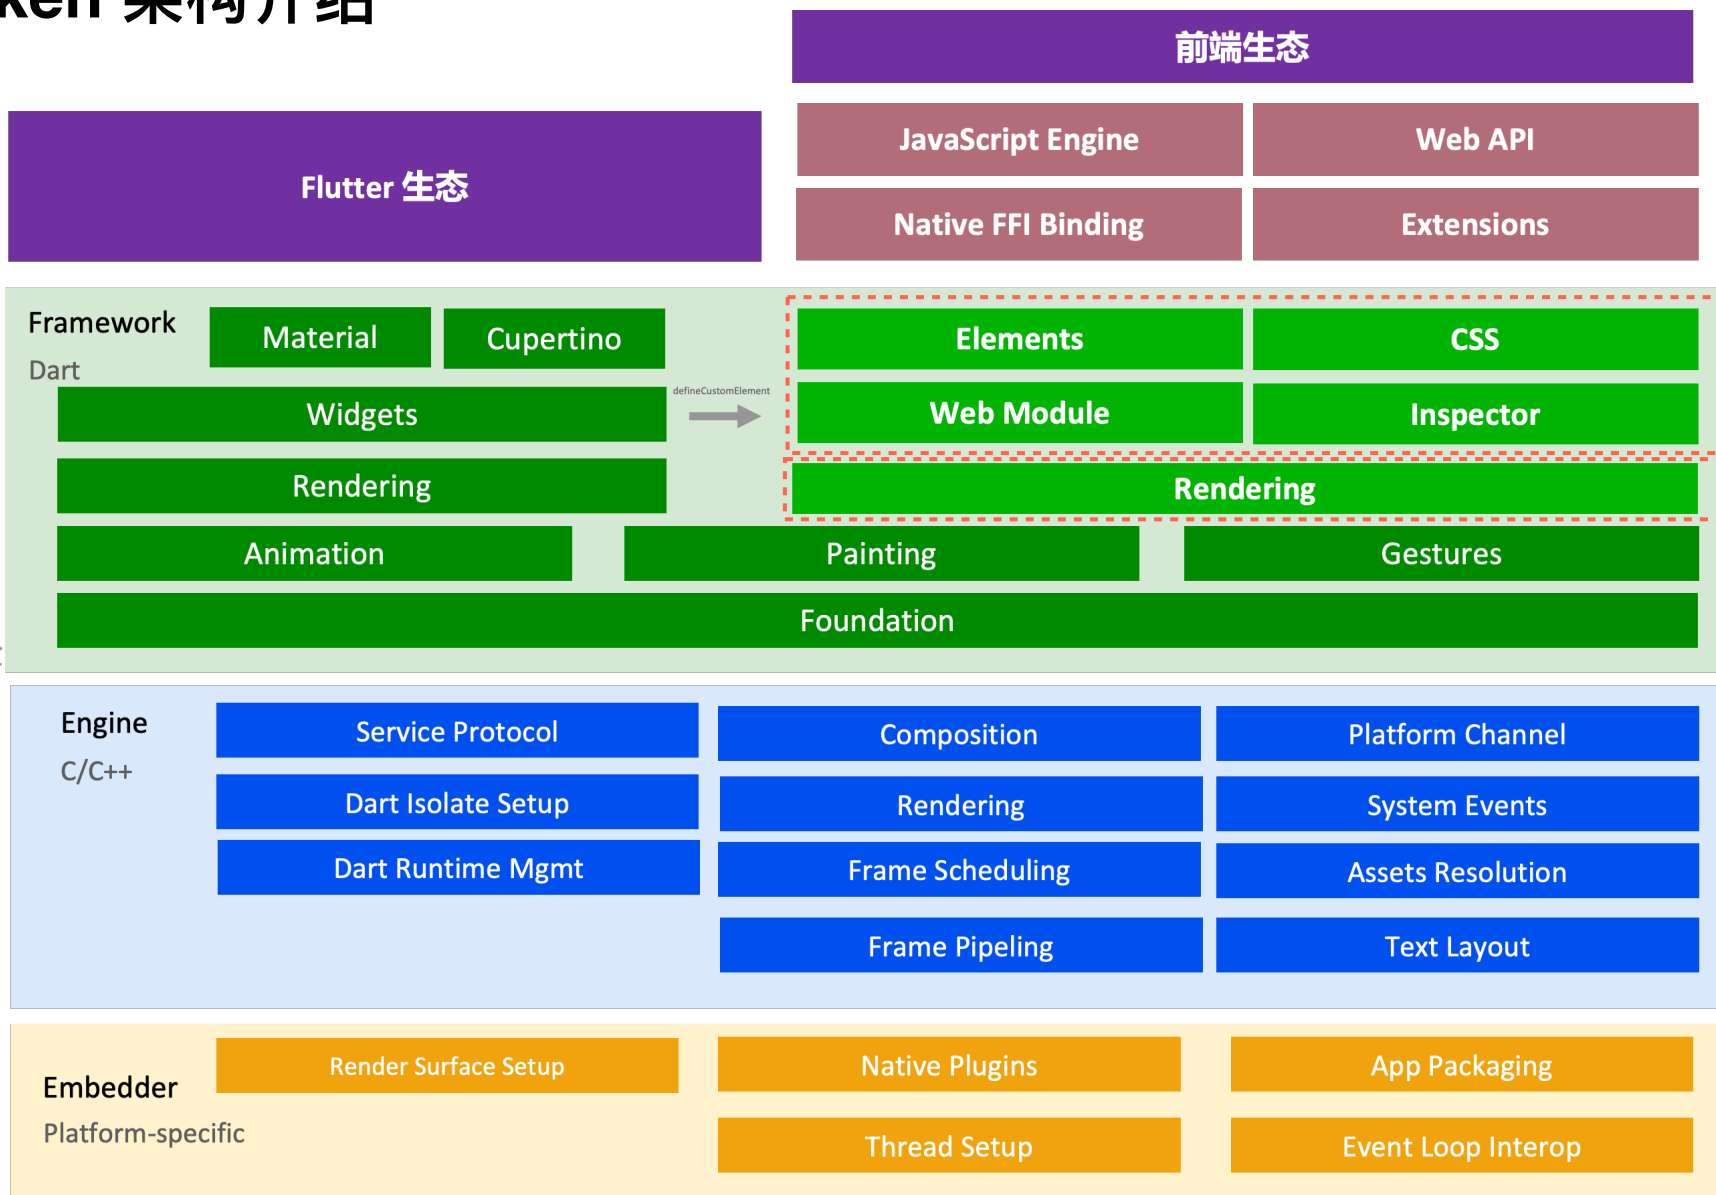

Features

- ✓ Web 标准&前端生态
- ✓ 动态性
- ✓ 跨端一致性
- ✓ Flutter 原生性能&体验
- ✓ 灵活的调试工具
- ✓ Flutter 生态


实现 Web API
和执行业务 JS 的
能力

实现 DOM /
CSSOM

实现 Flexbox、
流式布局
实现 CSS Style 能力

实现跨平台

Kraken 的渲染流程

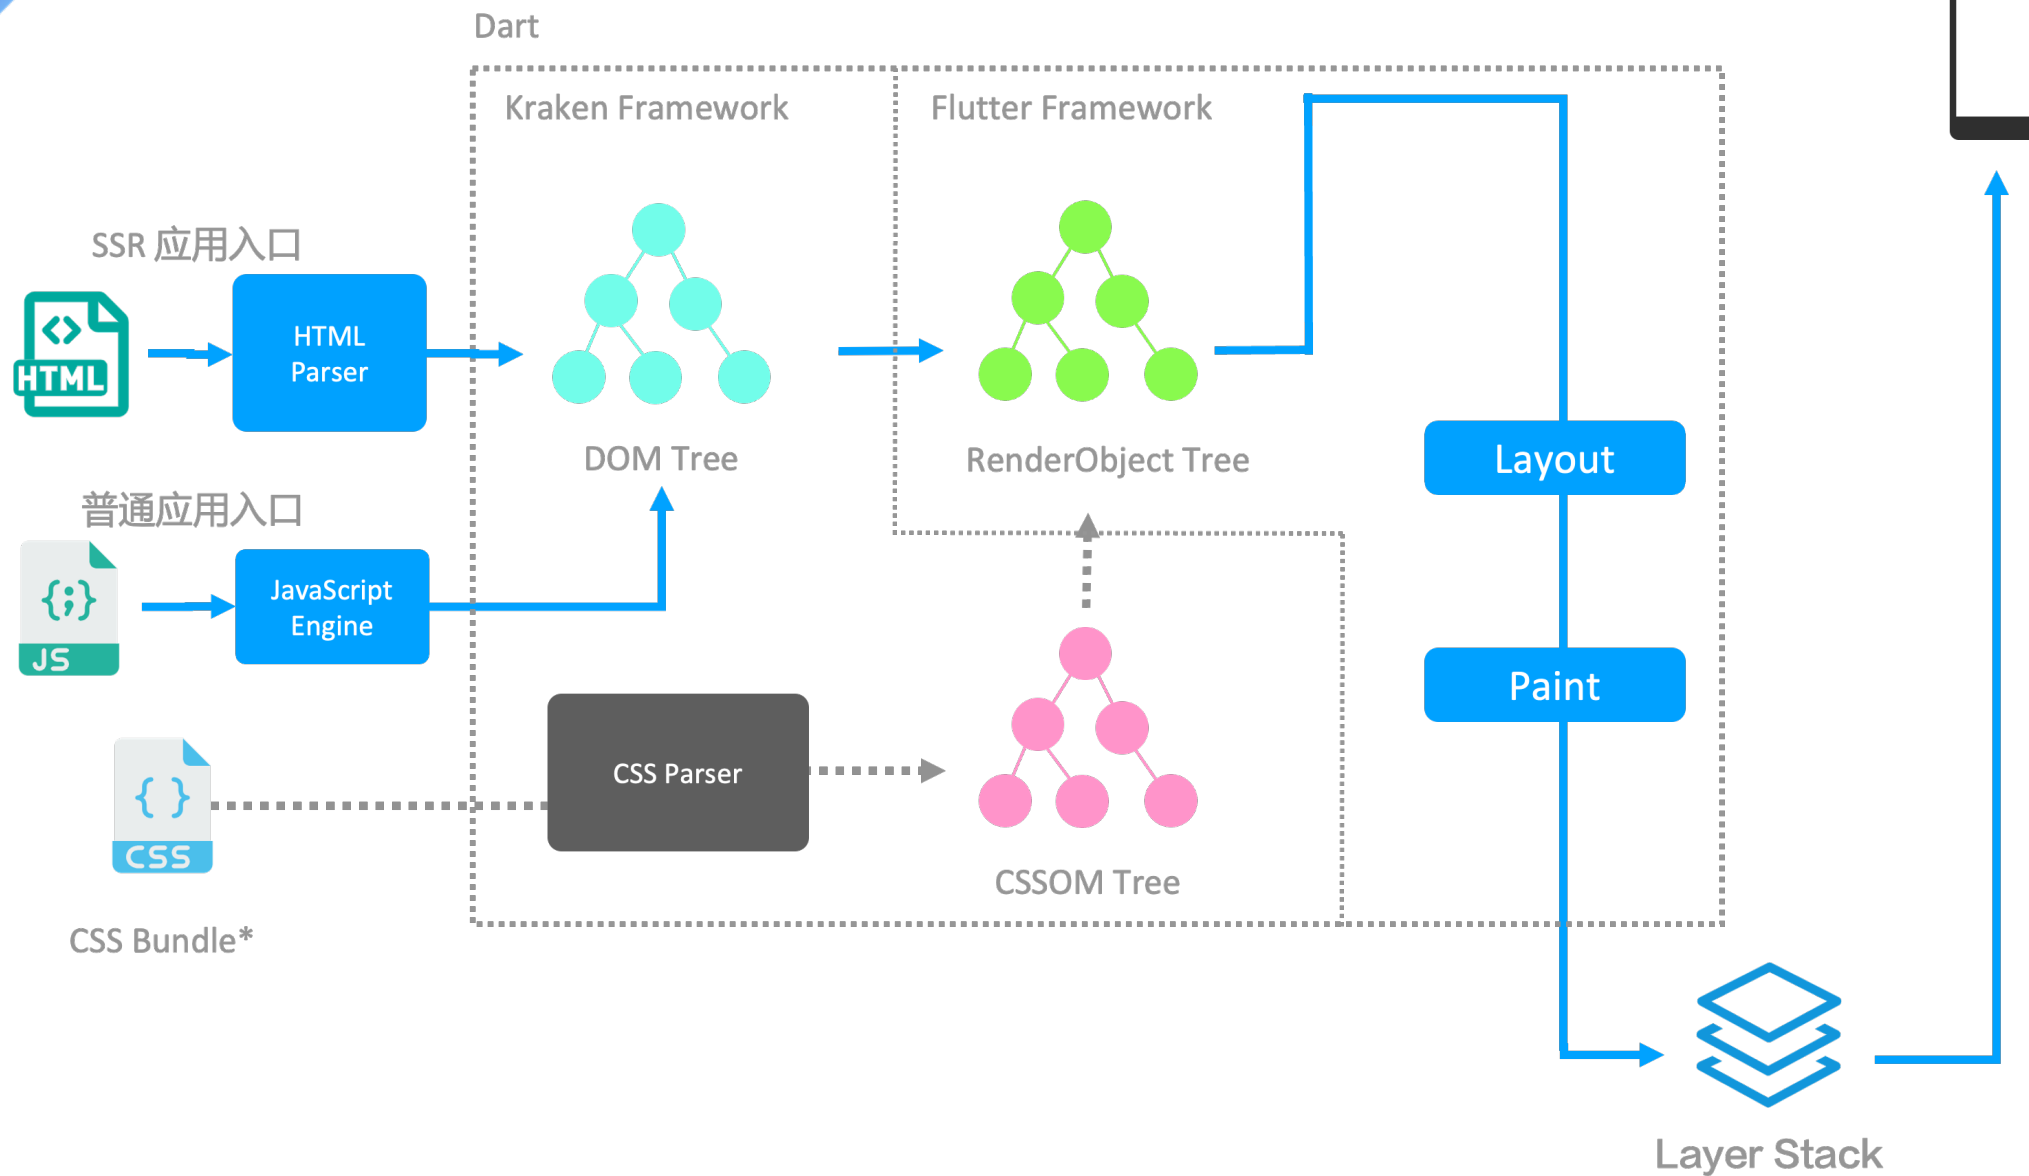




如何评估一个渲染引擎的性能



首屏启动时间

+




帧率
内存占用



一个页面从打开到运行的五个阶段


加载

浏览

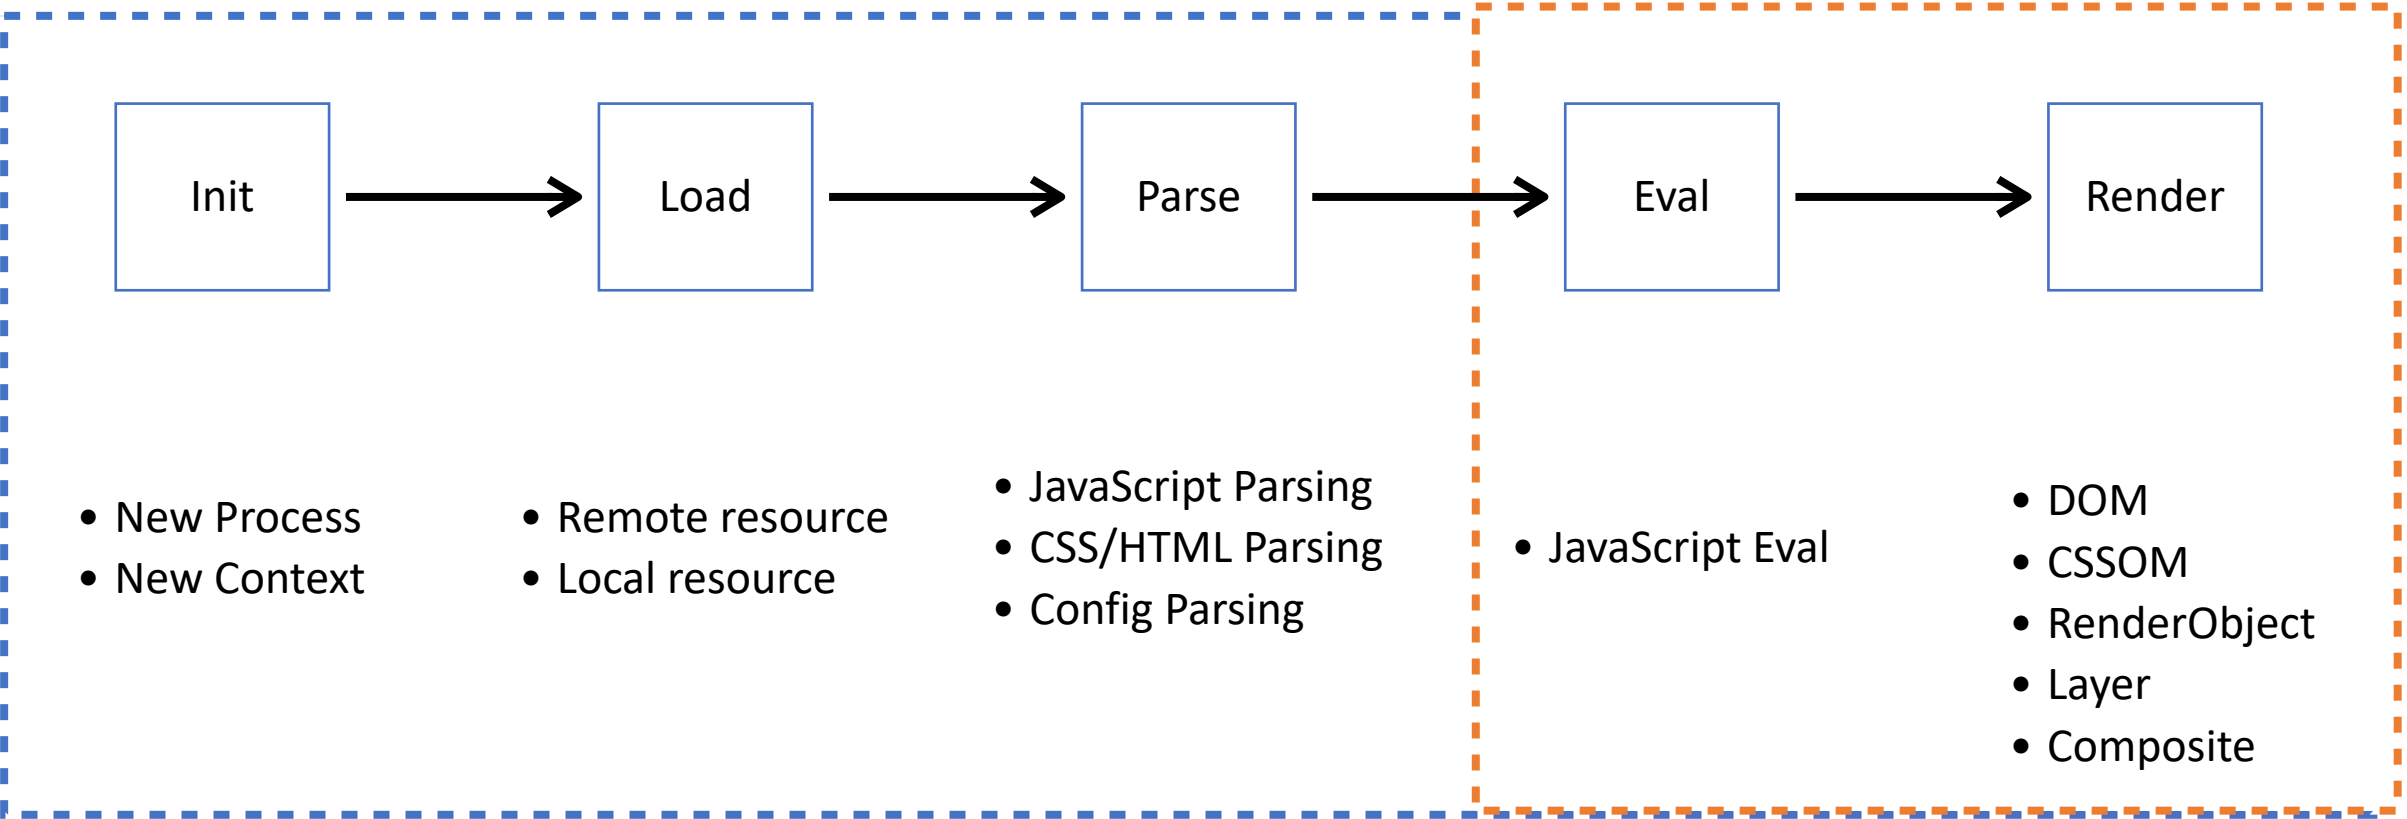




How Parse Works

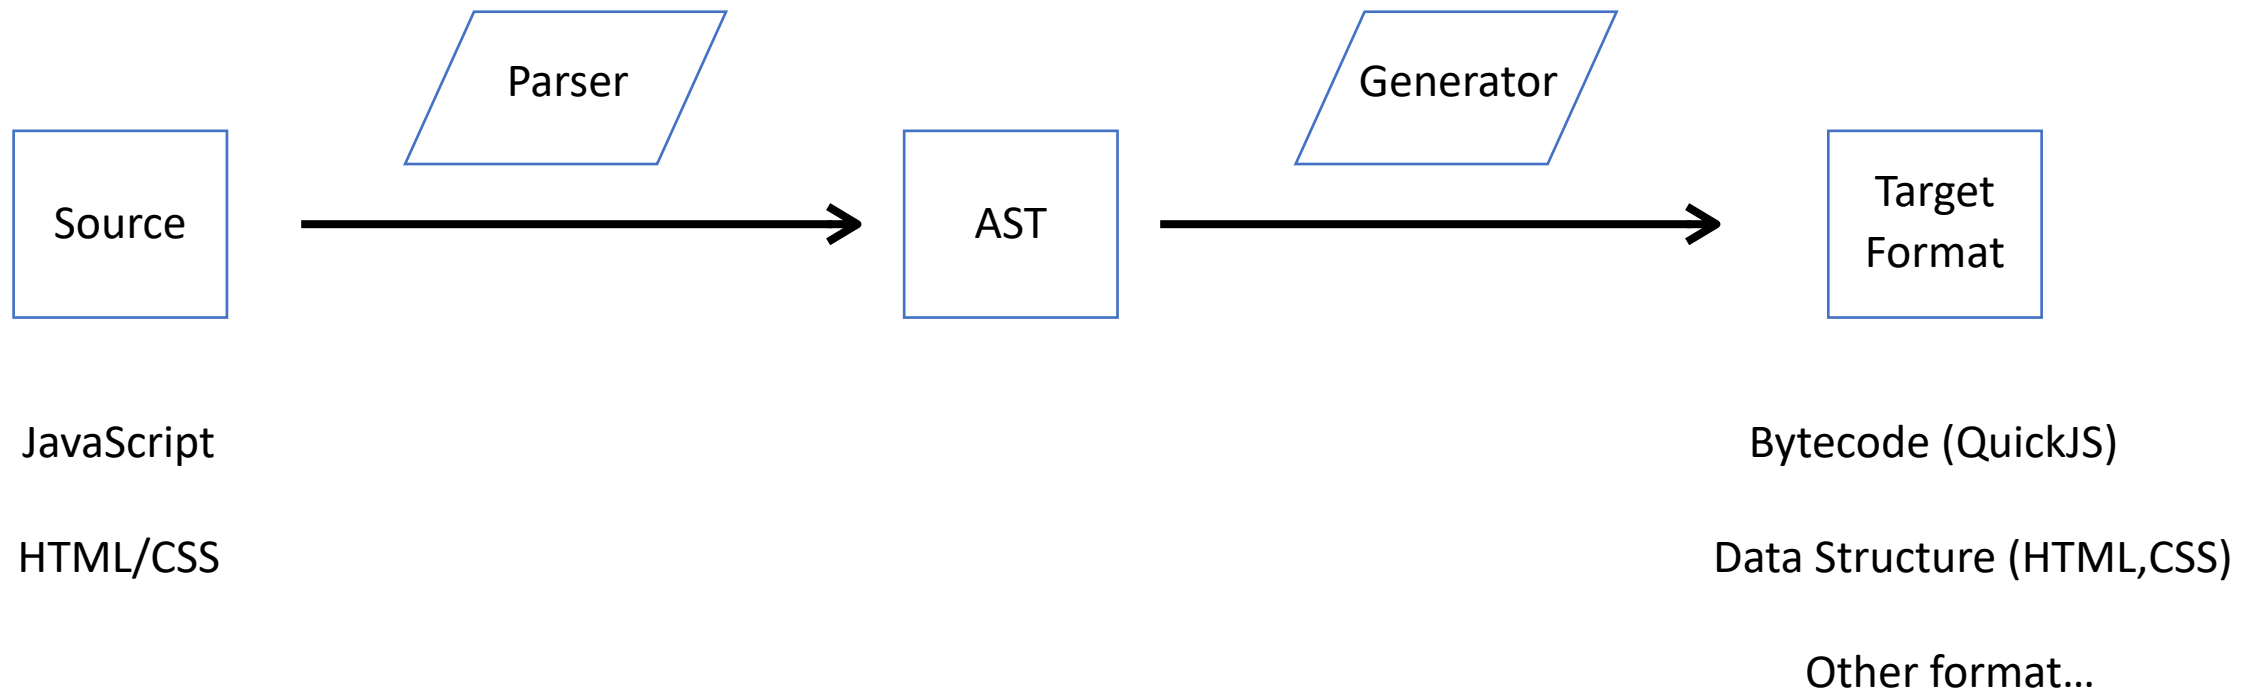


如何优化 Parse 阶段的耗时?

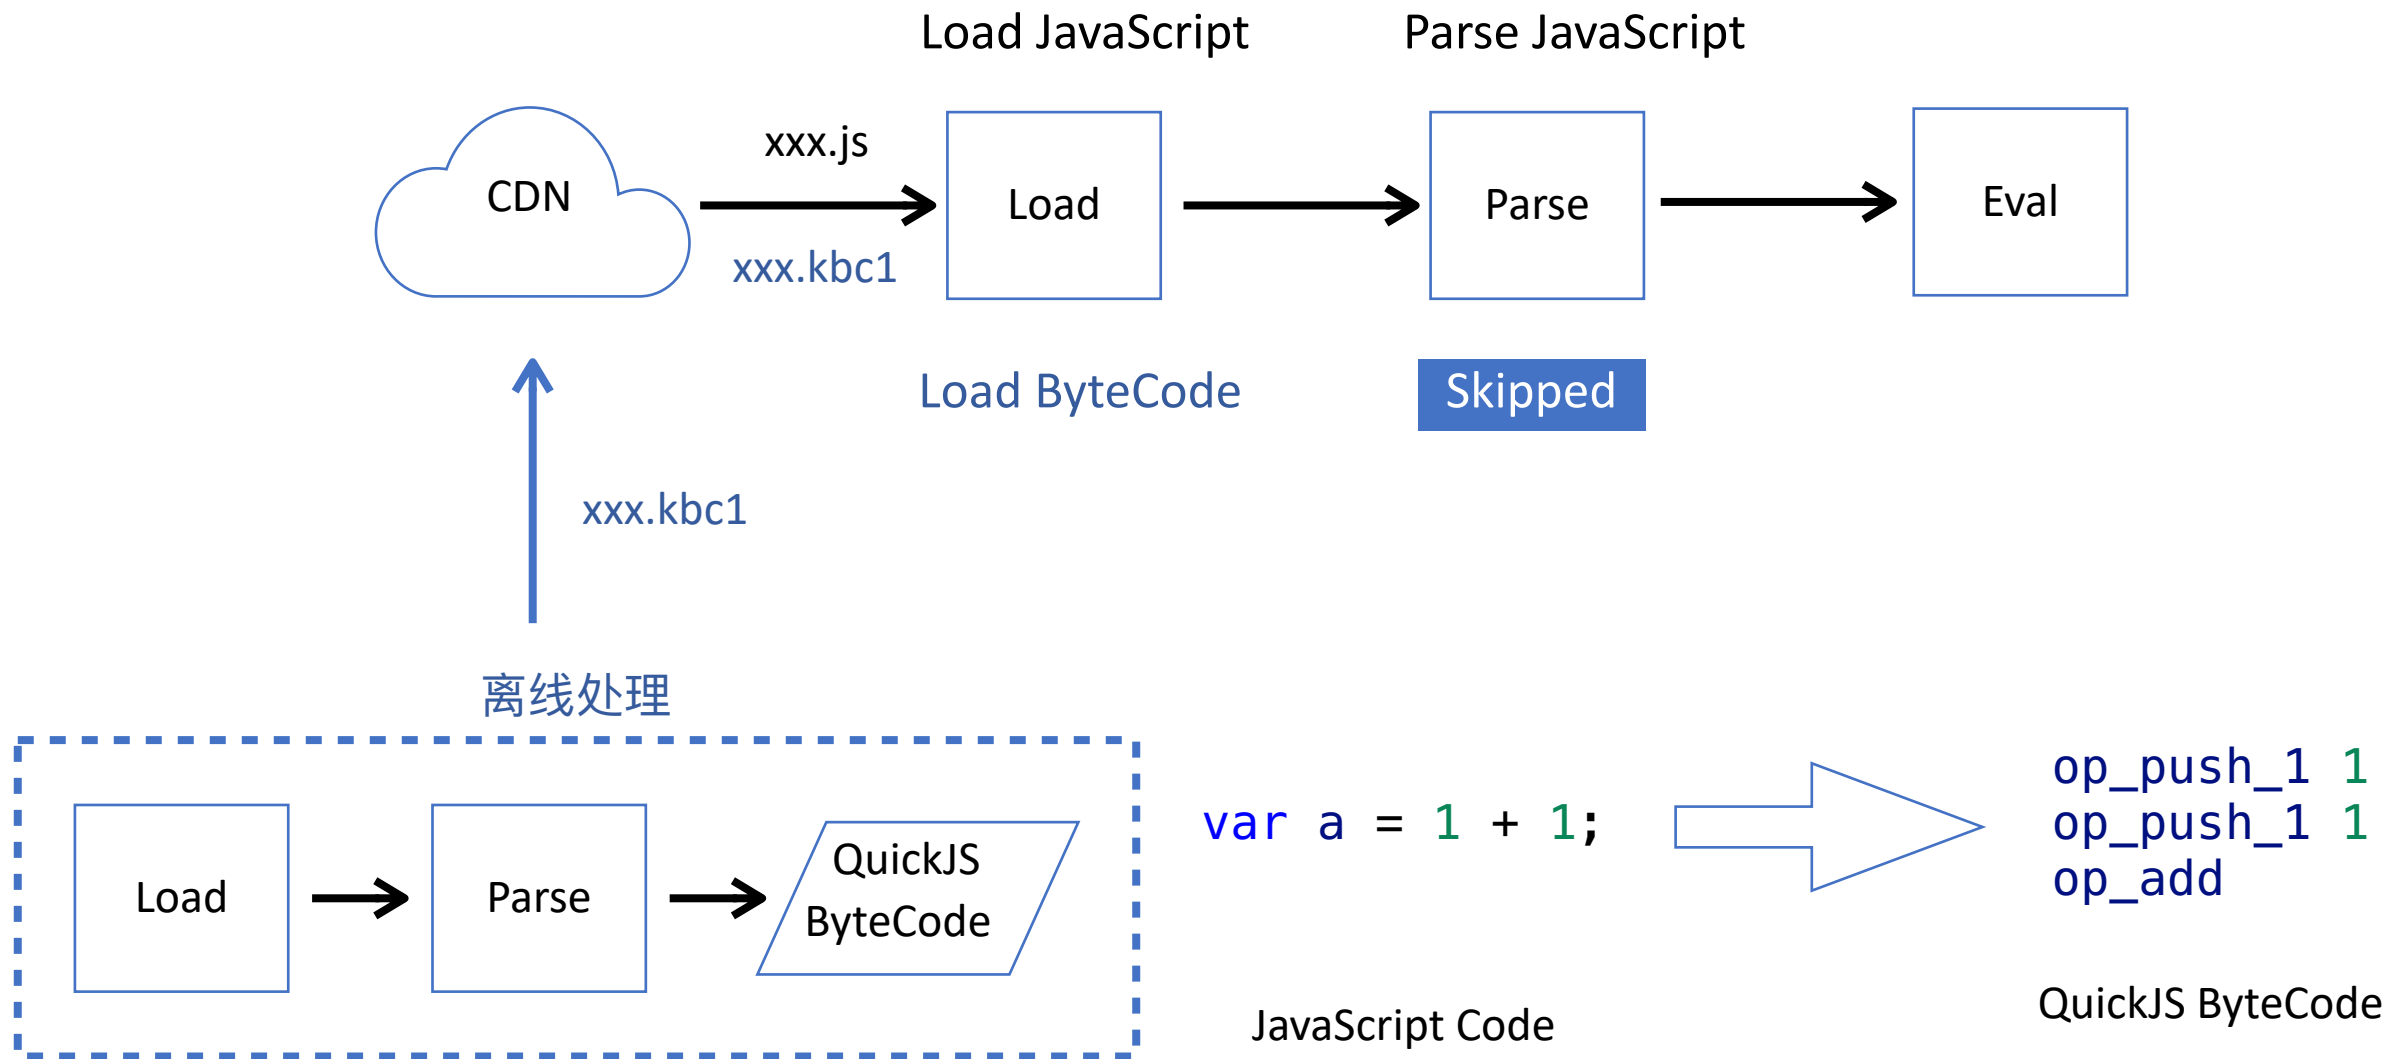




How QuickJS Eval Works

Thread

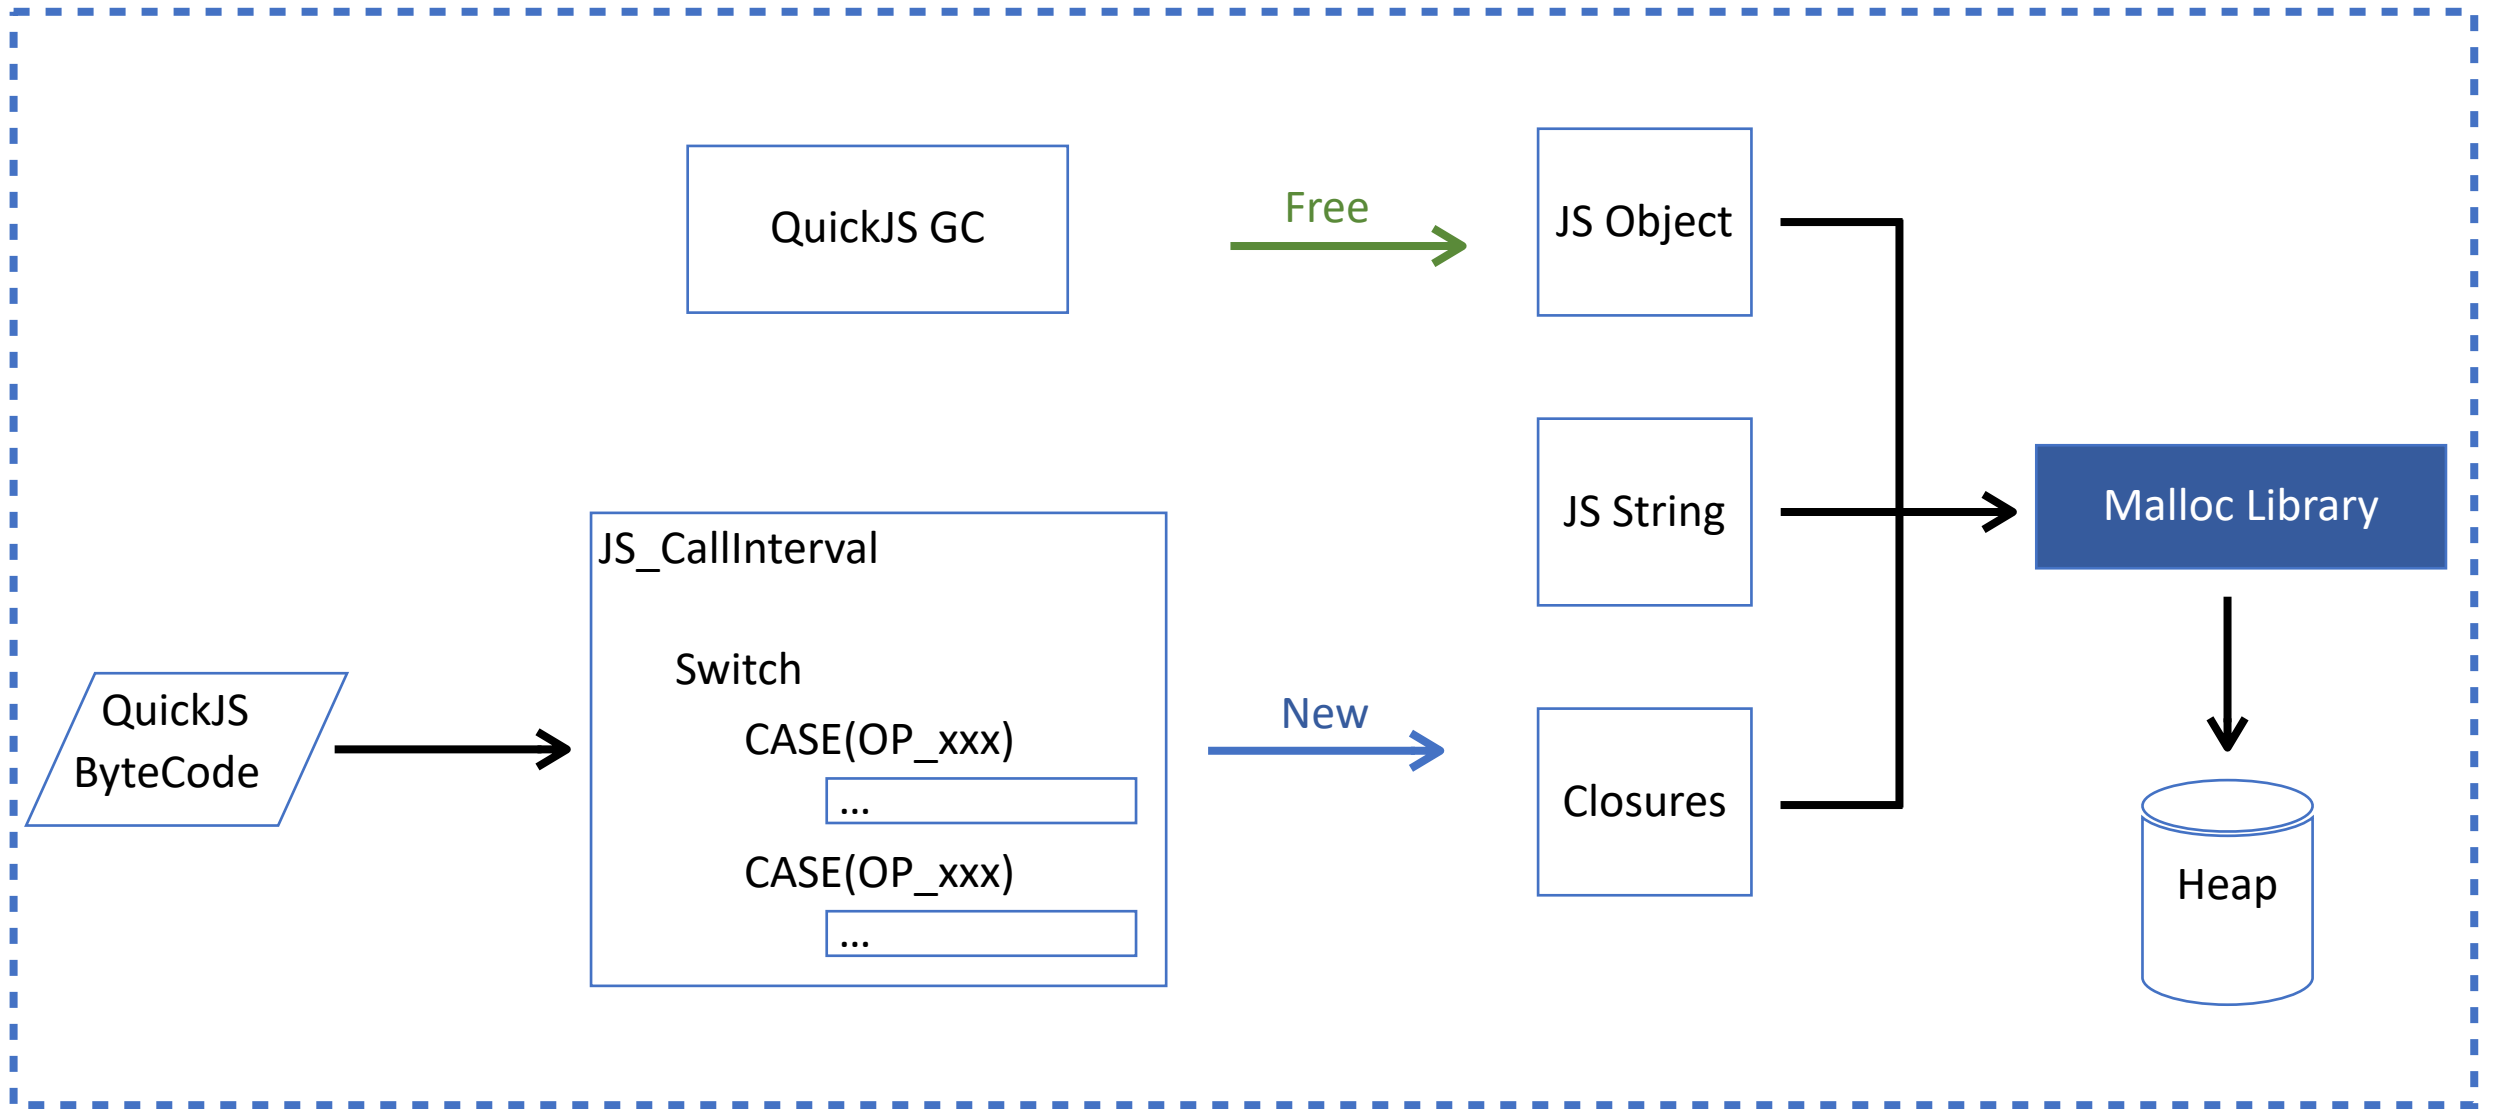


选用正确的 Malloc Library 有助于提升性能

软件设计没有银弹

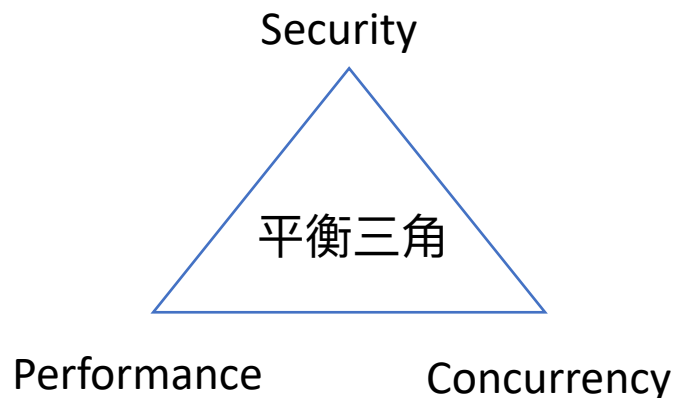

- 系统内置的 malloc/free 包含线程锁
- 大量的小对象会导致堆碎片化

QuickJS 的 malloc 场景

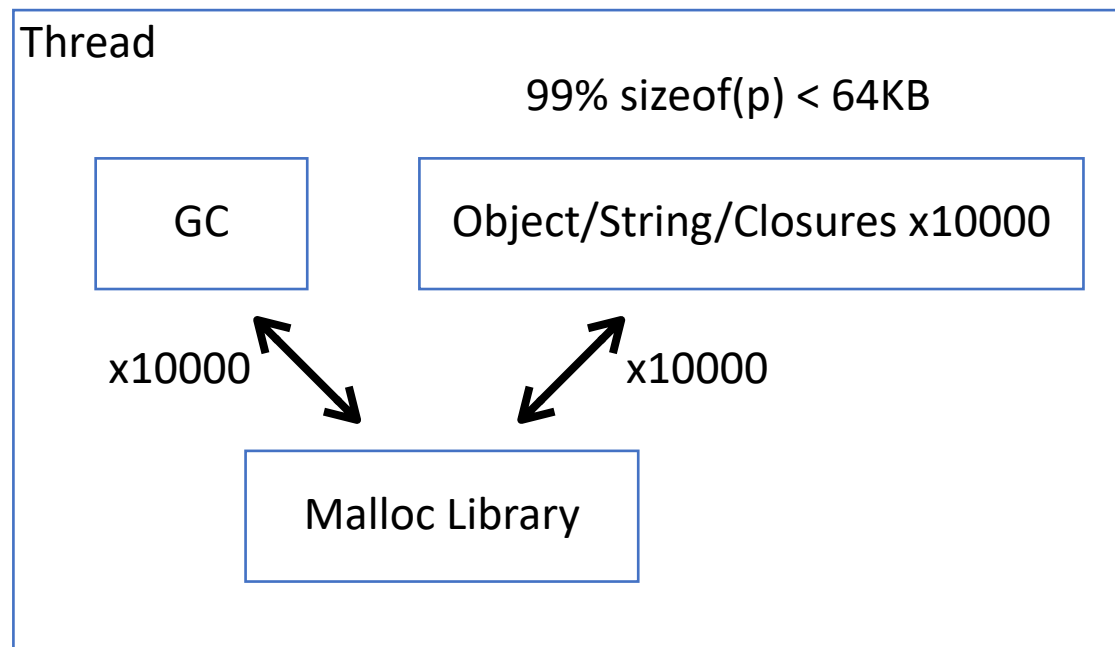

- 大量而频繁的 malloc/free 操作
- 都是小对象内存分配
- 单个线程，没有多线程场景

使用 mimalloc 是一个不错的选择



<https://github.com/microsoft/mimalloc>

微软专门为 Koka and Lean 语言而设计的 Malloc Library

QuickJS 的 malloc 场景

- 大量而频繁的 malloc/free 操作 ✓
- 都是小对象内存分配 ✓
- 单个线程，没有多线程场景 ✓

设计理念：

- 每个内存段内都有多个小的链表
 - 优势：减少小对象导致的内存碎片
- 每个线程都有独立的内存段和链表
 - 优势：单个线程内的内存操作无需考虑锁带来的性能损耗





JS Context 中有大量 C++ 实现的 Binding API

QuickJS Internal

Bindings

Core

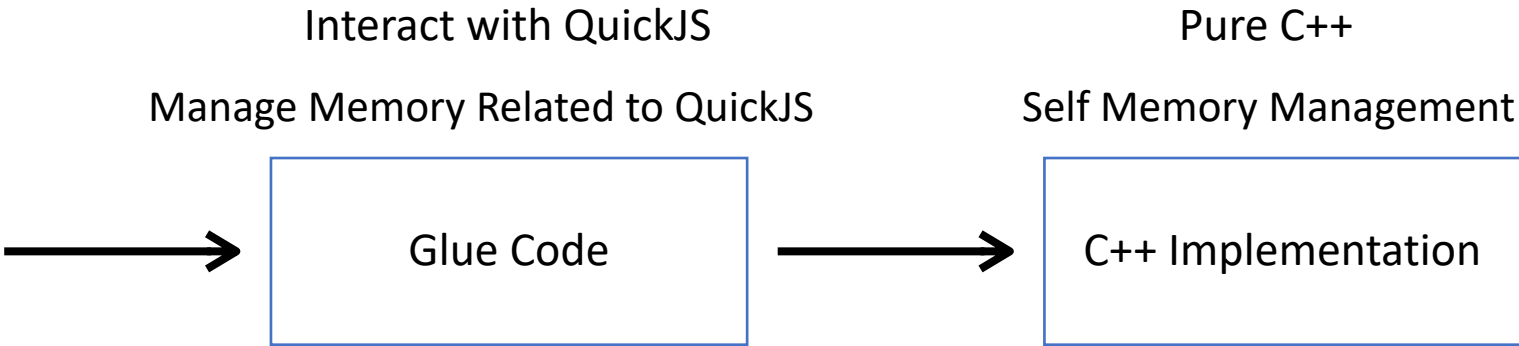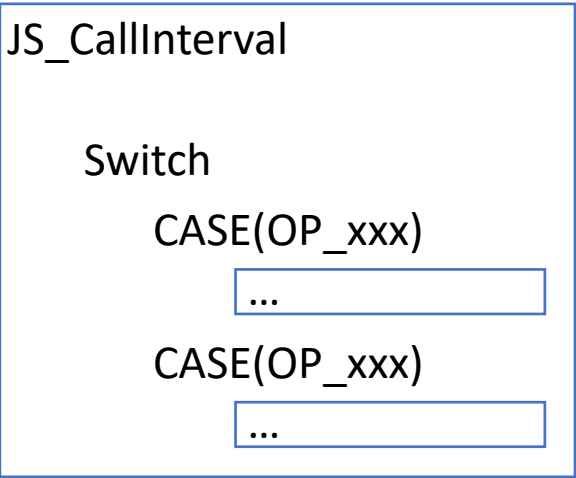


常见的实现错误:

Interact with QuickJS Interact with QuickJS

Use JavaScript Engine API In C++ ≈≈ Use JavaScript Directly

Binding 通常会有跨引擎的需求

为了节省支持多个引擎所需要多次实现 Glue Code 的时间
常见的做法是加一个抽象层，然后上层代码和抽象层进行交互

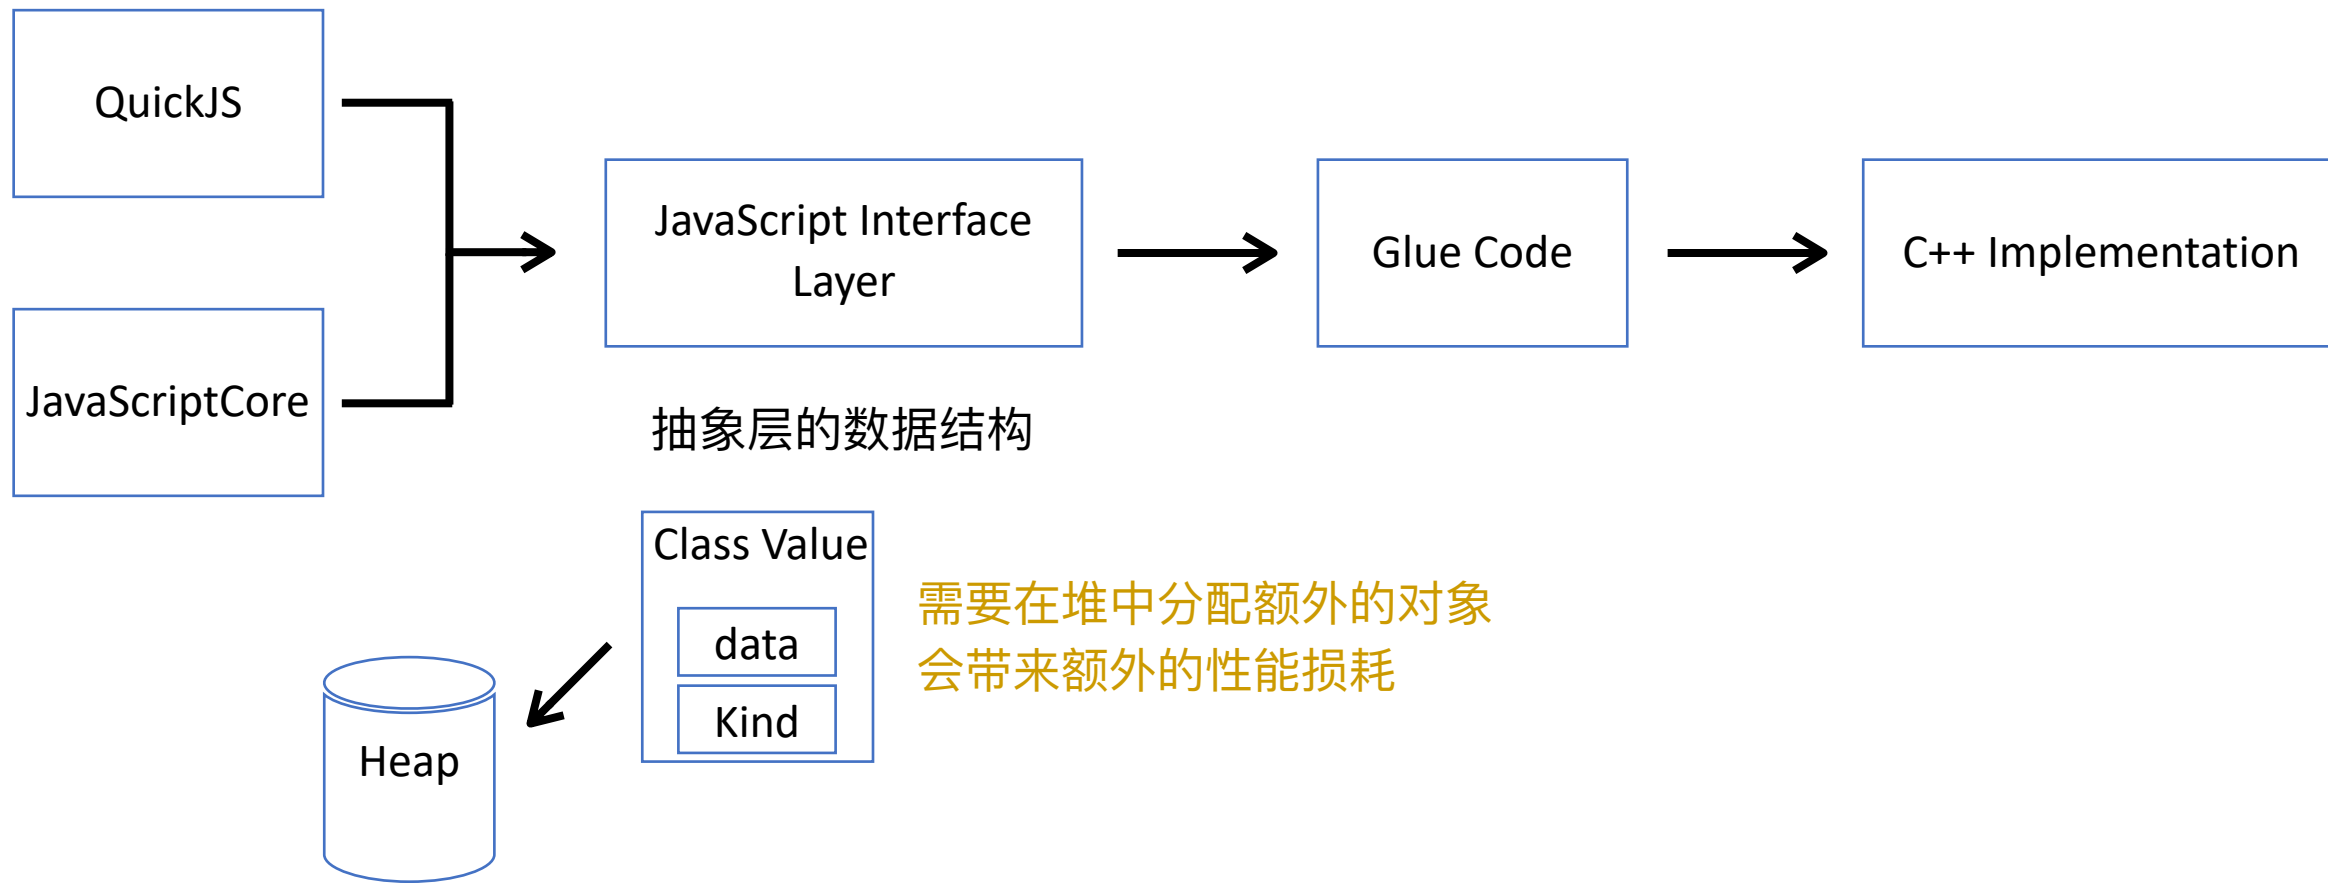

另辟蹊径 —— 代码生成器的妙用

使用 API 定义文件 + 胶水代码生成器

在避免了性能损耗的同时，还可以能够有效解决后续迭代新增 API 需要多次开发的问题

任意支持描述接口的语言

- WebIDL
- TypeScript Typings
- JSON

API def files

Code Generator

自动依据接口定义生成代码

既省力又能保证质量



QuickJS

QuickJS
Binding Base

Generated
Glue Code

C++ Implementation

JavaScriptCore

JavaScriptCore
Binding Base


Generated
Glue Code

不管是任何引擎，调用链路没有额外的损耗




在跨端引擎上使用 JS 自定义动画的性能是个难题

很多跨端方案会把 JS Engine 作为一个独立线程

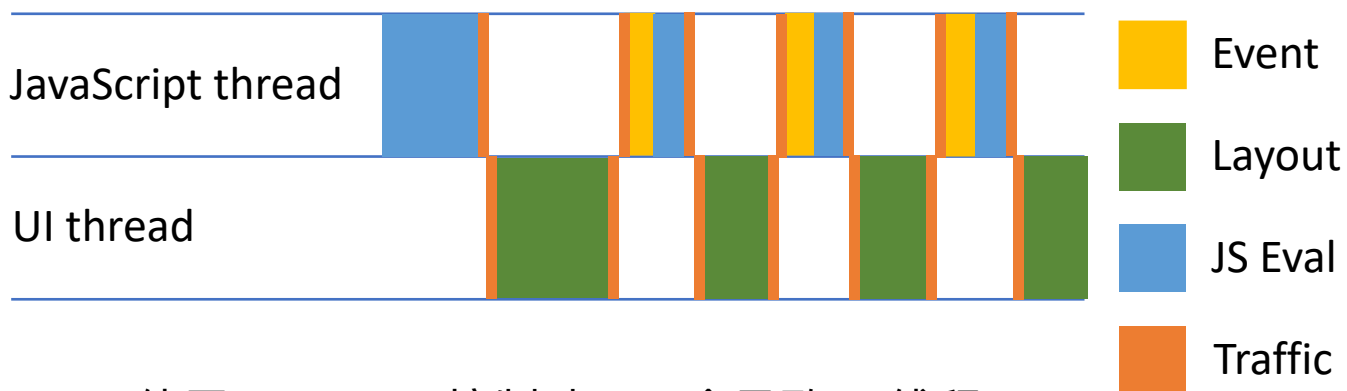

- 使用 JavaScript 控制动画，会导致 JS 线程和 UI 线程频繁通信
- JSON 并不是一种高效的通信格式
- 一份指令至少复制三次才能传递到 Layout

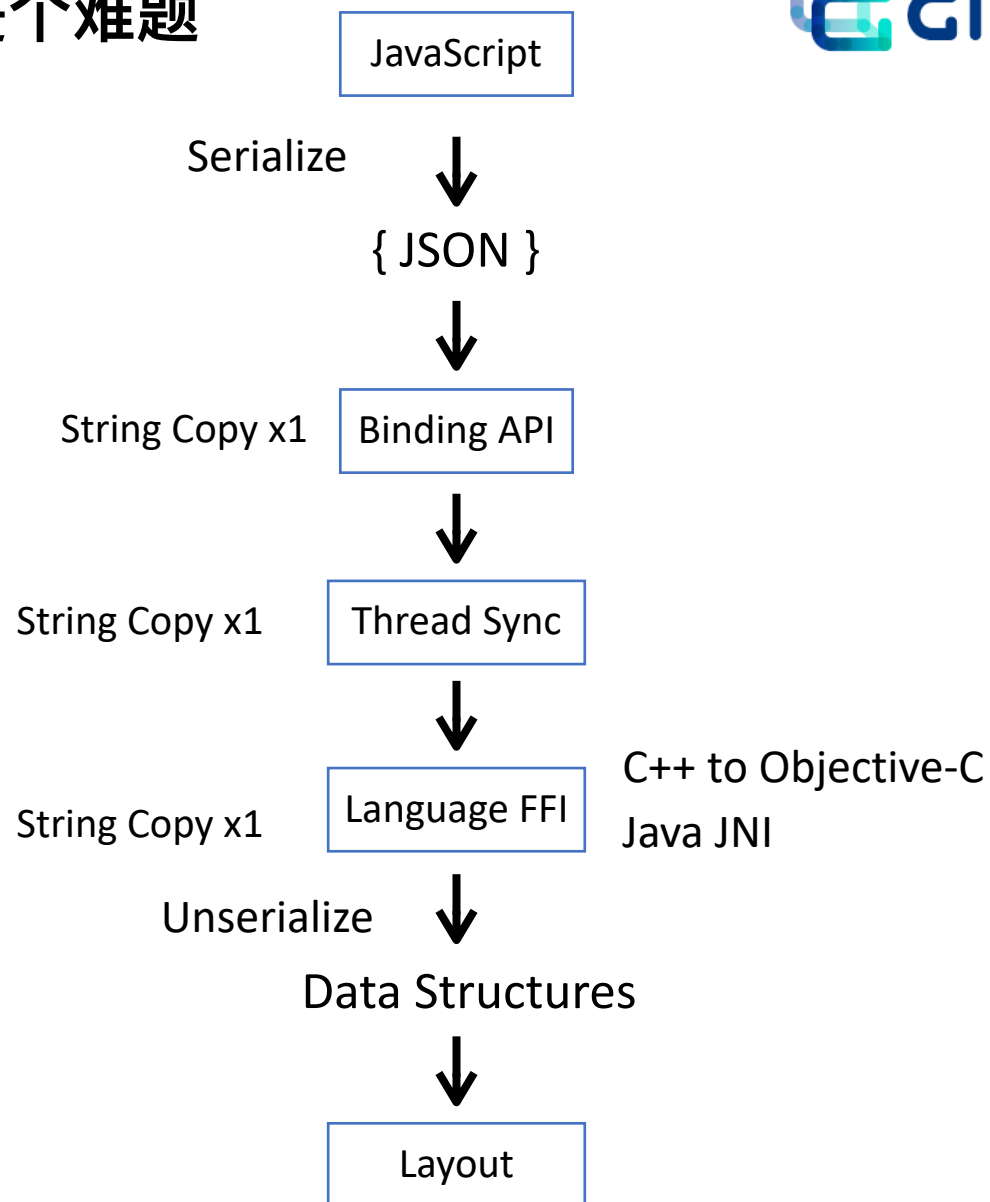

JSON 并不是一种高性能的通信格式

JSON 的 parser 要做的事情很多

对于渲染引擎来说，传输的渲染指令并不需要特别复杂的数据结构，因此使用 JSON 只会大材小用

```
{"data": ["value1", "value2", "value3"]}
```

- 语法检查
- 字符串编码
- 类型识别

设计一个更加简单的通信数据格式


UICommand

Type	ID	Arg0_len	Arg1_len
Arg0		Arg1	
native_ptr			

- 无需语法检查，直接解析
- 二进制格式，无需编解码
- 类型预定义，不需要额外判断



利用指针寻址，尽可能减少数据复制

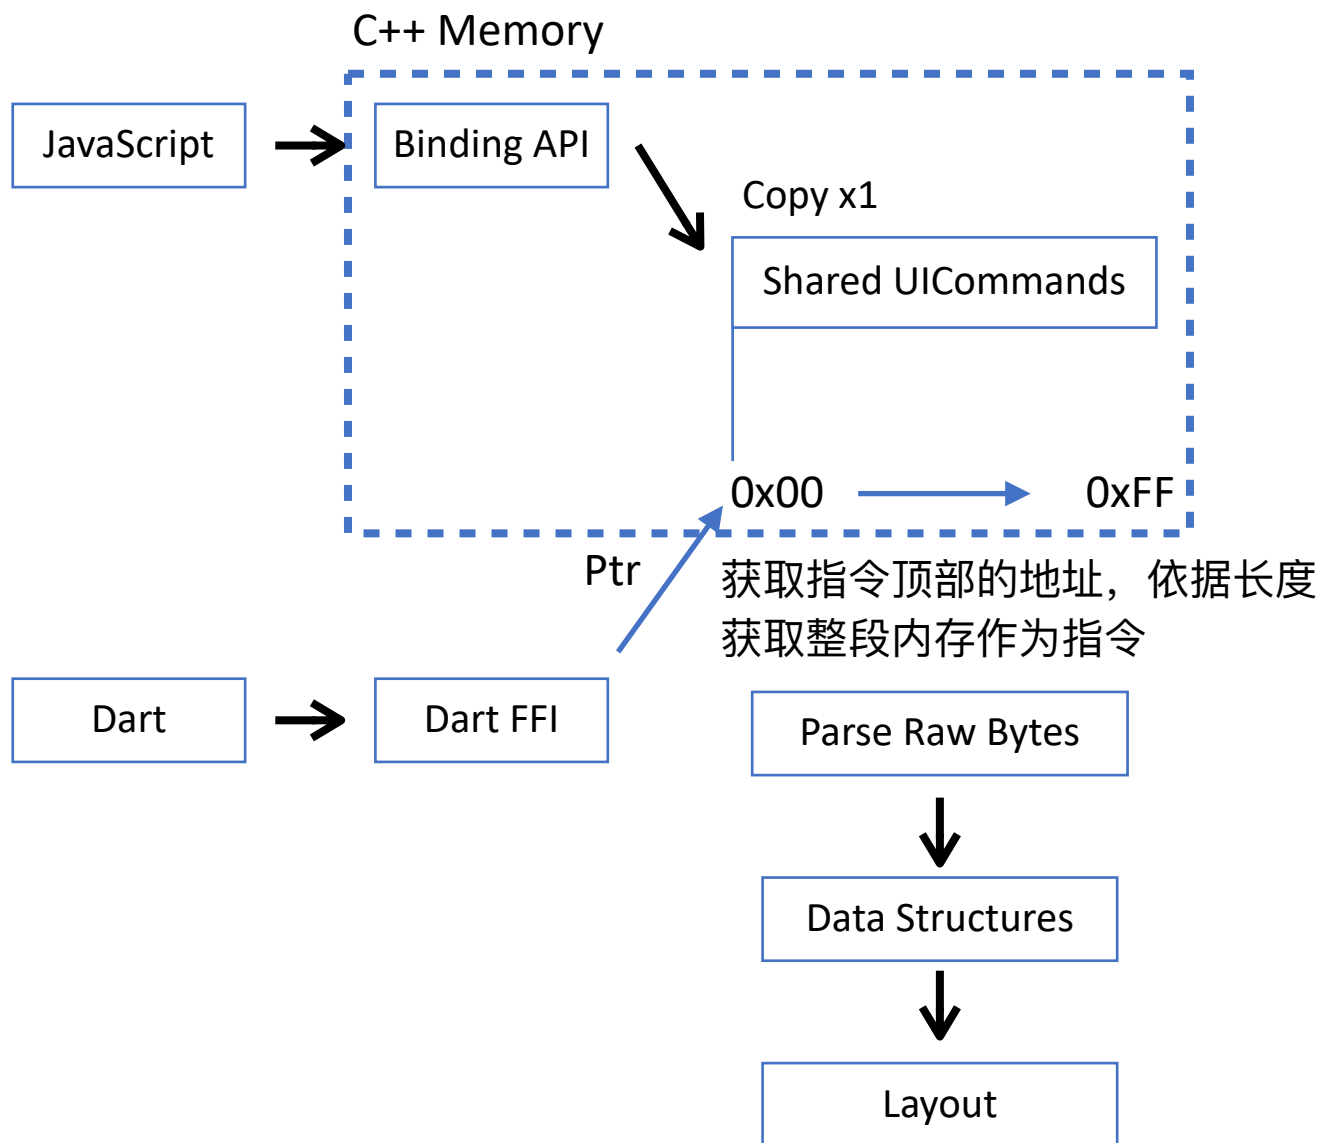

数据只需复制一次即可到达 Layout ✓

同一个线程是高性能通信的前提

和浏览器的线程模型保持一致




- Event
- Layout
- JS Eval
- Traffic

无线程等待




定制的数据格式提升解析效率

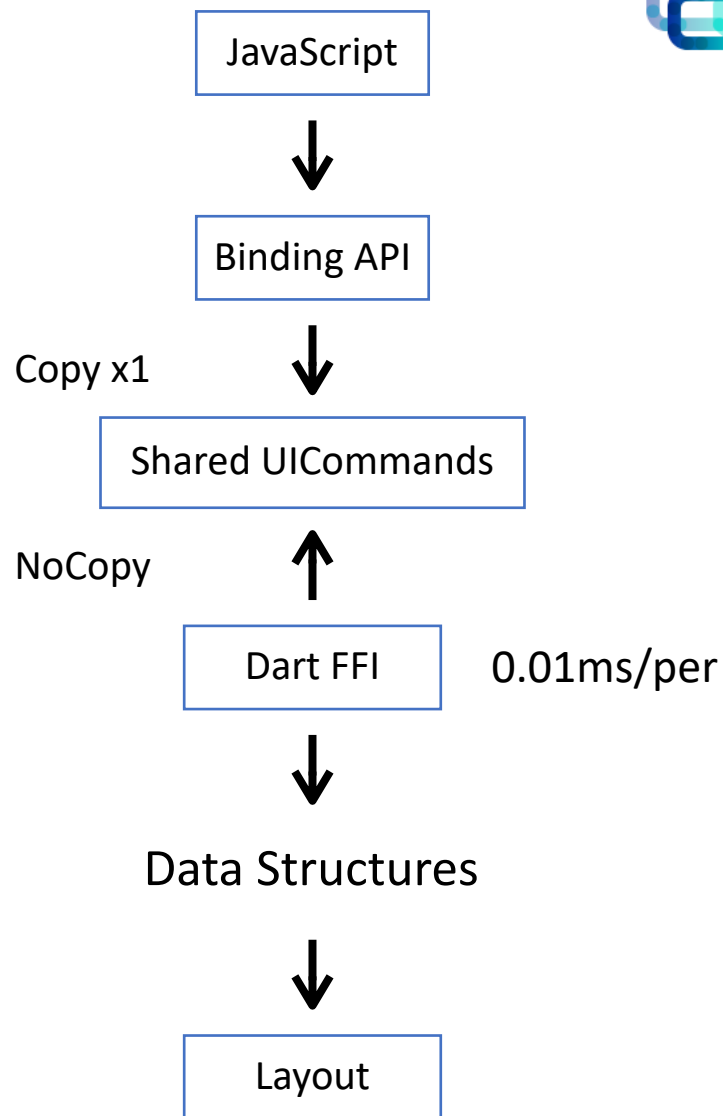

如何才能更快的生成 DOM 树

前端应用中的 DOM 树通过 JavaScript API 来生成

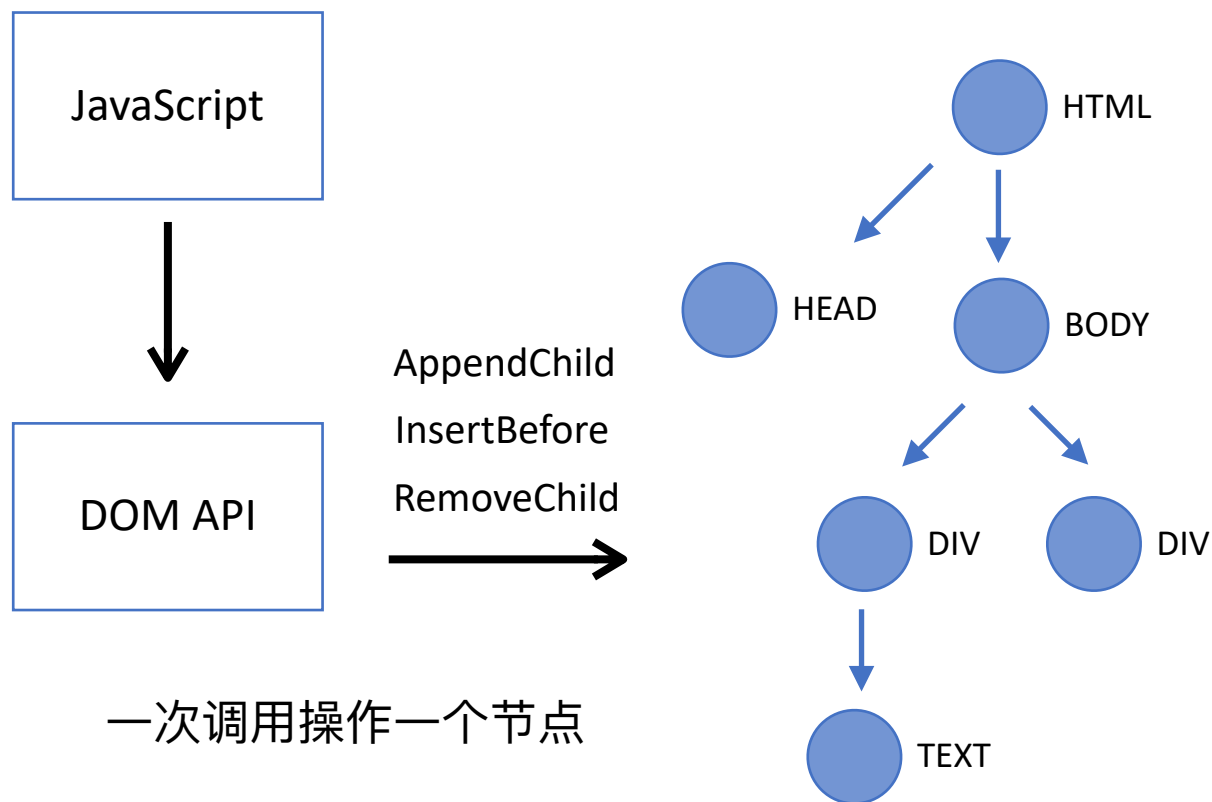



1000 个 DOM 节点，DOM API 的调用次数 ≥ 1000

必须要确保 API 的时间复杂度为

$$O(1) \leq T(n) \leq O(\log(n))$$


才能确保 DOM 树可以高效生成

使用双向链表来实现 DOM 树

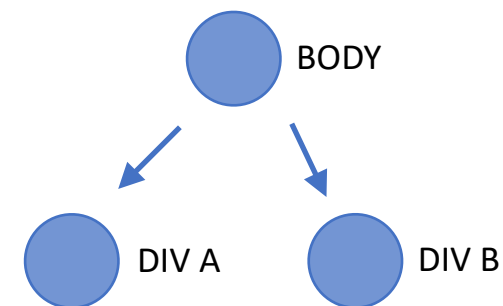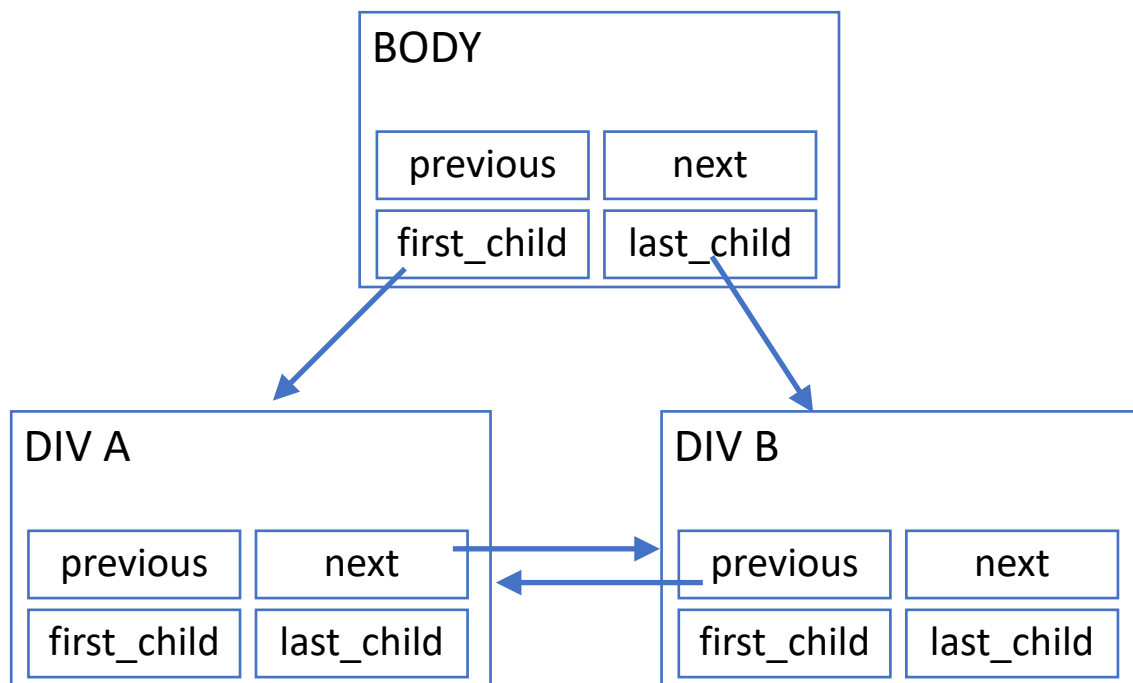





使用双向链表来实现 DOM 树

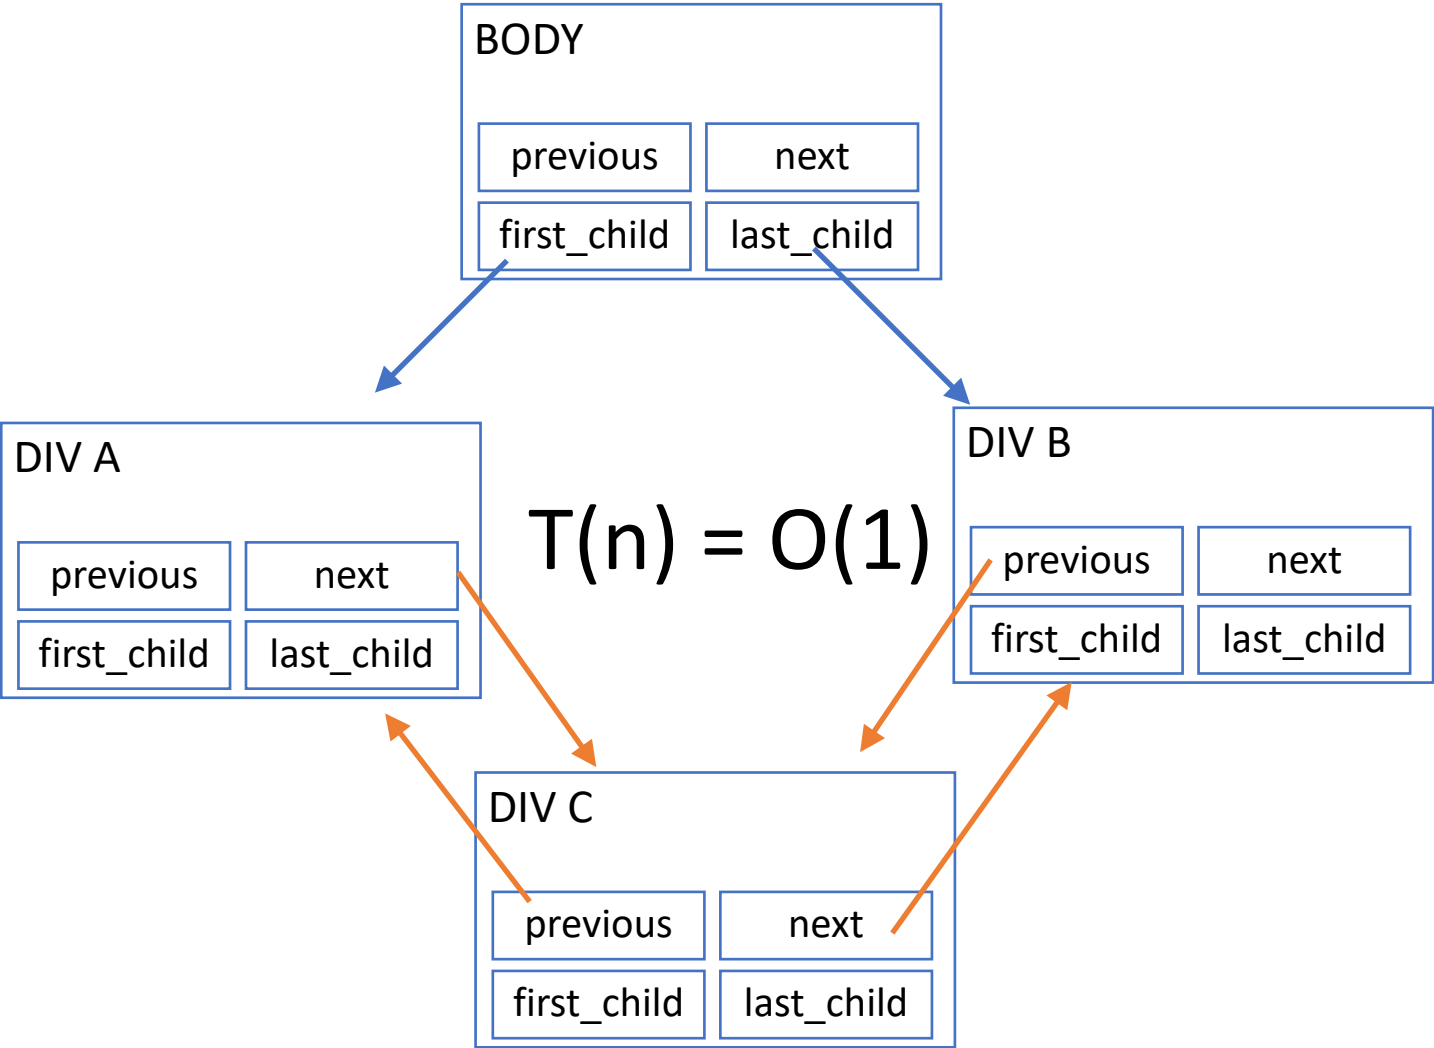

Body.insertBefore(C, B)

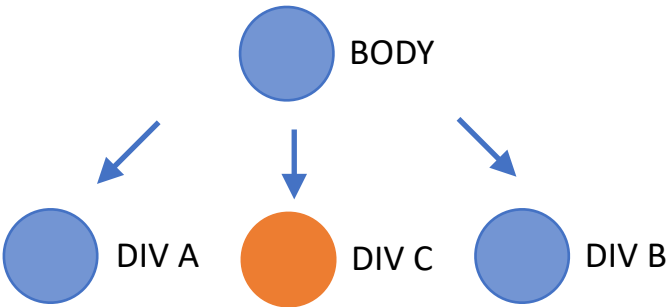


使用双向链表来实现 DOM 树

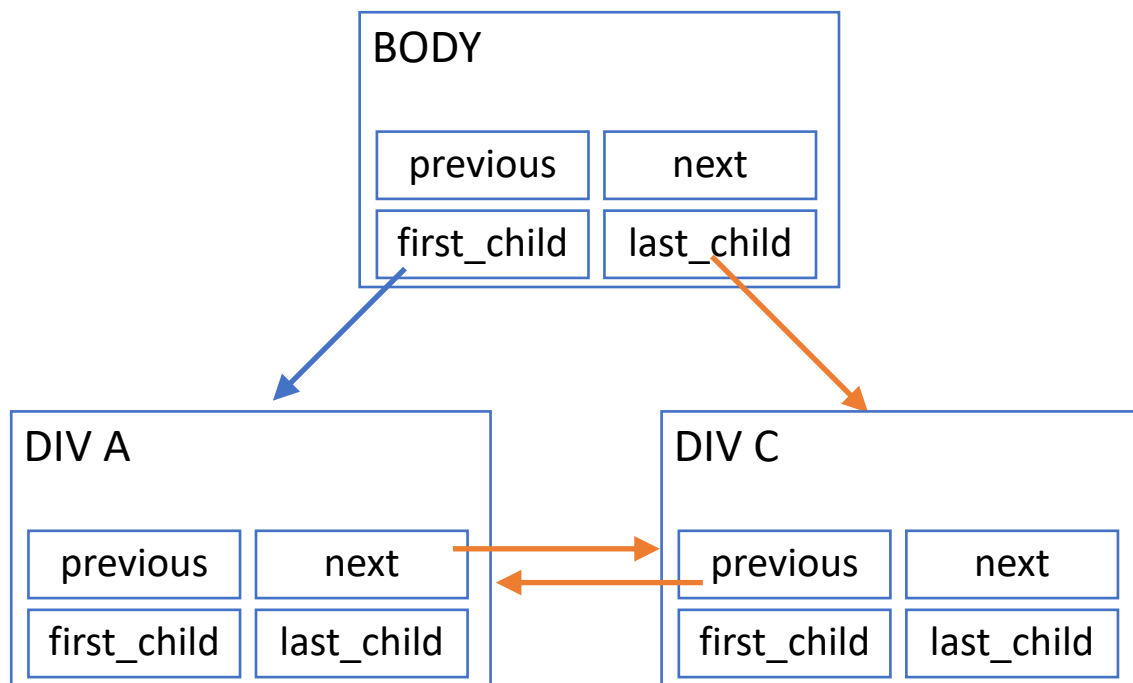

$$T(n) = O(1)$$

Body.removeChild(B)


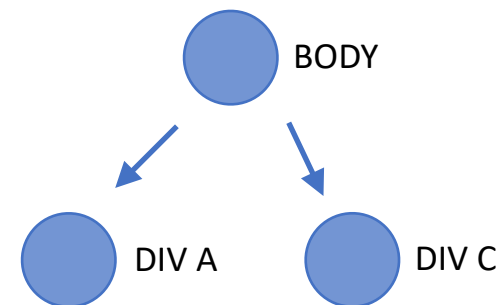





Flutter Layout 的工作过程

Layout 的主要目的是确定每个 RenderObject 的尺寸和位置

constraints

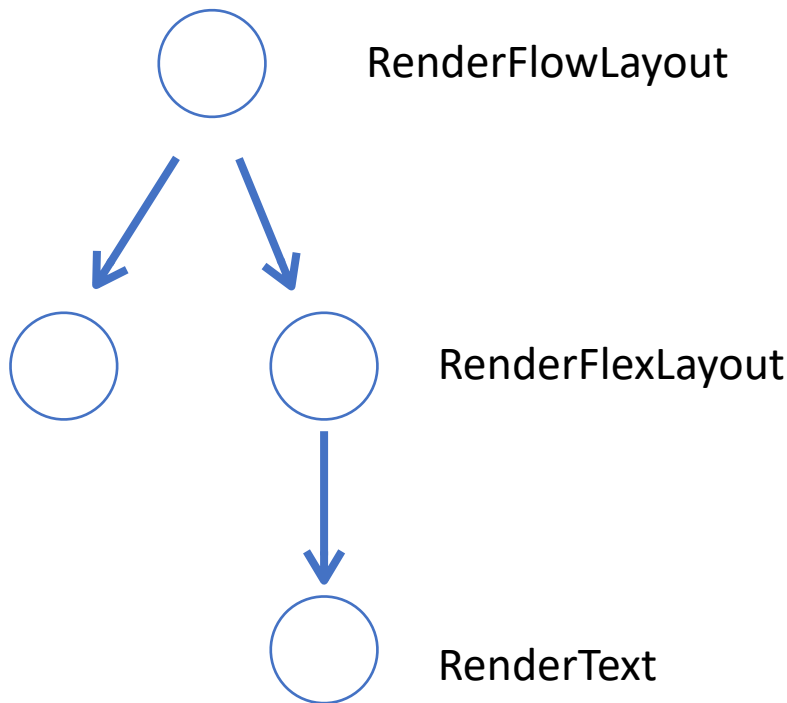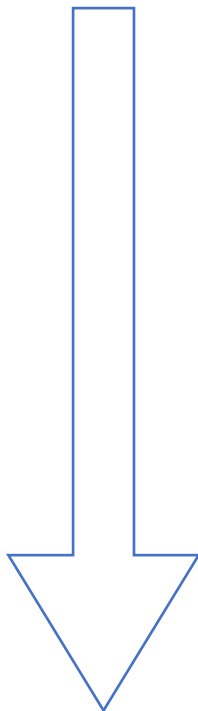


size

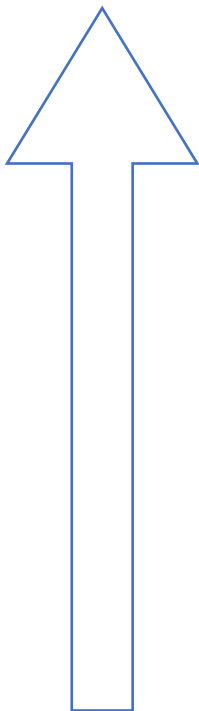

1. Parent 通过自身的尺寸条件（通过 style 决定），计算出约束（constraints），然后传递给 Child 进行布局。
2. Parent 根据所有 child 的 size 以及自身的布局规则来确认自身的 size（Flex 布局还需要根据 child 的尺寸进行二次调整，因此还需要重复步骤 1）。
3. 确认 Parent.Parent 的尺寸，持续递归直至整棵树布局完毕。



Flutter Layout 更新优化策略

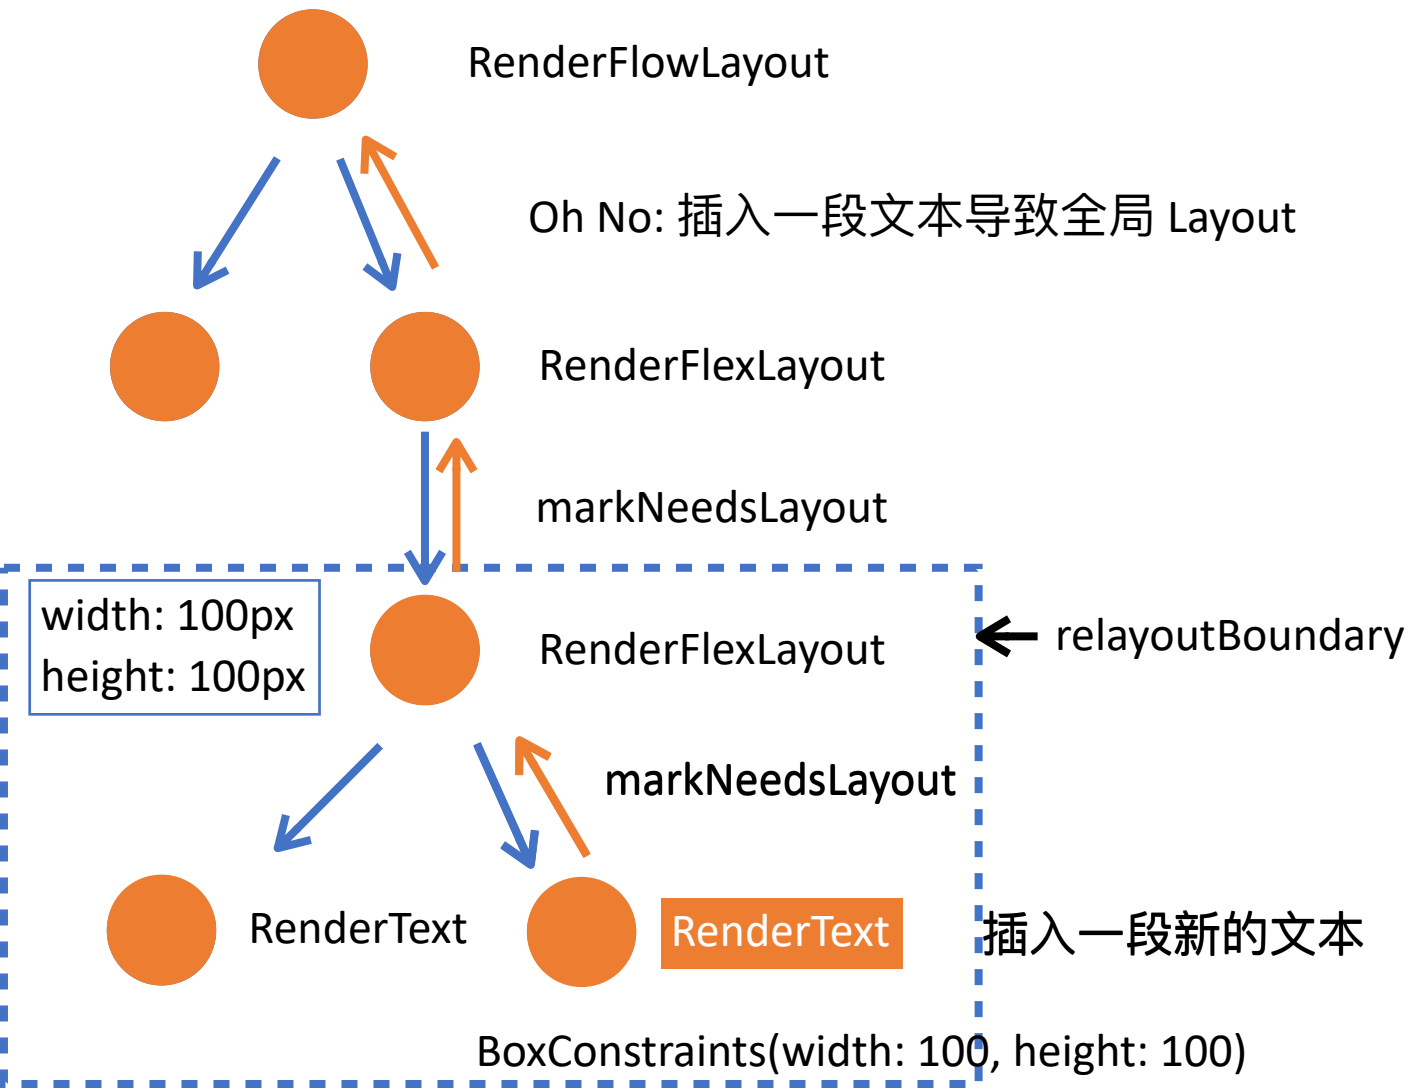


为了避免这种情况，Flutter 引入了 `layoutBoundary` 优化策略。
通过避免向父级进行 `markNeedsLayout`，
以免影响全局

`layoutBoundary` 的生成条件有哪些？

1. 给元素设置固定尺寸
2. 通过 CSS `contain: layout` 来设置

Kraken Layout 更新策略

在 Flutter 的基础之上, Kraken 还有一些额外的优化策略

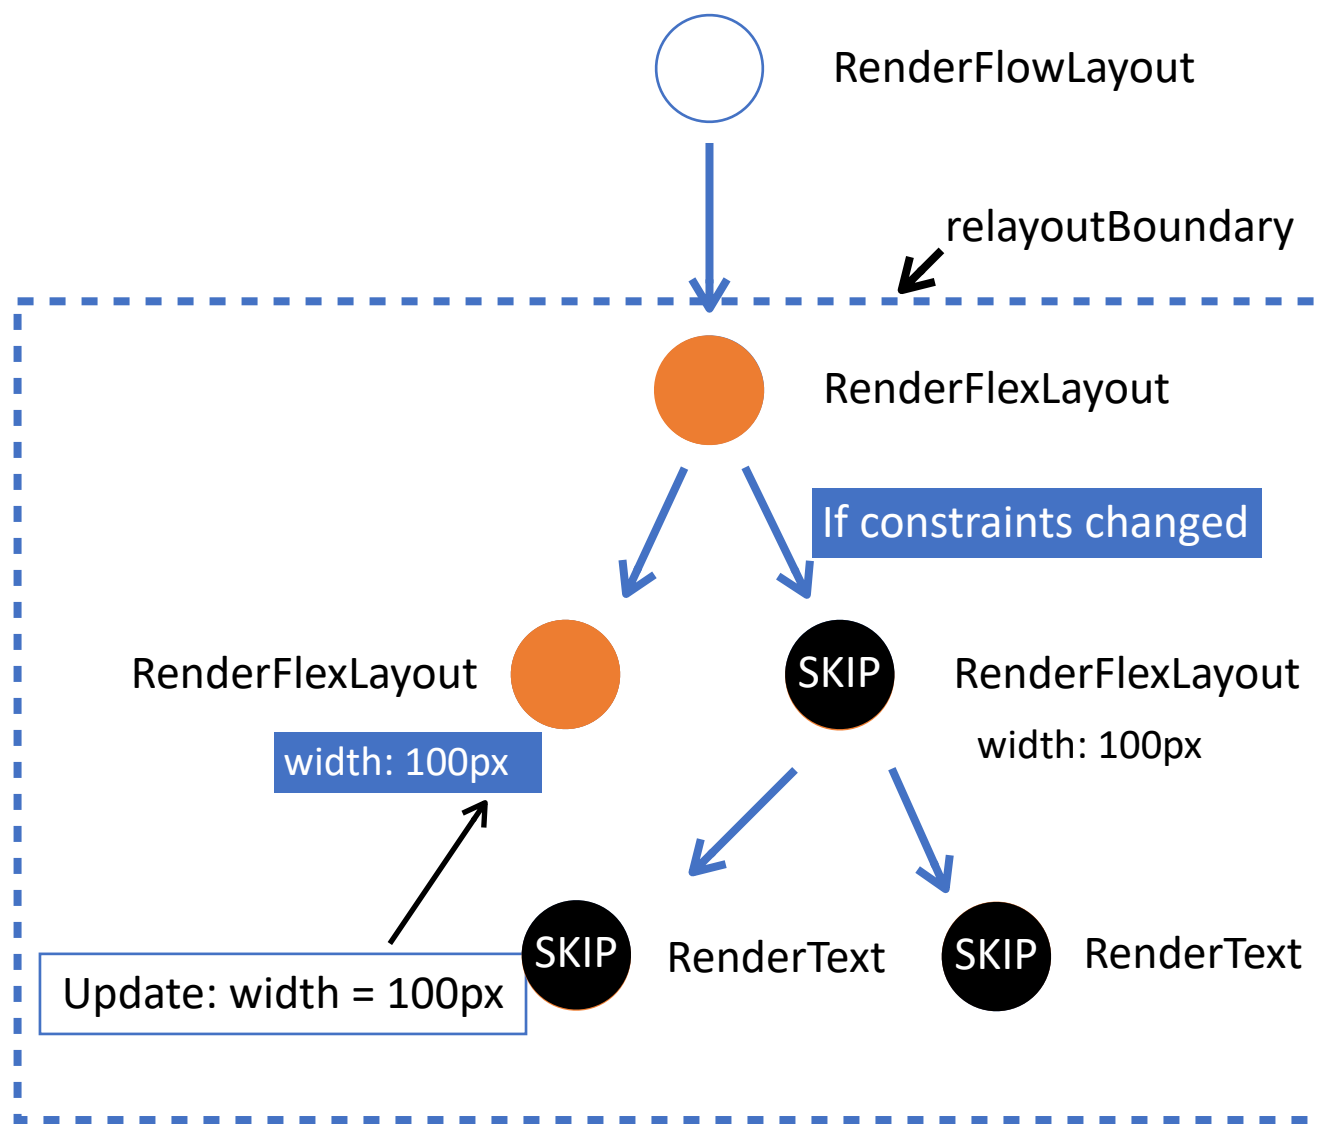

当同级的尺寸发生变化, 如何避免相邻元素进行 Layout ?


二次 layout 时, 通过判断推导出的 constraints 是否变化来判断子级元素的尺寸是否会发生变化, 进而取消后续无用的计算。

constraints 的推导条件有哪些?

1. 依据盒模型中定义的尺寸进行推导
2. 通过 CSS `contain: size` 来设置

Flutter Paint 工作过程和优化策略

先创建一个 canvas 画布，然后从顶部递归依据 Layout 生成的坐标为基准，再调用 canvas API 进行绘制

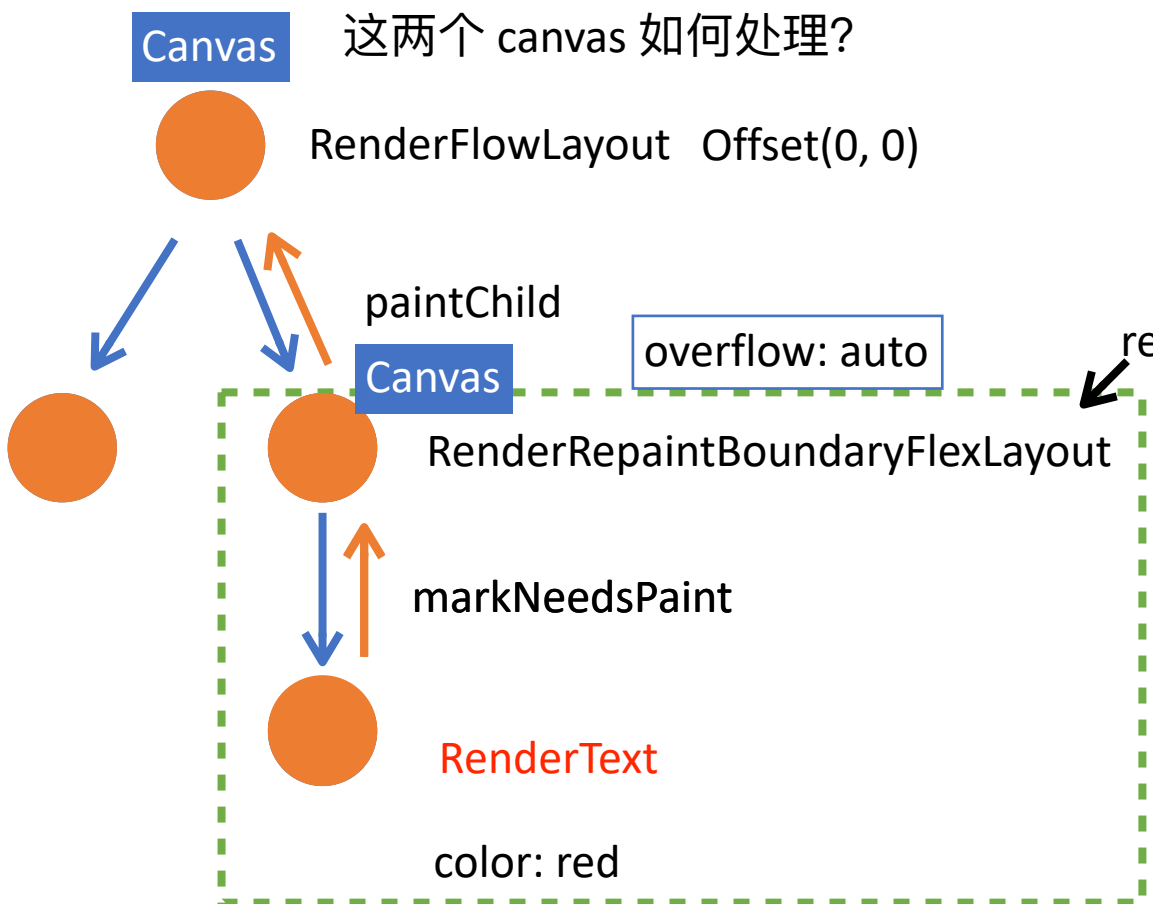

为了避免这种情况，Flutter 引入了 repaintBoundary 优化策略。

通过避免向父级进行 markNeedsPaint，以免影响全局
同时还可以防止外层向内调用 paintChild



repaintBoundary 的生成条件有哪些?

1. overflow: auto
2. display: silver
3. transform
4. position: fixed




Flutter 中的渲染图层 (Layers)

RenderObject Tree

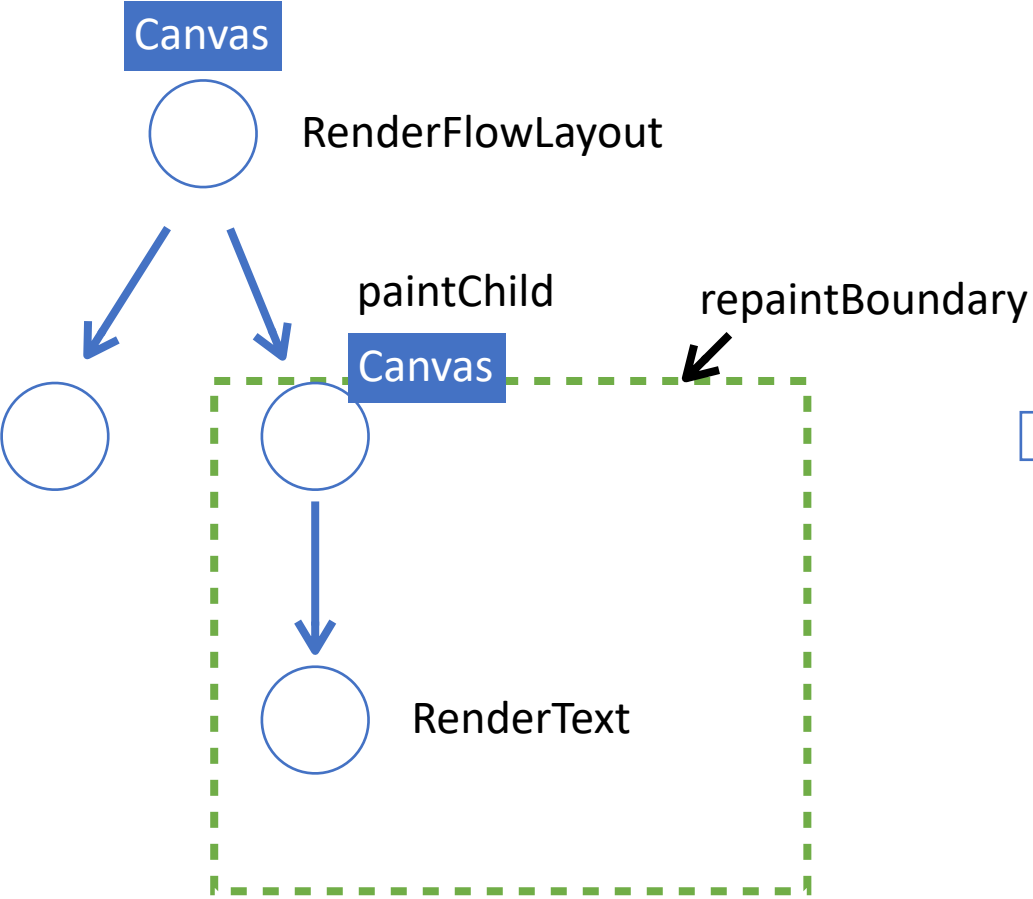

Layer Tree

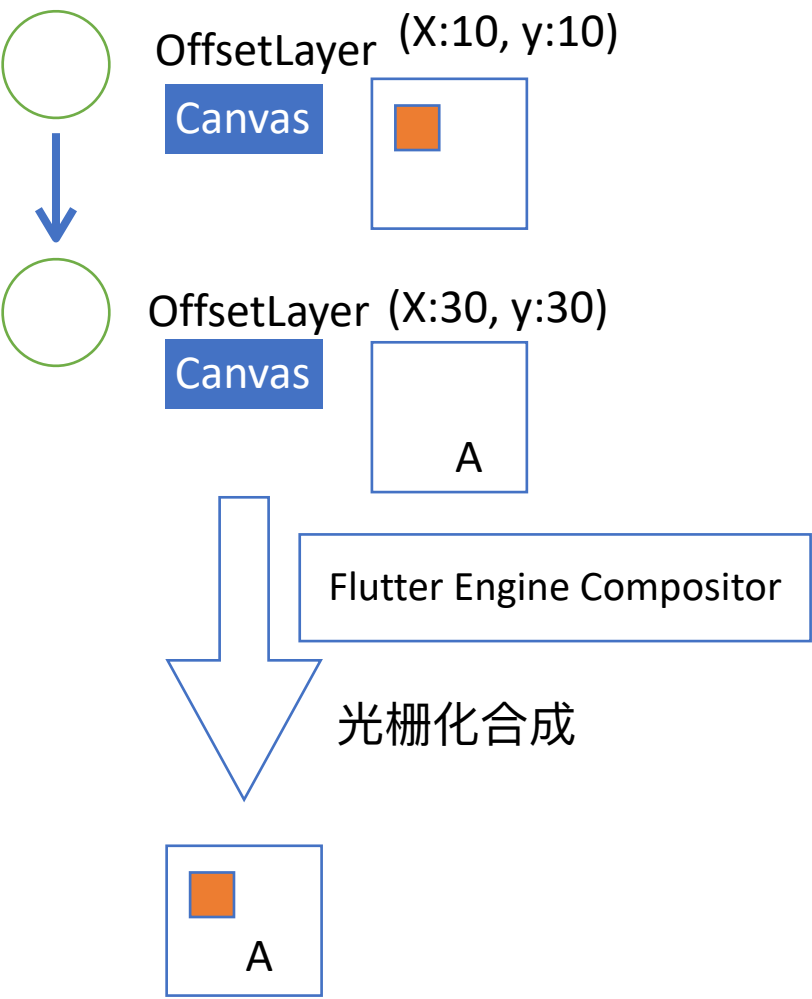




滚动的基本原理是通过监听手势的偏移量，来移动一组 `RenderObject` 在页面中的位置

一不小心整个页面都重绘了





如何实现高性能滚动

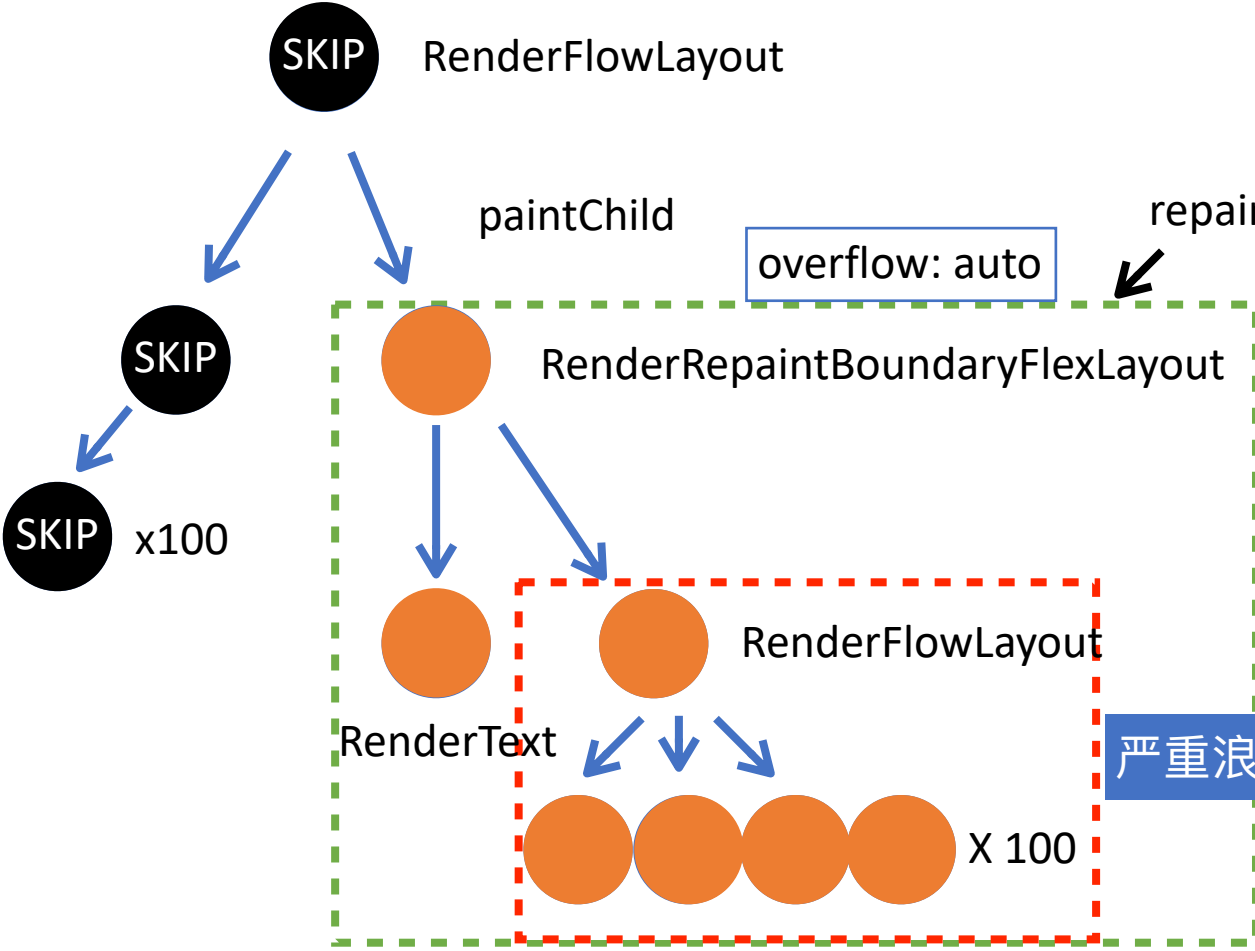

添加一层 repaintBoundary 只能省掉外层的绘制


内层的 RenderObject 如何避免调用？

严重浪费计算资源



如何实现高性能滚动

双层 repaintBoundary，一层对外，一层对内
滚动过程中只会有一个 renderObject 在重绘

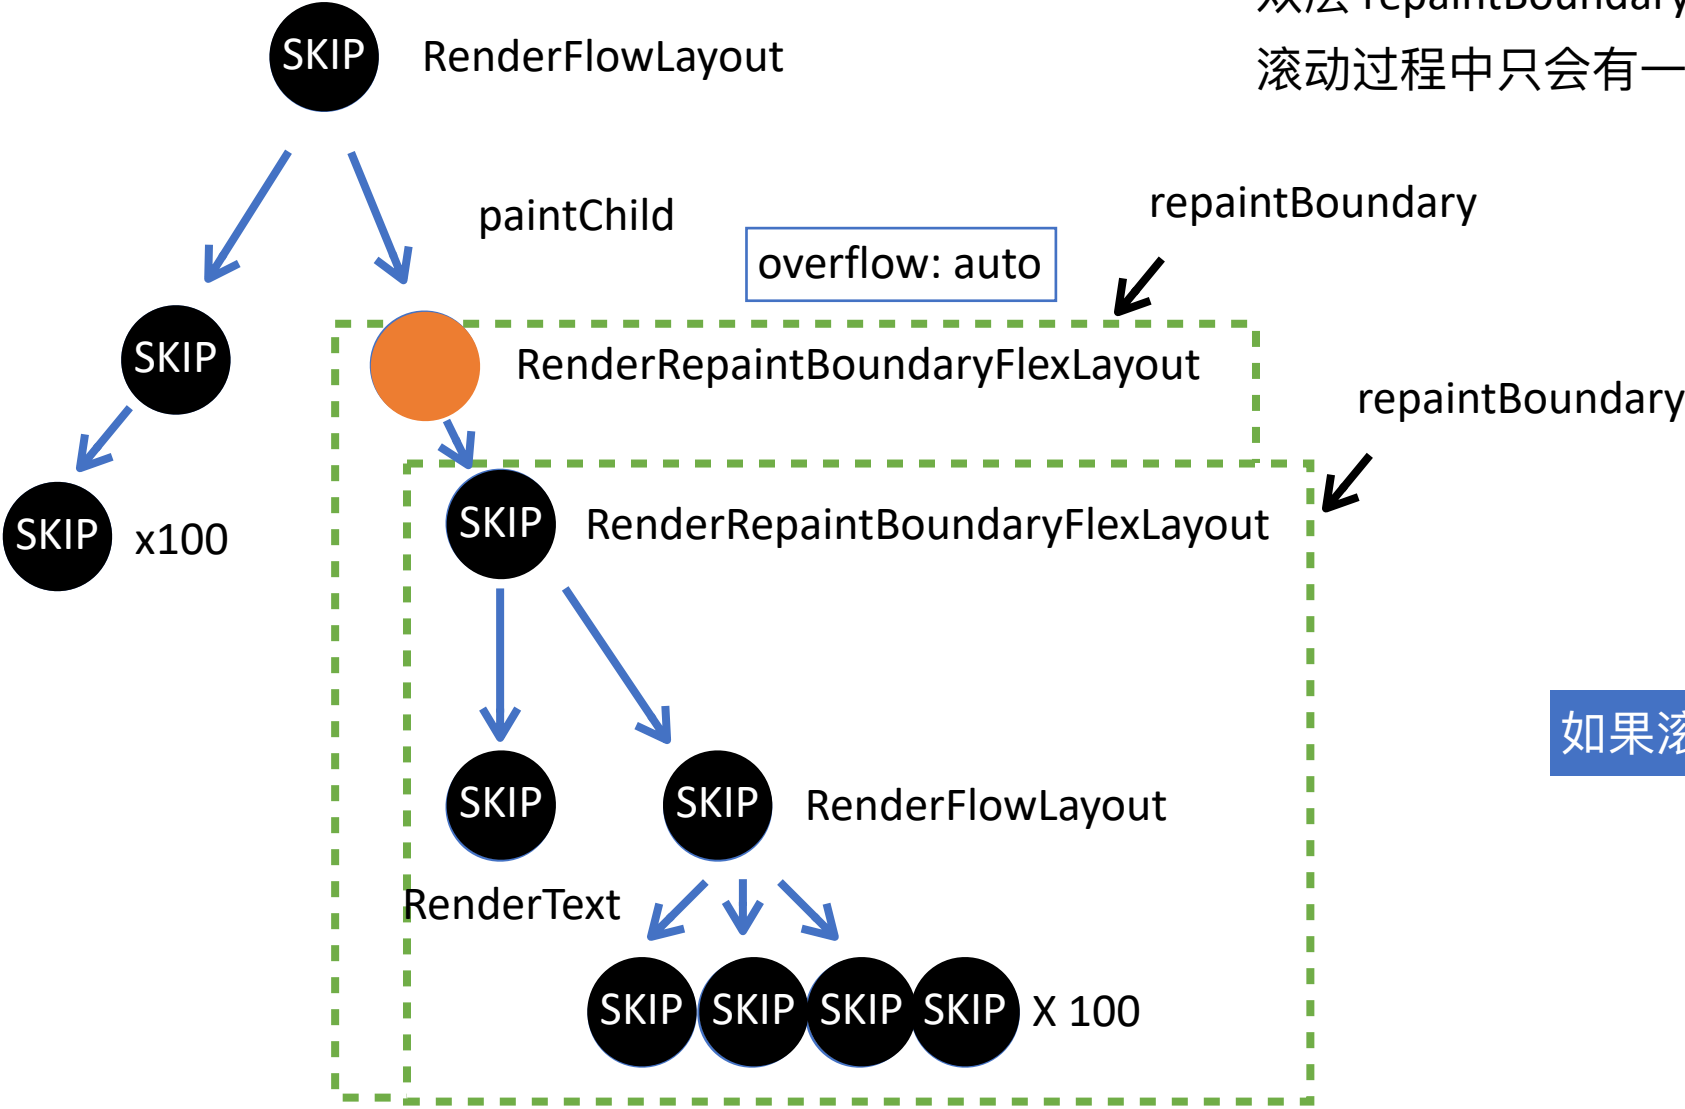


如果滚动的页面特别长呢？


双 repaintBoundary 滚动的瓶颈

双 repaintBoundary 的基本原理是通过创建两个 Canvas，通过将滚动偏移传递给合成器来实现滚动

RenderObject Tree

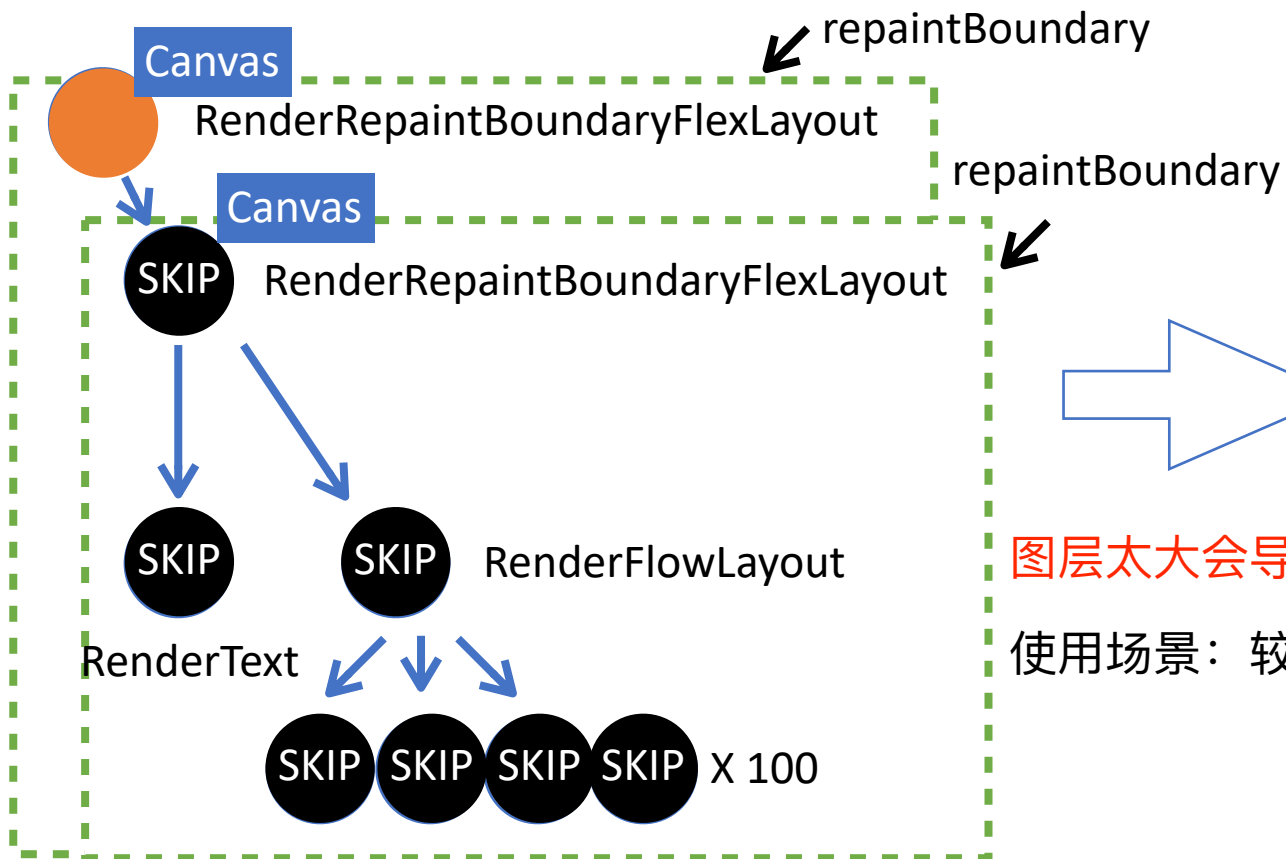

Layer Tree

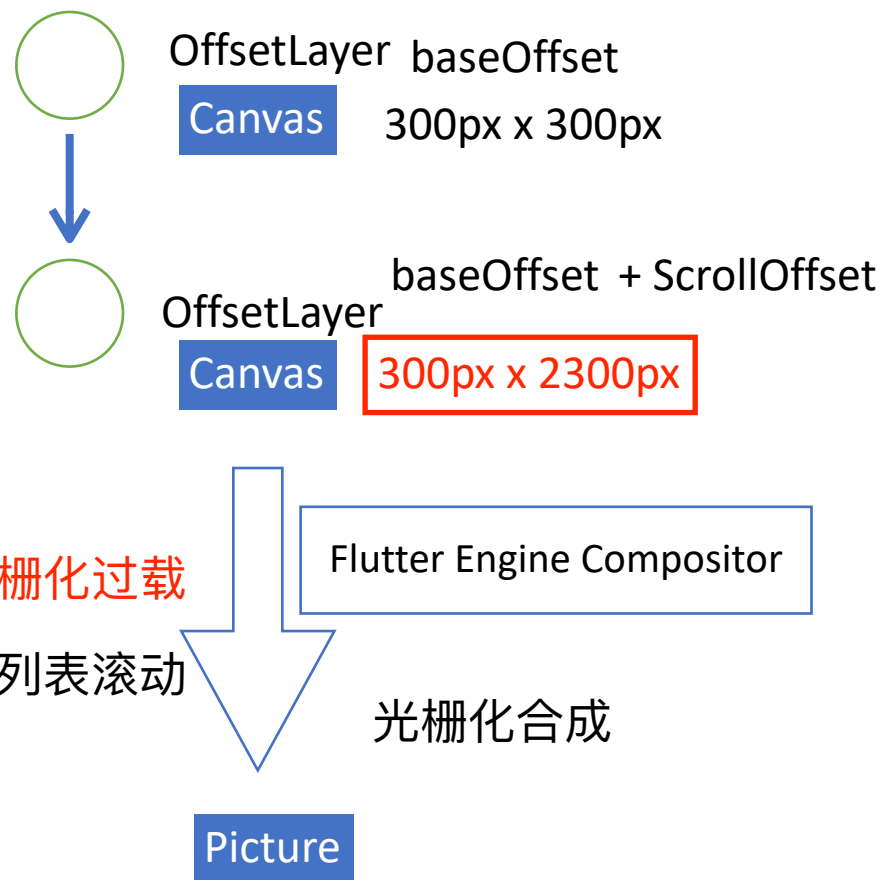


图层太大会导致光栅化过载

使用场景：较短的列表滚动

光栅化合成




Flutter 长列表优化策略

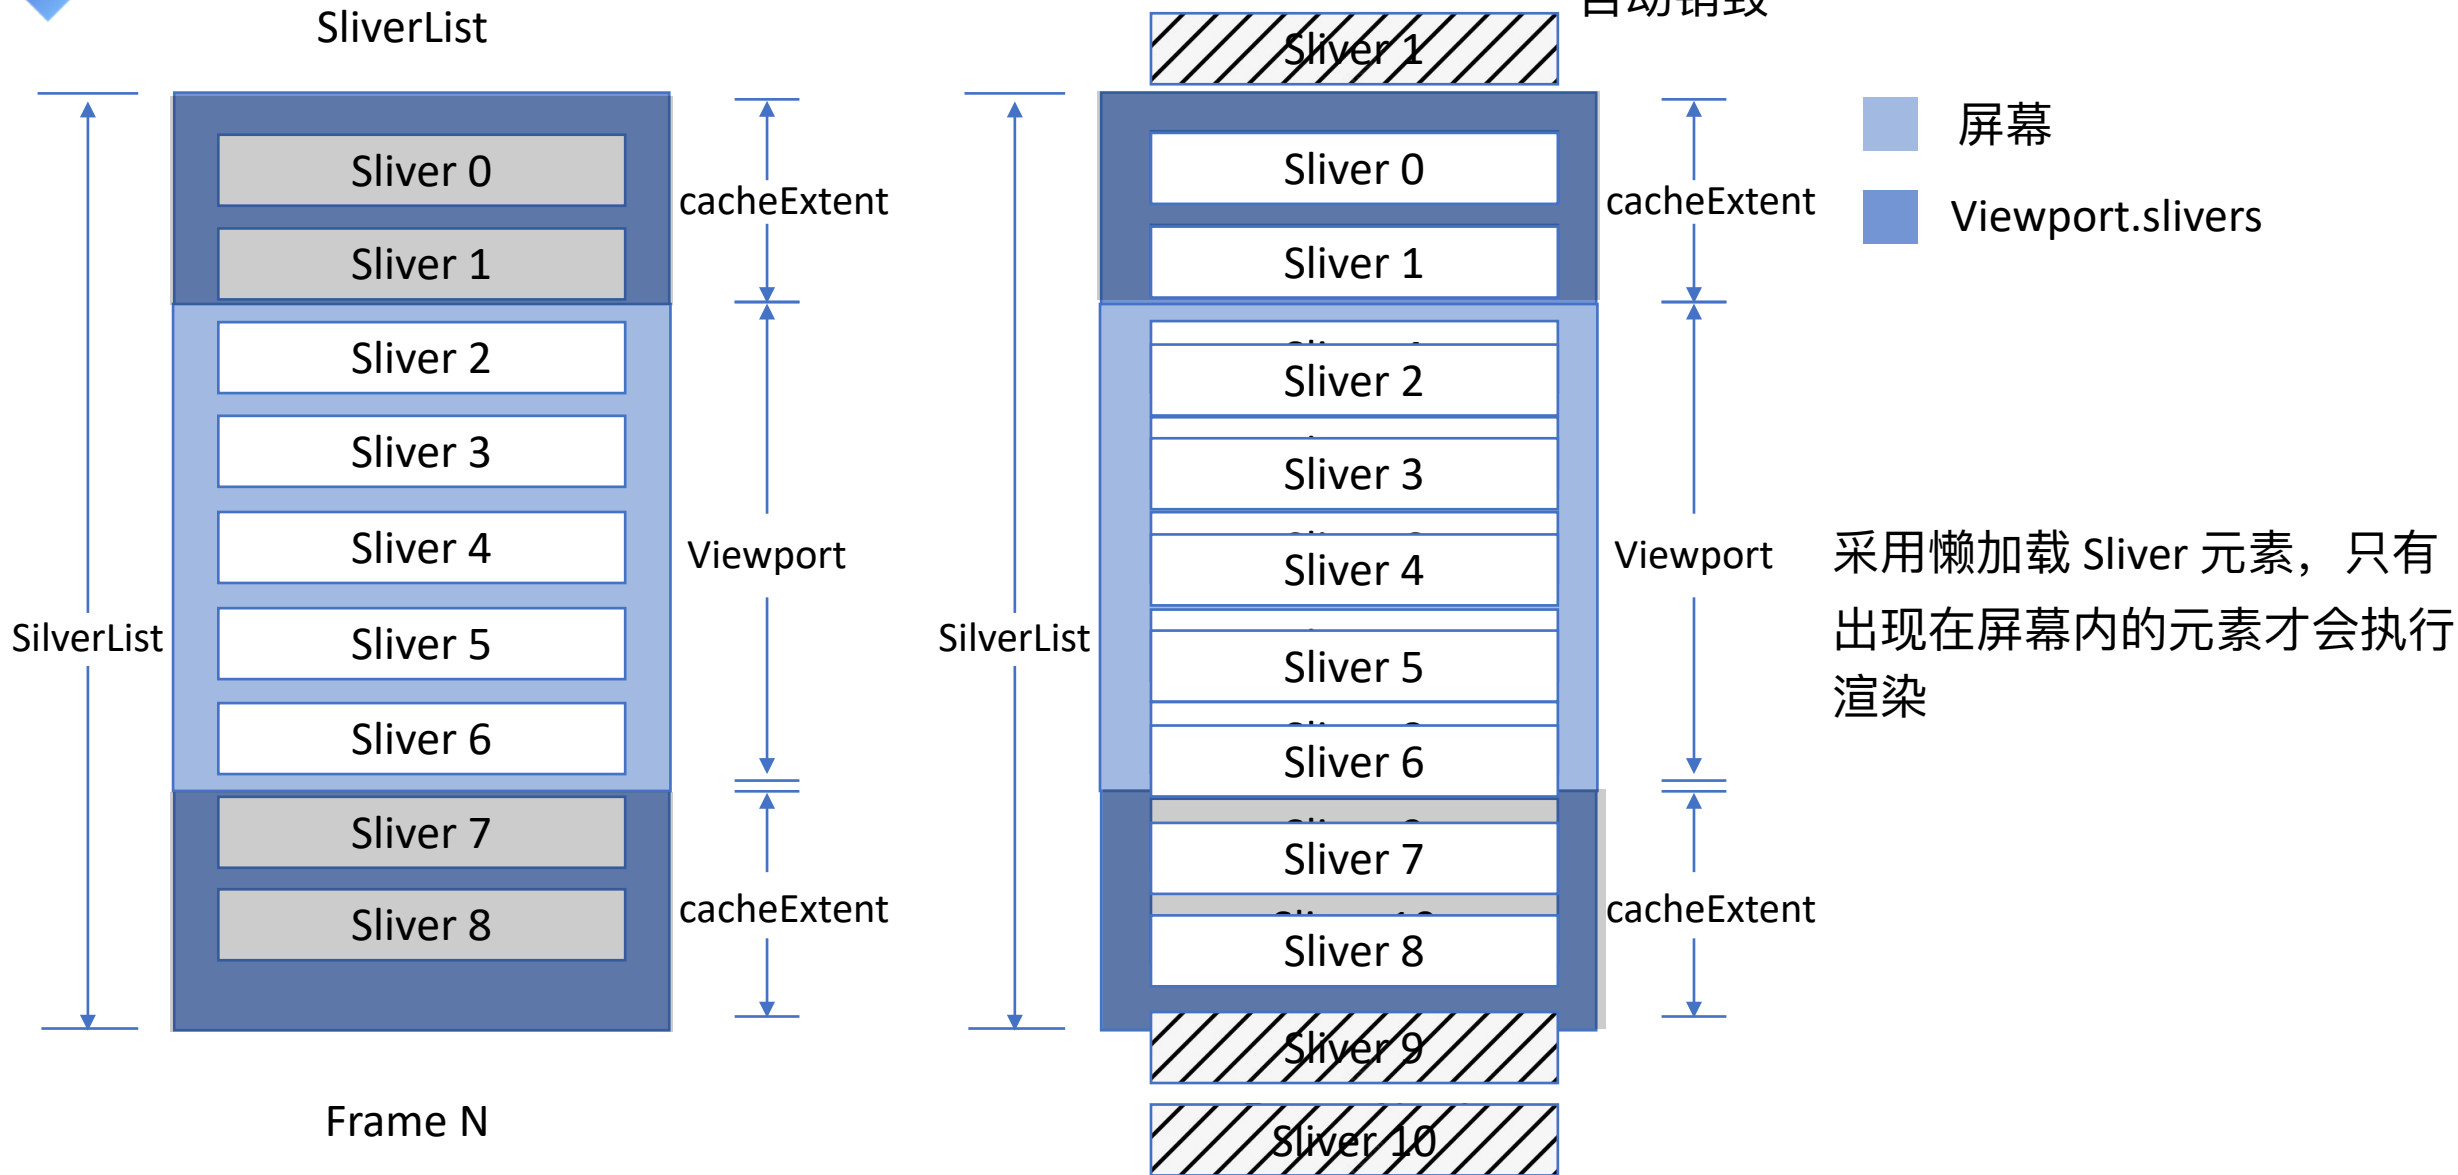




通过 CSS 来使用 Flutter SliverList

DOM Tree

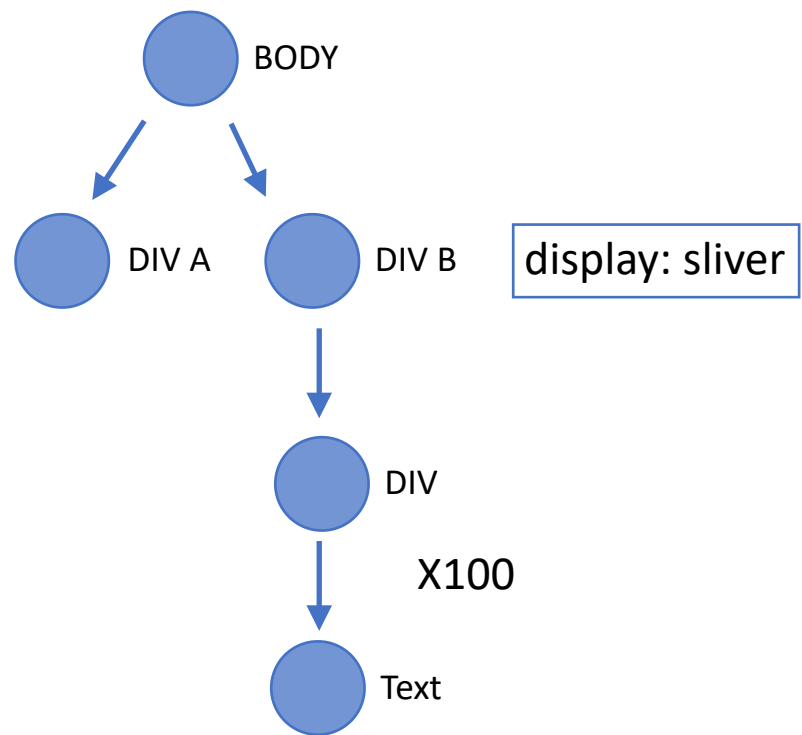


RenderObject Tree

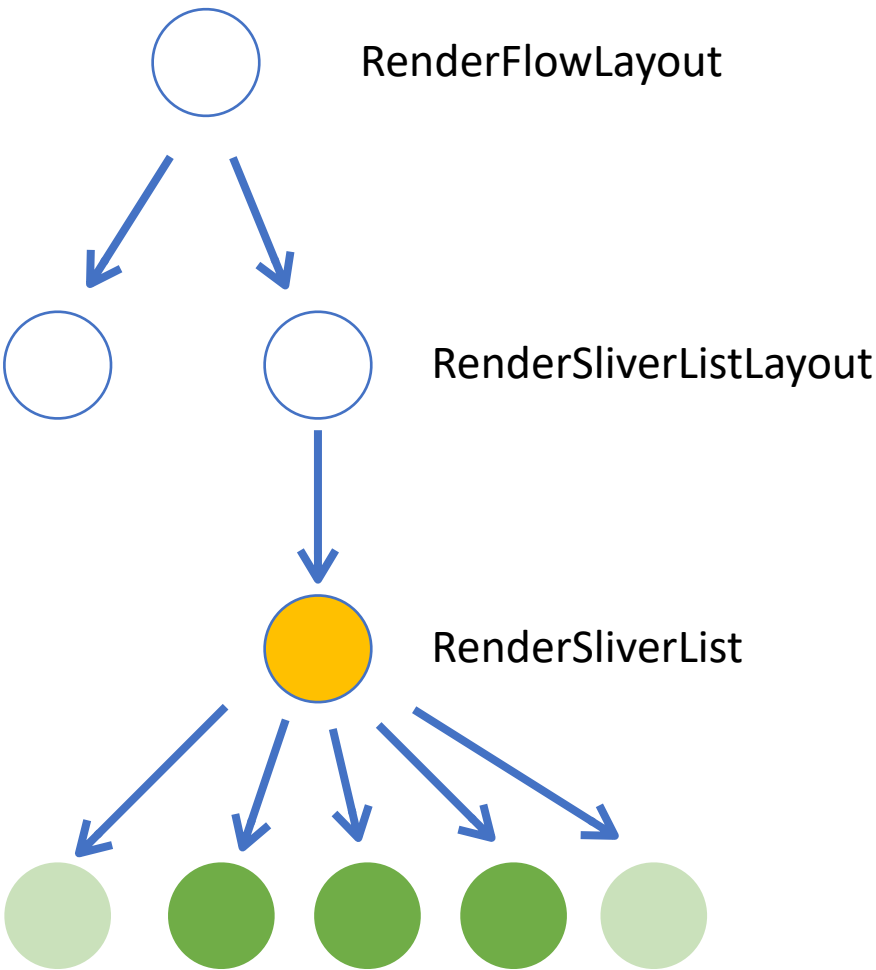



Q & A



天行者 

浙江 杭州



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友



麦思博(msup)有限公司是一家面向技术型企业的培训咨询机构，携手2000余位中外客座导师，服务于技术团队的能力提升、软件工程效能和产品创新迭代，超过3000余家企业续约学习，是科技领域占有率第1的客座导师品牌，msup以整合全球领先经验实践为己任，为中国产业快速发展提供智库。



高可用架构主要关注互联网架构及高可用、可扩展及高性能领域的知识传播。订阅用户覆盖主流互联网及软件领域系统架构技术从业人员。高可用架构系列社群是一个社区组织，其精神是“分享+交流”，提倡社区的人人参与，同时从社区获得高质量的内容。