ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«12» января 2017 г. № ЦТ-5/р

Об организации в Дирекции тяги «Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте»

В целях совершенствования системы управления охраной труда в Дирекции тяги, активизации работников в проведении профилактической работы по предупреждению несчастных случаев на производстве, организации «Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте» (далее - КСОТ-П):

1. Утвердить прилагаемую Методику по организации в Дирекции тяги Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (далее – Методика).

2. Обеспечить внедрение с 1 марта 2017 г. Методики во всех региональных дирекциях тяги.

3. Заместителям начальника Дирекции тяги, начальникам региональных дирекций тяги и их заместителям при выездах в эксплуатационные локомотивные депо осуществлять контроль за соблюдением работниками норм охраны труда с записью о выявленных несоответствиях в ведомость несоответствий КСОТ-П.

4. Начальникам региональных дирекций тяги и эксплуатационных локомотивных депо в срок до 1 марта 2017 г.:

а) ввести в действие, принять к руководству и исполнению настоящую Методику;

б) внести изменения и дополнения в соответствующие организационно-распорядительные документы;

в) в установленном порядке довести цели и задачи КСОТ-П и настоящую Методику до сведения причастных работников.

5. Отменить распоряжение Дирекции тяги от 16 января 2015 г. № ЦТ-5р «О внедрении в Дирекции тяги «Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного инженера Дирекции тяги Чикиркина О.В.

Первый заместитель
начальника Дирекции В.А.Кривоносов

Исп. Муштонина Е.А., ЦТ
(499)260-88-18

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Дирекции тяги
от «12» января 2017 г. № КТ-5/р

МЕТОДИКА

по организации в Дирекции тяги Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте

2017 г.

I. Применяемые термины и сокращения

1. Применяемые термины

1.1. **аварийная ситуация:** ситуация, характеризующаяся вероятностью возникновения аварии с возможностью дальнейшего ее развития (Свод правил СП 12.13130.2009 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий);

1.2. **безопасные условия труда:** условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено, либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов (статья 209 Трудового Кодекса Российской Федерации, утвержденного 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ);

1.3. **вредный производственный фактор:** производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию (статья 209 Трудового Кодекса Российской Федерации, утвержденного 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ);

1.4. **опасность:** фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной травмы, острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья (пункт 2.8 ГОСТ 12.0.230–2007);

1.5. **опасный производственный фактор:** производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме (статья 209 Трудового Кодекса Российской Федерации, утвержденного 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ);

1.6. **подразделение (участок) депо:** колонна машиниста-инструктора, дом отдыха локомотивных бригад, база запаса локомотивов и другие подразделения структурных подразделений Дирекции тяги;

1.7. **профессиональный риск:** вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому договору (статья 209 Трудового Кодекса Российской Федерации, утвержденного 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ);

1.8. **работодатель:** руководитель подразделения ОАО «РЖД», наделенный правом заключать трудовые договоры с работниками (статья 20 Трудового Кодекса Российской Федерации, утвержденного 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; Положение об особенностях организации расследования несчастных случаев на производстве в ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 09 ноября 2012 г. № 2262р;

1.9. **работник:** физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем (статья 20 Трудового Кодекса Российской Федерации, утвержденного 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ);

1.10. **рабочее место:** место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя (статья 209 Трудового Кодекса Российской Федерации, утвержденного 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ);

1.11. **руководитель подразделения (участка) депо:** заместитель начальника депо, машинист-инструктор, начальник базы запаса локомотивов, мастер участка, освобожденный бригадир и др.;

1.12. **требования охраны труда:** государственные нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда (статья 209 Трудового Кодекса Российской Федерации, утвержденного 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ);

1.13. **бланк «КСОТ-П»:** бланк в виде креста разделенного на ячейки по количеству числа дней (смен) месяца, в которых цветом (зеленым, синим, желтым, оранжевым, красным) заполняются результаты ежедневных (ежесменных) проверок состояния охраны труда;

1.14. **ведомость несоответствий**: бланк в виде таблицы, в которую записываются текстом несоответствия требованиям охраны труда (замечания), выявленные в течение рабочего дня (смены);

1.15. **контрольный лист № 1** – бланк в виде таблицы с перечнем оцениваемых позиций по вопросам охраны труда для проведения ежемесячно второго уровня контроля;

1.16. **контрольный лист № 2** - бланк в виде таблицы с перечнем оцениваемых позиций по вопросам охраны труда и их оценки в баллах для проведения ежеквартально третьего уровня контроля;

1.17. **бланк расчета рисков на рабочее место** - бланк в виде таблицы для проведения анализа рисков, расчета уровней класса рисков и определения класса рисков;

1.18. **визуализированная карта рабочего места** – ведомость-реестр имеющихся на рабочем месте рисков с указанием класса и перечень мер и средств защиты для предотвращения травмирования с графическим их изображением;

2. Сокращения:

СИЗ – средства индивидуальной защиты

КСОТ-П – комплексная система оценки состояния охраны труда на производственном объекте.

II. Цели и задачи Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П)

2.1. Целью КСОТ-П является:

2.1.1. вовлечение руководителей среднего звена, профсоюзных организаций и непосредственных исполнителей работ к управлению охраной труда, предупреждению случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний с последующим анализом полученной информации, оценкой факторов рисков и выработкой мер по устранению выявленных нарушений;

2.1.2. ведение визуального контроля за состоянием охраны труда в структурном подразделении Дирекции тяги;

2.1.3. формирование прозрачной системы самоаудита по вопросам создания безопасных условий труда в структурных подразделениях с бальной оценкой по каждому критерию;

2.1.4. оценка факторов рисков и несоответствий (нарушений) в области охраны труда на рабочих местах (с соответствующей им бальной оценкой) и выработка мероприятий по их минимизации;

2.1.5. на перспективу разработка алгоритма автоматизированной оценки факторов рисков, влияющих на процессы технического обслуживания и ремонта подвижного состава в эксплуатационных локомотивных депо.

2.2. Одной из задач КСОТ-П является выработка у работников поведенческих навыков по выявлению факторов рисков и опасностей, которые могут привести к травмированию.

2.3. При рассмотрении результатов работы рекомендуется не привлекать к дисциплинарной ответственности работников и руководителей, обнаруживших несоответствия требований охраны труда, так как подобные действия приведут к сокрытию нарушений или их необъективному расследованию, что не позволит получить реальной оценки происшедших событий с обеспечением требований охраны труда и принять меры по предотвращению опасных ситуаций.

III. Общие сведения о применении в Дирекции тяги Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П)

3.1. Настоящая Методика по организации и внедрению в Дирекции тяги Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (далее – Методика) подлежит применению в структурных подразделениях Дирекции тяги и определяет порядок проведения КСОТ-П.

3.2. Дирекцией тяги в ходе реализации КСОТ-П могут вноситься изменения и дополнения в Методику.

3.3. КСОТ-П в Дирекции тяги заключается в систематическом многоуровневом контроле за состоянием охраны труда в структурном подразделении с целью определения факторов рисков, разработки системы управления факторами рисков и создания безопасных условий труда.

3.4. По КСОТ-П устанавливается следующая периодичность контроля: первый уровень контроля - ежедневно (ежесменно), второй уровень контроля - ежемесячно, третий уровень контроля - ежеквартально.

3.5. Ответственными за организацию и проведение КСОТ-П в структурном подразделении являются:

3.5.1. на первом уровне контроля - непосредственный руководитель работ (машинист-инструктор, дежурный по депо, начальник базы запаса, заведующая домом отдыха локомотивных бригад и т.д.), а так же машинист локомотива;

3.5.2. на втором уровне контроля - руководитель подразделения (участка) депо (главный инженер, заместители начальника депо);

3.5.3. на третьем уровне контроля - комиссией под председательством руководителя структурного подразделения или по его поручению главного инженера (заместителя руководителя структурного подразделения) - ежеквартально.

3.6. Ответственным за организацию и проведение КСОТ-П в структурном подразделении является руководитель структурного подразделения.

3.7. Начальник эксплуатационного локомотивного депо в соответствии с данной методикой и с учетом местных условий, особенностей организационной структуры, специфики и характера производства в локальном распорядительном документе определяет порядок проведения контроля, лиц, ответственных за его проведение, порядок выдачи, анализа и хранения бланков визуализированной информации (далее - бланк КСОТ-П) и ведомостей несоответствий. При этом разрешается не оформлять бланк КСОТ-П и ведомость несоответствий при проведении контроля локомотивными бригадами.

3.8. В локально-распорядительном документе, также должны быть определены ответственные лица и порядок передачи информации в соответствующие сервисные компании о выявленных нарушениях на локомотивах. Выявленные нарушения охраны труда в зданиях и сооружениях, находящихся на балансе другого структурного подразделения либо функционального филиала ОАО «РЖД», передаются в это структурное подразделение, либо в функциональный филиал.

3.9. При выявлении нарушений, угрожающих безопасности работников, работы приостанавливают, работников выводят из опасной зоны, сообщают об этом вышестоящему руководителю и принимают необходимые меры по устранению нарушений.

3.10. При организации КСОТ-П в отдельных подразделениях с численностью работников менее 10 человек, значительно удаленных от структурного подразделения (более 100 км. от административного органа управления эксплуатационного локомотивного депо) с учетом особенностей организационной структуры можно устанавливать двухуровневую систему контроля, а именно:

3.10.1. на первом уровне контроля - ежедневно (ежесменно) – непосредственный руководитель работ;

3.10.2. на третьем уровне контроля - ежеквартально – комиссией под председательством начальника эксплуатационного локомотивного депо или по его поручению главного инженера (заместителя руководителя).

3.11. Документация по КСОТ-П, в т.ч. бланк КСОТ-П и ведомость несоответствий размещают на специальных стендах. Технические требования к стендам по КСОТ-П утверждены 2 июля 2015 г. ЦЗС Гапановичем В.А.

Запрещено приобретение стендов КСОТ-П, не соответствующих вышеуказанным техническим требованиям.

3.12. При выявлении нарушений, касающихся смежных служб, руководитель структурного подразделения в течение суток направляет письменное извещение в адрес руководителя структурного подразделения смежной службы.

3.13. При получении сведений о выявленных нарушениях, руководитель структурного подразделения смежной службы в срок не более трех суток принимает решение и намечает необходимые мероприятия с указанием сроков и ответственных лиц за устранение выявленных нарушений, о чем письменно информирует руководителя структурного подразделения, от которого получено сообщение.

3.14. Согласование действий и принятие решений по устранению нарушений, требующих финансовых затрат, осуществляет главный инженер региональной дирекции тяги, в спорных вопросах главный инженер железной дороги или главный инженер Дирекции тяги.

3.15. Руководитель региональной дирекции тяги в срок до 10 ноября ежегодно, на предстоящий год, в бюджете планирует затраты в размере не менее 10% от затрат на охрану труда по элементу «прочие материальные затраты». Данные средства установленным порядком передаются в фонд железной дороги, на мероприятия по устранению недостатков в работе

смежных служб в соответствии с Порядком формирования и реализации целевых бюджетных средств на мероприятия по КСОТ-П на полигонах железных дорог – филиалов ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 12 ноября 2015 г. № 2669р.

3.16. При наличии в депо программного обеспечения «КСОТ-П» и заполнения данных в электронном виде, разрешается не заполнять ведомости несоответствий в бумажном виде.

IV. Порядок проведения КСОТ-П

4.1. Первый уровень контроля

4.1.1. При проведении ежедневного (ежесменного) контроля в начале рабочего дня (смены) непосредственный руководитель работ проверяет:

- устранение нарушений, выявленных предыдущей проверкой;
- отсутствие у работников признаков алкогольного опьянения и других противопоказаний для выполнения ими поручаемой работы (визуально);
- наличие у работников действующих удостоверений;
- правильность оформления нарядов-допусков и других документов на выполнение работ, связанных с повышенной опасностью;
- наличие и исправность у работников спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты;
- наличие необходимых для работы исправного инструмента, приспособлений и средств связи;
- исправность производственного оборудования, грузоподъемных и транспортных средств, других машин и механизмов;
- исправность средств коллективной защиты: наличие оградительных, защитных и предохранительных средств, исправность вентиляционных и осветительных установок;
- состояние рабочих мест, правильность складирования материалов, заготовок и приспособлений, состояние маршрутов служебного и технологического проходов и проездов;
- наличие первичных средств пожаротушения.

4.1.2. При проведении ежедневного (ежесменного) контроля в течение рабочего дня (смены) непосредственный руководитель работ проверяет:

- соблюдение работниками требований инструкций по охране труда, правил нахождения на железнодорожных путях, правил пожарной и электробезопасности и других правил, обеспечивающих безопасность

выполнения работ и технологии производства работ на данном производственном участке;

- отсутствие у работников признаков алкогольного опьянения и других противопоказаний для выполнения ими поручаемой работы (визуально);

- исправность и правильность использования работниками средств индивидуальной защиты.

4.1.3. Выявленные нарушения в начале рабочего дня (смены) и в течение рабочего дня (смены) непосредственный руководитель работ вносит в ведомость несоответствий в соответствии с формой, приведенной в приложении №1.

4.1.4. При отсутствии нарушений, выявленных в ходе проверки в ведомости несоответствий производится запись о факте проверки и лице ее проводившем.

4.1.5. Запись в ведомость несоответствий о нарушениях требований охраны труда, выявленных при проведении проверок, или в ходе производственного процесса, кроме непосредственного руководителя работ, может сделать любой работник ОАО «РЖД» в любое время при их обнаружении.

4.1.6. Запись о выявленных микротравмах в ведомость несоответствий вносят в порядке, установленном утвержденным организационно-распорядительным документом ОАО «РЖД»: записываются данные травмированного работника – фамилия, имя, отчество, вид повреждения здоровья, основные причины, время отсутствия работника на рабочем месте.

4.1.7. Должностное лицо, изъявшее у работника предупредительный талон, производит запись в ведомость несоответствий согласно организационно-распорядительному документу ОАО «РЖД».

4.1.8. При невозможности произвести запись самостоятельно, сведения о нарушении передаются имеющимися средствами связи непосредственному руководителю работ для внесения информации в ведомость несоответствий.

4.1.9. Выявленные нарушения ежедневного (ежесменного) контроля КСОТ-П оперативно вносятся в ведомость несоответствий (текстом) и по окончанию смены - в бланк визуализации КСОТ-П путем закрашивания согласно данным таблицы №1 соответствующей ячейки (красным, оранжевым, желтым, синим или зеленым цветом). Форма бланка КСОТ-П приведена в приложении № 2.

Таблица № 1

Выявленные нарушения по категориям опасности для ежедневной (ежесменной) оценки состояния охраны труда

1	**Опасность первой категории – красный цвет:**
1.1	получение работником производственной травмы, ожога, отравления, дорожно-транспортное происшествие, авария или инцидент (аварийная ситуация) на оборудовании и объектах подразделения
1.2	появление работника на работе или в течение рабочего дня (смены) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или другого опьянения; наличие других противопоказаний для выполнения ими порученной работы
1.3	эксплуатация неисправного производственного оборудования, железнодорожного подвижного состава, подъемных сооружений, грузоподъемных и транспортных средств, других машин и механизмов; разрушение, излом действующего оборудования
1.4	грубые нарушения работниками требований инструкций по охране труда, правил нахождения на железнодорожных путях (переход железнодорожных путей в неустановленном месте или перед близко идущим поездом; подлезание под вагонами, подвижным составом; нахождение на железнодорожных путях без сигнального жилета со светоотражающими полосами и т.д.), правил пожарной и электробезопасности и других правил, обеспечивающих безопасность выполнения работ и технологии производства работ
1.5	нахождение работников в зоне движения поездов, самоходных машин и механизмов и негабаритных мест в момент прохождения подвижного состава, нахождение под не огражденным подвижным составом, применение экстренного торможения локомотивной бригады в целях предотвращения наезда на работников на железнодорожных путях
1.6	выполнение работ при неисправном блокировочном устройстве на подвижном составе
1.7	возгорание (задымление) на подвижном составе
1.8	работа на высоте без использования средств защиты, обязательного обучения и медосмотра работника
1.9	не проведение инструктажей по охране труда, стажировки и дублирования
1.10	отсутствие систем пожарной сигнализации и пожаротушения (предусмотренных конструкторской документацией).
1.11	неприменение (отсутствие) спецобуви и других средств индивидуальной защиты
2	**Опасность второй категории (предупреждение) – оранжевый цвет:**
2.1	отсутствие оградительных, защитных и предохранительных средств, неисправность вентиляционных, осветительных установок, устройств кондиционирования воздуха и других средств коллективной защиты
2.2	повреждение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты
2.3	отсутствие у работников удостоверений, не проведение целевого инструктажа, нарушения в оформлении нарядов - допусков и других документов на выполнение работ, связанных с повышенной опасностью
2.4	уровень освещения на рабочих местах и маршрутах служебного прохода ниже установленных норм
2.5	нарушение порядка и/или сроков проведения инструктажей по охране труда, стажировки и дублирования.
2.6	отсутствие предупреждающих и предписывающих знаков безопасности, надписей, окраски
2.7	неисправность (отсутствие в достаточном количестве) первичных средств пожаротушения, систем пожарной сигнализации и пожаротушения
3	**Опасность третьей категории (внимание) – желтый цвет**
3.1	отсутствие необходимых для работы исправного инструмента, приспособлений и средств связи, использование неисправного или не предусмотренного технологией инструмента и приспособлений, наращивание ключей трубами для увеличения опрокидывающего момента и т.д.
3.2	нарушение правил складирования материалов, заготовок и приспособлений, неудовлетворительное состояние рабочих мест
3.3	неудовлетворительное состояние маршрутов служебных и технологических проходов и проездов, запасных и эвакуационных выходов (наличие ям, воды, наледи, открытых водоотводных люков, загроможденность и др.)
3.4	отсутствие на рабочем месте инструкций по охране труда, технологических процессов и схем маршрутов служебного прохода
3.5	неудовлетворительное содержание (отсутствие) санитарно-бытовых помещений
3.6	отсутствие в подразделении (на подвижном составе) медицинских аптечек, несоответствие ее содержания установленным требованиям
3.7	нарушение порядка оформления журнала регистрации инструктажа по охране труда.
3.8	загрязнение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты
3.9	несоответствие установленным требованиям предупреждающих и предписывающих знаков безопасности, надписей, окраски
4	**Микротравмирование работника – синий цвет**
5	**Отсутствие нарушений – зеленый цвет**

4.1.10. В визуализированных бланках КСОТ-П при выявлении замечаний и нарушений требований охраны труда лицом, проводящим первый уровень контроля КСОТ-П, помимо закрашивания ячейки в определенный цвет, соответствующий характеру замечания, проставляется цифра, соответствующая номеру подпункта нарушения максимальной категории опасности согласно таблице № 1.

4.1.11. Так же в бланк «КСОТ-П» вносятся данные о количестве дней в подразделении без травм.

4.1.12. При выявлении в течение рабочего дня (смены) нарушений нескольких категорий опасности (кроме опасности первой категории) ячейка окрашивается по максимальной категории. При получении работником микротравмы в бланке КСОТ-П на текущий день ячейку закрашивают синим цветом независимо от выявленных нарушений.

4.1.13. При выявлении нарушений, относящихся к опасности первой категории, вне зависимости от факта получения работником микротравмы, ячейка бланка КСОТ-П окрашивается в красный цвет.

4.1.14. При не устранении нарушений в установленный срок и отсутствии других нарушений ячейку на текущий день (последний день установленного срока) закрашивают в цвет неустраненного нарушения, а в ведомости несоответствий непосредственный руководитель работ делает повторную запись нарушения и указывает причину неустранения, устанавливает новый срок (и так до устранения нарушения). Непосредственный руководитель работ ежедневно перед началом рабочего дня (смены) информирует работников о возможной опасности до устранения нарушения.

4.1.15. О выявленных нарушениях, которые не могут быть устранены собственными силами работников бригады (группы, смены), непосредственный руководитель работ устно, письменно или имеющимися средствами связи докладывает руководителю производственного подразделения, который принимает меры по их устранению, назначает ответственного и осуществляет контроль за выполнением. После устранения нарушения в ведомости несоответствий непосредственный руководитель работ делает отметку о выполнении.

4.1.16. При выявлении нарушений, касающихся смежных служб, непосредственный руководитель работ сообщает руководителю соответствующего смежного подразделения и, при необходимости, руководителю производственного подразделения для принятия мер по устранению нарушений.

4.1.17. В цехе эксплуатации результаты проверок, проведенных машинистами локомотивов, отражаются в хронологическом порядке в бортовых журналах локомотивов формы ТУ-152, с пометкой «проведен ежесменный контроль по КСОТ-П» и указанием выявленных несоответствий.

4.1.18. По прибытию в основное или оборотное депо (пункт подмены), локомотивная бригада может отразить текстом выявленные нарушения в ведомости несоответствий, находящейся на информационном стенде в кабинете предрейсового инструктажа. Бланк визуализации «КСОТ-П» заполняется дежурным машинистом-инструктором (дежурным по депо) с учетом всех выявленных локомотивными бригадами за сутки замечаний путем закрашивания соответствующей ячейки красным, оранжевым, желтым, синим или зеленым цветом. Бланк визуализации «КСОТ-П» так же размещается на информационном стенде в кабинете предрейсового инструктажа.

4.1.19. При приемке локомотива машинист локомотива обязан проверить:

- наличие и исправность блокирующих устройств, заземлений кожухов электрических приборов, аппаратов и корпусов вспомогательных машин, наличие защитных кожухов электропечей электроотопления и электрокалориферов, ограждений узлов и оборудования;
- исправность межсекционных площадок и суфле (на многосекционных локомотивах);
- наличие и исправность инструмента, сигнальных принадлежностей, пожарного инвентаря, а также защитных средств в необходимом количестве согласно перечню инструмента и инвентаря на локомотиве (диэлектрических перчаток, диэлектрических ковров, штанг для снятия емкостных зарядов с силовых цепей и заземления первичной обмотки тягового трансформатора (для электровозов переменного тока), штанг изолирующих, противогазов (выдаются при работе на тепловозах и дизель-поездах, оборудованных установками газового пожаротушения, а также, независимо от этого, эксплуатирующихся на тоннельных участках железных дорог), шумоизолирующих наушников (на тепловозах и электровозах);
- исправность кресел в кабине управления локомотива;
- исправность зеркал обратного вида;
- исправность осветительного оборудования и защитных плафонов;
- наличие и исправность ручных аккумуляторных фонарей и переносных светильников;
- наличие и исправность первичных средств пожаротушения и систем пожарной автоматики;
- исправность, надежность крепления и чистоту обходных площадок, ступеней, лестниц, поручней, креплений щитков пола;

- исправность лючков в шахтах холодильника тепловозов;

- наличие и укомплектованность аптечек медикаментами и средствами медицинского назначения;

- наличие на локомотивах знаков безопасности труда и т.д.

Кроме того, при проведении проверки на паровозе машинист должен проверить:

- состояние и исправность частей, приборов и механизмов паровоза;

- исправность огневой и дымовой коробки,

- наличие и целость искрогасительных устройств (на паровозах, работающих на твердом топливе) и контрольных легкоплавких пробок,

- наличие достаточного запаса воды в котле, а также то, что давление пара не выше разрешенного;

- правильное показание водомерного стекла, исправность его футляра, водопробных кранов, питательных приборов и манометров и наличие на манометрах дат следующих их испытаний;

- исправность вентилей, кранов, пробок, фланцев, заглушек, трубок резинового шланга для смачивания угля, свистка, тифона, ручного и автоматического тормозов;

- отсутствие утечек воздуха, воды и пропуска пара в соединениях аппаратов, резервуаров и устройств, находящихся под давлением;

- наличие достаточного запаса воды, топлива на тендере (баке тендера) и песка в песочнице;

- прочность крепления бортов тендера;

- целость, исправность и чистоту пола, стен, окон, параванов, потолка, дверей, сидений, фартуков и подлокотников в будке паровоза и в контрбудке, которые не должны иметь отломанных концов, оторванных досок, торчащих гвоздей и осколков стекла;

- целость и нахождение в закрытом положении крышек и откидных щитков над вырезами обходных площадок, а также отсутствие наледи на обходных площадках, ступенях и лестницах;

- надлежащее утепление паровозной будки и исправность отопления (в зимнее время).

В случае нахождения инструмента, сигнальных принадлежностей, медикаментов и средств индивидуальной защиты в специальных опломбированных ящиках (аптечках) необходимо проверить наличие и целостность пломб на ящиках.

Во время работы машинист соблюдает требования охраны труда и правильность применения средств индивидуальной защиты, а также контролирует их соблюдение и применение помощником машиниста.

4.1.20. Машинист-инструктор локомотивной бригады ежедневно (ежесменно) обеспечивает контроль в рамках своей штатной работы в депо, а так же во время контрольно-инструкторских поездок (далее – КИП) и целевых проверок (далее – ЦПр). Каждый машинист-инструктор обязан ежемесячно проверять не менее 5 локомотивов, независимо от их приписки, на предмет соответствия требованиям безопасности.

4.1.21. При проведении ежедневного (ежесменного) контроля, кроме вышеперечисленных вопросов, машинист-инструктор локомотивных бригад обязан проверять:

состояние рабочих мест на локомотивах на предмет соответствия требованиям содержания локомотивов правилам охраны труда, исправность блокировок, оградительных, защитных и предохранительных средств, средств коллективной защиты, освещенности, исправности электрооборудования и т.д.,

наличие необходимого для работы исправного инструмента и приспособлений, наличие и исправность обустройств жизнеобеспечения, средств связи и т.д.

наличие предупредительных надписей, плакатов, предупреждающей окраски, знаков безопасности и сигнальной разметки.

4.1.22. Кроме того, при проверке локомотива машинист-инструктор локомотивных бригад обязан проверить бортовой журнал ТУ-152 на предмет устранения сервисными компаниями несоответствий, выявленных машинистами при проведении ежесменного контроля.

4.1.23. При проведении КИП и ЦПр (не менее 3 проверок в месяц) машинист - инструктор локомотивных бригад обязан:

- проверить выполнение локомотивной бригадой требований Правил и Инструкций по охране труда при выполнении ТО-1 и эксплуатации локомотива;
- обеспеченность и правильность применения спецодежды, сигнальных жилетов, средств индивидуальной защиты;
- наличие у локомотивной бригады удостоверений по электробезопасности, формуляров, талонов по охране труда;
- соблюдение мер безопасности при производстве маневровых работ и при прицепке и отцепке локомотивов от подвижного состава;
- устранение нарушений, выявленных предыдущей проверкой;
- проверить безопасное состояние служебных проходов и проездов;
- проверить санитарное состояние служебных и санитарно-бытовых помещений цеха эксплуатации.

4.1.24. По прибытию в основное или оборотное депо (пункт подмены) машинист-инструктор обязан все выявленные нарушения, допущенные

локомотивной бригадой при выполнении КИП и ЦПР, занести в индивидуальную ведомость несоответствий (текстом) и в бланк визуализации «КСОТ-П» путем закрашивания соответствующей ячейки цветом, соответствующим характеру выявленных замечаний.

4.1.25. При выявлении нарушений, допущенных работниками локомотивных бригад другой колонны (эксплуатационного локомотивного депо), выявленные нарушения фиксируются в Ведомости несоответствий машиниста-инструктора, проводившего проверку и, направляются установленным порядком непосредственному руководителю работника, допустившего нарушение. При этом при окрашивании бланка визуализации КСОТ-П машиниста-инструктора, проводившего проверку, данные нарушения не учитываются (окрашивается бланк визуализации непосредственного руководителя работника, допустившего нарушение).

4.1.26. Ведомость несоответствий и бланк визуализации «КСОТ-П» заполняется каждым машинистом-инструктором индивидуально в даты фактически проведенных проверок.

4.1.27. Дежурные по депо при проведении ежесменного контроля обязаны проверять:

- состояние рабочих мест работников единой смены в цехе эксплуатации;
- состояние тракционных путей депо, закрепленность локомотивов, находящихся в отстое на тракционных путях депо, закрытие их на ключ;
- исправность установок вентиляции и освещения на рабочих местах;
- наличие и исправность необходимых средств пожаротушения;
- безопасное состояние прилегающей территории, служебных проходов и проездов;
- наличие и комплектацию на рабочих местах в цехе эксплуатации медицинских аптечек.

4.1.28. В течение рабочей смены дежурные по депо обязаны проверять:

- наличие у локомотивной бригады формуляров, удостоверений по электробезопасности, талонов по охране труда;
- обеспеченность локомотивных бригад спецодеждой, спецобувью, другими СИЗ и правильность их применения; в случае неприменения спецодежды, спецобуви, других СИЗ или их неисправности отстраняет локомотивную бригаду от работы;
- наличие ключей от входных дверей локомотивов и ключей КУ;
- соблюдение работниками правил безопасности труда на каждом рабочем месте.

4.1.29. Заполненные ведомости несоответствий рассматривает руководитель производственного подразделения при проведении ежемесячного

контроля и руководитель структурного подразделения с участием членов комиссии при проведении ежеквартального контроля и принимают необходимые меры для устранения нарушений.

4.1.30. Заполненные ежемесячные ведомости несоответствий и бланки КСОТ-П непосредственный руководитель хранит в течение года. При не устранении выявленных нарушений, срок хранения продлевают до момента полного устранения.

4.1.31. Копии ведомостей и заполненных бланков «КСОТ-П» в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляются в электронном виде специалисту по охране труда структурного подразделения.

4.1.32. Лицо, ответственное за передачу информации о выявленных нарушениях на локомотивах или объектах, находящихся на балансе другого владельца, в графе «Принятые оперативные меры» ведомости несоответствий записывает: «в (*адресат*) отправлена телеграмма (факсограмма, письмо) № . . . дата ... (подпись)».

4.1.33. В случае получения ответа или устранения нарушения балансодержателем объекта (персоналом сервисной компании) допускается в графе «Отметка о выполнении» лицом, ответственным за передачу информации, делать запись о полученном ответе либо об устраненном нарушении с указанием предприятия, устранившего нарушение.

4.1.34. Для хранения бланков «КСОТ-П» рекомендуется завести отдельную папку (журнал).

4.1.35. Схема прохождения, заполнения и хранения документов КСОТ-П приведена в приложении № 3.

4.2. Второй уровень контроля

4.2.1. Второй уровень контроля ежемесячно проводит руководитель производственного подразделения (главный инженер, заместители начальника депо). В проверке могут принимать участие уполномоченные (доверенные) лица по охране труда.

4.2.2. При проведении ежемесячного контроля руководитель производственного подразделения проверяет показатели охраны труда, сгруппированные по следующим разделам:

организация проведения КСОТ-П и выполнение мероприятий по устранению выявленных ранее нарушений;

проведение инструктажей, наличие удостоверений, ведение журналов, наличие на рабочих местах инструкций по охране труда и необходимой технической документации;

содержание рабочих мест, маршрутов служебных и технологических проходов, наличие и исправность оборудования и инструмента;

обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, средствами связи, сигнальными принадлежностями и применение их работниками. Наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств;

обеспечение санитарно-бытовыми помещениями и санитарно-бытовое обслуживание работников;

соблюдение работниками требований безопасности труда, установленных в инструкциях по охране труда, технологических процессах.

4.2.3. При проведении второго уровня контроля проверяют:

в цехе эксплуатации – не менее 5 локомотивов, находящихся на тракционных путях депо или станции, независимо от пункта приписки, на предмет соответствия требованиям безопасного содержания локомотивов. При проверке локомотива следует одновременно проверять бортовой журнал ТУ-152 на предмет устранения сервисными компаниями нарушений, выявленных машинистами при приемке локомотива и проведении ежесменного контроля;

порядок проведения ежедневного (ежесменного) контроля КСОТ-П, выполнение мероприятий, намеченных на устранение выявленных нарушений;

соблюдение работниками требований инструкций и правил по охране труда, в т.ч. соблюдение мер безопасности при производстве маневровых работ и при прицепке и отцепке локомотивов от подвижного состава, соблюдение работниками правил электробезопасности при работе в электроустановках и с электроинструментом;

участие локомотивных бригад в работе по системе информации «Человек на пути»;

своевременность проведения инструктажей работников по охране труда, ведение журналов инструктажа;

своевременность и качество проведения инструктажей и обучения работников по безопасности труда, ведение журналов инструктажа, организацию проведения технических занятий по охране труда работников;

наличие инструкций по охране труда, перечней необходимого рабочего инструмента, технологических процессов и схем маршрутов служебных проходов;

обеспеченность работников спецодеждой, спецобувью, другими средствами индивидуальной защиты и правильность их применения;

наличие у локомотивной бригады удостоверений по электробезопасности, формуляров, талонов по охране труда;

выполнение приказов и распоряжений начальника депо, предложений профсоюзной организации и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда;

выполнение мероприятий по предписаниям федеральных органов исполнительной власти по надзору;

выполнение мероприятий, разработанных по материалам расследования несчастных случаев;

исправность систем освещения рабочих мест;

наличие предупредительных надписей, плакатов, предупреждающей окраски, знаков безопасности и сигнальной разметки;

ограждение и обозначение негабаритных мест и опасных зон;

безопасное содержание закрепленной территории;

соответствие содержания маршрутов служебного и технологического прохода СТО РЖД 15.015-2016 «Проходы служебные на объектах ОАО «РЖД». Технические требования, правила устройства и содержания, утвержденного распоряжением от 14 декабря 2016 г. № 2533р;

ознакомление работников с маршрутами служебных и технологических проходов;

соблюдение работниками при нахождении на ж.д. путях необходимых мер безопасности, регламента переговоров, требований инструкций по охране труда и технологических процессов;

обеспеченность работников санитарно-бытовыми помещениями (душевыми, гардеробными, умывальниками, комнатами приема пищи, туалетами, шкафчиками для хранения спецодежды и др.) и их содержание;

ограждение и обозначение негабаритных мест и других опасных зон;

соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины;

другие вопросы охраны труда.

4.2.4. По результатам проверки заполняется контрольный лист № 1. Пример контрольного листа приведен в Приложении № 4. При необходимости контрольный лист дополняется вопросами с учетом специфики структурного подразделения (аутсорсинг, взаимодействие с сервисными компаниями и т.д.).

4.2.5. При заполнении контрольного листа № 1 руководитель подразделения в графе «Соответствие требованиям охраны труда» делает следующую отметку:

- при наличии оцениваемого фактора в полном объеме - «ДА» (или +);

- при отсутствии одного из показателей оцениваемого фактора - «НЕТ» (или -).

4.2.6. В контрольный лист № 1 также вносят выявленные нарушения, срок и ответственных лиц за их устранение.

4.2.7. При проведении второго уровня контроля не допускать интервал между датами проверок более 30 суток.

4.2.8. Выявленные нарушения руководитель производственного подразделения так же заносит в ведомость несоответствий (приложение № 1).

4.2.9. По окончании рабочего дня (смены) непосредственный руководитель работ в зависимости от наибольшей категории опасности выявленных нарушений закрашивает ячейку в бланке КСОТ-П на текущий день ежемесячного контроля.

4.2.10. При отсутствии возможности устранения выявленных нарушений собственными силами руководитель производственного подразделения устно, письменно или имеющимися средствами связи докладывает руководителю структурного подразделения для принятия мер.

4.2.11. При выявлении нарушения, касающегося смежных служб, руководитель производственного подразделения докладывает руководителю (заместителю руководителя) структурного подразделения, который в течение суток направляет письменное извещение в адрес руководителя структурного подразделения смежной службы.

4.2.12. Контрольные листы № 1 хранятся у руководителя производственного подразделения в течение года в одной папке с Ведомостями несоответствий и бланками «КСОТ-П». Если нарушение не устранено, то ведомость с неустраненным нарушением продлевается до момента полного устранения.

4.2.13. Руководитель производственного подразделения хранит в течение года контрольные листы № 1. При не устранении выявленных нарушений срок хранения контрольных листов № 1 продлевают до момента полного устранения.

4.2.14. Копия контрольного листа № 1 в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляется в электронном виде специалисту по охране труда структурного подразделения.

4.3. Третий уровень контроля

4.3.1. Проведение ежеквартального контроля осуществляет комиссия, возглавляемая начальником эксплуатационного локомотивного депо, главным инженером или одним из заместителей руководителя структурного подразделения с участием специалиста по охране труда, представителя профсоюзного органа структурного подразделения и других специалистов, в

присутствии руководителя проверяемого производственного подразделения, не реже одного раза в три месяца.

4.3.2. Состав комиссии определяет руководитель структурного подразделения в распорядительном документе. При необходимости в структурном подразделении может быть создано несколько комиссий.

4.3.3. Проведение ежеквартального контроля допускается совмещать с проведением весенних и осенних технических осмотров состояния зданий, сооружений и транспортных средств, осуществляемых в целях подготовки к зимнему и летнему периодам эксплуатации и весенних и осенних смотров состояния охраны труда.

4.3.4. Для проведения ежеквартального контроля составляют годовой или квартальный график, с охватом всех производственных подразделений в течение одного квартала (не реже одного раза в три месяца).

4.3.5. Контрольные листы № 2 (Приложение № 5) до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, передаются в электронном виде специалисту по охране труда эксплуатационного локомотивного депо для подготовки анализа состояния охраны труда.

4.3.6. При проведении ежеквартального контроля комиссия структурного подразделения проверяет показатели состояния охраны труда, сгруппированные по следующим основным разделам контрольного листа № 2:

- организация и проведение работ по охране труда и КСОТ-П, выполнение приказов, распоряжений и мероприятий по устранению нарушений;
- организация обучения, проверка знания работников, проведение инструктажей, стажировок, медицинских осмотров, наличие удостоверений, ведение журналов;
- наличие и соответствие на рабочих местах необходимой документации (инструкции по охране труда, технической документации, программ стажировок, графиков, выписок и др.);
- содержание рабочих мест, помещений, маршрутов служебных и технологических проходов, наличие, исправность и содержание оборудования и инструмента;
- обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, средствами связи, сигнальными принадлежностями, содержание и применение их работниками;
- обеспечение и содержание санитарно-бытовых помещений и санитарно-бытовое обслуживание работников;

- обеспечение электробезопасности, наличие схем, маркировки, номиналов напряжения, блокировок, плакатов и знаков безопасности, используемых в электроустановках;
- обеспечение пожарной безопасности, наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств;
- устранение нарушений, замечаний, выполнение предписаний контролирующих органов, мероприятий по результатам расследования несчастных случаев, телеграмм, указаний и др.;
- соблюдение работниками требований безопасности, изложенных в технологических процессах, инструкциях по охране труда.

4.3.7. Ежеквартально проверяют:

выполнение мероприятий, намеченных по результатам первого и второго уровней контроля, комплексных и целевых проверок, по замечаниям, выявленным руководителями всех уровней при оперативных проверках, а также представителями технической инспекции труда Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей и уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда;

организацию и качество проведения ежедневного (ежесменного), ежемесячного контроля и выполнение мероприятий, по устранению выявленных нарушений;

состояние рабочих мест на локомотивах, находящихся в местах отстоя на тракционных путях депо независимо от места их приписки (выборочно не менее 5 локомотивов), и устранение сервисными компаниями нарушений, выявленных ранее при проведении всех этапов контроля,

состояние рабочих мест на производственных участках, наличие исправного инструмента и приспособлений, средств связи;

соблюдение работниками требований инструкций и правил по охране труда, в т.ч. соблюдение мер безопасности при производстве маневровых работ и при прицепке и отцепке локомотивов от подвижного состава, соблюдение работниками правил электробезопасности при работе на электроустановках и с электроинструментом, применение средств индивидуальной и коллективной защиты;

исправность установок вентиляции и освещения;

наличие и исправность необходимых средств пожаротушения;

безопасное состояние прилегающей территории, служебных проходов и проездов;

ведение журналов регистрации инструктажа, проверки знаний и другой документации по охране труда;

выполнение нормативных документов по охране труда ОАО «РЖД», предписаний и указаний органов государственного надзора и контроля;

выполнение мероприятий, разработанных по материалам расследования несчастных случаев;

техническое состояние и содержание зданий, помещений, находящихся как на балансе самого предприятия, так и на балансе других структурных подразделений и функциональных филиалов ОАО «РЖД»;

состояние санитарно-бытовых помещений и устройств;

порядок и сроки прохождения обязательных и периодических медосмотров работниками;

безопасное состояние прилегающей территории, служебных проходов и проездов, ограждение и обозначение негабаритных мест и опасных зон;

наличие согласованных и утвержденных схем маршрутов служебных проходов по путям станции, ознакомление с ними работников;

проведение стажировки по охране труда вновь принятого и переведенного на другую работу персонала;

проведение дублирования оперативно-ремонтного и оперативного персонала и допуск его к самостоятельной работе.

4.3.8. При проведении комиссионной проверки председатель комиссии подразделения или уполномоченное им лицо заполняет контрольный лист № 2.

При заполнении контрольного листа № 2 председатель комиссии или уполномоченное им лицо в графе «Соответствие требованиям охраны труда» делает следующую отметку:

при положительном оценивании показателя в полном объеме (с оценкой 2 балла) - «ДА»;

при отрицательном оценивании показателя (наличии выявленных нарушений) (с оценкой 0 баллов) - «НЕТ».

4.3.9. Копию контрольного листа № 2 для устранения нарушений передают руководителю проверяемого подразделения под роспись для внесения в ведомость несоответствий и закрашивания ячейки в бланке КСОТ-П после окончания рабочего дня (смены).

4.3.10. После проведения ежеквартального контроля председатель комиссии передает оформленные контрольные листы № 2 специалисту по охране труда структурного подразделения для подготовки рассмотрения итогов ежеквартального контроля, сводного отчета с балльной оценкой и на дальнейшее хранение.

V. Оценка состояния охраны труда в структурном подразделении

5.1. После заполнения контрольного листа № 2 комиссия отмечает пункты, по которым выявлены нарушения, разрабатывает мероприятия по устранению выявленных нарушений и проводит оценку работы производственных подразделений в баллах.

5.2 Общее количество набранных баллов производственным подразделением после заполнения контрольного листа № 2 вычисляют суммированием баллов за каждый оцениваемый показатель.

5.3. Оценка степени соответствия в баллах проводится согласно табл.№ 2.

Таблица № 2

от 90 до 100 баллов	Полностью соответствует
от 80 до 90 баллов	В основном соответствует
от 60 до 80 баллов	Частично соответствует
от 0 до 60 баллов	Не соответствует

5.4. Допускается не проводить одну очередную ежеквартальную проверку в производственных участках, набравших от 90 до 100 баллов.

5.5. Рассмотрение итогов ежеквартального контроля проводит руководитель структурного подразделения или по его поручению главный инженер (один из заместителей руководителя структурного подразделения) на совещании с участием членов комиссии, руководителей производственных подразделений, специалистов и представителей профсоюзной организации.

5.6. Результаты рассмотрения оформляют протоколом, в котором дают оценку качества организации и проведения всех уровней контроля КСОТ-П, оценку состояния охраны труда по каждому участку (цеху) и в целом по структурному подразделению, при необходимости, корректирующие мероприятия. Протокол рассылают причастным руководителям для исполнения.

5.7. По результатам рассмотрения итогов ежеквартального контроля при необходимости издается приказ о поощрении работников, руководителей и коллективов, добившихся положительных показателей, соответствующих требованиям охраны труда, в т.ч. машинистов - инструкторов за вовлечение в работу по проведению КСОТ-П машинистов локомотива закрепленных колонн. Также к дисциплинарной ответственности соответствующим приказом могут привлекаться лица, допустившие нарушения требований охраны труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.8. Рекомендуется основные мероприятия планировать в подразделениях, набравших минимальное количество баллов для приведения их к требованиям норм и правил.

5.9. По итогам ежеквартального контроля в структурном подразделении составляют сводный отчет с бальной оценкой состояния охраны труда каждого производственного подразделения и закрашиванием соответствующей ячейки сводного отчета красным, оранжевым, желтым или зеленым цветом. Форма сводного отчета с балльной оценкой состояния охраны труда в структурном подразделении и цвета закрашивания ячеек в зависимости от категории опасности приведены в приложении № 6. Сводный отчет направляют в региональную дирекцию тяги для дальнейшего анализа, принятия мер и разработки корректирующих мероприятий, а также размещают на стенде КСОТ-П.

5.10. Контроль за устранением выявленных нарушений по итогам ежеквартального контроля и сроками их выполнения осуществляет руководитель структурного подразделения, руководитель производственного участка и специалист по охране труда структурного подразделения при проведении всех уровней контроля и посещении производственных участков.

5.11. Специалист по охране труда структурного подразделения обеспечивает контроль сохранности протоколов ежеквартального рассмотрения результатов КСОТ-П. Срок хранения протоколов и контрольных листов № 2 не менее одного года с даты проведения ежеквартального контроля. Если нарушение не устранено, то контрольные листы № 2 хранят до момента полного устранения нарушений.

VI. Определение факторов рисков для каждого рабочего места.

6.1. Создание визуализированных карт факторов рисков по охране труда

6.1.1. Для организации работы по определению факторов рисков по охране труда для каждого рабочего места и создания визуализированных карт факторов рисков для каждого рабочего места в эксплуатационном локомотивном депо формируется рабочая группа под председательством главного инженера (или лица его замещающего). В состав рабочей группы входят специалист по охране труда и руководители подразделений (участков).

6.1.2. Визуализированные карты на каждое рабочее место разрабатываются для информирования работников о возможных факторах рисков на рабочих местах и способах защиты от возможного получения травмы (Приложение № 7).

6.1.3. В визуализированных картах условными обозначения указываются факторы рисков по охране труда и необходимые меры защиты.

6.1.4. Для составления визуализированной карты на первом этапе производится сбор данных по всем имеющимся опасностям, которые могут привести к травмированию работника на его рабочем месте. При этом рекомендуется использовать имеющиеся на предприятии данные о ранее допущенных травмах и микротравмах, а также результаты аттестации рабочего места или специальной оценки условий труда. По результатам анализа собранных данных проводится оценка факторов рисков по охране труда для каждого рабочего места. Для проведения оценки используют бланк расчета факторов рисков (Приложение № 8):

В столбце 1 бланка расчета рисков записывается номер анализируемого фактора (риска) по порядку;

В столбце 2 дается описание опасности, которая может спровоцировать возникновение риска;

В столбце 3 кратко излагается суть проявления риска конкретного опасного производственного фактора, т.е. что может произойти (чем рискует работник) при попадании под воздействие опасного производственного фактора;

В столбце 4, согласно таблице № 3, записывается серьезность (величину) тяжесть травмы, которая может вызвать опасный производственный фактор;

Таблица № 3

Величина тяжести травмы	Характеристика уровня травмирования
20 (тяжелая)	Смерть, травмирование или заболевание, ведущее к постоянной нетрудоспособности.
10 (средняя)	Травмирование, профессиональное заболевание, вызывающее остановку в работе, временную нетрудоспособность.
6 (легкая)	Травмирование, влекущее медицинское вмешательство.
2 (не приводящая к вреду здоровья)	Микротравмы, не вредящие ходу работы и здоровью (утрата трудоспособности менее чем на 1 смену).

В столбце 5, согласно таблице № 4, записывается величина вероятности получения травмы, которая может вызвать анализируемый опасный производственный фактор.

Таблица № 4

Вероятность воздействия			
Число работников, подвергшихся воздействию опасного производственного фактора	1 раз в день	Несколько раз в день(<10)	Много раз в день (>10)
До 3-х	2	2	6
От 4 до 9	2	6	10
Свыше 10	6	10	10

Для малодеятельных участков (с численностью работников от 1 до 3 с отсутствием руководителя) «вероятность воздействия» к учету не принимается, а класс риска присваивается по соответствующим цветам тяжести травмы.

В столбце 6 рассчитываем уровень риска получения травмы. Для этого перемножаем значения 4-го и 5-го столбцов.

В столбце 7, согласно таблице № 5, определяется класс риска, берется за основу числовое значение, полученное в 6-ом столбце.

Таблица № 5

А – недопустимые риски >100	красный
В – сильные риски от 40 до 99	оранжевый
С – средние риски от 20 до 39	желтый
Д – допустимые риски <20	зеленый

В столбце 8-ом фиксируются существующие средства предотвращения опасности.

6.2. Определение коэффициентов предотвращения опасности и разработка мер по улучшению условий труда

6.2.1. В 9-ом столбце определяется существующий коэффициент предотвращения опасности. Значение коэффициенту присваивается исходя из таблицы № 6:

Таблица № 6

Значение коэффициента	Характеристика
0,05	Защитные факторы хорошие
0,3	Защитные факторы средние
0,7	Защитные факторы почти отсутствуют, требуется разработка мероприятий по устранению рисков
1	Защитные факторы отсутствуют

В 10-ом столбце рассчитывается новый уровень риска (предыдущий уровень риска, рассчитанный в столбце 6, умножаем на значение коэффициента из столбца 9).

В 11 столбце определяется новый класс риска (A, B, C, D).

В 12 столбце указываются возможные улучшения по предотвращению анализируемой опасной ситуации.

6.2.2. Типовые визуализированные карты для отдельных профессий приведены в приложениях №№ 9, 10. Аналогично разрабатываются визуализированные карты с учетом специфики и штатного расписания эксплуатационного локомотивного депо.

6.2.3. Работодатель обязан ознакомить с визуализированными картами факторов риска всех причастных работников под роспись и обеспечить доступность ознакомления с картами каждого работника.

Приложение 1
к Методике КСОТ-П

Ведомость несоответствий

Дата, время проверки	ФИО, должность лица, выявившего нарушение	Выявленное нарушение	ФИО, должность нарушителя	Принятые оперативные меры. Ответственный за устранение нарушения, срок.	Отметка о выполнении, дата
1	2	3	4	5	6

Приложение 2
к Методике КСОТ-П

Форма бланка визуализированной информации комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте

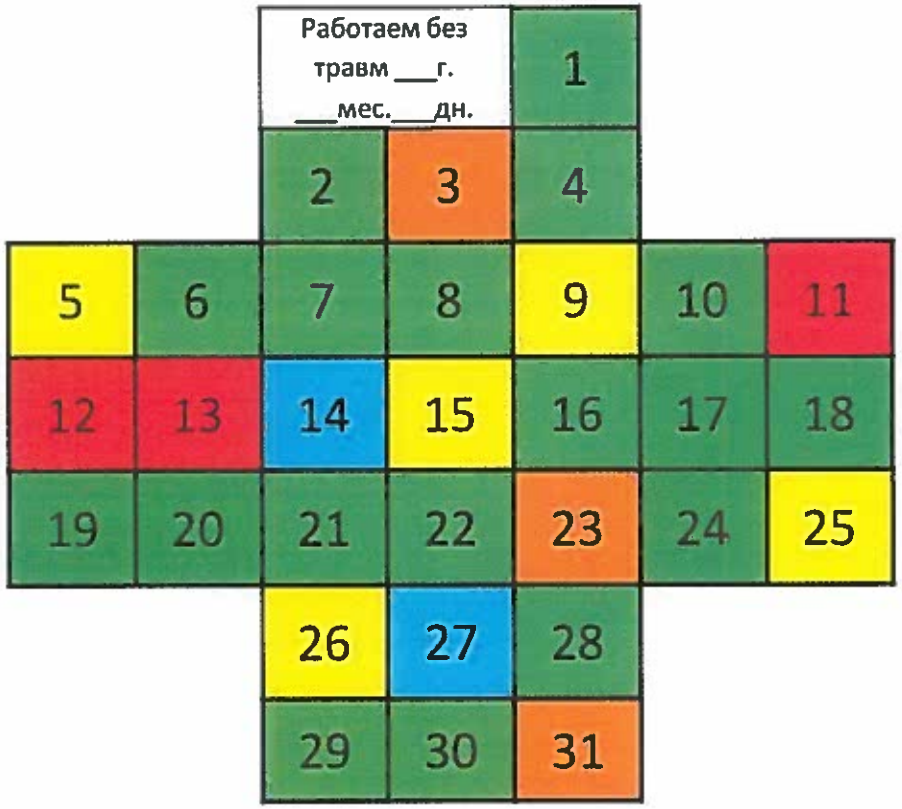

Обозначение ячеек индикатора «КСОТ-П» осуществляется в следующем порядке:

- при круглосуточном режиме работы;

- при ежедневном режиме работы



- выходной день, отсутствие работника бригады в данный день

Примечания:

1. При выполнении работ только в дневную смену ячейка не делится и закрашивается полностью.
2. В ячейке «Работаем без травм» учет следует вести от последней травмы на 1 число текущего месяца, а при получении работником травмы показатель обнуляется.
3. В закрашиваемые красным, оранжевым, желтым цветами ячейки вносят номер подпункта нарушения максимальной категории опасности согласно таблице № 1.

Приложение № 3
к Методике КСОТ-П

Схема прохождения, заполнения и хранения документов комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте

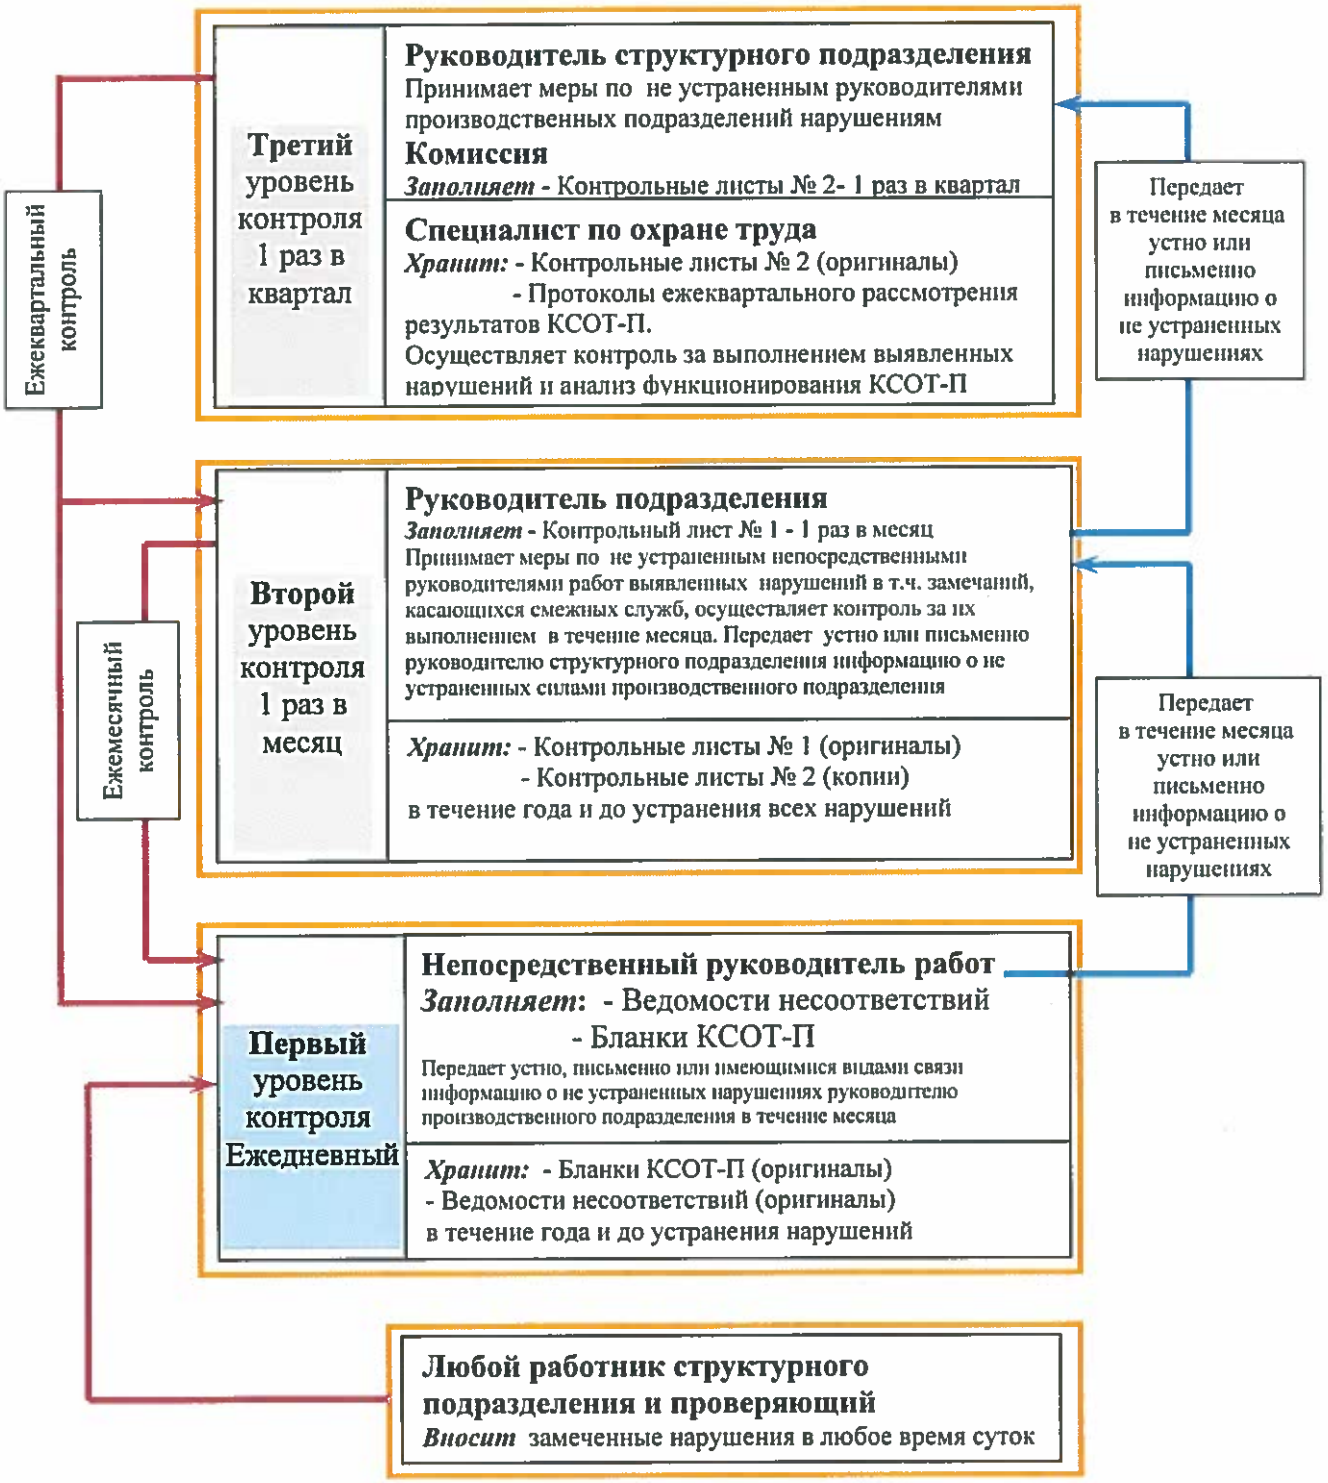

Приложение № 4
к Методике КСОТ-П

Форма контрольного листа № 1 на втором уровне контроля за состоянием охраны труда (для цеха эксплуатации)

Наименование структурного подразделения_____
Наименование проверяемого участка_____
Должность проверяющего_____ Ф.И.О проверяющего _____
Дата проверки «_____» _____ 20___ г.

№ п/п	Оцениваемый показатель	Соответствие требованиям охраны труда (ДА/НЕТ)	Выявленные несоответствия (заполняется при наличии несоответствий)	Срок исполнения и ответственный	Принятые меры по устранению несоответствий	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
Организация проведения КСОТ-П и выполнение мероприятий по устранению выявленных ранее нарушений						
1.	Организация проведения ежедневного (ежесменного) контроля КСОТ-П и выполнение мероприятий, разработанных по результатам предыдущих проверок					
2.	Выполнение приказов и распоряжений руководителя структурного подразделения, замечаний специалиста по охране труда, предложений профсоюзной организации и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда					
3.	Выполнение мероприятий, разработанных по материалам расследования несчастных случаев и предписаниям органов государственного надзора и контроля					
4.	Наличие стендов по КСОТ-П, их наполнение и соответствие утвержденным в ОАО «РЖД» требованиям.					
5.	Своевременность проведения ежесменного/ежедневного контроля КСОТ-П					
6.	Своевременность устранения выявляемых замечаний.					

№ п/п	Оцениваемый показатель	Соответствие требованиям охраны труда (ДА/НЕТ)	Выявленные несоответствия (заполняется при наличии несоответствий)	Срок исполнения и ответственный	Принятые меры по устранению несоответствий	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
Проведение инструктажей, наличие удостоверений, ведение журналов, наличие на рабочих местах инструкций по охране труда и необходимой технической документации						
1.	Наличие комплекта инструкций по охране труда для профессии и по виду работ, ознакомление с ними работников под роспись.					
2.	Наличие программ стажировок по охране труда для профессии и другой документации по охране труда.					
3.	Своевременность проведения инструктажей, стажировки, дублирования работников					
4.	Наличие удостоверений по охране труда и электробезопасности, соблюдение сроков проверки знаний.					
5.	Ведение журналов инструктажей и необходимой технической документации. Соблюдение порядка оформления инструктажей, стажировки по охране труда и дублирования (приказ, программа стажировки, оформление в журнале).					
Содержание рабочих мест, маршрутов служебных и технологических проходов, наличие и исправность оборудования и инструмента						
1.	Соответствие и исправность производственного оборудования, электро-оборудования, транспортных средств и технологических процессов требованиям нормативных актов по охране труда					
2.	Соблюдение сроков проведения ТО и плановых ремонтов оборудования и ПС					
3.	Наличие и исправность ограждения станков, оборудования, механизмов					
4.	Наличие схем, состояние и содержание маршрутов служебных и технологических проходов и проездов, содержание проходов в производственных и складских помещениях					
5.	Содержание кабин подвижного состава: исправность кресел машиниста и помощника машиниста, исправность зеркал обратного					

№ п/п	Оцениваемый показатель	Соответствие требованиям охраны труда (ДА/НЕТ)	Выявленные несоответствия (заполняется при наличии несоответствий)	Срок исполнения и ответственный	Принятые меры по устранению несоответствий	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
	вида, осветительного оборудования и защитных плафонов, устройств кондиционирования и вентиляции и т.д.					
6.	Наличие и исправность блокирующих устройств, заземлений, ограждений узлов и оборудования.					
7.	Наличие исправного инструмента, сигнальных принадлежностей, пожарного инвентаря, а так же защитных средств в необходимом количестве. В случае нахождения инструмента, сигнальных принадлежностей и СИЗ в специальных опломбированных ящиках проверять наличие и целостность пломб на ящиках.					
8.	Исправность, надежность крепления и чистота обходных площадок, ступеней, лестниц, поручней, креплений щитков пола.					
9.	Наличие и исправность ручных аккумуляторных фонарей и переносных светильников.					
10.	Наличие и исправность первичных средств пожаротушения и систем пожарной автоматики.					
11.	Наличие предупреждающих и предписывающих знаков безопасности и надписей.					
12.	Наличие аптечек, соответствие ее содержания требованиям.					
13.	Уровень освещения на рабочих местах и маршрутах служебного прохода.					
Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, средствами связи, сигнальными принадлежностями и применение их работниками						
1.	Обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты					
2.	Правильность применения работниками спецодежды, спецобуви и других средств защиты по выполняемой работе					

№ п/п	Оцениваемый показатель	Соответствие требованиям охраны труда (ДА/НЕТ)	Выявленные несоответствия (заполняется при наличии несоответствий)	Срок исполнения и ответственный	Принятые меры по устранению несоответствий	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
3.	Обеспечение работников мылом и дерматологическими средствами					
4	Обеспечение локомотивов техническими аптечками, инструментом и инвентарем					
4.	Исправность громкоговорящей стационарной связи (при наличии)					
5.	Наличие в достаточном количестве и исправность радиостанций (переносных и стационарных)					
Наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств						
1.	Исправность систем вентиляции, освещения рабочих мест и других средств коллективной защиты					
2.	Ограждение и обозначение негабаритных мест, траншей и других опасных зон					
3.	Наличие знаков безопасности, плакатов, сигнальной разметки, и предупреждающей окраски					
4.	Обеспеченность работников исправным инструментом, сигнальными принадлежностями, фонарями					
5.	Наличие и состояние первичных средств пожаротушения					
Обеспечение санитарно-бытовыми помещениями и санитарно-бытовое обслуживание работников						
1.	Санитарное состояние производственных и санитарно-бытовых помещений					
2.	Соблюдение температурного режима в закрытых помещениях					
3.	Наличие аптечек для оказания первой помощи					
4.	Содержание гардеробных, душевых, туалетов, умывальников					
5.	Содержание мест для приема пищи. Обеспеченность бытовыми электроприборами (чайник, СВЧ-печь, холодильник)					
6.	Содержание домов (комнат) отдыха локомотивных бригад					

№ п/п	Оцениваемый показатель	Соответствие требованиям охраны труда (ДА/НЕТ)	Выявленные несоответствия (заполняется при наличии несоответствий)	Срок исполнения и ответственный	Принятые меры по устранению несоответствий	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
Соблюдение работниками требований безопасности труда, установленных в инструкциях по охране труда, технологических процессах						
1.	Соблюдение работниками требований инструкций по охране труда и других правил безопасности, в т.ч.					
2.	Соблюдение требований безопасности при выполнении маневровой работы.					
3.	Соблюдение требований охраны труда при спуске из кабины					
4.	Соблюдение требований охраны труда при продувке тормозной магистрали					
5.	Соблюдение требований охраны труда при отправлении ПС					
6.	Соблюдение требований охраны труда в пути следования					
7.	Соблюдение требований охраны труда при производстве ТО					
8.	Соблюдение требований охраны труда при осмотре локомотива.					
9.	Соблюдение работниками мер безопасности на железнодорожных путях					
10.	Соблюдение работниками правил электробезопасности при работе в электроустановках и с электроинструментом, в т.ч. при обслуживании электрооборудования локомотива					
11.	Соблюдение установленного режима рабочего времени, времени отдыха и правил внутреннего трудового распорядка					
12.	Участие локомотивных бригад в работе по системе информации «Человек на пути»					

Примечание: Другие выявленные несоответствия, в т.ч. нарушения работниками мер безопасности при производстве работ заносятся в данный контрольный лист и в ведомость несоответствий КСОТ-П

Контрольный лист для устранения несоответствий получил «___» _____г. Руководитель подразделения _____

Ф.И.О., подпись проверяющего _____

_____

Приложение № 5
к Методике КСОТ-П

Форма контрольного листа № 2 на третьем уровне контроля за состоянием охраны труда

Наименование структурного подразделения_____
Наименование проверяемого участка _____
Должность и Ф.И.О. председателя комиссии_____ ФИО проверяющих_____
_____
Дата проведения проверки «_____» _____ 20___ г.

№ п/п	Оцениваемый показатель	Соответствие требованиям охраны труда (ДА/НЕТ)	Оценка в баллах (ДА – 2 балла, НЕТ – 0 баллов)	Выявленные несоответствия (заполняется при наличии несоответствий)	Срок устранения и ответственный	Принятые меры по устранению несоответствий	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
Организация проведения КСОТ-П, принятие мер по устранению недостатков – 14 баллов							
1.	Наличие стендов по КСОТ-П, их наполнение и соответствие утвержденным в ОАО "РЖД" требованиям. Своевременность устранения выявляемых замечаний.						
2.	Наличие материалов, анализа, визуализированных карт по результатам КСОТ-П						
3.	Наличие графика прохождения медицинских осмотров, соблюдение сроков, организация контроля.						
4.	Соблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка, режима рабочего времени.						
5.	Проведение работы уполномоченными по охране труда в соответствии с требованиями Положения об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда.						
6.	Организация работы по оценке, предотвращению и ознакомлению работников с рисками. Осуществление текущего и оперативного планирования мероприятий по улучшению условий						

№ п/п	Оцениваемый показатель	Соответствие требованиям охраны труда (ДА/НЕТ)	Оценка в баллах (ДА – 2 балла, НЕТ – 0 баллов)	Выявленные несоответствия (заполняется при наличии несоответствий)	Срок устранения и ответственный	Принятые меры по устранению несоответствий	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
	и охраны труда с учетом выявленных несоответствий.						
7.	Проведение профилактических мероприятий (работа системы предупредительных талонов по охране труда).						
Организация обучения и проверки знаний по охране труда - 12 баллов							
8.	Наличие графика проверки знаний по охране труда на текущий год, ознакомление с ним работников. Соблюдение сроков						
9.	Соблюдение порядка проведения и оформления инструктажей по охране труда, стажировки, допуска к самостоятельной работе						
10.	Организация и проведение технического обучения по вопросам охраны труда.						
11.	Соблюдение порядка проведения и оформления дублирования (приказ, программа дублирования).						
12.	Соблюдение порядка, сроков обучения и проверки знаний по охране труда и электробезопасности работников.						
13.	Наличие у работников удостоверений по охране труда, электробезопасности и талонов предупреждения по охране труда.						
Наличие и соответствие на рабочих местах необходимой документации (ИОТ, тех.док., программ стажировок, графиков, выписок и др.) – 14 баллов							
14.	Наличие уголков по охране труда, их наполнение.						
15.	Наличие комплекта инструкций по охране труда. Наличие инструкций по видам работ на рабочих местах. Своевременность их переработки (корректировки), изучение с работниками						

№ п/п	Оцениваемый показатель	Соответствие требованиям охраны труда (ДА/НЕТ)	Оценка в баллах (ДА – 2 балла, НЕТ – 0 баллов)	Выявленные несоответствия (заполняется при наличии несоответствий)	Срок устранения и ответственный	Принятые меры по устранению несоответствий	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Наличие технологической документации на выполняемые работы. Своевременность их переработки (корректировки), изучение с работниками						
17.	Наличие и соответствие схем маршрутов прохода, ознакомление с ними работников. Обозначение маршрутов служебных проходов.						
18.	Соблюдение работниками требований инструкций по охране труда при выполнении работ.						
19.	Соблюдение работниками требований безопасности при выполнении работ повышенной опасности.						
20.	Соблюдение работниками требований технологического процесса (технологических карт) при выполнении работ.						
Содержание рабочих мест, помещений, маршрутов служебных и технологических проходов, исправность и содержание оборудования и инструмента – 16 баллов							
21.	Техническое состояние и содержание зданий, сооружений, оборудования. Наличие на оборудовании, приспособлениях данных о проведенном обслуживании (своевременность проведения обслуживания)						
22.	Исправность системы освещения рабочих мест и соответствие установленным требованиям						
23.	Исправность ручного слесарного инструмента. Порядок учета, обслуживания, ремонта, хранения						
24.	Соответствие служебных и технологических проходов требованиям охраны труда.						

№ п/п	Оцениваемый показатель	Соответствие требованиям охраны труда (ДА/НЕТ)	Оценка в баллах (ДА – 2 балла, НЕТ – 0 баллов)	Выявленные несоответствия (заполняется при наличии несоответствий)	Срок устранения и ответственный	Принятые меры по устранению несоответствий	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
25.	Соблюдение работниками мер безопасности при нахождении на ж.д. путях и передвижении по маршрутам служебных и технологических проходов.						
26.	Исправность отопительных, вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха рабочей зоны.						
27.	Наличие и исправность защитных, ограждающих, заземляющих, предупреждающих знаков безопасности на оборудовании. Наличие сигнальной разметки и предупреждающей окраски.						
28.	Наличие карты специальной оценки условий труда (аттестации рабочего места), ознакомление с ней работника						
Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, средствами связи, сигнальными принадлежностями, содержание и применение их работниками – 8 баллов							
29.	Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Организация их хранения, стирки (химчистки)						
30.	Применение работниками спецодежды, спецобуви и других средств защиты по выполняемой работе						
31.	Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами						
32.	Наличие в достаточном количестве и исправность радиостанций (переносных и стационарных)						

№ п/п	Оцениваемый показатель	Соответствие требованиям охраны труда (ДА/НЕТ)	Оценка в баллах (ДА – 2 балла, НЕТ – 0 баллов)	Выявленные несоответствия (заполняется при наличии несоответствий)	Срок устранения и ответственный	Принятые меры по устранению несоответствий	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
Обеспечение и содержание санитарно-бытовых помещений и санитарно-бытовое обслуживание работников – 8 баллов							
33.	Наличие гардеробных, душевых, туалетов, умывальников, их содержание						
34.	Наличие места для приема пищи, обеспеченность бытовыми электроприборами (чайник, СВЧ-печь, холодильник), мебелью. Их содержание						
35.	Наличие, оснащенность пунктов обогрева, комнат отдыха и др. Их содержание						
36.	Наличие и оснащение рабочих мест медицинскими аптечками						
Обеспечение электробезопасности, наличие схем, маркировки, номиналов напряжения, блокировок, плакатов и знаков безопасности, используемых в электроустановках – 12 баллов							
37.	Соответствие электрооборудования требованиям электробезопасности. Исключение несанкционированного доступа к электроустановкам не уполномоченного персонала (закрытие щитов, наличие однолинейных схем, требуемой маркировки и обозначения всего электрооборудования, его органов управления, кабелей и знаков электропасности, номинала напряжения, и т.д.)						
38.	Испытания защитных средств, используемых в электроустановках. Наличие журнала учёта и содержания защитных средств						
39.	Наличие и исправность средств защиты при работе в электроустановках.						
40.	Наличие локального документа о закреплении ответственных за						

№ п/п	Оцениваемый показатель	Соответствие требованиям охраны труда (ДА/НЕТ)	Оценка в баллах (ДА – 2 балла, НЕТ – 0 баллов)	Выявленные несоответствия (заполняется при наличии несоответствий)	Срок устранения и ответственный	Принятые меры по устранению несоответствий	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
	исправное содержание, безопасную эксплуатацию электрооборудования и электроинструмента.						
41.	Наличие годового плана проведения технического обучения с электротехническим персоналом.						
42.	Организация допуска персонала к работе с электроустановками (соответствие группы по электробезопасности, наличие удостоверений).						
Обеспечение пожарной безопасности, наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств – 10 баллов							
43.	Организация и проведение с работниками противопожарных инструктажей, противоаварийных тренировок						
44.	Нанесение категорийности помещений, наличие схем эвакуации, информации по ФИО ответственного по пож. без-ти, номеров телефонов вызова экстренных служб. Содержание путей эвакуации						
45.	Наличие, достаточность, учет, исправность средств пожарной автоматики и первичных средств пожаротушения установленным нормам.						
46.	Обеспечение противопожарного содержания объекта.						
47.	Наличие годового плана проведения технического обучения, отработка практических навыков использования первичных средств пожаротушения.						
Устранение нарушений, замечаний, выполнение предписаний контролирующих органов, мероприятий по результатам расследования несчастных случаев, телеграмм, указаний и др. – 6 баллов							
48.	Выполнение мероприятий						

№ п/п	Оцениваемый показатель	Соответствие требованиям охраны труда (ДА/НЕТ)	Оценка в баллах (ДА – 2 балла, НЕТ – 0 баллов)	Выявленные несоответствия (заполняется при наличии несоответствий)	Срок устранения и ответственный	Принятые меры по устранению несоответствий	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
	устранение недостатков, разработанных по результатам предыдущих проверок руководителей всех уровней управления (комплексных, целевых, оперативных проверок, КСОТ-П), проверок технической инспекции труда Роспрофжел и уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда						
49.	Выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля						
50.	Выполнение мероприятий, разработанных по материалам расследования несчастных случаев на производстве, поручений по случаям травм, имевшим место в других подразделениях ОАО «РЖД» (согласно поступивших поручений, протоколов, телеграмм и т.д.)						

Примечание: 1. Выявляемые недостатки, не вошедшие в перечень контрольного листа №2 записываются на обратной стороне контрольного листа и заносятся в ведомость несоответствий. При этом общая бальная оценка по подразделению снижается на 2 балла за каждое дополнительно выявленное несоответствие.

Должности и подписи председателя и членов комиссии _____

_____

Контрольный лист для устранения несоответствий получил «__»_____20__г. Руководитель участка _____

_____

Приложение № 6
к Методике КСОТ-П

Форма сводного отчета с бальной оценкой состояния охраны труда в эксплуатационном локомотивном депо _____ _____ дирекции тяги за _____ 20___г.

Наименование производственного подразделения	Количество набранных баллов											
	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал		
Участок 1				92	зеленый							
Участок 2				84	желтый							
Участок 3				56	красный							
Участок 4				96	зеленый							
Участок 5				78	оранжевый							
Участок 6				58	красный							
Оценка в баллах и цвет закрашивания ячеек в зависимости от категории опасности	Количество производственных подразделений											
	Всего	+/- к прошлому кварталу	% от общего кол-ва	Всего	+/- к прошлому кварталу	% от общего кол-ва	Всего	+/- к прошлому кварталу	% от общего кол-ва	Всего	+/- к прошлому месяцу	% от общего кол-ва
Всего производственных участков из них:	6			6								
полностью соответствует Св. 90 до 100 баллов включ. Зеленый цвет	1			2	+1							
в основном соответствует Св. 80 до 90 баллов включ. Желтый цвет	2			1	-1							
частично соответствует Св. 60 до 80 баллов включ. Оранжевый цвет	2			1	-1							
не соответствует От 0 до 60 баллов включ. Красный цвет	1			2	+1							

_____

Приложение № 7
к Методике КСОТ-П

СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО

_____
«_____» _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник эксплуатационного
локомотивного депо

_____
«____» _____ 20__ г.

Визуализированная карта рисков на рабочем месте

_____

Наименование предприятия _____

Оборудование	Персонал	Класс условий труда:	Выполняемые операции

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО!	ОБЯЗАТЕЛЬНО!
1.	1. Соблюдение трудовой и производственной дисциплины и Правил внутреннего трудового распорядка
2.	2. Соблюдение технологического процесса
3.	3. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты

№ п/п	Описание опасных ситуаций (причина риска)	Риски (последствия несоблюдения правил безопасности)		Класс риска (без защитных факторов)	Существующие средства предупреждения	Средства защиты, СИЗ		Класс риска
		Знак риска	Описание риска			Знак риска	Описание риска	

_____

Приложение № 8
к Методике КСОТ-П

УТВЕРЖДАЮ
Начальник эксплуатационного
локомотивного депо

_____

«_____» _____ 20___ г.

Расчет рисков для _____
(профессии)

Наименование предприятия: _____

Оборудование	Персонал	Класс условий труда:	Выполняемые операции
		Тяжесть:	
		Травмобезопасность:	

№ п/п	Описание опасных ситуаций (причина риска)	Риски (последствия несоблюдения правил безопасности)	Серьезность (согласно табл. 3 методики)	Вероятность (согласно табл. 4 методики)	Уровень класса риска (ст.4 х ст.5)	Класс риска (согласно табл. 5 методики)	Существующие средства предупреждения	Существующий коэффициент предотвращения (согласно табл. 6 методики)	Уровень риска после предотвращения (ст. 6 х ст.9)	Класс риска после предотвращения (согласно табл. 5 методики)	Дополнительные мероприятия (разрабатываются на производственных участках депо с учетом местных условий)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Подписи членов комиссии:

Должность Подпись ФИО

Должность Подпись ФИО

Должность Подпись ФИО

_____

Приложение № 9
к Методике КСОТ-П

СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО

_____
«_____» _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник эксплуатационного
локомотивного депо

_____
«____» _____ 20__ г.

Визуализированная карта рисков на рабочем месте машиниста локомотива

Эксплуатационное локомотивное депо _____ дирекции тяги

Оборудование	Персонал	Класс условий труда	Выполняемые операции
Подвижной состав	машинист локомотива	вредные, кл. 3.1.	управление ПС, техническое обслуживание ПС

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО!!	ОБЯЗАТЕЛЬНО!!
1. Нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения	1. Соблюдение трудовой и производственной дисциплины и Правил внутреннего трудового распорядка
2. Нахождение на ж.д. пути без сигнального жилета.	2. Применение спецодежды, спецобуви и других СИЗ.
	3. Соблюдение требований местной инструкции по охране труда для локомотивных бригад.

№ п/п	Описание опасных ситуаций	Риски (последствия несоблюдения правил безопасности)		Существующие средства предупреждения	Средства защиты, СИЗ	
1	Нарушение требований ОТ при нахождении на ж.д. путях		Получение травмы в результате наезда подвижного состава	Соблюдать бдительность при нахождении на ж.д. путях		Сигнальный жилет

2	Нарушений требований безопасности при выполнении маневровой работы/нахождении на ж.д. путях		зажатие между автосцепками	Не приводить локомотив в движение при отсутствии в кабине управления локомотива всех членов локомотивной бригады; соблюдение регламента переговоров		
3	Нарушение требований ОТ при спуске из кабины		Получение травмы в результате падения с высоты на поверхность ж.д. полотна	Спускаться лицом к локомотиву, держась за поручни, использовать фонари в темное время суток		Спецобувь
4	Нарушение требований ОТ при продувке тормозной магистрали		Получение травмы глаз или конечностей	Во избежание удара головкой соединительного тормозного рукава, необходимо снять головку рукава с крюка кронштейна, надежно удерживать рукой и прижимая ее к ноге (бедру), плавно открыть (на 3 - 5 сек.) и закрыть концевой кран. При этом струю выпускаемого воздуха направить параллельно поверхности земли, во избежание подъема песка и пыли и засорения глаз		Использование рукавиц, защитных очков
5	Возникновение конфликтной ситуации с посторонними лицами		Получение травмы в результате нанесения телесных повреждений посторонними лицами	Соблюдать требования безопасности при возникновении конфликтных ситуаций; не вступать в противоборство с посторонними лицами		
6	Нарушение требований ОТ при производстве ТО		Получение травмы в результате наезда подвижного состава, электротравма	Передвигаться вдоль локомотива с особым вниманием, при этом следить за приближением встречных поездов по смежному пути; не нарушать целостность защитной пломбировки электрооборудования		Сигнальный жилет, спецодежда, спецобувь
7	Нарушение требований ОТ при обслуживании электрооборудования локомотива		Возможность получения электротравмы	Убедиться в том, что токоприемники находятся в опущенном положении.		Диэлектрические перчатки

8	Возгорание на подвижном составе		Возможность получения ожогов, отравление продуктами горения	Проводить обучение (в т.ч. практическое) работников локомотивных бригад действиям в случае возгорания ПС		Использование самоспасателя при эвакуации
9	Столкновение с а/м или техникой на ж.д. переезде		Возможность получения травмы в результате столкновения	При возникновении предпосылок к аварийной ситуации в пути следования покинуть кабину управления		
10	Нарушение требований ОТ при увязке токоприемника		Возможность получения электротравмы	Подниматься на крышу локомотива первым обязан представитель ТЭ, а первым спускаться с крыши - машинист		
11	Шум		Ухудшение слуха, усталость, снижение концентрации внимания	Использовать средства защиты органов слуха		Наушники противошумные
12	Загрязнение кожных покровов		Возможность дерматологических заболеваний	Использовать во время работы и после окончания работы дерматологические средства		Очищающий гель, мыло
13	Пониженная (повышенная) температура воздуха		Переохлаждение, обморожение, тепловой удар	Использовать теплозащитную спецодежду (в холодный период года), устанавливать в кабинах кондиционеры или вентиляторы		Теплозащитная спецодежда и спецобувь
14	Террористический акт		Возможность получения травмы в результате схода подвижного состава, возникновения пожара и т.п.	Соблюдать бдительность; не принимать к перевозке сумки (свертки); не допускать в кабину управления локомотива посторонних лиц		
15	Неудовлетворительное содержание маршрутов служебных и технологических проходов		Получение травмы в результате падение на поверхность	Содержать маршруты служебных и технологических проходов в соответствии с требованиями охраны труда (очистка от снега и наледи, просыпка песком в зимний период)		Применение спецобуви

16	Приближение к линиям высокого напряжения		Возможность получения электротравмы	Не допускать подъем на крышу локомотива (за исключением машиниста локомотива совместно с работниками ТЭ для увязки токоприемника)		Применение СИЗ в электроустановках
17	Приближение к неисправной электроустановке		Возможность получения электротравмы	Визуально контролировать работу электроустановок, своевременно отключать, не нарушать целостности защитных блокировок. Соблюдать бдительность.		Применение СИЗ в электроустановках
18	Неудовлетворительная освещенность рабочего места		Возможность получения травмы	Применять дополнительное переносное освещение (фонари)		Переносные фонари
19	Подвижные и вращающиеся части локомотива		Возможность получения травмы	Соблюдать бдительность. Не демонтировать защитные ограждения движущихся частей		Защитные кожухи, ограждения
20	Нахождение в негабаритном месте		Возможность получения травмы вследствие зажатия	Не находиться в негабаритных местах; соблюдать бдительность		Сигнальный жилет

Приложение № 10
к Методике КСОТ-П

СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО

_____
«_____» _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник эксплуатационного
локомотивного депо

_____
«____» _____ 20__ г.

Визуализированная карта рисков на рабочем месте помощника машиниста локомотива

Эксплуатационное локомотивное депо _____ дирекции тяги

Оборудование	Персонал	Класс условий труда	Выполняемые операции
Подвижной состав	помощник машиниста локомотива	вредные, кл. 3.1.	управление ПС, техническое обслуживание ПС
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО!!		**ОБЯЗАТЕЛЬНО!!**	
1. Нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения		1. Соблюдение трудовой и производственной дисциплины и Правил внутреннего трудового распорядка	
2. Нахождение на ж.д. пути без сигнального жилета.		2. Применение спецодежды, спецобуви и других СИЗ.	
		3. Соблюдение требований местной инструкции по охране труда для локомотивных бригад.	

№ п/п	Описание опасных ситуаций	Риски (последствия несоблюдения правил безопасности)		Существующие средства предупреждения	Средства защиты, СИЗ	
1	Нарушение требований ОТ при нахождении на ж.д. путях		Получение травмы в результате наезда подвижного состава	Соблюдать бдительность при нахождении на ж.д. путях		Сигнальный жилет

2	Нарушений требований безопасности при выполнении маневровой работы/нахождении на ж.д. путях		зажатие между автосцепками	Не приводить локомотив в движение при отсутствии в кабине управления локомотива всех членов локомотивной бригады; соблюдение регламента переговоров		
3	Нарушение требований ОТ при спуске из кабины		Получение травмы в результате падения с высоты на поверхность ж.д. полотна	Спускаться лицом к локомотиву, держась за поручни, использовать фонари в темное время суток		Спецобувь
4	Нарушение требований ОТ при продувке тормозной магистрали		Получение травмы глаз или конечностей	Во избежание удара головкой соединительного тормозного рукава, необходимо снять головку рукава с крюка кронштейна, надежно удерживать рукой и прижимая ее к ноге (бедру), плавно открыть (на 3 - 5 сек.) и закрыть концевой кран. При этом струю выпускаемого воздуха направить параллельно поверхности земли, во избежание подъема песка и пыли и засорения глаз		Использование рукавиц, защитных очков
5	Нарушение требований ОТ при отправлении ПС		Получение травмы в результате падения на поверхность	Для недопущений экстренной остановки состава поезда перед приведением поезда в движение машинист локомотива должен убедиться в отсутствии препятствий для движения, наличии разрешающего сигнала, его принадлежности пути отправления поезда		
6	Несоблюдение требований ОТ при наружном осмотре состава поезда/локомотива		Получение травмы при наружном осмотре состава поезда/локомотива (падение на поверхность, травмы конечностей)	Передвигаться вдоль локомотива с особым вниманием, при этом следить за приближением встречных поездов по смежному пути		Спецобувь
7	Возникновение конфликтной ситуации с посторонними лицами		Получение травмы в результате нанесения телесных повреждений посторонними лицами	Соблюдать требования безопасности при возникновении конфликтных ситуаций; не вступать в противоборство с посторонними лицами		

8	Нарушение требований ОТ при производстве ТО		Получение травмы в результате наезда подвижного состава, электротравма	Передвигаться вдоль локомотива с особым вниманием, при этом следить за приближением встречных поездов по смежному пути; не нарушать целостность защитной пломбировки электрооборудования		Сигнальный жилет, спецодежда, спецобувь
9	Нарушение требований ОТ при обслуживании электрооборудования локомотива		Возможность получения электротравмы	Убедиться в том, что токоприемники находятся в опущенном положении. Постоянный контроль за действиями помощника машиниста.		Диэлектрические перчатки
10	Возгорание на подвижном составе		Возможность получения ожогов, отравление продуктами горения	Проводить обучение (в т.ч. практическое) работников локомотивных бригад действиям в случае возгорания ПС		Использование самоспасателя при эвакуации
11	Столкновение с а/м или техникой на ж.д. переезде		Возможность получения травмы в результате столкновения	При возникновении предпосылок к аварийной ситуации в пути следования покинуть кабину управления		
12	Шум		Ухудшение слуха, усталость, снижение концентрации внимания	Использовать средства защиты органов слуха		Наушники противошумные
13	Загрязнение кожных покровов		Возможность дерматологических заболеваний	Использовать во время работы и после окончания работы дерматологические средства		Очищающий гель, мыло
14	Пониженная (повышенная) температура воздуха		Переохлаждение, обморожение, тепловой удар	Использовать теплозащитную спецодежду (в холодный период года), устанавливать в кабинах кондиционеры или вентиляторы		Теплозащитная спецодежда и спецобувь

15	Террористический акт		Возможность получения травмы в результате схода подвижного состава, возникновения пожара и т.п.	Соблюдать бдительность; не принимать к перевозке сумки (свертки); не допускать в кабину управления локомотива посторонних лиц		
16	Неудовлетворительное содержание маршрутов служебных и технологических проходов		Получение травмы в результате падение на поверхность	Содержать маршруты служебных и технологических проходов в соответствии с требованиями охраны труда (очистка от снега и наледи, просыпка песком в зимний период)		Применение спецобуви
17	Приближение к линиям высокого напряжения		Возможность получения электротравмы	Не допускать подъем на крышу локомотива		Применение СИЗ в электроустановках
18	Приближение к неисправной электроустановке		Возможность получения электротравмы	Визуально контролировать работу электроустановок, своевременно отключать, не нарушать целостности защитных блокировок. Соблюдать бдительность.		Применение СИЗ в электроустановках
19	Неудовлетворительная освещенность рабочего места		Возможность получения травмы	Применять дополнительное переносное освещение (фонари)		Переносные фонари
20	Подвижные и вращающиеся части локомотива		Возможность получения травмы	Соблюдать бдительность. Не демонтировать защитные ограждения движущихся частей		Защитные кожухи, ограждения
21	Нахождение в негабаритном месте		Возможность получения травмы вследствие зажатия	Не находиться в негабаритных местах; соблюдать бдительность		Сигнальный жилет