

ISFCE Etterbeek

Formation “Bachelier en informatique, développement d'applications”

Projet de développement web : consignes générales

Propos liminaires.....	3
1. En pratique.....	3
2. Pédagogie et évaluation.....	3
3. Thème du projet : Le site de presse.....	3
4. Calendrier des livrables.....	4
Livrable “Serveur” (back-end).....	5
1. Spécifications.....	5
2. Framework & Model View Controller.....	5
3. Composants identifiés, à développer.....	6
4. Base de données “articles de presse” sous PHP.....	7
5. Affichage du site sous PHP.....	7
6. Panier d’articles favoris.....	9
7. Formulaire de recherche.....	9
8. Identification (API).....	10
9. Menu de navigation.....	11
10. Options de présentation.....	11
11. Manipulation de données JSON (API).....	12
Livrable “Client” (front-end).....	14
1. Spécifications.....	14
2. Charte graphique.....	15
3. Affichage des détails d’un article (SPA).....	17
4. Gestion asynchrone des favoris (SPA).....	18
Livrable de seconde session.....	21
BONUS : extensions possibles.....	22

Propos liminaires

1. En pratique

Syllabus, exercices, corrigés : [Google Drive avec syllabus, exercices et corrigés](#).

Code source, exos faits en classe, framework AWebWiz (MVC): [Github Repository](#)

Base de données du site de presse : [Github Repository](#)

Remise des livrables : sur GitHub ou sur MOODLE

Professeur : Alain Wafflard - alain.wafflard@gmail.com

2. Pédagogie et évaluation

La pédagogie de ce cours est basée sur l'apprentissage progressif et l'intégration de plusieurs concepts techniques, dans un contexte similaire à celui d'un projet en entreprise. Ceci suppose d'atteindre certains standards de qualité, généraux ou propres à chaque livrable, notamment :

- le respect précis des consignes
- la documentation minimale
- le respect des délais

Concrètement, **les livrables trop éloignés des consignes, ou sans documentation, ou remis plus de 3 semaines après la date due ne seront pas évalués** en S1 et les étudiants relégués en S2. Par ailleurs, **un livrable remis une deuxième fois**, amélioré en tenant compte des remarques reçues, sera bien réévalué mais **considéré comme un livrable de S2** et l'étudiant relégué également en S2.

3. Thème du projet : Le site de presse

Vous développez le site web d'un organe de presse qui diffuse de l'information généraliste à l'attention du grand public. Ce site doit être dépouillé, lisible, interactif et adaptable (*responsive*).

Les étudiants ayant participé au cours "web : principes de base" (4IWPB) de l'année dernière peuvent partir du livrable de l'époque, à condition que l'évaluation ait été bonne et que sa conception corresponde aux consignes de ce cours-ci.

La base de données d'articles de presse est fournie par le professeur.

4. Calendrier des livrables

livrables S1	pondération	date limite
application web, côté serveur : • en PHP • framework et architecture Model-View-Controller • couplage à une base de données • API (ads et login)	60%	10/01/2025
défense orale		15/01/2025 22/01/2025
application web, côté client: • conformité avec votre maquette • framework (jQuery) • programmation événementielle • API AJAX	40%	04/04/2025
défense orale		26/03/2025 02/04/2025
livrables S2		
Nouvelle version des deux livrables incluant les éléments manquants dans la version de S1		à déterminer
défense orale		à déterminer

5. Consignes propres aux groupes

Les consignes générales de ce document sont complétées par les consignes propres aux groupes. Celles-ci peuvent éventuellement se substituer aux consignes générales.

Lien : gDoc "[4IPW3 - projet - consignes propres aux groupes](#)"

Livrable “Serveur” (back-end)

Date limite : 10/01/2025

1. Spécifications

En partant du framework fourni par le professeur, vous développez une application web interactive sous l'architecture Model-View-Controller.

Vous y intégrez une base de données (SQL) avec les articles de presse. Vous y connectez votre application afin d'afficher et de manipuler des données dynamiques. Vous y ajoutez des options de recherche.

Vous développez un panier d'articles favoris permettant à l'utilisateur de conserver une sélection d'articles pendant un certain temps, grâce à une variable SESSION ou COOKIE.

Vous développez un menu de navigation également sous MVC.

Vous utilisez une base de données des utilisateurs et une procédure d'identification basée sur le login et le password. L'identification se fera via un API Web et le format JSON.

Votre application sera munie de certaines options de présentation (par ex. couleur du background) et de contenu statique (par ex. page “à propos”).

Vous y affichez une publicité pour vos sponsors. Les éléments de cette publicité sont téléchargés depuis une application extérieure à l'aide d'un API Web. Cette requête utilise le format JSON.

Chaque groupe reçoit ses propres spécifications, cf gDoc “[4IPW3 - projet - consignes propres aux groupes](#)”

2. Framework & Model View Controller

Vous travaillez dans un de ces trois frameworks :

- soit AWebWiz (fourni et supporté par le professeur)
- soit CodeIgniter (en indépendant)
- soit Laravel (en indépendant)

Vous travaillez dans le framework choisi en respectant l'architecture MVC.

Les concepts du MVC ont été vus au cours et se trouvent sur www.burotix.be.

Le code du framework AWebWiz se trouve sur GitHub et les vidéos sur Sharepoint (cf Moodle).

En résumé, on trouve dans le répertoire racine “/” :

- /app : votre application (code PHP)
 - /model

- login.php
 - “composant 1.php”
 - “composant 2.php”
- /view
 - login.php
 - “composant 1.php”
 - “composant 2.php”
- /controller
 - login.php
 - “composant 1.php”
 - “composant 2.php”
- /asset : toute l'information privée
 - base de données (CSV ou PHP)
 - contenu statique
- /public : toute l'information publique, partageable avec les utilisateurs
 - /css : vos propres feuilles de style
 - /js : vos propres codes JS
 - /external : feuilles de style et code JS provenant d'une source extérieure, par ex. bootstrap
 - /media : contenu statique public (logo, banner, adv, pdf, ...)

Les règles et contraintes à suivre pour développer les composants sont indiquées dans le chapitre 23 du syllabus, section “AWebWiz”.

3. Composants identifiés, à développer

Liste non exhaustive :

- présentation d'une liste d'articles de presse
- intégration avec une base de données
- recherche d'articles
- présentation d'un article particulier
- gestion des articles favoris (via SESSION ou COOKIE)
- login-logout (via SESSION ou COOKIE)
- menu de navigation
- pages statiques (ex: “à propos”)
- options de présentation
- options de recherche
- API

Pour plusieurs de ces composants, chaque groupe reçoit des spécifications propres concernant leur implantation (cf Moodle).

4. Base de données “articles de presse” sous PHP

Vous recevez une base de données SQL d'articles. Elle est entièrement configurée et il vous reste à l'intégrer à votre application web via WAMP, PhpMyAdmin, etc..


Point d'attention : Pour pouvoir utiliser les clés étrangères (FK), la configuration du serveur WAMP/MySQL doit être légèrement modifiée. Référez-vous au syllabus pour les détails.

Le code PHP nécessaire pour connecter votre application web à cette base de données est indiqué dans le syllabus et dans les exemples sur burotix.be.

Cette base de données contient pour le moment une table nommée ***t_article*** et contenant 2600 articles de presse (cf metadata ci-contre). Attention, un enrichissement de cette base est encore envisageable.

Contraintes sur la base de données :

- Utiliser MySQL, inclus dans WAMP, configuré comme indiqué dans le syllabus
- **Utiliser la base de données unique de nom 4ipdw_2023. Ne pas créer plusieurs bases ou lui donner un autre nom.**
- La table des articles s'appelle ***t_article***.
- Une clé primaire est définie par table, de forme id_XXX.
- Les champs d'une table doivent être suffixés par les trois premières lettres du nom de la table, par exemple *title_art* pour le champ contenant le titre d'un article de la table ***t_article***.
- Les clés étrangères doivent être préfixés par *fk_*; par exemple *fk_category_art* pour la clé étrangère référençant la catégorie d'un article de la table ***t_article***.

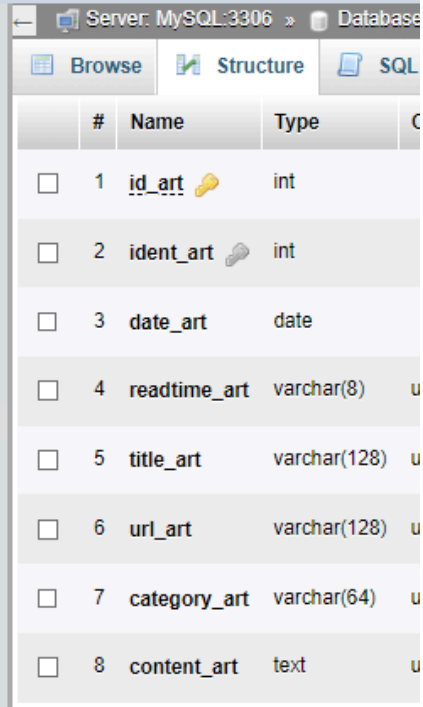

#	Name	Type
1	id_art	int
2	ident_art	int
3	date_art	date
4	readtime_art	varchar(8)
5	title_art	varchar(128)
6	url_art	varchar(128)
7	category_art	varchar(64)
8	content_art	text

5. Affichage du site sous PHP


Le middleware PHP, faisant le lien entre la base de données et le navigateur vous permet d'afficher votre application, avec une mise en page complexe, les liens et les formulaires.








[S'enregistrer](#)



Cyberattaque massive


UKRAINE

Les cyberattaques engendrées par la guerre russo-ukrainienne ont coûté deux milliards d'euros aux organisations françaises en 2022



Revolutions dans les ERP

Cybersecrète : l'outil de Sitrincloud détecte les intrusions malveillantes dans les ERP avant le coup fatal



Hack de MOVIE1

Attaque contre MOVIE1 : la liste des victimes s'allonge



La Suisse cyberattaquée

La police et l'armée suisses victimes collatérales d'une cyberattaque



L'Espagne contre-attaque

L'Espagne propose d'interdire le chiffrement de bout en bout en Europe au sein des applications de messagerie.



Thales s'agrandit

Thales met la main sur le groupe australien de cybersécurité Tesserent en dépensant 111 millions d'euros pour cet achat



Elba lève des fonds

Elba lève 2,5 millions d'euros pour sa plateforme de cybersécurité centrée sur les employés



Filigran et son programme

Filigran lève 5 millions d'euros pour son "Palantir de la cybersécurité" pour lancer sa phase d'accélération de 18 mois



8000 passeports publiés

8000 passeports publiés en ligne après une cyberattaque contre Voyageurs du monde



CyberVadis lève 7 millions

CyberVadis lève 7 millions d'euros pour sa plateforme d'évaluation des risques cyber

FRANCE 24

Tous les droits réservés. Cliquez ici pour vous diriger au

Mis en examen pour des soupçons de viols, Gérard Depardieu dément être un prédateur >	Un Œil sur demain : l'intelligence artificielle incarne-t-elle la finitude du cinéma ? >
Union Saint-Gilloise - Charleroi : "Je suis déconcerté par le désintérêt de certains Carolos pour la rencontre" >	Romelu Lukaku à nouveau buteur face à Frosinone, la Roma se donne de l'air >
TEC Gembloux-Basse Sambre : des ajustements sur le réseau dès ce 1er octobre >	Guerre en Ukraine : Revivez le direct de ce dimanche 1er octobre >
Biden rassure l'Ukraine et exhorte les républicains à cesser de "jouer" avec le "shutdown" >	WRC Chili - Grégoire Munster après son baptême du feu agité : "Quelques bons temps et quelques erreurs... je me donne un 7/10" >
Trois agents de sécurité de la Stib agressés à la station De Brouckère >	Un Nouveau Testament datant de 1516, compilé et commenté par Érasme, vendu 142.000 euros à Bruges >
WRC Chili - Thierry Neuville doit oublier le titre cette saison : "J'ai l'impression qu'on fait tout ce qu'il faut, mais la réussite n'est pas là" >	L'ancien président américain Jimmy Carter a soufflé sa 99e bougie >
Le RWDM stoppe La Gantoise et fait plaisir à l'Union, ex aequo avec les Buffalos en tête de Pro League >	Complètement Foot : au Standard, faut-il attendre plus de Djenepo ? >
Intrigant transfert record du RWDM, le Lyonnais Ernest Nuamah attire l'attention de la FIFA >	Le blocage de l'A12 par Extinction Rebellion levé plus tôt que prévu >
Bruges perd encore des plumes face aux Canaris de Saint-Trond et quitte le podium >	WRC Chili : Tanak vainqueur, Neuville prend la 2e place et dit au revoir au titre, Toyota sacré chez les constructeurs >

6. Panier d'articles favoris

Vous donnez à l'utilisateur la possibilité de conserver une sélection d'articles en mettant ceux-ci dans un panier de favoris. L'implantation du panier nécessite l'emploi de balises HTML FORMS (checkbox, radio, button, ...) et d'un mécanisme de sauvegarde (COOKIES, SESSION ou autre).

L'utilisateur sélectionne son article favori, par ex. en cliquant sur un bouton associé. L'application enregistre ce choix. En réaffichant la page, le bouton de cet article n'apparaît plus ou est désactivé.

Par ailleurs, la page "favoris" du site affiche l'ensemble des articles favoris.

Cette fonctionnalité peut s'enrichir de la désélection d'un favori.

Exemple d'un panier d'articles favoris :

Supprimer	Formule	Nom	Description	Prix	Quantité	Stock
☐	2	Tefal I2009802 Set de poêles et casseroles	- Ingenio 5 Essential Noir Set 10 Pièces - Tous feux sauf induction	104.53	1	10
☐	3	Set de poêles et casseroles Ingenio Pro Inox 3		89.54	1	30
☐	4	Tefal L6549502 Set casseroles	- Ingenio 5 Performance Noir 3 Pièces - Tous feux dont induction	54.39	1	45
Quantité total de commande				3		

Une page spécifique doit afficher les favoris, par ex. sous format tabulaire. Ces favoris sont sauvegardés par un certain mécanisme (cf Moodle).

Cette page doit montrer également le nombre total d'articles favoris.

7. Formulaire de recherche

Vous devez prévoir un formulaire de recherche dans la base de données.

Un formulaire doit être disposé sur la page du site pour aider à la recherche d'un article. Scénario : l'utilisateur saisit un mot-clé de l'article recherché, ensuite le serveur renvoie la liste des articles concernés. **Ces articles sont présentés par ordre de "pertinence"**, c-à-d

- triés par ordre chronologique inverse, et/ou
- en fonction de la place du mot-clé (dans le titre, l'accroche, ou le contenu) et/ou
- d'un nombre limité à 10 articles (inutile de lister des centaines d'articles) et/ou
- en fonction de ce que l'utilisateur a spécifié en option.

Référez-vous au cours pour adapter vos requêtes SQL. Ne sophistiguez pas trop vos recherches, commencez par le plus simple (ni plusieurs mots-clés, ni wildcards ...).

En fonction de ce qui vous a été demandé (cf Moodle), vous devez prévoir d'autres types de recherche dans la base de données et d'autres éléments de formulaire. Par exemple, faire intervenir la catégorie dans la recherche; dans ce cas, prévoyez des radio buttons, ou des checkbox, ou une select list.

The screenshot shows a search interface with the following elements:

- MATIÈRE PRINCIPALE -** (Material):
 - ☐ Aluminium
 - ☐ Inox
 - ☐ Acier inoxydable
- COLORIS -** (Color):
 - ☐ Noir
 - ☐ Multicolore
 - ☐ Gris
 - ☐ Argent
 - ☐ Rouge
 - ☐ Inox
 - ☐ Transparent
- Prix** (Price):
 - € à € >
 - ☐ <€50 (4)
 - ☐ €50-€100 (1)
 - ☐ €100-€200 (1)
 - ☐ €200-€300 (1)
 - ☐ €300- €500 (1)

Below these filters, there is a search bar containing the text "TOUDOU" and a button labeled "Chercher dans le catalogue".

8. Identification (API)

a. Principe

L'utilisateur doit pouvoir s'identifier (bouton "connexion"). Scénario :

- l'utilisateur saisit son login, clique sur "login" et reçoit en retour l'information "vous êtes identifié" ou "inconnu";
- si identifié : le nom de l'utilisateur apparaît sur chaque page et le form de login n'apparaît plus;
- si non identifié, alors aucun message (ou l'expression "inconnu") n'apparaît et le login form est réaffiché.

L'implantation de l'identification se fait par un API Web. Les utilisateurs reconnus (login, mot de passe, etc.) ne sont pas gérés par votre application web mais par une ressource extérieure.

Le login et le mot de passe saisis par l'utilisateur sont envoyés à l'URI

<http://playground.burotix.be/login>. La réponse fournie en format JSON indique


- soit que l'identification a échoué;
- soit que l'identification a réussi, auquel cas vous récupérez le nom de l'utilisateur, à afficher sur votre application web.

Les deux utilisateurs suivants sont définis :

- login "admin", mot de passe "admin", rôle : administrateur
- login "user", mot de passe "user", rôle : utilisateur simple ou client

Source d'inspiration : *chap. 26, exo 24*

b. Exemple de formulaire de connexion

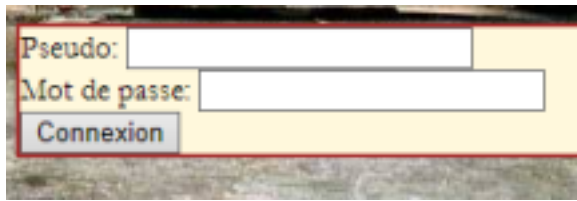


Pseudo:

Mot de passe:

Connexion

c. Identification permanente

Une fois loggué, un message clair est affiché à l'utilisateur prouvant qu'il est bien identifié par le serveur. **L'utilisateur identifié (loggué...) doit voir son nom apparaître sur chaque page du site**, via une petite expression du genre "bonjour, Bruno" ou "vous êtes identifié comme Bruno".



Bonjour, Bruno Coquatrix !

Si l'utilisateur est anonyme (non loggué...), alors une expression adaptée doit également être affichée, du genre "utilisateur non identifié". Alternative : L'utilisateur non identifié n'a pas accès à l'application ou seulement à une partie.

La sauvegarde de l'identification est basée sur un mécanisme qui vous a été spécifié (cf Moodle).

9. Menu de navigation

Votre menu de navigation (lien vers accueil, articles, favoris, login, à propos, etc.) est également implanté en MVC.

C'est dans ce menu que l'on trouvera la page statique "à propos", qui documente l'utilisation de votre application (et qui me permet de valider votre travail :-), notamment :

- ce qui est implanté et ce qui ne l'est pas
- les liens intéressants à cliquer
- les mots-clés à utiliser dans l'outil de recherche
- les login spéciaux éventuels, etc.

Le contenu statique éventuel, tel que "à propos", est stocké d'une manière qui vous a été spécifiée (cf Moodle), à savoir soit dans des fichiers (HTML) localisés dans le répertoire "asset/static_content", soit en base de données, soit hardcodés dans l'application.


Il est interdit d'utiliser la fonction PHP header(...), sauf si spécifié autrement.

10. Options de présentation

L'utilisateur a la possibilité de modifier l'aspect visuel de votre application, par ex. la couleur du fond, en utilisant les balises HTML FORMS (checkbox, radio, button, ...) et les

variables SESSION.

Exemple : A un endroit de la page, une liste des options apparaît, telle que : “couleur du fond : blanc, gris, jaune, vert”. L'utilisateur clique sur la couleur de son choix. La page est rafraîchie avec la nouvelle couleur de fond. Celle-ci est conservée dans une variable SESSION.

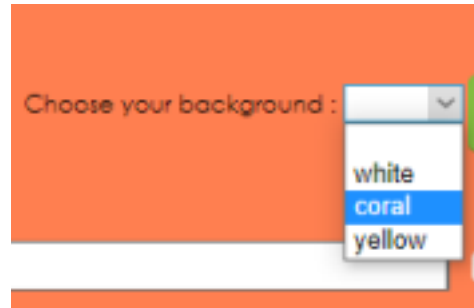


Vous êtes invité à développer d'autres options de présentation, par ex. le choix de la police de caractères, le choix de la largeur de l'écran, ou carrément le choix d'une feuille de style alternative, etc. **Les options précises de présentation vous ont été spécifiées (cf Moodle).**

11. Manipulation de données JSON (API)

Vous introduisez dans votre application l'affichage et la manipulation de données JSON provenant d'une ressource tierce. Scénario : Votre sponsor vous demande d'afficher une bannière publicitaire. Les données JSON proviennent de l'URL :

http://playground.burotix.be/adv/banner_for_isfce.json

Cette publicité doit apparaître dans votre application web sous la forme d'une bannière publicitaire, comme ceci :

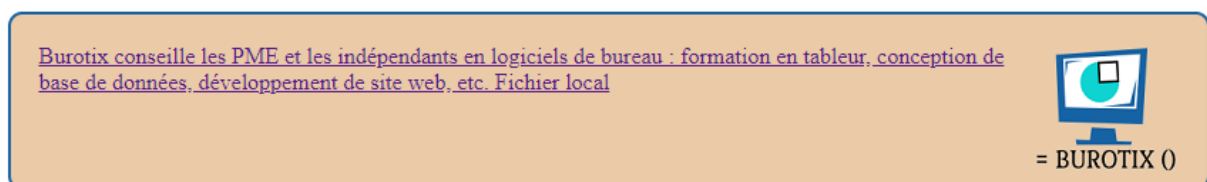

A vous de modifier votre application pour pouvoir y introduire cette bannière. Suggestions :

- Créer dans le menu une page “sponsors”.
- Insérer sur une bannière à gauche ou à droite, ou en bas ou en haut de page.
- Donnez à la bannière la forme que vous voulez : carrée, rectangulaire, horizontale, verticale, etc.
- Source d'inspiration : fichier *chap 26, exo 13*

Ce fichier JSON remote contient également une couleur et une autre image, outre le texte et l'image montrés ici. Utilisez-les dans votre développement pour enrichir la présentation de la bannière.

Contraintes :

- votre code PHP importe les données JSON à distance en utilisant les fonctions PHP/JSON ad-hoc;
- vous ne recopiez pas ces données sur votre propre site;
- vous utilisez exclusivement les URL donnés.

Livrable “Client” (front-end)

Date limite : 21/03/2025

1. Spécifications

a. Spécifications générales

Vous prenez comme point de départ votre livrable “serveur” (MVC, DB, etc.).

Vous développez une application web qui est la vitrine de votre employeur, à savoir une société de presse. Cette app est dépouillée, lisible, interactive et adaptable.

Principales fonctionnalités utilisateurs :

- L'app suit une charte graphique.
- L'app présente des articles de presse stockés dans une base de données où ils sont classés en différentes catégories (monde, sport, région, vie pratique, ...).
- Chaque article est défini au minimum par un titre, une accroche, une catégorie, un contenu et une image (photo).
- L'app propose à l'utilisateur de gérer des articles favoris.
- L'utilisateur est identifié. L'utilisateur “admin” a accès à davantage de fonctionnalités.
- **Ces fonctionnalités sont implantées en front-end suivant l'architecture “Single Page Application” (SPA).**

Principales fonctionnalités techniques :

- Ces pages possèdent un template (structure HTML) similaire :
 - ◆ même header, même footer; seul le contenu du body varie de page en page.
- Un menu permet la navigation de page en page.
- Elles sont adaptables
 - ◆ responsive, implantation CSS ou Bootstrap
- L'app possède un outil de recherche d'articles (formulaire), sur base de
 - ◆ mots-clés dans le titre ou l'accroche
 - ◆ mots-clés dans le contenu
 - ◆ la catégorie
 - ◆ la date
 - ◆ le temps de lecture, etc.

b. Single Page Application

L'architecture client SPA, de plus en plus répandue (mais pas toujours à bon escient) améliore l'expérience utilisateur en s'appuyant sur JQuery et AJAX. Dans le cadre de votre app, elle permet notamment à l'utilisateur :

- **d'afficher ou de cacher les détails d'un article.**

Par défaut, celui-ci s’affiche sans tous les détails. En cliquant ou en passant sur l’article avec la souris, tous les détails de cet article sauvegardés dans la base de données apparaissent sur la page.

→ **de gérer ses favoris de manière asynchrone**

L’utilisateur a la possibilité d’ajouter ou de retirer l’article de son choix dans ses favoris en un simple clic et sans rafraîchissement de la page.

→ **de rechercher des articles de manière beaucoup plus rapide**

La page est divisée en deux parties : d’un côté le formulaire de recherche et de l’autre les résultats de la recherche.

→ **de modifier certaines options de présentation**

Les modifications à la page se font directement, sans rafraîchissement, une fois que l’utilisateur a sélectionné l’option de présentation de son choix (par ex. couleur du background)

→ **de charger les pages depuis le menu sans rafraîchir toute la page web**

A confirmer.

c. Spécifications propres aux groupes

Chaque groupe reçoit ses propres spécifications, indiquées sur le gDoc “[4IPW3 - projet - énoncé particulier à chaque groupe](#)”.

2. Charte graphique

a. Principe


Votre app suit la charte graphique et la maquette développées dans un cours précédent (ensemble de fichiers statiques HTML, CSS et media).

Pour rappel, cette charte propose

- page d’accueil sur le site de presse
 - ◆ 8 à 10 articles de presse avec chacun un titre et une illustration.
- un article complet, avec la possibilité de le sélectionner
 - ◆ titre, accroche (résumé), corps de l’article et illustration
- la présentation de tous les articles favoris
 - ◆ cf exemple ci-dessous
- l’outil de recherche d’articles (formulaire)
 - ◆ cf exemple ci-dessous
- la page “à propos” avec les spécifications et notes techniques
 - ◆ cf exemple ci-dessous

b. Exemple de maquette

Page d'accueil d'un site de presse (versions laptop et smartphone)

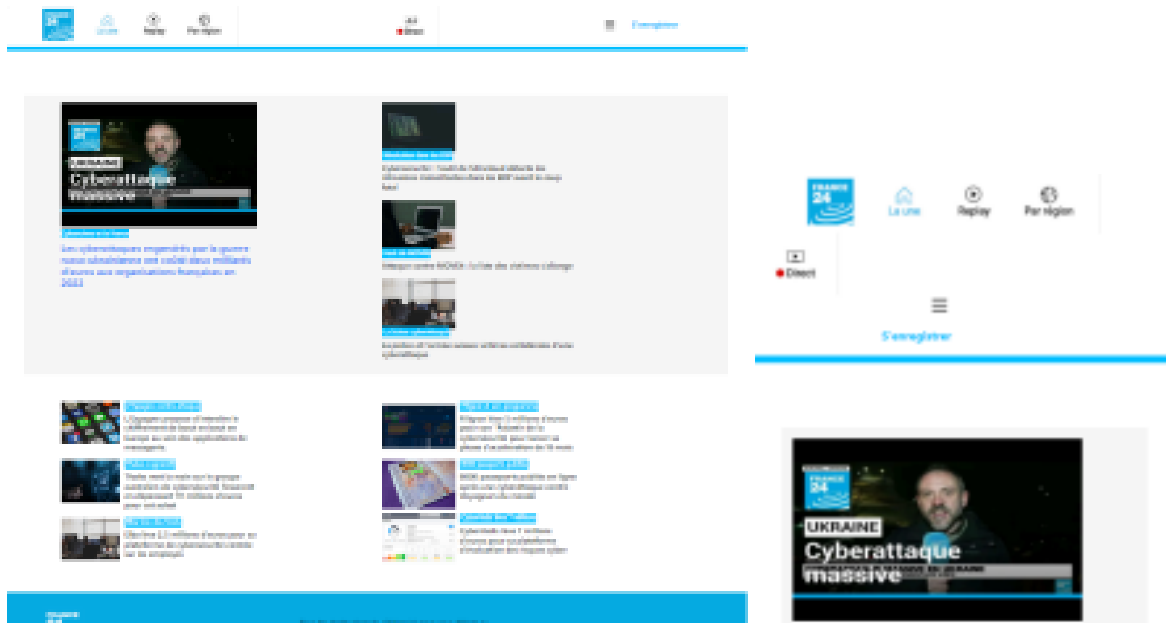

Article de presse



Articles sélectionnés par l'utilisateur



Page “à propos” :


The screenshot shows a website header with logos for 'FRANCE 24', 'La une', 'Replay', 'Par n°', 'Direct', and 'S'inscrire'. Below the header, the 'Livrable 1' section describes a simulated e-commerce site for 'frnac' (a parody of Fnac). It lists six static HTML files: 'index.html' (landing page), 'fnac.html' (product catalog), 'commande.html' (shopping cart), 'facture.html' (invoice), 'apropos.html' ('à propos' page), and 'politique.html' (terms and conditions). It also mentions a CSS file and an image folder. Further details include language selection (French, German, Dutch), a 'mon panier' link, a 'Payez ici' link, and a footer with 'À propos' and 'Données personnelles' links. The delivery date is 22 December 2022. The 'Livrable 2' section begins with 'La suite d'imitation de site de vente fnac...'.

Vous notez sur cette page au fur et à mesure de votre travail les modifications et les particularités de votre site , en indiquant la date ou le livrable concerné, par ordre chronologique inverse.

3. Affichage des détails d'un article (SPA)

a. Spécifications

La base de données contient pour chaque article des détails supplémentaires non affichés : identifiant, date de création, durée de lecture, catégorie, longueur de l'article (temps de lecture), nombre de mots (champ calculé).


Quand l'utilisateur déplace la souris sur l'article en question, ces détails sont affichés dans un élément HTML (div) localisé quelque part sur la page.

Une requête AJAX va chercher les informations utiles en base de données, lors de l'évènement souris. **Tout le code JQuery/AJAX est placé dans un fichier séparé nommé *detaill.js***

Bonus : Les détails affichés peuvent varier en fonction du rôle de l'utilisateur, par ex.:

- user : date de création, durée de lecture, catégorie
- admin : en plus, le titre, l'auteur, l'id, l'id de l'image

b. Exemples :

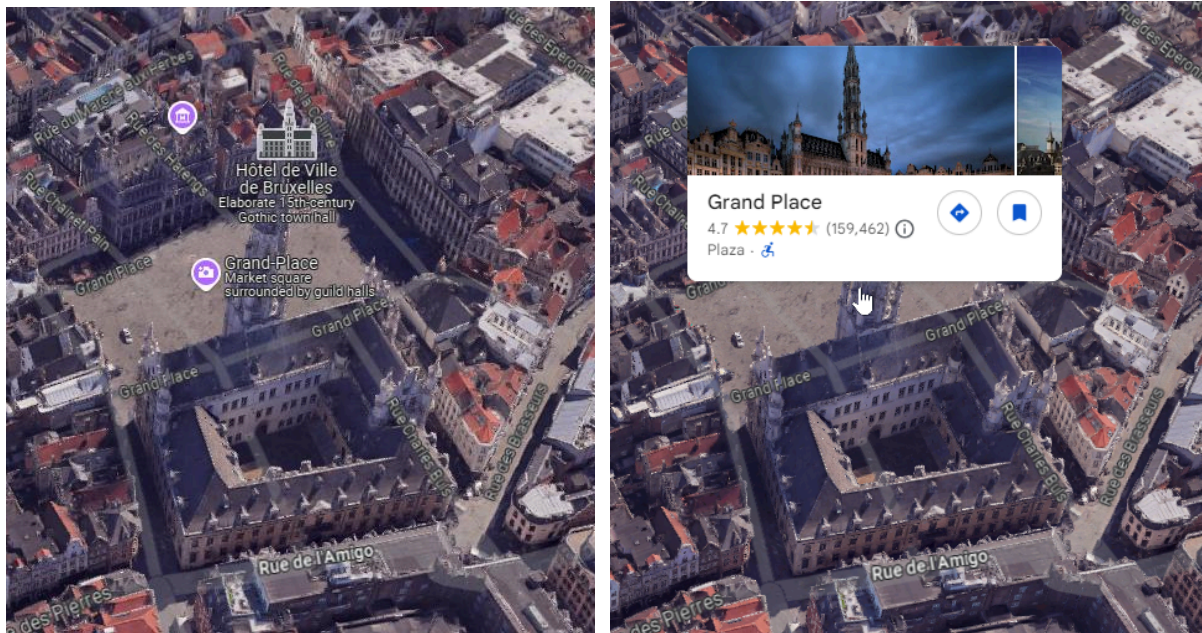

ou

Filtre à fuite de thé en acier inoxydable, inf
théière en métal, filtre à épices en vrac, aci

★★★★★ 4.8 ✓ 241 Avis + 1 000 Com

€ 0,97 € 1,87 -48%

Le prix inclut la TVA

Remise vendeur: Réduction de € 0.93 sur toute co

-€ 2.78 Coupon vendeur [Obtenir des coup](#)

Size: 1 PC

1 PC

Color: without cover



Filtre à fuite de thé en acier inoxydable, infuseur à thé réu
théière en métal, filtre à épices en vrac, accessoires de cui

★★★★★ 4.8 ✓ 241 Avis + 1 000 Commandes

5 Stars		91%
4 Stars		5%
3 Stars		1%
2 Stars		1%
1 Stars		2%

[Tous les avis](#)

Color: without cover



4. Gestion asynchrone des favoris (SPA)

a. Spécifications

L'ajout et le retrait d'articles favoris se fait maintenant de manière asynchrone, sans

rafraîchissement de la page.

Architecture :

1. Quand l'utilisateur coche le bouton "ajouter (retirer) aux favoris" d'un article, alors un script JQuery est lancé (programmation événementielle) qui communiquera avec le serveur via une requête AJAX. **Tout le code JQuery/AJAX est placé dans un fichier séparé nommé *favorite.js*. Les commandes *\$.post()* ou *\$.ajax()* sont à utiliser.**
2. A partir de celle-ci, un script PHP est lancé qui enregistre l'article sélectionné dans la variable session `$_SESSION`. **Ce script est membre du CONTROLLER et s'appelle *favorite_ajax.php* ; il s'appuie sur les fonctions de VIEW et MODEL**
3. Celle-ci est retournée au navigateur via la même requête AJAX. Le script JQuery affiche dans un `<div>` sur la page son contenu, par ex. : "vos articles favoris : [titre de ces articles]".

Remarques :

- Cette fonctionnalité est développée en plus de l'affichage de l'ensemble des favoris depuis le menu (déjà développé : lien vers une page web affichant l'intégralité des favoris).
- Suivant la conception du site, l'élément à cliquer peut être un bouton, un checkbox ou encore un autre type d'objet graphique. Mais le plus simple est souvent le mieux, c'est-à-dire : un bouton.
- Pour éviter certaines complications techniques, il ne faut plus sauvegarder les favoris dans un COOKIE mais dans une variable `$_SESSION`.
- Cette architecture est d'application pour les autres fonctionnalités SPA, en modifiant les noms de fichier.

Fonctionnalités JQuery/AJAX demandées :

- ➔ L'utilisateur peut ajouter un article à ses favoris.
- ➔ L'utilisateur peut retirer un article de ses favoris.
- ➔ L'utilisateur peut effacer tous ses favoris.
- ➔ La page affiche dynamiquement la liste des favoris (titres seulement, max 5).
- ➔ La page affiche dynamiquement le nombre d'articles favoris

Remarque sur l'ajout et le retrait d'articles favoris

Certaines fonctionnalités développées dans ce livrable "client" sous architecture SPA/AJAX entrent en collision avec des fonctionnalités identiques demandées dans le livrable "serveur" sous architecture MPA/FORM.

Le résultat final doit tourner sous SPA, mais il ne faut pas supprimer le travail implanté sous MPA. Il est demandé de **compléter l'implantation MPA par une implantation SPA**. A vous de modifier votre code pour que les deux implantations restent accessibles, à l'aide d'un fichier de configuration, en activant par défaut l'architecture AJAX.

Rappel : Vous devez enlever les balises <form> pour que les scripts JQuery/Ajax tournent.

b. Exemples

Mon catalogue

Produit 1

Ajouter au panier Retirer du panier

Produit 2

Ajouter au panier Retirer du panier

Produit 3

Ajouter au panier Retirer du panier

Produit 4

Ajouter au panier Retirer du panier

Produit 5

Ajouter au panier Retirer du panier

Produit 6

Ajouter au panier Retirer du panier

Dans votre panier :

Effacer tout le panier

Mon catalogue

Produit 1

Ajouter au panier Retirer du panier

Produit 2

Ajouter au panier Retirer du panier

Produit 3

Ajouter au panier Retirer du panier

Produit 4

Ajouter au panier Retirer du panier

Produit 5

Ajouter au panier Retirer du panier

Produit 6

Ajouter au panier Retirer du panier

Dans votre panier :

- produit3
- produit4

Effacer tout le panier

Mon catalogue

Produit 1

Ajouter au panier Retirer du panier

Produit 2

Ajouter au panier Retirer du panier

Produit 3

Ajouter au panier Retirer du panier

Produit 4

Ajouter au panier Retirer du panier

Produit 5

Ajouter au panier Retirer du panier

Produit 6

Ajouter au panier Retirer du panier

Dans votre panier :

- produit3
- produit5
- produit6

Effacer tout le panier

Livrable de seconde session

Due date : 16 mai 2025

Ce livrable comporte tous les développements effectués jusqu'à présent, complété avec les demandes du professeur, fonction des compétences non acquises (cf grille d'évaluation).

Ces améliorations doivent concerner en priorité les critères notés "0" dans la grille d'évaluation. Elles doivent être indiquées clairement sur la page "à propos".

Seule comptera la dernière évaluation. Toutes les notes peuvent donc être améliorées. Cependant, les critères notés "2" ne seront pas réévalués.

Un entretien oral complètera ce travail. Modalités sur Moodle.

Indiquez clairement dans la page "à propos" les améliorations que vous avez apportées par rapport aux versions précédentes. Notamment indiquez :

- la date de vos notes ou le livrable auquel elles se rapportent;
- les fonctionnalités à tester (par ex. les boutons à cliquer);
- les limitations ou "known bugs" (par rapport aux consignes).

BONUS : extensions possibles

Si vous manquez d'inspiration, voici quelques suggestions d'amélioration destinées aux étudiants les plus avancés :

- Planter un système d'identification plus sécurisé
Référence générale : www.php.net/manual/en/faq.passwords.php
En pratique : <https://www.php.net/manual/en/book.password.php>
NB : L'architecture *md5* reste intéressante à étudier dans le cadre d'un apprentissage mais elle est considérée comme obsolète au vu des moyens de calcul et de hackage actuels.
- Améliorer la gestion des favoris en les stockant dans la base de données (au lieu de SESSION), si toutefois ceci ne pose pas de conflit avec d'autres spécifications.
- L'utilisateur peut donner une évaluation (par e de 1 à 5) à ses articles favoris, à l'aide soit d'un input field indiquant son évaluation, soit de deux boutons "+" et "-".
- L'utilisateur peut ajouter un commentaire à un de ses articles favoris.
- Des statistiques sur les articles peuvent être affichées, par ex. le nombre d'articles par catégorie ou par auteur. Ces statistiques seraient accessibles uniquement à l'utilisateur *admin*, via un lien du menu.

(fin de document)