


开始使用

用本机记录看清 Token 用量，也让剩余额度随手可见。

演示数据 · 大形态悬浮球：额度 + 今日 Tokens

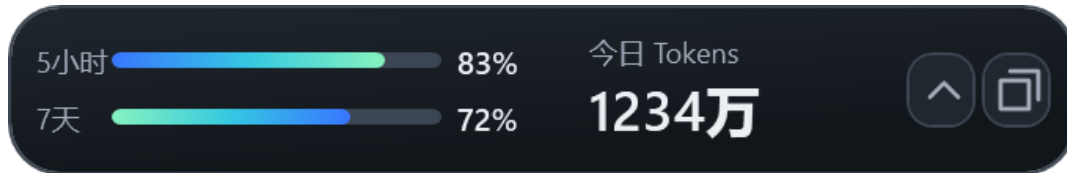

CodexUserData 帮助你查看本地 Token 用量、模型分布、用量趋势和账号剩余额度。本手册适用于 1.6.0 Windows 便携版；截图中的数据与路径仅为示例。

1 解压并启动

将下载的完整软件压缩包解压到一个文件夹，双击其中的 CodexUserData.exe 即可启动。

2 选好数据来源

首次打开会尝试查找当前 Windows 用户的数据位置。点击顶部“本地 Codex / CC Switch”下拉框切换来源；路径不正确时，打开齿轮设置修改。

3 等待数据加载

第一次加载历史用量可能需要一些时间。之后按设置的间隔自动更新；点击右下角刷新按钮或按 F5 可手动刷新。

本地 Codex	查看本机 Codex 的用量记录，无需同时运行 CC Switch。
CC Switch	查看自己电脑上的 CC Switch 统计数据，可按应用筛选。
运行环境	Windows 10 / 11 x64，需 .NET Framework 4.8。

需要在线额度时，还需本机已安装并登录的 Codex CLI。没有 CLI 时仍可查看本地 Token 统计；额度可能显示最近日志快照或未知状态。

主窗口：查看当前用量

截图中的首页隐藏了图表，图表仍可通过顶部按钮独立打开。

界面示例 · 演示数据




先选数据来源，再选“今日 / 7 天 / 30 天 / 全部”。这些按钮控制首页汇总；图表中的日期范围由图表自己的按钮控制。

“真实消耗”主卡片使用万、亿等单位，括号内保留精确整数。模型卡片显示模型、思考强度、用量占比及 API 等效价值。需要哪些指标可在设置中勾选。

顶部按钮与窗口操作

从左到右按编号识别；鼠标悬停按钮可查看对应提示。

按钮位置编号 · 当前置顶按钮处于选中状态

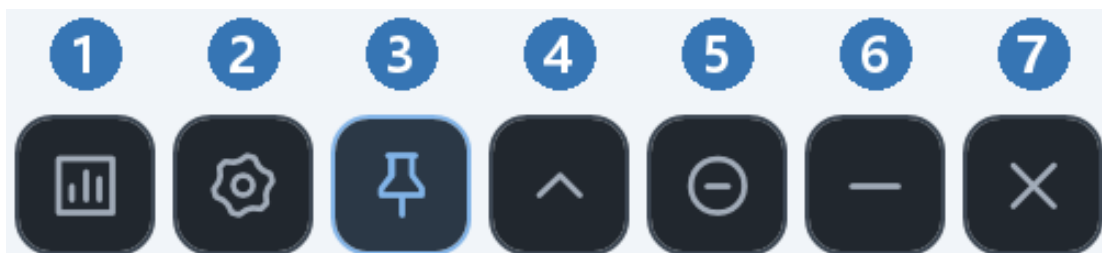

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| 1 用量图表 | 打开独立大窗口，查看热度图和 Token 趋势。 |
| 2 设置 | 调整不透明度、刷新间隔、显示数据、价格与来源路径。 |
| 3 置顶 | 点击切换；选中时有高亮边框和底色，悬停提示当前状态。 |
| 4 收起 / 展开 | 在精简窗口和完整窗口之间切换，箭头随状态更新。 |
| 5 悬浮球 | 切换为仅显示今日 Tokens 的小窗口，或带额度的大形态。 |
| 6 最小化 | 按设置进入任务栏或托盘，后台继续统计。默认到任务栏。 |
| 7 退出 | 关闭软件并结束后台统计。它与最小化是两个不同操作。 |

演示数据 · 精简窗口



移动与缩放

拖动标题栏空白处或主用量卡片可移动窗口；拖任意边框或角可调整大小。

窗口缩小到一定程度会自动切换为精简界面，重新放大后恢复完整界面。也可以点击顶部收起 / 展开按钮手动切换。

设置和图表弹窗使用相同风格的标题按钮，可放大 / 还原、关闭。

每日用量热度图

看长期活跃程度，再查看某一天由哪些模型构成。

界面示例 · 演示数据



操作 1：在顶部“全部模型”下拉框筛选模型；每个方格代表一天，亮度表示总量，色段表示模型占比。


操作 2：悬停方格预览当天用量；点击方格可固定当日明细。向下滚动整页即可查看模型和思考强度。

操作 3：热度图和趋势图各有独立明细。热度图固定展示近 180 天，不随趋势图的 7D、30D 等按钮切换。

Token 趋势：点击后查看明细

堆叠色块的厚度表示各模型用量，最上方轮廓表示合计。

演示数据 · 已点击选中一个日期

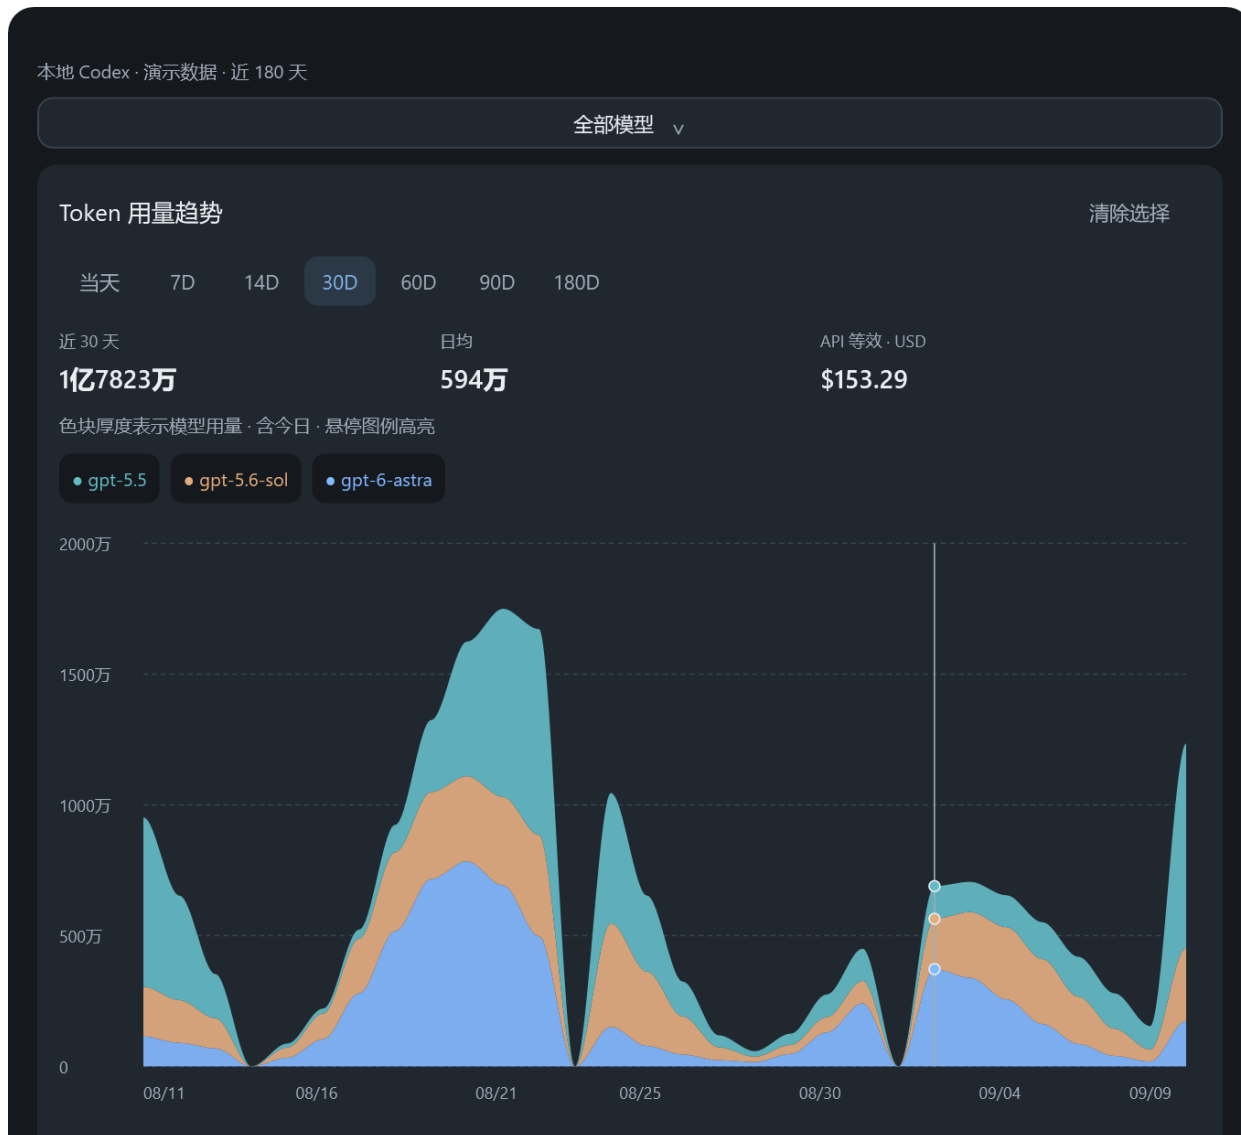

1 选择时间范围

可选当天、7D、14D、30D、60D、90D、180D。“当天”按小时显示，未来时段不表示已发生的用量。

2 分清模型

把鼠标放在模型图例上，对应色块高亮；点击图例可固定模型高亮。模型筛选下拉框则用于只查看指定模型。

3 点击选择，清除恢复


悬停曲线显示图内提示；点击某一天或小时后，下方显示对应明细。点击“清除选择”，或点击图表后按 Esc，可取消选择。切换时间范围也会清除时段选择。

打开趋势图时默认没有选中时段，可以先浏览整体变化，再点击感兴趣的位置查看。

读懂明细里的数据

用量、参考金额、剩余额度是三个独立概念。

演示数据 · 曲线选中时段的独立明细

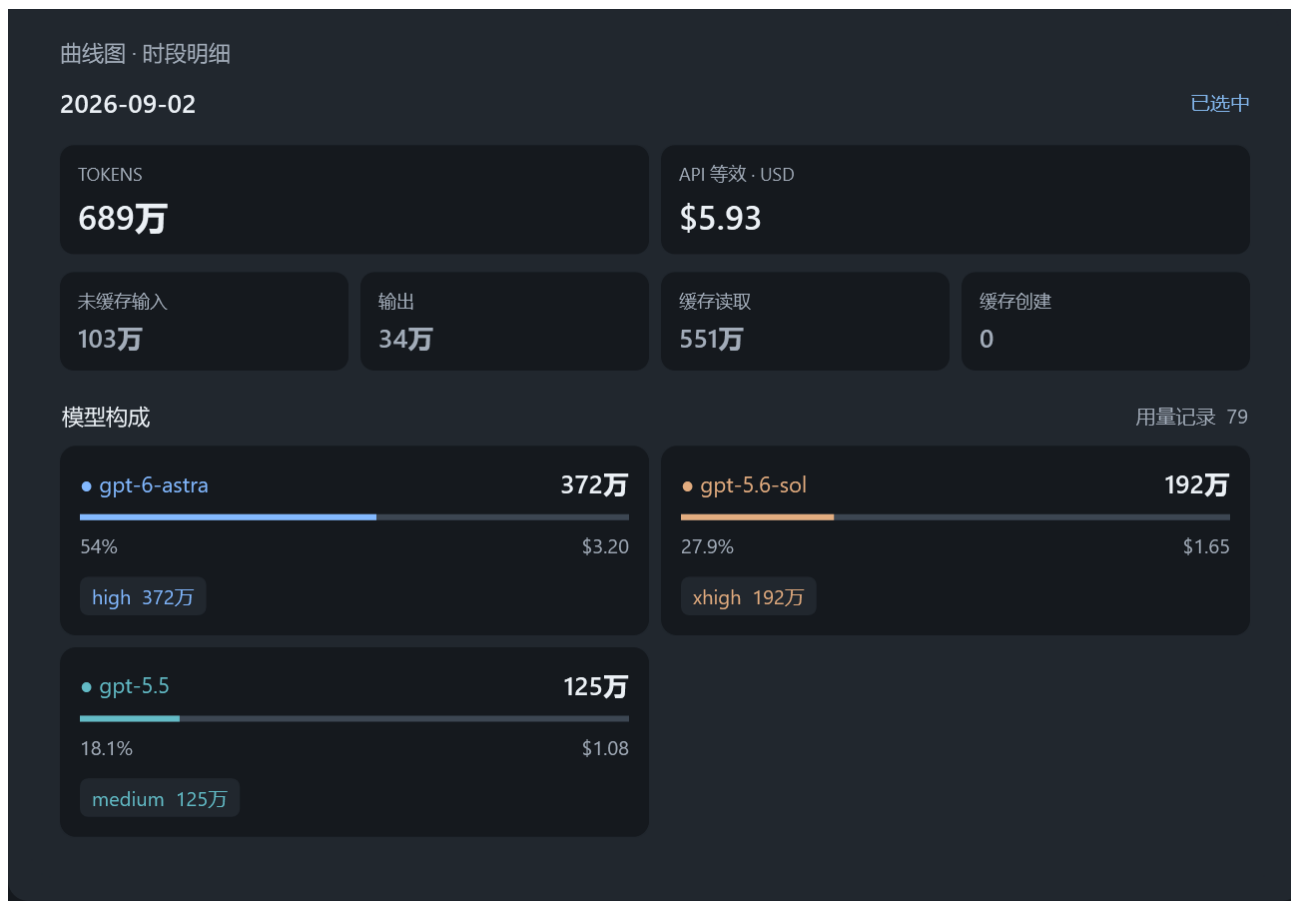

真实消耗 Tokens 输入（含缓存）与输出的合计。思考 / 推理 Tokens 已包含在输出中，不重复相加。

模型与思考强度 颜色区分模型，high、xhigh、medium 等标签表示思考强度。具体信息以用量记录中提供的内容为准。

API 等效价值 按模型单价计算的参考美元金额，用于比较用量价值，不代表订阅实际扣费。

剩余额度 账号在相应时间窗口内的剩余百分比。查看时请同时留意更新时间和重置时间。

本地 Codex 与 CC Switch 分开查看，不能把两者直接相加。由于记录范围和更新时间可能不同，两个来源的统计结果也可能不同。

设置：外观、刷新与最小化

点击首页齿轮进入；完成修改后点击“保存设置”。

演示设置 · 设置页上部

PERSONALIZE

悬浮窗设置

最小化方式

最小化到任务栏

默认保留任务栏按钮；选择托盘后窗口隐藏，双击托盘图标可恢复。两种方式都会继续统计。

☐

开机自启动（登录 Windows 后启动）

默认关闭。移动程序文件夹后，请重新启动软件以更新自启动路径。

☐

随 Codex 启动

启用后，登录 Windows 时运行轻量后台检测器；发现本机 Codex 桌面端或 CLI 启动后打开悬浮窗。手动退出后，本次 Codex 运行期间不再拉起。移动程序后需启动一次以更新路径。

悬浮球整体不透明度

100%

保存后应用到圆环、大小胶囊、贴边额度条和 HTML 形态，包括底盘、文字与特效。

窗口不透明度

100%

刷新间隔 · 秒

5

2-3600 秒。首次索引完成后，只读取新增日志。

显示的数据

取消

保存设置

1 选择最小化方式

“最小化到任务栏”为默认值；改成托盘后，窗口会隐藏，后台继续统计。双击托盘图标可恢复。

2 调整不透明度

20% 更透明，100% 完全不透明。拖动滑块预览效果，保存后保留偏好。

3 设置刷新间隔

输入 2-3600 之间的整数，单位为秒。数值越小，用量更新越频繁。

4 挑选显示指标

勾选想显示的数据，至少保留一项。首页可用空间随指标数量和窗口宽度重新排版。

低性能设备

如果电脑运行较慢，可尝试把刷新间隔调到 10-30 秒，减少首页显示的指标，或关闭首页图表。

注意：“每分钟查询在线额度”有独立频率。把用量刷新间隔改为 2 秒，不代表在线额度每 2 秒查询一次。

设置：图表、额度与数据位置

向下滚动设置页；图中的 C:\Demo 路径仅作演示，请选择自己的目录。

演示设置 · 设置页下部（已滚动）

PERSONALIZE

悬浮窗设置

顶部 可在独立大窗口查看两张图表。

Codex 剩余额度

☒ 顶部显示剩余额度

☐ 每分钟查询在线额度

使用已登录的 Codex CLI，只查询账号额度。托盘悬停也可查看；离线时明确标记最近快照，过期不推算余额。

Codex CLI 可执行文件

C:\Demo\CodexCLI\codex.exe

自动检测

手动选择...

未找到 CLI；本地日志统计仍可使用。

Codex 数据目录

C:\Demo\Codex

...

CC Switch 数据库

C:\Demo\CCSwitch\cc-switch.db

...

仅以只读方式访问数据。用量以本机日志落盘为准，不代表套餐剩余额度或实际账单。

数据保存位置

%LOCALAPPDATA%\CodexUserData：同一 Windows 用户下，各新版共用设置、价格、自定义形态和用量缓存，与程序解压位置无关。1.4 版用户请先在原目录启动新版，自动迁移旧 data。

打开用户数据目录

取消

保存设置

1

决定首页显示内容

可独立开关模型明细、热度图、趋势图及顶部额度。关闭首页图表后，仍可通过顶部图表按钮独立查看。

2

启用在线额度

勾选“每分钟查询在线额度”，并选择已登录的 Codex CLI 实际 codex.exe。查询失败时，注意快照时间与状态。

3

选择 Codex 数据目录

通常是当前用户目录下的 .codex 文件夹，其中包含 sessions 或 archived_sessions。若之前更改过 Codex 数据位置，请选择更改后的目录。

4

选择 CC Switch 数据库

选择自己的 cc-switch.db 文件。切换到 CC Switch 来源时，文件必须存在。最后保存设置。

用量以已保存的记录为准，可能稍晚于实际操作更新。额度显示“待更新”或未知状态时，请检查连接和登录状态后刷新；这不表示额度已用完。

设置：编辑模型价格

进入“设置 → 模型价格”。图中价格全部为虚构示例，不代表官方当前报价。

演示价格 · 单位为 USD / 每百万 Tokens

API EQUIVALENT · USD

模型价格

每百万 Tokens 的美元价格。留空或没有价格按 0 估算，不代表实际免费。
按模型统一应用到所有思考强度及历史日期，仅影响等效估算。

查找模型

演示价格 · 所有金额均为虚构示例

● gpt-5.3-codex

自定义

恢复默认

未缓存输入	缓存读取	缓存创建	输出
2	0.2	2	8

● gpt-5.4

自定义

恢复默认

未缓存输入	缓存读取	缓存创建	输出
2	0.2	2	8

● gpt-5.5

自定义

恢复默认

未缓存输入	缓存读取	缓存创建	输出
2	0.2	2	8

● gpt-5.6

自定义

恢复默认

未缓存输入	缓存读取	缓存创建	输出
2	0.2	2	8

● gpt-5.6-luna

自定义

恢复默认

未缓存输入	缓存读取	缓存创建	输出

取消

应用到设置

① **找模型**：搜索模型名称，分别填写未缓存输入、缓存读取、缓存创建和输出单价。留空或未找到价格的项目按 0 估算，不代表免费，小数点使用英文句点。

② **应用并保存**：先点“应用到设置”，回到设置页后再点“保存设置”。按模型统一应用到所有思考强度，并重新估算全部历史日期。

③ **恢复与核对**：“恢复默认”恢复软件内置价格；没有内置价格时按 0 估算，已有价格可能过时。请根据自己的估算口径核对单价，不能把等效金额当作实际账单。


悬浮球、贴边额度条与托盘

少占空间时看悬浮球；需要更多信息时打开托盘速览。

演示 · 小形态




演示 · 大形态



点击首页悬浮球按钮进入。球内箭头切换大小，还原按钮返回完整窗口；右键菜单也能选择形态。小形态显示今日 Tokens，大形态增加可用的额度窗口。

上边缘



拖到屏幕工作区边缘并松开，会收成渐变额度条。悬停不会展开。把条拖离边缘后松开，即恢复小形态。额度条表示剩余比例；数据未知或过期时不会填成满格。

演示数据 · 托盘额度速览



1 打开速览

在 Windows 通知区域找到 CodexUserData 图标。悬停或单击可看额度与今日用量。图标隐藏时展开通知区域。

2 查看并操作

查看剩余百分比、重置时间、今日 Tokens、API 等效金额和模型分布。底部可打开悬浮窗、图表或刷新额度。

3 收起与退出

右上角向下按钮只收起速览。双击托盘图标恢复 / 隐藏主窗；要结束程序，使用主页退出按钮或托盘右键“退出”。

任务明确完成后持续柔和闪烁，鼠标移入悬浮窗或托盘即确认。新任务会取消完成提示并恢复运行。可在设置关闭此提示；日志延迟可能影响状态。

常见问题与操作速查

从下面的现象找到对应处理方法。

没有用量 / 数字未变

检查数据来源和目录是否正确，确认本机已有用量记录。首次加载请稍等，再按 F5 刷新。

额度显示“待更新”

检查网络、Codex CLI 路径与登录状态，开启在线额度后重试。此状态表示暂时无法确认余额，不表示额度已用完。

“日志待核对”

部分用量记录暂未计入，当前统计可能不完整。把鼠标放在提示上，或展开图表中的数据覆盖说明，查看具体原因。

“读取失败 / 异常记录”

部分文件或记录无法正常读取。检查数据目录是否可访问，再刷新；若提示持续出现，可保留提示文字以便反馈问题。

修改价格后未生效

价格页先点“应用到设置”，回到设置页后还要点“保存设置”。随后查看更新后的 API 等效金额。

窗口不见了

先查看任务栏和通知区域。双击托盘图标恢复主窗；若软件已退出，重新运行 CodexUserData.exe。

首页内容太多

进入设置，减少显示指标或关闭首页图表。需要图表时，可点击顶部用量图表按钮单独打开。

常用操作速查

立即刷新用量

点击主窗口右下角刷新按钮，或按 F5。

取消曲线选择

点击“清除选择”，或点击曲线图后按 Esc。

恢复完整窗口

精简窗口点击展开按钮；悬浮球点击还原按钮。

保留后台统计

点击最小化按钮。要停止软件运行，使用退出按钮。

更新时退出旧程序，再运行解压后的新版。完成首次迁移后，同一 Windows 用户下换目录也会读取相同数据；具体步骤见后面的更新与备份页。

主题与圆环：调整你的悬浮窗

深色、浅色、自定义渐变，以及可单独设置的圆环配色。

演示设置 · 圆环渐变



1 选择整体主题

设置顶部选择深色、浅色或自定义。自定义可用 1–5 个颜色，并调整色点位置、渐变方式、角度及卡片透明度。

2 分别设置两个周期

默认跟随主题渐变。若要单独配色，在“圆环配色”关闭跟随主题，再编辑两个周期的颜色和角度；保存配色后还需保存设置。

3 调整尺寸和动画

圆球尺寸可设为 56–128；悬浮球整体不透明度可设 20%–100%，包括底盘、文字和特效。动画可选自动、流畅、节能或关闭。

圆环怎么读


环长和中央百分比表示剩余额度。只有一个有效周期时自动显示单环，不会补出不存在的周期。额度不可确认时显示待更新。

按住拖动；悬停和任务活动可触发动效；单击回弹，双击返回主界面。中心上方亮点表示检测到任务活动，日志延迟可能使状态稍有滞后。

使用自定义 HTML 形态

导入自己喜欢的形态；右键始终可以回到主界面。

演示数据 · Aurora 自定义形态

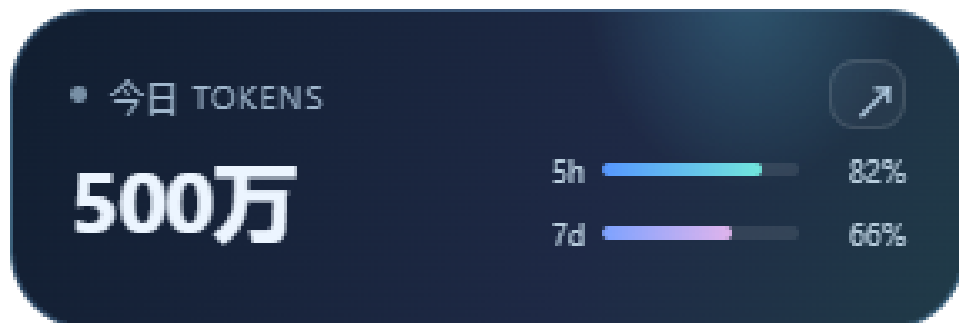

1 导入形态

打开设置，在“悬浮窗形态”下点击“导入 HTML 形态...”，选择形态文件夹中的 shape.json。可以先试用软件附带的 examples/aurora 示例。

2 保存并进入

确认形态选中“自定义 · HTML 形态”，点击“保存设置”，回到主页后点击悬浮球按钮进入。

3 移动与返回

按住形态的拖动区域移动；也可按住 Alt 再用鼠标左键拖动。任意位置右键可选择内置形态或“返回完整窗口”，Esc 也可返回。

4 修改后重新载入

导入时形态会复制到用户数据目录的 skins 文件夹。设置中可打开该目录；编辑副本后右键重新载入，修改原件时则重新导入。

形态打不开时

HTML 形态需要 Microsoft Edge WebView2 Runtime。缺少运行环境、文件损坏或载入失败时，界面会显示说明，右键仍可切回内置圆环或胶囊。

想自己制作形态，可查看软件 docs 文件夹里的 HTML 形态接口说明。只分享形态文件夹，不要分享包含个人用量的用户数据目录或旧版 data 文件夹。

自动启动与 CLI 自动检测

常用选项都在设置中；在线额度和本地用量各自读取。

演示路径 · CLI 自动检测入口

PERSONALIZE

悬浮窗设置

顶部 可在独立大窗口查看两张图表。

Codex 剩余额度

☒ 顶部显示剩余额度

☐ 每分钟查询在线额度

使用已登录的 Codex CLI，只查询账号额度。托盘悬停也可查看；离线时明确标记最近快照，过期不推算余额。

Codex CLI 可执行文件

C:\Demo\CodexCLI\codex.exe

自动检测

手动选择...

未找到 CLI；本地日志统计仍可使用。

Codex 数据目录

C:\Demo\Codex

...

CC Switch 数据库

C:\Demo\CCSwitch\cc-switch.db

...

仅以只读方式访问数据。用量以本机日志落盘为准，不代表套餐剩余额度或实际账单。

数据保存位置

%LOCALAPPDATA%\CodexUserData：同一 Windows 用户下，各新版共用设置、价格、自定义形态和用量缓存，与程序解压位置无关。1.4 版用户请先在原目录启动新版，自动迁移旧 data。

打开用户数据目录

取消

保存设置

1 选择启动方式

可选登录 Windows 后直接启动，或“随 Codex 启动”。后者保留轻量后台检测器，发现 Codex 桌面端或 CLI 后打开悬浮窗。两者互斥，默认关闭，勾选后保存。

2 自动检测 CLI

程序在已保存路径不可用时尝试检测。设置中点击“自动检测”可重新查找，找到后自动填入。

3 找不到时手动选择

所有位置均未找到时会给出提示。点击“手动选择...”，选择本机的 codex.exe，保存设置。

4 确认在线额度条件

在线额度还需要该 CLI 已登录。CLI 缺失不会改变本地日志中的 Tokens，但在线额度可能只剩旧快照或暂不可用。

自动检测依次尝试 PATH 和常用 npm 安装目录、配置的 npm 全局目录、编辑器扩展、桌面应用路径。不会把别人的路径当成你的安装位置。

同步启动约每两秒检测一次。手动退出后，本次 Codex 运行期间不再拉起；关闭同步选项并保存可停止检测器。移动目录后需启动一次，卸载前关闭相关选项。

更新、备份与迁移

同一 Windows 用户下，新版程序共用一个数据目录。

统一数据位置

%LOCALAPPDATA%\CodexUserData。按 Win + R 粘贴此路径可打开，也可在软件设置中点击“打开用户数据目录”。

保存的内容

软件设置、模型价格、用量索引缓存、自定义形态和 HTML 浏览器缓存。与程序的解压位置、版本号无关。

原始用量记录

仍在 Codex 或 CC Switch 自己的目录中，不会移动。备份软件数据不能代替备份原始日志。

1 从 1.4 首次升级

先退出旧软件，保留旧目录里的 data。把新版放到旧目录，运行一次，以迁移较新的设置和形态。请勿同时运行新旧版本。

2 确认迁移结果

新版会比较文件修改时间，替换前将旧文件保存在用户目录的 migration-backups。旧 data 原件保留；较旧的文件不会覆盖较新的数据。

3 以后更新更简单

退出旧程序，解压新版后运行。覆盖原程序目录或换一个目录均可，无需随程序复制个人数据。迁移完成后旧 data 不再作为新版的数据来源。

4 备份个人设置

设置 → 打开用户数据目录，退出软件后复制整个 CodexUserData 数据文件夹到自己的备份位置。不要将它放进分享压缩包。

不同电脑或 Windows 用户

数据不会跨电脑或跨 Windows 用户自动同步。需要迁移时，退出软件后备份并复制用户数据目录，再选择新电脑的 Codex 目录与 CLI。HTML 浏览器缓存首次迁移时重新生成。

这一存储规则适用于 1.4.1 及后续版本。1.4 仍读取其程序旁的 data；不建议切回旧版继续使用，以免两处数据分开变化。