

使用说明书

从第一次打开到日常使用。所有截图与数值均为模拟演示，不包含真实账号或使用记录。

开始使用

把用量与额度放在手边。



主界面 · 浅色主题 · 演示数据

首次打开

1. 从 GitHub 的 Releases 下载程序 ZIP，完整解压后双击 CodexUserData.exe。不要在压缩包内直接运行。
2. 软件默认读取当前 Windows 用户的本地 Codex 日志。第一次索引可能需要等待；之后刷新会继续读取新增记录。
3. 需要 Windows 10 / 11 x64 和 .NET Framework 4.8。HTML 形态另需 Microsoft Edge WebView2 Runtime。

先看这三个位置

1. 顶部额度：显示账号剩余额度及数据来源。
2. 今日 Tokens：显示已读记录中的用量，不代表套餐剩余额度。
3. 底部状态：表示用量数据的刷新情况；出现统计说明时，点击查看原因。

常用操作

1. 拖动窗口空白处移动；拖动任一边框调整大小。缩到较小时自动精简，放大后恢复完整界面。
2. 顶部按钮可打开图表、设置、切换置顶与展开状态、进入悬浮球、最小化或退出。将鼠标停在主窗口按钮上可查看名称。

读懂用量与任务状态

用量、运行状态、账号额度分别反映不同信息。



主界面 · 深色主题 · 演示数据

用量与费用

- 1. 今日、7 天、30 天、全部用于切换主窗口统计范围。Tokens 为输入（含缓存）加输出；推理 Tokens 已包含在输出中。
- 2. API 等效价值按模型单价估算，不是实际账单。未知价格或留空的价格项按 0 估算，不代表免费。
- 3. “实际费用：日志未提供”表示原始来源没有账单金额，不表示费用为 0。

任务状态


- 1. 正在运行：检测到当前任务的运行证据。待确认或状态未知：暂时无法确认是否仍在执行。
- 2. 任务完成提示持续到鼠标移入悬浮窗或托盘确认。新任务会取消未确认的完成提示并恢复运行效果。
- 3. 状态仍受日志写入延迟、目录可读性和事件是否完整影响。软件不会把一段时间没有新记录直接当作完成。

额度与刷新时间

1. 在线额度来自本机已登录的 Codex CLI；历史快照来自已有记录。请同时查看来源和更新时间。
2. 额度失效或跨过重置时间后显示待更新；不会根据旧值推算新余额。底部用量刷新时间不代表在线额度也刚刚刷新。

查看热度与趋势

选择指标、时间范围与模型，再点击具体时段。

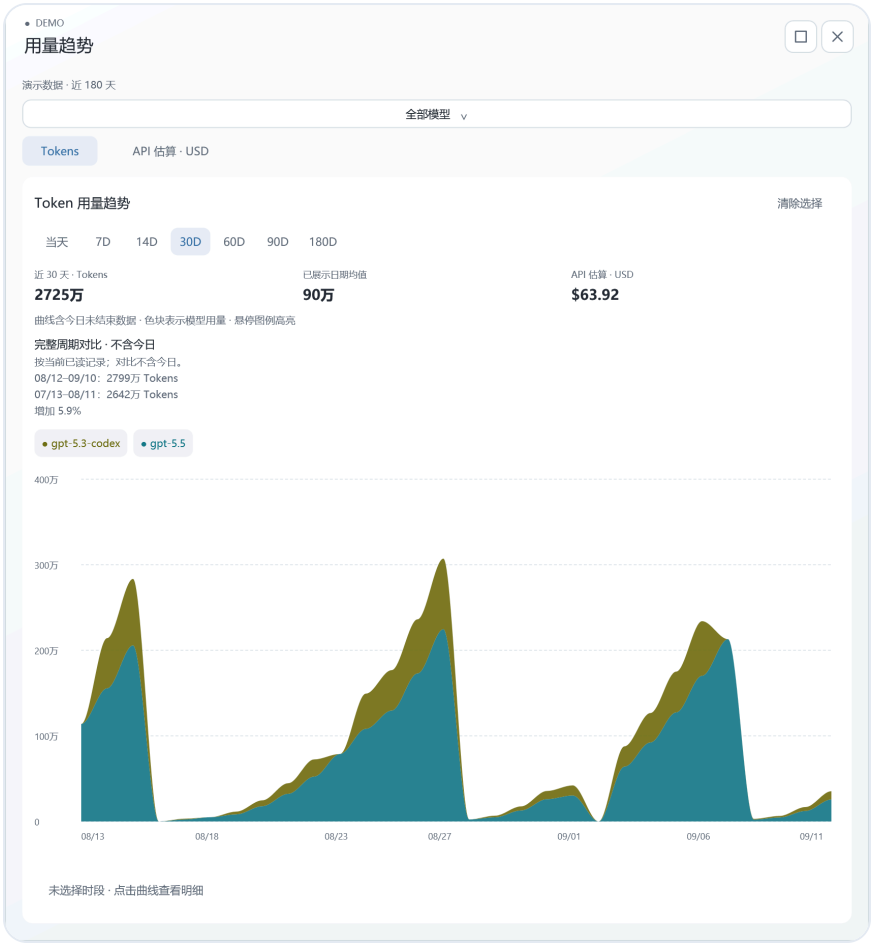

用量趋势 · 演示数据

查询步骤

1. 点击主窗口顶部图表按钮，选择 Tokens 或“API 估算 · USD”。
2. 选择当天、7D、14D、30D、60D、90D 或 180D；可用模型筛选查看特定模型。
3. 点击曲线时段查看下方明细，清除选择可收起曲线明细。悬停图例可高亮对应模型。热度图有独立的每日明细，可悬停或点击查看。


完整周期对比

1. 对比支持 7、14、30、60 天，使用截至昨日的完整周期，不包含尚未结束的今天；曲线仍包含今天已读到的数据。
2. 当天、90 天和 180 天范围仍可查看趋势，但不提供双周期对比。历史不足或统计记录有待检查时，也不计算差值。前期为 0 时显示新增量，不显示无穷大的增长百分比。

3. 所有结果基于当前已读记录；缺失或尚未落盘的原始记录不会凭空补齐。

使用悬浮形态

圆环看额度，胶囊看 Tokens，贴边条减少遮挡。

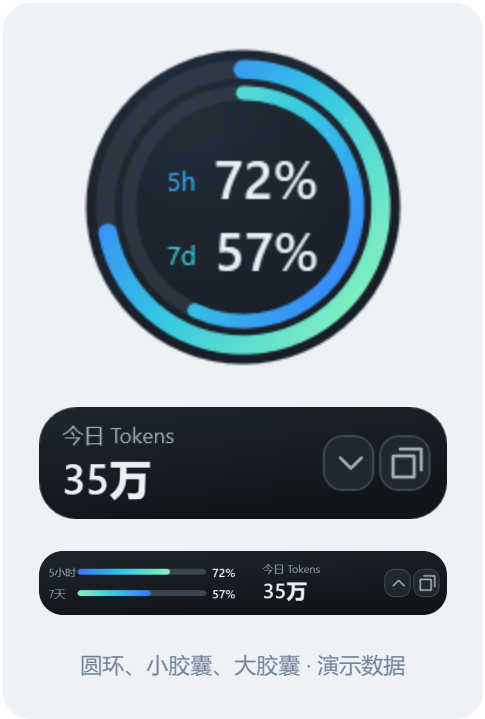

圆环与胶囊

- 1. 圆环彩色长度和中央百分比表示剩余额度。单个有效周期使用单环。双周期下，外圈为短周期、内圈为长周期。
- 2. 小胶囊主要显示今日 Tokens，大胶囊同时显示额度。使用右键菜单切换形态。双击圆环或点击恢复按钮返回主界面。
- 3. 运行时可显示呼吸、流光与粒子。完成提示按设置保留。圆环单击只有互动反馈，不打开明细窗口。

贴边与拖动

- 1. 将悬浮窗拖到屏幕边缘并松开，收为细额度条；上下左右边缘均支持。鼠标悬停不会自动展开。
- 2. 拖离边缘后恢复悬浮形态。运行时贴边条显示脉冲与流光；不会改变额度比例。
- 3. 右键或设置中开启“锁定悬浮球位置”后无法拖动，但仍可切换形态和返回主页。软件会记住各显示器的位置，显示器断开时移回可见区域。

托盘与最小化

- 1. 托盘图标显示额度环；悬停或单击查看速览卡片，双击恢复窗口。

2. 设置 → 启动与行为可选择最小化到任务栏或托盘，默认任务栏。两种方式都会继续统计；退出按钮才会结束软件。

使用灵动岛

玻璃胶囊与额度环，轻触即可舒展。



选择与操作

- 1. 在悬浮窗右键菜单或“设置 → 悬浮球”中选择灵动岛。待机保持紧凑，检测到任务运行后自动舒展。
- 2. 单击原位展开或收起详情；双击返回主界面。鼠标悬停不会自动展开，也不会弹出文字提示。
- 3. 拖动可移动位置，开启位置锁定后仍能单击、双击或通过右键切换形态。

读懂显示

- 1. 玻璃小版只显示今日 Tokens 数值、活动图标和居中的额度环。单击展开后显示周期标签、其他可用周期和任务数量。经典卡片同样以 Tokens 和额度为主。
- 2. 只有一个额度周期时自动收窄；额度未知时显示待更新。圆环百分比表示剩余额度，不表示任务完成进度。额度来源和更新时间可在主窗口查看。
- 3. 任务完成后保留柔和提醒，鼠标移入确认。未确认又开始新任务时恢复运行效果；状态未知不当作完成。

贴边与外观

- 1. 拖到屏幕边缘并松开会收为细额度条；拖离后恢复灵动岛，运行中会按任务状态舒展。
- 2. 设置 → 悬浮球 → 灵动岛外观可选择液态玻璃或保留的经典信息卡片。右键菜单也可以切换。
- 3. 灵动岛配色可跟随主题或选择最多 5 种独立颜色。透明度与动画速率沿用悬浮球设置，低性能设备可选择轻量或关闭。

调整外观与动画

先选主题，再按设备性能调整动效。



外观与主题设置·演示界面

主题与透明度

- 1. 设置 → 外观与主题可选择深色、浅色或自定义。自定义支持最多 5 种颜色、色点位置、线性或径向渐变及角度等参数。
- 2. 主窗口透明度与悬浮球整体透明度分开设置。圆环默认跟随主题渐变，也可在“悬浮球 → 圆环配色”分别设置两个周期的颜色。

动画档位

- 1. 自动：按设备与供电情况调节。完整：保留更多流光、光晕和粒子。轻量：减少装饰绘制，适合低性能设备。关闭：保留静态状态提示。
- 2. 动画速率范围 0.5×–2×，控制窗口与形态切换快慢；1× 为默认。隐藏窗口会暂停装饰动画。
- 3. 完成闪烁可单独关闭。调整后点击“保存设置”；取消会恢复原设置。

设置数据与价格

路径使用当前电脑自己的位置。

数据来源

1. 设置 → 数据与额度选择本地 Codex 日志或 CC Switch 数据库。两种来源分别统计，不相加，避免重复计算。
2. 本地 Codex 数据目录通常为当前用户目录中的 .codex。默认目录不存在时，选择实际存放会话日志的位置。
3. 刷新闻隔控制用量读取频率；任务状态另行检测。目录不存在或暂时不可读时，任务状态会显示未知或监测受限。

Codex CLI

1. 点击“自动检测”查找本机 Codex CLI；失败时通过“手动选择”指定 codex.exe，并确认 CLI 已登录。
2. CLI 路径用于查询在线额度。路径未填写不影响读取已有本地日志，但可能无法获得最新账号额度。
3. 如果别人电脑上的数据不同，请先核对数据来源、统计范围、日志目录和额度来源，不要填写发送者电脑的路径。

模型价格

1. 设置 → 数据显示 → 模型价格，编辑用过的模型单价。按编辑器标注的 USD / 百万 Tokens 单位填写输入、缓存及输出等价格。
2. 留空或未设置的价格项按 0 估算；编辑器会提示全零、缺项或无效输入。
3. 先点击“应用到设置”，回到设置页后再点击“保存设置”。历史记录随新价格重新估算，Token 数不变。

统计说明

1. 主窗口底部出现提示时，点击查看对统计的影响和处理建议。日志尚未读完、存在无法确认的重复记录或异常行，都可能影响覆盖范围。
2. 先按说明检查路径与文件是否可读，再等待刷新。不要通过删除原始日志来解决统计问题。

启动行为与自定义形态

常用选项都在设置的对应分类中。



悬浮球设置 · 演示界面

启动方式

- 1. 设置 → 启动与行为可开启“开机自启动”或“随 Codex 启动”。两者互斥，默认关闭。
- 2. 随 Codex 启动会在登录 Windows 后等待本机 Codex 出现；手动退出后，不会在同一批 Codex 进程仍运行时反复拉起。
- 3. 移动程序文件夹后启动一次软件，以更新已启用的启动路径。

HTML 形态

- 1. 设置 → 悬浮球选择“导入 HTML 形态”，打开形态包中的 shape.json，然后保存设置并进入悬浮球。请只导入自己信任的形态。
- 2. 任意位置右键或按 Esc 可回到主界面。Alt + 拖动可移动；位置锁定时需先解锁再拖动，返回主界面无需解锁。

3. HTML 形态需要 WebView2 Runtime。加载失败可右键切回内置形态；再次加载可重试。形态尺寸会被记住，更新程序不需要重新导入。

更新、备份与反馈

同一 Windows 用户的新旧版本共用设置目录。

检查与安装新版

1. 设置 → 关于软件 → 检查更新，可查看公开版本与更新说明，并打开 GitHub 发布页面。仅在主动点击时查询，不会自动下载安装。
2. 先退出旧程序，再完整解压新版并运行 CodexUserData.exe。可以覆盖程序目录，也可以放到新目录；请勿同时运行新旧版本。
3. 当本机版本比公开版本更新时，会明确提示，无需降级。查询失败不会影响本地统计。

保留设置与个人数据

1. 设置、模型价格、形态和统计缓存保存在 %LOCALAPPDATA%\CodexUserData。设置 → 数据与额度 → 打开用户数据目录可以查看。
2. 需要备份时先退出程序，再私下复制该目录。不要将它作为反馈附件或分享给其他人。换电脑或换 Windows 用户后需另行迁移并重新选择本机路径。
3. 从采用程序旁 data 文件夹的旧版升级时，请先保留旧 data，并在原目录启动新版进行迁移。

导出诊断

1. 设置 → 关于软件打开诊断预览，先阅读将要保存的完整文本，再选择本地保存位置。软件不会自动上传。
2. 报告仅包含版本、运行环境及有限状态信息，不导出对话、账号、文件路径或原始日志。反馈时补充复现步骤；截图请先遮盖个人信息。

遇到问题

1. 额度停留在旧时间：查看是否为历史快照，核对 CLI 路径与登录状态。
2. 任务显示未知：检查日志目录是否存在、可读，并等待后续事件；未知并不等于任务已完成。
3. 动画不流畅：先选择轻量档，或切换到内置形态、动效较少的 HTML 形态。更新包只含程序，个人用量不会随包发送。

合并本机与服务器用量

适用于本机与 Linux 服务器使用同一账号，服务器运行 Codex CLI 的情况。

☒ 同时统计远程服务器（与本机使用同一账号）

服务器地址

server.example.com

SSH 端口

22

用户名

demo

远程 Codex 目录（留空尝试 .codex）

/home/demo/.codex

私钥文件（留空使用密码认证）

选择私钥...

密码 / 私钥口令（留空保留已保存凭据）

清除已保存凭据

测试连接

🔍 访问服务器日志。关闭远程统计后，合计仅包含本机用量。

演示服务器与账号，请填写自己的连接信息。

连接服务器

1. 打开“设置 → 数据与额度”，向下找到“远程服务器”。
2. 勾选“同时统计远程服务器”，填写服务器地址、SSH 端口和用户名。
3. 密码登录：私钥路径留空，填写密码。私钥登录：选择私钥文件；加密私钥还需填写口令。
4. 填写服务器上实际的 Codex 数据目录，例如 /home/demo/.codex。留空时尝试登录目录下的 .codex；在容器中运行时需填写 SFTP 可访问的实际目录。
5. 点击“测试连接”，首次连接时核对服务器指纹。检测成功后保存设置，等待首次同步完成。

软件只读取日志，不修改服务器文件。密码与口令在当前 Windows 用户下加密保存。

如果 Codex 在本机运行，只是调用远程 API，继续使用本地统计即可。

查看两端统计

用量查看范围

启用远程统计后，在 Codex 数据来源下选择“合计”“本机”或“服务器”。Token、模型明细和用量图表随之切换；悬浮球始终显示合计的今日 Tokens。重复的会话日志只计一次，同一会话的新增记录继续计入。统计日期统一按本机时区划分。

额度与任务

同一账号的 5 小时、7 天额度各显示一份，不相加。请同时查看额度来源和更新时间。任意一端有任务运行时保持运行动效；已知任务结束且没有未确定状态时，进入完成待确认，鼠标移入即可确认。

同步与断线

首次同步在后台进行，大量历史日志需要更长时间。之后只读取新增部分。断线时保留上次远程用量，本机继续更新；重连后自动补读。恢复旧会话可能需要等待巡检，任务状态也受日志写入影响。“未知”不代表已完成。

第一次读取到历史中未结束的任务时，会等待新的活动证据再确认运行，避免把旧任务误认为仍在执行。

常见情况

- 未找到目录：检查服务器上的 Codex 数据目录及登录用户。
- 认证失败：检查密码、私钥或口令，再测试连接。
- 指纹变化：向服务器管理员核实后，再决定是否信任。
- 尚未发现用量：确认服务器日志中确实包含用量记录。
- 关闭远程统计：合计恢复为本机用量，远程缓存保留，供再次启用。

更新版本时退出旧程序，完整解压新包。用户设置和统计缓存仍保存在 Windows 用户数据目录；换 Windows 用户或电脑后需要重新填写登录凭据。

Token 里程碑

点击主窗口顶部的图表按钮，在“用量与额度趋势”中选择“里程碑”。



里程碑 · 浅色主题 · 模拟数据

选择每 1、5、10、50 或 100 亿 Tokens 为一个阶段。例如“每 1 亿”的第 2 阶段，表示累计用量从 1 亿到 2 亿这一段。

圆环显示当前阶段完成比例；柱图越低，表示这一段完成得越快。点击柱子查看该段耗时和起止时间，点击“清除”收起详情。左右箭头翻页，每页最多 30 个阶段。

需要逐条查阅时，点击“展开记录”；统计起点与计算说明收在右上角的信息按钮中。默认页面只保留主要图表，鼠标悬停不会展开下方详情。

统计采用当前来源的全部可用历史，不受首页今日、7 天等时间范围影响。可随首页来源查看本机、服务器、合计或 CC Switch；同步未完成时请留意页面提示。

耗时是自然经过时间，包含离线和未使用时间。第一个阶段从现存首条有效用量记录开始，其后从前一节点开始。

同一条记录跨过多个节点，或起止记录为推断记录时，无法精确拆分的耗时显示“未知”。只有日期的历史汇总会显示时间范围，不会假定为准确分钟数。

补入、替换或移除旧记录后会重新计算。结果基于现存可读历史，不一定代表账号的全部历史。升级不需要手动迁移里程碑缓存。