Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

Koppelvlakspecificatie Leveringsregister

Inleiding

Het Leveringsregister is in beheer bij de (zorg)aanbieder en is onderdeel van het iWlz-netwerkmodel. Het Leveringsregister bevat gegevens over de levering van zorg en ondersteuning. Wanneer een cliënt recht heeft op zorg uit de Wlz en de aanbieder een bemiddelingspecificatie heeft ontvangen van het zorgkantoor, start de aanbieder het proces om zorg te leveren. Het resultaat hiervan registreert de aanbieder in het Leveringsregister.

Beschikbare Documentatie en status

Release	Status	Koppelvlakspecificatie	Informatiemodel
Leveringsregister 1	In Ontwikkeling	Documentatie / ↗ GraphQL	↗ iWlz Leveringsregister 1

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

Koppelvlakspecificatie Leveringsregister 1

Status: In Ontwikkeling

Documentatie bij de koppelvlakspecificatie van het **Leveringsregister Release 1**.

Voor de algemene toelichting op hoe de documentatie is opgebouwd, ga naar de **LEESWIJZER Koppelvlakspecificaties**.

Beschikbare documentatie en specificaties

Documentatie

Component	Documentatie	Voor wie
Raadpleeg use-cases	Documentatie	Zorgkantoor / Zorgaanbieder
Toegangscontrole use-cases	Documentatie	Toegangscontrole
Notificaties	Documentatie	Zorgaanbieder (verzender) Zorgkantoor (ontvanger)
Autorisatiematrix	Documentatie	Toegangscontrole

Specificatie

Component	GraphQL	Voor wie
GraphQL-schema specificatie	↗ Naar GraphQL-schema	Zorgaanbieder (Bronhouder)
GraphQL-query template	↗ Naar GraphQL-query	Zorgkantoor / Zorgaanbieder

Overige

- Informatiemodel iWlz Leveringsregister 1: ↗ naar informatiemodel

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl


Raadplegen Leveringsregister

Warning

Release Candidate 1 - 29-01-2029 Hieronder staan de eerste beschrijvingen van de basis raadplegingen op het Leveringsregister.

Waar mogelijk is er een raadpleeg use-case en toegangscontrole beschrijving beschikbaar. Waar dat nog ontbreekt volgen ze zo snel mogelijk maar dat is afhankelijk of de raadpleging technisch mogelijk is rekeninghoudend met de vereiste toegangscontrole. Dit kan leiden tot aanpassing van de query en aanpassing van het schema. Daar waar dit speelt is dat afzonderlijk aangegeven.

De use-cases voor het raadplegen van het Leveringsregister per rol en bijbehorende beschrijving van de toegangscontrole door de PDP.



Info

Ga naar Leeswijzer voor de algemene toelichting over het onderdeel Raadplegen.

Use-cases

Kies een use-case voor de beschrijving van het raadplegen of controleren van de toegang van die raadpleging.

Aanbieder

Doel	toelichting	raadplegen	toegangscontrole

Status levering andere aanbieder	**Als** aanbieder **wil ik** voor het leveren van zorg of ondersteuning gegevens over de status van de levering van de zorg of ondersteuning raadplegen die horen bij de (informatieve) toewijzingen (bemiddelingspecificaties) van andere aanbieders **zodat ik** het volledige inzicht heb in de leveringen en levering beter kan afstemmen.	UCLR-0001-raadplegen *(concept)*	UCLR-0001-toegangscontrole *(concept)*
VerzoekAanbieder en Verzoek	**Als** aanbieder die een notificatie over `VerzoekAanbieder` heeft ontvangen, **wil ik** VerzoekAanbieder, het bijbehorende Verzoek en de cliënt kunnen raadplegen, zodat ik op de hoogte ben van de aanvraag voor een toewijzing.	UCLR-0002-raadplegen *(concept)*	UCLR-0002-toegangscontrole *(concept)*

Zorgkantoor

Doel	toelichting	raadplegen	toegangscontrole
Nieuwe of Gewijzigde Leveringperiode	**Als** zorgkantoor **wil ik** de status van de Leveringsperiode raadplegen (naar aanleiding van de notificatie die ik heb ontvangen) **zodat ik** de zorgstatus van een toewijzing (bemiddelingspecificatie) kan beoordelen.	UCLR-0006-raadplegen *(concept)*	UCLR-0006-toegangscontrole *(concept)*
Nieuwe of Gewijzigde Uitstelperiode	**Als** zorgkantoor **wil ik** de status van de Uitstelperiode raadplegen (naar aanleiding van de notificatie die ik heb ontvangen) **zodat ik** de zorgstatus van een toewijzing (bemiddelingspecificatie) kan beoordelen.	UCLR-0007-raadplegen *(concept)*	UCLR-0007-toegangscontrole *(concept)*
Nieuw of Gewijzigd Afstel	**Als** zorgkantoor **wil ik** de status van de Afstel raadplegen (naar aanleiding van de notificatie die ik heb ontvangen) **zodat ik** de zorgstatus van een toewijzing (bemiddelingspecificatie) kan beoordelen.	UCLR-0008-raadplegen *(concept)*	UCLR-0008-toegangscontrole *(concept)*
Nieuw of Gewijzigd Verzoek	**Als** verantwoordelijk zorgkantoor **wil ik** het Verzoek en bijbehorende VerzoekAanbieders kunnen raadplegen **zodat ik** de client naar de juiste zorg kan toeleiden.	UCLR-0004-raadplegen *(concept)*	UCLR-0004-toegangscontrole *(concept)*

Status Levering van informatieve bemiddelingspecificaties	**Als** uitvoerend zorgkantoor **wil ik** de status van de levering kunnen raadplegen horend bij een informatieve toewijzing (bemiddelingspecificaties), **zodat ik** inzicht heb in de leveringen die horen bij de (informatieve) toewijzingen van andere zorgaanbieders/zorgkantoren.	UCLR-0009-raadplegen *(concept)*	UCLR-0009-toegangscontole *(concept)*
Status Behandelperiode	**Als** (uitvoerend) zorgkantoor **wil ik** de status van de de behandelingperiode raadplegen, (na notificatie) door het zorgkantoor, **zodat ik** inzicht heb in de actuele status van de behandelperiode.	UCLR-0010-raadplegen *(concept)*	UCLR-0010-toegangscontrole *(concept)*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Zorginstituut Nederland


Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

Raadplegen van de Levering die horen bij overlappende Bemiddelingspecificatie(s) door de Aanbieder (UCLR-0001)

> **Warning**
>
> Voor de controle op de toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit mogelijk met de huidige informatie mogelijk is, is moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

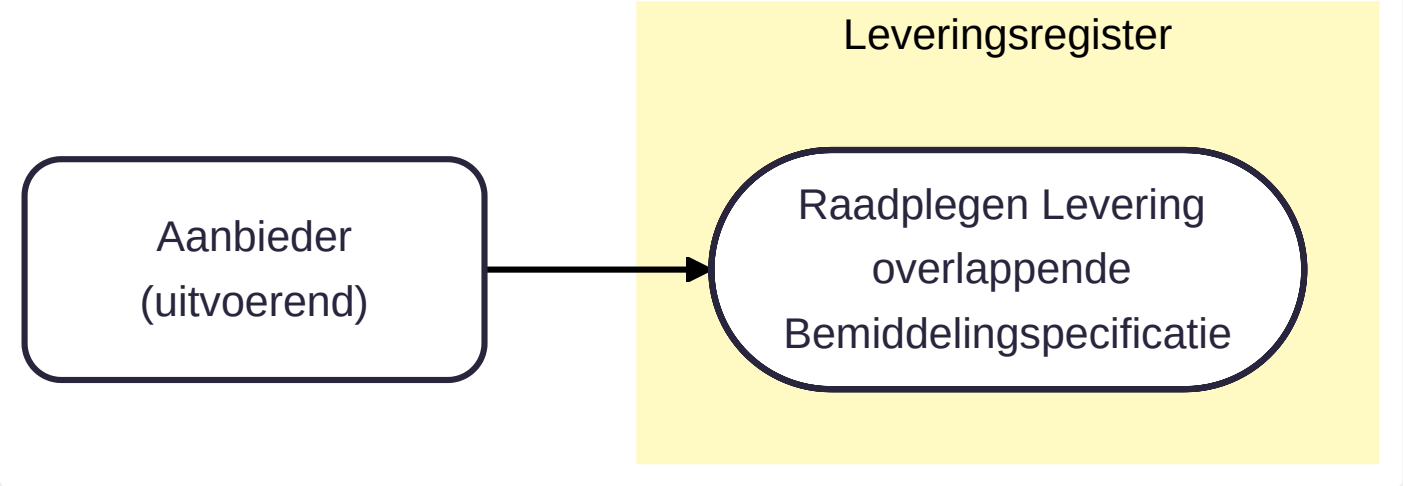

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van de Levering die horen bij overlappende Bemiddelingspecificatie(s) door de Aanbieder
Actoren: Aanbieder betrokken bij de levering van zorg en ondersteuning aan een cliënt

Precondities:

- De Levering is opgenomen in het Leveringsregister
- De aanbieder is door het verantwoordelijk zorgkantoor betrokken bij de levering van zorg en ondersteuning aan de cliënt door de registratie van een bemiddelingspecificatie.

Autorisatie

Een aanbieder mag voor het leveren van zorg en ondersteuning aan een cliënt de gegevens over de status van de levering van de zorg of ondersteuning raadplegen die horen bij overlappende bemiddelingspecificaties. - Volledige autorisatieregel: ↗ LRA005 - Autorisatiematrix: LRA0005

Trigger: - Een aanbieder wil voor het leveren van zorg of ondersteuning aan een cliënt de levering die horen bij de overlappende bemiddelingspecificaties raadplegen.

Query-template beschrijving


Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ QLR-0001-ZA.graphql	Op basis van de bemiddelingspecificatieID van de informatieve toewijzing de Levering (en overige toegestane informatie) raadplegen, die hoort bij de informatieve toewijzing.	`bemiddelingspecificatieIDInformatieve`	Levering / Leveringperiode / Behandelingperiode / Uitstelperiode / Afstel / Client

Proces raadplegen

Een aanbieder is bij de zorg van een cliënt betrokken door het zorgkantoor. Met aanvullende informatie uit de overlappende bemiddelingspecificatie (zie ook ↗ UCBR-0002_3) kan de aanbieder de status van de levering zien die bij de informatieve toewijzing (bemiddelingspecificatie) https://github.com/iStandaarden?view_as=public.

Hiervoor is de informatieve `bemiddelingspecificatieID` nodig.

Schematisch:

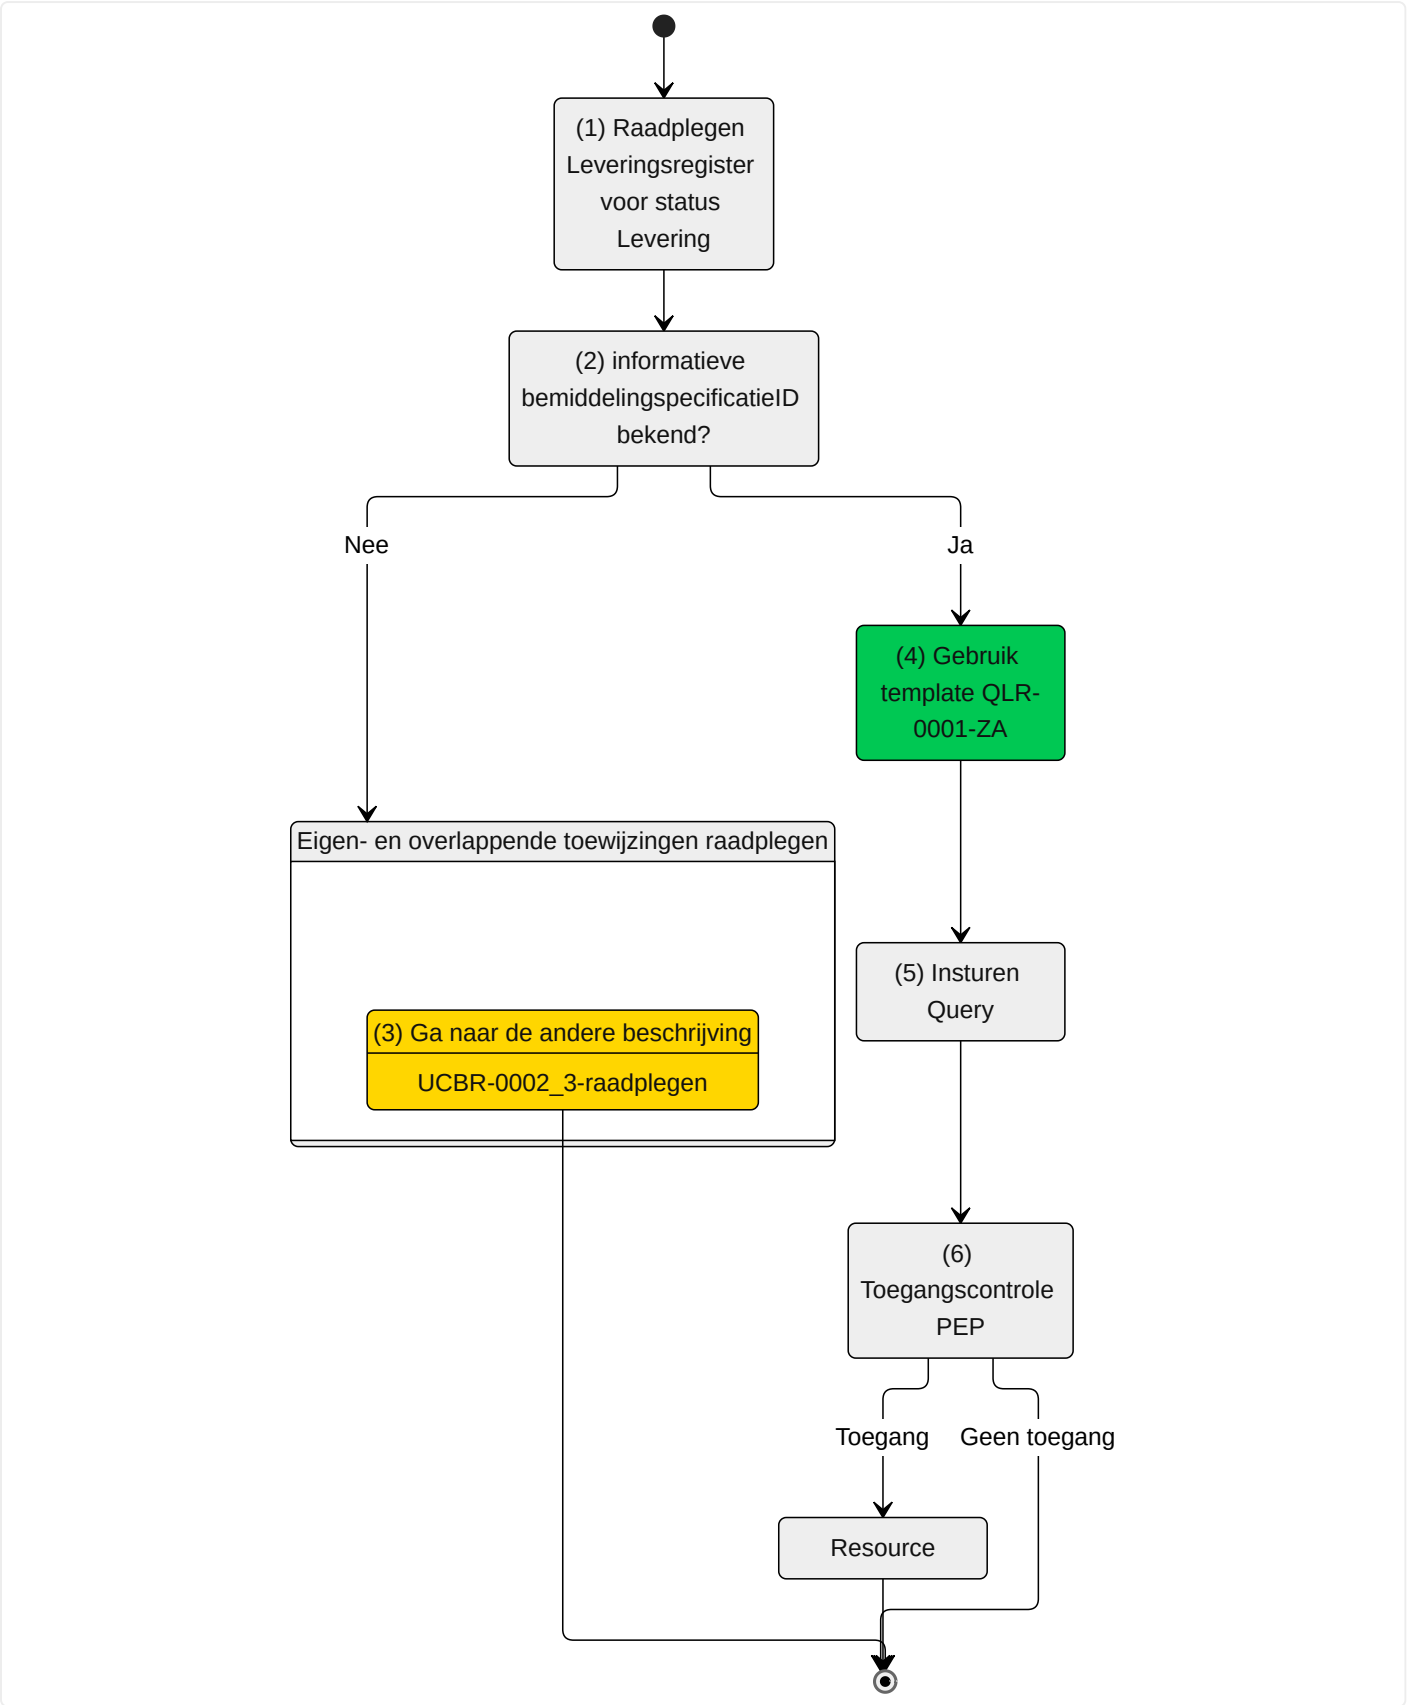

#	Toelichting
1.	Start raadplegen Leveringsregister

2.	Is de informatieve `bemiddelingsspecificatieID` bekend? - **Ja** -> Ga verder naar stap 4. - **Nee** -> Ga verder naar stap 3
3.	Gebruik eerst query-template `QBR-0002_3-ZA` (zie beschrijving ↗ UCBR-0002_3-raadplegen).
4.	Gebruik query-template `QLR-0001-ZA` en vul de verplichte parameters: - `bemiddelingspecificatieIDInformatieve`;
5.	De zorgaanbieder stuurt GraphQL-request + Acces-token naar het Policy Enforcement Point (PEP).
6.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Leveringsgregister.
7.	De zorgaanbieder ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Leveringsregister (resource).
8.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026


Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

Raadplegen van VerzoekAanbieder en Verzoek door de Aanbieder (UCLR-0002-ZA)

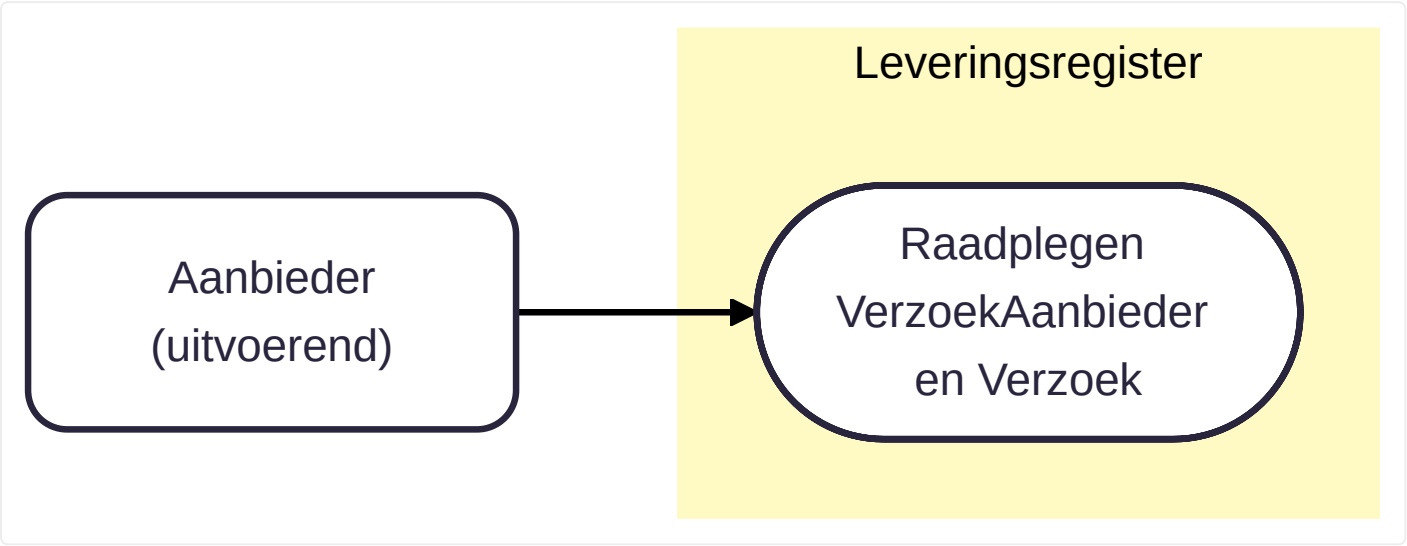

Use Case beschrijving

Titel: Raadplegen van VerzoekAanbieder en Verzoek door de Aanbieder
Actoren: Aanbieder vernoemd in VerzoekAanbieder

Precondities:

- VerzoekAanbieder en Verzoek zijn opgenomen in het Leveringsregister.
- De aanbieder is opgenomen in VerzoekAanbieder.

Autorisatie:

Een aanbieder mag VerzoekAanbieder en Verzoek raadplegen nadat deze aanbieder is opgenomen in VerzoekAanbieder. - Volledige autorisatieregel: ↗ LRA0006 - Autorisatiematrix: LRA0006

Trigger:

- Een aanbeider wil VerzoekAanbieder en Verzoek raadplegen waarin hij opgenomen is.


Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	Resultaat
↗ QLR-0002-ZA.graphql	Op basis van de (ontvangen) verzoekAanbiederID en eigen identiteit, het VerzoekAanbieder, Verzoek, Levering en Client raadplegen	`verzoekAanbiederID`, `agbcode`	VerzoekAanbieder, Verzoek, Levering, Client

Proces raadplegen

Een aanbieder wordt opgenomen in VerzoekAanbieder bij een Verzoek. De aanbieder ontvangt hiervoor een notificatie NIEUW_VERZOEKAANBIEDER_AANBIEDER. Op basis van deze notificatie kan de aanbieder de informatie in het Leveringsregister raadplegen.

Schematisch:

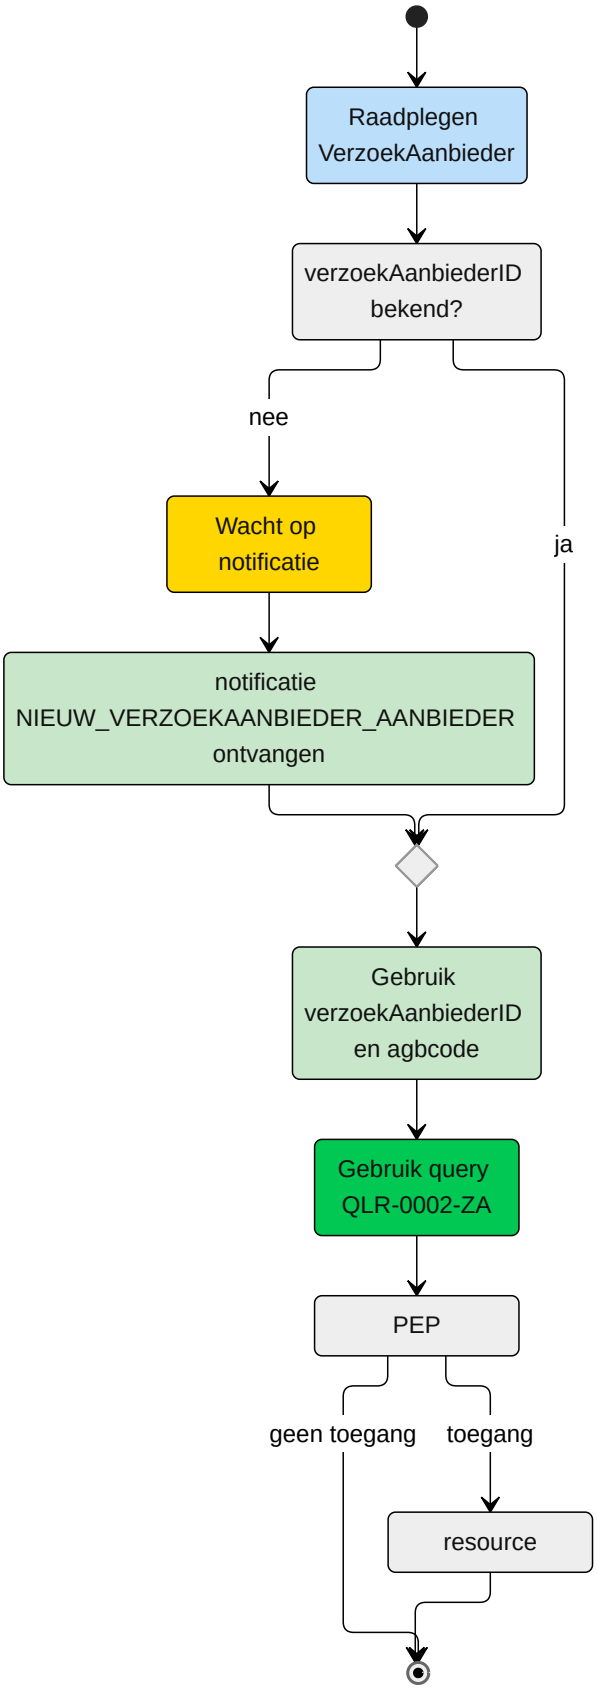

| # | **Toelichting** | | --- | :--- | | 1. | *Start* raadplegen VerzoekAanbieder | | 2. | Is `verzoekAanbiederID` bekend?
- **Ja** -> Ga verder naar stap 5
- **Nee** -> Wacht op notificatie

[NIEUW_VERZOEKAANBIEDER_AANBIEDER]/notificaties/aanbieder/nieuw_verzoekaanbieder_aanbieder.md | | 3. | Notificatie is ontvangen | | 4. | Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het Leveringsregister | | 5. | De aanbieder vult `verzoekAanbiederID` in query-template ↗ QLR-0002-ZA.graphql en initieert een raadpleging | | 6. | De **aanbieder** stuurt Graphql-request + Acces-token naar het Policy Enforcement Point (PEP) | | 7. | De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het leveringsregister. | | 8. | De aanbieder ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Leveringsregister (resource). | | 9. | *Einde proces* |

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Zorginstituut Nederland


Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

Raadplegen Verzoek door verantwoordelijk zorgkantoor (UCL-0004-ZK)

> **Warning**
>
> Voor de controle op de toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit mogelijk met de huidige informatie mogelijk is, is moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

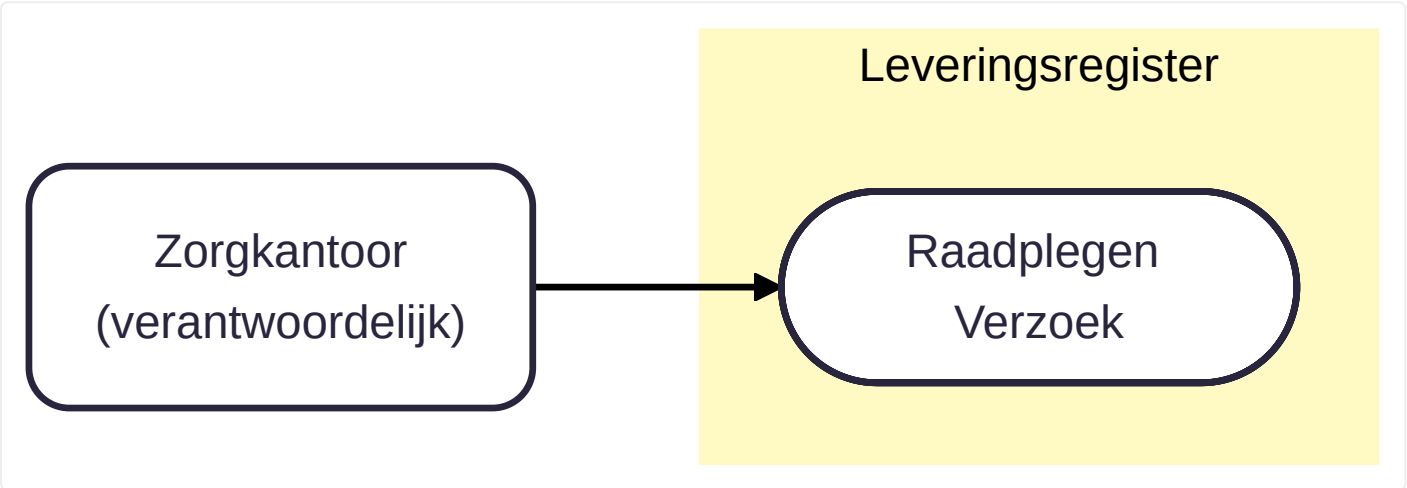

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van verzoek door een Zorgkantoor
Actoren: Zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor bemiddelingspecificatie

Precondities:

- Het Verzoek is opgenomen in het Leveringsregister
- Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de bemiddelingspecificatie waar het Verzoek bij hoort.

Autorisatie:

Een zorgkantoor mag voor het toeleiden van een cliënt het Verzoek raadplegen die hoort bij een bemiddelingspecificatie waarvoor het zorgkantoor verantwoordelijk is. - Volledige autorisatieregel: ↗ LRA0003 - Autorisatiematix: LRA0003

Trigger:

- Het zorgkantoor wil het Verzoek raadplegen te ondersteuning van het toeleidingsproces van een cliënt.


Query-template beschrijving

Query	Beschrijving	Verplichte input	Resultaat
QLR-0004-ZK	Op basis van de (ontvangen) verzoekID, het Verzoek, VerzoekAanbieder, Levering en Client raadplegen	`verzoekID`, `bemiddelingspecificatieID`	Verzoek / VerzoekAanbieder / Levering / Client

Proces raadplegen

Het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de bemiddingspecificatie die hoort bij het Verzoek ontvangt de notificatie `NIEUW_VERZOEK_ZORGKANTOOR`. Nadat het zorgkantoor de notificatie heeft ontvangen mag dat zorgkantoor een raadpleging uitvoeren. De notificatie bevat het `verzoekID` om het Verzoek te raadplegen.

Schematisch:

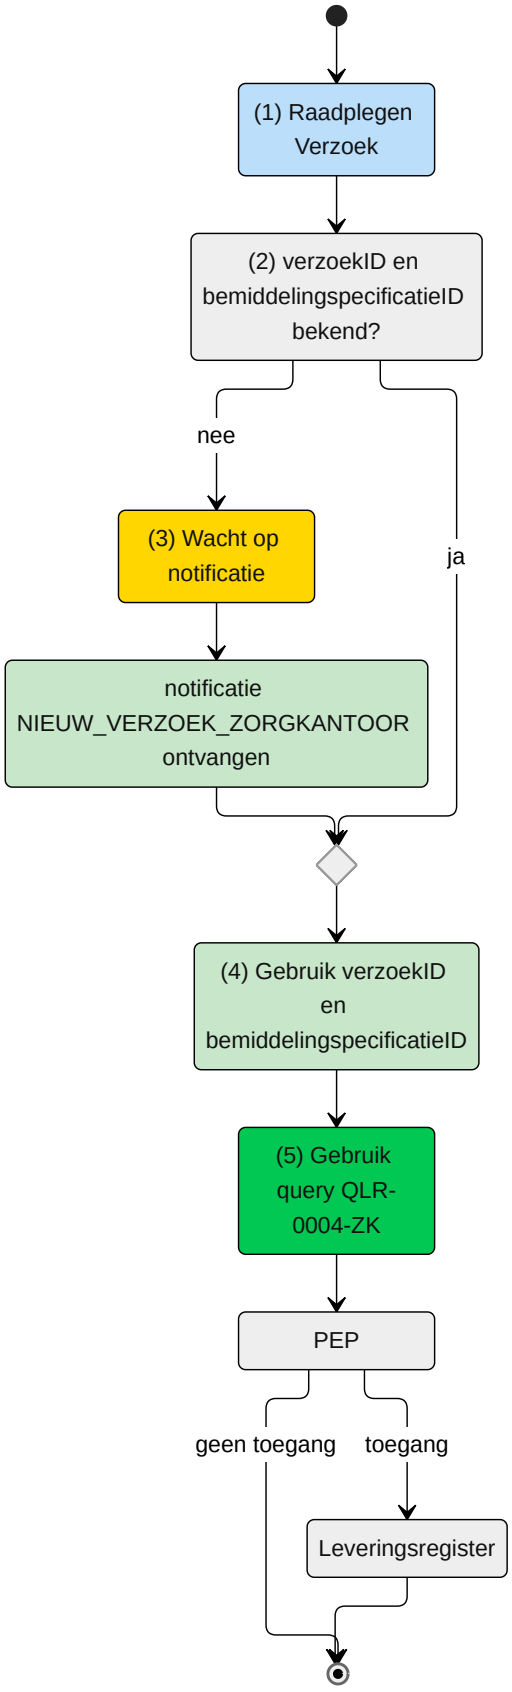

#	Toelichting
1.	*Start*

2.	Zijn het `verzoekID` en `bemiddelingspecificatieID` bekend? 1. - **Ja** -> Ga verder naar stap 4 2. - **Nee** -> Wacht op notificatie NIEUW_VERZOEK_ZORGKANTOOR
4.	Het zorgkantoor vult het verplichte `verzoekID` en `bemiddelingspecificatieID` in query-template ↗ QLR-0004-Zk.graphql en initieert een raadpleging van het Verzoek in het Leveringsregister.
4.	Het zorgkantoor stuurt Graphql-request + Acces-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
5.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het leveringsregister.
6.	De aanbieder ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Leveringsregister (resource).
7.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz


Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

Raadplegen van de Leveringperiode door het zorgkantoor (UCLR-0006)

Warning

Voor de controle op de toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit mogelijk met de huidige informatie mogelijk is, is moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

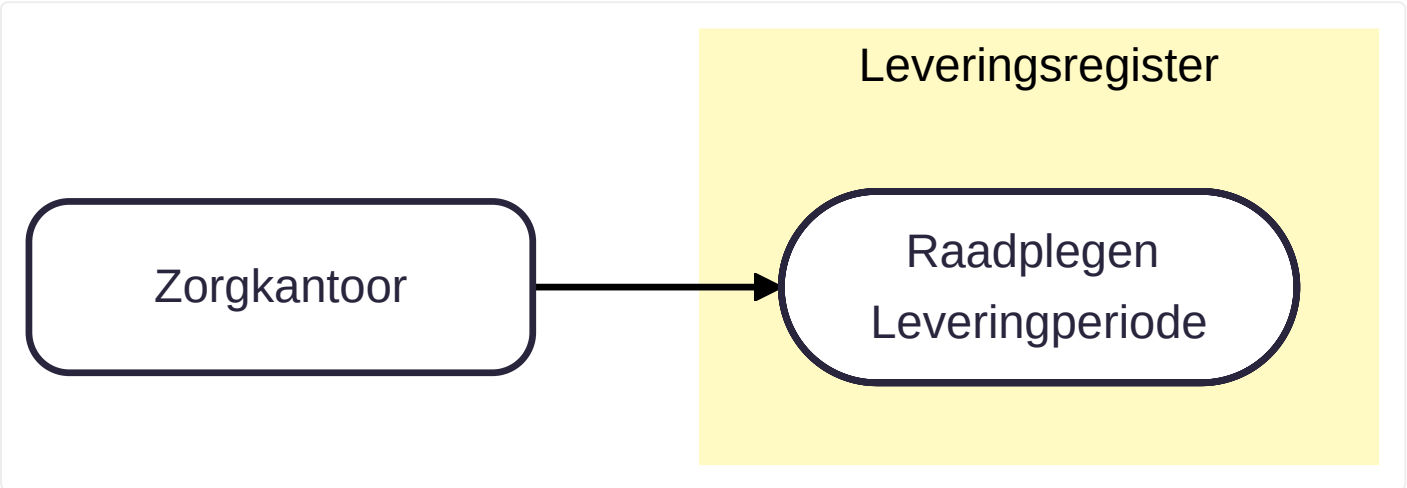

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van de leveringperiode (na notificatie) door het zorgkantoor
Actoren: Zorgkantoor die betrokken is bij de levering van zorg aan een client.

Precondities:

- De Leveringperiode is opgenomen in het Leveringsregister.
- Het zorgkantoor is betrokken bij de levering van zorg aan de client door de registratie van een bemiddelingspecificatie door het verantwoordelijk zorgkantoor.

Autorisatie:

Het zorgkantoor mag de Leveringperiode (en overige gegevens) raadplegen. - Volledige autorisatieregel: ↗ LRA0002 (verantwoordelijk zorgkantoor), ↗ LRA0001 (uitvoerend zorgkantoor) - Autorisatiematrix: LRA0001, LRA0002

Trigger: - Een zorgkantoor wil de (actuele) leveringperiode (en overige informatie) raadplegen waarvan het de notificatie heeft ontvangen.

Query-template beschrijving


Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ QLR-0006-ZK.graphql	Op basis van de (ontvangen) leveringperiodeID en eigen identificatie, de Leveringperiode en overig toegestane informatie raadplegen raadplegen	`leveringperiodeID`; `bemiddelingspecificatieID`	Leveringperiode / Behandelingperiode / Levering / Client / Uitstelperiode / Afstel

Proces raadplegen

Een zorgkantoor is (via een zorgaanbieder) betrokken bij de zorg van een client. Als de zorgaanbieder een leveringperiode registreert, aanpast of verwijdert, ontvangt het zorgkantoor daarvan een notificatie. (Ga naar het overzicht notificaties om te bekijken welke dit zijn).

Op basis van deze notificatie kan het zorgkantoor de informatie in het leveringsregister raadplegen.

Schematisch:

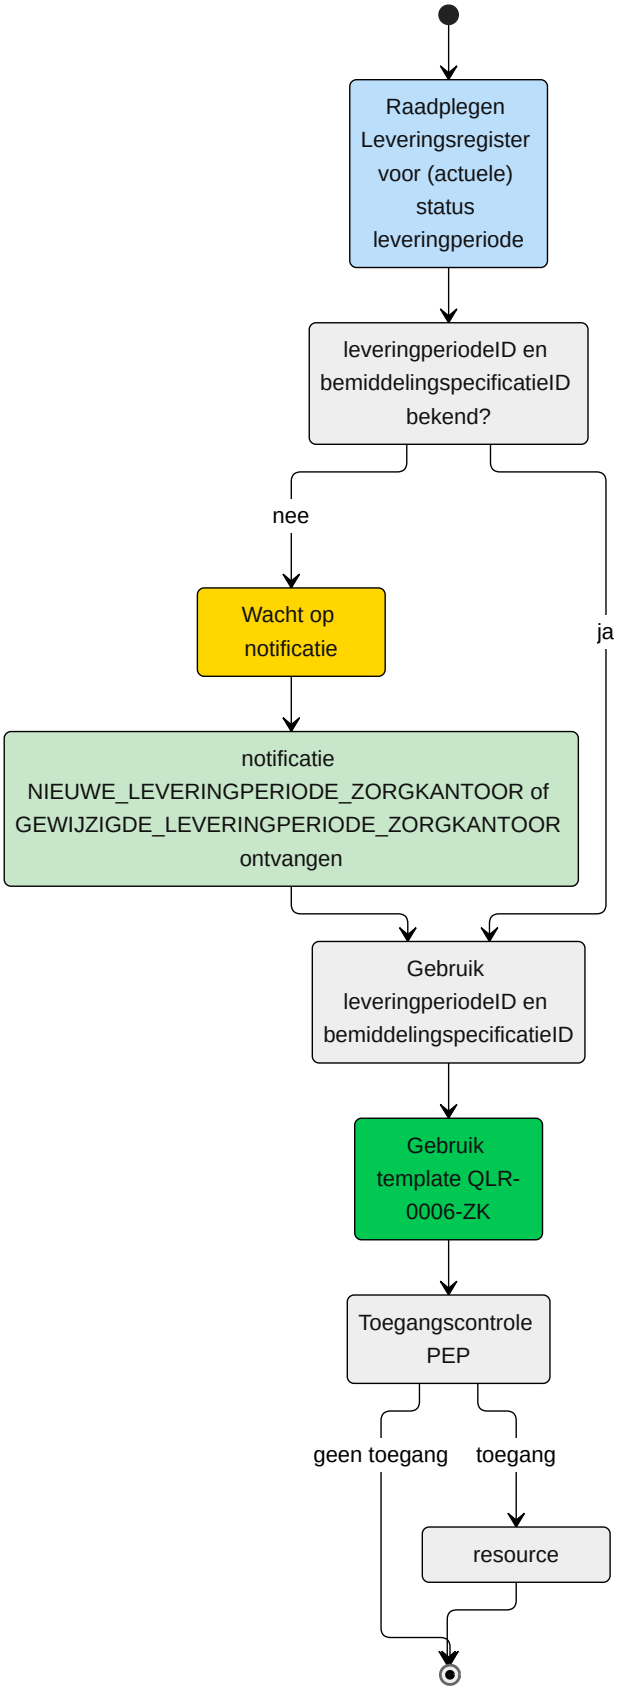

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen Leveringsregister

2.	Zijn het `leveringperiodeID` en `bemiddelingspecificatieID` bekend? 1. - **Ja** → Ga verder naar stap 6 2. - **Nee** → Wacht op notificatie `NIEUWE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR` of `GEWIJZIGDE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR`
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het leveringsregister
6.	Het zorgkantoor vult de verplichte `leveringperiodeID` en `bemiddelingspecificatieID` in query-template ↗ QLR-0006-ZK.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de leveringperiode in het Leveringsregister.
7.	Het zorgkantoor stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Leveringsregister.
9.	Het zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Leveringsregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Zorginstituut Nederland


Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

Raadplegen van de Uitstelperiode door het zorgkantoor (UCLR-0007)

> **Warning**
>
> Voor de controle op de toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit mogelijk met de huidige informatie mogelijk is, is moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

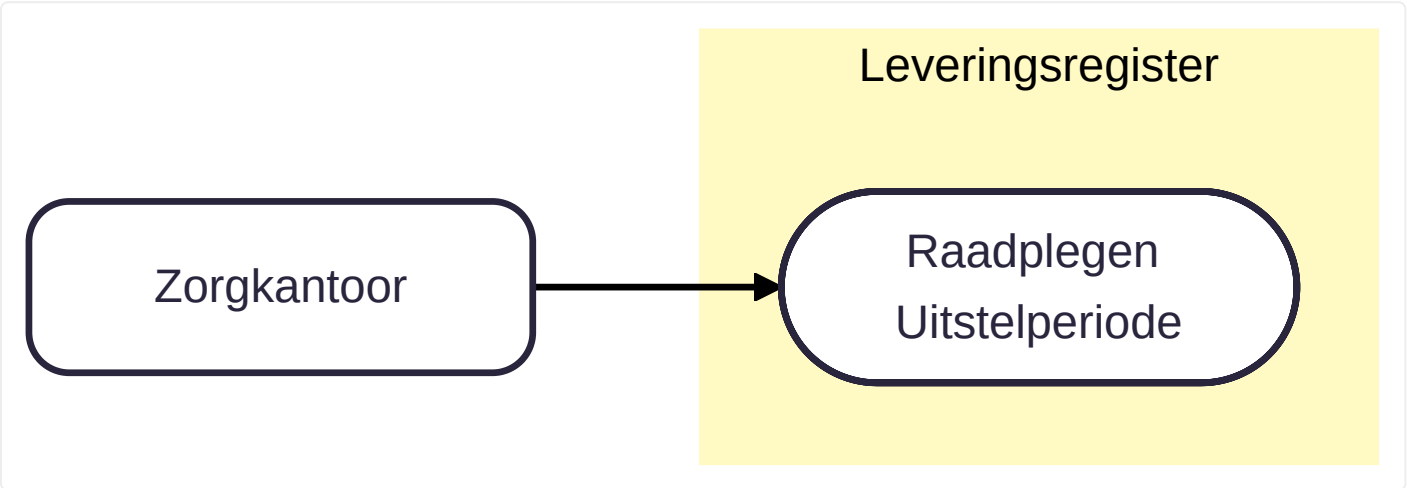

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van de uitstelperiode (na notificatie) door het zorgkantoor
Actoren: Zorgkantoor die betrokken is bij de levering van zorg aan een client.

Precondities:

- De Uitstelperiode is opgenomen in het Leveringsregister.
- Het zorgkantoor is betrokken bij de levering van zorg aan de client door de registratie van een bemiddelingspecificatie door het verantwoordelijk zorgkantoor.

Autorisatie:

Het zorgkantoor mag de uitstelperiode (en overige gegevens) raadplegen. - Volledige autorisatieregel: ↗ LRA0002 (verantwoordelijk zorgkantoor), ↗ LRA0001 (uitvoerend zorgkantoor) - Autorisatiematrix: LRA0001, LRA0002

Trigger: - Een zorgkantoor wil de (actuele) uitstelperiode (en overige informatie) raadplegen waarvan het de notificatie heeft ontvangen.

Query-template beschrijving


Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ QLR-0007-ZK.graphql	Op basis van de (ontvangen) UitstelperiodeID en eigen identificatie, de Uitstelperiode en overig toegestane informatie raadplegen raadplegen	`uitstelperiodeID`, `bemiddelingspecificatieID`	Uitstelperiode / Levering / Client / Leveringperiode / Behandelingperiode / Afstel

Proces raadplegen

Een zorgkantoor is (via een zorgaanbieder) betrokken bij de zorg van een client. Als de zorgaanbieder een uitstelperiode registreert, aanpast of verwijdert, ontvangt het zorgkantoor daarvan een notificatie. (Ga naar het overzicht notificaties om te bekijken welke dit zijn).

Op basis van deze notificatie kan het zorgkantoor de informatie in het leveringsregister raadplegen.

Schematisch:

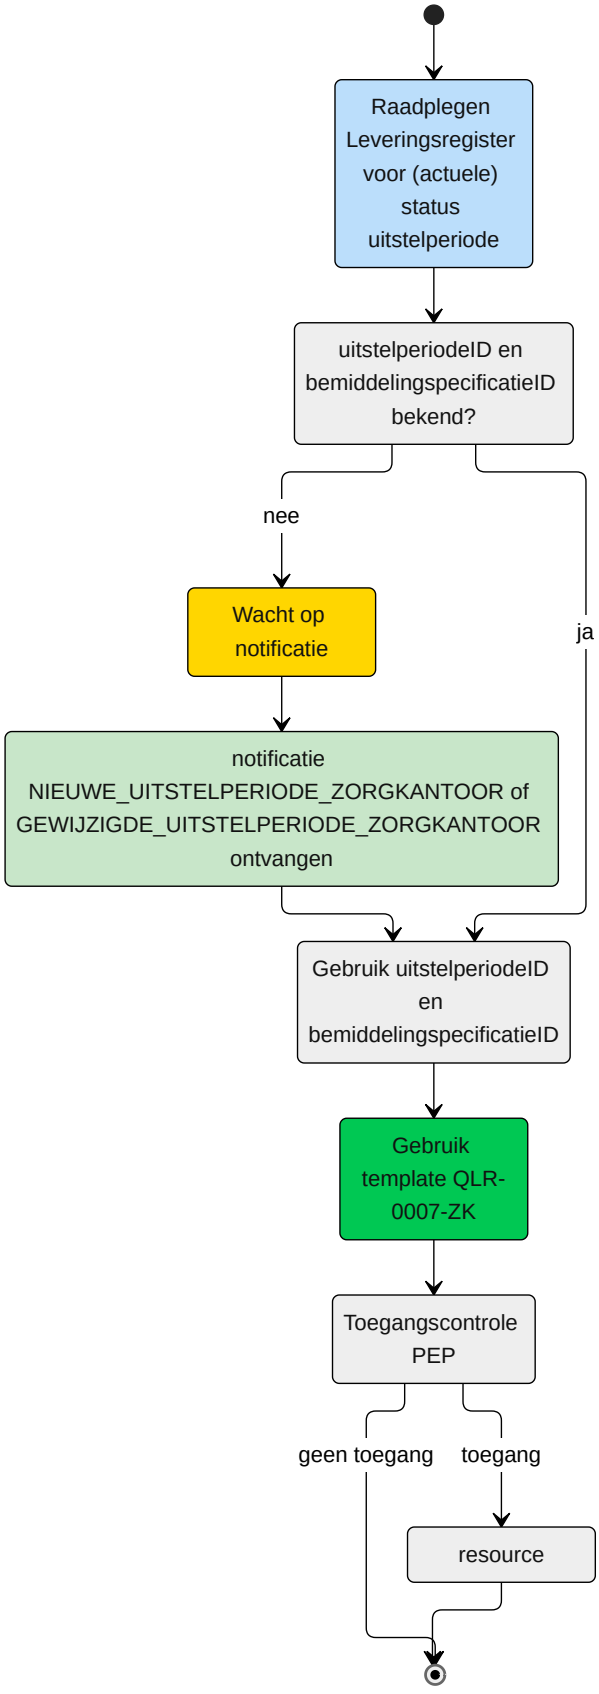

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen Leveringsregister

2.	Zijn het `uitstelperiodeID` en `bemiddelingspecificatieID` bekend? 1. - **Ja** → Ga verder naar stap 6 2. - **Nee** → Wacht op notificatie `NIEUWE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR` of `GEWIJZIGDE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR`
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het leveringsregister
6.	Het zorgkantoor vult de verplichte `uitstelperiodeID` en `bemiddelingspecificatieID` in query-template ↗ QLR-0007-ZK.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de uitstelperiode in het Leveringsregister.
7.	Het zorgkantoor stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Leveringsregister.
9.	Het zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Leveringsregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Zorginstituut Nederland


Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

Raadplegen van het Afstel door het zorgkantoor (UCLR-0008)

> **Warning**
>
> Voor de controle op de toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit mogelijk met de huidige informatie mogelijk is, is moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

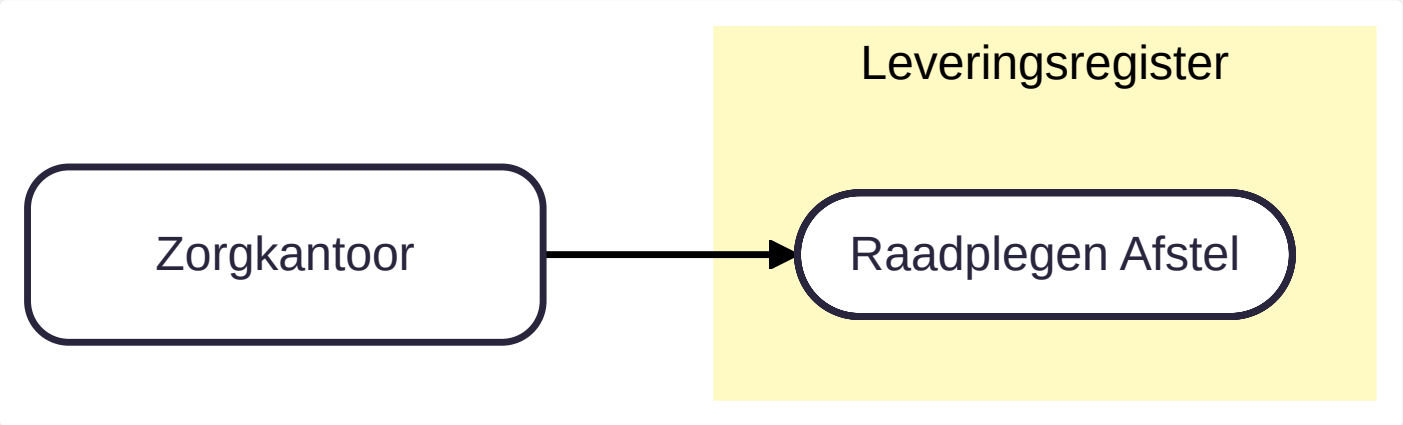

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van het afstel (na notificatie) door het zorgkantoor
Actoren: Zorgkantoor die betrokken is bij de levering van zorg aan een client.

Precondities:

- Het Afstel is opgenomen in het Leveringsregister.
- Het zorgkantoor is betrokken bij de levering van zorg aan de client door de registratie van een bemiddelingspecificatie door het verantwoordelijk zorgkantoor.

Autorisatie:

Het zorgkantoor mag het Afstel (en overige gegevens) raadplegen. - Volledige autorisatieregel: ↗ LRA0002 (verantwoordelijk zorgkantoor), ↗ LRA0001 (uitvoerend zorgkantoor) - Autorisatiematrix: LRA0001, LRA0002

Trigger: - Een zorgkantoor wil de (actuele) afstel (en overige informatie) raadplegen waarvan het de notificatie heeft ontvangen.

Query-template beschrijving


Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ QLR-0008-ZK.graphql	Op basis van de (ontvangen) afstelID en eigen identificatie, het Afstel en overig toegestane informatie raadplegen raadplegen	`afstelID`, `bemiddelingspecificatieID`	Afstel / Levering / Client / Uitstelperiode / Leveringperiode / Behandelingperiode

Proces raadplegen

Een zorgkantoor is (via een zorgaanbieder) betrokken bij de zorg van een client. Als de zorgaanbieder een afstel registreert, aanpast of verwijdert, ontvangt het zorgkantoor daarvan een notificatie. (Ga naar het overzicht notificaties om te bekijken welke dit zijn).

Op basis van deze notificatie kan het zorgkantoor de informatie in het leveringsregister raadplegen.

Schematisch:

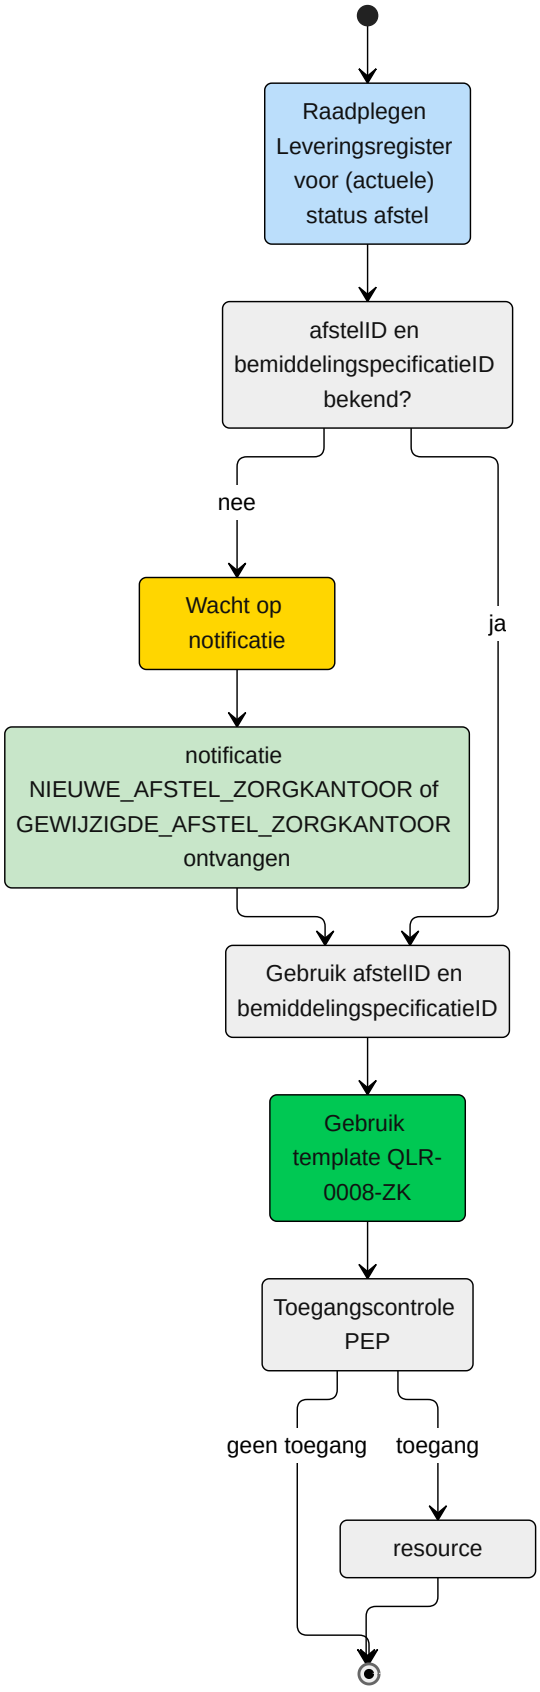

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen Leveringsregister

2.	Zijn het `afstelID` en `bemiddelingspecificatieID` bekend? 1. - **Ja** → Ga verder naar stap 6 2. - **Nee** → Wacht op notificatie `NIEUWE_AFSTEL_ZORGKANTOOR` of `GEWIJZIGDE_AFSTEL_ZORGKANTOOR`
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het leveringsregister
6.	Het zorgkantoor vult het verplichte `afstelID` en `bemiddelingspecificatieID` in query-template ↗ QLR-0008-ZK.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van het afstel in het Leveringsregister.
7.	Het zorgkantoor stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Leveringsregister.
9.	Het zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Leveringsregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Zorginstituut Nederland


Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

Use cases raadplegen Levering van een informatieve bemiddelingspecificaties (UCLR-0009-ZK)

> ⚠ **Warning**
>
> Voor de controle op de toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit mogelijk met de huidige informatie mogelijk is, is moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

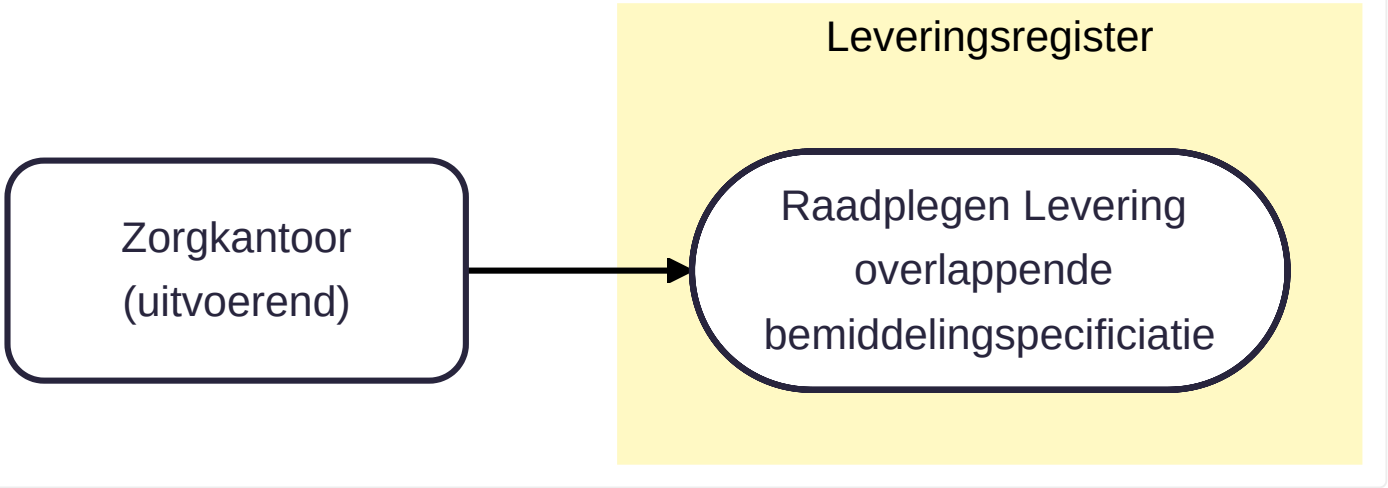

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen Levering van een informatieve bemiddelingspecificatie
Actoren: Zorgkantoor dat uitvoerend is voor een overlappende bemiddelingspecificatie

Precondities:

- De levering is opgenomen in het Leveringsregister.
- Het zorgkantoor is uitvoerend zorgkantoor voor een bemiddelingspecificatie die overlapt met de bemiddelingspecificatie waar de levering bij hoort.

Autorisatie:

Een zorgkantoor mag de Levering (en de overige gegevens) raadplegen. * Volledige autorisatieregel: ↗ LRA0004 * Autorisatiematrix: LRA0004

Trigger:

- Een zorgkantoor mag voor toeleiden de levering (en overige informatie) raadplegen die horen bij de (informatieve) toewijzingen van andere zorgkantoren.

Query-template beschrijving


Query ID	Beschrijving	Verplichte input	Resultaat
↗ QLR-0009-ZK	Op basis van de bemiddelingspecificatieID van de informatieve toewijzing de Levering (en overige toegestane informatie), raadplegen die hoort bij de informatieve toewijzing.	`bemiddelingspecificatieID`	Levering / Client / Leveringperiode / Behandelingperiode / Uitstelperiode / Afstel

Proces raadplegen

Een zorgkantoor is (via een aanbieder) betrokken bij de zorg van een cliënt. Met de aanvullende informatie uit de overlappende bemiddelingspecificatie (zie ook: UCBR-0005_6-raadplegen) kan dat zorgkantoor de status van de levering zien die horen bij de informatieve toewijzing(en).

Hiervoor is de informatieve `bemiddelingspecificatieID` nodig.

Schematisch

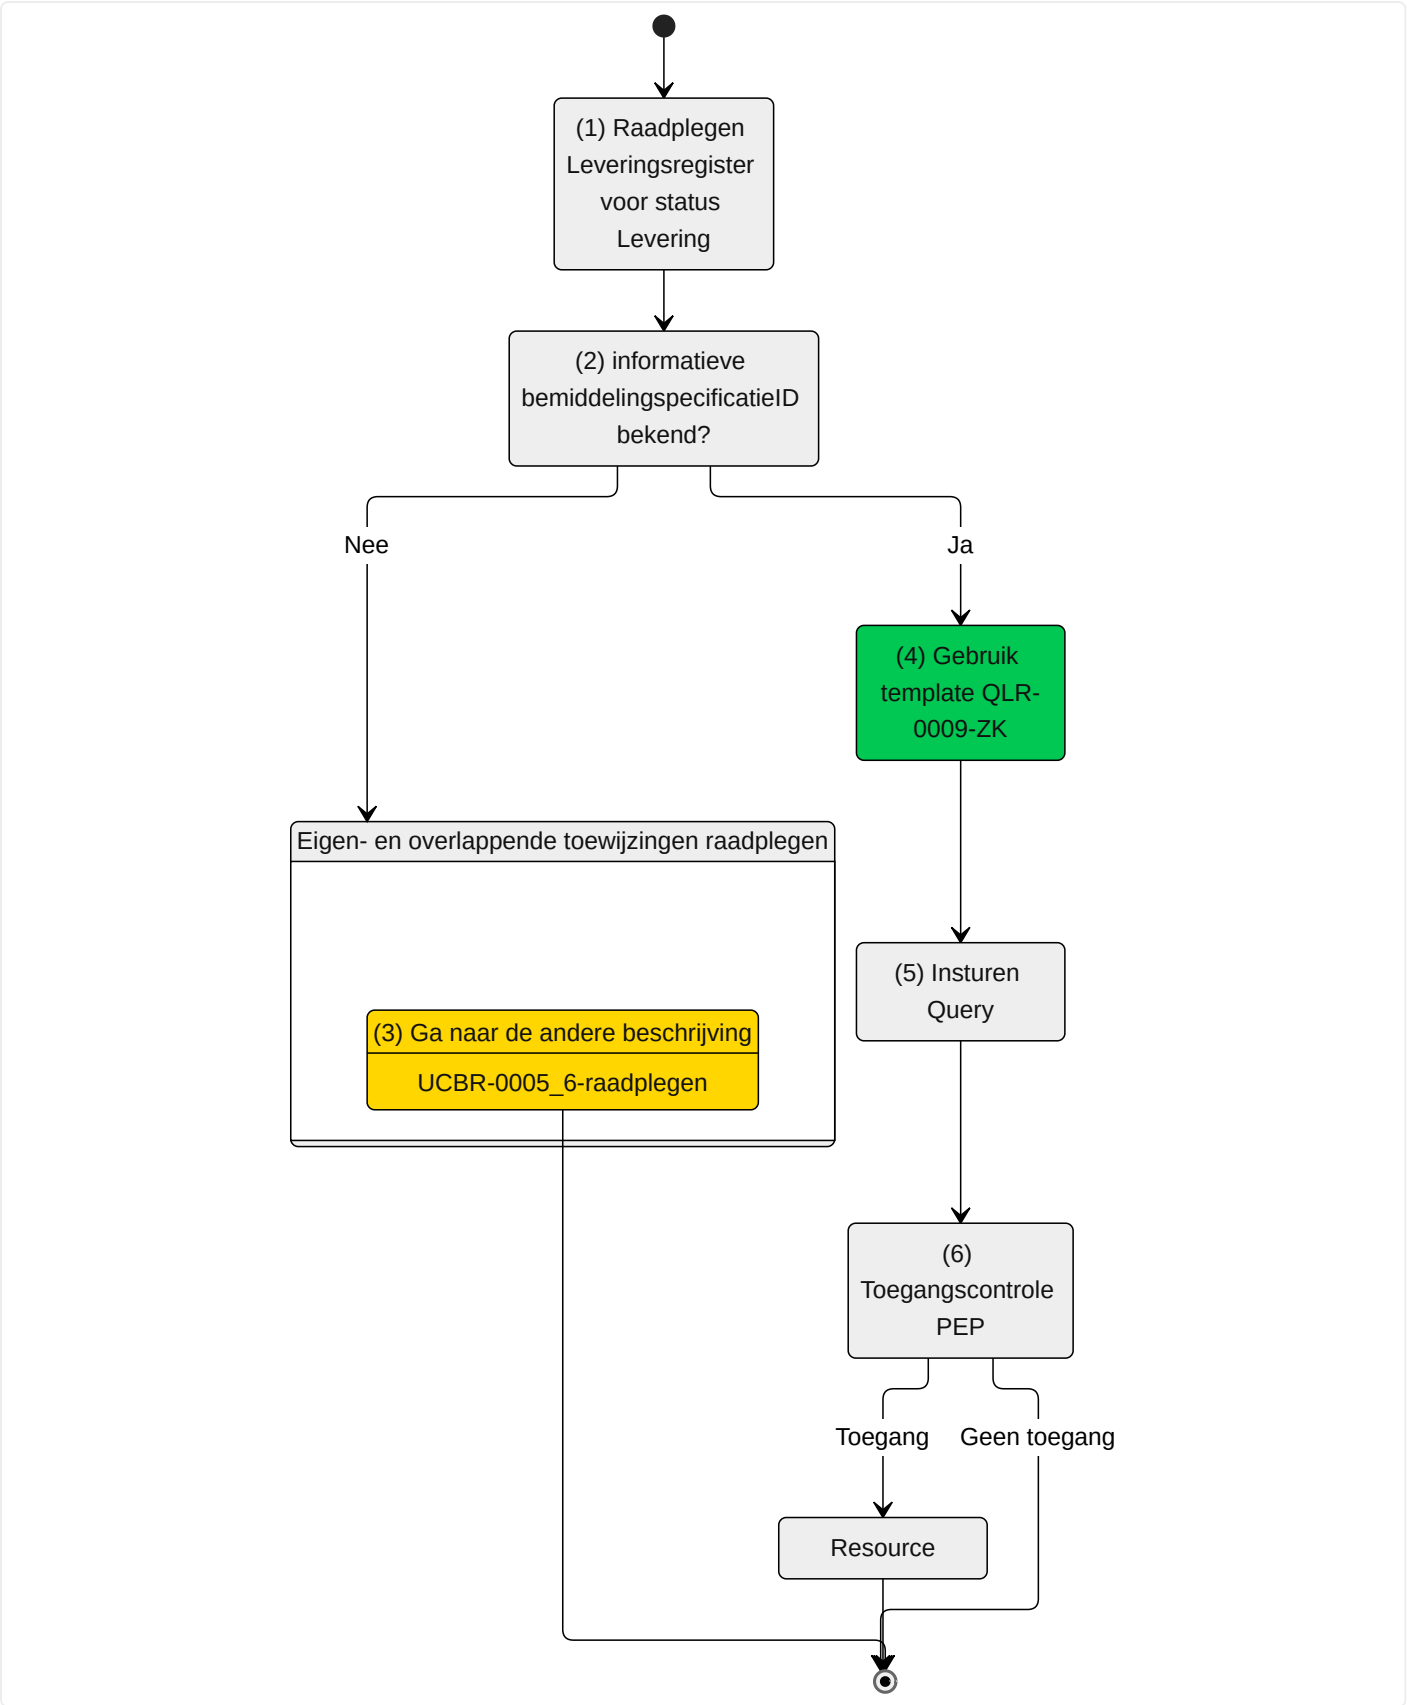

| # | Toelichting | | :--- | :------ | | 1. | Start raadplegen Leveringsregister | | 2. | Is de informatieve `bemiddelingsspecificatieID` bekend?
- **Ja** -> Ga verder naar stap 4.
- **Nee** -> Ga verder naar stap 3 | | 3. | Gebruik eerst query-template `QBR-0005_6-ZK` (zie beschrijving ↗

↗ UCBR-0005_6-raadplegen) | | 4. | Gebruik query-template `QLR-00009-ZK` en vul de verplichte parameters:
- `bemiddelingspecificatieID`; | | 5. | Het zorgkantoor stuurt GraphQL-request + Acces-token naar het Policy Enforcement Point (PEP). | | 6. | De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Leveringsgregister. | | 7. | Het zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Leveringsregister (resource).| | 8. | *Einde proces* |

(../toegangscontrole/UCLR-0009-toegangscontrole.md)

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Zorginstituut Nederland


Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

Raadplegen van de Behandelingperiode door het zorgkantoor (UCLR-0010)

> **Warning**
>
> Voor de controle op de toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit mogelijk met de huidige informatie mogelijk is, is moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

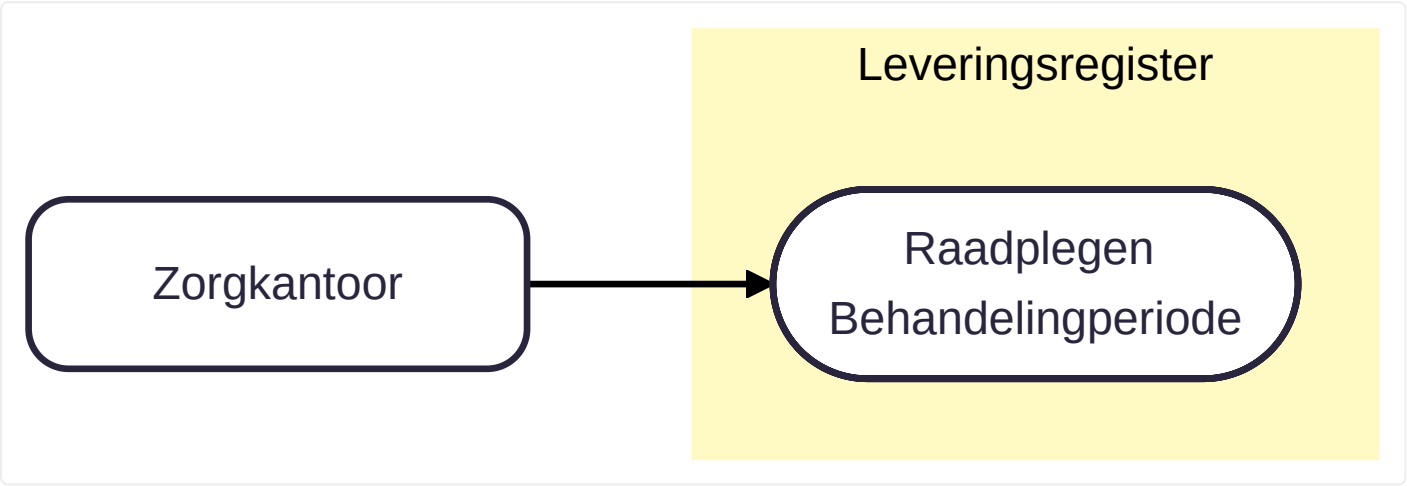

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van de behandelingperiode (na notificatie) door het zorgkantoor
Actoren: Zorgkantoor die betrokken is bij de levering van zorg aan een client.

Precondities:

- De behandelingperiode is opgenomen in het Leveringsregister.
- Het zorgkantoor is betrokken bij de levering van zorg aan de client door de registratie van een bemiddelingspecificatie door het verantwoordelijk zorgkantoor.

Autorisatie:

Het zorgkantoor mag de behandelingperiode (en overige gegevens) raadplegen. - Volledige autorisatieregel: ↗ LRA0002 (verantwoordelijk zorgkantoor), ↗ LRA0001 (uitvoerend zorgkantoor) - Autorisatiematrix: LRA0001, LRA0002

Trigger: - Een zorgkantoor wil de (actuele) behandelingperiode (en overige informatie) raadplegen waarvan het de notificatie heeft ontvangen.

Query-template beschrijving


Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ QLR-0010-ZK.graphql	Op basis van de (ontvangen) behandelingperiodeID en eigen identificatie, de behandelingperiode en overig toegestane informatie raadplegen	`behandelingperiodeID`; `bemiddelingspecificatieID`	Behandelingperiode / Leveringperiode / Levering / Client / Uitstelperiode / Afstel

Proces raadplegen

Een zorgkantoor is (via een zorgaanbieder) betrokken bij de zorg van een client. Als de zorgaanbieder een behandelingperiode registreert, aanpast of verwijdert, ontvangt het zorgkantoor daarvan een notificatie. (Ga naar het overzicht notificaties om te bekijken welke dit zijn).

Op basis van deze notificatie kan het zorgkantoor de informatie in het leveringsregister raadplegen.

Schematisch:

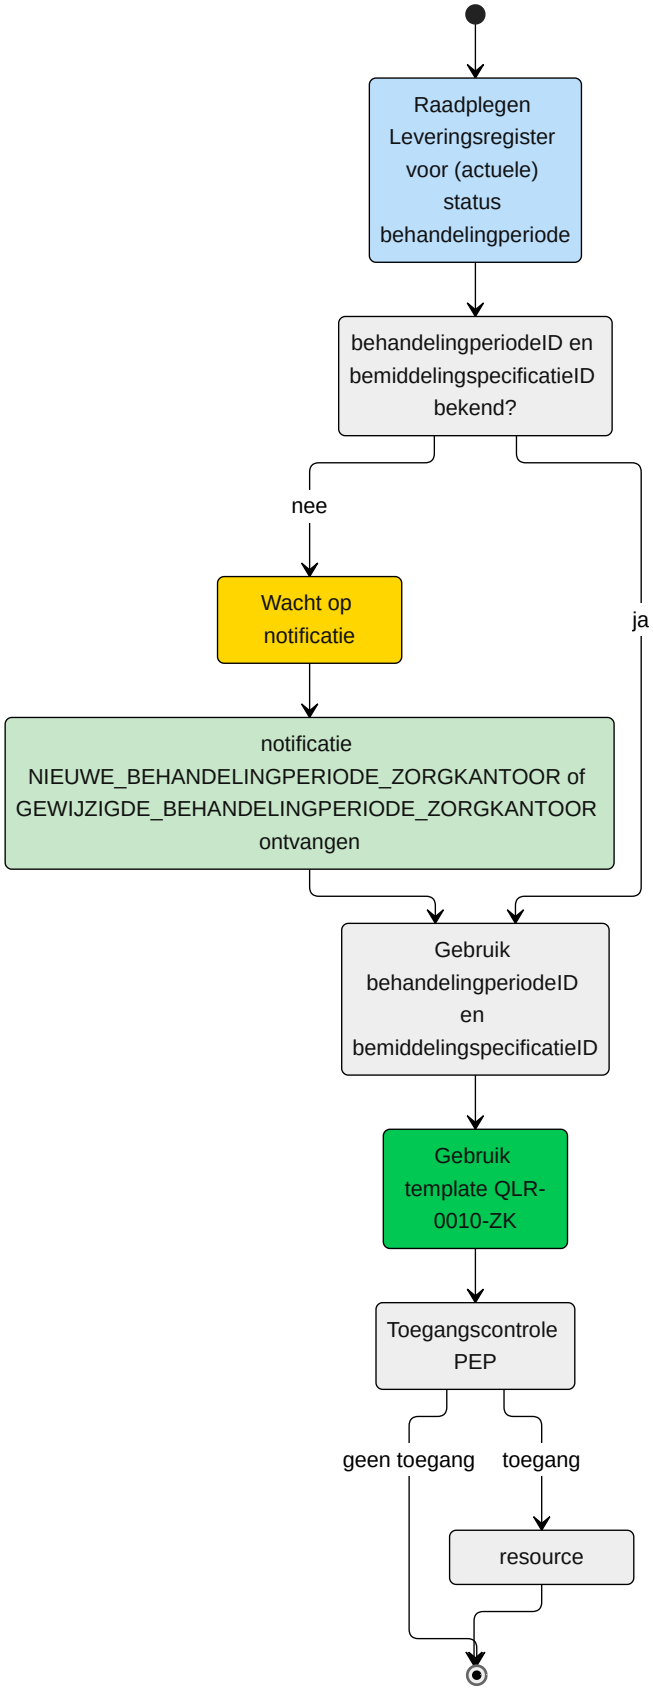

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen Leveringsregister

2.	Zijn het `behandelingperiodeID` en `bemiddelingspecificatieID` bekend? 1. - **Ja** → Ga verder naar stap 6 2. - **Nee** → Wacht op notificatie `NIEUWE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR` of `GEWIJZIGDE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR`
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het leveringsregister
6.	Het zorgkantoor vult de verplichte `behandelingperiodeID` en `bemiddelingspecificatieID` in query-template ↗ QLR-0010-ZK.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de leveringperiode in het Leveringsregister.
7.	Het zorgkantoor stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Leveringsregister.
9.	Het zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Leveringsregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

Toegangscontrole: Raadplegen van de Levering die horen bij overlappende Bemiddelingspecificatie(s) door de Aanbieder (UCLR-0001)

> **Warning**
>
> Voor de controle op toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit met de huidige informatie mogelijk is, moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van deze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Aanbieder
- **Kenmerk:** In bezit van een acces-token met daarin de eigen `agbcode`.

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ QLR-0001-ZA.graphql op het Leveringsregister door een aanbieder.

Resource

- **Type:** `Leveringsregister`
- **ID:** `bemiddelingspecificatieID` van de informatieve bemiddelingspecificatie
- **Beperking:** Toegang tot de gegevens over de Levering van de informatieve toewijzing, indien deze toewijzing periode-overlap heeft met de eigen bemiddelingspecificatie.
- **Inhoud:** De nodes Levering en de gerelateerde Leveringperiode, Behandelingperiode, Uitstelperiode, Afstel en Client mogen worden opgevraagd.

Context

- **Query-parameters vereist:
- informatieve `bemiddelingspecificatieID`
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarde is voldaan:
  - De parameters zoals hierboven aanwezig zijn;
  - De acces-token bevat een geldige `agbcode` van de aanbieder;
  - In het **Bemiddelingsregister** bestaat er een `Bemiddelingspecificatie` waarbij:
    a. de `instelling` overeenkomt met de `agbcode` uit de acces-token **én**;
    b. deze `bemiddelingspecificatie` behoort tot dezelfde `Bemiddeling` als waar de `bemiddelingspecificatie` waarvoor de `Levering` opgevraagd wordt ook bij hoort **én;**
    c. deze `bemiddelingspecificaties` overlappen in periode met elkaar **én;**


Resultaat

> Toegang tot het Leveringsregister via query ↗ QLR-0001-ZA.graphql is **alleen toegestaan** als: - De relevante parameters aanwezig zijn in de query; - De acces-token bevat een geldige `agbcode`; - Er een `Bemiddelingspecificatie is voor:`
> `- De` agbcode `(uit de access-token) én;`
> `- die hoort bij dezelfde` Bemiddeling `als de` bemiddelingspecificatie `waarvoor de` levering `opgevraagd wordt én;`
> `- die overlapt met de` bemiddelingspecificatie `waarvoor de` levering` opgevraagd wordt
>
> Indien aan deze voorwaarden is voldaan, mogen alle bijbehorende GraphQL-nodes worden opgevraagd conform de structuur van de query-template.

Toegangscontrole-flows Aanbieder: QLR-0001-ZA

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

Schematisch:

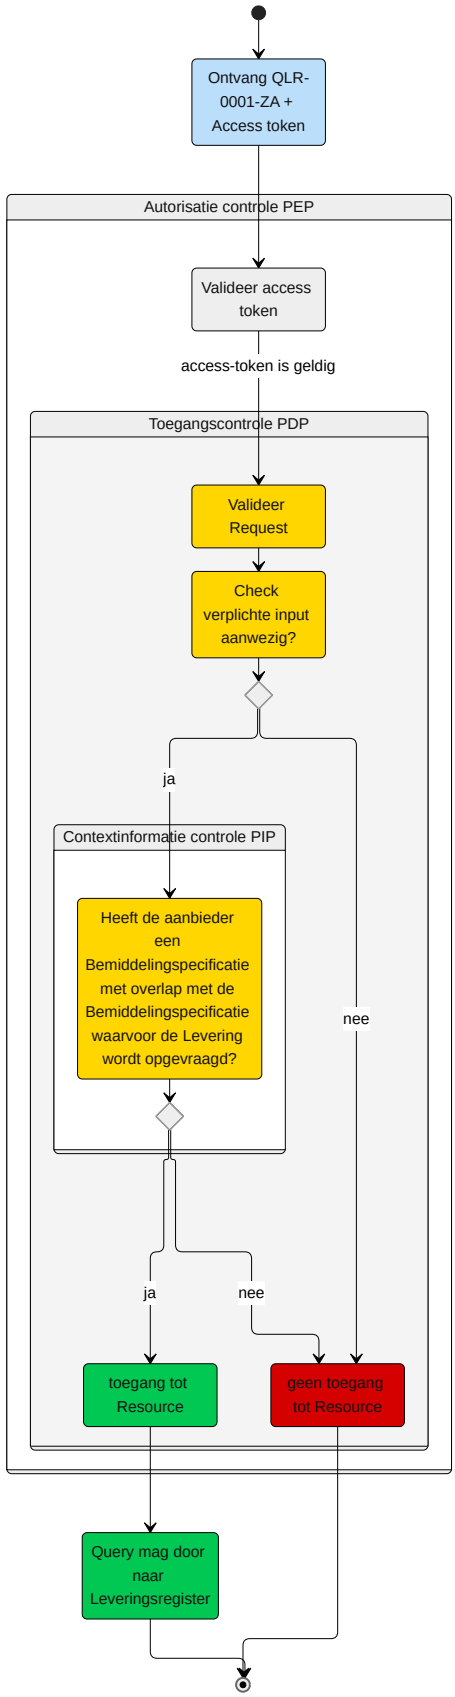

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + acces-token door **PEP**.

2.	De **PEP** valideert de acces-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP.
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd; 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request. Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** -> Controle context-informatie door **PIP**: stap 4. - **Nee** -> geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang)*.
4.	De **PIP** controleert in het `Bemiddelingsregister` op de aanwezigheid van een `Bemiddelingspecificatie` voor het raadplegende zorgkantoor dat overlap heeft met de `Bemiddelingspecificatie` waarvoor de Levering(status) wordt geraadpleegd: Hiervoor zijn er twee PIP-requests nodig: 1. PIP-context data: Haal context-informatie op van de `Bemiddelingspecificatie` waarvoor de Levering(status) geraadpleegd wordt; 2. PIP-context validatie: Gebruik de context-informatie uit het PIP-request onder 1 en voeg deze toe aan het PIP-request om te bepalen of er een `Bemiddelingspecificatie is voor het raadplegende zorgkantoor met overlap. </ol>  Is er (minimaal) één` Bemiddelingspecificatie` voor het raadplegende zorgkantoor aanwezig? - **Ja** -> Toegang tot de resource: stap 5. - **Nee** -> Geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang)*.
5.	De aanbieder krijgt toegang tot de `Levering`, met bijbehorende `Leveringperiode`, `Behandelingperiode`, `Uitstelperiode` en `Afstel`.
6.	*Einde*

Toegangscontrole PIP

1. Ophalen Context data Bemiddelingspecificatie

```
# Raadplegen PIP contextdata
# Haal context data op voor de Bemiddelingspecificatie waar inzage in de levering gewenst
is.
# Gebruik deze context data in de toegangscontrole "PIPcontextBSvalidatie"

    query PIPcontextBSdata(
    $bemiddelingspecificatieID: UUID! # bemiddelingspecificatieID uit initiele raadpleging
    ) {
    bemiddelingspecificatie(
        where: {bemiddelingspecificatieID: {eq: $bemiddelingspecificatieID}}
    ) {
        bemiddelingspecificatieID
        toewijzingIngangsdatum
        toewijzingEinddatum
        vaststellingMoment
    }
    }
```

2. PIP context validatie

Validatie aanwezigheid *Eigen* Bemiddelingspecificatie met overlap op te vragen Bemiddelingspecificatie (Informatieve)

```
    # Op basis van de gegevens van de bemiddelingsspecificatie waarvan de leveringstatus
geraadpleegd wordt,
    # controleren of er voor het raadplegende zorgaanbieder een bemiddelingspecifcatie is
dat overlapt heeft.
    # Als het resultaat leeg is, bestaat er geen geldige Bemiddelingspecificatie met
overlap
    # voor het raadplegende zorgaanbieder.

    query PIPcontextBSvalidatie(
    $bemiddelingspecificatieID: UUID! # bemiddelingspecificatieID uit initiele query
    $agbcodeToken: String! # afkomstig uit token
    $toewijzingIngangsdatum: Date! # toewijzingIngangsdatum uit PIPcontextdata
    $toewijzingEinddatum: Date # eventueel toewijzingEinddatum uit PIPcontextdata
    $toewijzingEinddatumMoment: DateTime # als er een einddatum is + T00:00:00.000+01:00
    $datumvaststellingMoment: Date! # datumdeel vaststellingsmoment
    ) {
    bemiddelingspecificatie(
        where: {bemiddelingspecificatieID: {eq: $bemiddelingspecificatieID}}
    ) {
        # bemiddelingspecificatieID
        bemiddeling {
        # bemiddelingID
        bemiddelingspecificatie(
            where: {
            and: [
                # Er moet een eigen.bemiddelingspecificatie zijn voor opvragende
zorgaanbieder
                {instelling: {eq: $agbcodeToken}}
                # eigen.bspec.toewijzingIngangsdatum lte
opgevraagde.Bspec.toewijzingEinddatum of
                # eigen.bspec.vaststellingsmoment lte
opgevraagde.bspec.toewijzingeinddatum
                {
                or: [
                    {toewijzingIngangsdatum: {lte: $toewijzingEinddatum}}
                    {vaststellingMoment: {lte: $toewijzingEinddatumMoment}}
                ]
                }
                # eigen.bspec.toewijzingEinddatum is null of
                # eigen.bspec.toewijzingEinddatum gte
opgevraagde.bspec.toewijzingIngangsdatum of
                # eigen.bspec.toewijzingEinddatum gte opgevraagde.bspec.vaststellingMoment
                {
                or: [
                    {toewijzingEinddatum: {eq: null}}
                    {toewijzingEinddatum: {gte: $toewijzingIngangsdatum}}
                    {toewijzingEinddatum: {gte: $datumvaststellingMoment}}
                ]
                }
                # die toegang geldt t/m 31 mei van het jaar dat volgt op de einddatum van
de eigen Bemiddelingspecificatie.
            ]
            }
        ) {
            bemiddelingspecificatieID
        }
```

```
        }
    }
    }
```

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

Toegangscontrole: Raadplegen van VerzoekAanbieder en Verzoek door de aanbieder (UCLR-0002)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van deze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Aanbieder
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `agbcode`.

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ QLR-0002-ZA.graphqlgraphql op het Leveringsregister door een aanbieder.

Resource

- **Type:** `Leveringsregister`
- **ID:** `verzoekAanbiederID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens die horen bij VerzoekAanbieder waarin de aanbieder is opgenomen.
- **Inhoud:** Alleen de nodes VerzoekAanbieder, Verzoek en de gerelateerde Levering en Client die horen bij de opgevraagde VerzoekAanbieder mogen worden opgevraagd.

Context

- **Query-parameters:** vereist: Het `verzoekAanbiederID` en de `agbcode` moeten aanwezig zijn in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

- De parameter `verzoekAanbiederID` is aanwezig in de query;
- De parameter `agbcode` is aanwezig in de query;
- De acces-token bevat een geldige `agbcode` van de aanbieder;
- De in de query meegegeven `agbcode` komt overeen met de `agbcode` in de acces-token


Resultaat

> Toegang tot het Leveringsregister via query ↗ QLR-0002-ZA.graphql is **alleen toegestaan** als: - Parameter `verzoekAanbiederID` is meegegeven in de query; - Parameter `agbcode` is meegegeven in de query; - De acces-token bevat een geldige `agbcode` ; - De in de query meegegeven `agbcode` komt overeen met de `agbcode` in de acces-token.
>
> Als aan alle voorwaarden i voldaan, mogen de nodes `VerzoekAanbieder` , `Verzoek` , `Levering` en `Client` die horen bij dit `verzoekAanbiederID` worden opgevraagd.

Toegangscontrole-flows Aanbieder: QLR-0002-ZA

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

Schematisch:

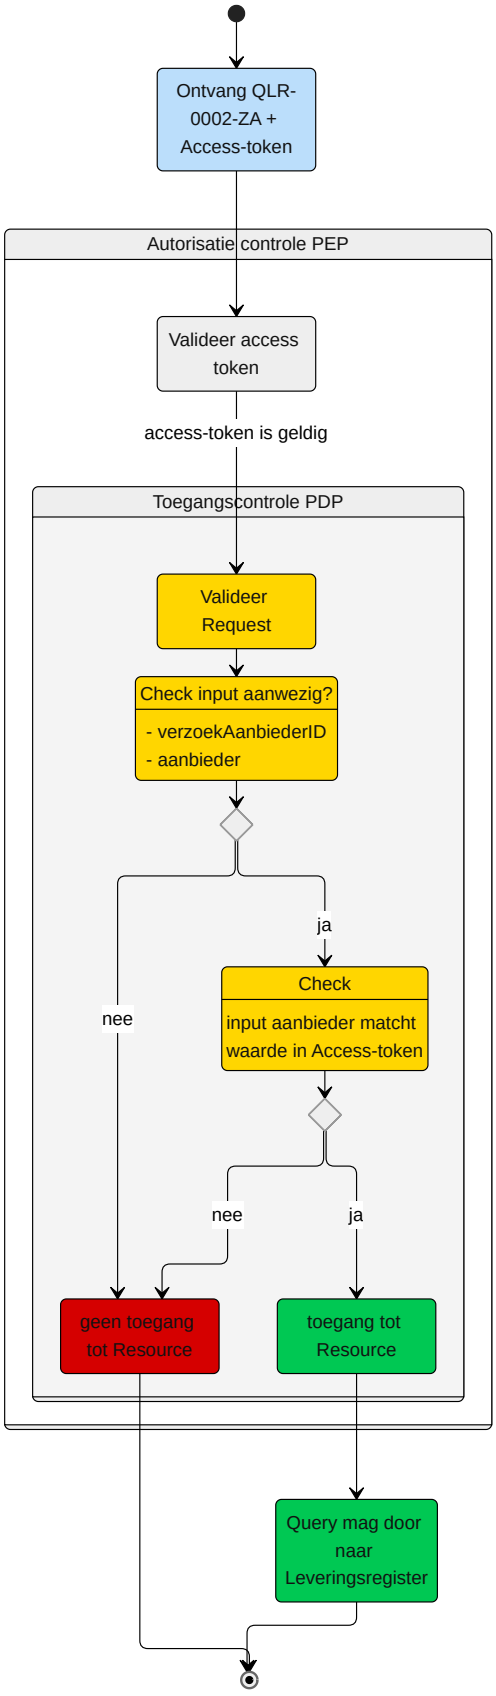

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**

2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; 3. Of de `agbcode` in request overeenkomt met de waarde in de `access-token`; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De aanbieder krijgt toegang tot het Leveringsregister.
5.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
nvt
```

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

Toegangscontrole: Raadpleeg Verzoek door verantwoordelijk zorgkantoor (UCLR-0004-ZK)

> **Warning**
>
> Voor de controle op de toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit mogelijk met de huidige informatie mogelijk is, is moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (DPD) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van deze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Verantwoordelijk zorgkantoor,
- **Kenmerk:** In bezit van een acces-token met daarin de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ QLR-0004-Zk.graphql op het Leveringsregister door een zorgkantoor.

Resource

- **Type:** `Leveringsregister`
- **ID:** `verzoekID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens over het Verzoek die horen bij een bemiddelingspecificatie waarvoor het zorgkantoor verantwoordelijk is.
- **Inhoud:** De node Verzoek en de gerelateerde nodes VerzoekAanbieder, Levering en Client.

Context

- **Query-parameters vereist:** Het `verzoekID` en `bemiddelingspecificatieID` moet aanwezig zijn in de query.
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarde is voldaan:
  - De parameter `verzoekID` en `bemiddelingspecificatieID` zijn meegegeven in de query
  - De acces-token bevat een geldige `uzovicode`
  - De `uzovicode` in de acces-token komt overeen met `verantwoordelijkZorgkantoor` in `Bemiddeling` die hoort bij de `bemiddelingspecificatie` waarvan het `verzoekID` is meegegeven in de query.


Resultaat

> Toegang tot het Leveringsregister via QLR-0004-ZK is alleen toegestaan als: - Parameter `verzoekID` en `bemiddelingspecificatieID` zijn meegegeven in de query - In het bemiddelingregister een match is gevonden tussen: - De `uzovicode` (uit de acces-token) - En `verantwoordelijkZorgkantoor` in `Bemiddeling` die hoort bij `bemiddelingspecificatie` met `bemiddelingspecificatieID` zoals in de query meegegeven
>
> Indien aan deze voorwaarde is voldaan, mogen de nodes Verzoek, VerzoekAanbieders, Levering en Client worden opgevraagd conform de structuur van de query-template

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor verantwoordelijk: QLR-0004-ZK

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch schematisch:

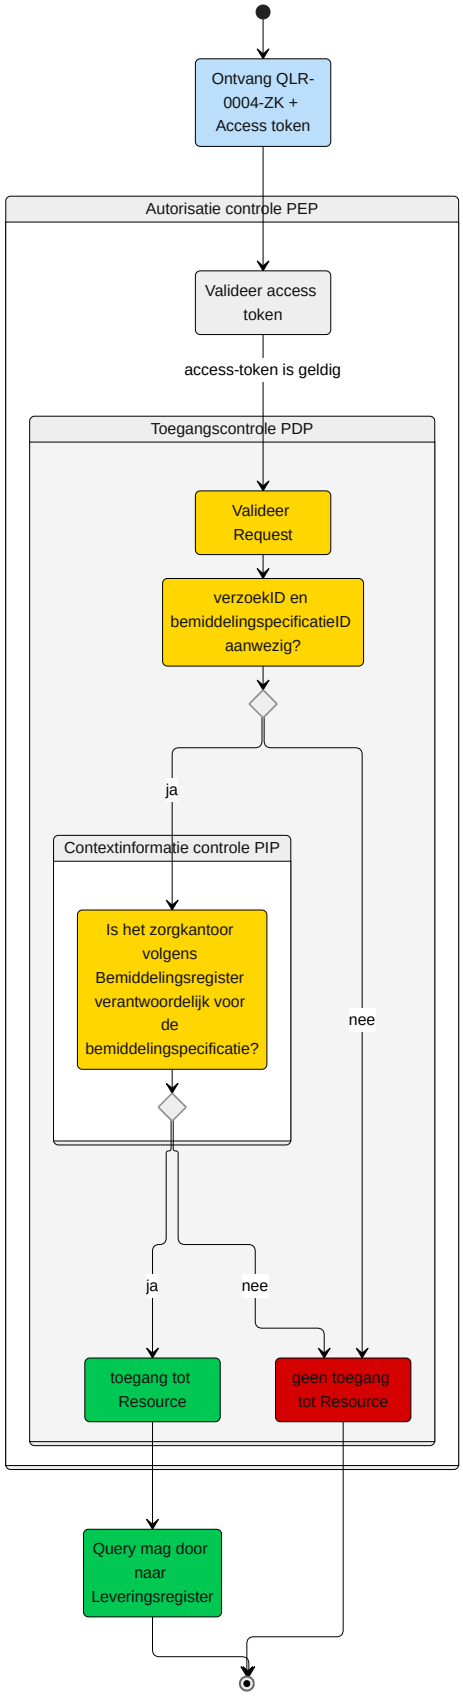

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**

2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Controle context-informatie door **PIP**: stap 4 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De **PIP** controleert in het `Bemiddelingsregister` op de aanwezigheid van een `Bemiddelingspecificatie` met `bemiddelingspecificatieID` zoals meegegeven in de query waarbij: 1. het `verantwoordelijkZorgkantoor` in `Bemiddeling` die hoort bij deze `bemiddelingspecificatieID` overeenkomt met de `uzovicode` uit de acces-token. . Is aan de voorwaarde voldaan? - **Ja** → Toegang tot de resource: stap 5 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
5.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot de entiteiten Verzoek, VerzoekAanbieder, Levering en Client die bij horen bij de Levering waar het verzoekID uit de query bij hoort.
6.	*Einde*

Controle query PIP: ```gql query PIPValidatie ($bemiddelingspecificatieID: UUID! # afkomstig uit query $uzovicodeZorgkantoor: String! # afkomstig uit Access-token) { bemiddelingspecificatie(where: { bemiddelingspecificatieID: { eq: $bemiddelingspecificatieID } bemiddeling: { verantwoordelijkZorgkantoor: { eq: $uzovicodeZorgkantoor } } }) { bemiddelingspecificatieID uitvoerendZorgkantoor bemiddeling { bemiddelingID verantwoordelijkZorgkantoor } } }

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

Toegangscontrole: Raadplegen van de Leveringperiode door het zorgkantoor (UCLR-0006)

> ⚠ **Warning**
>
> Voor de controle op de toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit mogelijk met de huidige informatie mogelijk is, is moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor, verantwoordelijk of uitvoerend
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QLR-0006-ZK.graphql` graphql op het Leveringsregister door een zorgkantoor

Resource

- **Type:** `Wlz Leveringsregister`
- **ID:** `leveringperiodeID`; `bemiddelingspecificatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens van de Leveringsperiode (en overige informatie) waarvoor het zorgkantoor:
- Aan te merken is als het uitvoerend zorgkantoor voor de Bemiddelingspecificatie waaraan de Leveringsperiode via Levering is gekoppeld;
- Aan te merken is als een verantwoordelijk zorgkantoor, die betrokken is bij dezelfde Bemiddeling waaronder de Bemiddelingspecificatie valt waaraan de Leveringsperiode via Levering is gekoppeld.

- **Inhoud:** Alle nodes, behalve `Verzoek` en `VerzoekAanbieder`, in het GraphQL-schema die horen bij deze `Leveringperiode` mogen direct worden opgevraagd

Context

- **Query-parameters vereist:** Het `leveringperiodeID` en `bemiddelingspecificatieID` moeten zijn meegegeven in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `leveringperiodeID` en `bemiddelingspecificatieID` zijn aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `uzovicode` van het zorgkantoor;
- In het **Bemiddelingsregister** bestaat er een `Bemiddelingspecificatie` met `bemiddelingspecificatieID` zoals in de query meegegeven waarbij:
  a. Het `uitvoerendZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **óf**
  b. Het `verantwoordelijkZorgkantoor` in `Bemiddeling` die hoort bij deze `bemiddelingspecificatieID` overeenkomt met de `uzovicode` uit de acces-token.


Resultaat

> Toegang tot het Leveringsregister via query ↗ `QLR-0006-ZK.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`leveringperiodeID`** **en** **`bemiddelingspecificatieID`** zijn meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige **`uzovicode`**
> - In het Bemiddelingsregister is een match gevonden tussen:
> - De **`uzovicode`** (uit de access-token)
> - En een **`Bemiddelingspecificatie`** met **`bemiddelingspecificatieID`** zoals in de query meegegeven
>
> Indien aan deze voorwaarden is voldaan, mogen alle bijbehorende GraphQL-nodes (m.u.v. `Verzoek` en `VerzoekAanbieder`) worden opgevraagd conform de structuur van de query-template

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor uitvoerend: QLR-0006-ZK.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

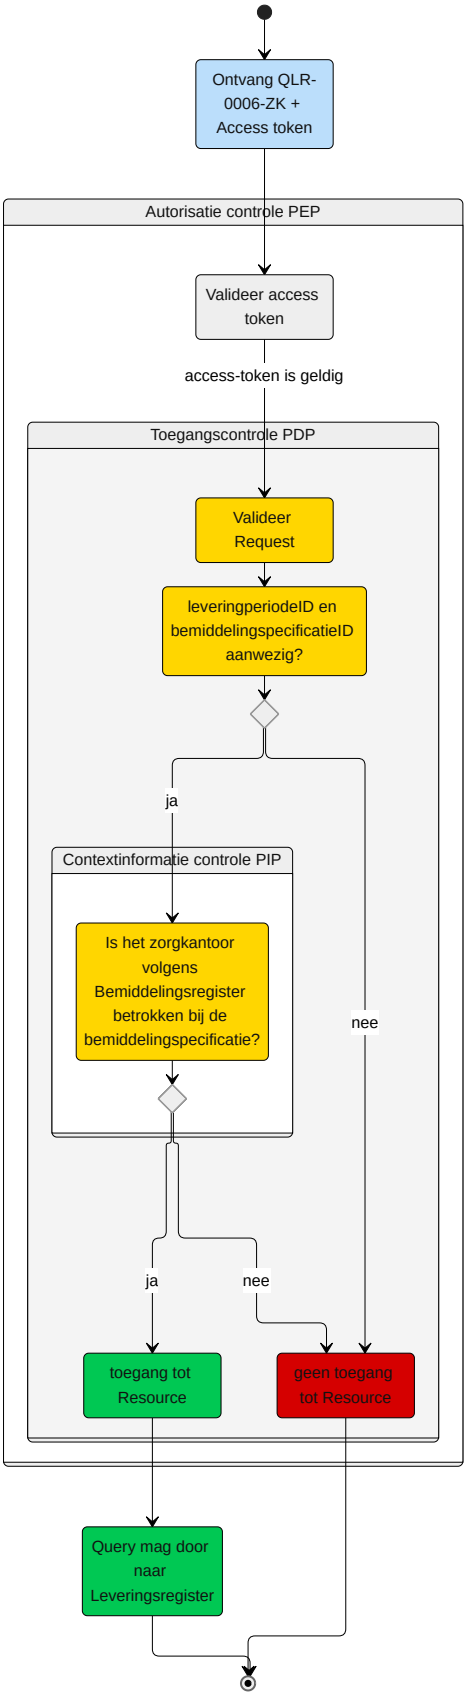

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**

2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Controle context-informatie door **PIP**: stap 4 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De **PIP** controleert in het `Bemiddelingsregister` op de aanwezigheid van een `Bemiddelingspecificatie` met `bemiddelingspecificatieID` zoals meegegeven in de query waarbij: 1. Het `uitvoerendZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **óf** 2. het `verantwoordelijkZorgkantoor` in `Bemiddeling` die hoort bij deze `bemiddelingspecificatieID` overeenkomt met de `uzovicode` uit de acces-token. . Is aan de voorwaarde voldaan? - **Ja** → Toegang tot de resource: stap 5 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
5.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot alle entiteiten (m.u.v. Verzoek en VerzoekAanbieder) die bij de Levering horen waar de leveringperiodeID uit de query bij hoort.
6.	*Einde*

Controle query PIP: ```gql query PIPValidatie ($bemiddelingspecificatieID: UUID! # afkomstig uit query $uzovicodeZorgkantoor: String! # afkomstig uit Access-token) { bemiddelingspecificatie(where: { bemiddelingspecificatieID: { eq: $bemiddelingspecificatieID } or: [{ uitvoerendZorgkantoor: { eq: $uzovicodeZorgkantoor } } { bemiddeling: { verantwoordelijkZorgkantoor: { eq: $uzovicodeZorgkantoor } } }] }) { bemiddelingspecificatieID uitvoerendZorgkantoor bemiddeling { bemiddelingID verantwoordelijkZorgkantoor } } }

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

Toegangscontrole: Raadplegen van de Uitstelperiode door het zorgkantoor (UCLR-0007)

> ⚠ **Warning**
>
> Voor de controle op de toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit mogelijk met de huidige informatie mogelijk is, is moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor, verantwoordelijk of uitvoerend
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QLR-0007-ZK.graphql` graphql op het Leveringsregister door een zorgkantoor

Resource

- **Type:** `Wlz Leveringsregister`
- **ID:** `uitstelperiodeID`; `bemiddelingspecificatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens van de Uitstelperiode (en overige informatie) waarvoor het zorgkantoor:
- Aan te merken is als het uitvoerend zorgkantoor voor de Bemiddelingspecificatie waaraan de Uitstelperiode via Levering is gekoppeld;
- Aan te merken is als een verantwoordelijk zorgkantoor, die betrokken is bij dezelfde Bemiddeling waaronder de Bemiddelingspecificatie valt waaraan de Uitstelperiode via Levering is gekoppeld.

- **Inhoud:** Alle nodes, behalve `Verzoek` en `VerzoekAanbieder`, in het GraphQL-schema die horen bij deze `Uitstelperiode` mogen direct worden opgevraagd

Context

- **Query-parameters vereist:** Het `uitstelperiodeID` en `bemiddelingspecificatieID` moeten zijn meegegeven in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `uitstelperiodeID` en `bemiddelingspecificatieID` zijn aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `uzovicode` van het zorgkantoor;
- In het **Bemiddelingsregister** bestaat er een `Bemiddelingspecificatie` met `bemiddelingspecificatieID` zoals in de query meegegeven waarbij:
  a. Het `uitvoerendZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **óf**
  b. Het `verantwoordelijkZorgkantoor` in `Bemiddeling` die hoort bij deze `bemiddelingspecificatieID` overeenkomt met de `uzovicode` uit de acces-token.


Resultaat

> Toegang tot het Leveringsregister via query ↗ `QLR-0007-ZK.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`uitstelperiodeID`** **en** **`bemiddelingspecificatieID`** zijn meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige **`uzovicode`**
> - In het Bemiddelingsregister is een match gevonden tussen:
> - De **`uzovicode`** (uit de access-token)
> - En een **`Bemiddelingspecificatie`** met **`bemiddelingspecificatieID`** zoals in de query meegegeven
>
> Indien aan deze voorwaarden is voldaan, mogen alle bijbehorende GraphQL-nodes (m.u.v. `Verzoek` en `VerzoekAanbieder`) worden opgevraagd conform de structuur van de query-template

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor uitvoerend: QLR-0007-ZK.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

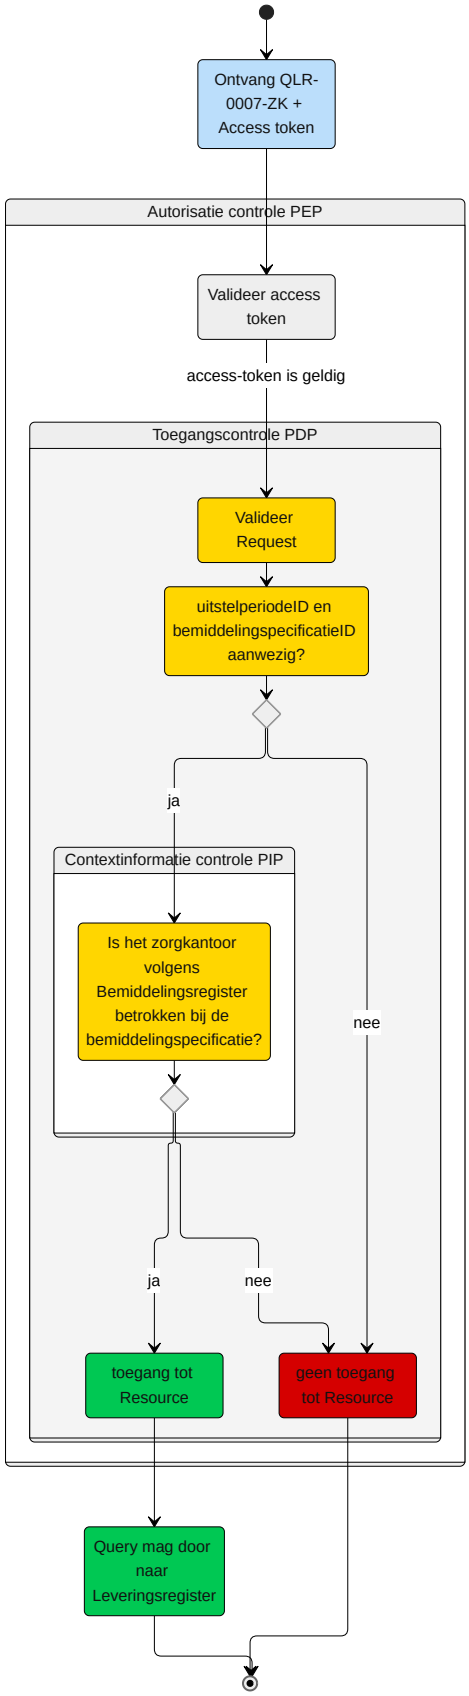

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**

2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Controle context-informatie door **PIP**: stap 4 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De **PIP** controleert in het `Bemiddelingsregister` op de aanwezigheid van een `Bemiddelingspecificatie` met `bemiddelingspecificatieID` zoals meegegeven in de query waarbij: 1. Het `uitvoerendZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **óf** 2. het `verantwoordelijkZorgkantoor` in `Bemiddeling` die hoort bij deze `bemiddelingspecificatieID` overeenkomt met de `uzovicode` uit de acces-token. . Is aan de voorwaarde voldaan? - **Ja** → Toegang tot de resource: stap 5 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
5.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot alle entiteiten (m.u.v. Verzoek en VerzoekAanbieder) die bij de Levering horen waar de uitstelperiodeID uit de query bij hoort.
6.	*Einde*

Controle query PIP: ```gql query PIPValidatie ($bemiddelingspecificatieID: UUID! # afkomstig uit query $uzovicodeZorgkantoor: String! # afkomstig uit Access-token) { bemiddelingspecificatie(where: { bemiddelingspecificatieID: { eq: $bemiddelingspecificatieID } or: [{ uitvoerendZorgkantoor: { eq: $uzovicodeZorgkantoor } } { bemiddeling: { verantwoordelijkZorgkantoor: { eq: $uzovicodeZorgkantoor } } }] }) { bemiddelingspecificatieID uitvoerendZorgkantoor bemiddeling { bemiddelingID verantwoordelijkZorgkantoor } } }

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

Toegangscontrole: Raadplegen van Afstel door het zorgkantoor (UCLR-0008)

> **Warning**
>
> Voor de controle op de toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit mogelijk met de huidige informatie mogelijk is, is moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor, verantwoordelijk of uitvoerend
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QLR-0008-ZK.graphql` graphql op het Leveringsregister door een zorgkantoor

Resource

- **Type:** `Wlz Leveringsregister`
- **ID:** `afstelID`; `bemiddelingspecificatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens van het Afstel (en overige informatie) waarvoor het zorgkantoor:
- Aan te merken is als het uitvoerend zorgkantoor voor de Bemiddelingspecificatie waaraan het Afstel via Levering is gekoppeld;
- Aan te merken is als een verantwoordelijk zorgkantoor, die betrokken is bij dezelfde Bemiddeling waaronder de Bemiddelingspecificatie valt waaraan het Afstel via Levering is gekoppeld.

- **Inhoud:** Alle nodes, behalve `Verzoek` en `VerzoekAanbieder`, in het GraphQL-schema die horen bij dit `Afstel` mogen direct worden opgevraagd

Context

- **Query-parameters vereist:** Het `afstelID` en `bemiddelingspecificatieID` moeten zijn meegegeven in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `afstelID` en `bemiddelingspecificatieID` zijn aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `uzovicode` van het zorgkantoor;
- In het **Bemiddelingsregister** bestaat er een `Bemiddelingspecificatie` met `bemiddelingspecificatieID` zoals in de query meegegeven waarbij:
  a. Het `uitvoerendZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **óf**
  b. Het `verantwoordelijkZorgkantoor` in `Bemiddeling` die hoort bij deze `bemiddelingspecificatieID` overeenkomt met de `uzovicode` uit de acces-token.


Resultaat

> Toegang tot het Leveringsregister via query ↗ `QLR-0008-ZK.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`afstelID`** **en** **`bemiddelingspecificatieID`** zijn meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige **`uzovicode`**
> - In het Bemiddelingsregister is een match gevonden tussen:
> - De **`uzovicode`** (uit de access-token)
> - En een **`Bemiddelingspecificatie`** met **`bemiddelingspecificatieID`** zoals in de query meegegeven
>
> Indien aan deze voorwaarden is voldaan, mogen alle bijbehorende GraphQL-nodes (m.u.v. `Verzoek` en `VerzoekAanbieder`) worden opgevraagd conform de structuur van de query-template

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor uitvoerend: QLR-0008-ZK.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

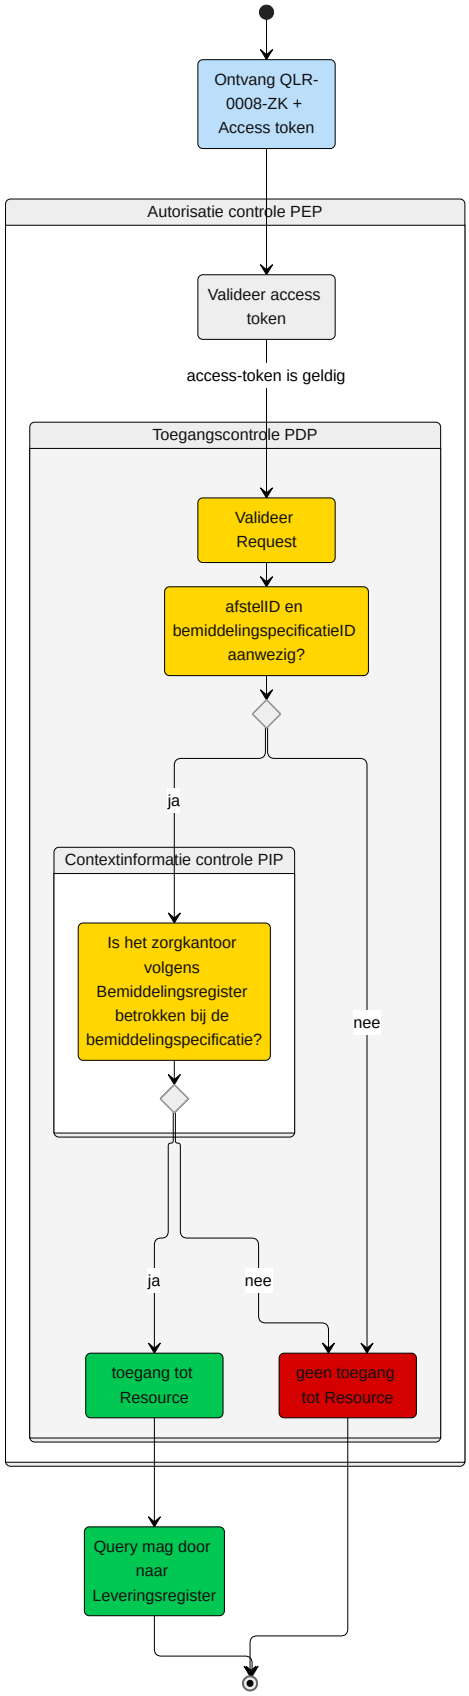

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**

2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Controle context-informatie door **PIP**: stap 4 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De **PIP** controleert in het `Bemiddelingsregister` op de aanwezigheid van een `Bemiddelingspecificatie` met `bemiddelingspecificatieID` zoals meegegeven in de query waarbij: 1. Het `uitvoerendZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **óf** 2. het `verantwoordelijkZorgkantoor` in `Bemiddeling` die hoort bij deze `bemiddelingspecificatieID` overeenkomt met de `uzovicode` uit de acces-token. . Is aan de voorwaarde voldaan? - **Ja** → Toegang tot de resource: stap 5 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
5.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot alle entiteiten (m.u.v. Verzoek en VerzoekAanbieder) die bij de Levering horen waar de afstelID uit de query bij hoort.
6.	*Einde*

Controle query PIP: ```gql query PIPValidatie ($bemiddelingspecificatieID: UUID! # afkomstig uit query $uzovicodeZorgkantoor: String! # afkomstig uit Access-token) { bemiddelingspecificatie(where: { bemiddelingspecificatieID: { eq: $bemiddelingspecificatieID } or: [{ uitvoerendZorgkantoor: { eq: $uzovicodeZorgkantoor } } { bemiddeling: { verantwoordelijkZorgkantoor: { eq: $uzovicodeZorgkantoor } } }] }) { bemiddelingspecificatieID uitvoerendZorgkantoor bemiddeling { bemiddelingID verantwoordelijkZorgkantoor } } }

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

UCLR-0009

Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

Toegangscontrole: Raadplegen Levering van een informatieve bemiddelingspecificaties (UCLR-0009)

> ⚠ **Warning**
>
> Voor de controle op toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit mogelijk met de huidige informatie mogelijk is, is moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van deze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Uitvoerend zorgkantoor (bovenregionaal)
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ QLR-0009-ZK.graphqlgraphql op het Leveringsregister door een uitvoerend zorgkantoor.

Resource

- **Type:** `Leveringsregister`
- **ID:** `bemiddelingspecificatieID` van de informatieve bemiddelingspecificatie
- **beperking:** Toegang tot de gegevens over de Levering van de informatieve toewijzing, indien deze toewijzing periode-overlap heeft met een eigen bemiddelingspecificatie.
- **Inhoud:** Alle nodes, behalve `Verzoek` en `VerzoekAanbieder`, in het GraphQL-schema die horen bij deze `Levering`, mogen direct worden opgevraagd.

Context

- **Query-parameters vereist:**
- informatieve `bemiddelingspecificatieID`
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- Ophalen benodigde context data (PIP) Input:
  - `bemiddelingspecificatieID` uit de raadpleeg-query
  - `uzoviCode` uit de accestoken

```
query PIPcontextBSdata(
    $bemiddelingspecificatieID: UUID! # bemiddelingspecificatieID uit initiele raadpleging
    $tokenUzovi: String!
){
    # de opgevraagde bemiddelingspecificatie
    bemiddelingspecificatie(
        where: { bemiddelingspecificatieID: { EQ: $bemiddelingspecificatieID } }
    ) {
        bemiddelingspecificatieID
        toewijzingIngangsdatum
        toewijzingEinddatum
        vaststellingMoment
        bemiddeling {
            # de bemiddelingspecificatie van het raadplegende zorgkantoor
            bemiddelingspecificatie(
                where: { uitvoerendZorgkantoor: { eq: $tokenUzovi } }
            ) {
                toewijzingIngangsdatum
                toewijzingEinddatum
                vaststellingMoment
            }
        }
    }
}
```

2. Bepalen toegang op basis van de verkregen context-data uit stap 1.\ De beoordeling gaat op basis van de ontvangen contextdata en zal plaatsvinden op basis van de (REGO) policy-beoordeling door de PDP. De policy zal de volgende afweging moeten doorlopen om te bepalen of het raadplegende zorgkantoor toegang krijgt tot de opgevraagde Leveringen bij de Bemiddelingspecificatie.\ \ Op basis van de context-data uit stap 1, is er: 1. **Geen enkele** `Bemiddelingspecificatie` voor het raadplegende zorgkantoor in de contextdata. Resultaat: **Geen toegang**

```
2. **Tenminste 1** `Bemiddelingspecificatie` voor het raadplegende zorgkantoor in de
contextdata moet voldoen aan de volgende overlap-voorwaarden.
Er moet beoordeeld worden of tenminste 1 `Bemiddelingspecificatie` overlap heeft met de te
raadplegen `Bemiddelingspecificatie` waarvan:
    1.  de `eigen.bspec.toewijzingIngangsdatum` *kleiner of gelijk* is aan de
`opgevraagde.bspec.toewijzingEinddatum` ***of***
      de `eigen.bspec.vaststellingMoment` *kleiner of gelijk* is aan de
`opgevraagde.bspec.toewijzingEinddatum`;
      **èn**
    2. de `eigen.bspec.toewijzingEinddatum` is null (leeg) ***of***
      de `eigen.bspec.toewijzingEinddatum` *groter of gelijk* is aan de
`opgevraagde.bspec.toewijzingIngangsdatum` ***of***
      de `eigen.bspec.toewijzingEinddatum` *groter of gelijk* is aan de
`opgevraagde.bspec.vaststellingMoment`

  Voldoet geen van de gevonden `Bemiddelingspecificatie` van het raadplegende zorgkantoor
aan de overlap voorwaarden?
  Resultaat: **Geen toegang**\
```

\ 3. De toegang geldt t/m 31 mei van het jaar dat volgt op de einddatum van de eigen Bemiddelingspecificatie (`eigen.bspec.toewijzingEinddatum`).\ \ Van de overlappende `Bemiddelingspecificatie` : 1. is er een `eigen.bspec.toewijzingEinddatum` is null (leeg) -> Resultaat: **Toegang** 2. Valt de datum van raadplegen *voor of op* 31 mei van het jaar dat volgt op de grootst gevonden `eigen.bspec.toewijzingEinddatum` -> Resultaat: **Toegang**\ \ Voldoet geen van de gevonden `Bemiddelingspecificatie` van het raadplegende zorgkantoor aan de toegangs voorwaarden?
Resultaat: **Geen toegang**

Resultaat


Toegang tot het Bemiddelingsregister via query ↗ QLR-0009graphql is **alleen toegestaan** als: - Parameter `bemiddelingspecificatieID` is meegegeven in de query - De acces-token bevat een geldige `uzovicode` - De PIP raadplegeing context-data oplevert die volgens de gestelde voorwaarden toegang geeft.

Als aan alle voorwaarden is voldaan, mogen de nodes `Levering` , `Leveringperiode` , `Behandelingperiode` , `Afstel` , `Uitstelperiode` en `Client` die horen bij deze `Bemiddelingspecificatie` direct worden opgevraagd.

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor:"QLR-0009-ZK"

Beschrijving van het autorisatieproces.

Schematisch:

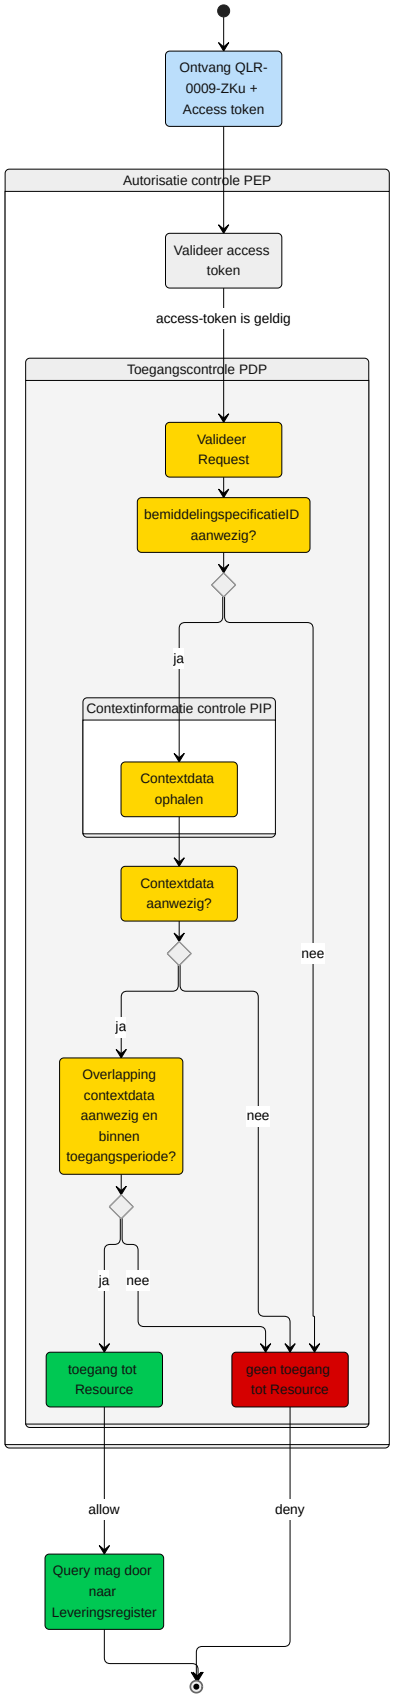

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + acces-token door **PEP**.

2.	De **PEP** valideert de acces-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP.
3.	De **PDP** voert de volgende stappen uit: 1. controleer of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; 3. Laat **PIP** context-data ophalen; 4. Beoordeel de aanwezigheid van de context-data en de voorwaarden van toegang. Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot het Leveringsregister.
5.	*Einde*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

Toegangscontrole: Raadplegen van de behandelingperiode door het zorgkantoor (UCLR-0010)

> ⚠ **Warning**
>
> Voor de controle op de toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit mogelijk met de huidige informatie mogelijk is, is moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor, verantwoordelijk of uitvoerend
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QLR-0010-ZK.graphql` graphql op het Leveringsregister door een zorgkantoor

Resource

- **Type:** `Wlz Leveringsregister`
- **ID:** `behandelingperiodeID`; `bemiddelingspecificatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens van de behandelingperiode (en overige informatie) waarvoor het zorgkantoor:
- Aan te merken is als het uitvoerend zorgkantoor voor de Bemiddelingspecificatie waaraan de Behandelingperiode via Leveringperiode en Levering is gekoppeld; **óf**
- Aan te merken is als een verantwoordelijk zorgkantoor, die betrokken is bij dezelfde Bemiddeling waaronder de Bemiddelingspecificatie valt waaraan de Behandelingperiode via Leveringsperiode en

Levering is gekoppeld.

- **Inhoud:** Alle nodes, behalve `Verzoek` en `VerzoekAanbieder`, in het GraphQL-schema die horen bij deze `behandelingperiode` mogen direct worden opgevraagd

Context

- **Query-parameters vereist:** Het `behandelingperiodeID` en `bemiddelingspecificatieID` moeten zijn meegegeven in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `behandelingperiodeID` en `bemiddelingspecificatieID` zijn aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `uzovicode` van het zorgkantoor;
- In het **Bemiddelingsregister** bestaat er een `Bemiddelingspecificatie` met `bemiddelingspecificatieID` zoals in de query meegegeven waarbij:
  a. Het `uitvoerendZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **óf**
  b. Het `verantwoordelijkZorgkantoor` in `Bemiddeling` die hoort bij deze `bemiddelingspecificatieID` overeenkomt met de `uzovicode` uit de acces-token.


Resultaat

> Toegang tot het Leveringsregister via query ↗ `QLR-0010-ZK.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`behandelingperiodeID`** **en** **`bemiddelingspecificatieID`** zijn meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige **`uzovicode`**
> - In het Bemiddelingsregister is een match gevonden tussen:
> - De **`uzovicode`** (uit de access-token)
> - En een **`Bemiddelingspecificatie`** met **`bemiddelingspecificatieID`** zoals in de query meegegeven
>
> Indien aan deze voorwaarden is voldaan, mogen alle bijbehorende GraphQL-nodes (m.u.v. `Verzoek` en `VerzoekAanbieder`) worden opgevraagd conform de structuur van de query-template

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor uitvoerend: QLR-0010-ZK.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

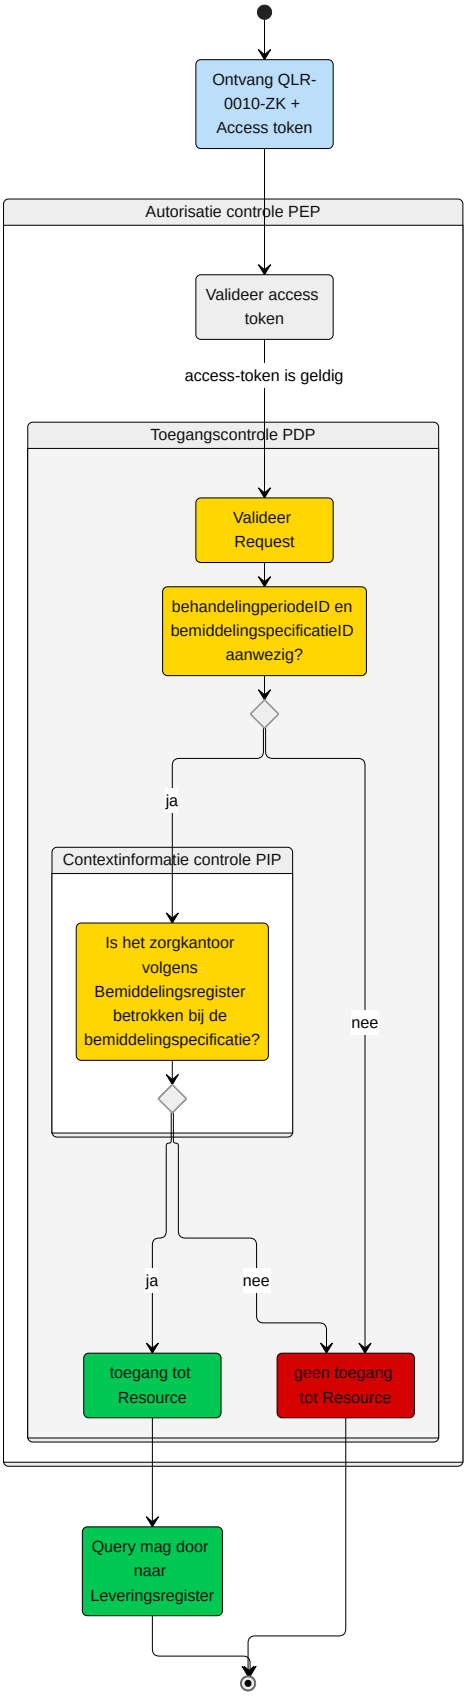

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**

2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Controle context-informatie door **PIP**: stap 4 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De **PIP** controleert in het `Bemiddelingsregister` op de aanwezigheid van een `Bemiddelingspecificatie` met `bemiddelingspecificatieID` zoals meegegeven in de query waarbij: 1. Het `uitvoerendZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **óf** 2. het `verantwoordelijkZorgkantoor` in `Bemiddeling` die hoort bij deze `bemiddelingspecificatieID` overeenkomt met de `uzovicode` uit de acces-token. . Is aan de voorwaarde voldaan? - **Ja** → Toegang tot de resource: stap 5 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
5.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot alle entiteiten (m.u.v. Verzoek en VerzoekAanbieder) die bij de leveringperiode en Levering horen waar de behandelingperiodeID uit de query bij hoort.
6.	*Einde*

Controle query PIP: ```gql query PIPValidatie ($bemiddelingspecificatieID: UUID! # afkomstig uit query $uzovicodeZorgkantoor: String! # afkomstig uit Access-token) { bemiddelingspecificatie(where: { bemiddelingspecificatieID: { eq: $bemiddelingspecificatieID } or: [{ uitvoerendZorgkantoor: { eq: $uzovicodeZorgkantoor } } { bemiddeling: { verantwoordelijkZorgkantoor: { eq: $uzovicodeZorgkantoor } } }] }) { bemiddelingspecificatieID uitvoerendZorgkantoor bemiddeling { bemiddelingID verantwoordelijkZorgkantoor } } }

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

Notificaties Leveringsregister

Hieronder de notificaties vanuit het Leveringsregister.

Notificaties aan de zorgaanbieder

Notificatie	Documentatie	Type
NIEUW_VERZOEKAANBIEDER_AANBIEDER	Notificatie aan de aanbieder die in VerzoekAanbieder is opgenomen van een nieuw Verzoek dat is geregistreerd.	VERPLICHT

Notificaties aan het zorgkantoor

Notificatie	Documentatie	Type
NIEUWE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR	Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de zorgaanbieder een nieuwe leveringperiode registreert.	VERPLICHT
GEWIJZIGDE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR	Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de zorgaanbieder een nieuwe leveringperiode wijzigt.	VERPLICHT
VERWIJDERDE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR	Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de zorgaanbieder een leveringperiode verwijdert	VERPLICHT
NIEUWE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR	Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de zorgaanbieder een nieuwe behandelingperiode registreert.	VERPLICHT
GEWIJZIGDE_BEHANDELPERIODE_ZORGKANTOOR	Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de zorgaanbieder een behandelingperiode wijzigt.	VERPLICHT

VERWIJDERDE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR	Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de zorgaanbieder een behandelingperiode verwijdert.	VERPLICHT
NIEUWE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR	Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de zorgaanbieder een nieuwe uitstelperiode registreert.	VERPLICHT
GEWIJZIGDE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR	Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de zorgaanbieder een uitstelperiode wijzigt.	VERPLICHT
VERWIJDERDE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR	Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de zorgaanbieder een uitstelperiode verwijdert.	VERPLICHT
NIEUW_AFSTEL_ZORGKANTOOR	Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de zorgaanbieder een nieuw afstel registreert.	VERPLICHT
GEWIJZIGD_AFSTEL_ZORGKANTOOR	Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de zorgaanbieder een afstel wijzigt.	VERPLICHT
VERWIJDERD_AFSTEL_ZORGKANTOOR	Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de zorgaanbieder een afstel verwijdert.	VERPLICHT
NIEUW_VERZOEK_ZORGKANTOOR	Notificatie aan het verantwoordelijke zorgkantoor wanneer de zorgaanbieder – die van dit zorgkantoor een Bemiddelingsspecificatie heeft ontvangen – een nieuw verzoek registreert.	VERPLICHT

Meer informatie over de dienst Notificeren

Meer informatie over notificeren in het ↗ Afsprakenstelsel iWlz Netwerkmodel > Applicatie > Diensten > Notificeren en Melden

Laatst geüpdatet: 29 september 2026


Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

GEWIJZIGD_AFSTEL_ZORGKANTOOR

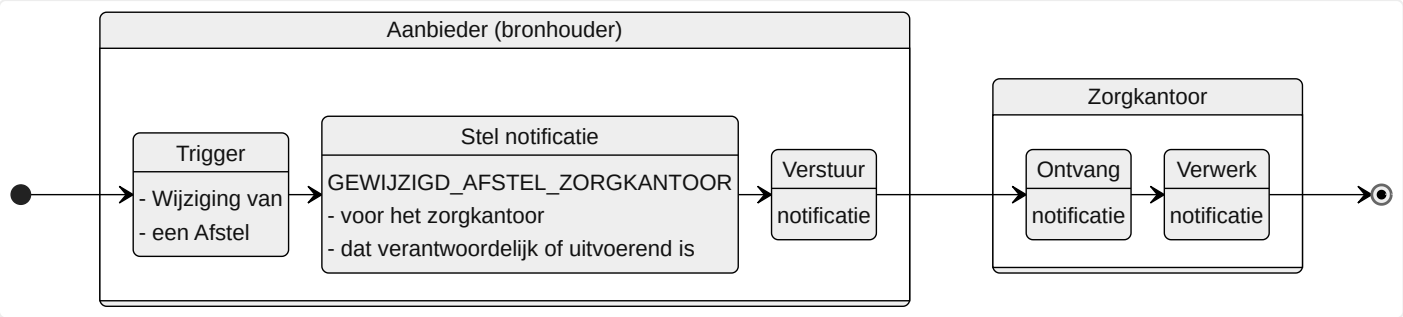

Inhoud

- GEWIJZIGD_AFSTEL_ZORGKANTOOR
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de aanbieder een afstel wijzigt.

Het zorgkantoor is daarmee geïnformeerd van de wijziging van een afstel.

De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor de gewijzigde afstel kan raadplegen.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De wijziging van een `Afstel` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> 1. het zorgkantoor dat **verantwoordelijk** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de gewijzigde `Afstel` is geregistreerd.

> 2. het zorgkantoor dat **uitvoerend** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de gewijzigde `Afstel` is geregistreerd, indien deze afwijkend is aan het verantwoordelijk zorgkantoor.

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`timestamp: "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	AGBCODE	`afzenderIDType: "AGBCODE"`
afzenderID	{agb-code afzender}	`afzenderID: "12345678"`
ontvangerIDType	UZOVI	`ontvangerIDType: "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`ontvangerID: "5555"`
ontvangerKenmerk	NULL	
`eventType | GEWIJZIGD_AFSTEL_ZORGKANTOOR |` eventType: "GEWIJZIGD_AFSTEL_ZORGKANTOOR"`		
subjectList		`subjectList: [{`

../subject	Levering/{bemiddelingspecificatieID}	`subject: "Levering/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	Afstel/{AfstelID}	`subject: "Afstel/76f17bb6-31b3-4042-9417-6e6bb101ce30"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

GEWIJZIGDE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR



Inhoud

- GEWIJZIGDE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de aanbieder een behandelingperiode wijzigt.

Het zorgkantoor is daarmee geïnformeerd van de wijziging van een behandelingperiode.

De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor de gewijzigde behandelingperiode kan raadplegen.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De wijziging van een `Behandelingperiode` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> 1. het zorgkantoor dat **verantwoordelijk** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de gewijzigde `Behandelingperiode` is

> geregistreerd.
>
> 2. het zorgkantoor dat **uitvoerend** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de gewijzigde `Behandelingperiode` is geregistreerd, indien deze afwijkend is aan het verantwoordelijk zorgkantoor.

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`timestamp: "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	AGBCODE	`afzenderIDType: "AGBCODE"`
afzenderID	{agb-code afzender}	`afzenderID: "12345678"`
ontvangerIDType	UZOVI	`ontvangerIDType: "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`ontvangerID: "5555"`
ontvangerKenmerk	NULL	
`eventType | GEWIJZIGDE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR` | eventType: "GEWIJZIGDE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR"`		

subjectList		`subjectList: [{`
../subject	Levering/{bemiddelingsspecificatieID}	`subject: "Levering/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	Behandelingperiode/{behandelingperiodeID}	`subject: "Behandelingperiode/76f17bb6-31b3-4042-9417-6e6bb101ce30"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026


Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

GEWIJZIGDE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR

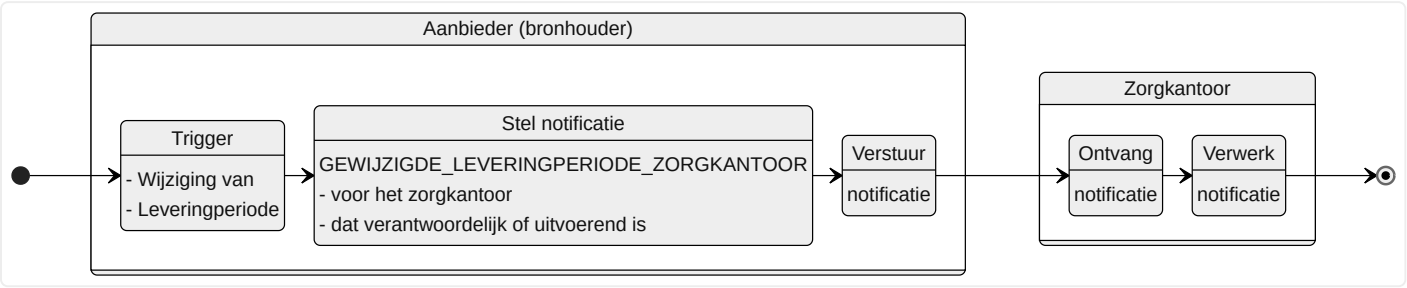

Inhoud

- GEWIJZIGDE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de aanbieder een leveringperiode wijzigt.

Het zorgkantoor is daarmee geïnformeerd van de wijziging van een leveringperiode.

De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor de gewijzigde leveringperiode kan raadplegen.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De wijziging van een `Leveringperiode` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> 1. het zorgkantoor dat **verantwoordelijk** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de *gewijzigde* `Leveringperiode` is

> geregistreerd.
>
> 2. het zorgkantoor dat **uitvoerend** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de *gewijzigde* `Leveringperiode` is geregistreerd, indien deze afwijkend is aan het verantwoordelijk zorgkantoor.

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`timestamp: "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	AGBCODE	`afzenderIDType: "AGBCODE"`
afzenderID	{agb-code afzender}	`afzenderID: "12345678"`
ontvangerIDType	UZOVI	`ontvangerIDType: "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`ontvangerID: "5555"`
ontvangerKenmerk	NULL	
`eventType	GEWIJZIGDE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR	eventType: "GEWIJZIGDE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR"`		

subjectList		`subjectList: [{`
../subject	Levering/{bemiddelingspecificatieID}	`subject: "Levering/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	Leveringperiode/{LeveringperiodeID}	`subject: "Leveringperiode/76f17bb6-31b3-4042-9417-6e6bb101ce30"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026


Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

GEWIJZIGDE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR

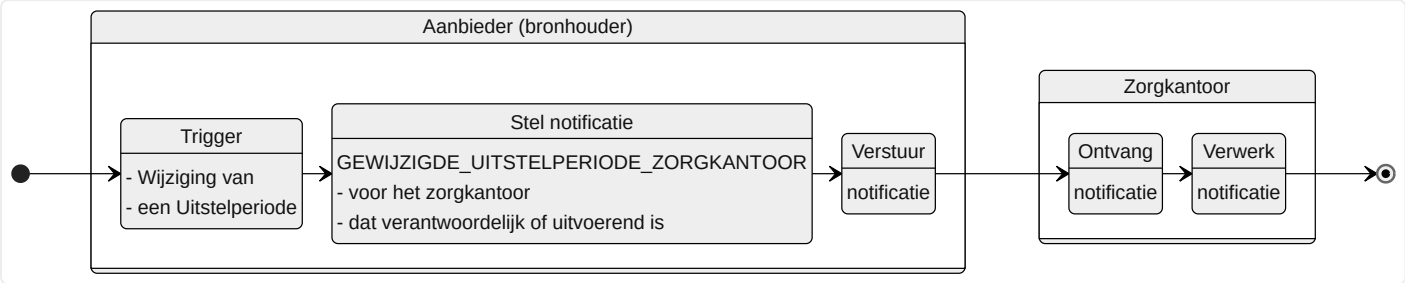

Inhoud

- GEWIJZIGDE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de aanbieder een uitstelperiode wijzigt.

Het zorgkantoor is daarmee geïnformeerd van de wijziging van een uitstelperiode.

De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor de gewijzigde uitstelperiode kan raadplegen.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De wijziging van een `Uitstelperiode` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> 1. het zorgkantoor dat **verantwoordelijk** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de gewijzigde `Uitstelperiode` is geregistreerd.

> 2. het zorgkantoor dat **uitvoerend** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de gewijzigde `Uitstelperiode` is geregistreerd, indien deze afwijkend is aan het verantwoordelijk zorgkantoor.

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`timestamp: "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	AGBCODE	`afzenderIDType: "AGBCODE"`
afzenderID	{agb-code afzender}	`afzenderID: "12345678"`
ontvangerIDType	UZOVI	`ontvangerIDType: "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`ontvangerID: "5555"`
ontvangerKenmerk	NULL	
`eventType | GEWIJZIGDE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR` | eventType: "GEWIJZIGDE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR"`		
subjectList		`subjectList: [{`

../subject	Levering/{bemiddelingspecificatieID}	`subject:"Levering/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	Uitstelperiode/{UitstelperiodeID}	`subject:"Uitstelperiode/76f17bb6-31b3-4042-9417-6e6bb101ce30"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026


Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

NIEUW_AFSTEL_ZORGKANTOOR

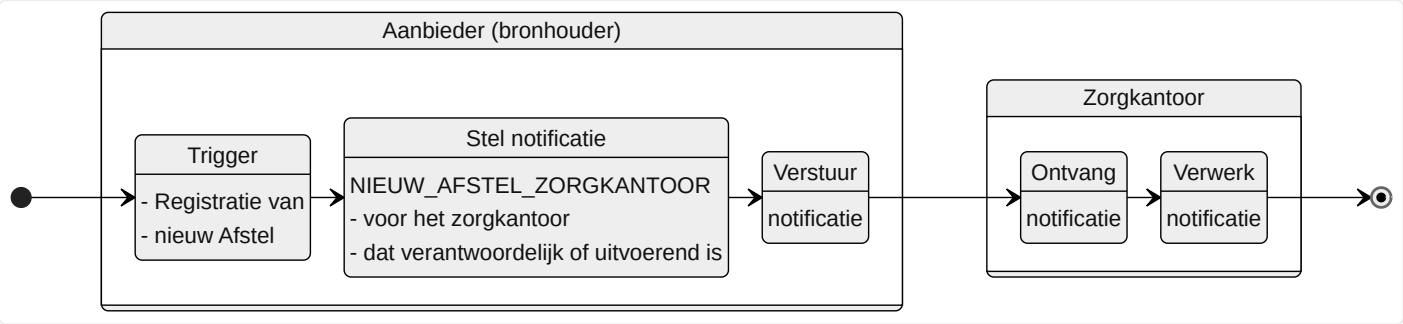

Inhoud

- NIEUW_AFSTEL_ZORGKANTOOR
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de aanbieder een nieuw afstel registreert.

Het zorgkantoor is daarmee geïnformeerd van de registratie van een nieuw afstel.

De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor het afstel kan raadplegen.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De registratie van een `Afstel` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> 1. het zorgkantoor dat **verantwoordelijk** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder het `Afstel` is geregistreerd.

> 2. het zorgkantoor dat **uitvoerend** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder het `Afstel` is geregistreerd, indien deze afwijkend is aan het verantwoordelijk zorgkantoor.

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`timestamp: "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	AGBCODE	`afzenderIDType: "AGBCODE"`
afzenderID	{agb-code afzender}	`afzenderID: "12345678"`
ontvangerIDType	UZOVI	`ontvangerIDType: "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`ontvangerID: "5555"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	NIEUW_AFSTEL_ZORGKANTOOR	`eventType:"NIEUW_AFSTEL_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`subjectList: [{`
../subject	Levering/{bemiddelingspecificatieID}	`subject:"Levering/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	Afstel/{AfstelID}	`subject:"Afstel/76f17bb6-31b3-4042-9417-6e6bb101ce30"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026


Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

NIEUW_VERZOEK_ZORGKANTOOR

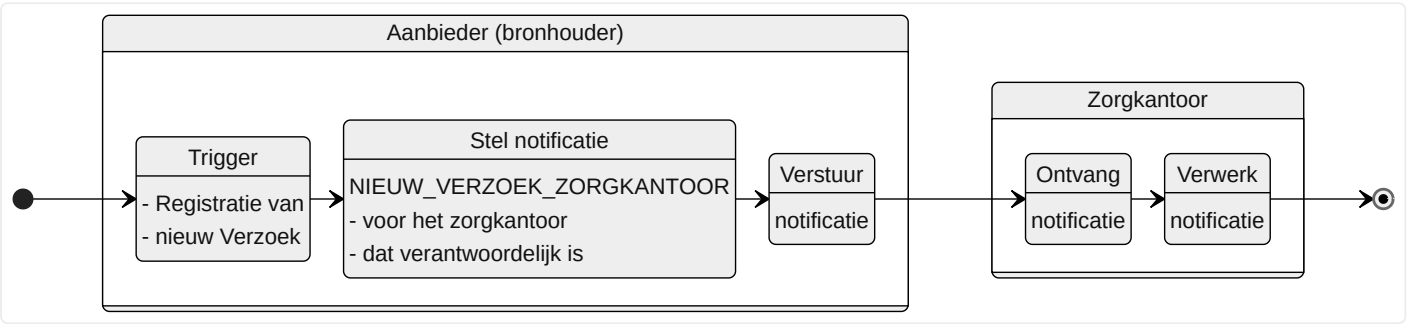

Inhoud

- NIEUW_VERZOEK_ZORGKANTOOR
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan het verantwoordelijke zorgkantoor wanneer de aanbieder – die van dit zorgkantoor een Bemiddelingsspecificatie heeft ontvangen – een nieuw verzoek registreert.

Het zorgkantoor is daarmee geïnformeerd van de registratie van een nieuw verzoek.

De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor het verzoek kan raadplegen.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De registratie van een `Verzoek` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder het `Verzoek` is geregistreerd .

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`timestamp: "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	AGBCODE	`afzenderIDType: "AGBCODE"`
afzenderID	{agb-code afzender}	`afzenderID: "12345678"`
ontvangerIDType	UZOVI	`ontvangerIDType: "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`ontvangerID: "5555"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	NIEUW_VERZOEK_ZORGKANTOOR	`eventType: "NIEUW_VERZOEK_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`subjectList: [{`
../subject	Levering/{bemiddelingspecificatieID}	`subject: "Levering/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	Verzoek/{VerzoekID}	`subject: "Verzoek/76f17bb6-31b3-4042-9417-6e6bb101ce30"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026


Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

NIEUW_VERZOEKAANBIEDER_AANBIEDER

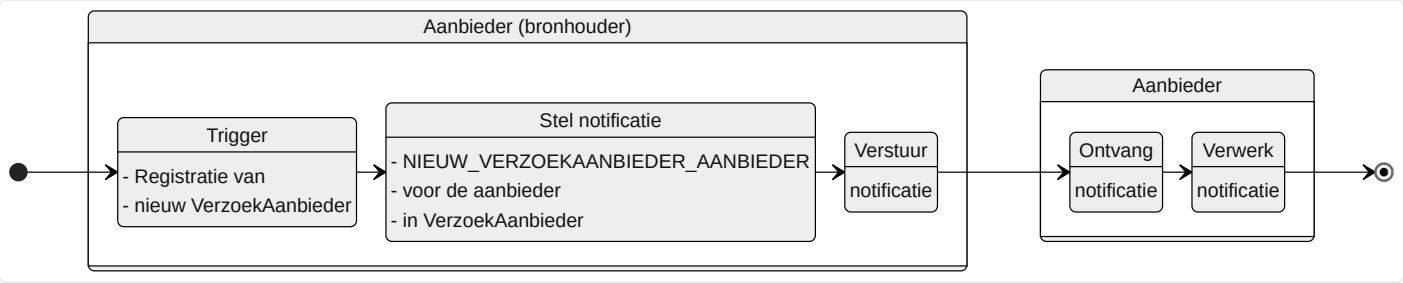

Inhoud

- NIEUW_VERZOEKAANBIEDER_AANBIEDER
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan de aanbieder die door een aanbieder met een regierol is betrokken bij een nieuw verzoek voor het leveren van zorg of ondersteuning.

De aanbieder is daarmee geinformeerd van de registratie.

De notificatie bevat informatie waarmee de aanbieder de VerzoekAanbieder kan raadplegen.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De registratie van een `VerzoekAanbieder` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> de aanbieder die geregistreerd is onder `aanbieder` in `VerzoekAanbieder`.

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`timestamp: "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	AGBCODE	`afzenderIDType: "AGBCODE"`
afzenderID	{agb-code afzender}	`afzenderID: "12345678"`
ontvangerIDType	AGBCODE	`ontvangerIDType: "AGBCODE"`
ontvangerID	{agb-code ontvanger}	`ontvangerID: "87654321"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	NIEUW_VERZOEKAANBIEDER_AANBIEDER	`eventType: "NIEUW_VERZOEKAANBIEDER_AANBIEDER"`
subjectList		`subjectList: [{`
../subject	Verzoek/{VerzoekID}	`subject: "Verzoek/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	VerzoekAanbieder/{verzoekAanbiederID}	`recordID: "VerzoekAanbieder/76f17bb6-31b3-4042-9417-6e6bb101ce30"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

NIEUWE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR



Inhoud

- NIEUWE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de aanbieder een nieuwe behandelingperiode registreert.

Het zorgkantoor is daarmee geïnformeerd van de registratie van een nieuwe behandelingperiode.

De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor de behandelingperiode kan raadplegen.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De registratie van een `Behandelingperiode` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> 1. het zorgkantoor dat **verantwoordelijk** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de `Behandelingperiode` is geregistreerd.

> 2. het zorgkantoor dat **uitvoerend** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de `Behandelingperiode` is geregistreerd, indien deze afwijkend is aan het verantwoordelijk zorgkantoor.

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`timestamp: "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	AGBCODE	`afzenderIDType: "AGBCODE"`
afzenderID	{agb-code afzender}	`afzenderID: "12345678"`
ontvangerIDType	UZOVI	`ontvangerIDType: "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`ontvangerID: "5555"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	NIEUWE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR	`eventType: "NIEUWE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`subjectList: [{`
../subject	Levering/{bemiddelingspecificatieID}	`subject: "Levering/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	Behandelingperiode/{behandelingperiodeID}	`subject: "Behandelingperiode/76f17bb6-31b3-4042-9417-6e6bb101ce30"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026


Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

NIEUWE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR

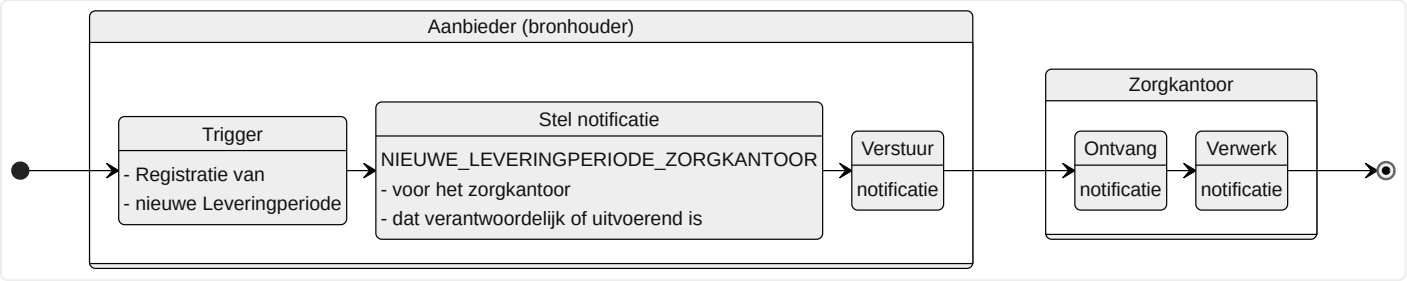

Inhoud

- NIEUWE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de aanbieder een nieuwe leveringperiode registreert.

Het zorgkantoor is daarmee geïnformeerd van de registratie van een nieuwe leveringperiode.

De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor de leveringperiode kan raadplegen.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De registratie van een `Leveringperiode` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> 1. het zorgkantoor dat **verantwoordelijk** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de `Leveringperiode` is geregistreerd.

> 2. het zorgkantoor dat **uitvoerend** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de `Leveringperiode` is geregistreerd, indien deze afwijkend is aan het verantwoordelijk zorgkantoor.

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`timestamp: "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	AGBCODE	`afzenderIDType: "AGBCODE"`
afzenderID	{agb-code afzender}	`afzenderID: "12345678"`
ontvangerIDType	UZOVI	`ontvangerIDType: "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`ontvangerID: "5555"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	NIEUWE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR	`eventType: "NIEUWE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`subjectList: [{`
../subject	Levering/{bemiddelingspecificatieID}	`subject: "Levering/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	Leveringperiode/{LeveringperiodeID}	`subject: "Leveringperiode/76f17bb6-31b3-4042-9417-6e6bb101ce30"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026


Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

NIEUWE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR

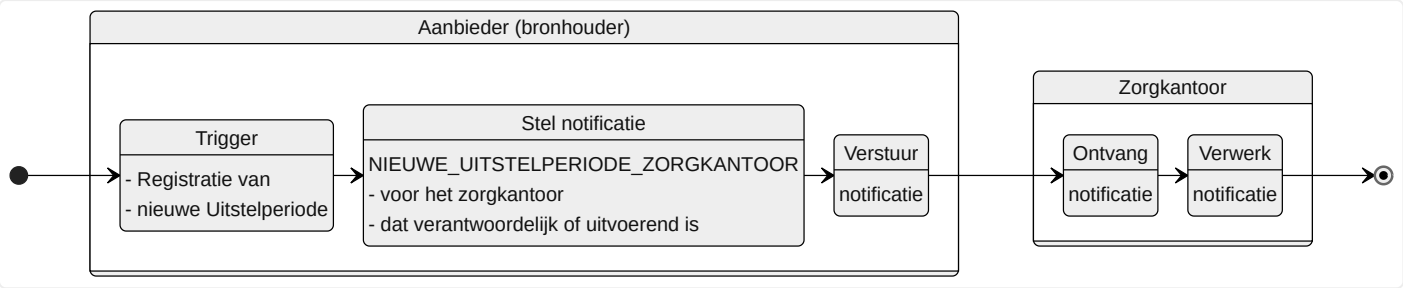

Inhoud

- NIEUWE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de aanbieder een nieuwe uitstelperiode registreert.

Het zorgkantoor is daarmee geïnformeerd van de registratie van een nieuwe uitstelperiode.

De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor de uitstelperiode kan raadplegen.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De registratie van een `Uitstelperiode` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> 1. het zorgkantoor dat **verantwoordelijk** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de `Uitstelperiode` is geregistreerd.

> 2. het zorgkantoor dat **uitvoerend** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de `Uitstelperiode` is geregistreerd, indien deze afwijkend is aan het verantwoordelijk zorgkantoor.

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`timestamp: "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	AGBCODE	`afzenderIDType: "AGBCODE"`
afzenderID	{agb-code afzender}	`afzenderID: "12345678"`
ontvangerIDType	UZOVI	`ontvangerIDType: "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`ontvangerID: "5555"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	NIEUWE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR	`eventType: "NIEUWE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`subjectList: [{`
../subject	Levering/{bemiddelingspecificatieID}	`subject: "Levering/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	Uitstelperiode/{UitstelperiodeID}	`subject: "Uitstelperiode/76f17bb6-31b3-4042-9417-6e6bb101ce30"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026


Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

VERWIJDERD_AFSTEL_ZORGKANTOOR

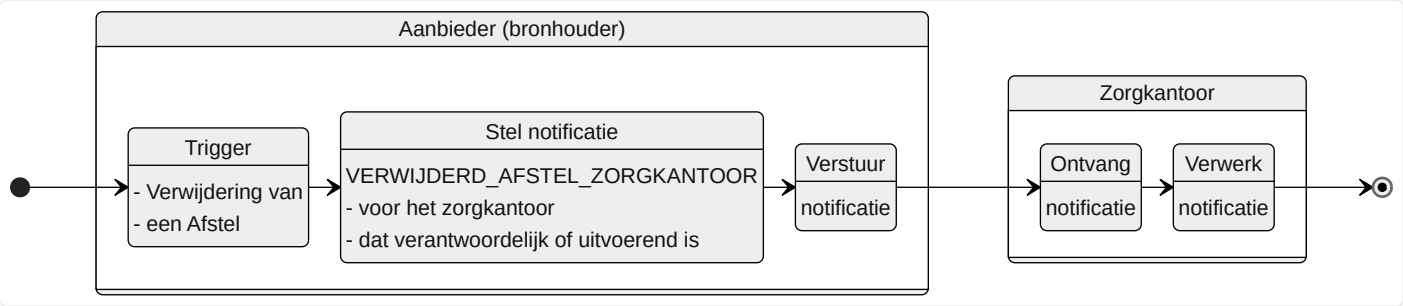

Inhoud

- VERWIJDERD_AFSTEL_ZORGKANTOOR
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de aanbieder een afstel verwijdert.

Het zorgkantoor is daarmee geïnformeerd van de verwijdering van een afstel.

De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor op de hoogte is van de verwijdering van een afstel.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De verwijdering van een `Afstel` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> 1. het zorgkantoor dat **verantwoordelijk** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de verwijderde `Afstel` was geregistreerd.

> 2. het zorgkantoor dat **uitvoerend** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de verwijderde `Afstel` was geregistreerd, indien deze afwijkend is aan het verantwoordelijk zorgkantoor.

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`timestamp: "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	AGBCODE	`afzenderIDType: "AGBCODE"`
afzenderID	{agb-code afzender}	`afzenderID: "12345678"`
ontvangerIDType	UZOVI	`ontvangerIDType: "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`ontvangerID: "5555"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	VERWIJDERD_AFSTEL_ZORGKANTOOR	`eventType:"VERWIJDERD_AFSTEL_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`subjectList: [{`
../subject	Levering/{bemiddelingspecificatieID}	`subject:"Levering/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	Afstel/{AfstelID}	`subject:"Afstel/76f17bb6-31b3-4042-9417-6e6bb101ce30"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

VERWIJDERDE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR



Inhoud

- VERWIJDERDE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de aanbieder een behandelingperiode verwijdert.

Het zorgkantoor is daarmee geïnformeerd van de verwijdering van een behandelingperiode.

De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor op de hoogte is van de verwijderde behandelingperiode.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De verwijdering van een `Behandelingperiode` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> 1. het zorgkantoor dat **verantwoordelijk** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de verwijderde `Behandelingperiode` was geregistreerd.
> 2. het zorgkantoor dat **uitvoerend** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de verwijderde `Behandelingperiode` was geregistreerd, indien deze afwijkend is aan het verantwoordelijk zorgkantoor.

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`timestamp: "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	AGBCODE	`afzenderIDType: "AGBCODE"`
afzenderID	{agb-code afzender}	`afzenderID: "12345678"`
ontvangerIDType	UZOVI	`ontvangerIDType: "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`ontvangerID: "5555"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	VERWIJDERDE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR	`eventType: "VERWIJDERDE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`subjectList: [{`

../subject	Levering/{bemiddelingspecificatieID}	`subject:"Levering/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	Behandelingperiode/{behandelingperiodeID}	`subject:"Behandelingperiode/76f17bb6-31b3-4042-9417-6e6bb101ce30"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026


Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

VERWIJDERDE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR

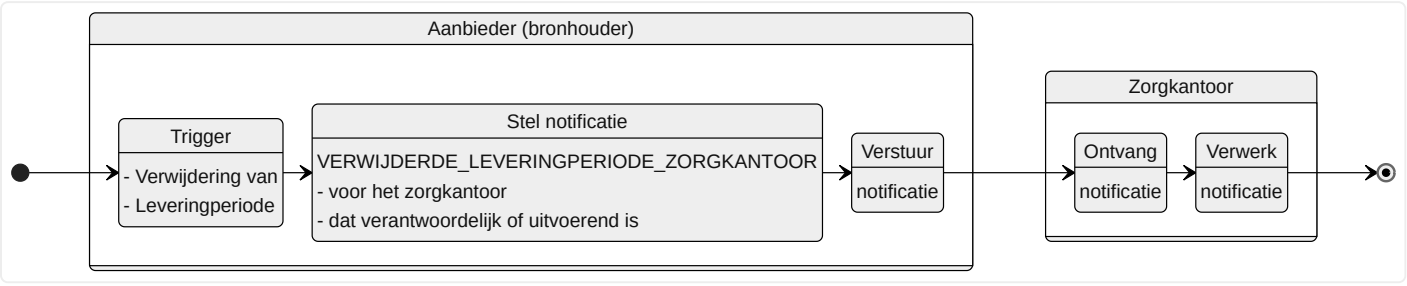

Inhoud

- VERWIJDERDE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de aanbieder een leveringperiode verwijdert.

Het zorgkantoor is daarmee geïnformeerd van de verwijdering van een leveringperiode.

De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor op de hoogte is van de verwijderde leveringperiode.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De verwijdering van een `Leveringperiode` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> 1. het zorgkantoor dat **verantwoordelijk** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de *verwijderde* `Leveringperiode` was

> geregistreerd.
>
> 2. het zorgkantoor dat **uitvoerend** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de *verwijderde* `Leveringperiode` was geregistreerd, indien deze afwijkend is aan het verantwoordelijk zorgkantoor.

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`timestamp: "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	AGBCODE	`afzenderIDType: "AGBCODE"`
afzenderID	{agb-code afzender}	`afzenderID: "12345678"`
ontvangerIDType	UZOVI	`ontvangerIDType: "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`ontvangerID: "5555"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	VERWIJDERDE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR	`eventType: "VERWIJDERDE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`subjectList: [{`
../subject	Levering/{bemiddelingspecificatieID}	`subject: "Levering/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`

../recordID	Leveringperiode/{LeveringperiodeID}	`subject: "Leveringperiode/76f17bb6-31b3-4042-9417-6e6bb101ce30"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026


Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

VERWIJDERDE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR

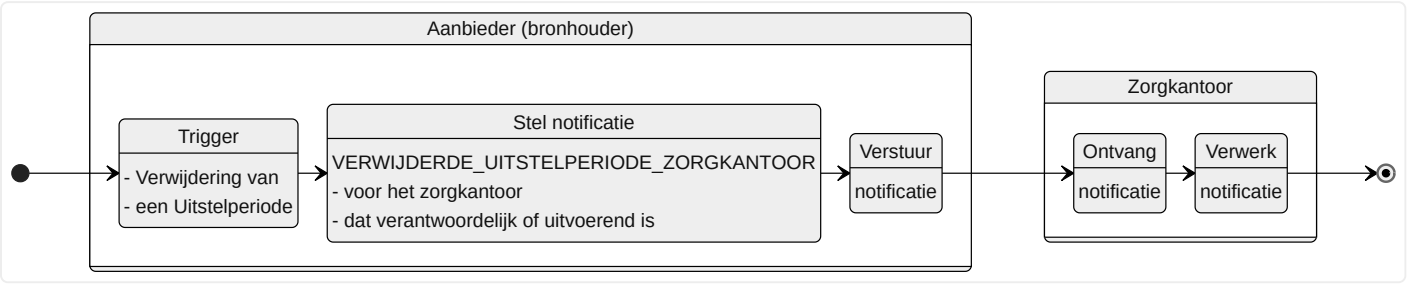

Inhoud

- VERWIJDERDE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de aanbieder een uitstelperiode verwijdert.

Het zorgkantoor is daarmee geïnformeerd van de verwijdering van een uitstelperiode.

De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor op de hoogte is van de verwijdering van een uitstelperiode.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De verwijdering van een `Uitstelperiode` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> 1. het zorgkantoor dat **verantwoordelijk** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de verwijderde `Uitstelperiode` was geregistreerd.
> 2. het zorgkantoor dat **uitvoerend** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de verwijderde `Uitstelperiode` was geregistreerd, indien deze afwijkend is aan het verantwoordelijk zorgkantoor.

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`timestamp: "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	AGBCODE	`afzenderIDType: "AGBCODE"`
afzenderID	{agb-code afzender}	`afzenderID: "12345678"`
ontvangerIDType	UZOVI	`ontvangerIDType: "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`ontvangerID: "5555"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	VERWIJDERDE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR	`eventType: "VERWIJDERDE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`subjectList: [{`
../subject	Levering/{bemiddelingspecificatieID}	`subject: "Levering/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`

../recordID	Uitstelperiode/{UitstelperiodeID}	`subject: "Uitstelperiode/76f17bb6-31b3-4042-9417-6e6bb101ce30"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Zorginstituut Nederland

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

Autorisatiematrix Leveringsregister 1

Leveringsregister 1 - versie 1.0-rc1: 29-01-2026

In de autorisatiematrix is per autorisatieregel de toegang op attribuutniveau vastgelegd.

↗ Informatiemodel Leveringsregister 1

Ga direct naar: - Autorisatie Zorgaanbieder - Autorisatie Zorgkantoor

ENTITEIT/ATTRIBUUT	↗ LRA0001	↗ LRA0002	↗ LRA0003	↗ LRA0004	↗ LRA0005
Raadpleger	ZORGKANTOOR	**zorgkantoor**	**zorgkantoor**	**zorgkantoor**	ZORGAANBIED
Client					
clientID	R	R	R	R	R
bsn	R	R	R	R	R
Levering					
leveringID	R	R	R	R	R
bemiddelingspecificatieID	R	R	R	R	R
Leveringperiode					
leveringperiodeID	R	R		R	R
ingangsdatum	R	R		R	R
vaststellingMoment	R	R		R	R
sleuteldatum	R	R		R	R
einddatum	R	R		R	R
beeindigingReden	R	R		R	R

aanbiederBestemming	R	R	R	R
BehandelingPeriode				
behandelingPeriodeID	R	R	R	R
ingangsdatum	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R
Uitstelperiode				
uitstelperiodeID	R	R	R	R
ingangsdatum	R	R	R	R
vaststellingMoment	R	R	R	R
reden	R	R	R	R
leveringstatus	R	R	R	R
leveringstatusClassificatie	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R
Afstel				
afstelID	R	R	R	R
afsteldatum	R	R	R	R
vaststellingMoment	R	R	R	R
reden	R	R	R	R
aanbiederBestemming	R	R	R	R

Verzoek		
verzoekID	R	R
verzoekdatum	R	R
product	R	R
toewijzingSoort	R	R
leveringsvorm	R	R
volume	R	R
eenheid	R	R
frequentie	R	R
doelmatig	R	R
toeslagreden	R	R
verantwoord	R	R
VerzoekAanbieder		
verzoekAanbiederID	R	R
aanbieder	R	R
toewijzingIngangsdatum	R	R
toewijzingEinddatum	R	R
toewijzingPercentage	R	R
opname	R	R
regiehouder	R	R

Laatst geüpdatet: 18 september 2026