Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Koppelvlakspecificatie Indicatieregister

Staging build: staging_pdf

Koppelvlakspecificatie Indicatieregister

Inleiding

Het indicatieregister is in beheer bij het CIZ en is onderdeel van het iWlz-netwerkmodel. Het bevat de gegevens van door het CIZ afgegeven indicatiebesluiten in het kader van zorg binnen de Wlz. Nadat een cliënt heeft aangegeven zorg nodig te hebben, bepaalt het CIZ op welke zorg de klant recht heeft. Dit wordt vastgelegd in het indicatiebesluit.

Beschikbare Documentatie en status

Release	Status	Koppelvlakspecificatie	Informatiemodel
Indicatieregister 2	**Lopend**	Documentatie / ↗ GraphQL	↗ iWlz Indicatieregister 2
Indicatieregister 3	In Ontwikkeling	Documentatie / ↗ GraphQL	↗ iWlz Indicatieregsiter 3

Indicatieregister 2

Status: In productie

Documentatie bij de koppelvlakspecificatie van het **Indicatieregister 2**

Beschikbare documentatie en specificaties

Documentatie

Component	Documentatie	Voor wie
Raadpleeg use-cases	Documentatie	Zorgkantoor / Zorgaanbieder
Toegangscontrole use-cases	Documentatie	Toegangscontrole
Notificaties	Documentatie	CIZ (verzender) Zorgkantoor / Zorgaanbieder (ontvanger)
Autorisatiematrix	Documentatie	Toegangscontrole

Specificatie


Component	GraphQL	Voor wie
GraphQL-schema specificatie	↗ Naar GraphQL-schema	CIZ (Bronhouder)
GraphQL-query template	↗ Naar GraphQL-query	Zorgkantoor / Zorgaanbieder

Overige

Component	GraphQL	Voor wie
Informatiemodel	↗ Naar Informatiemodel iWlz indicatieregister 2	CIZ (Bronhouder)

Raadplegen Indicatieregister 2

De use-cases voor het raadplegen van het Indicatieregister per rol en bijbehorende beschrijving van de toegangscontrole door de PDP.



Info

Ga naar Leeswijzer voor de algemene toelichting over het onderdeel Raadplegen.

Use-cases

Kies een use-case voor de beschrijving van het raadplegen of controleren van de toegang van die raadpleging.

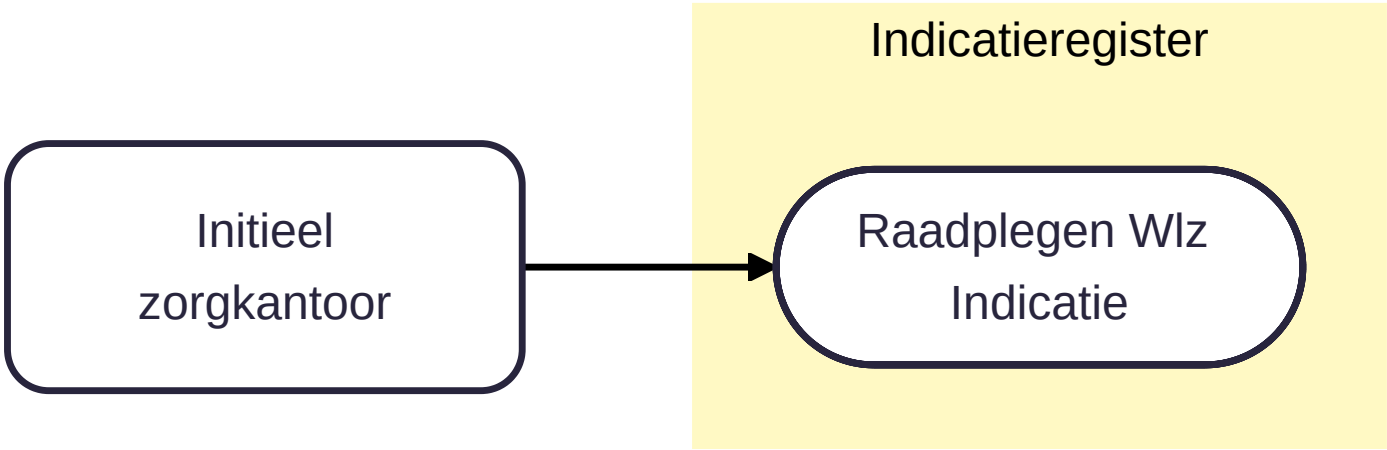
Zorgaanbieder

Doel	toelichting	raadplegen	toegangscontrole
Wlz Indicatie raadplegen	**Als** zorgaanbieder die betrokken is bij het leveren van zorg, **wil ik** de Wlz Indicatie raadplegen van de client waar ik een bemiddelingsspecificatie heb, **zodat** ik inzicht heb in de geïndiceerde zorg	UCIR-0002-raadplegen	UCIR-0002-toegangscontrole

Zorgkantoor

Doel	toelichting	raadplegen	toegangscontrole
Wlz Indicatie raadplegen door **Initieel** verantwoordelijk zorgkantoor	**Als** zorgkantoor dat initieel verantwoordelijk is voor de client en zorgt voor de bemiddeling van zorg, **wil ik** de Wlz Indicatie raadplegen van de client, **zodat** ik inzicht heb in de geïndiceerde zorg.	UCIR-0001-raadplegen	UCIR-0001-toegangscontrole
Wlz Indicatie raadplegen na dossieroverdracht	**Als** zorgkantoor dat de client krijgt overgedragen van het huidige verantwoordelijk zorgkantoor , **wil ik** de Wlz Indicatie raadplegen van de client, **zodat** ik inzicht heb in de geïndiceerde zorg.	UCIR-0003-raadplegen	UCIR-0003-toegangscontrole
Wlz Indicatie raadplegen bovenregionaal betrokken	**Als** zorgkantoor dat bovenregionaal betrokken is bij de uitvoering van zorg , **wil ik** de Wlz Indicatie raadplegen van de client, **zodat** ik inzicht heb in de geïndiceerde zorg.	UCIR-0004-raadplegen	UCIR-0004-toegangscontrole
WlzIndicatieID opvragen	**Als** zorgkantoor dat door dossieroverdracht via het berichtenverkeer (ZK31) een client krijgt overgedragen, **wil ik** de WlzIndicatieID raadplegen van de client, **zodat** ik de client kan bemiddelen	UCIR-0005-raadplegen	UCIR-0005-toegangscontrole

Raadplegen van Wlz-indicatie door initieel verantwoordelijk Zorgkantoor (UCIR-0001)



Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van Wlz-indicatie door initieel verantwoordelijk Zorgkantoor
Actoren: Initieel verantwoordelijk Zorgkantoor

Precondities:

- De Wlz-indicatie is opgenomen in het Indicatieregister.
- Het zorgkantoor was op de afgiftedatum van de Wlz-indicatie verantwoordelijk.

Autorisatie:

Een zorgkantoor mag voor het toeleiden van een cliënt de Wlz-indicatie raadplegen waarvoor dat zorgkantoor op de afgiftedatum verantwoordelijk is. - Volledige autorisatieregel: ↗ IRA0001-informatiemodel - Autorisatiematrix: ↗ IRA0001

Trigger: - Het zorgkantoor wil de Wlz-indicatie raadplegen ter ondersteuning van het toeleidingsproces van een cliënt.

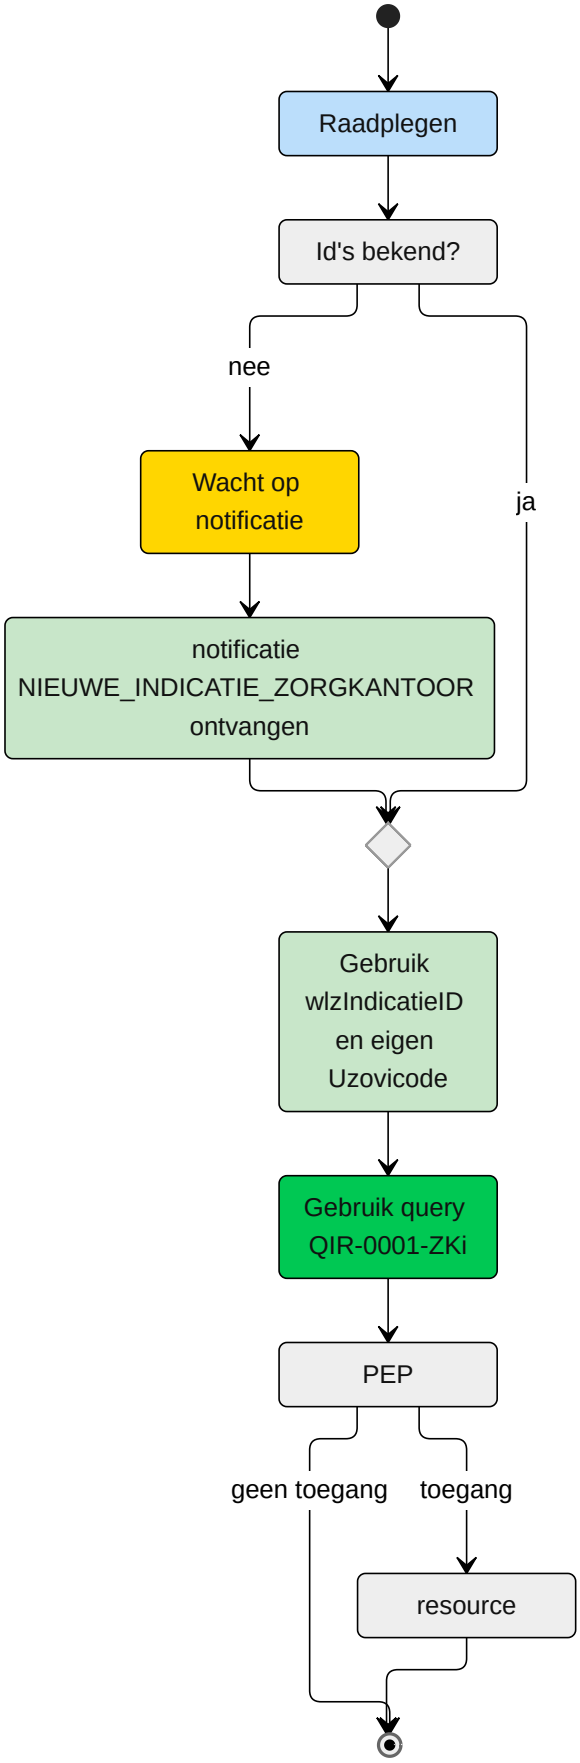
Query-template beschrijving

Query	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ **QIR-0001-ZKi.**graphql	Op basis van de (ontvangen) wlzIndicatieID en eigen identificatie, de bijbehorende WlzIndicatie raadplegen inclusief cliëntgegevens	wlzIndicatieID, Uzovicode	Alle klassen/nodes

Proces raadplegen

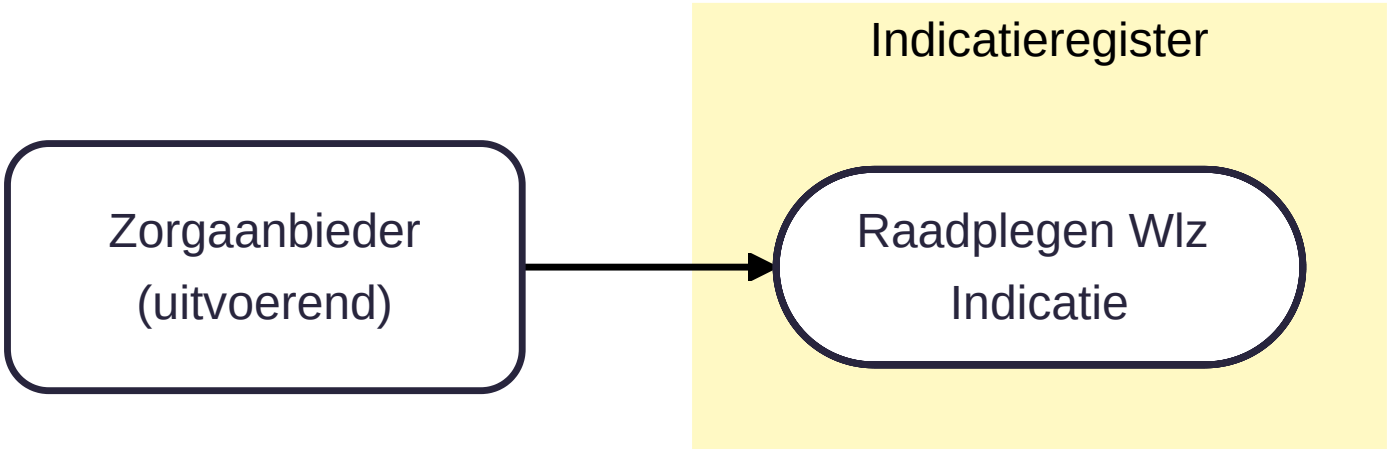
Het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de regio waarin de client volgens de BRP woont ontvangt de notificatie `NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR`. Nadat het zorgkantoor de notificatie heeft ontvangen mag dat zorgkantoor op ieder willekeurig moment een raadpleging uitvoeren. De notificatie bevat het `wlzIndicatieID` om de Wlz Indicatie van de client te raadplegen.

Schematisch:


Raadplegen
Id's bekend?
nee
ja
Wacht op notificatie
notificatie NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR ontvangen
Gebruik wlzIndicatieID en eigen Uzovicode
Gebruik query QIR-0001-ZKi
PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start*
2.	Is de `wlzIndicatieID` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 3 - **Nee** → Wacht op notificatie NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR
3.	Het **Zorgkantoor** vult de verplichte `wlzIndicatieID` en de eigen `uzovicode` in query-template ↗ QIR-0001-ZKi.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de Wlz-indicatie in het Indicatieregister.
4.	Het **Zorgkantoor** stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
5.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Indicatieregister.
6.	Het zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Indicatieregister
7.	*Einde proces*

Raadplegen van Wlz-indicatie door (uitvoerende) Zorgaanbieder (UCIR-0002)



Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van Wlz-indicatie door een Zorgaanbieder
Actoren: Zorgaanbieder betrokken bij de uitvoering van zorg aan een client

Precondities:

- De Wlz-indicatie is opgenomen in het Indicatieregister.
- De zorgaanbieder is door het verantwoordelijk zorgkantoor betrokken bij de levering van zorg aan de client door de registratie van een bemiddelingspecificatie

Autorisatie:

Een zorgaanbieder met een toewijzing voor het leveren van zorg aan een cliënt mag de bijbehorende Wlz-indicatie van de cliënt raadplegen. - Volledige autorisatieregel: ↗ IRA0003-informatiemodel - Autorisatiematrix: ↗ IRA0003

Trigger: - De zorgaanbieder wil de Wlz-indicatie raadplegen ter ondersteuning van het leveren van zorg aan een cliënt.

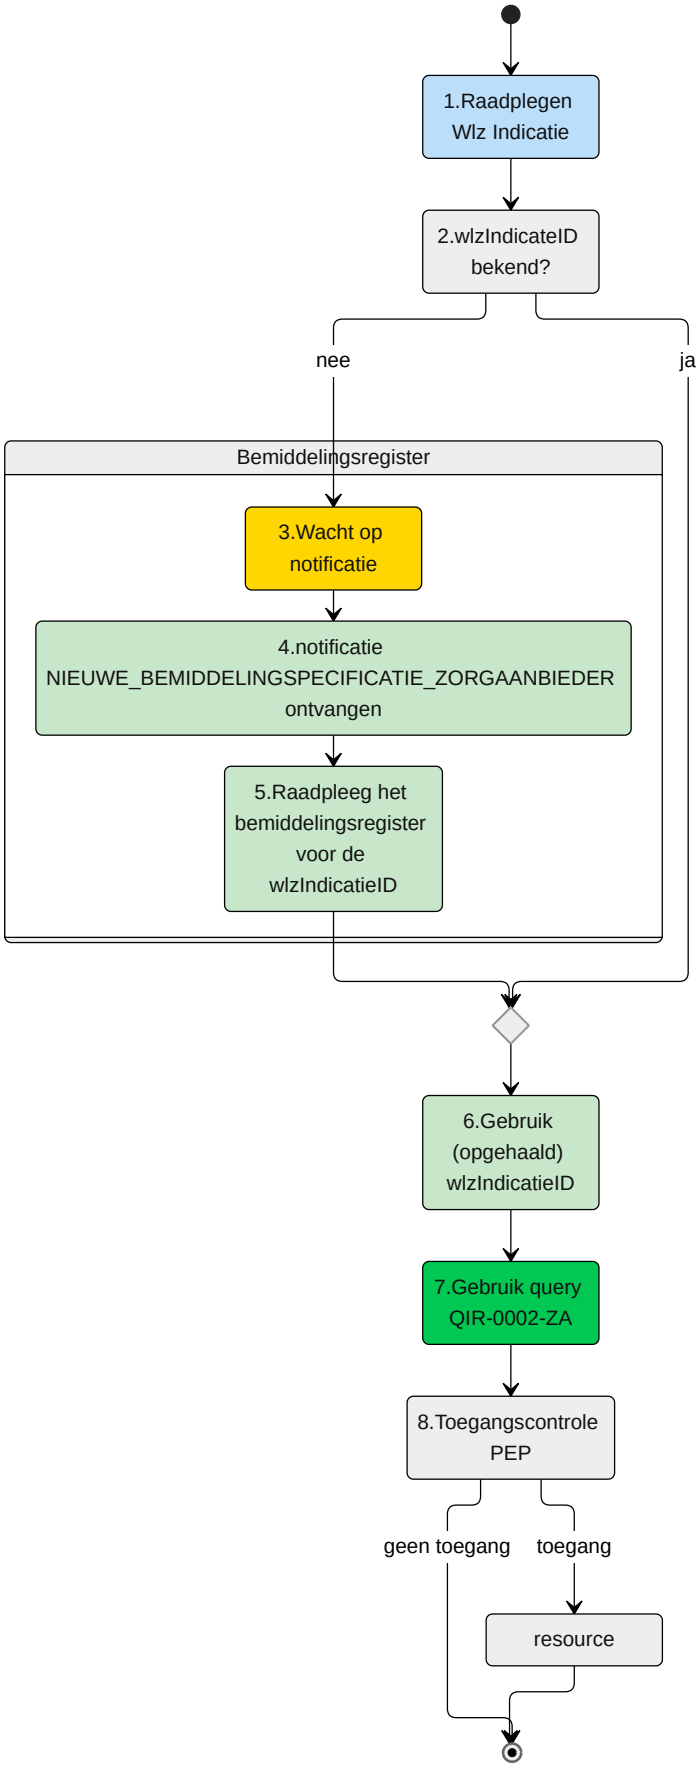
Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ QIR-0002-ZA.graphql	Op basis van de (opgehaalde) wlzIndicatieID en eigen identificatie, de bijbehorende WlzIndicatie raadplegen inclusief cliëntgegevens	`wlzIndicatieID`	Alle klassen/nodes

Proces raadplegen

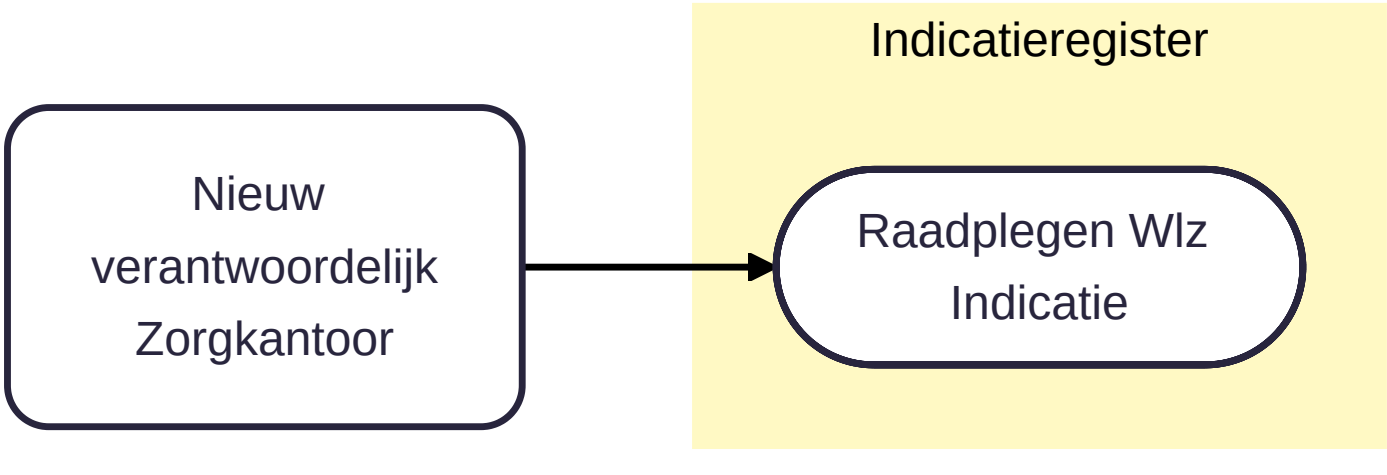
Een zorgaanbieder wordt bij de zorg van een client betrokken door het zorgkantoor. Het zorgkantoor registreert een bemiddelingspecificatie voor de zorgaanbieder. De zorgaanbieder ontvangt hiervan een notificatie `NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER`. Op basis van deze notificatie kan de zorgaanbieder de `wlzIndicatieID` raadplegen in het Bemiddelingsregister (zie hiervoor de queries voor het raadplegen van het ↗ Bemiddelingsregister). Met deze `wlzIndicatieID` kan de zorgaanbieder de Wlz-indicatie gegevens raadplegen.

schematisch:


1.Raadplegen Wlz Indicatie
2.wlzIndicateID bekend?
nee
ja
Bemiddelingsregister
3.Wacht op notificatie
4.notificatie NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER ontvangen
5.Raadpleeg het bemiddelingsregister voor de wlzIndicatieID
6.Gebruik (opgehaald) wlzIndicatieID
7.Gebruik query QIR-0002-ZA
8.Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start*
2.	Is de `wlzIndicatieID` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Wacht op notificatie ↗ NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het Bemiddeingsregister en wlzIndicatieID
6.	De **Zorgaanbieder** vult de verplichte `wlzIndicatieID` in query-template ↗ QIR-0002-ZA.graphql|graphql en initieert een raadpleging van de Wlz-indicatie in het Indicatieregister.
7.	De **Zorgaanbieder** stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Indicatieregister.
9.	De zorgaanbieder ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Indicatieregister (resource)
10.	*Einde proces*

Raadplegen van Wlz-indicatie door nieuw verantwoordelijk Zorgkantoor (UCIR-0003)



Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van Wlz-indicatie door een Zorgkantoor
Actoren: Zorgkantoor dat verantwoordelijk wordt door dossieroverdracht van een client

Precondities:

- De Wlz-indicatie is opgenomen in het Indicatieregister.
- Het nieuw verantwoordelijk zorgkantoor is door dossieroverdracht verantwoordelijk gemaakt voor een client door het huidig verantwoordelijk zorgkantoor.

Autorisatie:

Een zorgkantoor mag voor het toeleiden van een cliënt de Wlz-indicatie raadplegen waarvoor dat zorgkantoor door dossieroverdracht verantwoordelijk geworden is - Volledige autorisatieregel: ↗ IRA0004-informatiemodel - Autorisatiematrix: IRA0004

Trigger: - Het zorgkantoor wil de Wlz-indicatie raadplegen ter ondersteuning van het toeleidingsproces van een cliënt.

Query-template beschrijving

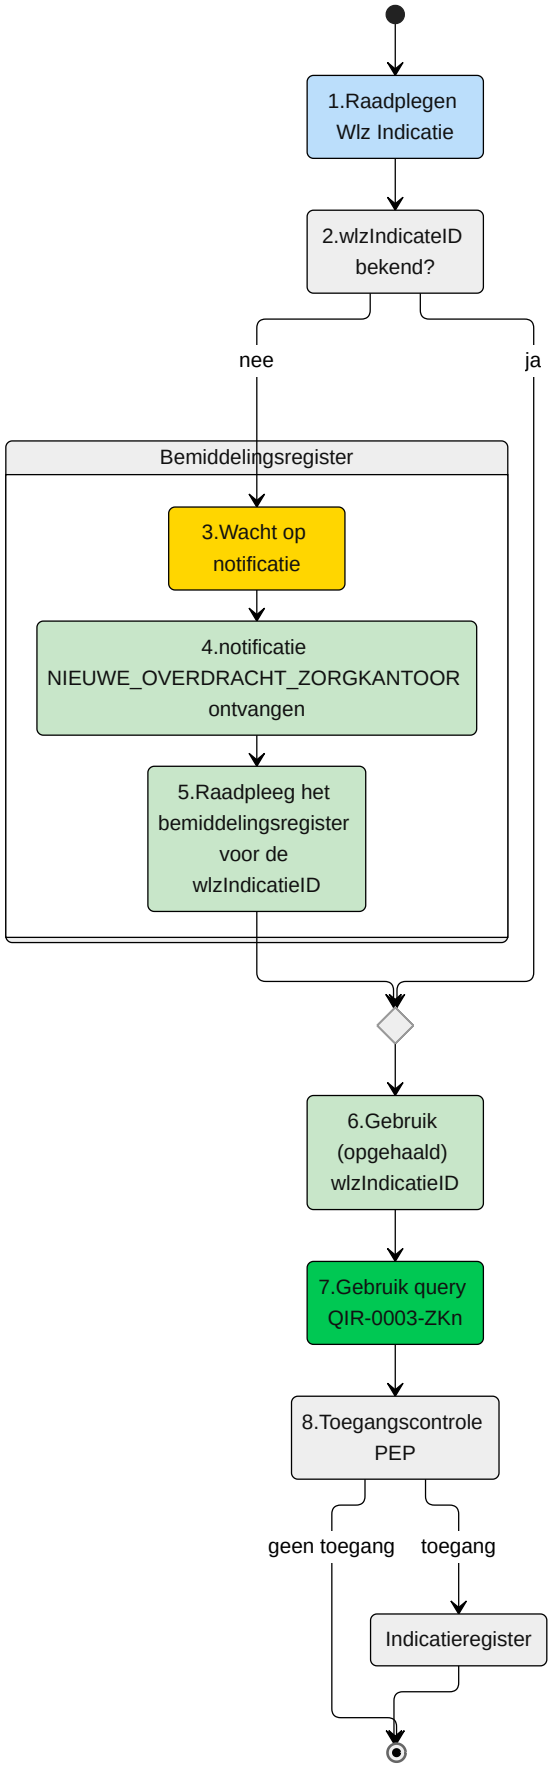
Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ QIR-0003-ZKn.graphql	Op basis van de (opgehaalde) wlzIndicatieID en eigen identificatie, de bijbehorende WlzIndicatie raadplegen inclusief cliëntgegevens	`wlzIndicatieID`	Alle klassen/nodes

Proces raadplegen

Een zorgkantoor wordt door dossieroverdracht verantwoordelijk voor de client en mag dan de Wlz indicatie van die client raadplegen in het Indicatieregister. Hiervoor heeft dat zorgkantoor de `wlzIndicatieID` nodig. Hiervoor moet het nieuw verantwoordelijke zorgkantoor eerst het Bemiddelingsregistratie raadplegen.

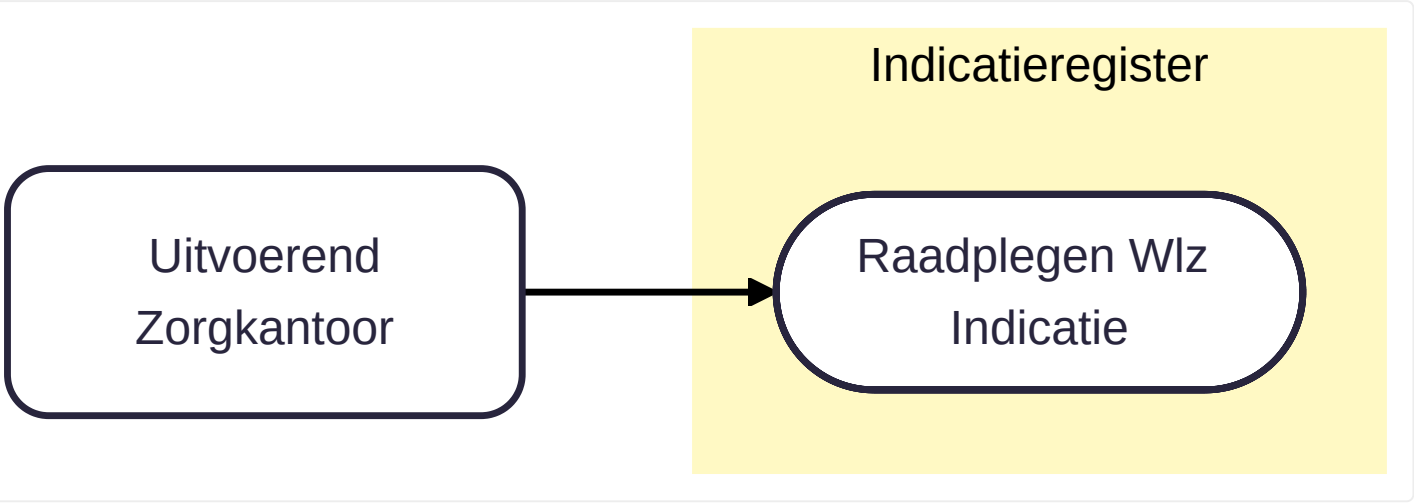
Het nieuw verantwoordelijke zorgkantoor ontvangt van het huidig verantwoordelijke zorgkantoor de notificatie `NIEUWE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR`. Op basis van deze notificatie kan het zorgkantoor de `wlzIndicatieID` raadplegen in het Bemiddelingsregister (zie hiervoor de queries voor het raadplegen van het ↗ Bemiddelingsregister). Met deze `wlzIndicatieID` kan het zorgkantoor vervolgens de Wlz-indicatie gegevens raadplegen.

schematisch:


1.Raadplegen Wlz Indicatie
2.wlzIndicateID bekend?
nee
ja
Bemiddelingsregister
3.Wacht op notificatie
4.notificatie NIEUWE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR ontvangen
5.Raadpleeg het bemiddelingsregister voor de wlzIndicatieID
6.Gebruik (opgehaald) wlzIndicatieID
7.Gebruik query QIR-0003-ZKn
8.Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
Indicatieregister

#	Toelichting
1.	*Start*
2.	Is de `wlzIndicatieID` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Wacht op notificatie `NIEUWE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR`
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het Bemiddeingsregister en wlzIndicatieID
6.	Het **Zorgkantoor** vult de verplichte `wlzIndicatieID` in query-template ↗ QIR-0003-ZKn.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de Wlz-indicatie in het Indicatieregister.
7.	Het **Zorgkantoor** stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Indicatieregister.
9.	Het Zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Indicatieregister (data)
10.	*Einde proces*

Raadplegen van Wlz-indicatie door uitvoerend (bovenregionaal) Zorgkantoor (UCIR-0004)



Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van Wlz-indicatie door een Zorgkantoor
Actoren: Zorgkantoor betrokken bij de uitvoering van zorg aan een client. (Bovenregionaal zorgkantoor)

Precondities:

- De Wlz-indicatie is opgenomen in het Indicatieregister.
- Het Zorgkantoor is door het verantwoordelijk zorgkantoor betrokken bij de levering van zorg aan de client door de registratie van een bemiddelingspecificatie

Autorisatie:

Een zorgkantoor mag voor het toeleiden van een client de Wlz-indicatie raadplegen die hoort bij de toewijzingen waarvoor dat zorgkantoor uitvoerend zorgkantoor is - Volledige autorisatieregel: ↗ IRA0002-informatiemodel - Autorisatiematrix: ↗ IRA0002

Trigger: - Een zorgkantoor wil de Wlz-indicatie raadplegen ter ondersteuning van het leveren van zorg aan een cliënt.

Query-template beschrijving

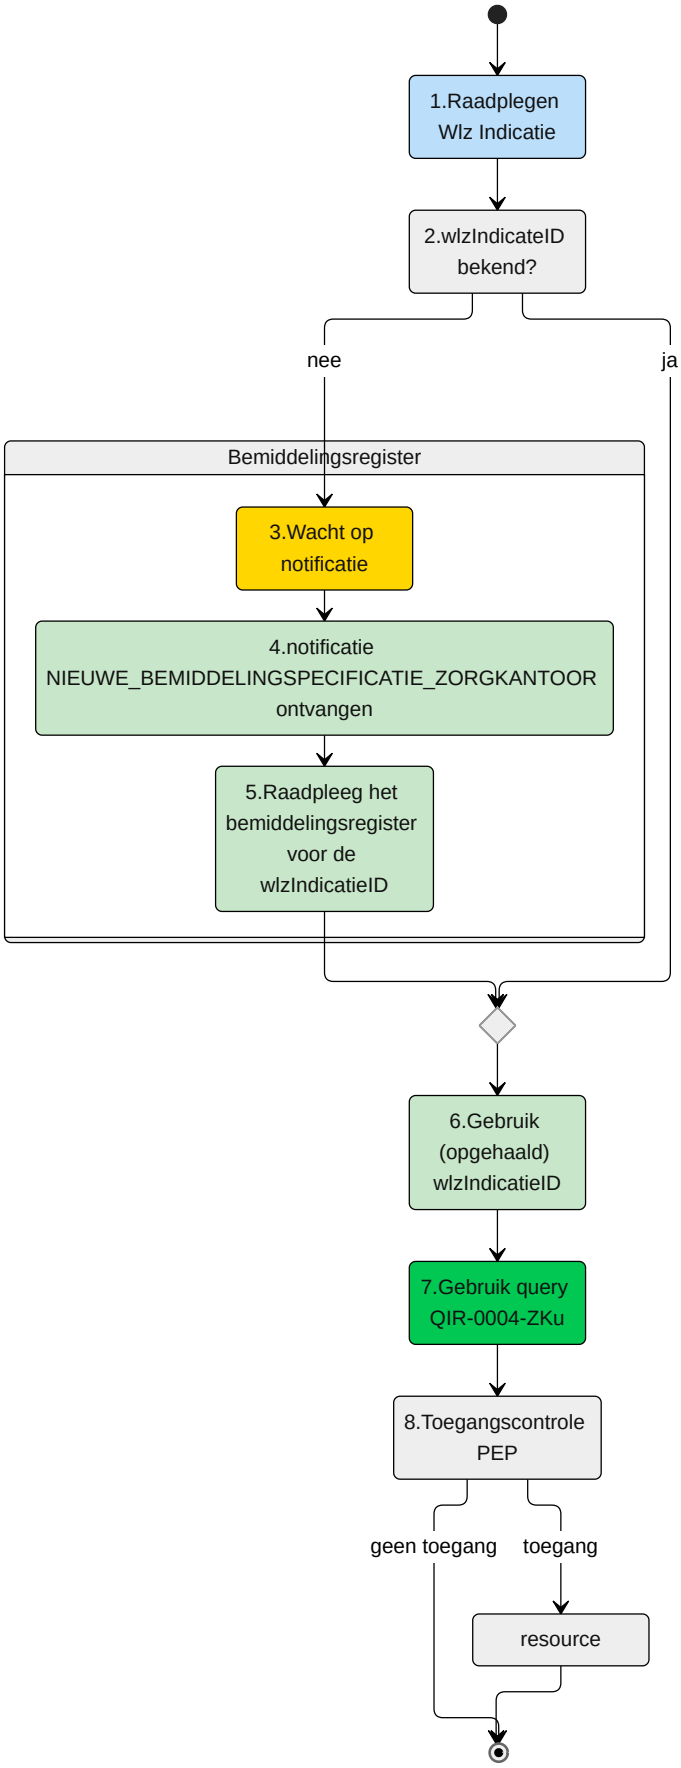
Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ QIR-0004-ZKu.graphql	Op basis van de (opgehaalde) wlzIndicatieID en eigen identificatie, de bijbehorende WlzIndicatie raadplegen inclusief cliëntgegevens	`wlzIndicatieID`	Alle klassen/nodes

Proces raadplegen

Een bovenregionaal zorgkantoor wordt bij de zorg van een client betrokken door het verantwoordelijk zorgkantoor. Het verantwoordelijk zorgkantoor registreert een bemiddelingspecificatie voor een zorgaanbieder die onder verantwoordelijkheid van het bovenregional zorgkantoor valt.

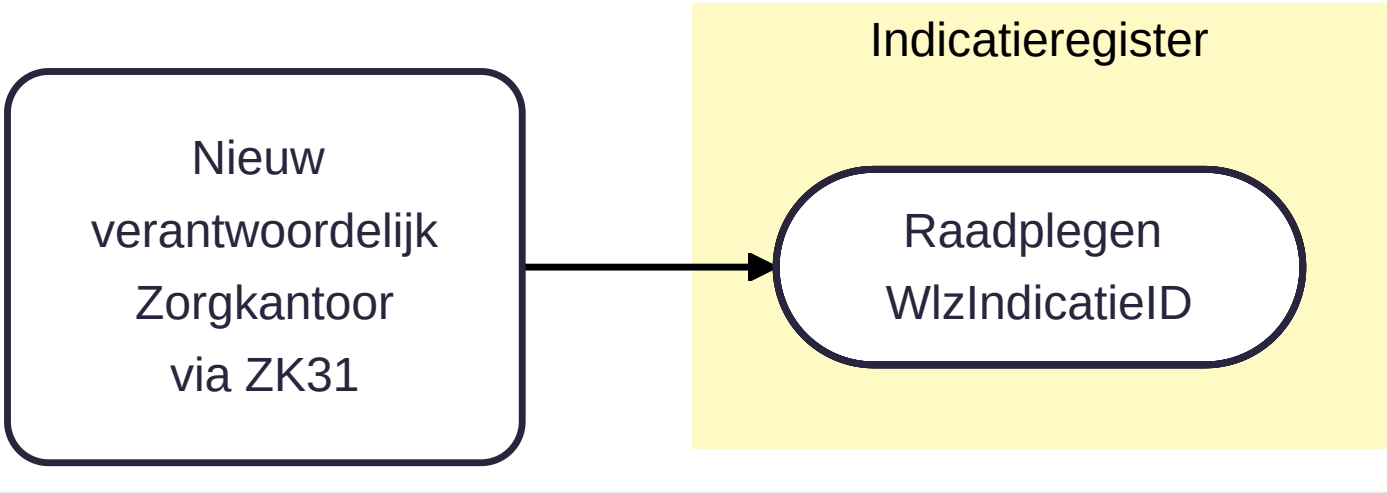
Het zorgkantoor ontvangt hiervan een notificatie `NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR`. Op basis van deze notificatie kan het zorgkantoor de `wlzIndicatieID` raadplegen in het Bemiddelingsregister (zie hiervoor de queries voor het raadplegen van het ↗ Bemiddelingsregister). Met deze `wlzIndicatieID` kan het zorgkantoor de Wlz-indicatie gegevens raadplegen.

schematisch:


1.Raadplegen Wlz Indicatie
2.wlzIndicateID bekend?
nee
ja
Bemiddelingsregister
3.Wacht op notificatie
4.notificatie NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR ontvangen
5.Raadpleeg het bemiddelingsregister voor de wlzIndicatieID
6.Gebruik (opgehaald) wlzIndicatieID
7.Gebruik query QIR-0004-ZKu
8.Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start*
2.	Is de `wlzIndicatieID` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Wacht op notificatie `NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR`
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het Bemiddeingsregister en wlzIndicatieID
6.	Het **Zorgkantoor** vult de verplichte `wlzIndicatieID` in query-template ↗ QIR-0004-ZKn.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de Wlz-indicatie in het Indicatieregister.
7.	Het **Zorgkantoor** stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Indicatieregister.
9.	Het zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Indicatieregister (resource)
10.	*Einde proces*

Raadplegen van WlzIndicatieID door nieuw verantwoordelijk Zorgkantoor via ZK31 (UCIR-0005)



Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van Wlz-indicatie door een Zorgkantoor
Actoren: Zorgkantoor dat verantwoordelijk wordt door dossieroverdracht van een client

Precondities:

- De Wlz-indicatie is opgenomen in het Indicatieregister.
- Het nieuw verantwoordelijk zorgkantoor is door ontvangst van een ZK31 verantwoordelijk gemaakt voor een client door het huidig verantwoordelijk zorgkantoor.

Autorisatie:

Een zorgkantoor mag voor het toeleiden van een cliënt de Wlz-indicatie raadplegen waarvoor dat zorgkantoor door dossieroverdracht verantwoordelijk geworden is - Volledige autorisatieregel: ↗ IRA0001-informatiemodel - Autorisatiematrix: ↗ IRA0001

Trigger: - Het zorgkantoor wil de Wlz-indicatie raadplegen ter ondersteuning van het toeleidingsproces van een cliënt.

Query-template beschrijving

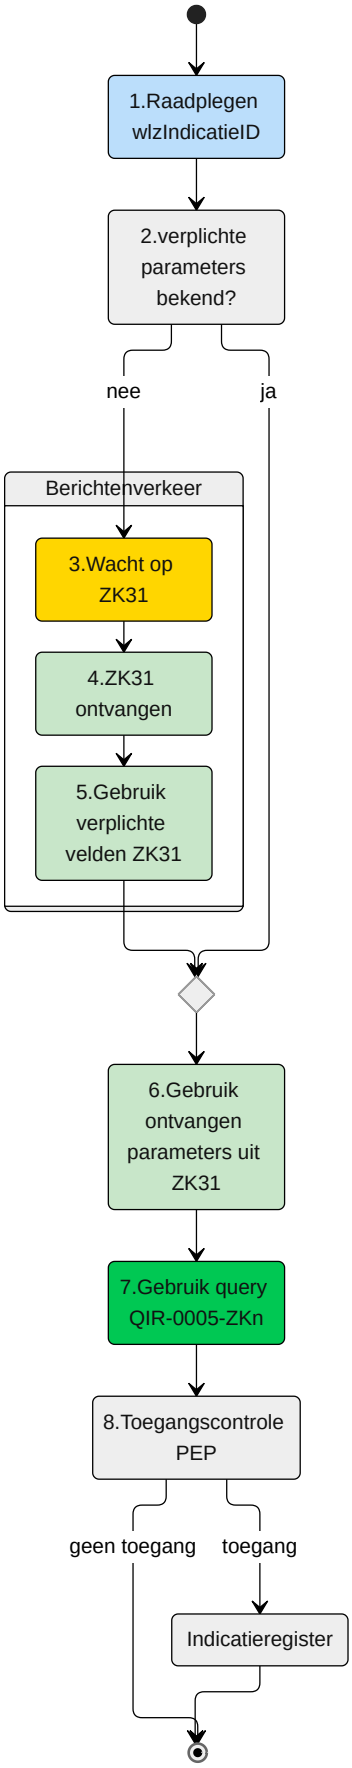
Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ QIR-0005-ZKn.graphql	Op basis van de (ontvangen) bsn, besluitnummer, afgiftedatum en ingangsdatum en eigen identificatie, de bijbehorende WlzIndicatieID	`bsn`, `besluitnummer`, `afgiftedatum`, `ingangsdatum`	`WlzIndicatieID`

Proces raadplegen

Een zorgkantoor wordt door dossieroverdracht via een ZK31 verantwoordelijk voor de client en mag dan de Wlz indicatie van die client raadplegen in het Indicatieregister. Hiervoor en voor de verdere afhandeling van de dossieroverdracht heeft dat zorgkantoor de `wlzIndicatieID` nodig. (WlzIndicatieID is een verplichte waarde voor het kunnen registreren van een Bemiddeling).

Dit gegeven zit niet in de ZK31. Daarvoor is het nodig dat het zorgkantoor op basis van informatie uit de ZK31 het gegeven kan opvragen.

schematisch:


1.Raadplegen wlzIndicatieID
2.verplichte parameters bekend?
nee
ja
Berichtenverkeer
3.Wacht op ZK31
4.ZK31 ontvangen
5.Gebruik verplichte velden ZK31
6.Gebruik ontvangen parameters uit ZK31
7.Gebruik query QIR-0005-ZKn
8.Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
Indicatieregister

#	Toelichting
1.	*Start*
2.	Zijn de verplichte parameters bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Wacht op `ZK31`
4.	Bericht is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de ZK31 voor het raadplegen van het Indicatieregister voor de wlzIndicatieID
6.	Het **Zorgkantoor** vult de verplichte `parameters` in query-template ↗ QIR-0005-ZKn.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de Wlz-indicatie in het Indicatieregister.
7.	Het **Zorgkantoor** stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Indicatieregister.
9.	Het Zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Indicatieregister (data)
10.	*Einde proces*

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Toegangscontrole

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole

De toegangscontrole hoort bij een bepaalde **Raadpleging** en query. Ze beschrijven hoe en waarop de controle plaatsvindt bij een Raadpleging.

Voor een volledige beschrijving van de Raadpleeg usecase ga naar het hoofdstuk Raadplegen

Zorgaanbieder

Controle bij raadplegen van	**toegangscontrole**
Bij zorg betrokken zorgaanbieder	UCIR-0002-toegangscontrole

Zorgkantoor

Controle bij raadplegen van	**toegangscontrole**
Wlz Indicatie raadplegen door **Initieel** verantwoordelijk zorgkantoor	UCIR-0001-toegangscontrole
Wlz Indicatie raadplegen na dossieroverdracht	UCIR-0003-toegangscontrole
Wlz Indicatie raadplegen bovenregionaal betrokken	UCIR-0004-toegangscontrole
WlzIndicatieID opvragen **Als** zorgkantoor dat door dossieroverdracht via het berichtenverkeer (ZK31) een client krijgt overgedragen	UCIR-0005-toegangscontrole
Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel Staging build: staging_pdf	

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Toegangscontrole: Raadplegen Indicatieregister door initieel verantwoordelijk Zorgkantoor (UCIR-00001)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor (initieel verantwoordelijk)
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin een de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query `QIR-0001-ZKi.graphql` op het Indicatieregister door een zorgkantoor

Resource

- **Type:** `WlzIndicatie register`
- **ID:** `wlzIndicatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens van de Wlz-indicatie waarvoor het zorgkantoor verantwoordelijk is (op basis van `uzovicode` en `wlzIndicatieID`)
- **Inhoud:** Alle nodes in het GraphQL-schema die horen bij deze indicatie mogen worden opgevraagd

Context

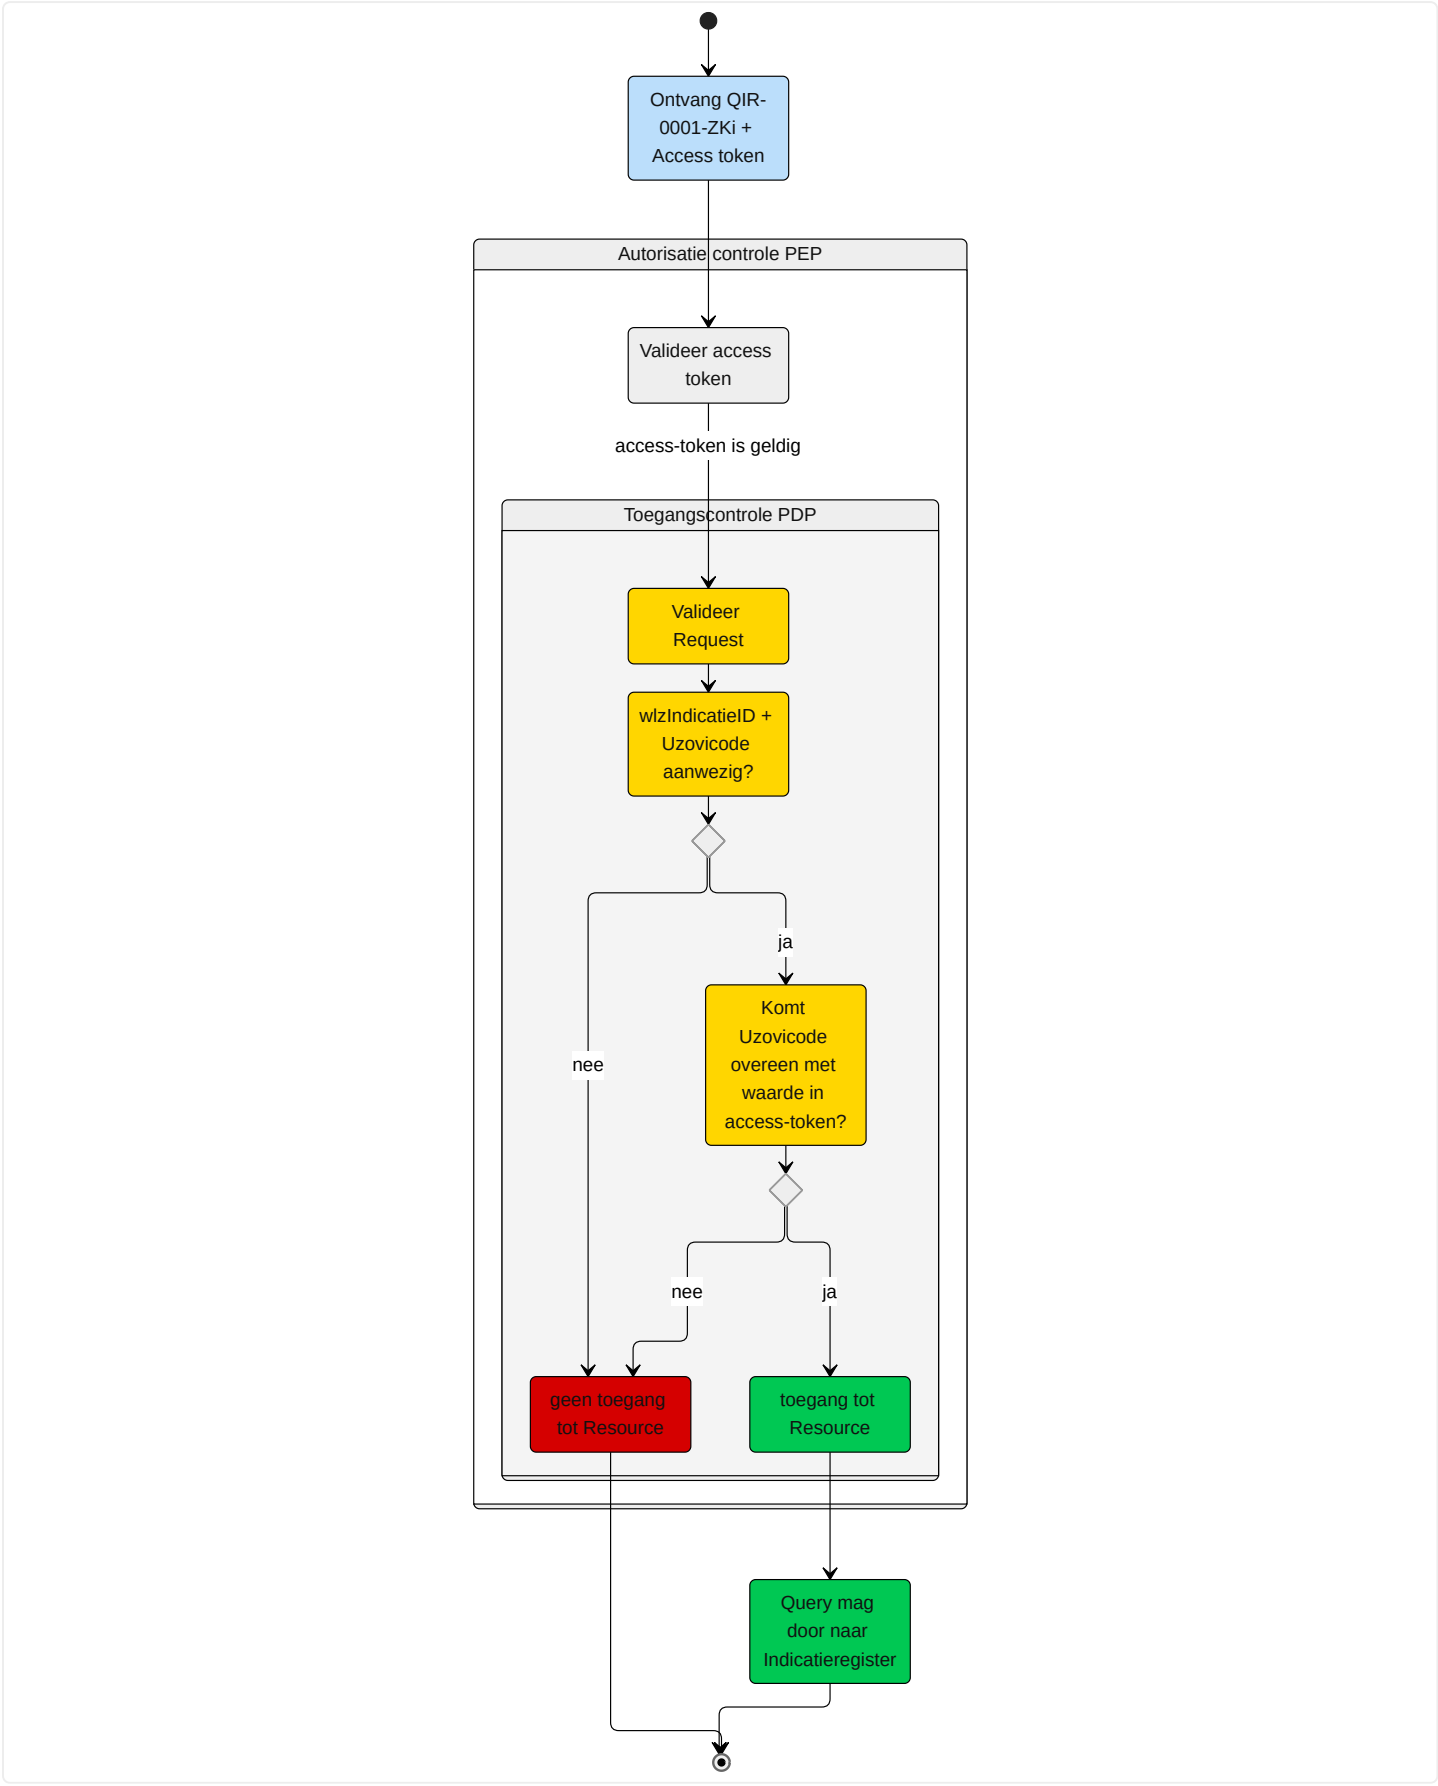
- **Query-parameters vereist:** Zowel `wlzIndicatieID` als `uzovicode` moeten zijn meegegeven in de query
- **Uzovicode validatie:** `uzovicode` in de query moet overeenkomen met de `uzovicode` in de access-token
- **Voorwaarde:** Als zowel de parameter `wlzIndicatieID` **als** de parameter `uzovicode` aanwezig zijn in de query, **én** de `uzovicode` in de query **komt overeen** met de `uzovicode` uit de access-token, dan is er **WEL toegang**

Resultaat

> Toegang tot het Indicatieregister via query `QIR-0001-ZKi.graphql` is **alleen toegestaan** als:
>
> - Beide parameters `wlzIndicatieID` én `uzovicode` zijn meegegeven in de query
> - De `uzovicode` in de query komt overeen met de `uzovicode` in de access-token

- Dan mogen **alle GraphQL-nodes** die bij deze indicatie horen worden opgevraagd (overeenkomstig query-template)

Schematisch:



#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; 3. Of de `uzovicode` in request overeenkomt met de waarde in de `access-token` ; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot alle entiteiten die bij de Wlz-indicatie horen.
5.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
niet van toepassing
```

Toegangscontrole: Raadplegen van Wlz-indicatie door (uitvoerende) Zorgaanbieder (UCIR-0002)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgaanbieder (toegewezen)
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin een de eigen `agbcode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QIR-0002-ZA.graphql` graphql op het Indicatieregister door een zorgaanbieder

Resource

- **Type:** `WlzIndicatie register`
- **ID:** `wlzIndicatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens van de Wlz-indicatie waarvoor de zorgaanbieder een toewijzing (bemiddelingspecificatie) aanwezig is in het Bemiddelingsregister. `Instelling` uit de Bemiddelingspecificatie moet overeenkomen met `agbcode` uit de access-token
- **Inhoud:** Alle nodes in het GraphQL-schema die horen bij deze indicatie mogen worden opgevraagd

Context

- **Query-parameters vereist:** De `wlzIndicatieID` moet zijn meegegeven in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `wlzIndicatieID` is aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `agbcode` van de zorgaanbieder;
- In het **Bemiddelingsregister** bestaat er een `Bemiddelingspecificatie` waarbij:
    a. De `instelling` overeenkomt met de `agbcode` uit de access-token, **én**
    b. Deze `Bemiddelingspecificatie` behoort tot een `Bemiddeling` waarvoor de `wlzIndicatieID` overeenkomt met de opgevraagde waarde.

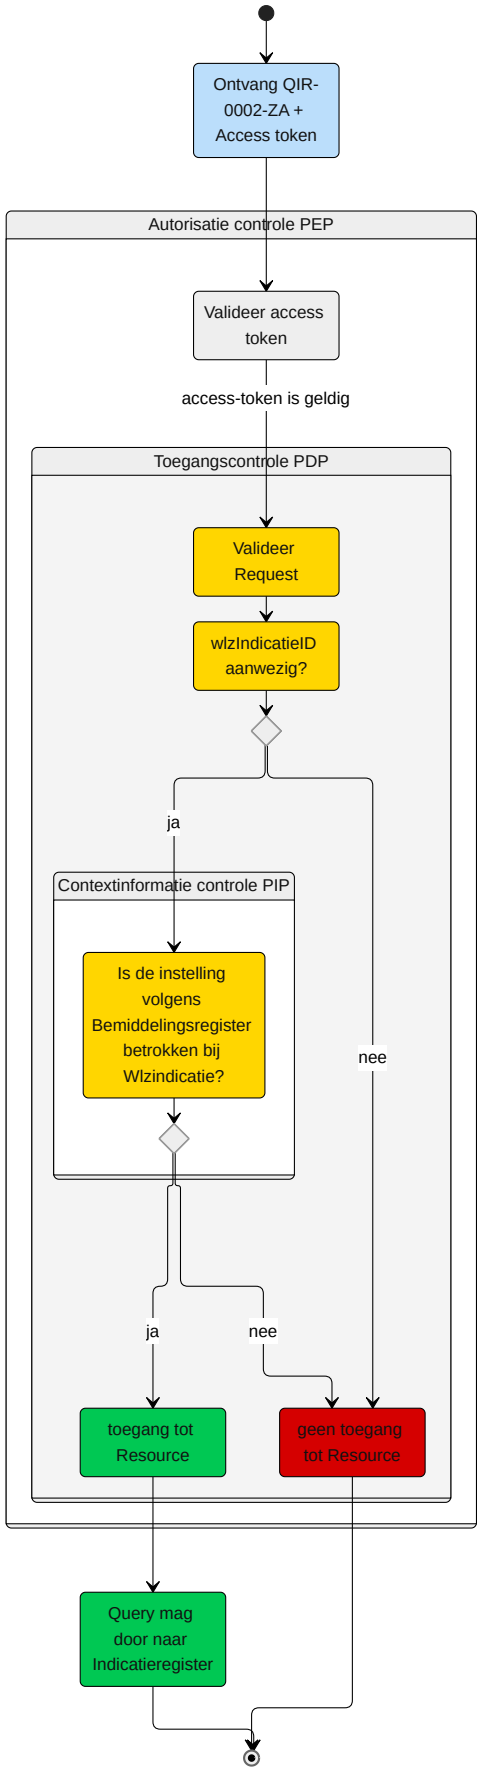
Resultaat

> Toegang tot het Indicatieregister via query ↗ `QIR-0002-ZA.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`wlzIndicatieID`** is meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige **`agbcode`**
> - In het Bemiddelingsregister is een match gevonden tussen:
> - De **`agbcode`** (uit de access-token)
> - En een **`Bemiddelingspecificatie`** die hoort bij een **`Bemiddeling`** met opgevraagde **`wlzIndicatieID`**
>
> Indien aan deze voorwaarden is voldaan, mogen alle bijbehorende GraphQL-nodes worden opgevraagd conform de structuur van de query-template

Toegangscontrole-flows Zorgaanbieder: QIR-0002-ZA.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:


Ontvang QIR-0002-ZA + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
wlzIndicatieID aanwezig?
ja
nee
Contextinformatie controle PIP
Is de instelling volgens Bemiddelingsregister betrokken bij Wlzindicatie?
ja
nee
toegang tot Resource
geen toegang tot Resource
Query mag door naar Indicatieregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Controle context-informatie door **PIP**: stap 4 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De **PIP** controleert in het `Bemiddelingsregister` op de aanwezigheid van een `Bemiddelingspecificatie` waarbij: 1. De `instelling` overeenkomt met de `agbcode` uit de access-token, **én** 2. Deze `Bemiddelingspecificatie` behoort tot een `Bemiddeling` waarvoor de `wlzIndicatieID` overeenkomt met de opgevraagde waarde. Is aan de voorwaarde voldaan? - **Ja** → Toegang tot de resource: stap 5 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
5.	De zorgaanbieder krijgt toegang tot alle entiteiten die bij de Wlz-indicatie horen.
6.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
query Bemiddeling(
  $WlzIndicatieID: UUID! # afkomstig uit query
  $agbCodeInstelling: String! # afkomstig uit Acces-token
) {
  bemiddeling(
    where: {
      wlzIndicatieID: { eq: $WlzIndicatieID }
      and: [ {
         bemiddelingspecificatie:  {
            all:  {
               instelling:  {
                  eq: $agbCodeInstelling
               }
            }
         }
      }]
    }
  ) {
      wlzIndicatieID
      bemiddelingspecificatie {
        instelling
      }
    }
  }
```

Toegangscontrole: Raadplegen van Wlz-indicatie door een nieuw verantwoordelijk Zorgkantoor (UCIR-0003)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Nieuw verantwoordelijk Zorgkantoor
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QIR-0003-ZKn.graphql` graphql op het Indicatieregister door een zorgkantoor.

Resource

- **Type:** `WlzIndicatie register`
- **ID:** `wlzIndicatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens van de Wlz-indicatie waarvoor het zorgkantoor een overdracht aanwezig is in het Bemiddelingsregister. `verantwoordelijkZorgkantoor` in de `Overdracht` moet overeenkomen met `uzovicode` uit de access-token;
- **Inhoud:** Alle nodes in het GraphQL-schema die horen bij deze indicatie mogen worden opgevraagd.

Context

- **Query-parameters vereist:** De `wlzIndicatieID` moet zijn meegegeven in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan **alle** volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `wlzIndicatieID` is aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `uzovicode` van het zorgkantoor;
- In het **Bemiddelingsregister** bestaat er een `Overdracht` waarbij:
  a. De `verantwoordelijkZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **én**
  b. Deze `Overdracht` behoort tot een `Bemiddeling` waarvoor de `wlzIndicatieID` overeenkomt met de opgevraagde waarde.

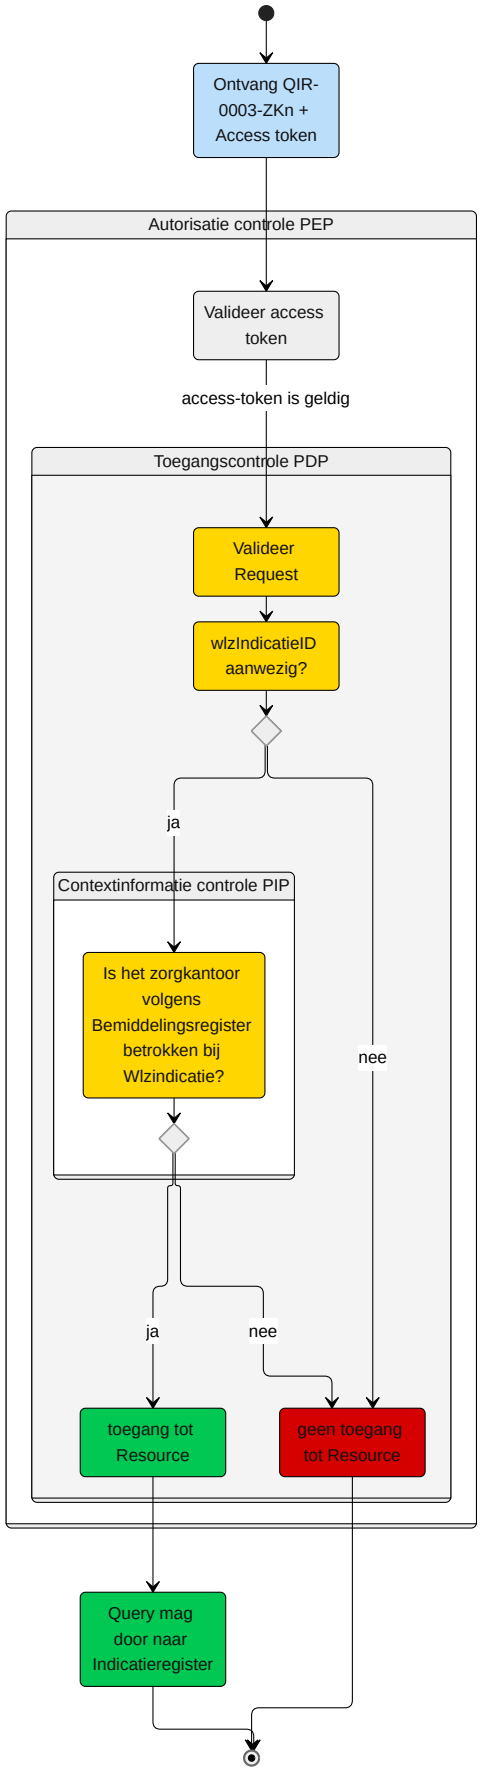
Resultaat

> Toegang tot het Indicatieregister via query ↗ `QIR-0003-ZKn.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`wlzIndicatieID`** is meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige **`uzovicode`**
> - In het Bemiddelingsregister is een match gevonden tussen:
> - De **`uzovicode`** (uit de access-token)
> - En een **`Overdracht`** die hoort bij een **`Bemiddeling`** met opgevraagde **`wlzIndicatieID`**
>
> Indien aan deze voorwaarden is voldaan, mogen alle bijbehorende GraphQL-nodes worden opgevraagd conform de structuur van de query-template

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor: QIR-0003-ZKn.graphql

Beschrijving van het toegangscontrole-proces door de PEP.

schematisch:


Ontvang QIR-0003-ZKn + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
wlzIndicatieID aanwezig?
ja
Contextinformatie controle PIP
Is het zorgkantoor volgens Bemiddelingsregister betrokken bij Wlzindicatie?
nee
ja
nee
toegang tot Resource
geen toegang tot Resource
Query mag door naar Indicatieregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Controle context-informatie door **PIP**: stap 4 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De **PIP** controleert in het `Bemiddelingsregister` op de aanwezigheid van een `Overdracht` waarbij: 1. De `verantwoordelijkZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **én** 2. Deze `Overdracht` behoort tot een `Bemiddeling` waarvoor de `wlzIndicatieID` overeenkomt met de opgevraagde waarde en `verantwoordelijkZorgkantoor` in die `Bemiddeling` ongelijk is aan de `uzovicode` in de access-token. Is aan de voorwaarde voldaan? - **Ja** → Toegang tot de resource: stap 5 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
5.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot alle entiteiten die bij de Wlz-indicatie horen.
6.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```gql query Bemiddeling( $WlzIndicatieID: UUID! # afkomstig uit query $uzovicodeNieuwzorgkantoor: String! # afkomstig uit Acces-token ) { overdracht( where: { verantwoordelijkZorgkantoor: { eq: $uzovicodeNieuwzorgkantoor } and: [ { bemiddeling: { and: { wlzIndicatieID: { eq: $WlzIndicatieID } verantwoordelijkZorgkantoor: { neq: $uzovicodeNieuwzorgkantoor } } } }] } ) { verantwoordelijkZorgkantoor bemiddeling { wlzIndicatieID } } }
```

Toegangscontrole: Raadplegen van Wlz-indicatie door uitvoerende Zorgkantoor (UCIR-0004)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor, uitvoerend
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QIR-0004-ZKu.graphql` graphql op het Indicatieregister door een zorgkantoor

Resource

- **Type:** `WlzIndicatie register`
- **ID:** `wlzIndicatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens van de Wlz-indicatie waarvoor het zorgkantoor een toewijzing (bemiddelingspecificatie) aanwezig is in het Bemiddelingsregister. `uitvoerendZorgkantoor` uit de Bemiddelingspecificatie moet overeenkomen met `uzovicode` uit de access-token
- **Inhoud:** Alle nodes in het GraphQL-schema die horen bij deze indicatie mogen worden opgevraagd

Context

- **Query-parameters vereist:** De `wlzIndicatieID` moet zijn meegegeven in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `wlzIndicatieID` is aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `uzovicode` van het zorgkantoor;
- In het **Bemiddelingsregister** bestaat er een `Bemiddelingspecificatie` waarbij:
    a. De `uitvoerendZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **én**
    b. Deze `Bemiddelingspecificatie` behoort tot een `Bemiddeling` waarvoor de `wlzIndicatieID` overeenkomt met de opgevraagde waarde.

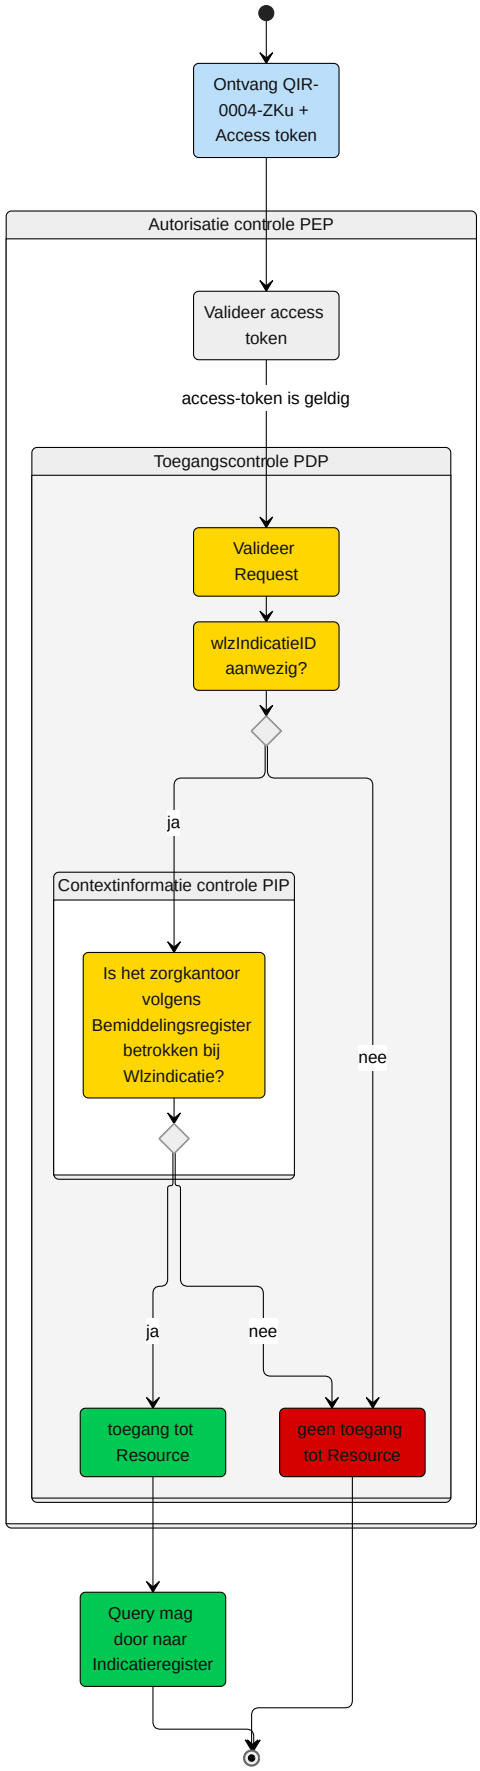
Resultaat

> Toegang tot het Indicatieregister via query ↗ `QIR-0004-ZKu.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`wlzIndicatieID`** is meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige **`uzovicode`**
> - In het Bemiddelingsregister is een match gevonden tussen:
> - De **`uzovicode`** (uit de access-token)
> - En een **`Bemiddelingspecificatie`** die hoort bij een **`Bemiddeling`** met opgevraagde **`wlzIndicatieID`**
>
> Indien aan deze voorwaarden is voldaan, mogen alle bijbehorende GraphQL-nodes worden opgevraagd conform de structuur van de query-template

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor uitvoerend: QIR-0004-ZKu.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:


Ontvang QIR-0004-ZKu + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
wlzIndicatieID aanwezig?
ja
Contextinformatie controle PIP
Is het zorgkantoor volgens Bemiddelingsregister betrokken bij Wlzindicatie?
nee
ja
nee
toegang tot Resource
geen toegang tot Resource
Query mag door naar Indicatieregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Controle context-informatie door **PIP**: stap 4 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De **PIP** controleert in het `Bemiddelingsregister` op de aanwezigheid van een `Bemiddelingspecificatie` waarbij: 1. De `uitvoerendZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **én** 2. Deze `Bemiddelingspecificatie` behoort tot een `Bemiddeling` waarvoor de `wlzIndicatieID` overeenkomt met de opgevraagde waarde. Is aan de voorwaarde voldaan? - **Ja** → Toegang tot de resource: stap 5 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
5.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot alle entiteiten die bij de Wlz-indicatie horen.
6.	*Einde*

Controle query PIP: ```gql query Bemiddeling($WlzIndicatieID: UUID! # afkomstig uit query $uzovicodeUitvoerendzorgkantoor: String! # afkomstig uit Access-token) { bemiddeling(where: { and: [{ wlzIndicatieID: { eq: $WlzIndicatieID } verantwoordelijkZorgkantoor: { neq: $uzovicodeUitvoerendzorgkantoor } bemiddelingspecificatie: { all: { uitvoerendZorgkantoor: { eq: $uzovicodeUitvoerendzorgkantoor } } } }] }) { wlzIndicatieID bemiddelingspecificatie { uitvoerendZorgkantoor } } }

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCIR-0005

Staging build: staging_pdf

Notificaties Indicatieregister

Het CIZ verstuurd de volgende notificaties:

Aan Zorgkantoor

Notificatie	Ontvanger	Documentatie	Type
NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR	Zorgkantoor	Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een nieuwe Wlz-indicatie heeft geregistreerd voor een cliënt die in de regio van dit zorgkantoor woont.	VERPLICHT
VERVALLEN_INDICATIE_ZORGKANTOOR	Zorgkantoor	Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een nieuwe vervaldatum heeft geregistreerd, of een vervaldatum heeft gewijzigd of verwijderd, bij een Wlz-indicatie waarvoor dit zorgkantoor verantwoordelijk is, was of wordt.	VERPLICHT

NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een nieuwe Wlz-indicatie heeft geregistreerd voor een cliënt die in de regio van dit zorgkantoor woont.

Het zorgkantoor is daarmee op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een nieuwe Wlz-indicatie voor een client die volgens het BRP woonachtig is in de regio waarvoor dat zorgkantoor verantwoordelijk is. De notificatie bevat informatie waarmee dat zorgkantoor de Wlz-indicatie kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de registratie van een Wlz indicatie in het Indicatieregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

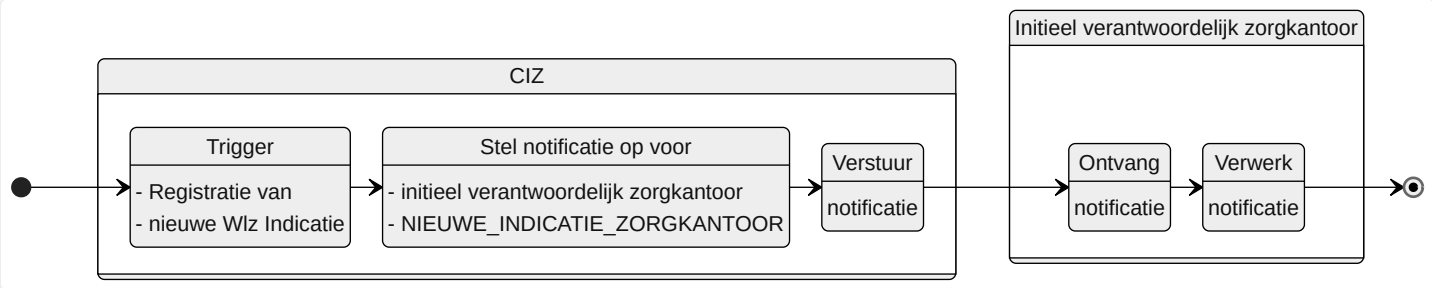
> - het zorgkantoor van de regio waarin de client volgens zijn BRP-adres woont. Als er geen BRP-adres is, stel dan notificatie op voor: het zorgkantoor van de regio waarin de client volgens zijn verblijfadres woont

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch



Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"KVK"	`"afzenderIDType": "KVK"`
afzenderID	"62253778"	`"afzenderID": "62253778"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	"subject": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	"recordID": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}`

VERVALLEN_INDICATIE_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een nieuwe vervaldatum heeft geregistreerd, of een vervaldatum heeft gewijzigd of verwijderd, bij een Wlz-indicatie waarvoor dit zorgkantoor verantwoordelijk is, was of wordt.

Het zorgkantoor is daarmee op de hoogte gesteld dat een Wlz-indicatie is vervallen. De notificatie bevat informatie waarmee dat zorgkantoor de Wlz-indicatie kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> het registreren, wijzigen of verwijderen van de vervaldatum.

Instructie

Stel notificatie op voor:

> - het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat verantwoordelijk is geweest voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat door overdracht verantwoordelijk wordt voor de Wlz-indicatie

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch



Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"KVK"	`"afzenderIDType": "KVK"`
afzenderID	"62253778"	`"afzenderID": "62253778"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"VERVALLEN_INDICATIE_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "VERVALLEN_INDICATIE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	"subject": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	"recordID": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}`

Autorisatiematrix Indicatieregister 2

Indicatieregister 2 - versie 1.3: 24-06-2026

In de autorisatiematrix is per autorisatieregel de toegang op attribuutniveau vastgelegd.

↗ Informatiemodel Indicatieregister 2

ENTITEIT/ATTRIBUUT	↗ IRA0003	↗ IRA0001	↗ IRA0002	↗ IRA0004
Raadpleger	**Zorgaanbieder**	**Zorgkantoor**	**Zorgkantoor**	**Zorgkantoor**
Wlzindicatie				
wlzindicatieID	R	R	R	R
bsn	R	R	R	R
besluitnummer	R	R	R	R
soortWlzIndicatie	R	R	R	R
afgiftedatum	R	R	R	R
ingangsdatum	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R
meerzorg	R	R	R	R
initieelVerantwoordelijkZorgkantoor	R	R	R	R
vervaldatum	R	R	R	R
commentaar	R	R	R	R
Stoornis				
stoornisID	R	R	R	R
grondslag	R	R	R	R
diagnoseCodelijst	R	R	R	R
diagnoseSubcodelijst	R	R	R	R
ziektebeeldStoornis	R	R	R	R
prognose	R	R	R	R
commentaar	R	R	R	R

StoornisScore				
stoornisScoreID	R	R	R	R
stoornisVraag	R	R	R	R
stoornisScore	R	R	R	R
commentaar	R	R	R	R
Wzd				
wzdID	R	R	R	R
wzdVerklaring	R	R	R	R
ingangsdatum	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R
Grondslag				
grondslagID	R	R	R	R
grondslag	R	R	R	R
volgorde	R	R	R	R
Beperking				
beperkingID	R	R	R	R
categorie	R	R	R	R
duur	R	R	R	R
commentaar	R	R	R	R

BeperkingScore				
beperkingScoreID	R	R	R	R
beperkingVraag	R	R	R	R
beperkingScore	R	R	R	R
commentaar	R	R	R	R
GeindiceerdZorgzwaartepakket				
geindiceerdZorgzwaartepakketID	R	R	R	R
zzpCode	R	R	R	R
ingangsdatum	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R
voorkeurClient	R	R	R	R
instellingVoorkeur	R	R	R	R
financiering	R	R	R	R
commentaar	R	R	R	R
Client				
clientID	R	R	R	R
bsn	R	R	R	R
gebeimeClient	R	R	R	R
geboortedatum	R	R	R	R
geboortedatumgebruik	R	R	R	R
geslacht	R	R	R	R

burgelijkeStaat	R	R	R	R
geslachtsnaam	R	R	R	R
voorvoegselGeslachtsnaam	R	R	R	R
partnernaam	R	R	R	R
voorvoegselPartnernaam	R	R	R	R
voornamen	R	R	R	R
roepnaam	R	R	R	R
voorletters	R	R	R	R
naamgebruik	R	R	R	R
leefeenheid	R	R	R	R
huisarts	R	R	R	R
communicatievorm	R	R	R	R
taal	R	R	R	R
commentaar	R	R	R	R
Contactgegevens				
contactgegevensID	R	R	R	R
ContactPersoon				
contactPersoonID	R	R	R	R
relatienummer	R	R	R	R
volgorde	R	R	R	R
soortRelatie	R	R	R	R

rol	R	R	R	R
relatie	R	R	R	R
geslachtsnaam	R	R	R	R
voorvoegselGeslachtsnaam	R	R	R	R
partnernaam	R	R	R	R
voorvoegselPartnernaam	R	R	R	R
voornamen	R	R	R	R
voorletters	R	R	R	R
roepnaam	R	R	R	R
naamgebruik	R	R	R	R
geslacht	R	R	R	R
geboortedatum	R	R	R	R
geboortedatumgebruik	R	R	R	R
ingangsdatum	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R
Adres				
adresID	R	R	R	R
adressoort	R	R	R	R
straatnaam	R	R	R	R
huisnummer	R	R	R	R
huisletter	R	R	R	R
huisnummertoevoeging	R	R	R	R

Indicatieregister 3

Status: In ontwikkeling

Documentatie bij de koppelvlakspecificatie van het **Indicatieregister 3**

Beschikbare documentatie en specificaties

Documentatie

Component	Documentatie	Voor wie
Raadpleeg use-cases	Documentatie	Zorgkantoor / Zorgaanbieder
Toegangscontrole use-cases	Documentatie	Toegangscontrole
Notificaties	Documentatie	CIZ (verzender) Zorgkantoor / Zorgaanbieder (ontvanger)
Autorisatiematrix	Documentatie	Toegangscontrole

Specificatie

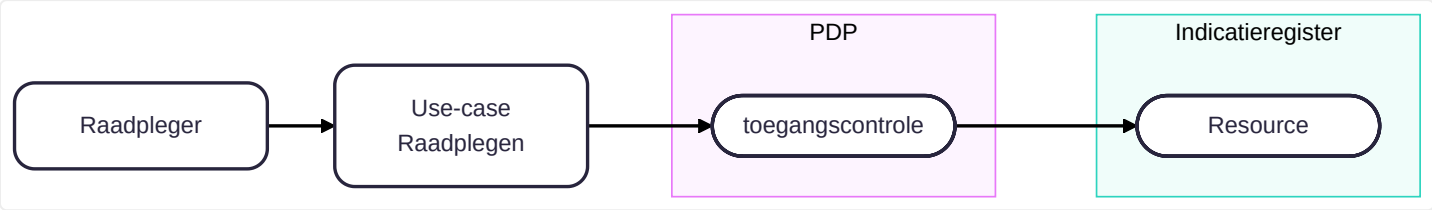
Component	GraphQL	Voor wie
GraphQL-schema specificatie	↗ Naar GraphQL-schema	CIZ (Bronhouder)
GraphQL-query template	↗ Naar GraphQL-query	Zorgkantoor / Zorgaanbieder

Overige

Component	GraphQL	Voor wie
Informatiemodel	↗ Naar Informatiemodel iWlz indicatieregister 3	CIZ (Bronhouder)

Raadplegen Indicatieregister 3

De use-cases voor het raadplegen van het Indicatieregister per rol en bijbehorende beschrijving van de toegangscontrole door de PDP.



Info

Ga naar Leeswijzer voor de algemene toelichting over het onderdeel Raadplegen.

Use-cases

Kies een use-case voor de beschrijving van het raadplegen of controleren van de toegang van die raadpleging.

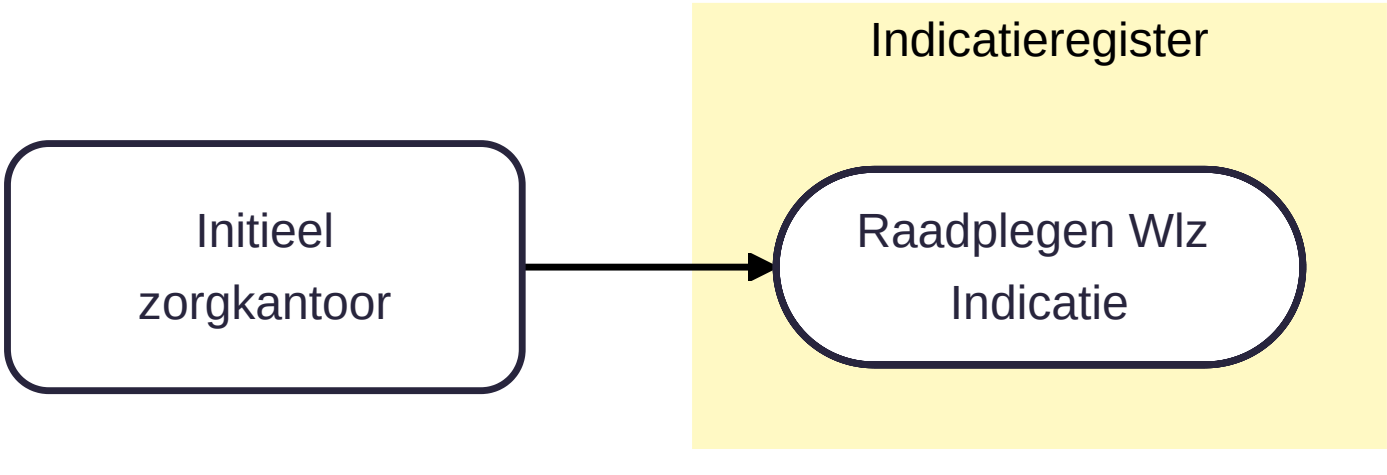
Zorgaanbieder

Doel	toelichting	raadplegen	toegangscontrole
Wlz Indicatie raadplegen	**Als** zorgaanbieder die betrokken is bij het leveren van zorg, **wil ik** de Wlz Indicatie raadplegen van de client waar ik een bemiddelingsspecificatie heb, **zodat** ik inzicht heb in de geïndiceerde zorg	UCIR-0002-raadplegen	UCIR-0002-toegangscontrole

Zorgkantoor

Doel	toelichting	raadplegen	toegangscontrole
Wlz Indicatie raadplegen door **Initieel** verantwoordelijk zorgkantoor	**Als** zorgkantoor dat initieel verantwoordelijk is voor de client en zorgt voor de bemiddeling van zorg, **wil ik** de Wlz Indicatie raadplegen van de client, **zodat** ik inzicht heb in de geïndiceerde zorg.	UCIR-0001-raadplegen	UCIR-0001-toegangscontrole
Wlz Indicatie raadplegen na dossieroverdracht	**Als** zorgkantoor dat de client krijgt overgedragen van het huidige verantwoordelijk zorgkantoor , **wil ik** de Wlz Indicatie raadplegen van de client, **zodat** ik inzicht heb in de geïndiceerde zorg.	UCIR-0003-raadplegen	UCIR-0003-toegangscontrole
Wlz Indicatie raadplegen bovenregionaal betrokken	**Als** zorgkantoor dat bovenregionaal betrokken is bij de uitvoering van zorg , **wil ik** de Wlz Indicatie raadplegen van de client, **zodat** ik inzicht heb in de geïndiceerde zorg.	UCIR-0004-raadplegen	UCIR-0004-toegangscontrole
WlzIndicatieID opvragen	**Als** zorgkantoor dat door dossieroverdracht via het berichtenverkeer (ZK31) een client krijgt overgedragen, **wil ik** de WlzIndicatieID raadplegen van de client, **zodat** ik de client kan bemiddelen	UCIR-0005-raadplegen	UCIR-0005-toegangscontrole

Raadplegen van Wlz-indicatie door initieel verantwoordelijk Zorgkantoor (UCIR-0001)



Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van Wlz-indicatie door initieel verantwoordelijk Zorgkantoor
Actoren: Initieel verantwoordelijk Zorgkantoor

Precondities:

- De Wlz-indicatie is opgenomen in het Indicatieregister.
- Het zorgkantoor was op de afgiftedatum van de Wlz-indicatie verantwoordelijk.

Autorisatie:

Een zorgkantoor mag voor het toeleiden van een cliënt de Wlz-indicatie raadplegen waarvoor dat zorgkantoor op de afgiftedatum verantwoordelijk is. - Volledige autorisatieregel: ↗ IRA0001-informatiemodel - Autorisatiematrix: ↗ IRA0001

Trigger: - Het zorgkantoor wil de Wlz-indicatie raadplegen ter ondersteuning van het toeleidingsproces van een cliënt.

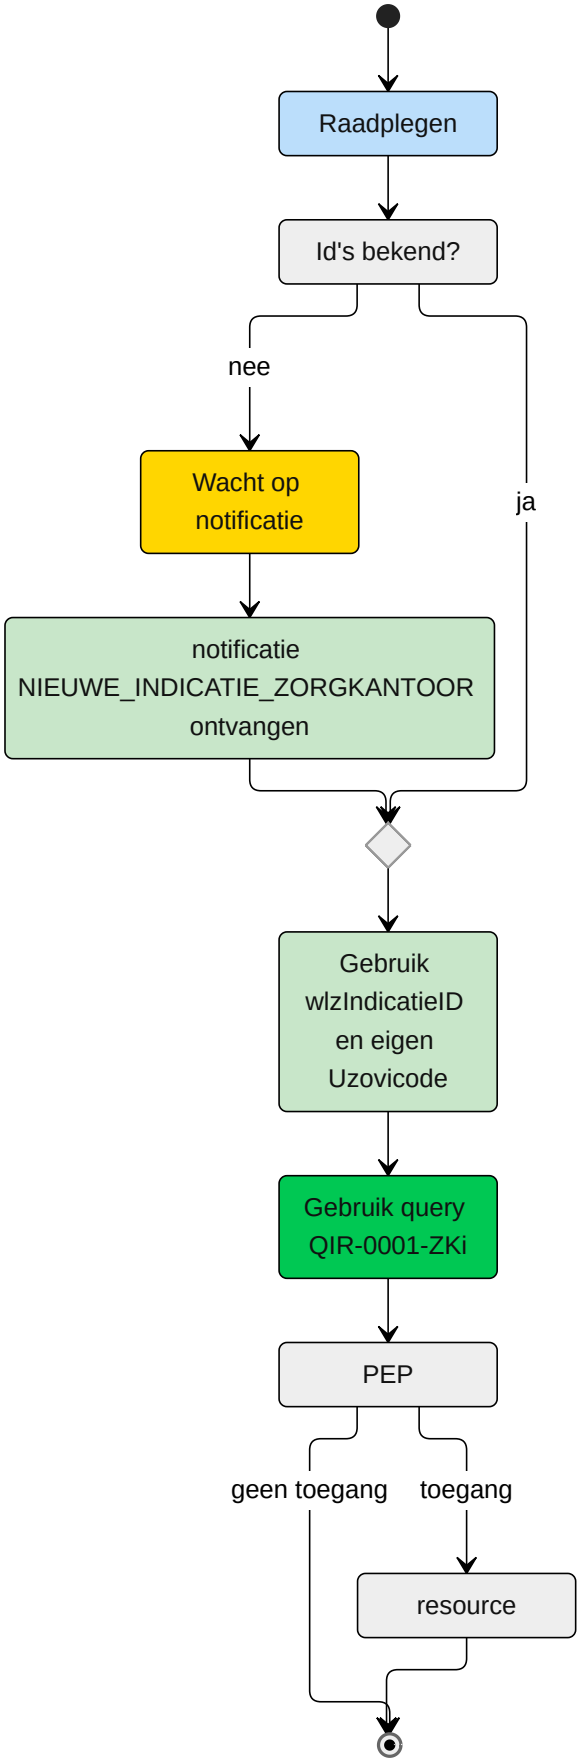
Query-template beschrijving

Query	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ **QIR-0001-ZKi.**graphql	Op basis van de (ontvangen) wlzIndicatieID en eigen identificatie, de bijbehorende WlzIndicatie raadplegen inclusief cliëntgegevens	wlzIndicatieID, Uzovicode	Alle klassen/nodes

Proces raadplegen

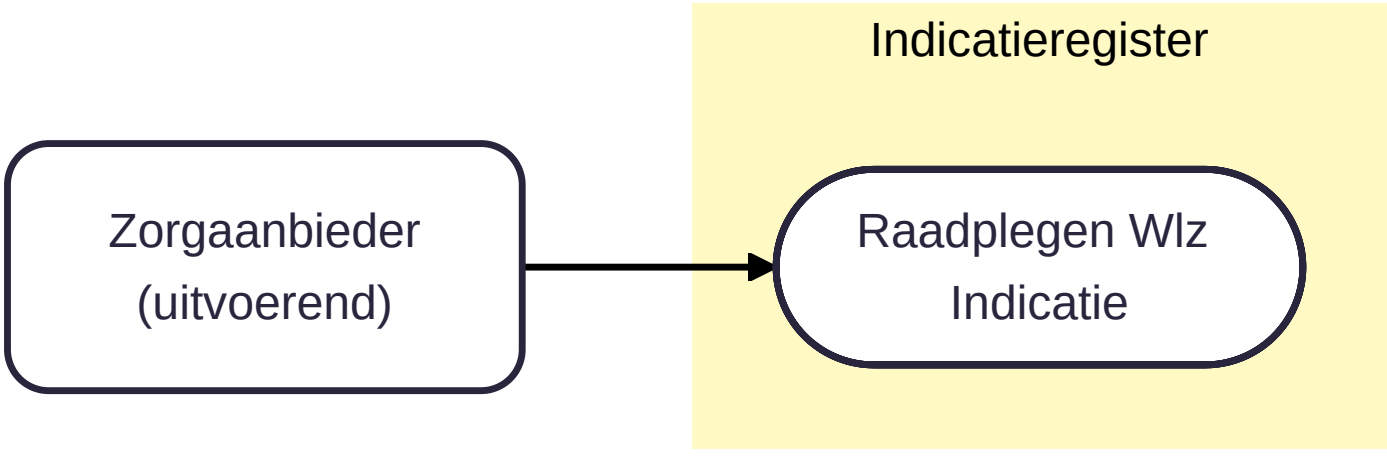
Het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de regio waarin de client volgens de BRP woont ontvangt de notificatie `NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR`. Nadat het zorgkantoor de notificatie heeft ontvangen mag dat zorgkantoor op ieder willekeurig moment een raadpleging uitvoeren. De notificatie bevat het `wlzIndicatieID` om de Wlz Indicatie van de client te raadplegen.

Schematisch:


Raadplegen
Id's bekend?
nee
ja
Wacht op notificatie
notificatie NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR ontvangen
Gebruik wlzIndicatieID en eigen Uzovicode
Gebruik query QIR-0001-ZKi
PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start*
2.	Is de `wlzIndicatieID` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 3 - **Nee** → Wacht op notificatie NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR
3.	Het **Zorgkantoor** vult de verplichte `wlzIndicatieID` en de eigen `uzovicode` in query-template ↗ QIR-0001-ZKi.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de Wlz-indicatie in het Indicatieregister.
4.	Het **Zorgkantoor** stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
5.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Indicatieregister.
6.	Het zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Indicatieregister
7.	*Einde proces*

Raadplegen van Wlz-indicatie door (uitvoerende) Zorgaanbieder (UCIR-0002)



Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van Wlz-indicatie door een Zorgaanbieder
Actoren: Zorgaanbieder betrokken bij de uitvoering van zorg aan een client

Precondities:

- De Wlz-indicatie is opgenomen in het Indicatieregister.
- De zorgaanbieder is door het verantwoordelijk zorgkantoor betrokken bij de levering van zorg aan de client door de registratie van een bemiddelingspecificatie

Autorisatie:

Een zorgaanbieder met een toewijzing voor het leveren van zorg aan een cliënt mag de bijbehorende Wlz-indicatie van de cliënt raadplegen. - Volledige autorisatieregel: ↗ IRA0003-informatiemodel - Autorisatiematrix: ↗ IRA0003

Trigger: - De zorgaanbieder wil de Wlz-indicatie raadplegen ter ondersteuning van het leveren van zorg aan een cliënt.

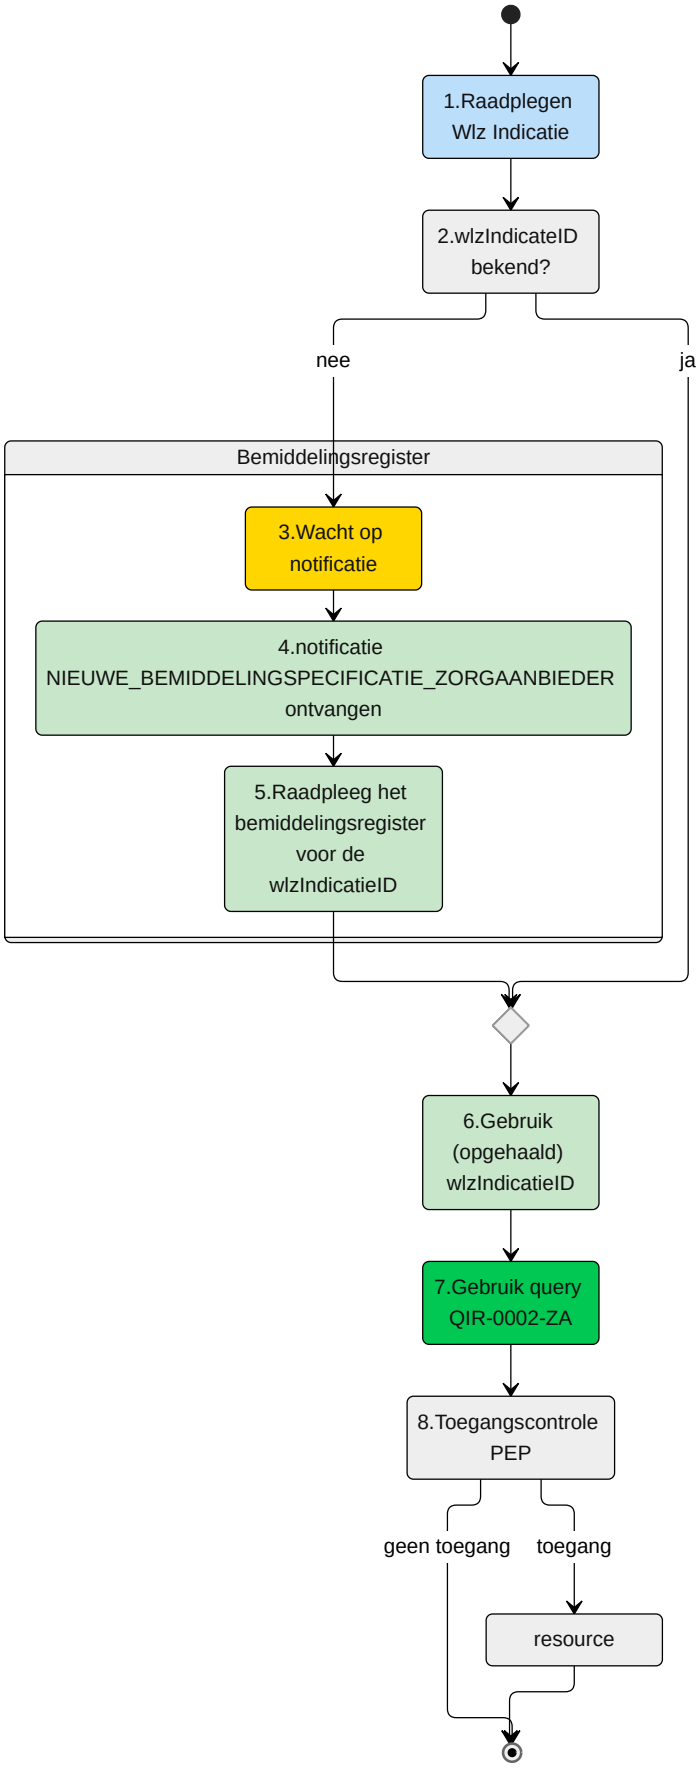
Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ QIR-0002-ZA.graphql	Op basis van de (opgehaalde) wlzIndicatieID en eigen identificatie, de bijbehorende WlzIndicatie raadplegen inclusief cliëntgegevens	`wlzIndicatieID`	Alle klassen/nodes

Proces raadplegen

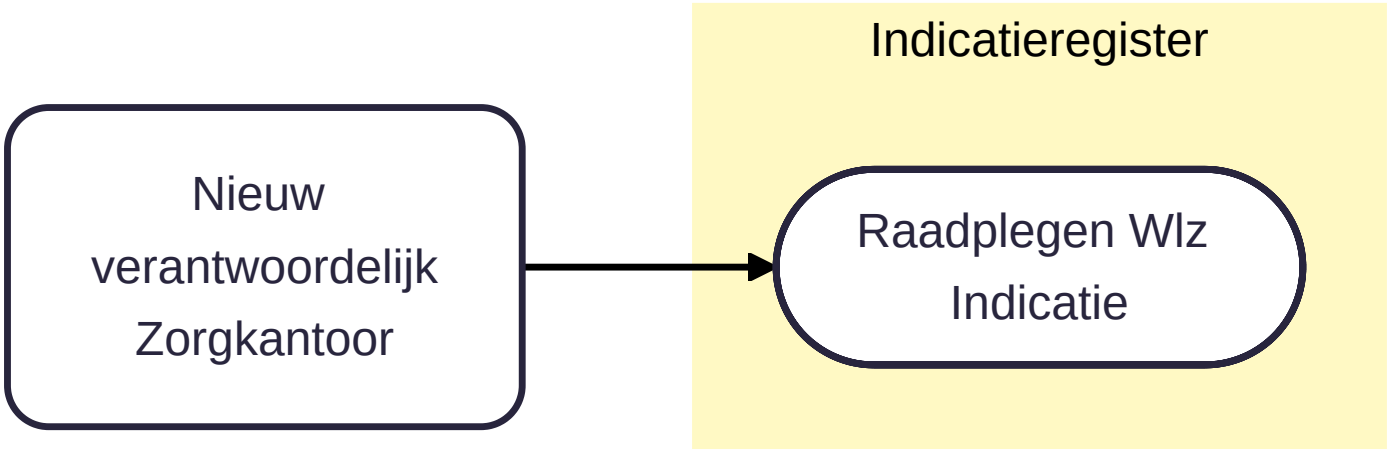
Een zorgaanbieder wordt bij de zorg van een client betrokken door het zorgkantoor. Het zorgkantoor registreert een bemiddelingspecificatie voor de zorgaanbieder. De zorgaanbieder ontvangt hiervan een notificatie `NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER`. Op basis van deze notificatie kan de zorgaanbieder de `wlzIndicatieID` raadplegen in het Bemiddelingsregister (zie hiervoor de queries voor het raadplegen van het ↗ Bemiddelingsregister). Met deze `wlzIndicatieID` kan de zorgaanbieder de Wlz-indicatie gegevens raadplegen.

schematisch:


1.Raadplegen Wlz Indicatie
2.wlzIndicateID bekend?
nee
ja
Bemiddelingsregister
3.Wacht op notificatie
4.notificatie NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER ontvangen
5.Raadpleeg het bemiddelingsregister voor de wlzIndicatieID
6.Gebruik (opgehaald) wlzIndicatieID
7.Gebruik query QIR-0002-ZA
8.Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start*
2.	Is de `wlzIndicatieID` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Wacht op notificatie ↗ NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het Bemiddeingsregister en wlzIndicatieID
6.	De **Zorgaanbieder** vult de verplichte `wlzIndicatieID` in query-template ↗ QIR-0002-ZA.graphql|graphql en initieert een raadpleging van de Wlz-indicatie in het Indicatieregister.
7.	De **Zorgaanbieder** stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Indicatieregister.
9.	De zorgaanbieder ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Indicatieregister (resource)
10.	*Einde proces*

Raadplegen van Wlz-indicatie door nieuw verantwoordelijk Zorgkantoor (UCIR-0003)



Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van Wlz-indicatie door een Zorgkantoor
Actoren: Zorgkantoor dat verantwoordelijk wordt door dossieroverdracht van een client

Precondities:

- De Wlz-indicatie is opgenomen in het Indicatieregister.
- Het nieuw verantwoordelijk zorgkantoor is door dossieroverdracht verantwoordelijk gemaakt voor een client door het huidig verantwoordelijk zorgkantoor.

Autorisatie:

Een zorgkantoor mag voor het toeleiden van een cliënt de Wlz-indicatie raadplegen waarvoor dat zorgkantoor door dossieroverdracht verantwoordelijk geworden is - Volledige autorisatieregel: ↗ IRA0004-informatiemodel - Autorisatiematrix: IRA0004

Trigger: - Het zorgkantoor wil de Wlz-indicatie raadplegen ter ondersteuning van het toeleidingsproces van een cliënt.

Query-template beschrijving

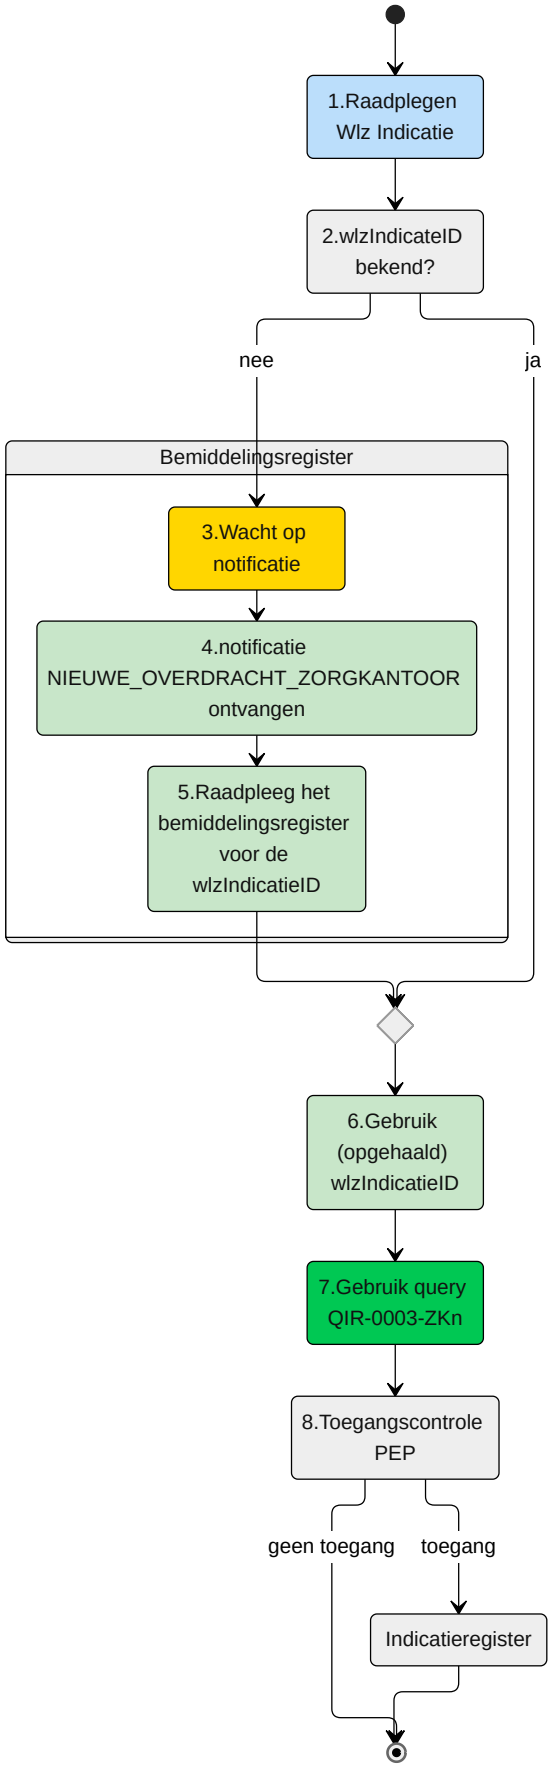
Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ QIR-0003-ZKn.graphql	Op basis van de (opgehaalde) wlzIndicatieID en eigen identificatie, de bijbehorende WlzIndicatie raadplegen inclusief cliëntgegevens	`wlzIndicatieID`	Alle klassen/nodes

Proces raadplegen

Een zorgkantoor wordt door dossieroverdracht verantwoordelijk voor de client en mag dan de Wlz indicatie van die client raadplegen in het Indicatieregister. Hiervoor heeft dat zorgkantoor de `wlzIndicatieID` nodig. Hiervoor moet het nieuw verantwoordelijke zorgkantoor eerst het Bemiddelingsregistratie raadplegen.

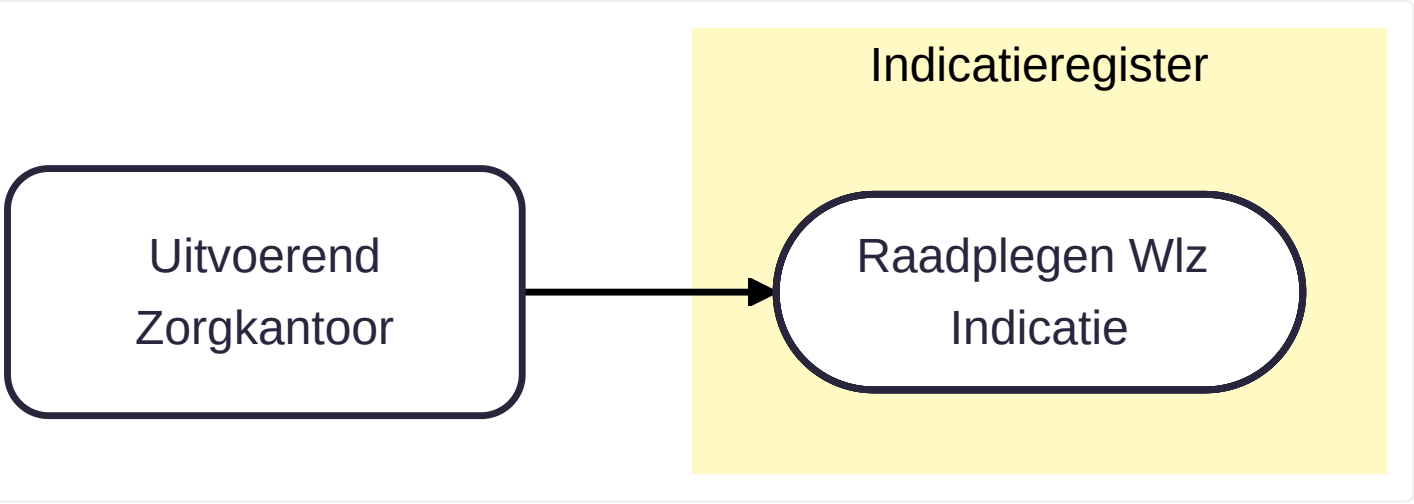
Het nieuw verantwoordelijke zorgkantoor ontvangt van het huidig verantwoordelijke zorgkantoor de notificatie `NIEUWE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR`. Op basis van deze notificatie kan het zorgkantoor de `wlzIndicatieID` raadplegen in het Bemiddelingsregister (zie hiervoor de queries voor het raadplegen van het ↗ Bemiddelingsregister). Met deze `wlzIndicatieID` kan het zorgkantoor vervolgens de Wlz-indicatie gegevens raadplegen.

schematisch:


1.Raadplegen Wlz Indicatie
2.wlzIndicateID bekend?
nee
ja
Bemiddelingsregister
3.Wacht op notificatie
4.notificatie NIEUWE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR ontvangen
5.Raadpleeg het bemiddelingsregister voor de wlzIndicatieID
6.Gebruik (opgehaald) wlzIndicatieID
7.Gebruik query QIR-0003-ZKn
8.Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
Indicatieregister

#	Toelichting
1.	*Start*
2.	Is de `wlzIndicatieID` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Wacht op notificatie `NIEUWE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR`
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het Bemiddeingsregister en wlzIndicatieID
6.	Het **Zorgkantoor** vult de verplichte `wlzIndicatieID` in query-template ↗ QIR-0003-ZKn.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de Wlz-indicatie in het Indicatieregister.
7.	Het **Zorgkantoor** stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Indicatieregister.
9.	Het Zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Indicatieregister (data)
10.	*Einde proces*

Raadplegen van Wlz-indicatie door uitvoerend (bovenregionaal) Zorgkantoor (UCIR-0004)



Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van Wlz-indicatie door een Zorgkantoor
Actoren: Zorgkantoor betrokken bij de uitvoering van zorg aan een client. (Bovenregionaal zorgkantoor)

Precondities:

- De Wlz-indicatie is opgenomen in het Indicatieregister.
- Het Zorgkantoor is door het verantwoordelijk zorgkantoor betrokken bij de levering van zorg aan de client door de registratie van een bemiddelingspecificatie

Autorisatie:

Een zorgkantoor mag voor het toeleiden van een client de Wlz-indicatie raadplegen die hoort bij de toewijzingen waarvoor dat zorgkantoor uitvoerend zorgkantoor is - Volledige autorisatieregel: ↗ IRA0002-informatiemodel - Autorisatiematrix: ↗ IRA0002

Trigger: - Een zorgkantoor wil de Wlz-indicatie raadplegen ter ondersteuning van het leveren van zorg aan een cliënt.

Query-template beschrijving

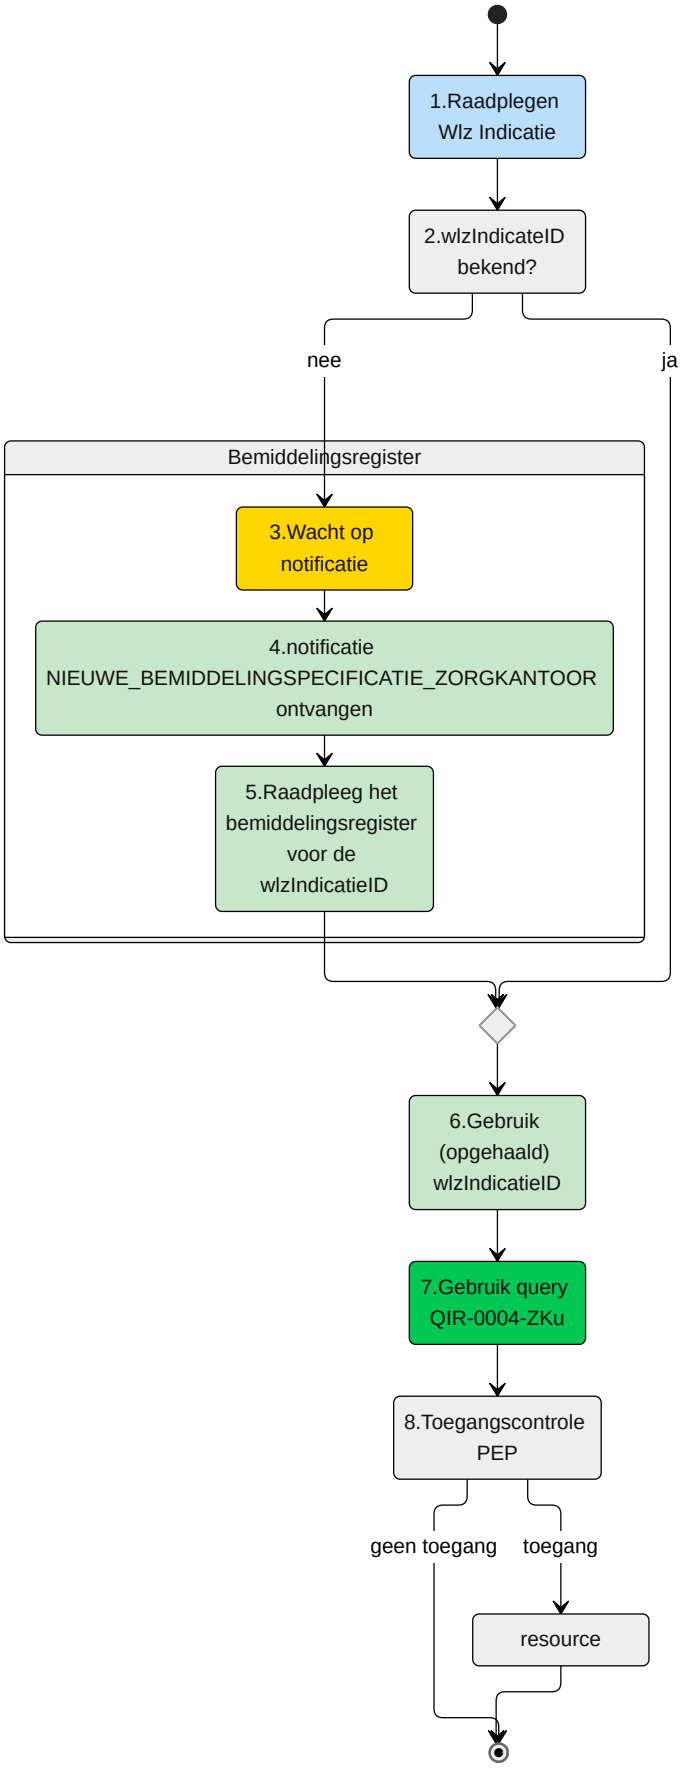
Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ QIR-0004-ZKu.graphql	Op basis van de (opgehaalde) wlzIndicatieID en eigen identificatie, de bijbehorende WlzIndicatie raadplegen inclusief cliëntgegevens	`wlzIndicatieID`	Alle klassen/nodes

Proces raadplegen

Een bovenregionaal zorgkantoor wordt bij de zorg van een client betrokken door het verantwoordelijk zorgkantoor. Het verantwoordelijk zorgkantoor registreert een bemiddelingspecificatie voor een zorgaanbieder die onder verantwoordelijkheid van het bovenregional zorgkantoor valt.

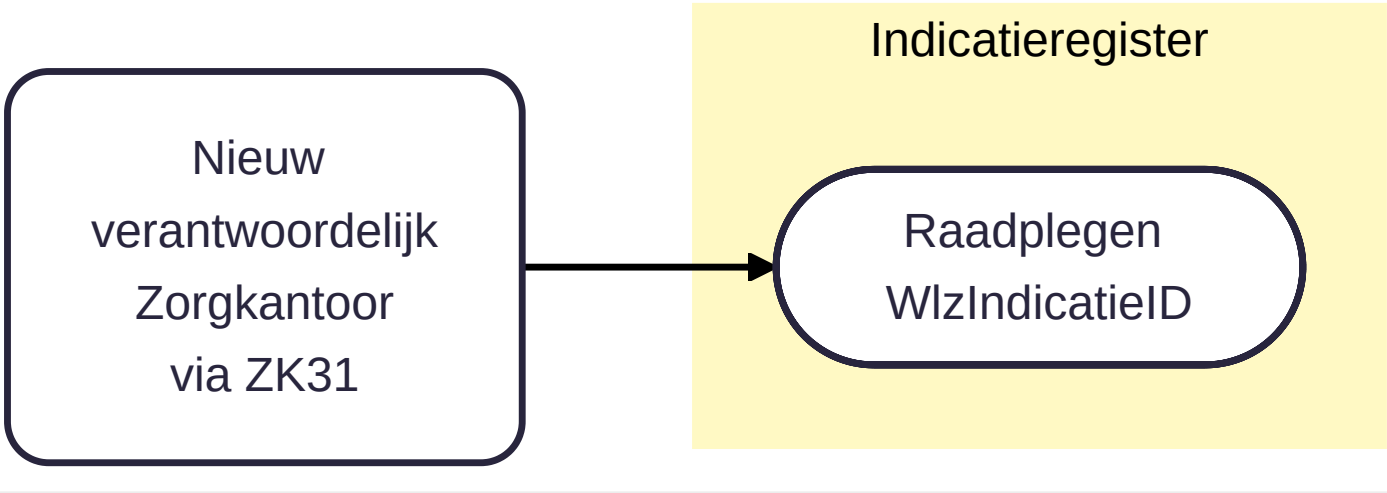
Het zorgkantoor ontvangt hiervan een notificatie `NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR`. Op basis van deze notificatie kan het zorgkantoor de `wlzIndicatieID` raadplegen in het Bemiddelingsregister (zie hiervoor de queries voor het raadplegen van het ↗ Bemiddelingsregister). Met deze `wlzIndicatieID` kan het zorgkantoor de Wlz-indicatie gegevens raadplegen.

schematisch:


1.Raadplegen Wlz Indicatie
2.wlzIndicateID bekend?
nee
ja
Bemiddelingsregister
3.Wacht op notificatie
4.notificatie NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR ontvangen
5.Raadpleeg het bemiddelingsregister voor de wlzIndicatieID
6.Gebruik (opgehaald) wlzIndicatieID
7.Gebruik query QIR-0004-ZKu
8.Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start*
2.	Is de `wlzIndicatieID` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Wacht op notificatie `NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR`
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het Bemiddeingsregister en wlzIndicatieID
6.	Het **Zorgkantoor** vult de verplichte `wlzIndicatieID` in query-template ↗ QIR-0004-ZKn.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de Wlz-indicatie in het Indicatieregister.
7.	Het **Zorgkantoor** stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Indicatieregister.
9.	Het zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Indicatieregister (resource)
10.	*Einde proces*

Raadplegen van WlzIndicatieID door nieuw verantwoordelijk Zorgkantoor via ZK31 (UCIR-0005)



Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van Wlz-indicatie door een Zorgkantoor
Actoren: Zorgkantoor dat verantwoordelijk wordt door dossieroverdracht van een client

Precondities:

- De Wlz-indicatie is opgenomen in het Indicatieregister.
- Het nieuw verantwoordelijk zorgkantoor is door ontvangst van een ZK31 verantwoordelijk gemaakt voor een client door het huidig verantwoordelijk zorgkantoor.

Autorisatie:

Een zorgkantoor mag voor het toeleiden van een cliënt de Wlz-indicatie raadplegen waarvoor dat zorgkantoor door dossieroverdracht verantwoordelijk geworden is - Volledige autorisatieregel: ↗ IRA0001-informatiemodel - Autorisatiematrix: ↗ IRA0001

Trigger: - Het zorgkantoor wil de Wlz-indicatie raadplegen ter ondersteuning van het toeleidingsproces van een cliënt.

Query-template beschrijving

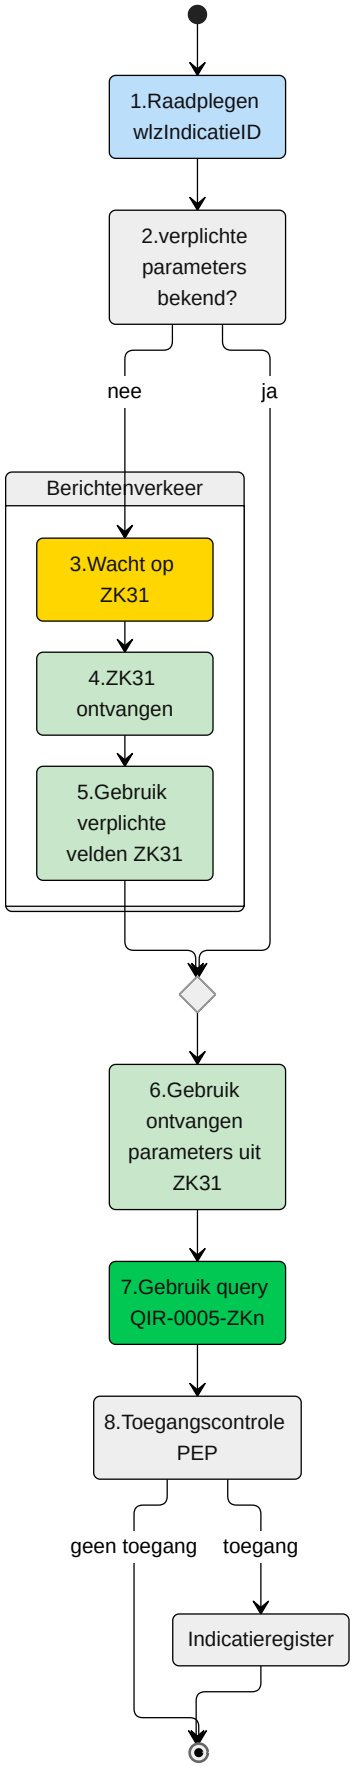
Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ QIR-0005-ZKn.graphql	Op basis van de (ontvangen) bsn, besluitnummer, afgiftedatum en ingangsdatum en eigen identificatie, de bijbehorende WlzIndicatieID	`bsn`, `besluitnummer`, `afgiftedatum`, `ingangsdatum`	`WlzIndicatieID`

Proces raadplegen

Een zorgkantoor wordt door dossieroverdracht via een ZK31 verantwoordelijk voor de client en mag dan de Wlz indicatie van die client raadplegen in het Indicatieregister. Hiervoor en voor de verdere afhandeling van de dossieroverdracht heeft dat zorgkantoor de `wlzIndicatieID` nodig. (WlzIndicatieID is een verplichte waarde voor het kunnen registreren van een Bemiddeling).

Dit gegeven zit niet in de ZK31. Daarvoor is het nodig dat het zorgkantoor op basis van informatie uit de ZK31 het gegeven kan opvragen.

schematisch:


1.Raadplegen wlzIndicatieID
2.verplichte parameters bekend?
nee
ja
Berichtenverkeer
3.Wacht op ZK31
4.ZK31 ontvangen
5.Gebruik verplichte velden ZK31
6.Gebruik ontvangen parameters uit ZK31
7.Gebruik query QIR-0005-ZKn
8.Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
Indicatieregister

#	Toelichting
1.	*Start*
2.	Zijn de verplichte parameters bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Wacht op `ZK31`
4.	Bericht is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de ZK31 voor het raadplegen van het Indicatieregister voor de wlzIndicatieID
6.	Het **Zorgkantoor** vult de verplichte `parameters` in query-template ↗ QIR-0005-ZKn.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de Wlz-indicatie in het Indicatieregister.
7.	Het **Zorgkantoor** stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Indicatieregister.
9.	Het Zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Indicatieregister (data)
10.	*Einde proces*

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Toegangscontrole

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole

De toegangscontrole hoort bij een bepaalde **Raadpleging** en query. Ze beschrijven hoe en waarop de controle plaatsvindt bij een Raadpleging.

Voor een volledige beschrijving van de Raadpleeg usecase ga naar het hoofdstuk Raadplegen

Zorgaanbieder

Controle bij raadplegen van	**toegangscontrole**
Bij zorg betrokken zorgaanbieder	UCIR-0002-toegangscontrole

Zorgkantoor

Controle bij raadplegen van	**toegangscontrole**
Wlz Indicatie raadplegen door **Initieel** verantwoordelijk zorgkantoor	UCIR-0001-toegangscontrole
Wlz Indicatie raadplegen na dossieroverdracht	UCIR-0003-toegangscontrole
Wlz Indicatie raadplegen bovenregionaal betrokken	UCIR-0004-toegangscontrole
WlzIndicatieID opvragen **Als** zorgkantoor dat door dossieroverdracht via het berichtenverkeer (ZK31) een client krijgt overgedragen	UCIR-0005-toegangscontrole
Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel Staging build: staging_pdf	

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Toegangscontrole: Raadplegen Indicatieregister door initieel verantwoordelijk Zorgkantoor (UCIR-00001)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor (initieel verantwoordelijk)
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin een de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query `QIR-0001-ZKi.graphql` op het Indicatieregister door een zorgkantoor

Resource

- **Type:** `WlzIndicatie register`
- **ID:** `wlzIndicatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens van de Wlz-indicatie waarvoor het zorgkantoor verantwoordelijk is (op basis van `uzovicode` en `wlzIndicatieID`)
- **Inhoud:** Alle nodes in het GraphQL-schema die horen bij deze indicatie mogen worden opgevraagd

Context

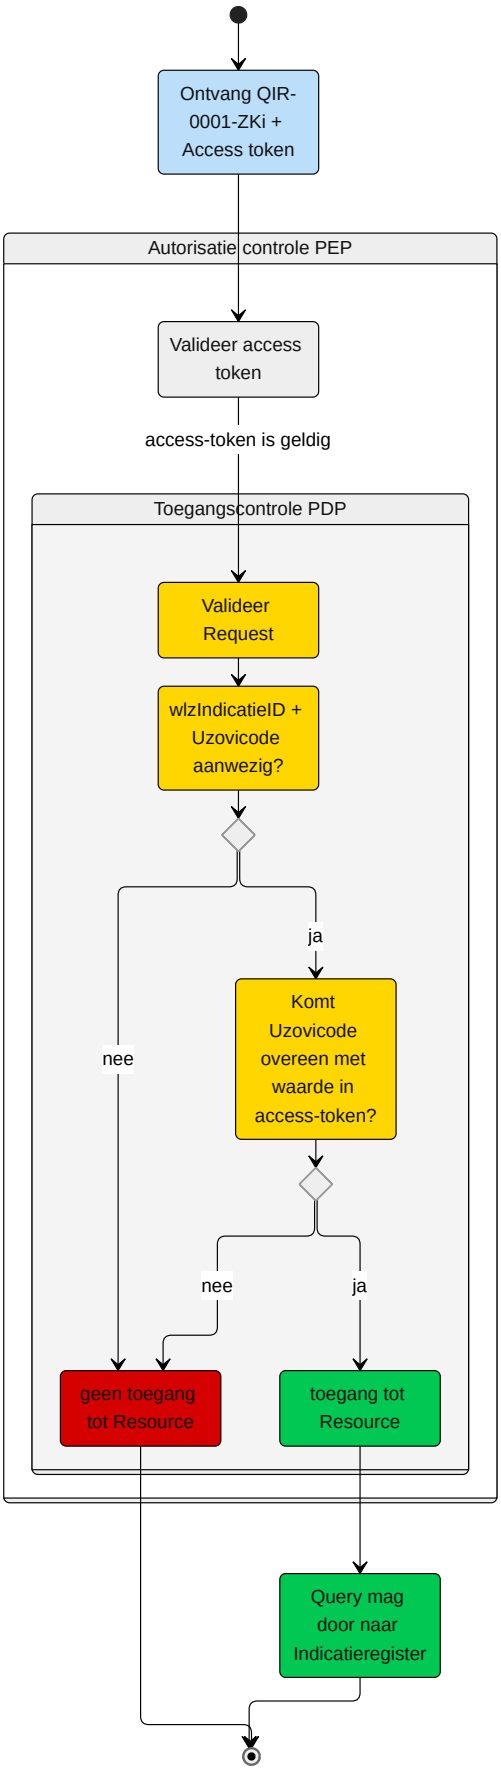
- **Query-parameters vereist:** Zowel `wlzIndicatieID` als `uzovicode` moeten zijn meegegeven in de query
- **Uzovicode validatie:** `uzovicode` in de query moet overeenkomen met de `uzovicode` in de access-token
- **Voorwaarde:** Als zowel de parameter `wlzIndicatieID` **als** de parameter `uzovicode` aanwezig zijn in de query, **én** de `uzovicode` in de query **komt overeen** met de `uzovicode` uit de access-token, dan is er **WEL toegang**

Resultaat

> Toegang tot het Indicatieregister via query `QIR-0001-ZKi.graphql` is **alleen toegestaan** als:
>
> - Beide parameters `wlzIndicatieID` én `uzovicode` zijn meegegeven in de query
> - De `uzovicode` in de query komt overeen met de `uzovicode` in de access-token

- Dan mogen **alle GraphQL-nodes** die bij deze indicatie horen worden opgevraagd (overeenkomstig query-template)

Schematisch:



#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; 3. Of de `uzovicode` in request overeenkomt met de waarde in de `access-token` ; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot alle entiteiten die bij de Wlz-indicatie horen.
5.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
niet van toepassing
```

Toegangscontrole: Raadplegen van Wlz-indicatie door (uitvoerende) Zorgaanbieder (UCIR-0002)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgaanbieder (toegewezen)
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin een de eigen `agbcode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QIR-0002-ZA.graphql` graphql op het Indicatieregister door een zorgaanbieder

Resource

- **Type:** `WlzIndicatie register`
- **ID:** `wlzIndicatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens van de Wlz-indicatie waarvoor de zorgaanbieder een toewijzing (bemiddelingspecificatie) aanwezig is in het Bemiddelingsregister. `Instelling` uit de Bemiddelingspecificatie moet overeenkomen met `agbcode` uit de access-token
- **Inhoud:** Alle nodes in het GraphQL-schema die horen bij deze indicatie mogen worden opgevraagd

Context

- **Query-parameters vereist:** De `wlzIndicatieID` moet zijn meegegeven in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `wlzIndicatieID` is aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `agbcode` van de zorgaanbieder;
- In het **Bemiddelingsregister** bestaat er een `Bemiddelingspecificatie` waarbij:
    a. De `instelling` overeenkomt met de `agbcode` uit de access-token, **én**
    b. Deze `Bemiddelingspecificatie` behoort tot een `Bemiddeling` waarvoor de `wlzIndicatieID` overeenkomt met de opgevraagde waarde.

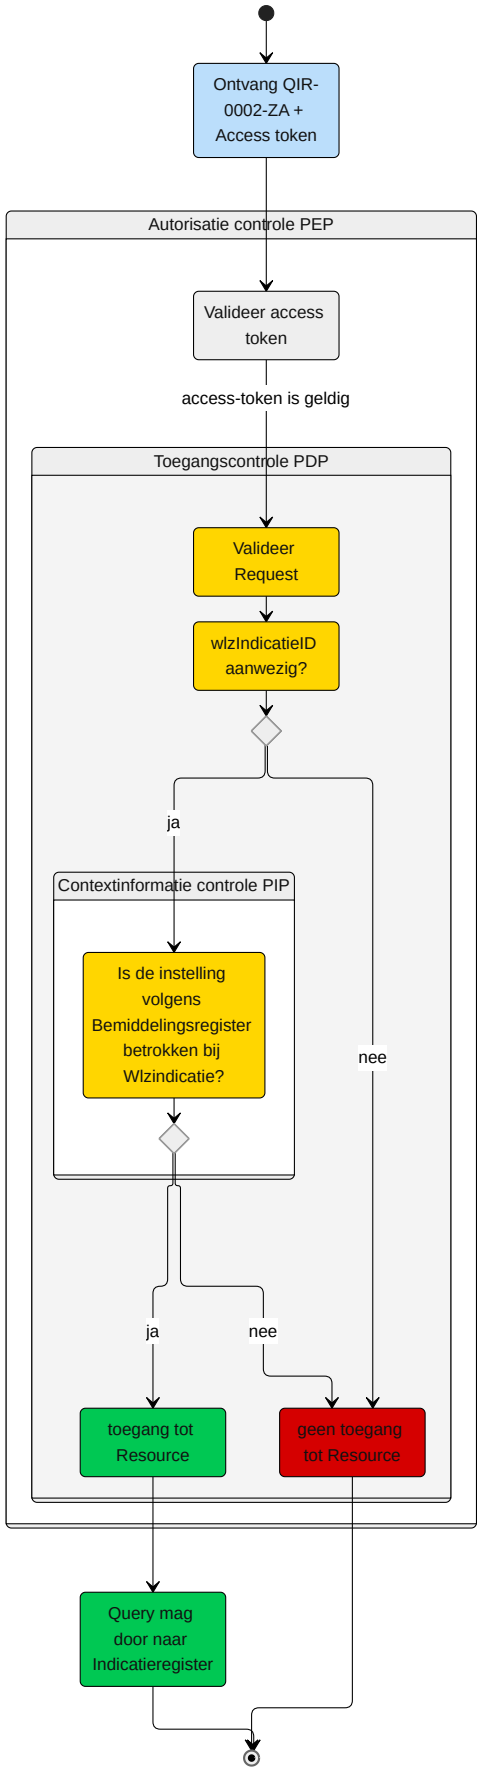
Resultaat

> Toegang tot het Indicatieregister via query ↗ `QIR-0002-ZA.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`wlzIndicatieID`** is meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige **`agbcode`**
> - In het Bemiddelingsregister is een match gevonden tussen:
> - De **`agbcode`** (uit de access-token)
> - En een **`Bemiddelingspecificatie`** die hoort bij een **`Bemiddeling`** met opgevraagde **`wlzIndicatieID`**
>
> Indien aan deze voorwaarden is voldaan, mogen alle bijbehorende GraphQL-nodes worden opgevraagd conform de structuur van de query-template

Toegangscontrole-flows Zorgaanbieder: QIR-0002-ZA.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:


Ontvang QIR-0002-ZA + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
wlzIndicatieID aanwezig?
ja
nee
Contextinformatie controle PIP
Is de instelling volgens Bemiddelingsregister betrokken bij Wlzindicatie?
ja
nee
toegang tot Resource
geen toegang tot Resource
Query mag door naar Indicatieregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Controle context-informatie door **PIP**: stap 4 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De **PIP** controleert in het `Bemiddelingsregister` op de aanwezigheid van een `Bemiddelingspecificatie` waarbij: 1. De `instelling` overeenkomt met de `agbcode` uit de access-token, **én** 2. Deze `Bemiddelingspecificatie` behoort tot een `Bemiddeling` waarvoor de `wlzIndicatieID` overeenkomt met de opgevraagde waarde. Is aan de voorwaarde voldaan? - **Ja** → Toegang tot de resource: stap 5 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
5.	De zorgaanbieder krijgt toegang tot alle entiteiten die bij de Wlz-indicatie horen.
6.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
query Bemiddeling(
  $WlzIndicatieID: UUID! # afkomstig uit query
  $agbCodeInstelling: String! # afkomstig uit Acces-token
) {
  bemiddeling(
    where: {
      wlzIndicatieID: { eq: $WlzIndicatieID }
      and: [ {
         bemiddelingspecificatie:  {
            all:  {
               instelling:  {
                  eq: $agbCodeInstelling
               }
            }
         }
      }]
    }
  ) {
      wlzIndicatieID
      bemiddelingspecificatie {
        instelling
      }
    }
  }
```

Toegangscontrole: Raadplegen van Wlz-indicatie door een nieuw verantwoordelijk Zorgkantoor (UCIR-0003)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Nieuw verantwoordelijk Zorgkantoor
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QIR-0003-ZKn.graphql` graphql op het Indicatieregister door een zorgkantoor.

Resource

- **Type:** `WlzIndicatie register`
- **ID:** `wlzIndicatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens van de Wlz-indicatie waarvoor het zorgkantoor een overdracht aanwezig is in het Bemiddelingsregister. `verantwoordelijkZorgkantoor` in de `Overdracht` moet overeenkomen met `uzovicode` uit de access-token;
- **Inhoud:** Alle nodes in het GraphQL-schema die horen bij deze indicatie mogen worden opgevraagd.

Context

- **Query-parameters vereist:** De `wlzIndicatieID` moet zijn meegegeven in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan **alle** volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `wlzIndicatieID` is aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `uzovicode` van het zorgkantoor;
- In het **Bemiddelingsregister** bestaat er een `Overdracht` waarbij:
  a. De `verantwoordelijkZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **én**
  b. Deze `Overdracht` behoort tot een `Bemiddeling` waarvoor de `wlzIndicatieID` overeenkomt met de opgevraagde waarde.

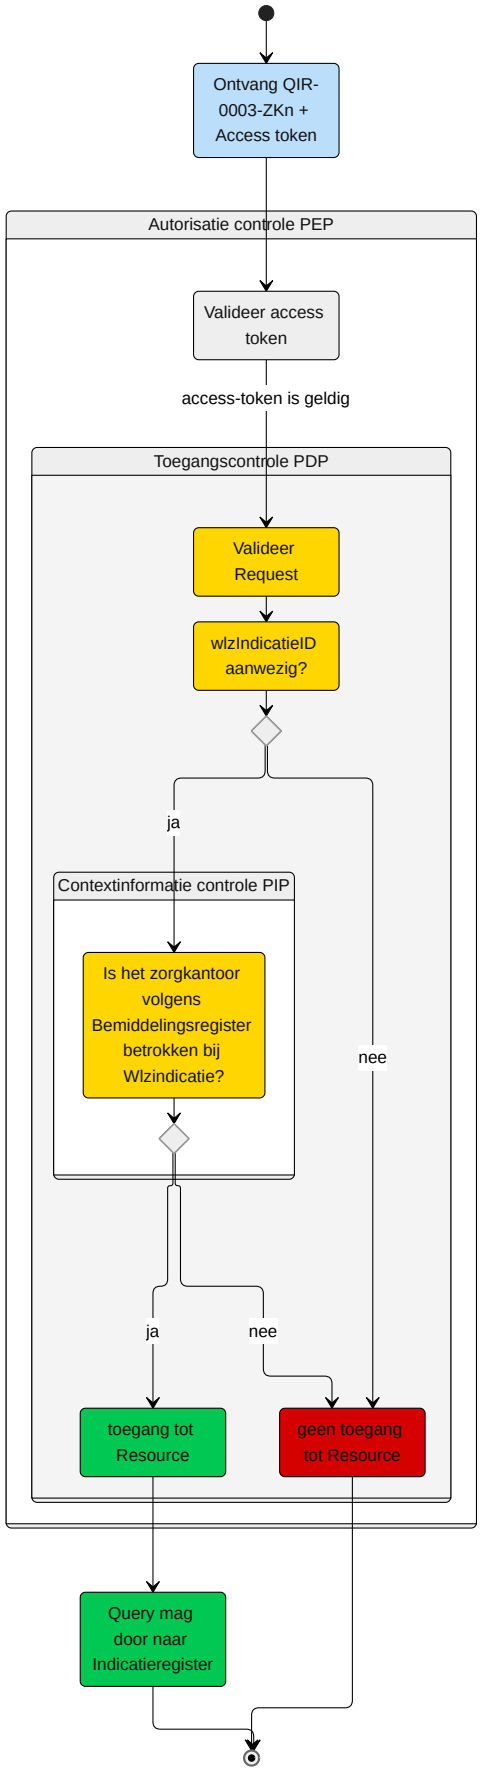
Resultaat

> Toegang tot het Indicatieregister via query ↗ `QIR-0003-ZKn.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`wlzIndicatieID`** is meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige **`uzovicode`**
> - In het Bemiddelingsregister is een match gevonden tussen:
> - De **`uzovicode`** (uit de access-token)
> - En een **`Overdracht`** die hoort bij een **`Bemiddeling`** met opgevraagde **`wlzIndicatieID`**
>
> Indien aan deze voorwaarden is voldaan, mogen alle bijbehorende GraphQL-nodes worden opgevraagd conform de structuur van de query-template

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor: QIR-0003-ZKn.graphql

Beschrijving van het toegangscontrole-proces door de PEP.

schematisch:


Ontvang QIR-0003-ZKn + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
wlzIndicatieID aanwezig?
ja
Contextinformatie controle PIP
Is het zorgkantoor volgens Bemiddelingsregister betrokken bij Wlzindicatie?
nee
ja
nee
toegang tot Resource
geen toegang tot Resource
Query mag door naar Indicatieregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Controle context-informatie door **PIP**: stap 4 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De **PIP** controleert in het `Bemiddelingsregister` op de aanwezigheid van een `Overdracht` waarbij: 1. De `verantwoordelijkZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **én** 2. Deze `Overdracht` behoort tot een `Bemiddeling` waarvoor de `wlzIndicatieID` overeenkomt met de opgevraagde waarde en `verantwoordelijkZorgkantoor` in die `Bemiddeling` ongelijk is aan de `uzovicode` in de access-token. Is aan de voorwaarde voldaan? - **Ja** → Toegang tot de resource: stap 5 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
5.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot alle entiteiten die bij de Wlz-indicatie horen.
6.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```gql query Bemiddeling( $WlzIndicatieID: UUID! # afkomstig uit query $uzovicodeNieuwzorgkantoor: String! # afkomstig uit Acces-token ) { overdracht( where: { verantwoordelijkZorgkantoor: { eq: $uzovicodeNieuwzorgkantoor } and: [ { bemiddeling: { and: { wlzIndicatieID: { eq: $WlzIndicatieID } verantwoordelijkZorgkantoor: { neq: $uzovicodeNieuwzorgkantoor } } } }] } ) { verantwoordelijkZorgkantoor bemiddeling { wlzIndicatieID } } }
```

Toegangscontrole: Raadplegen van Wlz-indicatie door uitvoerende Zorgkantoor (UCIR-0004)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor, uitvoerend
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QIR-0004-ZKu.graphql` graphql op het Indicatieregister door een zorgkantoor

Resource

- **Type:** `WlzIndicatie register`
- **ID:** `wlzIndicatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens van de Wlz-indicatie waarvoor het zorgkantoor een toewijzing (bemiddelingspecificatie) aanwezig is in het Bemiddelingsregister. `uitvoerendZorgkantoor` uit de Bemiddelingspecificatie moet overeenkomen met `uzovicode` uit de access-token
- **Inhoud:** Alle nodes in het GraphQL-schema die horen bij deze indicatie mogen worden opgevraagd

Context

- **Query-parameters vereist:** De `wlzIndicatieID` moet zijn meegegeven in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `wlzIndicatieID` is aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `uzovicode` van het zorgkantoor;
- In het **Bemiddelingsregister** bestaat er een `Bemiddelingspecificatie` waarbij:
    a. De `uitvoerendZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **én**
    b. Deze `Bemiddelingspecificatie` behoort tot een `Bemiddeling` waarvoor de `wlzIndicatieID` overeenkomt met de opgevraagde waarde.

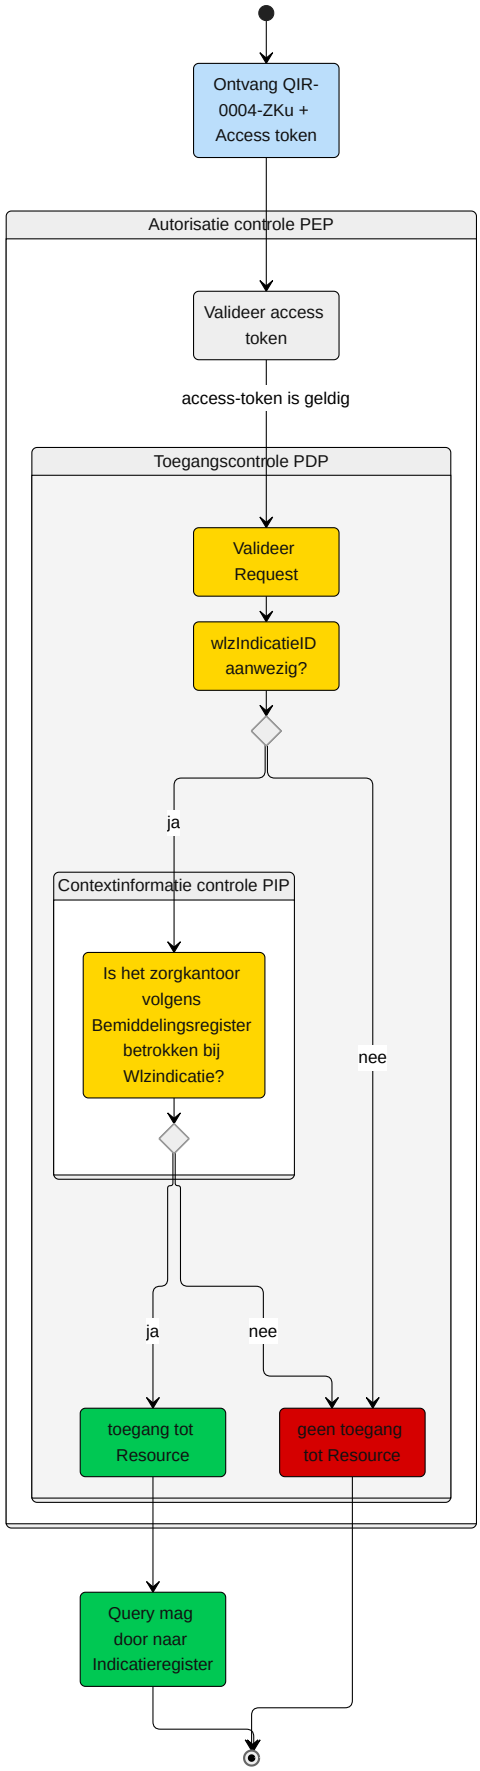
Resultaat

> Toegang tot het Indicatieregister via query ↗ `QIR-0004-ZKu.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`wlzIndicatieID`** is meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige **`uzovicode`**
> - In het Bemiddelingsregister is een match gevonden tussen:
> - De **`uzovicode`** (uit de access-token)
> - En een **`Bemiddelingspecificatie`** die hoort bij een **`Bemiddeling`** met opgevraagde **`wlzIndicatieID`**
>
> Indien aan deze voorwaarden is voldaan, mogen alle bijbehorende GraphQL-nodes worden opgevraagd conform de structuur van de query-template

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor uitvoerend: QIR-0004-ZKu.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:


Ontvang QIR-0004-ZKu + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
wlzIndicatieID aanwezig?
ja
Contextinformatie controle PIP
Is het zorgkantoor volgens Bemiddelingsregister betrokken bij Wlzindicatie?
nee
ja
nee
toegang tot Resource
geen toegang tot Resource
Query mag door naar Indicatieregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Controle context-informatie door **PIP**: stap 4 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De **PIP** controleert in het `Bemiddelingsregister` op de aanwezigheid van een `Bemiddelingspecificatie` waarbij: 1. De `uitvoerendZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **én** 2. Deze `Bemiddelingspecificatie` behoort tot een `Bemiddeling` waarvoor de `wlzIndicatieID` overeenkomt met de opgevraagde waarde. Is aan de voorwaarde voldaan? - **Ja** → Toegang tot de resource: stap 5 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
5.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot alle entiteiten die bij de Wlz-indicatie horen.
6.	*Einde*

Controle query PIP: ```gql query Bemiddeling($WlzIndicatieID: UUID! # afkomstig uit query $uzovicodeUitvoerendzorgkantoor: String! # afkomstig uit Access-token) { bemiddeling(where: { and: [{ wlzIndicatieID: { eq: $WlzIndicatieID } verantwoordelijkZorgkantoor: { neq: $uzovicodeUitvoerendzorgkantoor } bemiddelingspecificatie: { all: { uitvoerendZorgkantoor: { eq: $uzovicodeUitvoerendzorgkantoor } } } }] }) { wlzIndicatieID bemiddelingspecificatie { uitvoerendZorgkantoor } } }

Toegangscontrole: Raadplegen van WlzIndicatieID door nieuw verantwoordelijk Zorgkantoor via ZK31 (UCIR-0005)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van deze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor, dat verantwoordelijk wordt door overdracht (ZK31)
- **Kenmerk:** In bezit van een acces-token met daarin eigen `uzovicode`.

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQl-query ↗ 'QIR-0005-ZKn.graphql`graphql op het Indicatieregister door een zorgkantoor

Resource

- **Type:** `WlzIndicatie register`
- **ID:** `bsn`, `besluitnummer`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens van de Wlz-indicatie waarvoor het zorgkantoor door dossieroverdracht verantwoordelijk is geworden.
- **Inhoud:** Alle nodes in het GraphQl-schema die horen bij deze indicatie mogen worden opgevraagd.

Context

- **Query-parameters vereist:** Het `bsn`, `besluitnummer`, `afgiftedatum` en `ingangsdatum` moeten zijn meegegeven in de query.
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
  - De vereiste parameters zijn aanwezig in de query;
  - De acces-token bevat een geldige `uzovicode` van het zorgkantoor

Resultaat

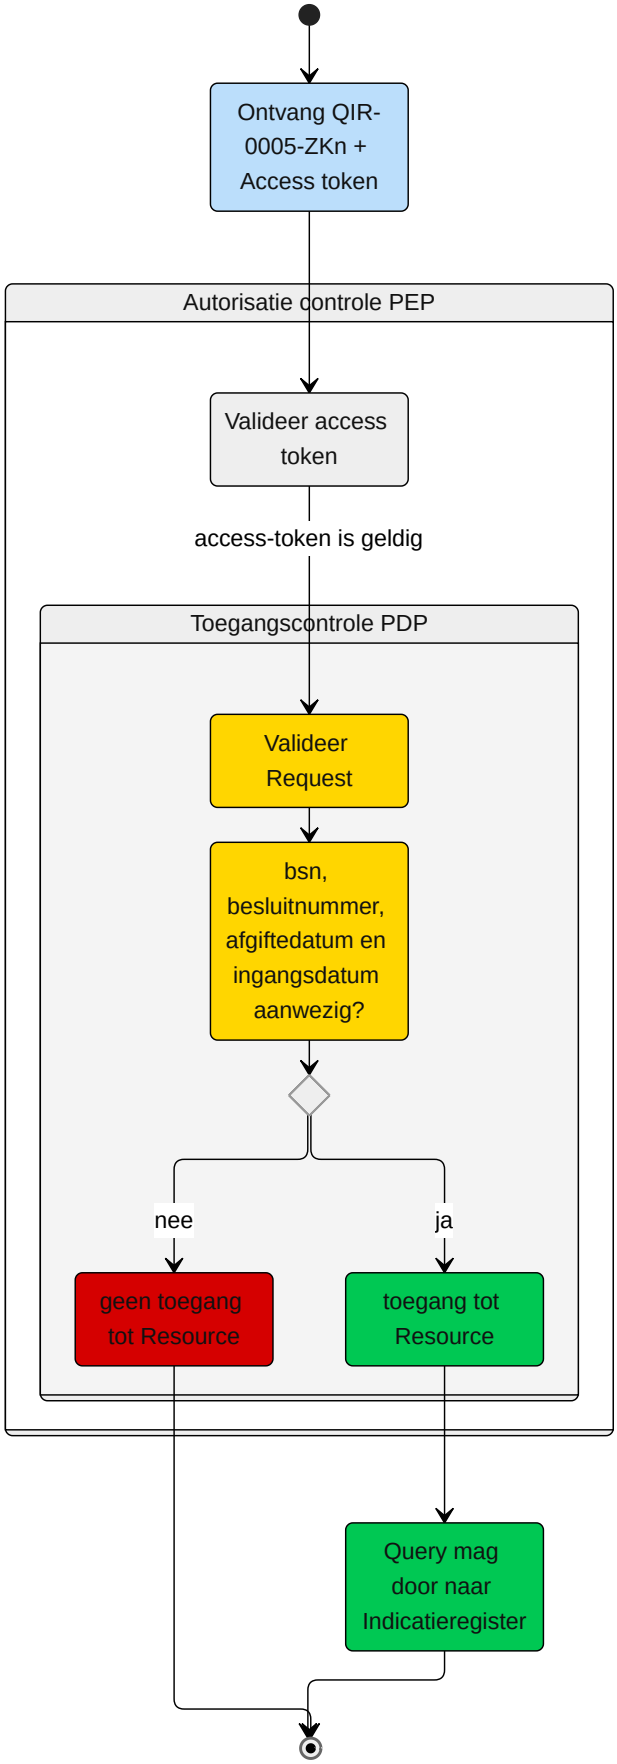
> Toegang tot het Indicatieregister via query ↗ 'QIR-0005-ZKn.graphql`graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - de relevante parameters aanwezig zijn in de query;

> - de acces-token bevat een geldige `uzovicode`;
>
> Indien aan deze voorwaarden is voldaan, mogen alle bijbehorende GraphQL-nodes worden opgevraagd conform de structuur van de query-template.

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor nieuw verantwoordelijk: QIR-0005-ZKn.graphql

Beschrijving van het autorisatieprocces door de PEP.

schematisch


Ontvang QIR-0005-ZKn + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
bsn, besluitnummer, afgiftedatum en ingangsdatum aanwezig?
nee
ja
geen toegang tot Resource
toegang tot Resource
Query mag door naar Indicatieregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Toegang tot de resource: stap 4 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
4.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot alle entiteiten die bij de Wlz-indicatie horen.
5.	*Einde*

Controle query PIP:

```
niet van toepassing
```

Notificaties Indicatieregister 3

Het CIZ verstuurd de volgende notificaties:

Aan Zorgkantoor

Notificatie	Ontvanger	Documentatie	Type
NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR	Zorgkantoor	Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een nieuwe Wlz-indicatie heeft geregistreerd voor een cliënt die in de regio van dit zorgkantoor woont.	VERPLICHT
GEWIJZIGDE_INDICATIE_ZORGKANTOOR	Zorgkantoor	Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een wijziging heeft doorgevoerd in een Wlz-indicatie waarvoor dit zorgkantoor verantwoordelijk is, was of wordt. De wijziging betreft een of meer van de entiteiten WlzIndicatie en GeindiceerdZorgzwaartepakket.	VERPLICHT
VERWIJDERDE_INDICATIE_ZORGKANTOOR	ZORGKANTOOR	Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een Wlz-indicatie heeft verwijderd waarvoor dit zorgkantoor verantwoordelijk is, was of zou worden.	VERPLICHT
NIEUWE_VERVALLENGELDIGHEID_ZORGKANTOOR	ZORGKANTOOR	Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een nieuwe VervallenGeldigheid heeft geregistreerd bij een Wlz-indicatie waarvoor dit zorgkantoor verantwoordelijk is, was of wordt of waarvoor dit zorgkantoor uitvoerend is of is geweest.	VERPLICHT
GEWIJZIGDE_VERVALLENGELDIGHEID_ZORGKANTOOR	ZORGKANTOOR	Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een VervallenGeldigheid heeft gewijzigd van een Wlz-indicatie waarvoor dit zorgkantoor verantwoordelijk is, was of wordt of waarvoor dit zorgkantoor uitvoerend is of is geweest.	VERPLICHT
VERWIJDERDE_VERVALLENGELDIGHEID_ZORGKANTOOR	ZORGKANTOOR	Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een VervallenGeldigheid heeft verwijderd bij een Wlz-indicatie waarvoor dit zorgkantoor verantwoordelijk is, was of wordt of waarvoor dit zorgkantoor uitvoerend is of is geweest.	VERPLICHT

NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een nieuwe Wlz-indicatie heeft geregistreerd voor een cliënt die in de regio van dit zorgkantoor woont.

Het zorgkantoor is daarmee op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een nieuwe Wlz-indicatie voor een client die volgens het BRP woonachtig is in de regio waarvoor dat zorgkantoor verantwoordelijk is. De notificatie bevat informatie waarmee dat zorgkantoor de Wlz-indicatie kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de registratie van een Wlz indicatie in het Indicatieregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

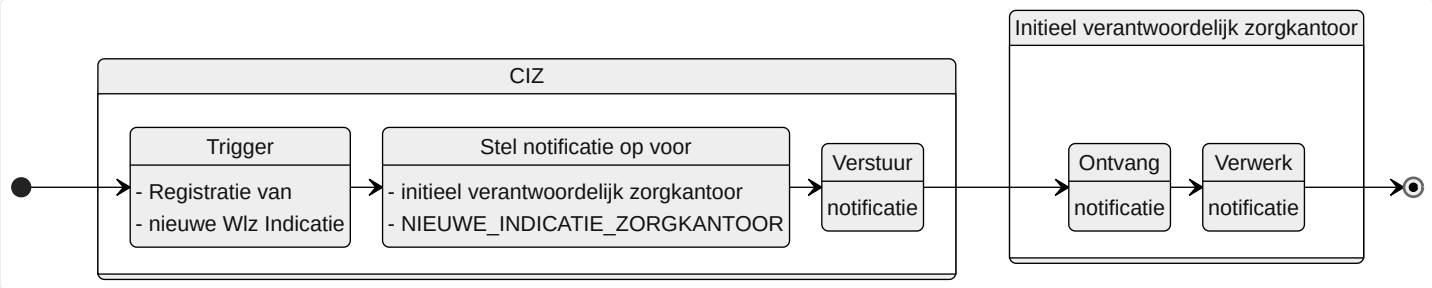
> - het zorgkantoor van de regio waarin de client volgens zijn BRP-adres woont. Als er geen BRP-adres is, stel dan notificatie op voor: het zorgkantoor van de regio waarin de client volgens zijn verblijfadres woont

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch



Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"KVK"	`"afzenderIDType": "KVK"`
afzenderID	"62253778"	`"afzenderID": "62253778"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	"subject": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	"recordID": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}`

GEWIJZIGDE_INDICATIE_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een wijziging heeft doorgevoerd in een Wlz-indicatie waarvoor dit zorgkantoor verantwoordelijk is, was of wordt. De wijziging betreft een of meer van de entiteiten WlzIndicatie en GeindiceerdZorgzwaartepakket.

Het zorgkantoor is daarmee op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een gewijzigde Wlz-indicatie waarvoor dat zorgkantoor verantwoordelijk is, is geweest of door overdracht verantwoordelijk wordt. De notificatie bevat informatie waarmee dat zorgkantoor de Wlz-indicatie kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> het wijzigen van een Wlz indicatie in het Indicatieregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> - het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de Wlz-indicatie;
> - het zorgkantoor dat verantwoordelijk is geweest voor de Wlz-indicatie;
> - het zorgkantoor dat door overdracht verantwoordelijk wordt voor de Wlz-indicatie.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch



Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"KVK"	`"afzenderIDType": "KVK"`
afzenderID	"62253778"	`"afzenderID": "62253778"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"GEWIJZIGDE_INDICATIE_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "GEWIJZIGDE_INDICATIE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	`"subject": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	`"recordID": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
		`}]`

VERWIJDERDE_INDICATIE_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een Wlz-indicatie heeft verwijderd waarvoor dit zorgkantoor verantwoordelijk is, was of zou worden.

Het zorgkantoor is daarmee op de hoogte gesteld van de verwijdering van Wlz-indicatie waarvoor dat zorgkantoor verantwoordelijk is, is geweest of door overdracht zou worden.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de verwijdering van een Wlz indicatie in het Indicatieregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> - het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de Wlz-indicatie;
> - het zorgkantoor dat verantwoordelijk is geweest voor de Wlz-indicatie;
> - het zorgkantoor dat door overdracht verantwoordelijk zou worden voor de Wlz-indicatie.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch



Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"KVK"	`"afzenderIDType": "KVK"`
afzenderID	"62253778"	`"afzenderID": "62253778"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"VERWIJDERDE_INDICATIE_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "VERWIJDERDE_INDICATIE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	`"subject": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	`"recordID": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
		`}]`

NIEUWE_VERVALLENGELDIGHEID_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een nieuwe VervallenGeldigheid heeft geregistreerd bij een Wlz-indicatie waarvoor dit zorgkantoor verantwoordelijk is, was of wordt.

Het zorgkantoor is daarmee op de hoogte gesteld dat een Wlz-indicatie is vervallen. De notificatie bevat informatie waarmee dat zorgkantoor de Wlz-indicatie kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> het registreren van VervallenGeldigheid bij een Wlz-indicatie.

Instructie

Stel notificatie op voor:

> - het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat verantwoordelijk is geweest voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat door overdracht verantwoordelijk wordt voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat uitvoerend is voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat uitvoerend is geweest voor de Wlz-indicatie

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch



Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"KVK"	`"afzenderIDType": "KVK"`
afzenderID	"62253778"	`"afzenderID": "62253778"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"NIEUWE_VERVALLENGELDIGHEID_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "NIEUWE_VERVALLENGELDIGHEID_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	`"subject": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	`"recordID": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
		`}]`

GEWIJZIGDE_VERVALLENGELDIGHEID_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een VervallenGeldigheid heeft gewijzigd van een Wlz-indicatie waarvoor dit zorgkantoor verantwoordelijk is, was of wordt.

Het zorgkantoor is daarmee op de hoogte gesteld dat een Wlz-indicatie is vervallen. De notificatie bevat informatie waarmee dat zorgkantoor de Wlz-indicatie kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> het wijzigen van VervallenGeldigheid bij een Wlz-indicatie.

Instructie

Stel notificatie op voor:

> - het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat verantwoordelijk is geweest voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat door overdracht verantwoordelijk wordt voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat uitvoerend is voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat uitvoerend is geweest voor de Wlz-indicatie

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch



Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"KVK"	`"afzenderIDType": "KVK"`
afzenderID	"62253778"	`"afzenderID": "62253778"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"GEWIJZIGDE_VERVALLENGELDIGHEID_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "GEWIJZIGDE_VERVALLENGELDIGHEID_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	`"subject": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	`"recordID": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
		`}]`

VERWIJDERDE_VERVALLENGELDIGHEID_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een VervallenGeldigheid heeft verwijderd bij een Wlz-indicatie waarvoor dit zorgkantoor verantwoordelijk is, was of wordt.

Het zorgkantoor is daarmee op de hoogte gesteld dat een VervallenGeldigheid is verwijderd. De notificatie bevat informatie waarmee dat zorgkantoor de Wlz-indicatie kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> het verwijderen van VervallenGeldigheid bij een Wlz-indicatie.

Instructie

Stel notificatie op voor:

> - het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat verantwoordelijk is geweest voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat door overdracht verantwoordelijk wordt voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat uitvoerend is voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat uitvoerend is geweest voor de Wlz-indicatie

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch



Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"KVK"	`"afzenderIDType": "KVK"`
afzenderID	"62253778"	`"afzenderID": "62253778"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"VERWIJDERDE_VERVALLENGELDIGHEID_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "VERWIJDERDE_VERVALLENGELDIGHEID_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	`"subject": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	`"recordID": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
		`}]`

Autorisatiematrix Indicatieregister 3

Indicatieregister 3 - versie 1.0 rc-2: 24-06-2026

In de autorisatiematrix is per autorisatieregel de toegang op attribuutniveau vastgelegd.

↗ Informatiemodel Indicatieregister 3

ENTITEIT/ATTRIBUUT	↗ IRA0003	↗ IRA0001	↗ IRA0002	↗ IRA0004
Raadpleger	**Zorgaanbieder**	**Zorgkantoor**	**Zorgkantoor**	**Zorgkantoor**
Wlzindicatie				
wlzindicatieID	R	R	R	R
bsn	R	R	R	R
besluitnummer	R	R	R	R
soortWlzIndicatie	R	R	R	R
afgiftedatum	R	R	R	R
ingangsdatum	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R
meerzorg	R	R	R	R
initieelVerantwoordelijkZorgkantoor	R	R	R	R
vervaldatum {@deprecated}	*R*	*R*	*R*	*R*
commentaar	R	R	R	R
VervallenGeldigheid				
vervallenGeldigheidID	R	R	R	R
vervaldatum	R	R	R	R
vaststellingmoment	R	R	R	R
reden	R	R	R	R
nieuwVerantwoordelijkZorgkantoor	R	R	R	R
Stoornis				

stoornisID	R	R	R	R
grondslag	R	R	R	R
diagnoseCodelijst	R	R	R	R
diagnoseSubcodelijst	R	R	R	R
ziektebeeldStoornis	R	R	R	R
prognose	R	R	R	R
commentaar	R	R	R	R
StoornisScore				
stoornisScoreID	R	R	R	R
stoornisVraag	R	R	R	R
stoornisScore	R	R	R	R
commentaar	R	R	R	R
Wzd				
wzdID	R	R	R	R
wzdVerklaring	R	R	R	R
ingangsdatum	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R
Grondslag				
grondslagID	R	R	R	R
grondslag	R	R	R	R

Beperking				
beperkingID	R	R	R	R
categorie	R	R	R	R
duur	R	R	R	R
commentaar	R	R	R	R
BeperkingScore				
beperkingScoreID	R	R	R	R
beperkingVraag	R	R	R	R
beperkingScore	R	R	R	R
commentaar	R	R	R	R
GeindiceerdZorgzwaartepakket				
geindiceerdZorgzwaartepakketID	R	R	R	R
zzpCode	R	R	R	R
ingangsdatum	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R
voorkeurClient	R	R	R	R
instellingVoorkeur	R	R	R	R
financiering	R	R	R	R
commentaar	R	R	R	R
Client				

clientID	R	R	R	R
bsn	R	R	R	R
gebeimeClient	R	R	R	R
geboortedatum	R	R	R	R
geboortedatumgebruik	R	R	R	R
geslacht	R	R	R	R
burgelijkeStaat	R	R	R	R
geslachtsnaam	R	R	R	R
voorvoegselGeslachtsnaam	R	R	R	R
partnernaam	R	R	R	R
voorvoegselPartnernaam	R	R	R	R
voornamen	R	R	R	R
roepnaam	R	R	R	R
voorletters	R	R	R	R
naamgebruik	R	R	R	R
leefeenheid	R	R	R	R
huisarts	R	R	R	R
communicatievorm	R	R	R	R
taal	R	R	R	R
commentaar	R	R	R	R
Contactgegevens				
contactgegevensID	R	R	R	R

ContactPersoon				
contactPersoonID	R	R	R	R
relatienummer	R	R	R	R
volgorde	R	R	R	R
soortRelatie	R	R	R	R
rol	R	R	R	R
relatie	R	R	R	R
geslachtsnaam	R	R	R	R
voorvoegselGeslachtsnaam	R	R	R	R
partnernaam	R	R	R	R
voorvoegselPartnernaam	R	R	R	R
voornamen	R	R	R	R
voorletters	R	R	R	R
roepnaam	R	R	R	R
naamgebruik	R	R	R	R
geslacht	R	R	R	R
geboortedatum	R	R	R	R
geboortedatumgebruik	R	R	R	R
ingangsdatum	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R
Adres				

adresID	R	R	R	R
adressoort	R	R	R	R
straatnaam	R	R	R	R
huisnummer	R	R	R	R
huisletter	R	R	R	R
huisnummertoevoeging	R	R	R	R
postcode	R	R	R	R
plaatsnaam	R	R	R	R
landcode	R	R	R	R
aanduidingWoonadres	R	R	R	R
ingangsdatum	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R
Telefoon				
telefoonID	R	R	R	R
landnummer	R	R	R	R
telefoonnummer	R	R	R	R
ingangsdatum	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R
Email				
emailID	R	R	R	R
emailadres	R	R	R	R

ingangsdatum	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Staging build: staging_pdf

Laatst geüpdatet: 18 september 2026