Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Koppelvlakspecificaties Netwerkmodel

Staging build: staging_pdf

Koppelvlakspecificaties Netwerkmodel

Inleiding

In het netwerkmodel is er een *bronhouder* met een *register* waar een *client* informatie kan ***(1) raadplegen***. Deze raadpleging kan de client uitvoeren naar aanleiding van het ***(2) notificeren*** door een bronhouder van een bepaalde gebeurtenis die relevant is voor de ontvanger van een *notificatie*. Andersom, wanneer een raadpleger de bronhouder van relevantie informatie op de hoogte stellen, verloopt dat via ***(3) Melden***

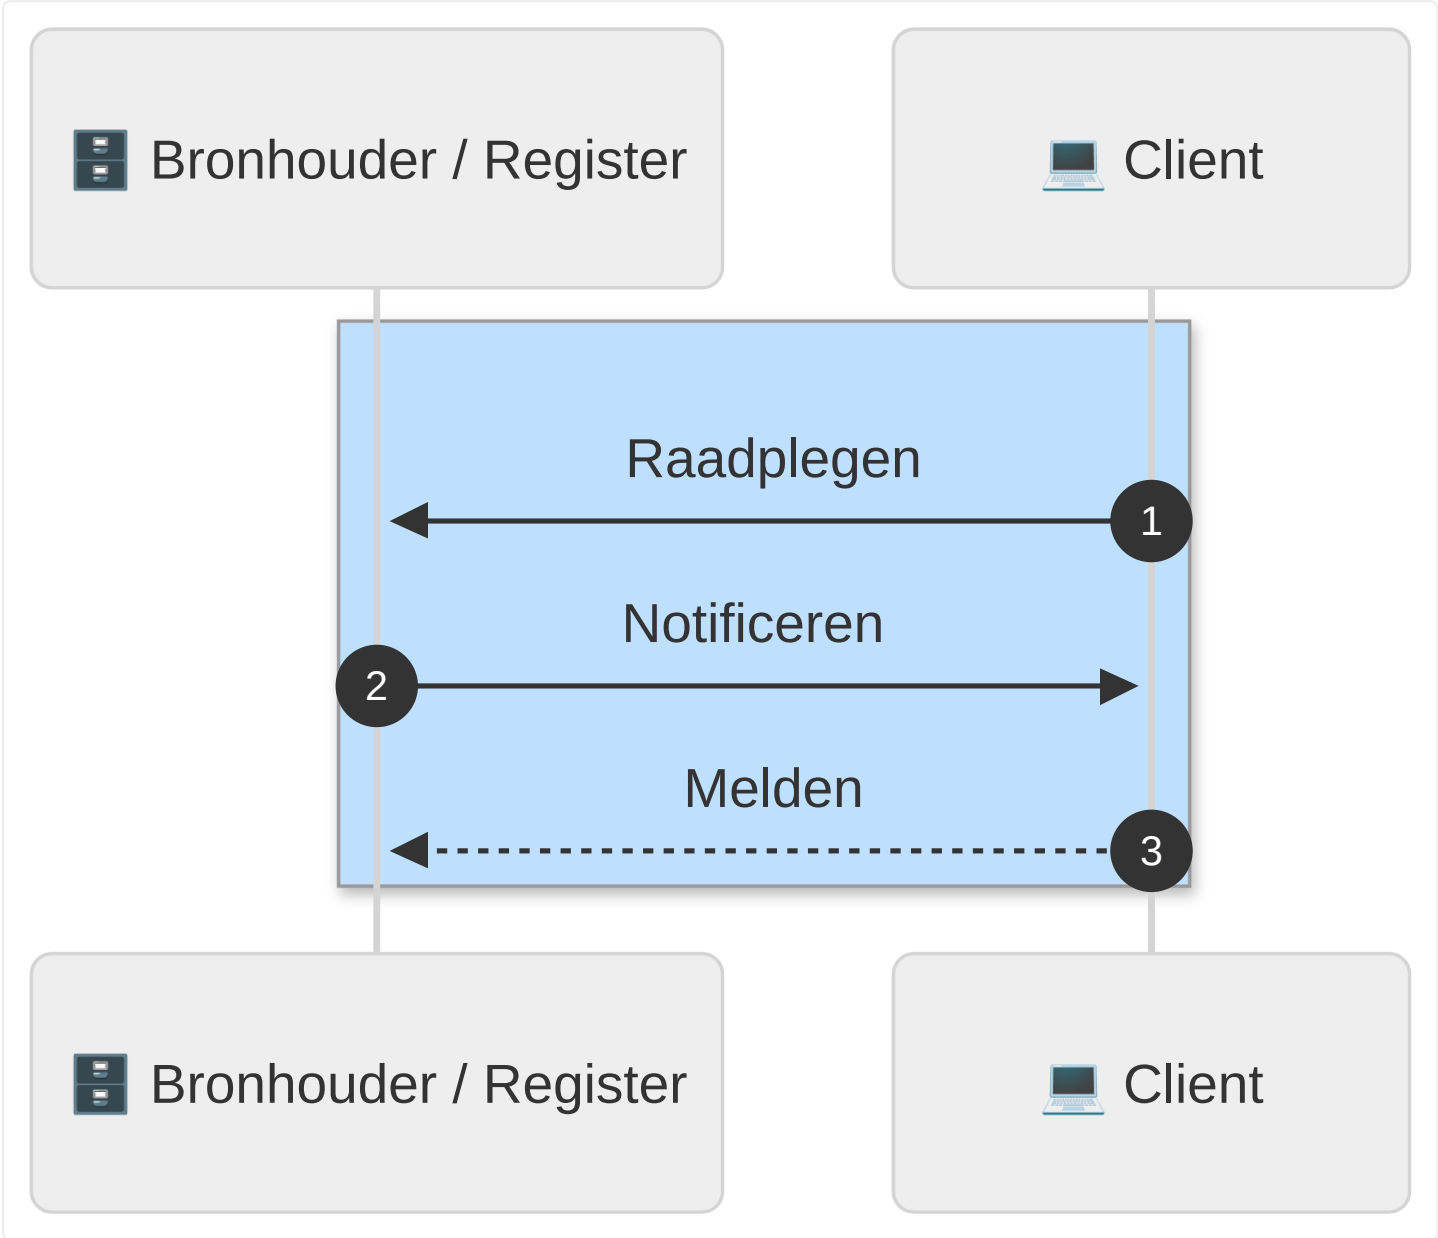

Figuur 1 - Overzicht actoren en basis acties netwerkmodel

Technisch verloopt het raadplegen en notificeren en melden met ↗ GraphQL. Hiervoor zijn **koppelvlak-specificaties** opgesteld. De documentatie van deze koppelvlak-specificaties is hier te vinden.

Leeswijzer Koppelvlakspecificaties

Ga eerst naar de **LEESWIJZER** voor de algemene toelichting over hoe de documentatie is opgebouwd en wat elk onderdeel beschrijft.

Andere onderdelen Netwerkmodel iWlz

De koppelvlak-specificatie maken onderdeel uit van de **iStandaard iWlz**. De andere onderdelen die samen het Netwerkmodel iWlz vormen zijn:

- ↗ Het Netwerkmodel iWlz
- ↗ Afsprakenstelsel iWlz
- ↗ Informatiemodel iStandaarden

Meer informatie

- Portaal voor iStandaarden in de Zorg en Ondersteuning: ↗ homepagina iStandaarden
- Aanvullende Documentatie Netwerkmodel iWlz: ↗ homepage GitHub documentatie

Laatst geüpdatet: 30 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Versiebeheer

Staging build: staging_pdf

Versiebeheer

Lopende versie (current)

Versie	Datum ingang	Status
Versie 1.0.1	08-10-2026	definitief

In Ontwikkeling (future)

Versie	Datum ingang	Status

Archief

Versie	Datum ingang	Status
Versie 1.0.0	29-09-2026	definitief

Laatst geüpdatet: 21 oktober 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Release notes

Staging build: staging_pdf

Release notes

Versie 1.0.1 - 08-10-2026

Onderdeel	Hoofdstuk	Wijzigen t.o.v. vorige release	Bron wijzigingen
Indicatieregister 3	Toegangscontrole	toevoegen UCIR-0005	

Versie 1.0.0 - 29-09-2026

Onderdeel	Hoofdstuk	Wijzigen t.o.v. vorige release	Bron wijzigingen
alle	alle	eerste versie koppelvlak documentatie	separate koppelvlakspecificaties GitHub

Koppelvlakspecificatie
Netwerkmodel
Staging build: staging_pdf

Laatst geüpdatet: 8 oktober 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Leeswijzer

Staging build: staging_pdf

Leeswijzer

Elke koppelvlak-specificatie van een register bevat uit dezelfde componenten. Een GraphQL-schema, GraphQL-query specificatie(s), usecases voor raadpleging, toegangscontrole beschrijvingen en functionele beschrijvingen van de notificaties en de autorisatiematrix.

Raadplegen

De dienst **Raadplegen** wordt aangeboden door de bronhouders aan (toekomstige) afnemer zodat de afnemers instaat worden gesteld relevante informatie in te zien.

Hier worden alleen de onderdelen beschreven die voortkomen uit de koppelvlak-specificatie.

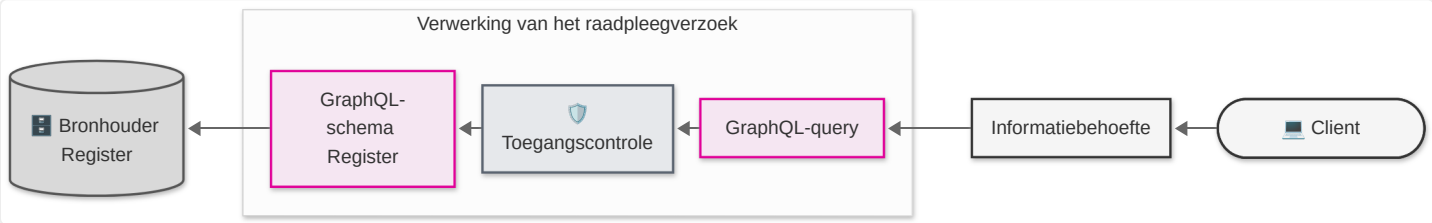

Figuur 1 - Vereenvoudigde weergave van raadplegen

Een toeliching op de onderdelen van raadplegen in het artikel Leeswijzer > Raadplegen

Notificeren

De dienst **Notificeren** is er om een deelnemer op de hoogte te brengen dat er relevante informatie beschikbaar is voor die deelnemer.

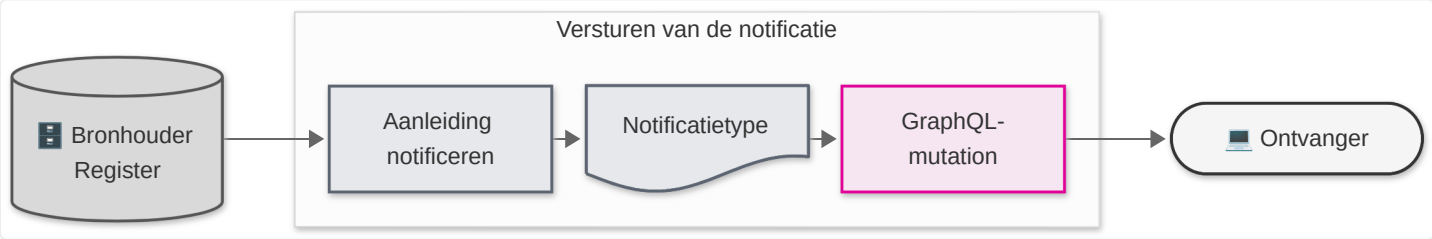

Figuur 2 - Vereenvoudigde weergave onderdelen van notificeren

Een toelichting op de onderdelen van notificeren in het artikel Leeswijzer > Notificeren.

(Fout-)Melden

Door middel van een melding kan een raadpleger van een bron de bronhouder voorzien van nieuwe informatie die direct betrekking heeft op data in die bron. Een melding loopt altijd van deelnemer (raadpleger) naar een bronhouder.

Op dit moment is er alleen sprake van het melding-type "Foutmelding". Daarmee kan een raadpleger van een register een geconstateerde overtreding op een *Gegevensregel* melden aan de bronhouder, door meegeven van de regelcode en een recordID. Hiervoor is de generieke koppelvlak specificatie opgesteld.

Hoe dit verloopt is beschreven in het Afsprakenstelsel iWlz. ↗ Afsprakenstelsel iWlz > Applicatie > Diensten > Notificeren en melden

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Raadplegen

Staging build: staging_pdf

Raadplegen

De dienst **Raadplegen** wordt aangeboden door de bronhouders aan (toekomstige) afnemer zodat de afnemers instaat worden gesteld relevante informatie in te zien.

Hier worden alleen de onderdelen beschreven die voortkomen uit de koppelvlak-specificatie.

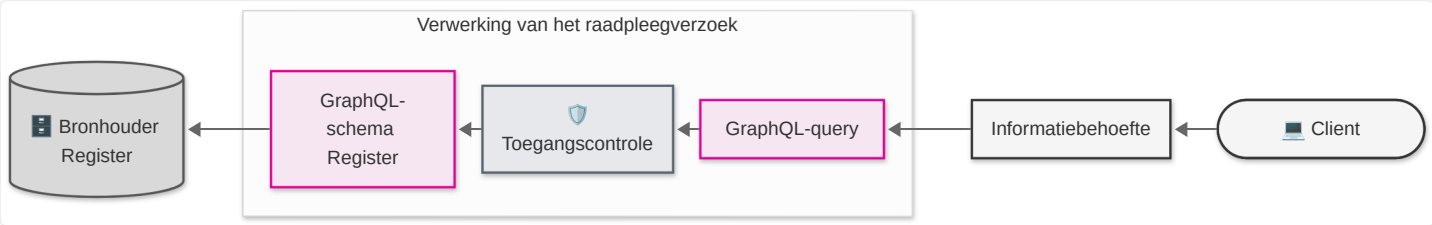

Figuur 1 - Vereenvoudigde weergave van raadplegen

Informatiebehoefte - Raadpleeg usecases

Het raadplegen van het register is gebonden aan voorwaarden. De raadpleger moet bevoegd zijn én het vastgestelde raadpleegpatroon volgen. Dit patroon is essentieel voor het valideren van de toestemming.

Als dat patroon niet wordt gevolgd — bijvoorbeeld door ontbrekende autorisatie, onjuiste of incomplete input, het opvragen van ongeoorloofde gegevens — wordt de toegang geweigerd of het resultaat beperkt.

Om het slagen van een raadpleging te vergroten zijn er **Raadpleeg-usecases** opgesteld die naar gelang de situatie of **informatiebehoefte** toepast kunnen worden. Het koppelt de **informatiebehoefte** en het moment van reaadplegen aan een bepaalde **GraphQL-query** template en **toegangscontrole**.

Query-templates

Onderdeel van de **Raadpleeg** usecases is een verwijzing naar een **GraphQL-query** template die op dat moment gebruikt kan worden.

Zowel de Raadpleeg usecase als de bijbehorende GraphQL-query usecase beschrijven welke input variabelen er verplicht zijn wil de toegangscontrole succesvol zijn.

De template volgt altijd het GraphQL-schema van het bronregister en is daarmee al beperkt.

Toegangscontrole

De toegangscontrole beschrijft hoe welke controles eruit gevoerd moeten worden bij een bepaalde raadpleging. De toegangscontrole koppelt de autorisatie aan de raadpleging en dient als input voor de uiteindelijke (Rego) policy.

GraphQL-schema

Het GraphQL-schema weerspiegelt het gegevensmodel van een register. Het gegevensmodel is onderdeel van het ↗ Informatiemodel. Daarnaast beschrijft het welke raadplegingen er mogelijk zijn.

Onderdelen

Die componenten die onderdeel zijn van het raadplegen zijn:

Component	Documentatie / Specificatie	Voor wie
GraphQL-schema specificatie	GrapQL-schema per register	Bronhouder
Raadpleeg use-cases	Documentatie koppelvlak register	Raadpleger
GraphQL-query template	GraphQL-query per register	Raadpleger
Toegangscontrole use-cases	Documentatie koppelvlak register	Toegangscontrole
Autorisatiematrix	Documentatie koppelvlak register	Toegangscontrole

Meer informatie over de dienst Raadplegen

Ga voor meer informatie over raadplegen naar het Afsprakenstelsel: ↗ Afsprakenstelsel iWlz Netwerkmodel > Applicatie > Diensten > Raadplegen

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Notificeren

Staging build: staging_pdf

Notificeren

De dienst **Notificeren** is er om een deelnemer op de hoogte te brengen dat er relevante informatie beschikbaar is voor die deelnemer.

Hier worden alleen de onderdelen beschreven die voortkomen uit de koppelvlak-specificatie.

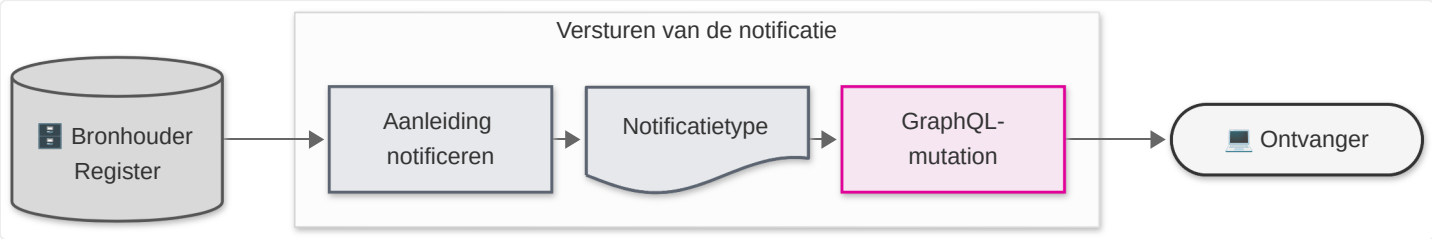

Figuur 1 - Vereenvoudigde weergave

Notificaties

Om welke relevante informatie het gaat is afhankelijke van het **Notificatietype**. Elke koppelvlakspecificatie bevat een lijst met beschikbare notificatie-typen die de bronhouder verplicht dan wel vrijwillig moet versturen. Per notificatie is beschreven wat de **Aanleiding** is voor het versturen van een notificatie en wie de **Ontvanger**

GraphQL-mutation

Het versturen van de notificatie verloopt technisch via een **GraphQL-mutation**. De documentatie daarvan is beschreven in het koppelvlak **Generiek**.

Onderdelen

Onderdeel	Documentatie	Voor wie
GraphQL-schema specificatie	Documentatie Koppelvlak Generiek	Bronhouder
Notificatie(-typen)	Documentatie Koppelvlak register	Bronhouder en Raadpleger
Aanleiding notificatie	Documentatie Koppelvlak register	Bronhouder en Raadpleger

Meer informatie over de dienst Notificeren

Ga voor meer informatie over notificeren naar het Afsprakenstelsel: ↗ Afsprakenstelsel iWlz Netwerkmodel > Applicatie > Diensten > Notificeren en Melden

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Koppelvlakspecificatie Indicatieregister

Staging build: staging_pdf

Koppelvlakspecificatie Indicatieregister

Inleiding

Het indicatieregister is in beheer bij het CIZ en is onderdeel van het iWlz-netwerkmodel. Het bevat de gegevens van door het CIZ afgegeven indicatiebesluiten in het kader van zorg binnen de Wlz. Nadat een cliënt heeft aangegeven zorg nodig te hebben, bepaalt het CIZ op welke zorg de klant recht heeft. Dit wordt vastgelegd in het indicatiebesluit.

Beschikbare Documentatie en status

Release	Status	Koppelvlakspecificatie	Informatiemodel
Indicatieregister 2	**Lopend**	Documentatie / ↗ GraphQL	↗ iWlz Indicatieregister 2
Indicatieregister 3	In Ontwikkeling	Documentatie / ↗ GraphQL	↗ iWlz Indicatieregsiter 3

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Indicatieregister 2

Staging build: staging_pdf

Indicatieregister 2

Status: In productie

Documentatie bij de koppelvlakspecificatie van het **Indicatieregister 2**

Beschikbare documentatie en specificaties

Documentatie

Component	Documentatie	Voor wie
Raadpleeg use-cases	Documentatie	Zorgkantoor / Zorgaanbieder
Toegangscontrole use-cases	Documentatie	Toegangscontrole
Notificaties	Documentatie	CIZ (verzender) Zorgkantoor / Zorgaanbieder (ontvanger)
Autorisatiematrix	Documentatie	Toegangscontrole

Specificatie

Component	GraphQL	Voor wie
GraphQL-schema specificatie	↗ Naar GraphQL-schema	CIZ (Bronhouder)
GraphQL-query template	↗ Naar GraphQL-query	Zorgkantoor / Zorgaanbieder

Overige

Component	GraphQL	Voor wie
Informatiemodel	↗ Naar Informatiemodel iWlz indicatieregister 2	CIZ (Bronhouder)

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Raadplegen Indicatieregister 2

Staging build: staging_pdf

Raadplegen Indicatieregister 2

De use-cases voor het raadplegen van het Indicatieregister per rol en bijbehorende beschrijving van de toegangscontrole door de PDP.



Info

Ga naar Leeswijzer voor de algemene toelichting over het onderdeel Raadplegen.

Use-cases

Kies een use-case voor de beschrijving van het raadplegen of controleren van de toegang van die raadpleging.

Zorgaanbieder

Doel	toelichting	raadplegen	toegangscontrole
Wlz Indicatie raadplegen	**Als** zorgaanbieder die betrokken is bij het leveren van zorg, **wil ik** de Wlz Indicatie raadplegen van de client waar ik een bemiddelingsspecificatie heb, **zodat** ik inzicht heb in de geïndiceerde zorg	UCIR-0002-raadplegen	UCIR-0002-toegangscontrole

Zorgkantoor

Doel	toelichting	raadplegen	toegangscontrole
Wlz Indicatie raadplegen door **Initieel** verantwoordelijk zorgkantoor	**Als** zorgkantoor dat initieel verantwoordelijk is voor de client en zorgt voor de bemiddeling van zorg, **wil ik** de Wlz Indicatie raadplegen van de client, **zodat** ik inzicht heb in de geïndiceerde zorg.	UCIR-0001-raadplegen	UCIR-0001-toegangscontrole
Wlz Indicatie raadplegen na dossieroverdracht	**Als** zorgkantoor dat de client krijgt overgedragen van het huidige verantwoordelijk zorgkantoor , **wil ik** de Wlz Indicatie raadplegen van de client, **zodat** ik inzicht heb in de geïndiceerde zorg.	UCIR-0003-raadplegen	UCIR-0003-toegangscontrole
Wlz Indicatie raadplegen bovenregionaal betrokken	**Als** zorgkantoor dat bovenregionaal betrokken is bij de uitvoering van zorg , **wil ik** de Wlz Indicatie raadplegen van de client, **zodat** ik inzicht heb in de geïndiceerde zorg.	UCIR-0004-raadplegen	UCIR-0004-toegangscontrole
WlzIndicatieID opvragen	**Als** zorgkantoor dat door dossieroverdracht via het berichtenverkeer (ZK31) een client krijgt overgedragen, **wil ik** de WlzIndicatieID raadplegen van de client, **zodat** ik de client kan bemiddelen	UCIR-0005-raadplegen	UCIR-0005-toegangscontrole

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCIR-0001

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van Wlz-indicatie door initieel verantwoordelijk Zorgkantoor (UCIR-0001)

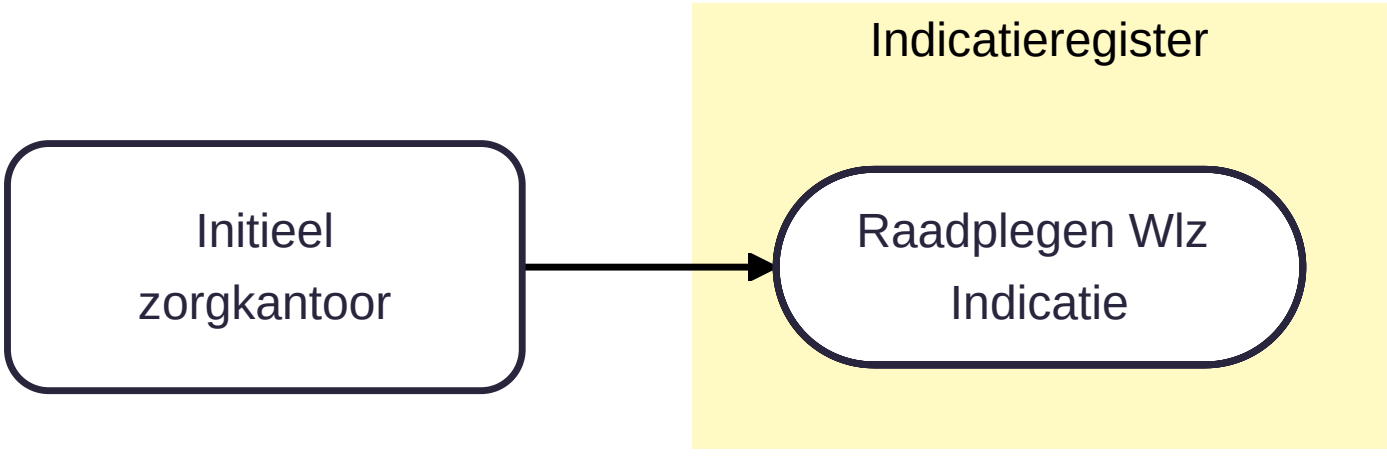

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van Wlz-indicatie door initieel verantwoordelijk Zorgkantoor
Actoren: Initieel verantwoordelijk Zorgkantoor

Precondities:

- De Wlz-indicatie is opgenomen in het Indicatieregister.
- Het zorgkantoor was op de afgiftedatum van de Wlz-indicatie verantwoordelijk.

Autorisatie:

Een zorgkantoor mag voor het toeleiden van een cliënt de Wlz-indicatie raadplegen waarvoor dat zorgkantoor op de afgiftedatum verantwoordelijk is. - Volledige autorisatieregel: ↗ IRA0001-informatiemodel - Autorisatiematrix: ↗ IRA0001

Trigger: - Het zorgkantoor wil de Wlz-indicatie raadplegen ter ondersteuning van het toeleidingsproces van een cliënt.

Query-template beschrijving

Query	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ **QIR-0001-ZKi.**graphql	Op basis van de (ontvangen) wlzIndicatieID en eigen identificatie, de bijbehorende WlzIndicatie raadplegen inclusief cliëntgegevens	wlzIndicatieID, Uzovicode	Alle klassen/nodes

Proces raadplegen

Het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de regio waarin de client volgens de BRP woont ontvangt de notificatie `NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR`. Nadat het zorgkantoor de notificatie heeft ontvangen mag dat zorgkantoor op ieder willekeurig moment een raadpleging uitvoeren. De notificatie bevat het `wlzIndicatieID` om de Wlz Indicatie van de client te raadplegen.

Schematisch:

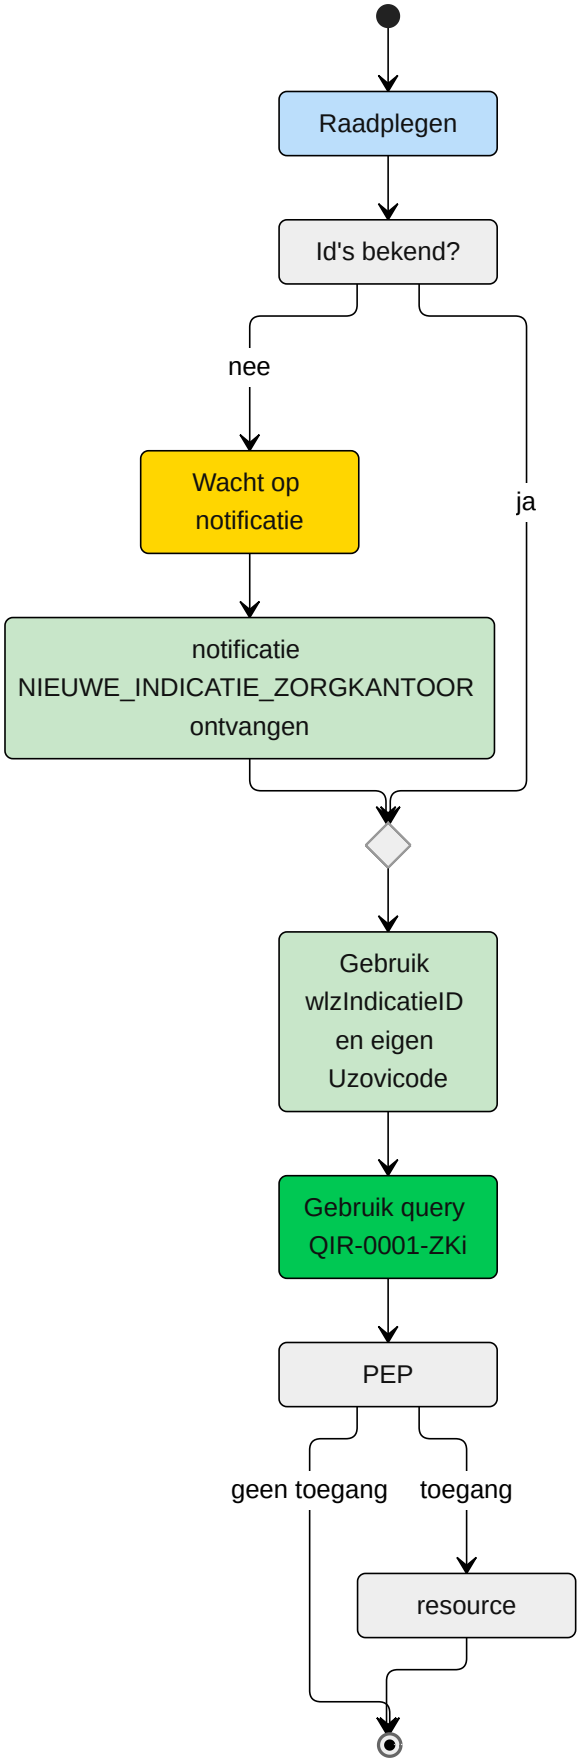
Raadplegen
Id's bekend?
nee
ja
Wacht op notificatie
notificatie NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR ontvangen
Gebruik wlzIndicatieID en eigen Uzovicode
Gebruik query QIR-0001-ZKi
PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start*
2.	Is de `wlzIndicatieID` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 3 - **Nee** → Wacht op notificatie NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR
3.	Het **Zorgkantoor** vult de verplichte `wlzIndicatieID` en de eigen `uzovicode` in query-template ↗ QIR-0001-ZKi.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de Wlz-indicatie in het Indicatieregister.
4.	Het **Zorgkantoor** stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
5.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Indicatieregister.
6.	Het zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Indicatieregister
7.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 20 oktober 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCIR-0002

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van Wlz-indicatie door (uitvoerende) Zorgaanbieder (UCIR-0002)

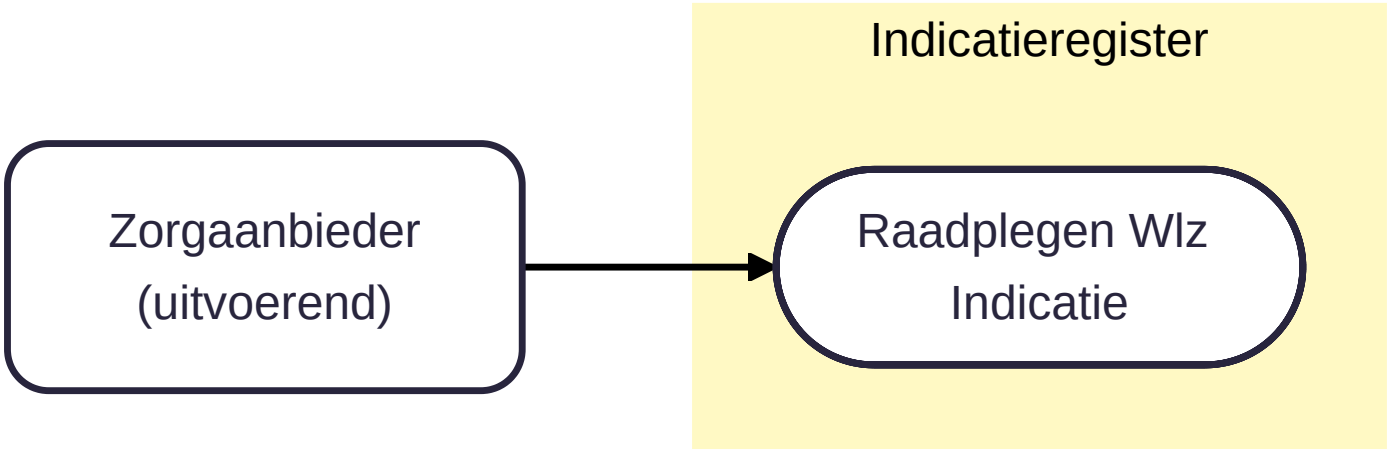

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van Wlz-indicatie door een Zorgaanbieder
Actoren: Zorgaanbieder betrokken bij de uitvoering van zorg aan een client

Precondities:

- De Wlz-indicatie is opgenomen in het Indicatieregister.
- De zorgaanbieder is door het verantwoordelijk zorgkantoor betrokken bij de levering van zorg aan de client door de registratie van een bemiddelingspecificatie

Autorisatie:

Een zorgaanbieder met een toewijzing voor het leveren van zorg aan een cliënt mag de bijbehorende Wlz-indicatie van de cliënt raadplegen. - Volledige autorisatieregel: ↗ IRA0003-informatiemodel - Autorisatiematrix: ↗ IRA0003

Trigger: - De zorgaanbieder wil de Wlz-indicatie raadplegen ter ondersteuning van het leveren van zorg aan een cliënt.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ QIR-0002-ZA.graphql	Op basis van de (opgehaalde) wlzIndicatieID en eigen identificatie, de bijbehorende WlzIndicatie raadplegen inclusief cliëntgegevens	`wlzIndicatieID`	Alle klassen/nodes

Proces raadplegen

Een zorgaanbieder wordt bij de zorg van een client betrokken door het zorgkantoor. Het zorgkantoor registreert een bemiddelingspecificatie voor de zorgaanbieder. De zorgaanbieder ontvangt hiervan een notificatie `NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER`. Op basis van deze notificatie kan de zorgaanbieder de `wlzIndicatieID` raadplegen in het Bemiddelingsregister (zie hiervoor de queries voor het raadplegen van het ↗ Bemiddelingsregister). Met deze `wlzIndicatieID` kan de zorgaanbieder de Wlz-indicatie gegevens raadplegen.

schematisch:

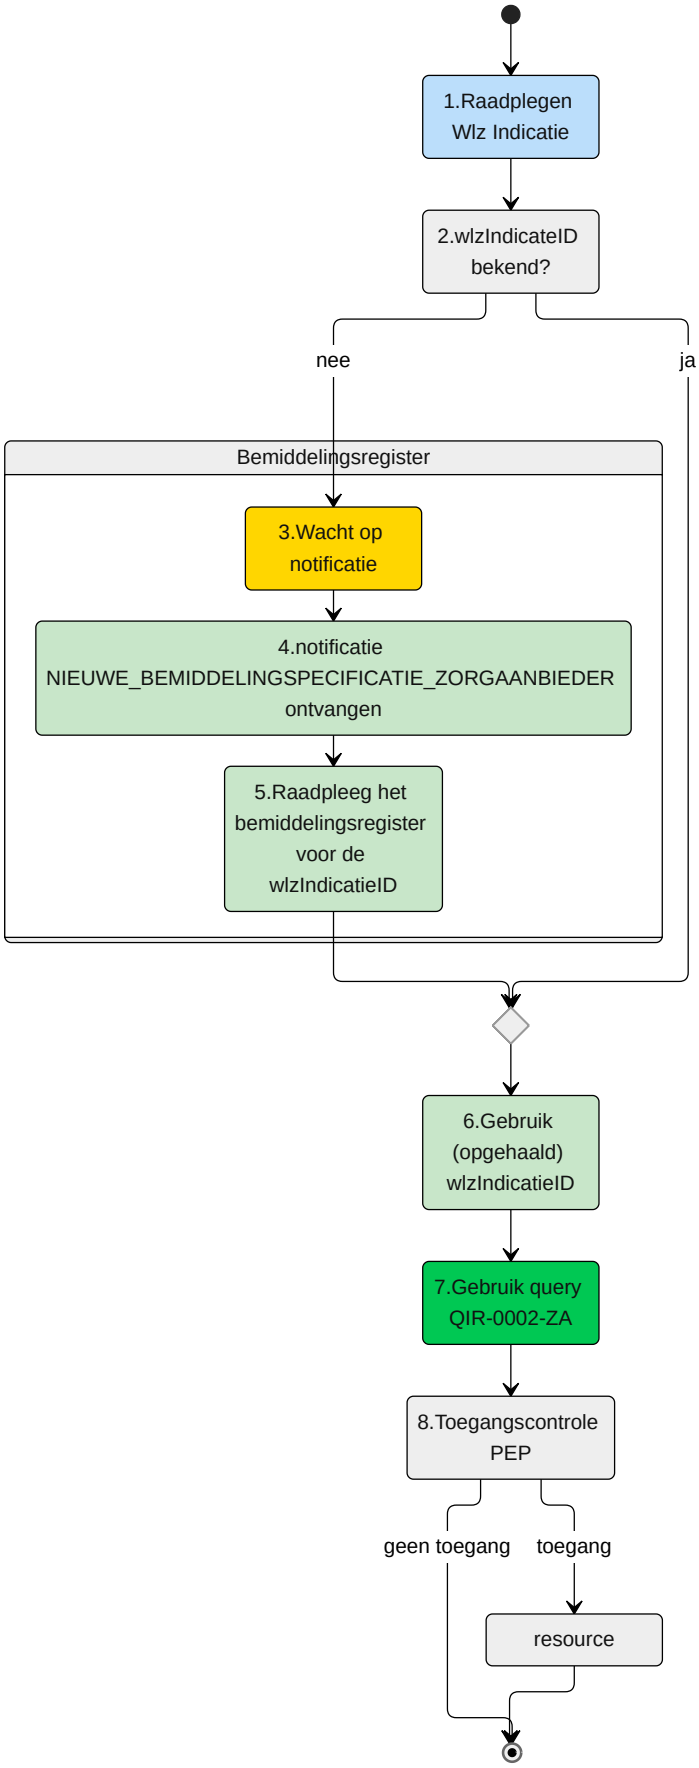
1.Raadplegen Wlz Indicatie
2.wlzIndicateID bekend?
nee
ja
Bemiddelingsregister
3.Wacht op notificatie
4.notificatie NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER ontvangen
5.Raadpleeg het bemiddelingsregister voor de wlzIndicatieID
6.Gebruik (opgehaald) wlzIndicatieID
7.Gebruik query QIR-0002-ZA
8.Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start*
2.	Is de `wlzIndicatieID` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Wacht op notificatie ↗ NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het Bemiddeingsregister en wlzIndicatieID
6.	De **Zorgaanbieder** vult de verplichte `wlzIndicatieID` in query-template ↗ QIR-0002-ZA.graphql|graphql en initieert een raadpleging van de Wlz-indicatie in het Indicatieregister.
7.	De **Zorgaanbieder** stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Indicatieregister.
9.	De zorgaanbieder ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Indicatieregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 20 oktober 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCIR-0003

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van Wlz-indicatie door nieuw verantwoordelijk Zorgkantoor (UCIR-0003)

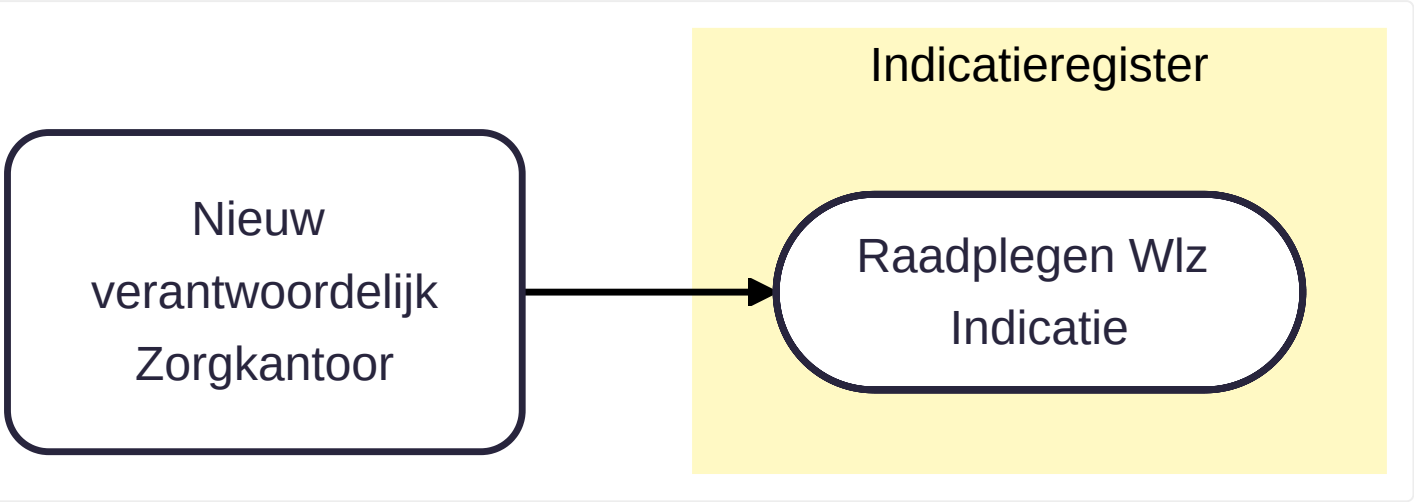

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van Wlz-indicatie door een Zorgkantoor
Actoren: Zorgkantoor dat verantwoordelijk wordt door dossieroverdracht van een client

Precondities:

- De Wlz-indicatie is opgenomen in het Indicatieregister.
- Het nieuw verantwoordelijk zorgkantoor is door dossieroverdracht verantwoordelijk gemaakt voor een client door het huidig verantwoordelijk zorgkantoor.

Autorisatie:

Een zorgkantoor mag voor het toeleiden van een cliënt de Wlz-indicatie raadplegen waarvoor dat zorgkantoor door dossieroverdracht verantwoordelijk geworden is - Volledige autorisatieregel: ↗ IRA0004-informatiemodel - Autorisatiematrix: IRA0004

Trigger: - Het zorgkantoor wil de Wlz-indicatie raadplegen ter ondersteuning van het toeleidingsproces van een cliënt.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ QIR-0003-ZKn.graphql	Op basis van de (opgehaalde) wlzIndicatieID en eigen identificatie, de bijbehorende WlzIndicatie raadplegen inclusief cliëntgegevens	`wlzIndicatieID`	Alle klassen/nodes

Proces raadplegen

Een zorgkantoor wordt door dossieroverdracht verantwoordelijk voor de client en mag dan de Wlz indicatie van die client raadplegen in het Indicatieregister. Hiervoor heeft dat zorgkantoor de `wlzIndicatieID` nodig. Hiervoor moet het nieuw verantwoordelijke zorgkantoor eerst het Bemiddelingsregistratie raadplegen.

Het nieuw verantwoordelijke zorgkantoor ontvangt van het huidig verantwoordelijke zorgkantoor de notificatie `NIEUWE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR`. Op basis van deze notificatie kan het zorgkantoor de `wlzIndicatieID` raadplegen in het Bemiddelingsregister (zie hiervoor de queries voor het raadplegen van het ↗ Bemiddelingsregister). Met deze `wlzIndicatieID` kan het zorgkantoor vervolgens de Wlz-indicatie gegevens raadplegen.

schematisch:

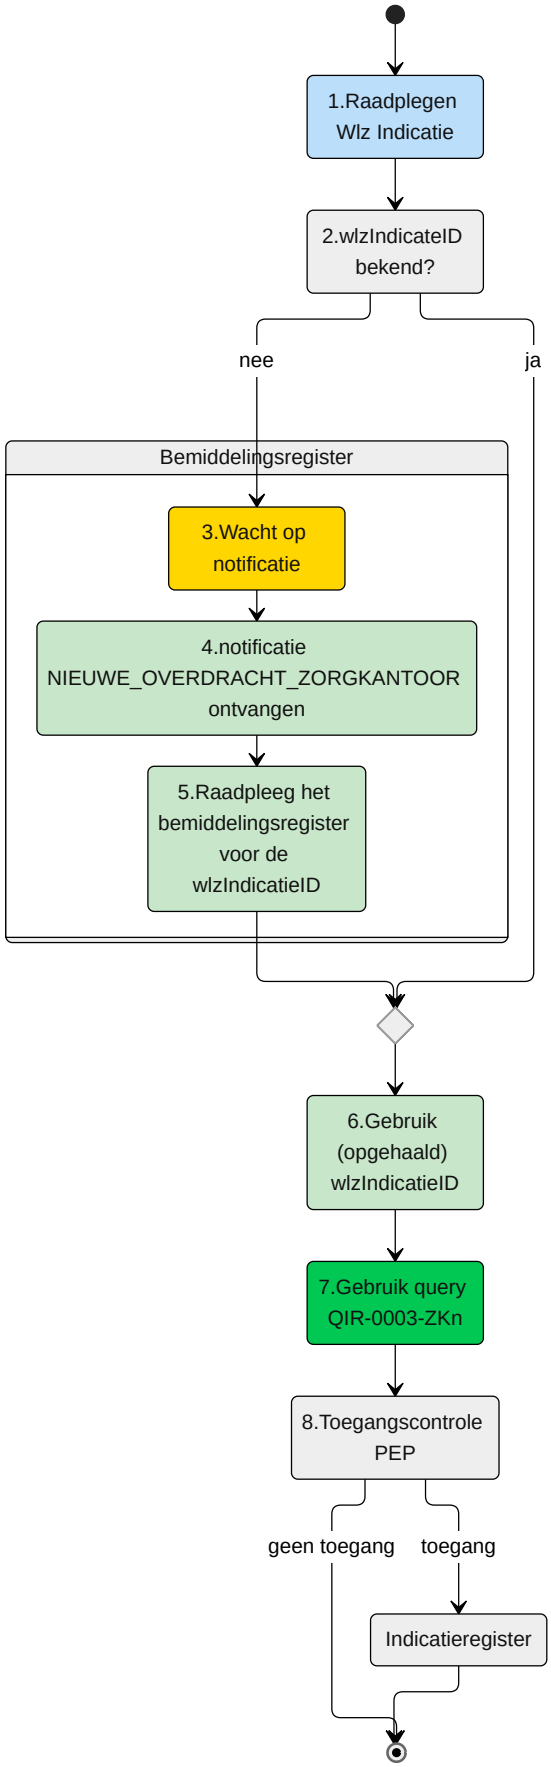
1.Raadplegen Wlz Indicatie
2.wlzIndicateID bekend?
nee
ja
Bemiddelingsregister
3.Wacht op notificatie
4.notificatie NIEUWE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR ontvangen
5.Raadpleeg het bemiddelingsregister voor de wlzIndicatieID
6.Gebruik (opgehaald) wlzIndicatieID
7.Gebruik query QIR-0003-ZKn
8.Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
Indicatieregister

#	Toelichting
1.	*Start*
2.	Is de `wlzIndicatieID` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Wacht op notificatie `NIEUWE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR`
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het Bemiddeingsregister en wlzIndicatieID
6.	Het **Zorgkantoor** vult de verplichte `wlzIndicatieID` in query-template ↗ QIR-0003-ZKn.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de Wlz-indicatie in het Indicatieregister.
7.	Het **Zorgkantoor** stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Indicatieregister.
9.	Het Zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Indicatieregister (data)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 20 oktober 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCIR-0004

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van Wlz-indicatie door uitvoerend (bovenregionaal) Zorgkantoor (UCIR-0004)

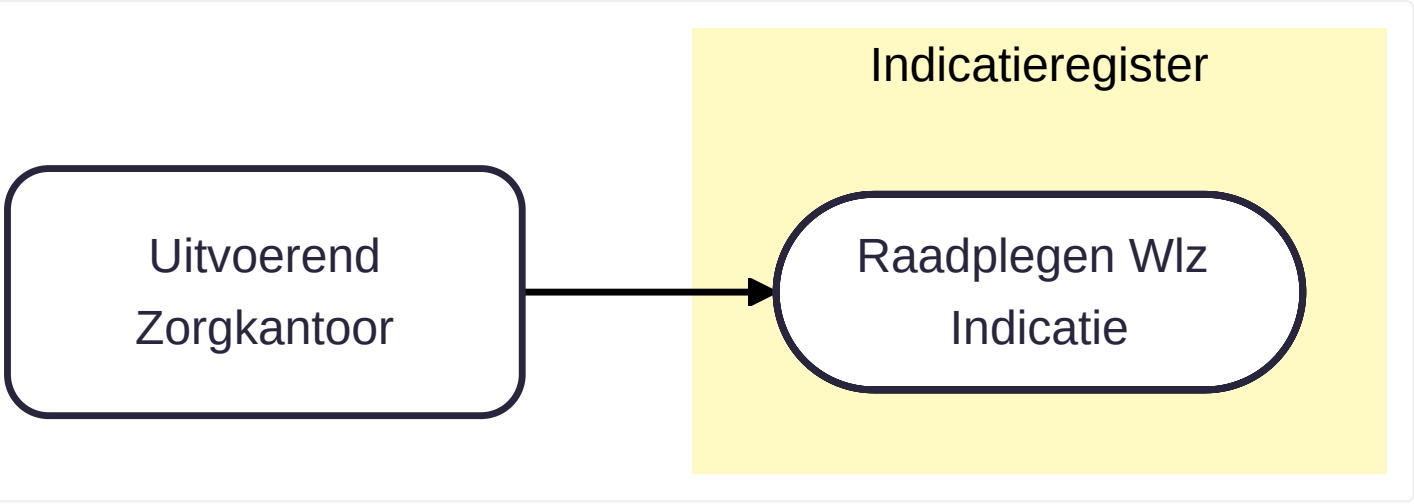

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van Wlz-indicatie door een Zorgkantoor
Actoren: Zorgkantoor betrokken bij de uitvoering van zorg aan een client. (Bovenregionaal zorgkantoor)

Precondities:

- De Wlz-indicatie is opgenomen in het Indicatieregister.
- Het Zorgkantoor is door het verantwoordelijk zorgkantoor betrokken bij de levering van zorg aan de client door de registratie van een bemiddelingspecificatie

Autorisatie:

Een zorgkantoor mag voor het toeleiden van een client de Wlz-indicatie raadplegen die hoort bij de toewijzingen waarvoor dat zorgkantoor uitvoerend zorgkantoor is - Volledige autorisatieregel: ↗ IRA0002-informatiemodel - Autorisatiematrix: ↗ IRA0002

Trigger: - Een zorgkantoor wil de Wlz-indicatie raadplegen ter ondersteuning van het leveren van zorg aan een cliënt.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ QIR-0004-ZKu.graphql	Op basis van de (opgehaalde) wlzIndicatieID en eigen identificatie, de bijbehorende WlzIndicatie raadplegen inclusief cliëntgegevens	`wlzIndicatieID`	Alle klassen/nodes

Proces raadplegen

Een bovenregionaal zorgkantoor wordt bij de zorg van een client betrokken door het verantwoordelijk zorgkantoor. Het verantwoordelijk zorgkantoor registreert een bemiddelingspecificatie voor een zorgaanbieder die onder verantwoordelijkheid van het bovenregional zorgkantoor valt.

Het zorgkantoor ontvangt hiervan een notificatie `NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR`. Op basis van deze notificatie kan het zorgkantoor de `wlzIndicatieID` raadplegen in het Bemiddelingsregister (zie hiervoor de queries voor het raadplegen van het ↗ Bemiddelingsregister). Met deze `wlzIndicatieID` kan het zorgkantoor de Wlz-indicatie gegevens raadplegen.

schematisch:

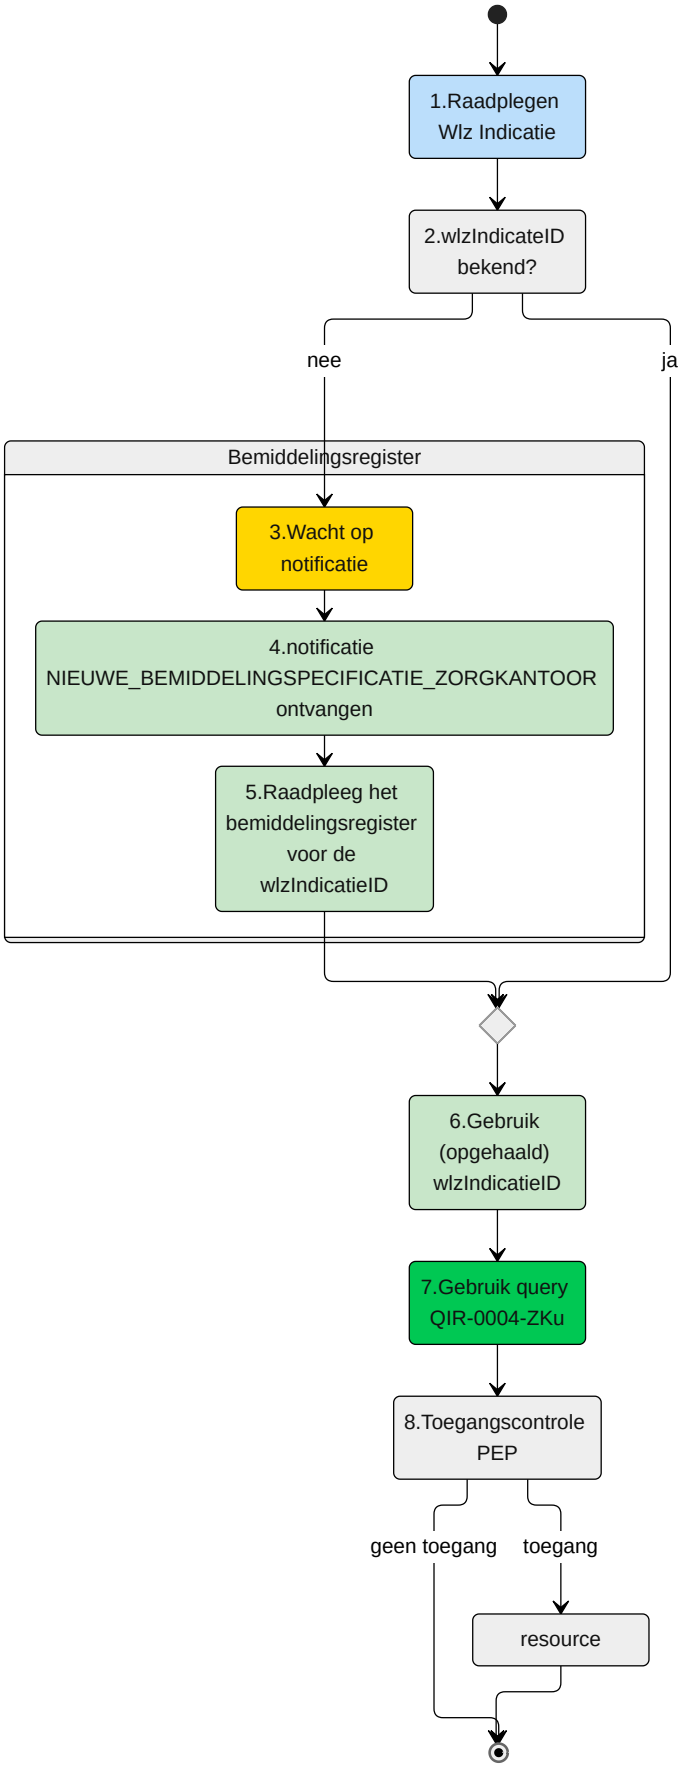
1.Raadplegen Wlz Indicatie
2.wlzIndicateID bekend?
nee
ja
Bemiddelingsregister
3.Wacht op notificatie
4.notificatie NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR ontvangen
5.Raadpleeg het bemiddelingsregister voor de wlzIndicatieID
6.Gebruik (opgehaald) wlzIndicatieID
7.Gebruik query QIR-0004-ZKu
8.Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start*
2.	Is de `wlzIndicatieID` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Wacht op notificatie `NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR`
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het Bemiddeingsregister en wlzIndicatieID
6.	Het **Zorgkantoor** vult de verplichte `wlzIndicatieID` in query-template ↗ QIR-0004-ZKn.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de Wlz-indicatie in het Indicatieregister.
7.	Het **Zorgkantoor** stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Indicatieregister.
9.	Het zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Indicatieregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 20 oktober 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCIR-0005

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van WlzIndicatieID door nieuw verantwoordelijk Zorgkantoor via ZK31 (UCIR-0005)

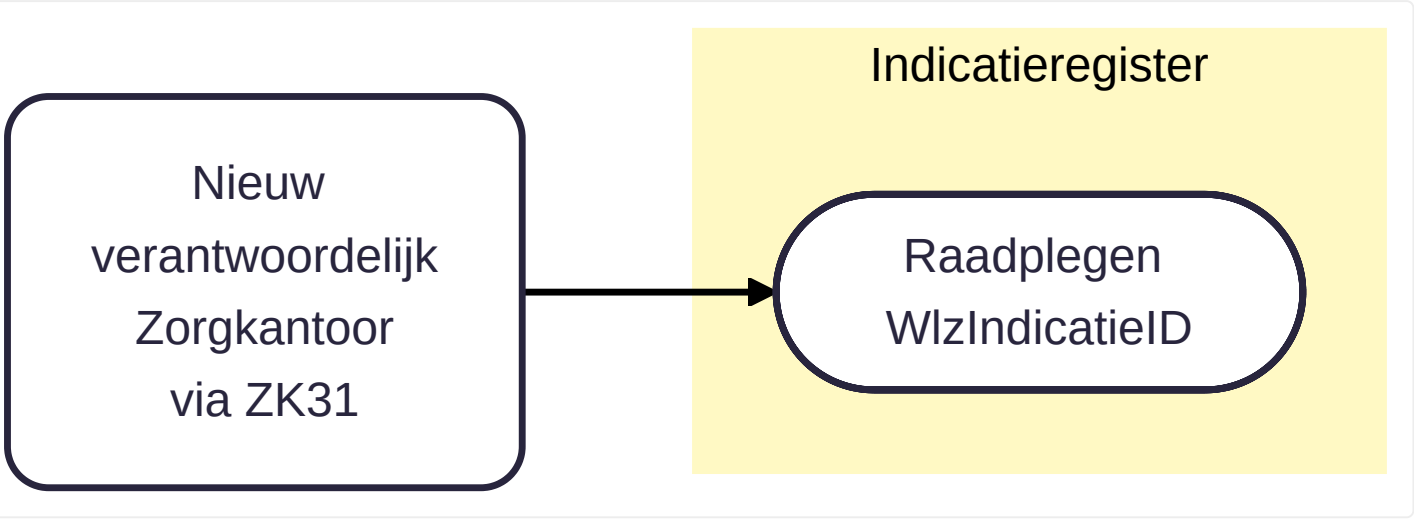

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van Wlz-indicatie door een Zorgkantoor
Actoren: Zorgkantoor dat verantwoordelijk wordt door dossieroverdracht van een client

Precondities:

- De Wlz-indicatie is opgenomen in het Indicatieregister.
- Het nieuw verantwoordelijk zorgkantoor is door ontvangst van een ZK31 verantwoordelijk gemaakt voor een client door het huidig verantwoordelijk zorgkantoor.

Autorisatie:

Een zorgkantoor mag voor het toeleiden van een cliënt de Wlz-indicatie raadplegen waarvoor dat zorgkantoor door dossieroverdracht verantwoordelijk geworden is - Volledige autorisatieregel: ↗ IRA0001-informatiemodel - Autorisatiematrix: ↗ IRA0001

Trigger: - Het zorgkantoor wil de Wlz-indicatie raadplegen ter ondersteuning van het toeleidingsproces van een cliënt.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ QIR-0005-ZKn.graphql	Op basis van de (ontvangen) bsn, besluitnummer, afgiftedatum en ingangsdatum en eigen identificatie, de bijbehorende WlzIndicatieID	`bsn`, `besluitnummer`, `afgiftedatum`, `ingangsdatum`	`WlzIndicatieID`

Proces raadplegen

Een zorgkantoor wordt door dossieroverdracht via een ZK31 verantwoordelijk voor de client en mag dan de Wlz indicatie van die client raadplegen in het Indicatieregister. Hiervoor en voor de verdere afhandeling van de dossieroverdracht heeft dat zorgkantoor de `wlzIndicatieID` nodig. (WlzIndicatieID is een verplichte waarde voor het kunnen registreren van een Bemiddeling).

Dit gegeven zit niet in de ZK31. Daarvoor is het nodig dat het zorgkantoor op basis van informatie uit de ZK31 het gegeven kan opvragen.

schematisch:

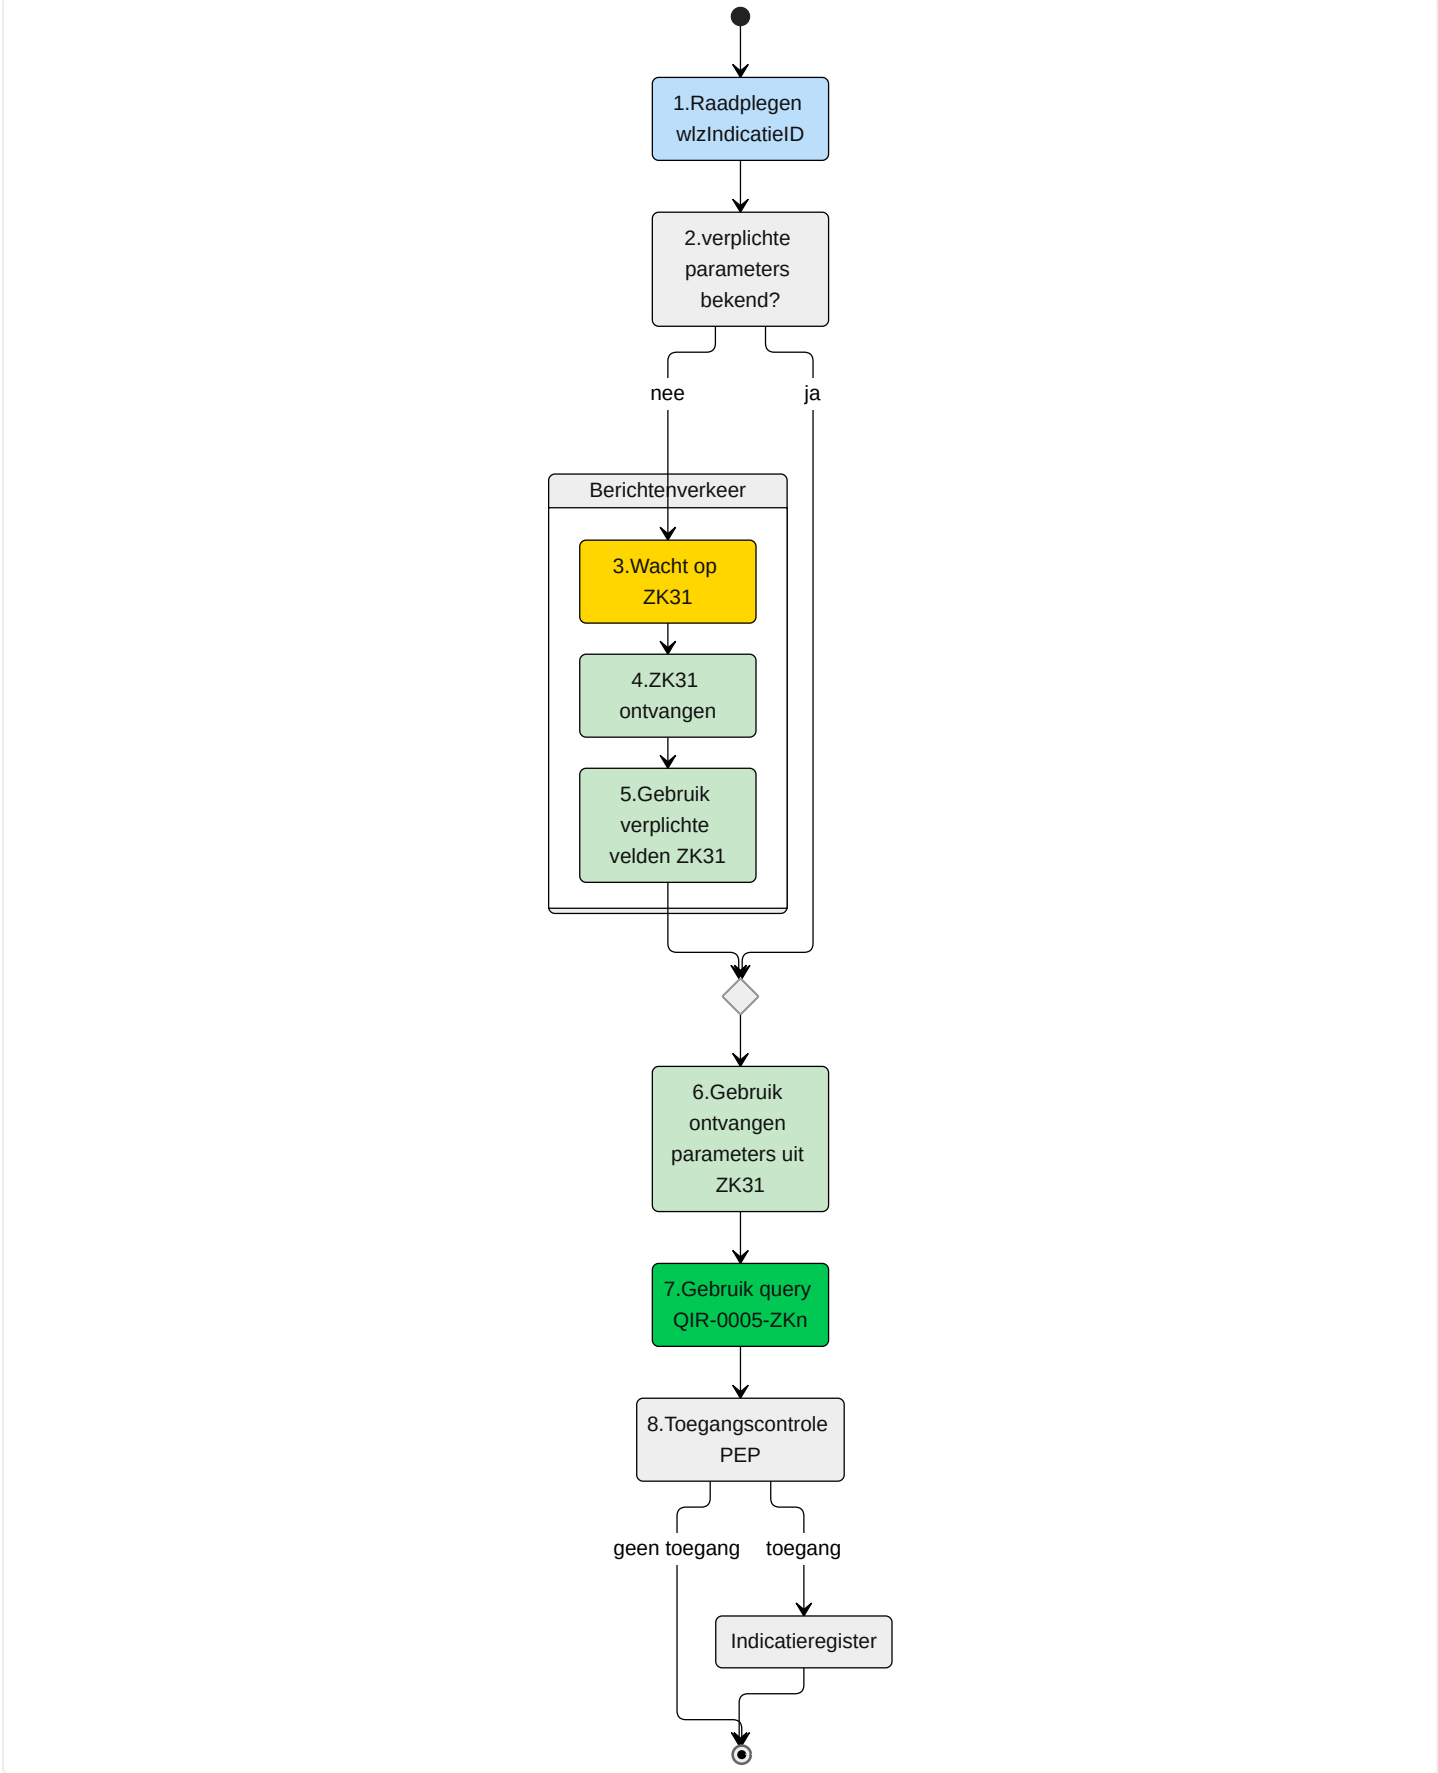
1.Raadplegen wlzIndicatieID
2.verplichte parameters bekend?
nee
ja
Berichtenverkeer
3.Wacht op ZK31
4.ZK31 ontvangen
5.Gebruik verplichte velden ZK31
6.Gebruik ontvangen parameters uit ZK31
7.Gebruik query QIR-0005-ZKn
8.Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
Indicatieregister

#	Toelichting
1.	*Start*
2.	Zijn de verplichte parameters bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Wacht op `ZK31`
4.	Bericht is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de ZK31 voor het raadplegen van het Indicatieregister voor de wlzIndicatieID
6.	Het **Zorgkantoor** vult de verplichte `parameters` in query-template ↗ QIR-0005-ZKn.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de Wlz-indicatie in het Indicatieregister.
7.	Het **Zorgkantoor** stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Indicatieregister.
9.	Het Zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Indicatieregister (data)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 20 oktober 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Toegangscontrole

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole

De toegangscontrole hoort bij een bepaalde **Raadpleging** en query. Ze beschrijven hoe en waarop de controle plaatsvindt bij een Raadpleging.

Voor een volledige beschrijving van de Raadpleeg usecase ga naar het hoofdstuk Raadplegen

Zorgaanbieder

Controle bij raadplegen van	**toegangscontrole**
Bij zorg betrokken zorgaanbieder	UCIR-0002-toegangscontrole

Zorgkantoor

Controle bij raadplegen van	**toegangscontrole**
Wlz Indicatie raadplegen door **Initieel** verantwoordelijk zorgkantoor	UCIR-0001-toegangscontrole
Wlz Indicatie raadplegen na dossieroverdracht	UCIR-0003-toegangscontrole
Wlz Indicatie raadplegen bovenregionaal betrokken	UCIR-0004-toegangscontrole
WlzIndicatieID opvragen **Als** zorgkantoor dat door dossieroverdracht via het berichtenverkeer (ZK31) een client krijgt overgedragen	UCIR-0005-toegangscontrole
Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel Staging build: staging_pdf	

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCIR-0001

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen Indicatieregister door initieel verantwoordelijk Zorgkantoor (UCIR-00001)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor (initieel verantwoordelijk)
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin een de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query `QIR-0001-ZKi.graphql` op het Indicatieregister door een zorgkantoor

Resource

- **Type:** `WlzIndicatie register`
- **ID:** `wlzIndicatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens van de Wlz-indicatie waarvoor het zorgkantoor verantwoordelijk is (op basis van `uzovicode` en `wlzIndicatieID`)
- **Inhoud:** Alle nodes in het GraphQL-schema die horen bij deze indicatie mogen worden opgevraagd

Context

- **Query-parameters vereist:** Zowel `wlzIndicatieID` als `uzovicode` moeten zijn meegegeven in de query
- **Uzovicode validatie:** `uzovicode` in de query moet overeenkomen met de `uzovicode` in de access-token
- **Voorwaarde:** Als zowel de parameter `wlzIndicatieID` **als** de parameter `uzovicode` aanwezig zijn in de query, **én** de `uzovicode` in de query **komt overeen** met de `uzovicode` uit de access-token, dan is er **WEL toegang**

Resultaat

> Toegang tot het Indicatieregister via query `QIR-0001-ZKi.graphql` is **alleen toegestaan** als:
>
> - Beide parameters `wlzIndicatieID` én `uzovicode` zijn meegegeven in de query
> - De `uzovicode` in de query komt overeen met de `uzovicode` in de access-token

- Dan mogen **alle GraphQL-nodes** die bij deze indicatie horen worden opgevraagd (overeenkomstig query-template)

Schematisch:

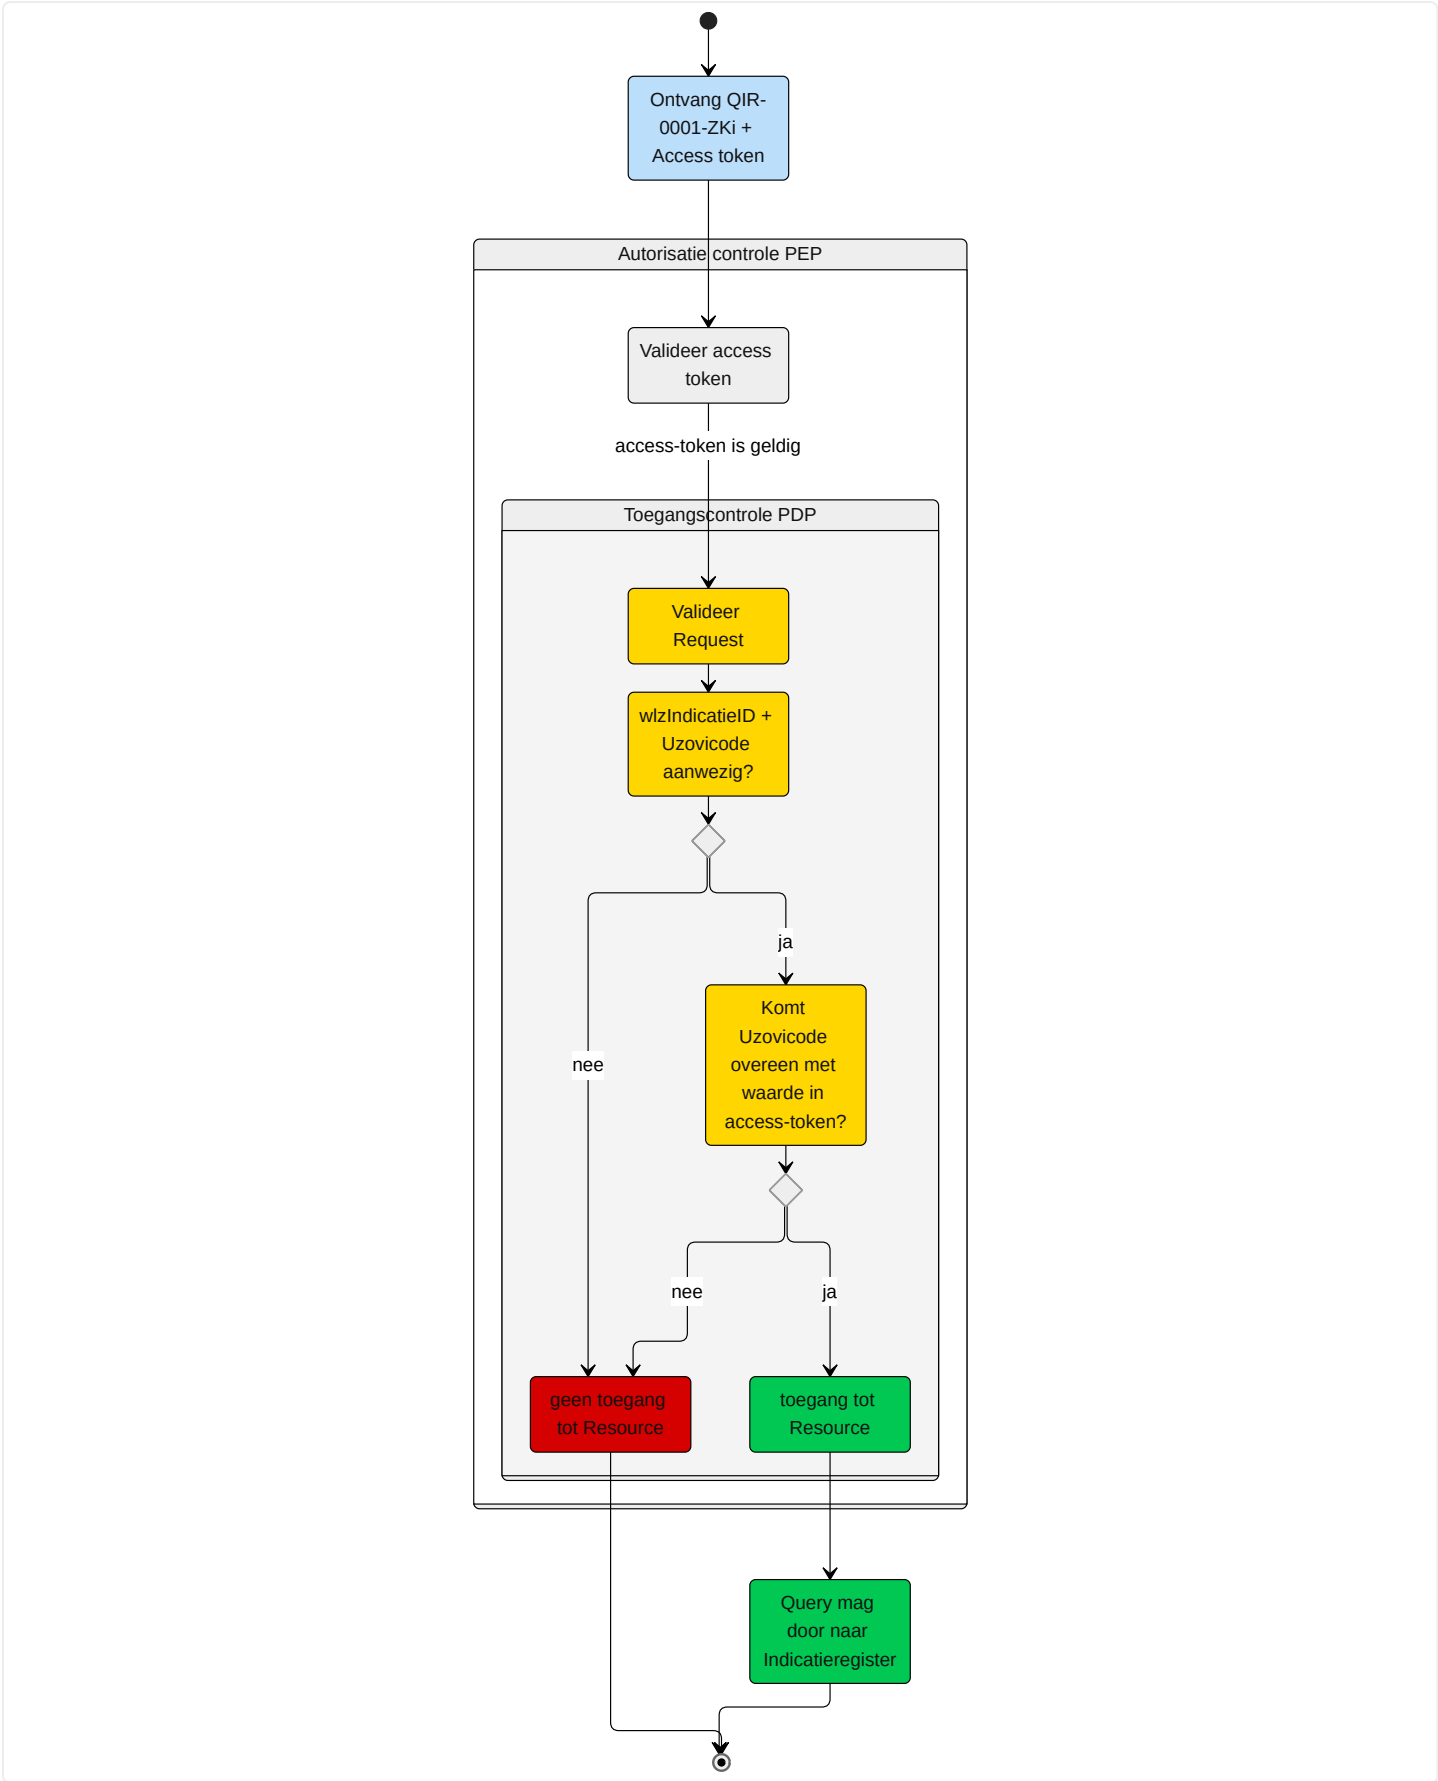

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; 3. Of de `uzovicode` in request overeenkomt met de waarde in de `access-token`; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot alle entiteiten die bij de Wlz-indicatie horen.
5.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
niet van toepassing
```

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCIR-0002

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van Wlz-indicatie door (uitvoerende) Zorgaanbieder (UCIR-0002)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgaanbieder (toegewezen)
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin een de eigen `agbcode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QIR-0002-ZA.graphql` graphql op het Indicatieregister door een zorgaanbieder

Resource

- **Type:** `WlzIndicatie register`
- **ID:** `wlzIndicatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens van de Wlz-indicatie waarvoor de zorgaanbieder een toewijzing (bemiddelingspecificatie) aanwezig is in het Bemiddelingsregister. `Instelling` uit de Bemiddelingspecificatie moet overeenkomen met `agbcode` uit de access-token
- **Inhoud:** Alle nodes in het GraphQL-schema die horen bij deze indicatie mogen worden opgevraagd

Context

- **Query-parameters vereist:** De `wlzIndicatieID` moet zijn meegegeven in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `wlzIndicatieID` is aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `agbcode` van de zorgaanbieder;
- In het **Bemiddelingsregister** bestaat er een `Bemiddelingspecificatie` waarbij:
  a. De `instelling` overeenkomt met de `agbcode` uit de access-token, **én**
  b. Deze `Bemiddelingspecificatie` behoort tot een `Bemiddeling` waarvoor de `wlzIndicatieID` overeenkomt met de opgevraagde waarde.

Resultaat

> Toegang tot het Indicatieregister via query ↗ `QIR-0002-ZA.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`wlzIndicatieID`** is meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige **`agbcode`**
> - In het Bemiddelingsregister is een match gevonden tussen:
> - De **`agbcode`** (uit de access-token)
> - En een **`Bemiddelingspecificatie`** die hoort bij een **`Bemiddeling`** met opgevraagde **`wlzIndicatieID`**
>
> Indien aan deze voorwaarden is voldaan, mogen alle bijbehorende GraphQL-nodes worden opgevraagd conform de structuur van de query-template

Toegangscontrole-flows Zorgaanbieder: QIR-0002-ZA.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

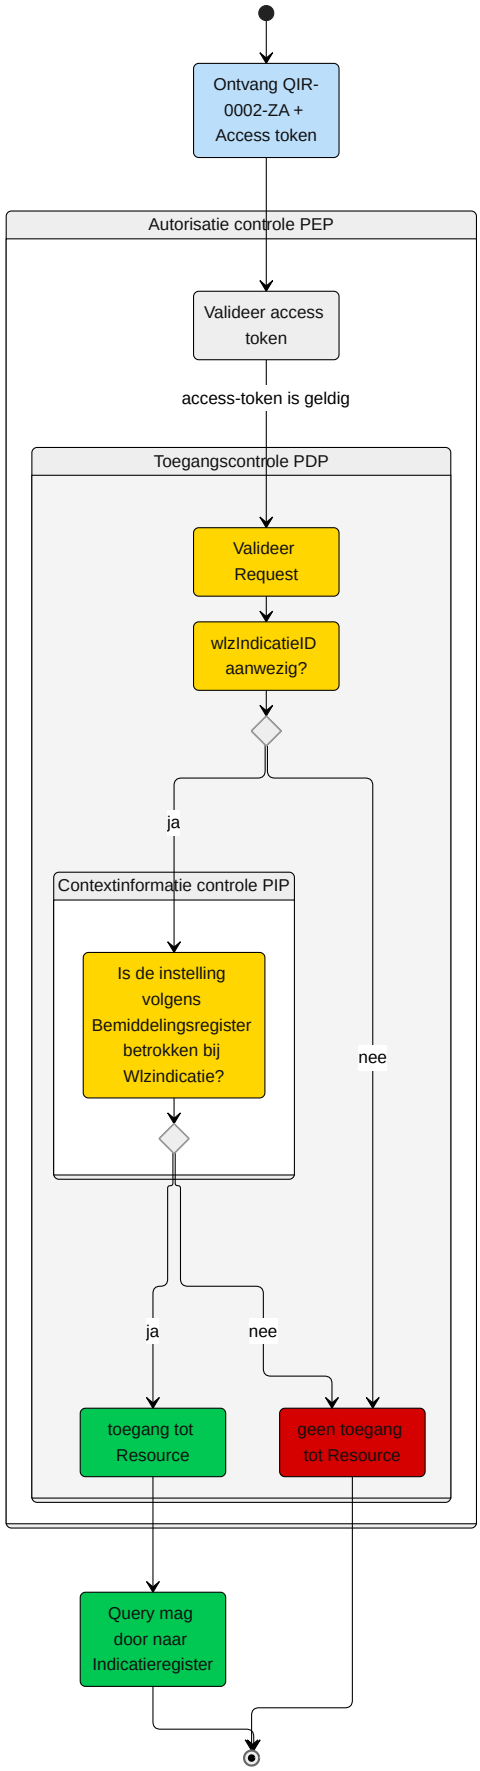
Ontvang QIR-0002-ZA + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
wlzIndicatieID aanwezig?
ja
nee
Contextinformatie controle PIP
Is de instelling volgens Bemiddelingsregister betrokken bij Wlzindicatie?
ja
nee
toegang tot Resource
geen toegang tot Resource
Query mag door naar Indicatieregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Controle context-informatie door **PIP**: stap 4 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De **PIP** controleert in het `Bemiddelingsregister` op de aanwezigheid van een `Bemiddelingspecificatie` waarbij: 1. De `instelling` overeenkomt met de `agbcode` uit de access-token, **én** 2. Deze `Bemiddelingspecificatie` behoort tot een `Bemiddeling` waarvoor de `wlzIndicatieID` overeenkomt met de opgevraagde waarde. Is aan de voorwaarde voldaan? - **Ja** → Toegang tot de resource: stap 5 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
5.	De zorgaanbieder krijgt toegang tot alle entiteiten die bij de Wlz-indicatie horen.
6.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
query Bemiddeling(
  $WlzIndicatieID: UUID! # afkomstig uit query
  $agbCodeInstelling: String! # afkomstig uit Acces-token
) {
  bemiddeling(
    where: {
      wlzIndicatieID: { eq: $WlzIndicatieID }
      and: [ {
         bemiddelingspecificatie:  {
            all:  {
               instelling:  {
                  eq: $agbCodeInstelling
               }
            }
         }
      }]
    }
  ) {
      wlzIndicatieID
      bemiddelingspecificatie {
        instelling
      }
    }
  }
```

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCIR-0003

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van Wlz-indicatie door een nieuw verantwoordelijk Zorgkantoor (UCIR-0003)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Nieuw verantwoordelijk Zorgkantoor
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QIR-0003-ZKn.graphql` graphql op het Indicatieregister door een zorgkantoor.

Resource

- **Type:** `WlzIndicatie register`
- **ID:** `wlzIndicatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens van de Wlz-indicatie waarvoor het zorgkantoor een overdracht aanwezig is in het Bemiddelingsregister. `verantwoordelijkZorgkantoor` in de `Overdracht` moet overeenkomen met `uzovicode` uit de access-token;
- **Inhoud:** Alle nodes in het GraphQL-schema die horen bij deze indicatie mogen worden opgevraagd.

Context

- **Query-parameters vereist:** De `wlzIndicatieID` moet zijn meegegeven in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan **alle** volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `wlzIndicatieID` is aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `uzovicode` van het zorgkantoor;
- In het **Bemiddelingsregister** bestaat er een `Overdracht` waarbij:
  a. De `verantwoordelijkZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **én**
  b. Deze `Overdracht` behoort tot een `Bemiddeling` waarvoor de `wlzIndicatieID` overeenkomt met de opgevraagde waarde.

Resultaat

> Toegang tot het Indicatieregister via query ↗ `QIR-0003-ZKn.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`wlzIndicatieID`** is meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige **`uzovicode`**
> - In het Bemiddelingsregister is een match gevonden tussen:
> - De **`uzovicode`** (uit de access-token)
> - En een **`Overdracht`** die hoort bij een **`Bemiddeling`** met opgevraagde **`wlzIndicatieID`**
>
> Indien aan deze voorwaarden is voldaan, mogen alle bijbehorende GraphQL-nodes worden opgevraagd conform de structuur van de query-template

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor: QIR-0003-ZKn.graphql

Beschrijving van het toegangscontrole-proces door de PEP.

schematisch:

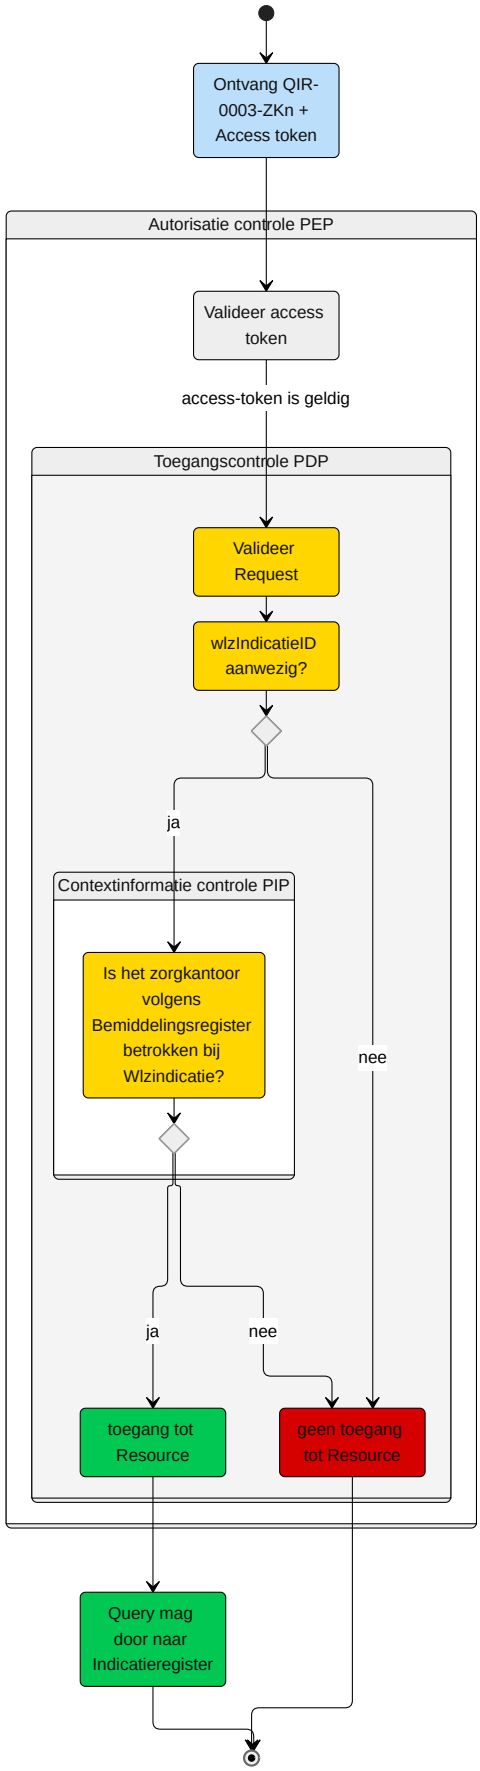
Ontvang QIR-0003-ZKn + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
wlzIndicatieID aanwezig?
ja
Contextinformatie controle PIP
Is het zorgkantoor volgens Bemiddelingsregister betrokken bij Wlzindicatie?
nee
ja
nee
toegang tot Resource
geen toegang tot Resource
Query mag door naar Indicatieregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Controle context-informatie door **PIP**: stap 4 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De **PIP** controleert in het `Bemiddelingsregister` op de aanwezigheid van een `Overdracht` waarbij: 1. De `verantwoordelijkZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **én** 2. Deze `Overdracht` behoort tot een `Bemiddeling` waarvoor de `wlzIndicatieID` overeenkomt met de opgevraagde waarde en `verantwoordelijkZorgkantoor` in die `Bemiddeling` ongelijk is aan de `uzovicode` in de access-token. Is aan de voorwaarde voldaan? - **Ja** → Toegang tot de resource: stap 5 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
5.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot alle entiteiten die bij de Wlz-indicatie horen.
6.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```gql query Bemiddeling( $WlzIndicatieID: UUID! # afkomstig uit query $uzovicodeNieuwzorgkantoor: String! # afkomstig uit Acces-token ) { overdracht( where: { verantwoordelijkZorgkantoor: { eq: $uzovicodeNieuwzorgkantoor } and: [ { bemiddeling: { and: { wlzIndicatieID: { eq: $WlzIndicatieID } verantwoordelijkZorgkantoor: { neq: $uzovicodeNieuwzorgkantoor } } } }] } ) { verantwoordelijkZorgkantoor bemiddeling { wlzIndicatieID } } }

Laatst geüpdatet: 29 september 2026
```

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCIR-0004

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van Wlz-indicatie door uitvoerende Zorgkantoor (UCIR-0004)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor, uitvoerend
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QIR-0004-ZKu.graphql` graphql op het Indicatieregister door een zorgkantoor

Resource

- **Type:** `WlzIndicatie register`
- **ID:** `wlzIndicatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens van de Wlz-indicatie waarvoor het zorgkantoor een toewijzing (bemiddelingspecificatie) aanwezig is in het Bemiddelingsregister. `uitvoerendZorgkantoor` uit de Bemiddelingspecificatie moet overeenkomen met `uzovicode` uit de access-token
- **Inhoud:** Alle nodes in het GraphQL-schema die horen bij deze indicatie mogen worden opgevraagd

Context

- **Query-parameters vereist:** De `wlzIndicatieID` moet zijn meegegeven in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `wlzIndicatieID` is aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `uzovicode` van het zorgkantoor;
- In het **Bemiddelingsregister** bestaat er een `Bemiddelingspecificatie` waarbij:
    a. De `uitvoerendZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **én**
    b. Deze `Bemiddelingspecificatie` behoort tot een `Bemiddeling` waarvoor de `wlzIndicatieID` overeenkomt met de opgevraagde waarde.

Resultaat

> Toegang tot het Indicatieregister via query ↗ `QIR-0004-ZKu.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`wlzIndicatieID`** is meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige **`uzovicode`**
> - In het Bemiddelingsregister is een match gevonden tussen:
> - De **`uzovicode`** (uit de access-token)
> - En een **`Bemiddelingspecificatie`** die hoort bij een **`Bemiddeling`** met opgevraagde **`wlzIndicatieID`**
>
> Indien aan deze voorwaarden is voldaan, mogen alle bijbehorende GraphQL-nodes worden opgevraagd conform de structuur van de query-template

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor uitvoerend: QIR-0004-ZKu.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

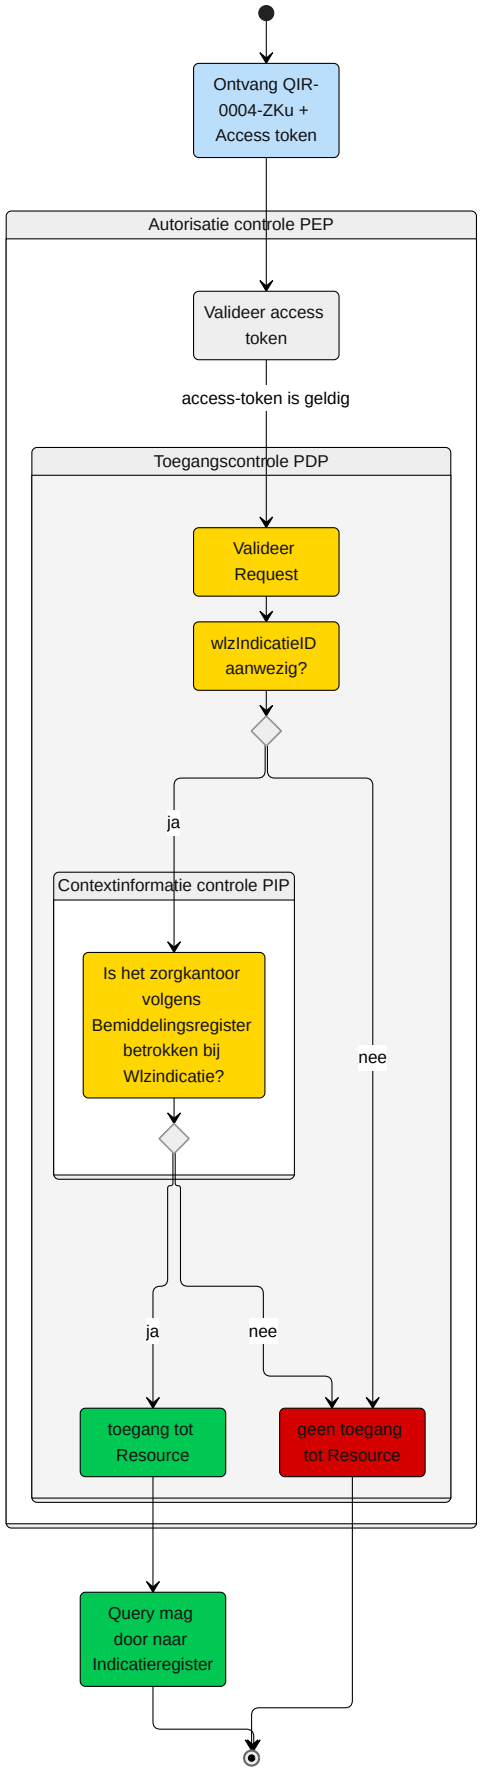
Ontvang QIR-0004-ZKu + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
wlzIndicatieID aanwezig?
ja
Contextinformatie controle PIP
Is het zorgkantoor volgens Bemiddelingsregister betrokken bij Wlzindicatie?
nee
ja
nee
toegang tot Resource
geen toegang tot Resource
Query mag door naar Indicatieregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Controle context-informatie door **PIP**: stap 4 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De **PIP** controleert in het `Bemiddelingsregister` op de aanwezigheid van een `Bemiddelingspecificatie` waarbij: 1. De `uitvoerendZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **én** 2. Deze `Bemiddelingspecificatie` behoort tot een `Bemiddeling` waarvoor de `wlzIndicatieID` overeenkomt met de opgevraagde waarde. Is aan de voorwaarde voldaan? - **Ja** → Toegang tot de resource: stap 5 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
5.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot alle entiteiten die bij de Wlz-indicatie horen.
6.	*Einde*

Controle query PIP: ```gql query Bemiddeling($WlzIndicatieID: UUID! # afkomstig uit query $uzovicodeUitvoerendzorgkantoor: String! # afkomstig uit Access-token) { bemiddeling(where: { and: [{ wlzIndicatieID: { eq: $WlzIndicatieID } verantwoordelijkZorgkantoor: { neq: $uzovicodeUitvoerendzorgkantoor } bemiddelingspecificatie: { all: { uitvoerendZorgkantoor: { eq: $uzovicodeUitvoerendzorgkantoor } } } }] }) { wlzIndicatieID bemiddelingspecificatie { uitvoerendZorgkantoor } } }

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCIR-0005

Staging build: staging_pdf

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Notificaties Indicatieregister

Staging build: staging_pdf

Notificaties Indicatieregister

Het CIZ verstuurd de volgende notificaties:

Aan Zorgkantoor

Notificatie	Ontvanger	Documentatie	Type
NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR	Zorgkantoor	Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een nieuwe Wlz-indicatie heeft geregistreerd voor een cliënt die in de regio van dit zorgkantoor woont.	VERPLICHT
VERVALLEN_INDICATIE_ZORGKANTOOR	Zorgkantoor	Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een nieuwe vervaldatum heeft geregistreerd, of een vervaldatum heeft gewijzigd of verwijderd, bij een Wlz-indicatie waarvoor dit zorgkantoor verantwoordelijk is, was of wordt.	VERPLICHT

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Nieuwe indicatie zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een nieuwe Wlz-indicatie heeft geregistreerd voor een cliënt die in de regio van dit zorgkantoor woont.

Het zorgkantoor is daarmee op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een nieuwe Wlz-indicatie voor een client die volgens het BRP woonachtig is in de regio waarvoor dat zorgkantoor verantwoordelijk is. De notificatie bevat informatie waarmee dat zorgkantoor de Wlz-indicatie kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de registratie van een Wlz indicatie in het Indicatieregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> - het zorgkantoor van de regio waarin de client volgens zijn BRP-adres woont. Als er geen BRP-adres is, stel dan notificatie op voor: het zorgkantoor van de regio waarin de client volgens zijn verblijfadres woont

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

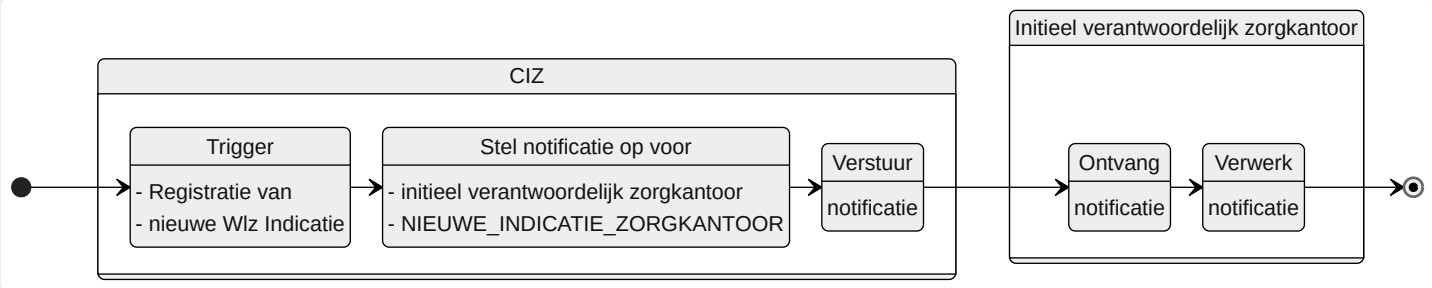

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"KVK"	`"afzenderIDType": "KVK"`
afzenderID	"62253778"	`"afzenderID": "62253778"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	"subject": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	"recordID": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Vervallen indicatie zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

VERVALLEN_INDICATIE_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een nieuwe vervaldatum heeft geregistreerd, of een vervaldatum heeft gewijzigd of verwijderd, bij een Wlz-indicatie waarvoor dit zorgkantoor verantwoordelijk is, was of wordt.

Het zorgkantoor is daarmee op de hoogte gesteld dat een Wlz-indicatie is vervallen. De notificatie bevat informatie waarmee dat zorgkantoor de Wlz-indicatie kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> het registreren, wijzigen of verwijderen van de vervaldatum.

Instructie

Stel notificatie op voor:

> - het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat verantwoordelijk is geweest voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat door overdracht verantwoordelijk wordt voor de Wlz-indicatie

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"KVK"	`"afzenderIDType": "KVK"`
afzenderID	"62253778"	`"afzenderID": "62253778"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"VERVALLEN_INDICATIE_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "VERVALLEN_INDICATIE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	"subject": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	"recordID": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}`

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Autorisatiematrix

Staging build: staging_pdf

Autorisatiematrix Indicatieregister 2

Indicatieregister 2 - versie 1.3: 24-06-2026

In de autorisatiematrix is per autorisatieregel de toegang op attribuutniveau vastgelegd.

↗ Informatiemodel Indicatieregister 2

ENTITEIT/ATTRIBUUT	↗ IRA0003	↗ IRA0001	↗ IRA0002	↗ IRA0004
Raadpleger	**Zorgaanbieder**	**Zorgkantoor**	**Zorgkantoor**	**Zorgkantoor**
Wlzindicatie				
wlzindicatieID	R	R	R	R
bsn	R	R	R	R
besluitnummer	R	R	R	R
soortWlzIndicatie	R	R	R	R
afgiftedatum	R	R	R	R
ingangsdatum	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R
meerzorg	R	R	R	R
initieelVerantwoordelijkZorgkantoor	R	R	R	R
vervaldatum	R	R	R	R
commentaar	R	R	R	R
Stoornis				
stoornisID	R	R	R	R
grondslag	R	R	R	R
diagnoseCodelijst	R	R	R	R
diagnoseSubcodelijst	R	R	R	R
ziektebeeldStoornis	R	R	R	R
prognose	R	R	R	R
commentaar	R	R	R	R

StoornisScore				
stoornisScoreID	R	R	R	R
stoornisVraag	R	R	R	R
stoornisScore	R	R	R	R
commentaar	R	R	R	R
Wzd				
wzdID	R	R	R	R
wzdVerklaring	R	R	R	R
ingangsdatum	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R
Grondslag				
grondslagID	R	R	R	R
grondslag	R	R	R	R
volgorde	R	R	R	R
Beperking				
beperkingID	R	R	R	R
categorie	R	R	R	R
duur	R	R	R	R
commentaar	R	R	R	R

BeperkingScore				
beperkingScoreID	R	R	R	R
beperkingVraag	R	R	R	R
beperkingScore	R	R	R	R
commentaar	R	R	R	R
GeindiceerdZorgzwaartepakket				
geindiceerdZorgzwaartepakketID	R	R	R	R
zzpCode	R	R	R	R
ingangsdatum	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R
voorkeurClient	R	R	R	R
instellingVoorkeur	R	R	R	R
financiering	R	R	R	R
commentaar	R	R	R	R
Client				
clientID	R	R	R	R
bsn	R	R	R	R
gebeimeClient	R	R	R	R
geboortedatum	R	R	R	R
geboortedatumgebruik	R	R	R	R
geslacht	R	R	R	R

burgelijkeStaat	R	R	R	R
geslachtsnaam	R	R	R	R
voorvoegselGeslachtsnaam	R	R	R	R
partnernaam	R	R	R	R
voorvoegselPartnernaam	R	R	R	R
voornamen	R	R	R	R
roepnaam	R	R	R	R
voorletters	R	R	R	R
naamgebruik	R	R	R	R
leefeenheid	R	R	R	R
huisarts	R	R	R	R
communicatievorm	R	R	R	R
taal	R	R	R	R
commentaar	R	R	R	R
Contactgegevens				
contactgegevensID	R	R	R	R
ContactPersoon				
contactPersoonID	R	R	R	R
relatienummer	R	R	R	R
volgorde	R	R	R	R
soortRelatie	R	R	R	R

rol	R	R	R	R
relatie	R	R	R	R
geslachtsnaam	R	R	R	R
voorvoegselGeslachtsnaam	R	R	R	R
partnernaam	R	R	R	R
voorvoegselPartnernaam	R	R	R	R
voornamen	R	R	R	R
voorletters	R	R	R	R
roepnaam	R	R	R	R
naamgebruik	R	R	R	R
geslacht	R	R	R	R
geboortedatum	R	R	R	R
geboortedatumgebruik	R	R	R	R
ingangsdatum	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R
Adres				
adresID	R	R	R	R
adressoort	R	R	R	R
straatnaam	R	R	R	R
huisnummer	R	R	R	R
huisletter	R	R	R	R
huisnummertoevoeging	R	R	R	R

postcode	R	R	R	R
plaatsnaam	R	R	R	R
landcode	R	R	R	R
aanduidingWoonadres	R	R	R	R
ingangsdatum	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R
Telefoon				
telefoonID	R	R	R	R
landnummer	R	R	R	R
telefoonnummer	R	R	R	R
ingangsdatum	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R
Email				
emailID	R	R	R	R
emailadres	R	R	R	R
ingangsdatum	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel
Staging build: staging_pdf

Laatst geüpdatet: 16 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Indicatieregister 3

Staging build: staging_pdf

Indicatieregister 3

Status: In ontwikkeling

Documentatie bij de koppelvlakspecificatie van het **Indicatieregister 3**

Beschikbare documentatie en specificaties

Documentatie

Component	Documentatie	Voor wie
Raadpleeg use-cases	Documentatie	Zorgkantoor / Zorgaanbieder
Toegangscontrole use-cases	Documentatie	Toegangscontrole
Notificaties	Documentatie	CIZ (verzender) Zorgkantoor / Zorgaanbieder (ontvanger)
Autorisatiematrix	Documentatie	Toegangscontrole

Specificatie

Component	GraphQL	Voor wie
GraphQL-schema specificatie	↗ Naar GraphQL-schema	CIZ (Bronhouder)
GraphQL-query template	↗ Naar GraphQL-query	Zorgkantoor / Zorgaanbieder

Overige

Component	GraphQL	Voor wie
Informatiemodel	↗ Naar Informatiemodel iWlz indicatieregister 3	CIZ (Bronhouder)

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Raadplegen Indicatieregister 3

Staging build: staging_pdf

Raadplegen Indicatieregister 3

De use-cases voor het raadplegen van het Indicatieregister per rol en bijbehorende beschrijving van de toegangscontrole door de PDP.

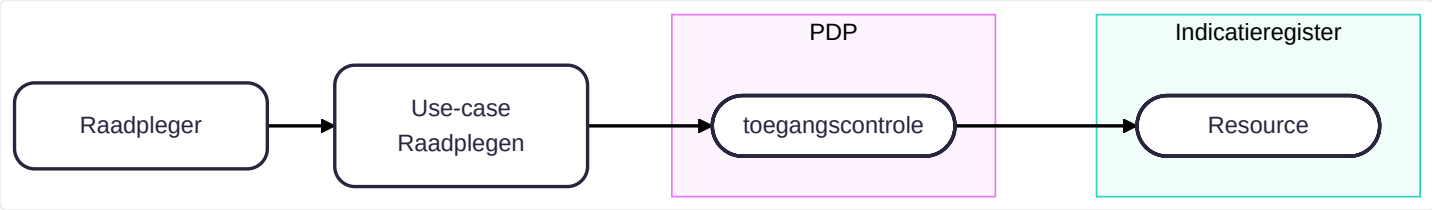

Info

Ga naar Leeswijzer voor de algemene toelichting over het onderdeel Raadplegen.

Use-cases

Kies een use-case voor de beschrijving van het raadplegen of controleren van de toegang van die raadpleging.

Zorgaanbieder

Doel	toelichting	raadplegen	toegangscontrole
Wlz Indicatie raadplegen	**Als** zorgaanbieder die betrokken is bij het leveren van zorg, **wil ik** de Wlz Indicatie raadplegen van de client waar ik een bemiddelingsspecificatie heb, **zodat** ik inzicht heb in de geïndiceerde zorg	UCIR-0002-raadplegen	UCIR-0002-toegangscontrole

Zorgkantoor

Doel	toelichting	raadplegen	toegangscontrole
Wlz Indicatie raadplegen door **Initieel** verantwoordelijk zorgkantoor	**Als** zorgkantoor dat initieel verantwoordelijk is voor de client en zorgt voor de bemiddeling van zorg, **wil ik** de Wlz Indicatie raadplegen van de client, **zodat** ik inzicht heb in de geïndiceerde zorg.	UCIR-0001-raadplegen	UCIR-0001-toegangscontrole
Wlz Indicatie raadplegen na dossieroverdracht	**Als** zorgkantoor dat de client krijgt overgedragen van het huidige verantwoordelijk zorgkantoor , **wil ik** de Wlz Indicatie raadplegen van de client, **zodat** ik inzicht heb in de geïndiceerde zorg.	UCIR-0003-raadplegen	UCIR-0003-toegangscontrole
Wlz Indicatie raadplegen bovenregionaal betrokken	**Als** zorgkantoor dat bovenregionaal betrokken is bij de uitvoering van zorg , **wil ik** de Wlz Indicatie raadplegen van de client, **zodat** ik inzicht heb in de geïndiceerde zorg.	UCIR-0004-raadplegen	UCIR-0004-toegangscontrole
WlzIndicatieID opvragen	**Als** zorgkantoor dat door dossieroverdracht via het berichtenverkeer (ZK31) een client krijgt overgedragen, **wil ik** de WlzIndicatieID raadplegen van de client, **zodat** ik de client kan bemiddelen	UCIR-0005-raadplegen	UCIR-0005-toegangscontrole

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCIR-0001

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van Wlz-indicatie door initieel verantwoordelijk Zorgkantoor (UCIR-0001)

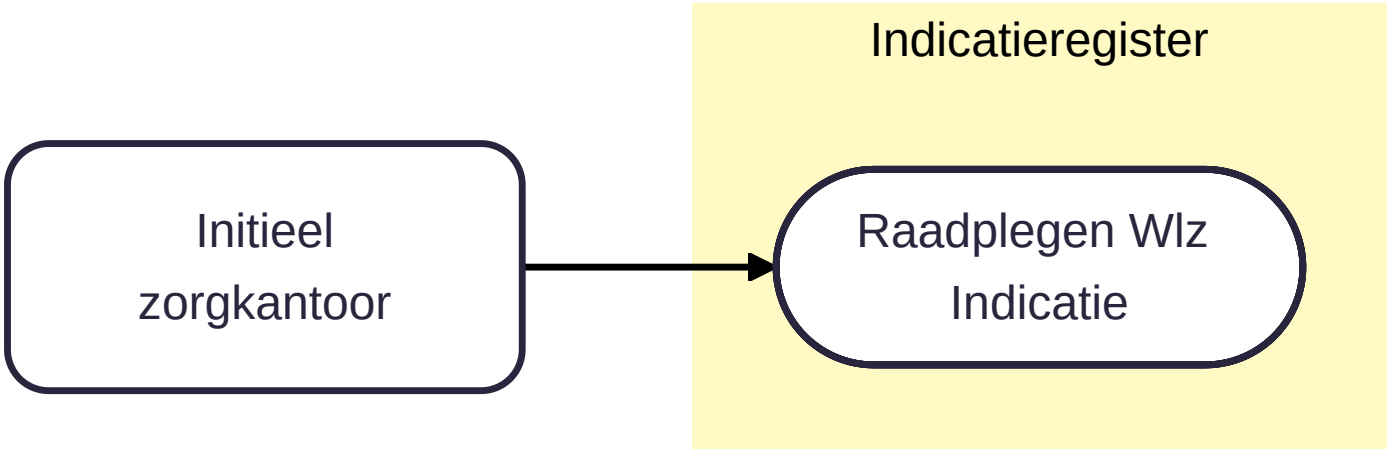

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van Wlz-indicatie door initieel verantwoordelijk Zorgkantoor
Actoren: Initieel verantwoordelijk Zorgkantoor

Precondities:

- De Wlz-indicatie is opgenomen in het Indicatieregister.
- Het zorgkantoor was op de afgiftedatum van de Wlz-indicatie verantwoordelijk.

Autorisatie:

Een zorgkantoor mag voor het toeleiden van een cliënt de Wlz-indicatie raadplegen waarvoor dat zorgkantoor op de afgiftedatum verantwoordelijk is. - Volledige autorisatieregel: ↗ IRA0001-informatiemodel - Autorisatiematrix: ↗ IRA0001

Trigger: - Het zorgkantoor wil de Wlz-indicatie raadplegen ter ondersteuning van het toeleidingsproces van een cliënt.

Query-template beschrijving

Query	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ **QIR-0001-ZKi.**graphql	Op basis van de (ontvangen) wlzIndicatieID en eigen identificatie, de bijbehorende WlzIndicatie raadplegen inclusief cliëntgegevens	wlzIndicatieID, Uzovicode	Alle klassen/nodes

Proces raadplegen

Het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de regio waarin de client volgens de BRP woont ontvangt de notificatie `NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR`. Nadat het zorgkantoor de notificatie heeft ontvangen mag dat zorgkantoor op ieder willekeurig moment een raadpleging uitvoeren. De notificatie bevat het `wlzIndicatieID` om de Wlz Indicatie van de client te raadplegen.

Schematisch:

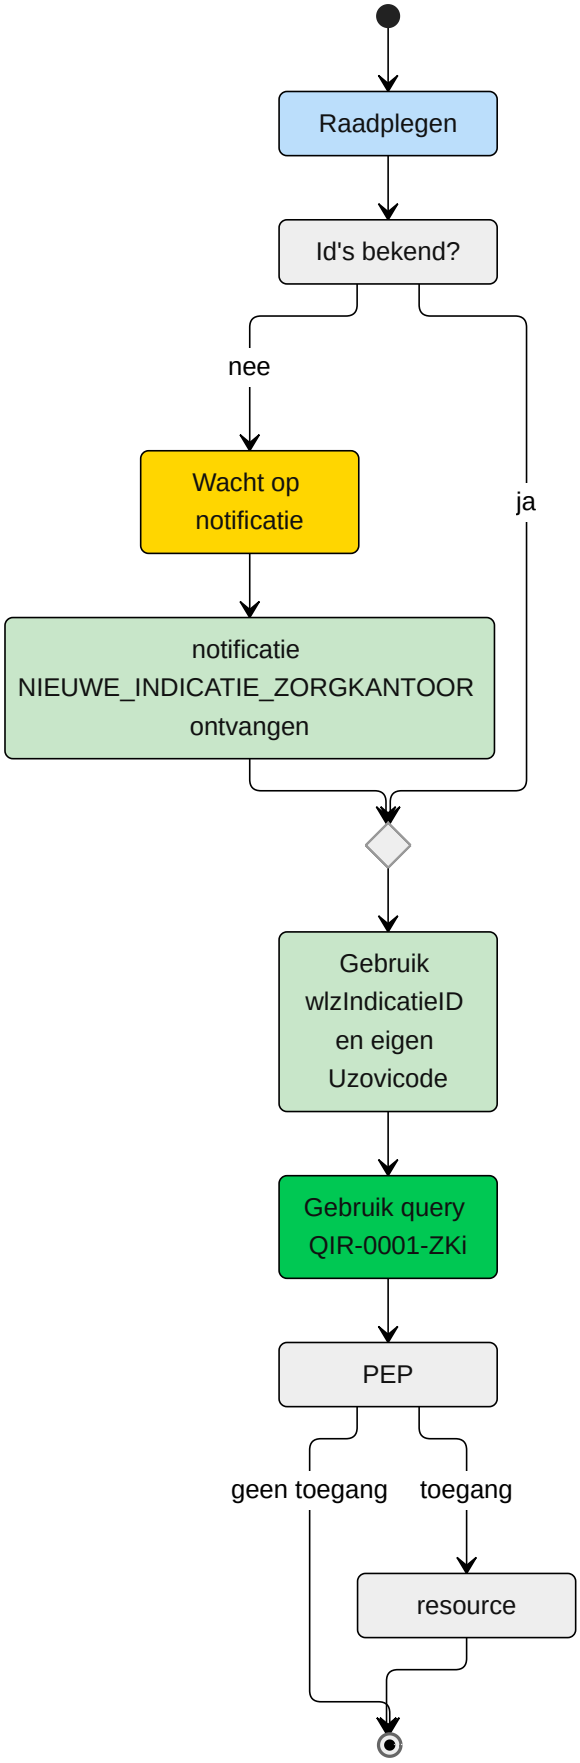
Raadplegen
Id's bekend?
nee
ja
Wacht op notificatie
notificatie NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR ontvangen
Gebruik wlzIndicatieID en eigen Uzovicode
Gebruik query QIR-0001-ZKi
PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start*
2.	Is de `wlzIndicatieID` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 3 - **Nee** → Wacht op notificatie NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR
3.	Het **Zorgkantoor** vult de verplichte `wlzIndicatieID` en de eigen `uzovicode` in query-template ↗ QIR-0001-ZKi.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de Wlz-indicatie in het Indicatieregister.
4.	Het **Zorgkantoor** stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
5.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Indicatieregister.
6.	Het zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Indicatieregister
7.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCIR-0002

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van Wlz-indicatie door (uitvoerende) Zorgaanbieder (UCIR-0002)

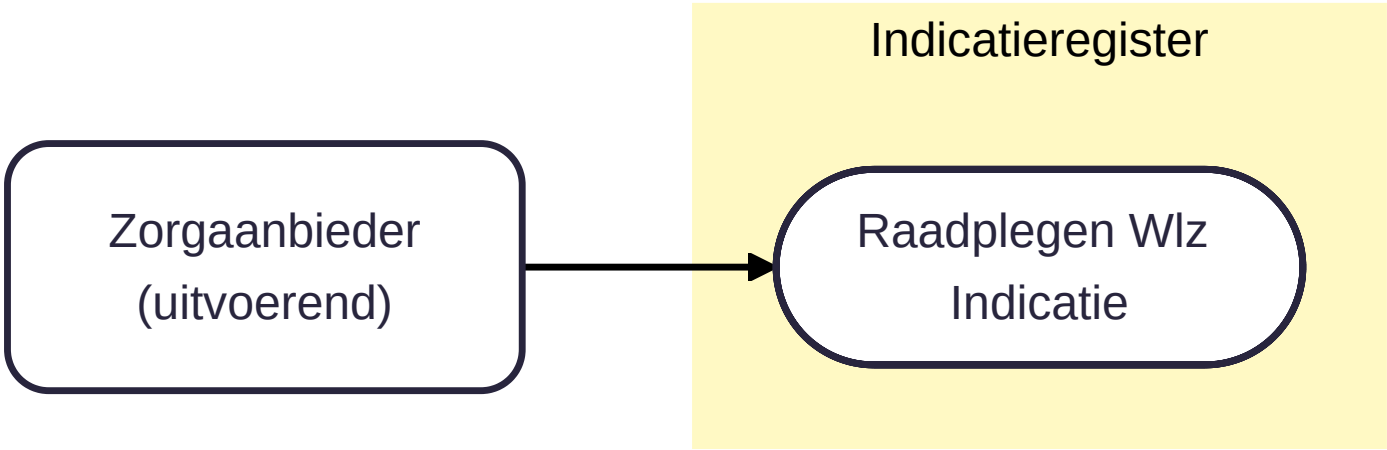

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van Wlz-indicatie door een Zorgaanbieder
Actoren: Zorgaanbieder betrokken bij de uitvoering van zorg aan een client

Precondities:

- De Wlz-indicatie is opgenomen in het Indicatieregister.
- De zorgaanbieder is door het verantwoordelijk zorgkantoor betrokken bij de levering van zorg aan de client door de registratie van een bemiddelingspecificatie

Autorisatie:

Een zorgaanbieder met een toewijzing voor het leveren van zorg aan een cliënt mag de bijbehorende Wlz-indicatie van de cliënt raadplegen. - Volledige autorisatieregel: ↗ IRA0003-informatiemodel - Autorisatiematrix: ↗ IRA0003

Trigger: - De zorgaanbieder wil de Wlz-indicatie raadplegen ter ondersteuning van het leveren van zorg aan een cliënt.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ QIR-0002-ZA.graphql	Op basis van de (opgehaalde) wlzIndicatieID en eigen identificatie, de bijbehorende WlzIndicatie raadplegen inclusief cliëntgegevens	`wlzIndicatieID`	Alle klassen/nodes

Proces raadplegen

Een zorgaanbieder wordt bij de zorg van een client betrokken door het zorgkantoor. Het zorgkantoor registreert een bemiddelingspecificatie voor de zorgaanbieder. De zorgaanbieder ontvangt hiervan een notificatie `NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER`. Op basis van deze notificatie kan de zorgaanbieder de `wlzIndicatieID` raadplegen in het Bemiddelingsregister (zie hiervoor de queries voor het raadplegen van het ↗ Bemiddelingsregister). Met deze `wlzIndicatieID` kan de zorgaanbieder de Wlz-indicatie gegevens raadplegen.

schematisch:

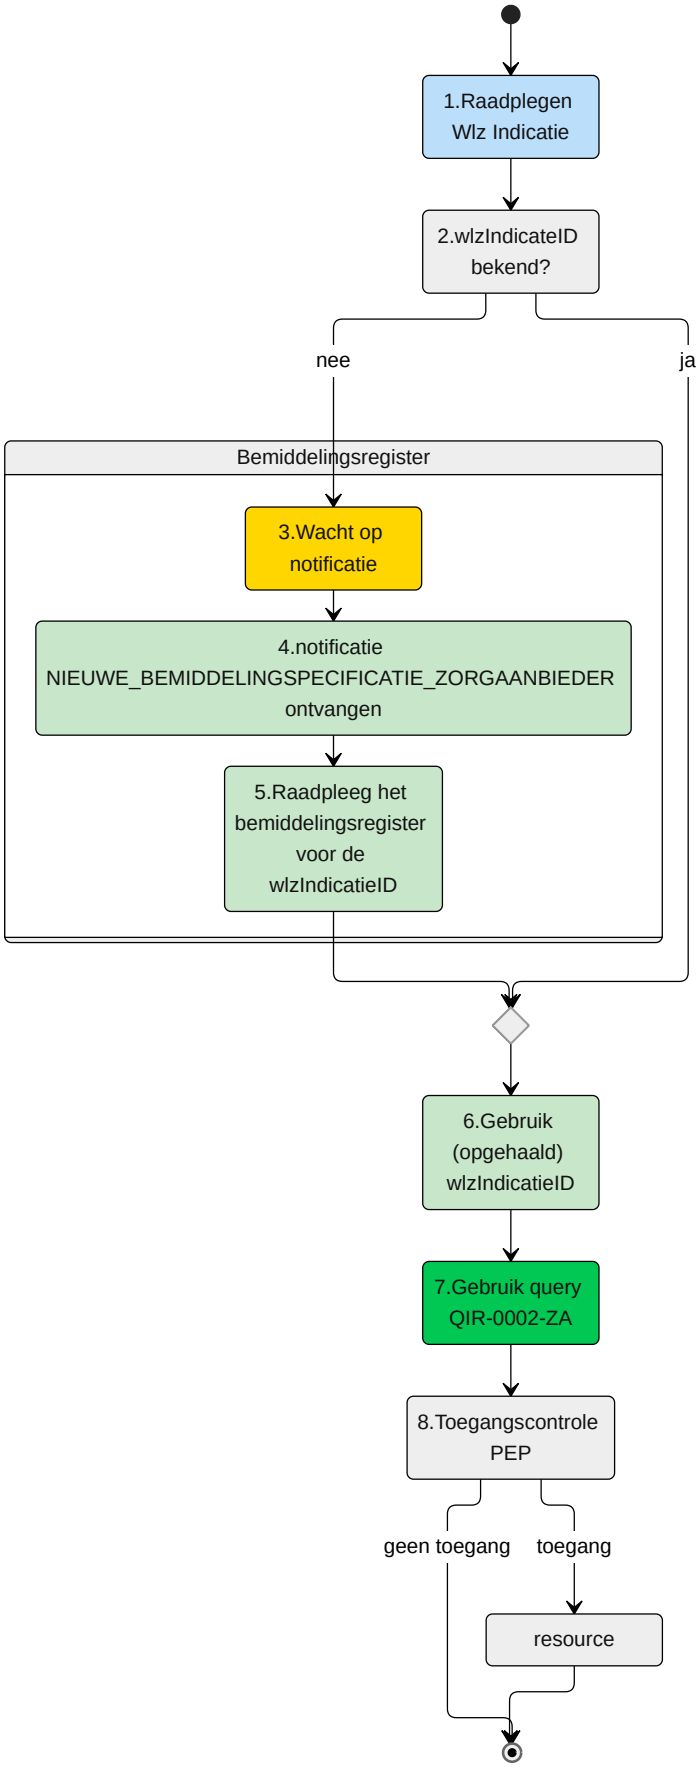
1.Raadplegen Wlz Indicatie
2.wlzIndicateID bekend?
nee
ja
Bemiddelingsregister
3.Wacht op notificatie
4.notificatie NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER ontvangen
5.Raadpleeg het bemiddelingsregister voor de wlzIndicatieID
6.Gebruik (opgehaald) wlzIndicatieID
7.Gebruik query QIR-0002-ZA
8.Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start*
2.	Is de `wlzIndicatieID` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Wacht op notificatie ↗ NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het Bemiddeingsregister en wlzIndicatieID
6.	De **Zorgaanbieder** vult de verplichte `wlzIndicatieID` in query-template ↗ QIR-0002-ZA.graphql|graphql en initieert een raadpleging van de Wlz-indicatie in het Indicatieregister.
7.	De **Zorgaanbieder** stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Indicatieregister.
9.	De zorgaanbieder ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Indicatieregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCIR-0003

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van Wlz-indicatie door nieuw verantwoordelijk Zorgkantoor (UCIR-0003)

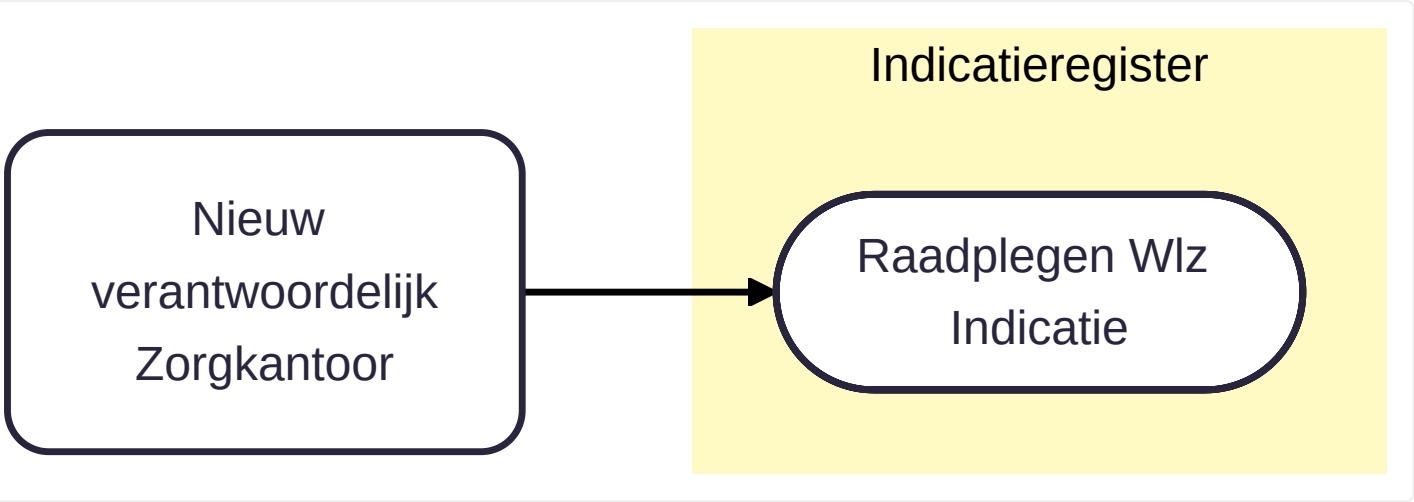

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van Wlz-indicatie door een Zorgkantoor
Actoren: Zorgkantoor dat verantwoordelijk wordt door dossieroverdracht van een client

Precondities:

- De Wlz-indicatie is opgenomen in het Indicatieregister.
- Het nieuw verantwoordelijk zorgkantoor is door dossieroverdracht verantwoordelijk gemaakt voor een client door het huidig verantwoordelijk zorgkantoor.

Autorisatie:

Een zorgkantoor mag voor het toeleiden van een cliënt de Wlz-indicatie raadplegen waarvoor dat zorgkantoor door dossieroverdracht verantwoordelijk geworden is - Volledige autorisatieregel: ↗ IRA0004-informatiemodel - Autorisatiematrix: IRA0004

Trigger: - Het zorgkantoor wil de Wlz-indicatie raadplegen ter ondersteuning van het toeleidingsproces van een cliënt.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ QIR-0003-ZKn.graphql	Op basis van de (opgehaalde) wlzIndicatieID en eigen identificatie, de bijbehorende WlzIndicatie raadplegen inclusief cliëntgegevens	`wlzIndicatieID`	Alle klassen/nodes

Proces raadplegen

Een zorgkantoor wordt door dossieroverdracht verantwoordelijk voor de client en mag dan de Wlz indicatie van die client raadplegen in het Indicatieregister. Hiervoor heeft dat zorgkantoor de `wlzIndicatieID` nodig. Hiervoor moet het nieuw verantwoordelijke zorgkantoor eerst het Bemiddelingsregistratie raadplegen.

Het nieuw verantwoordelijke zorgkantoor ontvangt van het huidig verantwoordelijke zorgkantoor de notificatie `NIEUWE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR`. Op basis van deze notificatie kan het zorgkantoor de `wlzIndicatieID` raadplegen in het Bemiddelingsregister (zie hiervoor de queries voor het raadplegen van het ↗ Bemiddelingsregister). Met deze `wlzIndicatieID` kan het zorgkantoor vervolgens de Wlz-indicatie gegevens raadplegen.

schematisch:

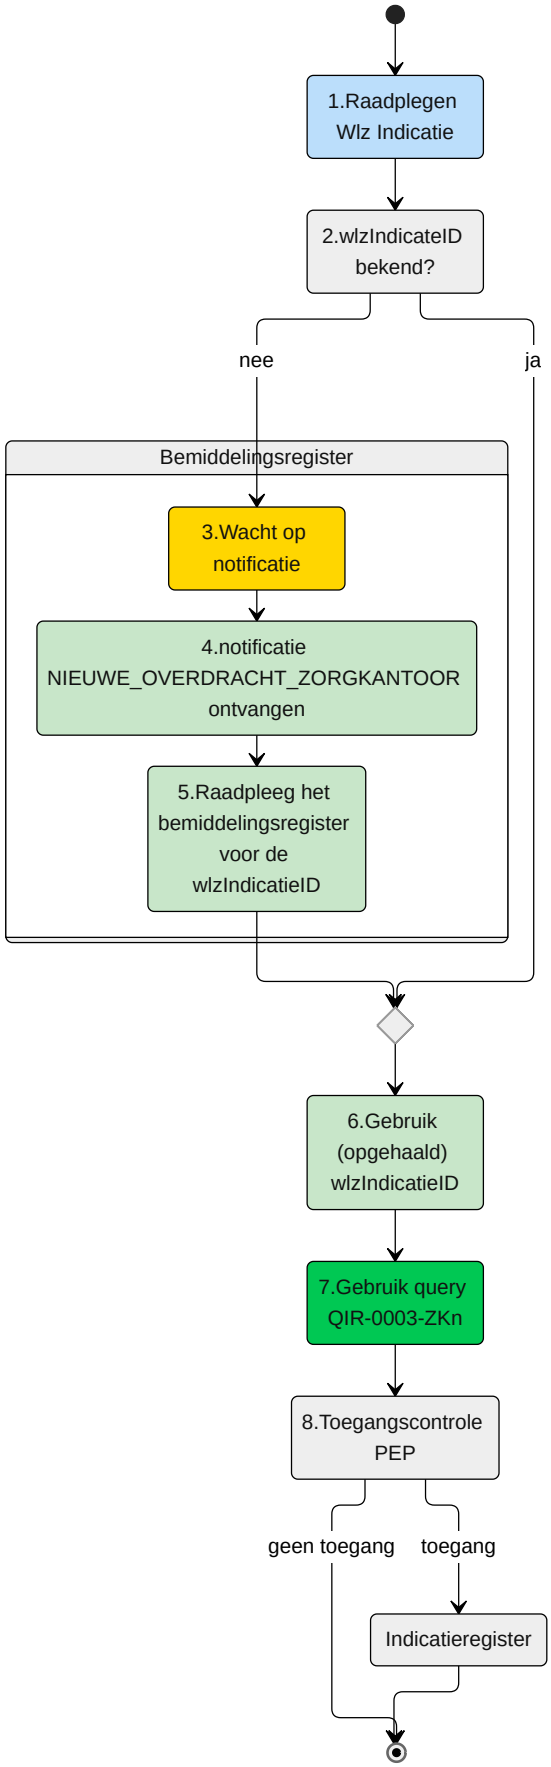
1.Raadplegen Wlz Indicatie
2.wlzIndicateID bekend?
nee
ja
Bemiddelingsregister
3.Wacht op notificatie
4.notificatie NIEUWE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR ontvangen
5.Raadpleeg het bemiddelingsregister voor de wlzIndicatieID
6.Gebruik (opgehaald) wlzIndicatieID
7.Gebruik query QIR-0003-ZKn
8.Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
Indicatieregister

#	Toelichting
1.	*Start*
2.	Is de `wlzIndicatieID` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Wacht op notificatie `NIEUWE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR`
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het Bemiddeingsregister en wlzIndicatieID
6.	Het **Zorgkantoor** vult de verplichte `wlzIndicatieID` in query-template ↗ QIR-0003-ZKn.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de Wlz-indicatie in het Indicatieregister.
7.	Het **Zorgkantoor** stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Indicatieregister.
9.	Het Zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Indicatieregister (data)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCIR-0004

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van Wlz-indicatie door uitvoerend (bovenregionaal) Zorgkantoor (UCIR-0004)

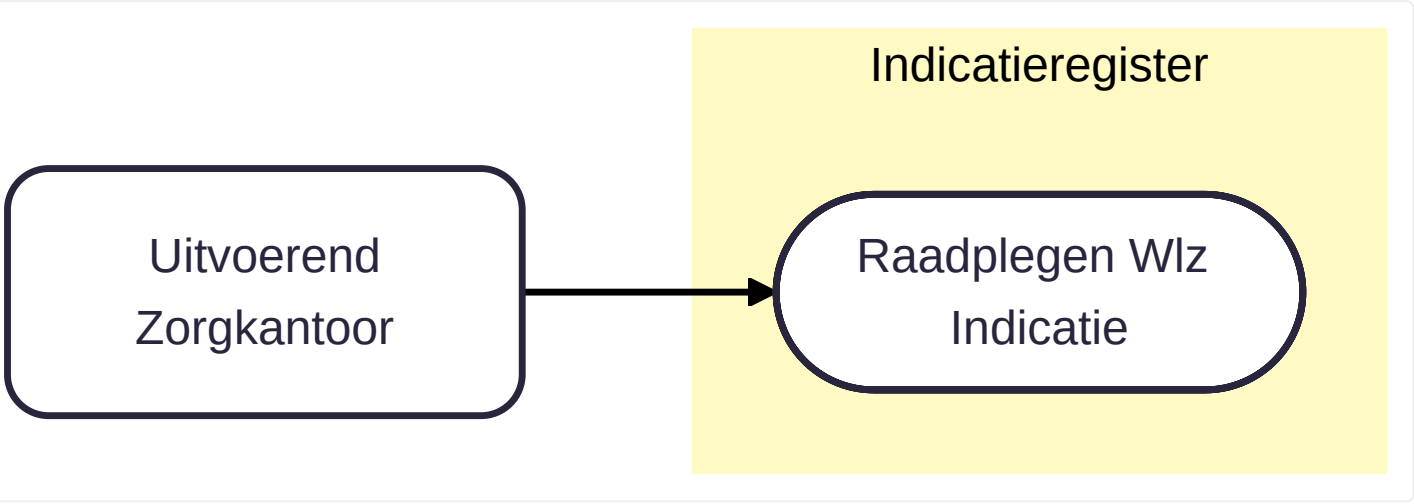

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van Wlz-indicatie door een Zorgkantoor
Actoren: Zorgkantoor betrokken bij de uitvoering van zorg aan een client. (Bovenregionaal zorgkantoor)

Precondities:

- De Wlz-indicatie is opgenomen in het Indicatieregister.
- Het Zorgkantoor is door het verantwoordelijk zorgkantoor betrokken bij de levering van zorg aan de client door de registratie van een bemiddelingspecificatie

Autorisatie:

Een zorgkantoor mag voor het toeleiden van een client de Wlz-indicatie raadplegen die hoort bij de toewijzingen waarvoor dat zorgkantoor uitvoerend zorgkantoor is - Volledige autorisatieregel: ↗ IRA0002-informatiemodel - Autorisatiematrix: ↗ IRA0002

Trigger: - Een zorgkantoor wil de Wlz-indicatie raadplegen ter ondersteuning van het leveren van zorg aan een cliënt.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ QIR-0004-ZKu.graphql	Op basis van de (opgehaalde) wlzIndicatieID en eigen identificatie, de bijbehorende WlzIndicatie raadplegen inclusief cliëntgegevens	`wlzIndicatieID`	Alle klassen/nodes

Proces raadplegen

Een bovenregionaal zorgkantoor wordt bij de zorg van een client betrokken door het verantwoordelijk zorgkantoor. Het verantwoordelijk zorgkantoor registreert een bemiddelingspecificatie voor een zorgaanbieder die onder verantwoordelijkheid van het bovenregional zorgkantoor valt.

Het zorgkantoor ontvangt hiervan een notificatie `NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR`. Op basis van deze notificatie kan het zorgkantoor de `wlzIndicatieID` raadplegen in het Bemiddelingsregister (zie hiervoor de queries voor het raadplegen van het ↗ Bemiddelingsregister). Met deze `wlzIndicatieID` kan het zorgkantoor de Wlz-indicatie gegevens raadplegen.

schematisch:

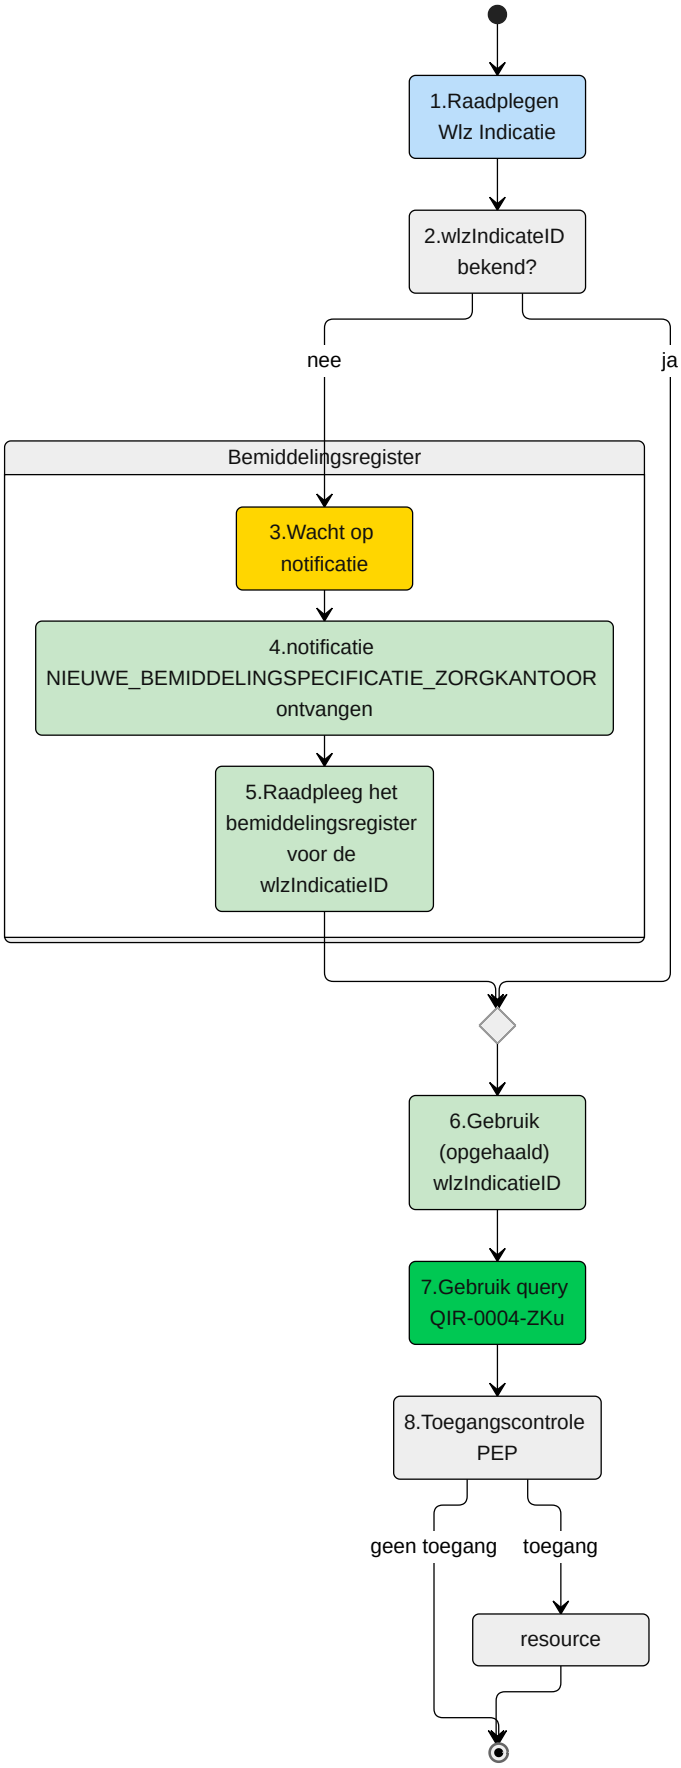
1.Raadplegen Wlz Indicatie
2.wlzIndicateID bekend?
nee
ja
Bemiddelingsregister
3.Wacht op notificatie
4.notificatie NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR ontvangen
5.Raadpleeg het bemiddelingsregister voor de wlzIndicatieID
6.Gebruik (opgehaald) wlzIndicatieID
7.Gebruik query QIR-0004-ZKu
8.Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start*
2.	Is de `wlzIndicatieID` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Wacht op notificatie `NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR`
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het Bemiddeingsregister en wlzIndicatieID
6.	Het **Zorgkantoor** vult de verplichte `wlzIndicatieID` in query-template ↗ QIR-0004-ZKn.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de Wlz-indicatie in het Indicatieregister.
7.	Het **Zorgkantoor** stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Indicatieregister.
9.	Het zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Indicatieregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCIR-0005

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van WlzIndicatieID door nieuw verantwoordelijk Zorgkantoor via ZK31 (UCIR-0005)

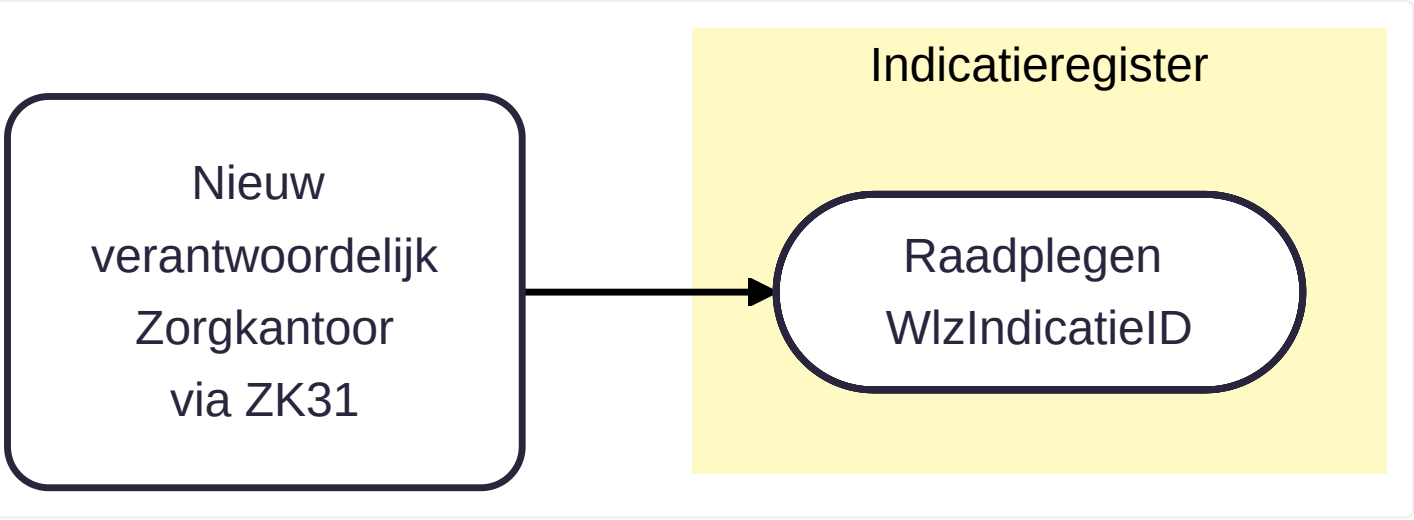

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van Wlz-indicatie door een Zorgkantoor
Actoren: Zorgkantoor dat verantwoordelijk wordt door dossieroverdracht van een client

Precondities:

- De Wlz-indicatie is opgenomen in het Indicatieregister.
- Het nieuw verantwoordelijk zorgkantoor is door ontvangst van een ZK31 verantwoordelijk gemaakt voor een client door het huidig verantwoordelijk zorgkantoor.

Autorisatie:

Een zorgkantoor mag voor het toeleiden van een cliënt de Wlz-indicatie raadplegen waarvoor dat zorgkantoor door dossieroverdracht verantwoordelijk geworden is - Volledige autorisatieregel: ↗ IRA0001-informatiemodel - Autorisatiematrix: ↗ IRA0001

Trigger: - Het zorgkantoor wil de Wlz-indicatie raadplegen ter ondersteuning van het toeleidingsproces van een cliënt.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ QIR-0005-ZKn.graphql	Op basis van de (ontvangen) bsn, besluitnummer, afgiftedatum en ingangsdatum en eigen identificatie, de bijbehorende WlzIndicatieID	`bsn`, `besluitnummer`, `afgiftedatum`, `ingangsdatum`	`WlzIndicatieID`

Proces raadplegen

Een zorgkantoor wordt door dossieroverdracht via een ZK31 verantwoordelijk voor de client en mag dan de Wlz indicatie van die client raadplegen in het Indicatieregister. Hiervoor en voor de verdere afhandeling van de dossieroverdracht heeft dat zorgkantoor de `wlzIndicatieID` nodig. (WlzIndicatieID is een verplichte waarde voor het kunnen registreren van een Bemiddeling).

Dit gegeven zit niet in de ZK31. Daarvoor is het nodig dat het zorgkantoor op basis van informatie uit de ZK31 het gegeven kan opvragen.

schematisch:

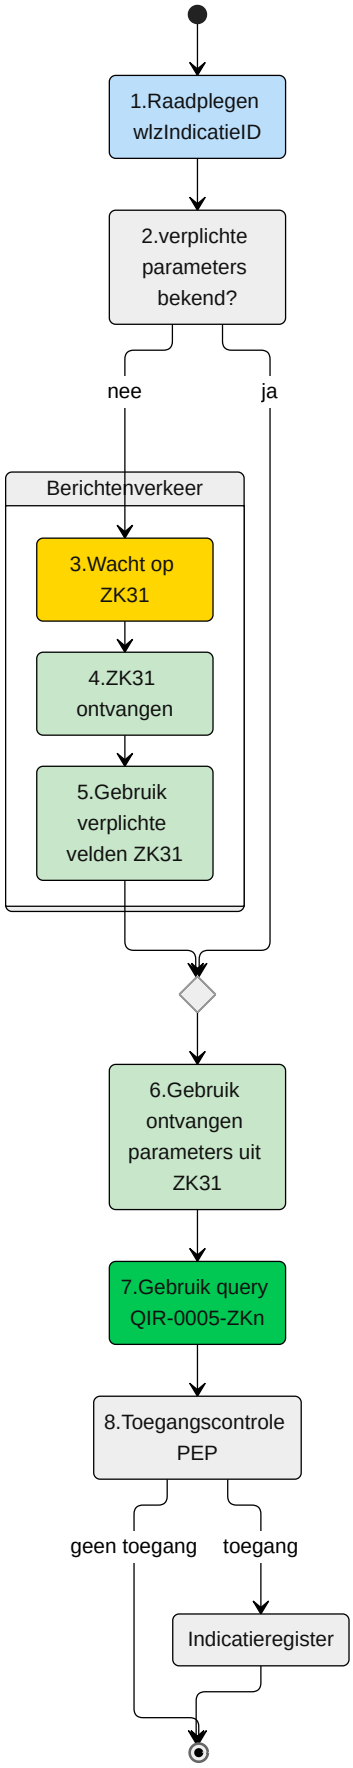
1.Raadplegen wlzIndicatieID
2.verplichte parameters bekend?
nee
ja
Berichtenverkeer
3.Wacht op ZK31
4.ZK31 ontvangen
5.Gebruik verplichte velden ZK31
6.Gebruik ontvangen parameters uit ZK31
7.Gebruik query QIR-0005-ZKn
8.Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
Indicatieregister

#	Toelichting
1.	*Start*
2.	Zijn de verplichte parameters bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Wacht op `ZK31`
4.	Bericht is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de ZK31 voor het raadplegen van het Indicatieregister voor de wlzIndicatieID
6.	Het **Zorgkantoor** vult de verplichte `parameters` in query-template ↗ QIR-0005-ZKn.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de Wlz-indicatie in het Indicatieregister.
7.	Het **Zorgkantoor** stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Indicatieregister.
9.	Het Zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Indicatieregister (data)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Toegangscontrole

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole

De toegangscontrole hoort bij een bepaalde **Raadpleging** en query. Ze beschrijven hoe en waarop de controle plaatsvindt bij een Raadpleging.

Voor een volledige beschrijving van de Raadpleeg usecase ga naar het hoofdstuk Raadplegen

Zorgaanbieder

Controle bij raadplegen van	**toegangscontrole**
Bij zorg betrokken zorgaanbieder	UCIR-0002-toegangscontrole

Zorgkantoor

Controle bij raadplegen van	**toegangscontrole**
Wlz Indicatie raadplegen door **Initieel** verantwoordelijk zorgkantoor	UCIR-0001-toegangscontrole
Wlz Indicatie raadplegen na dossieroverdracht	UCIR-0003-toegangscontrole
Wlz Indicatie raadplegen bovenregionaal betrokken	UCIR-0004-toegangscontrole
WlzIndicatieID opvragen **Als** zorgkantoor dat door dossieroverdracht via het berichtenverkeer (ZK31) een client krijgt overgedragen	UCIR-0005-toegangscontrole
Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel Staging build: staging_pdf	

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCIR-0001

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen Indicatieregister door initieel verantwoordelijk Zorgkantoor (UCIR-00001)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor (initieel verantwoordelijk)
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin een de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query `QIR-0001-ZKi.graphql` op het Indicatieregister door een zorgkantoor

Resource

- **Type:** `WlzIndicatie register`
- **ID:** `wlzIndicatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens van de Wlz-indicatie waarvoor het zorgkantoor verantwoordelijk is (op basis van `uzovicode` en `wlzIndicatieID`)
- **Inhoud:** Alle nodes in het GraphQL-schema die horen bij deze indicatie mogen worden opgevraagd

Context

- **Query-parameters vereist:** Zowel `wlzIndicatieID` als `uzovicode` moeten zijn meegegeven in de query
- **Uzovicode validatie:** `uzovicode` in de query moet overeenkomen met de `uzovicode` in de access-token
- **Voorwaarde:** Als zowel de parameter `wlzIndicatieID` **als** de parameter `uzovicode` aanwezig zijn in de query, **én** de `uzovicode` in de query **komt overeen** met de `uzovicode` uit de access-token, dan is er **WEL toegang**

Resultaat

> Toegang tot het Indicatieregister via query `QIR-0001-ZKi.graphql` is **alleen toegestaan** als:
>
> - Beide parameters `wlzIndicatieID` én `uzovicode` zijn meegegeven in de query
> - De `uzovicode` in de query komt overeen met de `uzovicode` in de access-token

- Dan mogen **alle GraphQL-nodes** die bij deze indicatie horen worden opgevraagd (overeenkomstig query-template)

Schematisch:

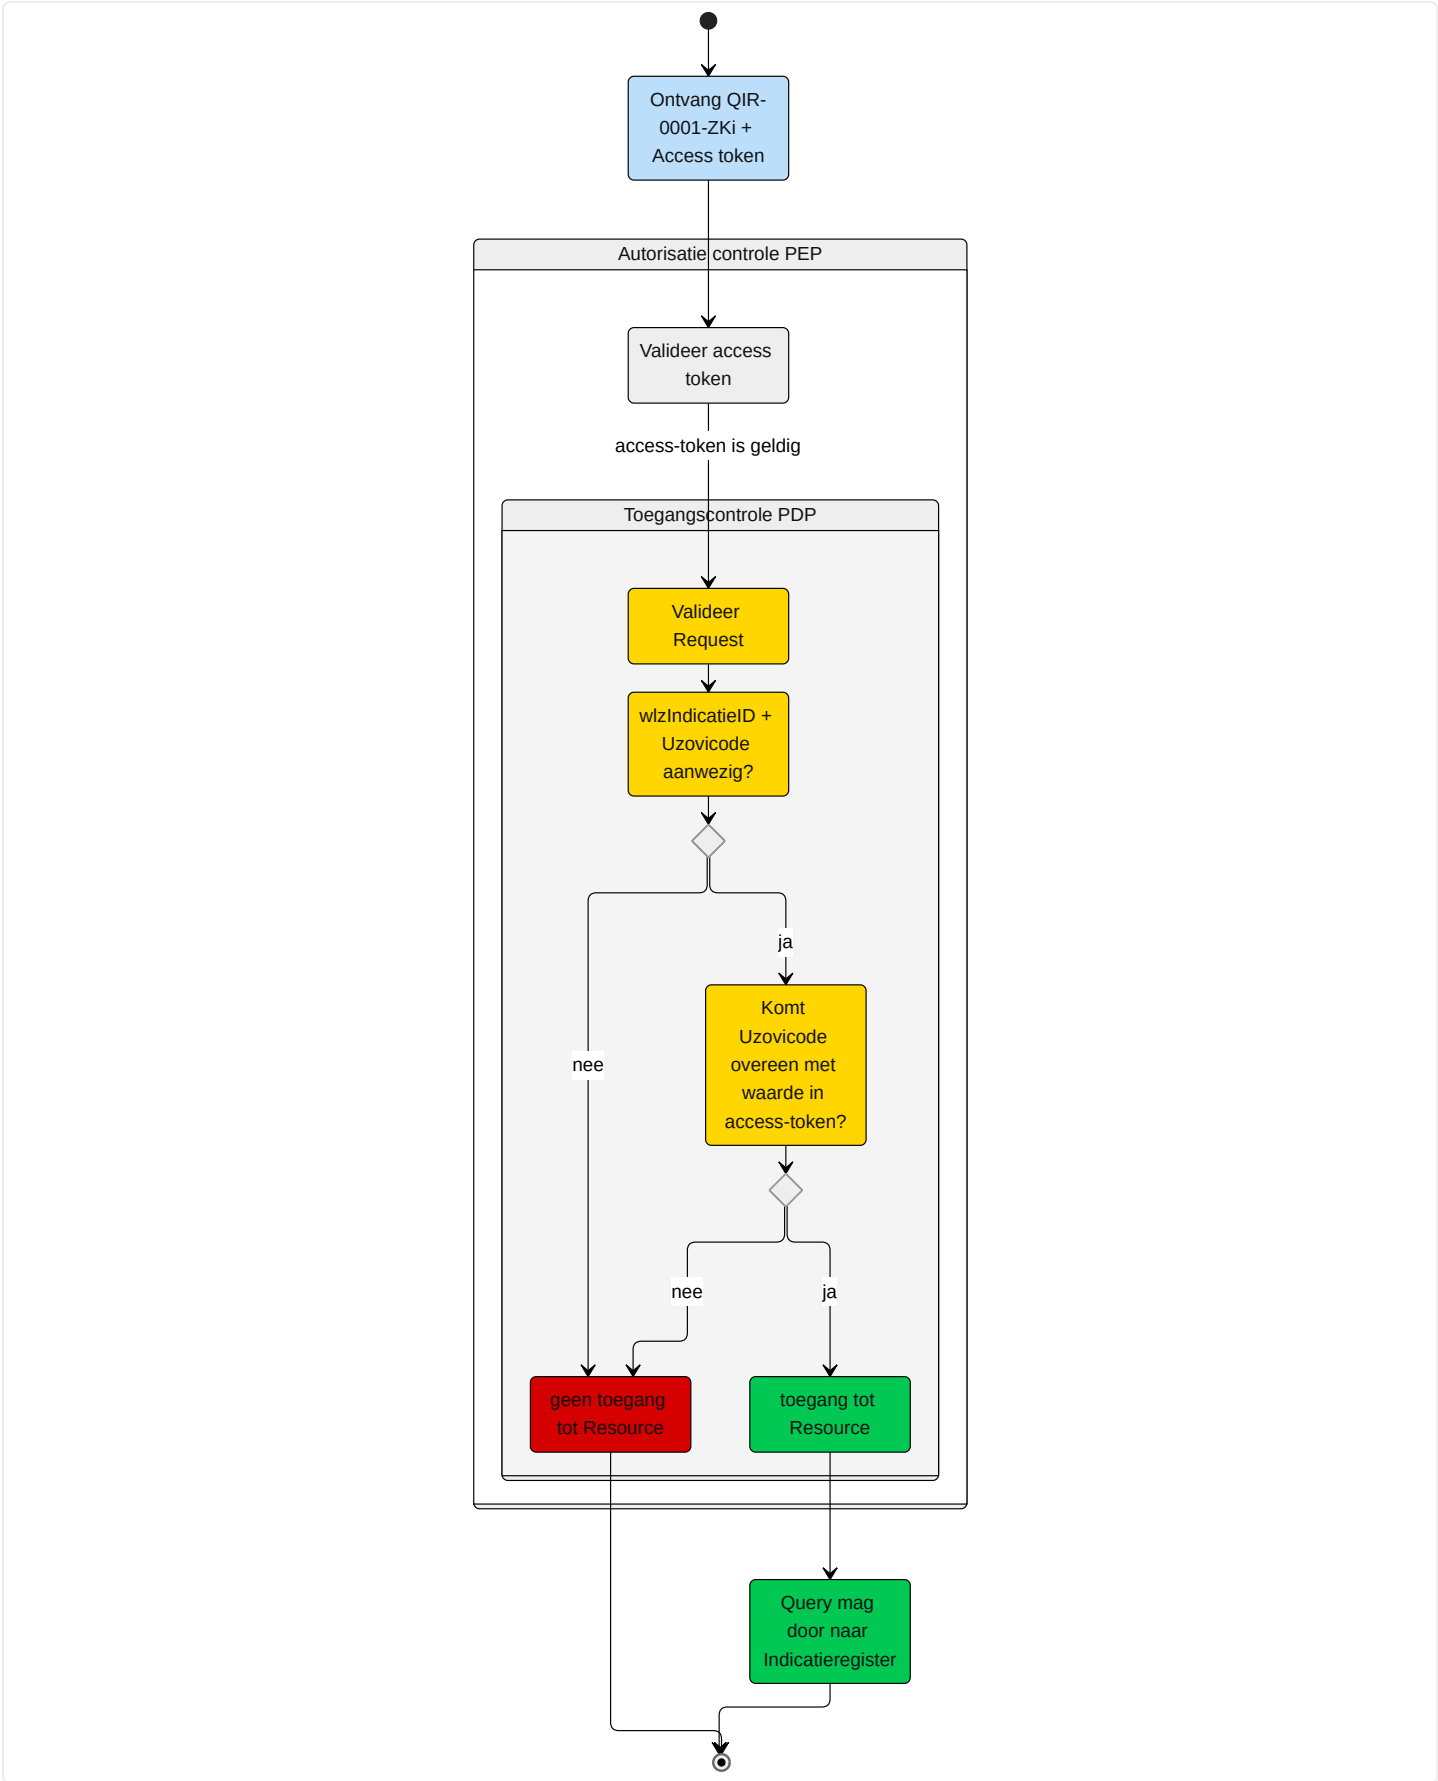

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; 3. Of de `uzovicode` in request overeenkomt met de waarde in de `access-token`; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot alle entiteiten die bij de Wlz-indicatie horen.
5.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
niet van toepassing
```

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCIR-0002

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van Wlz-indicatie door (uitvoerende) Zorgaanbieder (UCIR-0002)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgaanbieder (toegewezen)
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin een de eigen `agbcode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QIR-0002-ZA.graphql` graphql op het Indicatieregister door een zorgaanbieder

Resource

- **Type:** `WlzIndicatie register`
- **ID:** `wlzIndicatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens van de Wlz-indicatie waarvoor de zorgaanbieder een toewijzing (bemiddelingspecificatie) aanwezig is in het Bemiddelingsregister. `Instelling` uit de Bemiddelingspecificatie moet overeenkomen met `agbcode` uit de access-token
- **Inhoud:** Alle nodes in het GraphQL-schema die horen bij deze indicatie mogen worden opgevraagd

Context

- **Query-parameters vereist:** De `wlzIndicatieID` moet zijn meegegeven in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `wlzIndicatieID` is aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `agbcode` van de zorgaanbieder;
- In het **Bemiddelingsregister** bestaat er een `Bemiddelingspecificatie` waarbij:
  a. De `instelling` overeenkomt met de `agbcode` uit de access-token, **én**
  b. Deze `Bemiddelingspecificatie` behoort tot een `Bemiddeling` waarvoor de `wlzIndicatieID` overeenkomt met de opgevraagde waarde.

Resultaat

> Toegang tot het Indicatieregister via query ↗ `QIR-0002-ZA.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`wlzIndicatieID`** is meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige **`agbcode`**
> - In het Bemiddelingsregister is een match gevonden tussen:
> - De **`agbcode`** (uit de access-token)
> - En een **`Bemiddelingspecificatie`** die hoort bij een **`Bemiddeling`** met opgevraagde **`wlzIndicatieID`**
>
> Indien aan deze voorwaarden is voldaan, mogen alle bijbehorende GraphQL-nodes worden opgevraagd conform de structuur van de query-template

Toegangscontrole-flows Zorgaanbieder: QIR-0002-ZA.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

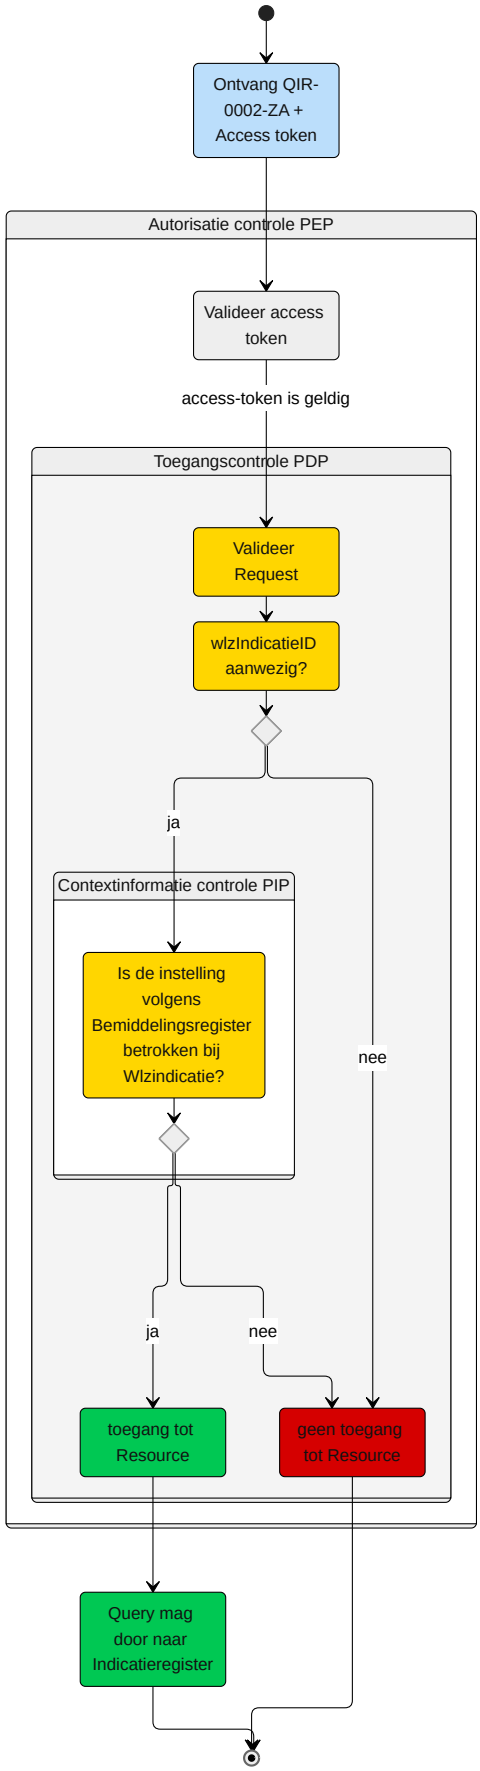
Ontvang QIR-0002-ZA + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
wlzIndicatieID aanwezig?
ja
nee
Contextinformatie controle PIP
Is de instelling volgens Bemiddelingsregister betrokken bij Wlzindicatie?
ja
nee
toegang tot Resource
geen toegang tot Resource
Query mag door naar Indicatieregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Controle context-informatie door **PIP**: stap 4 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De **PIP** controleert in het `Bemiddelingsregister` op de aanwezigheid van een `Bemiddelingspecificatie` waarbij: 1. De `instelling` overeenkomt met de `agbcode` uit de access-token, **én** 2. Deze `Bemiddelingspecificatie` behoort tot een `Bemiddeling` waarvoor de `wlzIndicatieID` overeenkomt met de opgevraagde waarde. Is aan de voorwaarde voldaan? - **Ja** → Toegang tot de resource: stap 5 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
5.	De zorgaanbieder krijgt toegang tot alle entiteiten die bij de Wlz-indicatie horen.
6.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
query Bemiddeling(
  $WlzIndicatieID: UUID! # afkomstig uit query
  $agbCodeInstelling: String! # afkomstig uit Acces-token
) {
  bemiddeling(
    where: {
      wlzIndicatieID: { eq: $WlzIndicatieID }
      and: [ {
         bemiddelingspecificatie:  {
            all:  {
               instelling:  {
                  eq: $agbCodeInstelling
               }
            }
         }
      }]
    }
  ) {
      wlzIndicatieID
      bemiddelingspecificatie {
        instelling
      }
    }
  }
```

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCIR-0003

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van Wlz-indicatie door een nieuw verantwoordelijk Zorgkantoor (UCIR-0003)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Nieuw verantwoordelijk Zorgkantoor
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QIR-0003-ZKn.graphql` graphql op het Indicatieregister door een zorgkantoor.

Resource

- **Type:** `WlzIndicatie register`
- **ID:** `wlzIndicatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens van de Wlz-indicatie waarvoor het zorgkantoor een overdracht aanwezig is in het Bemiddelingsregister. `verantwoordelijkZorgkantoor` in de `Overdracht` moet overeenkomen met `uzovicode` uit de access-token;
- **Inhoud:** Alle nodes in het GraphQL-schema die horen bij deze indicatie mogen worden opgevraagd.

Context

- **Query-parameters vereist:** De `wlzIndicatieID` moet zijn meegegeven in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan **alle** volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `wlzIndicatieID` is aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `uzovicode` van het zorgkantoor;
- In het **Bemiddelingsregister** bestaat er een `Overdracht` waarbij:
    a. De `verantwoordelijkZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **én**
    b. Deze `Overdracht` behoort tot een `Bemiddeling` waarvoor de `wlzIndicatieID` overeenkomt met de opgevraagde waarde.

Resultaat

> Toegang tot het Indicatieregister via query ↗ `QIR-0003-ZKn.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`wlzIndicatieID`** is meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige **`uzovicode`**
> - In het Bemiddelingsregister is een match gevonden tussen:
> - De **`uzovicode`** (uit de access-token)
> - En een **`Overdracht`** die hoort bij een **`Bemiddeling`** met opgevraagde **`wlzIndicatieID`**
>
> Indien aan deze voorwaarden is voldaan, mogen alle bijbehorende GraphQL-nodes worden opgevraagd conform de structuur van de query-template

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor: QIR-0003-ZKn.graphql

Beschrijving van het toegangscontrole-proces door de PEP.

schematisch:

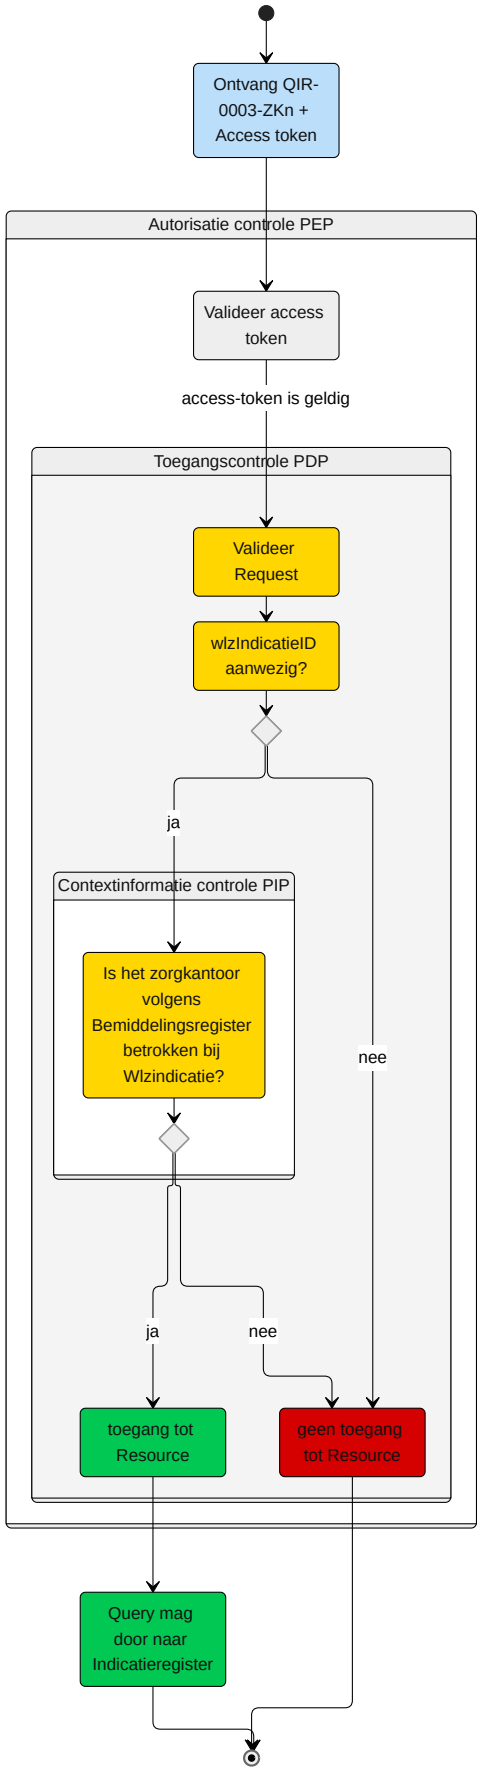
Ontvang QIR-0003-ZKn + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
wlzIndicatieID aanwezig?
ja
nee
Contextinformatie controle PIP
Is het zorgkantoor volgens Bemiddelingsregister betrokken bij Wlzindicatie?
ja
nee
toegang tot Resource
geen toegang tot Resource
Query mag door naar Indicatieregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Controle context-informatie door **PIP**: stap 4 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De **PIP** controleert in het `Bemiddelingsregister` op de aanwezigheid van een `Overdracht` waarbij: 1. De `verantwoordelijkZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **én** 2. Deze `Overdracht` behoort tot een `Bemiddeling` waarvoor de `wlzIndicatieID` overeenkomt met de opgevraagde waarde en `verantwoordelijkZorgkantoor` in die `Bemiddeling` ongelijk is aan de `uzovicode` in de access-token. Is aan de voorwaarde voldaan? - **Ja** → Toegang tot de resource: stap 5 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
5.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot alle entiteiten die bij de Wlz-indicatie horen.
6.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```gql query Bemiddeling( $WlzIndicatieID: UUID! # afkomstig uit query $uzovicodeNieuwzorgkantoor: String! # afkomstig uit Acces-token ) { overdracht( where: { verantwoordelijkZorgkantoor: { eq: $uzovicodeNieuwzorgkantoor } and: [ { bemiddeling: { and: { wlzIndicatieID: { eq: $WlzIndicatieID } verantwoordelijkZorgkantoor: { neq: $uzovicodeNieuwzorgkantoor } } } }] } ) { verantwoordelijkZorgkantoor bemiddeling { wlzIndicatieID } } }

Laatst geüpdatet: 29 september 2026
```

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCIR-0004

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van Wlz-indicatie door uitvoerende Zorgkantoor (UCIR-0004)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor, uitvoerend
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QIR-0004-ZKu.graphql` graphql op het Indicatieregister door een zorgkantoor

Resource

- **Type:** `WlzIndicatie register`
- **ID:** `wlzIndicatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens van de Wlz-indicatie waarvoor het zorgkantoor een toewijzing (bemiddelingspecificatie) aanwezig is in het Bemiddelingsregister. `uitvoerendZorgkantoor` uit de Bemiddelingspecificatie moet overeenkomen met `uzovicode` uit de access-token
- **Inhoud:** Alle nodes in het GraphQL-schema die horen bij deze indicatie mogen worden opgevraagd

Context

- **Query-parameters vereist:** De `wlzIndicatieID` moet zijn meegegeven in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `wlzIndicatieID` is aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `uzovicode` van het zorgkantoor;
- In het **Bemiddelingsregister** bestaat er een `Bemiddelingspecificatie` waarbij:
    a. De `uitvoerendZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **én**
    b. Deze `Bemiddelingspecificatie` behoort tot een `Bemiddeling` waarvoor de `wlzIndicatieID` overeenkomt met de opgevraagde waarde.

Resultaat

> Toegang tot het Indicatieregister via query ↗ `QIR-0004-ZKu.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`wlzIndicatieID`** is meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige **`uzovicode`**
> - In het Bemiddelingsregister is een match gevonden tussen:
> - De **`uzovicode`** (uit de access-token)
> - En een **`Bemiddelingspecificatie`** die hoort bij een **`Bemiddeling`** met opgevraagde **`wlzIndicatieID`**
>
> Indien aan deze voorwaarden is voldaan, mogen alle bijbehorende GraphQL-nodes worden opgevraagd conform de structuur van de query-template

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor uitvoerend: QIR-0004-ZKu.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

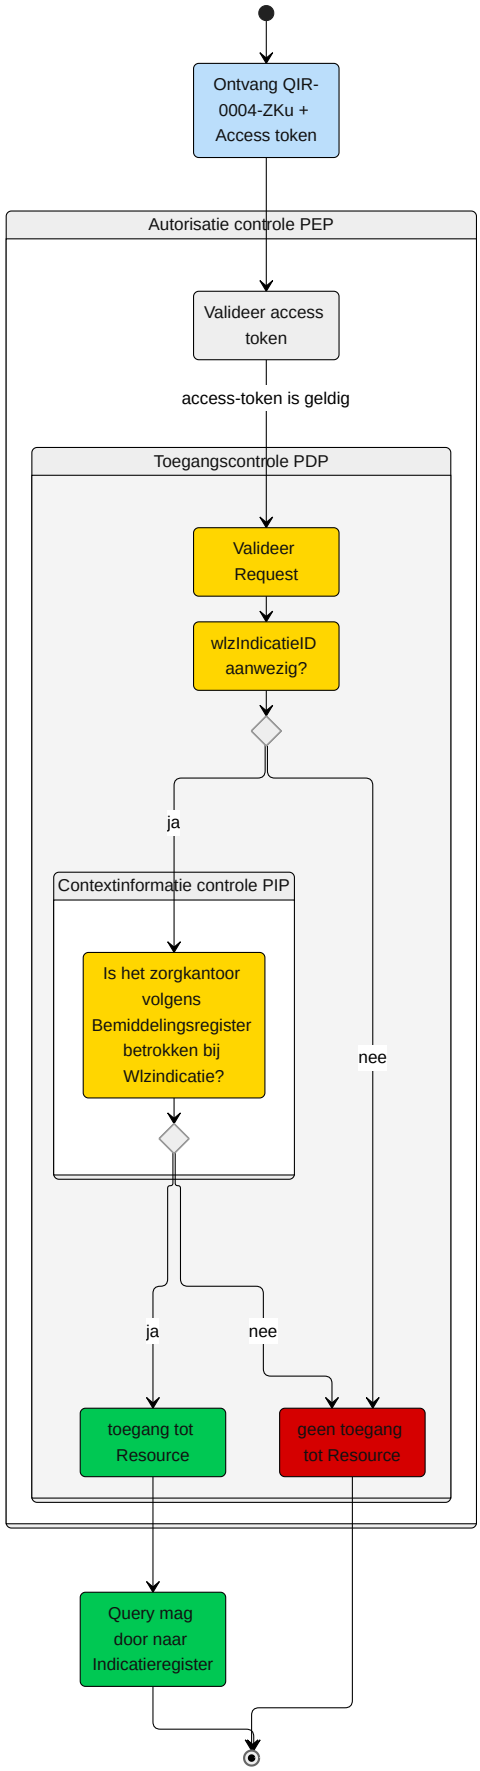
Ontvang QIR-0004-ZKu + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
wlzIndicatieID aanwezig?
ja
nee
Contextinformatie controle PIP
Is het zorgkantoor volgens Bemiddelingsregister betrokken bij Wlzindicatie?
ja
nee
toegang tot Resource
geen toegang tot Resource
Query mag door naar Indicatieregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Controle context-informatie door **PIP**: stap 4 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De **PIP** controleert in het `Bemiddelingsregister` op de aanwezigheid van een `Bemiddelingspecificatie` waarbij: 1. De `uitvoerendZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **én** 2. Deze `Bemiddelingspecificatie` behoort tot een `Bemiddeling` waarvoor de `wlzIndicatieID` overeenkomt met de opgevraagde waarde. Is aan de voorwaarde voldaan? - **Ja** → Toegang tot de resource: stap 5 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
5.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot alle entiteiten die bij de Wlz-indicatie horen.
6.	*Einde*

Controle query PIP: ```gql query Bemiddeling($WlzIndicatieID: UUID! # afkomstig uit query $uzovicodeUitvoerendzorgkantoor: String! # afkomstig uit Access-token) { bemiddeling(where: { and: [{ wlzIndicatieID: { eq: $WlzIndicatieID } verantwoordelijkZorgkantoor: { neq: $uzovicodeUitvoerendzorgkantoor } bemiddelingspecificatie: { all: { uitvoerendZorgkantoor: { eq: $uzovicodeUitvoerendzorgkantoor } } } }] }) { wlzIndicatieID bemiddelingspecificatie { uitvoerendZorgkantoor } } }

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCIR-0005

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van WlzIndicatieID door nieuw verantwoordelijk Zorgkantoor via ZK31 (UCIR-0005)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van deze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor, dat verantwoordelijk wordt door overdracht (ZK31)
- **Kenmerk:** In bezit van een acces-token met daarin eigen `uzovicode`.

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQl-query ↗ 'QIR-0005-ZKn.graphql`graphql op het Indicatieregister door een zorgkantoor

Resource

- **Type:** `WlzIndicatie register`
- **ID:** `bsn`, `besluitnummer`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens van de Wlz-indicatie waarvoor het zorgkantoor door dossieroverdracht verantwoordelijk is geworden.
- **Inhoud:** Alle nodes in het GraphQl-schema die horen bij deze indicatie mogen worden opgevraagd.

Context

- **Query-parameters vereist:** Het `bsn`, `besluitnummer`, `afgiftedatum` en `ingangsdatum` moeten zijn meegegeven in de query.
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
  - De vereiste parameters zijn aanwezig in de query;
  - De acces-token bevat een geldige `uzovicode` van het zorgkantoor

Resultaat

> Toegang tot het Indicatieregister via query ↗ 'QIR-0005-ZKn.graphql`graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - de relevante parameters aanwezig zijn in de query;

> - de acces-token bevat een geldige `uzovicode`;
>
> Indien aan deze voorwaarden is voldaan, mogen alle bijbehorende GraphQL-nodes worden opgevraagd conform de structuur van de query-template.

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor nieuw verantwoordelijk: QIR-0005-ZKn.graphql

Beschrijving van het autorisatieprocces door de PEP.

schematisch

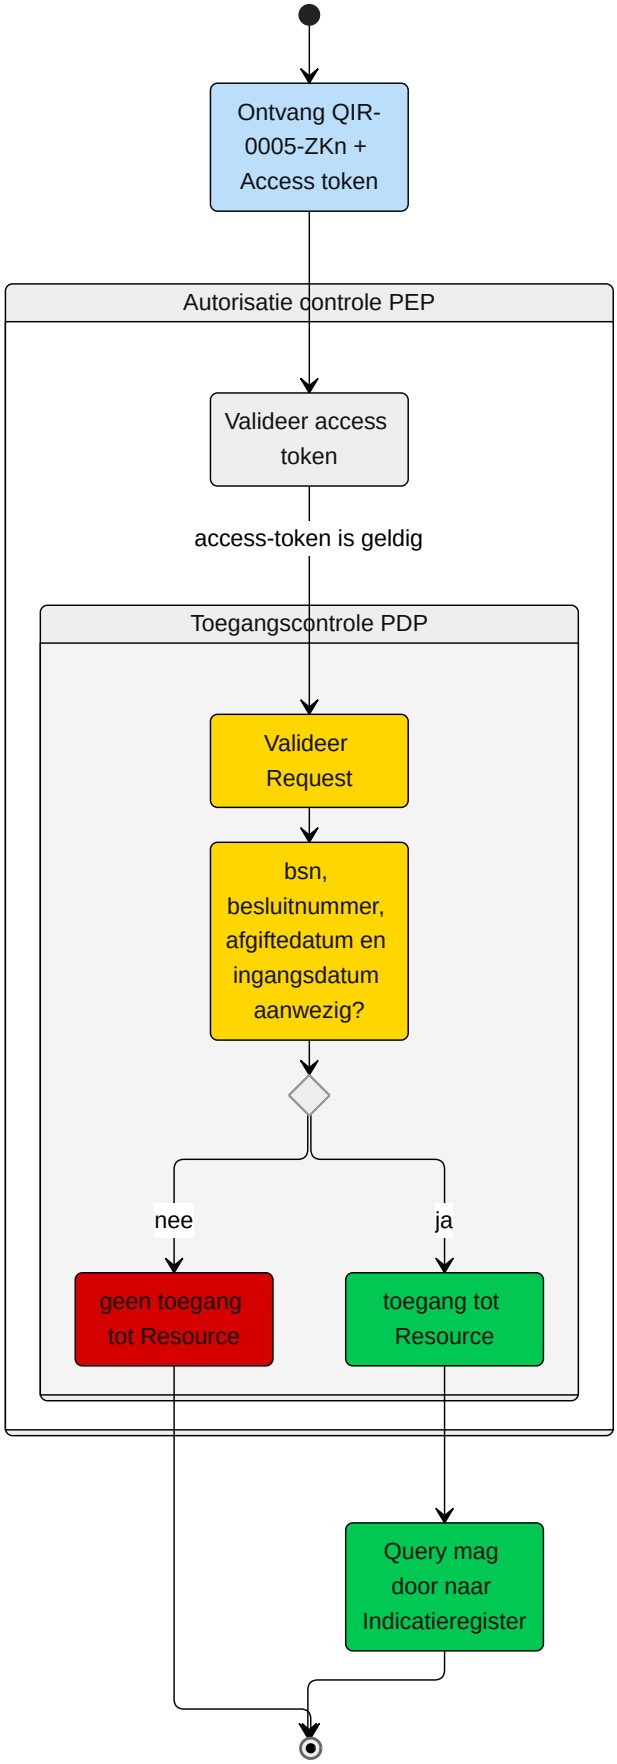
Ontvang QIR-0005-ZKn + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
bsn, besluitnummer, afgiftedatum en ingangsdatum aanwezig?
nee
ja
geen toegang tot Resource
toegang tot Resource
Query mag door naar Indicatieregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Toegang tot de resource: stap 4 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
4.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot alle entiteiten die bij de Wlz-indicatie horen.
5.	*Einde*

Controle query PIP:

```
niet van toepassing
```

Laatst geüpdatet: 8 oktober 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Notificaties Indicatieregister 3

Staging build: staging_pdf

Notificaties Indicatieregister 3

Het CIZ verstuurd de volgende notificaties:

Aan Zorgkantoor

Notificatie	Ontvanger	Documentatie	Type
NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR	Zorgkantoor	Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een nieuwe Wlz-indicatie heeft geregistreerd voor een cliënt die in de regio van dit zorgkantoor woont.	VERPLICHT
GEWIJZIGDE_INDICATIE_ZORGKANTOOR	Zorgkantoor	Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een wijziging heeft doorgevoerd in een Wlz-indicatie waarvoor dit zorgkantoor verantwoordelijk is, was of wordt. De wijziging betreft een of meer van de entiteiten WlzIndicatie en GeindiceerdZorgzwaartepakket.	VERPLICHT
VERWIJDERDE_INDICATIE_ZORGKANTOOR	ZORGKANTOOR	Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een Wlz-indicatie heeft verwijderd waarvoor dit zorgkantoor verantwoordelijk is, was of zou worden.	VERPLICHT
NIEUWE_VERVALLENGELDIGHEID_ZORGKANTOOR	ZORGKANTOOR	Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een nieuwe VervallenGeldigheid heeft geregistreerd bij een Wlz-indicatie waarvoor dit zorgkantoor verantwoordelijk is, was of wordt of waarvoor dit zorgkantoor uitvoerend is of is geweest.	VERPLICHT
GEWIJZIGDE_VERVALLENGELDIGHEID_ZORGKANTOOR	ZORGKANTOOR	Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een VervallenGeldigheid heeft gewijzigd van een Wlz-indicatie waarvoor dit zorgkantoor verantwoordelijk is, was of wordt of waarvoor dit zorgkantoor uitvoerend is of is geweest.	VERPLICHT
VERWIJDERDE_VERVALLENGELDIGHEID_ZORGKANTOOR	ZORGKANTOOR	Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een VervallenGeldigheid heeft verwijderd bij een Wlz-indicatie waarvoor dit zorgkantoor verantwoordelijk is, was of wordt of waarvoor dit zorgkantoor uitvoerend is of is geweest.	VERPLICHT

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Nieuwe indicatie zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een nieuwe Wlz-indicatie heeft geregistreerd voor een cliënt die in de regio van dit zorgkantoor woont.

Het zorgkantoor is daarmee op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een nieuwe Wlz-indicatie voor een client die volgens het BRP woonachtig is in de regio waarvoor dat zorgkantoor verantwoordelijk is. De notificatie bevat informatie waarmee dat zorgkantoor de Wlz-indicatie kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de registratie van een Wlz indicatie in het Indicatieregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> - het zorgkantoor van de regio waarin de client volgens zijn BRP-adres woont. Als er geen BRP-adres is, stel dan notificatie op voor: het zorgkantoor van de regio waarin de client volgens zijn verblijfadres woont

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

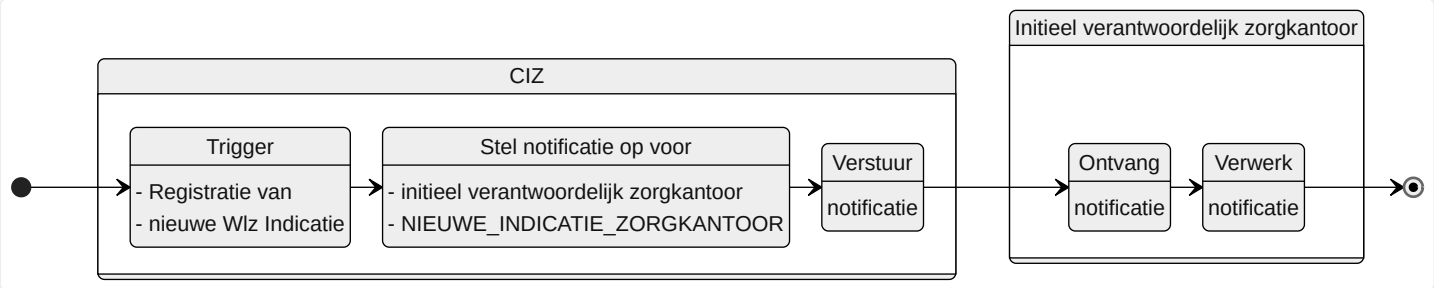

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"KVK"	`"afzenderIDType": "KVK"`
afzenderID	"62253778"	`"afzenderID": "62253778"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	"subject": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	"recordID": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Gewijzigde indicatie zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

GEWIJZIGDE_INDICATIE_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een wijziging heeft doorgevoerd in een Wlz-indicatie waarvoor dit zorgkantoor verantwoordelijk is, was of wordt. De wijziging betreft een of meer van de entiteiten WlzIndicatie en GeindiceerdZorgzwaartepakket.

Het zorgkantoor is daarmee op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een gewijzigde Wlz-indicatie waarvoor dat zorgkantoor verantwoordelijk is, is geweest of door overdracht verantwoordelijk wordt. De notificatie bevat informatie waarmee dat zorgkantoor de Wlz-indicatie kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> het wijzigen van een Wlz indicatie in het Indicatieregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> - het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de Wlz-indicatie;
> - het zorgkantoor dat verantwoordelijk is geweest voor de Wlz-indicatie;
> - het zorgkantoor dat door overdracht verantwoordelijk wordt voor de Wlz-indicatie.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"KVK"	`"afzenderIDType": "KVK"`
afzenderID	"62253778"	`"afzenderID": "62253778"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"GEWIJZIGDE_INDICATIE_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "GEWIJZIGDE_INDICATIE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	`"subject": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	`"recordID": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Verwijderde indicatie zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

VERWIJDERDE_INDICATIE_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een Wlz-indicatie heeft verwijderd waarvoor dit zorgkantoor verantwoordelijk is, was of zou worden.

Het zorgkantoor is daarmee op de hoogte gesteld van de verwijdering van Wlz-indicatie waarvoor dat zorgkantoor verantwoordelijk is, is geweest of door overdracht zou worden.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de verwijdering van een Wlz indicatie in het Indicatieregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> - het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de Wlz-indicatie;
> - het zorgkantoor dat verantwoordelijk is geweest voor de Wlz-indicatie;
> - het zorgkantoor dat door overdracht verantwoordelijk zou worden voor de Wlz-indicatie.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"KVK"	`"afzenderIDType": "KVK"`
afzenderID	"62253778"	`"afzenderID": "62253778"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"VERWIJDERDE_INDICATIE_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "VERWIJDERDE_INDICATIE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	`"subject": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	`"recordID": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Nieuwe vervallengeldigheid zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

NIEUWE_VERVALLENGELDIGHEID_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een nieuwe VervallenGeldigheid heeft geregistreerd bij een Wlz-indicatie waarvoor dit zorgkantoor verantwoordelijk is, was of wordt.

Het zorgkantoor is daarmee op de hoogte gesteld dat een Wlz-indicatie is vervallen. De notificatie bevat informatie waarmee dat zorgkantoor de Wlz-indicatie kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> het registreren van VervallenGeldigheid bij een Wlz-indicatie.

Instructie

Stel notificatie op voor:

> - het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat verantwoordelijk is geweest voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat door overdracht verantwoordelijk wordt voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat uitvoerend is voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat uitvoerend is geweest voor de Wlz-indicatie

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"KVK"	`"afzenderIDType": "KVK"`
afzenderID	"62253778"	`"afzenderID": "62253778"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"NIEUWE_VERVALLENGELDIGHEID_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "NIEUWE_VERVALLENGELDIGHEID_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	`"subject": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	`"recordID": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Gewijzigde vervallengeldigheid zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

GEWIJZIGDE_VERVALLENGELDIGHEID_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een VervallenGeldigheid heeft gewijzigd van een Wlz-indicatie waarvoor dit zorgkantoor verantwoordelijk is, was of wordt.

Het zorgkantoor is daarmee op de hoogte gesteld dat een Wlz-indicatie is vervallen. De notificatie bevat informatie waarmee dat zorgkantoor de Wlz-indicatie kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> het wijzigen van VervallenGeldigheid bij een Wlz-indicatie.

Instructie

Stel notificatie op voor:

> - het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat verantwoordelijk is geweest voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat door overdracht verantwoordelijk wordt voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat uitvoerend is voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat uitvoerend is geweest voor de Wlz-indicatie

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"KVK"	`"afzenderIDType": "KVK"`
afzenderID	"62253778"	`"afzenderID": "62253778"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"GEWIJZIGDE_VERVALLENGELDIGHEID_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "GEWIJZIGDE_VERVALLENGELDIGHEID_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	`"subject": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	`"recordID": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Verwijderde vervallengeldigheid zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

VERWIJDERDE_VERVALLENGELDIGHEID_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor als het CIZ een VervallenGeldigheid heeft verwijderd bij een Wlz-indicatie waarvoor dit zorgkantoor verantwoordelijk is, was of wordt.

Het zorgkantoor is daarmee op de hoogte gesteld dat een VervallenGeldigheid is verwijderd. De notificatie bevat informatie waarmee dat zorgkantoor de Wlz-indicatie kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> het verwijderen van VervallenGeldigheid bij een Wlz-indicatie.

Instructie

Stel notificatie op voor:

> - het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat verantwoordelijk is geweest voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat door overdracht verantwoordelijk wordt voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat uitvoerend is voor de Wlz-indicatie
> - het zorgkantoor dat uitvoerend is geweest voor de Wlz-indicatie

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"KVK"	`"afzenderIDType": "KVK"`
afzenderID	"62253778"	`"afzenderID": "62253778"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"VERWIJDERDE_VERVALLENGELDIGHEID_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "VERWIJDERDE_VERVALLENGELDIGHEID_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	`"subject": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	"WlzIndicatie/{wlzIndicatieID}"	`"recordID": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Autorisatiematrix

Staging build: staging_pdf

Autorisatiematrix Indicatieregister 3

Indicatieregister 3 - versie 1.0 rc-2: 24-06-2026

In de autorisatiematrix is per autorisatieregel de toegang op attribuutniveau vastgelegd.

↗ Informatiemodel Indicatieregister 3

ENTITEIT/ATTRIBUUT	↗ IRA0003	↗ IRA0001	↗ IRA0002	↗ IRA0004
Raadpleger	**Zorgaanbieder**	**Zorgkantoor**	**Zorgkantoor**	**Zorgkantoor**
Wlzindicatie				
wlzindicatieID	R	R	R	R
bsn	R	R	R	R
besluitnummer	R	R	R	R
soortWlzIndicatie	R	R	R	R
afgiftedatum	R	R	R	R
ingangsdatum	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R
meerzorg	R	R	R	R
initieelVerantwoordelijkZorgkantoor	R	R	R	R
vervaldatum {@deprecated}	*R*	*R*	*R*	*R*
commentaar	R	R	R	R
VervallenGeldigheid				
vervallenGeldigheidID	R	R	R	R
vervaldatum	R	R	R	R
vaststellingmoment	R	R	R	R
reden	R	R	R	R
nieuwVerantwoordelijkZorgkantoor	R	R	R	R
Stoornis				

stoornisID	R	R	R	R
grondslag	R	R	R	R
diagnoseCodelijst	R	R	R	R
diagnoseSubcodelijst	R	R	R	R
ziektebeeldStoornis	R	R	R	R
prognose	R	R	R	R
commentaar	R	R	R	R
StoornisScore				
stoornisScoreID	R	R	R	R
stoornisVraag	R	R	R	R
stoornisScore	R	R	R	R
commentaar	R	R	R	R
Wzd				
wzdID	R	R	R	R
wzdVerklaring	R	R	R	R
ingangsdatum	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R
Grondslag				
grondslagID	R	R	R	R
grondslag	R	R	R	R

Beperking				
beperkingID	R	R	R	R
categorie	R	R	R	R
duur	R	R	R	R
commentaar	R	R	R	R
BeperkingScore				
beperkingScoreID	R	R	R	R
beperkingVraag	R	R	R	R
beperkingScore	R	R	R	R
commentaar	R	R	R	R
GeindiceerdZorgzwaartepakket				
geindiceerdZorgzwaartepakketID	R	R	R	R
zzpCode	R	R	R	R
ingangsdatum	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R
voorkeurClient	R	R	R	R
instellingVoorkeur	R	R	R	R
financiering	R	R	R	R
commentaar	R	R	R	R
Client				

clientID	R	R	R	R
bsn	R	R	R	R
gebeimeClient	R	R	R	R
geboortedatum	R	R	R	R
geboortedatumgebruik	R	R	R	R
geslacht	R	R	R	R
burgelijkeStaat	R	R	R	R
geslachtsnaam	R	R	R	R
voorvoegselGeslachtsnaam	R	R	R	R
partnernaam	R	R	R	R
voorvoegselPartnernaam	R	R	R	R
voornamen	R	R	R	R
roepnaam	R	R	R	R
voorletters	R	R	R	R
naamgebruik	R	R	R	R
leefeenheid	R	R	R	R
huisarts	R	R	R	R
communicatievorm	R	R	R	R
taal	R	R	R	R
commentaar	R	R	R	R
Contactgegevens				
contactgegevensID	R	R	R	R

ContactPersoon				
contactPersoonID	R	R	R	R
relatienummer	R	R	R	R
volgorde	R	R	R	R
soortRelatie	R	R	R	R
rol	R	R	R	R
relatie	R	R	R	R
geslachtsnaam	R	R	R	R
voorvoegselGeslachtsnaam	R	R	R	R
partnernaam	R	R	R	R
voorvoegselPartnernaam	R	R	R	R
voornamen	R	R	R	R
voorletters	R	R	R	R
roepnaam	R	R	R	R
naamgebruik	R	R	R	R
geslacht	R	R	R	R
geboortedatum	R	R	R	R
geboortedatumgebruik	R	R	R	R
ingangsdatum	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R
Adres				

adresID	R	R	R	R
adressoort	R	R	R	R
straatnaam	R	R	R	R
huisnummer	R	R	R	R
huisletter	R	R	R	R
huisnummertoevoeging	R	R	R	R
postcode	R	R	R	R
plaatsnaam	R	R	R	R
landcode	R	R	R	R
aanduidingWoonadres	R	R	R	R
ingangsdatum	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R
Telefoon				
telefoonID	R	R	R	R
landnummer	R	R	R	R
telefoonnummer	R	R	R	R
ingangsdatum	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R
Email				
emailID	R	R	R	R
emailadres	R	R	R	R

ingangsdatum	R	R	R	R
einddatum	R	R	R	R

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Koppelvlakspecificatie Bemiddelingsregister

Staging build: staging_pdf

Koppelvlakspecificatie Bemiddelingsregister

Inleiding

Het Bemiddelingsregister is in beheer bij het Zorgkantoor en is onderdeel van het iWlz-netwerkmodel. Het Bemiddelingsregister bevat gegevens over de toegewezen Wlz-zorg. Wanneer een cliënt recht heeft op zorg uit de Wlz, bemiddelt het zorgkantoor de cliënt en wijst het zorg of ondersteuning toe aan een aanbieder. Het resultaat hiervan registreert het zorgkantoor in het Bemiddelingsregister.

De documentatie is specifiek voor het Bemiddelingsregister. Voor de algemene toelichting op hoe de documentatie is opgebouwd, ga naar de **LEESWIJZER Koppelvlakspecificaties**.

Beschikbare Documentatie en status

Release	Status	Koppelvlakspecificatie	Informatiemodel
Bemiddelingsregister 1	**Lopend**	Documentatie / ↗ GraphQL	↗ iWlz Bemiddelingsregister 1
Bemiddelingsregister 1.1	In Ontwikkeling	Documentatie / ↗ GraphQL	↗ iWlz Bemiddelingsregister 1.1

Laatst geüpdatet: 30 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Koppelvlakspecificatie Bemiddelingsregister 1

Staging build: staging_pdf

Koppelvlakspecificatie Bemiddelingsregister 1

Status: Lopend

Documentatie bij de koppelvlakspecificatie van het **Bemiddelingsregister Release 1**.

Voor de algemene toelichting op hoe de documentatie is opgebouwd, ga naar de **LEESWIJZER Koppelvlakspecificaties**.

Beschikbare documentatie en specificaties

Documentatie

Component	Documentatie	Voor wie
Raadpleeg use-cases	Documentatie	Zorgkantoor / Zorgaanbieder
Toegangscontrole use-cases	Documentatie	Toegangscontrole
Notificaties	Documentatie	CIZ (verzender) Zorgkantoor / Zorgaanbieder (ontvanger)
Autorisatiematrix	Documentatie	Toegangscontrole

Specificatie

Component	GraphQL	Voor wie
GraphQL-schema specificatie	↗ Naar GraphQL-schema	Zorgkantoor (Bronhouder)
GraphQL-query template	↗ Naar GraphQL-query	CIZ / Zorgkantoor / Zorgaanbieder

Overige

- Informatiemodel iWlz Bemiddelingsregister 1: ↗ naar informatiemodel

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Raadplegen Bemiddelingsregister 1

Staging build: staging_pdf

Raadplegen Bemiddelingsregister 1

De use-cases voor het raadplegen van het Bemiddelingsregister per rol en bijbehorende beschrijving van de toegangscontrole door de PDP.

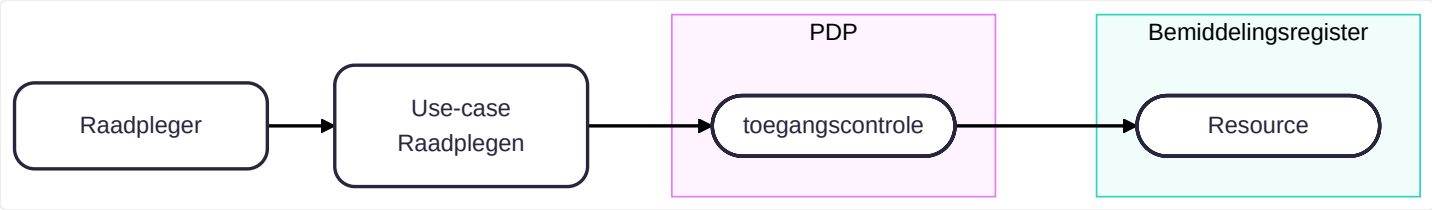

Info

Ga naar Leeswijzer voor de algemene toelichting over het onderdeel Raadplegen.

Use-cases

Kies een use-case voor de beschrijving van het raadplegen of controleren van de toegang van die raadpleging.

CIZ

Doel	toelichting	raadplegen	toegangscontrole
Bij Indicatie betrokken zorgkantoren raadplegen	**Als** CIZ, **wil ik** bij wijzigingen in een Wlz-indicatie het bemiddelingsregister kunnen raadplegen, **zodat** ik de betrokken zorgkantoren tijdig kan informeren over de wijziging.	UCBR-0010-raadplegen	UCBR-0010-toegangscontrole
Bij indicatie betrokken uitvoerende zorgkantoren raadplegen	**Als** CIZ, **wil ik** bij wijzigingen in VervallenGeldigheid het bemiddelingsregister raadplegen, **zodat** ik de betrokken uitvoerende zorgkantoren tijdig kan informeren over de wijziging.	UCBR-0011-raadplegen	UCBR-0011-toegangscontrole

Zorgaanbieder

Doel	toelichting	raadplegen	toegangscontrole
Eigen toewijzing (na notificatie)	**Als** zorgaanbieder die betrokken is bij het leveren van zorg, **wil ik** mijn eigen bemiddelingsspecificatie (toewijzing) kunnen raadplegen, **zodat** ik inzicht heb in de zorgtoewijzingen die op mij van toepassing zijn.	UCBR-0001-raadplegen	UCBR-0001-toegangscontrole
Complete overzicht	**Als** zorgaanbieder die betrokken is bij het leveren van zorg, **wil ik** naast mijn eigen toewijzing ook de toewijzing(en) van de andere betrokken aanbieder(s) raadplegen, de contactgegevens van de client en contactpersoon en de regiehouder **zodat** ik het volledige inzicht heb in overlappende toewijzingen of informatieve zorgtoewijzingen, en zorgverlening beter kan afstemmen.	UCBR-0002_3-raadplegen	UCBR-002_3-toegangscontrole
Regiehouder rol en periode (na notificatie)	**Als** zorgaanbieder die een notificatie over `regiehouder` heeft ontvangen, **wil ik** de rol, de geldigheidsperiode, de bijbehorende bemiddeling en de cliënt kunnen raadplegen, **zodat** ik mijn taken als regiehouder correct en tijdig kan uitvoeren.	UCBR-0009-raadplegen	UCBR-0009-toegangscontrole

Zorgkantoor

Doel	toelichting	raadplegen	toegangscontrole
Toewijzing als uitvoerend (bovenregionaal) zorgkantoor (na notificatie)	**Als** (bovenregionaal) zorgkantoor dat een contract heeft met een zorgaanbieder die betrokken is bij het leveren van zorg, **wil ik** de bemiddelingsspecificatie (toewijzing) van die aanbieder kunnen raadplegen, **zodat** ik inzicht heb in de zorg die door deze aanbieder geleverd moet worden.	UCBR-0004-raadplegen	UCBR-0004-toegangscontrole
Complete overzicht als uitvoerend (bovenregionaal) zorgkantoor	**Als** (bovenregionaal) zorgkantoor dat een contract heeft met een zorgaanbieder die betrokken is bij het leveren van zorg, **wil ik** naast de toewijzing van de door mij gecontracteerde zorgaanbieder ook de toewijzing(en) van andere betrokken aanbieder(s) kunnen raadplegen, evenals de contactgegevens van de cliënt, diens contactpersoon en de regiehouder, **zodat** ik volledig inzicht heb in de betrokken partijen en de situatie van de cliënt.	UCBR-0005_6-raadplegen	UCBR-0005_6-toeganscontrole
Dossieroverdracht (na notificatie)	**Als** (nieuw verantwoordelijk) zorgkantoor die een client krijgt overgedragen van een ander zorgkantoor, **wil ik** de overgedragen client en de toegewezen zorg aan de client raadplegen, **zodat** ik de verantwoordelijkheid over de client zorgvuldig kan overnemen.	UCBR-0007-raadplegen	UCBR-0007-toegangscontrole
Complete dossieroverdracht	**Als** (nieuwe verantwoordelijk) zorgkantoor dat een cliënt overgedragen krijgt van een ander zorgkantoor, **wil ik** naast de zorg ook de contactgegevens en regiehouder raadplegen, **zodat** ik inzage heb in het volledige overgedragen dossier	UCBR-0008-raadplegen	UCBR-0008-toegangscontrole

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0001

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van de eigen Bemiddelingspecificatie door de Zorgaanbieder (UCBR-0001)

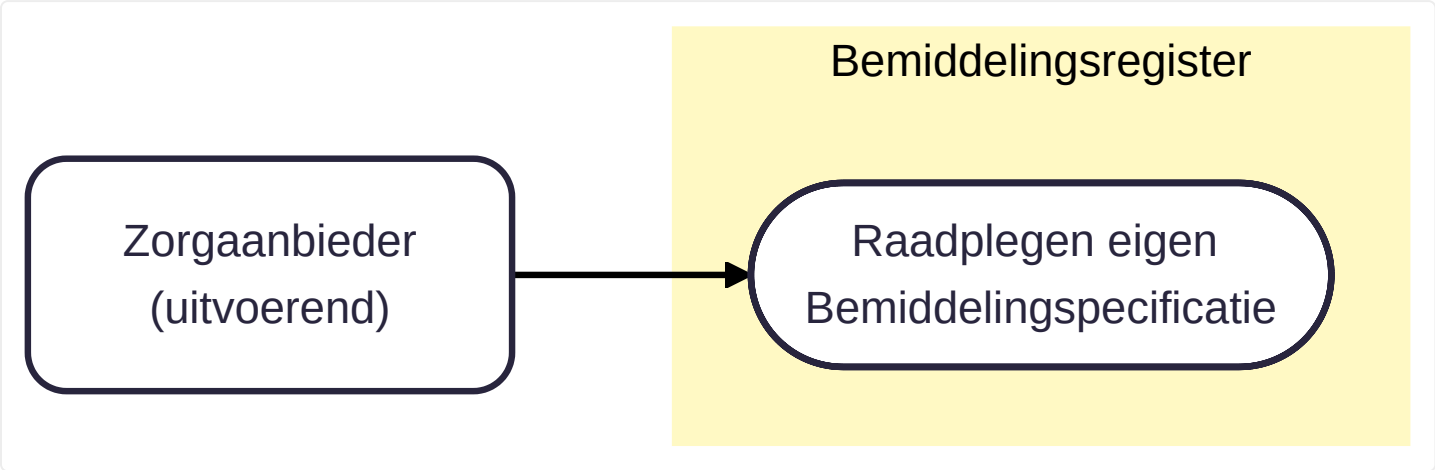

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van **eigen** Bemiddelingspecificatie door een Zorgaanbieder
Actoren: Zorgaanbieder betrokken bij de levering van zorg aan een client

Precondities:

- De Bemiddelingspecificatie is opgenomen in het Bemiddelingsregister.
- De zorgaanbieder is door het verantwoordelijk zorgkantoor betrokken bij de levering van zorg aan de client door de registratie van een bemiddelingspecificatie

Autorisatie:

Een zorgaanbieder mag voor het leveren van zorg aan een cliënt de eigen toewijzing raadplegen. - Volledige autorisatieregel: ↗ BRA0001-informatiemodel - Autorisatiematrix: BRA0001

Trigger: - Een zorgaanbieder wil de **eigen** toegewezen bemiddelingspecificatie raadplegen voor het leveren van zorg aan een cliënt.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ **QBR-0001-ZA**.graphql	Op basis van de (ontvangen) bemiddelingspecificatieID en eigen identificatie, de Bemiddelingspecificatie, Bemiddeling en Cliënt gegevens raadplegen	`bemiddelingspecificatieID`, eigen `AGBcode`	Bemiddelingspecificatie / Bemiddeling / Client

Proces raadplegen

Een zorgaanbieder wordt bij de zorg van een client betrokken door het zorgkantoor. Het zorgkantoor registreert een bemiddelingspecificatie (toewijzing) voor het leveren van zorg door de zorgaanbieder. De zorgaanbieder ontvangt hiervan een notificatie `NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER`. Op basis van deze notificatie kan de zorgaanbieder de informatie in het bemiddelingsregister raadplegen.

> **Info**
>
> Voor een volledige beeld moeten er altijd 2 bevragingen worden uitgevoerd. Te beginnen met de hier beschreven raadpleging. Voor het ophalen van de eigen toewijzing periode en vervolgens één van de twee andere queries voor de overlappende zorgtoewijzingen. Die use-case is beschreven in UCBR-0002_3-raadplegen.

Schematisch:

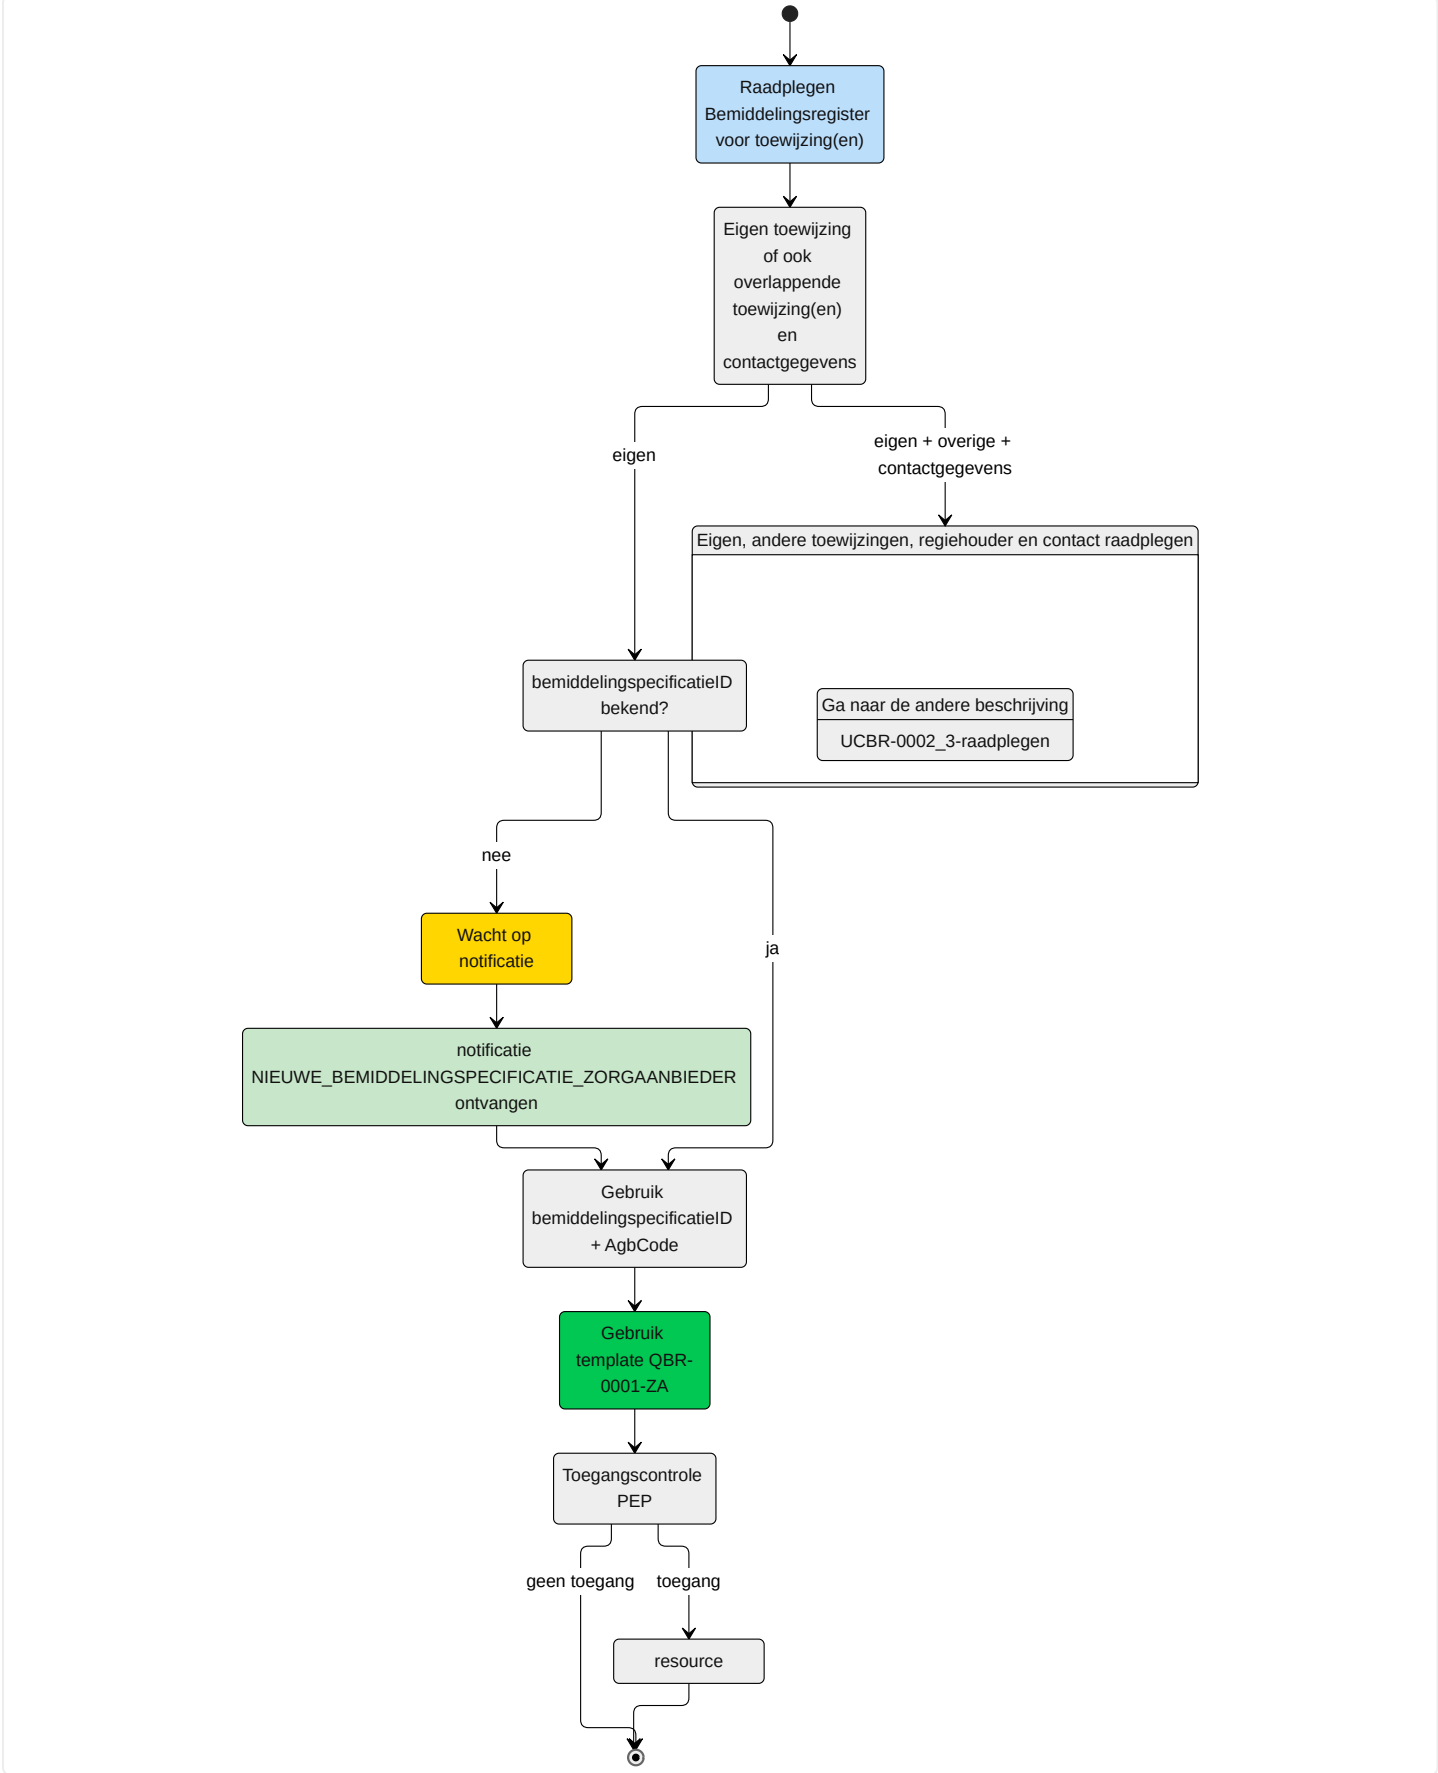
Raadplegen Bemiddelingsregister voor toewijzing(en)
Eigen toewijzing of ook overlappende toewijzing(en) en contactgegevens
eigen
eigen + overige + contactgegevens
Eigen, andere toewijzingen, regiehouder en contact raadplegen
bemiddelingspecificatieID bekend?
Ga naar de andere beschrijving
UCBR-0002_3-raadplegen
nee
ja
Wacht op notificatie
notificatie NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER ontvangen
Gebruik bemiddelingspecificatieID + AgbCode
Gebruik template QBR-0001-ZA
Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen **eigen** bemiddelingspecificatie
2.	Is de `bemiddelingspecificatie` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Wacht op notificatie `NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER`
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het bemiddelingsregister
6.	De **Zorgaanbieder** vult de verplichte `bemiddelingspecificatieID` in query-template ↗ QBR-0001-ZA.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de bemiddelingspecificatie in het Bemiddelingsregister.
7.	De **Zorgaanbieder** stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Bemiddelingsregister.
9.	De zorgaanbieder ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Bemiddelingsregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0002_3

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van de eigen en overlappende Bemiddelingspecificatie(s) en overige informatie door de Zorgaanbieder (UCBR-0002_3)

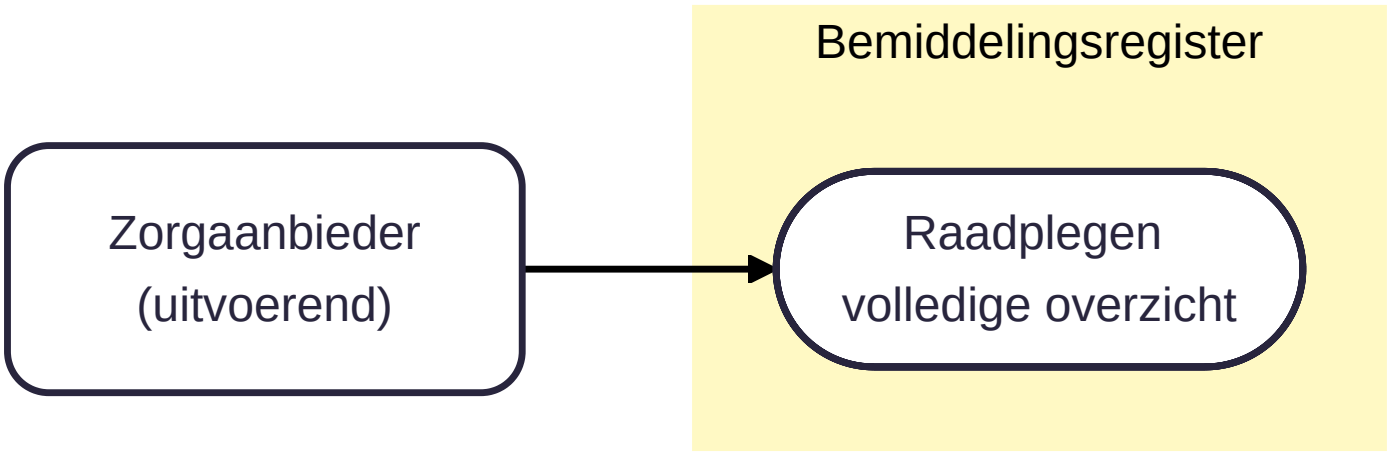

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van de eigen en overlappende Bemiddelingspecificatie(s) en overige informatie door de Zorgaanbieder
Actoren: Zorgaanbieder betrokken bij de levering van zorg aan een client

Precondities:

- De Bemiddelingspecificatie is opgenomen in het Bemiddelingsregister.
- De zorgaanbieder is door het verantwoordelijk zorgkantoor betrokken bij de levering van zorg aan de client door de registratie van een bemiddelingspecificatie.
- De zorgaanbieder weet de toewijzing ingangsdatum, het vaststellingMoment en de toewijzing einddatum van de eigen bemiddelingspecificatie.

Autorisatie:

Een zorgaanbieder mag voor het leveren van zorg aan een cliënt de eigen toewijzing raadplegen. - Volledige autorisatieregel: ↗ BRA0002, ↗ BRA0004, ↗ BRA0005, ↗ BRA0012 - Autorisatiematrix: BRA0002, BRA0004, BRA0005, BRA0012

Trigger: - Een zorgaanbieder wil de **eigen** toegewezen bemiddelingspecificatie, de **informatieve** bemiddelingsspecificatie, de **regiehouder** en aanvullende client gegevens raadplegen voor het leveren van zorg aan een cliënt.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ **QBR-0002-ZA**.graphql	Op basis van de bemiddelingsspecificatieID, eigen identificatie en toewijzingingangsdatum en toewijzingeinddatum, de (overlappende) Bemiddelingspecificatie(s), Bemiddeling, Client, Dossierhouder, CoordinatorZorgThuis, Contactpersoon en Contactgegevens raadplegen	`bemiddelingspecificatieID`, `AGBcode`, `toewijzingIngangsdatum`, `vaststellingMoment`, `dagVaststellingMoment`, `toewijzingEinddatum`	Bemiddelingspecificatie / Bemiddeling / Client / Dossierhouder / Coordinator zorg thuis / Contactgegevens
↗ **QBR-0003-ZA**.graphql	Op basis van de bemiddelingsspecificatieID, eigen identificatie en toewijzingingangsdatum, de (overlappende) Bemiddelingspecificatie(s), Bemiddeling, Client, Dossierhouder, CoordinatorZorgThuis, Contactpersoon en Contactgegevens raadplegen	`bemiddelingspecificatieID`, `AGBcode`, `toewijzingIngangsdatum`, `vaststellingMoment`, `dagVaststellingMoment`	Bemiddelingspecificatie / Bemiddeling / Client / Dossierhouder / Coordinator zorg thuis / Contactgegevens

Proces raadplegen

Een zorgaanbieder is bij de zorg van een client betrokken door het zorgkantoor. Hiervoor heeft die zorgaanbieder een (eigen) bemiddelingsspecificatie voor het leveren van zorg (zie ook: UCBR-0001-raadplegen). Met de aanvullende informatie uit de eigen bemiddelingsspecificatie mag de aanbieder ook de bemiddelingspecificaties van de andere betrokken zorgaanbieders raadplegen. Hiervoor zijn naast de eigen `bemiddelingspecificatieID` en de eigen `Agbcode`, ook de `toewijzingIngangsdatum` en het `vaststellingMoment` nodig en de `toewijzingEinddatum` zodra de eigen bemiddelingspecificatie een `toewijzingEinddatum` heeft. Deze informatie is nodig om de overlap met de andere bemiddelingsspecificaties met de eigen bemiddelingspecificatie te bepalen.

> **Info**
>
> Volg UCBR-0001-raadplegen voor het raadplegen van de `toewijzingIngangsdatum` en de `toewijzingEinddatum`.

Schematisch:

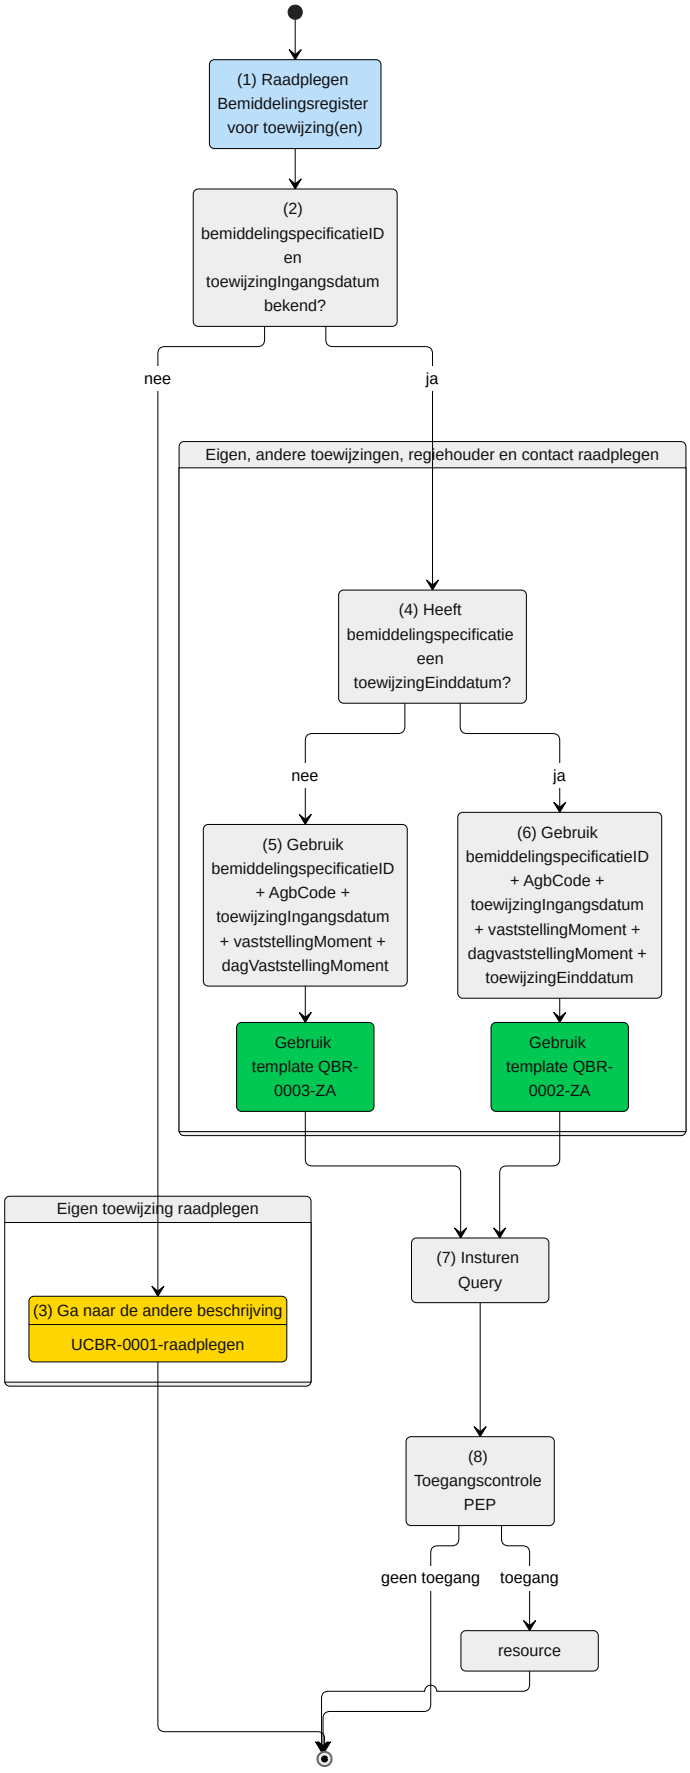
(1) Raadplegen Bemiddelingsregister voor toewijzing(en)
(2) bemiddelingspecificatieID en toewijzingIngangsdatum bekend?
nee
ja
Eigen, andere toewijzingen, regiehouder en contact raadplegen
(4) Heeft bemiddelingspecificatie een toewijzingEinddatum?
nee
ja
(5) Gebruik bemiddelingspecificatieID + AgbCode + toewijzingIngangsdatum + vaststellingMoment + dagVaststellingMoment
(6) Gebruik bemiddelingspecificatieID + AgbCode + toewijzingIngangsdatum + vaststellingMoment + dagvaststellingMoment + toewijzingEinddatum
Gebruik template QBR-0003-ZA
Gebruik template QBR-0002-ZA
Eigen toewijzing raadplegen
(3) Ga naar de andere beschrijving
UCBR-0001-raadplegen
(7) Insturen Query
(8) Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen
2.	Zijn **`bemiddelingspecificatieID`** en `toewijzingIngangsdatum` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 4. - **Nee** → Ga naar stap 3.
3.	Gebruik eerst query-template `QBR-0001-ZA` (zie beschrijving `UCBR-0001-raadplegen`)
4.	Heeft de `bmemiddelingspecificatie` (inmiddels) een `toewijzingEinddatum`? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Ga naar stap 5.
5.	Gebruik query-template ↗ `QBR-0003-ZA.graphql` graphql en vul de verplichte parameters: - `bemiddelingspecificatieID`; - `instelling`; - `toewijzingIngangsdatum`; - `vaststellingMoment`; - `dagVaststellingMoment`.
6.	Gebruik query-template ↗ `QBR-0002-ZA.graphql` graphql en vul de verplichte parameters: - `bemiddelingspecificatieID`; - `instelling`; - `toewijzingIngangsdatum`; - `vaststellingMoment`; - `dagVaststellingMoment`; - `toewijzingEinddatum`.
7.	De **Zorgaanbieder** stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Bemiddelingsregister.
9.	De zorgaanbieder ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Bemiddelingsregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0004

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van de eigen Bemiddelingspecificatie door het (bovenregionaal) uitvoerend zorgkantoor (UCBR-0004)

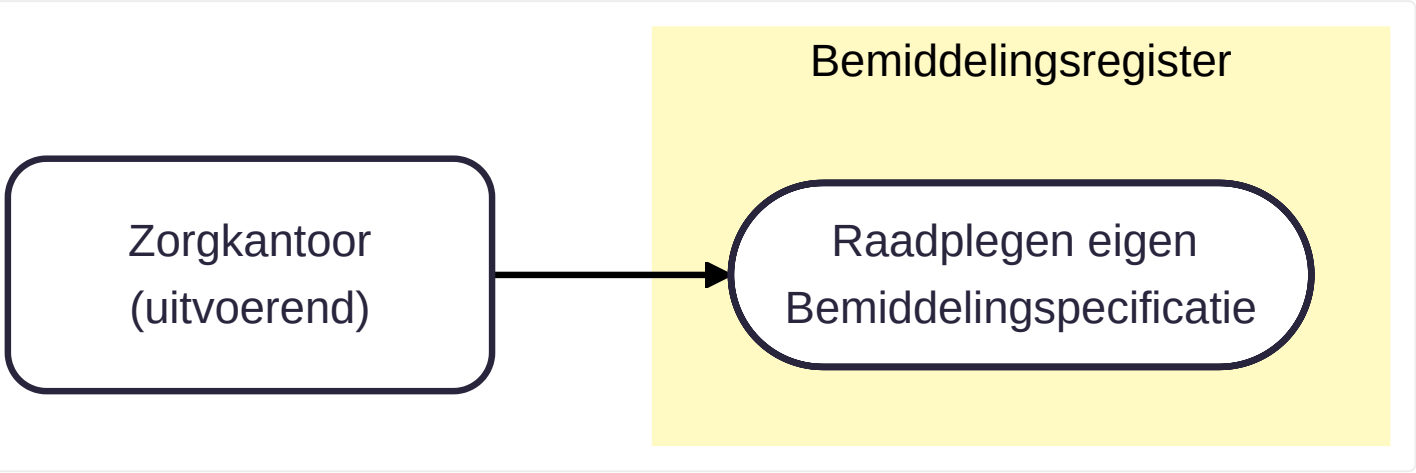

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van **eigen** Bemiddelingspecificatie door een (bovenregionaal) uitvoerend zorgkantoor.
Actoren: Zorgkantoor dat contract heeft met de zorgaanbieder die betrokken is bij de levering van zorg aan een client.

Precondities:

- De Bemiddelingspecificatie is opgenomen in het Bemiddelingsregister.
- Het zorgkantoor is betrokken bij de levering van zorg aan de client door de registratie van een bemiddelingspecificatie door het verantwoordelijk zorgkantoor.

Autorisatie:

Het zorgkantoor mag de toewijzing raadplegen. - Volledige autorisatieregel: ↗ BRA0006 - Autorisatiematrix: BRA0006

Trigger: - Een zorgkantoor wil de bemiddelingspecificatie raadplegen waarin het is geregistreerd als uitvoerend zorgkantoor.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ **QBR-0004-ZKu**.graphql	Op basis van de (ontvangen) bemiddelingspecificatieID en eigen identificatie, de Bemiddelingspecificatie, Bemiddeling en Cliënt gegevens raadplegen	`bemiddelingspecificatieID`, `uzoviCode`	Bemiddelingspecificatie / Bemiddeling / Client

Proces raadplegen

Een zorgaanbieder wordt bij de zorg van een client betrokken door het zorgkantoor. Het zorgkantoor registreert een bemiddelingspecificatie (toewijzing) voor het leveren van zorg door de zorgaanbieder. Als de zorgaanbieder contract heeft bij een zorgkantoor uit een andere regio (bovenregionaal) dan het verantwoordelijke zorgkantoor, ontvangt dat bovenregionale zorgkantoor de notificatie `NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR. Op basis van deze notificatie kan het zorgkantoor de informatie in het bemiddelingsregister raadplegen.

Info

Voor een volledige beeld moeten er altijd 2 bevragingen worden uitgevoerd. Te beginnen met de hier beschreven raadpleging, voor het ophalen van de eigen toewijzing periode. Vervolgens één van de twee andere queries voor de overlappende zorgtoewijzingen. Die use-case is beschreven in UCBR-0005_6-raadplegen.

Schematisch:

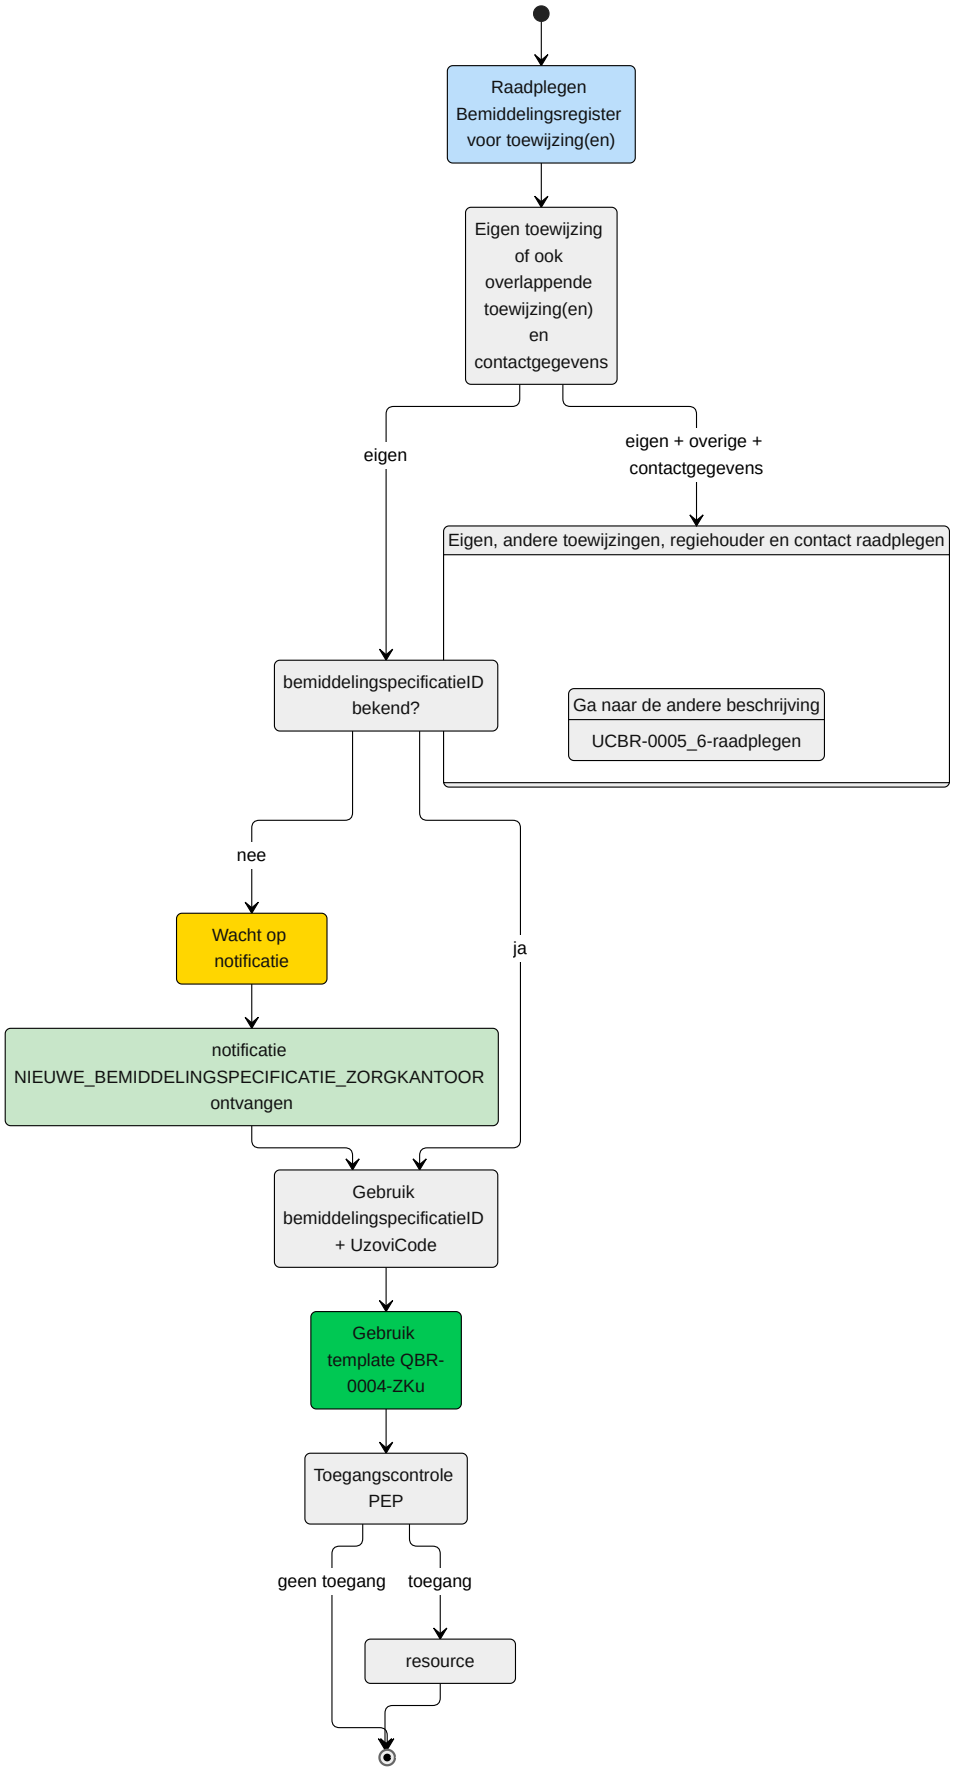
Raadplegen Bemiddelingsregister voor toewijzing(en)
Eigen toewijzing of ook overlappende toewijzing(en) en contactgegevens
eigen
eigen + overige + contactgegevens
Eigen, andere toewijzingen, regiehouder en contact raadplegen
bemiddelingspecificatieID bekend?
Ga naar de andere beschrijving
UCBR-0005_6-raadplegen
nee
ja
Wacht op notificatie
notificatie NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR ontvangen
Gebruik bemiddelingspecificatieID + UzoviCode
Gebruik template QBR-0004-ZKu
Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen **eigen** bemiddelingspecificatie
2.	Is de `bemiddelingspecificatieID` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Wacht op notificatie `NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR`
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het bemiddelingsregister
6.	Het zorgkantoor vult de verplichte `bemiddelingspecificatieID` in query-template ↗ QBR-0004-ZKu.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de bemiddelingspecificatie in het Bemiddelingsregister.
7.	Het zorgkantoor stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Bemiddelingsregister.
9.	Het zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Bemiddelingsregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0005_6

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van de eigen en overlappende Bemiddelingspecificatie(s) en overige informatie door het Zorgkantoor (UCBR-0005_6)

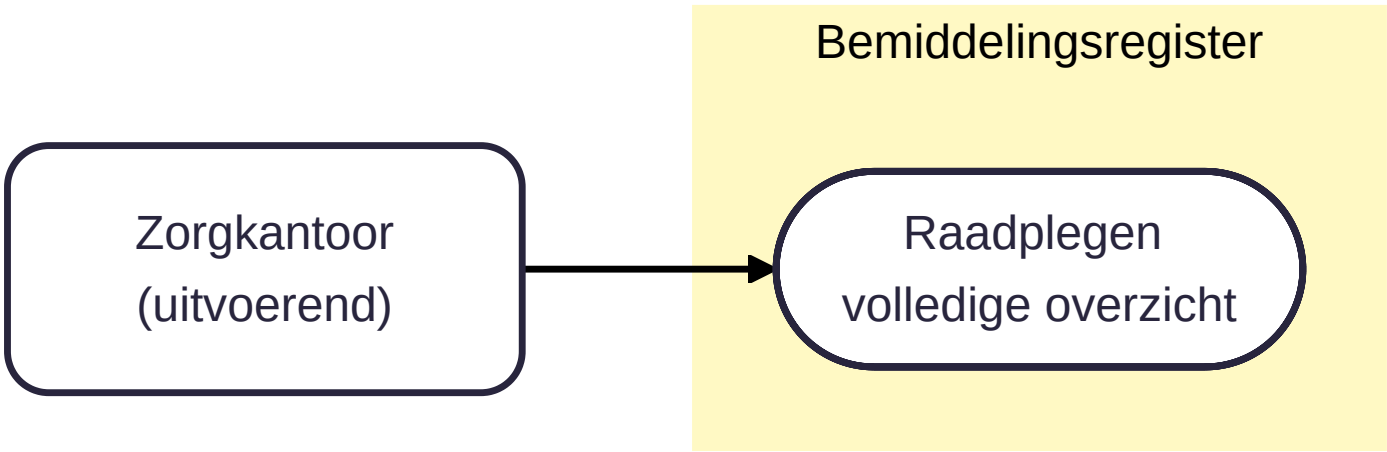

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van de eigen en overlappende Bemiddelingspecificatie(s) en overige informatie door het Zorgkantoor.
Actoren: Zorgkantoor betrokken bij de levering van zorg aan een client uit een andere regio.

Precondities:

- De Bemiddelingspecificatie is opgenomen in het Bemiddelingsregister.
- Het Zorgkantoor is door het verantwoordelijk zorgkantoor betrokken bij de levering van zorg aan de client door de registratie van een bemiddelingspecificatie.
- Het Zorgkantoor weet de toewijzing ingangsdatum, het vaststellingsmoment en de toewijzing einddatum van de bemiddelingspecificatie.

Autorisatie:

Een zorgkantoor mag voor het toeleiden van de client de Bemiddelingspecificatie raadplegen waarin dit zorgkantoor als uitvoerend zorgkantoor is opgenomen. - Volledige autorisatieregel: ↗ BRA0006, ↗ BRA0007, ↗ BRA0008, ↗ BRA0009 - Autorisatiematrix: BRA0006, BRA0007, BRA0008, BRA0009

(../autorisatiematrix.md)

Trigger: - Een zorgkantoor wil de **eigen** toegewezen bemiddelingspecificatie, de **informatieve** bemiddelingsspecificatie, de **regiehouder** en aanvullende client gegevens raadplegen voor het leveren van zorg aan een cliënt.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ **QBR-0005-ZKu**.graphql	Op basis van de bemiddelingsspecificatieID, eigen identificatie en toewijzingingangsdatum en toewijzingendatum, de (overlappende) Bemiddelingspecificatie(s), Bemiddeling, Client, Dossierhouder, CoordinatorZorgThuis, Contactpersoon en Contactgegevens raadplegen	`bemiddelingspecificatieID`, `uzoviCode`, `toewijzingIngangsdatum`, `vaststellingMoment`, `dagVaststellingMoment`, `toewijzingEinddatum`	Bemiddelingspecificatie / Bemiddeling / Client / Dossierhouder / Coordinator zorg thuis / Contactgegevens
↗ **QBR-0006-ZKu**.graphql	Op basis van de bemiddelingsspecificatieID, eigen identificatie en toewijzingingangsdatum, de (overlappende) Bemiddelingspecificatie(s), Bemiddeling, Client, Dossierhouder, CoordinatorZorgThuis, Contactpersoon en Contactgegevens raadplegen	`bemiddelingspecificatieID`, `uzoviCode`, `toewijzingIngangsdatum`, `vaststellingMoment`, `dagVaststellingMoment`	Bemiddelingspecificatie / Bemiddeling / Client / Dossierhouder / Coordinator zorg thuis / Contactgegevens

Proces raadplegen

Een zorgaanbieder wordt bij de zorg van een client betrokken door het zorgkantoor. Het zorgkantoor registreert een bemiddelingspecificatie (toewijzing) voor het leveren van zorg door de zorgaanbieder. Als de zorgaanbieder contract heeft bij een zorgkantoor uit een andere regio (bovenregionaal) dan het verantwoordelijke zorgkantoor, heeft dat zorgkantoor een (eigen) bemiddelingsspecificatie voor het leveren van zorg (zie ook: UCBR-0004-raadplegen). Met de aanvullende informatie uit de eigen bemiddelingsspecificatie mag dat zorgkantoor ook de bemiddelingspecificaties van de andere betrokken zorgaanbieders raadplegen. Hiervoor zijn naast de eigen `bemiddelingspecificatieID` en de eigen `uzoviCode`, ook de `toewijzingIngangsdatum` en het `vaststellingMoment` nodig en de `toewijzingEinddatum` zodra de eigen bemiddelingspecificatie een `toewijzingEinddatum` heeft. Deze informatie is nodig om de periode-overlap met de andere bemiddelingsspecificaties met de eigen bemiddelingspecificatie te bepalen.

Info

Zie UCBR-0004-raadplegen voor het raadplegen van de `toewijzingIngangsdatum` en de `toewijzingEinddatum`.

Schematisch:

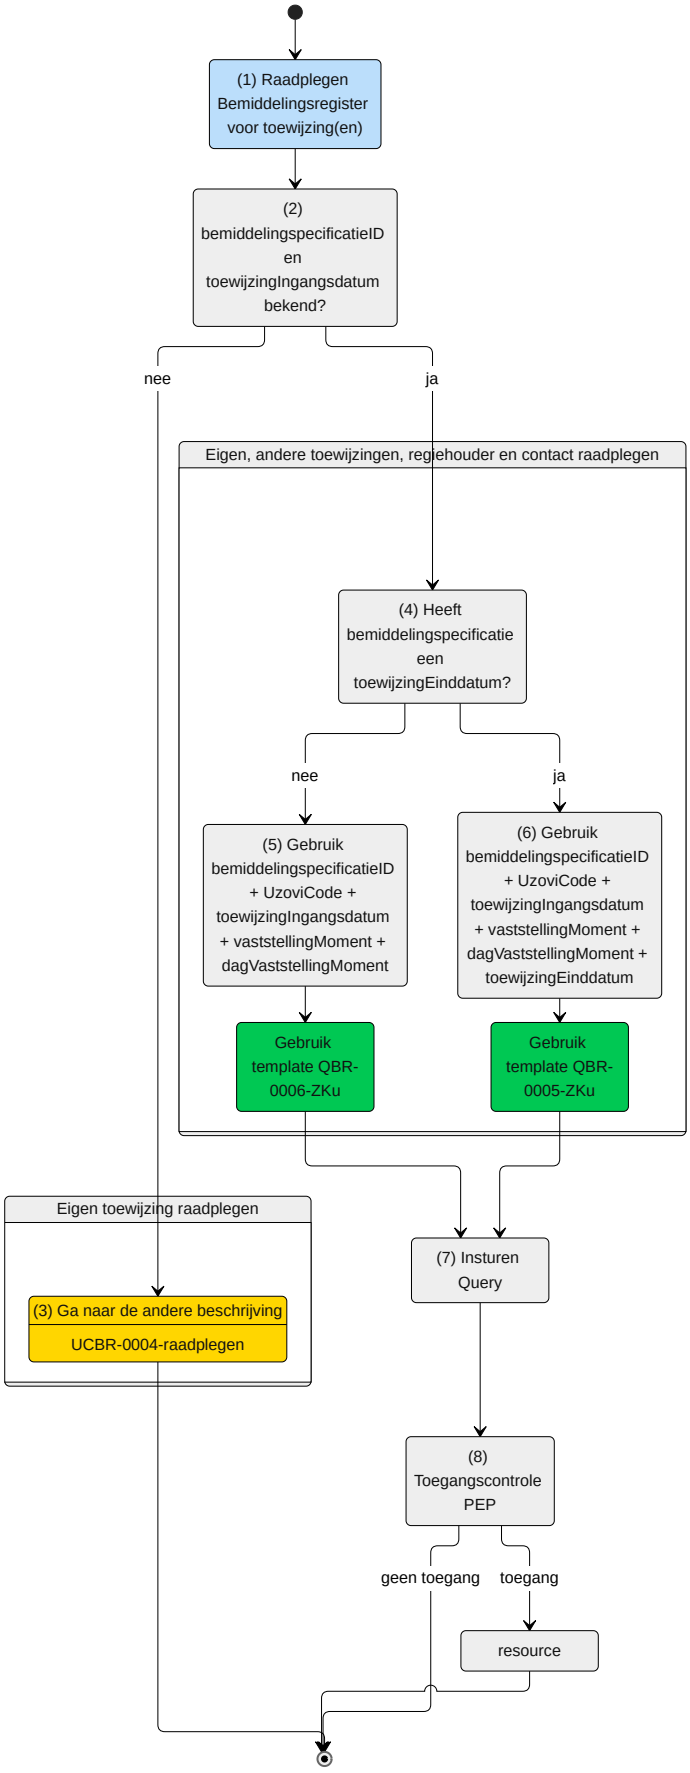
(1) Raadplegen Bemiddelingsregister voor toewijzing(en)
(2) bemiddelingspecificatieID en toewijzingIngangsdatum bekend?
nee
ja
Eigen, andere toewijzingen, regiehouder en contact raadplegen
(4) Heeft bemiddelingspecificatie een toewijzingEinddatum?
nee
ja
(5) Gebruik bemiddelingspecificatieID + UzoviCode + toewijzingIngangsdatum + vaststellingMoment + dagVaststellingMoment
(6) Gebruik bemiddelingspecificatieID + UzoviCode + toewijzingIngangsdatum + vaststellingMoment + dagVaststellingMoment + toewijzingEinddatum
Gebruik template QBR-0006-ZKu
Gebruik template QBR-0005-ZKu
Eigen toewijzing raadplegen
(3) Ga naar de andere beschrijving
UCBR-0004-raadplegen
(7) Insturen Query
(8) Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen
2.	Zijn **`bemiddelingspecificatieID`** en `toewijzingIngangsdatum` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 4. - **Nee** → Ga naar stap 3.
3.	Gebruik eerst query-template `QBR-0004-ZKu` (zie beschrijving `UCBR-0004-raadplegen`)
4.	Heeft de `bmemiddelingspecificatie` (inmiddels) een `toewijzingEinddatum`? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Ga naar stap 5.
5.	Gebruik query-template ↗ `QBR-0006-ZKu.graphql` graphql en vul de verplichte parameters: - `bemiddelingspecificatieID`; - `instelling`; - `toewijzingIngangsdatum`; - `vaststellingMoment`; - `dagVaststellingMoment`.
6.	Gebruik query-template ↗ `QBR-0005-ZKu.graphql` graphql en vul de verplichte parameters: - `bemiddelingspecificatieID`; - `instelling`; - `toewijzingIngangsdatum`; - `vaststellingMoment`; - `dagVaststellingMoment`; - `toewijzingEinddatum`.
7.	Het Zorgkantoor stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Bemiddelingsregister.
9.	Het Zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Bemiddelingsregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0007

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van de Overdracht door het nieuw verantwoordelijk zorgkantoor (UCBR-0007)

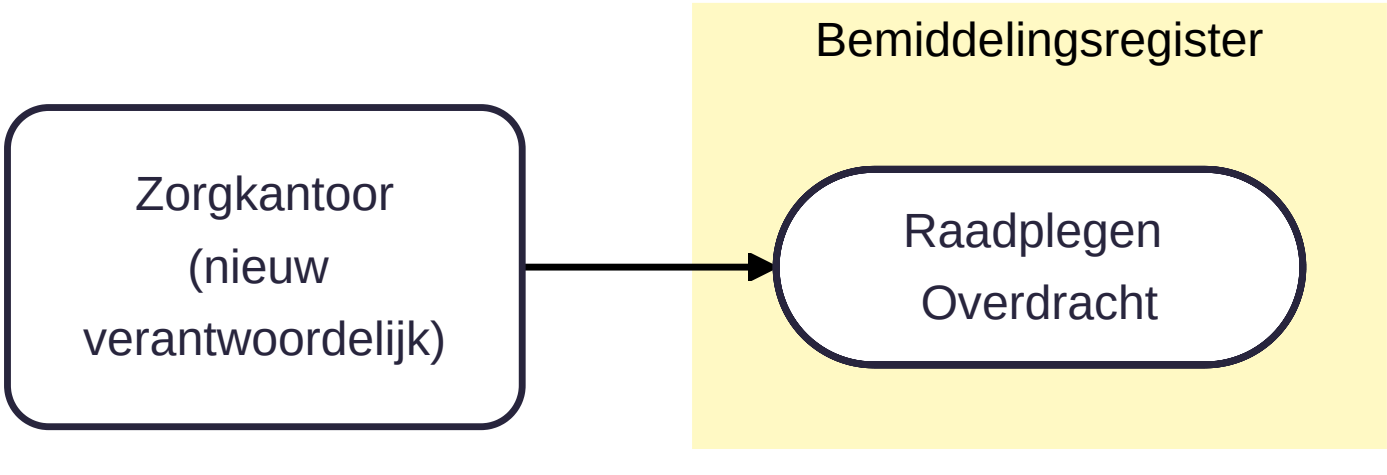

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van het dossier van de overgedragen client en de toegewezen zorg aan de, zodat ik de verantwoordelijkheid over de client zorgvuldig kan overnemen.
Actoren: Zorgkantoor dat door dossier overdracht verantwoordelijk wordt voor de zorgbemiddeling van de overgedragen client.

Precondities:

- De Overdracht is opgenomen in het Bemiddelingsregister.
- Het zorgkantoor wordt verantwoordelijk voor de bemiddeling van zorg aan de client door de registratie van een overdracht door het huidige verantwoordelijk zorgkantoor.

Autorisatie:

Het zorgkantoor mag de overdracht raadplegen. - Volledige autorisatieregel: ↗ BRA0010 - Autorisatiematrix: BRA0010

Trigger: - Een zorgkantoor wil de overdracht waarin het is geregistreerd als verantwoordelijk zorgkantoor.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ **QBR-0007-ZKn.**graphql	Op basis van de overdrachtID en eigen identificatie de overgedragen Bemiddeling, Bemiddelingspecificatie(s) en Client raadplegen	`overdrachtID`, `uzoviCode`	Overdracht / Bemiddeling / Overdrachtspecificatie / Bemiddelingspecificatie / Client

Proces raadplegen

Een zorgkantoor ontvangt van een ander zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de bemiddeling van zorg aan een client de notificatie `NIEUWE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR. Op basis van deze notificatie kan het zorgkantoor de informatie in het bemiddelingsregister raadplegen.

> **Info**
>
> Voor een volledige beeld moeten er **altijd** 2 bevragingen worden uitgevoerd. Met de hier beschreven raadpleging kan de overdrachtDatum worden gelezen. Vervolgens kan de tweede query worden uitgevoerd voor het raadplegen van de Client contactgegevens de contactpersonen en de regiehouder. Die use-case is beschreven in UCBR-0008-raadplegen.

Schematisch:

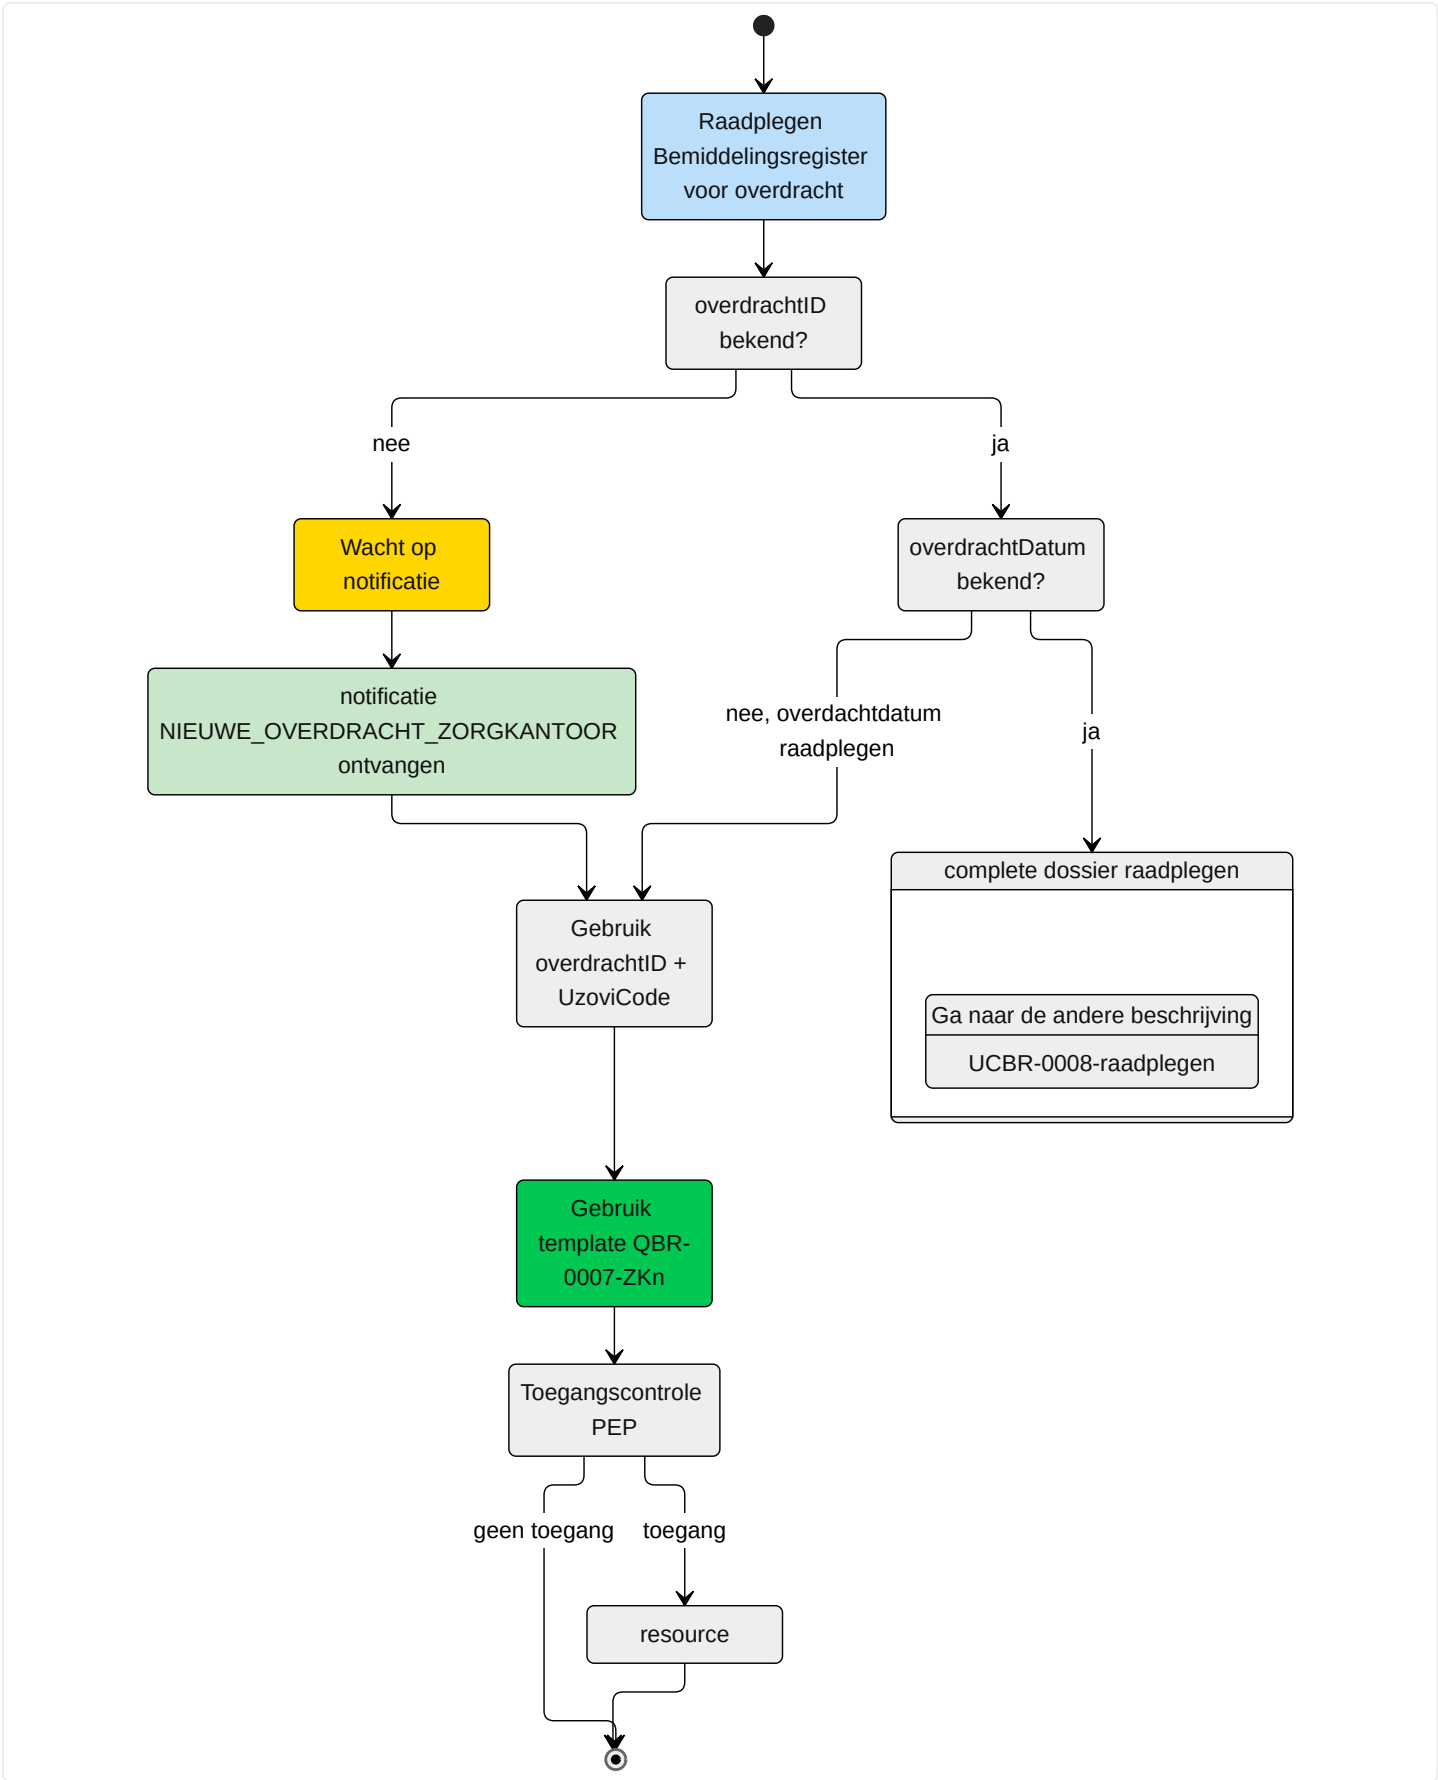
Raadplegen Bemiddelingsregister voor overdracht
overdrachtID bekend?
nee
ja
Wacht op notificatie
overdrachtDatum bekend?
notificatie NIEUWE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR ontvangen
nee, overdachtdatum raadplegen
ja
complete dossier raadplegen
Ga naar de andere beschrijving
UCBR-0008-raadplegen
Gebruik overdrachtID + UzoviCode
Gebruik template QBR-0007-ZKn
Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen **Overdracht**
2.	Is de `overdrachtID` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Ga verder volgende stap.
3.	Wacht op notificatie `NIEUWE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR`
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het bemiddelingsregister → Ga verder naar stap 8.
6.	Overdrachtdatum bekend? - **Ja** → Ga verder naar volgende stap. - **Nee** → Ga verder naar stap 8.
7.	Volg de beschrijving van UCBR-0008-raadplegen
8.	Het zorgkantoor vult de verplichte `overdrachtID` en en `verantwoordelijkZorgkantoor` in query-template ↗ QBR-0007_ZKn.graphql|graphql en initieert een raadpleging van de Overdracht in het Bemiddelingsregister.
9.	Het zorgkantoor stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
10.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Bemiddelingsregister.
11.	Het zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Bemiddelingsregister (resource)
12.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0008

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van de Overdracht door het nieuw verantwoordelijk zorgkantoor inclusief contactgegevens en regiehouder (UCBR-0008)

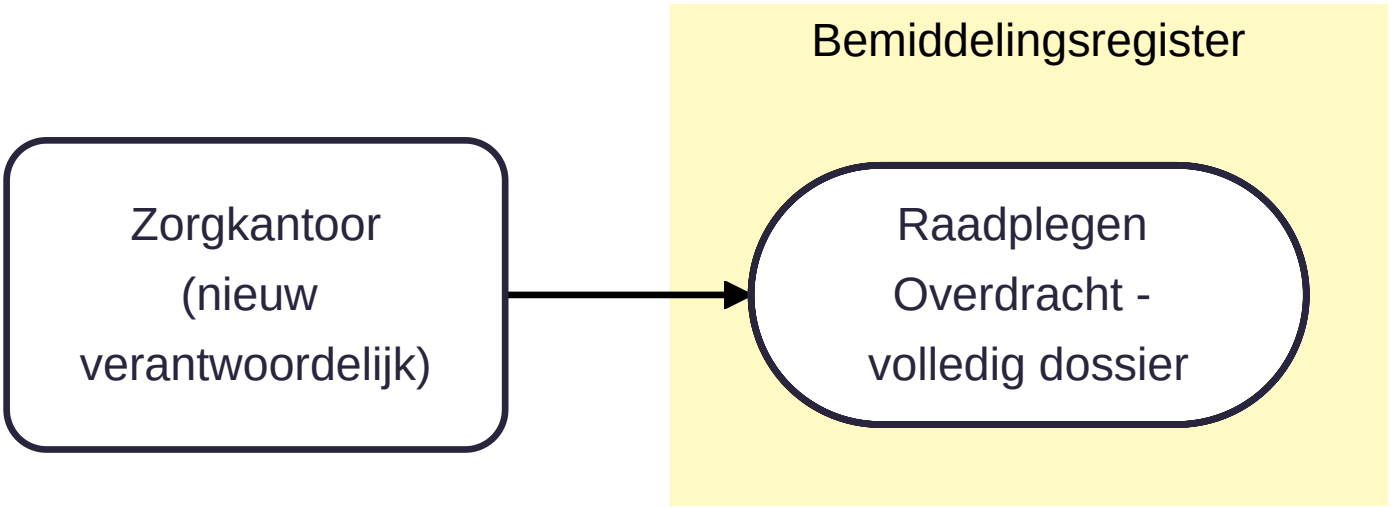

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van het dossier van de overgedragen client en de toegewezen zorg aan de, zodat ik de verantwoordelijkheid over de client zorgvuldig kan overnemen.
Actoren: Zorgkantoor dat door dossier overdracht verantwoordelijk wordt voor de zorgbemiddeling van de overgedragen client.

Precondities:

- De Overdracht is opgenomen in het Bemiddelingsregister.
- Het zorgkantoor wordt verantwoordelijk voor de bemiddeling van zorg aan de client door de registratie van een overdracht door het huidige verantwoordelijk zorgkantoor.

Autorisatie:

Het zorgkantoor mag de overdracht raadplegen. - Volledige autorisatieregel: ↗ BRA0010 en ↗ BRA0013 - Autorisatiematrix: BRA0010 en BRA0013

Trigger: - Een zorgkantoor wil de overdracht waarin het is geregistreerd als verantwoordelijk zorgkantoor raadplegen inclusief de aanvullende contactgegevens en regiehouder.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ QBR-0008_ZKn.graphqlgraphql	Op basis van de overdrachtID en eigen identificatie de overgedragen Bemiddeling, Bemiddelingspecificatie(s) en Client raadplegen en de Contactgegevens, Contactpersonen en Regiehouder die in periode overlap hebben met de Overdracht (op basis van overdrachtdatum)	`overdrachtID`, `overdrachtdatum`, `uzoviCode`, `overdrachtDatumMinus1Dag`	Overdracht / Bemiddeling / Overdrachtspecificatie / Bemiddelingspecificatie / Client / Contactpersoon / Contactgegevens / Regiehouder

Proces raadplegen

Het zorgkantoor wil na overdracht van een client het volledige dossier raadplegen om de verantwoordelijkheid zorgvuldig over te kunnen nemen.

Info

Voor het ophalen van de `overdrachtDatum` zie dan de use-case is beschreven in UCBR-0007-raadplegen.

Schematisch:

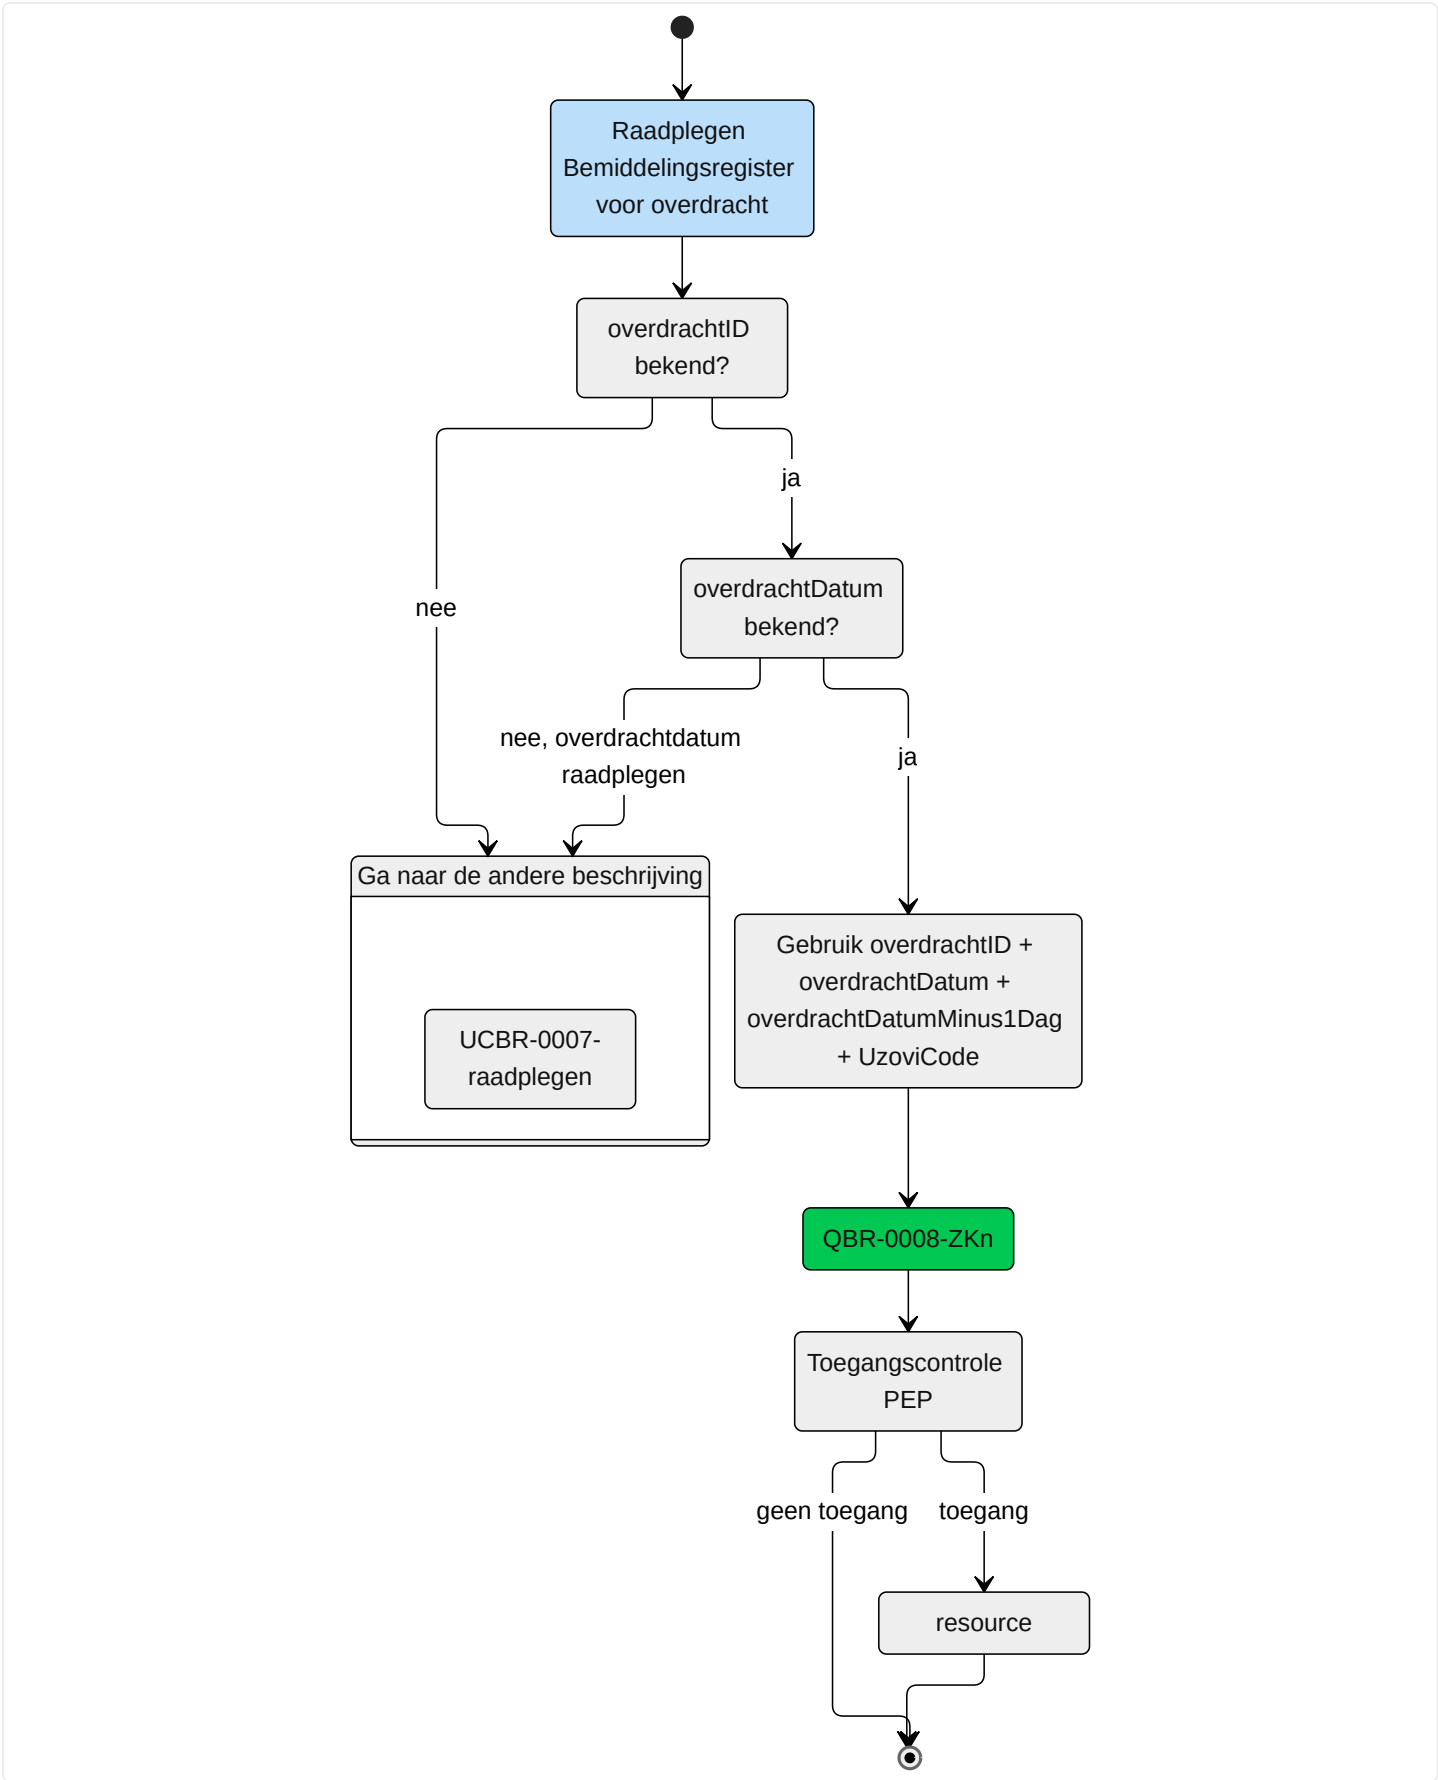
Raadplegen Bemiddelingsregister voor overdracht
overdrachtID bekend?
ja
nee
overdrachtDatum bekend?
nee, overdrachtdatum raadplegen
ja
Ga naar de andere beschrijving
UCBR-0007-raadplegen
Gebruik overdrachtID + overdrachtDatum + overdrachtDatumMinus1Dag + UzoviCode
QBR-0008-ZKn
Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen **Overdracht**
2.	Is de `overdrachtID` bekend? - **Ja** → Ga verder naar de volgende stap. - **Nee** → Ga naar de andere beschrijving: UCBR-0007-raadplegen
3.	Overdrachtdatum bekend? - **Ja** → Ga verder naar volgende stap. - **Nee** → Ga naar de andere beschrijving: UCBR-0007-raadplegen
4.	Het zorgkantoor vult de verplichte `overdrachtID`, `overdrachtDatum`, `overdrachtDatumMinus1Dag` en `verantwoordelijkZorgkantoor` in query-template ↗QBR-0008_ZKn.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de Overdracht in het Bemiddelingsregister.
5.	Het zorgkantoor stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
6.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Bemiddelingsregister.
7.	Het zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Bemiddelingsregister (resource)
8.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0009

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van Regiehouder door de Zorgaanbieder (UCBR-0009)

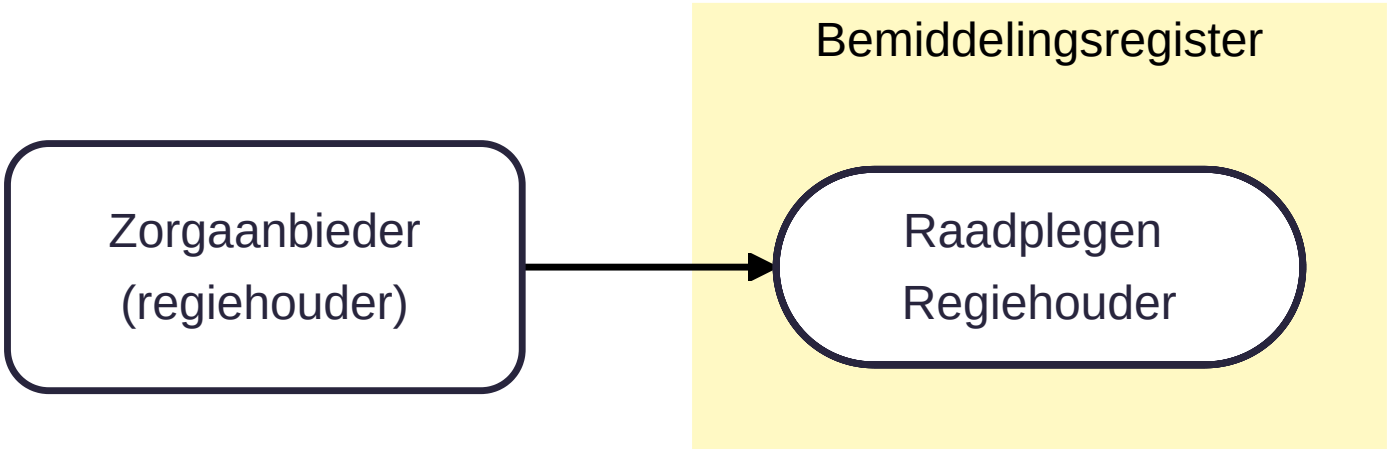

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van Regiehouder door een Zorgaanbieder
Actoren: Zorgaanbieder is de regiehouder (Coordinator zorg thuis of Dossierhouder) van een client.

Precondities:

- De Regiehouder is opgenomen in het Bemiddelingsregister.
- De zorgaanbieder is door het verantwoordelijk zorgkantoor geregistreerd als Coordinator Zorg Thuis of Dossierhouder in Regiehouder

Autorisatie:

Een zorgaanbieder mag de rol van Regiehouder raadplegen nadat deze aanbieder als Regiehouder is geregistreerd. - Volledige autorisatieregel: ↗ BRA0012 - Autorisatiematrix: BRA0012

Trigger: - Een zorgaanbieder wil de **eigen** toegekende regierol en periode raadplegen.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ **QBR-0009-ZA**.graphql	Op basis van de (ontvangen) regiehouderID en eigen identificatie, de Regiehouder, Bemiddeling en Cliënt gegevens raadplegen	`regiehouderID`, `AGBcode`	Regiehouder / Bemiddeling / Client

Proces raadplegen

Een zorgaanbieder wordt Coordinator zorg thuis of dossierhouder voor een client. Het zorgkantoor registreert dit in Regiehouder. De zorgaanbieder ontvangt hiervan een notificatie `NIEUWE_REGIEHOUDER_ZORGAANBIEDER`. Op basis van deze notificatie kan de zorgaanbieder de informatie in het bemiddelingsregister raadplegen.

Schematisch:

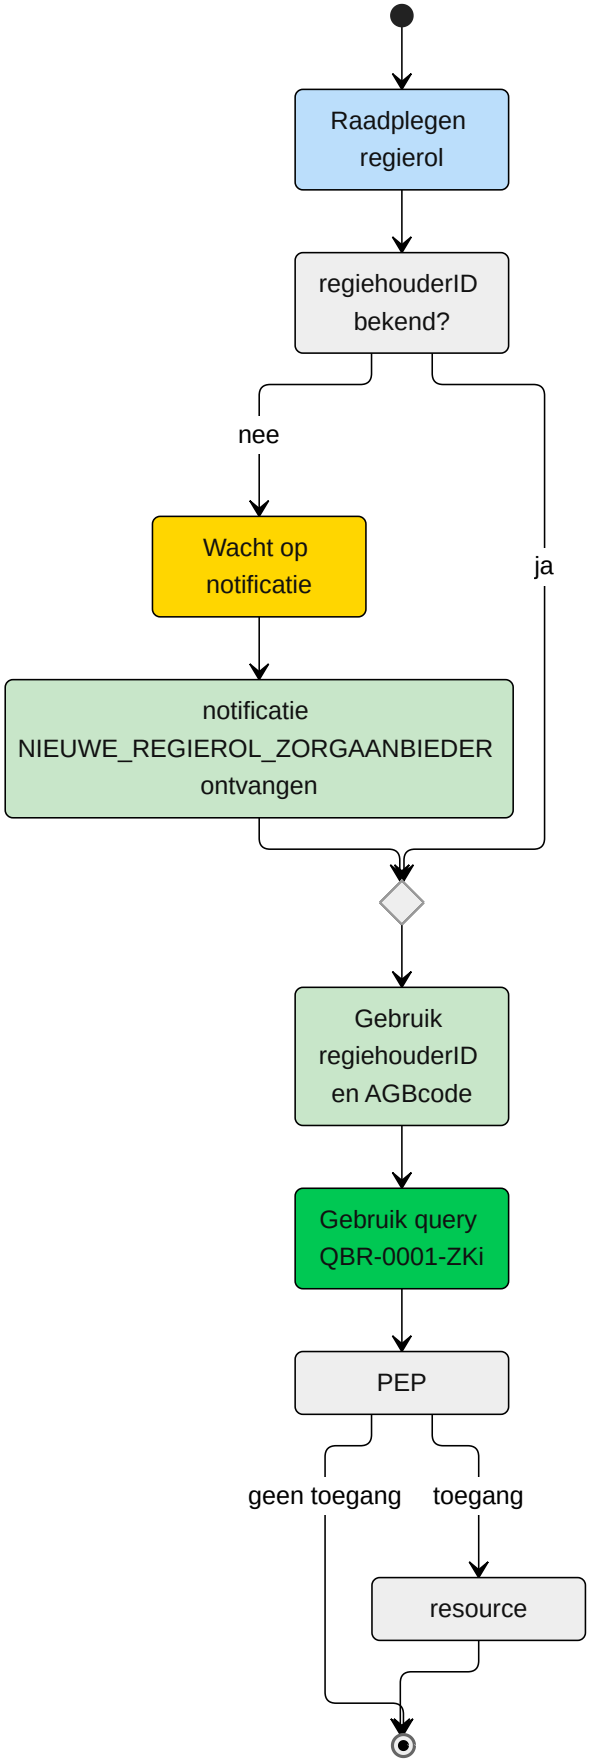
Raadplegen regierol
regiehouderID bekend?
nee
ja
Wacht op notificatie
notificatie NIEUWE_REGIEROL_ZORGAANBIEDER ontvangen
Gebruik regiehouderID en AGBcode
Gebruik query QBR-0001-ZKi
PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen Regiehouder
2.	Is de `regiehouderID` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Wacht op notificatie `NIEUWE_REGIEHOUDER_ZORGAANBIEDER`
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het bemiddelingsregister
6.	De **Zorgaanbieder** vult de verplichte `regiehouderID` in query-template ↗ QBR-0009-ZAr.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de regierol en periode in het Bemiddelingsregister.
7.	De **Zorgaanbieder** stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Bemiddelingsregister.
9.	De zorgaanbieder ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Bemiddelingsregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0010

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van het zorgkantoor betrokken bij de Wlz Indicatie (UCBR-0010)

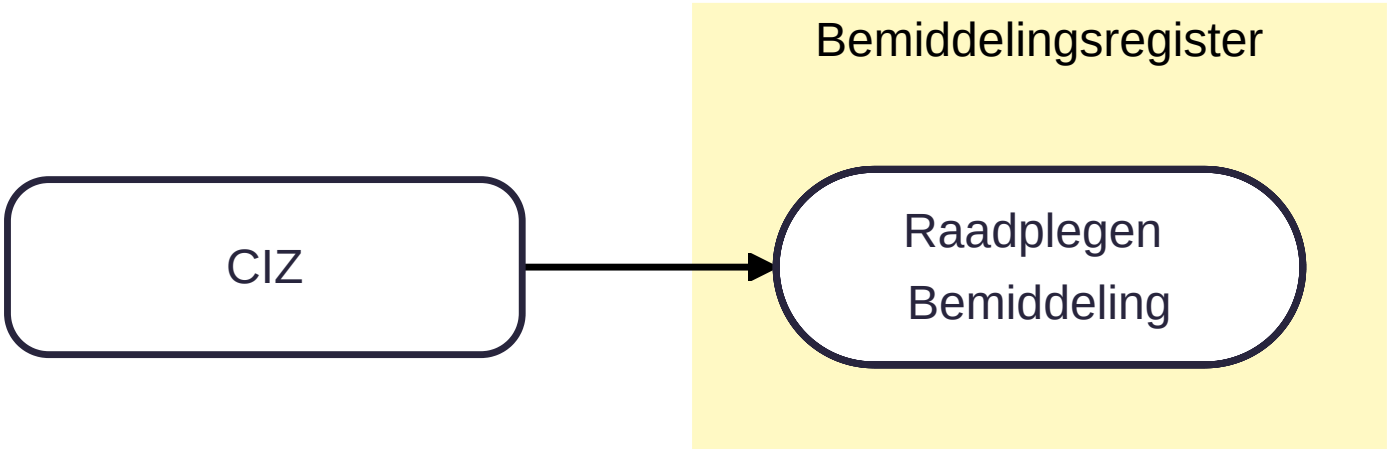

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van het zorgkantoor betrokken bij de Wlz Indicatie door CIZ
Actoren: Het CIZ verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van het zorgkantoor dat betrokken is (geweest) bij een gewijzigde Wlz Indicatie.

Precondities:

- De wlzIndicatieID is opgenomen in het Bemiddelingsregister.
- De Bemiddeling bevat de informatie met de verbinding tussen de Wlz indicatie en het verantwoordelijke zorgkantoor

Autorisatie:

Het CIZ mag voor het beoordelen van recht op Wlz de entiteit Bemiddeling in het Bemiddelingsregister raadplegen die hoort bij de Wlz-indicatie waarin het CIZ een wijziging heeft doorgevoerd. - Volledige autorisatieregel: ↗ BRA0011 - Autorisatiematrix: BRA0011

Trigger: - Het CIZ wil raadplegen welk zorgkantoor betrokken is (geweest) bij een gewijzigde Wlz indicatie.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ **QBR-0010-CIZ.**graphql	Op basis van de wlzIndicatieID de betrokken zorgkantoren raadplegen.	`wlzIndicatieID`	Bemiddeling.verantwoordelijkZorgkantoor

Proces raadplegen

Door verhuizingen van de client kan het verantwoordelijk zorgkantoor gewijzigd zijn en niet meer het initieel verantwoordelijk zorgkantoor zijn. Het CIZ raadpleegt op basis van de wlzIndicatieID in het Bemiddelingregister de betrokken verantwoordelijk zorgkantoren.

Schematisch:

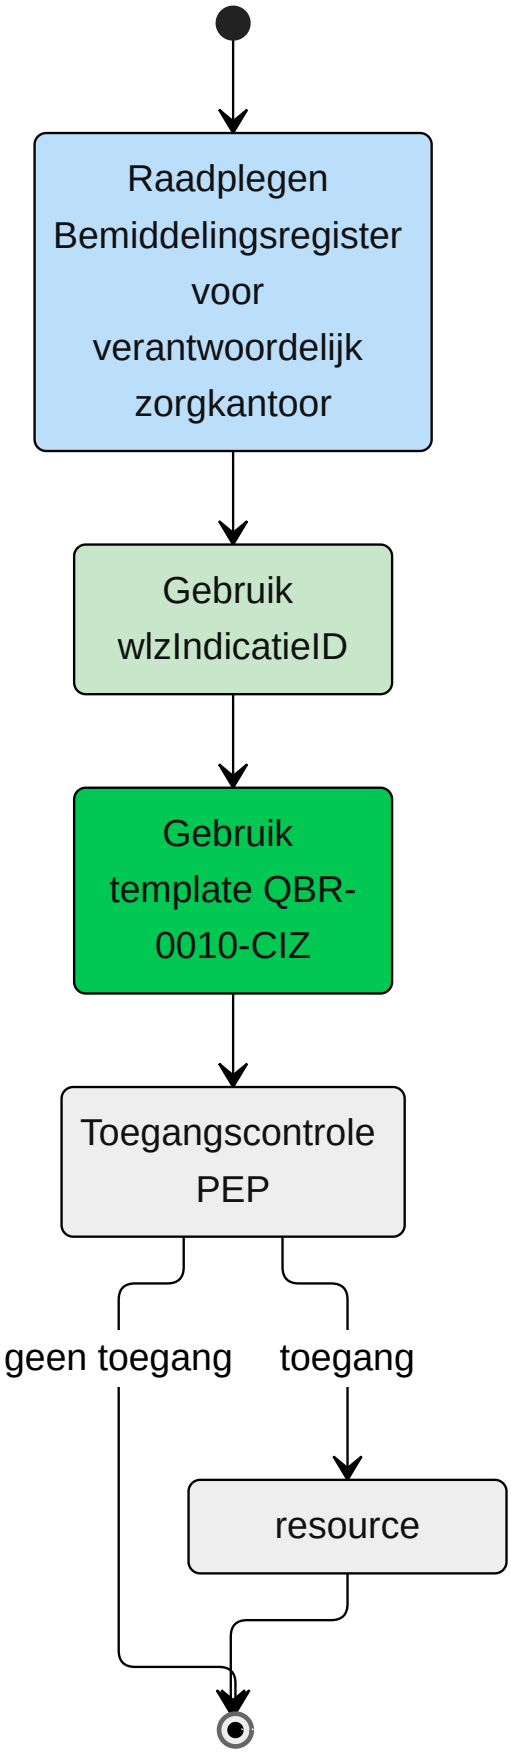
Raadplegen Bemiddelingsregister voor verantwoordelijk zorgkantoor
Gebruik wlzIndicatieID
Gebruik template QBR-0010-CIZ
Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen Bemiddelingsregister
6.	Het CIZ vult de verplichte `wlzIndicatieID` in query-template ↗ QBR-0010-CIZ.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van het Bemiddelingsregister.
7.	Het CIZ stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Bemiddelingsregister.
9.	Het CIZ ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Bemiddelingsregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0011

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van de zorgkantoren die als uitvoerend zorgkantoor betrokken zijn of waren bij de Wlz indicatie (UCBR-0011)

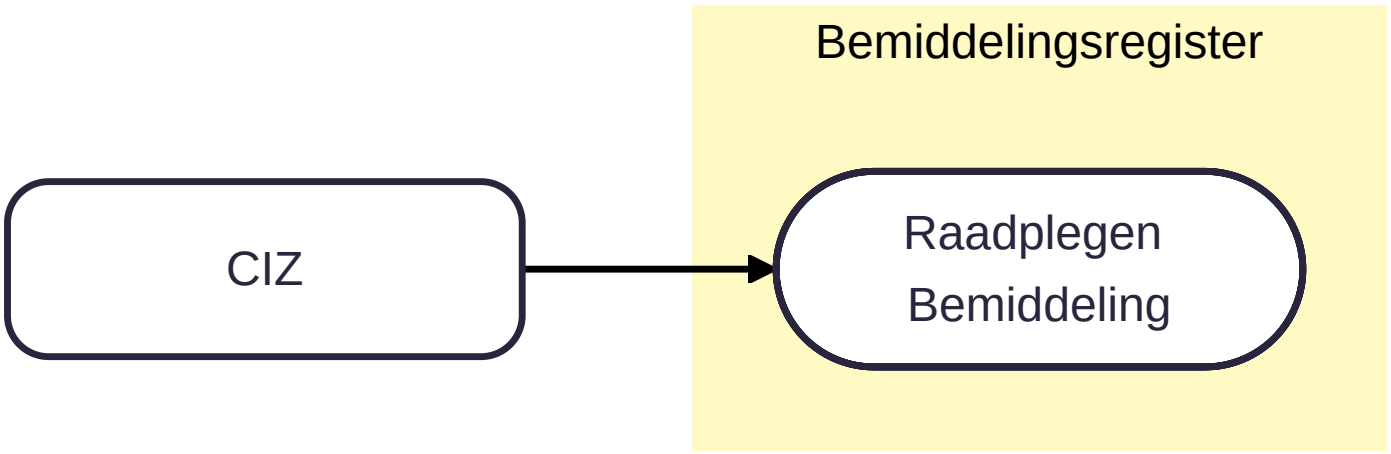

Use Case beschrijving

Titel: Raadplegen van de zorgkantoren die als uitvoerend zorgkantoor betrokken zijn of waren bij de Wlz indicatie door CIZ

Actoren: Het CIZ verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de zorgkantoren die als uitvoerend zorgkantoor betrokken zijn of waren bij een nieuwe, gewijzigde of verwijdere VervallenGeldigheid.

Precondities:

- De wlzIndicatieId is opgenomen in het Bemiddelingsregister.
- Via Bemiddeling bevat Bemiddelingspecificatie de informatie met de verbinding tussen de Wlz indicatie en het uitvoerend zorgkantoor.

Autorisatie:

Het CIZ mag voor het beoordelen van recht op Wlz de entiteiten Bemiddeling en Bemiddelingspecificatie in het Bemiddelingsregister raadplegen die horen bij de Wlz-indicatie waar een nieuwe, gewijzigde of verwijdere VervallenGeldidheid voor is geregistreerd. - volledige autorisatieregel: ↗ BRA0014 - Autorisatiematrix: BRA0014

Trigger:

- Het CIZ wil raadplegen welke zorgkantoren als uitvoerend zorgkantoor betrokken zijn of waren bij een Wlz-indicatie waar een VervallenGeldigheid voor is geregistreerd, gewijzigd of verwijderd.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	Resultaat
↗ QBR-0011-CIZ.graphql	Op basis van het wlzIndicatieID de zorgkantoren die als uitvoerend zorgkantoor betrokken zijn, zijn geweest raadplegen.	`wlzIndicatieID`	Bemiddeling / Bemiddelingspecificatie

Proces raadplegen

Wanneer een een VervallenGeldigheid wordt geregistreerd, gewijzigd of verwijderd is het van belang om de zorgkantoren die als uitvoerend zorgkantoor betrokken zijn of waren op de hoogte te brengen. Het CIZ raadpleegt op basis van het `wlzIndicatieID` in het Bemiddelingregister welke zorgkantoren dit zijn.

Schematisch:

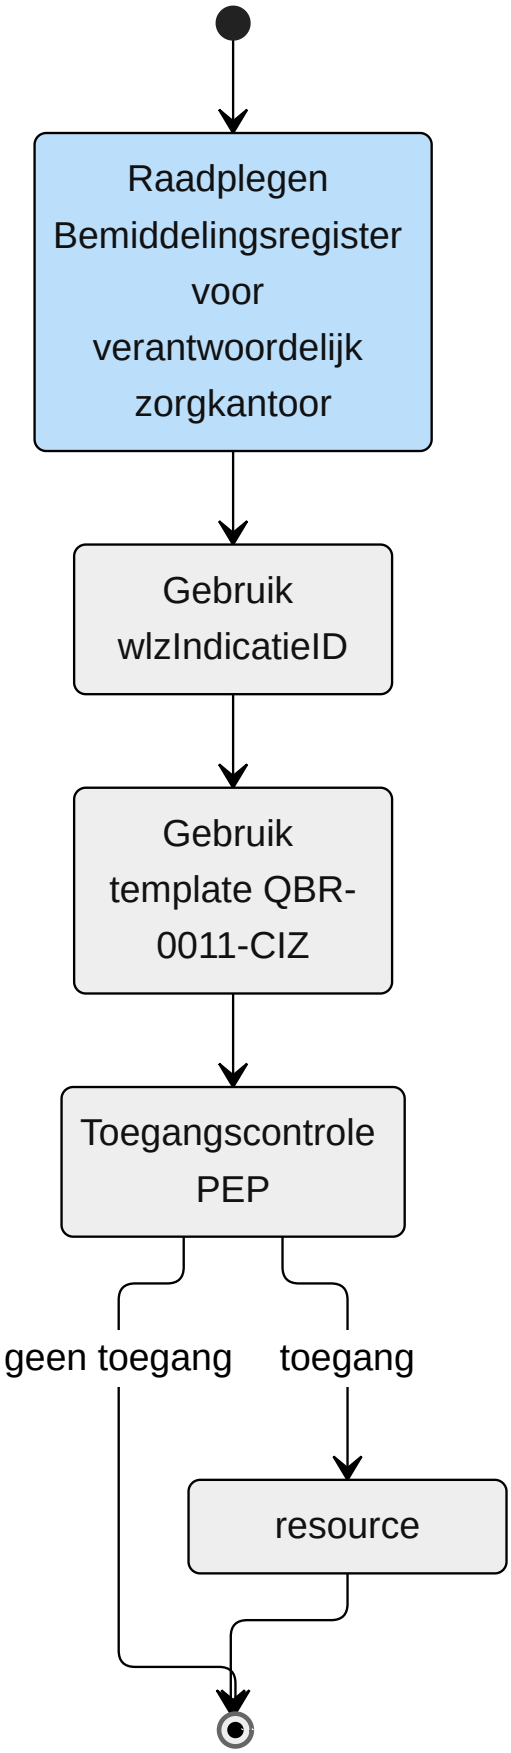
Raadplegen Bemiddelingsregister voor verantwoordelijk zorgkantoor
Gebruik wlzIndicatieID
Gebruik template QBR-0011-CIZ
Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen Bemiddelingsregister
6.	Het CIZ vult de verplichte `wlzIndicatieID` in query-template ↗ QBR-0011-CIZ.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van het Bemiddelingsregister.
7.	Het CIZ stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Bemiddelingsregister.
9.	Het CIZ ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Bemiddelingsregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Toegangscontrole

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole

De toegangscontrole hoort bij een bepaalde **Raadpleging** en query. Ze beschrijven hoe en waarop de controle plaatsvindt bij een Raadpleging.

Voor een volledige beschrijving van de Raadpleeg usecase ga naar het hoofdstuk Raadplegen

CIZ

Controle bij raadplegen van	toegangscontrole
Bij Indicatie betrokken zorgkantoren raadplegen	UCBR-0010-toegangscontrole
Bij indicatie betrokken uitvoerende zorgkantoren raadplegen	UCBR-0011-toegangscontrole

Zorgaanbieder

Controle bij raadplegen van	toegangscontrole
Eigen toewijzing (na notificatie)	UCBR-0001-toegangscontrole
Complete overzicht	UCBR-0002_3-toegangscontrole
Regiehouder rol en periode (na notificatie)	UCBR-0009-toegangscontrole

Zorgkantoor

Controle bij raadplegen van	toegangscontrole
Toewijzing als uitvoerend (bovenregionaal) zorgkantoor (na notificatie)	UCBR-0004-toegangscontrole
Complete overzicht als uitvoerend (bovenregionaal) zorgkantoor	UCBR-0005_6-toeganscontrole
Dossieroverdracht (na notificatie)	UCBR-0007-toegangscontrole
Complete dossieroverdracht	UCBR-0008-toegangscontrole

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0001

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van de eigen bemiddelingspecificatie door (uitvoerende) Zorgaanbieder (UCBR-0001)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgaanbieder (toegewezen)
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `agbcode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QBR-0001-ZA.graphql` graphql op het bemiddelingsregister door een zorgaanbieder

Resource

- **Type:** `Bemiddelingsregister`
- **ID:** `bemiddelingspecificatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens waarvoor de zorgaanbieder een toewijzing heeft (op basis van agbcode en bemiddelingspecificatieID)
- **Inhoud:** Alleen de nodes Bemiddelingspecificatie en de gerelateerde Bemiddeling en Client die horen bij de opgevraagde Bemiddelingspecificatie, mogen direct worden opgevraagd.

Context

- **Query-parameters vereist:** De `bemiddelingspecificatieID` en de `agbcode` moeten aanwezig zijn in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `bemiddelingspecificatieID` is aanwezig in de query;
- De parameter `agbcode` is aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `agbcode` van de zorgaanbieder;
- De in de query meegegeven `agbcode` komt overeen met de `agbcode` in de access-token;

Resultaat

> Toegang tot het Bemiddelingsregister via query ↗ `QBR-0001-ZA.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`bemiddelingspecificatieID`** is meegegeven in de query
> - Parameter **`agbcode`** is meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige **`agbcode`**
> - De in de query meegegeven `agbcode` komt overeen met de `agbcode` in de access-token;
>
> Als aan alle voorwaarden is voldaan, mogen de nodes `Bemiddelingspecificatie`, `Bemiddeling` en `Client` die horen bij deze `Bemiddelingspecificatie` direct worden opgevraagd.

Toegangscontrole-flows Zorgaanbieder: QBR-0001-ZA.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

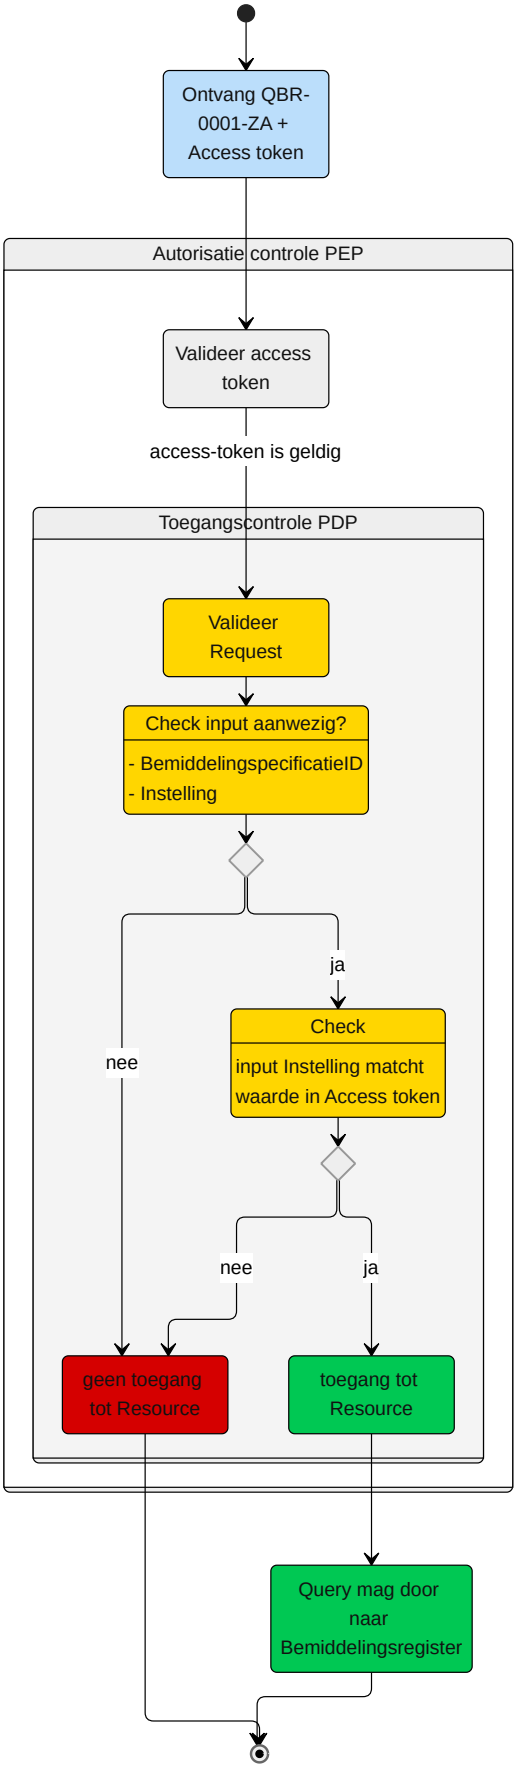
Ontvang QBR-0001-ZA + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
Check input aanwezig?
- BemiddelingspecificatieID
- Instelling
ja
nee
Check
input Instelling matcht waarde in Access token
nee
ja
geen toegang tot Resource
toegang tot Resource
Query mag door naar Bemiddelingsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; 3. Of de `agbcode` in request overeenkomt met de waarde in de `access-token`; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De zorgaanbieder krijgt toegang tot het bemiddelingsregister.
5.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
nvt
```

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0002_3

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van de eigen en overlappende Bemiddelingspecificatie(s) en overige informatie door de Zorgaanbieder (UCBR-0002_3)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgaanbieder (toegewezen)
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met eigen `agbcode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QBR-0002-ZA.graphql` graphql of ↗ `QBR-0003-ZA.graphql` graphql (wanneer de eigen `bemiddelingspecificatie` een einddatum heeft) op het bemiddelingsregister door een zorgaanbieder.

Resource

- **Type:** `Bemiddelingsregister`
- **ID:** `bemiddelingspecificatieID`
- **Beperking:** Toegang tot gegevens waarvoor de zorgaanbieder een toewijzing heeft en de gegevens die overlap hebben met die toewijzing
- **Inhoud:** De nodes Bemiddelingspecificatie en de gerelateerde Bemiddeling en Client die horen bij de opgevraagde Bemiddelingspecificatie, en de Regiehouder, contactgegevens, contactpersoon en Bemiddelingspecificaties van andere aanbieders die in periode overlap hebben met de eigen Bemiddelingspecificatie, mogen direct worden opgevraagd.

Context

- **Query-parameters vereist:** | QBR-0002-ZA | QBR-0003-ZA | | :---------- | :---------- | | - `bemiddelingspecificatieID` | - `bemiddelingspecificatieID` | | - `instelling` | - `instelling` | | - `toewijzingIngangsdatum` | - `toewijzingIngangsdatum` | | - `vaststellingMoment` | - `vaststellingMoment` | | - `DagVaststellingMoment` | - `DagVaststellingMoment` | | - `toewijzingEinddatum` | |
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameters zoals hierboven zijn aanwezig;

- De **access-token** bevat een geldige `agbcode` van de zorgaanbieder;
- De `agbcode` van de in de query meegegeven `instelling` komt overeen met de `agbcode` in de access-token;
- Voor contactgegevens en contactpersonen geldt toegang tot en met EinddatumToewijzing + 2 jaar;
- Voor Bemiddelingspecificaties geldt toegang tot en met Einddatum + 31mei.

Resultaat

> Toegang tot het Bemiddelingsregister via query ↗ `QBR-0002-ZA.graphql` graphql of ↗ `QBR-0003-ZA.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - De relevante parameters aanwezig zijn per query;
> - De access-token bevat een geldige **`agbcode`**
> - De in de query meegegeven `agbcode` in `instelling` komt overeen met de `agbcode` in de access-token;
>
> Als aan deze voorwaarden is voldaan, mogen de volgende gegevens worden opgevraagd: - De `Bemiddelingspecificatie`, de bijbehorende `Bemiddeling` en `Client`; - De `Contactpersoon`, `Contactgegevens`, `Regiehouder`, en andere `Bemiddelingspecificaties` binnen dezelfde Bemiddeling, mits deze een periode-overlap hebben met de eigen toewijzing. - Voor contactgegevens en contactpersonen geldt toegang tot en met EinddatumToewijzing + 2 jaar; - Voor Bemiddelingspecificaties geldt toegang tot en met Einddatum + 31mei

Toegangscontrole-flows Zorgaanbieder: QBR-0002-ZA.graphql of QBR-0003-ZA.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

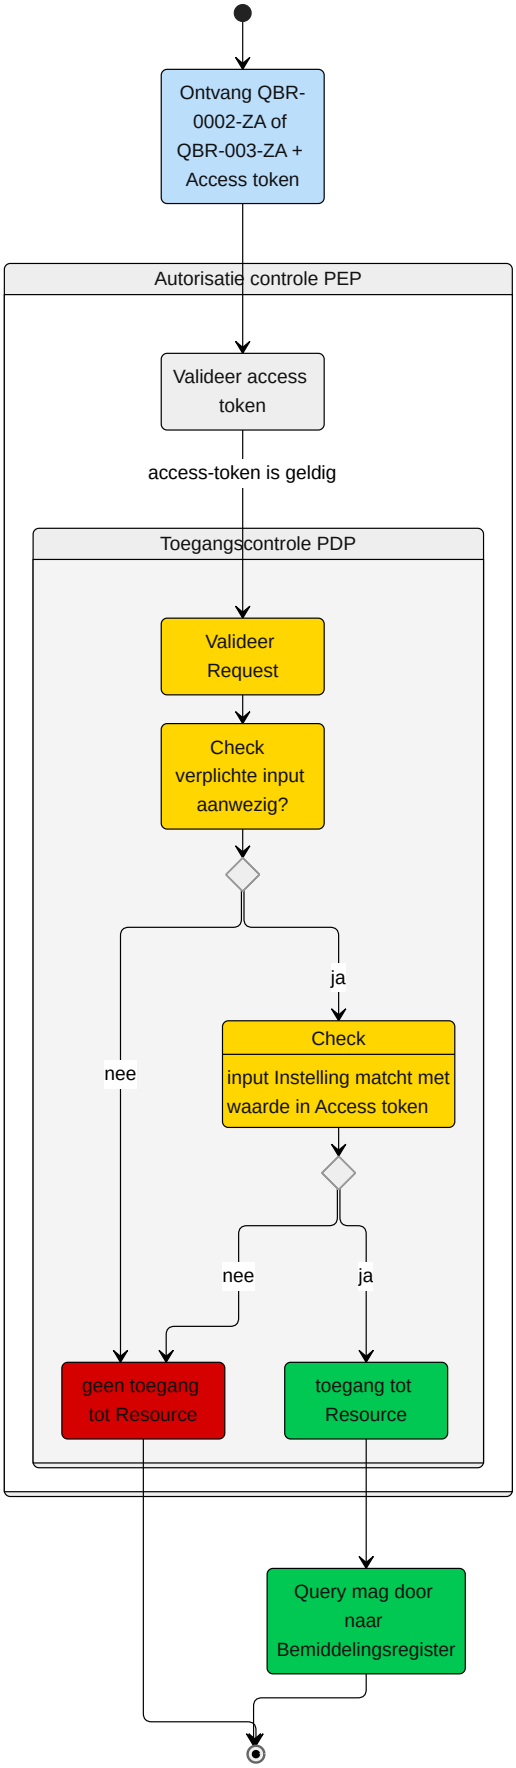
Ontvang QBR-0002-ZA of QBR-003-ZA + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
Check verplichte input aanwezig?
ja
nee
Check
input Instelling matcht met waarde in Access token
nee
ja
geen toegang tot Resource
toegang tot Resource
Query mag door naar Bemiddelingsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; 3. Of de `agbcode` in request overeenkomt met de waarde in de `access-token`; 4. Of indien contactgegevens en Contactpersoon onderdeel zijn van het request, de datum van het request kleiner dan of gelijk is aan ToewijzingEinddatum + 2 jaar; 5. Of indien Bemiddelingspecificatie onderdeel is van het request, de datum van het request kleiner dan of gelijk is aan ToewijzingEinddatum + 31 mei Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De zorgaanbieder krijgt toegang tot het bemiddelingsregister.
5.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
nvt
```

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0004

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van de eigen Bemiddelingspecificatie door het (bovenregionaal) uitvoerend zorgkantoor (UCBR-0004)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor (bovenregionaal)
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QBR-0004-ZK.graphql` graphql op het bemiddelingsregister door een zorgkantoor.

Resource

- **Type:** `Bemiddelingsregister`
- **ID:** `bemiddelingspecificatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens waarvoor het zorgkantoor een toewijzing heeft (op basis van uzovicode en bemiddelingspecificatieID)
- **Inhoud:** Alleen de nodes Bemiddelingspecificatie en de gerelateerde Bemiddeling en Client die horen bij de opgevraagde Bemiddelingspecificatie, mogen direct worden opgevraagd.

Context

- **Query-parameters vereist:** De `bemiddelingspecificatieID` en de `uzovicode` moeten aanwezig zijn in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `bemiddelingspecificatieID` is aanwezig in de query;
- De parameter `uzovicode` is aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `uzovicode` van het zorgkantoor;
- De in de query meegegeven `uzovicode` komt overeen met de `uzovicode` in de access-token;

Resultaat

> Toegang tot het Bemiddelingsregister via query ↗ `QBR-0004-ZKu.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`bemiddelingspecificatieID`** is meegegeven in de query
> - Parameter **`uzovicode`** is meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige **`uzovicode`**
> - De in de query meegegeven `uzovicode` komt overeen met de `uzovicode` in de access-token;
>
> Als aan alle voorwaarden is voldaan, mogen de nodes `Bemiddelingspecificatie`, `Bemiddeling` en `Client` die horen bij deze `Bemiddelingspecificatie` direct worden opgevraagd.

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor: QBR-0004-ZK.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

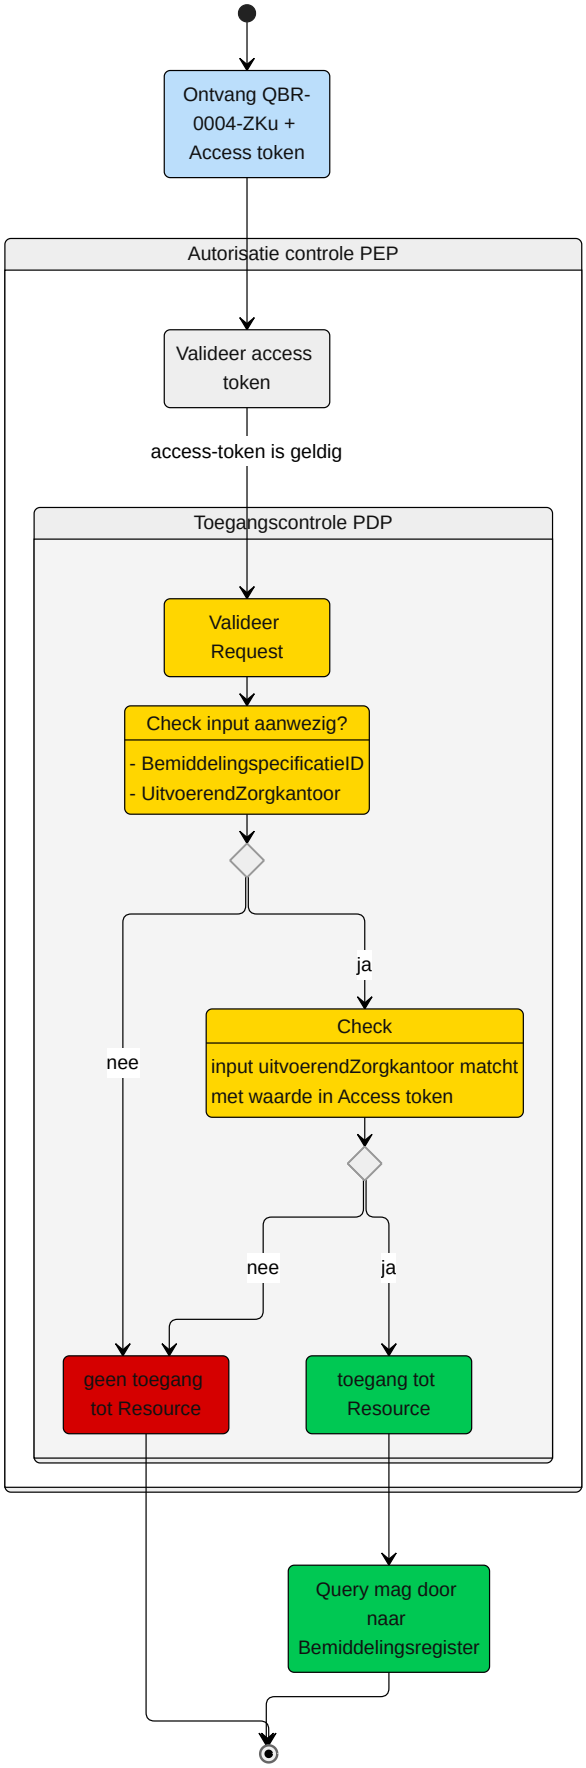
Ontvang QBR-0004-ZKu + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
Check input aanwezig?
- BemiddelingspecificatieID
- UitvoerendZorgkantoor
ja
nee
Check
input uitvoerendZorgkantoor matcht met waarde in Access token
nee
ja
geen toegang tot Resource
toegang tot Resource
Query mag door naar Bemiddelingsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; 3. Of de `uzovicode` in request overeenkomt met de waarde in de `access-token`; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot het bemiddelingsregister.
5.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
nvt
```

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0005_6

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van de eigen en overlappende Bemiddelingspecificatie(s) en overige informatie door het zorgkantoor (UCBR-0005_6)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor (bovenregionaal)
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QBR-0005-ZKu.graphql` graphql of ↗ `QBR-0006-ZKu.graphql` graphql (wanneer de eigen `bemiddelingspecificatie` een einddatum heeft) op het bemiddelingsregister door een zorgaanbieder.

Resource

- **Type:** `Bemiddelingsregister`
- **ID:** `bemiddelingspecificatieID`
- **Beperking:** Toegang tot gegevens waarvoor het zorgkantoor een toewijzing heeft en de gegevens die periode-overlap hebben met die toewijzing
- **Inhoud:** De nodes Bemiddelingspecificatie en de gerelateerde Bemiddeling en Client die horen bij de opgevraagde Bemiddelingspecificatie, en de Regiehouder, contactgegevens, contactpersoon en Bemiddelingspecificaties van andere aanbieders die in periode overlap hebben met de eigen Bemiddelingspecificatie, mogen direct worden opgevraagd.

Context

- **Query-parameters vereist:** | QBR-0005-ZKu | QBR-0006-ZKu | | :---------- | :---------- | | - `bemiddelingspecificatieID` | - `bemiddelingspecificatieID` | | - `uitvoerendZorgkantoor` | - `uitvoerendZorgkantoor` | | - `toewijzingIngangsdatum` | - `toewijzingIngangsdatum` | | - `vaststellingMoment` | - `vaststellingMomemnt` | | - `DagVaststellingMoment` | - `DagVaststellingMoment` | | - `toewijzingEinddatum` | |
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameters zoals hierboven zijn aanwezig

- De **access-token** bevat een geldige `uzovicode` van het zorgkantoor;
- De `uzovicode` van de in de query meegegeven `uitvoerendZorgkantoor` komt overeen met de `uzovicode` in de access-token;
- Voor contactgegevens en contactpersonen geldt toegang tot en met EinddatumToewijzing + 2 jaar;
- Voor Bemiddelingspecificaties geldt toegang tot en met Einddatum + 31mei.

Resultaat

> Toegang tot het Bemiddelingsregister via query ↗ `QBR-0005-ZKu.graphql` graphql of ↗ `QBR-0006-ZKu.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - De relevante parameters aanwezig zijn per query;
> - De access-token bevat een geldige **`uzovicode`**
> - De in de query meegegeven `uzovicode` in `uitvoerendZorgkantoor` komt overeen met de `uzovicode` in de access-token;
>
> Als aan deze voorwaarden is voldaan, mogen de volgende gegevens worden opgevraagd: - De `Bemiddelingspecificatie`, de bijbehorende `Bemiddeling` en `Client`; - De `Contactpersoon`, `Contactgegevens`, `Regiehouder`, en andere `Bemiddelingspecificaties` binnen dezelfde Bemiddeling, mits deze een periode-overlap hebben met de eigen toewijzing; - Voor contactgegevens en contactpersonen geldt toegang tot en met EinddatumToewijzing + 2 jaar; - Voor Bemiddelingspecificaties geldt toegang tot en met Einddatum + 31mei.

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor: QBR-0005-ZKu.graphql of QBR-0006-ZKu.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

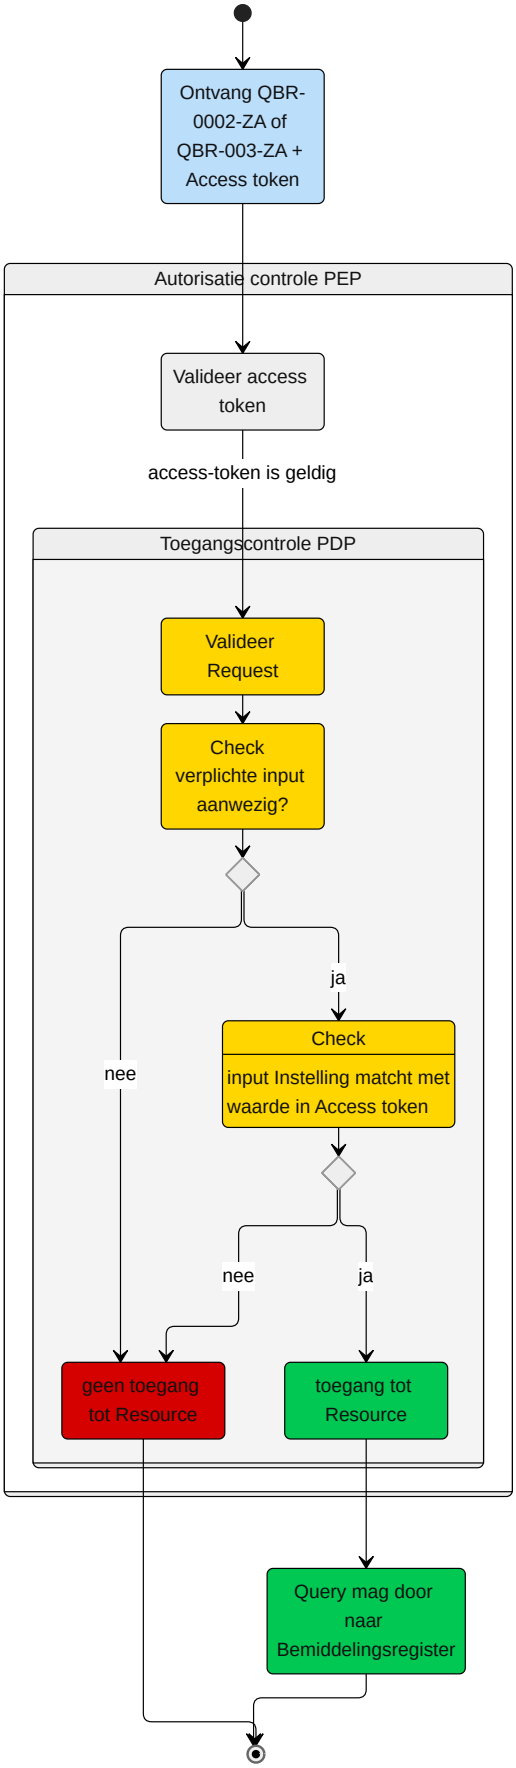
Ontvang QBR-0002-ZA of QBR-003-ZA + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
Check verplichte input aanwezig?
ja
nee
Check
input Instelling matcht met waarde in Access token
nee
ja
geen toegang tot Resource
toegang tot Resource
Query mag door naar Bemiddelingsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; 3. Of de `uzovicode` in request overeenkomt met de waarde in de `access-token`; 4. Of indien contactgegevens en Contactpersoon onderdeel zijn van het request, de datum van het request kleiner dan of gelijk is aan ToewijzingEinddatum + 2 jaar; 5. Of indien Bemiddelingspecificatie onderdeel is van het request, de datum van het request kleiner dan of gelijk is aan ToewijzingEinddatum + 31 mei Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot het bemiddelingsregister.
5.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
nvt
```

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0007

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van de Overdracht door het nieuw verantwoordelijk zorgkantoor (UCBR-0007)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor (nieuw verantwoordelijk)
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QBR-0007-ZKn.graphql` graphql op het bemiddelingsregister door een zorgkantoor.

Resource

- **Type:** `Bemiddelingsregister`
- **ID:** `overdrachtID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens waarvoor het zorgkantoor een Overdracht heeft (op basis van uzovicode en overdrachtID)
- **Inhoud:** Alleen de nodes overdracht en de gerelateerde Bemiddeling en Overdrachtspecificatie en Bemiddelingspecificatie die horen bij de opgevraagde Overdracht, mogen direct worden opgevraagd.

Context

- **Query-parameters vereist:** De `overdrachtID` en de `uzovicode` moeten aanwezig zijn in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `overdrachtID` is aanwezig in de query;
- De parameter `uzovicode` is aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `uzovicode` van het zorgkantoor;
- De in de query meegegeven `uzovicode` komt overeen met de `uzovicode` in de access-token;

Resultaat

> Toegang tot het Bemiddelingsregister via query ↗ `QBR-0007-ZKn.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`overdrachtID`** is meegegeven in de query
> - Parameter **`uzovicode`** is meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige **`uzovicode`**
> - De in de query meegegeven `uzovicode` komt overeen met de `uzovicode` in de access-token;
>
> Als aan alle voorwaarden is voldaan, mogen de nodes `Overdrachtspecificatie`, `Bemiddeling`, `Bemiddelingspecificatie` en `Client` die horen bij deze `Overdracht` direct worden opgevraagd.

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor: QBR-0007-ZKn.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

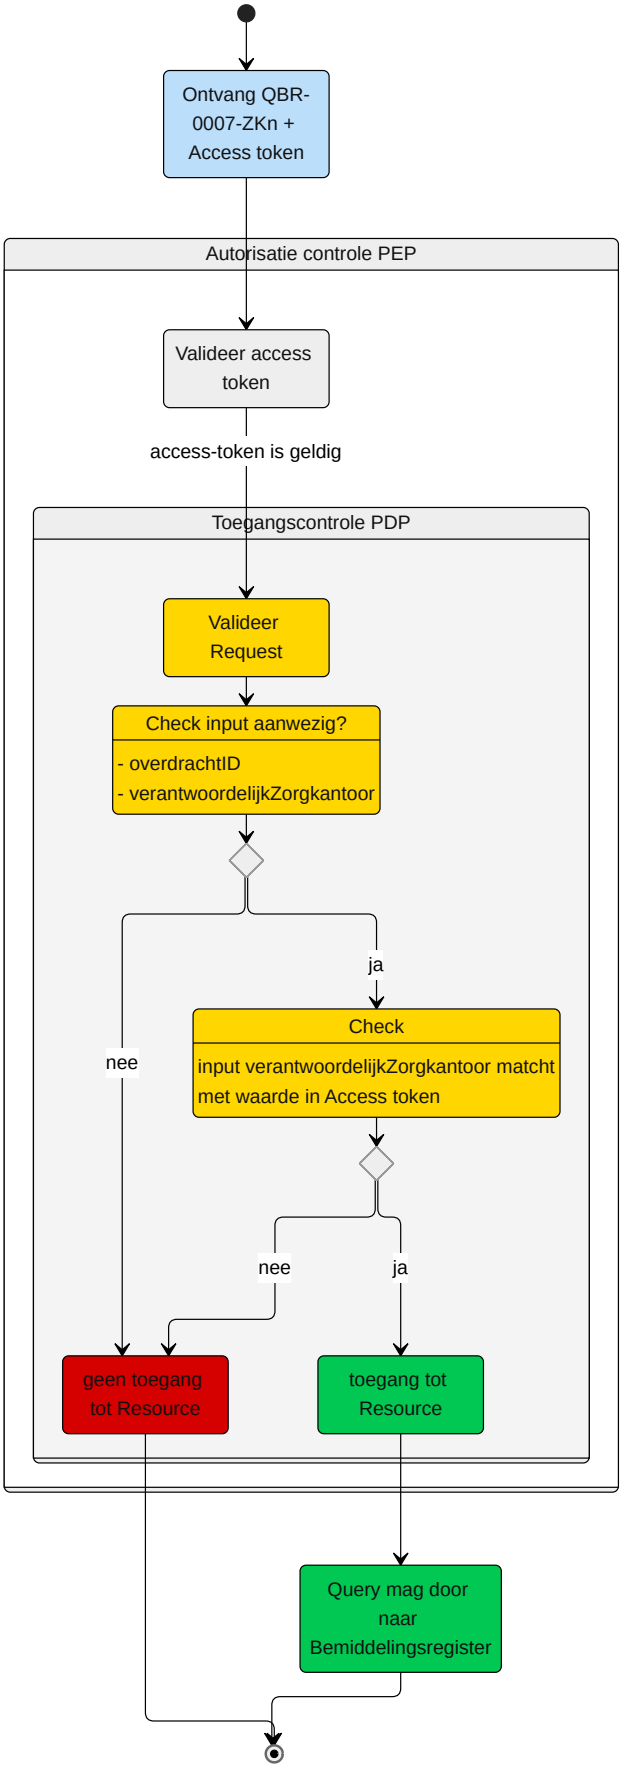
Ontvang QBR-0007-ZKn + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
Check input aanwezig?
- overdrachtID
- verantwoordelijkZorgkantoor
ja
nee
Check
input verantwoordelijkZorgkantoor matcht met waarde in Access token
nee
ja
geen toegang tot Resource
toegang tot Resource
Query mag door naar Bemiddelingsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; 3. Of de `uzovicode` in request overeenkomt met de waarde in de `access-token`; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot het bemiddelingsregister.
5.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
nvt
```

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0008

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van de Overdracht door het nieuw verantwoordelijk zorgkantoor inclusief contactgegevens en regiehouder (UCBR-0008)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor (nieuw verantwoordelijk)
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QBR-0008-ZKn.graphql` graphql op het bemiddelingsregister door een zorgkantoor.

Resource

- **Type:** `Bemiddelingsregister`
- **ID:** `overdrachtID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens waarvoor het zorgkantoor een Overdracht heeft (op basis van uzovicode, overdrachtID, overdrachtDatum)
- **Inhoud:** Alleen de nodes Overdracht en de gerelateerde Bemiddeling en Overdrachtspecificatie en Bemiddelingspecificatie en de Client Contactgegevens, Contactpersonen en Regiehouder die in periode overlap hebben met de Overdracht (op basis van overdrachtdatum minus 1 dag), mogen direct worden opgevraagd.

Context

- **Query-parameters vereist:** De `overdrachtID`, de `overdrachtDatum`, de `overdrachtDatumMinus1Dag` en de `uzovicode` moeten aanwezig zijn in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `overdrachtID` is aanwezig in de query;
- De parameter `overdrachtDatum` is aanwezig in de query;
- De parameter `overdrachtDatumMinus1Dag` is aanwezig in de query;

- De parameter `uzovicode` is aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `uzovicode` van het zorgkantoor;
- De in de query meegegeven `uzovicode` komt overeen met de `uzovicode` in de access-token;

Resultaat

> Toegang tot het Bemiddelingsregister via query ↗ `QBR-0008-ZKn.graphql` graphql) is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`overdrachtID`** is meegegeven in de query;
> - Parameter **`overdrachtDatum`** is aanwezig in de query;
> - Parameter **`overdrachtDatumMinus1Dag`** is aanwezig in de query;
> - Parameter **`uzovicode`** is meegegeven in de query;
> - De access-token bevat een geldige **`uzovicode`**;
> - De in de query meegegeven `uzovicode` komt overeen met de `uzovicode` in de access-token;
>
> Als aan alle voorwaarden is voldaan, mogen de nodes `Overdrachtspecificatie`, `Bemiddeling`, `Bemiddelingspecificatie` en `Client` die horen bij deze `Overdracht` en de `Contactgegevens`, `Contactpersonen` en `Regiehouder` die in periode overlap hebben met de `Overdracht` (op basis van `overdrachtDatumMinus1Dag`), mogen direct worden opgevraagd.

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor: QBR-0008-ZKn.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

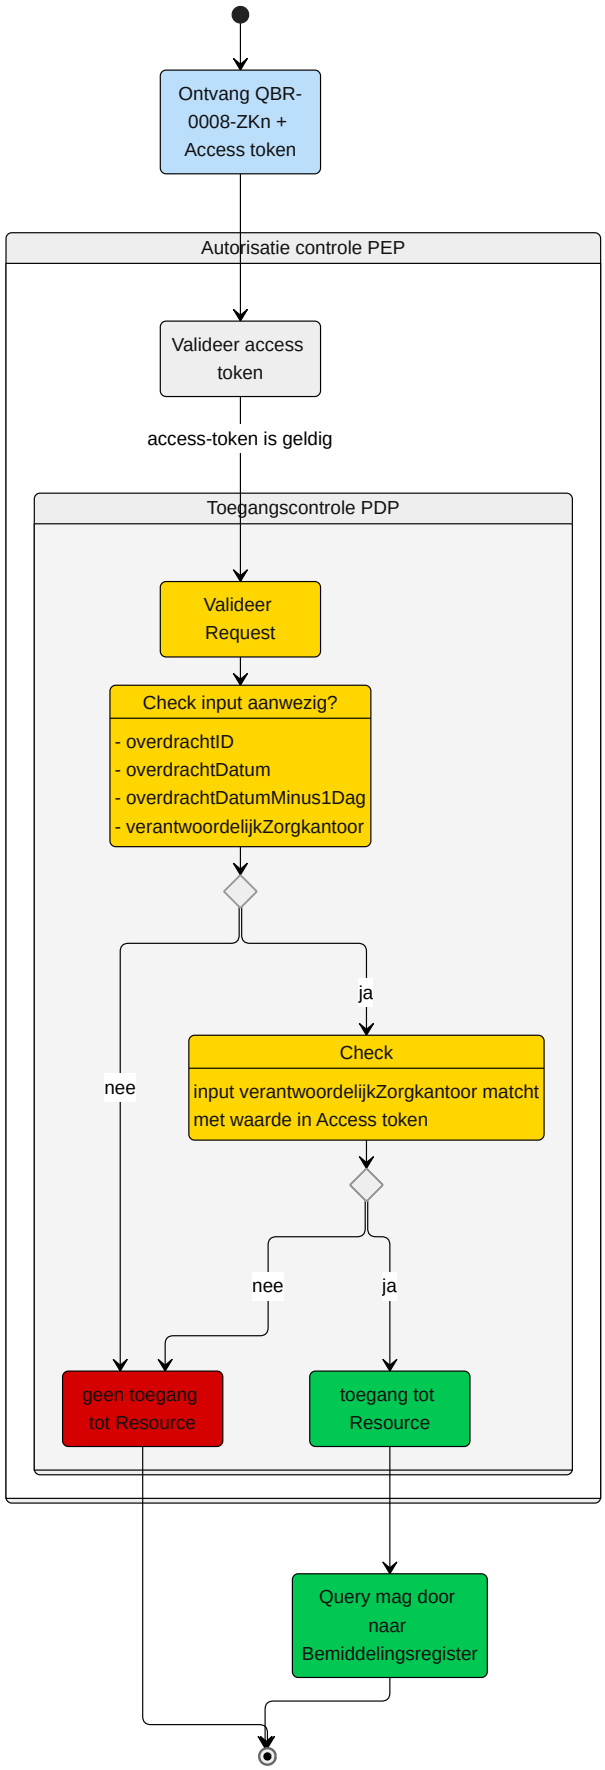
Ontvang QBR-0008-ZKn + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
Check input aanwezig?
- overdrachtID
- overdrachtDatum
- overdrachtDatumMinus1Dag
- verantwoordelijkZorgkantoor
ja
nee
Check
input verantwoordelijkZorgkantoor matcht met waarde in Access token
nee
ja
geen toegang tot Resource
toegang tot Resource
Query mag door naar Bemiddelingsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; 3. Of de `uzovicode` in request overeenkomt met de waarde in de `access-token`; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot het bemiddelingsregister.
5.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
nvt
```

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0009

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van Regiehouder door de Zorgaanbieder (UCBR-0009)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgaanbieder (toegewezen)
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `agbcode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QBR-0009-ZAr.graphql` graphql op het bemiddelingsregister door een zorgaanbieder

Resource

- **Type:** `Bemiddelingsregister`
- **ID:** `regiehouderID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens waarvoor de zorgaanbieder regiehouder is.
- **Inhoud:** Alleen de nodes Regiehouder en de gerelateerde Bemiddeling en Client die horen bij de opgevraagde Regiehouder, mogen direct worden opgevraagd.

Context

- **Query-parameters vereist:** De `regiehouderID` en de `agbcode` moeten aanwezig zijn in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `regiehouderID` is aanwezig in de query;
- De parameter `agbcode` is aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `agbcode` van de zorgaanbieder;
- De in de query meegegeven `agbcode` komt overeen met de `agbcode` in de access-token;

Resultaat

> Toegang tot het Bemiddelingsregister via query ↗ `QBR-0009-ZAr.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:

> - Parameter `regiehouderID` is meegegeven in de query
> - Parameter `agbcode` is meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige `agbcode`
> - De in de query meegegeven `agbcode` komt overeen met de `agbcode` in de access-token;
>
> Als aan alle voorwaarden is voldaan, mogen de nodes `Regiehouder`, `Bemiddeling` en `Client` die horen bij deze `Regiehouder` direct worden opgevraagd.

Toegangscontrole-flows Zorgaanbieder: QBR-0001-ZA.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

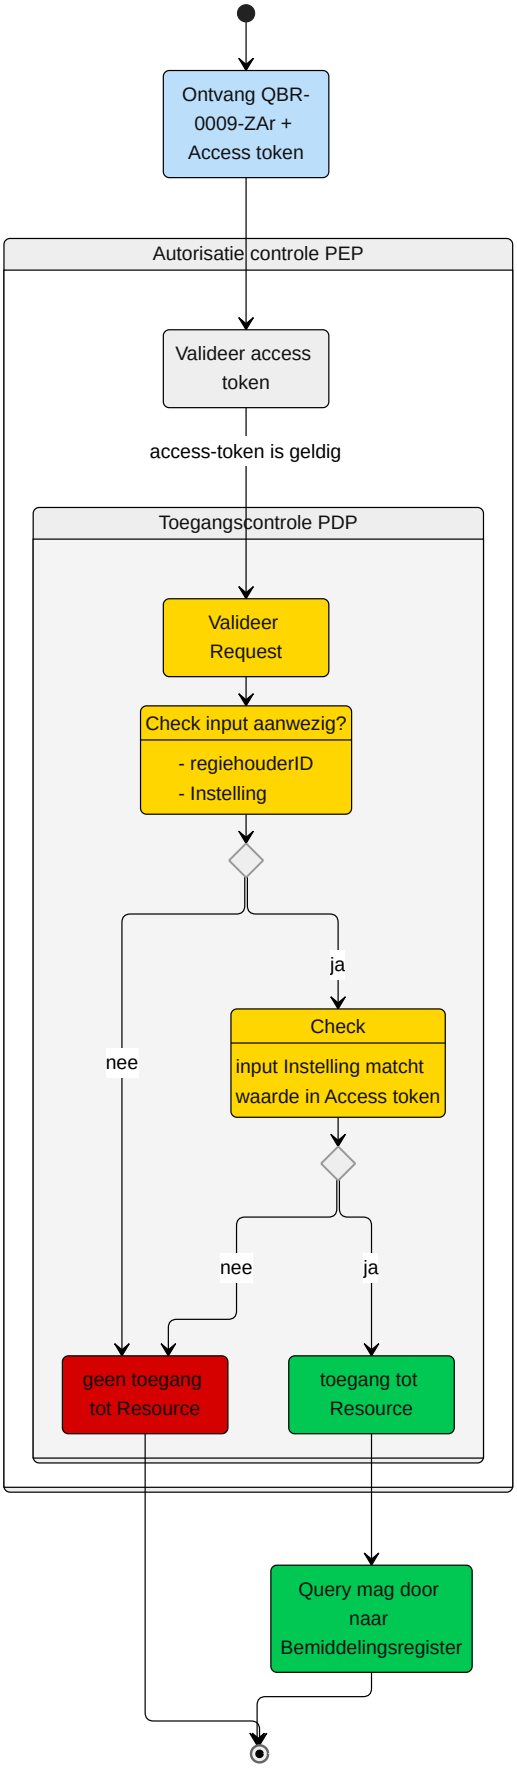
Ontvang QBR-0009-ZAr + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
Check input aanwezig?
- regiehouderID
- Instelling
ja
nee
Check
input Instelling matcht waarde in Access token
nee
ja
geen toegang tot Resource
toegang tot Resource
Query mag door naar Bemiddelingsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; 3. Of de `agbcode` in request overeenkomt met de waarde in de `access-token`; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De zorgaanbieder krijgt toegang tot het bemiddelingsregister.
5.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
nvt
```

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0010

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van het zorgkantoor betrokken bij de Wlz Indicatie (UCBR-0010)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** CIZ
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `kvkcode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QBR-0010-CIZ.graphql` graphql op het bemiddelingsregister door het CIZ

Resource

- **Type:** `Bemiddelingsregister`
- **ID:** `wlzIndicatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens waarvoor het CIZ autorisatie heeft.
- **Inhoud:** Alleen het `verantwoordelijkZorgkantoor` in Bemiddeling bij de `wlzIndicatieID`.

Context

- **Query-parameters vereist:** De `wlzIndicatieID` moeten aanwezig zijn in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `wlzIndicatieID` is aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `kvkcode` van de zorgaanbieder;

Resultaat

> Toegang tot het Bemiddelingsregister via query ↗ `QBR-0010-CIZ.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`wlzIndicatieID`** is meegegeven in de query
> - De **access-token** bevat een geldige `kvkcode` van de zorgaanbieder;

> Als aan alle voorwaarden is voldaan, mag het `verantwoordelijkZorgkantoor` uit `Bemiddeling` de `wlzIndicatieID` direct worden opgevraagd.

Toegangscontrole-flows CIZ: QBR-0010-CIZ.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

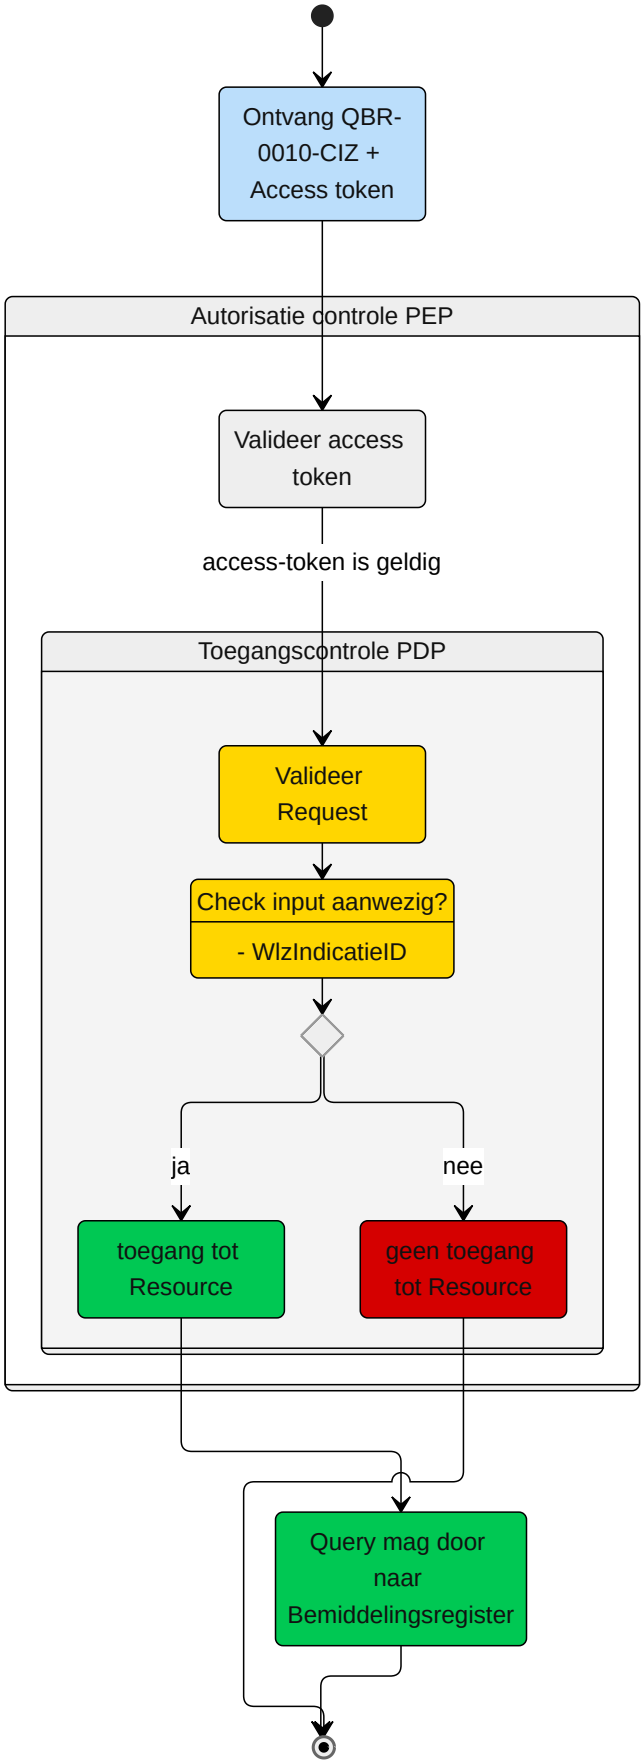
Ontvang QBR-0010-CIZ + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
Check input aanwezig?
- WlzIndicatieID
ja
nee
toegang tot Resource
geen toegang tot Resource
Query mag door naar Bemiddelingsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De zorgaanbieder krijgt toegang tot het bemiddelingsregister.
5.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
nvt
```

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0011

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van de zorgkantoren die als uitvoerend zorgkantoor betrokken zijn of waren bij de Wlz indicatie (UCBR-0011)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van deze beschrijving..

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** CIZ
- **Kenmerk:** In het bezit van een acces-token met daarin de eigen `kvkcode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ QBR-0011-CIZ.graphqlgraphql op het bemiddelingsregister door het CIZ

Resource

- **Type:** `Bemiddelingsregister`
- **ID:** `wlzIndicatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens waarvoor het CIZ autorisatie heeft.
- **Inhoud:** Alleen `uitvoerendZorgkantoor` in de `Bemiddelingspecificaties` horend bij de Bemiddeling bij het `wlzIndicatieID`.

Context

- **Query-parameters vereist:** Het `wlzIndicatieID` moet aanwezig zijn in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `wlzIndicatieID` is aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `kvkcode` van het CIZ.

Resultaat

> Toegang tot het Bemiddelingsregister via query ↗ `QBR-0011-CIZ.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`wlzIndicatieID`** is meegegeven in de query

> - De **access-token** bevat een geldige `kvkcode` van het CIZ.
>
> Als aan alle voorwaarden is voldaan, mag het `uitvoerendZorgkantoor` uit `Bemiddelingspecificatie` horend bij de `Bemidddeling` bij het `wlzIndicatieID` direct worden opgevraagd.

Toegangscontrole-flows CIZ: QBR-0011-CIZ.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

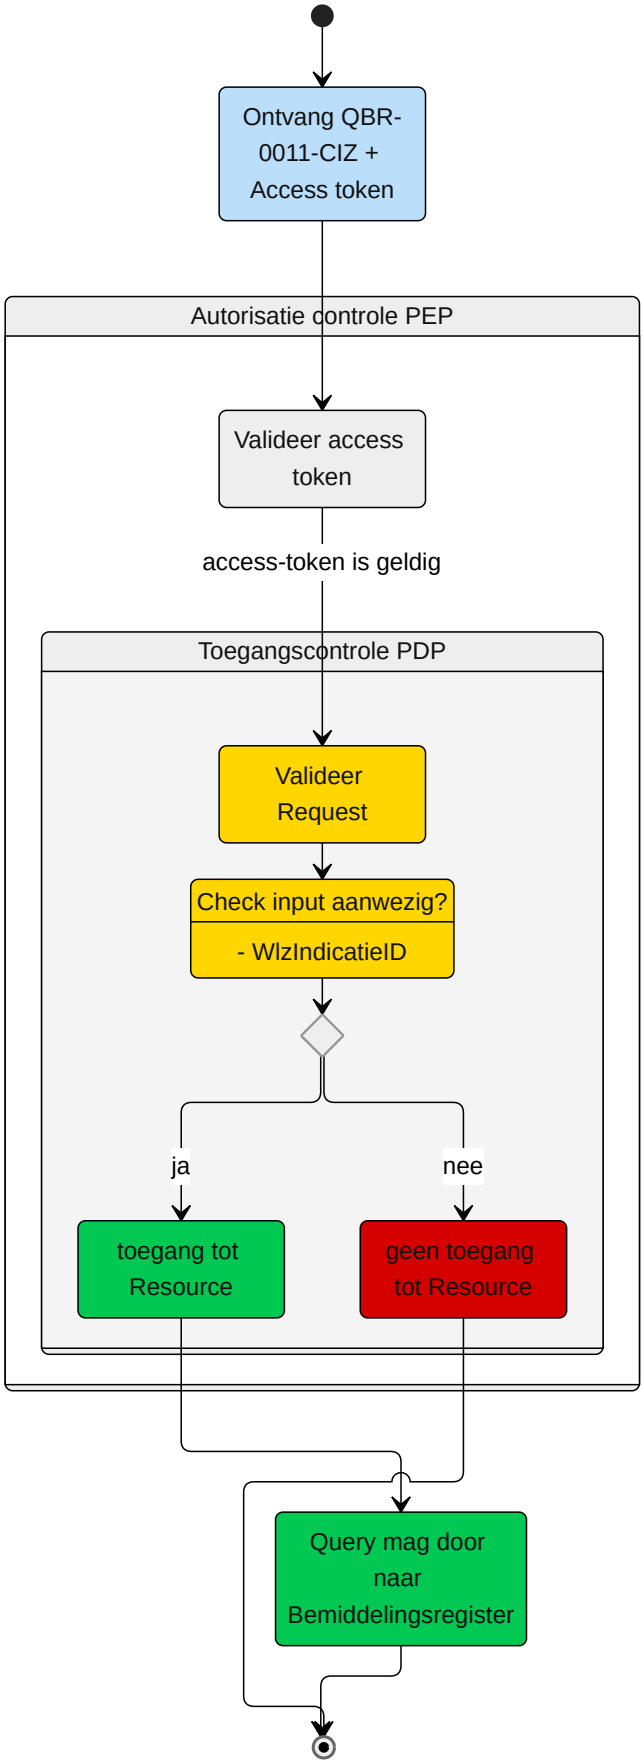
Ontvang QBR-0011-CIZ + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
Check input aanwezig?
- WlzIndicatieID
ja
nee
toegang tot Resource
geen toegang tot Resource
Query mag door naar Bemiddelingsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De zorgaanbieder krijgt toegang tot het bemiddelingsregister.
5.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
nvt
```

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Notificaties Bemiddelingsregister

Staging build: staging_pdf

Notificaties Bemiddelingsregister

Het zorgkantoor verstuurd de volgende notificaties:

Aan Zorgaanbieder

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Gewijzigde bemiddelingspecificatie zorgaanbieder

Staging build: staging_pdf

GEWIJZIGDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER

Documentatie

Notificatie aan de zorgaanbieder als het verantwoordelijke zorgkantoor een Bemiddelingspecificatie van deze zorgaanbieder heeft gewijzigd.

De zorgaanbieder is daarmee geïnformeerd over een wijziging van een bemiddelingsspecificatie voor het leveren van zorg aan een client. De notificatie bevat informatie waarmee de zorgaanbieder de Bemiddelingspecificatie kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de wijziging van een Bemiddelingspecificatie in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> de zorgaanbieder die geregistreerd is onder instelling in de Bemiddelingspecificatie.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"AGBCODE"	`"ontvangerIDType": "AGBCODE"`
ontvangerID	{agb-code ontvanger}	`"ontvangerID": "12345678"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"GEWIJZIGDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER"	`"eventType": "GEWIJZIGDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Bemiddeling/{bemiddelingID}"	"subject": "Bemiddeling/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"Bemiddelingspecificatie/{bemiddelingspecificatieID}"	"recordID": "Bemiddelingspecificatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Gewijzigde bemiddelingspecificatie zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

GEWIJZIGDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het uitvoerende zorgkantoor als het verantwoordelijke zorgkantoor een nieuwe Bemiddelingspecificatie voor een gecontracteerde zorgaanbieder (van dit uitvoerende zorgkantoor) heeft gewijzigd.

Het uitvoerende (bovenregionale) zorgkantoor is daarmee geïnformeerd over een wijziging van een bemiddelingsspecificatie voor een gecontracteerde zorgaanbieder. De notificatie bevat informatie waarmee dat zorgkantoor de Bemiddelingspecificatie kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de wijziging van een Bemiddelingspecificatie in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> het zorgkantoor dat geregistreerd is onder uitvoerend zorgkantoor in de Bemiddelingspecificatie als dit een ander is dan het verantwoordelijke (verzendende) zorgkantoor zelf.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

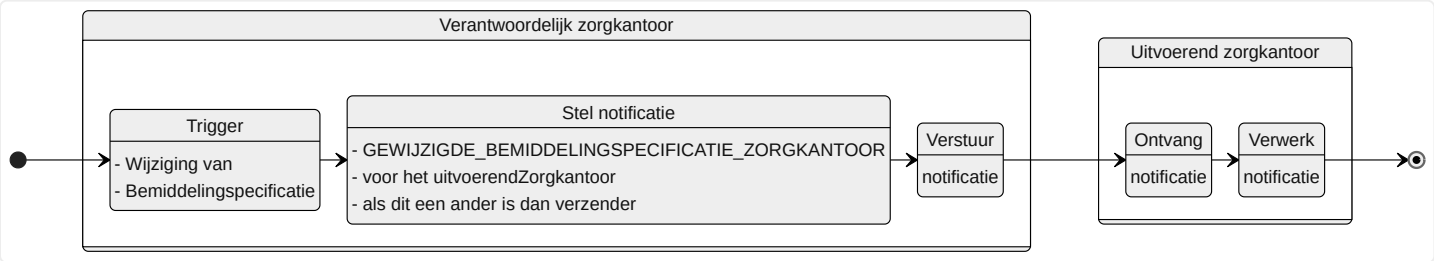

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"GEWIJZIGDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "GEWIJZIGDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Bemiddeling/{bemiddelingID}"	"subject": "Bemiddeling/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"Bemiddelingspecificatie/{bemiddelingspecificatieID}"	"recordID": "Bemiddelingspecificatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Gewijzigde overdracht zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

GEWIJZIGDE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het verantwoordelijke zorgkantoor dat als verantwoordelijk zorgkantoor is geregistreerd in de overdracht waarvan de inhoud is gewijzigd.

Het nieuw verantwoordelijke zorgkantoor is daarmee op de hoogte gesteld van wijziging in een dossieroverdracht van een client. De notificatie bevat informatie waarmee dat zorgkantoor de Overdracht kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> een wijziging van een Overdracht in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> het zorgkantoor dat geregistreerd is onder verantwoordelijke zorgkantoor in de gewijzigde overdracht.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

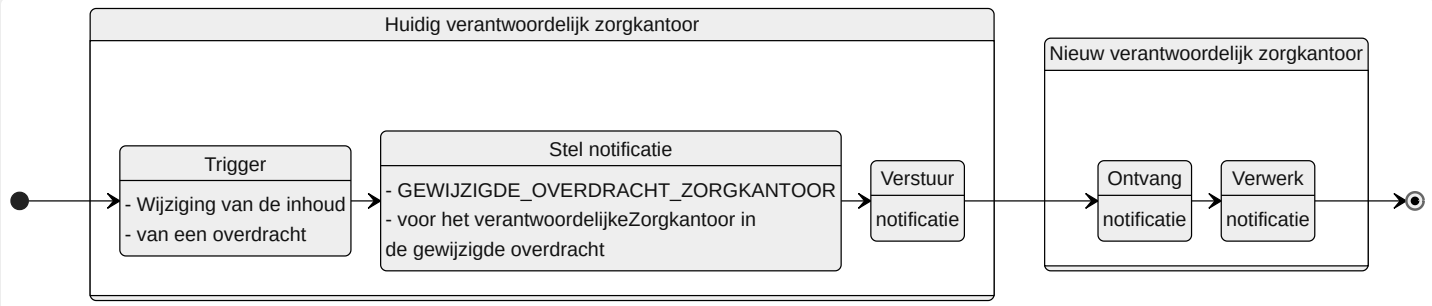

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"GEWIJZIGDE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "GEWIJZIGDE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Overdracht/{overdrachtID}"	"subject": "Overdracht/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"Overdracht/{overdrachtID}"	"recordID": "Overdracht/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Gewijzigde regiehouder zorgaanbieder

Staging build: staging_pdf

GEWIJZIGDE_REGIEHOUDER_ZORGAANBIEDER

Documentatie

Notificatie aan de zorgaanbieder als het verantwoordelijke zorgkantoor de regieperiode van deze zorgaanbieder heeft gewijzigd.

De zorgaanbieder is daarmee geïnformeerd over de wijziging in de periode van een regierol door het verantwoordelijk zorgkantoor. De notificatie bevat informatie waarmee de zorgaanbieder de Regiehouder (en regierol) kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de wijziging van een Regiehouder in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> de zorgaanbieder die geregistreerd is onder instelling in de gewijzigde Regiehouder.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

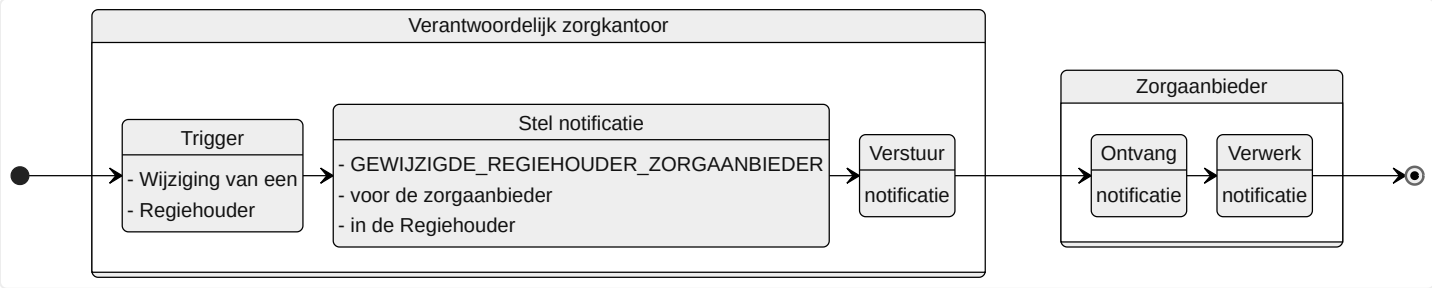

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"AGBCODE"	`"ontvangerIDType": "AGBCODE"`
ontvangerID	{agb-code ontvanger}	`"ontvangerID": "12345678"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"GEWIJZIGDE_REGIEHOUDER_ZORGAANBIEDER"	`"eventType": "GEWIJZIGDE_REGIEHOUDER_ZORGAANBIEDER"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Bemiddeling/{bemiddelingID}"	"subject": "Bemiddeling/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"Regiehouder/{regiehouderID}"	"recordID": "Regiehouder/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Informatieve bemiddelingspecificatie zorgaanbieder

Staging build: staging_pdf

INFORMATIEVE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER

Documentatie

Notificatie aan de zorgaanbieder die betrokken is bij de zorglevering aan een client waar er in de samenstelling van de zorglevering in de client een wijziging heeft plaatsgevonden. Dit kan een wijziging zijn in een overlappende bemiddelingspecificatie van een ander betrokken zorgaanbieder of de toevoeging van een nieuwe overlappende bemiddelingspecificatie (van een andere zorgaanbieder).

Warning

Implementatie fasen

Deze Notificatie heeft een afhankelijkheid met de implementatie-fase van het bemiddelingsregister door de zorgkantoren. Er zijn 3 fasen:
| Fase | Bemiddelingsregister | ZK33 | Silvester AW33 | Voor welke zorgaanbieders? | | :------ | :---------- | :-- | :-- | :-- | | **1** | Niet alle zorgkantoren hebben een bemiddelingsregister | Ja | Ja | zorgaanbieders die horen bij verantwoordelijk zorgkantoor | | **2** | Alle zorgkantoren hebben een bemiddelingsregister | Nee | Ja | alle zorgaanbieders | | **3** | Alle zorgkantoren hebben een bemiddelingsregister en alle zorgaanbieders zijn aangesloten op het bemiddelingsregister | Nee | Nee | *geen* / *optioneel* / *alle zorgaanbieders* |
Waar het nodig is de fasering mee te nemen zal dit hieronder worden aangegeven.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de wijziging van een Bemiddelingspecificatie of het toevoegen van een nieuwe bemiddelingspecificatie in het Bemiddelingsregister die geen betrekking heeft op de zorgaanbieder die de notificatie dient te ontvangen.

Instructie

Trigger voor verzending per fase

Trigger voor FASE 1: | **Scenario** | Notificatie voor informatieve bemiddelingspecificatie zorgaanbieder | |--- |--- | | **Gegeven** | een bemiddeling met bestaande bemiddelingsspecificaties | | **Als** | er bij de bemiddeling een nieuwe bemiddelingsspecificatie wordt geregistreerd of een bestaande wordt gewijzigd (daarvoor wordt de notificatie verzonden met type NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER of GEWIJZIGDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER) | | **En** | als er andere bemiddelingsspecificaties zijn binnen dezelfde bemiddeling die overlappen met de nieuwe of gewijzigde Bemiddelingspecificatie | | **En** | die overlappende bemiddelingspecificaties zijn, op het moment dat de nieuwe bemiddelingsspecificatie wordt geregistreerd of de gewijzigde bemiddelingsspecificatie wordt gewijzigd, niet beëindigd | | **Dan** | wordt er voor de zorgaanbieder(s) van die overlappende specificaties een notificatie INFORMATIEVE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER opgesteld | | **Als** | de

ontvangende zorgaanbieder bij het verantwoordelijke zorgkantoor hoort. | | **En** | wordt deze notificatie verzonden aan Silvester als de betreffende zorgaanbieder **niet** is aangesloten op het netwerkmodel | | **En** | wordt deze notificatie verzonden aan de zorgaanbieder als de betreffende zorgaanbieder **wel** is aangesloten op het netwerkmodel |

Trigger voor FASE 2: | **Scenario** | Notificatie voor informatieve bemiddelingspecificatie zorgaanbieder | |--- |--- | | **Gegeven** | een bemiddeling met bestaande bemiddelingsspecificaties | | **Als** | er bij de bemiddeling een nieuwe bemiddelingsspecificatie wordt geregistreerd of een bestaande wordt gewijzigd (daarvoor wordt de notificatie verzonden met type NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER of GEWIJZIGDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER) | | **En** | als er andere bemiddelingsspecificaties zijn binnen dezelfde bemiddeling die overlappen met de nieuwe of gewijzigde Bemiddelingspecificatie | | **En** | die overlappende bemiddelingspecificaties zijn, op het moment dat de nieuwe bemiddelingsspecificatie wordt geregistreerd of de gewijzigde bemiddelingsspecificatie wordt gewijzigd, niet beëindigd | | **Dan** | wordt er voor de zorgaanbieder(s) van die overlappende specificaties een notificatie INFORMATIEVE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER opgesteld | | ~~*Als*~~ | ~~de ontvangende zorgaanbieder bij het verantwoordelijke zorgkantoor hoort~~ | | **En** | wordt deze notificatie verzonden aan Silvester als de betreffende zorgaanbieder **niet** is aangesloten op het netwerkmodel | | **En** | wordt deze notificatie verzonden aan de zorgaanbieder als de betreffende zorgaanbieder **wel** is aangesloten op het netwerkmodel |

Trigger voor FASE 3:

Als de notificatie wordt gehandhaafd, is de trigger hetzelfde als van FASE 2.

Overlap bepaling (voor alle fasen gelijk)

Gegeven:	**een Bemiddelingspecificatie A (BS A)**
Dan:	is sprake van overlap tussen Bemiddelingspecificatie A en 1 (of meer) andere Bemiddelingspecificatie(s)
Als:	deze Bemiddelingspecificatie(s) geheel of gedeeltelijk in tijd overlapt (overlappen) met de Bemiddelingspecificatie A
En:	wordt de overlap bepaald op basis van de periode vanaf de ingangsdatum (of eerder vaststellingsmoment) t/m de einddatum van de Bemiddelingspecificaties

Voorbeeld | BS | **Vaststellings-moment** | **Ingangsdatum** | **Einddatum** | **Overlap met A** | **Toelichting** | **Q4-24** | **Q1-25** | **Q2-25** | **Q3-25** | **Q4-25** | **Q1-26** | |--------- |---------- |---------- |---------- |---------- |---------- |---------- |---------- |---------- |---------- |---------- |---------- | | **A** | 01-08-2025 00:00 | 01-01-2025 | 31-12-2025 | | | | OOO | OOO | OOO | OOO | | | **BS1** | 01-01-2025 00:00 | 01-01-2015 | | Ja | A.Vaststellingsmoment of A.Ingangsdatum = BS1.Vaststellingsmoment | | OOO | OOO | OOO | OOO | OOO | | **BS2** | 01-01-2024 00:00 | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Nee | A.Vaststellingsmoment of A.Ingangsdatum > BS2.Einddatum | XXX | | | | | | **BS3** | 01-01-2026 00:00 | 01-01-2026 | | Nee | A.Einddatum < BS3.Vaststellingsmoment of BS3.Ingangsdatum | | | | | XXX | | **BS4** | 01-01-2024 00:00 | 01-01-2024 | 31-05-2025 | Ja | A.Vaststellingsmoment of A.Ingangsdatum < BS4.Einddatum | OOO | OOO | OO | | | | **BS5** | 01-10-2025 00:00 | 01-10-2025 | | Ja | A.Einddatum > BS3.Vaststellingsmoment of BS3.Ingangsdatum | | | | | OOO | OOO |

OOO = Overlap (3 maanden) / XXX = geen overlap (3 maanden)

Verzend bepaling

Gegeven:	**een Bemiddelingspecificatie A (BS A) met een wijziging op 1 augustus 2025 (Q3-25)**
Dan:	is sprake van verzending wanneer er **overlap** is met Bemiddelingspecificatie A en 1 (of meer) andere Bemiddelingspecificatie(s)
EN	deze Bemiddelingspecificatie(s) zijn op je het moment van vaststelling van de wijziging van Bemiddelingspecificatie A (vaststellingsmoment = 01-08-2025) niet beëindigd (toewijzingEinddatum overlappende bemiddelingspecificatie(s) < 01-08-2025)

Voorbeeld | BS | Vaststellingsmoment | Ingangsdatum | Einddatum | Overlap met A | VERZENDEN | Toelichting | |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- | | A | **01-08-2025:00:00** | 01-01-2025 | 31-12-2025 | | | | | BS1 | 01-01-2025 00:00 | 01-01-2015 | | Ja | Ja | | | BS2 | 01-01-2024 00:00 | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Nee | Nee | | | BS3 | 01-01-2026 00:00 | 01-01-2026 | | Nee | Nee | | | BS4 | 01-01-2024 00:00 | 01-01-2024 | **31-05-2025** | Ja | **NEE** | Einddatum < Vaststellingsmoment A | | BS5 | 01-10-2025 00:00 | 01-10-2025 | | Ja | Ja | | |

> **Warning**
>
> Let hierbij op de fasering. Als de ontvangende zorgaanbieder niet bij het verantwoordelijk zorgkantoor hoort dan is er in FASE 1 alsnog geen sprake van verzending.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT (In Fase 3 optioneel?)

Schematisch

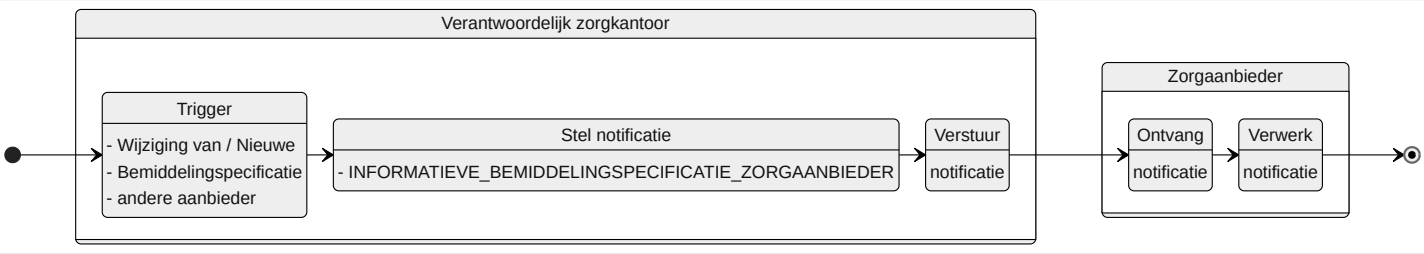

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"AGBCODE"	`"ontvangerIDType": "AGBCODE"`
ontvangerID	{agb-code ontvanger}	`"ontvangerID": "12345678"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"INFORMATIEVE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER"	`"eventType": "INFORMATIEVE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Bemiddeling/{bemiddelingID}"	"subject": "Bemiddeling/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"Bemiddelingspecificatie/{bemiddelingspecificatieID}"	"recordID": "Bemiddelingspecificatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Nieuwe bemiddelingspecificatie zorgaanbieder

Staging build: staging_pdf

NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER

Documentatie

Notificatie aan de zorgaanbieder als het verantwoordelijke zorgkantoor een nieuwe Bemiddelingspecificatie voor deze zorgaanbieder heeft geregistreerd.

De zorgaanbieder is daarmee geïnformeerd over de aanwezigheid van een bemiddelingsspecificatie voor het leveren van zorg aan een client. De notificatie bevat informatie waarmee de zorgaanbieder de Bemiddelingspecificatie kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de registratie van een Bemiddelingspecificatie in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> de zorgaanbieder die geregistreerd is onder instelling in de Bemiddelingspecificatie.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

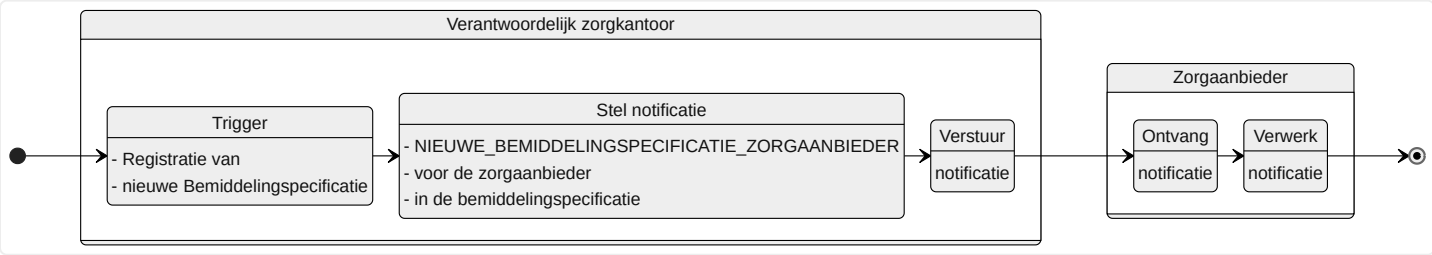

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"AGBCODE"	`"ontvangerIDType": "AGBCODE"`
ontvangerID	{agb-code ontvanger}	`"ontvangerID": "12345678"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER"	`"eventType": "NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Bemiddeling/{bemiddelingID}"	"subject": "Bemiddeling/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"Bemiddelingspecificatie/{bemiddelingspecificatieID}"	"recordID": "Bemiddelingspecificatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Nieuwe bemiddelingspecificatie zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het uitvoerende zorgkantoor als het verantwoordelijke zorgkantoor een nieuwe Bemiddelingspecificatie voor een gecontracteerde zorgaanbieder (van dit uitvoerende zorgkantoor) heeft geregistreerd.

Het uitvoerende (bovenregionale) zorgkantoor is daarmee geïnformeerd over de aanwezigheid van een bemiddelingsspecificatie voor een gecontracteerde zorgaanbieder.. De notificatie bevat informatie waarmee dat zorgkantoor de Bemiddelingspecificatie kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de registratie van een Bemiddelingspecificatie in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> het zorgkantoor dat geregistreerd is onder uitvoerend zorgkantoor in de Bemiddelingspecificatie als dit een ander is dan het verantwoordelijke (verzendende) zorgkantoor zelf.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Bemiddeling/{bemiddelingID}"	"subject": "Bemiddeling/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"Bemiddelingspecificatie/{bemiddelingspecificatieID}"	"recordID": "Bemiddelingspecificatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Nieuwe overdracht zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

NIEUWE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het nieuwe verantwoordelijke zorgkantoor als het huidige (oude) verantwoordelijke zorgkantoor een Overdracht heeft gewijzigd.

Het nieuwe zorgkantoor is daarmee op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een dossieroverdracht van een client. De notificatie bevat informatie waarmee dat zorgkantoor de Overdracht kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de registratie van een Overdracht in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> het zorgkantoor dat geregistreerd is onder verantwoordelijke zorgkantoor in de Overdracht.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

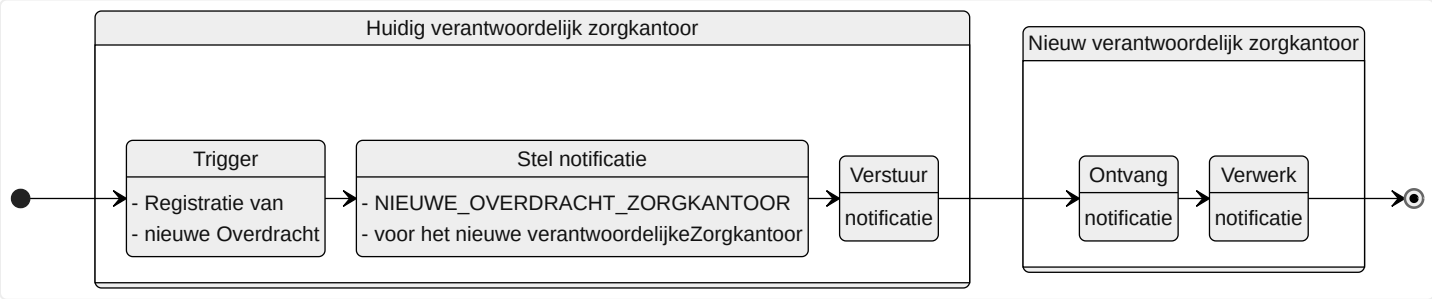

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"NIEUWE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "NIEUWE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Overdracht/{overdrachtID}"	"subject": "Overdracht/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"Overdracht/{overdrachtID}"	"recordID": "Overdracht/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Nieuwe regiehouder zorgaanbieder

Staging build: staging_pdf

NIEUWE_REGIEHOUDER_ZORGAANBIEDER

Documentatie

Notificatie aan de zorgaanbieder als het verantwoordelijke zorgkantoor deze zorgaanbieder als Regiehouder heeft geregistreerd.

De zorgaanbieder is daarmee geïnformeerd over de toekenning van een regierol door het verantwoordelijk zorgkantoor. De notificatie bevat informatie waarmee de zorgaanbieder de Regiehouder (en regierol) kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de registratie van een Regiehouder in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> de zorgaanbieder die geregistreerd is onder instelling in de Regiehouder.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

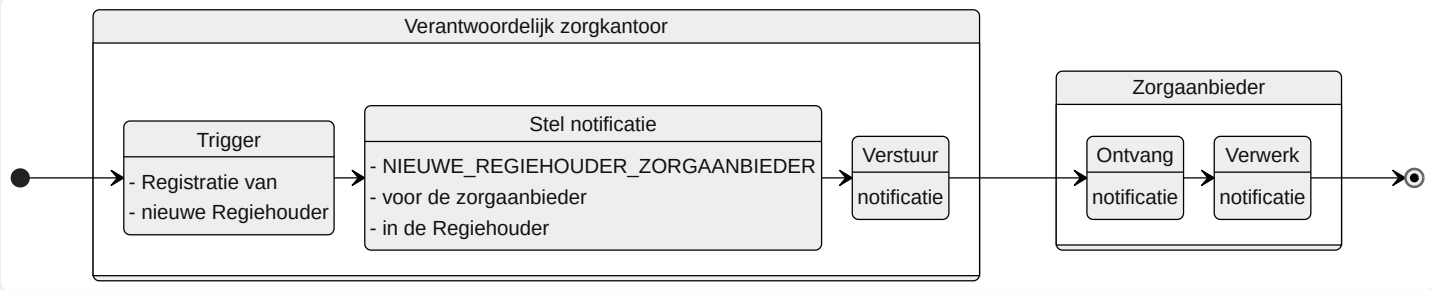

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"AGBCODE"	`"ontvangerIDType": "AGBCODE"`
ontvangerID	{agb-code ontvanger}	`"ontvangerID": "12345678"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"NIEUWE_REGIEHOUDER_ZORGAANBIEDER"	`"eventType": "NIEUWE_REGIEHOUDER_ZORGAANBIEDER"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Bemiddeling/{bemiddelingID}"	"subject": "Bemiddeling/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"Regiehouder/{regiehouderID}"	"recordID": "Regiehouder/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Verwijderde bemiddelingspecificatie zorgaanbieder

Staging build: staging_pdf

VERWIJDERDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER

Documentatie

Notificatie aan de zorgaanbieder als het verantwoordelijke zorgkantoor een Bemiddelingspecificatie van deze zorgaanbieder heeft verwijderd.

De zorgaanbieder is daarmee geïnformeerd over een verwijdering van een bemiddelingsspecificatie voor het leveren van zorg aan een client.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de verwijdering van een Bemiddelingspecificatie in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> de zorgaanbieder die geregistreerd is onder instelling in de Bemiddelingspecificatie.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

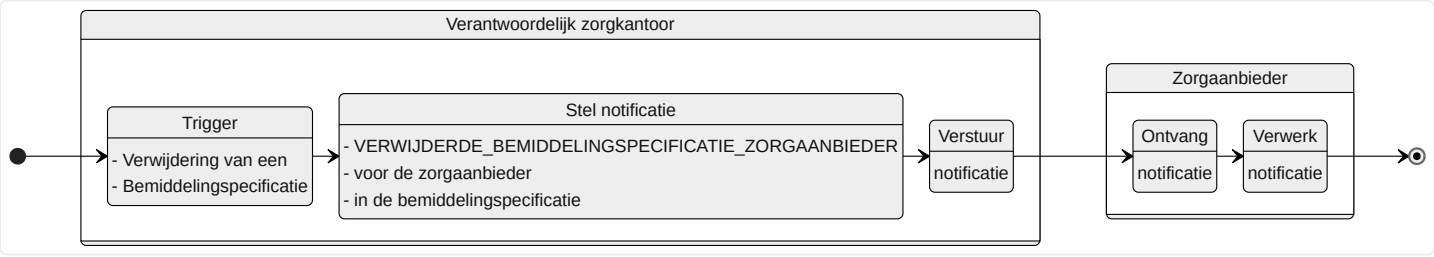

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"AGBCODE"	`"ontvangerIDType": "AGBCODE"`
ontvangerID	{agb-code ontvanger}	`"ontvangerID": "12345678"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"VERWIJDERDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER"	`"eventType": "VERWIJDERDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Bemiddeling/{bemiddelingID}"	"subject": "Bemiddeling/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"Bemiddelingspecificatie/{bemiddelingspecificatieID}"	"recordID": "Bemiddelingspecificatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Verwijderde bemiddelingspecificatie zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

VERWIJDERDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het uitvoerende zorgkantoor als het verantwoordelijke zorgkantoor een nieuwe Bemiddelingspecificatie voor een gecontracteerde zorgaanbieder (van dit uitvoerende zorgkantoor) heeft verwijderd.

Het uitvoerende (bovenregionale) zorgkantoor is daarmee geïnformeerd over een verwijdering van een bemiddelingsspecificatie voor een gecontracteerde zorgaanbieder.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de verwijdering van een Bemiddelingspecificatie in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> het zorgkantoor dat geregistreerd is onder uitvoerend zorgkantoor in de Bemiddelingspecificatie als dit een ander is dan het verantwoordelijke (verzendende) zorgkantoor zelf.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

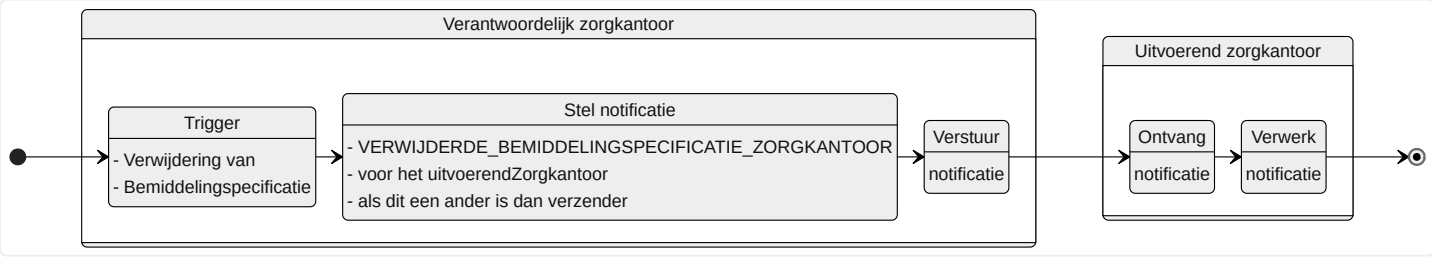

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"VERWIJDERDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "VERWIJDERDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Bemiddeling/{bemiddelingID}"	"subject": "Bemiddeling/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"Bemiddelingspecificatie/{bemiddelingspecificatieID}"	"recordID": "Bemiddelingspecificatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Verwijderde overdracht zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

VERWIJDERDE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het verantwoordelijke zorgkantoor dat als verantwoordelijk zorgkantoor is geregistreerd in de overdracht die is verwijderd

Het nieuw verantwoordelijke zorgkantoor is daarmee op de hoogte gesteld dat de dossieroverdracht van een client ongedaan is gemaakt.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> een verwijdering van een Overdracht in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> het zorgkantoor dat geregistreerd is onder verantwoordelijke zorgkantoor in de verwijderde overdracht.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

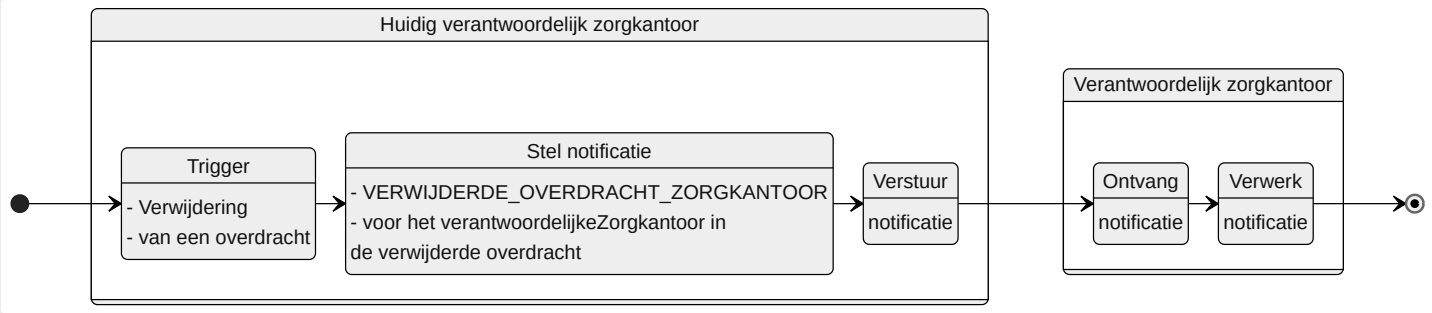

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"VERWIJDERDE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "VERWIJDERDE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Overdracht/{overdrachtID}"	"subject": "Overdracht/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"Overdracht/{overdrachtID}"	"recordID": "Overdracht/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Verwijderde regiehouder zorgaanbieder

Staging build: staging_pdf

VERWIJDERDE_REGIEHOUDER_ZORGAANBIEDER

Documentatie

Notificatie aan de zorgaanbieder als het verantwoordelijke zorgkantoor de regiehouder van deze zorgaanbieder heeft verwijderd.

De zorgaanbieder is daarmee geïnformeerd over de verwijdering van een regierol door het verantwoordelijk zorgkantoor.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de verwijdering van een Regiehouder in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> de zorgaanbieder die geregistreerd is onder instelling in de verwijderde Regiehouder.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

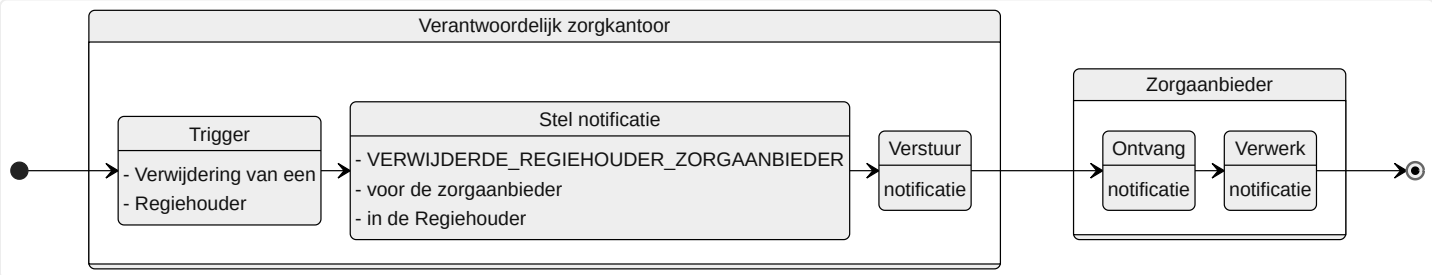

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"AGBCODE"	`"ontvangerIDType": "AGBCODE"`
ontvangerID	{agb-code ontvanger}	`"ontvangerID": "12345678"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"VERWIJDERDE_REGIEHOUDER_ZORGAANBIEDER"	`"eventType": "VERWIJDERDE_REGIEHOUDER_ZORGAANBIEDER"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Bemiddeling/{bemiddelingID}"	"subject": "Bemiddeling/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"Regiehouder/{regiehouderID}"	"recordID": "Regiehouder/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Autorisatiematrix

Staging build: staging_pdf

Autorisatiematrix Bemiddelingsregister 1

Bemiddelingsregister 1 - versie 1.2: 24-06-2026

In de autorisatiematrix is per autorisatieregel de toegang op attribuutniveau vastgelegd.

↗ Informatiemodel Bemiddelingsregister 1

Ga direct naar: - Autorisatie CIZ - Autorisatie Zorgaanbieder - Autorisatie Zorgkantoor

ENTITEIT/ATTRIBUUT	↗ BRA0001	↗ BRA0002	↗ BRA0004	↗ BRA0005	↗ BRA0012	ENTITEIT/

↗ BRA0011	↗ BRA0014					
Raadpleger	**Zorgaanbieder**	**Zorgaanbieder**	**Zorgaanbieder**	**Zorgaanbieder**	**Zorgaanbieder**	**Raadpleger**

Client			**Client**		
clientID	R		clientID	R	
bsn	R		bsn	R	
leefeenheid	R		leefeenheid	R	
huisarts	R		huisarts	R	
communicatievorm	R		communicatievorm	R	
taal	R		taal	R	
Bemiddeling			**Bemiddeling**		
bemiddelingID	R	R	bemiddelingID	R	R
wlzIndicatieID	R	R	wlzIndicatieID	R	R
verantwoordelijkZorgkantoor	R	R	verantwoordelijkZorgkantoor	R	R
verantwoordelijkheidIngangsdatum	R	R	verantwoordelijkheidIngangsdatum	R	R
verantwoordelijkheidEinddatum	R	R	verantwoordelijkheidEinddatum	R	R
Bemiddelingspecificatie			**Bemiddelingspecificatie**		
bemiddelingspcificatieID	R	R	bemiddelingspcificatieID	R	R
leveringsvorm	R	R	leveringsvorm	R	R
zzpCode	R	R	zzpCode	R	R
toewijzingIngangsdatum	R	R	toewijzingIngangsdatum	R	R
instelling	R	R	instelling	R	R
uitvoerendZorgkantoor	R	R	uitvoerendZorgkantoor	R	R

vaststellingMoment	R	R	vaststellingMoment	R	R
toewijzingEinddatum	R	R	toewijzingEinddatum	R	R
percentage	R	R	percentage	R	R
pgbPercentage			pgbPercentage	R	R
opname	R	R	opname	R	R
redenIntrekking	R	R	redenIntrekking	R	R
etmalen	R	R	etmalen	R	R
instellingBestemming	R	R	instellingBestemming	R	R
soortToewijzing	R	R	soortToewijzing	R	R
Overdracht			**Overdracht**		
overdrachtID			overdrachtID		
verantwoordelijkZorgkantoor			verantwoordelijkZorgkantoor		
vaststellingMoment			vaststellingMoment		
overdrachtdatum			overdrachtdatum		
verhuisdatum			verhuisdatum		
Overdrachtspecificatie			**Overdrachtspecificatie**		
overdrachtspecificatieID			overdrachtspecificatieID		
leveringsstatus			leveringsstatus		
leveringsstatusClassificatie			leveringsstatusClassificatie		
oorspronkelijkeToewijzingEinddatum			oorspronkelijkeToewijzingEinddatum		

regiehouderID		R	R	regiehouderID		R	R
instelling		R	R	instelling		R	R
ingangsdatum		R	R	ingangsdatum		R	R
einddatum		R	R	einddatum		R	R
regierol		R	R	regierol		R	R
Contactgegevens				**Contactgegevens**			
contactgegevensID	R			contactgegevensID	R	R	c
straatnaam	R			straatnaam	R	R	
huisnummer	R			huisnummer	R	R	
huisletter	R			huisletter	R	R	
huisnummertoevoeging	R			huisnummertoevoeging	R	R	huisnu
aanduidingWoonadres	R			aanduidingWoonadres	R	R	aand
postcode	R			postcode	R	R	
plaatsnaam	R			plaatsnaam	R	R	
land	R			land	R	R	
adressoort	R			adressoort	R	R	
telefoonnummer01	R			telefoonnummer01	R	R	te
landnummer01	R			landnummer01	R	R	
telefoonnummer02	R			telefoonnummer02	R	R	te
landnummer02	R			landnummer02	R	R	
emailadres	R			emailadres	R	R	
ingangsdatum	R			ingangsdatum	R	R	

einddatum	R	einddatum	R	R
Contactpersoon		**Contactpersoon**		
contactpersoonID	R	contactpersoonID	R	R
relatienummer	R	relatienummer	R	R
volgorde	R	volgorde	R	R
soortRelatie	R	soortRelatie	R	R
rol	R	rol	R	R
relatie	R	relatie	R	R
geslachtsnaam	R	geslachtsnaam	R	R
voorvoegselGeslachtsnaam	R	voorvoegselGeslachtsnaam	R	R
partnernaam	R	partnernaam	R	R
voorvoegselPartnernaam	R	voorvoegselPartnernaam	R	R
voornamen	R	voornamen	R	R
voorletters	R	voorletters	R	R
roepnaam	R	roepnaam	R	R
naamgebruik	R	naamgebruik	R	R
geslacht	R	geslacht	R	R
geboortedatum	R	geboortedatum	R	R
geboortedatumgebruik	R	geboortedatumgebruik	R	R
ingangsdatum	R	ingangsdatum	R	R
einddatum	R	einddatum	R	R

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Koppelvlakspecificatie Bemiddelingsregister 1.1

Staging build: staging_pdf

Koppelvlakspecificatie Bemiddelingsregister 1.1

Status: In ontwikkeling

Documentatie bij de koppelvlakspecificatie van het **Bemiddelingsregister Release 1.1**.

Voor de algemene toelichting op hoe de documentatie is opgebouwd, ga naar de **LEESWIJZER Koppelvlakspecificaties**.

Beschikbare documentatie en specificaties

Documentatie

Component	Documentatie	Voor wie
Raadpleeg use-cases	Documentatie	Zorgkantoor / Zorgaanbieder
Toegangscontrole use-cases	Documentatie	Toegangscontrole
Notificaties	Documentatie	CIZ (verzender) Zorgkantoor / Zorgaanbieder (ontvanger)
Autorisatiematrix	Documentatie	Toegangscontrole

Specificatie

Component	GraphQL	Voor wie
GraphQL-schema specificatie	↗ Naar GraphQL-schema	Zorgkantoor (Bronhouder)
GraphQL-query template	↗ Naar GraphQL-query	CIZ / Zorgkantoor / Zorgaanbieder

Overige

- Informatiemodel iWlz Bemiddelingsregister 1.1: ↗ naar informatiemodel

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Raadplegen Bemiddelingsregister

Staging build: staging_pdf

Raadplegen Bemiddelingsregister

De use-cases voor het raadplegen van het Bemiddelingsregister per rol en bijbehorende beschrijving van de toegangscontrole door de PDP.

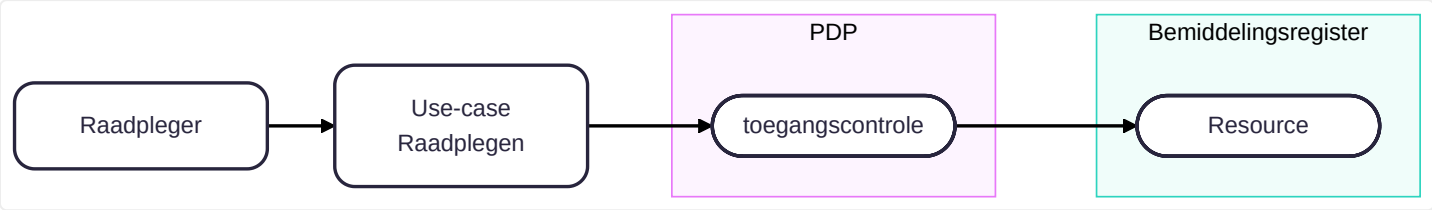

Info

Ga naar Leeswijzer voor de algemene toelichting over het onderdeel Raadplegen.

Use-cases

Kies een use-case voor de beschrijving van het raadplegen of controleren van de toegang van die raadpleging.

CIZ

Doel	toelichting	raadplegen	toegangscontrole
Bij Indicatie betrokken zorgkantoren raadplegen	**Als** CIZ, **wil ik** bij wijzigingen in een Wlz-indicatie het bemiddelingsregister kunnen raadplegen, **zodat** ik de betrokken zorgkantoren tijdig kan informeren over de wijziging.	UCBR-0010-raadplegen	UCBR-0010-toegangscontrole
Bij indicatie betrokken uitvoerende zorgkantoren raadplegen	**Als** CIZ, **wil ik** bij wijzigingen in VervallenGeldigheid het bemiddelingsregister raadplegen, **zodat** ik de betrokken uitvoerende zorgkantoren tijdig kan informeren over de wijziging.	UCBR-0011-raadplegen	UCBR-0011-toegangscontrole

Zorgaanbieder

Doel	toelichting	raadplegen	toegangscontrole
Eigen toewijzing (na notificatie)	**Als** zorgaanbieder die betrokken is bij het leveren van zorg, **wil ik** mijn eigen bemiddelingsspecificatie (toewijzing) kunnen raadplegen, **zodat** ik inzicht heb in de zorgtoewijzingen die op mij van toepassing zijn.	UCBR-0001-raadplegen	UCBR-0001-toegangscontrole
Complete overzicht	**Als** zorgaanbieder die betrokken is bij het leveren van zorg, **wil ik** naast mijn eigen toewijzing ook de toewijzing(en) van de andere betrokken aanbieder(s) raadplegen, de contactgegevens van de client en contactpersoon en de regiehouder **zodat** ik het volledige inzicht heb in overlappende toewijzingen of informatieve zorgtoewijzingen, en zorgverlening beter kan afstemmen.	UCBR-0002_3-raadplegen	UCBR-002_3-toegangscontrole
Regiehouder rol en periode (na notificatie)	**Als** zorgaanbieder die een notificatie over `regiehouder` heeft ontvangen, **wil ik** de rol, de geldigheidsperiode, de bijbehorende bemiddeling en de cliënt kunnen raadplegen, **zodat** ik mijn taken als regiehouder correct en tijdig kan uitvoeren.	UCBR-0009-raadplegen	UCBR-0009-toegangscontrole

Zorgkantoor

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0001

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van de eigen Bemiddelingspecificatie door de Zorgaanbieder (UCBR-0001)

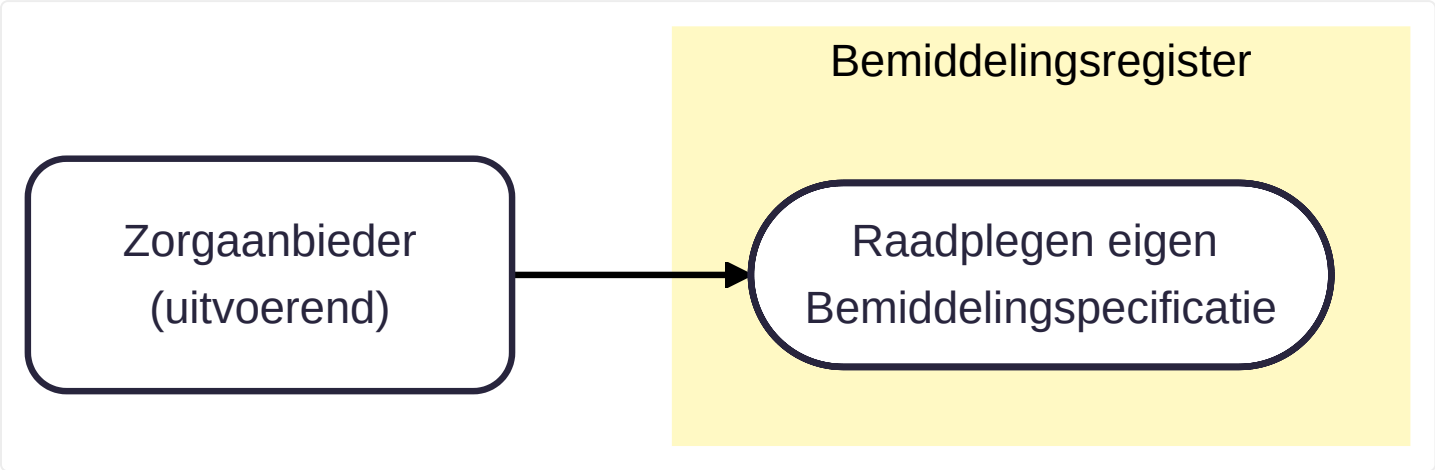

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van **eigen** Bemiddelingspecificatie door een Zorgaanbieder
Actoren: Zorgaanbieder betrokken bij de levering van zorg aan een client

Precondities:

- De Bemiddelingspecificatie is opgenomen in het Bemiddelingsregister.
- De zorgaanbieder is door het verantwoordelijk zorgkantoor betrokken bij de levering van zorg aan de client door de registratie van een bemiddelingspecificatie

Autorisatie:

Een zorgaanbieder mag voor het leveren van zorg aan een cliënt de eigen toewijzing raadplegen. - Volledige autorisatieregel: ↗ BRA0001-informatiemodel - Autorisatiematrix: BRA0001

Trigger: - Een zorgaanbieder wil de **eigen** toegewezen bemiddelingspecificatie raadplegen voor het leveren van zorg aan een cliënt.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ **QBR-0001-ZA**.graphql	Op basis van de (ontvangen) bemiddelingspecificatieID en eigen identificatie, de Bemiddelingspecificatie, Bemiddeling en Cliënt gegevens raadplegen	`bemiddelingspecificatieID`, eigen `AGBcode`	Bemiddelingspecificatie / Bemiddeling / Client

Proces raadplegen

Een zorgaanbieder wordt bij de zorg van een client betrokken door het zorgkantoor. Het zorgkantoor registreert een bemiddelingspecificatie (toewijzing) voor het leveren van zorg door de zorgaanbieder. De zorgaanbieder ontvangt hiervan een notificatie `NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER`. Op basis van deze notificatie kan de zorgaanbieder de informatie in het bemiddelingsregister raadplegen.

Info

Voor een volledige beeld moeten er altijd 2 bevragingen worden uitgevoerd. Te beginnen met de hier beschreven raadpleging. Voor het ophalen van de eigen toewijzing periode en vervolgens één van de twee andere queries voor de overlappende zorgtoewijzingen. Die use-case is beschreven in UCBR-0002_3-raadplegen.

Schematisch:

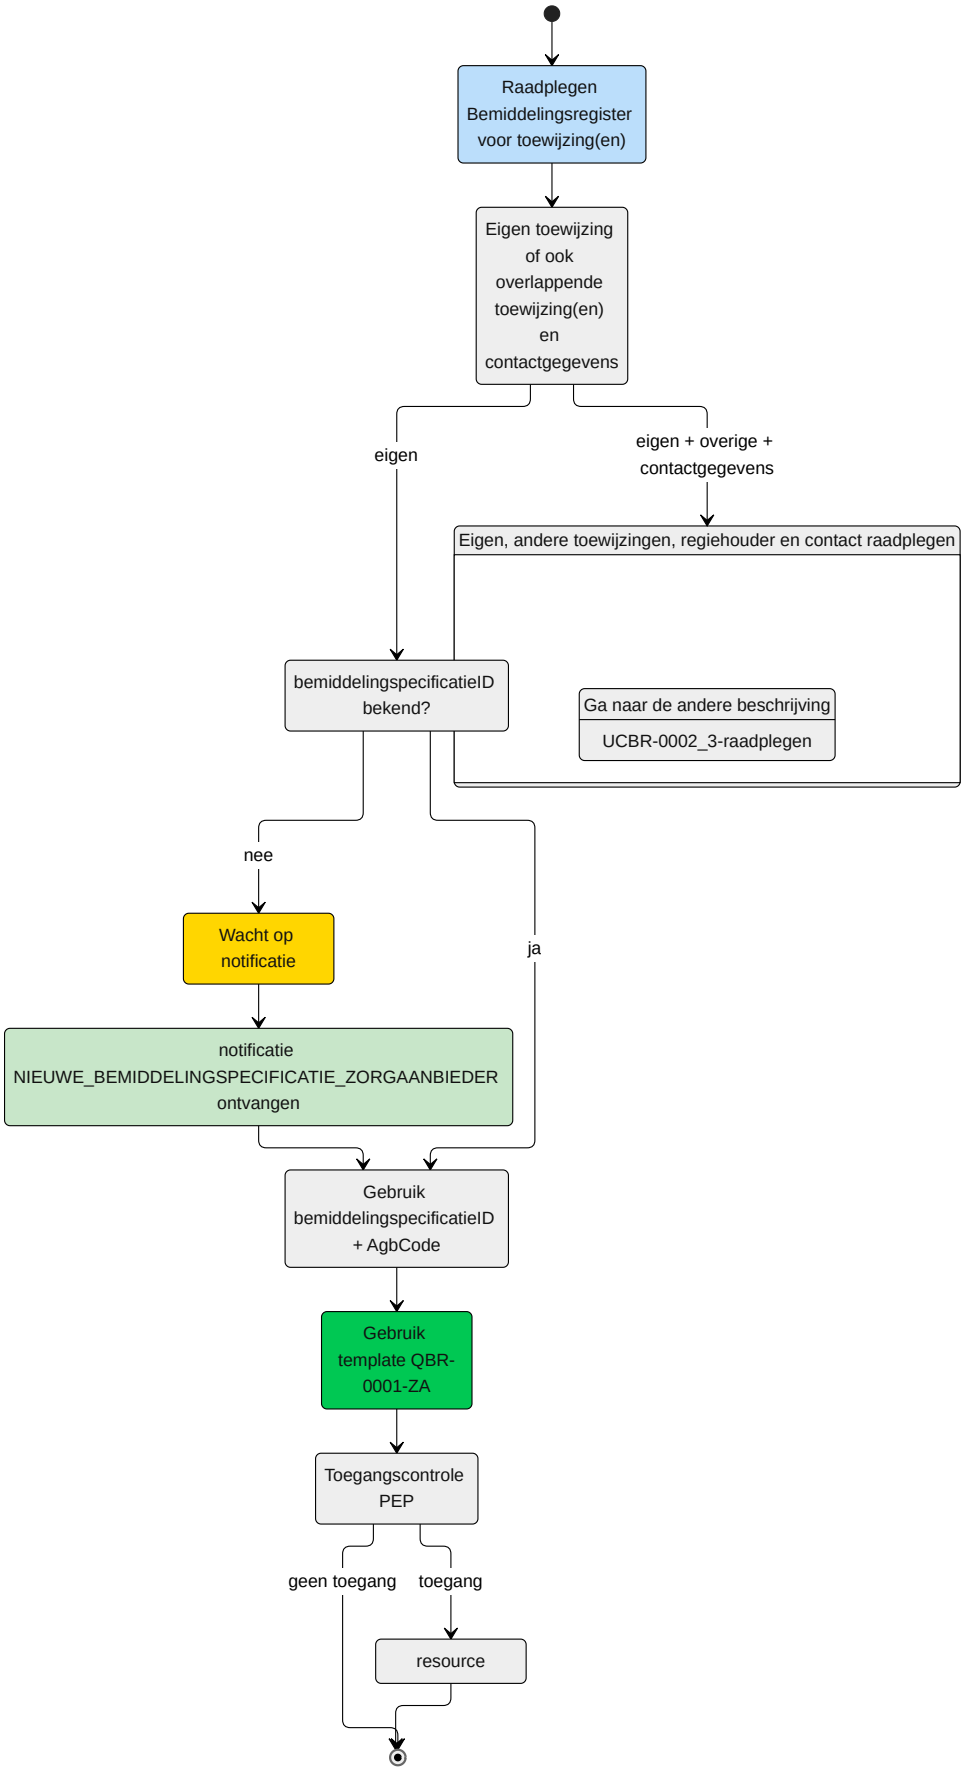
Raadplegen Bemiddelingsregister voor toewijzing(en)
Eigen toewijzing of ook overlappende toewijzing(en) en contactgegevens
eigen
eigen + overige + contactgegevens
Eigen, andere toewijzingen, regiehouder en contact raadplegen
bemiddelingspecificatieID bekend?
Ga naar de andere beschrijving
UCBR-0002_3-raadplegen
nee
ja
Wacht op notificatie
notificatie NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER ontvangen
Gebruik bemiddelingspecificatieID + AgbCode
Gebruik template QBR-0001-ZA
Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen **eigen** bemiddelingspecificatie
2.	Is de `bemiddelingspecificatie` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Wacht op notificatie `NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER`
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het bemiddelingsregister
6.	De **Zorgaanbieder** vult de verplichte `bemiddelingspecificatieID` in query-template ↗ QBR-0001-ZA.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de bemiddelingspecificatie in het Bemiddelingsregister.
7.	De **Zorgaanbieder** stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Bemiddelingsregister.
9.	De zorgaanbieder ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Bemiddelingsregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0002_3

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van de eigen en overlappende Bemiddelingspecificatie(s) en overige informatie door de Zorgaanbieder (UCBR-0002_3)

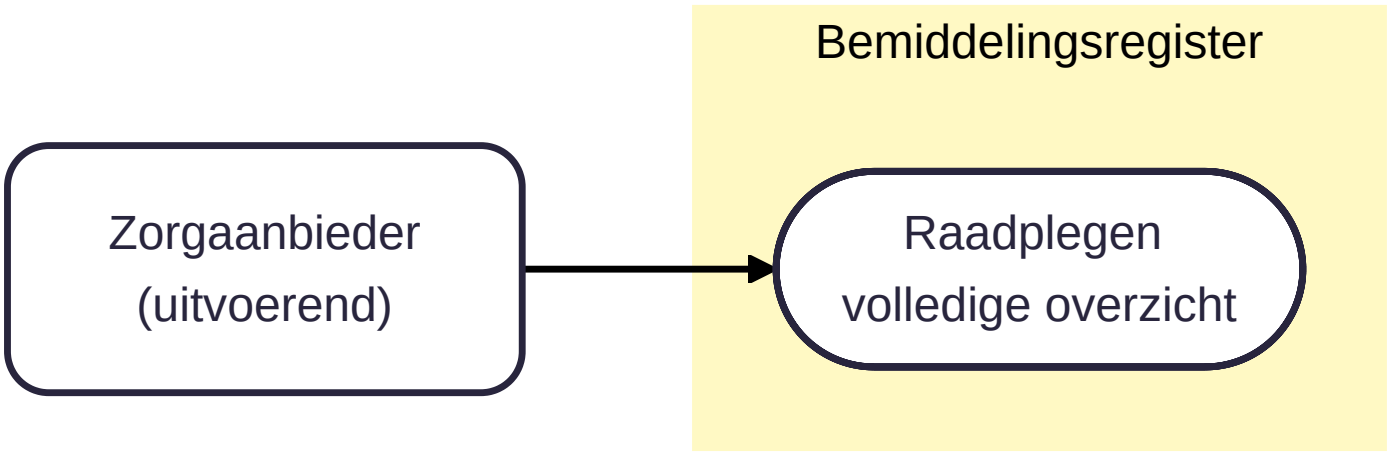

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van de eigen en overlappende Bemiddelingspecificatie(s) en overige informatie door de Zorgaanbieder
Actoren: Zorgaanbieder betrokken bij de levering van zorg aan een client

Precondities:

- De Bemiddelingspecificatie is opgenomen in het Bemiddelingsregister.
- De zorgaanbieder is door het verantwoordelijk zorgkantoor betrokken bij de levering van zorg aan de client door de registratie van een bemiddelingspecificatie.
- De zorgaanbieder weet de toewijzing ingangsdatum, het vaststellingMoment en de toewijzing einddatum van de eigen bemiddelingspecificatie.

Autorisatie:

Een zorgaanbieder mag voor het leveren van zorg aan een cliënt de eigen toewijzing raadplegen. - Volledige autorisatieregel: ↗ BRA0002, ↗ BRA0004, ↗ BRA0005, ↗ BRA0012 - Autorisatiematrix: BRA0002, BRA0004, BRA0005, BRA0012

Trigger: - Een zorgaanbieder wil de **eigen** toegewezen bemiddelingspecificatie, de **informatieve** bemiddelingsspecificatie, de **regiehouder** en aanvullende client gegevens raadplegen voor het leveren van zorg aan een cliënt.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ **QBR-0002-ZA**.graphql	Op basis van de bemiddelingsspecificatieID, eigen identificatie en toewijzingingangsdatum en toewijzingeinddatum, de (overlappende) Bemiddelingspecificatie(s), Bemiddeling, Client, Dossierhouder, CoordinatorZorgThuis, Contactpersoon en Contactgegevens raadplegen	`bemiddelingspecificatieID`, `AGBcode`, `toewijzingIngangsdatum`, `vaststellingMoment`, `dagVaststellingMoment`, `toewijzingEinddatum`	Bemiddelingspecificatie / Bemiddeling / Client / Dossierhouder / Coordinator zorg thuis / Contactgegevens
↗ **QBR-0003-ZA**.graphql	Op basis van de bemiddelingsspecificatieID, eigen identificatie en toewijzingingangsdatum, de (overlappende) Bemiddelingspecificatie(s), Bemiddeling, Client, Dossierhouder, CoordinatorZorgThuis, Contactpersoon en Contactgegevens raadplegen	`bemiddelingspecificatieID`, `AGBcode`, `toewijzingIngangsdatum`, `vaststellingMoment`, `dagVaststellingMoment`	Bemiddelingspecificatie / Bemiddeling / Client / Dossierhouder / Coordinator zorg thuis / Contactgegevens

Proces raadplegen

Een zorgaanbieder is bij de zorg van een client betrokken door het zorgkantoor. Hiervoor heeft die zorgaanbieder een (eigen) bemiddelingsspecificatie voor het leveren van zorg (zie ook: UCBR-0001-raadplegen). Met de aanvullende informatie uit de eigen bemiddelingsspecificatie mag de aanbieder ook de bemiddelingspecificaties van de andere betrokken zorgaanbieders raadplegen. Hiervoor zijn naast de eigen `bemiddelingspecificatieID` en de eigen `Agbcode`, ook de `toewijzingIngangsdatum` en het `vaststellingMoment` nodig en de `toewijzingEinddatum` zodra de eigen bemiddelingspecificatie een `toewijzingEinddatum` heeft. Deze informatie is nodig om de overlap met de andere bemiddelingsspecificaties met de eigen bemiddelingspecificatie te bepalen.

> **Info**
>
> Volg UCBR-0001-raadplegen voor het raadplegen van de `toewijzingIngangsdatum` en de `toewijzingEinddatum`.

Schematisch:

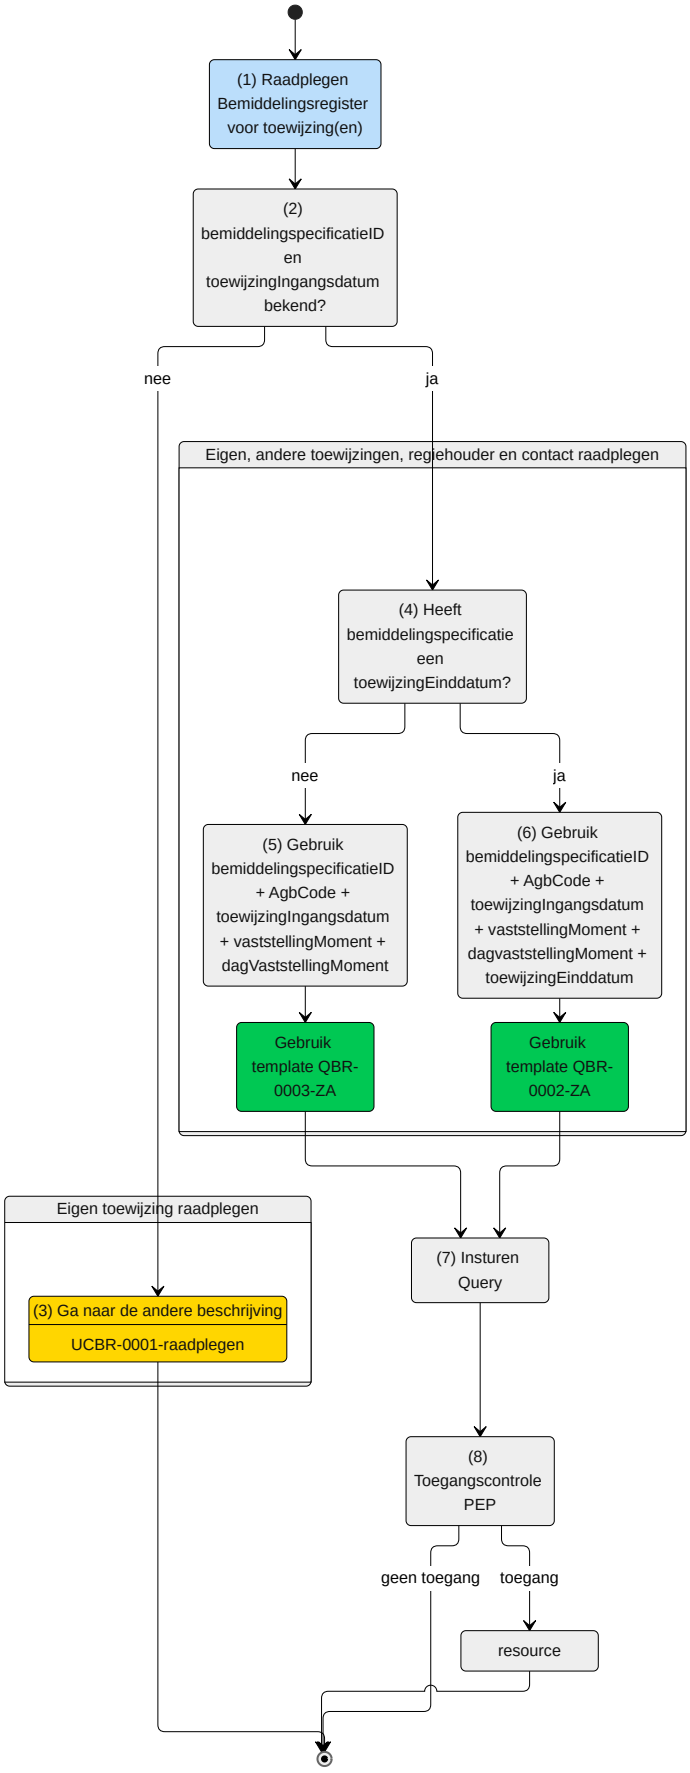
(1) Raadplegen Bemiddelingsregister voor toewijzing(en)
(2) bemiddelingspecificatieID en toewijzingIngangsdatum bekend?
nee
ja
Eigen, andere toewijzingen, regiehouder en contact raadplegen
(4) Heeft bemiddelingspecificatie een toewijzingEinddatum?
nee
ja
(5) Gebruik bemiddelingspecificatieID + AgbCode + toewijzingIngangsdatum + vaststellingMoment + dagVaststellingMoment
(6) Gebruik bemiddelingspecificatieID + AgbCode + toewijzingIngangsdatum + vaststellingMoment + dagvaststellingMoment + toewijzingEinddatum
Gebruik template QBR-0003-ZA
Gebruik template QBR-0002-ZA
Eigen toewijzing raadplegen
(3) Ga naar de andere beschrijving
UCBR-0001-raadplegen
(7) Insturen Query
(8) Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen
2.	Zijn **`bemiddelingspecificatieID`** en `toewijzingIngangsdatum` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 4. - **Nee** → Ga naar stap 3.
3.	Gebruik eerst query-template `QBR-0001-ZA` (zie beschrijving `UCBR-0001-raadplegen`)
4.	Heeft de `bmemiddelingspecificatie` (inmiddels) een `toewijzingEinddatum`? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Ga naar stap 5.
5.	Gebruik query-template ↗ `QBR-0003-ZA.graphql` graphql en vul de verplichte parameters: - `bemiddelingspecificatieID`; - `instelling`; - `toewijzingIngangsdatum`; - `vaststellingMoment`; - `dagVaststellingMoment`.
6.	Gebruik query-template ↗ `QBR-0002-ZA.graphql` graphql en vul de verplichte parameters: - `bemiddelingspecificatieID`; - `instelling`; - `toewijzingIngangsdatum`; - `vaststellingMoment`; - `dagVaststellingMoment`; - `toewijzingEinddatum`.
7.	De **Zorgaanbieder** stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Bemiddelingsregister.
9.	De zorgaanbieder ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Bemiddelingsregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0004

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van de eigen Bemiddelingspecificatie door het (bovenregionaal) uitvoerend zorgkantoor (UCBR-0004)

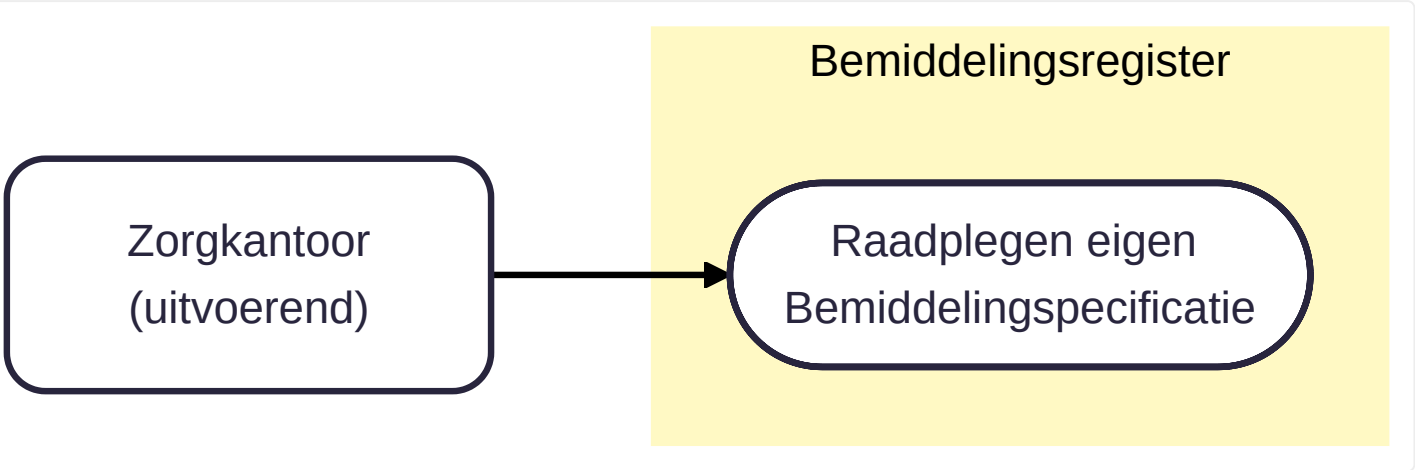

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van **eigen** Bemiddelingspecificatie door een (bovenregionaal) uitvoerend zorgkantoor.
Actoren: Zorgkantoor dat contract heeft met de zorgaanbieder die betrokken is bij de levering van zorg aan een client.

Precondities:

- De Bemiddelingspecificatie is opgenomen in het Bemiddelingsregister.
- Het zorgkantoor is betrokken bij de levering van zorg aan de client door de registratie van een bemiddelingspecificatie door het verantwoordelijk zorgkantoor.

Autorisatie:

Het zorgkantoor mag de toewijzing raadplegen. - Volledige autorisatieregel: ↗ BRA0006 - Autorisatiematrix: BRA0006

Trigger: - Een zorgkantoor wil de bemiddelingspecificatie raadplegen waarin het is geregistreerd als uitvoerend zorgkantoor.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ **QBR-0004-ZKu**.graphql	Op basis van de (ontvangen) bemiddelingspecificatieID en eigen identificatie, de Bemiddelingspecificatie, Bemiddeling en Cliënt gegevens raadplegen	`bemiddelingspecificatieID`, `uzoviCode`	Bemiddelingspecificatie / Bemiddeling / Client

Proces raadplegen

Een zorgaanbieder wordt bij de zorg van een client betrokken door het zorgkantoor. Het zorgkantoor registreert een bemiddelingspecificatie (toewijzing) voor het leveren van zorg door de zorgaanbieder. Als de zorgaanbieder contract heeft bij een zorgkantoor uit een andere regio (bovenregionaal) dan het verantwoordelijke zorgkantoor, ontvangt dat bovenregionale zorgkantoor de notificatie `NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR. Op basis van deze notificatie kan het zorgkantoor de informatie in het bemiddelingsregister raadplegen.

Info

Voor een volledige beeld moeten er altijd 2 bevragingen worden uitgevoerd. Te beginnen met de hier beschreven raadpleging, voor het ophalen van de eigen toewijzing periode. Vervolgens één van de twee andere queries voor de overlappende zorgtoewijzingen. Die use-case is beschreven in UCBR-0005_6-raadplegen.

Schematisch:

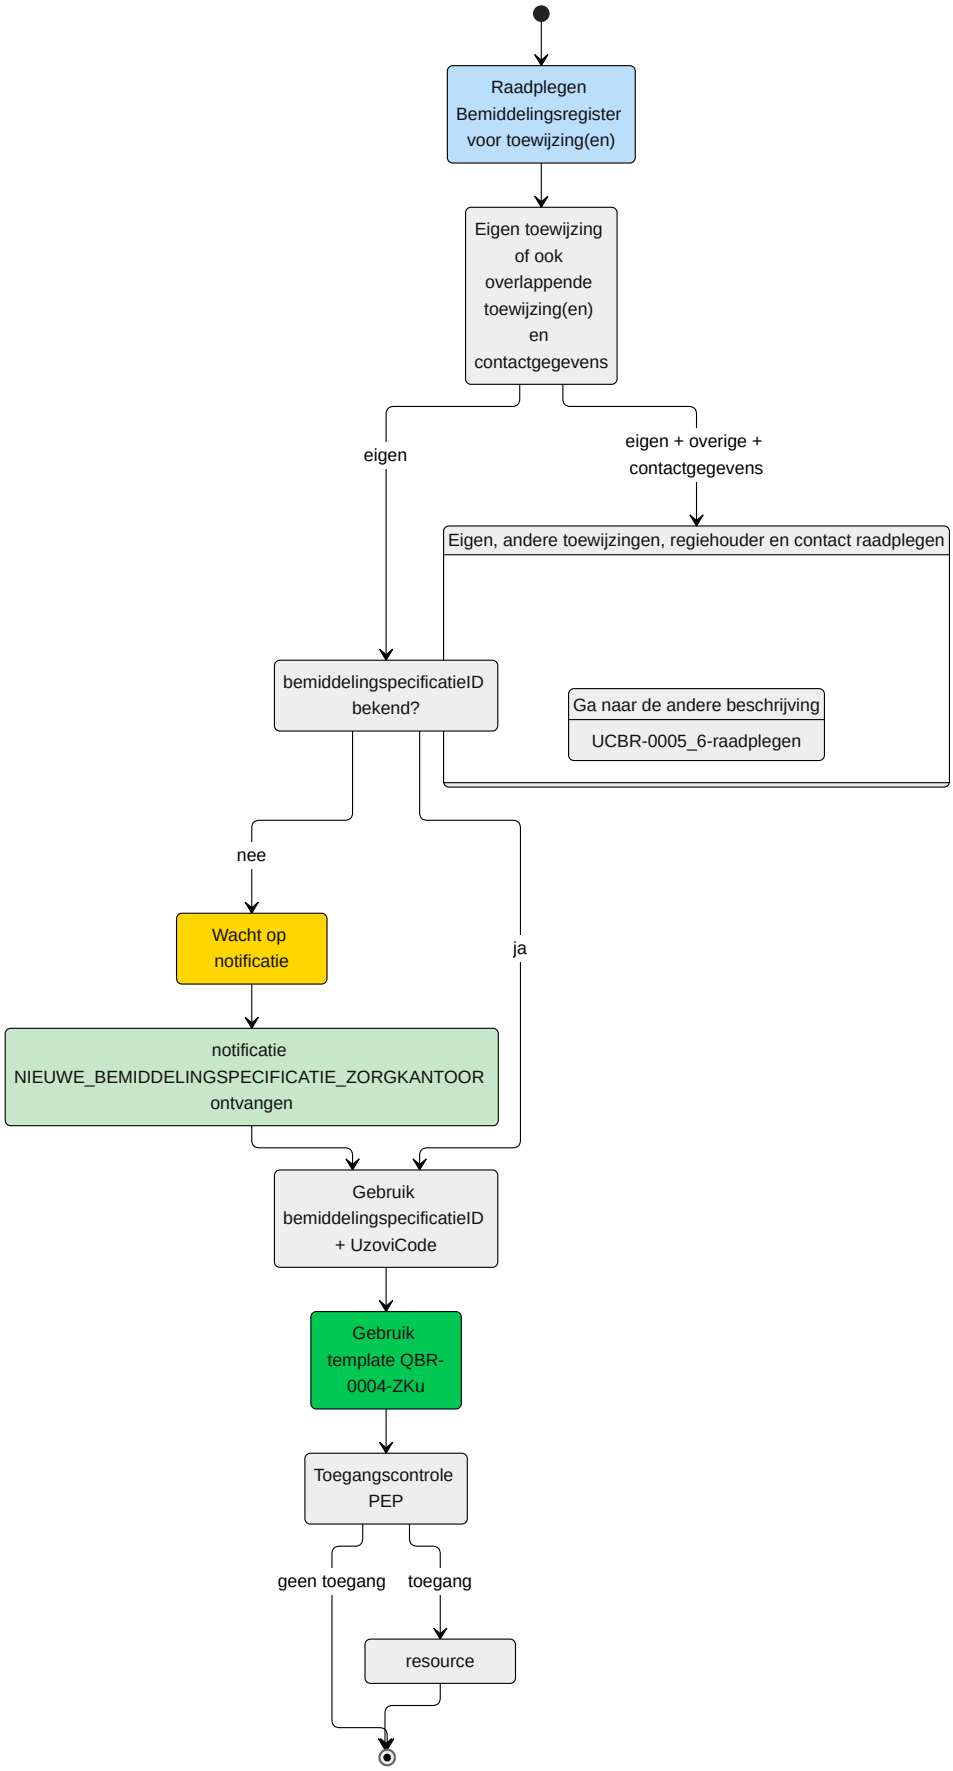
Raadplegen Bemiddelingsregister voor toewijzing(en)
Eigen toewijzing of ook overlappende toewijzing(en) en contactgegevens
eigen
eigen + overige + contactgegevens
Eigen, andere toewijzingen, regiehouder en contact raadplegen
bemiddelingspecificatieID bekend?
Ga naar de andere beschrijving
UCBR-0005_6-raadplegen
nee
ja
Wacht op notificatie
notificatie NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR ontvangen
Gebruik bemiddelingspecificatieID + UzoviCode
Gebruik template QBR-0004-ZKu
Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen **eigen** bemiddelingspecificatie
2.	Is de `bemiddelingspecificatieID` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Wacht op notificatie `NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR`
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het bemiddelingsregister
6.	Het zorgkantoor vult de verplichte `bemiddelingspecificatieID` in query-template ↗ QBR-0004-ZKu.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de bemiddelingspecificatie in het Bemiddelingsregister.
7.	Het zorgkantoor stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Bemiddelingsregister.
9.	Het zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Bemiddelingsregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0005_6

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van de eigen en overlappende Bemiddelingspecificatie(s) en overige informatie door het Zorgkantoor (UCBR-0005_6)

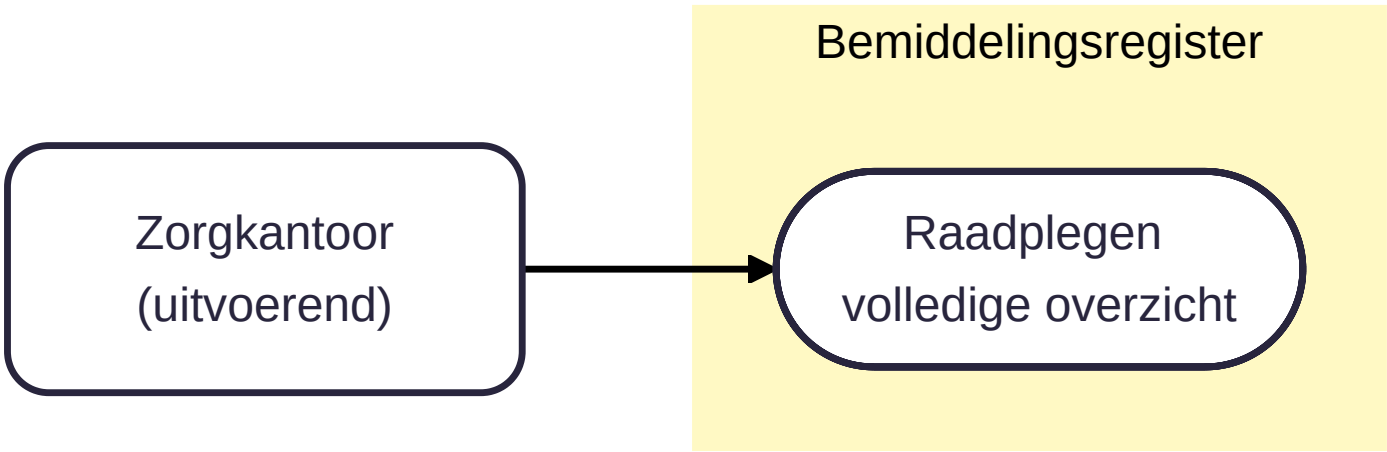

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van de eigen en overlappende Bemiddelingspecificatie(s) en overige informatie door het Zorgkantoor.
Actoren: Zorgkantoor betrokken bij de levering van zorg aan een client uit een andere regio.

Precondities:

- De Bemiddelingspecificatie is opgenomen in het Bemiddelingsregister.
- Het Zorgkantoor is door het verantwoordelijk zorgkantoor betrokken bij de levering van zorg aan de client door de registratie van een bemiddelingspecificatie.
- Het Zorgkantoor weet de toewijzing ingangsdatum, het vaststellingsmoment en de toewijzing einddatum van de bemiddelingspecificatie.

Autorisatie:

Een zorgkantoor mag voor het toeleiden van de client de Bemiddelingspecificatie raadplegen waarin dit zorgkantoor als uitvoerend zorgkantoor is opgenomen. - Volledige autorisatieregel: ↗ BRA0006, ↗ BRA0007, ↗ BRA0008, ↗ BRA0009 - Autorisatiematrix: BRA0006, BRA0007, BRA0008, BRA0009

(../autorisatiematrix.md)

Trigger: - Een zorgkantoor wil de **eigen** toegewezen bemiddelingspecificatie, de **informatieve** bemiddelingsspecificatie, de **regiehouder** en aanvullende client gegevens raadplegen voor het leveren van zorg aan een cliënt.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ QBR-0005-ZKu.graphql	Op basis van de bemiddelingsspecificatieID, eigen identificatie en toewijzingingangsdatum en toewijzingendatum, de (overlappende) Bemiddelingspecificatie(s), Bemiddeling, Client, Dossierhouder, CoordinatorZorgThuis, Contactpersoon en Contactgegevens raadplegen	`bemiddelingspecificatieID`, `uzoviCode`, `toewijzingIngangsdatum`, `vaststellingMoment`, `dagVaststellingMoment`, `toewijzingEinddatum`	Bemiddelingspecificatie / Bemiddeling / Client / Dossierhouder / Coordinator zorg thuis / Contactgegevens
↗ QBR-0006-ZKu.graphql	Op basis van de bemiddelingsspecificatieID, eigen identificatie en toewijzingingangsdatum, de (overlappende) Bemiddelingspecificatie(s), Bemiddeling, Client, Dossierhouder, CoordinatorZorgThuis, Contactpersoon en Contactgegevens raadplegen	`bemiddelingspecificatieID`, `uzoviCode`, `toewijzingIngangsdatum`, `vaststellingMoment`, `dagVaststellingMoment`	Bemiddelingspecificatie / Bemiddeling / Client / Dossierhouder / Coordinator zorg thuis / Contactgegevens

Proces raadplegen

Een zorgaanbieder wordt bij de zorg van een client betrokken door het zorgkantoor. Het zorgkantoor registreert een bemiddelingspecificatie (toewijzing) voor het leveren van zorg door de zorgaanbieder. Als de zorgaanbieder contract heeft bij een zorgkantoor uit een andere regio (bovenregionaal) dan het verantwoordelijke zorgkantoor, heeft dat zorgkantoor een (eigen) bemiddelingsspecificatie voor het leveren van zorg (zie ook: UCBR-0004-raadplegen). Met de aanvullende informatie uit de eigen bemiddelingsspecificatie mag dat zorgkantoor ook de bemiddelingspecificaties van de andere betrokken zorgaanbieders raadplegen. Hiervoor zijn naast de eigen `bemiddelingspecificatieID` en de eigen `uzoviCode`, ook de `toewijzingIngangsdatum` en het `vaststellingMoment` nodig en de `toewijzingEinddatum` zodra de eigen bemiddelingspecificatie een `toewijzingEinddatum` heeft. Deze informatie is nodig om de periode-overlap met de andere bemiddelingsspecificaties met de eigen bemiddelingspecificatie te bepalen.

Info

Zie UCBR-0004-raadplegen voor het raadplegen van de `toewijzingIngangsdatum` en de `toewijzingEinddatum`.

Schematisch:

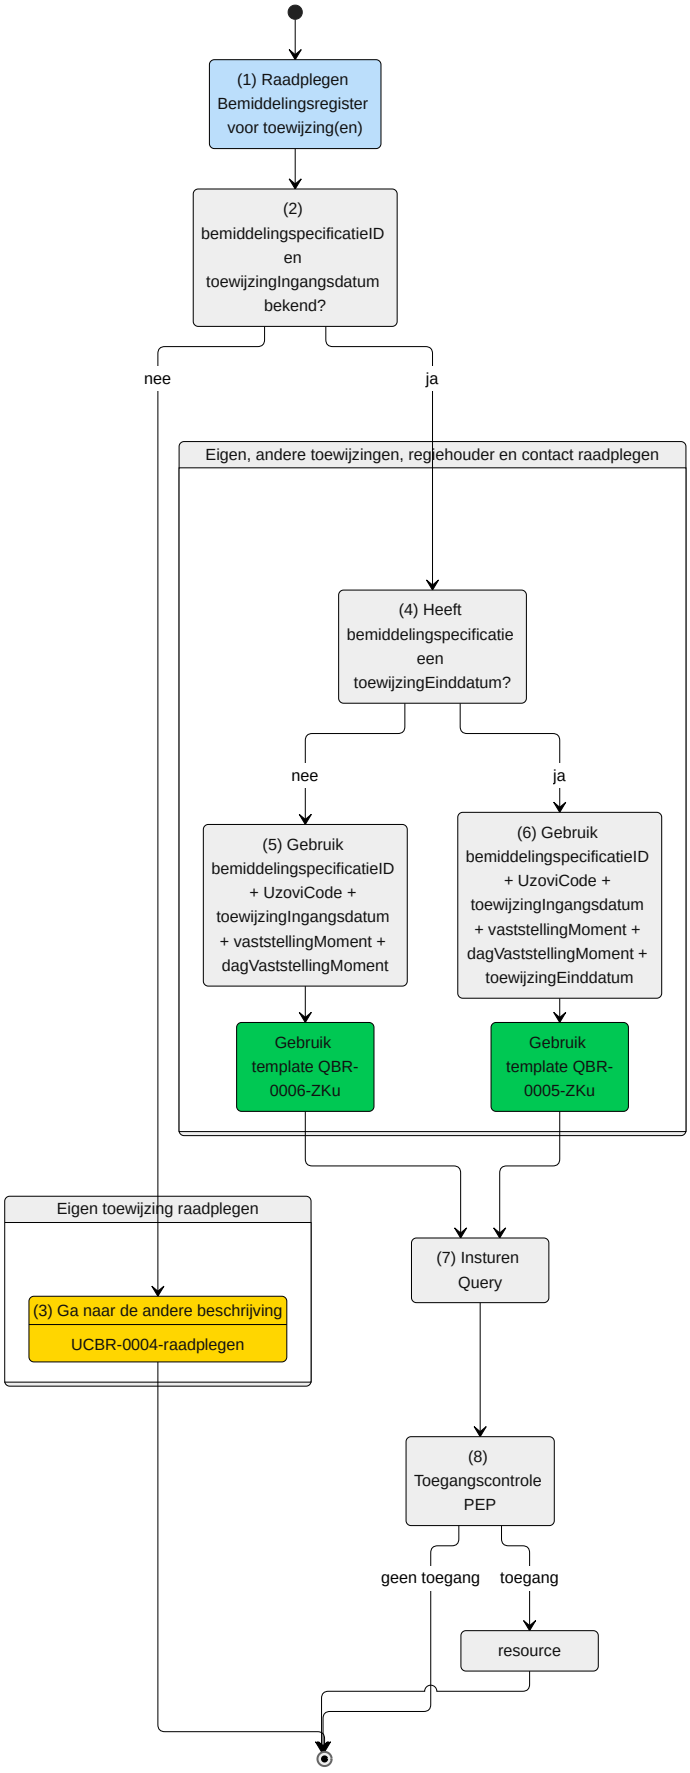
(1) Raadplegen Bemiddelingsregister voor toewijzing(en)
(2) bemiddelingspecificatieID en toewijzingIngangsdatum bekend?
nee
ja
Eigen, andere toewijzingen, regiehouder en contact raadplegen
(4) Heeft bemiddelingspecificatie een toewijzingEinddatum?
nee
ja
(5) Gebruik bemiddelingspecificatieID + UzoviCode + toewijzingIngangsdatum + vaststellingMoment + dagVaststellingMoment
(6) Gebruik bemiddelingspecificatieID + UzoviCode + toewijzingIngangsdatum + vaststellingMoment + dagVaststellingMoment + toewijzingEinddatum
Gebruik template QBR-0006-ZKu
Gebruik template QBR-0005-ZKu
Eigen toewijzing raadplegen
(3) Ga naar de andere beschrijving
UCBR-0004-raadplegen
(7) Insturen Query
(8) Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen
2.	Zijn **`bemiddelingspecificatieID`** en `toewijzingIngangsdatum` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 4. - **Nee** → Ga naar stap 3.
3.	Gebruik eerst query-template `QBR-0004-ZKu` (zie beschrijving `UCBR-0004-raadplegen`)
4.	Heeft de `bmemiddelingspecificatie` (inmiddels) een `toewijzingEinddatum`? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Ga naar stap 5.
5.	Gebruik query-template ↗ `QBR-0006-ZKu.graphql` graphql en vul de verplichte parameters: - `bemiddelingspecificatieID`; - `instelling`; - `toewijzingIngangsdatum`; - `vaststellingMoment`; - `dagVaststellingMoment`.
6.	Gebruik query-template ↗ `QBR-0005-ZKu.graphql` graphql en vul de verplichte parameters: - `bemiddelingspecificatieID`; - `instelling`; - `toewijzingIngangsdatum`; - `vaststellingMoment`; - `dagVaststellingMoment`; - `toewijzingEinddatum`.
7.	Het Zorgkantoor stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Bemiddelingsregister.
9.	Het Zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Bemiddelingsregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0007

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van de Overdracht door het nieuw verantwoordelijk zorgkantoor (UCBR-0007)

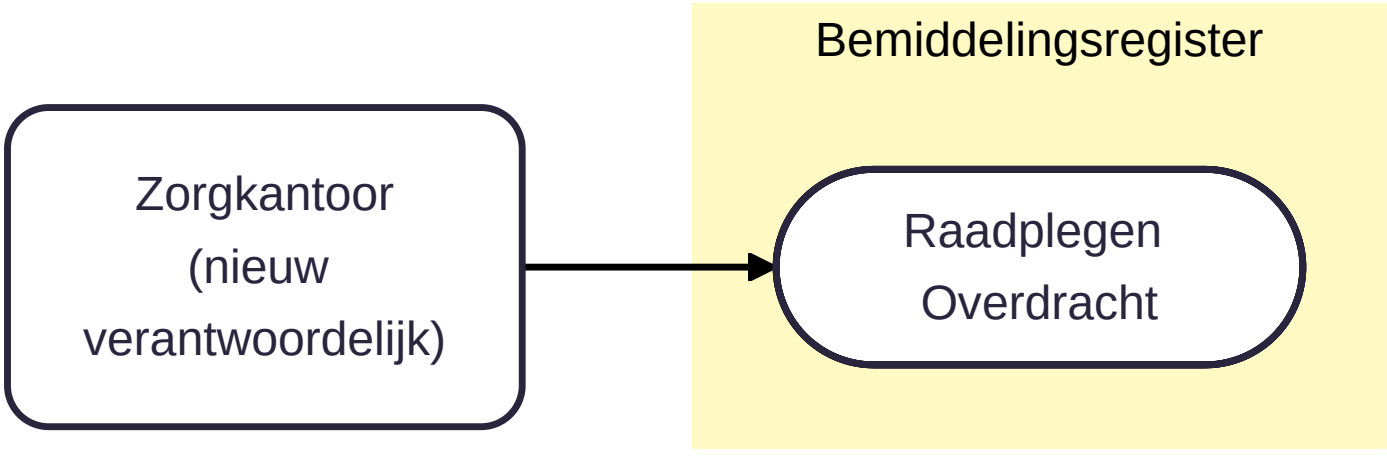

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van het dossier van de overgedragen client en de toegewezen zorg aan de, zodat ik de verantwoordelijkheid over de client zorgvuldig kan overnemen.
Actoren: Zorgkantoor dat door dossier overdracht verantwoordelijk wordt voor de zorgbemiddeling van de overgedragen client.

Precondities:

- De Overdracht is opgenomen in het Bemiddelingsregister.
- Het zorgkantoor wordt verantwoordelijk voor de bemiddeling van zorg aan de client door de registratie van een overdracht door het huidige verantwoordelijk zorgkantoor.

Autorisatie:

Het zorgkantoor mag de overdracht raadplegen. - Volledige autorisatieregel: ↗ BRA0010 - Autorisatiematrix: BRA0010

Trigger: - Een zorgkantoor wil de overdracht waarin het is geregistreerd als verantwoordelijk zorgkantoor.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ **QBR-0007-ZKn.**graphql	Op basis van de overdrachtID en eigen identificatie de overgedragen Bemiddeling, Bemiddelingspecificatie(s) en Client raadplegen	`overdrachtID`, `uzoviCode`	Overdracht / Bemiddeling / Overdrachtspecificatie / Bemiddelingspecificatie / Client

Proces raadplegen

Een zorgkantoor ontvangt van een ander zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de bemiddeling van zorg aan een client de notificatie `NIEUWE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR. Op basis van deze notificatie kan het zorgkantoor de informatie in het bemiddelingsregister raadplegen.

> **Info**
>
> Voor een volledige beeld moeten er **altijd** 2 bevragingen worden uitgevoerd. Met de hier beschreven raadpleging kan de overdrachtDatum worden gelezen. Vervolgens kan de tweede query worden uitgevoerd voor het raadplegen van de Client contactgegevens de contactpersonen en de regiehouder. Die use-case is beschreven in UCBR-0008-raadplegen.

Schematisch:

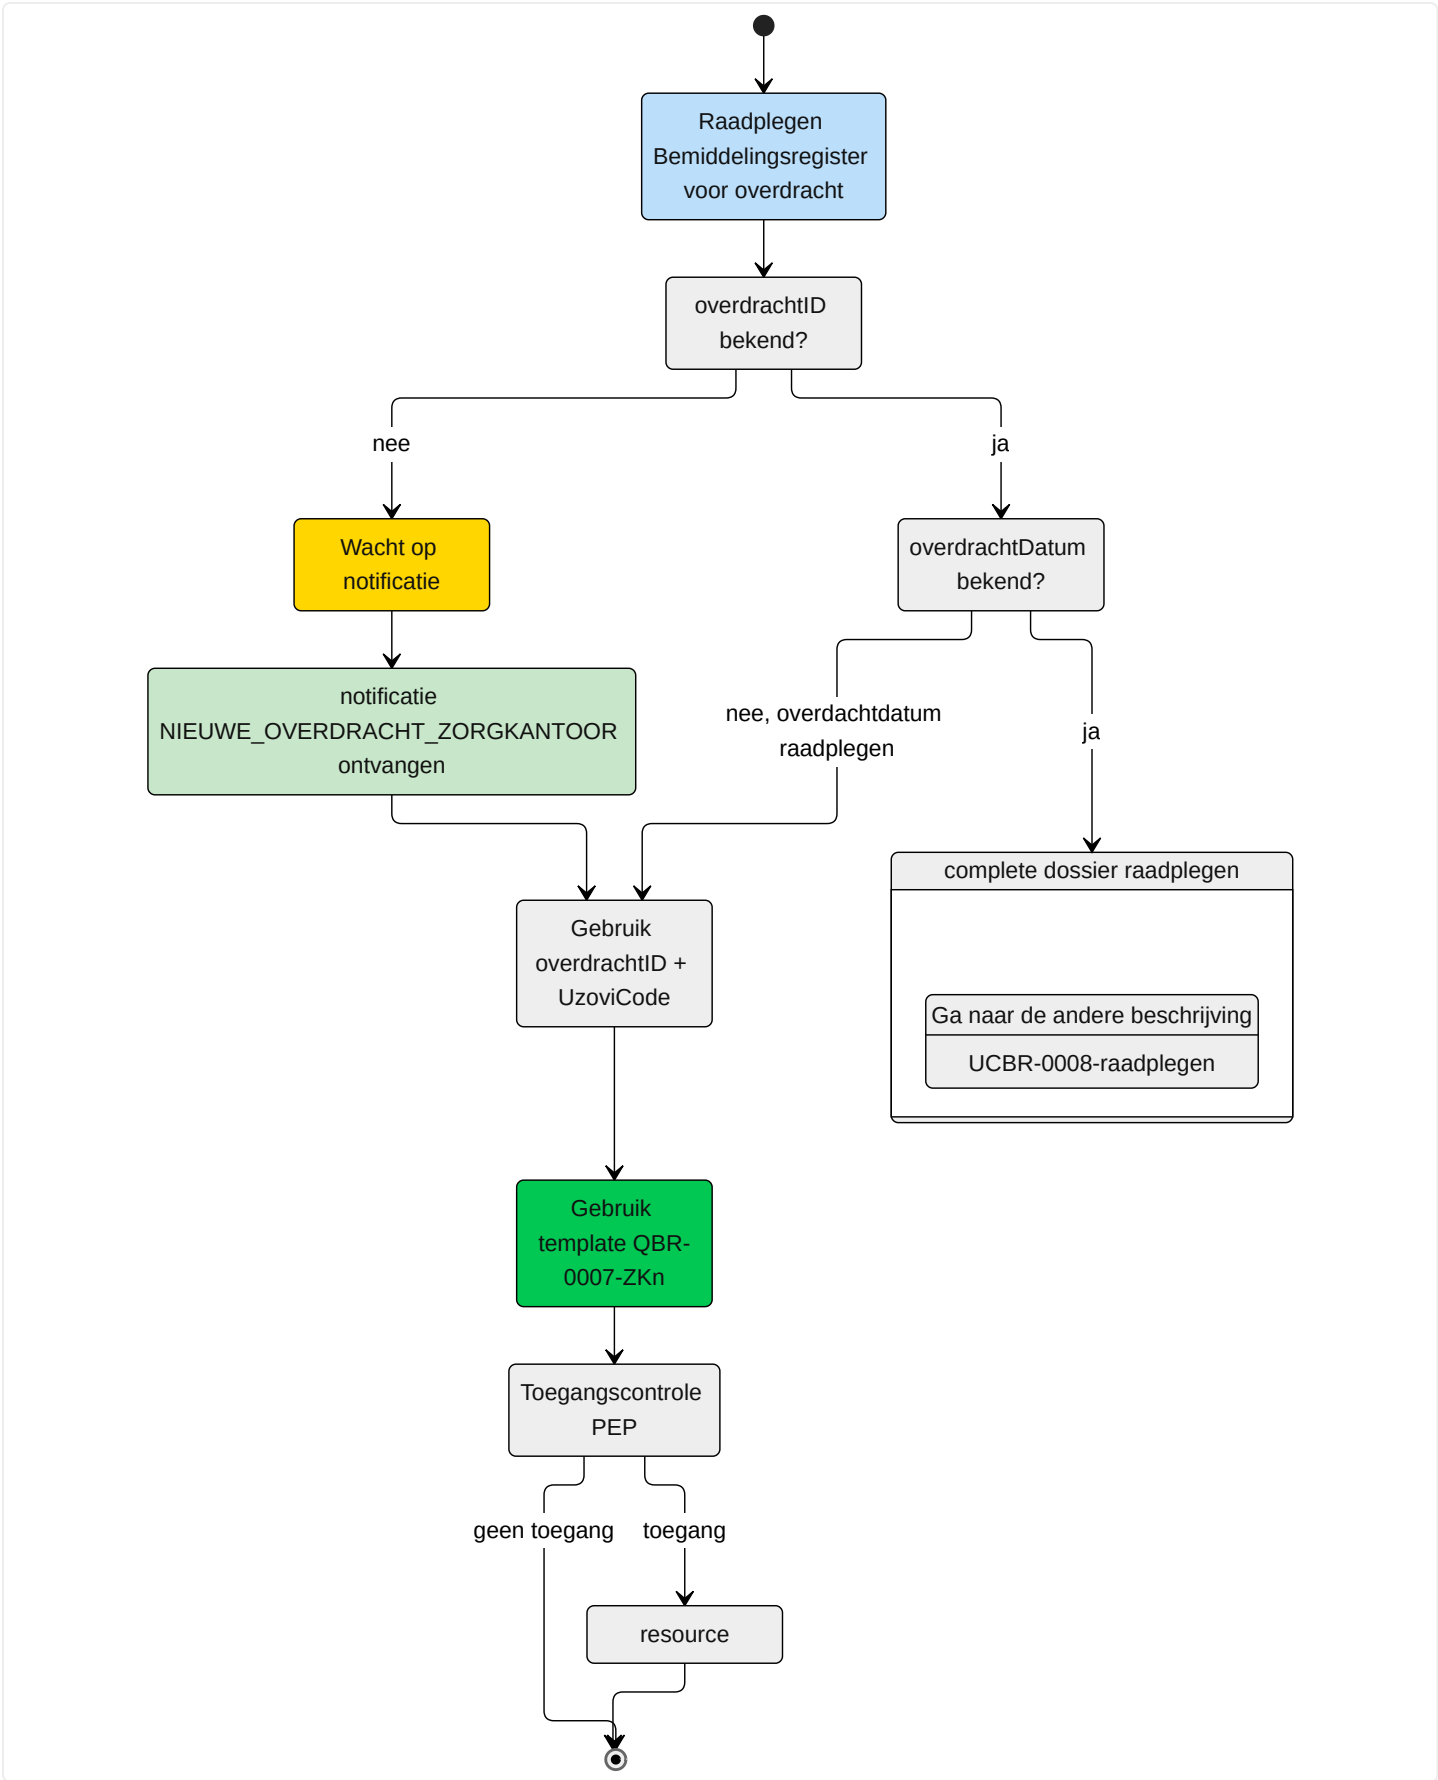
Raadplegen Bemiddelingsregister voor overdracht
overdrachtID bekend?
nee
ja
Wacht op notificatie
overdrachtDatum bekend?
notificatie NIEUWE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR ontvangen
nee, overdachtdatum raadplegen
ja
complete dossier raadplegen
Ga naar de andere beschrijving
UCBR-0008-raadplegen
Gebruik overdrachtID + UzoviCode
Gebruik template QBR-0007-ZKn
Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen **Overdracht**
2.	Is de `overdrachtID` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Ga verder volgende stap.
3.	Wacht op notificatie `NIEUWE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR`
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het bemiddelingsregister → Ga verder naar stap 8.
6.	Overdrachtdatum bekend? - **Ja** → Ga verder naar volgende stap. - **Nee** → Ga verder naar stap 8.
7.	Volg de beschrijving van UCBR-0008-raadplegen
8.	Het zorgkantoor vult de verplichte `overdrachtID` en en `verantwoordelijkZorgkantoor` in query-template ↗ QBR-0007_ZKn.graphql|graphql en initieert een raadpleging van de Overdracht in het Bemiddelingsregister.
9.	Het zorgkantoor stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
10.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Bemiddelingsregister.
11.	Het zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Bemiddelingsregister (resource)
12.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0008

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van de Overdracht door het nieuw verantwoordelijk zorgkantoor inclusief contactgegevens en regiehouder (UCBR-0008)

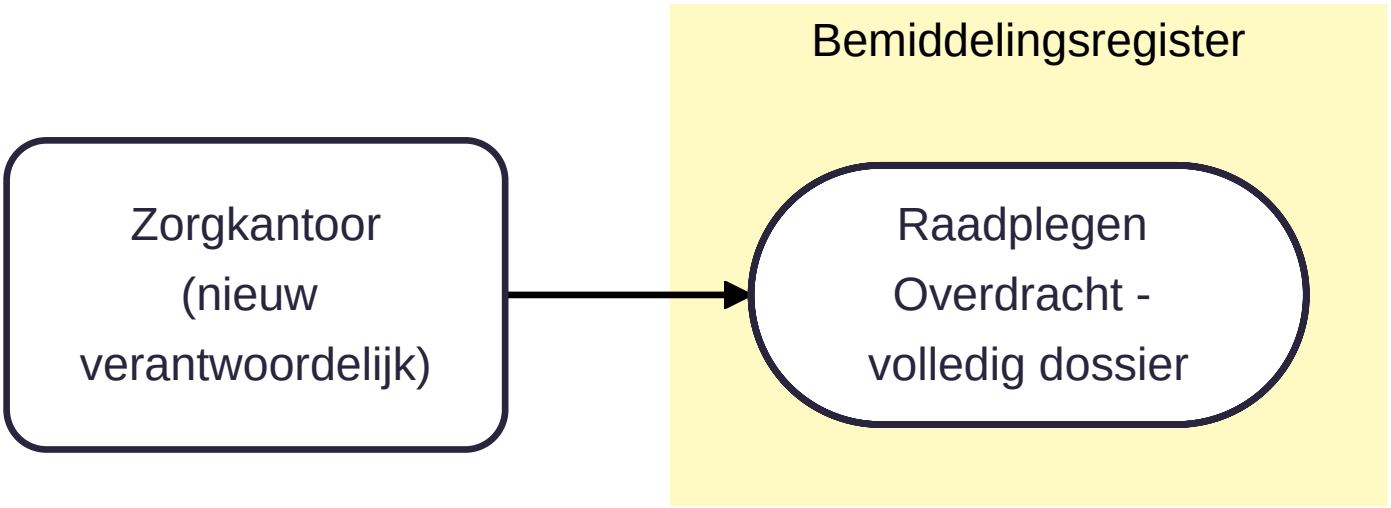

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van het dossier van de overgedragen client en de toegewezen zorg aan de, zodat ik de verantwoordelijkheid over de client zorgvuldig kan overnemen.
Actoren: Zorgkantoor dat door dossier overdracht verantwoordelijk wordt voor de zorgbemiddeling van de overgedragen client.

Precondities:

- De Overdracht is opgenomen in het Bemiddelingsregister.
- Het zorgkantoor wordt verantwoordelijk voor de bemiddeling van zorg aan de client door de registratie van een overdracht door het huidige verantwoordelijk zorgkantoor.

Autorisatie:

Het zorgkantoor mag de overdracht raadplegen. - Volledige autorisatieregel: ↗ BRA0010 en ↗ BRA0013 - Autorisatiematrix: BRA0010 en BRA0013

Trigger: - Een zorgkantoor wil de overdracht waarin het is geregistreerd als verantwoordelijk zorgkantoor raadplegen inclusief de aanvullende contactgegevens en regiehouder.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ QBR-0008_ZKn.graphqlgraphql	Op basis van de overdrachtID en eigen identificatie de overgedragen Bemiddeling, Bemiddelingspecificatie(s) en Client raadplegen en de Contactgegevens, Contactpersonen en Regiehouder die in periode overlap hebben met de Overdracht (op basis van overdrachtdatum)	`overdrachtID`, `overdrachtdatum`, `uzoviCode`, `overdrachtDatumMinus1Dag`	Overdracht / Bemiddeling / Overdrachtspecificatie / Bemiddelingspecificatie / Client / Contactpersoon / Contactgegevens / Regiehouder

Proces raadplegen

Het zorgkantoor wil na overdracht van een client het volledige dossier raadplegen om de verantwoordelijkheid zorgvuldig over te kunnen nemen.

Info

Voor het ophalen van de `overdrachtDatum` zie dan de use-case is beschreven in UCBR-0007-raadplegen.

Schematisch:

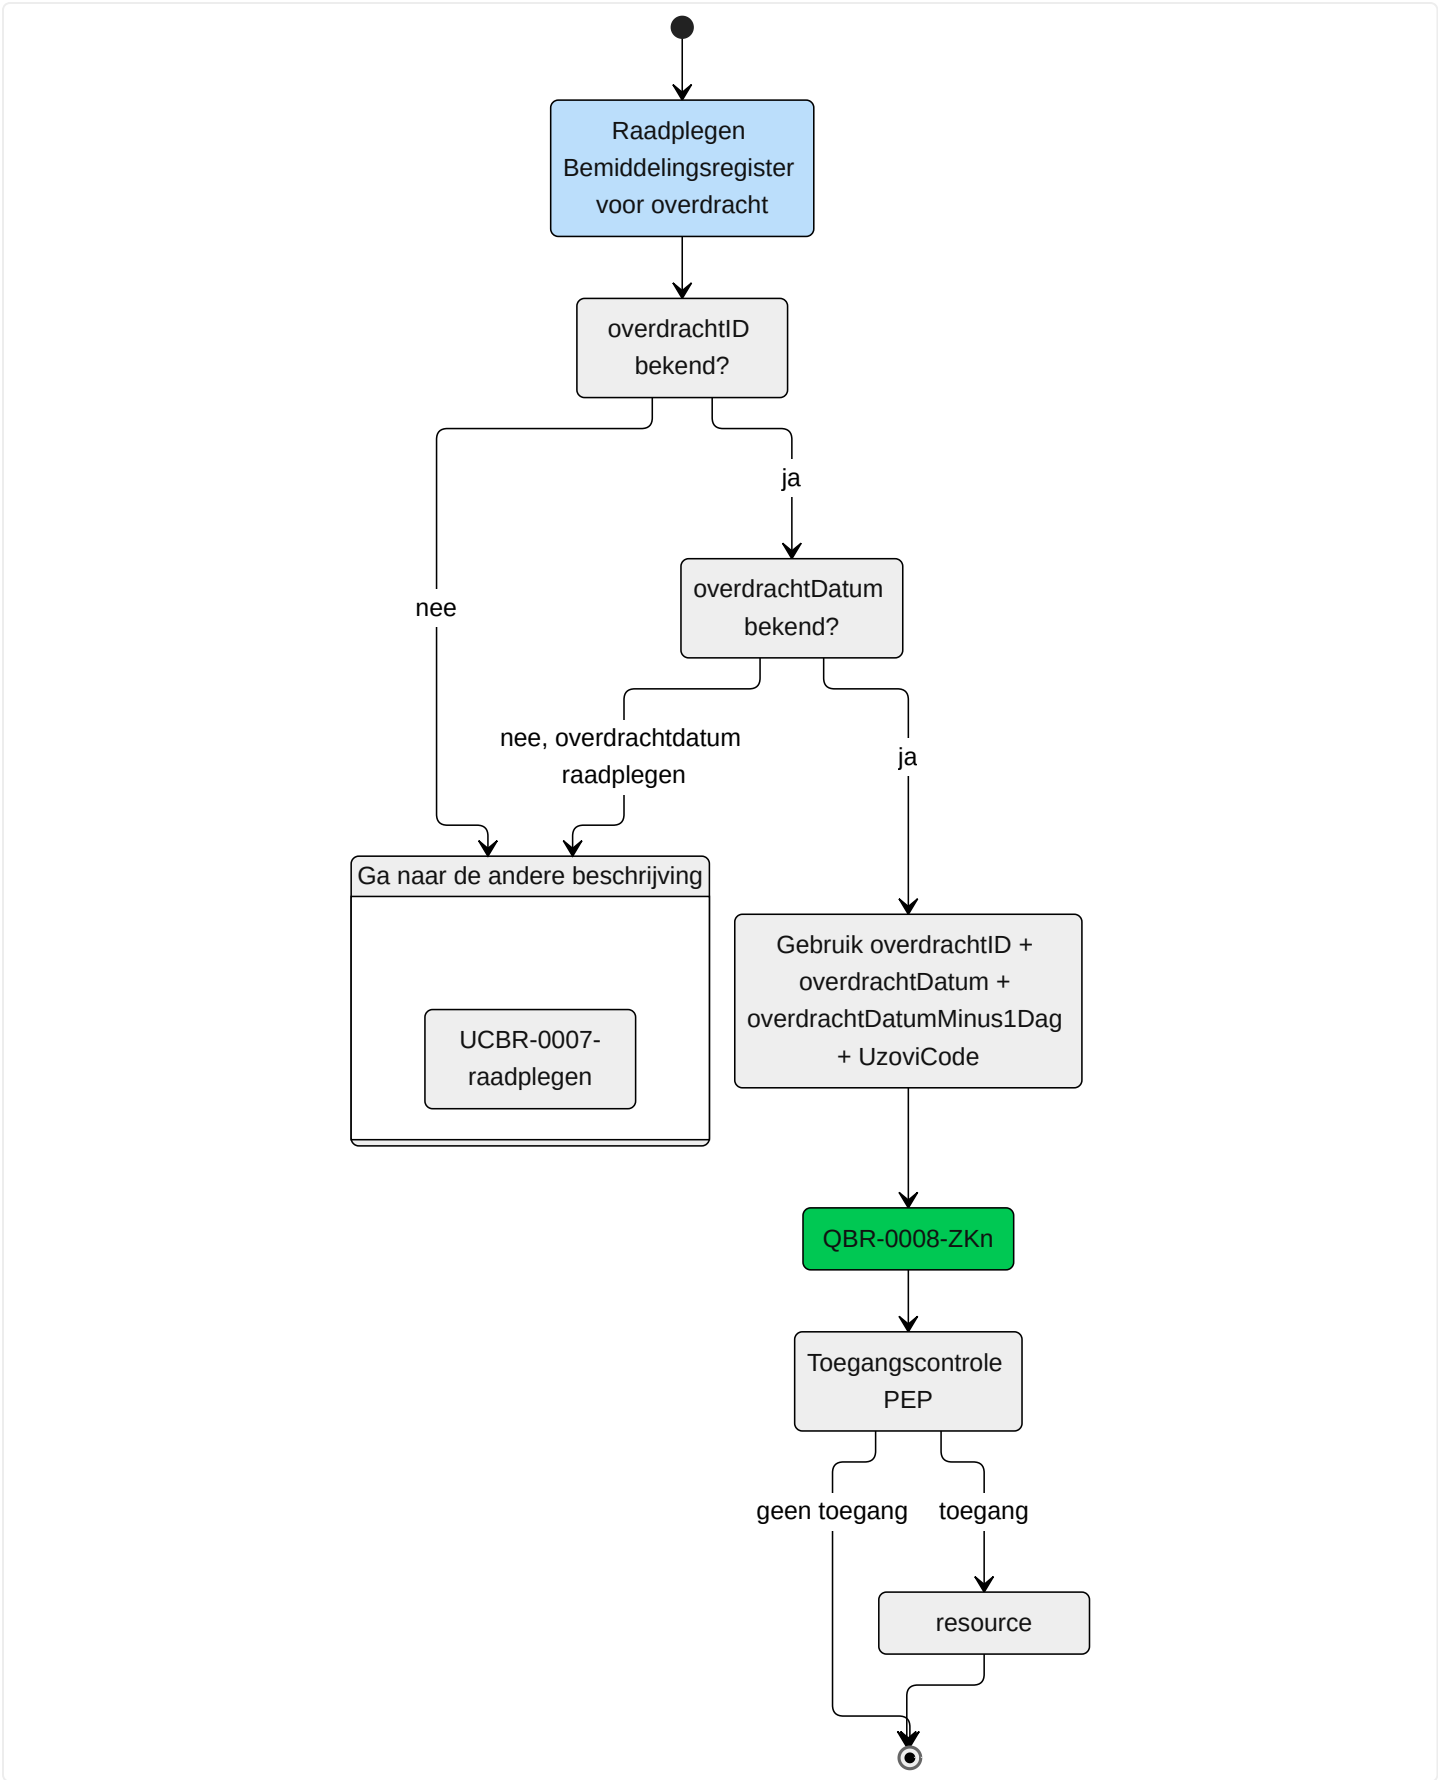
Raadplegen Bemiddelingsregister voor overdracht
overdrachtID bekend?
ja
nee
overdrachtDatum bekend?
nee, overdrachtdatum raadplegen
ja
Ga naar de andere beschrijving
UCBR-0007-raadplegen
Gebruik overdrachtID + overdrachtDatum + overdrachtDatumMinus1Dag + UzoviCode
QBR-0008-ZKn
Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen **Overdracht**
2.	Is de `overdrachtID` bekend? - **Ja** → Ga verder naar de volgende stap. - **Nee** → Ga naar de andere beschrijving: UCBR-0007-raadplegen
3.	Overdrachtdatum bekend? - **Ja** → Ga verder naar volgende stap. - **Nee** → Ga naar de andere beschrijving: UCBR-0007-raadplegen
4.	Het zorgkantoor vult de verplichte `overdrachtID`, `overdrachtDatum`, `overdrachtDatumMinus1Dag` en `verantwoordelijkZorgkantoor` in query-template ↗ QBR-0008_ZKn.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de Overdracht in het Bemiddelingsregister.
5.	Het zorgkantoor stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
6.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Bemiddelingsregister.
7.	Het zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Bemiddelingsregister (resource)
8.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0009

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van Regiehouder door de Zorgaanbieder (UCBR-0009)

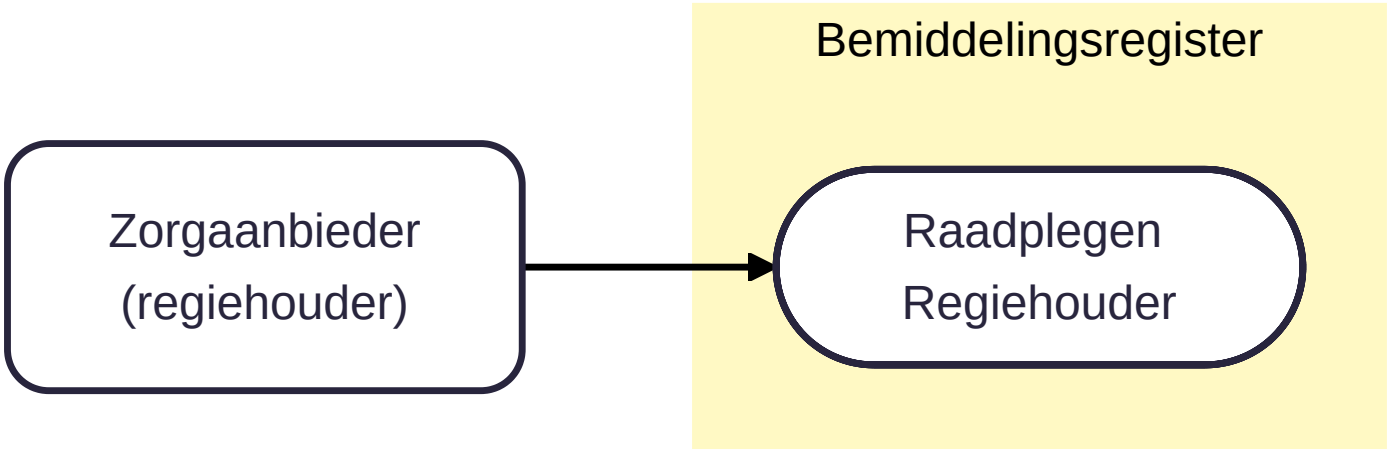

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van Regiehouder door een Zorgaanbieder
Actoren: Zorgaanbieder is de regiehouder (Coordinator zorg thuis of Dossierhouder) van een client.

Precondities:

- De Regiehouder is opgenomen in het Bemiddelingsregister.
- De zorgaanbieder is door het verantwoordelijk zorgkantoor geregistreerd als Coordinator Zorg Thuis of Dossierhouder in Regiehouder

Autorisatie:

Een zorgaanbieder mag de rol van Regiehouder raadplegen nadat deze aanbieder als Regiehouder is geregistreerd. - Volledige autorisatieregel: ↗ BRA0012 - Autorisatiematrix: BRA0012

Trigger: - Een zorgaanbieder wil de **eigen** toegekende regierol en periode raadplegen.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ **QBR-0009-ZA**.graphql	Op basis van de (ontvangen) regiehouderID en eigen identificatie, de Regiehouder, Bemiddeling en Cliënt gegevens raadplegen	`regiehouderID`, `AGBcode`	Regiehouder / Bemiddeling / Client

Proces raadplegen

Een zorgaanbieder wordt Coordinator zorg thuis of dossierhouder voor een client. Het zorgkantoor registreert dit in Regiehouder. De zorgaanbieder ontvangt hiervan een notificatie `NIEUWE_REGIEHOUDER_ZORGAANBIEDER`. Op basis van deze notificatie kan de zorgaanbieder de informatie in het bemiddelingsregister raadplegen.

Schematisch:

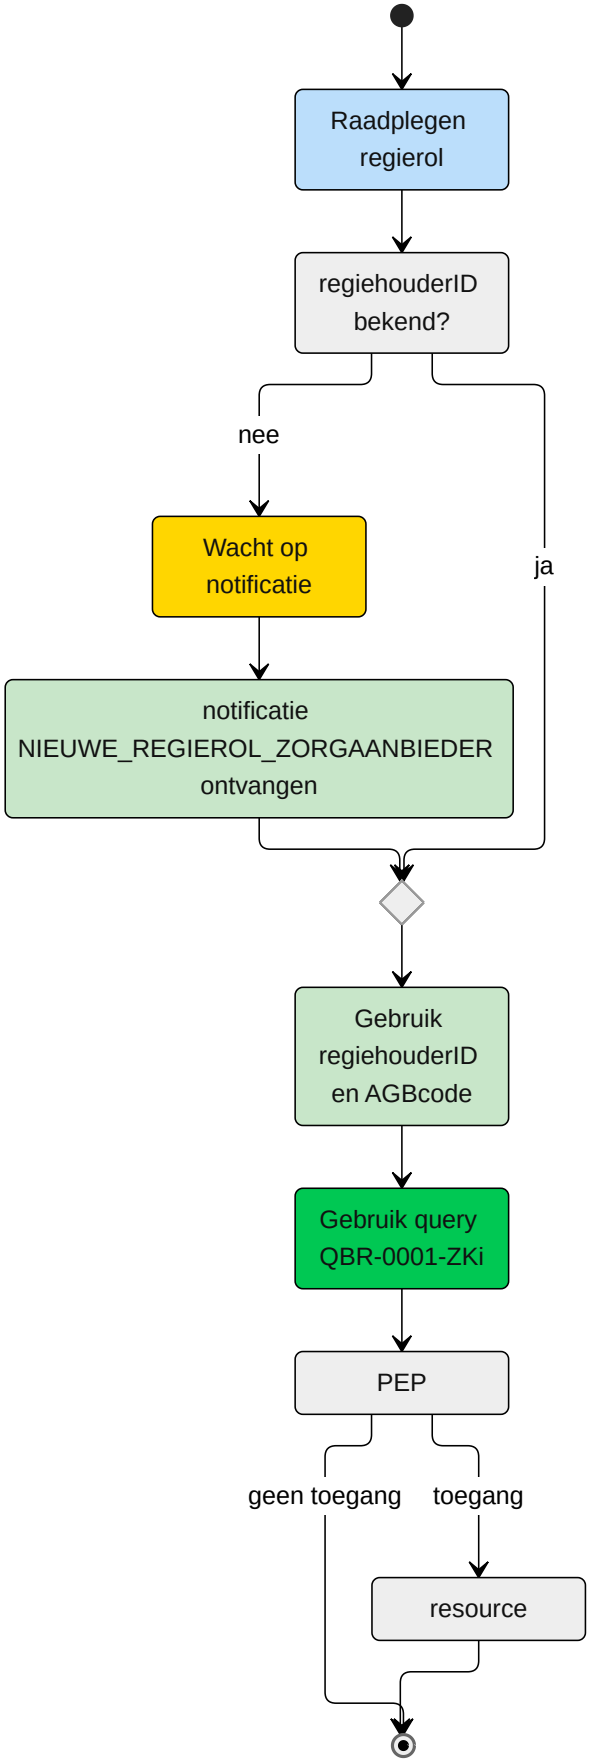
Raadplegen regierol
regiehouderID bekend?
nee
ja
Wacht op notificatie
notificatie NIEUWE_REGIEROL_ZORGAANBIEDER ontvangen
Gebruik regiehouderID en AGBcode
Gebruik query QBR-0001-ZKi
PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen Regiehouder
2.	Is de `regiehouderID` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Wacht op notificatie `NIEUWE_REGIEHOUDER_ZORGAANBIEDER`
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het bemiddelingsregister
6.	De **Zorgaanbieder** vult de verplichte `regiehouderID` in query-template ↗ QBR-0009-ZAr.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de regierol en periode in het Bemiddelingsregister.
7.	De **Zorgaanbieder** stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Bemiddelingsregister.
9.	De zorgaanbieder ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Bemiddelingsregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0010

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van het zorgkantoor betrokken bij de Wlz Indicatie (UCBR-0010)

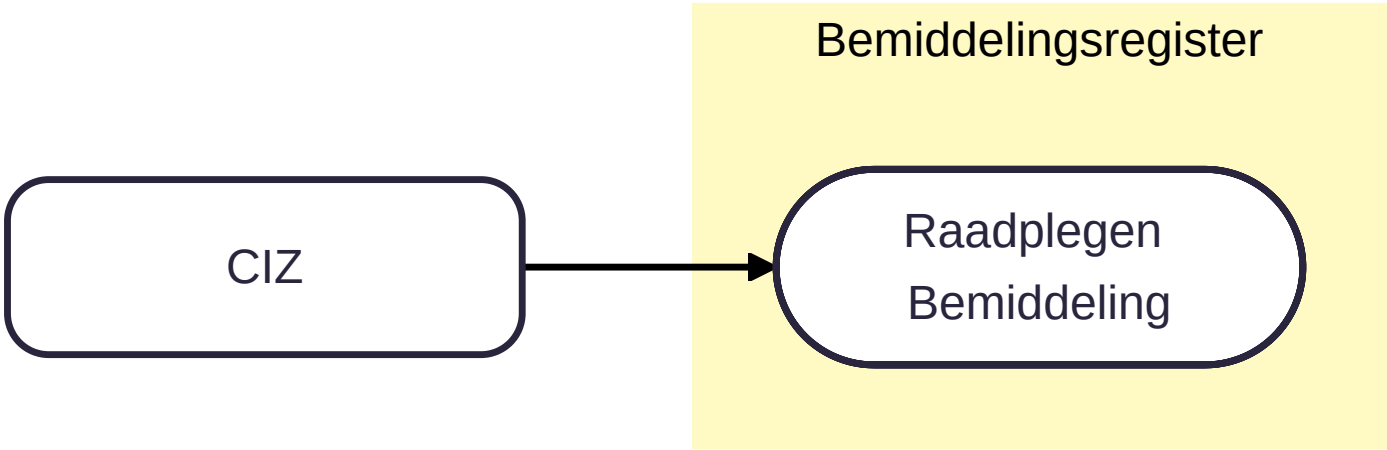

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van het zorgkantoor betrokken bij de Wlz Indicatie door CIZ
Actoren: Het CIZ verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van het zorgkantoor dat betrokken is (geweest) bij een gewijzigde Wlz Indicatie.

Precondities:

- De wlzIndicatieID is opgenomen in het Bemiddelingsregister.
- De Bemiddeling bevat de informatie met de verbinding tussen de Wlz indicatie en het verantwoordelijke zorgkantoor

Autorisatie:

Het CIZ mag voor het beoordelen van recht op Wlz de entiteit Bemiddeling in het Bemiddelingsregister raadplegen die hoort bij de Wlz-indicatie waarin het CIZ een wijziging heeft doorgevoerd. - Volledige autorisatieregel: ↗ BRA0011 - Autorisatiematrix: BRA0011

Trigger: - Het CIZ wil raadplegen welk zorgkantoor betrokken is (geweest) bij een gewijzigde Wlz indicatie.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ **QBR-0010-CIZ.**graphql	Op basis van de wlzIndicatieID de betrokken zorgkantoren raadplegen.	`wlzIndicatieID`	Bemiddeling.verantwoordelijkZorgkantoor

Proces raadplegen

Door verhuizingen van de client kan het verantwoordelijk zorgkantoor gewijzigd zijn en niet meer het initieel verantwoordelijk zorgkantoor zijn. Het CIZ raadpleegt op basis van de wlzIndicatieID in het Bemiddelingregister de betrokken verantwoordelijk zorgkantoren.

Schematisch:

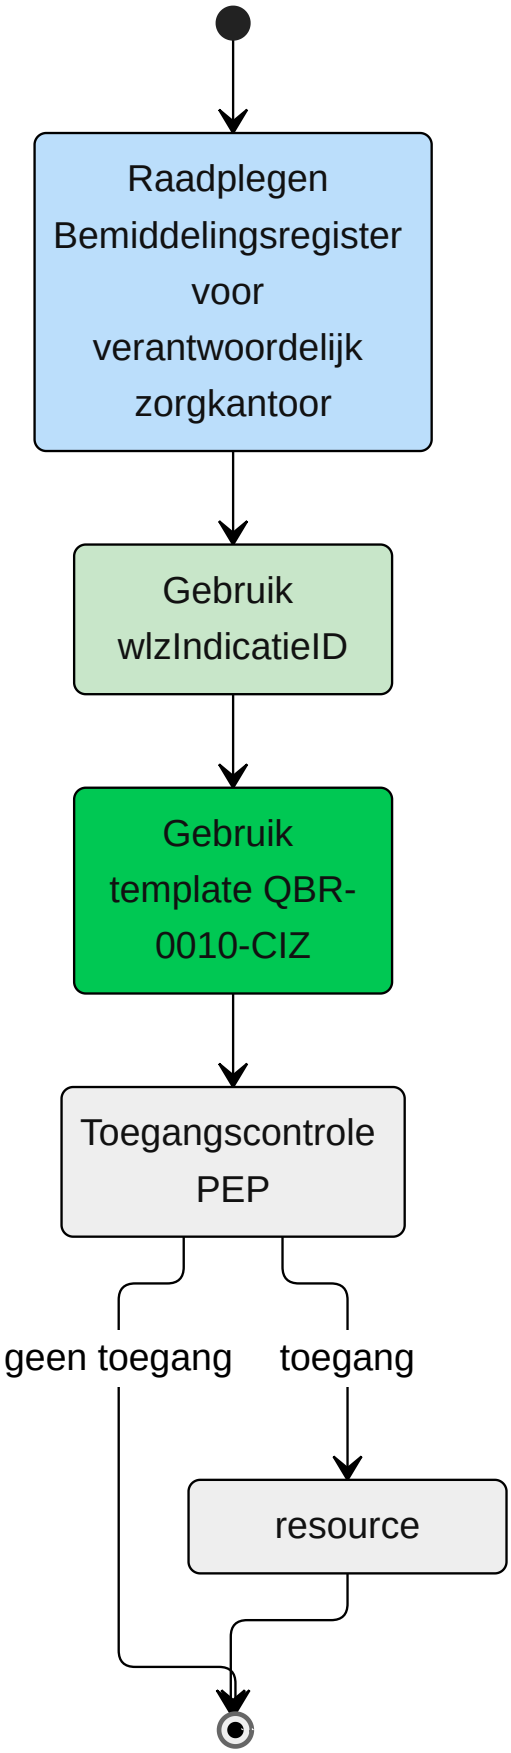
Raadplegen Bemiddelingsregister voor verantwoordelijk zorgkantoor
Gebruik wlzIndicatieID
Gebruik template QBR-0010-CIZ
Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen Bemiddelingsregister
6.	Het CIZ vult de verplichte `wlzIndicatieID` in query-template ↗ QBR-0010-CIZ.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van het Bemiddelingsregister.
7.	Het CIZ stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Bemiddelingsregister.
9.	Het CIZ ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Bemiddelingsregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0011

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van de zorgkantoren die als uitvoerend zorgkantoor betrokken zijn of waren bij de Wlz indicatie (UCBR-0011)

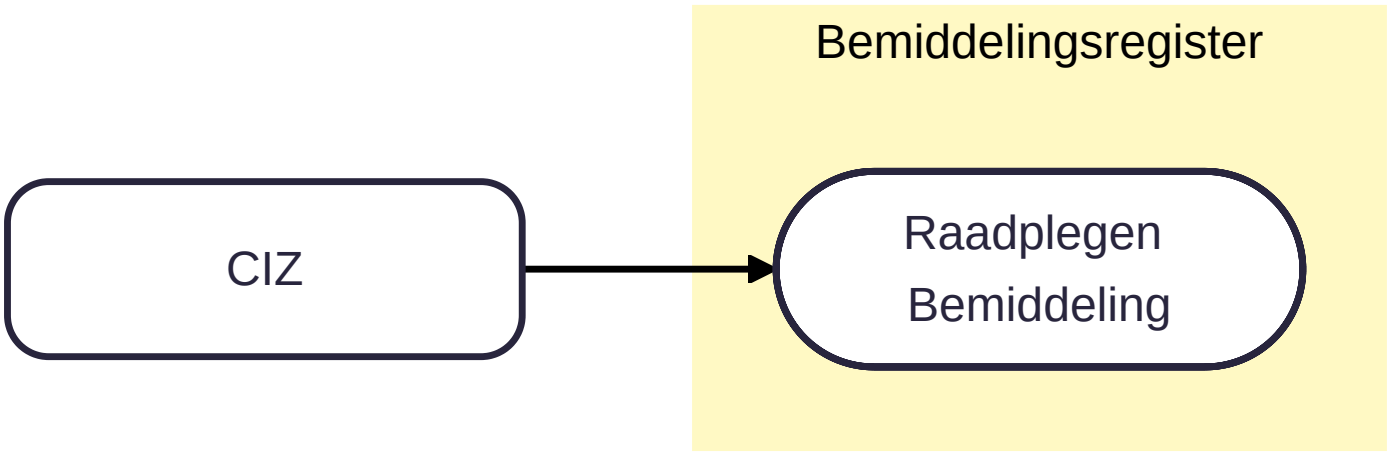

Use Case beschrijving

Titel: Raadplegen van de zorgkantoren die als uitvoerend zorgkantoor betrokken zijn of waren bij de Wlz indicatie door CIZ

Actoren: Het CIZ verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de zorgkantoren die als uitvoerend zorgkantoor betrokken zijn of waren bij een nieuwe, gewijzigde of verwijdere VervallenGeldigheid.

Precondities:

- De wlzIndicatieId is opgenomen in het Bemiddelingsregister.
- Via Bemiddeling bevat Bemiddelingspecificatie de informatie met de verbinding tussen de Wlz indicatie en het uitvoerend zorgkantoor.

Autorisatie:

Het CIZ mag voor het beoordelen van recht op Wlz de entiteiten Bemiddeling en Bemiddelingspecificatie in het Bemiddelingsregister raadplegen die horen bij de Wlz-indicatie waar een nieuwe, gewijzigde of verwijdere VervallenGeldidheid voor is geregistreerd. - volledige autorisatieregel: ↗ BRA0014 - Autorisatiematrix: BRA0014

Trigger:

- Het CIZ wil raadplegen welke zorgkantoren als uitvoerend zorgkantoor betrokken zijn of waren bij een Wlz-indicatie waar een VervallenGeldigheid voor is geregistreerd, gewijzigd of verwijderd.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	Resultaat
↗ QBR-0011-CIZ.graphql	Op basis van het wlzIndicatieID de zorgkantoren die als uitvoerend zorgkantoor betrokken zijn, zijn geweest raadplegen.	`wlzIndicatieID`	Bemiddeling / Bemiddelingspecificatie

Proces raadplegen

Wanneer een een VervallenGeldigheid wordt geregistreerd, gewijzigd of verwijderd is het van belang om de zorgkantoren die als uitvoerend zorgkantoor betrokken zijn of waren op de hoogte te brengen. Het CIZ raadpleegt op basis van het `wlzIndicatieID` in het Bemiddelingregister welke zorgkantoren dit zijn.

Schematisch:

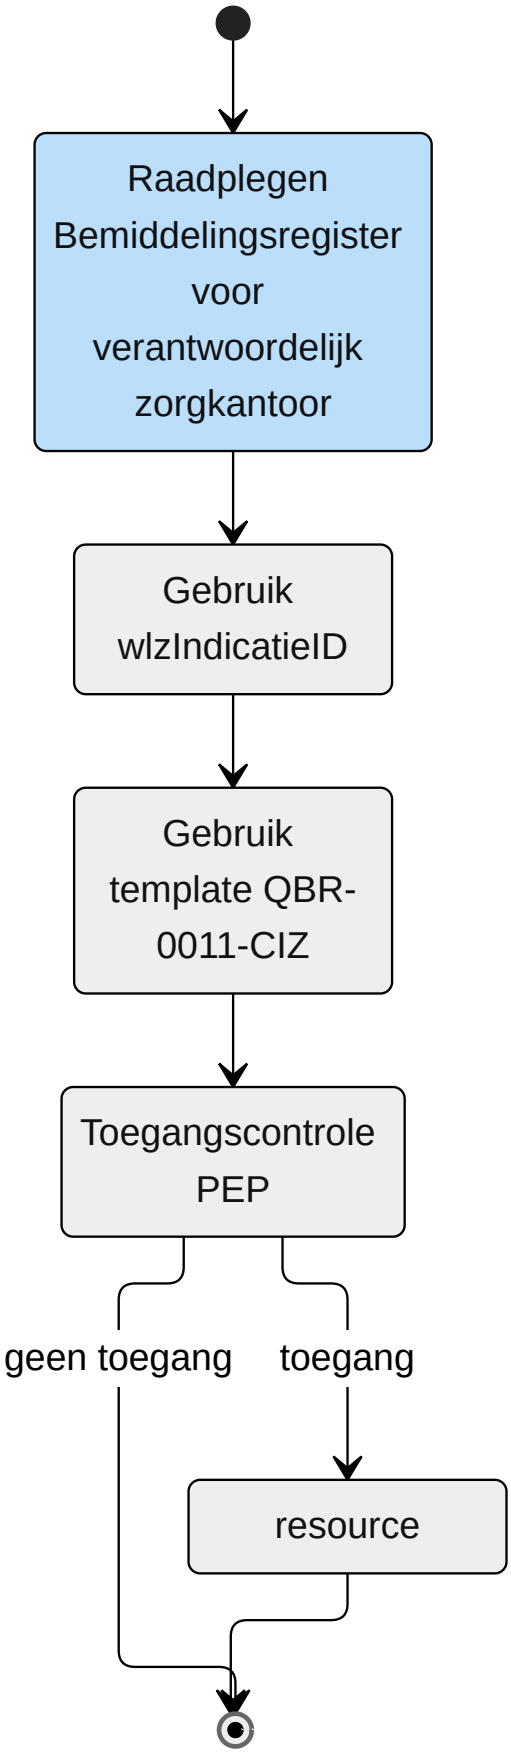
Raadplegen Bemiddelingsregister voor verantwoordelijk zorgkantoor
Gebruik wlzIndicatieID
Gebruik template QBR-0011-CIZ
Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen Bemiddelingsregister
6.	Het CIZ vult de verplichte `wlzIndicatieID` in query-template ↗ QBR-0011-CIZ.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van het Bemiddelingsregister.
7.	Het CIZ stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Bemiddelingsregister.
9.	Het CIZ ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Bemiddelingsregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0012

Staging build: staging_pdf

Direct raadplegen van de informatieve Bemiddelingspecificatie door het (bovenregionaal) uitvoerend zorgkantoor n.a.v. Infomatieve notificaties (UCBR-0012)

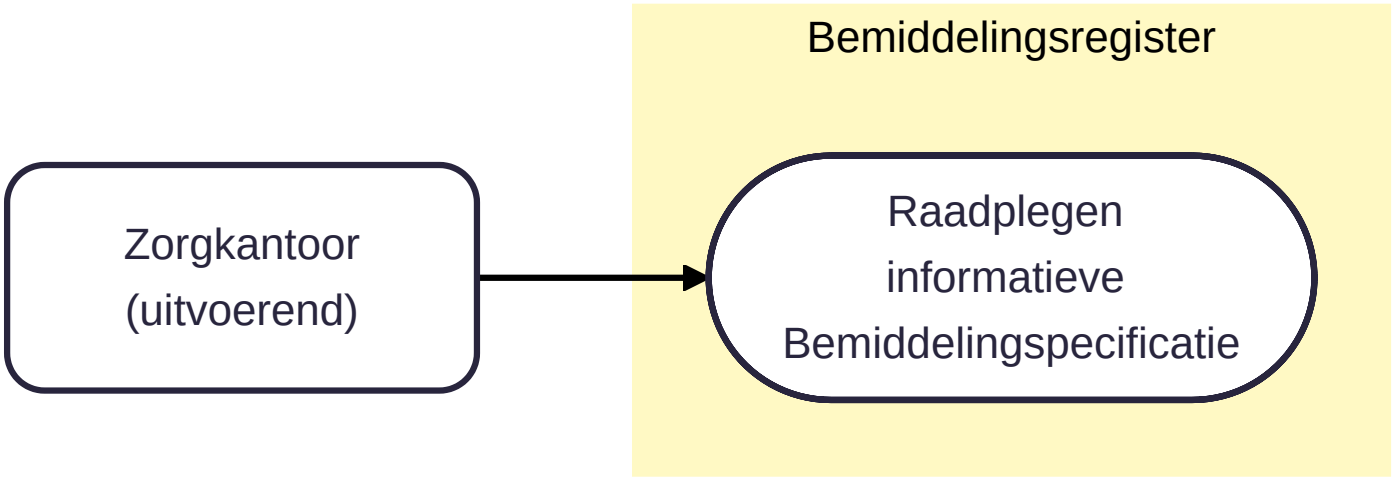

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van de **informatieve** Bemiddelingspecificatie door het (bovenregionaal) uitvoerend zorgkantoor n.a.v. Informatieve notificaties.
Actoren: Zorgkantoor betrokken bij de levering van zorg aan een cliënt uit een andere regio.

Precondities:

- De Bemiddelingspecificatie is opgenomen in het Bemiddelingsregister.
- Het zorgkantoor is betrokken bij de levering van zorg aan de cliënt door de registratie van een bemiddelingspecificatie door het verantwoordelijk zorgkantoor.

Autorisatie:

Een uitvoerend zorgkantoor mag voor het toeleiden van de cliënt de (informatieve) toewijzingen (Bemiddelingspecificaties) van andere zorgkantoren raadplegen. - Volledige autorisatieregel: ↗ BRA0007 - Autorisatiematrix: BRA0007

Trigger: - Een zorgkantoor wil de **informatieve** bemiddelingsspecificatie of aanvullende cliënt gegevens raadplegen voor het leveren van zorg aan een cliënt.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ **QBR-0012-ZKu**	Op basis van de (ontvangen) bemiddelingspecificatieID, de Bemiddelingspecificatie, Bemiddeling en Cliënt gegevens raadplegen	`bemiddelingspecificatieID`	Bemiddelingspecificatie / Bemiddeling / Client

Proces raadplegen

Een bovenregionaal zorgkantoor wil op basis van de informatieve notificaties, informatieve_nieuwe_bemiddelingspecificatie_zorgkantoor en informatieve_gewijzigde_bemiddelingspecificatie_zorgkantoor de betreffende informatie raadplegen.

Schematisch:

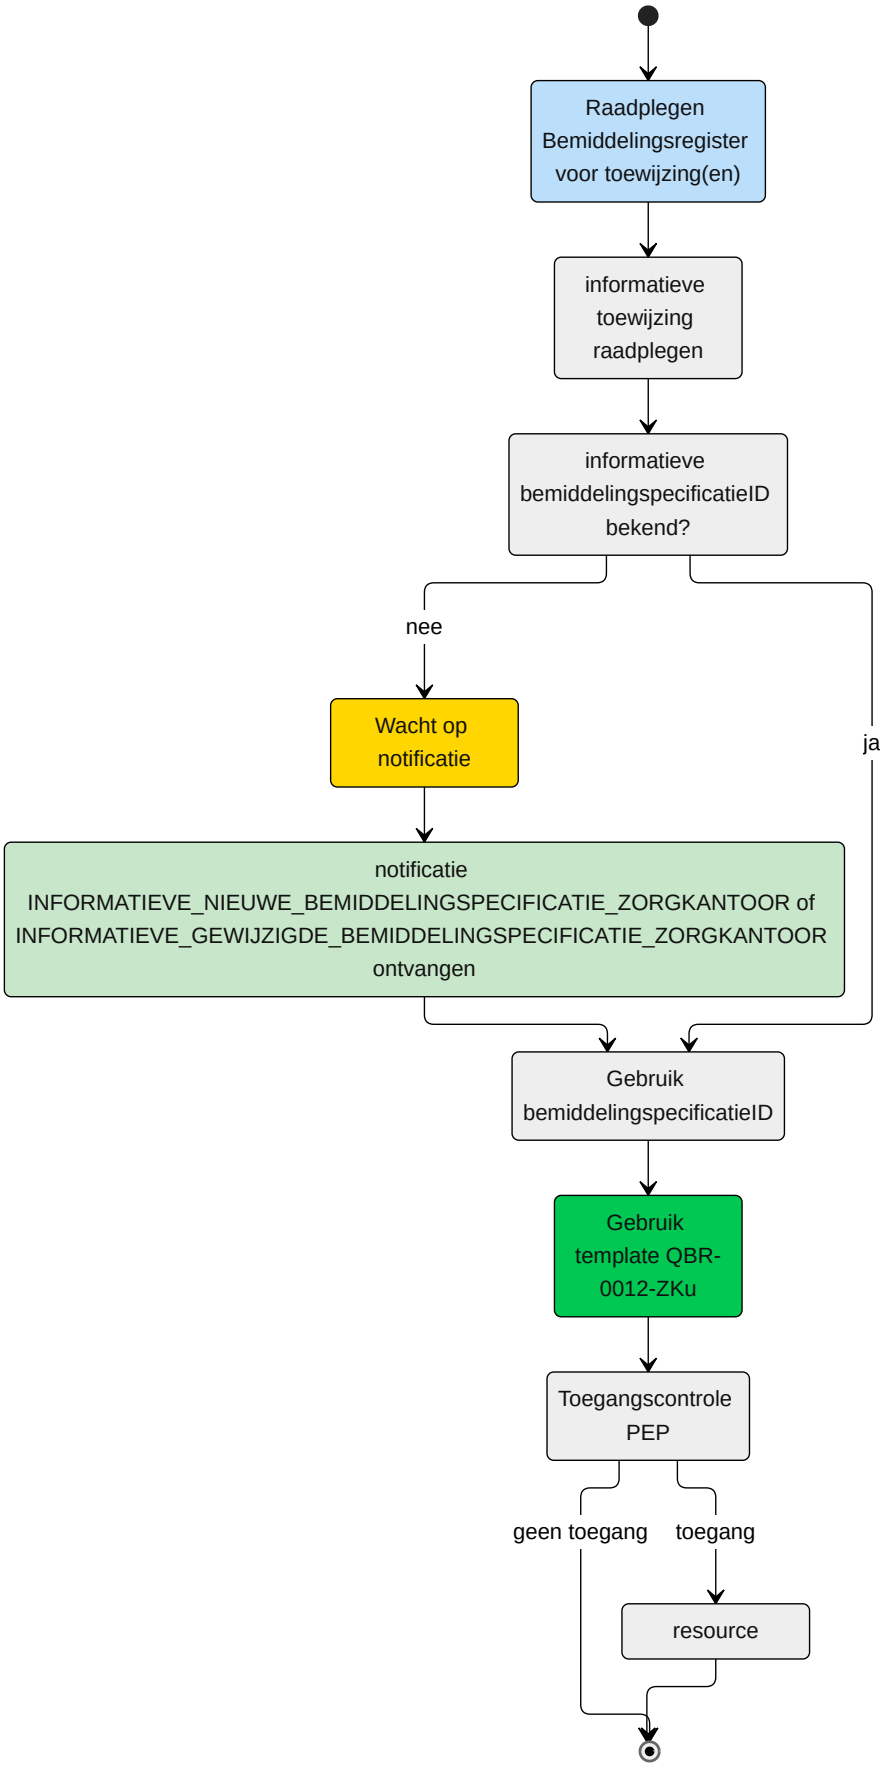
Raadplegen Bemiddelingsregister voor toewijzing(en)
informatieve toewijzing raadplegen
informatieve bemiddelingspecificatieID bekend?
nee
ja
Wacht op notificatie
notificatie INFORMATIEVE_NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR of INFORMATIEVE_GEWIJZIGDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR ontvangen
Gebruik bemiddelingspecificatieID
Gebruik template QBR-0012-ZKu
Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen **informatieve** bemiddelingspecificatie
2.	Is de `bemiddelingspecificatieID` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Wacht op notificatie informatieve_nieuwe_bemiddelingspecificatie_zorgkantoor of informatieve_gewijzigde_bemiddelingspecificatie_zorgkantoor
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het Bemiddelingsregister
6.	Het zorgkantoor vult de verplichte `bemiddelingspecificatieID` in query-template ↗ QBR-0012-ZKu.graphql en initieert een raadpleging van de bemiddelingspecificatie in het Bemiddelingsregister.
7.	Het zorgkantoor stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Bemiddelingsregister.
9.	Het zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Bemiddelingsregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0013

Staging build: staging_pdf

Direct raadplegen van de Regiehouder door het (bovenregionaal) uitvoerend zorgkantoor n.a.v. Informatieve notificaties (UCBR-0013)

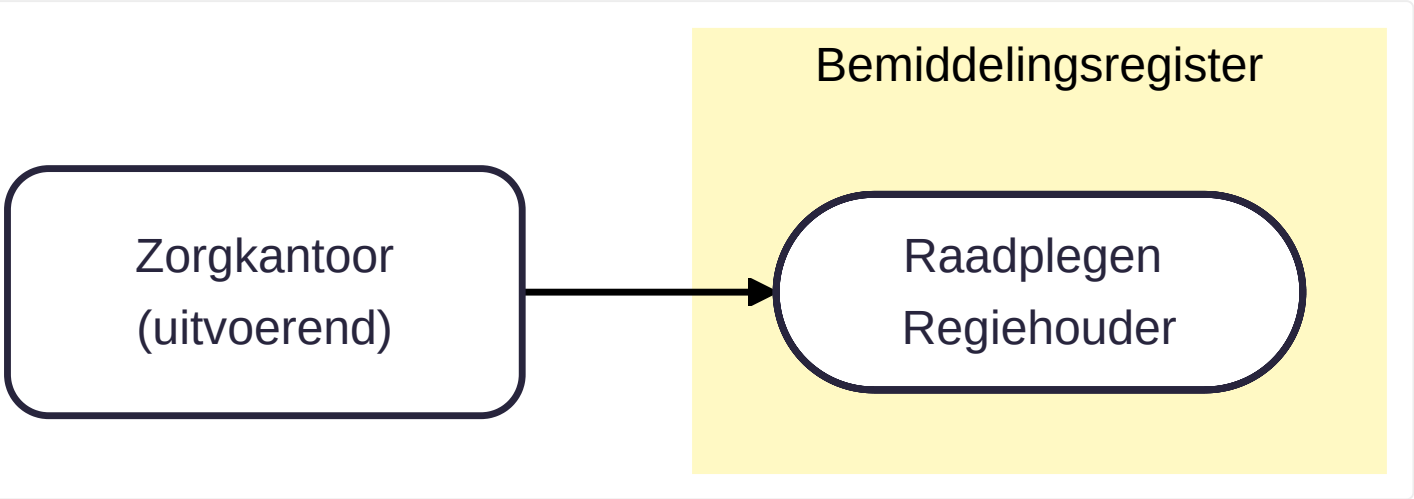

Use Case Beschrijving

Titel: Direct raadplegen van de **Regiehouder** door het (bovenregionaal) uitvoerend zorgkantoor n.a.v. Informatieve notificaties (UCBR-0013)
Actoren: Zorgkantoor betrokken bij de levering van zorg aan een cliënt uit een andere regio.

Precondities:

- De Regiehouder is opgenomen in het Bemiddelingsregister.
- Het zorgkantoor is betrokken bij de levering van zorg aan de cliënt door de registratie van een bemiddelingspecificatie door het verantwoordelijk zorgkantoor die bij dezelfde Bemiddeling hoort als de te raadplegen Regiehouder.

Autorisatie:

Een zorgkantoor mag voor het toeleiden van de cliënt de Regiehouders raadplegen wanneer die Regiehouders bij dezelfde Bemiddeling horen als de eigen Bemiddelingspecificatie. - Volledige autorisatieregel: ↗ BRA0009 - Autorisatiematrix: BRA0009

Trigger: - Een zorgkantoor wil de **regiehouder** raadplegen voor het leveren van zorg aan een cliënt.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ **QBR-0013-ZKu**	Op basis van de (ontvangen) notificatie en de eigen Uzovicode de Regiehouder raadplegen	`regiehouderID`, `bemiddelingspecificatieID`, eigen `uzoviCode`	Regiehouder (en optioneel Bemiddeling, eigen Bemiddelingspecificatie en Client)

Proces raadplegen

Een bovenregionaal zorgkantoor wil op basis van de informatieve notificaties, nieuwe_regiehouder_zorgkantoor en gewijzigde_regiehouder_zorgkantoor de betreffende informatie raadplegen.

Schematisch:

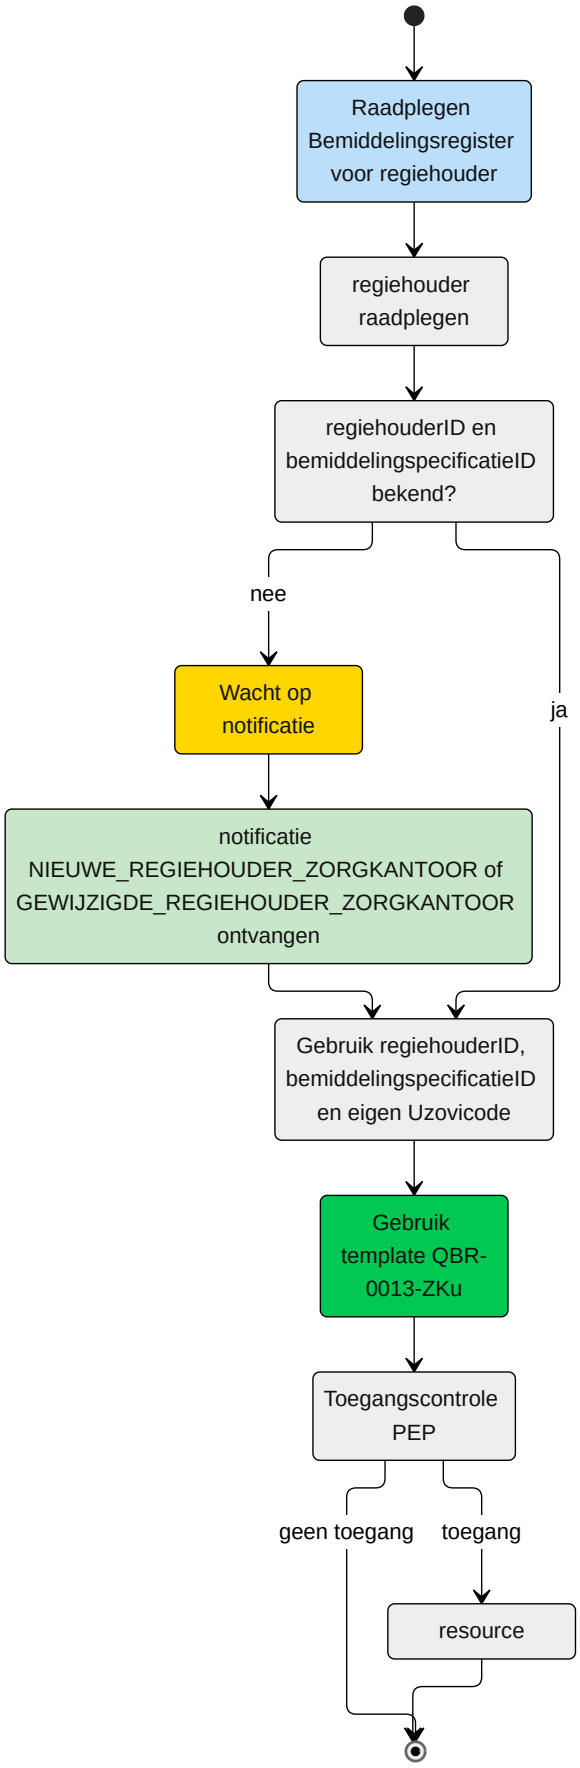
Raadplegen Bemiddelingsregister voor regiehouder
regiehouder raadplegen
regiehouderID en bemiddelingspecificatieID bekend?
nee
ja
Wacht op notificatie
notificatie NIEUWE_REGIEHOUDER_ZORGKANTOOR of GEWIJZIGDE_REGIEHOUDER_ZORGKANTOOR ontvangen
Gebruik regiehouderID, bemiddelingspecificatieID en eigen Uzovicode
Gebruik template QBR-0013-ZKu
Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen regiehouder
2.	Is de `regiehouderID` bekend? - **Ja** → Ga verder naar stap 6 - **Nee** → Wacht op notificatie nieuwe_regiehouder_zorgkantoor of gewijzigde_regiehouder_zorgkantoor
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het bemiddelingsregister
6.	Het zorgkantoor vult de verplichte `regiehouderID` en `bemiddelingspecificatieID` in query-template ↗ QBR-0013-ZKu.graphql en initieert een raadpleging van de regiehouder in het Bemiddelingsregister.
7.	Het zorgkantoor stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Bemiddelingsregister.
9.	Het zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Bemiddelingsregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Toegangscontrole

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole

De toegangscontrole hoort bij een bepaalde **Raadpleging** en query. Ze beschrijven hoe en waarop de controle plaatsvindt bij een Raadpleging.

Voor een volledige beschrijving van de Raadpleeg usecase ga naar het hoofdstuk Raadplegen

CIZ

Controle bij raadplegen van	toegangscontrole
Bij Indicatie betrokken zorgkantoren raadplegen	UCBR-0010-toegangscontrole
Bij indicatie betrokken uitvoerende zorgkantoren raadplegen	UCBR-0011-toegangscontrole

Zorgaanbieder

Controle bij raadplegen van	toegangscontrole
Eigen toewijzing (na notificatie)	UCBR-0001-toegangscontrole
Complete overzicht	UCBR-0002_3-toegangscontrole
Regiehouder rol en periode (na notificatie)	UCBR-0009-toegangscontrole

Zorgkantoor

Controle bij raadplegen van	toegangscontrole
Toewijzing als uitvoerend (bovenregionaal) zorgkantoor (na notificatie)	UCBR-0004-toegangscontrole
Complete overzicht als uitvoerend (bovenregionaal) zorgkantoor	UCBR-0005_6-toeganscontrole
Dossieroverdracht (na notificatie)	UCBR-0007-toegangscontrole
Complete dossieroverdracht	UCBR-0008-toegangscontrole
Informatieve toewijzing als uitvoerend (bovenregionaal) zorgkantoor (na notificatie)	UCBR-0012-toegangscontrole
Actuele Regiehouder informatie (na notificatie)	UCBR-0012-toegangscontrole
Informatieve toewijzing als uitvoerend (bovenregionaal) zorgkantoor (na notificatie)	UCBR-0012-toegangscontrole
Actuele Regiehouder informatie (na notificatie)	UCBR-0013-toegangscontrole
Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel Staging build: staging_pdf	

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0001

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van de eigen bemiddelingspecificatie door (uitvoerende) Zorgaanbieder (UCBR-0001)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgaanbieder (toegewezen)
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `agbcode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QBR-0001-ZA.graphql` graphql op het bemiddelingsregister door een zorgaanbieder

Resource

- **Type:** `Bemiddelingsregister`
- **ID:** `bemiddelingspecificatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens waarvoor de zorgaanbieder een toewijzing heeft (op basis van agbcode en bemiddelingspecificatieID)
- **Inhoud:** Alleen de nodes Bemiddelingspecificatie en de gerelateerde Bemiddeling en Client die horen bij de opgevraagde Bemiddelingspecificatie, mogen direct worden opgevraagd.

Context

- **Query-parameters vereist:** De `bemiddelingspecificatieID` en de `agbcode` moeten aanwezig zijn in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `bemiddelingspecificatieID` is aanwezig in de query;
- De parameter `agbcode` is aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `agbcode` van de zorgaanbieder;
- De in de query meegegeven `agbcode` komt overeen met de `agbcode` in de access-token;

Resultaat

> Toegang tot het Bemiddelingsregister via query ↗ `QBR-0001-ZA.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`bemiddelingspecificatieID`** is meegegeven in de query
> - Parameter **`agbcode`** is meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige **`agbcode`**
> - De in de query meegegeven `agbcode` komt overeen met de `agbcode` in de access-token;
>
> Als aan alle voorwaarden is voldaan, mogen de nodes `Bemiddelingspecificatie`, `Bemiddeling` en `Client` die horen bij deze `Bemiddelingspecificatie` direct worden opgevraagd.

Toegangscontrole-flows Zorgaanbieder: QBR-0001-ZA.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

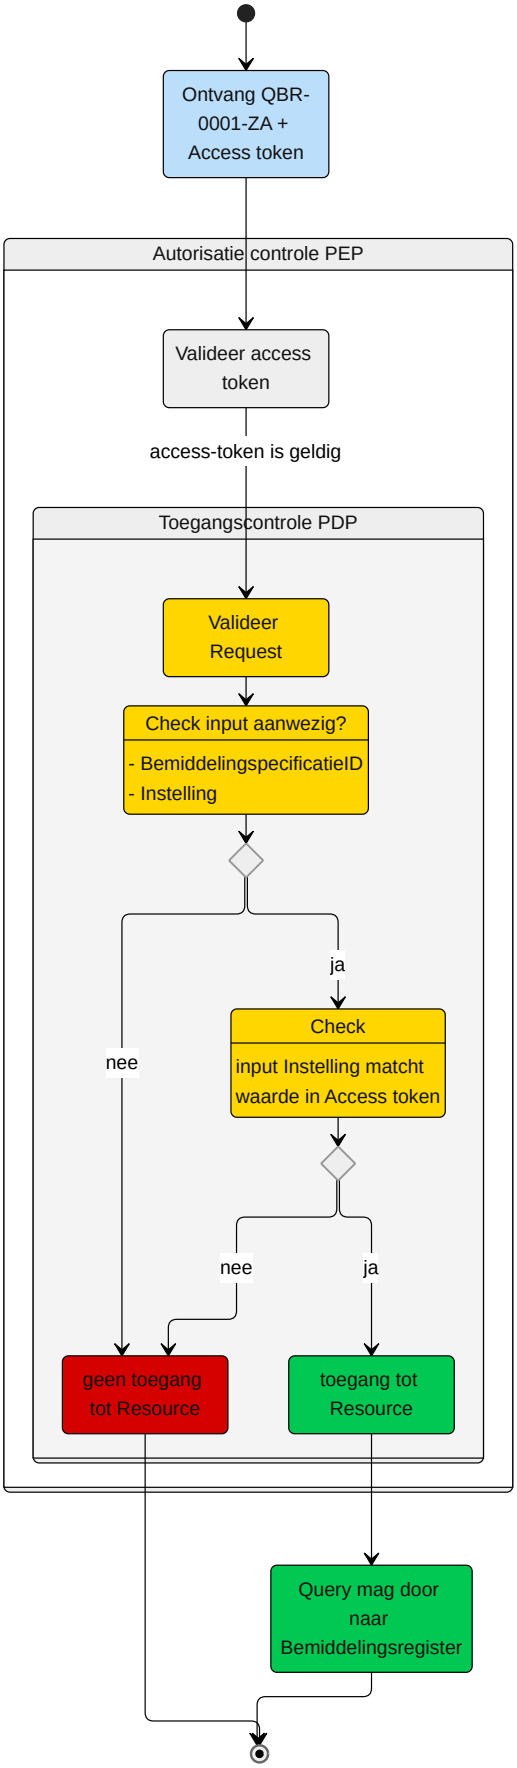
Ontvang QBR-0001-ZA + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
Check input aanwezig?
- BemiddelingspecificatieID
- Instelling
ja
nee
Check
input Instelling matcht waarde in Access token
nee
ja
geen toegang tot Resource
toegang tot Resource
Query mag door naar Bemiddelingsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; 3. Of de `agbcode` in request overeenkomt met de waarde in de `access-token`; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De zorgaanbieder krijgt toegang tot het bemiddelingsregister.
5.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
nvt
```

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0002_3

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van de eigen en overlappende Bemiddelingspecificatie(s) en overige informatie door de Zorgaanbieder (UCBR-0002_3)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgaanbieder (toegewezen)
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met eigen `agbcode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QBR-0002-ZA.graphql` graphql of ↗ `QBR-0003-ZA.graphql` graphql (wanneer de eigen `bemiddelingspecificatie` een einddatum heeft) op het bemiddelingsregister door een zorgaanbieder.

Resource

- **Type:** `Bemiddelingsregister`
- **ID:** `bemiddelingspecificatieID`
- **Beperking:** Toegang tot gegevens waarvoor de zorgaanbieder een toewijzing heeft en de gegevens die overlap hebben met die toewijzing
- **Inhoud:** De nodes Bemiddelingspecificatie en de gerelateerde Bemiddeling en Client die horen bij de opgevraagde Bemiddelingspecificatie, en de Regiehouder, contactgegevens, contactpersoon en Bemiddelingspecificaties van andere aanbieders die in periode overlap hebben met de eigen Bemiddelingspecificatie, mogen direct worden opgevraagd.

Context

- **Query-parameters vereist:** | QBR-0002-ZA | QBR-0003-ZA | | :---------- | :---------- | | - `bemiddelingspecificatieID` | - `bemiddelingspecificatieID` | | - `instelling` | - `instelling` | | - `toewijzingIngangsdatum` | - `toewijzingIngangsdatum` | | - `vaststellingMoment` | - `vaststellingMoment` | | - `DagVaststellingMoment` | - `DagVaststellingMoment` | | - `toewijzingEinddatum` | |
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameters zoals hierboven zijn aanwezig;

- De **access-token** bevat een geldige `agbcode` van de zorgaanbieder;
- De `agbcode` van de in de query meegegeven `instelling` komt overeen met de `agbcode` in de access-token;
- Voor contactgegevens en contactpersonen geldt toegang tot en met EinddatumToewijzing + 2 jaar;
- Voor Bemiddelingspecificaties geldt toegang tot en met Einddatum + 31mei.

Resultaat

> Toegang tot het Bemiddelingsregister via query ↗ `QBR-0002-ZA.graphql` graphql of ↗ `QBR-0003-ZA.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - De relevante parameters aanwezig zijn per query;
> - De access-token bevat een geldige **`agbcode`**
> - De in de query meegegeven `agbcode` in `instelling` komt overeen met de `agbcode` in de access-token;
>
> Als aan deze voorwaarden is voldaan, mogen de volgende gegevens worden opgevraagd: - De `Bemiddelingspecificatie`, de bijbehorende `Bemiddeling` en `Client`; - De `Contactpersoon`, `Contactgegevens`, `Regiehouder`, en andere `Bemiddelingspecificaties` binnen dezelfde Bemiddeling, mits deze een periode-overlap hebben met de eigen toewijzing. - Voor contactgegevens en contactpersonen geldt toegang tot en met EinddatumToewijzing + 2 jaar; - Voor Bemiddelingspecificaties geldt toegang tot en met Einddatum + 31mei

Toegangscontrole-flows Zorgaanbieder: QBR-0002-ZA.graphql of QBR-0003-ZA.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

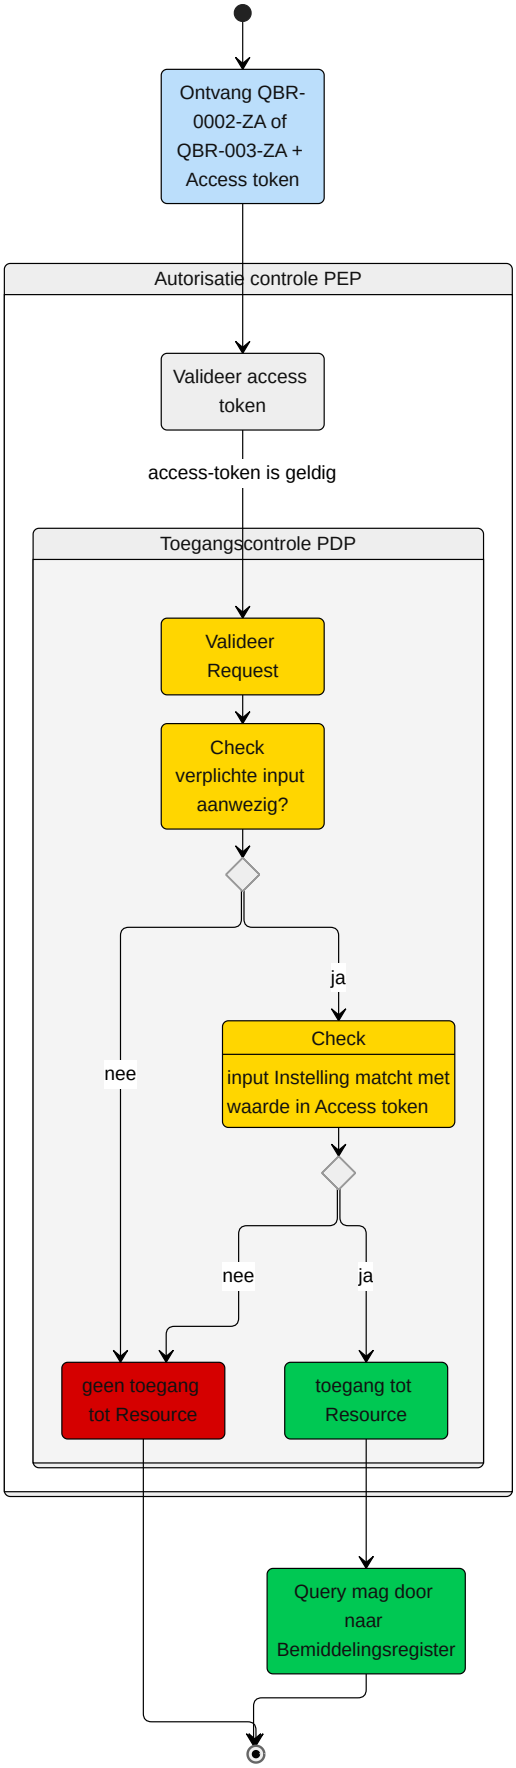
Ontvang QBR-0002-ZA of QBR-003-ZA + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
Check verplichte input aanwezig?
ja
nee
Check
input Instelling matcht met waarde in Access token
nee
ja
geen toegang tot Resource
toegang tot Resource
Query mag door naar Bemiddelingsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; 3. Of de `agbcode` in request overeenkomt met de waarde in de `access-token`; 4. Of indien contactgegevens en Contactpersoon onderdeel zijn van het request, de datum van het request kleiner dan of gelijk is aan ToewijzingEinddatum + 2 jaar; 5. Of indien Bemiddelingspecificatie onderdeel is van het request, de datum van het request kleiner dan of gelijk is aan ToewijzingEinddatum + 31 mei Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De zorgaanbieder krijgt toegang tot het bemiddelingsregister.
5.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
nvt
```

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0004

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van de eigen Bemiddelingspecificatie door het (bovenregionaal) uitvoerend zorgkantoor (UCBR-0004)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor (bovenregionaal)
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QBR-0004-ZK.graphql` graphql op het bemiddelingsregister door een zorgkantoor.

Resource

- **Type:** `Bemiddelingsregister`
- **ID:** `bemiddelingspecificatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens waarvoor het zorgkantoor een toewijzing heeft (op basis van uzovicode en bemiddelingspecificatieID)
- **Inhoud:** Alleen de nodes Bemiddelingspecificatie en de gerelateerde Bemiddeling en Client die horen bij de opgevraagde Bemiddelingspecificatie, mogen direct worden opgevraagd.

Context

- **Query-parameters vereist:** De `bemiddelingspecificatieID` en de `uzovicode` moeten aanwezig zijn in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `bemiddelingspecificatieID` is aanwezig in de query;
- De parameter `uzovicode` is aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `uzovicode` van het zorgkantoor;
- De in de query meegegeven `uzovicode` komt overeen met de `uzovicode` in de access-token;

Resultaat

> Toegang tot het Bemiddelingsregister via query ↗ `QBR-0004-ZKu.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`bemiddelingspecificatieID`** is meegegeven in de query
> - Parameter **`uzovicode`** is meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige **`uzovicode`**
> - De in de query meegegeven `uzovicode` komt overeen met de `uzovicode` in de access-token;
>
> Als aan alle voorwaarden is voldaan, mogen de nodes `Bemiddelingspecificatie`, `Bemiddeling` en `Client` die horen bij deze `Bemiddelingspecificatie` direct worden opgevraagd.

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor: QBR-0004-ZK.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

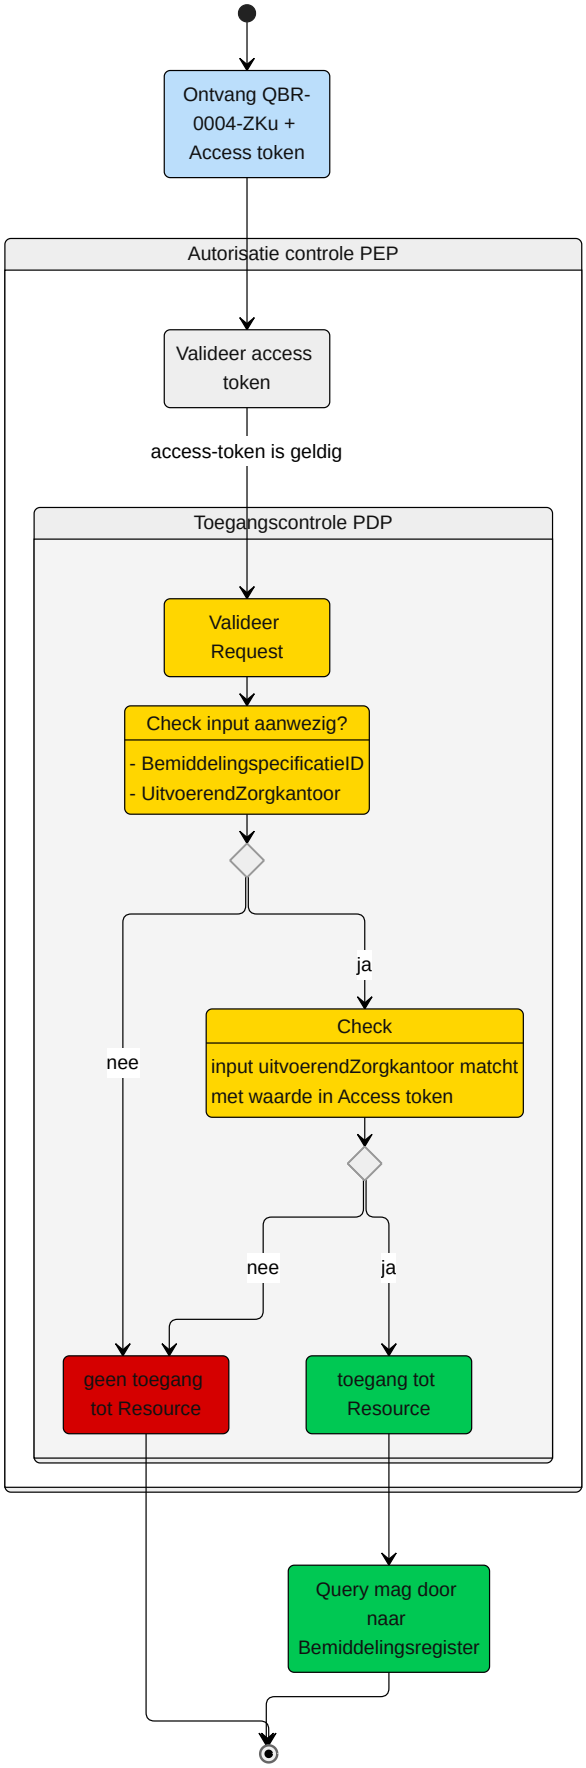
Ontvang QBR-0004-ZKu + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
Check input aanwezig?
- BemiddelingspecificatieID
- UitvoerendZorgkantoor
ja
nee
Check
input uitvoerendZorgkantoor matcht met waarde in Access token
nee
ja
geen toegang tot Resource
toegang tot Resource
Query mag door naar Bemiddelingsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; 3. Of de `uzovicode` in request overeenkomt met de waarde in de `access-token`; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot het bemiddelingsregister.
5.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
nvt
```

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0005_6

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van de eigen en overlappende Bemiddelingspecificatie(s) en overige informatie door het zorgkantoor (UCBR-0005_6)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor (bovenregionaal)
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QBR-0005-ZKu.graphql` graphql of ↗ `QBR-0006-ZKu.graphql` graphql (wanneer de eigen `bemiddelingspecificatie` een einddatum heeft) op het bemiddelingsregister door een zorgaanbieder.

Resource

- **Type:** `Bemiddelingsregister`
- **ID:** `bemiddelingspecificatieID`
- **Beperking:** Toegang tot gegevens waarvoor het zorgkantoor een toewijzing heeft en de gegevens die periode-overlap hebben met die toewijzing
- **Inhoud:** De nodes Bemiddelingspecificatie en de gerelateerde Bemiddeling en Client die horen bij de opgevraagde Bemiddelingspecificatie, en de Regiehouder, contactgegevens, contactpersoon en Bemiddelingspecificaties van andere aanbieders die in periode overlap hebben met de eigen Bemiddelingspecificatie, mogen direct worden opgevraagd.

Context

- **Query-parameters vereist:** | QBR-0005-ZKu | QBR-0006-ZKu | | :---------- | :---------- | | - `bemiddelingspecificatieID` | - `bemiddelingspecificatieID` | | - `uitvoerendZorgkantoor` | - `uitvoerendZorgkantoor` | | - `toewijzingIngangsdatum` | - `toewijzingIngangsdatum` | | - `vaststellingMoment` | - `vaststellingMomemnt` | | - `DagVaststellingMoment` | - `DagVaststellingMoment` | | - `toewijzingEinddatum` | |
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameters zoals hierboven zijn aanwezig

- De **access-token** bevat een geldige `uzovicode` van het zorgkantoor;
- De `uzovicode` van de in de query meegegeven `uitvoerendZorgkantoor` komt overeen met de `uzovicode` in de access-token;
- Voor contactgegevens en contactpersonen geldt toegang tot en met EinddatumToewijzing + 2 jaar;
- Voor Bemiddelingspecificaties geldt toegang tot en met Einddatum + 31mei.

Resultaat

> Toegang tot het Bemiddelingsregister via query ↗ `QBR-0005-ZKu.graphql` graphql of ↗ `QBR-0006-ZKu.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - De relevante parameters aanwezig zijn per query;
> - De access-token bevat een geldige **`uzovicode`**
> - De in de query meegegeven `uzovicode` in `uitvoerendZorgkantoor` komt overeen met de `uzovicode` in de access-token;
>
> Als aan deze voorwaarden is voldaan, mogen de volgende gegevens worden opgevraagd: - De `Bemiddelingspecificatie`, de bijbehorende `Bemiddeling` en `Client`; - De `Contactpersoon`, `Contactgegevens`, `Regiehouder`, en andere `Bemiddelingspecificaties` binnen dezelfde Bemiddeling, mits deze een periode-overlap hebben met de eigen toewijzing; - Voor contactgegevens en contactpersonen geldt toegang tot en met EinddatumToewijzing + 2 jaar; - Voor Bemiddelingspecificaties geldt toegang tot en met Einddatum + 31mei.

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor: QBR-0005-ZKu.graphql of QBR-0006-ZKu.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

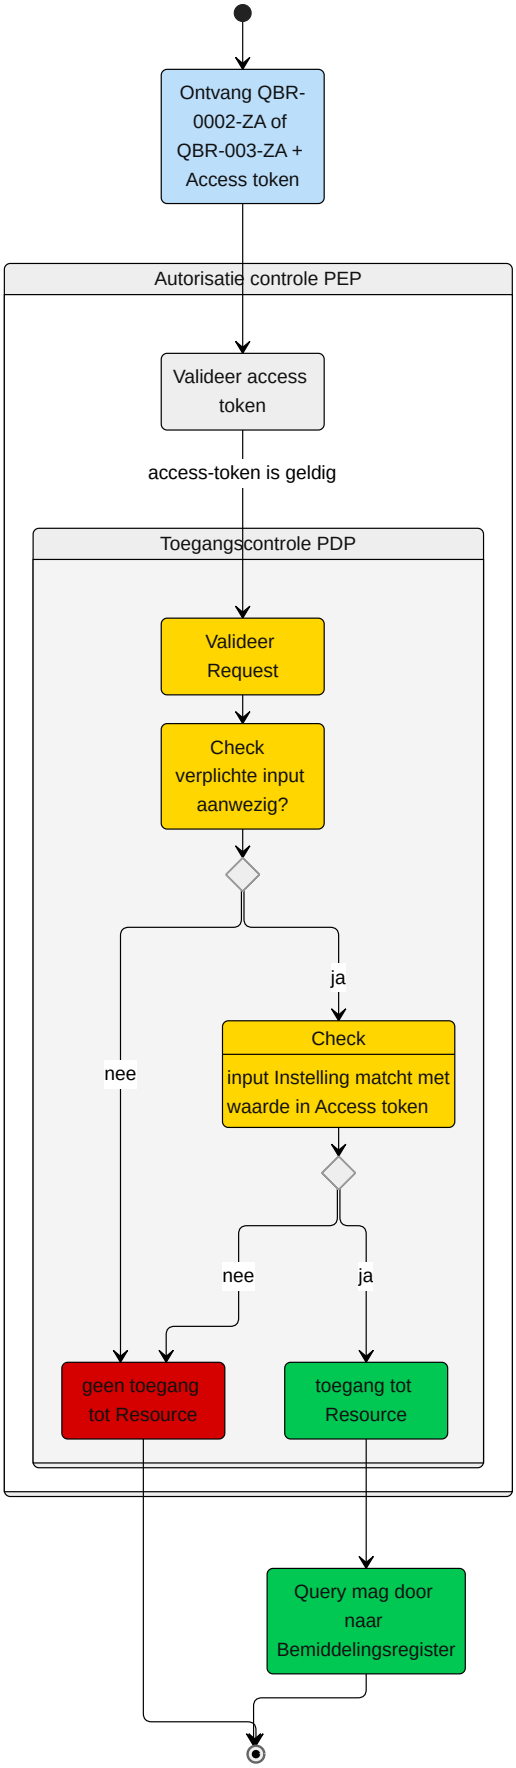
Ontvang QBR-0002-ZA of QBR-003-ZA + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
Check verplichte input aanwezig?
ja
nee
Check
input Instelling matcht met waarde in Access token
nee
ja
geen toegang tot Resource
toegang tot Resource
Query mag door naar Bemiddelingsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; 3. Of de `uzovicode` in request overeenkomt met de waarde in de `access-token`; 4. Of indien contactgegevens en Contactpersoon onderdeel zijn van het request, de datum van het request kleiner dan of gelijk is aan ToewijzingEinddatum + 2 jaar; 5. Of indien Bemiddelingspecificatie onderdeel is van het request, de datum van het request kleiner dan of gelijk is aan ToewijzingEinddatum + 31 mei Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot het bemiddelingsregister.
5.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
nvt
```

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0007

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van de Overdracht door het nieuw verantwoordelijk zorgkantoor (UCBR-0007)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor (nieuw verantwoordelijk)
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QBR-0007-ZKn.graphql` graphql op het bemiddelingsregister door een zorgkantoor.

Resource

- **Type:** `Bemiddelingsregister`
- **ID:** `overdrachtID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens waarvoor het zorgkantoor een Overdracht heeft (op basis van uzovicode en overdrachtID)
- **Inhoud:** Alleen de nodes overdracht en de gerelateerde Bemiddeling en Overdrachtspecificatie en Bemiddelingspecificatie die horen bij de opgevraagde Overdracht, mogen direct worden opgevraagd.

Context

- **Query-parameters vereist:** De `overdrachtID` en de `uzovicode` moeten aanwezig zijn in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `overdrachtID` is aanwezig in de query;
- De parameter `uzovicode` is aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `uzovicode` van het zorgkantoor;
- De in de query meegegeven `uzovicode` komt overeen met de `uzovicode` in de access-token;

Resultaat

> Toegang tot het Bemiddelingsregister via query ↗ `QBR-0007-ZKn.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`overdrachtID`** is meegegeven in de query
> - Parameter **`uzovicode`** is meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige **`uzovicode`**
> - De in de query meegegeven `uzovicode` komt overeen met de `uzovicode` in de access-token;
>
> Als aan alle voorwaarden is voldaan, mogen de nodes `Overdrachtspecificatie`, `Bemiddeling`, `Bemiddelingspecificatie` en `Client` die horen bij deze `Overdracht` direct worden opgevraagd.

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor: QBR-0007-ZKn.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

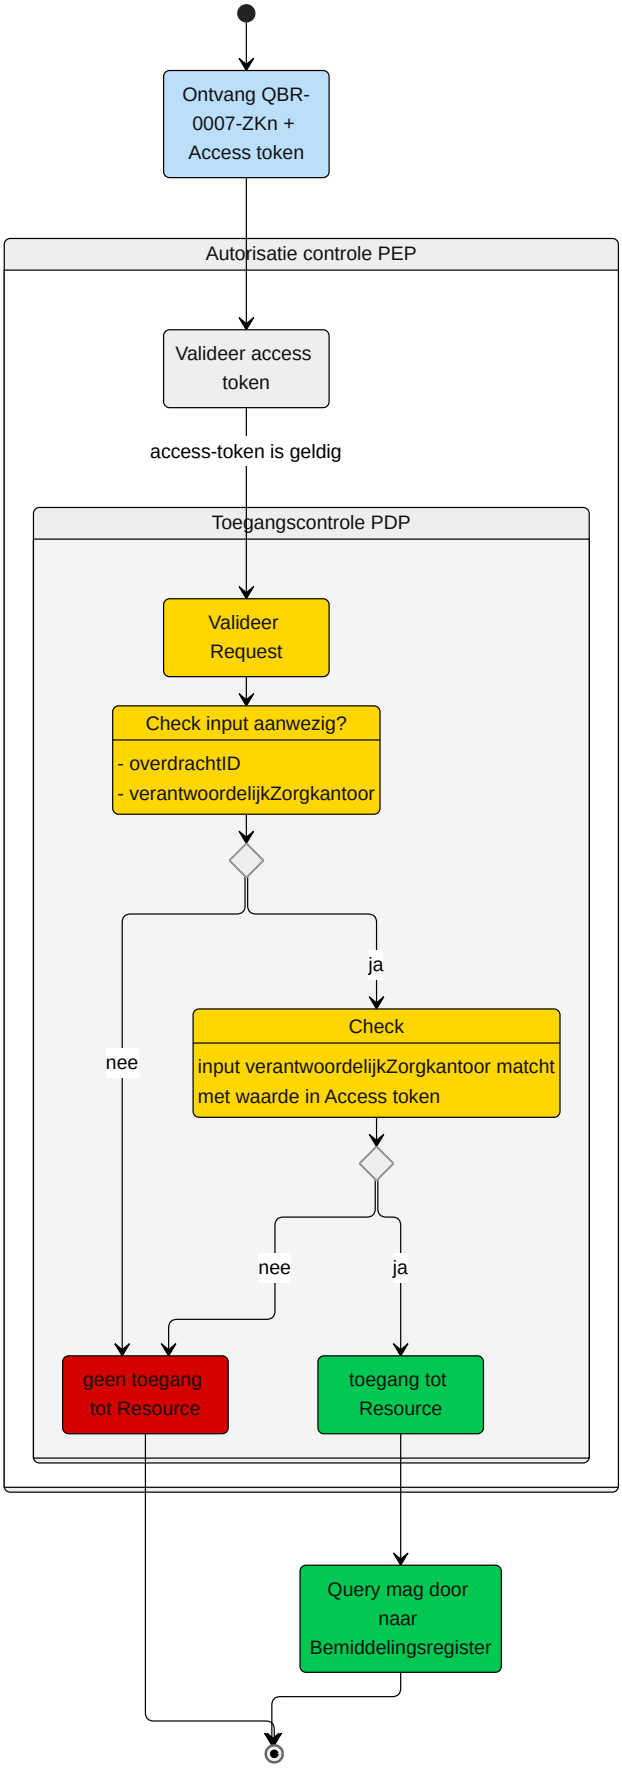
Ontvang QBR-0007-ZKn + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
Check input aanwezig?
- overdrachtID
- verantwoordelijkZorgkantoor
ja
nee
Check
input verantwoordelijkZorgkantoor matcht met waarde in Access token
nee
ja
geen toegang tot Resource
toegang tot Resource
Query mag door naar Bemiddelingsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; 3. Of de `uzovicode` in request overeenkomt met de waarde in de `access-token`; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot het bemiddelingsregister.
5.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
nvt
```

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0008

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van de Overdracht door het nieuw verantwoordelijk zorgkantoor inclusief contactgegevens en regiehouder (UCBR-0008)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor (nieuw verantwoordelijk)
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QBR-0008-ZKn.graphql` graphql op het bemiddelingsregister door een zorgkantoor.

Resource

- **Type:** `Bemiddelingsregister`
- **ID:** `overdrachtID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens waarvoor het zorgkantoor een Overdracht heeft (op basis van uzovicode, overdrachtID, overdrachtDatum)
- **Inhoud:** Alleen de nodes Overdracht en de gerelateerde Bemiddeling en Overdrachtspecificatie en Bemiddelingspecificatie en de Client Contactgegevens, Contactpersonen en Regiehouder die in periode overlap hebben met de Overdracht (op basis van overdrachtdatum minus 1 dag), mogen direct worden opgevraagd.

Context

- **Query-parameters vereist:** De `overdrachtID`, de `overdrachtDatum`, de `overdrachtDatumMinus1Dag` en de `uzovicode` moeten aanwezig zijn in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `overdrachtID` is aanwezig in de query;
- De parameter `overdrachtDatum` is aanwezig in de query;
- De parameter `overdrachtDatumMinus1Dag` is aanwezig in de query;

- De parameter `uzovicode` is aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `uzovicode` van het zorgkantoor;
- De in de query meegegeven `uzovicode` komt overeen met de `uzovicode` in de access-token;

Resultaat

> Toegang tot het Bemiddelingsregister via query ↗ `QBR-0008-ZKn.graphql` graphql) is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`overdrachtID`** is meegegeven in de query;
> - Parameter **`overdrachtDatum`** is aanwezig in de query;
> - Parameter **`overdrachtDatumMinus1Dag`** is aanwezig in de query;
> - Parameter **`uzovicode`** is meegegeven in de query;
> - De access-token bevat een geldige **`uzovicode`**;
> - De in de query meegegeven `uzovicode` komt overeen met de `uzovicode` in de access-token;
>
> Als aan alle voorwaarden is voldaan, mogen de nodes `Overdrachtspecificatie`, `Bemiddeling`, `Bemiddelingspecificatie` en `Client` die horen bij deze `Overdracht` en de `Contactgegevens`, `Contactpersonen` en `Regiehouder` die in periode overlap hebben met de `Overdracht` (op basis van `overdrachtDatumMinus1Dag`), mogen direct worden opgevraagd.

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor: QBR-0008-ZKn.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

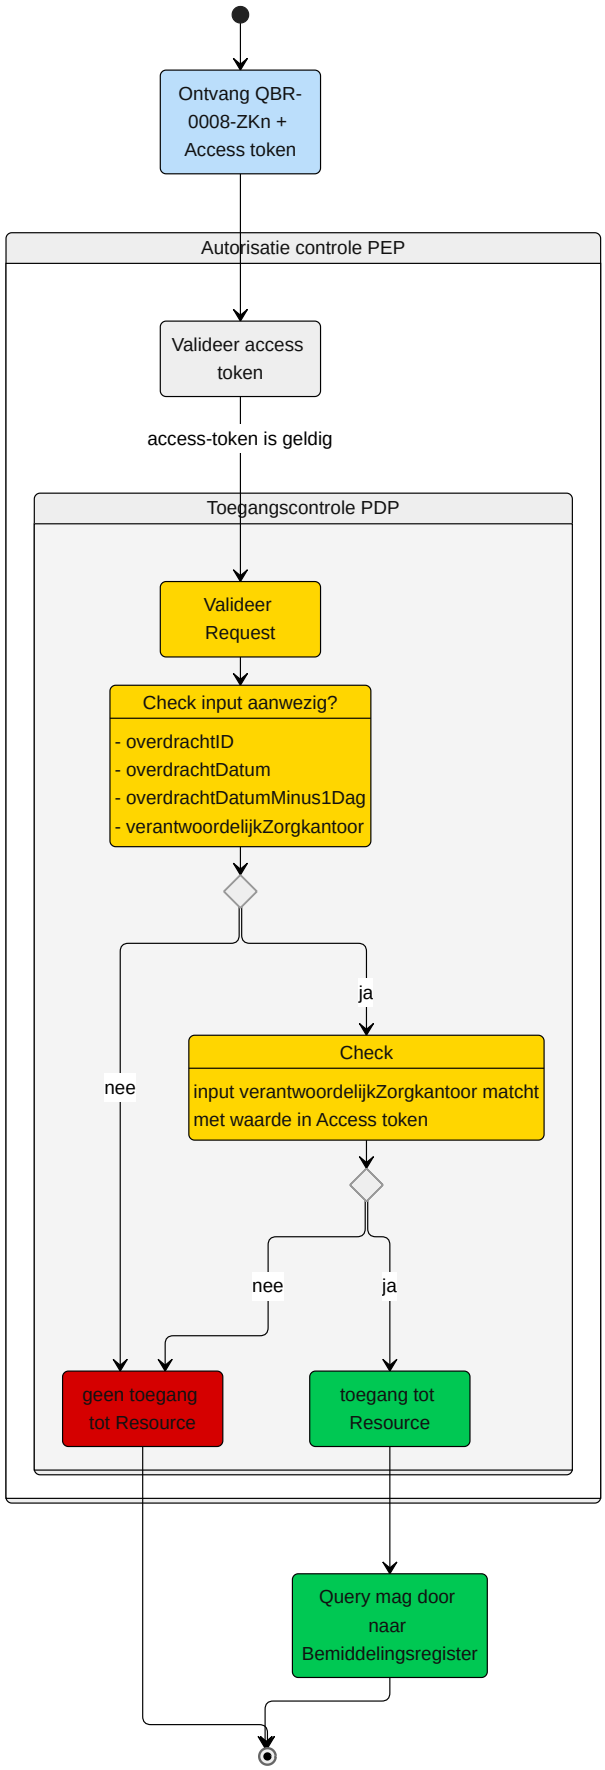
Ontvang QBR-0008-ZKn + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
Check input aanwezig?
- overdrachtID
- overdrachtDatum
- overdrachtDatumMinus1Dag
- verantwoordelijkZorgkantoor
ja
nee
Check
input verantwoordelijkZorgkantoor matcht met waarde in Access token
nee
ja
geen toegang tot Resource
toegang tot Resource
Query mag door naar Bemiddelingsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; 3. Of de `uzovicode` in request overeenkomt met de waarde in de `access-token` ; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot het bemiddelingsregister.
5.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
nvt
```

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0009

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van Regiehouder door de Zorgaanbieder (UCBR-0009)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgaanbieder (toegewezen)
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `agbcode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QBR-0009-ZAr.graphql` graphql op het bemiddelingsregister door een zorgaanbieder

Resource

- **Type:** `Bemiddelingsregister`
- **ID:** `regiehouderID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens waarvoor de zorgaanbieder regiehouder is.
- **Inhoud:** Alleen de nodes Regiehouder en de gerelateerde Bemiddeling en Client die horen bij de opgevraagde Regiehouder, mogen direct worden opgevraagd.

Context

- **Query-parameters vereist:** De `regiehouderID` en de `agbcode` moeten aanwezig zijn in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `regiehouderID` is aanwezig in de query;
- De parameter `agbcode` is aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `agbcode` van de zorgaanbieder;
- De in de query meegegeven `agbcode` komt overeen met de `agbcode` in de access-token;

Resultaat

> Toegang tot het Bemiddelingsregister via query ↗ `QBR-0009-ZAr.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:

> - Parameter `regiehouderID` is meegegeven in de query
> - Parameter `agbcode` is meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige `agbcode`
> - De in de query meegegeven `agbcode` komt overeen met de `agbcode` in de access-token;
>
> Als aan alle voorwaarden is voldaan, mogen de nodes `Regiehouder`, `Bemiddeling` en `Client` die horen bij deze `Regiehouder` direct worden opgevraagd.

Toegangscontrole-flows Zorgaanbieder: QBR-0001-ZA.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

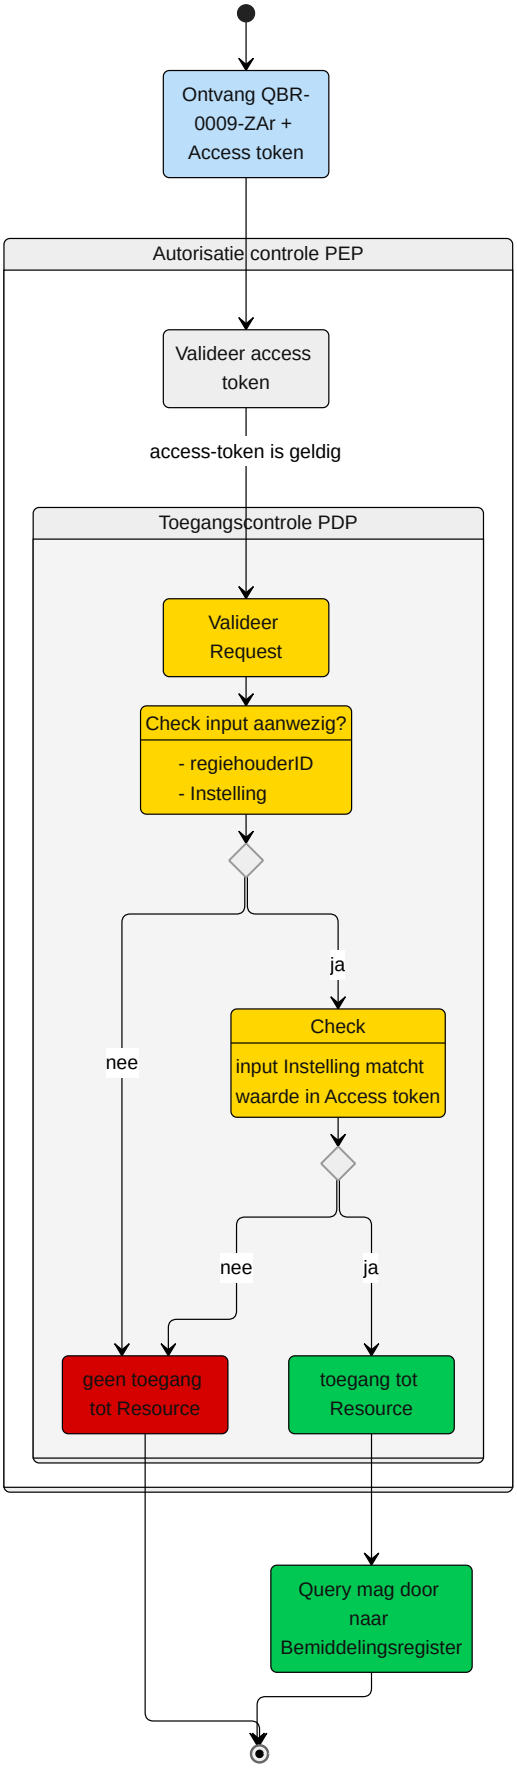
Ontvang QBR-0009-ZAr + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
Check input aanwezig?
- regiehouderID
- Instelling
ja
nee
Check
input Instelling matcht waarde in Access token
nee
ja
geen toegang tot Resource
toegang tot Resource
Query mag door naar Bemiddelingsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; 3. Of de `agbcode` in request overeenkomt met de waarde in de `access-token`; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De zorgaanbieder krijgt toegang tot het bemiddelingsregister.
5.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
nvt
```

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0010

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van het zorgkantoor betrokken bij de Wlz Indicatie (UCBR-0010)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** CIZ
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `kvkcode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QBR-0010-CIZ.graphql` graphql op het bemiddelingsregister door het CIZ

Resource

- **Type:** `Bemiddelingsregister`
- **ID:** `wlzIndicatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens waarvoor het CIZ autorisatie heeft.
- **Inhoud:** Alleen het `verantwoordelijkZorgkantoor` in Bemiddeling bij de `wlzIndicatieID`.

Context

- **Query-parameters vereist:** De `wlzIndicatieID` moeten aanwezig zijn in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `wlzIndicatieID` is aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `kvkcode` van de zorgaanbieder;

Resultaat

> Toegang tot het Bemiddelingsregister via query ↗ `QBR-0010-CIZ.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`wlzIndicatieID`** is meegegeven in de query
> - De **access-token** bevat een geldige `kvkcode` van de zorgaanbieder;

> Als aan alle voorwaarden is voldaan, mag het `verantwoordelijkZorgkantoor` uit `Bemiddeling` de `wlzIndicatieID` direct worden opgevraagd.

Toegangscontrole-flows CIZ: QBR-0010-CIZ.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

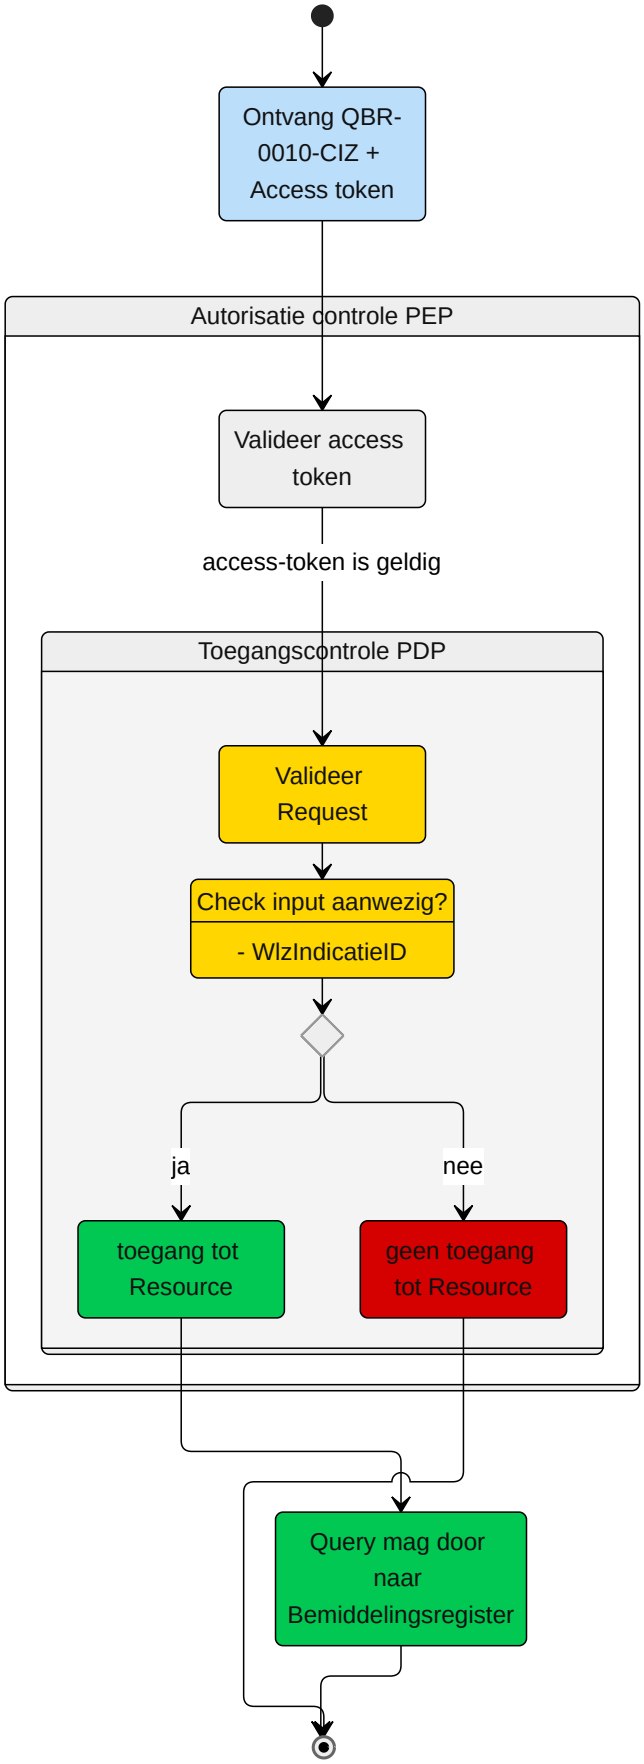
Ontvang QBR-0010-CIZ + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
Check input aanwezig?
- WlzIndicatieID
ja
nee
toegang tot Resource
geen toegang tot Resource
Query mag door naar Bemiddelingsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De zorgaanbieder krijgt toegang tot het bemiddelingsregister.
5.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
nvt
```

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0011

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van de zorgkantoren die als uitvoerend zorgkantoor betrokken zijn of waren bij de Wlz indicatie (UCBR-0011)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van deze beschrijving..

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** CIZ
- **Kenmerk:** In het bezit van een acces-token met daarin de eigen `kvkcode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ QBR-0011-CIZ.graphqlgraphql op het bemiddelingsregister door het CIZ

Resource

- **Type:** `Bemiddelingsregister`
- **ID:** `wlzIndicatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens waarvoor het CIZ autorisatie heeft.
- **Inhoud:** Alleen `uitvoerendZorgkantoor` in de `Bemiddelingspecificaties` horend bij de Bemiddeling bij het `wlzIndicatieID`.

Context

- **Query-parameters vereist:** Het `wlzIndicatieID` moet aanwezig zijn in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `wlzIndicatieID` is aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `kvkcode` van het CIZ.

Resultaat

> Toegang tot het Bemiddelingsregister via query ↗ `QBR-0011-CIZ.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`wlzIndicatieID`** is meegegeven in de query

> - De **access-token** bevat een geldige `kvkcode` van het CIZ.
>
> Als aan alle voorwaarden is voldaan, mag het `uitvoerendZorgkantoor` uit `Bemiddelingspecificatie` horend bij de `Bemidddeling` bij het `wlzIndicatieID` direct worden opgevraagd.

Toegangscontrole-flows CIZ: QBR-0011-CIZ.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

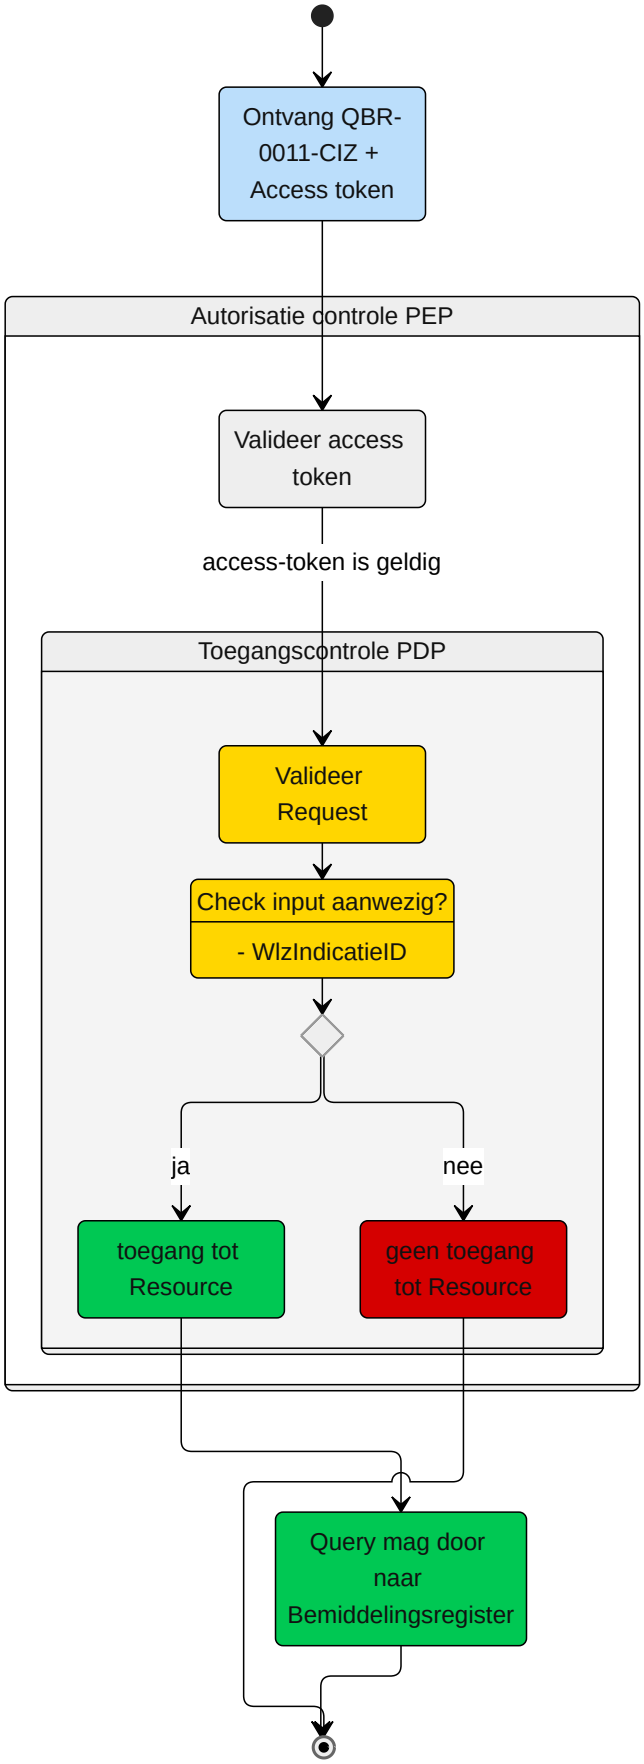
Ontvang QBR-0011-CIZ + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
Check input aanwezig?
- WlzIndicatieID
ja
nee
toegang tot Resource
geen toegang tot Resource
Query mag door naar Bemiddelingsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De zorgaanbieder krijgt toegang tot het bemiddelingsregister.
5.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
nvt
```

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0012

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van de informatieve Bemiddelingspecificatie door het (bovenregionaal) uitvoerend zorgkantoor (UCBR-0012)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor (bovenregionaal)
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `uzoviCode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QBR-0012-ZKu.graphql` op het Bemiddelingsregister door een zorgkantoor.

Resource

- **Type:** `Bemiddelingsregister`
- **ID:** `bemiddelingspecificatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens waarvoor het zorgkantoor een toewijzing heeft die overlap heeft met de geraadpleegde toewijzing
- **Inhoud:** Alleen de nodes Bemiddelingspecificatie en de gerelateerde Bemiddeling en Client die horen bij de opgevraagde Bemiddelingspecificatie, mogen direct worden opgevraagd.

Context

Query-parameters vereist: De `bemiddelingspecificatieID` moet aanwezig zijn in de query

Toegangsvoorwaarde:

Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

1. Ophalen van benodigde context data (PIP) Input:
   - `bemiddelingspecificatieID` uit de raadpleeg-query
   - `uzoviCode` uit de accesstoken

```
query PIPcontextBSdata(
  $bemiddelingspecificatieID: UUID! # bemiddelingspecificatieID uit initiele raadpleging
  $tokenUzovi: String!
) {
  # de opvraagde bemiddelingspecificatie
  bemiddelingspecificatie(
    where: { bemiddelingspecificatieID: { eq: $bemiddelingspecificatieID } }
  ) {
    bemiddelingspecificatieID
    toewijzingIngangsdatum
    toewijzingEinddatum
    vaststellingMoment
    bemiddeling {
      # de bemiddelingspecificaties van het raadplegende zorgkantoor
      bemiddelingspecificatie(
        where: { uitvoerendZorgkantoor: { eq: $tokenUzovi } }
      ) {
        toewijzingIngangsdatum
        toewijzingEinddatum
        vaststellingMoment
      }
    }
  }
}
```

2. Bepalen toegang op basis van de verkregen context-data uit stap 1.

   De beoordeling gaat op basis van de ontvangen contextdata en zal plaatsvinden op basis van de (REGO) policy-beoordeling door de PDP. De policy zal de volgende afweging moeten doorlopen om te bepalen of het raadplegende zorgkantoor toegang krijgt tot de opgevraagde Bemiddelingspecificatie.

   Op basis van de context-data uit stap 1, is er:

   a. **Geen enkele** `Bemiddelingspecificatie` voor het raadplegende zorgkantoor in de contextdata.
   Resultaat: **Geen toegang**

   b. **Tenminste 1** `Bemiddelingspecificatie` voor het raadplegende zorgkantoor in de contextdata moet voldoen aan de volgende overlap-voorwaarden.
   Er moet beoordeeld worden of tenminste 1 `Bemiddelingspecificatie` overlap heeft met de te raadplegen `Bemiddelingspecificatie` waarvan:

      i. de `eigen.bspec.toewijzingIngangsdatum` *kleiner of gelijk* is aan de `opgevraagde.bspec.toewijzingEinddatum` ***of***
      de `eigen.bspec.vaststellingMoment` *kleiner of gelijk* is aan de `opgevraagde.bspec.toewijzingEinddatum`;
      èn

      ii. de `eigen.bspec.toewijzingEinddatum` is null (leeg) ***of***
      de `eigen.bspec.toewijzingEinddatum` *groter of gelijk* is aan de `opgevraagde.bspec.toewijzingIngangsdatum` ***of***
      de `eigen.bspec.toewijzingEinddatum` *groter of gelijk* is aan de `opgevraagde.bspec.vaststellingMoment`

   Voldoet geen van de gevonden `Bemiddelingspecificatie` van het raadplegende zorgkantoor aan de overlap voorwaarden?
   Resultaat: **Geen toegang**

3. De toegang geldt t/m 31 mei van het jaar dat volgt op de einddatum van de eigen Bemiddelingspecificatie (`eigen.bspec.toewijzingEinddatum`).

Van de overlappende `Bemiddelingspecificatie`: 1. is er een `eigen.bspec.toewijzingEinddatum` is null (leeg) -> Resultaat: **Toegang** 2. Valt de datum van raadplegen *voor of op* 31 mei van het jaar dat volgt op de grootst gevonden `eigen.bspec.toewijzingEinddatum` -> Resultaat: **Toegang**

Voldoet geen van de gevonden `Bemiddelingspecificatie` van het raadplegende zorgkantoor aan de toegangs voorwaarden? Resultaat: **Geen toegang**

Resultaat

Toegang tot het Bemiddelingsregister via query ↗ `QBR-0012-ZKu.graphql` is **alleen toegestaan** als:

- Parameter **`bemiddelingspecificatieID`** is meegegeven in de query
- De access-token bevat een geldige **`uzovicode`**
- de PIP raadpleging context-data oplevert die volgens de gestelde voorwaarden toegang geeft.

Als aan alle voorwaarden is voldaan, mogen de nodes `Bemiddelingspecificatie`, `Bemiddeling` en `Client` die horen bij deze `Bemiddelingspecificatie` direct worden opgevraagd.

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor: QBR-0012-ZKu.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

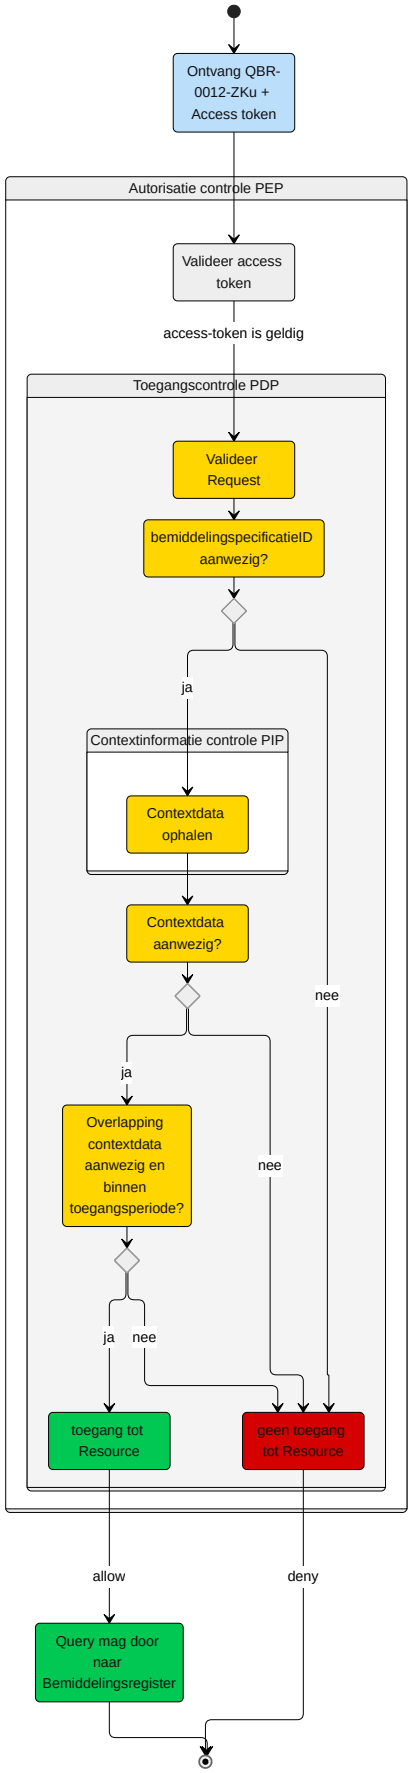
Ontvang QBR-0012-ZKu + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
bemiddelingspecificatieID aanwezig?
ja
nee
Contextinformatie controle PIP
Contextdata ophalen
Contextdata aanwezig?
ja
nee
Overlapping contextdata aanwezig en binnen toegangsperiode?
ja
nee
toegang tot Resource
geen toegang tot Resource
allow
deny
Query mag door naar Bemiddelingsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** voert de volgende stappen uit: 1. controleer of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; 3. Laat **PIP** context-data ophalen; 4. Beoordeel de aanwezigheid van de context-data en de voorwaarden van toegang. Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot het bemiddelingsregister.
5.	*Einde*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCBR-0013

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van de Regiehouder door het (bovenregionaal) uitvoerend zorgkantoor (UCBR-0013)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van deze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor (bovenregionaal)
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `uzoviCode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QBR-0013-ZKu.graphql` op het Bemiddelingsregister door een zorgkantoor.

Resource

- **Type:** `Bemiddelingsregister`
- **ID:** `regiehouderID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens waarvoor het zorgkantoor een toewijzing heeft die overlap heeft met de geraadpleegde regiehouder
- **Inhoud:** Alleen de specifieke Bemiddelingspecificatie, de gerelateerde Bemiddeling en Client die horen bij de opgevraagde Regiehouder, mogen direct worden opgevraagd.

Context

Query-parameters vereist: De `regiehouderID`, `bemiddelingspecificatieID` en `uzoviCode` moeten aanwezig zijn in de query

Toegangsvoorwaarde: Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

1. Ophalen van benodigde context data (PIP) Input:
   - `regiehouderID` - uit de raadpleeg-query
   - `uzoviCode` - uit de raadpleeg-query
   - `bemiddelingspecificatieID` - uit de raadpleeg-query

```
query PIPContextDataRegiehouder (
  $regiehouderID: UUID!             # uit de raadpleeg-query
  $uzovi: String!                   # uit de raadpleeg-query
  $bemiddelingspecificatieID: UUID! # uit de raadpleeg-query
) {
  regiehouder (where:  {
    regiehouderID:  {
        eq: $regiehouderID
    }
  }) {
    regiehouderID
    ingangsdatum
    einddatum
    bemiddeling{
      bemiddelingspecificatie (where:  {
        and: [ {
            bemiddelingspecificatieID:  {
              eq: $bemiddelingspecificatieID
            }
        }
        { uitvoerendZorgkantoor:  {
            eq: $uzovi
        }}]
      })  {
        bemiddelingspecificatieID
        toewijzingIngangsdatum
        toewijzingEinddatum
        vaststellingMoment
      }
    }
  }
}
```

2. Bepalen toegang op basis van de verkregen context-data uit stap 1.

   De beoordeling gaat op basis van de ontvangen contextdata en zal plaatsvinden op basis van de (REGO) policy-beoordeling door de PDP. De policy zal de volgende afweging moeten doorlopen om te bepalen of het raadplegende zorgkantoor toegang krijgt tot de opgevraagde Regiehouder.

   Op basis van de context-data uit stap 1, is er:

   a. **Geen enkele** `Bemiddelingspecificatie` voor het raadplegende zorgkantoor in de contextdata.
   Resultaat: **Geen toegang**

   b. De `Bemiddelingspecificatie` voor het raadplegende zorgkantoor in de contextdata moet voldoen aan de volgende overlap-voorwaarden.
   Er moet beoordeeld worden of de `Bemiddelingspecificatie` overlap heeft met de te raadplegen `Regiehouder` waarvan:

      i. de `eigen.bspec.toewijzingIngangsdatum` *kleiner of gelijk* is aan de `opgevraagde.regiehouder.einddatum`
      of
      de `eigen.bspec.vaststellingsmoment` *kleiner of gelijk* is aan de `opgevraagde.regiehouder.einddatum`;
      èn

      ii. de `eigen.bspec.toewijzingEinddatum` is null (leeg) ***of***
      de `eigen.bspec.toewijzingEinddatum` *groter of gelijk* is aan de `opgevraagde.regiehouder.ingangsdatum`

   Voldoet **GEEN** van de gevonden `Bemiddelingspecificatie` van het raadplegende zorgkantoor aan de overlap voorwaarden?

Resultaat: **Geen toegang**

3. De toegang geldt t/m 31 mei van het jaar dat volgt op de einddatum van de eigen Bemiddelingspecificatie (`eigen.bspec.toewijzingEinddatum`).

Van de overlappende `Bemiddelingspecificatie`: 1. is er een `eigen.bspec.toewijzingEinddatum` is null (leeg) -> Resultaat: **Toegang** 2. Valt de datum van raadplegen *voor of op* 31 mei van het jaar dat volgt op de grootst gevonden `eigen.bspec.toewijzingEinddatum` -> Resultaat: **Toegang**

Voldoet **GEEN** van de `Bemiddelingspecificatie` van het raadplegende zorgkantoor aan de toegangsvoorwaarden?
Resultaat: **Geen toegang**

Resultaat

Toegang tot het Bemiddelingsregister via query ↗ `QBR-0013-ZKu.graphql` is **alleen toegestaan** als:

- Parameters **`bemiddelingspecificatieID`**, **`uzoviCode`**, **`regiehouderID`** zijn meegegeven in de query
- De in de query meegegeven `uzoviCode` komt overeen met de `uzoviCode` in de access-token;
- de PIP raadpleging context-data oplevert die volgens de gestelde voorwaarden toegang geeft.

Als aan alle voorwaarden is voldaan, mogen de `Regiehouder`, de specifieke `Bemiddelingspecificatie`, `Bemiddeling` en `Client` die horen bij deze `Regiehouder` direct worden opgevraagd.

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor: QBR-0013-ZKu.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

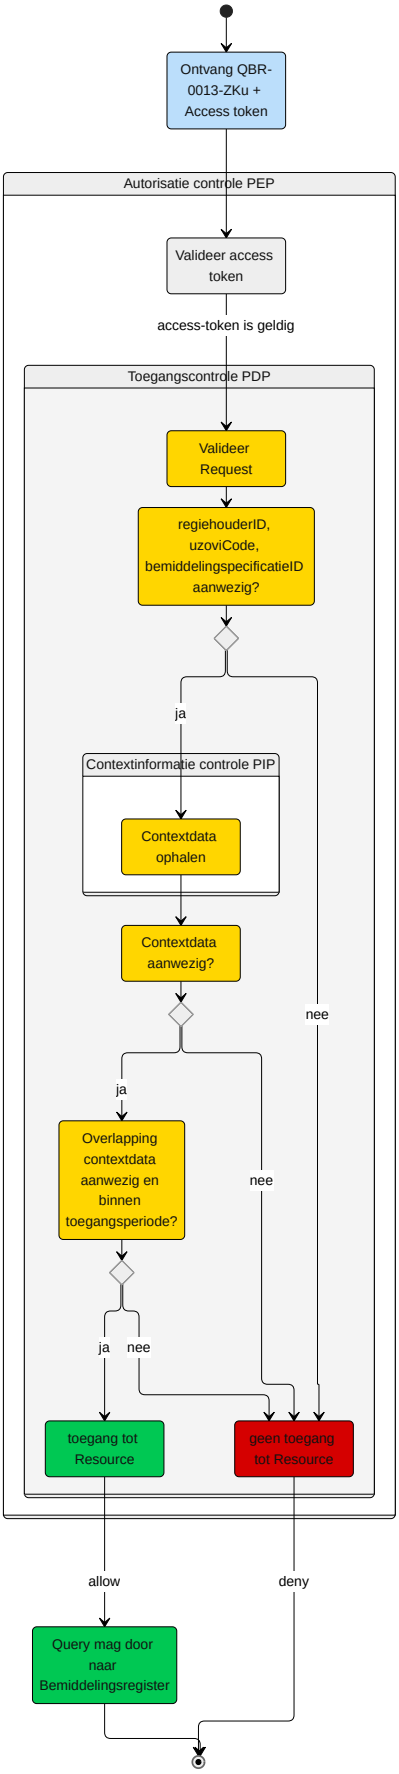
Ontvang QBR-0013-ZKu + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
regiehouderID, uzoviCode, bemiddelingspecificatieID aanwezig?
ja
Contextinformatie controle PIP
Contextdata ophalen
Contextdata aanwezig?
nee
ja
Overlapping contextdata aanwezig en binnen toegangsperiode?
nee
ja
nee
toegang tot Resource
geen toegang tot Resource
allow
deny
Query mag door naar Bemiddelingsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** voert de volgende stappen uit: 1. controleer of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; 3. Of de `uzovicode` in request overeenkomt met de waarde in de `access-token`; 4. Laat **PIP** context-data ophalen; 5. Beoordeel de aanwezigheid van de context-data en de voorwaarden van toegang. Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot het bemiddelingsregister.
5.	*Einde*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Notificaties Bemiddelingsregister

Staging build: staging_pdf

Notificaties Bemiddelingsregister

Het zorgkantoor verstuurd de volgende notificaties:

Aan Zorgaanbieder

Notificatie	Documentatie	Type
NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER	Notificatie aan de zorgaanbieder als het verantwoordelijke zorgkantoor een nieuwe Bemiddelingspecificatie voor deze zorgaanbieder heeft geregistreerd.	VERPLICHT
GEWIJZIGDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER	Notificatie aan de zorgaanbieder als het verantwoordelijke zorgkantoor een Bemiddelingspecificatie van deze zorgaanbieder heeft gewijzigd.	VERPLICHT
VERWIJDERDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER	Notificatie aan de zorgaanbieder als het verantwoordelijke zorgkantoor een Bemiddelingspecificatie van deze zorgaanbieder heeft verwijderd.	VERPLICHT
NIEUWE_REGIEHOUDER_ZORGAANBIEDER	Notificatie aan de zorgaanbieder als het verantwoordelijke zorgkantoor deze zorgaanbieder als Regiehouder heeft geregistreerd.	VERPLICHT
GEWIJZIGDE_REGIEHOUDER_ZORGAANBIEDER	Notificatie aan de zorgaanbieder als het verantwoordelijke zorgkantoor de regieperiode van deze zorgaanbieder heeft gewijzigd.	VERPLICHT
VERWIJDERDE_REGIEHOUDER_ZORGAANBIEDER	Notificatie aan de zorgaanbieder als het verantwoordelijke zorgkantoor deze zorgaanbieder als Regiehouder heeft verwijderd.	VERPLICHT
INFORMATIEVE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER	Notificatie aan de zorgaanbieder die betrokken is bij de zorglevering aan een client waar er in de samenstelling van de zorglevering in de client een wijziging heeft plaatsgevonden. Dit kan een wijziging zijn in een overlappende bemiddelingspecificatie van een ander betrokken zorgaanbieder of de toevoeging van een nieuwe overlappende bemiddelingspecificatie (van een andere zorgaanbieder).	

Aan Zorgkantoor

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Gewijzigde Bemiddelingspecificatie Zorgaanbieder

Staging build: staging_pdf

GEWIJZIGDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER

Documentatie

Notificatie aan de zorgaanbieder als het verantwoordelijke zorgkantoor een Bemiddelingspecificatie van deze zorgaanbieder heeft gewijzigd.

De zorgaanbieder is daarmee geïnformeerd over een wijziging van een bemiddelingsspecificatie voor het leveren van zorg aan een client. De notificatie bevat informatie waarmee de zorgaanbieder de Bemiddelingspecificatie kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de wijziging van een Bemiddelingspecificatie in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> de zorgaanbieder die geregistreerd is onder instelling in de Bemiddelingspecificatie.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"AGBCODE"	`"ontvangerIDType": "AGBCODE"`
ontvangerID	{agb-code ontvanger}	`"ontvangerID": "12345678"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"GEWIJZIGDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER"	`"eventType": "GEWIJZIGDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Bemiddeling/{bemiddelingID}"	"subject": "Bemiddeling/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"Bemiddelingspecificatie/{bemiddelingspecificatieID}"	"recordID": "Bemiddelingspecificatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Gewijzigde Bemiddelingspecificatie Zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

GEWIJZIGDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het uitvoerende zorgkantoor als het verantwoordelijke zorgkantoor een nieuwe Bemiddelingspecificatie voor een gecontracteerde zorgaanbieder (van dit uitvoerende zorgkantoor) heeft gewijzigd.

Het uitvoerende (bovenregionale) zorgkantoor is daarmee geïnformeerd over een wijziging van een bemiddelingsspecificatie voor een gecontracteerde zorgaanbieder. De notificatie bevat informatie waarmee dat zorgkantoor de Bemiddelingspecificatie kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de wijziging van een Bemiddelingspecificatie in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> het zorgkantoor dat geregistreerd is onder uitvoerend zorgkantoor in de Bemiddelingspecificatie als dit een ander is dan het verantwoordelijke (verzendende) zorgkantoor zelf.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

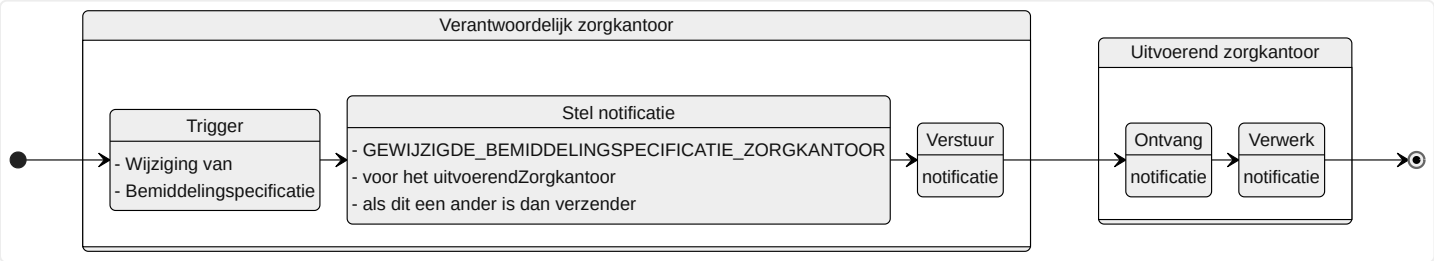

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"GEWIJZIGDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "GEWIJZIGDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Bemiddeling/{bemiddelingID}"	"subject": "Bemiddeling/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"Bemiddelingspecificatie/{bemiddelingspecificatieID}"	"recordID": "Bemiddelingspecificatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Gewijzigde Overdracht Zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

GEWIJZIGDE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het verantwoordelijke zorgkantoor dat als verantwoordelijk zorgkantoor is geregistreerd in de overdracht waarvan de inhoud is gewijzigd.

Het nieuw verantwoordelijke zorgkantoor is daarmee op de hoogte gesteld van wijziging in een dossieroverdracht van een client. De notificatie bevat informatie waarmee dat zorgkantoor de Overdracht kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> een wijziging van een Overdracht in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> het zorgkantoor dat geregistreerd is onder verantwoordelijke zorgkantoor in de gewijzigde overdracht.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

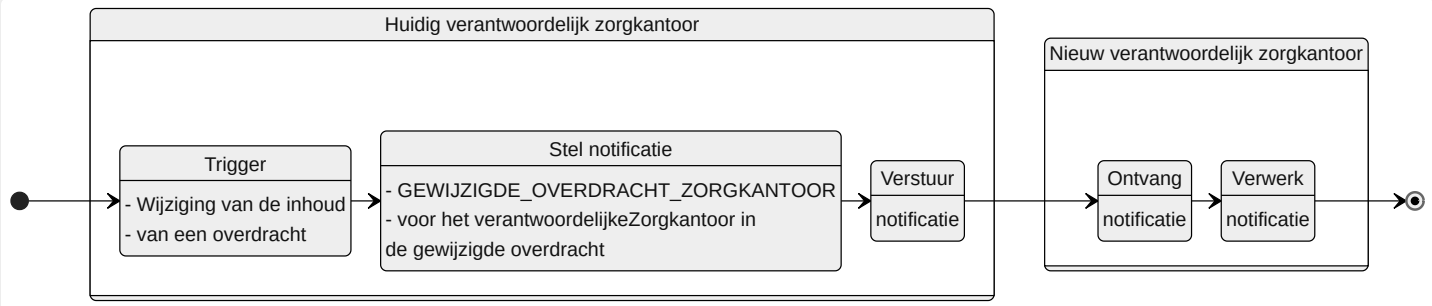

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"GEWIJZIGDE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "GEWIJZIGDE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Overdracht/{overdrachtID}"	"subject": "Overdracht/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"Overdracht/{overdrachtID}"	"recordID": "Overdracht/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Gewijzigde Regiehouder Zorgaanbieder

Staging build: staging_pdf

GEWIJZIGDE_REGIEHOUDER_ZORGAANBIEDER

Documentatie

Notificatie aan de zorgaanbieder als het verantwoordelijke zorgkantoor de regieperiode van deze zorgaanbieder heeft gewijzigd.

De zorgaanbieder is daarmee geïnformeerd over de wijziging in de periode van een regierol door het verantwoordelijk zorgkantoor. De notificatie bevat informatie waarmee de zorgaanbieder de Regiehouder (en regierol) kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de wijziging van een Regiehouder in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> de zorgaanbieder die geregistreerd is onder instelling in de gewijzigde Regiehouder.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

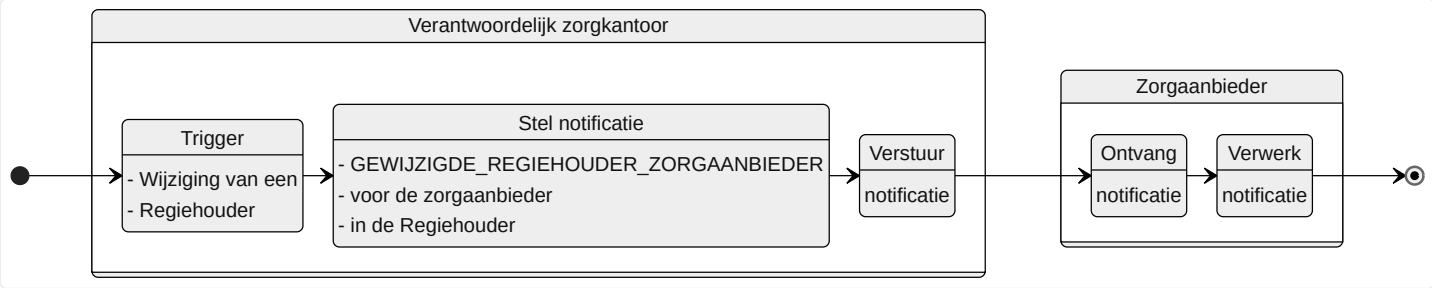

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"AGBCODE"	`"ontvangerIDType": "AGBCODE"`
ontvangerID	{agb-code ontvanger}	`"ontvangerID": "12345678"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"GEWIJZIGDE_REGIEHOUDER_ZORGAANBIEDER"	`"eventType": "GEWIJZIGDE_REGIEHOUDER_ZORGAANBIEDER"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Bemiddeling/{bemiddelingID}"	"subject": "Bemiddeling/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"Regiehouder/{regiehouderID}"	"recordID": "Regiehouder/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Gewijzigde Regiehouder Zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

GEWIJZIGDE_REGIEHOUDER_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het uitvoerende zorgkantoor dat op het moment dat het verantwoordelijke zorgkantoor een `Regiehouder` heeft gewijzigd een actuele `Bemiddelingsspecificatie` heeft.

Het uitvoerende zorgkantoor is dan geïnformeerd over de wijziging van een regierol aan een zorgaanbieder door het verantwoordelijk zorgkantoor. De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor de Regiehouder (en regierol) kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de wijziging van een Regiehouder in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> voor elk uitvoerende zorgkantoor (`Bemiddelingspecificatie.uitvoerendZorgkantoor`) met een Bemiddelingspecificatie waarvan de ingangsdatum (`Bemiddelingspecificatie.toewijzingIngangsdatum`) (of eerder vaststellingsmoment (`Bemiddelingspecificatie.vaststellingMoment`)) voor of gelijk aan en de einddatum (`Bemiddelingspecificatie.toewijzingEinddatum`) na het moment van wijziging van de regiehouder ligt.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT (*zolang er geen abonnementenregistratie beschikbaar is*)

Schematisch

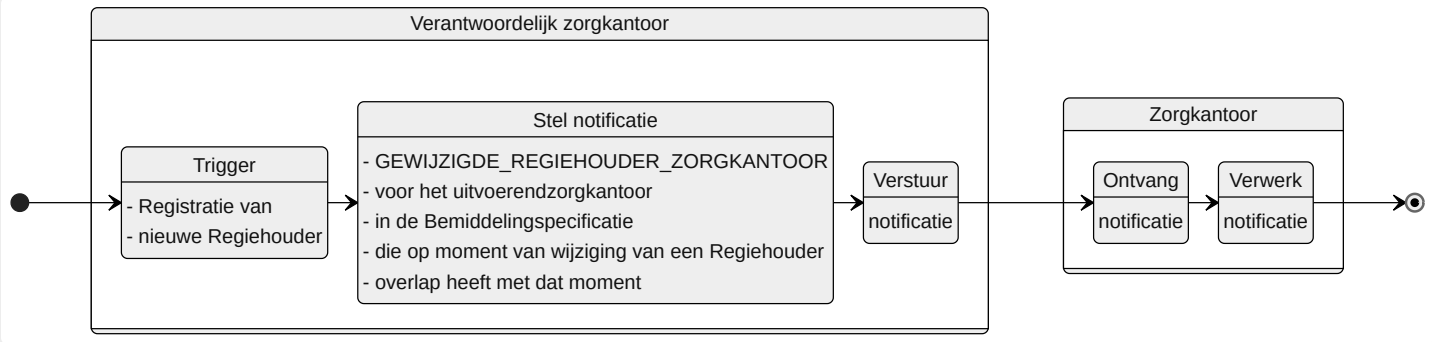

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"afzenderID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"GEWIJZIGDE_REGIEHOUDER_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "GEWIJZIGDE_REGIEHOUDER_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Bemiddelingspecificatie/{bemiddelingspecificatieID}"	"subject": "Bemiddelingspecificatie/4ab74681-aaed-4bd0-aa90-89ba8fbeb1b4"
../recordID	"Regiehouder/{regiehouderID}"	"recordID": "Regiehouder/64b0c1ba-221b-4db7-b69e-79bc31ef95c4"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Informatieve Bemiddelingspecificatie Zorgaanbieder

Staging build: staging_pdf

INFORMATIEVE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER

Documentatie

Notificatie aan de zorgaanbieder die betrokken is bij de zorglevering aan een client waar er in de samenstelling van de zorglevering in de client een wijziging heeft plaatsgevonden. Dit kan een wijziging zijn in een overlappende bemiddelingspecificatie van een ander betrokken zorgaanbieder of de toevoeging van een nieuwe overlappende bemiddelingspecificatie (van een andere zorgaanbieder).

Warning

Implementatie fasen

Deze Notificatie heeft een afhankelijkheid met de implementatie-fase van het bemiddelingsregister door de zorgkantoren. Er zijn 3 fasen:
| Fase | Bemiddelingsregister | ZK33 | Silvester AW33 | Voor welke zorgaanbieders? | | :------ | :---------- | :-- | :-- | :-- | | **1** | Niet alle zorgkantoren hebben een bemiddelingsregister | Ja | Ja | zorgaanbieders die horen bij verantwoordelijk zorgkantoor | | **2** | Alle zorgkantoren hebben een bemiddelingsregister | Nee | Ja | alle zorgaanbieders | | **3** | Alle zorgkantoren hebben een bemiddelingsregister en alle zorgaanbieders zijn aangesloten op het bemiddelingsregister | Nee | Nee | *geen* / *optioneel* / *alle zorgaanbieders* |
Waar het nodig is de fasering mee te nemen zal dit hieronder worden aangegeven.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de wijziging van een Bemiddelingspecificatie of het toevoegen van een nieuwe bemiddelingspecificatie in het Bemiddelingsregister die geen betrekking heeft op de zorgaanbieder die de notificatie dient te ontvangen.

Instructie

Trigger voor verzending per fase

Trigger voor FASE 1: | **Scenario** | Notificatie voor informatieve bemiddelingspecificatie zorgaanbieder | |--- |--- | | **Gegeven** | een bemiddeling met bestaande bemiddelingsspecificaties | | **Als** | er bij de bemiddeling een nieuwe bemiddelingsspecificatie wordt geregistreerd of een bestaande wordt gewijzigd (daarvoor wordt de notificatie verzonden met type NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER of GEWIJZIGDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER) | | **En** | als er andere bemiddelingsspecificaties zijn binnen dezelfde bemiddeling die overlappen met de nieuwe of gewijzigde Bemiddelingspecificatie | | **En** | die overlappende bemiddelingspecificaties zijn, op het moment dat de nieuwe bemiddelingsspecificatie wordt geregistreerd of de gewijzigde bemiddelingsspecificatie wordt gewijzigd, niet beëindigd | | **Dan** | wordt er voor de zorgaanbieder(s) van die overlappende specificaties een notificatie INFORMATIEVE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER opgesteld | | **Als** | de

ontvangende zorgaanbieder bij het verantwoordelijke zorgkantoor hoort. | | **En** | wordt deze notificatie verzonden aan Silvester als de betreffende zorgaanbieder **niet** is aangesloten op het netwerkmodel | | **En** | wordt deze notificatie verzonden aan de zorgaanbieder als de betreffende zorgaanbieder **wel** is aangesloten op het netwerkmodel |

Trigger voor FASE 2: | **Scenario** | Notificatie voor informatieve bemiddelingspecificatie zorgaanbieder | |--- |--- | | **Gegeven** | een bemiddeling met bestaande bemiddelingsspecificaties | | **Als** | er bij de bemiddeling een nieuwe bemiddelingsspecificatie wordt geregistreerd of een bestaande wordt gewijzigd (daarvoor wordt de notificatie verzonden met type NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER of GEWIJZIGDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER) | | **En** | als er andere bemiddelingsspecificaties zijn binnen dezelfde bemiddeling die overlappen met de nieuwe of gewijzigde Bemiddelingspecificatie | | **En** | die overlappende bemiddelingspecificaties zijn, op het moment dat de nieuwe bemiddelingsspecificatie wordt geregistreerd of de gewijzigde bemiddelingsspecificatie wordt gewijzigd, niet beëindigd | | **Dan** | wordt er voor de zorgaanbieder(s) van die overlappende specificaties een notificatie INFORMATIEVE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER opgesteld | | ~~*Als*~~ | ~~de ontvangende zorgaanbieder bij het verantwoordelijke zorgkantoor hoort~~ | | **En** | wordt deze notificatie verzonden aan Silvester als de betreffende zorgaanbieder **niet** is aangesloten op het netwerkmodel | | **En** | wordt deze notificatie verzonden aan de zorgaanbieder als de betreffende zorgaanbieder **wel** is aangesloten op het netwerkmodel |

Trigger voor FASE 3:

Als de notificatie wordt gehandhaafd, is de trigger hetzelfde als van FASE 2.

Overlap bepaling (voor alle fasen gelijk)

Gegeven:	**een Bemiddelingspecificatie A (BS A)**
Dan:	is sprake van overlap tussen Bemiddelingspecificatie A en 1 (of meer) andere Bemiddelingspecificatie(s)
Als:	deze Bemiddelingspecificatie(s) geheel of gedeeltelijk in tijd overlapt (overlappen) met de Bemiddelingspecificatie A
En:	wordt de overlap bepaald op basis van de periode vanaf de ingangsdatum (of eerder vaststellingsmoment) t/m de einddatum van de Bemiddelingspecificaties

Voorbeeld | BS | **Vaststellings-moment** | **Ingangsdatum** | **Einddatum** | **Overlap met A** | **Toelichting** | **Q4-24** | **Q1-25** | **Q2-25** | **Q3-25** | **Q4-25** | **Q1-26** | |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- | | **A** | 01-08-2025 00:00 | 01-01-2025 | 31-12-2025 | | | | OOO | OOO | OOO | OOO | | | **BS1** | 01-01-2025 00:00 | 01-01-2015 | | Ja | A.Vaststellingsmoment of A.Ingangsdatum = BS1.Vaststellingsmoment | | OOO | OOO | OOO | OOO | OOO | | **BS2** | 01-01-2024 00:00 | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Nee | A.Vaststellingsmoment of A.Ingangsdatum > BS2.Einddatum | XXX | | | | | | **BS3** | 01-01-2026 00:00 | 01-01-2026 | | Nee | A.Einddatum < BS3.Vaststellingsmoment of BS3.Ingangsdatum | | | | | XXX | | **BS4** | 01-01-2024 00:00 | 01-01-2024 | 31-05-2025 | Ja | A.Vaststellingsmoment of A.Ingangsdatum < BS4.Einddatum | OOO | OOO | OO | | | | **BS5** | 01-10-2025 00:00 | 01-10-2025 | | Ja | A.Einddatum > BS3.Vaststellingsmoment of BS3.Ingangsdatum | | | | | OOO | OOO |

OOO = Overlap (3 maanden) / XXX = geen overlap (3 maanden)

Verzend bepaling

Gegeven:	**een Bemiddelingspecificatie A (BS A) met een wijziging op 1 augustus 2025 (Q3-25)**
Dan:	is sprake van verzending wanneer er **overlap** is met Bemiddelingspecificatie A en 1 (of meer) andere Bemiddelingspecificatie(s)
EN	deze Bemiddelingspecificatie(s) zijn op je het moment van vaststelling van de wijziging van Bemiddelingspecificatie A (vaststellingsmoment = 01-08-2025) niet beëindigd (toewijzingEinddatum overlappende bemiddelingspecificatie(s) < 01-08-2025)

Voorbeeld | BS | Vaststellingsmoment | Ingangsdatum | Einddatum | Overlap met A | VERZENDEN | Toelichting | |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- | | A | **01-08-2025:00:00** | 01-01-2025 | 31-12-2025 | | | | | BS1 | 01-01-2025 00:00 | 01-01-2015 | | Ja | Ja | | | BS2 | 01-01-2024 00:00 | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Nee | Nee | | | BS3 | 01-01-2026 00:00 | 01-01-2026 | | Nee | Nee | | | BS4 | 01-01-2024 00:00 | 01-01-2024 | **31-05-2025** | Ja | **NEE** | Einddatum < Vaststellingsmoment A | | BS5 | 01-10-2025 00:00 | 01-10-2025 | | Ja | Ja | | |

> **Warning**
>
> Let hierbij op de fasering. Als de ontvangende zorgaanbieder niet bij het verantwoordelijk zorgkantoor hoort dan is er in FASE 1 alsnog geen sprake van verzending.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT (In Fase 3 optioneel?)

Schematisch

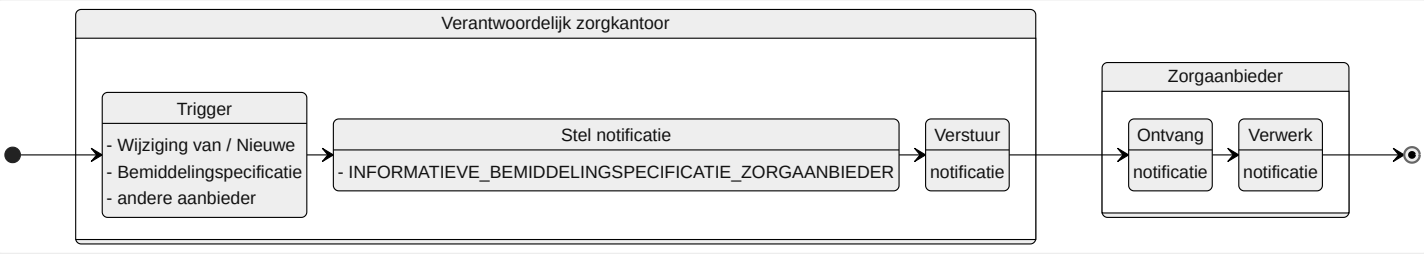

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"AGBCODE"	`"ontvangerIDType": "AGBCODE"`
ontvangerID	{agb-code ontvanger}	`"ontvangerID": "12345678"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"INFORMATIEVE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER"	`"eventType": "INFORMATIEVE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Bemiddeling/{bemiddelingID}"	"subject": "Bemiddeling/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"Bemiddelingspecificatie/{bemiddelingspecificatieID}"	"recordID": "Bemiddelingspecificatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Informatieve Gewijzigde Bemiddelingspecificatie Zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

INFORMATIEVE_GEWIJZIGDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het uitvoerende zorgkantoor als het verantwoordelijke zorgkantoor een Bemiddelingspecificatie heeft gewijzigd, die niet voor dat uitvoerende zorgkantoor is of voor het verantwoordelijke zorgkantoor zelf.

Het uitvoerende (bovenregionale) zorgkantoor is daarmee informatief geïnformeerd over een wijziging van een bemiddelingsspecificatie, naast een overlappende bemiddelingspecificatie van dat zorgkantoor zelf.

De notificatie bevat informatie waarmee dat zorgkantoor de Bemiddelingspecificatie kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de wijziging van een Bemiddelingspecificatie in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor: elk uitvoerend zorgkantoor (`Bemiddelingspecificatie.uitvoerendZorgkantoor`) met een Bemiddelingspecificatie waarvan op het moment van wijziging van een Bemiddelingspecificatie: - de toewijzingIngangsdatum (of eerder vaststellingMoment) van de eigen Bemiddelingspecificatie voor of gelijk is aan de toewijzingEinddatum (of later vaststellingMoment) van de gewijzigde Bemiddelingspecificatie en - de toewijzingEinddatum van de eigen Bemiddelingspecificatie na of gelijk is aan de toewijzingIngangsdatum (of eerder vaststellingMoment) van de gewijzigde Bemiddelingspecificatie. - en de toewijzingEinddatum van de eigen Bemiddelingspecificatie kleiner of gelijk is aan 31 mei van het jaar dat volgt op de einddatum van die eigen Bemiddelingspecificatie.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT (*zolang er geen abonnementenregistratie beschikbaar is*)

Schematisch

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "20` `02T00:00:00.000Z`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"INFORMATIEVE_GEWIJZIGDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR"	`"eventType":` `"INFORMATIEVE_GE` `MIDDELINGSPECIFI` `ANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [`
../subject	"Bemiddeling/{bemiddelingID}"	"subject": "Bemiddel 58fa-4e6d-ac7a-6e29
../recordID	"Bemiddelingspecificatie/{bemiddelingspecificatieID}"	"recordID": "Bemiddelingspecifi 58fa-4e6d-ac7a-6e29
		`}]`

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Informatieve Nieuwe Bemiddelingspecificatie Zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

INFORMATIEVE_NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het uitvoerende zorgkantoor als het verantwoordelijke zorgkantoor een nieuwe Bemiddelingspecificatie heeft geregistreerd, die niet voor dat uitvoerende zorgkantoor is of voor het verantwoordelijke zorgkantoor zelf.

Het uitvoerende (bovenregionale) zorgkantoor is daarmee informatief geïnformeerd over de registratie van een nieuwe bemiddelingsspecificatie, naast een overlappende bemiddelingspecificatie van dat zorgkantoor zelf.

De notificatie bevat informatie waarmee dat zorgkantoor de Bemiddelingspecificatie kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de registratie van een Bemiddelingspecificatie in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:
elk uitvoerend zorgkantoor (`Bemiddelingspecificatie.uitvoerendZorgkantoor`) met een Bemiddelingspecificatie waarvan op het moment van registratie van de nieuwe Bemiddelingspecificatie:

1. de toewijzingIngangsdatum (of eerder vaststellingMoment) van de eigen Bemiddelingspecificatie voor of gelijk is aan de toewijzingEinddatum (of later vaststellingMoment) van de nieuwe Bemiddelingspecificatie en
2. de toewijzingEinddatum van de eigen Bemiddelingspecificatie na of gelijk is aan de toewijzingIngangsdatum (of eerder vaststellingMoment) van de nieuwe Bemiddelingspecificatie.
3. en de toewijzingEinddatum van de eigen Bemiddelingspecificatie kleiner of gelijk is aan 31 mei van het jaar dat volgt op de einddatum van die eigen Bemiddelingspecificatie.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT (*zolang er geen abonnementenregistratie beschikbaar is*)

Schematisch

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-0 02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "U`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"INFORMATIEVE_NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "INFORMATIEVE_NIEUWE ELINGSPECIFICATIE_ZO OR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Bemiddeling/{bemiddelingID}"	"subject": "Bemiddeling/e 58fa-4e6d-ac7a-6e298dd2
../recordID	"Bemiddelingspecificatie/{bemiddelingspecificatieID}"	"recordID": "Bemiddelingspecificatie/ 58fa-4e6d-ac7a-6e298dd2
		`}]`

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Informatieve Verwijderde Bemiddelingspecificatie Zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

INFORMATIEVE_VERWIJDERDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het uitvoerende zorgkantoor als het verantwoordelijke zorgkantoor een Bemiddelingspecificatie heeft verwijderd, die niet van dat uitvoerende zorgkantoor is of voor het verantwoordelijke zorgkantoor zelf.

Het uitvoerende (bovenregionale) zorgkantoor is daarmee informatief geïnformeerd over een verwijdering van een bemiddelingsspecificatie die overlapt met een bemiddelingspecificatie van dat uitvoerende zorgkantoor.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de verwijdering van een Bemiddelingspecificatie in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:
elk uitvoerend zorgkantoor (`Bemiddelingspecificatie.uitvoerendZorgkantoor`) met een Bemiddelingspecificatie waarvan op het moment van verwijdering van een Bemiddelingspecificatie: - de toewijzingIngangsdatum (of eerder vaststellingsmoment) van de eigen Bemiddelingspecificatie voor of gelijk was aan de toewijzingEinddatum (of later vaststellingMoment) van de gewijzigde Bemiddelingspecificatie en - de toewijzingEinddatum van de eigen Bemiddelingspecificatie na of gelijk was aan de toewijzingIngangsdatum (of eerder vaststellingMoment) van de gewijzigde Bemiddelingspecificatie. - en de toewijzingEinddatum van de eigen Bemiddelingspecificatie kleiner of gelijk is aan 31 mei van het jaar dat volgt op de einddatum van die eigen Bemiddelingspecificatie.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT (*zolang er geen abonnementenregistratie beschikbaar is*)

Schematisch

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "` `02T00:00:00.00`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDTyp`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID":`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDTy`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID":`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"INFORMATIEVE_VERWIJDERDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR"	`"eventType":` `"INFORMATIEVE_` `EMIDDELINGSPEC` `KANTOOR"`
subjectList		`"subjectList":`
../subject	"Bemiddeling/{bemiddelingID}"	"subject": "Bemid 58fa-4e6d-ac7a-6e
../recordID	"Bemiddelingspecificatie/{bemiddelingspecificatieID}"	"recordID": "Bemiddelingspec 58fa-4e6d-ac7a-6e
		`}]`

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Nieuwe Bemiddelingspecificatie Zorgaanbieder

Staging build: staging_pdf

NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER

Documentatie

Notificatie aan de zorgaanbieder als het verantwoordelijke zorgkantoor een nieuwe Bemiddelingspecificatie voor deze zorgaanbieder heeft geregistreerd.

De zorgaanbieder is daarmee geïnformeerd over de aanwezigheid van een bemiddelingsspecificatie voor het leveren van zorg aan een client. De notificatie bevat informatie waarmee de zorgaanbieder de Bemiddelingspecificatie kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de registratie van een Bemiddelingspecificatie in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> de zorgaanbieder die geregistreerd is onder instelling in de Bemiddelingspecificatie.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

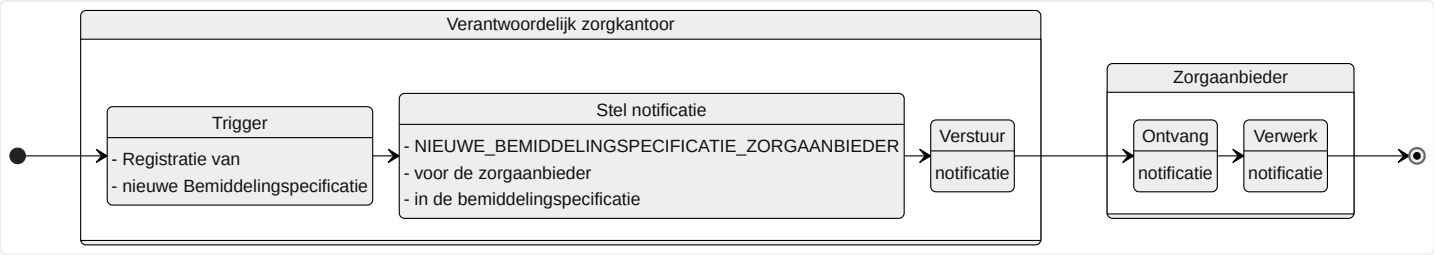

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"AGBCODE"	`"ontvangerIDType": "AGBCODE"`
ontvangerID	{agb-code ontvanger}	`"ontvangerID": "12345678"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER"	`"eventType": "NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Bemiddeling/{bemiddelingID}"	"subject": "Bemiddeling/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"Bemiddelingspecificatie/{bemiddelingspecificatieID}"	"recordID": "Bemiddelingspecificatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Nieuwe Bemiddelingspecificatie Zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het uitvoerende zorgkantoor als het verantwoordelijke zorgkantoor een nieuwe Bemiddelingspecificatie voor een gecontracteerde zorgaanbieder (van dit uitvoerende zorgkantoor) heeft geregistreerd.

Het uitvoerende (bovenregionale) zorgkantoor is daarmee geïnformeerd over de aanwezigheid van een bemiddelingsspecificatie voor een gecontracteerde zorgaanbieder.. De notificatie bevat informatie waarmee dat zorgkantoor de Bemiddelingspecificatie kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de registratie van een Bemiddelingspecificatie in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> het zorgkantoor dat geregistreerd is onder uitvoerend zorgkantoor in de Bemiddelingspecificatie als dit een ander is dan het verantwoordelijke (verzendende) zorgkantoor zelf.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Bemiddeling/{bemiddelingID}"	"subject": "Bemiddeling/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"Bemiddelingspecificatie/{bemiddelingspecificatieID}"	"recordID": "Bemiddelingspecificatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Nieuwe Overdracht Zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

NIEUWE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het nieuwe verantwoordelijke zorgkantoor als het huidige (oude) verantwoordelijke zorgkantoor een Overdracht heeft gewijzigd.

Het nieuwe zorgkantoor is daarmee op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een dossieroverdracht van een client. De notificatie bevat informatie waarmee dat zorgkantoor de Overdracht kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de registratie van een Overdracht in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> het zorgkantoor dat geregistreerd is onder verantwoordelijke zorgkantoor in de Overdracht.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

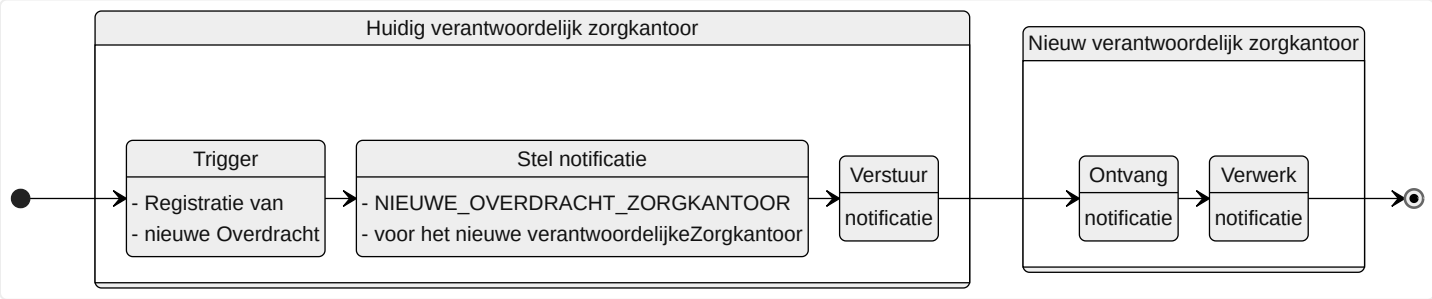

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"NIEUWE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "NIEUWE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Overdracht/{overdrachtID}"	"subject": "Overdracht/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"Overdracht/{overdrachtID}"	"recordID": "Overdracht/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Nieuwe Regiehouder Zorgaanbieder

Staging build: staging_pdf

NIEUWE_REGIEHOUDER_ZORGAANBIEDER

Documentatie

Notificatie aan de zorgaanbieder als het verantwoordelijke zorgkantoor deze zorgaanbieder als Regiehouder heeft geregistreerd.

De zorgaanbieder is daarmee geïnformeerd over de toekenning van een regierol door het verantwoordelijk zorgkantoor. De notificatie bevat informatie waarmee de zorgaanbieder de Regiehouder (en regierol) kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de registratie van een Regiehouder in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> de zorgaanbieder die geregistreerd is onder instelling in de Regiehouder.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

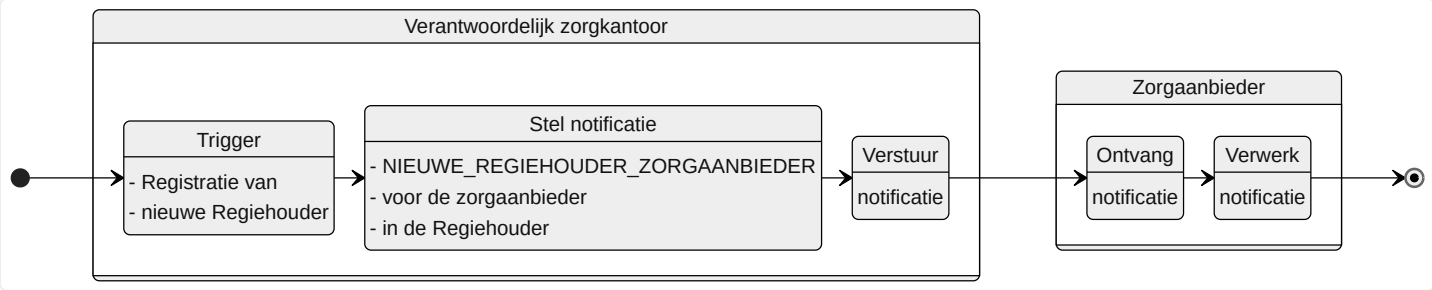

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"AGBCODE"	`"ontvangerIDType": "AGBCODE"`
ontvangerID	{agb-code ontvanger}	`"ontvangerID": "12345678"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"NIEUWE_REGIEHOUDER_ZORGAANBIEDER"	`"eventType": "NIEUWE_REGIEHOUDER_ZORGAANBIEDER"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Bemiddeling/{bemiddelingID}"	"subject": "Bemiddeling/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"Regiehouder/{regiehouderID}"	"recordID": "Regiehouder/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

NIeuwe Regiehouder Zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

NIEUWE_REGIEHOUDER_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het uitvoerende zorgkantoor dat op het moment dat het verantwoordelijke zorgkantoor een `Regiehouder` heeft geregistreerd een actuele `Bemiddelingsspecificatie` heeft.

Het uitvoerende zorgkantoor is dan geïnformeerd over de toekenning van een regierol aan een zorgaanbieder door het verantwoordelijk zorgkantoor. De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor de Regiehouder (en regierol) kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de registratie van een Regiehouder in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> voor elk uitvoerende zorgkantoor (`Bemiddelingspecificatie.uitvoerendZorgkantoor`) met een Bemiddelingspecificatie waarvan de ingangsdatum (`Bemiddelingspecificatie.toewijzingIngangsdatum`) (of eerder vaststellingsmoment (`Bemiddelingspecificatie.vaststellingMoment`)) voor of gelijk aan en de einddatum (`Bemiddelingspecificatie.toewijzingEinddatum`) na het moment van registratie van de regiehouder ligt.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT (*zolang er geen abonnementenregistratie beschikbaar is*)

Schematisch

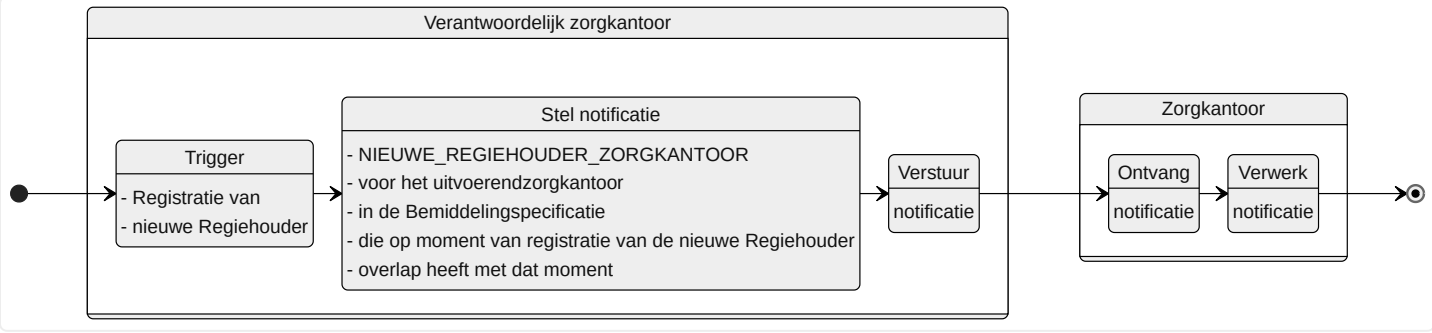

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code ontvanger}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"afzenderID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"NIEUWE_REGIEHOUDER_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "NIEUWE_REGIEHOUDER_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Bemiddelingspecificatie/{bemiddelingspecificatieID}"	"subject": "Bemiddelingspecificatie/4ab74681-aaed-4bd0-aa90-89ba8fbeb1b4"
../recordID	"Regiehouder/{regiehouderID}"	"recordID": "Regiehouder/64b0c1ba-221b-4db7-b69e-79bc31ef95c4"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Verwijderde Bemiddelingspecificatie Zorgaanbieder

Staging build: staging_pdf

VERWIJDERDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER

Documentatie

Notificatie aan de zorgaanbieder als het verantwoordelijke zorgkantoor een Bemiddelingspecificatie van deze zorgaanbieder heeft verwijderd.

De zorgaanbieder is daarmee geïnformeerd over een verwijdering van een bemiddelingsspecificatie voor het leveren van zorg aan een client.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de verwijdering van een Bemiddelingspecificatie in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> de zorgaanbieder die geregistreerd is onder instelling in de Bemiddelingspecificatie.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

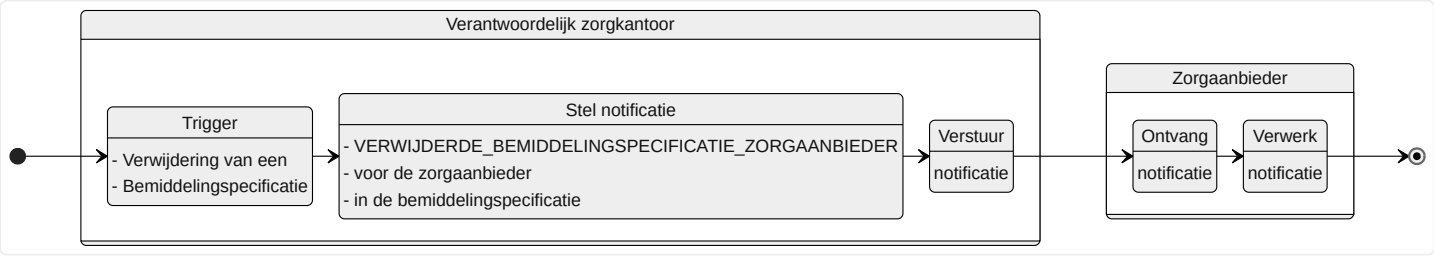

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"AGBCODE"	`"ontvangerIDType": "AGBCODE"`
ontvangerID	{agb-code ontvanger}	`"ontvangerID": "12345678"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"VERWIJDERDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER"	`"eventType": "VERWIJDERDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Bemiddeling/{bemiddelingID}"	"subject": "Bemiddeling/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"Bemiddelingspecificatie/{bemiddelingspecificatieID}"	"recordID": "Bemiddelingspecificatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Verwijderde Bemiddelingspecificatie Zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

VERWIJDERDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het uitvoerende zorgkantoor als het verantwoordelijke zorgkantoor een nieuwe Bemiddelingspecificatie voor een gecontracteerde zorgaanbieder (van dit uitvoerende zorgkantoor) heeft verwijderd.

Het uitvoerende (bovenregionale) zorgkantoor is daarmee geïnformeerd over een verwijdering van een bemiddelingsspecificatie voor een gecontracteerde zorgaanbieder.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de verwijdering van een Bemiddelingspecificatie in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> het zorgkantoor dat geregistreerd is onder uitvoerend zorgkantoor in de Bemiddelingspecificatie als dit een ander is dan het verantwoordelijke (verzendende) zorgkantoor zelf.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

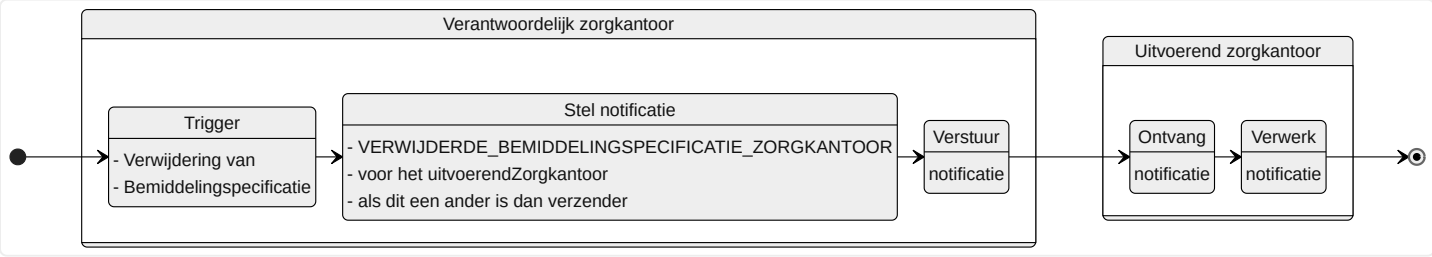

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"VERWIJDERDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "VERWIJDERDE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Bemiddeling/{bemiddelingID}"	"subject": "Bemiddeling/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"Bemiddelingspecificatie/{bemiddelingspecificatieID}"	"recordID": "Bemiddelingspecificatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Verwijderde Overdracht Zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

VERWIJDERDE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het verantwoordelijke zorgkantoor dat als verantwoordelijk zorgkantoor is geregistreerd in de overdracht die is verwijderd

Het nieuw verantwoordelijke zorgkantoor is daarmee op de hoogte gesteld dat de dossieroverdracht van een client ongedaan is gemaakt.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> een verwijdering van een Overdracht in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> het zorgkantoor dat geregistreerd is onder verantwoordelijke zorgkantoor in de verwijderde overdracht.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

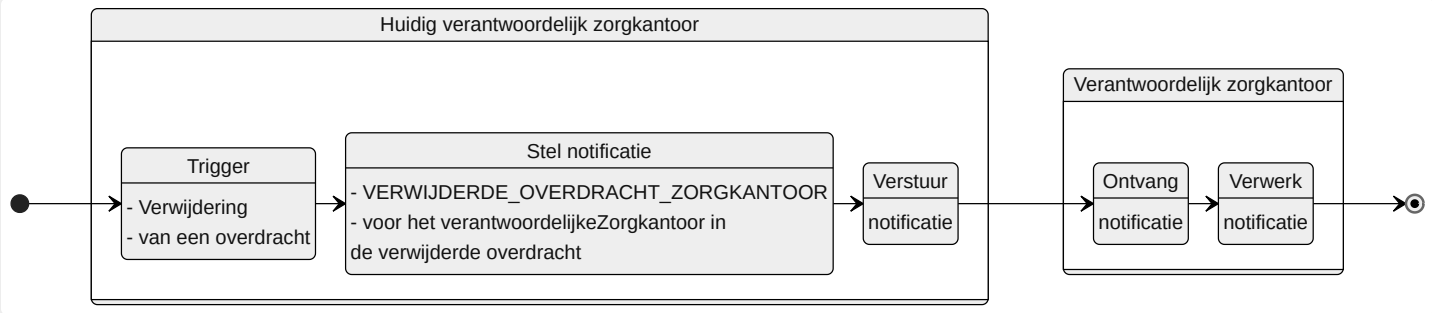

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"ontvangerIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"ontvangerID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"VERWIJDERDE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "VERWIJDERDE_OVERDRACHT_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Overdracht/{overdrachtID}"	"subject": "Overdracht/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"Overdracht/{overdrachtID}"	"recordID": "Overdracht/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Verwijderde Regiehouder Zorgaanbieder

Staging build: staging_pdf

VERWIJDERDE_REGIEHOUDER_ZORGAANBIEDER

Documentatie

Notificatie aan de zorgaanbieder als het verantwoordelijke zorgkantoor de regiehouder van deze zorgaanbieder heeft verwijderd.

De zorgaanbieder is daarmee geïnformeerd over de verwijdering van een regierol door het verantwoordelijk zorgkantoor.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de verwijdering van een Regiehouder in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> de zorgaanbieder die geregistreerd is onder instelling in de verwijderde Regiehouder.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT

Schematisch

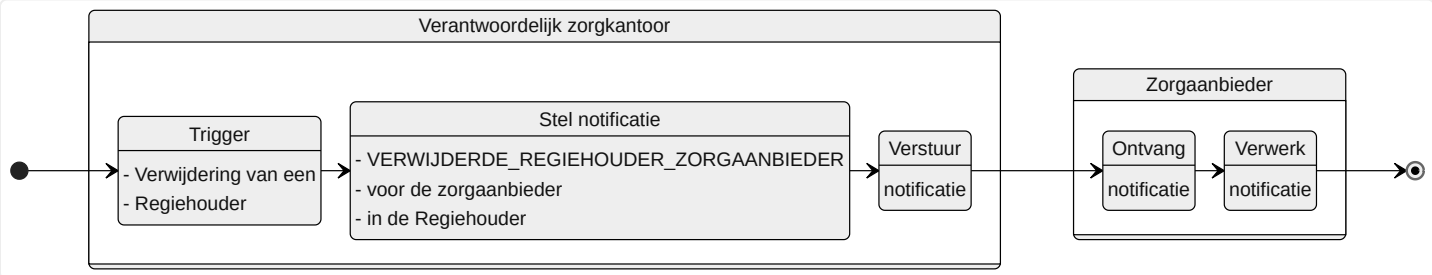

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"AGBCODE"	`"ontvangerIDType": "AGBCODE"`
ontvangerID	{agb-code ontvanger}	`"ontvangerID": "12345678"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"VERWIJDERDE_REGIEHOUDER_ZORGAANBIEDER"	`"eventType": "VERWIJDERDE_REGIEHOUDER_ZORGAANBIEDER"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Bemiddeling/{bemiddelingID}"	"subject": "Bemiddeling/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
../recordID	"Regiehouder/{regiehouderID}"	"recordID": "Regiehouder/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Verwijderde Regiehouder Zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

VERWIJDERDE_REGIEHOUDER_ZORGKANTOOR

Documentatie

Notificatie aan het uitvoerende zorgkantoor dat op het moment dat het verantwoordelijke zorgkantoor een `Regiehouder` heeft verwijderd een actuele `Bemiddelingsspecificatie` heeft.

Het uitvoerende zorgkantoor is dan geïnformeerd over de wijziging van een regierol aan een zorgaanbieder door het verantwoordelijk zorgkantoor. De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor de Regiehouder (en regierol) kan raadplegen.

Aanleiding

De trigger voor de notificatie is:

> de verwijdering van een Regiehouder in het Bemiddelingsregister

Instructie

Stel notificatie op voor:

> voor elk uitvoerende zorgkantoor (`Bemiddelingspecificatie.uitvoerendZorgkantoor`) met een Bemiddelingspecificatie waarvan de ingangsdatum (`Bemiddelingspecificatie.toewijzingIngangsdatum`) (of eerder vaststellingsmoment (`Bemiddelingspecificatie.vaststellingMoment`)) voor of gelijk aan en de einddatum (`Bemiddelingspecificatie.toewijzingEinddatum`) na het moment van verwijderen van de regiehouder ligt.

Type

Het type-notificatie:

> VERPLICHT (*zolang er geen abonnementenregistratie beschikbaar is*)

Schematisch

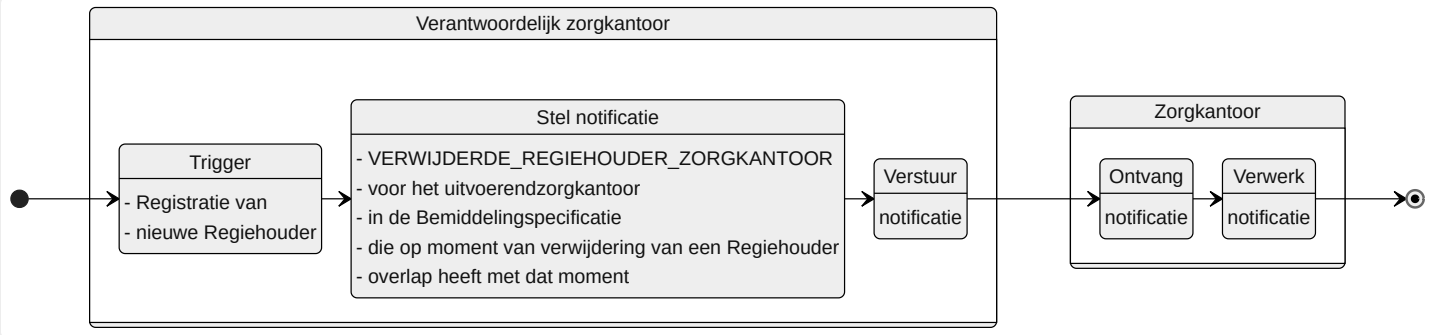

Inhoud van de notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`"timestamp": "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
afzenderID	{uzovi-code afzender}	`"afzenderID": "5050"`
ontvangerIDType	"UZOVI"	`"afzenderIDType": "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`"afzenderID": "5151"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	"VERWIJDERDE_REGIEHOUDER_ZORGKANTOOR"	`"eventType": "VERWIJDERDE_REGIEHOUDER_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`"subjectList": [{`
../subject	"Bemiddelingspecificatie/{bemiddelingspecificatieID}"	"subject": "Bemiddelingspecificatie/4ab74681-aaed-4bd0-aa90-89ba8fbeb1b4"
../recordID	"Regiehouder/{regiehouderID}"	"recordID": "Regiehouder/64b0c1ba-221b-4db7-b69e-79bc31ef95c4"
		`}]`

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Autorisatiematrix

Staging build: staging_pdf

Autorisatieregels en autorisatiematrix

De toegang tot gegevens is vastgelegd door middel van **Autorisatieregels** en de **Autorisatiematrix**. De autorisatieregels zijn te vinden in het ↗ Informatiemodel Bemiddelingsregister 1.1.

In de autorisatiematrix is per autorisatieregel de toegang op attribuutniveau vastgelegd.

Ga direct naar: - Autorisatie CIZ - Autorisatie Zorgaanbieder - Autorisatie Zorgkantoor

ENTITEIT/ATTRIBUUT	↗ BRA0001	↗ BRA0002	↗ BRA0004	↗ BRA0005	↗ BRA0012	ENTITEIT/

↗ BRA0011	↗ BRA0014					
Raadpleger	**Zorgaanbieder**	**Zorgaanbieder**	**Zorgaanbieder**	**Zorgaanbieder**	**Zorgaanbieder**	**Raadpleger**

Client			**Client**		
clientID	R		clientID	R	
bsn	R		bsn	R	
leefeenheid	R		leefeenheid	R	
huisarts	R		huisarts	R	
communicatievorm	R		communicatievorm	R	
taal	R		taal	R	
Bemiddeling			**Bemiddeling**		
bemiddelingID	R	R	bemiddelingID	R	R
wlzIndicatieID	R	R	wlzIndicatieID	R	R
verantwoordelijkZorgkantoor	R	R	verantwoordelijkZorgkantoor	R	R
verantwoordelijkheidIngangsdatum	R	R	verantwoordelijkheidIngangsdatum	R	R
verantwoordelijkheidEinddatum	R	R	verantwoordelijkheidEinddatum	R	R
Bemiddelingspecificatie			**Bemiddelingspecificatie**		
bemiddelingspcificatieID	R	R	bemiddelingspcificatieID	R	R
leveringsvorm	R	R	leveringsvorm	R	R
zzpCode	R	R	zzpCode	R	R
toewijzingIngangsdatum	R	R	toewijzingIngangsdatum	R	R
instelling	R	R	instelling	R	R
uitvoerendZorgkantoor	R	R	uitvoerendZorgkantoor	R	R

vaststellingMoment	R	R	vaststellingMoment	R	R
toewijzingEinddatum	R	R	toewijzingEinddatum	R	R
percentage	R	R	percentage	R	R
pgbPercentage			pgbPercentage	R	R
opname	R	R	opname	R	R
redenIntrekking	R	R	redenIntrekking	R	R
etmalen	R	R	etmalen	R	R
instellingBestemming	R	R	instellingBestemming	R	R
soortToewijzing	R	R	soortToewijzing	R	R
Overdracht			**Overdracht**		
overdrachtID			overdrachtID		
verantwoordelijkZorgkantoor			verantwoordelijkZorgkantoor		
vaststellingMoment			vaststellingMoment		
overdrachtdatum			overdrachtdatum		
verhuisdatum			verhuisdatum		
Overdrachtspecificatie			**Overdrachtspecificatie**		
overdrachtspecificatieID			overdrachtspecificatieID		
leveringsstatus			leveringsstatus		
leveringsstatusClassificatie			leveringsstatusClassificatie		
oorspronkelijkeToewijzingEinddatum			oorspronkelijkeToewijzingEinddatum		

regiehouderID		R	R	regiehouderID		R	R
instelling		R	R	instelling		R	R
ingangsdatum		R	R	ingangsdatum		R	R
einddatum		R	R	einddatum		R	R
regierol		R	R	regierol		R	R
Contactgegevens				**Contactgegevens**			
contactgegevensID	R			contactgegevensID	R	R	c
straatnaam	R			straatnaam	R	R	
huisnummer	R			huisnummer	R	R	
huisletter	R			huisletter	R	R	
huisnummertoevoeging	R			huisnummertoevoeging	R	R	huisnu
aanduidingWoonadres	R			aanduidingWoonadres	R	R	aand
postcode	R			postcode	R	R	
plaatsnaam	R			plaatsnaam	R	R	
land	R			land	R	R	
adressoort	R			adressoort	R	R	
telefoonnummer01	R			telefoonnummer01	R	R	te
landnummer01	R			landnummer01	R	R	
telefoonnummer02	R			telefoonnummer02	R	R	te
landnummer02	R			landnummer02	R	R	
emailadres	R			emailadres	R	R	
ingangsdatum	R			ingangsdatum	R	R	

einddatum	R	einddatum	R	R
Contactpersoon		**Contactpersoon**		
contactpersoonID	R	contactpersoonID	R	R
relatienummer	R	relatienummer	R	R
volgorde	R	volgorde	R	R
soortRelatie	R	soortRelatie	R	R
rol	R	rol	R	R
relatie	R	relatie	R	R
geslachtsnaam	R	geslachtsnaam	R	R
voorvoegselGeslachtsnaam	R	voorvoegselGeslachtsnaam	R	R
partnernaam	R	partnernaam	R	R
voorvoegselPartnernaam	R	voorvoegselPartnernaam	R	R
voornamen	R	voornamen	R	R
voorletters	R	voorletters	R	R
roepnaam	R	roepnaam	R	R
naamgebruik	R	naamgebruik	R	R
geslacht	R	geslacht	R	R
geboortedatum	R	geboortedatum	R	R
geboortedatumgebruik	R	geboortedatumgebruik	R	R
ingangsdatum	R	ingangsdatum	R	R
einddatum	R	einddatum	R	R

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Koppelvlakspecificatie Leveringsregister

Staging build: staging_pdf

Koppelvlakspecificatie Leveringsregister

Inleiding

Het Leveringsregister is in beheer bij de (zorg)aanbieder en is onderdeel van het iWlz-netwerkmodel. Het Leveringsregister bevat gegevens over de levering van zorg en ondersteuning. Wanneer een cliënt recht heeft op zorg uit de Wlz en de aanbieder een bemiddelingspecificatie heeft ontvangen van het zorgkantoor, start de aanbieder het proces om zorg te leveren. Het resultaat hiervan registreert de aanbieder in het Leveringsregister.

Beschikbare Documentatie en status

Release	Status	Koppelvlakspecificatie	Informatiemodel
Leveringsregister 1	In Ontwikkeling	Documentatie / ↗ GraphQL	↗ iWlz Leveringsregister 1
Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel Staging build: staging_pdf			

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Koppelvlakspecificatie Leveringsregister 1

Staging build: staging_pdf

Koppelvlakspecificatie Leveringsregister 1

Status: In Ontwikkeling

Documentatie bij de koppelvlakspecificatie van het **Leveringsregister Release 1**.

Voor de algemene toelichting op hoe de documentatie is opgebouwd, ga naar de **LEESWIJZER Koppelvlakspecificaties**.

Beschikbare documentatie en specificaties

Documentatie

Component	Documentatie	Voor wie
Raadpleeg use-cases	Documentatie	Zorgkantoor / Zorgaanbieder
Toegangscontrole use-cases	Documentatie	Toegangscontrole
Notificaties	Documentatie	Zorgaanbieder (verzender) Zorgkantoor (ontvanger)
Autorisatiematrix	Documentatie	Toegangscontrole

Specificatie

Component	GraphQL	Voor wie
GraphQL-schema specificatie	↗ Naar GraphQL-schema	Zorgaanbieder (Bronhouder)
GraphQL-query template	↗ Naar GraphQL-query	Zorgkantoor / Zorgaanbieder

Overige

- Informatiemodel iWlz Leveringsregister 1: ↗ naar informatiemodel

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Raadplegen Leveringsregister

Staging build: staging_pdf

Raadplegen Leveringsregister

Warning

Release Candidate 1 - 29-01-2029 Hieronder staan de eerste beschrijvingen van de basis raadplegingen op het Leveringsregister.

Waar mogelijk is er een raadpleeg use-case en toegangscontrole beschrijving beschikbaar. Waar dat nog ontbreekt volgen ze zo snel mogelijk maar dat is afhankelijk of de raadpleging technisch mogelijk is rekeninghoudend met de vereiste toegangscontrole. Dit kan leiden tot aanpassing van de query en aanpassing van het schema. Daar waar dit speelt is dat afzonderlijk aangegeven.

De use-cases voor het raadplegen van het Leveringsregister per rol en bijbehorende beschrijving van de toegangscontrole door de PDP.

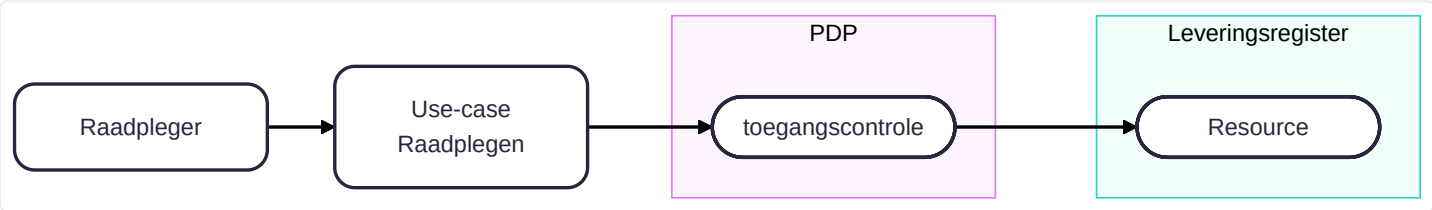

Info

Ga naar Leeswijzer voor de algemene toelichting over het onderdeel Raadplegen.

Use-cases

Kies een use-case voor de beschrijving van het raadplegen of controleren van de toegang van die raadpleging.

Aanbieder

Doel	toelichting	raadplegen	toegangscontrole
Status levering andere aanbieder	**Als** aanbieder **wil ik** voor het leveren van zorg of ondersteuning gegevens over de status van de levering van de zorg of ondersteuning raadplegen die horen bij de (informatieve) toewijzingen (bemiddelingspecificaties) van andere aanbieders **zodat ik** het volledige inzicht heb in de leveringen en levering beter kan afstemmen.	UCLR-0001-raadplegen *(concept)*	UCLR-0001-toegangscontrole *(concept)*
VerzoekAanbieder en Verzoek	**Als** aanbieder die een notificatie over `VerzoekAanbieder` heeft ontvangen, **wil ik** VerzoekAanbieder, het bijbehorende Verzoek en de cliënt kunnen raadplegen, zodat ik op de hoogte ben van de aanvraag voor een toewijzing.	UCLR-0002-raadplegen *(concept)*	UCLR-0002-toegangscontrole *(concept)*

Zorgkantoor

Doel	toelichting	raadplegen	toegangscontrole
Nieuwe of Gewijzigde Leveringperiode	**Als** zorgkantoor **wil ik** de status van de Leveringsperiode raadplegen (naar aanleiding van de notificatie die ik heb ontvangen) **zodat ik** de zorgstatus van een toewijzing (bemiddelingspecificatie) kan beoordelen.	UCLR-0006-raadplegen *(concept)*	UCLR-0006-toegangscontrole *(concept)*
Nieuwe of Gewijzigde Uitstelperiode	**Als** zorgkantoor **wil ik** de status van de Uitstelperiode raadplegen (naar aanleiding van de notificatie die ik heb ontvangen) **zodat ik** de zorgstatus van een toewijzing (bemiddelingspecificatie) kan beoordelen.	UCLR-0007-raadplegen *(concept)*	UCLR-0007-toegangscontrole *(concept)*
Nieuw of Gewijzigd Afstel	**Als** zorgkantoor **wil ik** de status van de Afstel raadplegen (naar aanleiding van de notificatie die ik heb ontvangen) **zodat ik** de zorgstatus van een toewijzing (bemiddelingspecificatie) kan beoordelen.	UCLR-0008-raadplegen *(concept)*	UCLR-0008-toegangscontrole *(concept)*
Nieuw of Gewijzigd Verzoek	**Als** verantwoordelijk zorgkantoor **wil ik** het Verzoek en bijbehorende VerzoekAanbieders kunnen raadplegen **zodat ik** de client naar de juiste zorg kan toeleiden.	UCLR-0004-raadplegen *(concept)*	UCLR-0004-toegangscontrole *(concept)*
Status Levering van informatieve bemiddelingspecificaties	**Als** uitvoerend zorgkantoor **wil ik** de status van de levering kunnen raadplegen horend bij een informatieve toewijzing (bemiddelingspecificaties), **zodat ik** inzicht heb in de leveringen die horen bij de (informatieve) toewijzingen van andere zorgaanbieders/zorgkantoren.	UCLR-0009-raadplegen *(concept)*	UCLR-0009-toegangscontole *(concept)*
Status Behandelperiode	**Als** (uitvoerend) zorgkantoor **wil ik** de status van de de behandelingperiode raadplegen, (na notificatie) door het zorgkantoor, **zodat ik** inzicht heb in de actuele status van de behandelperiode.	UCLR-0010-raadplegen *(concept)*	UCLR-0010-toegangscontrole *(concept)*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCLR-0001

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van de Levering die horen bij overlappende Bemiddelingspecificatie(s) door de Aanbieder (UCLR-0001)

Warning

Voor de controle op de toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit mogelijk met de huidige informatie mogelijk is, is moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

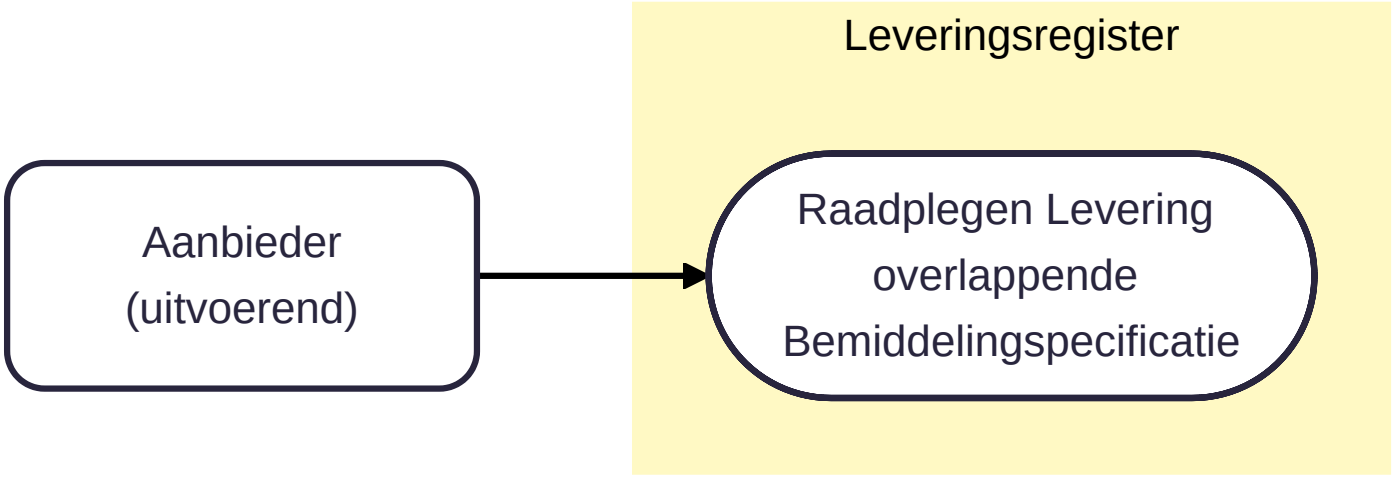

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van de Levering die horen bij overlappende Bemiddelingspecificatie(s) door de Aanbieder
Actoren: Aanbieder betrokken bij de levering van zorg en ondersteuning aan een cliënt

Precondities:

- De Levering is opgenomen in het Leveringsregister
- De aanbieder is door het verantwoordelijk zorgkantoor betrokken bij de levering van zorg en ondersteuning aan de cliënt door de registratie van een bemiddelingspecificatie.

Autorisatie

Een aanbieder mag voor het leveren van zorg en ondersteuning aan een cliënt de gegevens over de status van de levering van de zorg of ondersteuning raadplegen die horen bij overlappende bemiddelingspecificaties. - Volledige autorisatieregel: ↗ LRA005 - Autorisatiematrix: LRA0005

Trigger: - Een aanbieder wil voor het leveren van zorg of ondersteuning aan een cliënt de levering die horen bij de overlappende bemiddelingspecificaties raadplegen.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ QLR-0001-ZA.graphql	Op basis van de bemiddelingspecificatieID van de informatieve toewijzing de Levering (en overige toegestane informatie) raadplegen, die hoort bij de informatieve toewijzing.	`bemiddelingspecificatieIDInformatieve`	Levering / Leveringperiode / Behandelingperiode / Uitstelperiode / Afstel / Client

Proces raadplegen

Een aanbieder is bij de zorg van een cliënt betrokken door het zorgkantoor. Met aanvullende informatie uit de overlappende bemiddelingspecificatie (zie ook ↗ UCBR-0002_3) kan de aanbieder de status van de levering zien die bij de informatieve toewijzing (bemiddelingspecificatie) https://github.com/iStandaarden?view_as=public.

Hiervoor is de informatieve `bemiddelingspecificatieID` nodig.

Schematisch:

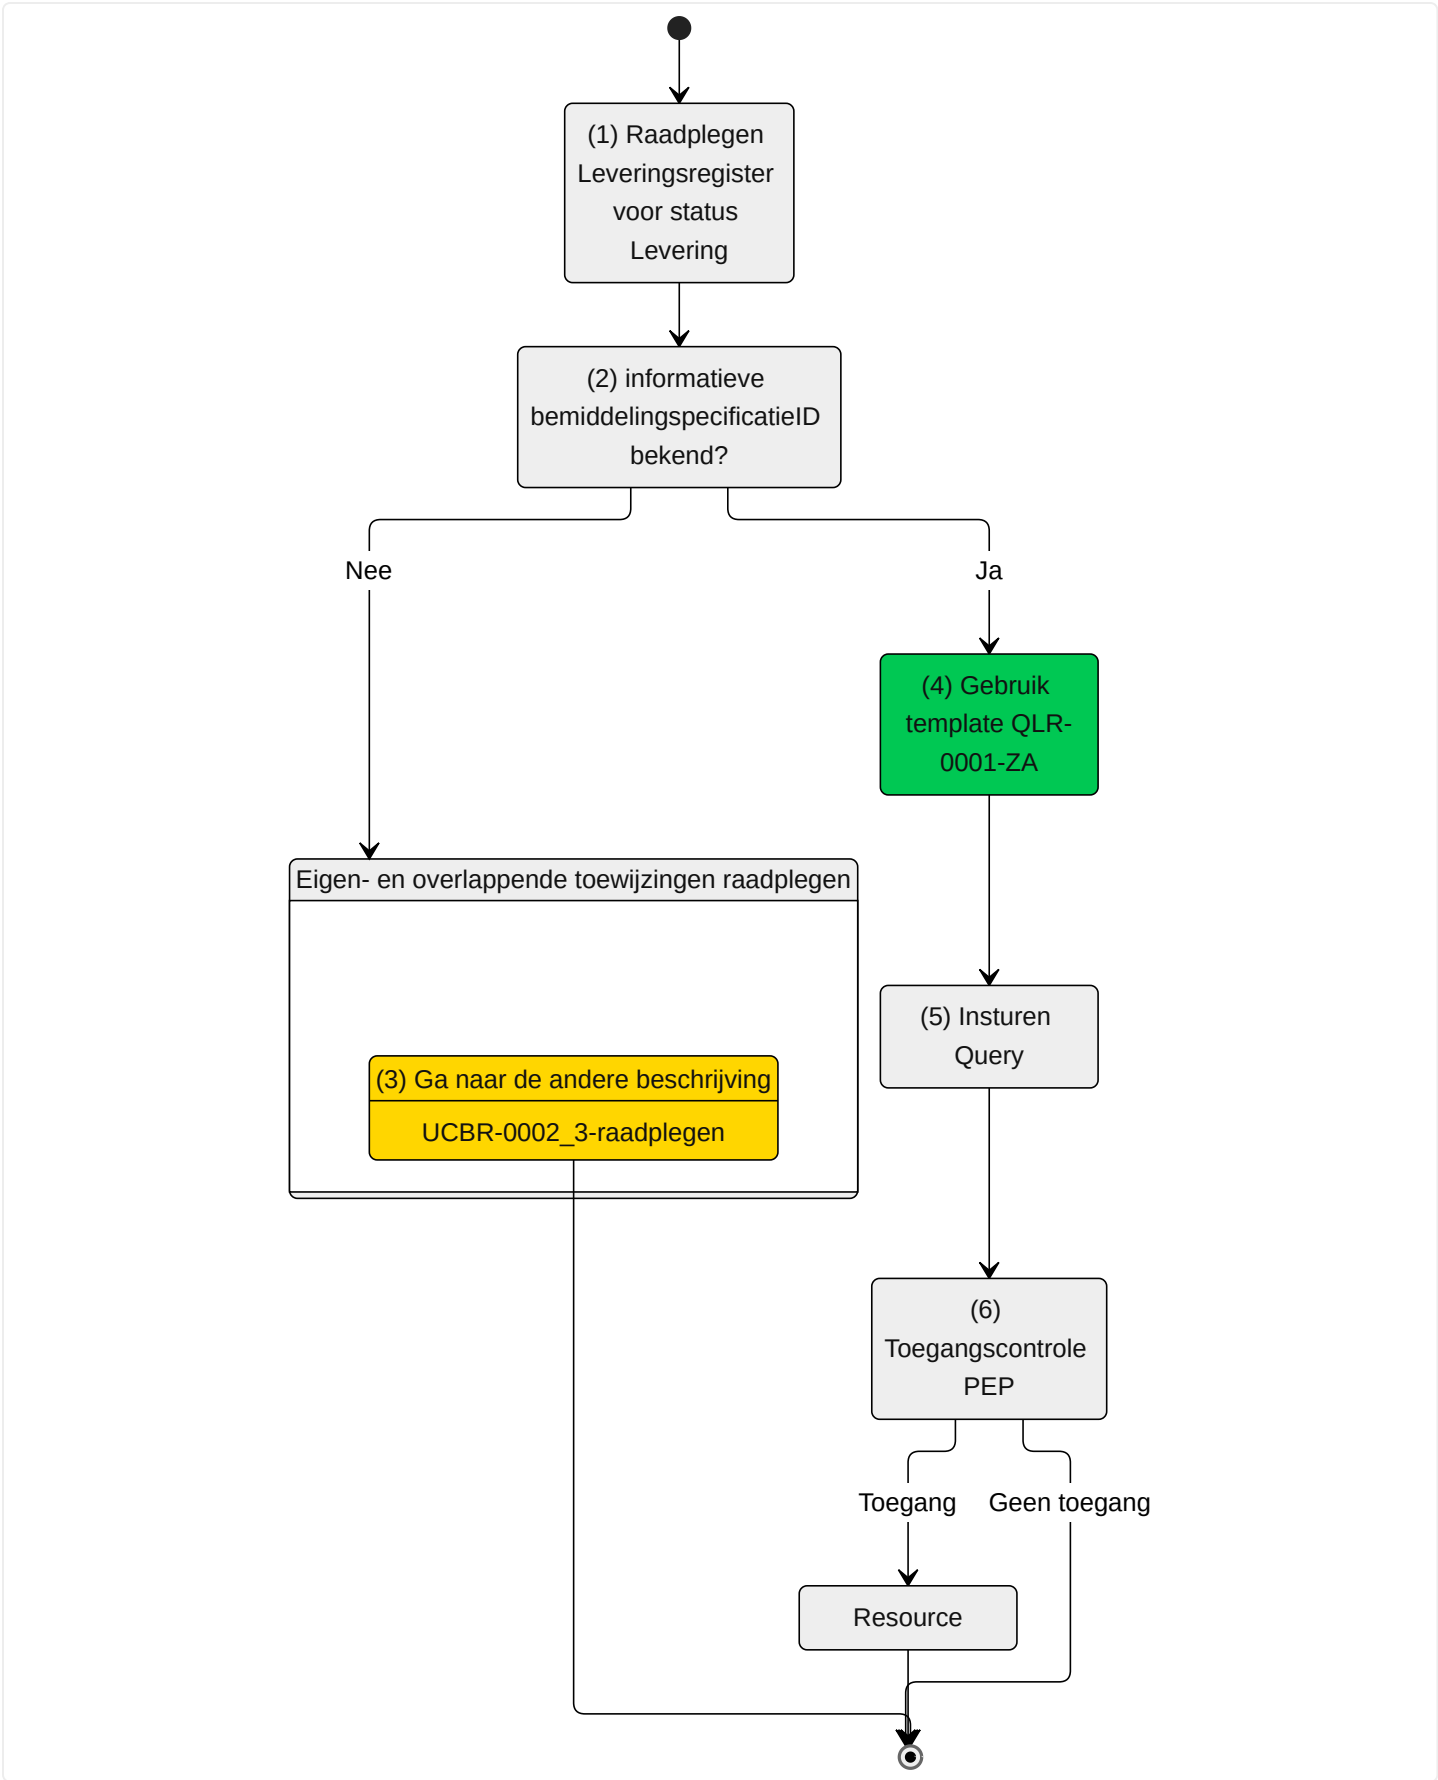
(1) Raadplegen Leveringsregister voor status Levering
(2) informatieve bemiddelingspecificatieID bekend?
Nee
Ja
(4) Gebruik template QLR-0001-ZA
Eigen- en overlappende toewijzingen raadplegen
(3) Ga naar de andere beschrijving
UCBR-0002_3-raadplegen
(5) Insturen Query
(6) Toegangscontrole PEP
Toegang
Geen toegang
Resource

#	Toelichting
1.	Start raadplegen Leveringsregister
2.	Is de informatieve `bemiddelingsspecificatieID` bekend? - **Ja** -> Ga verder naar stap 4. - **Nee** -> Ga verder naar stap 3
3.	Gebruik eerst query-template `QBR-0002_3-ZA` (zie beschrijving ↗ UCBR-0002_3-raadplegen).
4.	Gebruik query-template `QLR-0001-ZA` en vul de verplichte parameters: - `bemiddelingspecificatieIDInformatieve`;
5.	De zorgaanbieder stuurt GraphQL-request + Acces-token naar het Policy Enforcement Point (PEP).
6.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Leveringsgregister.
7.	De zorgaanbieder ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Leveringsregister (resource).
8.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCLR-0002

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van VerzoekAanbieder en Verzoek door de Aanbieder (UCLR-0002-ZA)

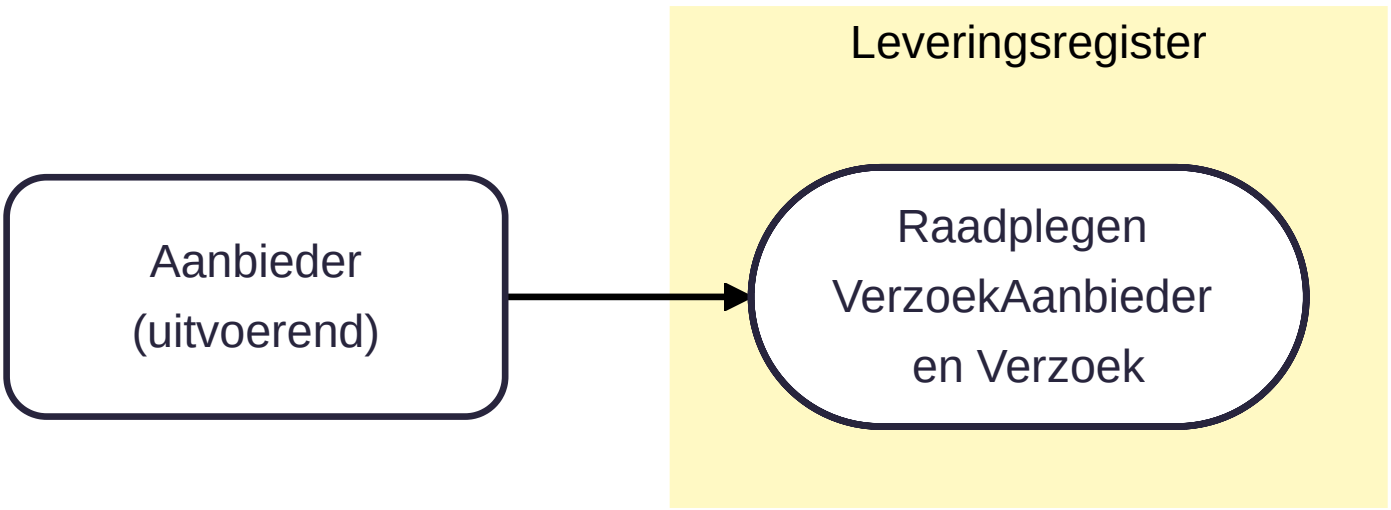

Use Case beschrijving

Titel: Raadplegen van VerzoekAanbieder en Verzoek door de Aanbieder
Actoren: Aanbieder vernoemd in VerzoekAanbieder

Precondities:

- VerzoekAanbieder en Verzoek zijn opgenomen in het Leveringsregister.
- De aanbieder is opgenomen in VerzoekAanbieder.

Autorisatie:

Een aanbieder mag VerzoekAanbieder en Verzoek raadplegen nadat deze aanbieder is opgenomen in VerzoekAanbieder. - Volledige autorisatieregel: ↗ LRA0006 - Autorisatiematrix: LRA0006

Trigger:

- Een aanbeider wil VerzoekAanbieder en Verzoek raadplegen waarin hij opgenomen is.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	Resultaat
↗ QLR-0002-ZA.graphql	Op basis van de (ontvangen) verzoekAanbiederID en eigen identiteit, het VerzoekAanbieder, Verzoek, Levering en Client raadplegen	`verzoekAanbiederID`, `agbcode`	VerzoekAanbieder, Verzoek, Levering, Client

Proces raadplegen

Een aanbieder wordt opgenomen in VerzoekAanbieder bij een Verzoek. De aanbieder ontvangt hiervoor een notificatie NIEUW_VERZOEKAANBIEDER_AANBIEDER. Op basis van deze notificatie kan de aanbieder de informatie in het Leveringsregister raadplegen.

Schematisch:

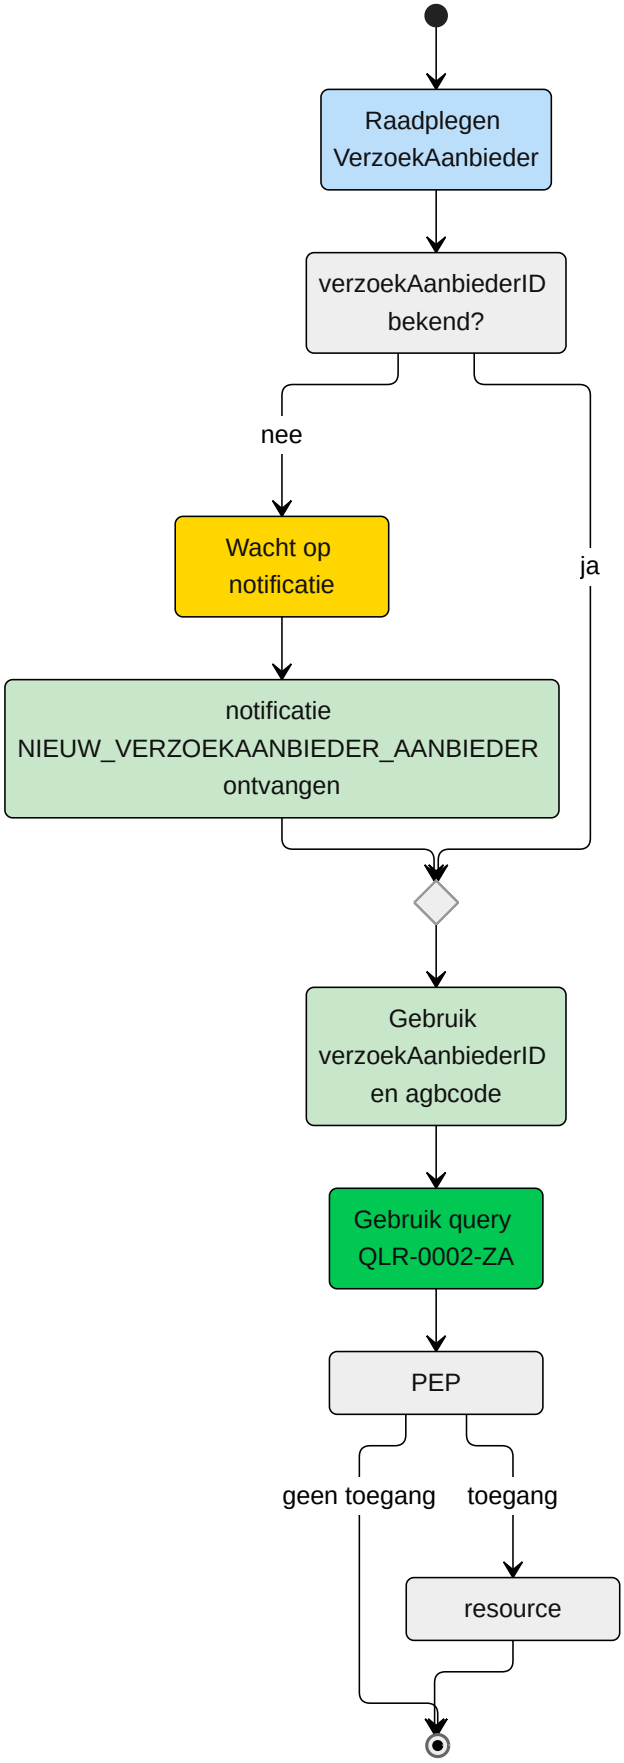

| # | **Toelichting** | | --- | :--- | | 1. | *Start* raadplegen VerzoekAanbieder | | 2. | Is `verzoekAanbiederID` bekend?
- **Ja** -> Ga verder naar stap 5
- **Nee** -> Wacht op notificatie
[NIEUW_VERZOEKAANBIEDER_AANBIEDER]/notificaties/aanbieder/nieuw_verzoekaanbieder_aanbieder.md | | 3. | Notificatie is ontvangen | | 4. | Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het Leveringsregister | | 5. | De

aanbieder vult `verzoekAanbiederID` in query-template ↗ QLR-0002-ZA.graphql en initieert een raadpleging | | 6. | De **aanbieder** stuurt Graphql-request + Acces-token naar het Policy Enforcement Point (PEP) | | 7. | De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het leveringsregister. | | 8. | De aanbieder ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Leveringsregister (resource). | | 9. | *Einde proces* |

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCLR-0004

Staging build: staging_pdf

Raadplegen Verzoek door verantwoordelijk zorgkantoor (UCL-0004-ZK)

Warning

Voor de controle op de toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit mogelijk met de huidige informatie mogelijk is, is moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

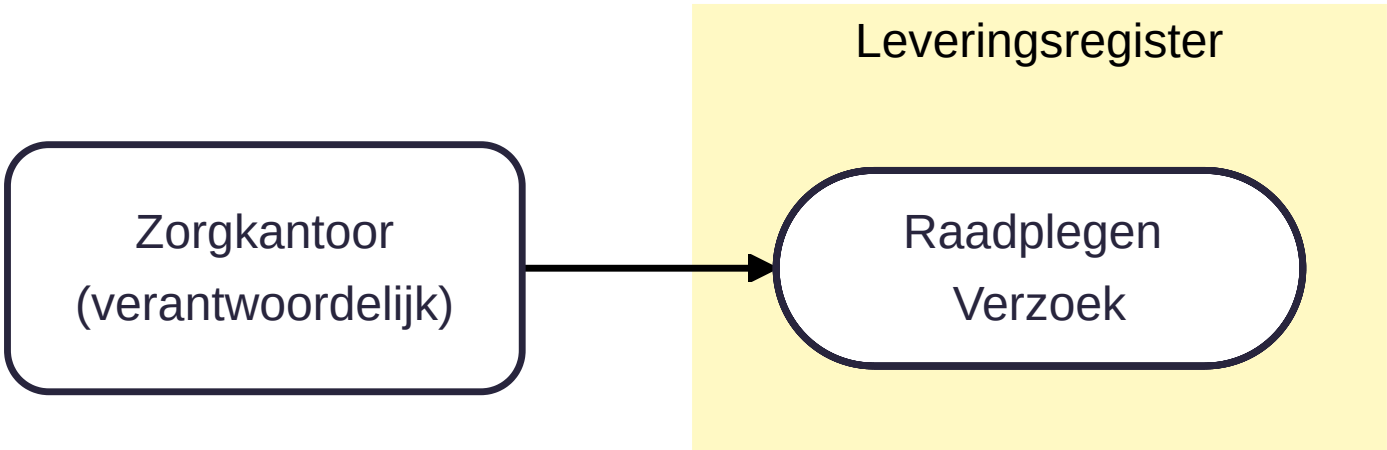

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van verzoek door een Zorgkantoor
Actoren: Zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor bemiddelingspecificatie

Precondities:

- Het Verzoek is opgenomen in het Leveringsregister
- Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de bemiddelingspecificatie waar het Verzoek bij hoort.

Autorisatie:

Een zorgkantoor mag voor het toeleiden van een cliënt het Verzoek raadplegen die hoort bij een bemiddelingspecificatie waarvoor het zorgkantoor verantwoordelijk is. - Volledige autorisatieregel: ↗ LRA0003 - Autorisatiematix: LRA0003

Trigger:

- Het zorgkantoor wil het Verzoek raadplegen te ondersteuning van het toeleidingsproces van een cliënt.

Query-template beschrijving

Query	Beschrijving	Verplichte input	Resultaat
QLR-0004-ZK	Op basis van de (ontvangen) verzoekID, het Verzoek, VerzoekAanbieder, Levering en Client raadplegen	`verzoekID`, `bemiddelingspecificatieID`	Verzoek / VerzoekAanbieder / Levering / Client

Proces raadplegen

Het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de bemiddingspecificatie die hoort bij het Verzoek ontvangt de notificatie `NIEUW_VERZOEK_ZORGKANTOOR`. Nadat het zorgkantoor de notificatie heeft ontvangen mag dat zorgkantoor een raadpleging uitvoeren. De notificatie bevat het `verzoekID` om het Verzoek te raadplegen.

Schematisch:

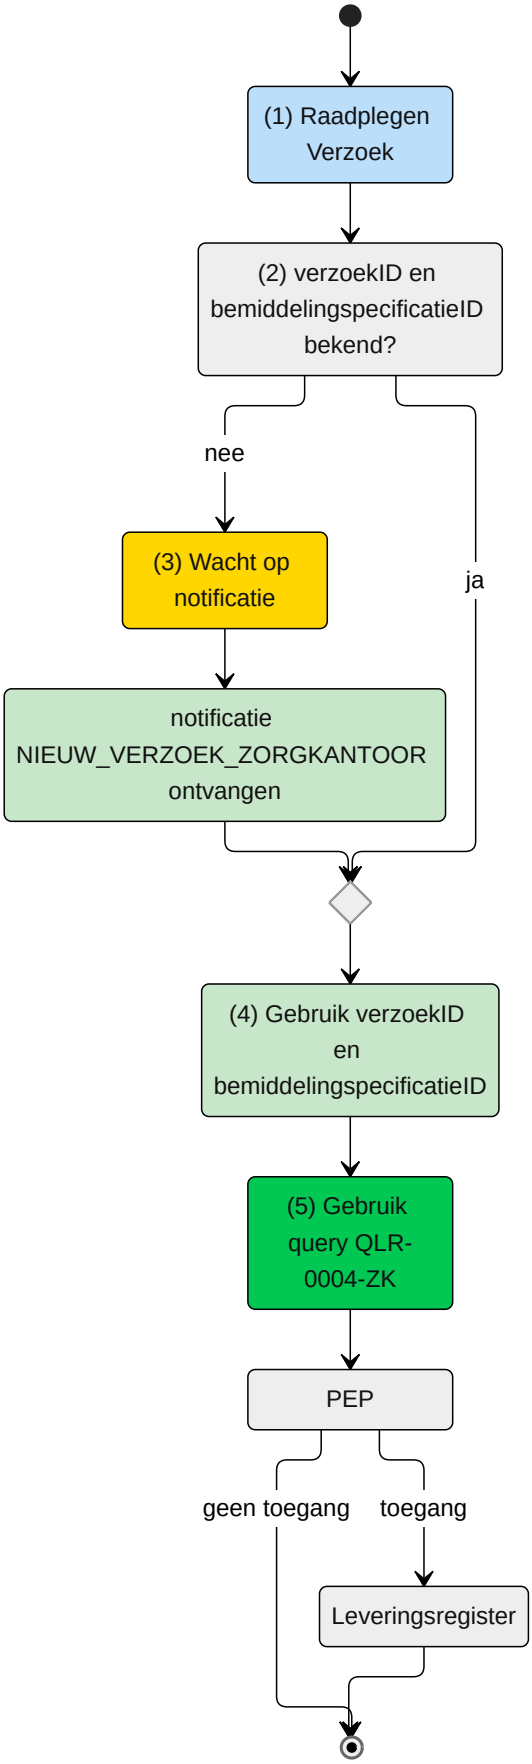
(1) Raadplegen Verzoek
(2) verzoekID en bemiddelingspecificatieID bekend?
nee
ja
(3) Wacht op notificatie
notificatie NIEUW_VERZOEK_ZORGKANTOOR ontvangen
(4) Gebruik verzoekID en bemiddelingspecificatieID
(5) Gebruik query QLR-0004-ZK
PEP
geen toegang
toegang
Leveringsregister

#	Toelichting
1.	*Start*
2.	Zijn het `verzoekID` en `bemiddelingspecificatieID` bekend? 1. - **Ja** -> Ga verder naar stap 4 2. - **Nee** -> Wacht op notificatie NIEUW_VERZOEK_ZORGKANTOOR
4.	Het zorgkantoor vult het verplichte `verzoekID` en `bemiddelingspecificatieID` in query-template ↗ QLR-0004-Zk.graphql en initieert een raadpleging van het Verzoek in het Leveringsregister.
4.	Het zorgkantoor stuurt Graphql-request + Acces-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
5.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het leveringsregister.
6.	De aanbieder ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Leveringsregister (resource).
7.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCLR-0006

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van de Leveringperiode door het zorgkantoor (UCLR-0006)

> **Warning**
>
> Voor de controle op de toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit mogelijk met de huidige informatie mogelijk is, is moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

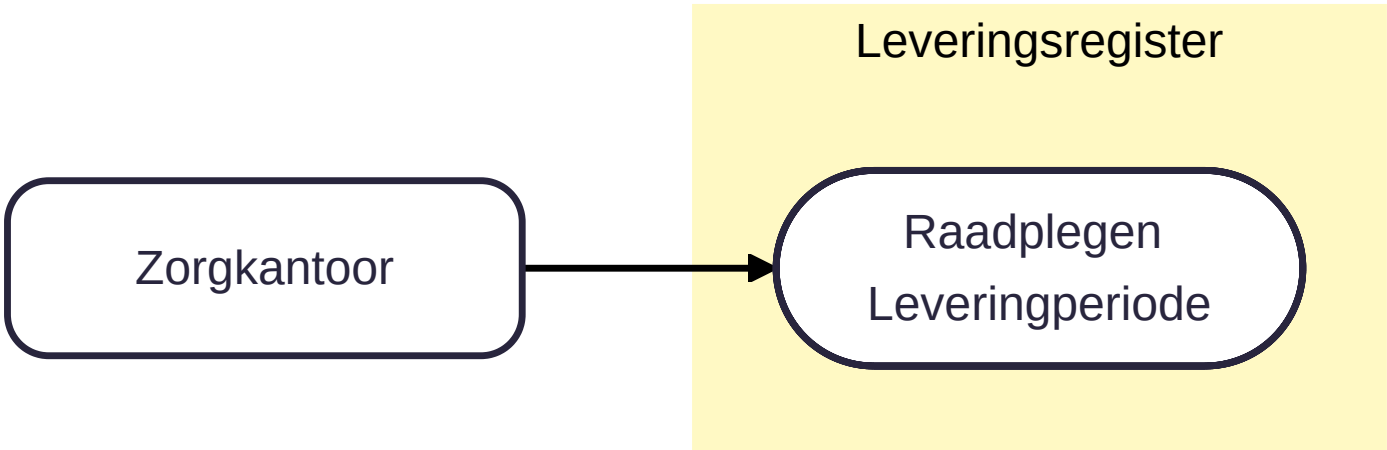

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van de leveringperiode (na notificatie) door het zorgkantoor
Actoren: Zorgkantoor die betrokken is bij de levering van zorg aan een client.

Precondities:

- De Leveringperiode is opgenomen in het Leveringsregister.
- Het zorgkantoor is betrokken bij de levering van zorg aan de client door de registratie van een bemiddelingspecificatie door het verantwoordelijk zorgkantoor.

Autorisatie:

Het zorgkantoor mag de Leveringperiode (en overige gegevens) raadplegen. - Volledige autorisatieregel: ↗ LRA0002 (verantwoordelijk zorgkantoor), ↗ LRA0001 (uitvoerend zorgkantoor) - Autorisatiematrix: LRA0001, LRA0002

Trigger: - Een zorgkantoor wil de (actuele) leveringperiode (en overige informatie) raadplegen waarvan het de notificatie heeft ontvangen.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ **QLR-0006-ZK**.graphql	Op basis van de (ontvangen) leveringperiodeID en eigen identificatie, de Leveringperiode en overig toegestane informatie raadplegen raadplegen	`leveringperiodeID`; `bemiddelingspecificatieID`	Leveringperiode / Behandelingperiode / Levering / Client / Uitstelperiode / Afstel

Proces raadplegen

Een zorgkantoor is (via een zorgaanbieder) betrokken bij de zorg van een client. Als de zorgaanbieder een leveringperiode registreert, aanpast of verwijdert, ontvangt het zorgkantoor daarvan een notificatie. (Ga naar het overzicht notificaties om te bekijken welke dit zijn).

Op basis van deze notificatie kan het zorgkantoor de informatie in het leveringsregister raadplegen.

Schematisch:

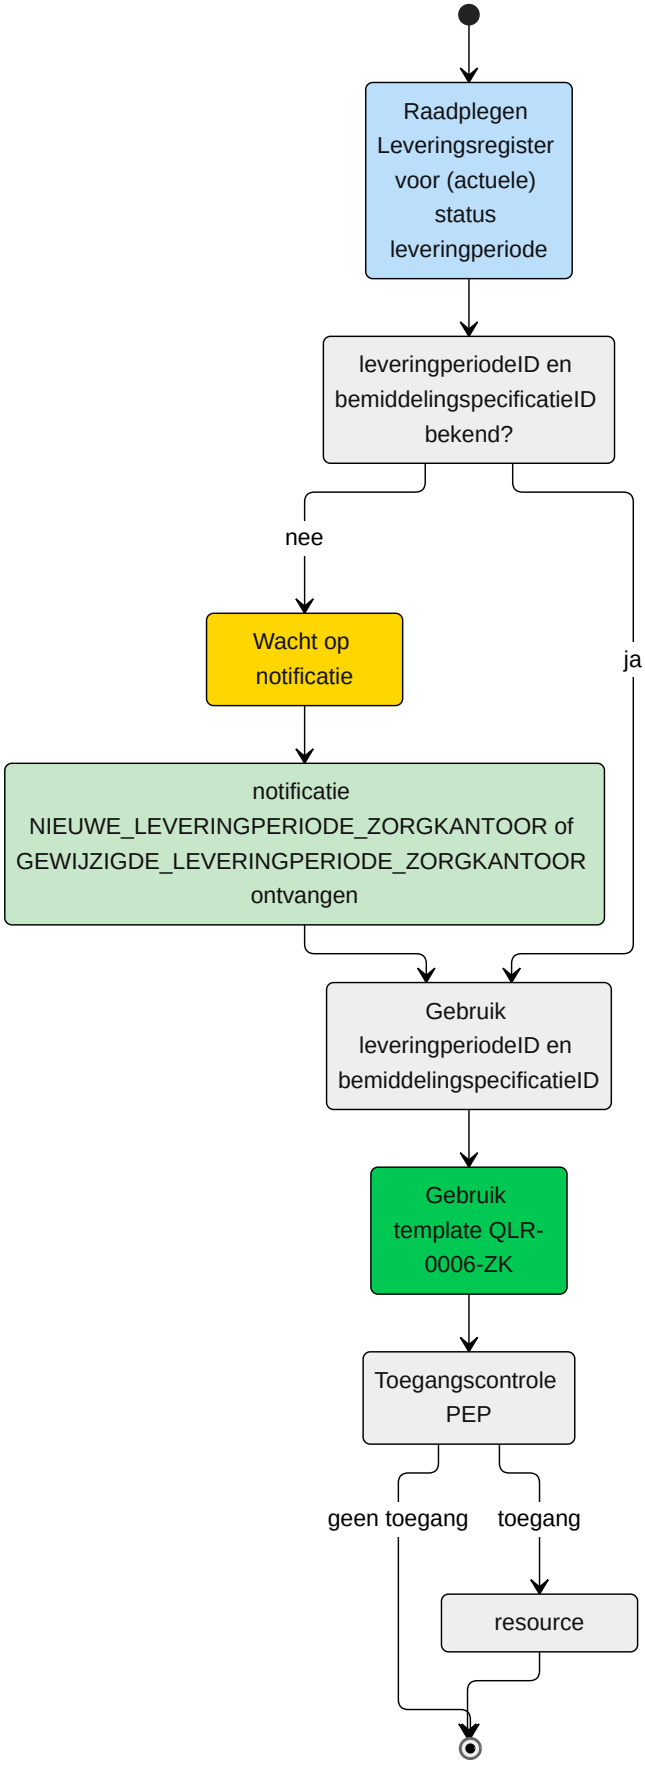
Raadplegen Leveringsregister voor (actuele) status leveringperiode
leveringperiodeID en bemiddelingspecificatieID bekend?
nee
ja
Wacht op notificatie
notificatie NIEUWE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR of GEWIJZIGDE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR ontvangen
Gebruik leveringperiodeID en bemiddelingspecificatieID
Gebruik template QLR-0006-ZK
Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen Leveringsregister
2.	Zijn het `leveringperiodeID` en `bemiddelingspecificatieID` bekend? 1. - **Ja** → Ga verder naar stap 6 2. - **Nee** → Wacht op notificatie `NIEUWE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR` of `GEWIJZIGDE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR`
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het leveringsregister
6.	Het zorgkantoor vult de verplichte `leveringperiodeID` en `bemiddelingspecificatieID` in query-template ↗ QLR-0006-ZK.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de leveringperiode in het Leveringsregister.
7.	Het zorgkantoor stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Leveringsregister.
9.	Het zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Leveringsregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCLR-0007

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van de Uitstelperiode door het zorgkantoor (UCLR-0007)

Warning

Voor de controle op de toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit mogelijk met de huidige informatie mogelijk is, is moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

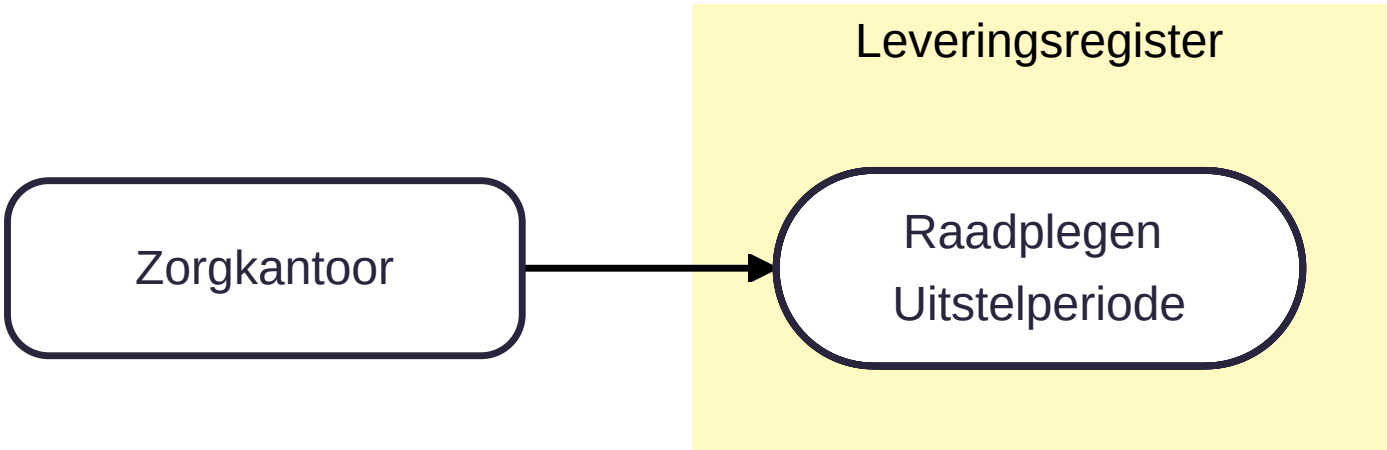

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van de uitstelperiode (na notificatie) door het zorgkantoor
Actoren: Zorgkantoor die betrokken is bij de levering van zorg aan een client.

Precondities:

- De Uitstelperiode is opgenomen in het Leveringsregister.
- Het zorgkantoor is betrokken bij de levering van zorg aan de client door de registratie van een bemiddelingspecificatie door het verantwoordelijk zorgkantoor.

Autorisatie:

Het zorgkantoor mag de uitstelperiode (en overige gegevens) raadplegen. - Volledige autorisatieregel: ↗ LRA0002 (verantwoordelijk zorgkantoor), ↗ LRA0001 (uitvoerend zorgkantoor) - Autorisatiematrix: LRA0001, LRA0002

Trigger: - Een zorgkantoor wil de (actuele) uitstelperiode (en overige informatie) raadplegen waarvan het de notificatie heeft ontvangen.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ **QLR-0007-ZK**.graphql	Op basis van de (ontvangen) UitstelperiodeID en eigen identificatie, de Uitstelperiode en overig toegestane informatie raadplegen raadplegen	`uitstelperiodeID`, `bemiddelingspecificatieID`	Uitstelperiode / Levering / Client / Leveringperiode / Behandelingperiode / Afstel

Proces raadplegen

Een zorgkantoor is (via een zorgaanbieder) betrokken bij de zorg van een client. Als de zorgaanbieder een uitstelperiode registreert, aanpast of verwijdert, ontvangt het zorgkantoor daarvan een notificatie. (Ga naar het overzicht notificaties om te bekijken welke dit zijn).

Op basis van deze notificatie kan het zorgkantoor de informatie in het leveringsregister raadplegen.

Schematisch:

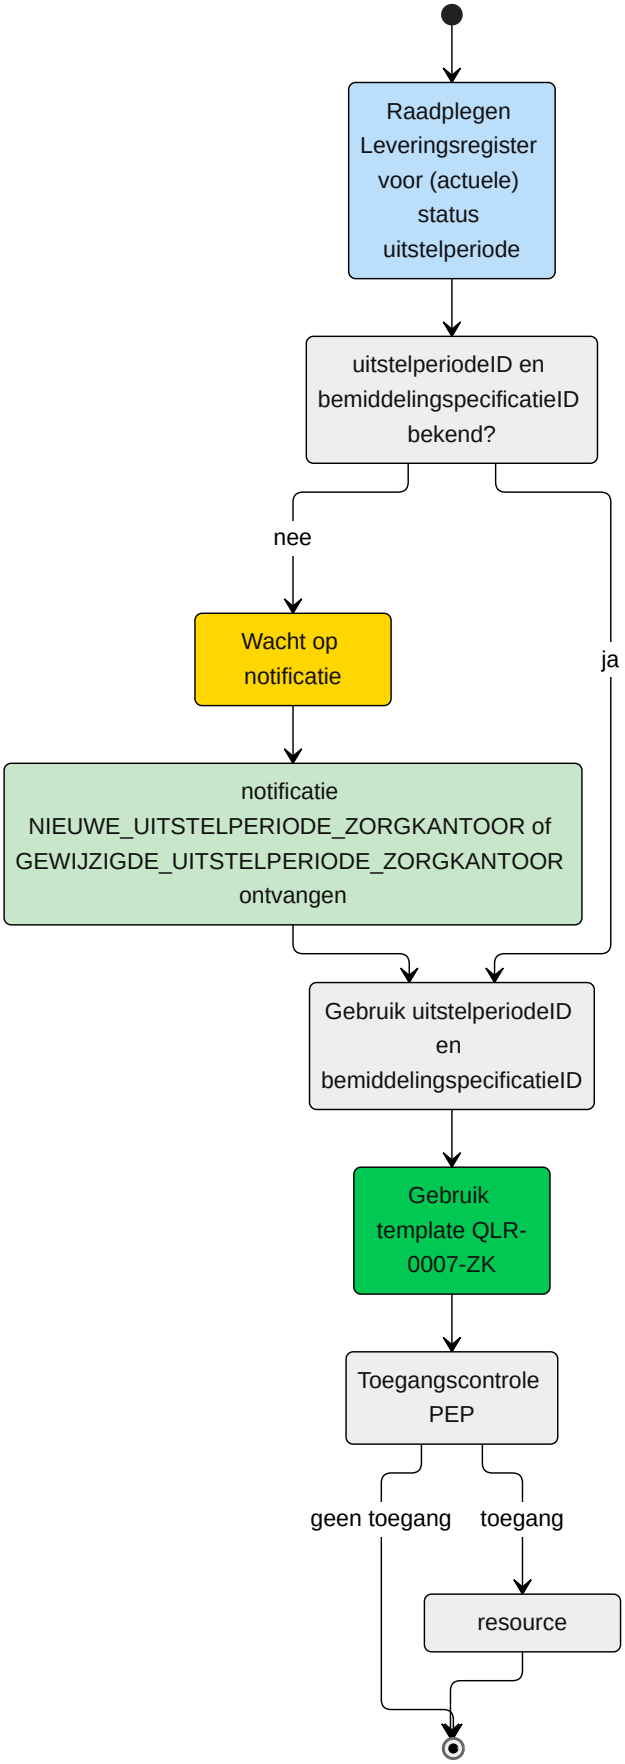
Raadplegen Leveringsregister voor (actuele) status uitstelperiode
uitstelperiodeID en bemiddelingspecificatieID bekend?
nee
ja
Wacht op notificatie
notificatie NIEUWE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR of GEWIJZIGDE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR ontvangen
Gebruik uitstelperiodeID en bemiddelingspecificatieID
Gebruik template QLR-0007-ZK
Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen Leveringsregister
2.	Zijn het `uitstelperiodeID` en `bemiddelingspecificatieID` bekend? 1. - **Ja** → Ga verder naar stap 6 2. - **Nee** → Wacht op notificatie `NIEUWE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR` of `GEWIJZIGDE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR`
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het leveringsregister
6.	Het zorgkantoor vult de verplichte `uitstelperiodeID` en `bemiddelingspecificatieID` in query-template ↗ QLR-0007-ZK.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de uitstelperiode in het Leveringsregister.
7.	Het zorgkantoor stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Leveringsregister.
9.	Het zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Leveringsregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCLR-0008

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van het Afstel door het zorgkantoor (UCLR-0008)

> **Warning**
>
> Voor de controle op de toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit mogelijk met de huidige informatie mogelijk is, is moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

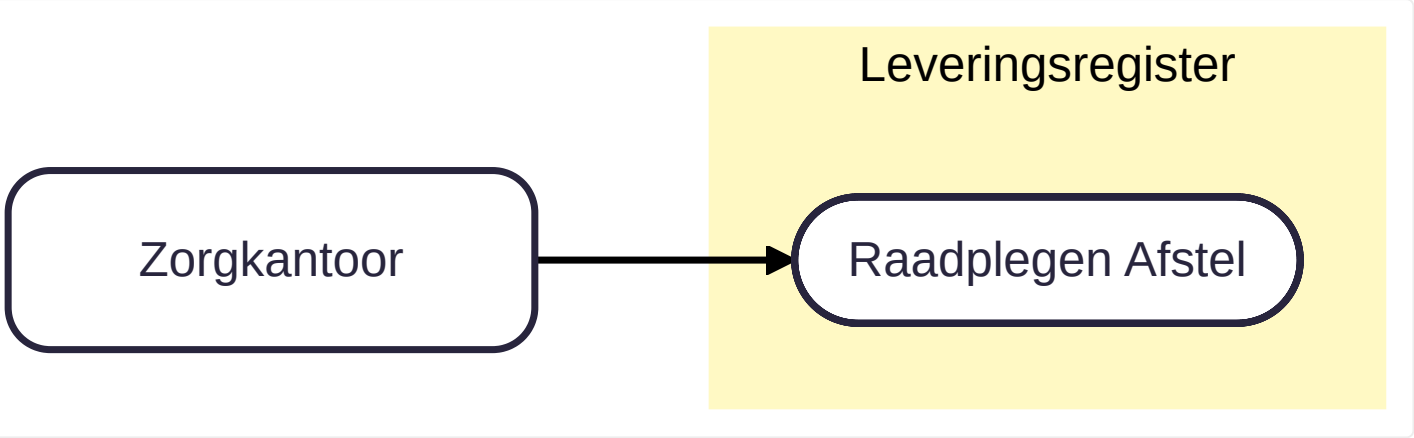

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van het afstel (na notificatie) door het zorgkantoor
Actoren: Zorgkantoor die betrokken is bij de levering van zorg aan een client.

Precondities:

- Het Afstel is opgenomen in het Leveringsregister.
- Het zorgkantoor is betrokken bij de levering van zorg aan de client door de registratie van een bemiddelingspecificatie door het verantwoordelijk zorgkantoor.

Autorisatie:

Het zorgkantoor mag het Afstel (en overige gegevens) raadplegen. - Volledige autorisatieregel: ↗ LRA0002 (verantwoordelijk zorgkantoor), ↗ LRA0001 (uitvoerend zorgkantoor) - Autorisatiematrix: LRA0001, LRA0002

Trigger: - Een zorgkantoor wil de (actuele) afstel (en overige informatie) raadplegen waarvan het de notificatie heeft ontvangen.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ **QLR-0008-ZK**.graphql	Op basis van de (ontvangen) afstelID en eigen identificatie, het Afstel en overig toegestane informatie raadplegen raadplegen	`afstelID`, `bemiddelingspecificatieID`	Afstel / Levering / Client / Uitstelperiode / Leveringperiode / Behandelingperiode

Proces raadplegen

Een zorgkantoor is (via een zorgaanbieder) betrokken bij de zorg van een client. Als de zorgaanbieder een afstel registreert, aanpast of verwijdert, ontvangt het zorgkantoor daarvan een notificatie. (Ga naar het overzicht notificaties om te bekijken welke dit zijn).

Op basis van deze notificatie kan het zorgkantoor de informatie in het leveringsregister raadplegen.

Schematisch:

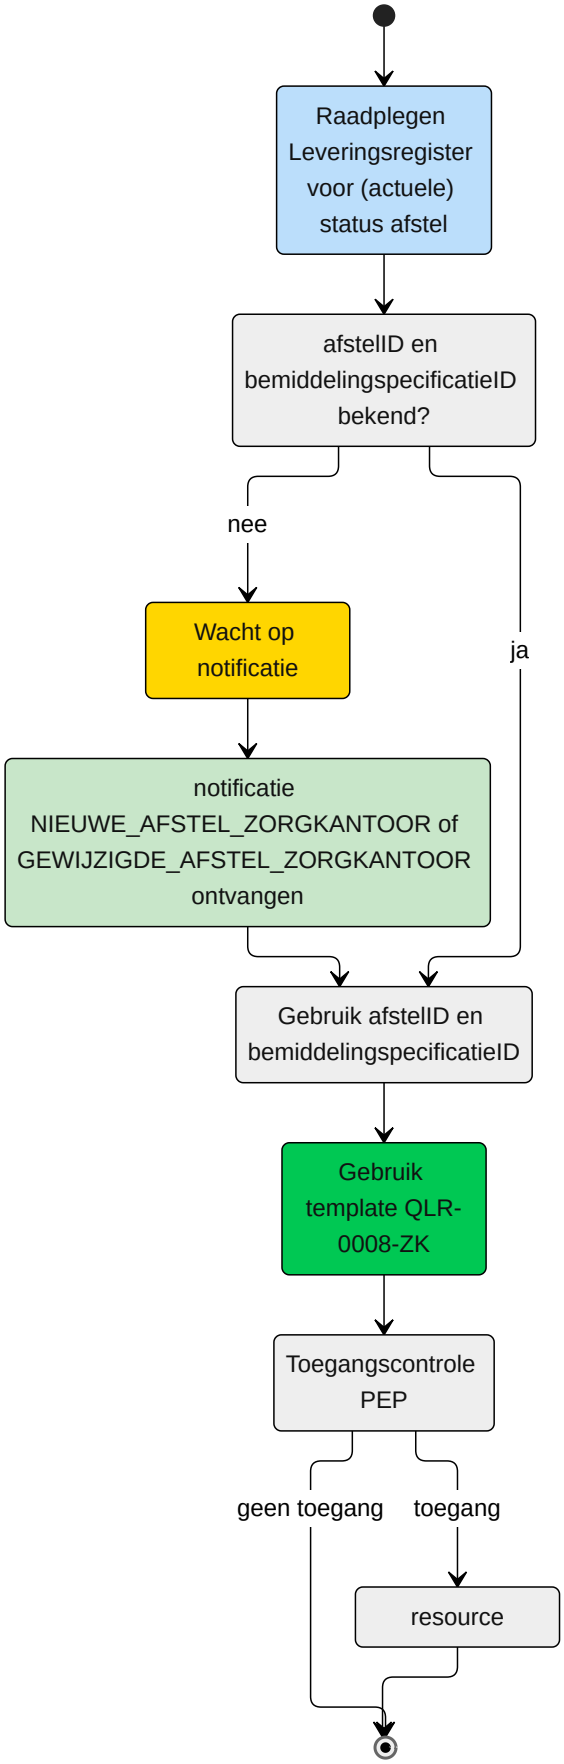
Raadplegen Leveringsregister voor (actuele) status afstel
afstelID en bemiddelingspecificatieID bekend?
nee
ja
Wacht op notificatie
notificatie NIEUWE_AFSTEL_ZORGKANTOOR of GEWIJZIGDE_AFSTEL_ZORGKANTOOR ontvangen
Gebruik afstelID en bemiddelingspecificatieID
Gebruik template QLR-0008-ZK
Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen Leveringsregister
2.	Zijn het `afstelID` en `bemiddelingspecificatieID` bekend? 1. - **Ja** → Ga verder naar stap 6 2. - **Nee** → Wacht op notificatie `NIEUWE_AFSTEL_ZORGKANTOOR` of `GEWIJZIGDE_AFSTEL_ZORGKANTOOR`
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het leveringsregister
6.	Het zorgkantoor vult het verplichte `afstelID` en `bemiddelingspecificatieID` in query-template ↗ QLR-0008-ZK.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van het afstel in het Leveringsregister.
7.	Het zorgkantoor stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Leveringsregister.
9.	Het zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Leveringsregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCLR-0009

Staging build: staging_pdf

Use cases raadplegen Levering van een informatieve bemiddelingspecificaties (UCLR-0009-ZK)

Warning

Voor de controle op de toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit mogelijk met de huidige informatie mogelijk is, is moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

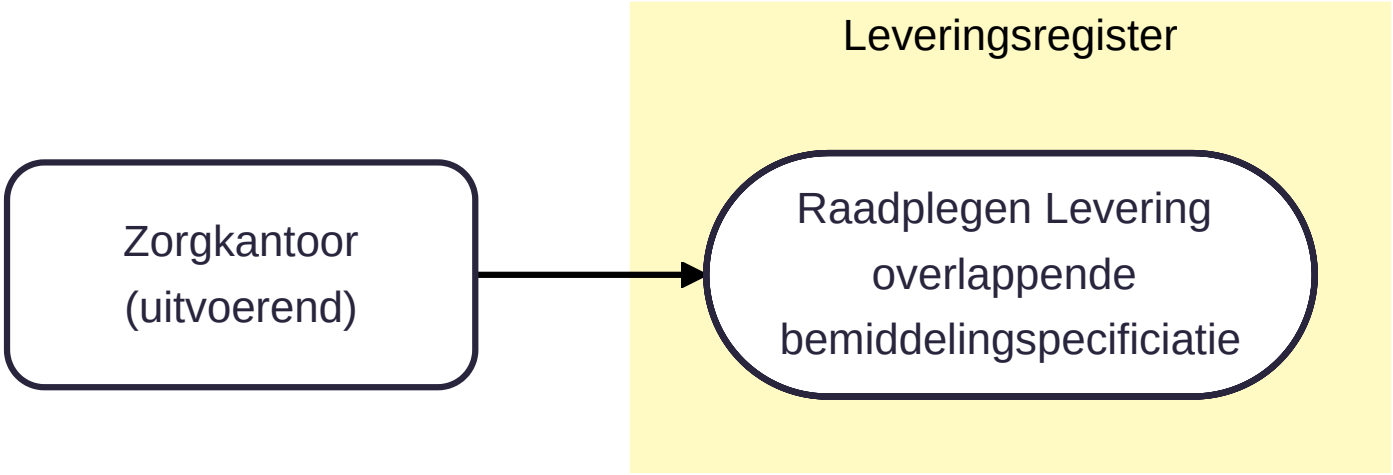

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen Levering van een informatieve bemiddelingspecificatie
Actoren: Zorgkantoor dat uitvoerend is voor een overlappende bemiddelingspecificatie

Precondities:

- De levering is opgenomen in het Leveringsregister.
- Het zorgkantoor is uitvoerend zorgkantoor voor een bemiddelingspecificatie die overlapt met de bemiddelingspecificatie waar de levering bij hoort.

Autorisatie:

Een zorgkantoor mag de Levering (en de overige gegevens) raadplegen. * Volledige autorisatieregel: ↗ LRA0004 * Autorisatiematrix: LRA0004

Trigger:

- Een zorgkantoor mag voor toeleiden de levering (en overige informatie) raadplegen die horen bij de (informatieve) toewijzingen van andere zorgkantoren.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	Resultaat
↗ QLR-0009-ZK	Op basis van de bemiddelingspecificatieID van de informatieve toewijzing de Levering (en overige toegestane informatie), raadplegen die hoort bij de informatieve toewijzing.	`bemiddelingspecificatieID`	Levering / Client / Leveringperiode / Behandelingperiode / Uitstelperiode / Afstel

Proces raadplegen

Een zorgkantoor is (via een aanbieder) betrokken bij de zorg van een cliënt. Met de aanvullende informatie uit de overlappende bemiddelingspecificatie (zie ook: UCBR-0005_6-raadplegen) kan dat zorgkantoor de status van de levering zien die horen bij de informatieve toewijzing(en).

Hiervoor is de informatieve `bemiddelingspecificatieID` nodig.

Schematisch

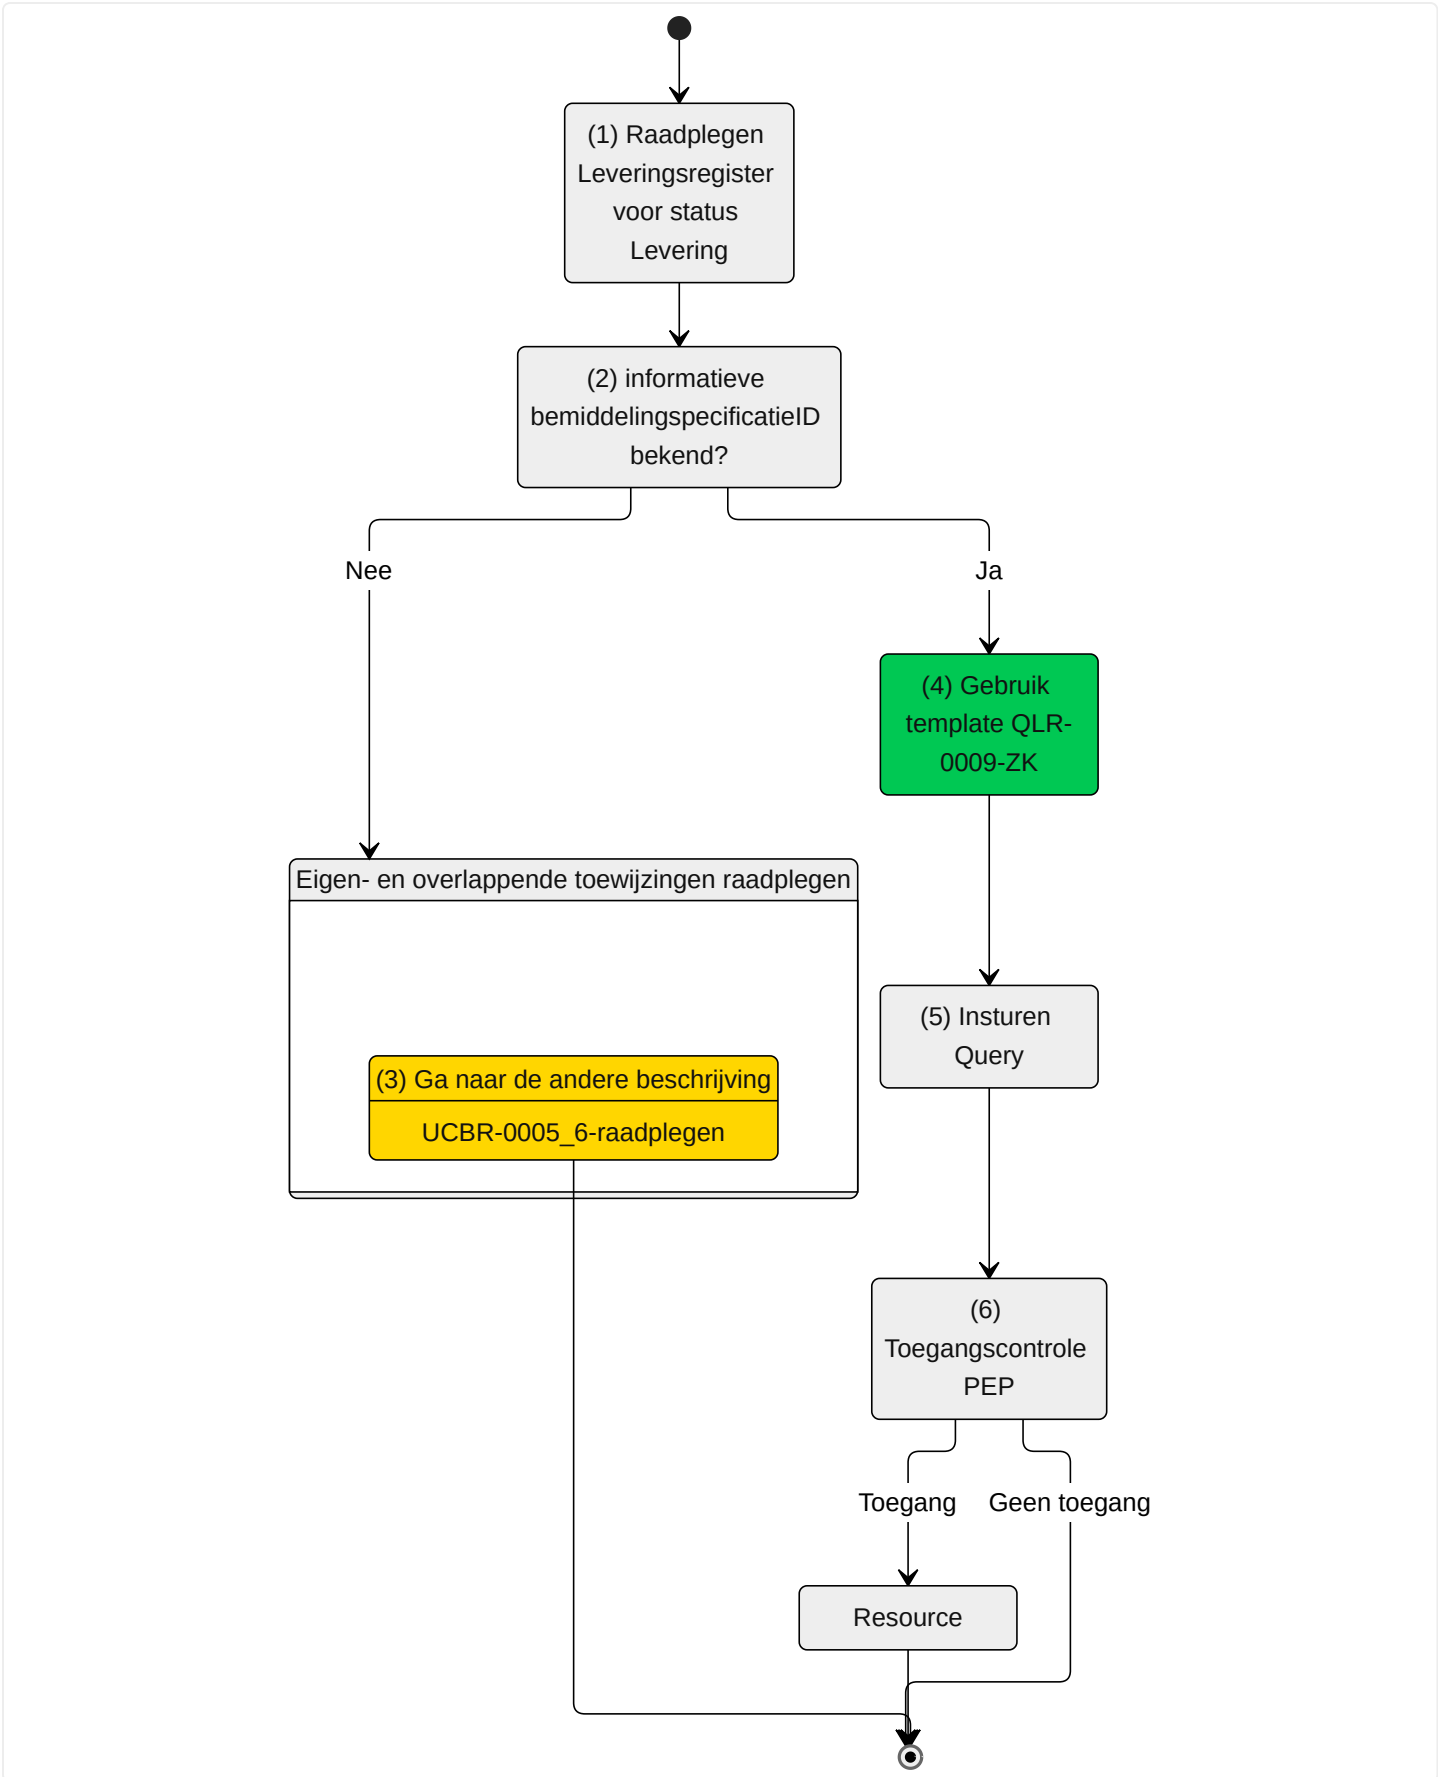

| # | Toelichting | | :--- | :------ | | 1. | Start raadplegen Leveringsregister | | 2. | Is de informatieve `bemiddelingsspecificatieID` bekend?

- **Ja** -> Ga verder naar stap 4.

- **Nee** -> Ga verder naar stap 3 | | 3. | Gebruik eerst query-template `QBR-0005_6-ZK` (zie beschrijving ↗ UCBR-0005_6-raadplegen) | | 4. | Gebruik query-template `QLR-00009-ZK` en vul de verplichte parameters:

- **Ja** -> Ga verder naar stap 4.

- **Nee** -> Ga verder naar stap 3 | | 3. | Gebruik eerst query-template `QBR-0005_6-ZK` (zie beschrijving ↗ UCBR-0005_6-raadplegen) | | 4. | Gebruik query-template `QLR-00009-ZK` en vul de verplichte parameters:

- `bemiddelingspecificatieID`; | | 5. | Het zorgkantoor stuurt GraphQL-request + Acces-token naar het Policy Enforcement Point (PEP). | | 6. | De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Leveringsgregister. | | 7. | Het zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Leveringsregister (resource).| | 8. | *Einde proces* |

(../toegangscontrole/UCLR-0009-toegangscontrole.md)

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCLR-0010

Staging build: staging_pdf

Raadplegen van de Behandelingperiode door het zorgkantoor (UCLR-0010)

> **Warning**
>
> Voor de controle op de toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit mogelijk met de huidige informatie mogelijk is, is moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

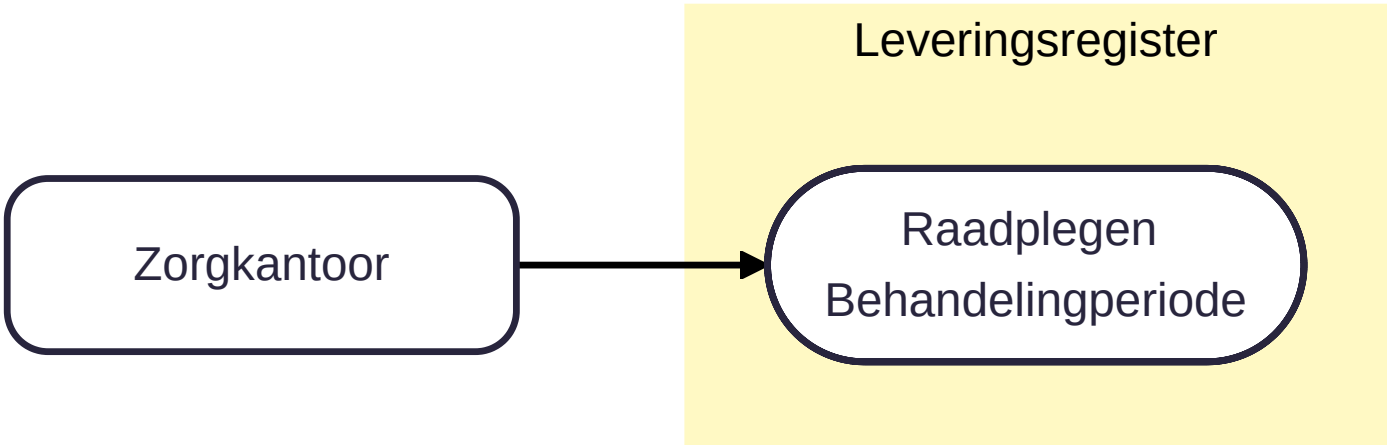

Use Case Beschrijving

Titel: Raadplegen van de behandelingperiode (na notificatie) door het zorgkantoor
Actoren: Zorgkantoor die betrokken is bij de levering van zorg aan een client.

Precondities:

- De behandelingperiode is opgenomen in het Leveringsregister.
- Het zorgkantoor is betrokken bij de levering van zorg aan de client door de registratie van een bemiddelingspecificatie door het verantwoordelijk zorgkantoor.

Autorisatie:

Het zorgkantoor mag de behandelingperiode (en overige gegevens) raadplegen. - Volledige autorisatieregel: ↗ LRA0002 (verantwoordelijk zorgkantoor), ↗ LRA0001 (uitvoerend zorgkantoor) - Autorisatiematrix: LRA0001, LRA0002

Trigger: - Een zorgkantoor wil de (actuele) behandelingperiode (en overige informatie) raadplegen waarvan het de notificatie heeft ontvangen.

Query-template beschrijving

Query ID	Beschrijving	Verplichte input	resultaat
↗ **QLR-0010-ZK**.graphql	Op basis van de (ontvangen) behandelingperiodeID en eigen identificatie, de behandelingperiode en overig toegestane informatie raadplegen	`behandelingperiodeID`; `bemiddelingspecificatieID`	Behandelingperiode / Leveringperiode / Levering / Client / Uitstelperiode / Afstel

Proces raadplegen

Een zorgkantoor is (via een zorgaanbieder) betrokken bij de zorg van een client. Als de zorgaanbieder een behandelingperiode registreert, aanpast of verwijdert, ontvangt het zorgkantoor daarvan een notificatie. (Ga naar het overzicht notificaties om te bekijken welke dit zijn).

Op basis van deze notificatie kan het zorgkantoor de informatie in het leveringsregister raadplegen.

Schematisch:

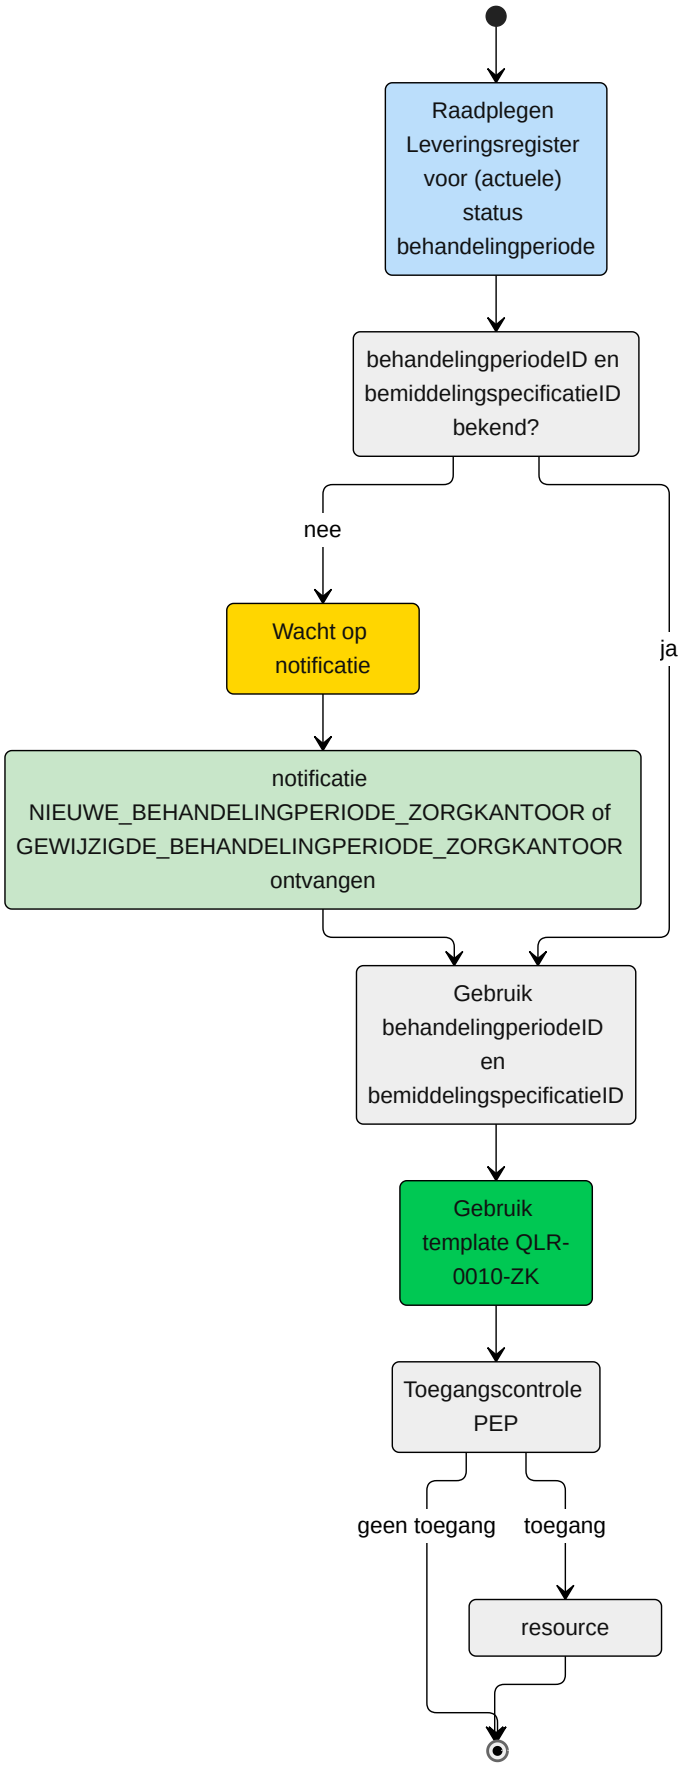
Raadplegen Leveringsregister voor (actuele) status behandelingperiode
behandelingperiodeID en bemiddelingspecificatieID bekend?
nee
ja
Wacht op notificatie
notificatie NIEUWE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR of GEWIJZIGDE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR ontvangen
Gebruik behandelingperiodeID en bemiddelingspecificatieID
Gebruik template QLR-0010-ZK
Toegangscontrole PEP
geen toegang
toegang
resource

#	Toelichting
1.	*Start* raadplegen Leveringsregister
2.	Zijn het `behandelingperiodeID` en `bemiddelingspecificatieID` bekend? 1. - **Ja** → Ga verder naar stap 6 2. - **Nee** → Wacht op notificatie `NIEUWE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR` of `GEWIJZIGDE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR`
4.	Notificatie is ontvangen
5.	Gebruik de informatie uit de notificatie voor het raadplegen van het leveringsregister
6.	Het zorgkantoor vult de verplichte `behandelingperiodeID` en `bemiddelingspecificatieID` in query-template ↗ QLR-0010-ZK.graphqlgraphql en initieert een raadpleging van de leveringperiode in het Leveringsregister.
7.	Het zorgkantoor stuurt Graphql-request + Access-token naar het Policy Enforcement Point (PEP)
8.	De PEP voert de toegangscontrole uit en stuurt bij toegang het request door naar het Leveringsregister.
9.	Het zorgkantoor ontvangt response van de PEP (bij ongeldig verzoek) of vanuit het Leveringsregister (resource)
10.	*Einde proces*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCLR-0001

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van de Levering die horen bij overlappende Bemiddelingspecificatie(s) door de Aanbieder (UCLR-0001)

> **Warning**
>
> Voor de controle op toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit met de huidige informatie mogelijk is, moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van deze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Aanbieder
- **Kenmerk:** In bezit van een acces-token met daarin de eigen `agbcode`.

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ QLR-0001-ZA.graphql op het Leveringsregister door een aanbieder.

Resource

- **Type:** `Leveringsregister`
- **ID:** `bemiddelingspecificatieID` van de informatieve bemiddelingspecificatie
- **Beperking:** Toegang tot de gegevens over de Levering van de informatieve toewijzing, indien deze toewijzing periode-overlap heeft met de eigen bemiddelingspecificatie.
- **Inhoud:** De nodes Levering en de gerelateerde Leveringperiode, Behandelingperiode, Uitstelperiode, Afstel en Client mogen worden opgevraagd.

Context

- **Query-parameters vereist:
- informatieve `bemiddelingspecificatieID`
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarde is voldaan:

- De parameters zoals hierboven aanwezig zijn;
- De acces-token bevat een geldige `agbcode` van de aanbieder;
- In het **Bemiddelingsregister** bestaat er een `Bemiddelingspecificatie` waarbij:
    a. de `instelling` overeenkomt met de `agbcode` uit de acces-token **én**;
    b. deze `bemiddelingspecificatie` behoort tot dezelfde `Bemiddeling` als waar de `bemiddelingspecificatie` waarvoor de `Levering` opgevraagd wordt ook bij hoort **én;**
    c. deze `bemiddelingspecificaties` overlappen in periode met elkaar **én;**

Resultaat

> Toegang tot het Leveringsregister via query ↗ QLR-0001-ZA.graphql is **alleen toegestaan** als: - De relevante parameters aanwezig zijn in de query; - De acces-token bevat een geldige `agbcode` ; - Er een `Bemiddelingspecificatie is voor:`
> `- De` agbcode `(uit de access-token) én;`
> `- die hoort bij dezelfde` Bemiddeling `als de` bemiddelingspecificatie `waarvoor de` levering `opgevraagd wordt én;`
> `- die overlapt met de` bemiddelingspecificatie `waarvoor de` levering` opgevraagd wordt
>
> Indien aan deze voorwaarden is voldaan, mogen alle bijbehorende GraphQL-nodes worden opgevraagd conform de structuur van de query-template.

Toegangscontrole-flows Aanbieder: QLR-0001-ZA

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

Schematisch:

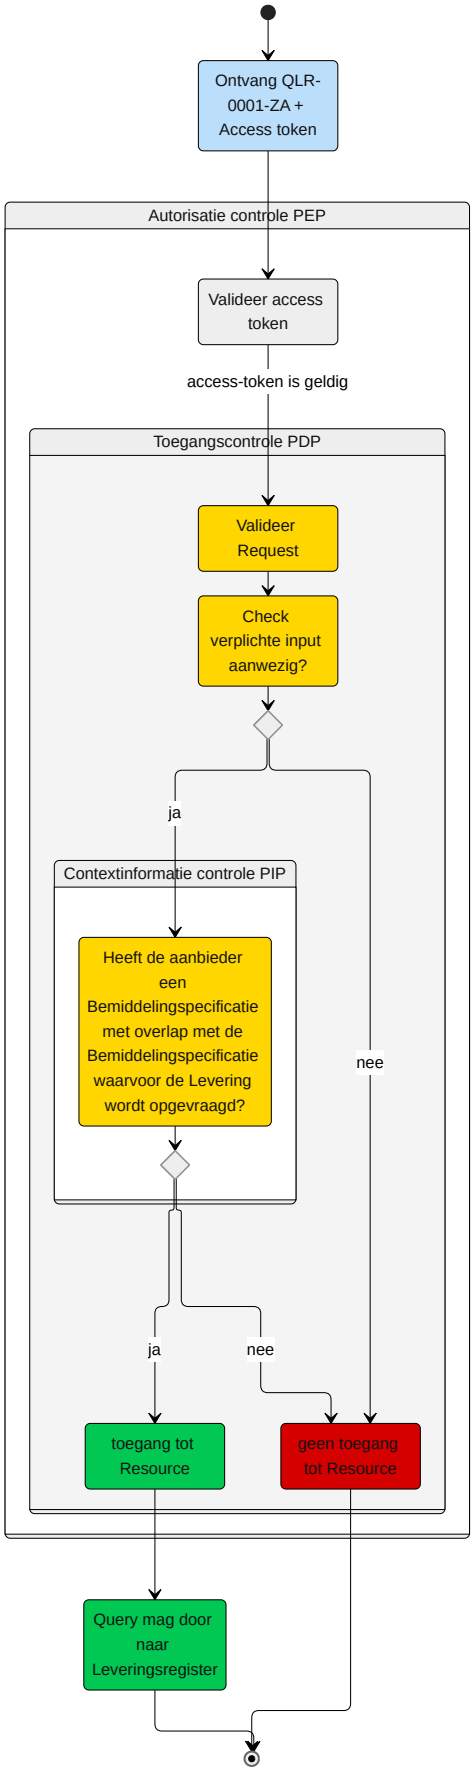
Ontvang QLR-0001-ZA + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
Check verplichte input aanwezig?
ja
nee
Contextinformatie controle PIP
Heeft de aanbieder een Bemiddelingspecificatie met overlap met de Bemiddelingspecificatie waarvoor de Levering wordt opgevraagd?
ja
nee
toegang tot Resource
geen toegang tot Resource
Query mag door naar Leveringsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + acces-token door **PEP**.
2.	De **PEP** valideert de acces-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP.
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd; 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request. Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** -> Controle context-informatie door **PIP**: stap 4. - **Nee** -> geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang).*
4.	De **PIP** controleert in het `Bemiddelingsregister` op de aanwezigheid van een `Bemiddelingspecificatie` voor het raadplegende zorgkantoor dat overlap heeft met de `Bemiddelingspecificatie` waarvoor de Levering(status) wordt geraadpleegd: Hiervoor zijn er twee PIP-requests nodig: 1. PIP-context data: Haal context-informatie op van de `Bemiddelingspecificatie` waarvoor de Levering(status) geraadpleegd wordt; 2. PIP-context validatie: Gebruik de context-informatie uit het PIP-request onder 1 en voeg deze toe aan het PIP-request om te bepalen of er een `Bemiddelingspecificatie is voor het raadplegende zorgkantoor met overlap. </ol>  Is er (minimaal) één` Bemiddelingspecificatie` voor het raadplegende zorgkantoor aanwezig? - **Ja** -> Toegang tot de resource: stap 5. - **Nee** -> Geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang).*
5.	De aanbieder krijgt toegang tot de `Levering`, met bijbehorende `Leveringperiode`, `Behandelingperiode`, `Uitstelperiode` en `Afstel`.
6.	*Einde*

Toegangscontrole PIP

1. Ophalen Context data Bemiddelingspecificatie

```
# Raadplegen PIP contextdata
# Haal context data op voor de Bemiddelingspecificatie waar inzage in de levering gewenst is.
# Gebruik deze context data in de toegangscontrole "PIPcontextBSvalidatie"

    query PIPcontextBSdata(
    $bemiddelingspecificatieID: UUID! # bemiddelingspecificatieID uit initiele raadpleging
    ) {
    bemiddelingspecificatie(
        where: {bemiddelingspecificatieID: {eq: $bemiddelingspecificatieID}}
    ) {
        bemiddelingspecificatieID
        toewijzingIngangsdatum
        toewijzingEinddatum
        vaststellingMoment
    }
    }
```

2. PIP context validatie

Validatie aanwezigheid *Eigen* Bemiddelingspecificatie met overlap op te vragen Bemiddelingspecificatie (Informatieve)

```
    # Op basis van de gegevens van de bemiddelingsspecificatie waarvan de leveringstatus
geraadpleegd wordt,
    # controleren of er voor het raadplegende zorgaanbieder een bemiddelingspecifcatie is dat
overlapt heeft.
    # Als het resultaat leeg is, bestaat er geen geldige Bemiddelingspecificatie met overlap
    # voor het raadplegende zorgaanbieder.

    query PIPcontextBSvalidatie(
    $bemiddelingspecificatieID: UUID! # bemiddelingspecificatieID uit initiele query
    $agbcodeToken: String! # afkomstig uit token
    $toewijzingIngangsdatum: Date! # toewijzingIngangsdatum uit PIPcontextdata
    $toewijzingEinddatum: Date # eventueel toewijzingEinddatum uit PIPcontextdata
    $toewijzingEinddatumMoment: DateTime # als er een einddatum is + T00:00:00.000+01:00
    $datumvaststellingMoment: Date! # datumdeel vaststellingsmoment
    ) {
    bemiddelingspecificatie(
        where: {bemiddelingspecificatieID: {eq: $bemiddelingspecificatieID}}
    ) {
        # bemiddelingspecificatieID
        bemiddeling {
        # bemiddelingID
        bemiddelingspecificatie(
            where: {
            and: [
                # Er moet een eigen.bemiddelingspecificatie zijn voor opvragende zorgaanbieder
                {instelling: {eq: $agbcodeToken}}
                # eigen.bspec.toewijzingIngangsdatum lte opgevraagde.Bspec.toewijzingEinddatum of
                # eigen.bspec.vaststellingsmoment lte opgevraagde.bspec.toewijzingeinddatum
                {
                or: [
                    {toewijzingIngangsdatum: {lte: $toewijzingEinddatum}}
                    {vaststellingMoment: {lte: $toewijzingEinddatumMoment}}
                ]
                }
                # eigen.bspec.toewijzingEinddatum is null of
                # eigen.bspec.toewijzingEinddatum gte opgevraagde.bspec.toewijzingIngangsdatum of
                # eigen.bspec.toewijzingEinddatum gte opgevraagde.bspec.vaststellingMoment
                {
                or: [
                    {toewijzingEinddatum: {eq: null}}
                    {toewijzingEinddatum: {gte: $toewijzingIngangsdatum}}
                    {toewijzingEinddatum: {gte: $datumvaststellingMoment}}
                ]
                }
                # die toegang geldt t/m 31 mei van het jaar dat volgt op de einddatum van de eigen
Bemiddelingspecificatie.
            ]
            }
        ) {
            bemiddelingspecificatieID
        }
        }
    }
    }
```

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCLR-0002

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van VerzoekAanbieder en Verzoek door de aanbieder (UCLR-0002)

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van deze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Aanbieder
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `agbcode`.

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ QLR-0002-ZA.graphqlgraphql op het Leveringsregister door een aanbieder.

Resource

- **Type:** `Leveringsregister`
- **ID:** `verzoekAanbiederID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens die horen bij VerzoekAanbieder waarin de aanbieder is opgenomen.
- **Inhoud:** Alleen de nodes VerzoekAanbieder, Verzoek en de gerelateerde Levering en Client die horen bij de opgevraagde VerzoekAanbieder mogen worden opgevraagd.

Context

- **Query-parameters:** vereist: Het `verzoekAanbiederID` en de `agbcode` moeten aanwezig zijn in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
  - De parameter `verzoekAanbiederID` is aanwezig in de query;
  - De parameter `agbcode` is aanwezig in de query;
  - De acces-token bevat een geldige `agbcode` van de aanbieder;
  - De in de query meegegeven `agbcode` komt overeen met de `agbcode` in de acces-token

Resultaat

> Toegang tot het Leveringsregister via query ↗ QLR-0002-ZA.graphql is **alleen toegestaan** als: - Parameter `verzoekAanbiederID` is meegegeven in de query; - Parameter `agbcode` is meegegeven in de query; - De acces-token bevat een geldige `agbcode` ; - De in de query meegegeven `agbcode` komt overeen met de `agbcode` in de acces-token.
>
> Als aan alle voorwaarden i voldaan, mogen de nodes `VerzoekAanbieder` , `Verzoek` , `Levering` en `Client` die horen bij dit `verzoekAanbiederID` worden opgevraagd.

Toegangscontrole-flows Aanbieder: QLR-0002-ZA

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

Schematisch:

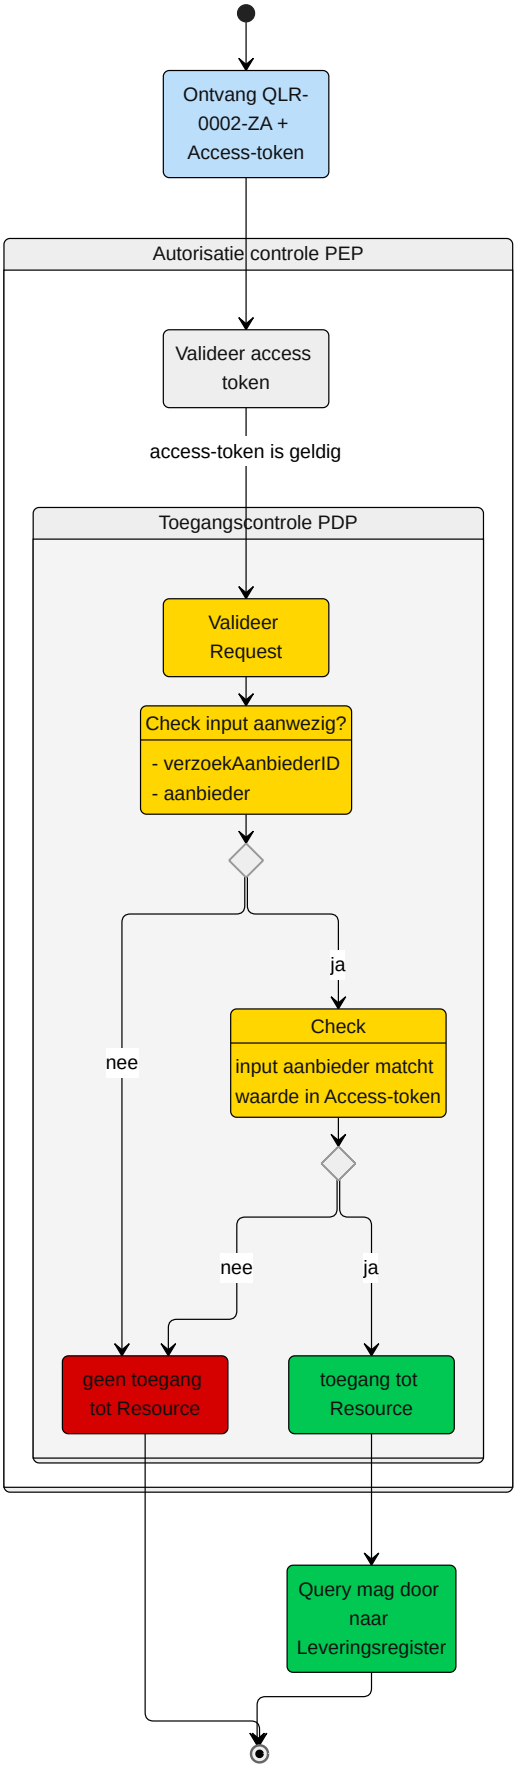
Ontvang QLR-0002-ZA + Access-token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
Check input aanwezig?
- verzoekAanbiederID
- aanbieder
ja
nee
Check
input aanbieder matcht waarde in Access-token
nee
ja
geen toegang tot Resource
toegang tot Resource
Query mag door naar Leveringsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; 3. Of de `agbcode` in request overeenkomt met de waarde in de `access-token`; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De aanbieder krijgt toegang tot het Leveringsregister.
5.	*Einde*

Toegangscontrole PIP:

```
nvt
```

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCLR-0004

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadpleeg Verzoek door verantwoordelijk zorgkantoor (UCLR-0004-ZK)

> ⚠ **Warning**
>
> Voor de controle op de toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit mogelijk met de huidige informatie mogelijk is, is moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (DPD) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van deze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Verantwoordelijk zorgkantoor,
- **Kenmerk:** In bezit van een acces-token met daarin de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ QLR-0004-Zk.graphql op het Leveringsregister door een zorgkantoor.

Resource

- **Type:** `Leveringsregister`
- **ID:** `verzoekID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens over het Verzoek die horen bij een bemiddelingspecificatie waarvoor het zorgkantoor verantwoordelijk is.
- **Inhoud:** De node Verzoek en de gerelateerde nodes VerzoekAanbieder, Levering en Client.

Context

- **Query-parameters vereist:** Het `verzoekID` en `bemiddelingspecificatieID` moet aanwezig zijn in de query.
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarde is voldaan:
  - De parameter `verzoekID` en `bemiddelingspecificatieID` zijn meegegeven in de query
  - De acces-token bevat een geldige `uzovicode`

- De `uzovicode` in de acces-token komt overeen met `verantwoordelijkZorgkantoor` in `Bemiddeling` die hoort bij de `bemiddelingspecificatie` waarvan het `verzoekID` is meegegeven in de query.

Resultaat

> Toegang tot het Leveringsregister via QLR-0004-ZK is alleen toegestaan als: - Parameter `verzoekID` en `bemiddelingspecificatieID` zijn meegegeven in de query - In het bemiddelingregister een match is gevonden tussen: - De `uzovicode` (uit de acces-token) - En `verantwoordelijkZorgkantoor` in `Bemiddeling` die hoort bij `bemiddelingspecificatie` met `bemiddelingspecificatieID` zoals in de query meegegeven
>
> Indien aan deze voorwaarde is voldaan, mogen de nodes Verzoek, VerzoekAanbieders, Levering en Client worden opgevraagd conform de structuur van de query-template

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor verantwoordelijk: QLR-0004-ZK

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch schematisch:

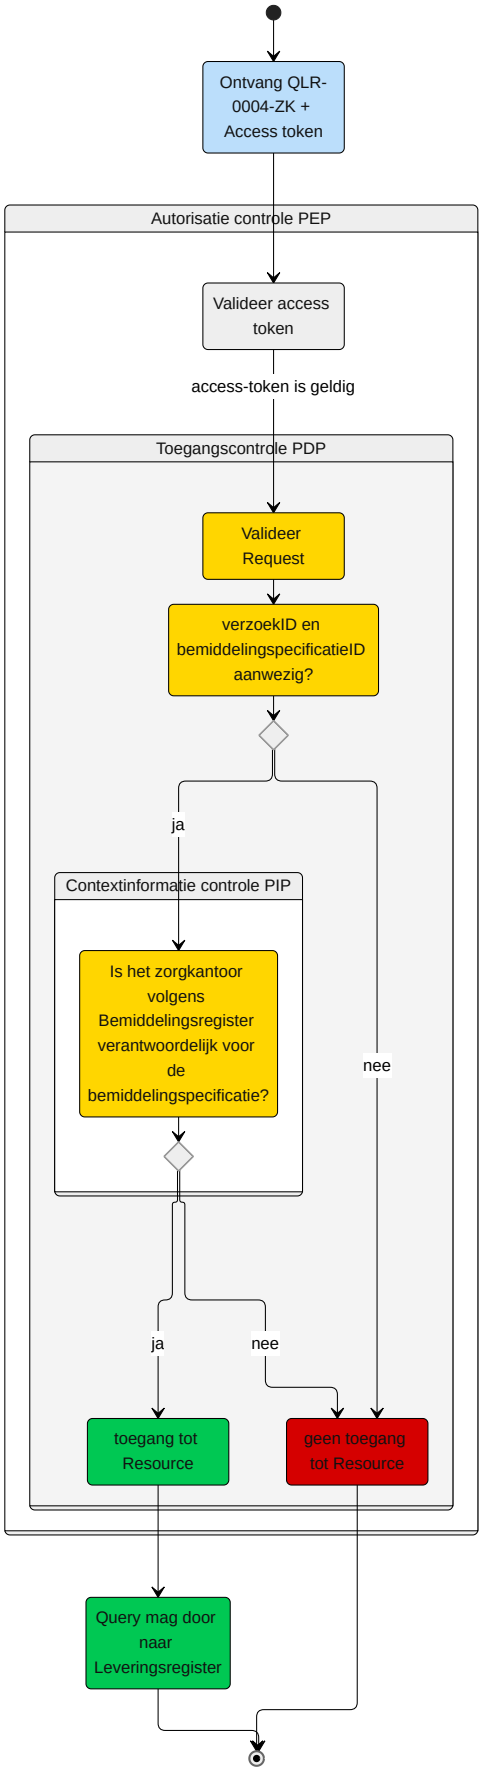
Ontvang QLR-0004-ZK + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
verzoekID en bemiddelingspecificatieID aanwezig?
ja
nee
Contextinformatie controle PIP
Is het zorgkantoor volgens Bemiddelingsregister verantwoordelijk voor de bemiddelingspecificatie?
ja
nee
toegang tot Resource
geen toegang tot Resource
Query mag door naar Leveringsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Controle context-informatie door **PIP**: stap 4 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De **PIP** controleert in het `Bemiddelingsregister` op de aanwezigheid van een `Bemiddelingspecificatie` met `bemiddelingspecificatieID` zoals meegegeven in de query waarbij: 1. het `verantwoordelijkZorgkantoor` in `Bemiddeling` die hoort bij deze `bemiddelingspecificatieID` overeenkomt met de `uzovicode` uit de acces-token. . Is aan de voorwaarde voldaan? - **Ja** → Toegang tot de resource: stap 5 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
5.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot de entiteiten Verzoek, VerzoekAanbieder, Levering en Client die bij horen bij de Levering waar het verzoekID uit de query bij hoort.
6.	*Einde*

Controle query PIP: ```gql query PIPValidatie ($bemiddelingspecificatieID: UUID! # afkomstig uit query $uzovicodeZorgkantoor: String! # afkomstig uit Access-token) { bemiddelingspecificatie(where: { bemiddelingspecificatieID: { eq: $bemiddelingspecificatieID } bemiddeling: { verantwoordelijkZorgkantoor: { eq: $uzovicodeZorgkantoor } } }) { bemiddelingspecificatieID uitvoerendZorgkantoor bemiddeling { bemiddelingID verantwoordelijkZorgkantoor } } }

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCLR-0006

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van de Leveringperiode door het zorgkantoor (UCLR-0006)

> **Warning**
>
> Voor de controle op de toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit mogelijk met de huidige informatie mogelijk is, is moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor, verantwoordelijk of uitvoerend
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QLR-0006-ZK.graphql` graphql op het Leveringsregister door een zorgkantoor

Resource

- **Type:** `Wlz Leveringsregister`
- **ID:** `leveringperiodeID`; `bemiddelingspecificatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens van de Leveringsperiode (en overige informatie) waarvoor het zorgkantoor:
- Aan te merken is als het uitvoerend zorgkantoor voor de Bemiddelingspecificatie waaraan de Leveringsperiode via Levering is gekoppeld;
- Aan te merken is als een verantwoordelijk zorgkantoor, die betrokken is bij dezelfde Bemiddeling waaronder de Bemiddelingspecificatie valt waaraan de Leveringsperiode via Levering is gekoppeld.
- **Inhoud:** Alle nodes, behalve `Verzoek` en `VerzoekAanbieder`, in het GraphQL-schema die horen bij deze `Leveringperiode` mogen direct worden opgevraagd

Context

- **Query-parameters vereist:** Het `leveringperiodeID` en `bemiddelingspecificatieID` moeten zijn meegegeven in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `leveringperiodeID` en `bemiddelingspecificatieID` zijn aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `uzovicode` van het zorgkantoor;
- In het **Bemiddelingsregister** bestaat er een `Bemiddelingspecificatie` met `bemiddelingspecificatieID` zoals in de query meegegeven waarbij:
    a. Het `uitvoerendZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **óf**
    b. Het `verantwoordelijkZorgkantoor` in `Bemiddeling` die hoort bij deze `bemiddelingspecificatieID` overeenkomt met de `uzovicode` uit de acces-token.

Resultaat

> Toegang tot het Leveringsregister via query ↗ `QLR-0006-ZK.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`leveringperiodeID`** **en** **`bemiddelingspecificatieID`** zijn meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige **`uzovicode`**
> - In het Bemiddelingsregister is een match gevonden tussen:
> - De **`uzovicode`** (uit de access-token)
> - En een **`Bemiddelingspecificatie`** met **`bemiddelingspecificatieID`** zoals in de query meegegeven
>
> Indien aan deze voorwaarden is voldaan, mogen alle bijbehorende GraphQL-nodes (m.u.v. `Verzoek` en `VerzoekAanbieder`) worden opgevraagd conform de structuur van de query-template

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor uitvoerend: QLR-0006-ZK.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

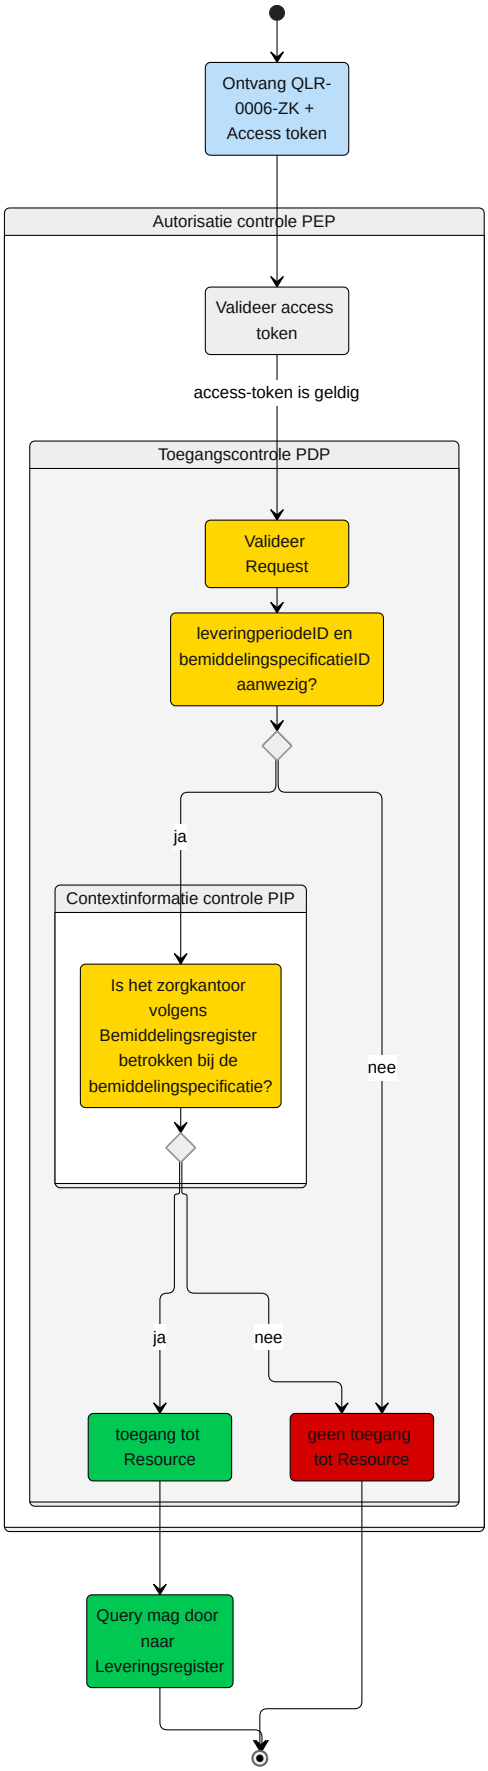
Ontvang QLR-0006-ZK + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
leveringperiodeID en bemiddelingspecificatieID aanwezig?
ja
nee
Contextinformatie controle PIP
Is het zorgkantoor volgens Bemiddelingsregister betrokken bij de bemiddelingspecificatie?
ja
nee
toegang tot Resource
geen toegang tot Resource
Query mag door naar Leveringsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Controle context-informatie door **PIP**: stap 4 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De **PIP** controleert in het `Bemiddelingsregister` op de aanwezigheid van een `Bemiddelingspecificatie` met `bemiddelingspecificatieID` zoals meegegeven in de query waarbij: 1. Het `uitvoerendZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **óf** 2. het `verantwoordelijkZorgkantoor` in `Bemiddeling` die hoort bij deze `bemiddelingspecificatieID` overeenkomt met de `uzovicode` uit de acces-token. . Is aan de voorwaarde voldaan? - **Ja** → Toegang tot de resource: stap 5 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
5.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot alle entiteiten (m.u.v. Verzoek en VerzoekAanbieder) die bij de Levering horen waar de leveringperiodeID uit de query bij hoort.
6.	*Einde*

Controle query PIP: ```gql query PIPValidatie ($bemiddelingspecificatieID: UUID! # afkomstig uit query $uzovicodeZorgkantoor: String! # afkomstig uit Access-token) { bemiddelingspecificatie(where: { bemiddelingspecificatieID: { eq: $bemiddelingspecificatieID } or: [{ uitvoerendZorgkantoor: { eq: $uzovicodeZorgkantoor } } { bemiddeling: { verantwoordelijkZorgkantoor: { eq: $uzovicodeZorgkantoor } } }] }) { bemiddelingspecificatieID uitvoerendZorgkantoor bemiddeling { bemiddelingID verantwoordelijkZorgkantoor } } }

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCLR-0007

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van de Uitstelperiode door het zorgkantoor (UCLR-0007)

> **Warning**
>
> Voor de controle op de toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit mogelijk met de huidige informatie mogelijk is, is moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor, verantwoordelijk of uitvoerend
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QLR-0007-ZK.graphql` graphql op het Leveringsregister door een zorgkantoor

Resource

- **Type:** `Wlz Leveringsregister`
- **ID:** `uitstelperiodeID`; `bemiddelingspecificatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens van de Uitstelperiode (en overige informatie) waarvoor het zorgkantoor:
- Aan te merken is als het uitvoerend zorgkantoor voor de Bemiddelingspecificatie waaraan de Uitstelperiode via Levering is gekoppeld;
- Aan te merken is als een verantwoordelijk zorgkantoor, die betrokken is bij dezelfde Bemiddeling waaronder de Bemiddelingspecificatie valt waaraan de Uitstelperiode via Levering is gekoppeld.
- **Inhoud:** Alle nodes, behalve `Verzoek` en `VerzoekAanbieder`, in het GraphQL-schema die horen bij deze `Uitstelperiode` mogen direct worden opgevraagd

Context

- **Query-parameters vereist:** Het `uitstelperiodeID` en `bemiddelingspecificatieID` moeten zijn meegegeven in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `uitstelperiodeID` en `bemiddelingspecificatieID` zijn aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `uzovicode` van het zorgkantoor;
- In het **Bemiddelingsregister** bestaat er een `Bemiddelingspecificatie` met `bemiddelingspecificatieID` zoals in de query meegegeven waarbij:
  a. Het `uitvoerendZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **óf**
  b. Het `verantwoordelijkZorgkantoor` in `Bemiddeling` die hoort bij deze `bemiddelingspecificatieID` overeenkomt met de `uzovicode` uit de acces-token.

Resultaat

> Toegang tot het Leveringsregister via query ↗ `QLR-0007-ZK.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`uitstelperiodeID` en `bemiddelingspecificatieID`** zijn meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige **`uzovicode`**
> - In het Bemiddelingsregister is een match gevonden tussen:
> - De **`uzovicode`** (uit de access-token)
> - En een **`Bemiddelingspecificatie`** met **`bemiddelingspecificatieID`** zoals in de query meegegeven
>
> Indien aan deze voorwaarden is voldaan, mogen alle bijbehorende GraphQL-nodes (m.u.v. `Verzoek` en `VerzoekAanbieder`) worden opgevraagd conform de structuur van de query-template

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor uitvoerend: QLR-0007-ZK.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

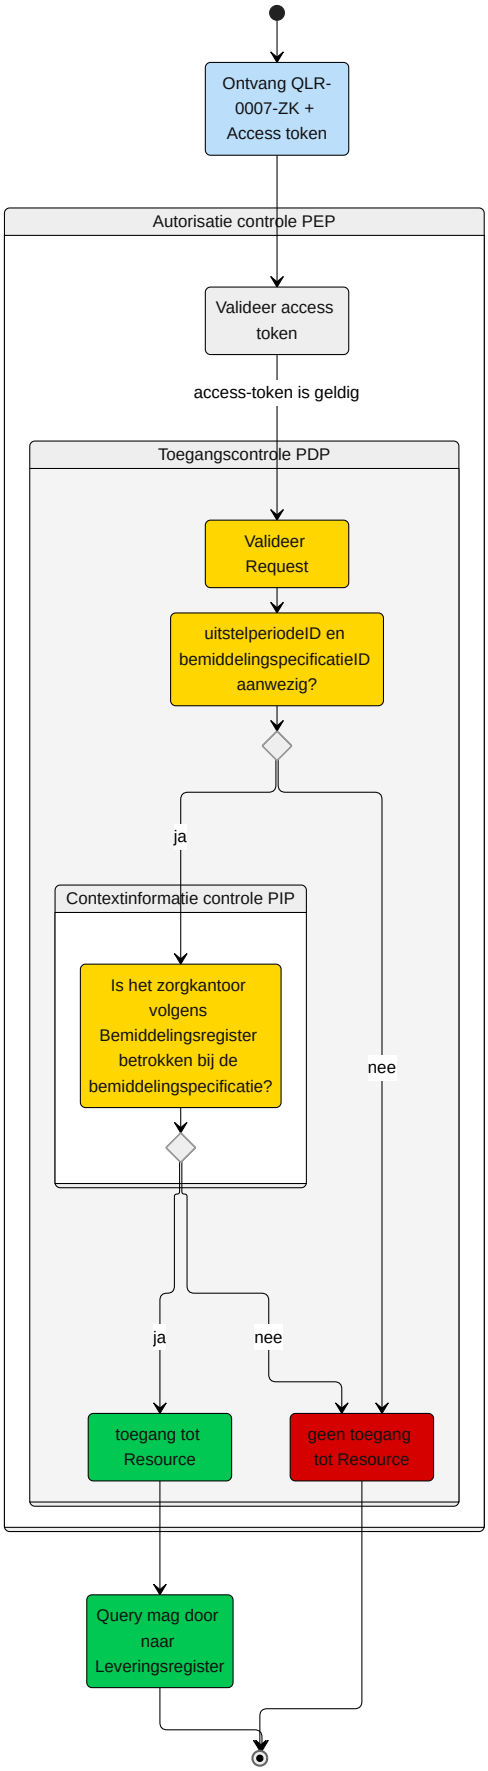
Ontvang QLR-0007-ZK + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
uitstelperiodeID en bemiddelingspecificatieID aanwezig?
ja
nee
Contextinformatie controle PIP
Is het zorgkantoor volgens Bemiddelingsregister betrokken bij de bemiddelingspecificatie?
ja
nee
toegang tot Resource
geen toegang tot Resource
Query mag door naar Leveringsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Controle context-informatie door **PIP**: stap 4 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De **PIP** controleert in het `Bemiddelingsregister` op de aanwezigheid van een `Bemiddelingspecificatie` met `bemiddelingspecificatieID` zoals meegegeven in de query waarbij: 1. Het `uitvoerendZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **óf** 2. het `verantwoordelijkZorgkantoor` in `Bemiddeling` die hoort bij deze `bemiddelingspecificatieID` overeenkomt met de `uzovicode` uit de acces-token. . Is aan de voorwaarde voldaan? - **Ja** → Toegang tot de resource: stap 5 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
5.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot alle entiteiten (m.u.v. Verzoek en VerzoekAanbieder) die bij de Levering horen waar de uitstelperiodeID uit de query bij hoort.
6.	*Einde*

Controle query PIP: ```gql query PIPValidatie ($bemiddelingspecificatieID: UUID! # afkomstig uit query $uzovicodeZorgkantoor: String! # afkomstig uit Access-token) { bemiddelingspecificatie(where: { bemiddelingspecificatieID: { eq: $bemiddelingspecificatieID } or: [{ uitvoerendZorgkantoor: { eq: $uzovicodeZorgkantoor } } { bemiddeling: { verantwoordelijkZorgkantoor: { eq: $uzovicodeZorgkantoor } } }] }) { bemiddelingspecificatieID uitvoerendZorgkantoor bemiddeling { bemiddelingID verantwoordelijkZorgkantoor } } }

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCLR-0008

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van Afstel door het zorgkantoor (UCLR-0008)

> **Warning**
>
> Voor de controle op de toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit mogelijk met de huidige informatie mogelijk is, is moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor, verantwoordelijk of uitvoerend
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QLR-0008-ZK.graphql` graphql op het Leveringsregister door een zorgkantoor

Resource

- **Type:** `Wlz Leveringsregister`
- **ID:** `afstelID`; `bemiddelingspecificatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens van het Afstel (en overige informatie) waarvoor het zorgkantoor:
- Aan te merken is als het uitvoerend zorgkantoor voor de Bemiddelingspecificatie waaraan het Afstel via Levering is gekoppeld;
- Aan te merken is als een verantwoordelijk zorgkantoor, die betrokken is bij dezelfde Bemiddeling waaronder de Bemiddelingspecificatie valt waaraan het Afstel via Levering is gekoppeld.
- **Inhoud:** Alle nodes, behalve `Verzoek` en `VerzoekAanbieder`, in het GraphQL-schema die horen bij dit `Afstel` mogen direct worden opgevraagd

Context

- **Query-parameters vereist:** Het `afstelID` en `bemiddelingspecificatieID` moeten zijn meegegeven in de query

- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `afstelID` en `bemiddelingspecificatieID` zijn aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `uzovicode` van het zorgkantoor;
- In het **Bemiddelingsregister** bestaat er een `Bemiddelingspecificatie` met `bemiddelingspecificatieID` zoals in de query meegegeven waarbij:
    a. Het `uitvoerendZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **óf**
    b. Het `verantwoordelijkZorgkantoor` in `Bemiddeling` die hoort bij deze `bemiddelingspecificatieID` overeenkomt met de `uzovicode` uit de acces-token.

Resultaat

> Toegang tot het Leveringsregister via query ↗ `QLR-0008-ZK.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`afstelID`** **en** **`bemiddelingspecificatieID`** zijn meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige **`uzovicode`**
> - In het Bemiddelingsregister is een match gevonden tussen:
> - De **`uzovicode`** (uit de access-token)
> - En een **`Bemiddelingspecificatie`** met **`bemiddelingspecificatieID`** zoals in de query meegegeven
>
> Indien aan deze voorwaarden is voldaan, mogen alle bijbehorende GraphQL-nodes (m.u.v. `Verzoek` en `VerzoekAanbieder`) worden opgevraagd conform de structuur van de query-template

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor uitvoerend: QLR-0008-ZK.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

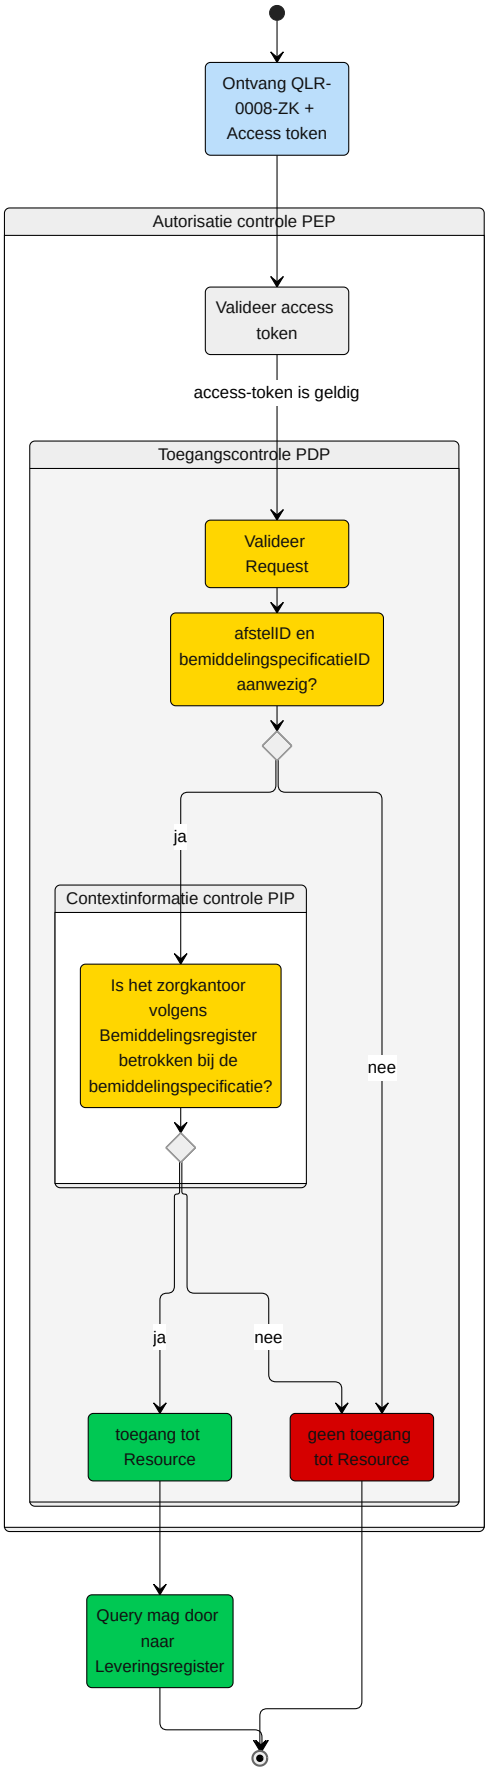
Ontvang QLR-0008-ZK + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
afstelID en bemiddelingspecificatieID aanwezig?
ja
nee
Contextinformatie controle PIP
Is het zorgkantoor volgens Bemiddelingsregister betrokken bij de bemiddelingspecificatie?
ja
nee
toegang tot Resource
geen toegang tot Resource
Query mag door naar Leveringsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Controle context-informatie door **PIP**: stap 4 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De **PIP** controleert in het `Bemiddelingsregister` op de aanwezigheid van een `Bemiddelingspecificatie` met `bemiddelingspecificatieID` zoals meegegeven in de query waarbij: 1. Het `uitvoerendZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **óf** 2. het `verantwoordelijkZorgkantoor` in `Bemiddeling` die hoort bij deze `bemiddelingspecificatieID` overeenkomt met de `uzovicode` uit de acces-token. . Is aan de voorwaarde voldaan? - **Ja** → Toegang tot de resource: stap 5 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
5.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot alle entiteiten (m.u.v. Verzoek en VerzoekAanbieder) die bij de Levering horen waar de afstelID uit de query bij hoort.
6.	*Einde*

Controle query PIP: ```gql query PIPValidatie ($bemiddelingspecificatieID: UUID! # afkomstig uit query $uzovicodeZorgkantoor: String! # afkomstig uit Access-token) { bemiddelingspecificatie(where: { bemiddelingspecificatieID: { eq: $bemiddelingspecificatieID } or: [{ uitvoerendZorgkantoor: { eq: $uzovicodeZorgkantoor } } { bemiddeling: { verantwoordelijkZorgkantoor: { eq: $uzovicodeZorgkantoor } } }] }) { bemiddelingspecificatieID uitvoerendZorgkantoor bemiddeling { bemiddelingID verantwoordelijkZorgkantoor } } }

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCLR-0009

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen Levering van een informatieve bemiddelingspecificaties (UCLR-0009)

> **Warning**
>
> Voor de controle op toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit mogelijk met de huidige informatie mogelijk is, is moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van deze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Uitvoerend zorgkantoor (bovenregionaal)
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ QLR-0009-ZK.graphqlgraphql op het Leveringsregister door een uitvoerend zorgkantoor.

Resource

- **Type:** `Leveringsregister`
- **ID:** `bemiddelingspecificatieID` van de informatieve bemiddelingspecificatie
- **beperking:** Toegang tot de gegevens over de Levering van de informatieve toewijzing, indien deze toewijzing periode-overlap heeft met een eigen bemiddelingspecificatie.
- **Inhoud:** Alle nodes, behalve `Verzoek` en `VerzoekAanbieder`, in het GraphQL-schema die horen bij deze `Levering`, mogen direct worden opgevraagd.

Context

- **Query-parameters vereist:**
- informatieve `bemiddelingspecificatieID`
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- Ophalen benodigde context data (PIP) Input:

- `bemiddelingspecificatieID` uit de raadpleeg-query
- `uzoviCode` uit de accestoken

```
query PIPcontextBSdata(
    $bemiddelingspecificatieID: UUID! # bemiddelingspecificatieID uit initiele raadpleging
    $tokenUzovi: String!
){
    # de opgevraagde bemiddelingspecificatie
    bemiddelingspecificatie(
        where: { bemiddelingspecificatieID: { EQ: $bemiddelingspecificatieID } }
    ) {
        bemiddelingspecificatieID
        toewijzingIngangsdatum
        toewijzingEinddatum
        vaststellingMoment
        bemiddeling {
            # de bemiddelingspecificatie van het raadplegende zorgkantoor
            bemiddelingspecificatie(
                where: { uitvoerendZorgkantoor: { eq: $tokenUzovi } }
            ) {
                toewijzingIngangsdatum
                toewijzingEinddatum
                vaststellingMoment
            }
        }
    }
}
```

2. Bepalen toegang op basis van de verkregen context-data uit stap 1.\ De beoordeling gaat op basis van de ontvangen contextdata en zal plaatsvinden op basis van de (REGO) policy-beoordeling door de PDP. De policy zal de volgende afweging moeten doorlopen om te bepalen of het raadplegende zorgkantoor toegang krijgt tot de opgevraagde Leveringen bij de Bemiddelingspecificatie.\ \ Op basis van de context-data uit stap 1, is er: 1. **Geen enkele** `Bemiddelingspecificatie` voor het raadplegende zorgkantoor in de contextdata.
Resultaat: **Geen toegang**

```
2. **Tenminste 1** `Bemiddelingspecificatie` voor het raadplegende zorgkantoor in de contextdata
moet voldoen aan de volgende overlap-voorwaarden.
Er moet beoordeeld worden of tenminste 1 `Bemiddelingspecificatie` overlap heeft met de te
raadplegen `Bemiddelingspecificatie` waarvan:
    1.  de `eigen.bspec.toewijzingIngangsdatum` *kleiner of gelijk* is aan de
`opgevraagde.bspec.toewijzingEinddatum` ***of***
      de `eigen.bspec.vaststellingMoment` *kleiner of gelijk* is aan de
`opgevraagde.bspec.toewijzingEinddatum`;
      **èn**
    2. de `eigen.bspec.toewijzingEinddatum` is null (leeg) ***of***
      de `eigen.bspec.toewijzingEinddatum` *groter of gelijk* is aan de
`opgevraagde.bspec.toewijzingIngangsdatum` ***of***
      de `eigen.bspec.toewijzingEinddatum` *groter of gelijk* is aan de
`opgevraagde.bspec.vaststellingMoment`

  Voldoet geen van de gevonden `Bemiddelingspecificatie` van het raadplegende zorgkantoor aan de
overlap voorwaarden?
  Resultaat: **Geen toegang**\
```

\ 3. De toegang geldt t/m 31 mei van het jaar dat volgt op de einddatum van de eigen Bemiddelingspecificatie (`eigen.bspec.toewijzingEinddatum`).\ \ Van de overlappende `Bemiddelingspecificatie`: 1. is er een `eigen.bspec.toewijzingEinddatum` is null (leeg) -> Resultaat: **Toegang** 2. Valt de datum van raadplegen *voor of op* 31 mei

van het jaar dat volgt op de grootst gevonden `eigen.bspec.toewijzingEinddatum` -> Resultaat: **Toegang**\\ \\ Voldoet geen van de gevonden `Bemiddelingspecificatie` van het raadplegende zorgkantoor aan de toegangs voorwaarden?
Resultaat: **Geen toegang**

Resultaat

Toegang tot het Bemiddelingsregister via query ↗ QLR-0009graphql is **alleen toegestaan** als: - Parameter `bemiddelingspecificatieID` is meegegeven in de query - De acces-token bevat een geldige `uzovicode` - De PIP raadplegeing context-data oplevert die volgens de gestelde voorwaarden toegang geeft.

Als aan alle voorwaarden is voldaan, mogen de nodes `Levering`, `Leveringperiode`, `Behandelingperiode`, `Afstel`, `Uitstelperiode` en `Client` die horen bij deze `Bemiddelingspecificatie` direct worden opgevraagd.

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor:"QLR-0009-ZK"

Beschrijving van het autorisatieproces.

Schematisch:

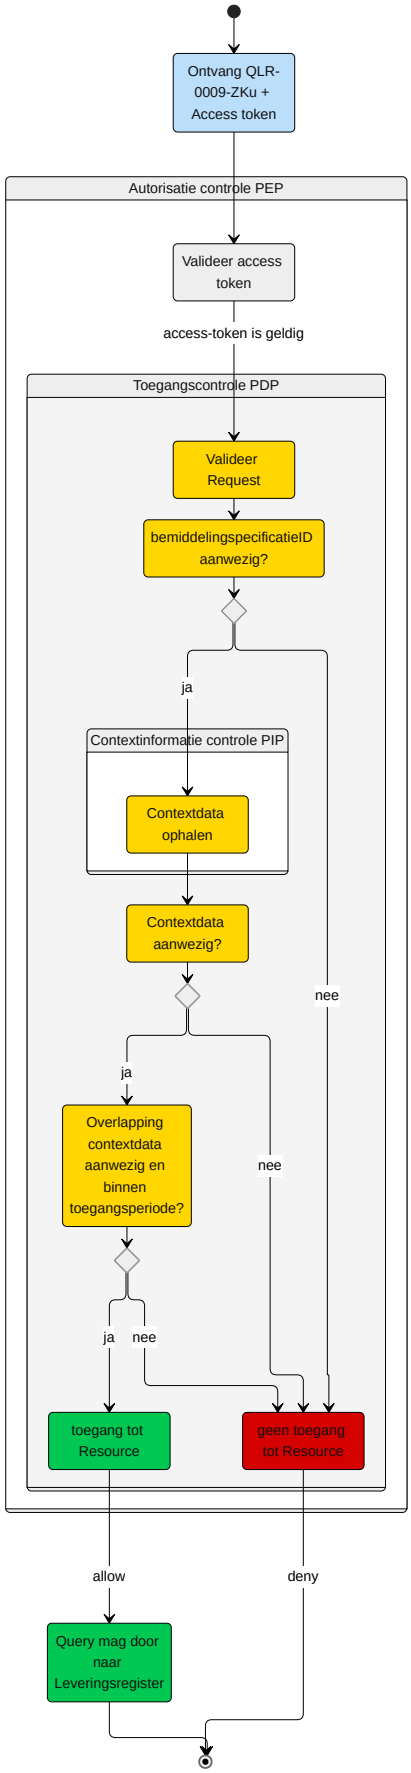
Ontvang QLR-0009-ZKu + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
bemiddelingspecificatieID aanwezig?
ja
Contextinformatie controle PIP
Contextdata ophalen
Contextdata aanwezig?
nee
ja
Overlapping contextdata aanwezig en binnen toegangsperiode?
nee
ja
nee
toegang tot Resource
geen toegang tot Resource
allow
deny
Query mag door naar Leveringsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + acces-token door **PEP**.
2.	De **PEP** valideert de acces-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP.
3.	De **PDP** voert de volgende stappen uit: 1. controleer of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; 3. Laat **PIP** context-data ophalen; 4. Beoordeel de aanwezigheid van de context-data en de voorwaarden van toegang. Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Ga verder naar stap 4 - **Nee** → *Einde proces (geen toegang.)*
4.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot het Leveringsregister.
5.	*Einde*

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

UCLR-0010

Staging build: staging_pdf

Toegangscontrole: Raadplegen van de behandelingperiode door het zorgkantoor (UCLR-0010)

> **Warning**
>
> Voor de controle op de toegang van deze query is er een PIP controle nodig. De toets of dit mogelijk met de huidige informatie mogelijk is, is moet nog plaatsvinden. De query kan nog wijzigen, wat effect kan hebben op het schema.

Beschrijving van de **toegangscontrole** door de Policy Decision Point (PDP) en indien van toepassing Policy Information Point (PIP).

N.b. Het valideren van de Acces-token door de PEP is geen onderdeel van de ze beschrijving.

Toegangscontrole PDP

Subject

- **Entiteit:** Zorgkantoor, verantwoordelijk of uitvoerend
- **Kenmerk:** In bezit van een access-token met daarin de eigen `uzovicode`

Action

- **Type:** `raadplegen` (read)
- **Omschrijving:** Uitvoeren van GraphQL-query ↗ `QLR-0010-ZK.graphql` graphql op het Leveringsregister door een zorgkantoor

Resource

- **Type:** `Wlz Leveringsregister`
- **ID:** `behandelingperiodeID`; `bemiddelingspecificatieID`
- **Beperking:** Alleen toegang tot gegevens van de behandelingperiode (en overige informatie) waarvoor het zorgkantoor:
- Aan te merken is als het uitvoerend zorgkantoor voor de Bemiddelingspecificatie waaraan de Behandelingperiode via Leveringperiode en Levering is gekoppeld; **óf**
- Aan te merken is als een verantwoordelijk zorgkantoor, die betrokken is bij dezelfde Bemiddeling waaronder de Bemiddelingspecificatie valt waaraan de Behandelingperiode via Leveringsperiode en Levering is gekoppeld.
- **Inhoud:** Alle nodes, behalve `Verzoek` en `VerzoekAanbieder`, in het GraphQL-schema die horen bij deze `behandelingperiode` mogen direct worden opgevraagd

Context

- **Query-parameters vereist:** Het `behandelingperiodeID` en `bemiddelingspecificatieID` moeten zijn meegegeven in de query
- **Toegangsvoorwaarde:** Er is alleen toegang als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De parameter `behandelingperiodeID` en `bemiddelingspecificatieID` zijn aanwezig in de query;
- De **access-token** bevat een geldige `uzovicode` van het zorgkantoor;
- In het **Bemiddelingsregister** bestaat er een `Bemiddelingspecificatie` met `bemiddelingspecificatieID` zoals in de query meegegeven waarbij:
  a. Het `uitvoerendZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **óf**
  b. Het `verantwoordelijkZorgkantoor` in `Bemiddeling` die hoort bij deze `bemiddelingspecificatieID` overeenkomt met de `uzovicode` uit de acces-token.

Resultaat

> Toegang tot het Leveringsregister via query ↗ `QLR-0010-ZK.graphql` graphql is **alleen toegestaan** als:
>
> - Parameter **`behandelingperiodeID` en `bemiddelingspecificatieID`** zijn meegegeven in de query
> - De access-token bevat een geldige **`uzovicode`**
> - In het Bemiddelingsregister is een match gevonden tussen:
> - De **`uzovicode`** (uit de access-token)
> - En een **`Bemiddelingspecificatie`** met **`bemiddelingspecificatieID`** zoals in de query meegegeven
>
> Indien aan deze voorwaarden is voldaan, mogen alle bijbehorende GraphQL-nodes (m.u.v. `Verzoek` en `VerzoekAanbieder`) worden opgevraagd conform de structuur van de query-template

Toegangscontrole-flows Zorgkantoor uitvoerend: QLR-0010-ZK.graphql

Beschrijving van het autorisatieproces door de PEP.

schematisch:

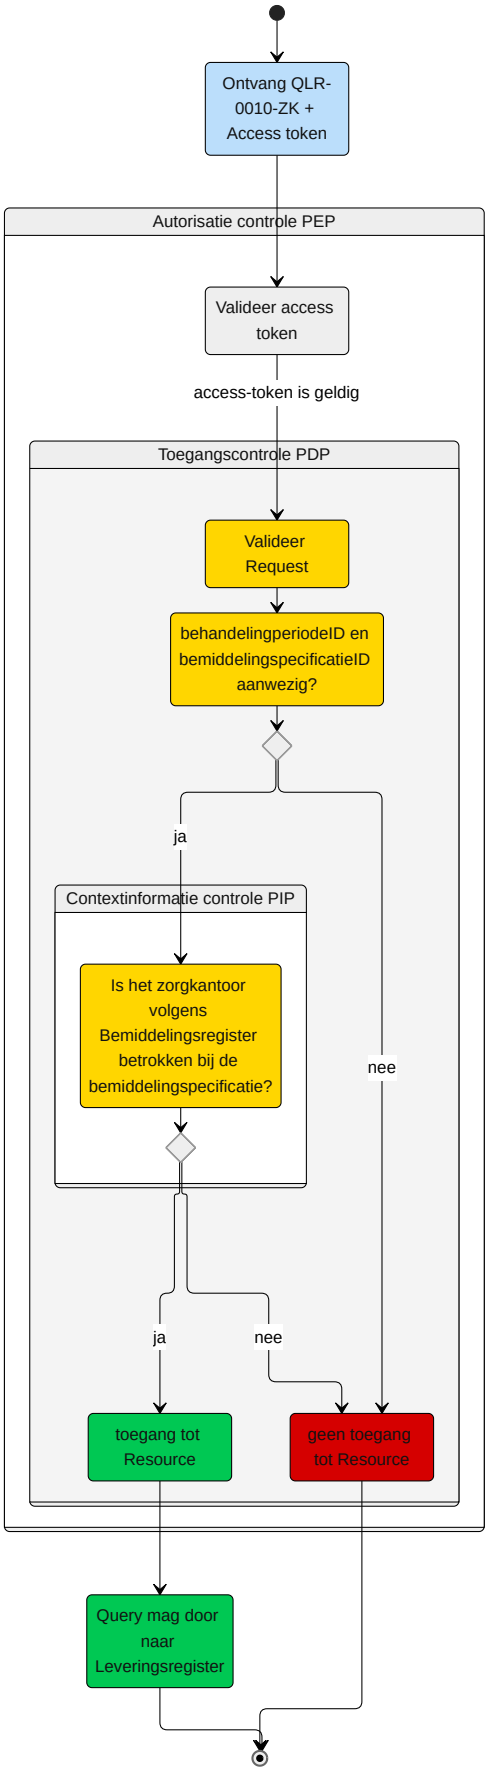
Ontvang QLR-0010-ZK + Access token
Autorisatie controle PEP
Valideer access token
access-token is geldig
Toegangscontrole PDP
Valideer Request
behandelingperiodeID en bemiddelingspecificatieID aanwezig?
ja
nee
Contextinformatie controle PIP
Is het zorgkantoor volgens Bemiddelingsregister betrokken bij de bemiddelingspecificatie?
ja
nee
toegang tot Resource
geen toegang tot Resource
Query mag door naar Leveringsregister

#	Toelichting
1.	Ontvangst GraphQL-request + access-token door **PEP**
2.	De **PEP** valideert de access-token en geeft na goedkeur het request door aan de PDP
3.	De **PDP** controleert op: 1. Of het request voldoet aan de template en er geen ongeoorloofde gegevens worden opgevraagd. 2. Aanwezigheid van de verplichte parameters in het request; Is aan alle voorwaarden voldaan? - **Ja** → Controle context-informatie door **PIP**: stap 4 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
4.	De **PIP** controleert in het `Bemiddelingsregister` op de aanwezigheid van een `Bemiddelingspecificatie` met `bemiddelingspecificatieID` zoals meegegeven in de query waarbij: 1. Het `uitvoerendZorgkantoor` overeenkomt met de `uzovicode` uit de access-token, **óf** 2. het `verantwoordelijkZorgkantoor` in `Bemiddeling` die hoort bij deze `bemiddelingspecificatieID` overeenkomt met de `uzovicode` uit de acces-token. . Is aan de voorwaarde voldaan? - **Ja** → Toegang tot de resource: stap 5 - **Nee** → geen toegang tot de resource - *Einde proces (geen toegang.)*
5.	Het zorgkantoor krijgt toegang tot alle entiteiten (m.u.v. Verzoek en VerzoekAanbieder) die bij de leveringperiode en Levering horen waar de behandelingperiodeID uit de query bij hoort.
6.	*Einde*

Controle query PIP: ```gql query PIPValidatie ($bemiddelingspecificatieID: UUID! # afkomstig uit query $uzovicodeZorgkantoor: String! # afkomstig uit Access-token) { bemiddelingspecificatie(where: { bemiddelingspecificatieID: { eq: $bemiddelingspecificatieID } or: [{ uitvoerendZorgkantoor: { eq: $uzovicodeZorgkantoor } } { bemiddeling: { verantwoordelijkZorgkantoor: { eq: $uzovicodeZorgkantoor } } }] }) { bemiddelingspecificatieID uitvoerendZorgkantoor bemiddeling { bemiddelingID verantwoordelijkZorgkantoor } } }

Laatst geüpdatet: 29 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Notificaties Leveringsregister

Staging build: staging_pdf

Notificaties Leveringsregister

Hieronder de notificaties vanuit het Leveringsregister.

Notificaties aan de zorgaanbieder

Notificatie	Documentatie	Type
NIEUW_VERZOEKAANBIEDER_AANBIEDER	Notificatie aan de aanbieder die in VerzoekAanbieder is opgenomen van een nieuw Verzoek dat is geregistreerd.	VERPLICHT

Notificaties aan het zorgkantoor

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Gewijzigde afstel zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

GEWIJZIGD_AFSTEL_ZORGKANTOOR

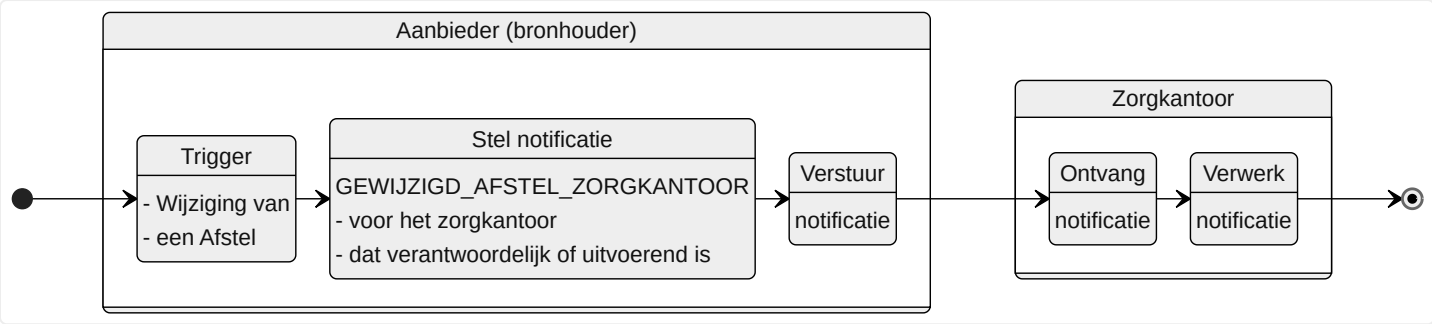

Inhoud

- GEWIJZIGD_AFSTEL_ZORGKANTOOR
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de aanbieder een afstel wijzigt.

Het zorgkantoor is daarmee geïnformeerd van de wijziging van een afstel.

De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor de gewijzigde afstel kan raadplegen.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De wijziging van een `Afstel` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> 1. het zorgkantoor dat **verantwoordelijk** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de gewijzigde `Afstel` is geregistreerd.
> 2. het zorgkantoor dat **uitvoerend** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de gewijzigde `Afstel` is geregistreerd, indien deze afwijkend is aan het verantwoordelijk zorgkantoor.

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`timestamp: "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	AGBCODE	`afzenderIDType: "AGBCODE"`
afzenderID	{agb-code afzender}	`afzenderID: "12345678"`
ontvangerIDType	UZOVI	`ontvangerIDType: "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`ontvangerID: "5555"`
ontvangerKenmerk	NULL	
`eventType | GEWIJZIGD_AFSTEL_ZORGKANTOOR |` eventType: "GEWIJZIGD_AFSTEL_ZORGKANTOOR"`		
subjectList		`subjectList: [{`
../subject	Levering/{bemiddelingspecificatieID}	`subject: "Levering/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	Afstel/{AfstelID}	`subject: "Afstel/76f17bb6-31b3-4042-9417-6e6bb101ce30"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Gewijzigde behandelingperiode zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

GEWIJZIGDE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR

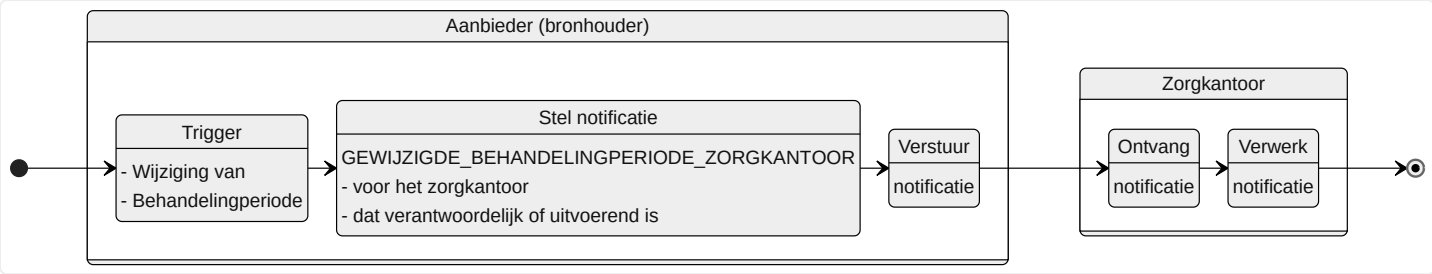

Inhoud

- GEWIJZIGDE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de aanbieder een behandelingperiode wijzigt.

Het zorgkantoor is daarmee geïnformeerd van de wijziging van een behandelingperiode.

De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor de gewijzigde behandelingperiode kan raadplegen.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De wijziging van een `Behandelingperiode` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> 1. het zorgkantoor dat **verantwoordelijk** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de gewijzigde `Behandelingperiode` is geregistreerd.
> 2. het zorgkantoor dat **uitvoerend** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de gewijzigde `Behandelingperiode` is geregistreerd, indien deze afwijkend is aan het verantwoordelijk zorgkantoor.

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Gewijzigde leveringperiode zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

GEWIJZIGDE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR

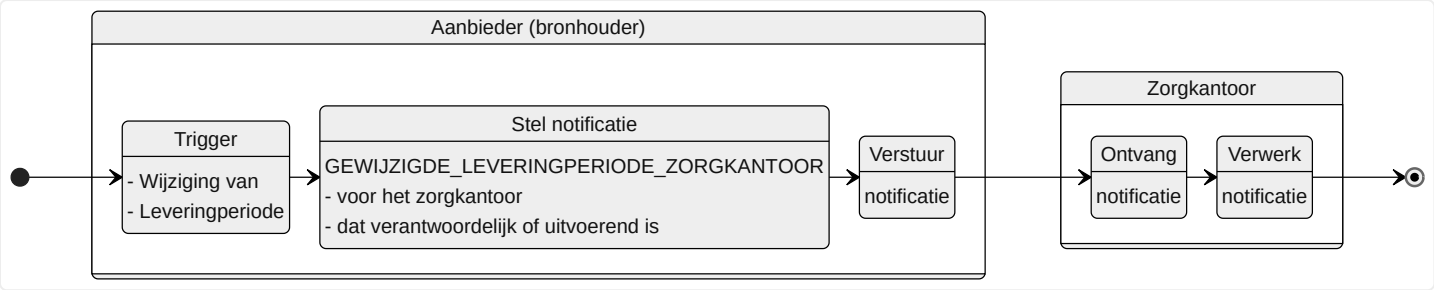

Inhoud

- GEWIJZIGDE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de aanbieder een leveringperiode wijzigt.

Het zorgkantoor is daarmee geïnformeerd van de wijziging van een leveringperiode.

De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor de gewijzigde leveringperiode kan raadplegen.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De wijziging van een `Leveringperiode` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> 1. het zorgkantoor dat **verantwoordelijk** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de *gewijzigde* `Leveringperiode` is geregistreerd.
> 2. het zorgkantoor dat **uitvoerend** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de *gewijzigde* `Leveringperiode` is geregistreerd, indien deze afwijkend is aan het verantwoordelijk zorgkantoor.

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Gewijzigde uitstelperiode zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

GEWIJZIGDE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR

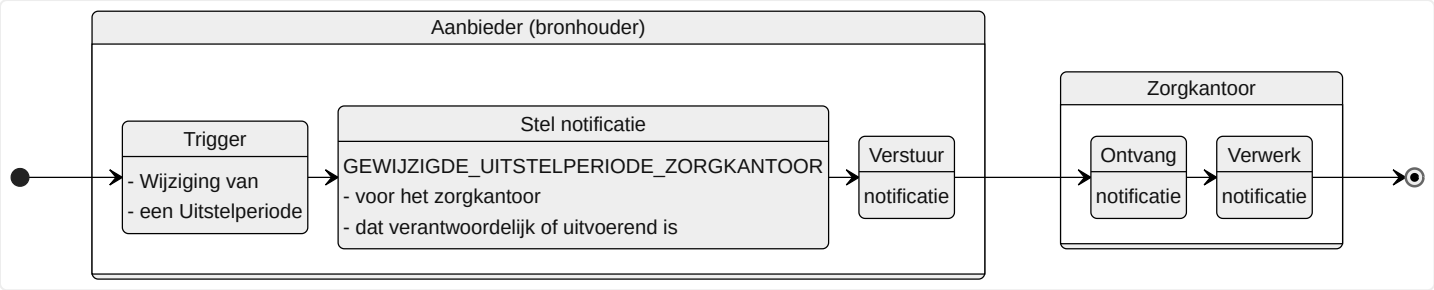

Inhoud

- GEWIJZIGDE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de aanbieder een uitstelperiode wijzigt.

Het zorgkantoor is daarmee geïnformeerd van de wijziging van een uitstelperiode.

De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor de gewijzigde uitstelperiode kan raadplegen.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De wijziging van een `Uitstelperiode` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> 1. het zorgkantoor dat **verantwoordelijk** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de gewijzigde `Uitstelperiode` is geregistreerd.
> 2. het zorgkantoor dat **uitvoerend** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de gewijzigde `Uitstelperiode` is geregistreerd, indien deze afwijkend is aan het verantwoordelijk zorgkantoor.

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Nieuwe afstel zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

NIEUW_AFSTEL_ZORGKANTOOR

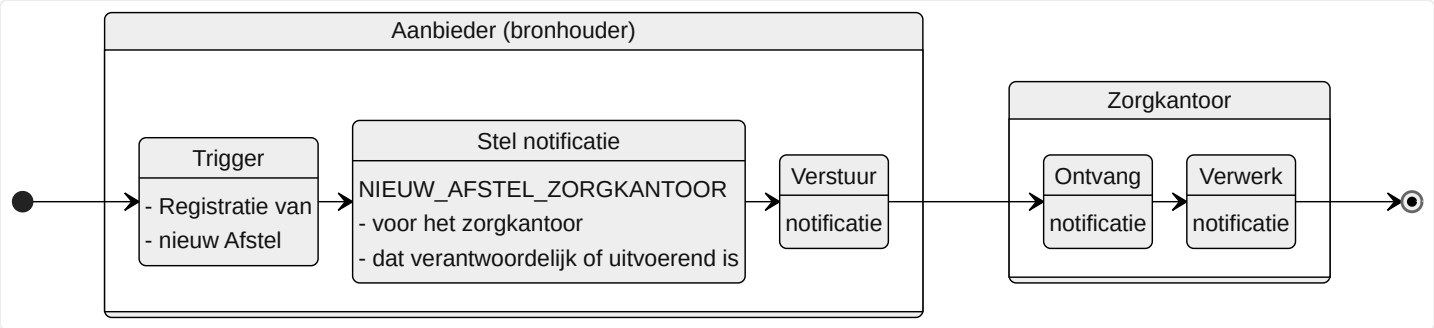

Inhoud

- NIEUW_AFSTEL_ZORGKANTOOR
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de aanbieder een nieuw afstel registreert.

Het zorgkantoor is daarmee geïnformeerd van de registratie van een nieuw afstel.

De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor het afstel kan raadplegen.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De registratie van een `Afstel` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> 1. het zorgkantoor dat **verantwoordelijk** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder het `Afstel` is geregistreerd.
> 2. het zorgkantoor dat **uitvoerend** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder het `Afstel` is geregistreerd, indien deze afwijkend is aan het verantwoordelijk zorgkantoor.

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`timestamp: "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	AGBCODE	`afzenderIDType: "AGBCODE"`
afzenderID	{agb-code afzender}	`afzenderID: "12345678"`
ontvangerIDType	UZOVI	`ontvangerIDType: "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`ontvangerID: "5555"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	NIEUW_AFSTEL_ZORGKANTOOR	`eventType:"NIEUW_AFSTEL_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`subjectList: [{`
../subject	Levering/{bemiddelingspecificatieID}	`subject:"Levering/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	Afstel/{AfstelID}	`subject:"Afstel/76f17bb6-31b3-4042-9417-6e6bb101ce30"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Nieuw verzoek zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

NIEUW_VERZOEK_ZORGKANTOOR

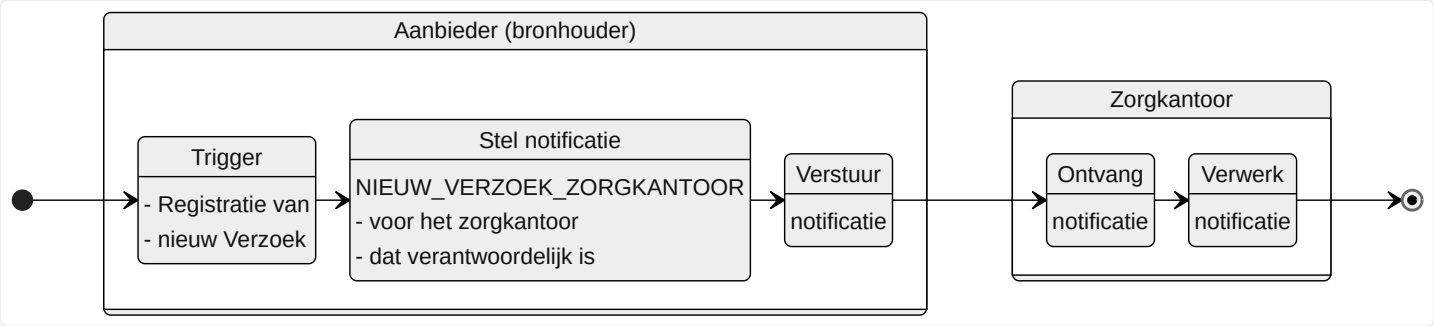

Inhoud

- NIEUW_VERZOEK_ZORGKANTOOR
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan het verantwoordelijke zorgkantoor wanneer de aanbieder – die van dit zorgkantoor een Bemiddelingsspecificatie heeft ontvangen – een nieuw verzoek registreert.

Het zorgkantoor is daarmee geïnformeerd van de registratie van een nieuw verzoek.

De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor het verzoek kan raadplegen.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De registratie van een `Verzoek` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder het `Verzoek` is geregistreerd .

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`timestamp: "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	AGBCODE	`afzenderIDType: "AGBCODE"`
afzenderID	{agb-code afzender}	`afzenderID: "12345678"`
ontvangerIDType	UZOVI	`ontvangerIDType: "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`ontvangerID: "5555"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	NIEUW_VERZOEK_ZORGKANTOOR	`eventType: "NIEUW_VERZOEK_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`subjectList: [{`
../subject	Levering/{bemiddelingspecificatieID}	`subject: "Levering/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	Verzoek/{VerzoekID}	`subject: "Verzoek/76f17bb6-31b3-4042-9417-6e6bb101ce30"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Nieuw verzoek aanbieder

Staging build: staging_pdf

NIEUW_VERZOEKAANBIEDER_AANBIEDER

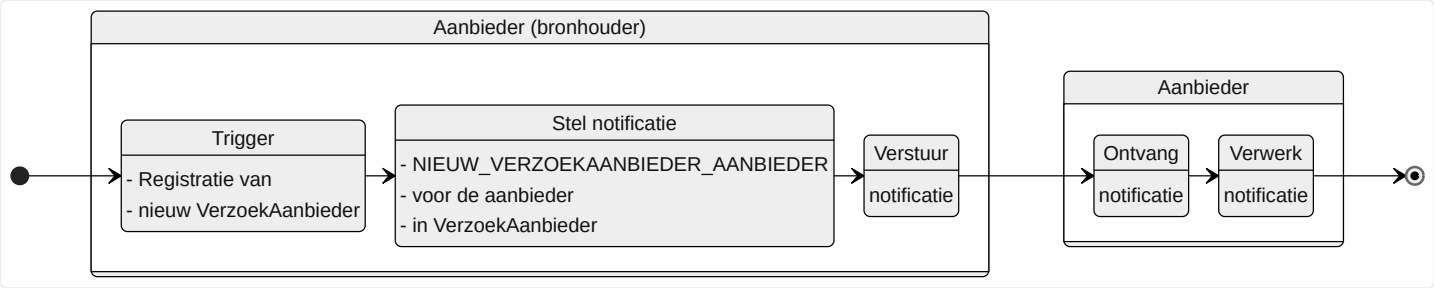

Inhoud

- NIEUW_VERZOEKAANBIEDER_AANBIEDER
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan de aanbieder die door een aanbieder met een regierol is betrokken bij een nieuw verzoek voor het leveren van zorg of ondersteuning.

De aanbieder is daarmee geinformeerd van de registratie.

De notificatie bevat informatie waarmee de aanbieder de VerzoekAanbieder kan raadplegen.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De registratie van een `VerzoekAanbieder` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> de aanbieder die geregistreerd is onder `aanbieder` in `VerzoekAanbieder`.

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`timestamp: "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	AGBCODE	`afzenderIDType: "AGBCODE"`
afzenderID	{agb-code afzender}	`afzenderID: "12345678"`
ontvangerIDType	AGBCODE	`ontvangerIDType: "AGBCODE"`
ontvangerID	{agb-code ontvanger}	`ontvangerID: "87654321"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	NIEUW_VERZOEKAANBIEDER_AANBIEDER	`eventType: "NIEUW_VERZOEKAANBIEDER_AANBIEDER"`
subjectList		`subjectList: [{`
../subject	Verzoek/{VerzoekID}	`subject: "Verzoek/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	VerzoekAanbieder/{verzoekAanbiederID}	`recordID: "VerzoekAanbieder/76f17bb6-31b3-4042-9417-6e6bb101ce30"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Nieuwe behandelingperiode zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

NIEUWE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR

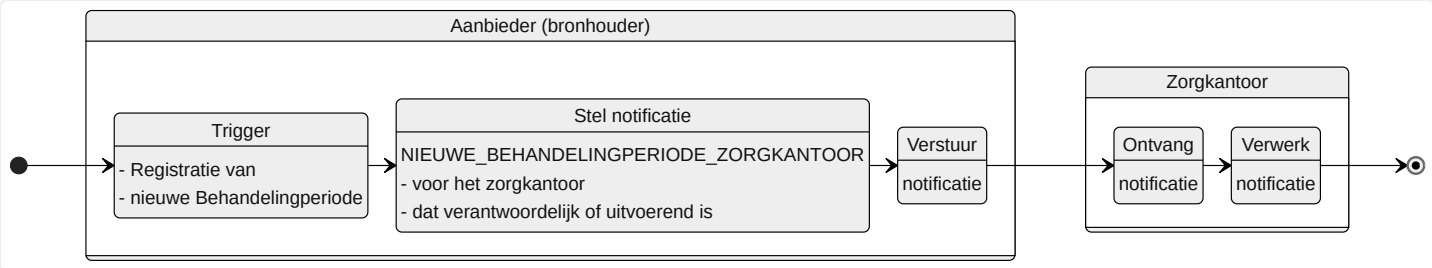

Inhoud

- NIEUWE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de aanbieder een nieuwe behandelingperiode registreert.

Het zorgkantoor is daarmee geïnformeerd van de registratie van een nieuwe behandelingperiode.

De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor de behandelingperiode kan raadplegen.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De registratie van een `Behandelingperiode` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> 1. het zorgkantoor dat **verantwoordelijk** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de `Behandelingperiode` is geregistreerd.
> 2. het zorgkantoor dat **uitvoerend** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de `Behandelingperiode` is geregistreerd, indien deze afwijkend is aan het verantwoordelijk zorgkantoor.

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`timestamp: "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	AGBCODE	`afzenderIDType: "AGBCODE"`
afzenderID	{agb-code afzender}	`afzenderID: "12345678"`
ontvangerIDType	UZOVI	`ontvangerIDType: "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`ontvangerID: "5555"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	NIEUWE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR	`eventType: "NIEUWE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`subjectList: [{`
../subject	Levering/{bemiddelingspecificatieID}	`subject: "Levering/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	Behandelingperiode/{behandelingperiodeID}	`subject: "Behandelingperiode/76f17bb6-31b3-4042-9417-6e6bb101ce30"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Nieuwe leveringperiode zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

NIEUWE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR

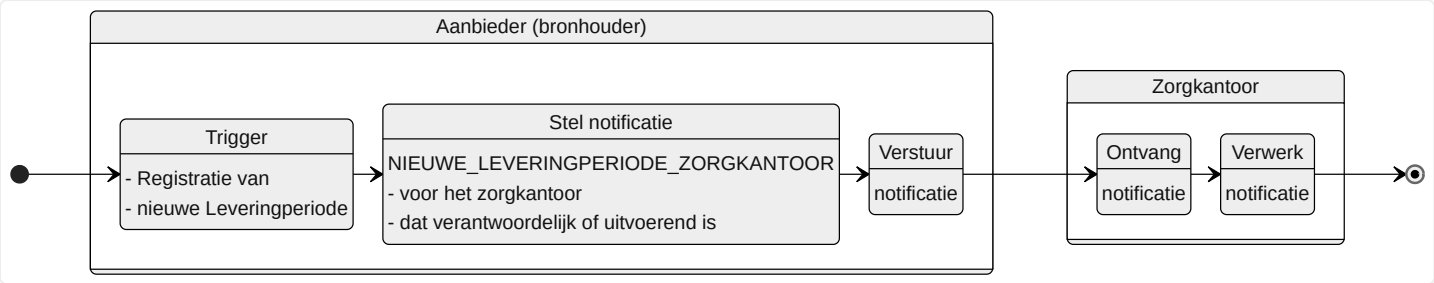

Inhoud

- NIEUWE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de aanbieder een nieuwe leveringperiode registreert.

Het zorgkantoor is daarmee geïnformeerd van de registratie van een nieuwe leveringperiode.

De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor de leveringperiode kan raadplegen.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De registratie van een `Leveringperiode` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> 1. het zorgkantoor dat **verantwoordelijk** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de `Leveringperiode` is geregistreerd.
> 2. het zorgkantoor dat **uitvoerend** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de `Leveringperiode` is geregistreerd, indien deze afwijkend is aan het verantwoordelijk zorgkantoor.

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`timestamp: "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	AGBCODE	`afzenderIDType: "AGBCODE"`
afzenderID	{agb-code afzender}	`afzenderID: "12345678"`
ontvangerIDType	UZOVI	`ontvangerIDType: "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`ontvangerID: "5555"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	NIEUWE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR	`eventType: "NIEUWE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`subjectList: [{`
../subject	Levering/{bemiddelingspecificatieID}	`subject: "Levering/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	Leveringperiode/{LeveringperiodeID}	`subject: "Leveringperiode/76f17bb6-31b3-4042-9417-6e6bb101ce30"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Nieuwe uitstelperiode zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

NIEUWE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR

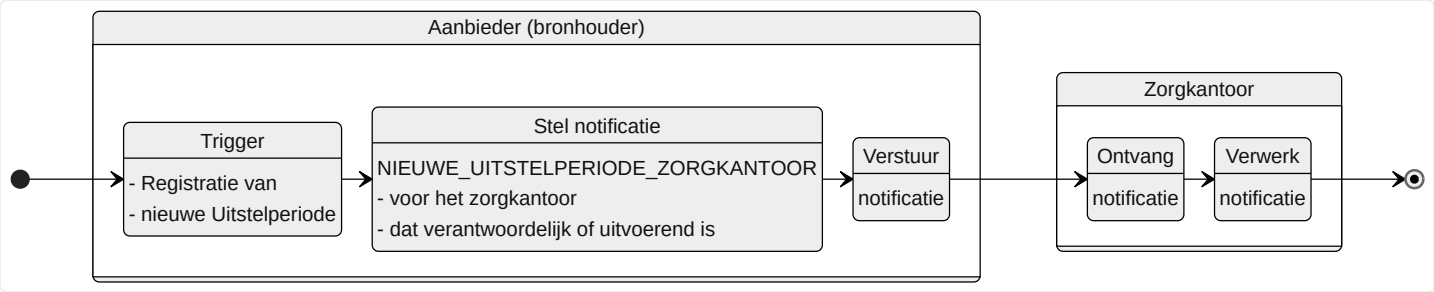

Inhoud

- NIEUWE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de aanbieder een nieuwe uitstelperiode registreert.

Het zorgkantoor is daarmee geïnformeerd van de registratie van een nieuwe uitstelperiode.

De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor de uitstelperiode kan raadplegen.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De registratie van een `Uitstelperiode` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> 1. het zorgkantoor dat **verantwoordelijk** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de `Uitstelperiode` is geregistreerd.
> 2. het zorgkantoor dat **uitvoerend** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de `Uitstelperiode` is geregistreerd, indien deze afwijkend is aan het verantwoordelijk zorgkantoor.

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`timestamp: "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	AGBCODE	`afzenderIDType: "AGBCODE"`
afzenderID	{agb-code afzender}	`afzenderID: "12345678"`
ontvangerIDType	UZOVI	`ontvangerIDType: "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`ontvangerID: "5555"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	NIEUWE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR	`eventType: "NIEUWE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`subjectList: [{`
../subject	Levering/{bemiddelingspecificatieID}	`subject: "Levering/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	Uitstelperiode/{UitstelperiodeID}	`subject: "Uitstelperiode/76f17bb6-31b3-4042-9417-6e6bb101ce30"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Verwijderde afstel zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

VERWIJDERD_AFSTEL_ZORGKANTOOR

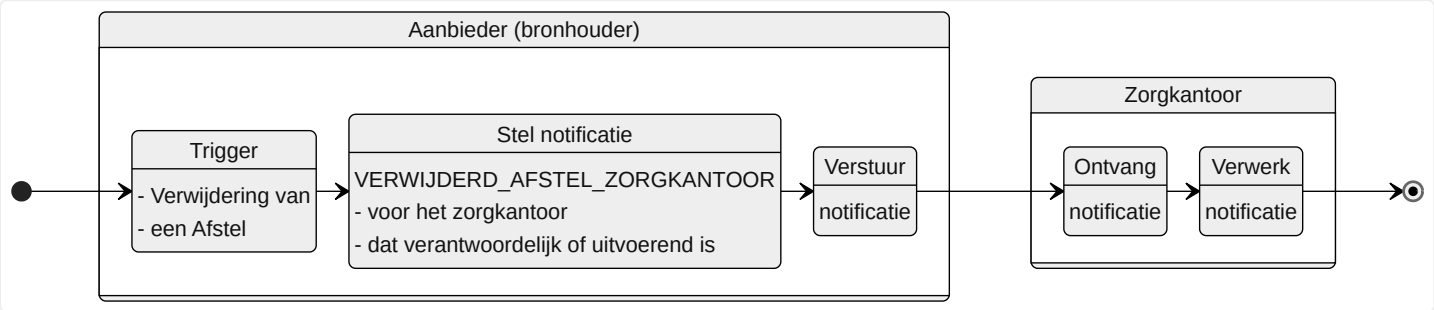

Inhoud

- VERWIJDERD_AFSTEL_ZORGKANTOOR
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de aanbieder een afstel verwijdert.

Het zorgkantoor is daarmee geïnformeerd van de verwijdering van een afstel.

De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor op de hoogte is van de verwijdering van een afstel.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De verwijdering van een `Afstel` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> 1. het zorgkantoor dat **verantwoordelijk** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de verwijderde `Afstel` was geregistreerd.
> 2. het zorgkantoor dat **uitvoerend** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de verwijderde `Afstel` was geregistreerd, indien deze afwijkend is aan het verantwoordelijk zorgkantoor.

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`timestamp: "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	AGBCODE	`afzenderIDType: "AGBCODE"`
afzenderID	{agb-code afzender}	`afzenderID: "12345678"`
ontvangerIDType	UZOVI	`ontvangerIDType: "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`ontvangerID: "5555"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	VERWIJDERD_AFSTEL_ZORGKANTOOR	`eventType:"VERWIJDERD_AFSTEL_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`subjectList: [{`
../subject	Levering/{bemiddelingspecificatieID}	`subject:"Levering/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	Afstel/{AfstelID}	`subject:"Afstel/76f17bb6-31b3-4042-9417-6e6bb101ce30"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Verwijderde behandelingperiode zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

VERWIJDERDE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR

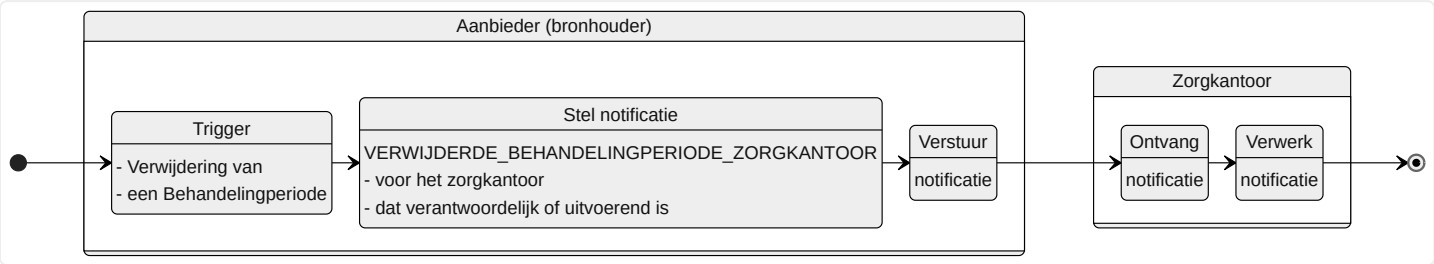

Inhoud

- VERWIJDERDE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de aanbieder een behandelingperiode verwijdert.

Het zorgkantoor is daarmee geïnformeerd van de verwijdering van een behandelingperiode.

De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor op de hoogte is van de verwijderde behandelingperiode.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De verwijdering van een `Behandelingperiode` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> 1. het zorgkantoor dat **verantwoordelijk** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de verwijderde `Behandelingperiode` was geregistreerd.
> 2. het zorgkantoor dat **uitvoerend** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de verwijderde `Behandelingperiode` was geregistreerd, indien deze afwijkend is aan het verantwoordelijk zorgkantoor.

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`timestamp: "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	AGBCODE	`afzenderIDType: "AGBCODE"`
afzenderID	{agb-code afzender}	`afzenderID: "12345678"`
ontvangerIDType	UZOVI	`ontvangerIDType: "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`ontvangerID: "5555"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	VERWIJDERDE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR	`eventType: "VERWIJDERDE_BEHANDELINGPERIODE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`subjectList: [{`
../subject	Levering/{bemiddelingspecificatieID}	`subject:"Levering/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	Behandelingperiode/{behandelingperiodeID}	`subject:"Behandelingperiode/76f17bb6-31b3-4042-9417-6e6bb101ce30"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Verwijderde leveringperiode zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

VERWIJDERDE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR

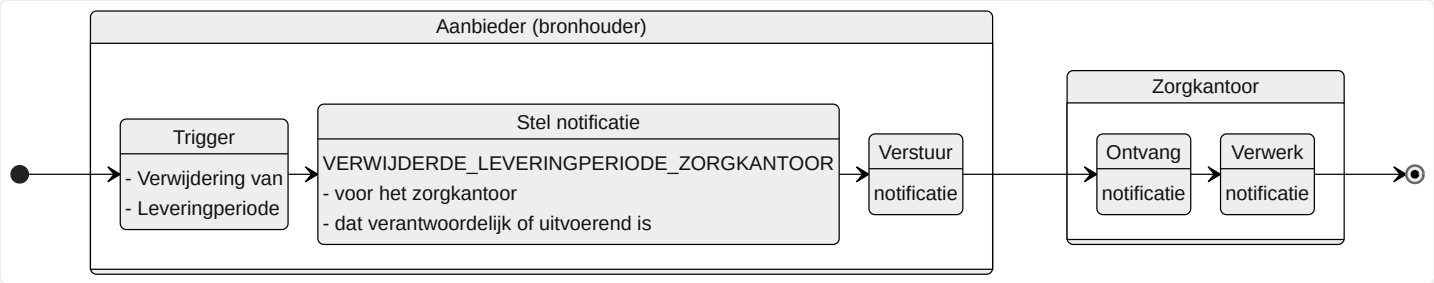

Inhoud

- VERWIJDERDE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de aanbieder een leveringperiode verwijdert.

Het zorgkantoor is daarmee geïnformeerd van de verwijdering van een leveringperiode.

De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor op de hoogte is van de verwijderde leveringperiode.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De verwijdering van een `Leveringperiode` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> 1. het zorgkantoor dat **verantwoordelijk** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de *verwijderde* `Leveringperiode` was geregistreerd.
> 2. het zorgkantoor dat **uitvoerend** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de *verwijderde* `Leveringperiode` was geregistreerd, indien deze afwijkend is aan het verantwoordelijk zorgkantoor.

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`timestamp: "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	AGBCODE	`afzenderIDType: "AGBCODE"`
afzenderID	{agb-code afzender}	`afzenderID: "12345678"`
ontvangerIDType	UZOVI	`ontvangerIDType: "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`ontvangerID: "5555"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	VERWIJDERDE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR	`eventType: "VERWIJDERDE_LEVERINGPERIODE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`subjectList: [{`
../subject	Levering/{bemiddelingspecificatieID}	`subject: "Levering/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	Leveringperiode/{LeveringperiodeID}	`subject: "Leveringperiode/76f17bb6-31b3-4042-9417-6e6bb101ce30"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Verwijderde uitstelperiode zorgkantoor

Staging build: staging_pdf

VERWIJDERDE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR

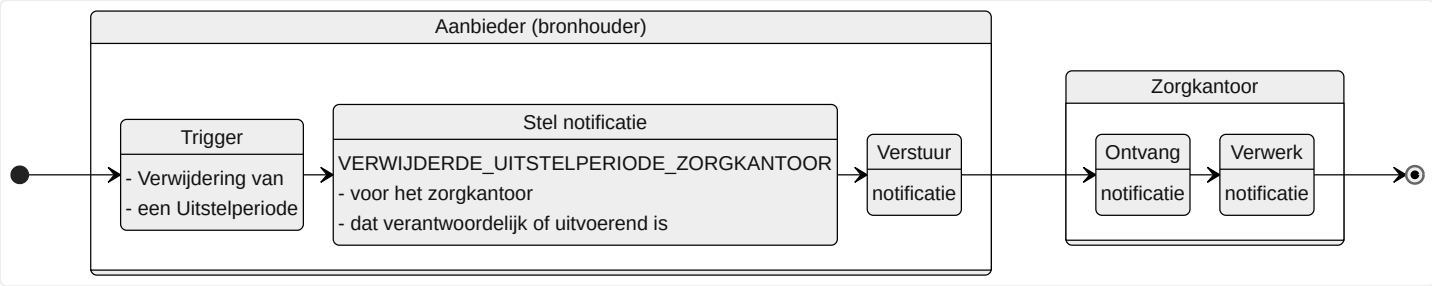

Inhoud

- VERWIJDERDE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR
- Documentatie
- Trigger
- Instructie
- Type
- Inhoud notificatie

Documentatie

Notificatie aan het zorgkantoor wanneer de aanbieder een uitstelperiode verwijdert.

Het zorgkantoor is daarmee geïnformeerd van de verwijdering van een uitstelperiode.

De notificatie bevat informatie waarmee het zorgkantoor op de hoogte is van de verwijdering van een uitstelperiode.

Trigger

De trigger voor het opstellen van de notificatie is:

> De verwijdering van een `Uitstelperiode` in het Leveringsregister

Instructie

Stel de notificatie op voor:

> 1. het zorgkantoor dat **verantwoordelijk** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de verwijderde `Uitstelperiode` was geregistreerd.
> 2. het zorgkantoor dat **uitvoerend** is voor de bemiddelingspecificatie waarnaar is verwezen met `bemiddelingspecificatieID` in de `Levering` waaronder de verwijderde `Uitstelperiode` was geregistreerd, indien deze afwijkend is aan het verantwoordelijk zorgkantoor.

Type

Het type notificatie is:

> VERPLICHT

Inhoud notificatie

Variabele	Waarde	Voorbeeld
timestamp	{timestamp}	`timestamp: "2024-07-02T00:00:00.000Z"`
afzenderIDType	AGBCODE	`afzenderIDType: "AGBCODE"`
afzenderID	{agb-code afzender}	`afzenderID: "12345678"`
ontvangerIDType	UZOVI	`ontvangerIDType: "UZOVI"`
ontvangerID	{uzovi-code ontvanger}	`ontvangerID: "5555"`
ontvangerKenmerk	NULL	
eventType	VERWIJDERDE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR	`eventType: "VERWIJDERDE_UITSTELPERIODE_ZORGKANTOOR"`
subjectList		`subjectList: [{`
../subject	Levering/{bemiddelingspecificatieID}	`subject: "Levering/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"`
../recordID	Uitstelperiode/{UitstelperiodeID}	`subject: "Uitstelperiode/76f17bb6-31b3-4042-9417-6e6bb101ce30"`
		`}]`

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Autorisatiematrix

Staging build: staging_pdf

Autorisatiematrix Leveringsregister 1

Leveringsregister 1 - versie 1.0-rc1: 29-01-2026

In de autorisatiematrix is per autorisatieregel de toegang op attribuutniveau vastgelegd.

↗ Informatiemodel Leveringsregister 1

Ga direct naar: - Autorisatie Zorgaanbieder - Autorisatie Zorgkantoor

ENTITEIT/ATTRIBUUT	LRA0001	LRA0002	LRA0003	LRA0004	LRA0005	LI
Raadpleger	ZORGKANTOOR	**zorgkantoor**	**zorgkantoor**	**zorgkantoor**	ZORGAANBIEDER	**zorga**
Client						
clientID	R	R	R	R	R	
bsn	R	R	R	R	R	
Levering						
leveringID	R	R	R	R	R	
bemiddelingspecificatieID	R	R	R	R	R	
Leveringperiode						
leveringperiodeID	R	R		R	R	
ingangsdatum	R	R		R	R	
vaststellingMoment	R	R		R	R	
sleuteldatum	R	R		R	R	
einddatum	R	R		R	R	
beeindigingReden	R	R		R	R	
aanbiederBestemming	R	R		R	R	
BehandelingPeriode						
behandelingPeriodeID	R	R		R	R	
ingangsdatum	R	R		R	R	
einddatum	R	R		R	R	

Uitstelperiode					
uitstelperiodeID	R	R		R	R
ingangsdatum	R	R		R	R
vaststellingMoment	R	R		R	R
reden	R	R		R	R
leveringstatus	R	R		R	R
leveringstatusClassificatie	R	R		R	R
einddatum	R	R		R	R
Afstel					
afstelID	R	R		R	R
afsteldatum	R	R		R	R
vaststellingMoment	R	R		R	R
reden	R	R		R	R
aanbiederBestemming	R	R		R	R
Verzoek					
verzoekID			R		R
verzoekdatum			R		R
product			R		R
toewijzingSoort			R		R
leveringsvorm			R		R
volume			R		R

eenheid	R	R
frequentie	R	R
doelmatig	R	R
toeslagreden	R	R
verantwoord	R	R
VerzoekAanbieder		
verzoekAanbiederID	R	R
aanbieder	R	R
toewijzingIngangsdatum	R	R
toewijzingEinddatum	R	R
toewijzingPercentage	R	R
opname	R	R
regiehouder	R	R

Laatst geüpdatet: 18 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Koppelvlakspecificatie Generiek

Staging build: staging_pdf

Koppelvlakspecificatie Generiek

Inleiding

De koppelvlakspecificatie generiek is er voor de standaardisatie van de diensten Notificeren en Melden. Hoe het koppelvlak moet worden gebruikt is te lezen in het Afsprakenstelsel iWlz in het artikel ↗ Afsprakenstelsel iWlz > Applicatie > Diensten > Notificeren en Melden

Beschikbare Documentatie en status

Release	Status	Koppelvlakspecificatie	Informatiemodel
Generiek	**Lopend**	↗ Documentatie / ↗ GraphQL	n.v.t.

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel

Staging build: staging_pdf

Laatst geüpdatet: 21 oktober 2026