Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz

Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl


Leeswijzer

Elke koppelvlak-specificatie van een register bevat uit dezelfde componenten. Een GraphQL-schema, GraphQL-query specificatie(s), usecases voor raadpleging, toegangscontrole beschrijvingen en functionele beschrijvingen van de notificaties en de autorisatiematrix.

Raadplegen

De dienst **Raadplegen** wordt aangeboden door de bronhouders aan (toekomstige) afnemer zodat de afnemers instaat worden gesteld relevante informatie in te zien.

Hier worden alleen de onderdelen beschreven die voortkomen uit de koppelvlak-specificatie.

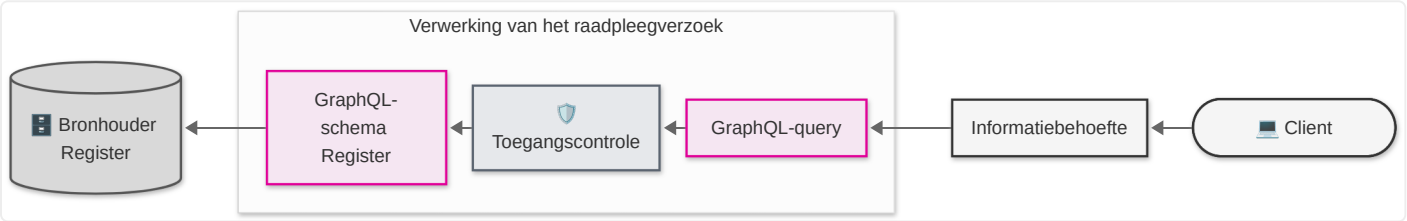


Figuur 1 - Vereenvoudigde weergave van raadplegen

Een toeliching op de onderdelen van raadplegen in het artikel Leeswijzer > Raadplegen

Notificeren

De dienst **Notificeren** is er om een deelnemer op de hoogte te brengen dat er relevante informatie beschikbaar is voor die deelnemer.

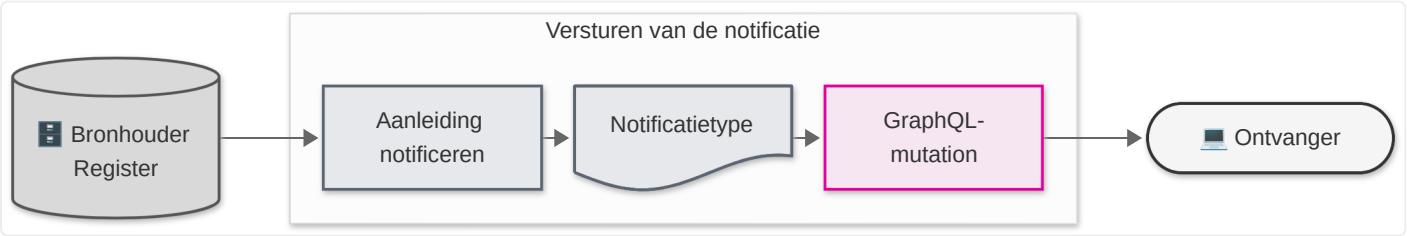

Figuur 2 - Vereenvoudigde weergave onderdelen van notificeren

Een toelichting op de onderdelen van notificeren in het artikel Leeswijzer > Notificeren.

(Fout-)Melden

Door middel van een melding kan een raadpleger van een bron de bronhouder voorzien van nieuwe informatie die direct betrekking heeft op data in die bron. Een melding loopt altijd van deelnemer

(raadpleger) naar een bronhouder.

Op dit moment is er alleen sprake van het melding-type "Foutmelding". Daarmee kan een raadpleger van een register een geconstateerde overtreding op een *Gegevensregel* melden aan de bronhouder, door meegeven van de regelcode en een recordID. Hiervoor is de generieke koppelvlak specificatie opgesteld.

Hoe dit verloopt is beschreven in het Afsprakenstelsel iWlz. ↗ Afsprakenstelsel iWlz > Applicatie > Diensten > Notificeren en melden

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz


Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

Raadplegen

De dienst **Raadplegen** wordt aangeboden door de bronhouders aan (toekomstige) afnemer zodat de afnemers instaat worden gesteld relevante informatie in te zien.

Hier worden alleen de onderdelen beschreven die voortkomen uit de koppelvlak-specificatie.

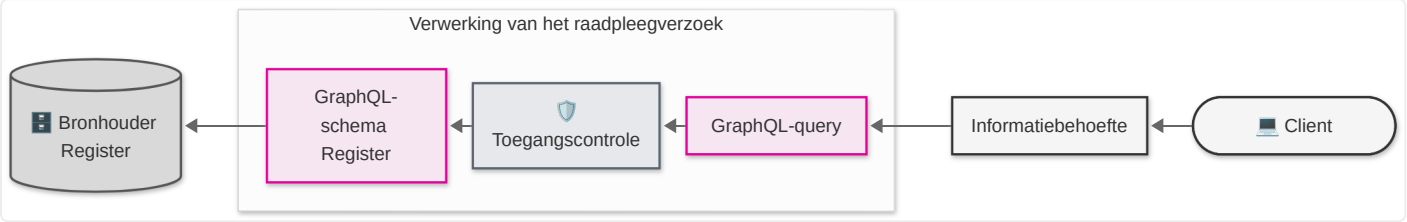

Figuur 1 - Vereenvoudigde weergave van raadplegen

Informatiebehoefte - Raadpleeg usecases

Het raadplegen van het register is gebonden aan voorwaarden. De raadpleger moet bevoegd zijn én het vastgestelde raadpleegpatroon volgen. Dit patroon is essentieel voor het valideren van de toestemming.

Als dat patroon niet wordt gevolgd — bijvoorbeeld door ontbrekende autorisatie, onjuiste of incomplete input, het opvragen van ongeoorloofde gegevens — wordt de toegang geweigerd of het resultaat beperkt.

Om het slagen van een raadpleging te vergroten zijn er **Raadpleeg-usecases** opgesteld die naar gelang de situatie of **informatiebehoefte** toepast kunnen worden. Het koppelt de **informatiebehoefte** en het moment van reaadplegen aan een bepaalde **GraphQL-query** template en **toegangscontrole**.

Query-templates

Onderdeel van de **Raadpleeg** usecases is een verwijzing naar een **GraphQL-query** template die op dat moment gebruikt kan worden.

Zowel de Raadpleeg usecase als de bijbehorende GraphQL-query usecase beschrijven welke input variabelen er verplicht zijn wil de toegangscontrole succesvol zijn.

De template volgt altijd het GraphQL-schema van het bronregister en is daarmee al beperkt.

Toegangscontrole

De toegangscontrole beschrijft hoe welke controles eruit gevoerd moeten worden bij een bepaalde raadpleging. De toegangscontrole koppelt de autorisatie aan de raadpleging en dient als input voor de uiteindelijke (Rego) policy.

GraphQL-schema

Het GraphQL-schema weerspiegelt het gegevensmodel van een register. Het gegevensmodel is onderdeel van het ↗ Informatiemodel. Daarnaast beschrijft het welke raadplegingen er mogelijk zijn.

Onderdelen

Die componenten die onderdeel zijn van het raadplegen zijn:

Component	Documentatie / Specificatie	Voor wie
GraphQL-schema specificatie	GrapQL-schema per register	Bronhouder
Raadpleeg use-cases	Documentatie koppelvlak register	Raadpleger
GraphQL-query template	GraphQL-query per register	Raadpleger
Toegangscontrole use-cases	Documentatie koppelvlak register	Toegangscontrole
Autorisatiematrix	Documentatie koppelvlak register	Toegangscontrole

Meer informatie over de dienst Raadplegen

Ga voor meer informatie over raadplegen naar het Afsprakenstelsel: ↗ Afsprakenstelsel iWlz Netwerkmodel > Applicatie > Diensten > Raadplegen

Laatst geüpdatet: 28 september 2026

Koppelvlakspecificatie Netwerkmodel iWlz


Staging build: staging_pdf

© © 2026 iStandaarden.nl

Notificeren

De dienst **Notificeren** is er om een deelnemer op de hoogte te brengen dat er relevante informatie beschikbaar is voor die deelnemer.

Hier worden alleen de onderdelen beschreven die voortkomen uit de koppelvlak-specificatie.

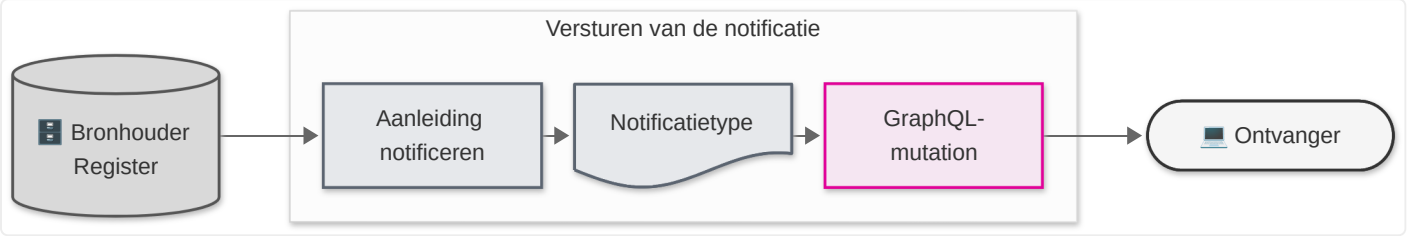

Figuur 1 - Vereenvoudigde weergave

Notificaties

Om welke relevante informatie het gaat is afhankelijke van het **Notificatietype**. Elke koppelvlakspecificatie bevat een lijst met beschikbare notificatie-typen die de bronhouder verplicht dan wel vrijwillig moet versturen. Per notificatie is beschreven wat de **Aanleiding** is voor het versturen van een notificatie en wie de **Ontvanger**

GraphQL-mutation

Het versturen van de notificatie verloopt technisch via een **GraphQL-mutation**. De documentatie daarvan is beschreven in het koppelvlak **Generiek**.

Onderdelen

Onderdeel	Documentatie	Voor wie
GraphQL-schema specificatie	Documentatie Koppelvlak Generiek	Bronhouder
Notificatie(-typen)	Documentatie Koppelvlak register	Bronhouder en Raadpleger
Aanleiding notificatie	Documentatie Koppelvlak register	Bronhouder en Raadpleger

Meer informatie over de dienst Notificeren

Ga voor meer informatie over notificeren naar het Afsprakenstelsel: ↗ Afsprakenstelsel iWlz Netwerkmodel > Applicatie > Diensten > Notificeren en Melden

Laatst geüpdatet: 28 september 2026