



# SpringBoot的第一个案例启动

- 1、选择SpringInitial...打包方式选择jar包
- 2、根据需要导包

## 第一个案例：

不需要配置一系列的config文件，简化了很多

只需要搞Controller即可

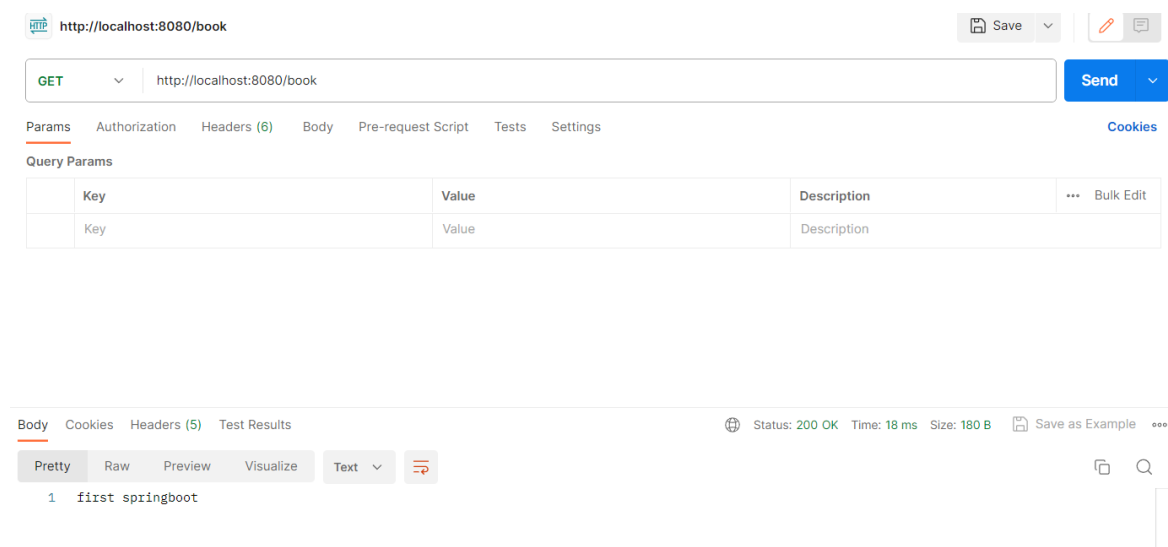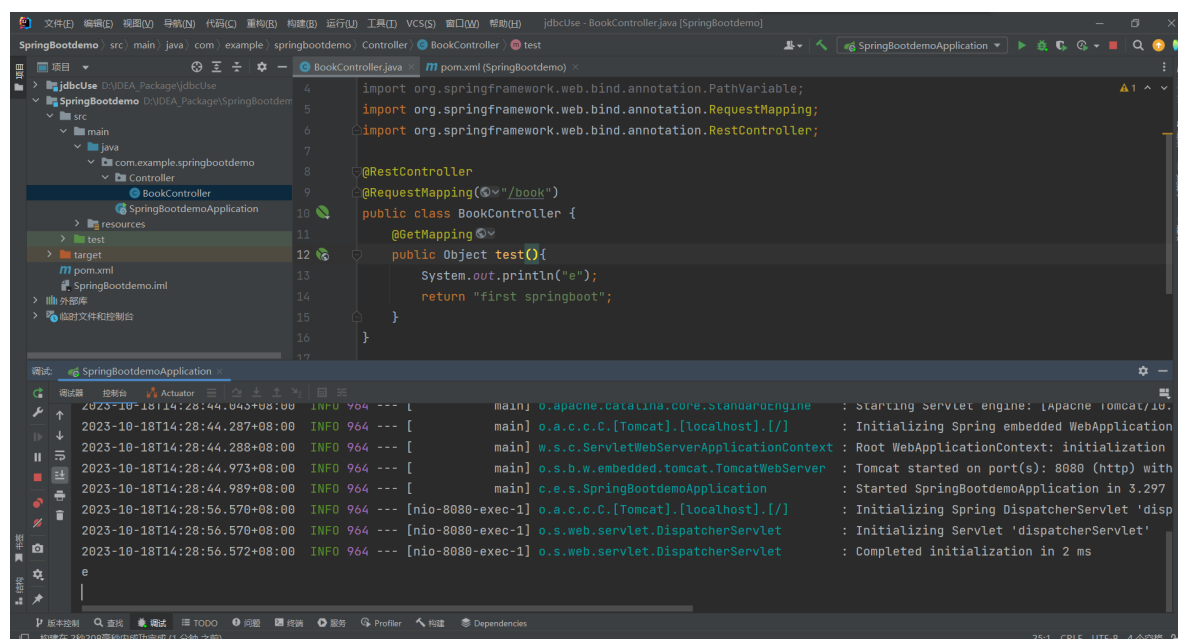

## 工程打包的相关内容

#### 1.1.4.2 打包

由于我们在构建 `SpringBoot` 工程时已经在 `pom.xml` 中配置了如下插件

```
1 <plugin>
2   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3   <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
4 </plugin>
```

所以我们只需要使用 `Maven` 的 `package` 指令打包就会在 `target` 目录下生成对应的 `Jar` 包

**注意：该插件必须配置，不然打好的 `jar` 包也是有问题的。**

#### 1.1.4.3 启动

进入 `jar` 包所在位置，在 `命令提示符` 中输入如下命令

```
1 jar -jar springboot_01_quickstart-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

执行上述命令就可以看到 `SpringBoot` 运行的日志信息

## SpringBoot的服务器选择

---

