

Systemsekvensdiagram

Leveringsplanlægger · SEP3, VIA University College, 3. semester, efterår 2026

Abdirahman Isse Ibrahim Mahamed, studienummer 364963, TS-SEP3-A26 · Virksomhed: ZNG

Del 3 af 3 · 28. september 2026

Systemet er tegnet som **én black box**. Diagrammerne viser kun, hvad aktøren sender ind, og hvad systemet svarer tilbage, og i hvilken rækkefølge. De viser bevidst ikke, at systemet indeholder en klient, to servere og en database. Den opdeling står i del 1.

Diagram 1: Chaufføren gennemfører en levering

Hovedforløbet. Chaufføren arbejder fra sin telefon og flytter ordren gennem statusforløbet.


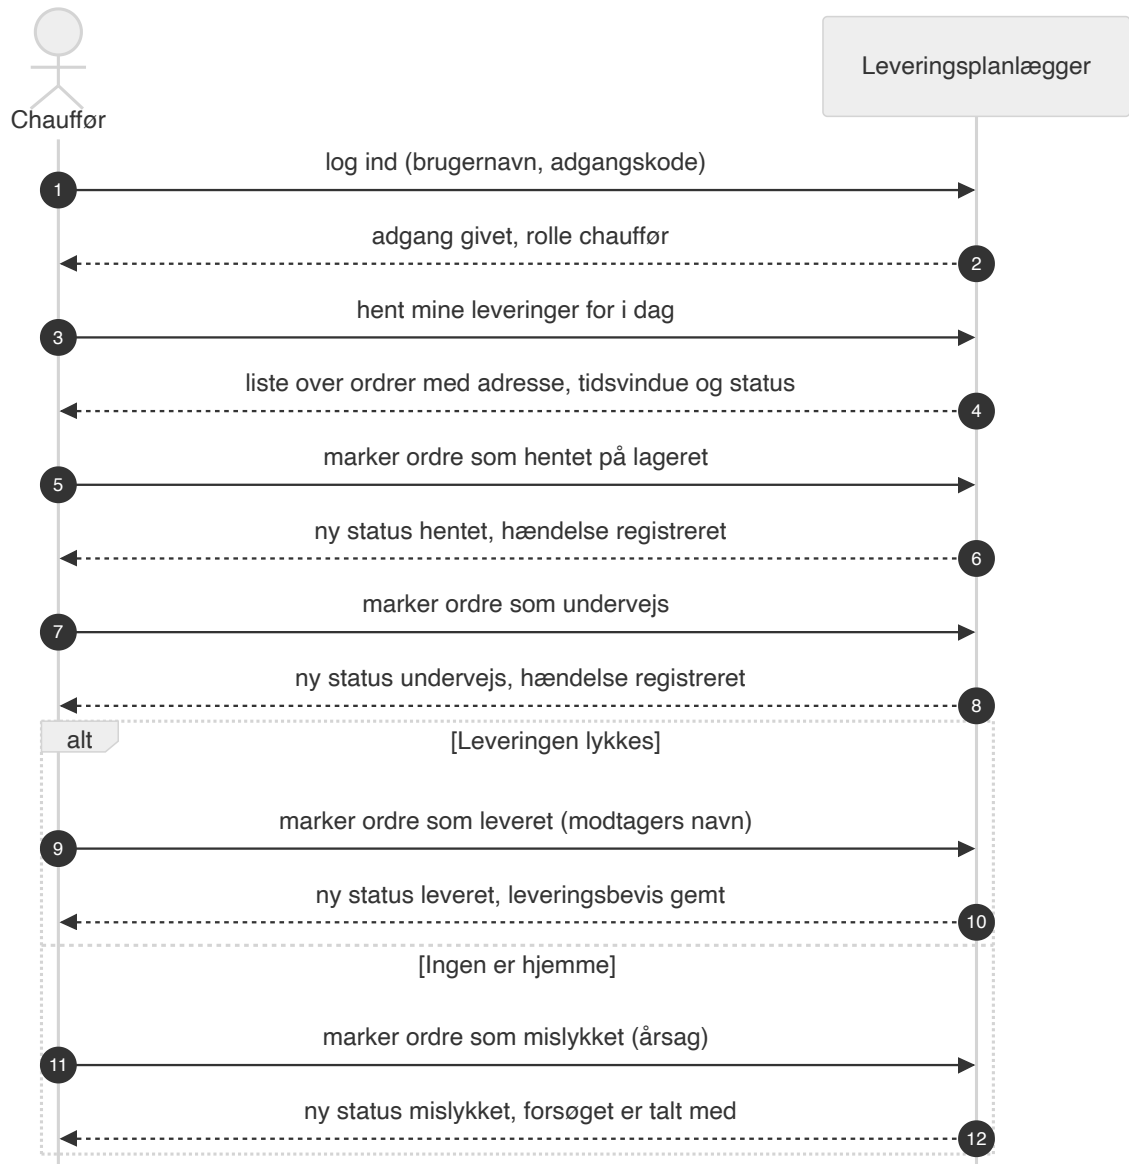


Diagram 2: Disponenten opretter og tildeler en ordre

Forløbet før chaufførens. Det viser de to regler, systemet håndhæver: lagertjekket og kravet om, at chaufføren skal høre til ordrens eget lager.

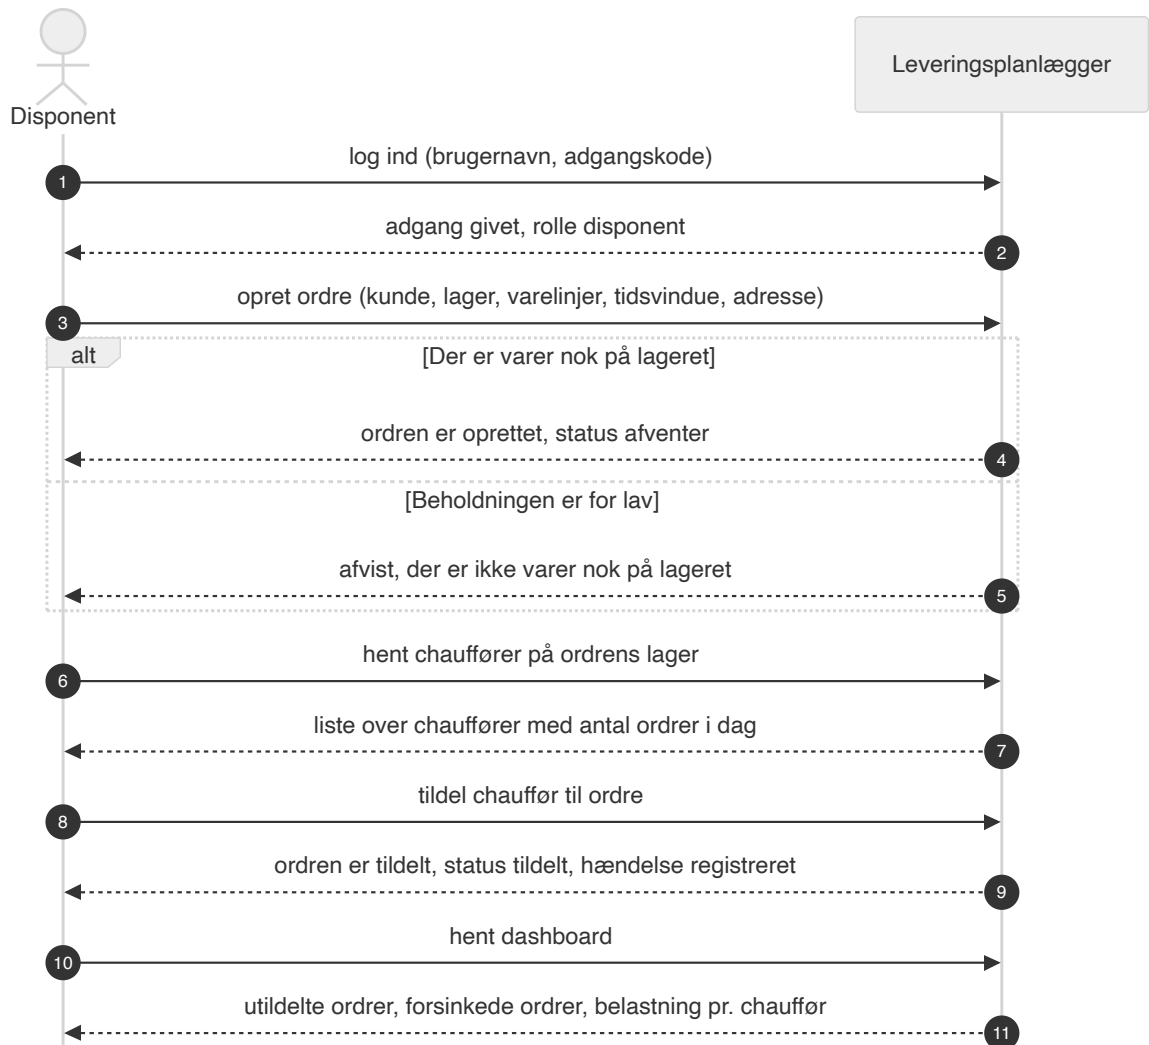

Hvad diagrammerne viser

Element	Betydning
Aktør figuren yderst til venstre	Mennesket der bruger systemet. Her chaufføren og disponenten. Kunden er ikke aktør, fordi kunden ikke bruger systemet
Systemet kassen til højre	Hele Leveringsplanlæggeren som én enhed. Det er det, black box betyder
Fuldt optrukken pil	En systemhandling, altså noget aktøren beder systemet om
Stiplet pil	Systemets svar tilbage til aktøren
alt og else	Et sted hvor forløbet deler sig. Kun den ene gren sker ad gangen
Numrene	Rækkefølgen. Tiden går nedad

Systemhandlingerne, der følger af diagrammerne

Hver fuldt optrukken pil bliver til ét kald i den færdige løsning. Listen er derfor også udgangspunktet for REST-kontrakten og for .proto-filen.

Systemhandling	Aktør	Hvad systemet skal afgøre
log ind	begge	Findes brugeren, er den aktiv, og hvilken rolle har den
hent mine leveringer	chauffør	Kun ordrer tildelt netop denne chauffør må returneres
skift status på ordre	chauffør	Er skiftet lovligt fra den nuværende status, og er det den rette chauffør, der beder om det
marker som leveret	chauffør	Modtagerens navn skal registreres sammen med statusskiftet
marker som mislykket	chauffør	Årsag registreres, og forsøget tælles med, uden at historikken går tabt
opret ordre	disponent	Er der varer nok på det valgte lager til alle varelinjer
hent chauffører på lager	disponent	Kun aktive chauffører, der hører til ordrens eget lager
tildel chauffør	disponent	Samme lagerregel, og ordren må ikke være ændret af andre i mellemtiden
hent dashboard	disponent	Utdelte, forsinkede og belastning pr. chauffør på tværs af lagre

Alle afgørelserne i højre kolonne træffes i **domæneserveren i Java**, i samme transaktion som skrivningen. Brugerfladen viser kun de knapper, serveren har sagt ja til, men serveren tjekker igen, inden den skriver. Det er derfor reglerne ikke kan omgås ved at kalde uden om brugerfladen.