

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

SCUOLA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA - SCIENZA E INGEGNERIA
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

TESI DI LAUREA
in
TECNOLOGIE WEB T

**Sviluppo di applicazioni web
con Nuxt e TypeORM**

Candidato:
Valerio Iacobucci

Relatore:
Chiar.mo Prof. Ing.
Paolo Bellavista

Sessione
Anno Accademico 2023/2024

Indice

1	Linee evolutive	3
1.1	Pagine statiche	3
1.2	Pagine dinamiche	4
1.3	Pagine attive con Javascript	5
1.4	Node.js e Javascript lato server	6
1.5	Applicazioni web orientate a componenti	7
1.6	Typescript e ORM	9
1.7	Ritorno al server side rendering	10
2	Descrizione delle tecnologie	12
2.1	Nuxt	12
2.1.1	Convenzioni di progetto	13
2.1.2	Modalità di rendering del frontend	13
2.1.3	Server Nitro	14
2.1.4	Build per la produzione	14
2.1.5	Repository e contributi	14
2.2	Typeorm	15
3	Soluzioni di design	16
4	Bibliografia	17
4.1	Testi di riferimento	17
4.2	Ringraziamenti	18
4.3	Strumenti Open source	18

Introduzione:

Questo lavoro di tesi focalizza l'attenzione sul framework per la realizzazione di applicazioni web Nuxt e sulla libreria per *Object relational mapping* TypeORM, proponendo alcune soluzioni implementative intese a migliorare la qualità, la manutenibilità e la scalabilità del codice.

Capitolo 1

Linee evolutive

Il Web è la piattaforma software più estensiva al mondo, e la sua evoluzione è stata guidata da una serie di innovazioni tecnologiche che hanno permesso di realizzare applicazioni sempre più complesse e performanti. Questo capitolo ripercorre brevemente le linee evolutive del web, partendo dalle pagine statiche fino ad arrivare alle applicazioni web moderne.

1.1 Pagine statiche

Il primo modello del World Wide Web era orientato a facilitare la condivisione di documenti, permettendo ai lettori di esplorarli attraverso collegamenti tra le pagine. Il WWW consisteva in una combinazione di applicazioni, di protocolli e di linguaggi di marcatura progettati e rilasciati presso il CERN, principalmente ad opera di Tim Berners Lee e Robert Calliau, a ridosso degli anni '90:

Browser e Server: Con un browser web installato nel proprio sistema informatico, un utente può visualizzare pagine web e scegliere di seguire i collegamenti ipertestuali per accedere ad altre pagine. Il server web è responsabile di fornire le pagine web richieste dai client, come i browser.

Protocollo HTTP: È il protocollo di comunicazione di livello applicativo (OSI 7) che permette la trasmissione di informazioni tra client e server web. Un browser contatta un server web inviando una richiesta HTTP ad un determinato URL e il server risponde con una risposta HTTP contenente i dati richiesti. HTTP è un protocollo stateless, non mantiene informazioni sullo stato della comunicazione. Sta all'applicazione gestire eventuali sessioni o autenticazioni.

Linguaggio HTML: (HyperText Markup Language) è un linguaggio di marcatura utilizzato per la realizzazione di pagine web. HTML definisce la struttura e il contenuto di una pagina web attraverso l'uso di tag e attributi e consente di incorporare elementi multimediali. Il browser web interpreta il codice HTML e mostra la pagina web all'utente, con una resa grafica determinata da alcune regole.

Nel 1993, il primo browser web grafico, Mosaic, sviluppato da Marc Andreessen e Eric Bina, introdusse il supporto per le immagini e per i collegamenti ipertestuali, e successivamente Netscape Navigator 1.0 introdusse il supporto per CSS, il linguaggio che definisce le regole di

presentazione di una pagina. Queste innovazioni contribuirono a rendere il web più accessibile e visivamente attraente.

1.2 Pagine dinamiche

I primi browser web erano in grado di visualizzare solo pagine statiche, il che significa che il contenuto di una determinata pagina non cambiava in base all'interazione dell'utente¹, ed i primi server web erano in grado di fornire solo pagine statiche, cioè pagine il cui contenuto non cambiava in maniera automatizzata.

Tramite hyperlinks e successivamente tramite form (cioè dei moduli compilabili con opzioni, introdotte nel 1993) i browser potevano effettuare richieste al server inviando parametri tramite il protocollo HTTP. Il server poteva elaborare tali richieste e restituire una *nuova pagina HTML* in base ai parametri ricevuti. Questo processo era gestito da programmi detti **CGI** (Common Gateway Interface), da eseguire sul server per generare pagine dinamicamente, cioè al momento della richiesta.

I linguaggi di programmazione utilizzati all'epoca per scrivere programmi CGI erano principalmente:

Linguaggi di basso livello o di scripting

- Linguaggi di basso livello come C o C++, erano di difficile gestione e manutenzione: sono performanti ma richiedono molte risorse per la progettazione.
- Linguaggi di scripting come Perl o Shell UNIX, erano più facili da utilizzare ma meno efficienti: comodi per la manipolazione di stringhe e file, ma non per la gestione di strutture dati complesse.

Linguaggi di templating Successivamente, dal 1995 in poi, emersero alcuni Linguaggi di templating che consentono di incorporare codice dinamico all'interno di pagine HTML dal lato server.

- Java Server Pages (JSP) è un'estensione di Java, quindi era possibile usare tutte le librerie di questo linguaggio molto popolare all'epoca.
- PHP è un linguaggio interpretato che ha avuto molto successo per oltre un decennio² grazie alla sua semplicità.

```
1 <?php
2 $username = $_POST["username"];
3 $password = $_POST["password"];
4
```

¹Le uniche interazioni che avevano effetto immediato nella pagina erano quelle di CSS, come il cambio di colore di un link al passaggio del mouse.

²[Indice TIOBE per PHP](#), si può vedere come il suo utilizzo sia diminuito a partire dal 2010.

```

5 $query = sprintf( "SELECT * FROM Users WHERE username='%s' AND password='%s'",
6     $username, $password);
7 $result = mysql_query($query, $conn);
8
9 if (mysql_num_rows($result) > 0){
10     ?>
11     <h1>Benvenuto <?php echo $username; ?></h1>
12     ...
13     <?php
14     } else {
15         ?>
16         <h1>Accesso negato</h1>
17         <p>Torna alla <a href="login">pagina di login</a></p>
18         <?php
19         }
20     ?>

```

Un esempio di pagina di autenticazione in PHP, che riflette lo stile di programmazione tipico dell'epoca³. È da notare come il codice HTML da inviare al browser sia inserito direttamente all'interno del codice da mantenere privato nel lato server, rendendone difficile la manutenzione per via della *confusione tra logica di presentazione e logica di business*. Vengono poi adoperati 3 linguaggi diversi (PHP, HTML, SQL), soluzione non ottimale per la leggibilità, che si aggiunge ai problemi di sicurezza legati all'*interpolazione* di stringhe all'interno di query SQL.

1.3 Pagine attive con Javascript

Il dinamismo delle pagine web supportato da server CGI e linguaggi di scripting era comunque limitato per via del caricamento di nuove pagine ad ogni richiesta. Non era possibile aggiornare parzialmente la pagina, ma solo scaricarne una nuova. Nel 1995 il Netscape Navigator 2.0 introdusse il supporto ad un nuovo linguaggio di scripting, che successivamente venne chiamato Javascript, realizzato da Brendan Eich, per ovviare a questo problema.

Gestione di eventi e manipolazione del DOM: Uno script Javascript, distribuito all'interno di una pagina HTML, può essere eseguito dal browser web in risposta a determinati eventi dell'utente. Inizialmente il motore di esecuzione era sincrono, cioè bloccava l'esecuzione del codice fino al completamento dell'operazione, e le possibilità di javascript si limitavano alla manipolazione a *runtime*⁴ del DOM (Document Object Model), quindi ad aggiungere, rimuovere o modificare elementi HTML.

Richieste HTTP asincrone: Le pagine web, erano diventate *attive*, ma tutte le risorse da fornire agli utenti dovevano essere inserite nella pagina inviata come prima risposta HTTP. Nel 1999 però, il browser Internet Explorer 5 introdusse una estensione del linguaggio Javascript, che disponeva di un oggetto chiamato *XMLHttpRequest*, in grado effettuare richieste HTTP

³La libreria mysql di Micheal Widenius per PHP 2 risale al 1996.

⁴Il momento in cui la pagina è resa attiva con Javascript.

asincrono al server e dunque ricevere risposte senza dover ricaricare l'intera pagina. Così si gettavano le basi per la realizzazione di *Single Page Applications*.

La libreria jQuery, rilasciata nel 2006, ha rivestito una particolare importanza perché semplificava la manipolazione del DOM e le richieste HTTP, fornendo un'interfaccia più semplice e omogenea rispetto ai diversi browser, che esponevano API diverse e non ancora standardizzate.

```
1 $('#update').click(function() {
2     $.ajax({ // scaricamento asincrono
3         url: 'data.json', type: 'GET', dataType: 'json',
4         success: function(data) {
5             var content = '';
6             for (var i = 0; i < data.length; i++) {
7                 content += '<p>' + data[i].name + '</p>';
8             }
9             $('#content').html(content);
10        },
11    });
12 });
```

Nel frammento di codice jQuery, è messo in evidenza uno stile *imperativo* di definizione del comportamento dell'interfaccia, poco manutenibile per applicazioni complesse.

1.4 Node.js e Javascript lato server

La standardizzazione di Javascript procedette attraverso le varie versioni di ECMAScript che definivano le nuove funzionalità del linguaggio e, di conseguenza, dei browser web. Nel 2008 fu rilasciata la prima versione di Google Chrome, un browser che, oltre ad includere caratteristiche appetibili per gli utenti finali, disponeva del motore di esecuzione Javascript V8. Questo *engine* apportò dei sostanziali miglioramenti di prestazioni⁵ rispetto alla competizione e venne rilasciato come *Open source software*.

Nel 2009, Ryan Dahl iniziò a lavorare, basandosi sul codice di V8, a Node.js, un interprete di Javascript in modalità *headless*⁶, al quale aggiunse la capacità di accedere al filesystem, di esporre servizi HTTP e di accettare connessioni in maniera *non bloccante*.

In questo modo si poterono realizzare non solo applicazioni **frontend** ma anche **backend** con Javascript, abilitando sempre più novizi alla creazione di siti web completi. Attorno a Node crebbe una comunità di sviluppatori che contribuirono, secondo i principi dell'Open source, alla creazione di un ecosistema di librerie, che potevano essere installate tramite il gestore di pacchetti NPM.

⁵[Google Chrome announcement](#): in questo video si può vedere come l'esecuzione di Javascript su Chrome sia di circa 60 volte più veloce che su Internet Explorer 8.

⁶Cioè senza interfaccia grafica.


```

1  const http = require("http");
2  const mysql = require("mysql");
3
4  const connection = mysql.createConnection({ /* ... */ })
5
6  const server = http.createServer((req, res) => {
7    if (req.method === 'POST' && req.url === '/login') {
8      var username, password;
9      // unmarshalling della query string ...
10     var login = "SELECT * FROM Users WHERE username = ? AND password = ?";
11     connection.query(login, [username, password], (err, rows) => {
12       if (rows.length > 0) {
13         res.writeHead(200, {"Content-Type": "text/html"});
14         res.end("<h1>Benvenuto " + username + "</h1>");
15       } else {
16         res.writeHead(401, {"Content-Type": "text/html"});
17         res.end("<h1>Accesso negato</h1>");
18       }
19     });
20   });
21 });
22 server.listen(80, () => { console.log("Server in ascolto alla porta 8080"); });

```

In questo frammento di codice è mostrato l'utilizzo della libreria “http” fornita di default da Node e della libreria “mysql” di Felix Geisendörfer, una delle prime per l'accesso a database da Node. È da notare l'architettura a callback, che permette di gestire in maniera asincrona le richieste HTTP e le query al database.

In questo esempio le query SQL sono parametrizzate, facendo uso di *Prepared statements*, per evitare attacchi di tipo injection, ma rimangono cablate all'interno di stringhe, rendendo il codice vulnerabile a errori di sintassi e di tipo.

1.5 Applicazioni web orientate a componenti

Anche con Node fu possibile realizzare applicazioni web *monolitiche*, parimenti al templating PHP, usando librerie come EJS di TJ Holowaychuk.

Tuttavia le tendenze di quel periodo (circa 2010) si discostarono dal modo tradizionale di scrivere applicazioni web, basate su pagine generate lato server, per passare a un modello di **client-side rendering**. Secondo questo modello il server invia al browser una pagina HTML con un DOM minimo, corredato di script JS che si occupano di popolare il DOM dei contenuti e di gestire le logiche di presentazione.

Le applicazioni renderizzate lato cliente potevano beneficiare di una maggiore *reattività* e di una migliore esperienza utente, essendo basate su una pagina unica che veniva aggiornata in maniera incrementale, aggirando i caricamenti di nuove pagine da richiedere al server. Le richieste, essendo asincrone, potevano essere gestite in modo meno invasivo rispetto a prima:

mentre la comunicazione client-server avveniva in background, l'utente poteva continuare ad interagire con l'applicazione.

Il vantaggio di questo paradigma da parte degli sviluppatori era la possibilità di scrivere la logica di presentazione interamente in Javascript, sfruttando il sistema di oggetti e la modularità del linguaggio in maniera più espressiva rispetto al templating o alle API DOM.

L'idea centrale delle nuove tendenze *CSR* era quella di progettare l'interfaccia utente partendo da parti più piccole, chiamate **componenti**, e riutilizzabili all'interno dell'intera applicazione. Lo stile assunto era *dichiarativo*⁷. Ad ogni componente sono associati:

- un template HTML, più piccolo e gestibile rispetto ad una pagina intera.
- un foglio CSS, per la stilizzazione.
- il codice Javascript che ne definisce la logica di interazione.

Tra gli esempi più noti di sistemi di componenti:

Angular.js Uno dei primi framework a proporre un modello di componenti, sviluppato in Google e rilasciato nel 2010. Angular.js introduceva il concetto di *Two-way data binding*, cioè la possibilità di sincronizzare automaticamente i dati tra il modello e la vista.

React.js La libreria di componenti più diffusa⁸ sviluppata da un team interno di Facebook e rilasciata nel 2013. React introduceva il concetto di *Virtual DOM*, una rappresentazione in memoria del DOM reale, che permetteva di calcolare in maniera efficiente le differenze tra due stati del DOM e di applicare solo le modifiche necessarie.

Vue.js Partito come progetto personale di Evan You e rilasciato nel 2014, Vue si proponeva come un'alternativa più flessibile e meno verbosa rispetto ad Angular e React, dai quali riprende il binding bidirezionale e il Virtual DOM. È la libreria di componenti usata da Nuxt.

```
1 <script setup>
2   import { RouterView } from "vue-router";
3   import HelloWorld from "../components/HelloWorld.vue";
4 </script>
5
6 <template>
7   <HelloWorld msg="Ciao mondo" />
8
9   <RouterView />
10 </template>
11
12 <style scoped>
```

⁷In questo contesto, uno stile dichiarativo è riferito ad un approccio alla programmazione in cui si descrive cosa il programma deve fare piuttosto che come farlo. Con jQuery si dovevano specificare esplicitamente i passaggi per manipolare il DOM, mentre i componenti permettono di definire il comportamento dell'interfaccia attraverso delle dichiarazioni più astratte e concise.

⁸[Github - React](#) - la più popolare in base numero di stelle su Github.

```
13     background-color: #f0f0f0;
14 </style>
```

Un esempio moderno di applicazione Vue 3, che mostra l'utilizzo di un componente "HelloWorld" all'interno di un template principale, e di un RouterView per la navigazione tra le pagine. Questi componenti sono definiti in file distinti, per favorire la separazione delle preoccupazioni, ed importati nel file principale come se fossero moduli Javascript. Ogni volta che compaiono in un template assumono un comportamento dettato dalla loro definizione (il loro template) e dal loro *state* di istanza. Si noti come il componente HelloWorld sia parametrizzato con un attributo "msg", che ne consente un utilizzo più flessibile.

```
1 <html lang="en">
2   <head>
3     <title>Vite App</title>
4   </head>
5   <body>
6     <div id="app"></div>
7     <script type="module" src="/src/main.js"></script>
8   </body>
9 </html>
```

Il DOM minimo che viene distribuito da una applicazione Vue 3. La pagina viene assemblata lato client, a partire dal così detto *entry point*: l'elemento con id "app", in cui viene montata l'applicazione. Si noti che nel caso che Javascript non sia abilitato nel client il contenuto dell'applicazione non verrà visualizzato affatto.

1.6 Typescript e ORM

Le basi di codice Javascript iniziarono a diventare sempre più complesse quando anche i team di sviluppatori di grandi compagnie iniziarono ad adottare i framework a componenti. A partire dal 2014 anche applicazioni web come Instagram, Netflix e Airbnb incorporarono React nei loro stack tecnologici per realizzare interamente l'interfaccia utente.

Javascript, essendo un linguaggio interpretato e debolmente tipizzato, non era in grado di garantire la correttezza del codice e i test di unità erano fatti in modo *behavior driven*, cioè basati sul comportamento dell'applicazione e non sulla tipizzazione dei dati. Questo spesso volte portava ad errori, difficili da individuare e correggere, soprattutto in applicazioni di grandi dimensioni.

Nel 2012 Anders Hejlsberg ed il suo team interno a Microsoft iniziarono a lavorare al linguaggio Typescript, una estensione di Javascript, realizzando un **compilatore** in grado di

rilevare errori di tipo in con analisi statica. Typescript permette anche di sfruttare le funzionalità delle nuove versioni di ECMAScript in modo *retrocompatibile*, cioè facendo *transpiling*⁹ verso una specifica di ECMA inferiore, per usarle anche sui browser deprecati.

L'adozione di Typescript è stata pressoché immediata, per il motivo che la conversione di basi di codice a partire da Javascript vanilla¹⁰ era a costo zero: ogni sorgente Javascript è valido Typescript. Typescript ha avuto successo non solo lato client, ma anche lato server. Sono comparse infatti alcune librerie di supporto all'accesso a database basate sul pattern **ORM**, *Object-relational mapping*, quindi capaci di mappare il modello dei dati presente nel database a strutture dati proprie di Typescript. Librerie notevoli di questo tipo sono:

Sequelize È stata una delle prime, il progetto è iniziato nel 2010 quindi funzionava con Javascript vanilla, ma si è evoluta fino a supportare le miglirie di Typescript ed una moltitudine di DBMS.

TypeORM Offre un supporto a Typescript nativamente. È illustrata con dettaglio nel [capitolo 2](#).

1.7 Ritorno al server side rendering

Dal lancio di React sempre più applicazioni web hanno fatto uso della tecnica CSR per via della migliorata esperienza utente e di sviluppo. Questo approccio ha portato però una serie di nuovi problemi e limitazioni legate al meccanismo di rendering.

Performance su dispositivi lenti I *bundle* Javascript che vengono generati per le applicazioni CSR sono spesso onerosi in termini di risorse, e la loro esecuzione su dispositivi con capacità di calcolo limitate può risultare lenta e insoddisfacente per l'utente.

Search engine optimization I siti web che fanno uso di CSR sono più difficilmente indicizzabili dai *crawler* dei motori di ricerca, questo può portare a problemi di esposizione e di traffico ridotti.

First contentful paint È il tempo che intercorre tra la cattura della risposta HTTP del server e il momento in cui viene visualizzato a schermo dal browser il primo elemento di contenuto significativo per l'utente. Nelle applicazioni CSR questa durata spesso eccede quella massima suggerita da Google¹¹.

⁹[Wikipedia - Source-to-source compiler](#) - il transpiling è il processo di traduzione automatica di codice sorgente da un linguaggio ad un altro.

¹⁰Con “vanilla” ci riferisce a Javascript senza estensioni, quindi al codice che può eseguire nativamente sui browser conformi alle specifiche ECMA. Typescript invece è un *superset*, quindi ha un insieme di espressioni sintattiche più grande ma che comprende interamente quello di Javascript.

¹¹[Google developers - Core web vitals](#) - Al 10 maggio 2023, la durata massima ammissibile per il FCP è di 2.5s.

Cumulative shift layout Per il motivo che gli aggiornamenti dell'interfaccia vengono resi graficamente nel browser in maniera sequenziale, potrebbero esserci dei fastidiosi spostamenti di elementi visivi nell'interfaccia.

Accessibility Per gli stessi motivi che portano a CSL, ci potrebbero essere degli impedimenti di accessibilità per chi usa metodi di input alternativi o per gli screen-reader che aiutano le persone non vedenti nella fruizione delle pagine web.

Per questi motivi, a partire dal 2016, sono emerse delle nuove tendenze che hanno portato ad un ritorno al server side rendering, in combinazione con i sistemi basati su componenti, per unire i vantaggi di entrambi i modelli. Esempi di framework che supportano il SSR sono: Angular Universal, Next.js per React e Nuxt per Vue, che verrà illustrato nel [capitolo 2](#), per la realizzazione di applicazioni web *fullstack*¹².

¹²Si occupano sia di frontend che di backend.


Capitolo 2

Descrizione delle tecnologie

2.1 Nuxt

Nuxt è un framework per la realizzazione di applicazioni web, avviato come progetto Open source da Alexandre Chopin e Pooya Parsa nel 2016, che continua ad essere mantenuto attivamente su Github da un team di sviluppatori che accettano contributi, all'indirizzo github.com/nuxt/nuxt.

Nuxt si propone di risolvere i problemi di performance, di ottimizzazione e di accessibilità che sono stati mostrati nel [capitolo 1](#) con il suo sistema di frontend, ma anche di fornire un ambiente di sviluppo flessibile, per facilitare la scalabilità e la manutenibilità del codice backend. Si possono infatti realizzare applicazioni **fullstack** secondo il pattern MVC, in cui la view è implementata con Vue ed il controller con *Nitro*, un server http fatto su misura per Nuxt. Si può mostrare più estesamente l'architettura generale di una applicazione Nuxt nel seguente modo, considerando il pattern MVVM di Vue.

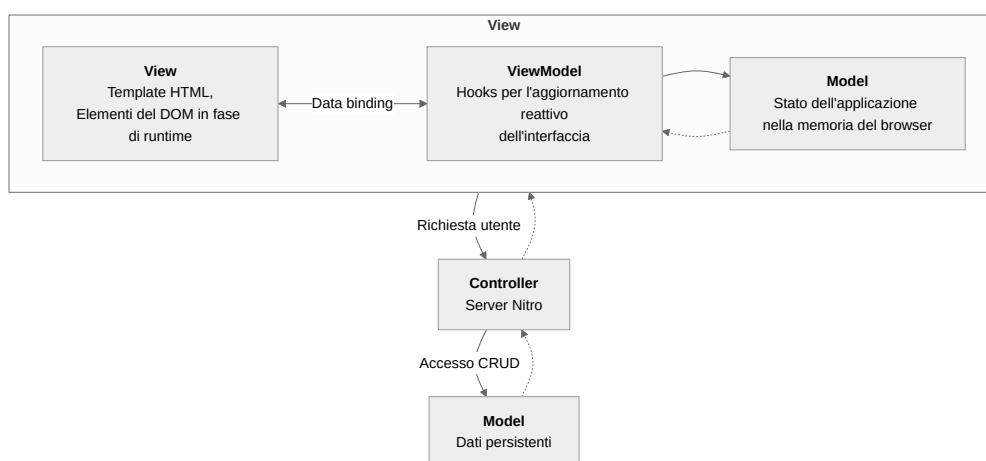

2.1.1 Convenzioni di progetto

Lo slogan di Nuxt è “The Intuitive Vue Framework”, che è in accordo con il suo obiettivo di semplificare la creazione di applicazioni web fornendo un’infrastruttura preconfigurata e pronta all’uso. In questo modo Nuxt permette di concentrarsi sulla logica dell’applicazione, piuttosto che sulla configurazione del progetto. In questo è ricalcata la filosofia di David Heinemeier Hansson, l’ideatore del framework Ruby on Rails, che ha coniato il termine “convention over configuration”¹.

2.1.2 Modalità di rendering del frontend


architettura

Durante la fase di progettazione, diversi tipi di applicazione suggeriscono diverse esigenze, e Nuxt si dimostra versatile a partire dalle modalità di rendering che offre.

In questo contesto, con rendering di una pagina web non si intende il processo di disegno dei pixel sullo schermo, del quale generalmente si occuperà il browser web delegando al sistema operativo la gestione dell’hardware. Qui con rendering si intende il processo di generazione del codice HTML, CSS e Javascript che costituisce la pagina web, e che viene inviato al client per essere visualizzato.

Client Side Rendering

Nuxt supporta la stessa modalità di rendering discussa nel [capitolo 1](#), in cui il codice Javascript viene eseguito sul client, cioè nel browser, e la pagina viene generata dinamicamente in base alle richieste dell’utente.

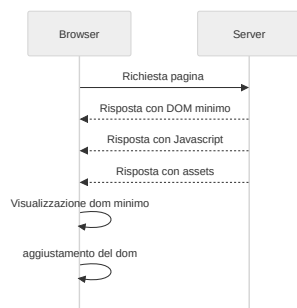

Static Site Generation

md -> html

Server Side Rendering

Server Side Rendering con Hydration

islands

¹[Wikipedia - Convention over configuration](#)

2.1.3 Server Nitro

Modalità di sviluppo

2.1.4 Build per la produzione

2.1.5 Repository e contributi

Nel particolare la repository è strutturata secondo il modello di *monorepo*, quindi include pacchetti funzionanti in maniera disaccoppiata, ma che sono usati tutti in maniera coesa all'interno del sistema Nuxt.

- `packages/nuxt` è il core del framework.
- `packages/nuxi` è lo strumento da linea di comando per la creazione di nuovi progetti, ora spostato su github.com/nuxt/cli.
- `packages/schema` contiene le definizioni dei tipi di dati utilizzati.
- `packages/kit` è un toolkit per la creazione di moduli aggiuntivi.
- `packages/test-utils` contiene degli script per il testing di unità.
- `packages/vite` è una fork di Vite, un bundler per gli script di frontend, usato di default da Nuxt.
- `packages/webpack` è una fork di Webpack, un'altro bundler per gli script di frontend che si può scegliere in alternativa a Vite.
- `docs` è la documentazione ufficiale, scritta sotto forma di sito web statico, usando Nuxt stesso.

I contributi sono proposti su Github e l'iter consigliato varia in base al tipo di modifica:

- Per proporre un **Bugfix** si apre un *issue*² per discutere il problema, e poi si apre una *pull request* che risolva l'issue.
- Per proporre una **Nuova funzionalità** si apre una *discussion*, e poi di aprire una *pull request* che implementi la funzionalità.

I contributi poi vengono sottoposti a test automatici prima di essere passati ad una revisione da parte del team di sviluppo, in modo da conformare lo stile del codice, della documentazione ed anche del messaggio di commit. Le etichette fornite nelle *PR* più comunemente sono: `enhancement`, `nice-to-have`, `bug`, `discussion`, `documentation`, `performance` e `refactor`.

Al Novembre 2024, sono stati aperti circa 15'000 issues, sono stati avanzati circa 7'000 commi da più di 700 contributori. I progetti Open source su Github che usano Nuxt sono circa 350'000 e questi numeri sono in costante crescita.

Oltre a modificare la monorepo, gli sviluppatori Open source sono invitati a creare **moduli** per estendere le Nuxt con funzionalità non essenziali, ma idonee per l'interoperabilità con altri

²Si tratta di un thread aggiunto alla sezione "Issues", che funziona come un forum specifico per ogni progetto, accessibile a tutti gli utenti registrati di Github.

software. Questi moduli possono essere pubblicati su Npm come pacchetti, con `@nuxt/kit` come dipendenza, ed al Dicembre 2024 se ne contano più di 200³.

Nel [capitolo 3](#) si illustrerà un modulo che permette di usare Nuxt in combinazione con Typeorm.

2.2 Typeorm

³Moduli supportati ufficialmente da Nuxt

Capitolo 3

Soluzioni di design

Capitolo 4

Bibliografia

4.1 Testi di riferimento

1. [CERN - A short history of the Web](#) - un articolo che percorre velocemente la storia delle origini di WWW.
2. [ECMA - 262](#) - lo standard ufficiale di Javascript.
3. [A brief history of CSS until 2016](#) - un articolo che celebra i 20 anni di CSS, spiegando la sua storia e le sue evoluzioni.
4. [HoneyPot - Node.js: The Documentary](#) - un documentario sulla storia di Node, di NPM, e dei loro ideatori.
5. [HoneyPot - How a small team of developers created React at Facebook](#) - un documentario sulla storia di React, i primi progetti che lo hanno adottato e la comunità di sviluppatori Open source che lo supporta.
6. [HoneyPot - Vue.js: The Documentary](#) - un documentario sulla libreria Vue e sulle esigenze che hanno portato alla sua creazione.
7. [OfferZen - Typescript Origins: The Documentary](#) - un documentario sulla storia di Typescript, del suo team di sviluppo e delle politiche Open source di Microsoft.
8. [Google developers - Core web vitals](#) - una guida di Google sulle metriche di performance web.
9. [Nuxt official documentation](#) - la documentazione ufficiale del framework Nuxt.
10. [TypeORM official documentation](#) - la documentazione ufficiale della libreria TypeORM.
11. [Fireship](#) - il canale YouTube di Jeff Delaney, omnicomprensivo per lo sviluppo web, sul quale sono pubblicati tutorial, introduzioni a nuove tecnologie e notizie di attualità sul settore informatico.

4.2 Ringraziamenti

Ringrazio i miei genitori, la mia famiglia ed i miei amici per l'incoraggiamento e il supporto che mi hanno dato durante la stesura di questo lavoro.

4.3 Strumenti Open source

- **Markdown**
- **Latex**
- **Pandoc** - per la conversione dei file Markdown in PDF.
- **D2** - per la creazione di diagrammi di sequenza.
- **Minted** - per la colorazione della sintassi dei codici sorgente.
- **Panflute** - per la creazione di filtri personalizzati per Pandoc.
- **Code**