

ALGORITMOS SIMPLES DE ORDENAÇÃO

DCE792 - AEDs II (Prática)

Atualizado em: 19 de outubro de 2023

Iago Carvalho

Departamento de Ciência da Computação



Ordenação é uma das tarefas mais básicas existentes em computação

- Colocar uma série de itens em ordem
 - Crescente
 - Decrescente
- Podemos trabalhar com qualquer tipo de item
 - Inteiros
 - Palavras
 - Datas
 - ...

Um algoritmo de ordenação é aquele que atua sobre um conjunto de elementos e os coloca em ordem

- Na maioria das vezes, este algoritmo atua sobre um vetor

A ordenação é baseada em uma chave

- A chave de ordenação é o **campo** utilizado para comparação
 - Valor de uma variável
 - Campo *nome* em uma struct
 - Determinada coluna em uma tabela
 - ...

Comparando uma chave com outra é que sabemos se um determinado elemento está ou não a frente de outros no conjunto

CHAVE DE ORDENAÇÃO

Após a escolha da chave, devemos também definir a regra de ordenação

- Como dizer se uma chave é menor, igual ou maior que outra

Podemos utilizar ordem numérica, alfabética, alfa-numérica

A ordenação pode ser crescente ou decrescente de acordo com a chave e regra escolhida

Também podem existir regras mais complexas de ordenação

- Regras multi-chaves lexicográficas

ORDENAÇÃO INTERNA OU EXTERNA

Temos duas grandes classes de algoritmos de ordenação

Ordenação interna: assunto desta disciplina

- Conjunto de dados cabe na RAM
- Qualquer elemento pode ser imediatamente acessado

Ordenação externa


- Conjunto de dados não cabe na RAM
 - Devem ser armazenados em memória secundária
- Dados podem ser acessados em ordem sequencial ou em grandes blocos

ORDENAÇÃO ESTÁVEL OU NÃO ESTÁVEL


Um algoritmo é dito ser **estável** caso a ordem dos elementos com chaves iguais não seja mudada durante a ordenação

- Caso a ordem possa ser mudada, o algoritmo é considerado **não-estável**

Estável

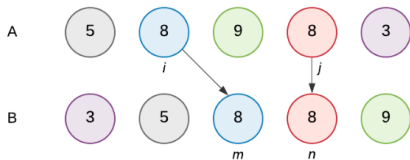

Não-estável



Nesta aula, estudaremos métodos de ordenação simples

- Tempo quadrático
- Fácil implementação
- Auxiliam o entendimento de algoritmos mais complexos

Vamos estudar 3 algoritmos

- Bubble sort
- Selection sort
- Insertion sort

BUBBLE SORT

BUBBLE SORT

Método extremamente simples (e pouco eficiente) de ordenação

Compara pares de valores adjacentes e os troca de lugar caso necessário


- Trabalha fazendo comparações simples
- Compara todos os pares de elementos

O processo é realizado de forma iterativa até que o vetor inteiro esteja ordenado

BUBBLE SORT

```
def bubbleSort(V):  
    N = len(V)  
    continua = True  
    while(continua):  
        continua = False  
        for i in range(N-1):  
            if(V[i] > V[i+1]):  
                aux = V[i]  
                V[i] = V[i+1]  
                V[i+1] = aux  
                continua = True  
    N = N - 1
```

Troca dois valores
consecutivos no vetor



BUBBLE SORT

Sem Ordenar

23	4	67	-8	21
----	---	----	----	----

1º Iteração do-while

i=0

23	4	67	-8	21
----	---	----	----	----

 $V[i] > V[i+1]$: Trocar

i=1

4	23	67	-8	21
---	----	----	----	----

 $V[i] < V[i+1]$: Manter

i=2

4	23	67	-8	21
---	----	----	----	----

 $V[i] > V[i+1]$: Trocar

i=3

4	23	-8	67	21
---	----	----	----	----

 $V[i] > V[i+1]$: Trocar

Final

4	23	-8	21	67
---	----	----	----	----

BUBBLE SORT

2º Iteração do-while

i=0	4	23	-8	21	67	$V[i] < V[i+1]$: Manter
i=1	4	23	-8	21	67	$V[i] > V[i+1]$: Trocar
i=2	4	-8	23	21	67	$V[i] > V[i+1]$: Trocar
Final	4	-8	21	23	67	

BUBBLE SORT

3º Iteração do-while

i=0

4	-8	21	23	67
---	----	----	----	----

 $V[i] > V[i+1]$: Trocar

i=1

-8	4	21	23	67
----	---	----	----	----

 $V[i] < V[i+1]$: Manter

Final

-8	4	21	23	67
----	---	----	----	----

4º Iteração do-while

i=0

-8	4	21	23	67
----	---	----	----	----

 $V[i] < V[i+1]$: Manter

Não houve mudanças: ordenação concluída

Ordenado

-8	4	21	23	67
----	---	----	----	----

SELECTION SORT

SELECTION SORT

Outro método simples e pouco eficiente de ordenação

- Também conhecido como ordenação por seleção

Método iterativo

- A cada iteração, seleciona o item com melhor ordem do vetor
 - De acordo com a regra de ordenação
- Insere o item selecionado na primeira posição
- Destaca-se a primeira posição do vetor e repete o processo
 - Processo é repetido até que todas as posições sejam destacadas

Na prática, é um pouco superior ao Bubble Sort


- Faz um número menor de comparações

SELECTION SORT

```
def selectionSort(V):  
    N = len(V)  
    for i in range(N-1):  
        menor = i  
        for j in range(i+1,N):  
            if(V[j] < V[menor]):  
                menor = j  
  
        if(i != menor):  
            troca = V[i]  
            V[i] = V[menor]  
            V[menor] = troca
```

} Procura o menor elemento em relação a "i"

} Troca os valores da posição atual com a "menor"

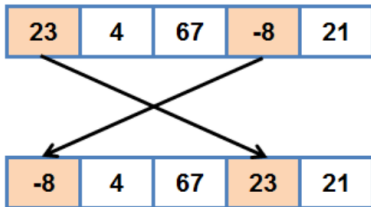

SELECTION SORT

Sem Ordenar

23	4	67	-8	21
----	---	----	----	----

0 1 2 3 4

i=0

23	4	67	-8	21
----	---	----	----	----

V[3] < V[0]: Trocar

-8	4	67	23	21
----	---	----	----	----

Após a operação de troca

0 1 2 3 4

i=1

-8	4	67	23	21
----	---	----	----	----

Nenhuma posição a frente

é menor do que V[1]: Manter

-8	4	67	23	21
----	---	----	----	----

SELECTION SORT

$i=2$

0	1	2	3	4
-8	4	67	23	21

$V[4] < V[2]$: Trocar

-8	4	21	23	67
----	---	----	----	----

Após a operação de troca

$i=3$

0	1	2	3	4
-8	4	21	23	67

Nenhuma posição a frente
é menor do que $V[3]$: Manter

-8	4	21	23	67
----	---	----	----	----

Ordenado

-8	4	21	23	54
----	---	----	----	----

INSERTION SORT

INSERTION SORT

Um terceiro método simples e pouco eficiente de ordenação

- Também conhecido como ordenação por inserção

Similar ao processo que você realiza ao ordenar as cartas de baralho em sua mão

- Pegue uma carta por vez e a insira na posição correta
- Processo realizado de forma iterativa
 - Até que toda sua mão esteja ordenada



INSERTION SORT - FUNCIONAMENTO

O algoritmo percorre o vetor inteiro

- Para cada posição, verifica se a chave está corretamente posicionada
 - Isto é realizado percorrendo o vetor na ordem inversa
 - A partir da posição analisada até o início do vetor
- Caso a chave esteja corretamente posicionada, não realiza nenhuma ação
- Caso contrário, a insere na posição correta
 - Necessário deslocar todas as outras chaves

Esse processo de deslocamento é barato caso seja utilizado uma lista encadeada


- Necessário somente uma operação com ponteiros

Caso seja um vetor estático, é necessário literalmente trocar todas as posições de memória

INSERTION SORT

```
def insertionSort(V):  
    N = len(V)  
    for i in range(1,N):  
        aux = V[i]  
        j = i  
        while(j > 0 and aux < V[j - 1]):  
            V[j] = V[j - 1]  
            j = j - 1  
        V[j] = aux
```

Move as cartas maiores
para frente e insere na
posição vaga

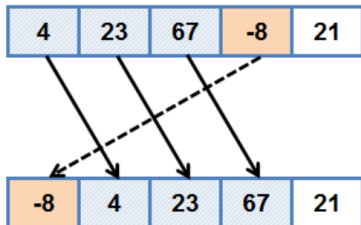

INSERTION SORT

Sem Ordenar

23	4	67	-8	21
----	---	----	----	----

0 1 2 3 4

i=1

23	4	67	-8	21
----	---	----	----	----



4	23	67	-8	21
---	----	----	----	----

Desloca os valores à esquerda
que são maiores do que $V[i]$

0 1 2 3 4



i=2

4	23	67	-8	21
---	----	----	----	----

Nenhum valor à esquerda
é maior do que $V[i]$: Manter

4	23	67	-8	21
---	----	----	----	----

INSERTION SORT



Ordenado

-8	4	21	23	67
----	---	----	----	----

ATIVIDADE PRÁTICA

Deve-se implementar os três algoritmos de ordenação

Código-base está disponível no Github [▶ Link](#)

Os algoritmo pode ser visualizados em [▶ Link](#)

PRÓXIMA AULA:

ALGORITMOS DE ORDENAÇÃO
ÓTIMOS