ACTIVIDAD DE CLASE UNIDAD DE TRABAJO 1 - JAVASCRIPT Tercera parte

Iago Estévez Pérez

1º Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma – LND.

Fecha de entrega: 09/03/2026

ÍNDICE

Ejercicio 14.....2
Ejercicio 15.....3
Ejercicio 15 *.....3
Ejercicio 16.....4
Ejercicio 17.....5
Ejercicio 18.....6
Ejercicio 19.....7
Ejercicio 20.....8
Ejercicio 21.....9
Ejercicio 22 y 23.....10
Ejercicio 24.....11
Ejercicio 25.....12

Ejercicio 14

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <script>
        document.write("<p style='color: red'>Estoy escribiendo en rojo</p>");
        document.write("<p style='color: blue'>y ahora en azul con salto de línea</p>");
        document.write("<font style='color:red;'>Estoy escribiendo en rojo </font>");
        document.write("<font style='color:blue;'>y ahora en azul SIN salto de línea</font>");
        document.write("<br>");
        document.write("<font style='color:red;'>Estoy escribiendo en rojo </font>");
        document.write("<font style='color:blue;'>y ahora en azul SIN salto de línea</font>");
        document.write("<br>");
        document.write("<b style='color:red;'>Estoy escribiendo en rojo y negrita </b>");
        document.write("<font style='color:blue;'>y ahora en azul SIN salto de línea ni negrita</font>");
    </script>
</body>
</html>
```

Estoy escribiendo en rojo

y ahora en azul con salto de línea

Estoy escribiendo en rojo y ahora en azul SIN salto de línea
Estoy escribiendo en rojo y ahora en azul SIN salto de línea
Estoy escribiendo en rojo y negrita y ahora en azul SIN salto de línea ni negrita

Ejercicio 15

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Ej15</title>
</head>
<body>
    <script>
        function AreaTriangulo(base, altura) {
            return (base * altura) / 2;
        }
        document.write("El área del triángulo es: " + AreaTriangulo(5, 10));

    </script>


</body>
</html>
```

El área del triángulo es: 25

Ejercicio 15 *

Ejercicio 15.html > html > body > script > AreaTriangulo

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Ej15</title>
</head>
<body>
    <script>
        function AreaTriangulo(base, altura) {
            return (base * altura) / 2;
        }
        //ahora se lo pedimos al usuario
        var base = prompt("Introduce la base del triángulo:");
        var altura = prompt("Introduce la altura del triángulo:");
        document.write("<br>El área del triángulo con base " + base + " y altura " + altura + " es: " + AreaTriangulo(base, altura));
    </script


</body>
</html>
```

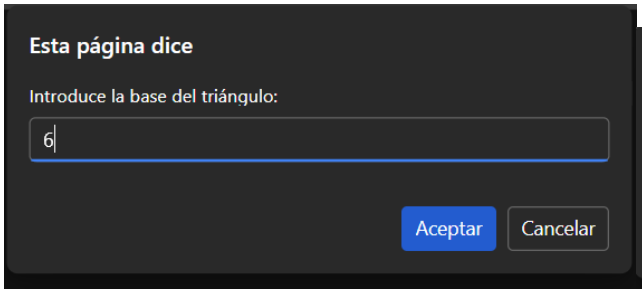

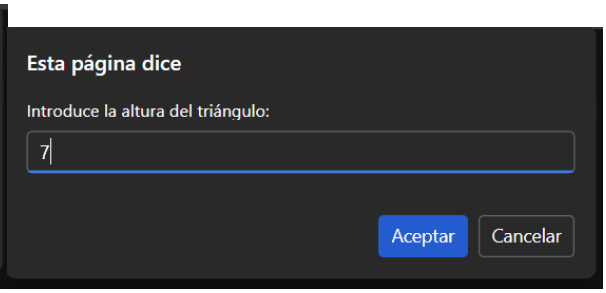

El área del triángulo con base 6 y altura 7 es: 21

Ejercicio 16

Ejercicio 16.html > html > body > script > esPar

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <script>
        var number = 5;
        function esPar(num) {
            if (num & 2 == 0)
                return true;
            else
                return false;
        }
        document.write("El número " + number + " es par? " + esPar(number));
    </script>
</body>
</html>
```

El número 5 es par? false

Ejercicio 17

Ejercicio 17.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Ej 17</title>
</head>
<body>
    <script>
        function escribirtantasVeces(numeroDeVeces) {
        for (var i = 0; i <= numeroDeVeces; i++) {
            if (i == numeroDeVeces) {
                document.write(i);
            } else if (numeroDeVeces == 0){
                document.write(i);
            } else {
                document.write(i+" + ");
        }

    }document.write(" = " + numeroDeVeces);
}
    var num = 10;
    escribirtantasVeces(num);
    </script>

</body>
</html>
```

Ejercicio 17.html > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Ej 17</title>
</head>
<body>
    <script>
        function escribirtantasVeces(numeroDeVeces) {
        for (var i = 0; i <= numeroDeVeces; i++) {
            if (i == numeroDeVeces) {
                document.write(i);
            } else if (numeroDeVeces == 0){
                document.write(i);
            } else {
                document.write(i+" + ");
        }

    }document.write(" = " + numeroDeVeces);
}
    var num = 0;
    escribirtantasVeces(num);
    </script>

</body>
</html>
```

$0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 10$ $0 = 0$

Ejercicio 18

Script 1

```
<script>
        var a,b;
        function operacion(a){
            var a=1;
            operacion=a+b++;
            return operacion;
        }
        a=2;
        b=3;
        valor=operacion (a);
</script>
```

Script 2

```
<script>
        var a,b;
        a=3;
        b=2;
        function operacion(c){
            a=1;
            operacion=++b + c;
            return operacion;
        }
        valor=operacion (b);
    </script>
```

Script 1:

El resultado es 4. La función suma la a local 1 más la b global 3; como es b++, usa el 3 para la suma y aumenta a 4 después de terminar. La a global no cambia.

Script 2:

El resultado es 5. Aquí ++b aumenta b a 3 antes de la suma, y se le añade c que vale 2, el valor de b enviado, haciendo 3 + 2. En este caso, la a global sí cambia a 1.

```
var operacion1 = "a" + 2 + 3;
var operacion2 =  2 + 3 + "a";
var operacion3= 2 + "a" + 3 + 4;
var operacion4= 2 + 3 + "a" + 4;
```

a) a23

b) 5a

c)2a34

d)5a4

Ejercicio 19

A=1, b=2

```
1.    op1 = a++ + 1;
2.    op2 = ++a + 1;
3.    op3 = a++ - b++;
4.    op4 = ++a - ++b;
5.    op5 = --a - --b;
6.    op6 = --a - b--;
```

1. op1=2 a=2 b=2
2. op2= 3 a=2 b=2
3. op3= -1 a=2 b=3
4. op4= -1 a=2 b=3
5. op5= -1 a=0 b=1
6. op6= -2 a=0 b= 1

Ejercicio 20

```
function creaAlumno(a, b) {
    var producto, suma;
    producto = a * b;
    suma = a + b;
    return { producto: producto, suma: suma };
}
```

Ejercicio 21

```
//1 - Para el array de nombre 'capitales' escribe una instruccion que devuelva por la conso
var capitales = ["Madrid", "Las Palmas de Gran Canaria","Barcelona","Valverde", "Paris"];
console.log(capitales.length);
//2 - Escribe en el documento web las posiciones primera, tercera, última
document.write(capitales[0], capitales[2], capitales[capitales.length - 1]);
//3 - Añade en última posición la ciudad de Badalona.
capitales.push("Badalona");
//4 - Escribe por pantalla el elemento que ocupa la segunda posición;
document.write(capitales[1]);
//5 - Sustituye el elemento que ocupa la segunda posicion por la ciudad de 'Santa Coloma'.
capitales[1] = "Santa Coloma";
//6 - Escribe una rutina que intercambie los valores de las posiciones 3 y 4.
var temp = capitales[2];
capitales[2] = capitales[3];
capitales[3] = temp;
```

Ejercicio 22 y 23

```
<script>
    var fecha = new Date();
    document.write("Hoy es " + fecha.getDate() + " de " + (fecha.getMonth()+1) + " de " + fecha.getFullYear() + "<br>");
    document.write("Son las " + fecha.getHours() + ":" + fecha.getMinutes() + ":" + fecha.getSeconds() + " h");
</script>
```

Hoy es 3 de 3 de 2026
Son las 19:0:19 h

Ejercicio 24

Ejercicio 23.html > html > body > script

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <script>
        num = prompt("Introduce un número");
        document.write("<h1>Tabla de Multiplicar del " + num + "</h1>");
       for (var i = 0; i <= 10; i++) {
            document.write(num + " x " + i + " = " + num * i + "<br>");
        }

    </script>
</body>
</html>
```

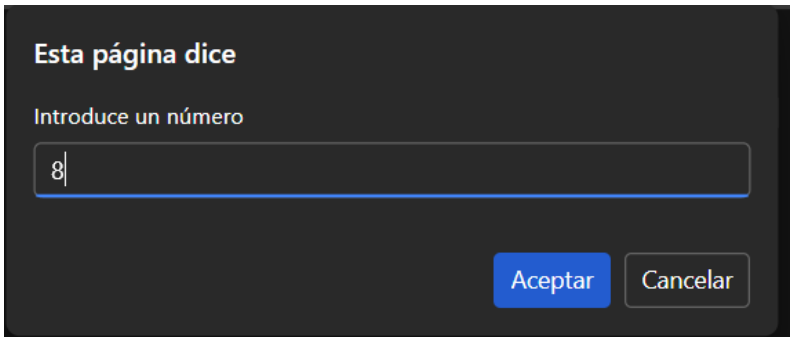

Tabla de Multiplicar del 8

8 x 0 = 0
8 x 1 = 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80

Ejercicio 25

Ejercicio 25.html > html > body > script

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <script>
        var nums = [5, 4, 3, 10, 9, 1, 2, 6, 7, 8];
         document.write("La lista inicial es: " + nums.join(", ") + "<br>");
        nums.sort(function(a, b) { return a - b; });
        document.write("La lista ordenada es: " + nums.join(", "));

    </script>
</body>
</html>
```

La lista inicial es: 5, 4, 3, 10, 9, 1, 2, 6, 7, 8
La lista ordenada es: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10