

PLANO DE AERÓDROMO-OACI


35°16'47"N
002°57'23"W

ELEV 48

TWR
GMC (RESERVA)


119.525
121.775

MELILLA

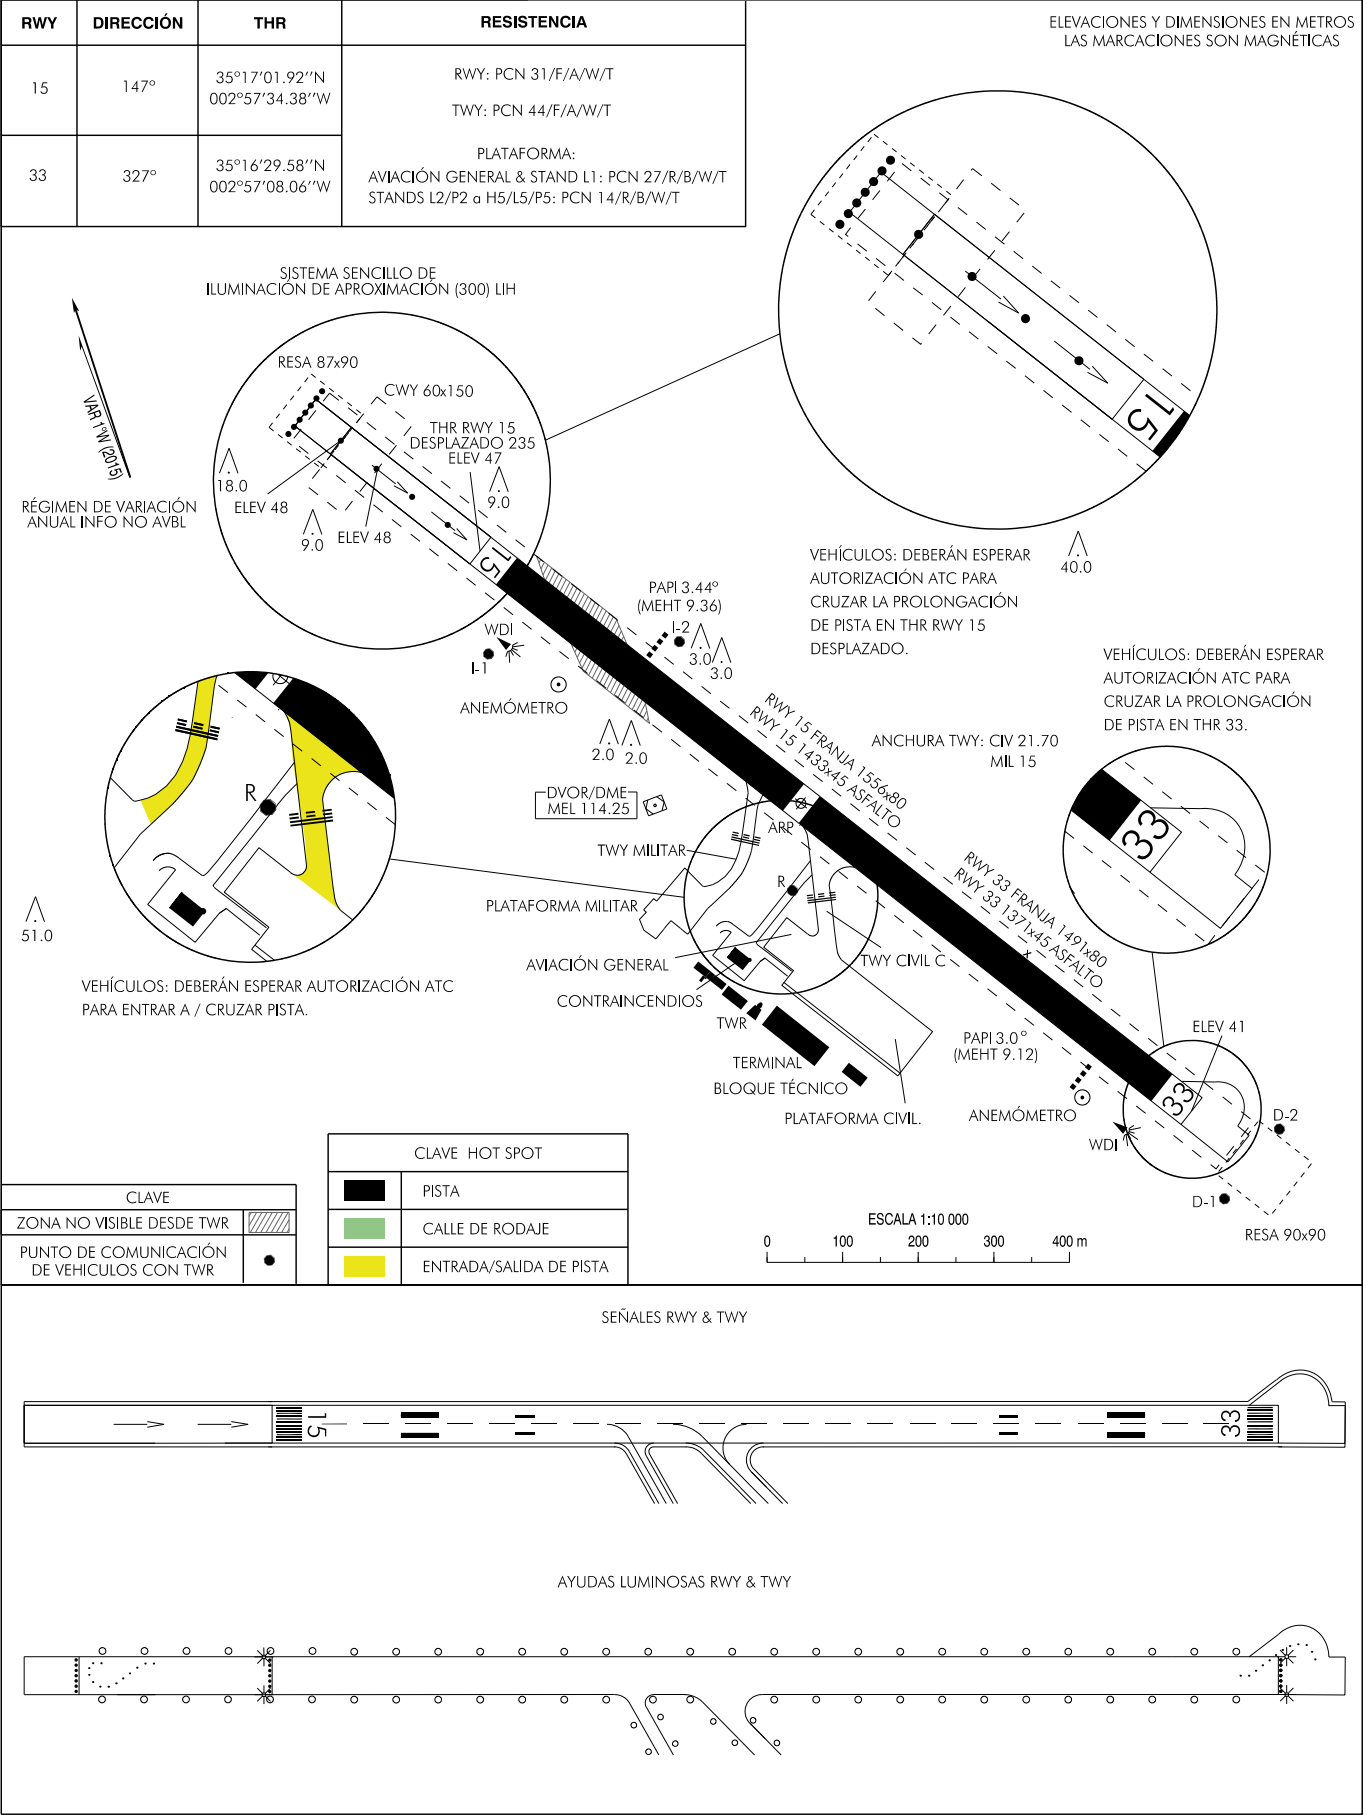

PLANO DE ESTACIONAMIENTO
Y ATRAQUE DE AERONAVES-OACIELEV
APN
51TWR
GMC (RESERVA // BACKUP) 119.525
121.775

MELILLA

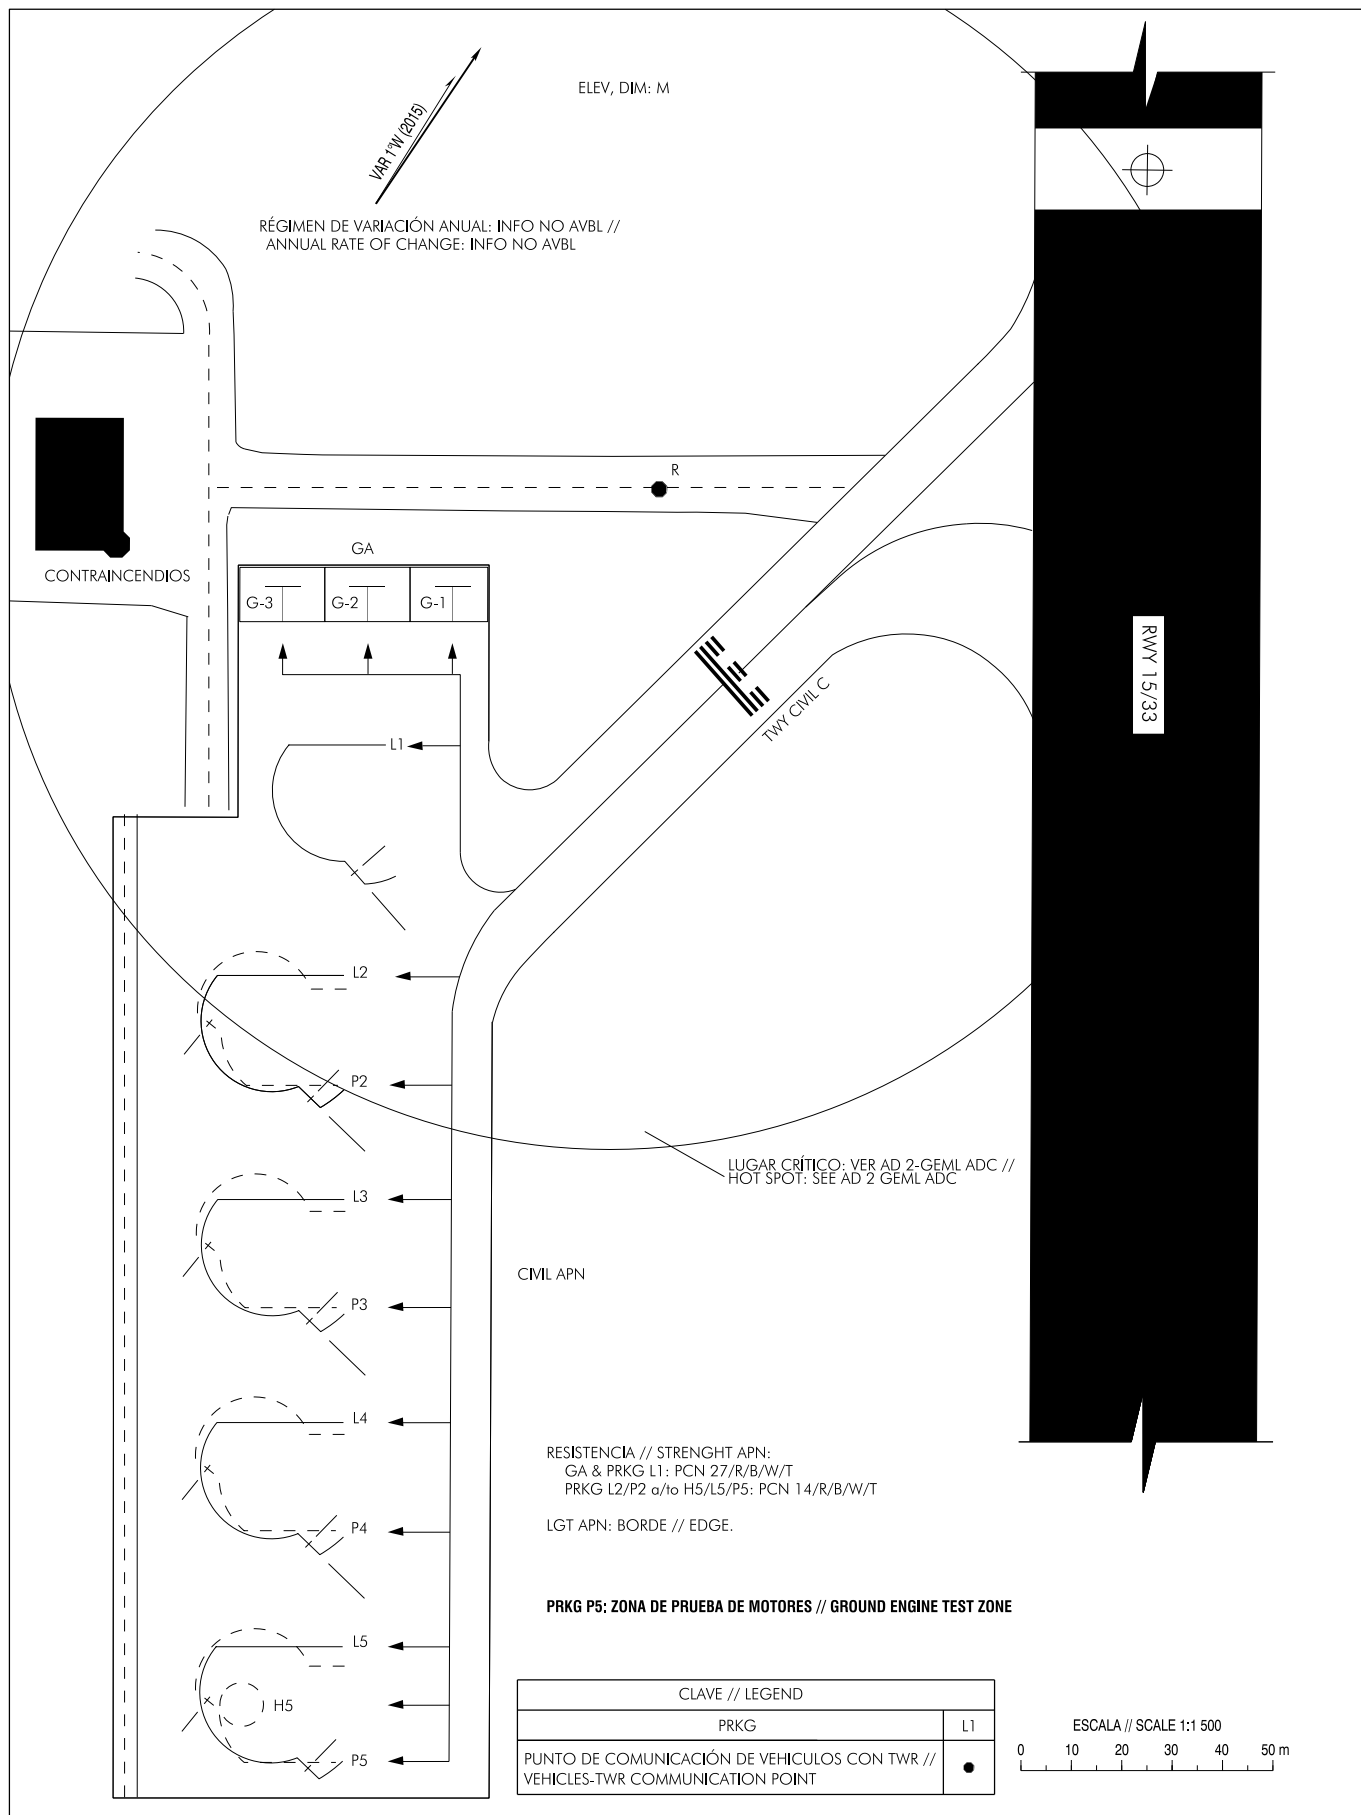

RAMPA RAMP	PUESTO STAND	COORDENADAS COORDINATES	SALIDA EXIT	MAX ACFT	APROAR NOSE TO	OBSERVACIONES REMARKS
–	G1	35°16'42.63''N 002°57'25.22''W	–	–	–	MAX SPAN 12 m
–	G2	35°16'42.32''N 002°57'25.78''W	–	–	–	MAX SPAN 12 m
–	G3	35°16'42.02''N 002°57'26.33''W	–	–	–	MAX SPAN 12 m
–	H5	35°16'35.87''N 002°57'21.82''W	–	A139	–	INCOMP. L5, P5
–	L1	35°16'40.68''N 002°57'24.65''W	–	AT76	–	–
–	L2	35°16'39.36''N 002°57'23.92''W	–	AT76	–	INCOMP. P2
–	P2	35°16'39.43''N 002°57'24.93''W	–	AT76	–	INCOMP. L2
–	L3	35°16'38.17''N 002°57'22.95''W	–	AT76	–	INCOMP. P3
–	P3	35°16'38.21''N 002°57'23.94''W	–	AT76	–	INCOMP. L3
–	L4	35°16'36.97''N 002°57'21.98''W	–	AT76	–	INCOMP. P4
–	P4	35°16'37.01''N 002°57'22.97''W	–	AT76	–	INCOMP. L4
–	L5	35°16'35.77''N 002°57'20.99''W	–	AT76	–	INCOMP. H5, P5
–	P5	35°16'35.77''N 002°57'21.95''W	–	AT76	–	INCOMP. H5, L5

1. INDICADOR DE LUGAR-NOMBRE DEL AERÓDROMO
AERODROME LOCATION INDICATOR - NAME**GEML - MELILLA****2. DATOS GEOGRÁFICOS Y DE ADMINISTRACIÓN DEL AERÓDROMO****AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA****ARP:** 351647N 0025723W. Ver AD2 GEML ADC.**Distancia y dirección desde la ciudad:** 4 km SW.**Elevación:** 48 m/156 ft.**Ondulación geode:** 47 m ± 0,15 m (1).**Temperatura de referencia:** 29°C.**Declinación magnética:** 1°W (2015).**Cambio anual:** INFO NO AVBL.**Administración AD:** CIV: Aena Aeropuertos S.A.
MIL: Ejército del Aire.**Dirección:** CIV: Aeropuerto de Melilla, Carretera Yasinem s/n; 52005 Melilla.MIL: Comandancia Militar Aérea del Aeropuerto de Melilla,
Carretera Yasinem s/n; 52005 Melilla.**TEL:** CIV: CECO: +34 952 698 622/621 **FAX:** CIV: CECO: +34 952 698 677
Dirección: +34 952 698 614 Dirección: +34 952 698 608MIL: +34 952 976 972
+34 952 676 615

MIL: +34 917 686 358

AFTN: GEML**E-mail:** CIV: melillaCECOA@aena.es
MIL: sata_melilla@ea.mde.es**Tránsito autorizado:** IFR/VFR.**Observaciones:** (1) Para todos los puntos del AD.**ARP:** 351647N 0025723W. See AD2 GEML ADC.**Distance and direction from the city:** 4 km SW.**Elevation:** 48 m/156 ft.**Geoid undulation:** 47 m ± 0.15 m (1).**Reference temperature:** 29°C.**Magnetic variation:** 1°W (2015).**Annual change:** INFO NO AVBL.**AD administration:** CIV: Aena Aeropuertos S.A.
MIL: Ejército del Aire.**Address:** CIV: Aeropuerto de Melilla, Carretera Yasinem s/n; 52005 Melilla.MIL: Comandancia Militar Aérea del Aeropuerto de Melilla,
Carretera Yasinem s/n; 52005 Melilla.**TEL:** CIV: CECO: +34 952 698 622/621 **FAX:** CIV: CECO: +34 952 698 677
Dirección: +34 952 698 614 Dirección: +34 952 698 608MIL: +34 952 976 972
+34 952 676 615

MIL: +34 917 686 358

AFTN: GEML**E-mail:** CIV: melillaCECOA@aena.es
MIL: sata_melilla@ea.mde.es**Approved traffic:** IFR/VFR.**Remarks:** (1) For all AD points.**3. HORARIO DE OPERACIÓN****OPERATIONAL HOURS****Aeropuerto:** V: 0550 1830, PS 1 HR PPR;
I: 0700 1730, PS 1 HR PPR.**Aduanas e Inmigración:** HR AD.**Servicios médicos y de sanidad:** No.**AIS/ARO:** HR AD.**Información MET:** HR AD.**ATS:** V: 0535 1850, I: 0645 1750.

En caso de activación PPR: V: 0535 1950, I: 0645 1850.

Abastecimiento de combustible: HR AD.**Asistencia en tierra:** HR AD.**Seguridad:** HR AD.**Deshielo:** No.**Observaciones:** Aeronaves de Estado que operen en la plataforma militar
solicitarán permiso el día hábil anterior en horario 0800 1400
LT por FAX +34 917 686 358 o E mail sata_melilla@ea.mde.es.
Horario de actividad del aeropuerto: V: 0535 1850, I: 0645 1750.
En caso de activación PPR: V: 0535 1950, I: 0645 1850.**Airport:** V: 0550 1830, PS 1 HR PPR;
I: 0700 1730, PS 1 HR PPR.**Customs and Immigration:** HR AD.**Health and Sanitation:** No.**AIS/ARO:** HR AD.**MET briefing:** HR AD.**ATS:** V: 0535 1850, I: 0645 1750.

In case PPR is activated: V: 0535 1950, I: 0645 1850.

Fuelling: HR AD.**Handling:** HR AD.**Security:** HR AD.**De-icing:** No.**Remarks:** State aircraft operating on the military apron shall request
permission the previous working day during 0800 1400 LT by
FAX +34 917 686 358 or E mail sata_melilla@ea.mde.es.
Airport operational schedule: V: 0535 1850, I: 0645 1750.
In the event of activation of PPR: V: 0535 1950, I: 0645 1850.**4. SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CARGA Y MANTENIMIENTO****HANDLING SERVICES AND FACILITIES****Instalaciones para el manejo de carga:** CIV: Almacén, montacargas, vehículos
para transportes.MIL: Traspaleta manual, Batea de carga,
Horquillas elevadoras hasta 4.500 kg,
plataforma para 3 pallet HCU.**Tipos de combustible:** JET A 1 (1).**Tipos de lubricante:** No.**Capacidad de reabastecimiento:** JET A 1: 1 tanque de almacenamiento 150.000 L.
1 cisterna para suministro 65.000 L. 60 L/s.
1 cisterna para suministro 15.000 L. 20 L/s.
2 cisternas para transporte 34.000 L.**Instalaciones para el deshielo:** No.**Espacio disponible en hangar:** No.**Instalaciones para reparaciones:** No.**Observaciones:** MIL: GPU: Unidad de CA (hasta 100 KVA) y CC (hasta 2500 A
de pico / 1000 A permanente).(1) CEPSA. Tel: +34 626 343 321 / +34 952 675 022.
E mail: mln@cepsa.comAgentes de rampa:
IBERIA LAE SAU OPERADORA
Tel: +34 952 698 631 / 34
E mail: mlnkk@iberia.es**Cargo facilities:** CIV: Warehouse, goods lift, vehicles for transport.MIL: Manual pallet lifter, Cargo trailer, Forklifts up to 4500 kg,
platform for 3 pallet HCU.**Fuel types:** JET A 1 (1).**Oil types:** No.**Refuelling capacity:** JET A 1: 1 warehousing tank 150.000 L.
1 supply truck 65.000 L; 60 L/s.
1 supply truck 15.000 L; 20 L/s.
2 transport truck 34.000 L.**De-icing facilities:** No.**Hangar space:** No.**Repair facilities:** No.**Remarks:** MIL: GPU: AC (up to 100 KVA) and DC units (up to 2500 A peak /
1000 A permanent).(1) CEPSA. Tel: +34 626 343 321 / +34 952 675 022.
E mail: mln@cepsa.comRamp agents:
IBERIA LAE SAU OPERADORA
Tel: +34 952 698 631 / 34
E mail: mlnkk@iberia.es

5. INSTALACIONES PARA LOS PASAJEROS		PASSENGER FACILITIES		
Hoteles: No. Restaurante: Sí. Transporte: CIV: Taxis MIL: Microbus tripulaciones O/R. Instalaciones médicas: No. Banco/Oficina Postal: No/No. Información turística: No. Observaciones: Ninguna.		Hotels: No. Restaurant: Yes. Transportation: CIV: Taxis. MIL: Crew minibus O/R. Medical facilities: No. Bank/Post Office: No/No. Tourist information: No. Remarks: None.		
6. SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES		
Categoría de incendios: 5. Equipo de salvamento: De acuerdo con la categoría de incendios publicada. Retirada de aeronaves inutilizadas: Servicio externo para retirada de aeronaves, previo aviso y a cargo del propietario/explotador. Medios disponibles MAX: AT 76 y aviación general. Capacidad de remolcado e izado. Observaciones: Ninguna.		Fire category: 5. Rescue equipment: In accordance with the fire category published. Removal of disabled aircraft: External service for removal of aircraft, prior notice and charged to the owner/operator. Means available MAX: AT 76 and general aviation. Capacity of towing and raising. Remarks: None.		
7. DISPONIBILIDAD ESTACIONAL/REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS		SEASONAL AVAILABILITY/OBSTACLE CLEARING		
Equipo: No. Prioridad: No. Observaciones: Ninguna.		Equipment: No. Priority: No. Remarks: None.		
8. DETALLES DEL ÁREA DE MOVIMIENTO		MOVEMENT AREA DETAILS		
Plataforma: Superficie: CIV: Hormigón. MIL: Asfalto / Terreno compactado. Resistencia: CIV: Aviación general y puesto de estacionamiento L1: PCN 27/R/B/W/T. Puestos de estacionamiento L2/P2 a H5/L5/P5: PCN 14/R/B/W/T. MIL: Información no disponible. Calles de rodaje: Anchura: CIV: 21,70 m. MIL: 15 m. Superficie: CIV y MIL: Asfalto. Resistencia: CIV y MIL: PCN 44/F/A/W/T. Posiciones de comprobación: Altimetro: Plataforma ELEV 51 m / 166 ft. VOR: No. INS: No. Observaciones: Puntos de contacto para vehículos con TWR para acceso al área de movimiento: R, I 1, I 2, D 1, D 2, ver ADC.		Apron: Surface: CIV: Concrete. MIL: Asphalt / Soil compacted. Strength: CIV: General aviation and stand L1: PCN 27/R/B/W/T. Stands L2/P2 to H5/L5/P5: PCN 14/R/B/W/T. MIL: Information not available. Taxiways: Width: CIV: 21.70 m. MIL: 15 m. Surface: CIV and MIL: Asphalt. Strength: CIV and MIL: PCN 44/F/A/W/T. Check locations: Altimeter: Apron ELEV 51 m / 166 ft. VOR: No. INS: No. Remarks: Contact points for vehicles with TWR for access to movement area: R, I 1, I 2, D 1, D 2, see ADC.		
9. SISTEMAS Y SEÑALES DE GUÍA DE RODAJE		TAXIING GUIDANCE SYSTEM AND MARKINGS		
Sistema de guía de rodaje: Letreros, punto de espera en pista, puestos de estacionamiento y luces de protección de pista. Señalización de RWY: Designadores, eje, faja lateral, umbral, umbral desplazado RWY 15, zona de toma de contacto y punto de visada. Señalización de TWY: Eje y borde. Observaciones: Ninguna.		Taxiing guidance system: Boards, runway holding positions, stands and runway guard lights. RWY markings: Designators, centre line, side stripe, threshold, threshold RWY 15 displaced, touchdown zone and aiming point. TWY markings: Centre line and edge. Remarks: None.		
10. OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO		AERODROME OBSTACLES		
La siguiente tabla contiene obstáculos que perforan las Superficies de Transición, Horizontal Interna y Cónica establecidas en el Anexo 14 de OACI		The table below contains obstacles which penetrate the transitional, inner horizontal and conical surfaces contained in the Annex 14 of ICAO		
DESIGNACIÓN DESIGNATION	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COORDENADAS COORDINATES	HGT / ELEV (M)	BALIZADO MARKED
GEML CIR 8188 2010	Edificio / Building	351626.2N 0025801.4W	27 / 135	No / No
GEML CIR 8233 2010	Torre / Tower	351758.6N 0025634.1W	49 / 119	No / No
GEML CIR 8323 2010	Torre / Tower	351540.0N 0025659.0W	40 / 145	No / No
GEML CIR 8406 2010	Torre / Tower	351652.7N 0025802.6W	51 / 130	No / No
GEML CIR 8558 2010	Pararrayos / Lightning conductor	351839.4N 0025740.2W	13 / 134	No / No
GEML CIR 8559 2010	Torre / Tower	351853.5N 0025740.4W	54 / 191	No / No
GEML CIR 8561 2010	Torre / Tower	351855.6N 0025717.8W	46 / 167	No / No
GEML EME15 8446 2010	Edificio / Building	351655.7N 0025732.6W	9 / 57	Sí / Yes
GEML EME33 8488 2010	Edificio / Building	351631.7N 0025713.9W	10 / 53	Sí / Yes

DESIGNACIÓN DESIGNATION	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COORDENADAS COORDINATES	HGT / ELEV (M)	BALIZADO MARKED
GEML OBS15 7236 2010	Edificio / Building	351816.6N 0025733.9W	13 / 127	No / No
GEML OBS15 7242 2010	Edificio / Building	351825.0N 0025723.5W	20 / 131	No / No
GEML OBS15 7563 2010	Edificio / Building	351836.7N 0025733.9W	3 / 118	No / No
GEML OBS15 8020 2010	Árbol / Tree	351652.3N 0025731.1W	2 / 52	No / No
GEML OBS15 8022 2010	Árbol / Tree	351652.0N 0025730.0W	2 / 52	No / No
GEML OBS15 8025 2010	VOR	351649.2N 0025729.8W	10 / 61	Sí / Yes
GEML OBS15 8028 2010	VOR	351649.6N 0025729.2W	8 / 59	Sí / Yes
GEML OBS15 8029 2010	VOR	351650.0N 0025728.8W	7 / 57	Sí / Yes
GEML OBS15 8032 2010	Valla / Fence	351654.2N 0025724.2W	3 / 50	No / No
GEML OBS15 8048 2010	Poste / Pole	351655.0N 0025725.0W	3 / 50	No / No
GEML OBS15 8234 2010	Edificio / Building	351800.4N 0025707.1W	16 / 97	No / No
GEML OBS15 8235 2010	Edificio / Building	351819.5N 0025724.0W	23 / 129	No / No
GEML OBS15 8236 2010	Pararrayos / Lightning conductor	351816.6N 0025733.9W	18 / 132	No / No
GEML OBS15 8237 2010	Edificio / Building	351754.3N 0025728.2W	14 / 98	No / No
GEML OBS15 8238 2010	Poste / Pole	351754.3N 0025728.1W	16 / 100	No / No
GEML OBS15 8242 2010	Pararrayos / Lightning conductor	351825.0N 0025723.5W	22 / 134	No / No
GEML OBS15 8263 2010	Torre / Tower	351810.3N 0025658.2W	25 / 102	No / No
GEML OBS15 8270 2010	Torre / Tower	351758.0N 0025636.2W	26 / 97	No / No
GEML OBS15 8272 2010	Edificio / Building	351753.9N 0025619.6W	36 / 92	No / No
GEML OBS15 8396 2010	Poste / Pole	351704.9N 0025742.0W	6 / 57	No / No
GEML OBS15 8397 2010	Poste / Pole	351705.2N 0025742.5W	7 / 58	No / No
GEML OBS15 8399 2010	Farola / Lamppost	351704.8N 0025742.5W	9 / 59	No / No
GEML OBS15 8400 2010	Farola / Lamppost	351705.0N 0025743.3W	9 / 61	No / No
GEML OBS15 8405 2010	Edificio / Building	351642.7N 0025812.6W	28 / 129	No / No
GEML OBS15 8407 2010	Torre / Tower	351653.8N 0025704.7W	40 / 119	Sí / Yes
GEML OBS15 8412 2010	Estructura metálica / Metallic structure	351708.4N 0025745.7W	18 / 63	Sí / Yes
GEML OBS15 8413 2010	Estructura metálica / Metallic structure	351708.6N 0025745.5W	17 / 63	Sí / Yes
GEML OBS15 8424 2010	Escombrera / Dump	351705.6N 0025743.1W	6 / 58	No / No
GEML OBS15 8438 2010	Valla / Fence	351704.1N 0025732.5W	3 / 48	No / No
GEML OBS15 8442 2010	Árbol / Tree	351704.1N 0025732.5W	5 / 50	No / No
GEML OBS15 8443 2010	Árbol / Tree	351704.2N 0025732.5W	4 / 48	No / No
GEML OBS15 8448 2010	Antena / Antenna	351654.3N 0025733.4W	13 / 60	Sí / Yes
GEML OBS15 8560 2010	Antena / Antenna	351852.8N 0025722.5W	31 / 154	No / No
GEML OBS15 8562 2010	Torre / Tower	351855.5N 0025716.1W	41 / 160	No / No
GEML OBS15 8563 2010	Pararrayos / Lightning conductor	351836.6N 0025733.7W	11 / 126	No / No
GEML OBS15 8564 2010	Pararrayos / Lightning conductor	351828.9N 0025720.0W	18 / 125	Sí / Yes
GEML OBS15 8565 2010	Pararrayos / Lightning conductor	351827.3N 0025719.7W	18 / 124	No / No
GEML OBS15 8566 2010	Torre / Tower	351826.0N 0025720.3W	22 / 129	Sí / Yes
GEML OBS15 8567 2010	Árbol / Tree	351820.8N 0025730.2W	16 / 131	No / No
GEML OBS33 7541 2010	Edificio / Building	351550.2N 0025709.3W	12 / 108	No / No
GEML OBS33 8053 2010	Poste / Pole	351633.8N 0025707.7W	3 / 43	No / No
GEML OBS33 8067 2010	Valla / Fence	351631.1N 0025713.2W	2 / 43	No / No
GEML OBS33 8189 2010	Torre / Tower	351619.5N 0025740.7W	52 / 107	No / No
GEML OBS33 8324 2010	Edificio / Building	351543.6N 0025707.6W	16 / 125	No / No
GEML OBS33 8325 2010	Edificio / Building	351546.4N 0025711.0W	15 / 122	No / No
GEML OBS33 8489 2010	Poste / Pole	351631.3N 0025713.1W	3 / 45	No / No
GEML OBS33 8491 2010	Árbol / Tree	351632.2N 0025706.2W	6 / 44	No / No
GEML OBS33 8494 2010	Valla / Fence	351631.9N 0025706.1W	3 / 42	No / No
GEML OBS33 8495 2010	Valla / Fence	351630.7N 0025705.2W	3 / 42	No / No
GEML OBS33 8519 2010	Edificio / Building	351607.2N 0025746.4W	14 / 109	No / No
GEML OBS33 8540 2010	Edificio / Building	351547.6N 0025710.4W	14 / 119	No / No
GEML OBS33 8541 2010	Edificio / Building	351550.3N 0025709.4W	12 / 109	No / No
GEML WDI 8447 2010	WDI	351656.3N 0025734.1W	7 / 53	Sí / Yes
GEML WDI 8487 2010	WDI	351633.0N 0025715.7W	6 / 51	Sí / Yes

Observaciones: Ver AD 2 GEML AOC.

Remarks: See AD 2 GEML AOC.

11. SERVICIO METEOROLÓGICO PRESTADO METEOROLOGICAL SERVICE PROVIDED


Oficina MET: Melilla OMA.
HR: HR AD. Fuera de este horario se emitirá METAR AUTO semihorario.
METAR: Semihorario.
TAF: 24 HR.
TREND No.
Información: En persona y telefónica.
Documentación de vuelo/Idioma: Cartas y lenguaje claro/Español.
Cartas: Mapas previstos significativos y de viento y temperatura en altitud.
Equipo suplementario: Presentador de imágenes de nubes, rayos y de información radar.
Dependencia ATS atendida: TWR.
Información adicional: Oficina principal Sevilla H24, TEL: +34 954 462 030.
Oficina meteorológica Melilla: HR AD;
TEL: +34 952 698 619,
+34 952 674 416.
Observaciones: Existe resumen climatológico de aeródromo. Se hacen avisos de aeródromo.

MET office: Melilla OMA.
HR: HR AD. Outside this schedule, a half hourly METAR AUTO will be issued.
METAR: Half hourly.
TAF: 24 HR.
TREND: No.
Briefing: In person and by telephone.
Flight documentation/Language: Charts and plain language/Spanish.
Charts: Forecasted significant and wind and temperature in altitude maps.
Supplementary equipment: Clouds image, lightnings and radar information display.
ATS unit served: TWR.
Additional information: Main office Sevilla H24, TEL: +34 954 462 030.
Meteorological office Melilla: HR AD;
TEL: +34 952 698 619,
+34 952 674 416.
Remarks: Aerodrome climatological summary available. Aerodrome warnings available.

12. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PISTA RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

RWY	Orientación Direction	DIM (m)	THR PSN	THR ELEV TDZ ELEV	SWY (m)	CWY (m)	Franja (m) Strip (m)	OFZ	RESA (m)	RWY/SWY SFC PCN
15 (1) (3)	146.27°GEO 147°MAG	1433 x 45	351701.92N 0025734.38W	THR: 48 m/156 ft TDZ: No	No	No	1556 x 80	No	90 x 90	RWY: Asfalto/Asphalt PCN 31/F/A/W/T SWY: No
33 (2)	326.27°GEO 327°MAG	1371 x 45	351629.58N 0025708.06W	THR: 41 m/133 ft TDZ: No	No	60 x 150	1491 x 80	No	87 x 90	RWY: Asfalto/Asphalt PCN 31/F/A/W/T SWY: No

Observaciones: (1) THR RWY 15 desplazado 235 m.
(2) Coordenadas extremo RWY 33: 351706.70N 0025738.00W
(3) RWY 15: Inicio físico pista 351708.26N 0025739.55W.
Remarks: (1) THR RWY 15 displaced 235 m.
(2) End RWY 33 coordinates: 351706.70N 0025738.00W
(3) RWY 15: Physical start: 351708.26N 0025739.55W.

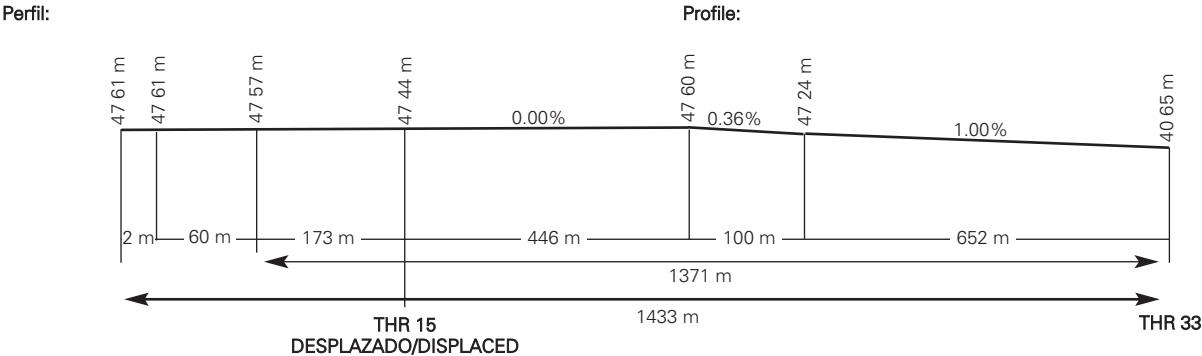

13. DISTANCIAS DECLARADAS DECLARED DISTANCES

RWY	TORA (m)	TODA (m)	ASDA (m)	LDA (m)
15	1433	1433	1433	1198
33	1371	1431	1371	1371

Observaciones: Ninguna. Remarks: None.

14. ILUMINACIÓN DE APROXIMACIÓN Y DE PISTA APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

Pista: 15
Aproximación: Sencillo, 300 m. Luces de identificación de umbral. LIH.
PAPI (MEHT): 3,44° (9,36 m / 31 ft).
Umbral: Verdes.
Zona de toma de contacto: No.
Eje pista: No.
Borde de pista: 1433 m: 235 m rojas + 784 m blancas + 414 m amarillas. (1)
Distancia entre luces: 50 m.
Extremo de pista: Rojas.
Zona de parada: No.
Observaciones: (1) Luces de intensidad variable.
Luces de eje guiado de plataforma de viraje: Verdes e intensidad variable.
Runway: 15
Approach: Single, 300 m. Threshold identification lights. LIH.
PAPI (MEHT): 3.44° (9.36 m / 31 ft).
Threshold: Green.
Touchdown zone: No.
Runway centreline: No.
Runway edge: 1433 m: 235 m red + 784 m white + 414 m yellow. (1)
Distance between lights: 50 m.
Runway end: Red.
Stopway: No.
Remarks: (1) Adjustable light intensity.
Guided centreline lights on turn pad: Green and adjustable light intensity.

Pista: 33 Aproximación: Luces de identificación de umbral. PAPI (MEHT): 3º (9,12 m / 30 ft). Umbral: Verdes. Zona de toma de contacto: No. Eje pista: No. Borde de pista: 1371 m: 913 m blancas + 458 m amarillas. (1) Distancia entre luces: 50 m. Extremo de pista: Rojas. Zona de parada: No. Observaciones: (1) Luces de intensidad variable. Luces de eje guiado de plataforma de viraje: Verdes e intensidad variable.	Runway: 33 Approach: Threshold identification lights. PAPI (MEHT): 3º (9.12 m / 30 ft). Threshold: Green. Touchdown zone: No. Runway centreline: No. Runway edge: 1371 m: 913 m white + 458 m yellow. (1) Distance between lights: 50 m. Runway end: Red. Stopway: No. Remarks: (1) Adjustable light intensity. Guided centreline lights on turn pad: Green and adjustable light intensity.
---	--

15. OTRA ILUMINACIÓN, FUENTE SECUNDARIA DE ENERGÍA	OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY
--	--

ABN/IBN: No. WDI: 1 cerca THR 15, 1 cerca THR 33. LGTD. Iluminación de TWY: Borde. Iluminación de plataforma: Borde. Fuente secundaria de energía: Fuente de alimentación ininterrumpida para todo el balizamiento. Observaciones: Ninguna.	ABN/IBN: No. WDI: 1 near THR 15, 1 near THR 33. LGTD. TWY lighting: Edge. Apron lighting: Edge. Secondary power supply: Uninterrupted power supply for the entire lighting system. Remarks: None.
--	--

➔ 16. ZONA DE ATERRIZAJE PARA HELICÓPTEROS	HELICOPTER LANDING AREA
--	-------------------------

Situación: FATO: RWY 15/33. Coordenadas THR 15 y THR 33, ver casilla 12. Rodaje en tierra: TLOF coincide con RWY 15/33. Coordenadas THR 15 y THR 33, ver casilla 12. Rodaje aéreo: TLOF coincide con el puesto de estacionamiento H5 (L1 en casos especiales) de la plataforma civil. Ver AD 2 LEAM PDC. Elevación: FATO: RWY 15/33. Elevación THR 15 y THR 33, ver casilla 12. Rodaje en tierra: TLOF coincide con RWY 15/33, ver casilla 12. Rodaje aéreo: TLOF coincide con el puesto de estacionamiento H5 (L1 en casos especiales) de la plataforma civil. Dimensiones, superficie, carga admisible, señalización: FATO: RWY 15/33. Ver casilla 12 y AD 2 GEML ADC. Rodaje en tierra: TLOF coincide con RWY 15/33. Ver casilla 12 y AD 2 GEML ADC. Rodaje aéreo: TLOF coincide con el puesto de estacionamiento H5 (L1 casos especiales) de la plataforma civil. Ver AD 2 GEML PDC. Puesto de estacionamiento H5: Hormigón PCN 14/R/B/W/T. Faja circular con señalización horizontal. Puesto de estacionamiento L1 (casos espaciales): Hormigón PCN 27/R/B/W/T. Orientación: FATO coincide con RWY 15/33. Ver casilla 12. Distancias declaradas: FATO coincide RWY 15/33. Ver casilla 13. Iluminación: RWY 15/33 ver casilla 14, plataforma ver casilla 15. Observaciones: Ninguna.	Position: FATO: RWY 15/33. Coordinates THR 15 and THR 33, see item 12. Ground taxiing: TLOF coincides with RWY 15/33. Coordinates THR 15 and THR 33, see item 12. Air taxiing: TLOF coincides with stand H5 (L1 in special cases) of civil apron. Elevation: FATO: RWY 15/33. Elevation THR 15 and THR 33, see item 12. Ground taxiing: TLOF coincides with RWY 15/33. Elevation THR 15 and THR 33, see item 12. Air taxiing: TLOF coincides with stand H5 (L1 in special cases) of civil apron. Dimensions, surface, maximum weight, marking: FATO: RWY 15/33. See item 12 and AD 2 GEML ADC. Ground taxiing: TLOF coincides with RWY 15/33. See item 12 and AD 2 GEML ADC. Air taxiing: TLOF coincides with stand H5 (L1 in special cases) of civil apron. Stand H5: Concrete PCN 14/R/B/W/T. Circular strip with horizontal marking. Stand L1 (in special cases): Concrete PCN 27/R/B/W/T. Direction: FATO coincides with RWY 15/33. See item 12. Declared distances: FATO coincides with RWY 15/33. See item 13. Lighting: RWY 15/33 see item 14, apron see item 15. Remarks: None.
--	---

17. ESPACIO AÉREO ATS	ATS AIRSPACE
-----------------------	--------------

Denominación y límites laterales Designation and lateral limits	Límites verticales Vertical limits	Clase de espacio aéreo Airspace class	Unidad responsable Idioma Unit Language	Altitud de transición Transition altitude
MELILLA ATZ Círculo de 8 km de radio centrado en ARP Circle radius 8 km centred on ARP (1)	3000 ft HGT (2) SFC	D	Melilla TWR ES/EN	1850 m/6000 ft
Observaciones: (1) O la visibilidad horizontal, lo que resulte inferior. (2) O hasta la elevación del techo de nubes, lo que resulte más bajo.		Remarks: (1) Or the ground visibility, whichever is lower. (2) Or up to the clouds ceiling, whichever is lower.		

18. INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN ATS				ATS COMMUNICATION FACILITIES
Servicio Service	Distintivo llamada Call sign	FREQ (MHz)	HR	Observaciones Remarks
TWR	Melilla	119.525	HR ATS	EMERG MIL GMC / BACK UP MIL
		121.500	HR ATS	
		139.300	HR ATS	
		121.775	HR ATS	
		257.800	HR ATS	
VDF	Melilla gonio	119.525	HR ATS	

19. RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE				RADIO NAVIGATION & LANDING FACILITIES		
Instalación (VAR) Facility (VAR)	ID	FREQ	HR	Coordenadas Coordinates	ELEV DME	Observaciones Remarks
DVOR (INFO NO AVBL)	MEL	114.250 MHz	H24	351649.6N 0025729.4W	60 m	U/S BTN 184°/224°.
DME	MEL	CH 89Y	H24	351649.2N 0025729.8W		
NDB (INFO NO AVBL)	MIA	292.000 kHz	H24	351828.1N 0025719.9W		COV 25 NM: BTN 322°/043° a/at 2500 ft AMSL
DME	MLL	CH 121X 117.400 MHz	H24	351826.6N 0025719.5W	120 m	COV hasta/to 50 NM: BTN 360°/043° CW a/at 2500 ft AMSL

20. REGLAMENTACIÓN LOCAL	LOCAL REGULATIONS
USO DE PLATAFORMA Maniobra de Push back sólo permitido previa autorización del centro de coordinación aeroportuaria. No se permiten estacionamientos consecutivos L P ni P L salvo que así lo considere la autoridad aeroportuaria, salvaguardando en todo caso, la seguridad operacional. Maniobra de Power Back solo permitida previa solicitud al CECO A y autorización expresa. Al solicitar la puesta en marcha, los pilotos notificarán el puesto de estacionamiento que ocupan e informarán de la necesidad de realizar arranque cruzado si así fuese necesario. Evitar colisiones con otras aeronaves u obstáculos es responsabilidad de: - Los pilotos en el rodaje en plataforma. - Las compañías de asistencia en tierra durante la maniobra de retroceso o salida del puesto de estacionamiento. TWR facilitará el puesto de estacionamiento al piloto de la aeronave una vez que esta se encuentre en tierra. No se presta servicio de guiado mediante vehículo "Sígame".	USE OF APRON Push back manoeuvre is only permitted by authorization from the airport coordination centre. Adjacent L P or P L parking is not permitted unless deemed appropriate by the airport authority, operational safety being safeguarded in all cases. Power back manoeuvre is only permitted after request from CECO A and express authorization. On requesting start up, pilots shall notify the stand they occupy and inform of the need for cross bleed start up if this is necessary. Avoiding collisions with other aircraft or obstacles is the responsibility of: - Pilots during taxiing on the apron. - Ground handling companies during the push back manoeuvre or exit from the stand. TWR shall facilitate the stand to the pilot of the aircraft once it is on the ground. Guiding service by a "Follow me" vehicle is not provided.
USO DE PISTA Maniobras de back track sólo permitidas en las plataformas de viraje habilitadas en pista salvo indicación contraria por parte del servicio ATS/TWR. Prohibidas operaciones de arrastre de pancartas.	USE OF RUNWAY Back track manoeuvres only permitted on the turn pads provided on the runway other than when indicated otherwise by the ATS/TWR service. Operations of banner towing are prohibited.
OPERACIONES DE HELICÓPTEROS Operaciones de helicópteros (despegue/aterrizaje) autorizados en pista y rodaje hasta puesto de estacionamiento H5 como aeronave de ala fija. Se restringe la operación de helicópteros a horario diurno, salvo operaciones especiales.	HELICOPTER OPERATIONS Helicopter operations (take off/landing) authorized on runway and taxiing up to stand H5 as for fixed wing aircraft. Helicopter operations are restricted to daytime, except for special operations.
NOTIFICACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL Los pilotos/compañía deberán comunicar lo antes posible al aeropuerto el accidente, incidente y suceso o evento que pueda tener alguna potencial afcción a la seguridad operacional en el que se haya visto involucrado o sea testigo del mismo. El objeto de estas notificaciones es la recopilación de la información para la mejora de la seguridad operacional, independientemente de la notificación obligatoria de sucesos ante la autoridad aeronáutica pertinente. Los datos se podrán enviar en cualquier formato incluyendo al menos la siguiente información: - Fecha y hora. - Lugar. - Implicados (datos para identificar los vehículos, aeronaves...implicados). - Empresas involucradas. - Descripción de los hechos. - Cualquier otro dato que se considere relevante (ej: condiciones de iluminación, meteorológicas, fase de la operación como despegue / aterrizaje / escala, estado del pavimento...).	OPERATIONAL SAFETY REPORTS Pilots/operator shall report to the airport as soon as possible about any accidents, incidents, occurrences or events which may have a potential operational impact and in which they have been involved or witnessed. The aim of these reports is the compilation of the information in order to improve operational safety, independently of the compulsory report of the occurrence to the appropriate aeronautical authority. Data may be sent in any format, including at least the following information: - Date and time. - Site. - Parties involved (data used to identify vehicles, aircraft...involved). - Companies implicated. - Description of the facts. - Any other data considered relevant (e.g. lighting conditions, weather, phase of the operation such as takeoff / landing / stopover, pavement conditions...).

La dirección de correo electrónico del aeropuerto, para la recepción de las notificaciones de seguridad operacional, es la siguiente:

SeguridadOperacionalMLN@aena.es

Además de notificar al aeropuerto mediante el sistema indicado, es necesario enviar al menos los datos básicos del accidente, incidente, suceso o evento al proveedor de servicios de control de tránsito aéreo (ATC).

En el caso específico de notificaciones de seguridad relacionadas con el proveedor de servicios de control de tránsito aéreo (área de maniobras, fases de vuelo y espacio aéreo ATS) pueden remitirse a la dirección de correo electrónico:

lecsdptosafetymg@enaire.es

Contact e mail address of the airport, for the reception of operational safety reports, is the following:

SeguridadOperacionalMLN@aena.es

In addition to notifying the airport by means of the indicated system, it is necessary to send at least basic data of the accident, incident, occurrence or event to the air traffic control service provider (ATC).

On the specific instance of safety reports related with the air traffic control service provider (manoeuvring area, flight phases and ATS airspace) these may be sent to the e mail address:

lecsdptosafetymg@enaire.es

21. PROCEDIMIENTOS DE ATENUACIÓN DE RUIDOS

NOISE ABATEMENT PROCEDURES

ZONA DE PRUEBA DE MOTORES EN TIERRA

Pruebas en puesto de estacionamiento: todo tipo de aeronaves cuando realizan la prueba al ralentí.

Pruebas en zona de prueba de motores (puesto de estacionamiento P5): todo tipo de aeronaves cuando la prueba sea a media y/o plena potencia, siempre y cuando el puesto de estacionamiento L4/P4 esté libre. La aeronave debe colocarse en la posición P (Poniente). Como punto alternativo al puesto de estacionamiento L5/P5/H5 se tienen las dos cabeceras de Pista para caso excepcionales de saturación de plataforma.

Observaciones: No se realizarán pruebas de motores fuera del horario operativo publicado. Debe comunicarse y autorizarse previamente por CECOA y autorizarse por TWR al inicio. No se realizarán con embarques o desembarques de pasajeros en la plataforma.

GROUND ENGINE TEST AREA

Tests on stand: all types of aircraft when testing at idle regime.

Tests in engine testing zone (stand P5): all types of aircraft, when the test is at medium and/or full power, provided that stand L4/P4 is free. The aircraft must place itself in position P (Poniente). As an alternative point to stand L5/P5/H5, the two Runway thresholds are available for exceptional cases of apron saturation.

Remarks: No engine tests shall be carried out outside the published operational hours. These must be communicated to and authorized in advance by CECOA, and authorized by TWR at start. They shall not be carried out during loading or unloading passengers on the apron.

22. PROCEDIMIENTOS DE VUELO

FLIGHT PROCEDURES

SISTEMA DE PRESENTACIÓN RADAR

En el aeropuerto de Melilla podrán utilizarse sistemas de vigilancia ATS en el suministro del servicio de control de aeródromo para ejecutar las siguientes funciones:

- Supervisión de la trayectoria de vuelo de aeronaves en aproximación final;
- Supervisión de la trayectoria de vuelo de otras aeronaves en las cercanías del aeródromo;
- Aplicación de separación, establecida en RCA 4.6.7.3 entre aeronaves sucesivas a la salida; y
- Suministro de asistencia para la navegación a vuelos VFR.

RADAR DISPLAY SYSTEM

ATS surveillance systems may be used at Melilla Airport in providing the aerodrome control service to carry out the following duties:

- Supervision of the flight path of aircraft on final approach.
- Supervision of the flight path of other aircraft in the vicinity of the aerodrome.
- Application of separation established in RCA 4.6.7.3 between successive departing aircraft; and
- Providing assistance for navigation of VFR flights.

→ PROCEDIMIENTOS DE VISIBILIDAD REDUCIDA (LVP)

El Aeropuerto de Melilla no dispone de Procedimientos de Baja Visibilidad (LVP).

LOW VISIBILITY PROCEDURES (LVP)

Low Visibility Procedures (LVP) are not available at Melilla Airport.

→ PROCEDIMIENTO DE PARALIZACIÓN DE OPERACIONES EN EL ÁREA DE MOVIMIENTO (PPOAM)

El Aeropuerto de Melilla dispone de un "Procedimiento de Paralización de las Operaciones en el Área de Movimiento para VIS inferior a 800 m (PPOAM 800)" para mantener la seguridad en el área de movimiento ante situaciones de baja visibilidad, el cual consta de las siguientes fases:

- FASE I. Aviso: $1.100\text{ m} \geq \text{VIS} \geq 800\text{ m}$;
- FASE II. Paralización de operaciones: $800\text{ m} > \text{VIS}$;
- FASE III. Reanudación de operaciones: $\text{VIS} \geq 800\text{ m}$ y tendencia firme a la mejora.

Información para pilotos

En cualquier caso, ATC informará a CECOA y, si procede, coordinará medidas adicionales a las aquí descritas.

Incertidumbre respecto de la posición en el área de maniobras:

Salvo lo dispuesto en el párrafo a continuación, si un piloto duda respecto de la posición de la aeronave en relación con el área de maniobras, inmediatamente, detendrá la aeronave y notificará a ATC esta circunstancia (incluida la última posición conocida).

En las situaciones en las que el piloto dude respecto de la posición de la aeronave en relación con el área de maniobras, pero reconozca que la aeronave se encuentra en una pista, el piloto, inmediatamente, lo notificará a ATC (incluida la última posición conocida), evacuará, lo antes posible, la pista, si es capaz de localizar una calle de rodaje cercana apropiada, a menos que ATC indique otra cosa; y después, detendrá la aeronave.

Avería de una aeronave:

Notificará la situación a ATC y esperará la llegada de asistencia. En caso de encontrarse en una pista, si es posible y a menos que ATC indique lo contrario, la evacuará.

Pérdida de contacto visual entre móviles:

En caso de pérdida de contacto visual de una aeronave con otra o con un vehículo con el que mantenga propia separación, se informará inmediatamente a ATC y se detendrá la aeronave.

OPERATIONAL STANDSTILL PROCEDURE IN THE MOVEMENT AREA (PPOAM)

An Operational Standstill Procedure in the Movement Area when VIS is below 800 m (PPOAM 800) is available to maintain safety in the movement area in low visibility situations, which consists of the following phases:

- PHASE I. Warning: $1,100\text{ m} \geq \text{VIS} \geq 800\text{ m}$;
- PHASE II. Operational standstill: $800\text{ m} > \text{VIS}$;
- PHASE III. Operational resumption: $\text{VIS} \geq 800\text{ m}$ and firm improving trend.

Information for pilots

In any case, ATC will inform CECOA and, if applicable, coordinate measures in addition to the ones described here.

Uncertainty regarding the position in the manoeuvring area:

Except as provided in the paragraph below, if a pilot is in doubt about the position of the aircraft relative to the manoeuvring area, he/she shall immediately stop the aircraft and report this event (including the last known position) to ATC.

In situations where the pilot is in doubt about the position of the aircraft relative to the manoeuvring area, but recognises that the aircraft is on a runway, the pilot shall immediately report this event (including the last known position) to ATC evacuating the runway as soon as possible, if he/she is able to locate a suitable nearby taxiway, unless ATC indicates otherwise; and shall then stop the aircraft.

Failure of an aircraft:

Report the situation to ATC and await the arrival of assistance. In the event of being on a runway, if possible and unless ATC should indicate otherwise, vacate it.

Loss of visual contact between traffic:

In the event of loss of visual contact with another aircraft or a vehicle with which they are maintaining their own separation, report ATC immediately and stop the aircraft.

Fallo de comunicaciones:

Aeronave en salida: la aeronave continuará por la ruta asignada hasta detenerse en el límite de la autorización ATC, extremando las precauciones, donde mantendrá posición y esperará la llegada de un vehículo de asistencia (SEI).

Aeronave de llegada: si la aeronave acaba de aterrizar, mantendrá posición al abandonar pista y esperará la llegada de un vehículo de asistencia.

Si la aeronave ya tuviera una autorización de rodaje ATC, continuará por la ruta asignada hasta el límite de dicha autorización, extremando las precauciones, donde mantendrá posición y esperará la llegada de un vehículo de asistencia.

Communications failure:

Departing aircraft: the aircraft shall continue by the assigned route and shall stop at the ATC clearance limit, taking extreme care, where it shall hold position and wait for the arrival of an assistance vehicle (SEI).

Arriving aircraft: if the aircraft has just landed, it shall hold position after vacating the runway and wait for the arrival of an assistance vehicle.

If the aircraft already holds ATC taxiing clearance, it shall continue by the assigned route up to the clearance limit, taking extreme care, where it shall hold position and wait for the arrival of an assistance vehicle.

23. INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA

ADDITIONAL INFORMATION

MIL: Frecuencia radio VHF disponible para coordinación de servicios en tierra con aeronaves de estado.

MIL: VHF radio frequency available for coordination of ground services with State aircraft.

ZONAS DE CONCENTRACIÓN DE AVES


Se localizan las siguientes zonas de concentración y pasos de aves próximas al recinto aeroportuario:

1. **Laguna del parque forestal Juan Carlos I**, con presencia de grandes gaviotas, garcillas bueyeras, palomas y golondrinas, que acuden tanto a abreviar como a alimentarse de insectos.
2. **Campo de Golf**, con presencia de palomas, garzas (fundamentalmente bueyera), gaviotas, esteparias, passeriformes y golondrinas.
3. **Puerto de Melilla**, por ser una zona de alimentación y reposo de grandes gaviotas y en menor medida de palomas.
4. **Acantilados de Aguadú**, por ser zona de cría de grandes gaviotas y en menor medida de palomas.
5. **Los Cortados de Horcas**, por ser zona de cría de grandes gaviotas y en menor medida de palomas.
6. **Colonia de la ciudad de Melilla**, por ser zona de cría de grandes gaviotas y en menor medida de palomas.
7. **Antigua fábrica de harinas**, por ser zona de refugio de grandes gaviotas y palomas.
8. **Granja Tramonti**, se trata de una zona de alimentación de garzas, passeriformes, estorninos y palomas.
9. **Puerto de Beni Enzar**, es zona de alimentación de grandes gaviotas.
10. **Mar Chica**, humedal de importancia internacional que ofrece un lugar de alimentación y cría tanto a gaviotas y limícolas como a garzas, passeriformes y zona de alimentación de grandes rapaces y grandes gaviotas.
11. **Colonias de gaviotas del cabo Tres Forcas**, es zona de cría de grandes gaviotas.

ZONES OF BIRD CONCENTRATION

The following zones of bird concentration and passage are located close to the airport:

1. **Laguna del parque forestal Juan Carlos I**, with presence of large gulls, cattle egrets, pigeons and swallows, which come both to drink and to feed on insects.
2. **Campo de Golf**, with presence of pigeons, herons (including cattle egrets), gulls, steppe birds, passerines and swallows.
3. **Puerto de Melilla**, being a feeding and roosting zone for large gulls and, to a lesser extent, pigeons.
4. **Acantilados de Aguadú**, being a breeding zone for large gulls and, to a lesser extent, pigeons.
5. **Los Cortados de Horcas**, being a breeding zone for large gulls and, to a lesser extent, pigeons.
6. **Colonia de la ciudad de Melilla**, being a breeding zone for large gulls and, to a lesser extent, pigeons.
7. **Antigua fábrica de harinas**, being a refuge zone for large gulls and pigeons.
8. **Granja Tramonti**, this is a feeding zone for herons, passerines, starlings and pigeons.
9. **Puerto de Beni Enzar**, it is a feeding zone for large gulls.
10. **Mar Chica**, wetland of international importance offering a place of feeding and breeding both for gulls and waders, as well as herons, passerines and feeding zone for large birds of prey and large gulls.
11. **Colonias de gaviotas del cabo Tres Forcas**, this is a breeding zone for large gulls.

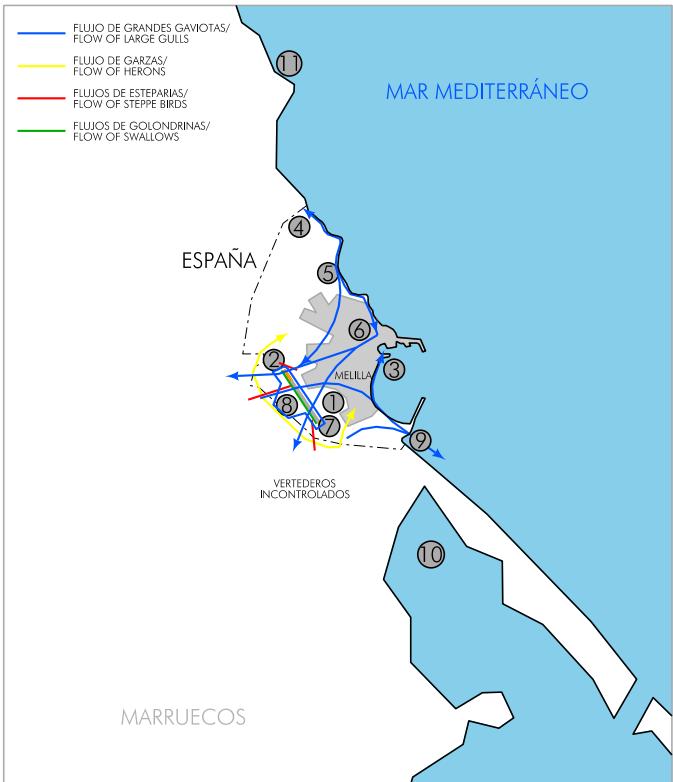

En aproximación corta final por pista 33, existencia de zonas de succión por depresión natural del terreno.

On short final approach to runway 33, existence of zones of suction due to natural depression of the ground.