FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
ENSINANDO E APRENDENDO

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Curso: Análise e desenvolvimento de Sistemas	**Turma: T342-**
Disciplina: Téc de integração de sistemas	
Aluno(a): Iago Teles Muniz	
Docente: Matheus Linhares Ferreira Gomes	
Turno: N	**Data:** 24/02/2026	**Tipo:**
TRABALHO	**Nota:**

TITULO DO TRABALHO

Requisição a API de Pokemon

FORTALEZA
2025
SUMÁRIO

Conteúdo

1. VISÃO GERAL
    1.1. Introdução
    1.2. Objetivo
    1.3. Justificativa
2. METODOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
    2.1. Descrição da Metodologia
    2.2. Passos para execução
    2.3. Processo da Metodologia
3. ARTEFATOS DO PRODUTO
    3.1. Requisitos Funcionais
    3.2. Requisitos Não-funcionais

1. VISÃO GERAL

1.1. Introdução

Este relatório apresenta a realização de uma requisição a uma API pública utilizando o terminal, com o objetivo de compreender o funcionamento de serviços web baseados no protocolo HTTP.

A API utilizada foi a PokéAPI, uma API pública e gratuita que disponibiliza dados sobre o universo Pokémon em formato JSON. A requisição foi realizada utilizando o comando curl no terminal Git Bash, e também com a extensão do POSTMAN no VSCODE.

1.2. Objetivo

O objetivo deste trabalho foi:

- Realizar uma requisição HTTP para uma API pública.
- Compreender o funcionamento do método GET.
- Visualizar e organizar a resposta em formato JSON.
- Entender a estrutura de dados retornada por uma API REST.

1.3. Justificativa

O consumo de APIs é uma prática essencial no desenvolvimento de software moderno, especialmente em aplicações web e mobile.

Saber como realizar requisições HTTP permite que o desenvolvedor integre sistemas, consuma dados externos e construa aplicações mais completas e dinâmicas.

A utilização de uma API pública facilita o aprendizado sem a necessidade de autenticação ou configuração complexa.

2. METODOLOGIA

2.1. Descrição da Metodologia

Foi utilizada uma abordagem prática e incremental, baseada em testes diretos no terminal e na extensão do POSTMAN do VSCODE.

A metodologia consistiu em:

- Escolha da API pública.
- Estudo da documentação.
- Execução da requisição via terminal.
- Análise da resposta obtida.
- Organização e formatação dos dados.

2.2. Passos para execução

- Acessar o terminal (Git Bash) ou POSTMAN.
- Executar o comando de requisição HTTP GET utilizando curl.
- Informar o endpoint desejado.
- Receber a resposta em formato JSON.
- Organizar o JSON para melhor visualização.

Comandos no terminal:

curl https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/pikachu

E para organizar (utilizando python):

curl https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/pikachu | python -m json.tool

No POSTMAN:

1. Criar coleção
2. Usar a requisição GET
3. Colocar a URL ‘https://pokeapi.co/api/v2/pokemon ‘
4. Enviar e receber os dados em json;

2.3. Processo da Metodologia

O processo seguiu as seguintes etapas:

- Identificação do endpoint da API, exemplo:

https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/pikachu

- Envio da requisição HTTP GET.
- Recebimento da resposta estruturada em JSON.
- Análise dos principais campos retornados, como:
    - name
    - height
    - weight
    - types
    - abilities

A API respondeu com sucesso (status 200 OK), indicando que a requisição foi processada corretamente.

3. ENTREGÁVEIS

Prints:

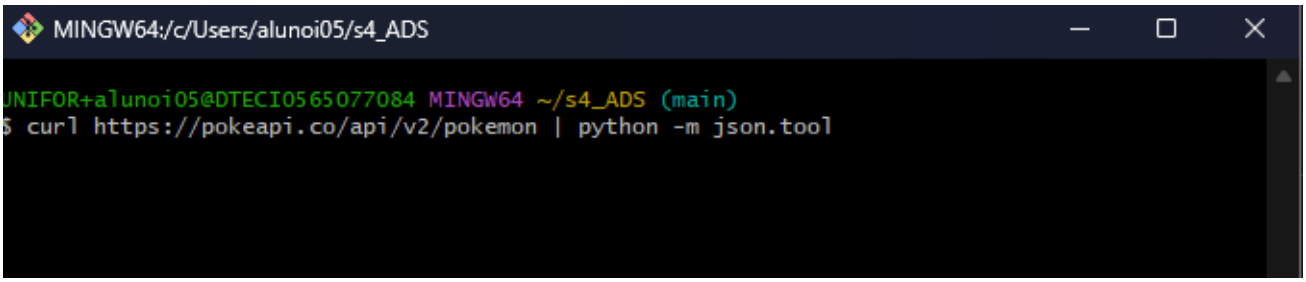

Retorno na próxima página...

MINGW64:/c/Users/alunoi05/s4_ADS

```
UNIFOR+alunoi05@DTECI0565077084 MINGW64 ~/s4_ADS (main)
$ curl https://pokeapi.co/api/v2/pokemon | python -m json.tool
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  1416    0  1416    0     0   6495      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  6495
{
    "count": 1350,
    "next": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon?offset=20&limit=20",
    "previous": null,
    "results": [
        {
            "name": "bulbasaur",
            "url": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/1/"
        },
        {
            "name": "ivysaur",
            "url": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/2/"
        },
        {
            "name": "venusaur",
            "url": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/3/"
        },
        {
            "name": "charmander",
            "url": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/4/"
        },
        {
            "name": "charmeleon",
            "url": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/5/"
        },
        {
            "name": "charizard",
            "url": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/6/"
        },
        {
            "name": "squirtle",
            "url": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/7/"
        },
        {
            "name": "wartortle",
            "url": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/8/"
        },
        {
            "name": "blastoise",
            "url": "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/9/"
        },
        {
            "name": "caterpie"
```

Exemplo da requisição no POSTMAN:

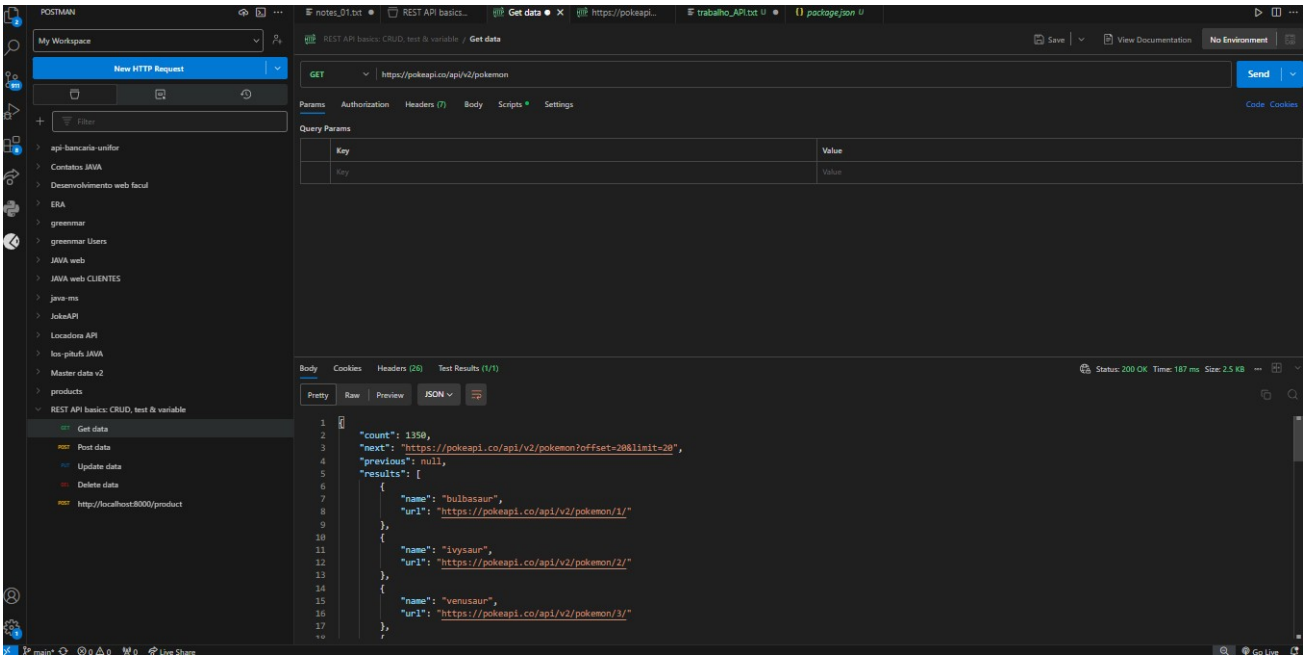

Os dados recebidos dependem da rota utilizada da API:

Em curl https://pokeapi.co/api/v2/pokemon | python -m json.tool por exemplo, é listado os nomes e url com as características do respectivo pokemon.