MATERIAL GRATUITO · RELATORIO

O relatório de vendas que se atualiza sozinho

Base de exemplo + passo a passo no Power BI: medidas prontas, gráficos e atualização automática.



Iago Walter
@iago.dados · dados, IA e automação

Como usar este kit

1

Baixe a base de exemplo

base_vendas_exemplo.xlsx: 3 tabelas (Vendas, Produtos, Vendedores), empresa fictícia.

2

Siga os 5 passos

do arquivo em branco ao relatório publicado e atualizando sozinho.


3

Troque pela sua base

mantendo os mesmos nomes de colunas, o relatório continua funcionando.


Passo 1: abrir o Excel

Na Página Inicial, clique em Pasta de trabalho do Excel e escolha o arquivo base_vendas_exemplo.xlsx.

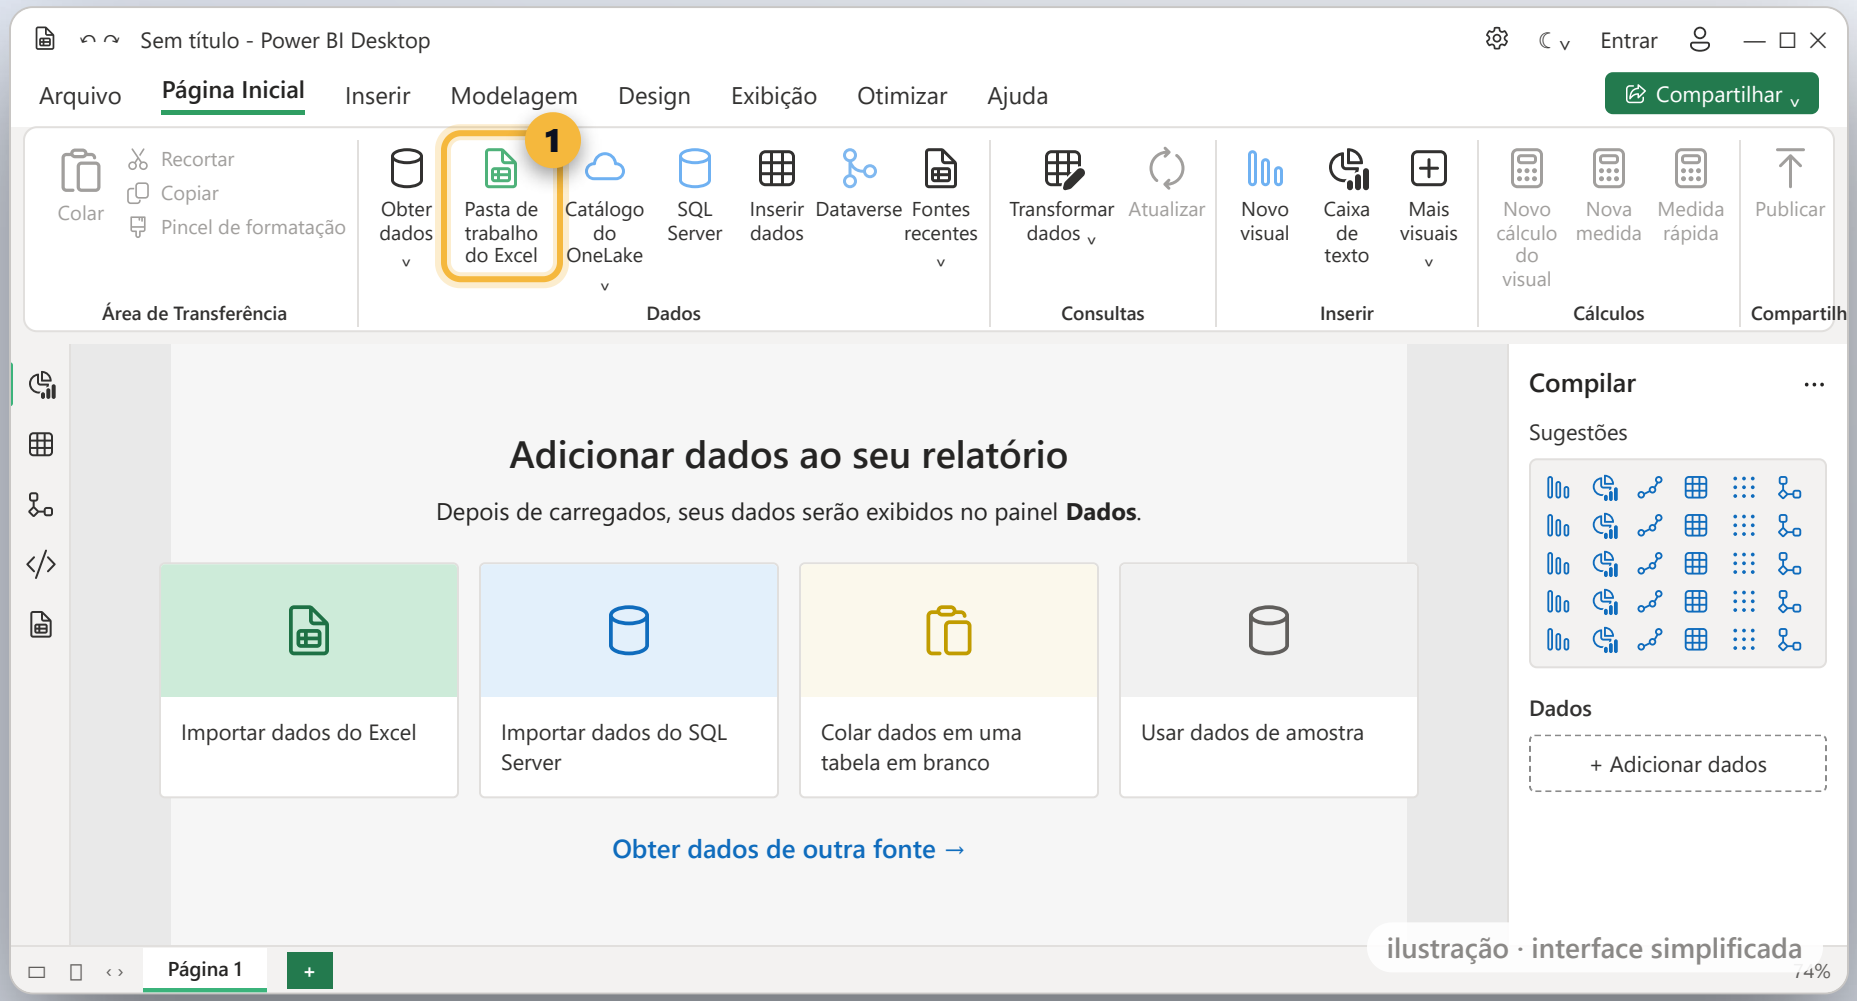


Passo 1: marque as tabelas

Marque Produtos, Vendas e Vendedores (ícone de tabela, não as abas) e clique em Transformar dados.

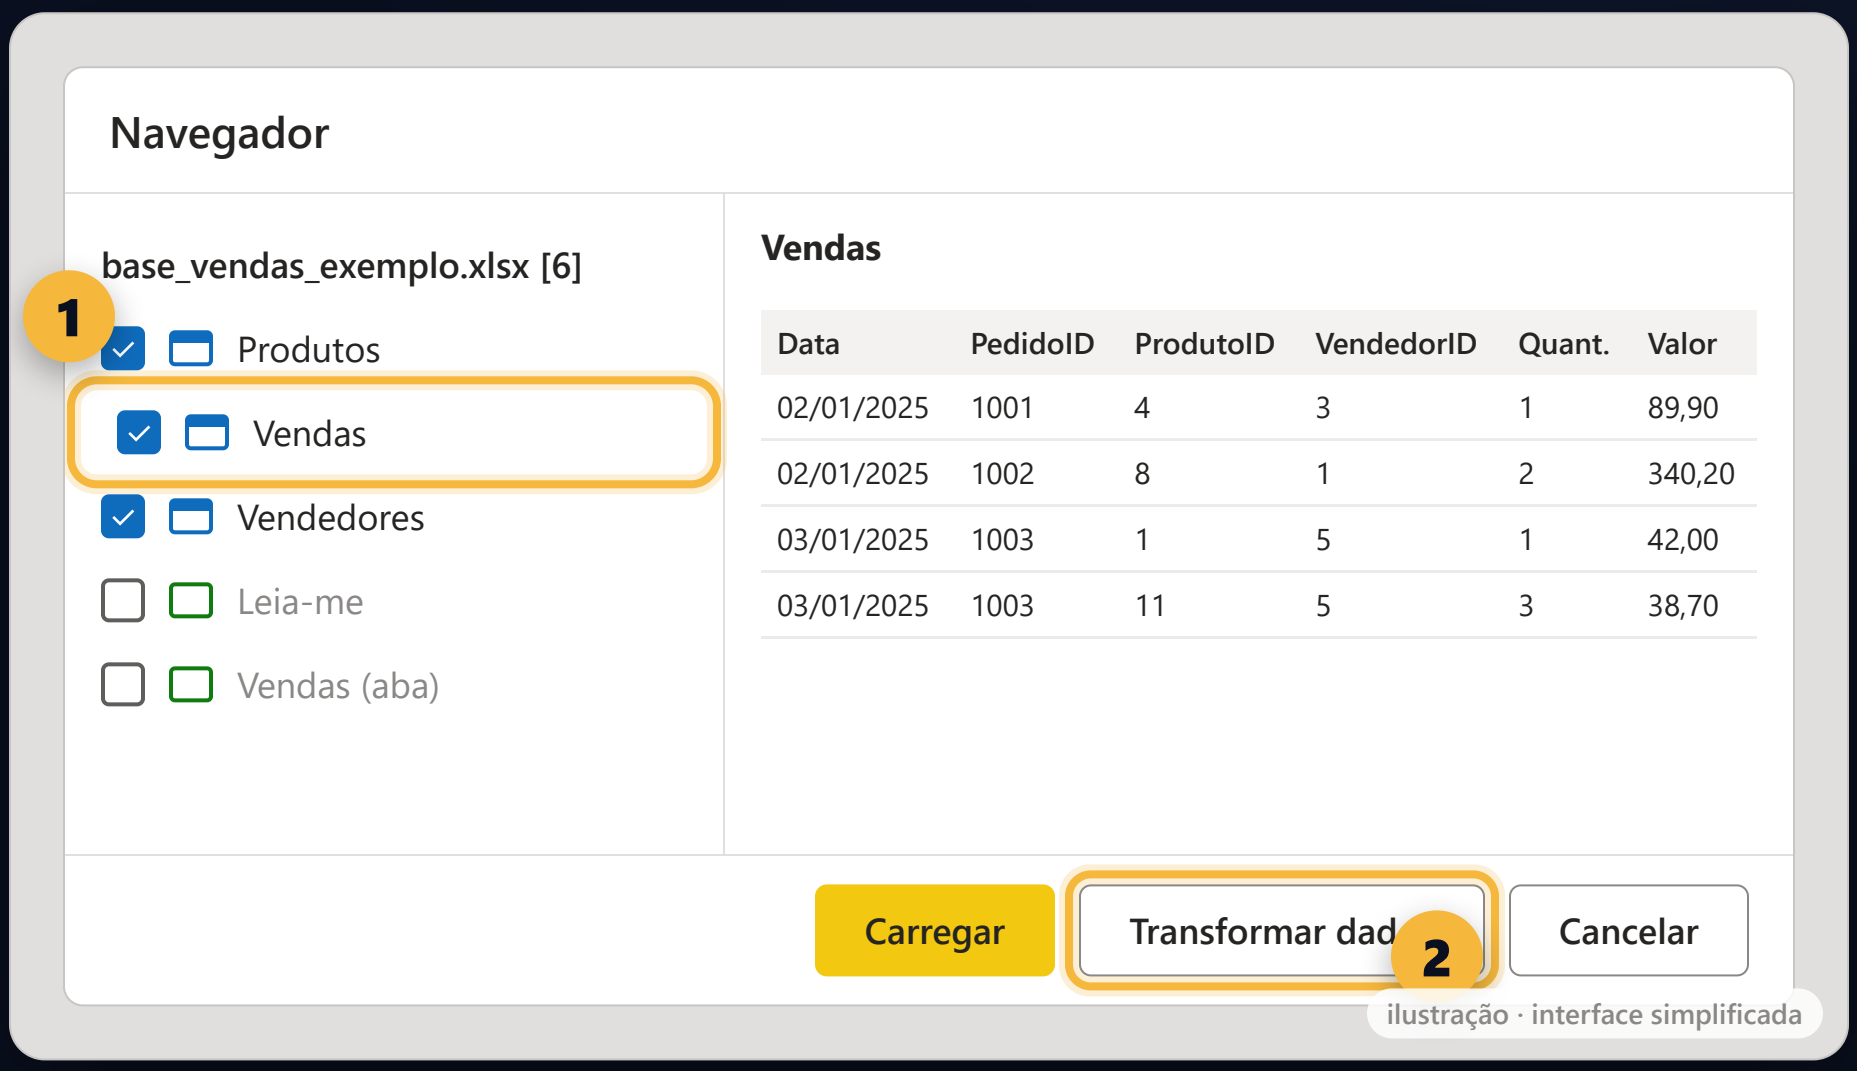


Passo 1: conferir no Power Query

Confira os tipos (Data como data, Valor como número decimal) e clique em Fechar e Aplicar.

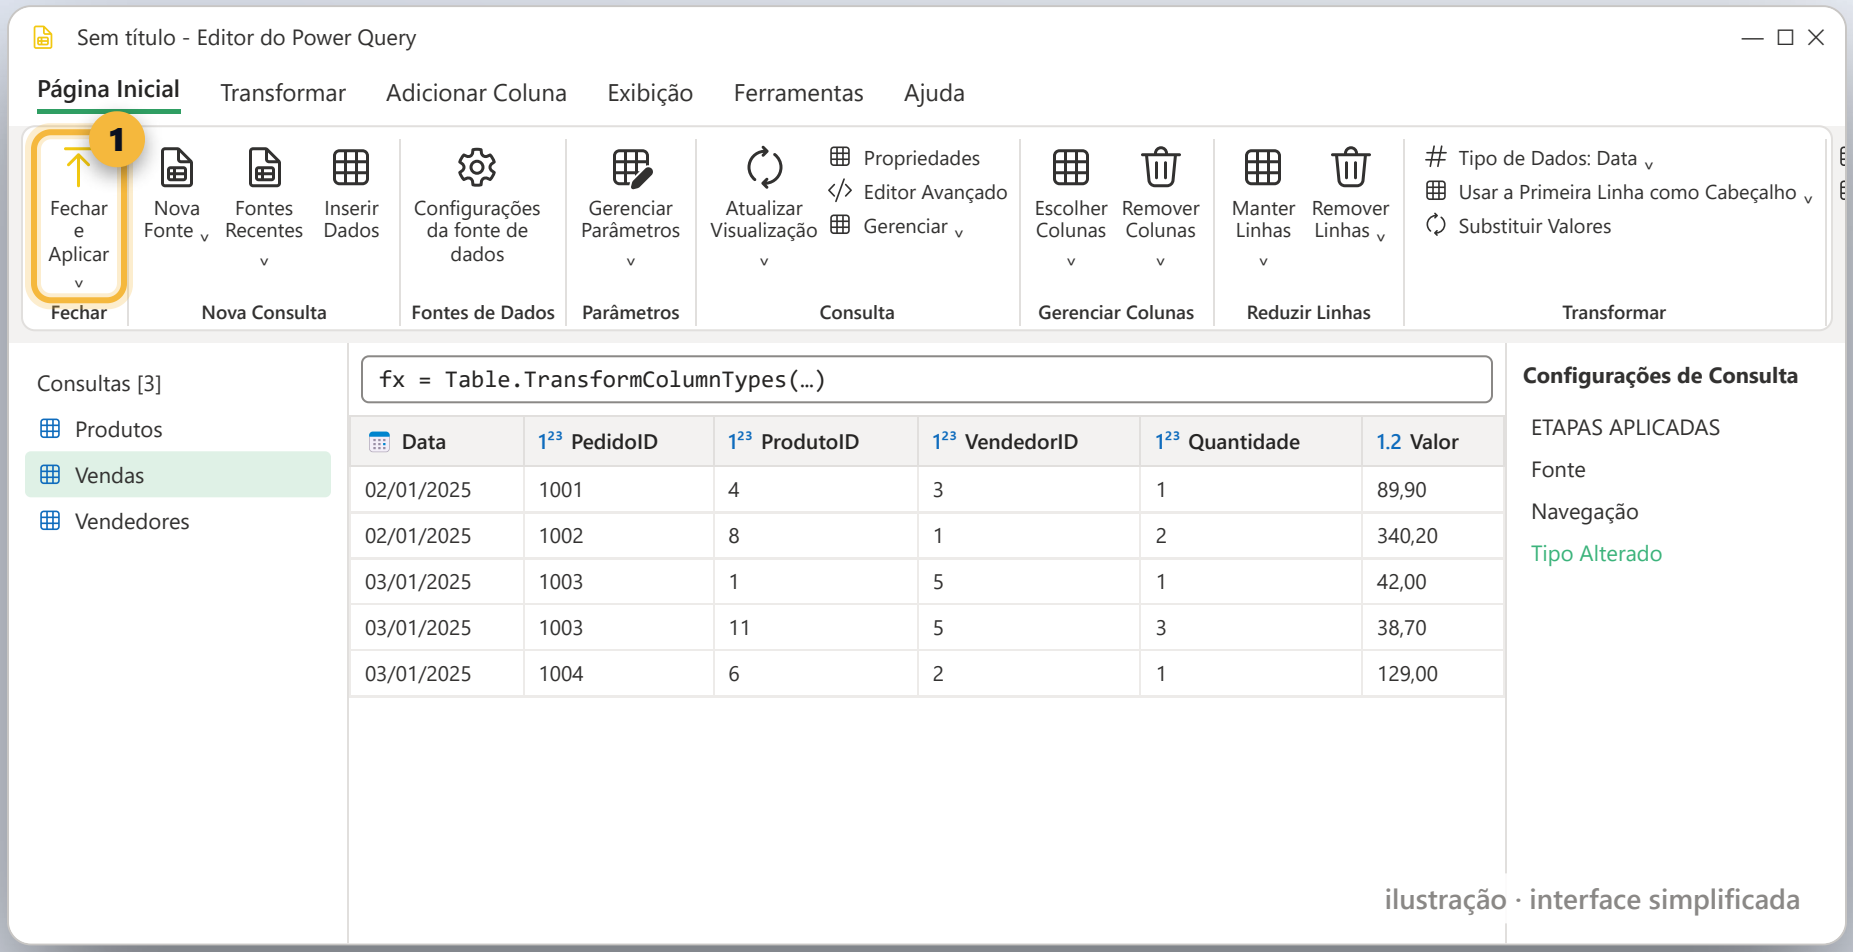

Passo 2: relacione as tabelas

Na exibição de modelo, arraste ProdutoID e VendedorID até a tabela Vendas, e Date (Calendario) até Data (Vendas). Para conferir: Gerenciar relações.

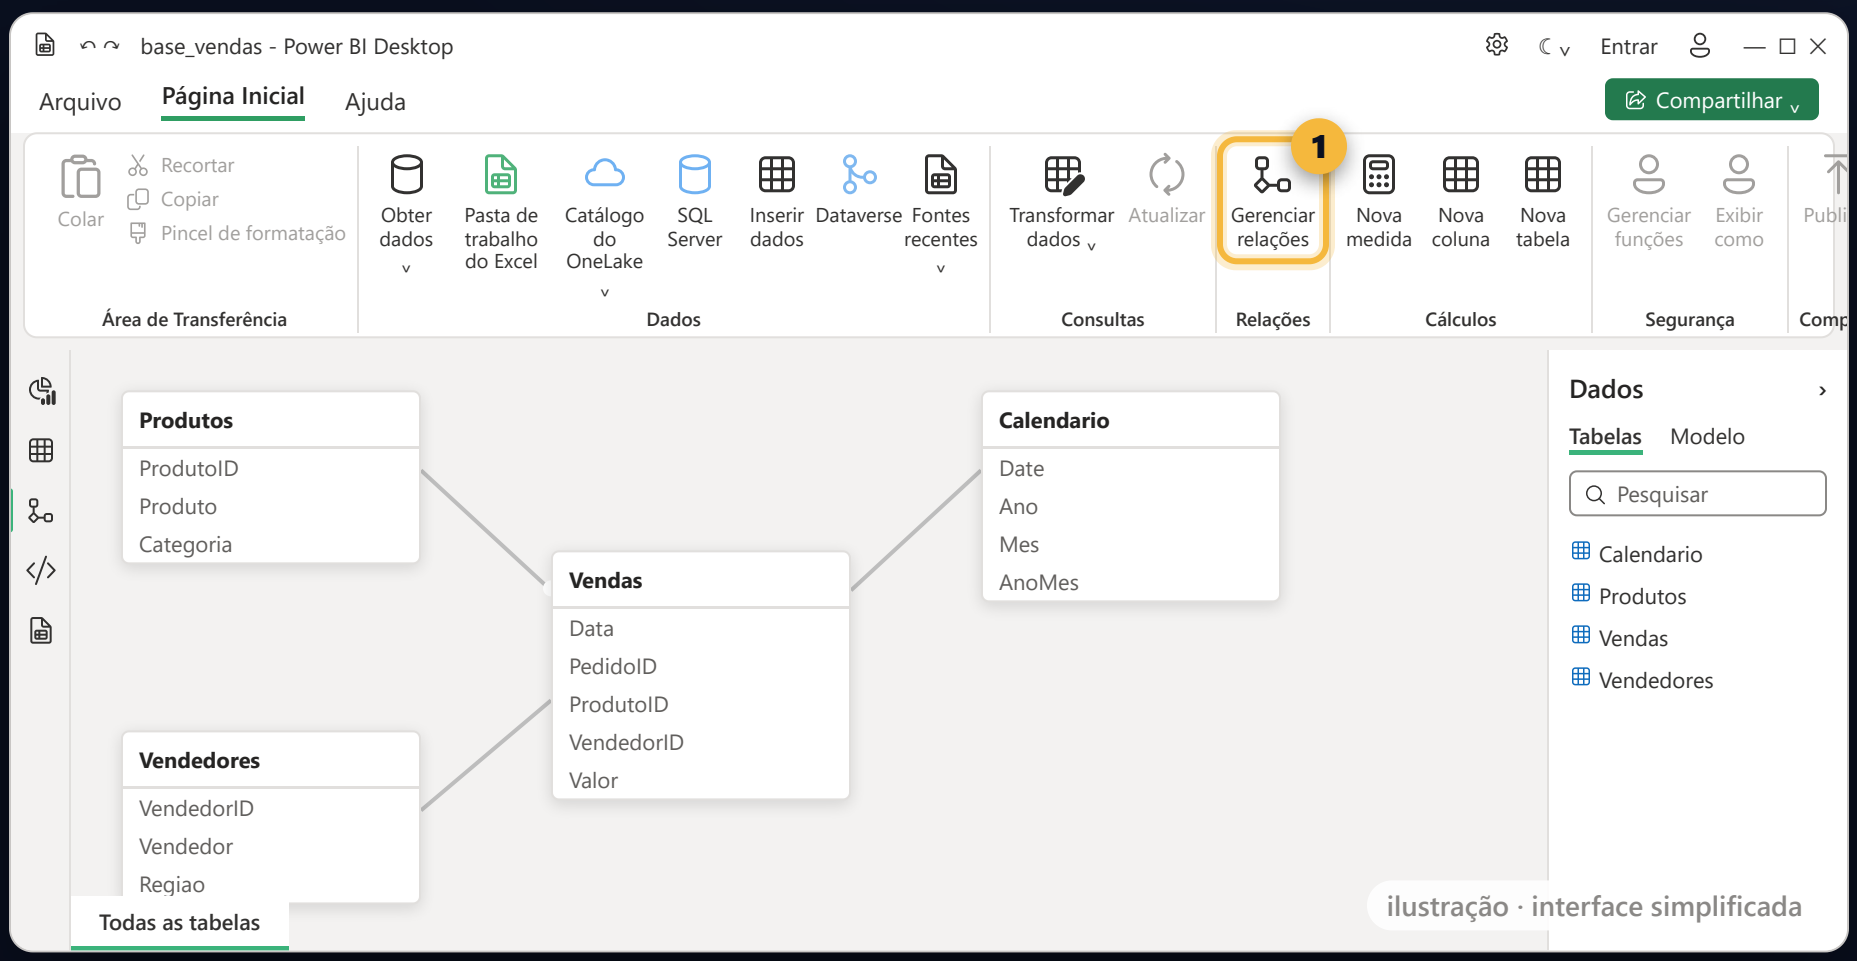

Passo 3: a tabela Calendário

Modelagem → Nova tabela → cole:

```
Calendario =
ADDCOLUMNS (
    CALENDAR ( MIN ( Vendas[Data] ), MAX (
Vendas[Data] ) ),
    "Ano", YEAR ( [Date] ),
    "MesNum", MONTH ( [Date] ),
    "Mes", FORMAT ( [Date], "mmm" ),
    "AnoMes", FORMAT ( [Date], "yyyy-mm" )
)
```

Passo 3: Nova medida

Na exibição de tabela, clique em Nova medida, escreva a fórmula na barra de cima e confirme. A medida aparece no painel Dados com o ícone de calculadora.

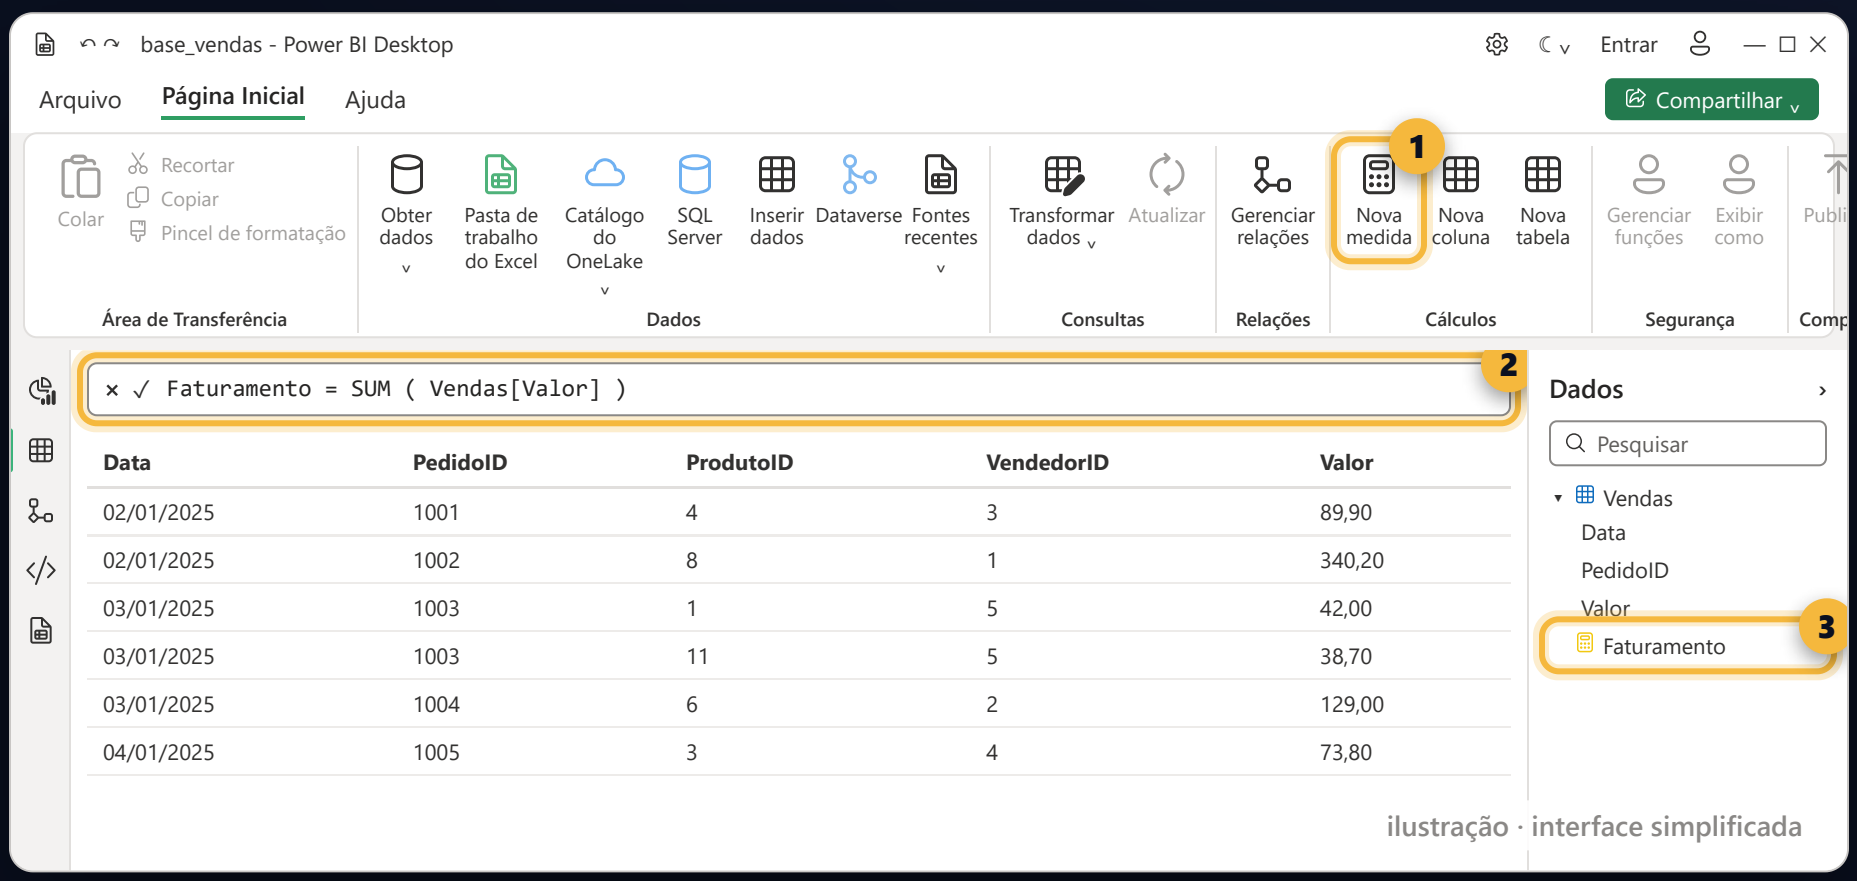


ilustração · interface simplificada

Passo 3: as medidas prontas

Em Vendas → Nova medida, uma por vez:

```
Faturamento = SUM ( Vendas[Valor] )

Pedidos = DISTINCTCOUNT ( Vendas[PedidoID] )

Ticket medio = DIVIDE ( [Faturamento], [Pedidos] )

Faturamento mes anterior =
CALCULATE ( [Faturamento], DATEADD (
Calendario[Date], -1, MONTH ) )

Variacao vs mes anterior =
DIVIDE ( [Faturamento] - [Faturamento mes
anterior],
         [Faturamento mes anterior] )
```

Passo 4: o relatório

3 cartões (Faturamento, Pedidos, Ticket médio), linha por mês (coluna AnoMes) e barras por vendedor. Com a base de exemplo, fica assim:

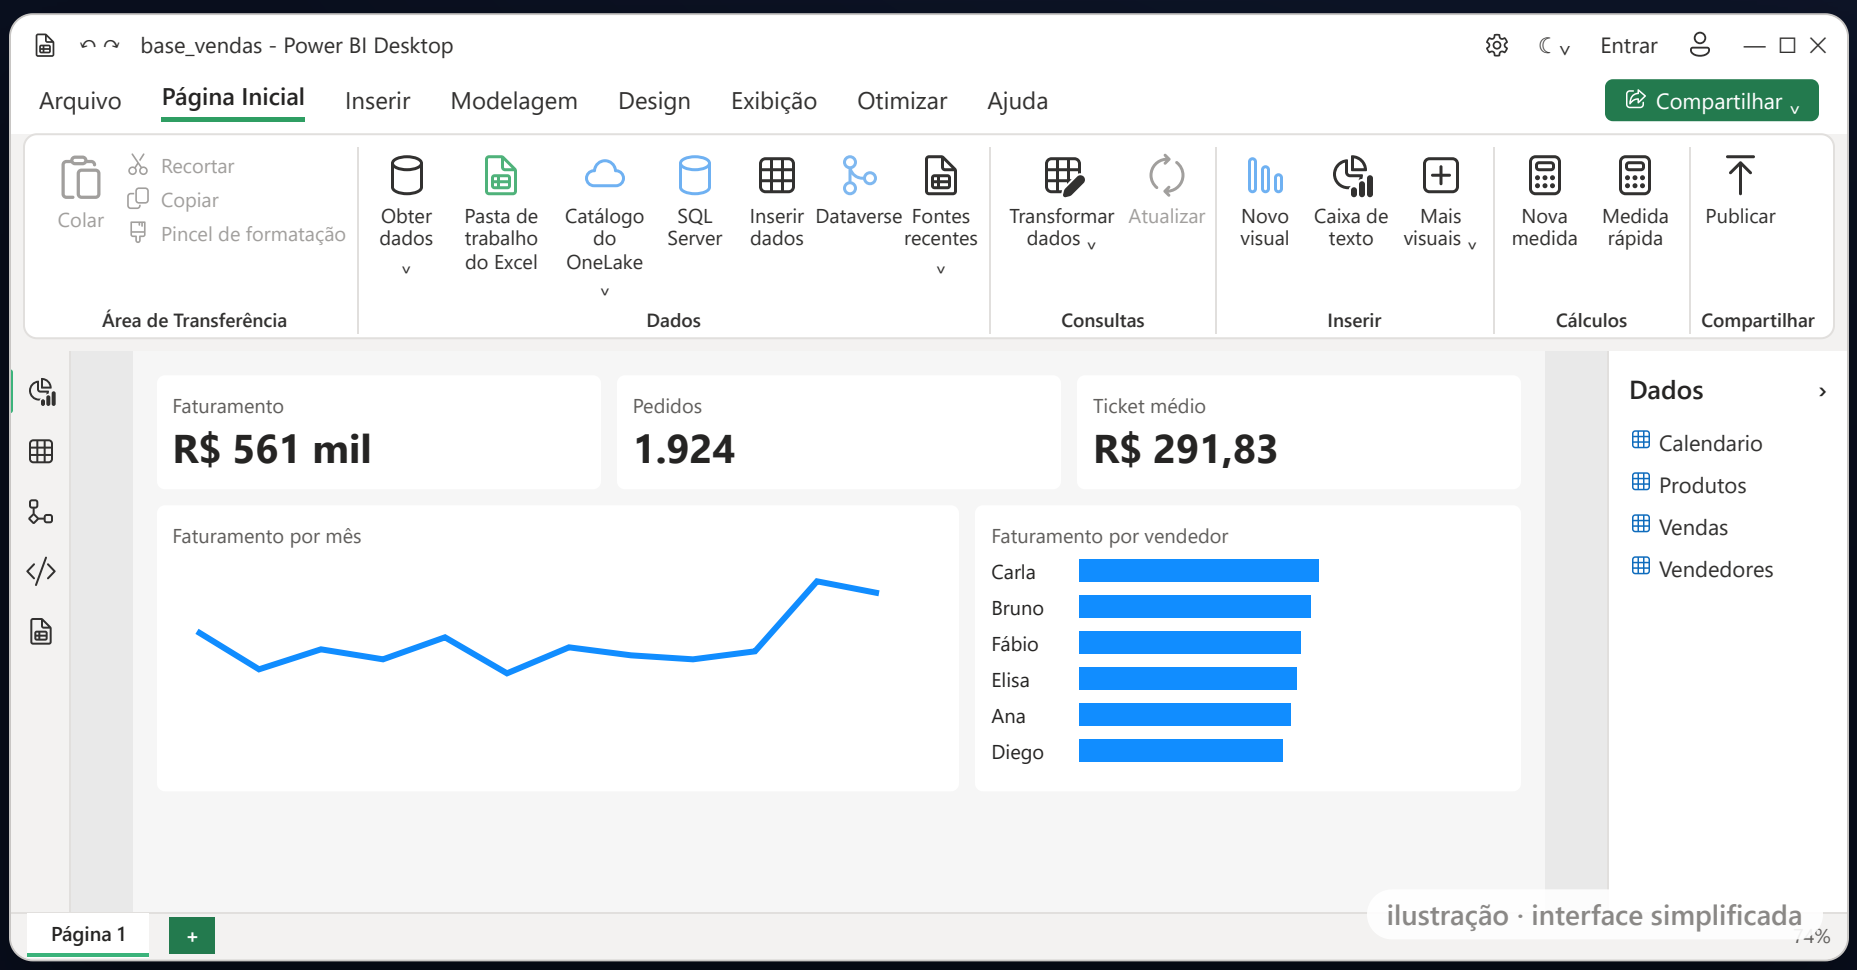


ilustração · interface simplificada

Passo 5: atualizar sozinho

Salve o Excel no OneDrive ou SharePoint, publique (Página Inicial → Publicar) e, no Power BI Service, ligue a atualização agendada do modelo semântico:



Antes de usar com os seus dados

1. **Mesmos nomes de colunas**

   Data, PedidoID, ProdutoID, VendedorID, Quantidade, Valor.

2. **Arquivo no computador?**

   para atualizar sozinho a partir de um arquivo local, o Power BI precisa de um gateway instalado.

3. **Compartilhar**

   para outras pessoas verem o relatório, o Power BI exige licença Pro (ou capacidade da empresa).



Quer o relatório da sua empresa pronto?

Eu monto painéis de dados ligados aos seus sistemas, atualizando sozinhos, do diagnóstico à entrega.

Me chama no direct do @iago.dados e responde AJUDA.