



PHOTO SEQUENCE 24

Manual ilustrado de usuario

Studio 3.5 - Beta | Castellano

PHOTO SEQUENCE 24

Studio 3.5 · Beta

Guardar proyecto

Abrir proyecto

Cuentas / API

Español

Stop motion

Imagen IA

Video IA

Archivos del proyecto

CARGAR CARPETA COMPLETA

Agregar imágenes o videos

☒ Incluir subcarpetas

Ordenar por nombre

Vaciar

0 archivos

Subir

Bajar

Quitar

Generación IA

Motor de imagen

OpenAI / ChatGPT

Motor de video

Google · Gemini Omni Flash

Prompt / relato (sin límite de caracteres de la app)

Vista previa

Cargá una carpeta o generá tu primera imagen

Anterior

Siguiente

Reproducir secuencia

Duración del montaje: 0.000 s

Prompt final editable

Actualizar prompt con estilos

Foocus / Colab

Buscar estilo

Sin estilo

Añadir estilo a la mezcla

Seleccioná un estilo para ver su referencia

277 estilos disponibles

Actualizar catálogo

Importar JSON / PDF

Catálogo Foocus incluido + tus estilos personalizados. Las muestras se consultan en línea al seleccionarlás.

► Subtítulos · Tipografía, tamaño y color

Guardar y exportar

Nombre de salida

Carpeta de destino

FPS

Fotogramas / foto

Relación de aspecto

Resolución

StopMotion.mp4

/root/Videos

Elegir carpeta...

24

1

16:9

1080p

La generación consume tokens o créditos. Costo estimado no disponible: consultá tu proveedor. La app no fija límite de duración.

GENERAR

Cancelar

EXPORTAR MP4

Photo Sequence 24 Studio 3.5 — Beta · Windows / Linux

Fotos, stop motion, imágenes y video IA, audio propio y subtítulos.

Capturas reales de la interfaz de escritorio. Los adaptadores móviles requieren pruebas adicionales. Windows: compilación automatizada y descargas según la release. iOS: fuentes con compilación pendiente.

Contenido

Una tarea por capítulo. Empezá con un proyecto pequeño sin IA; después añadí audio, subtítulos y estilos.

01	Qué recibís y qué está pendiente	3
02	Primer video sin usar IA	4
03	Orientación en la pantalla	5
04	Cargar, ordenar y quitar archivos	6
05	FPS y fotogramas por foto	7
06	Estilos Fooocus y sus referencias	8
07	Generación de imágenes	9
08	Cuentas API, modelos y costes	10
09	Video IA y relato por escenas	11
10	Narración propia y voces	12
11	Música y licencias de uso	13
12	Subtítulos SRT y tiempos	14
13	Tipografías, tamaño y color	15
14	Nombre, destino y exportación MP4	16
15	Guardar proyectos e idioma	17
16	Windows 11: producir los dos EXE	18
17	Linux, Android e iOS	19
18	Problemas frecuentes y diagnóstico	20
19	Ejercicio completo y glosario	21
20	Privacidad, verificación y referencias	22

El paquete Windows debe ejecutarse en tu PC para producir los EXE. Los APK/AAB son de prueba y no están listos para las tiendas.

01 / Qué recibís y qué está pendiente

Este manual corresponde a Photo Sequence 24 Studio 3.5, una beta. Describe la nueva pantalla Studio. La copia de la versión clásica 3.4 que se conserva en las fuentes tiene otra interfaz y no debe confundirse con esta edición.

Android: se entrega un APK de desarrollo para pruebas y un AAB sin firma de producción. Compilación y lint están comprobados; la exportación de la pantalla Studio aún requiere pruebas en teléfonos físicos. No se ha publicado en Play Store.

Linux: se entrega un ejecutable x86_64 portable con scripts de instalación y desinstalación. Requiere entorno gráfico y FFmpeg/FFprobe. Fue construido con glibc 2.39; no se garantiza compatibilidad con distribuciones anteriores.

Windows: el flujo de GitHub construye el instalador y el portable autónomo. Consultá la release v3.5 para comprobar que la compilación haya terminado y estén disponibles. El código se conserva privado. El capítulo 16 explica su uso y la compilación local opcional.

iOS: se entregan fuentes para iPhone/iPad con iOS 16 o posterior. Necesitan macOS, Xcode, compilación, pruebas y firma. No hay IPA descargable en esta entrega.


Las integraciones IA requieren cuentas API propias y no se han validado con credenciales reales. Visla y ComfyUI permanecen deshabilitados. Los manuales no convierten estos pendientes en funciones comprobadas.

02 / Primer video sin usar IA

1. Abrió Studio desde su ejecutable o, en Android, desde la aplicación. No abras index.html directamente: necesita el adaptador nativo.
2. En la lista superior elegí Español. Seleccioná Stop motion. Para empezar no necesitás una cuenta ni una clave API.
3. Pulsá CARGAR CARPETA COMPLETA y elegí una carpeta pequeña con fotos. Activá Incluir subcarpetas solamente si querés importar también su contenido.
4. Pulsá Ordenar por nombre. Revisá la primera y la última foto con Anterior y Siguiente. Seleccioná un archivo y usá Subir/Bajar si necesita otro lugar.
5. Para ver las fotos con calma, elegí 24 FPS y 24 fotogramas/foto: cada imagen durará un segundo. Para stop motion real de una foto por fotograma, usá 24 FPS y 1 fotograma/foto.
6. Dejá la mezcla de estilos vacía en esta primera prueba. Elegí 16:9 y 720p. Escribí Prueba_01 como nombre de salida y seleccioná una carpeta de destino propia.
7. Opcionalmente cargá una música o narración que ya tengas. No es necesario generar voz para exportar.
8. Guardá el proyecto y pulsá EXPORTAR MP4. Esperá el mensaje de exportación verificada y abrí el archivo indicado en tu reproductor.

Prueba de control: 24 fotos, 24 FPS y 1 fotograma/foto producen un segundo de imagen. Una narración más larga puede prolongar la última imagen. No uses 417 fotos para tu primera verificación.

03 / Orientación en la pantalla

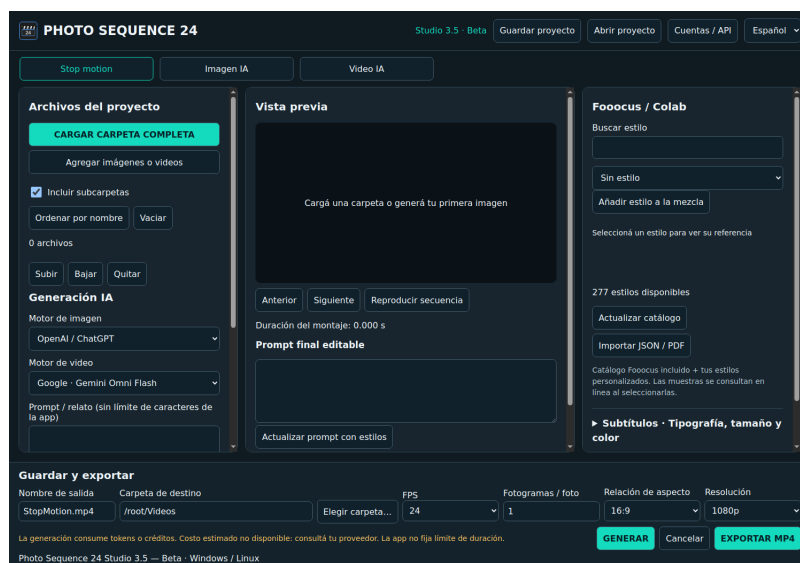

Arriba: el nombre del programa, Guardar proyecto, Abrir proyecto, Cuentas/API y el selector Español/English. Cambiar idioma modifica las etiquetas; no traduce tu relato, los nombres de estilo ni los mensajes del proveedor.

Debajo: Stop motion, Imagen IA y Video IA determinan la tarea del botón GENERAR. EXPORTAR MP4 sirve para montar los archivos del proyecto.

Izquierda: carga de carpeta y archivos, lista de medios, orden y selección de motores. Más abajo están el prompt, la referencia y la duración solicitada de cada escena.


Centro: vista previa, Anterior/Siguiente, Reproducir secuencia y duración calculada. El Prompt final editable muestra el texto combinado con los estilos.

Derecha: catálogo Foocus/Colab, búsqueda, mezcla y referencias. Debajo se expanden Subtítulos y Voz y música. Pulsá cada título para mostrar u ocultar sus controles.

Abajo: nombre de salida, carpeta de destino, FPS, fotogramas/foto, relación de aspecto y resolución. También hay avisos, GENERAR, Cancelar y EXPORTAR MP4.

En escritorio cada panel puede desplazarse por separado. En pantallas pequeñas los paneles se apilan verticalmente: deslízla la página hasta el área necesaria. La figura es una captura real de la beta, no una imagen de un resultado generado.

04 / Cargar, ordenar y quitar archivos

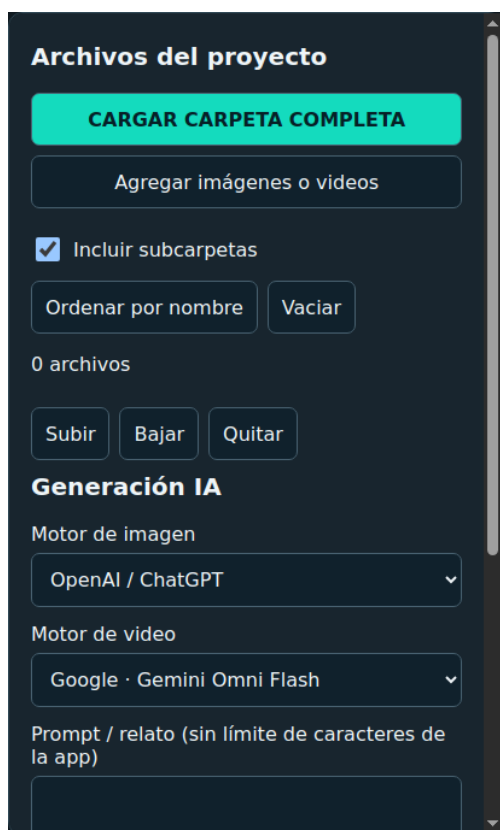

Panel desplazable de la beta.

CARGAR CARPETA COMPLETA agrega los medios reconocidos de la carpeta elegida. Incluir subcarpetas permite recorrer sus carpetas interiores. No hay un tope voluntario de cantidad de fotos; miles de archivos consumen memoria, tiempo y espacio.

Agregar imágenes o videos permite elegir archivos individuales. Podés combinar fotos y clips en el mismo montaje. Si volvéis a importar el mismo archivo, el adaptador intenta evitar duplicados.

Ordenar por nombre usa orden numérico natural: foto2 queda antes de foto10. Para una secuencia confiable usá nombres como toma_0001.jpg, toma_0002.jpg. Seleccionar otro archivo actualiza la vista previa; Subir/Bajar cambia su lugar.

Quitar elimina el archivo seleccionado del proyecto. Vaciar quita la lista completa después de confirmar. Ninguna de estas opciones borra el archivo original del disco. La carpeta cargada no es una pista agrupada: sus archivos aparecen como elementos individuales.

En escritorio se leen JPG/JPEG, PNG, WebP, BMP, TIFF y varios RAW mediante rawpy. Los RAW dependen de la cámara y del decodificador. En móviles el soporte depende del sistema: si un RAW no abre, convertí una copia a JPG/PNG antes de importarla.

Un archivo corrupto o un códec que no puede leerse puede interrumpir la importación. Probá con un grupo pequeño para localizarlo. En Android concedé acceso a la carpeta elegida y conservá ese permiso al reabrir el proyecto.

05 / FPS y fotogramas por foto

FPS significa fotogramas por segundo del video de salida. Fotogramas/foto indica cuántos fotogramas ocupará cada fotografía. Son controles diferentes: elegir 24 FPS no significa que cada foto dure 24 segundos.

Duración de una foto = $\text{fotogramas/foto} \div \text{FPS}$. Duración de las fotos = $\text{cantidad de fotos} \times \text{fotogramas/foto} \div \text{FPS}$. Los clips agregan su duración propia; no se les aplica el mismo tiempo fijo de una foto.

Ejemplo A: 417 fotos, 24 FPS, 1 fotograma/foto = 17,375 segundos. Ejemplo B: esas mismas fotos, 24 FPS, 12 fotogramas/foto = 208,5 segundos. Ejemplo C: 417 fotos, 4 FPS, 1 fotograma/foto = 104,25 segundos.


Para diapositivas de 5 segundos a 24 FPS, usá 120 fotogramas/foto. Para animación de una fotografía por fotograma, usá 1. La beta ofrece FPS como 4, 8, 12, 16, 18, 20, 24 y 30; elegí una opción disponible en el desplegable.

El número de fotogramas/foto debe ser positivo. Un FPS bajo produce un movimiento más entrecortado; un valor alto no inventa fotografías intermedias.

La duración que aparece en la vista previa representa principalmente el montaje visual. Si la narración propia es más larga, la exportación puede sostener la última imagen hasta que termine. Confirmá la duración del MP4 final: no interpretes el indicador como garantía del tiempo del audio.

No hay un límite fijo de minutos de la aplicación. El espacio, los recursos del equipo, los códecs y el proveedor sí pueden limitar una tarea extensa.

06 / Estilos Fooocus y sus referencias

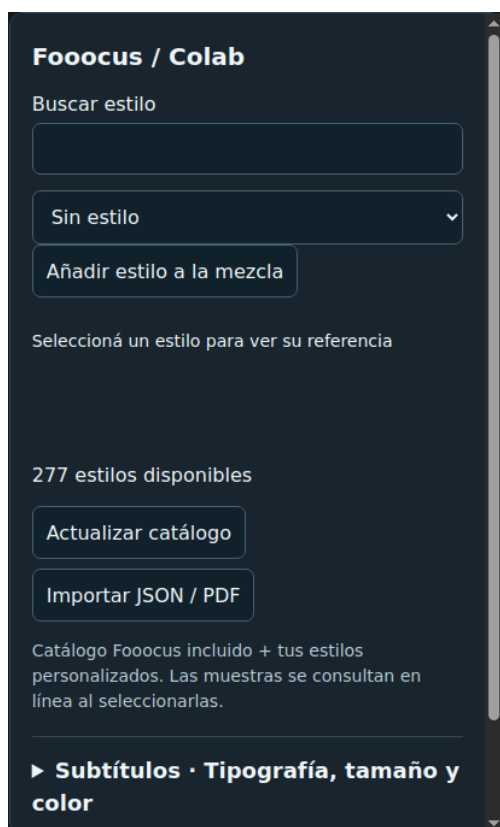

Panel desplazable de la beta.

El catálogo incluido reúne 277 estilos de las fuentes oficiales de Fooocus. Las muestras se consultan en línea cuando elegís un estilo; si no hay conexión o falta la referencia, sigue disponible su descripción.

1. Escribí una parte del nombre en Buscar estilo. 2. Elegí un elemento del desplegable para leer su prompt y ver la referencia. 3. Pulsá Añadir estilo a la mezcla. Repetí para combinar varios estilos.

Los estilos agregados aparecen como etiquetas con una x. Pulsá una etiqueta para quitarla. Seleccionar un estilo del desplegable sólo muestra su referencia: para aplicarlo hay que añadirlo a la mezcla.

Actualizar prompt con estilos combina el texto original y la mezcla en Prompt final editable. Si editaste manualmente ese campo, la beta conserva esa edición hasta que solicites actualizarlo. Leé el resultado antes de generar.

Importar JSON/PDF permite sumar tus descripciones. Un JSON usa estilos con nombre, prompt y, opcionalmente, negative_prompt. Un PDF de texto aporta su descripción; un PDF escaneado puede no contener texto extraíble.

En escritorio también se lee la carpeta de estilos del escritorio reconocida por el adaptador. Si agregaste archivos nuevos, usá Actualizar catálogo. En móviles usá el importador: no existe la misma ruta del escritorio.

Elegir estilos no aplica un filtro local gratuito. En stop motion, una mezcla activa puede requerir transformar cada foto con el motor IA elegido: se muestra un aviso y puede generar múltiples cargos. Para conservar las fotos tal como están, quitá todas las etiquetas de estilo.

07 / Generación de imágenes

Elegí Imagen IA y un Motor de imagen. Esta beta contiene conectores para OpenAI/ChatGPT, Gemini, Cloudflare Workers AI, Pollinations y un endpoint HTTPS de Hugging Face. ComfyUI está deshabilitado.

Escribí un prompt concreto: sujeto, ambiente, encuadre, luz y resultado esperado. Ejemplo: «Una bicicleta roja junto a una pared de ladrillos, plano lateral, luz suave de tarde, sin texto». Después añadí los estilos deseados y revisá el prompt final.

Para una edición basada en foto, importá y seleccioná una imagen, y activá Usar la imagen seleccionada como referencia. La imagen se envía al proveedor tras confirmar. El adaptador prepara una copia de referencia; no sustituye el original.

El endpoint Hugging Face de esta beta está previsto para texto a imagen y no admite la foto de referencia. Usá un conector compatible o desactivá la referencia. El tipo de endpoint debe coincidir con la respuesta esperada por el adaptador.

Pulsá GENERAR y revisá el aviso de envío y consumo. El resultado se agrega al proyecto para visualizarlo y usarlo en el montaje. GENERAR no es el mismo botón que EXPORTAR MP4.

Si el proveedor no devuelve una imagen, Studio informa el error. No hay cambio automático a otro proveedor de pago. Revisá modelo, clave, permisos, cuota y formato del endpoint antes de volver a intentar.

Los conectores no se han probado con cuentas reales en esta entrega. Una muestra Fooocus orienta el estilo, pero no garantiza que otro motor reproduzca exactamente la misma apariencia.

08 / Cuentas API, modelos y costes

Cuentas/API abre la configuración de la sesión. Elegí el proveedor; introducí su clave en el campo correspondiente; comprobá el modelo; completá los campos adicionales cuando sean necesarios; pulsá Guardar en sesión.

OpenAI y Gemini requieren credenciales de sus APIs. Tu suscripción de ChatGPT o el acceso a una web de Gemini no equivale automáticamente a crédito de API. Consultá tu cuenta del proveedor antes de generar.

Cloudflare usa además Account ID. ElevenLabs usa un Voice ID en el campo adicional. Hugging Face necesita un endpoint HTTPS válido para el servicio que contrataste o habilitaste. No pegues enlaces genéricos a una página de modelo como si fueran endpoints.

El nombre de modelo es editable porque disponibilidad, acceso y capacidades pueden variar. Que aparezca un valor predeterminado no garantiza que tu cuenta pueda usarlo.

Las claves se mantienen en memoria durante la sesión y se excluyen del archivo de proyecto. Al cerrar y volver a abrir Studio hay que configurarlas nuevamente. No compartas capturas con claves, logs de cuentas ni proyectos que contengan información privada.

La pantalla avisa que IA consume tokens, créditos o cuota. No calcula un precio exacto. «Gratis» puede depender de un plan, créditos promocionales o un cupo; no se garantiza acceso ilimitado sin tarjeta.

Cancelación: detener el seguimiento local de una tarea remota no garantiza que el proveedor cancele el trabajo ya enviado. Puede haber un cargo igualmente. Evitá repetir una solicitud porque parezca lenta sin consultar primero su estado.

09 / Video IA y relato por escenas

Elegí Video IA y el motor de video. Gemini Omni Flash y Veo tienen conectores en esta beta, pendientes de pruebas con credenciales reales. Visla aparece deshabilitado: todavía no genera videos desde Studio.

Podés partir de un texto y, en motores compatibles, de una imagen seleccionada como referencia. Describí qué debe moverse, el tipo de cámara, la continuidad, la iluminación y el desenlace. Evitá mezclar instrucciones contradictorias.

La Duración solicitada por escena expresa una petición al motor. No obliga al proveedor a entregar exactamente ese tiempo: siguen vigentes sus límites de duración, relación de aspecto, resolución y cuota.


Para varias escenas, escribí un prompt por bloque y separalos con una línea que contenga sólo tres guiones: --- . Ejemplo: primer bloque «Plano general de la bicicleta al atardecer»; segundo bloque «Acercamiento al manubrio con cámara lenta».

Los estilos se incorporan a cada bloque. Revisá el Prompt final editable. La generación puede tardar y algunos motores devuelven un trabajo remoto que se consulta periódicamente antes de descargar el resultado.

Los clips generados se incorporan al proyecto. Ordenalos, agregá narración y música, configurá subtítulos y luego usá EXPORTAR MP4. Generar un clip no completa por sí solo el montaje ni su atribución.

No hay un máximo propio de caracteres en los campos. Para relatos extensos dividí las escenas y guardá el proyecto. La app no elimina los límites del proveedor ni asegura continuidad perfecta entre clips independientes.

10 / Narración propia y voces

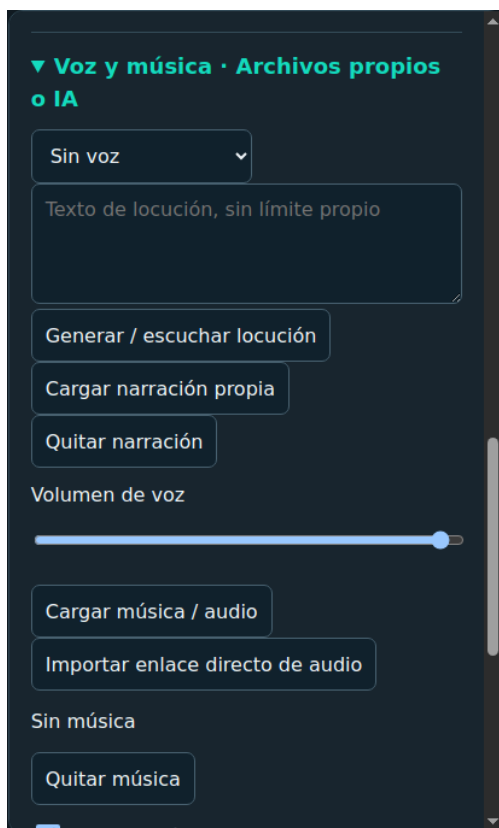

Panel desplazable de la beta.

Expandí Voz y música. Cargar narración propia permite elegir un audio que grabaste o editaste fuera de Studio. No necesitás una plataforma IA. Al cargarlo, escuchalo en el control de audio y regulá Volumen de voz.

Quitar narración deja de usar ese audio en el montaje; no borra tu archivo. La app usa una narración principal, no un editor multipista completo. Para combinar entrevistas o varias voces, prepará previamente un único archivo.

Para voz sintetizada elegí Voz local gratuita o ElevenLabs/API. Escribí el texto de locución y pulsá Generar/escuchar locución. La voz local usa las voces disponibles del sistema; no implica la misma voz ni calidad en todas las plataformas.

En Windows se usa síntesis del sistema. En Linux hace falta espeak/espeak-ng. Android e iOS dependen de sus motores y voces instaladas; una voz puede requerir descarga previa del sistema para funcionar sin conexión.

ElevenLabs requiere clave API, modelo y Voice ID propios, y consume los créditos de esa cuenta. La beta divide textos largos en fragmentos y une el audio, pero el proveedor puede rechazar una voz o agotar la cuota.

Si la narración es más larga que las imágenes, el montaje puede prolongar la última imagen. No añade nuevas escenas automáticamente. Conviene revisar la duración antes de elegir la música y los subtítulos.

El campo de relato no reconoce automáticamente las palabras del audio propio. Si necesitás subtítulos, importá SRT sincronizado o escribí/revisá sus tiempos. Crear un borrador no es transcripción automática.

11 / Música y licencias de uso

Cargar música/audio elige un archivo local independiente de la narración. Podés usar tu propia composición o una descarga autorizada. Studio no exige contratar un servicio de IA para esta tarea.

Volumen de música controla la mezcla. Como punto inicial, probá voz al 100% y música al 20-30%; después escuchá en auriculares y parlantes. Los controles no reemplazan una normalización profesional ni aseguran ausencia de saturación.

Repetir música hasta el final hace bucle de la pista cuando el montaje es más largo. Quitar música la excluye del proyecto sin borrar el archivo. Conservar audio de los clips permite mezclar también el sonido original de los videos.


Importar enlace directo de audio pide una URL HTTPS que devuelva un archivo de audio. La dirección de una página con reproductor no suele ser una descarga directa. Si falla, descargá el audio autorizado con tu navegador y cargá el archivo local.

Los enlaces a Free Music Archive, Incompetech y Wikimedia Commons abren sus sitios. No son una biblioteca integrada ni garantizan que todos sus temas permitan el mismo uso. Leé la licencia concreta del tema.

Completá autor, título, fuente, licencia y atribución. Ejemplo: «Título: Mi tema; autor: Nombre; fuente: URL del tema; licencia: nombre y versión; cambios: recorte y bucle». Conservá el documento de licencia original.

Los créditos se guardan junto al video cuando se exportan. No se incrustan automáticamente como placa visual del montaje. «Libre de regalías» no equivale siempre a dominio público ni a permiso comercial ilimitado.

12 / Subtítulos SRT y tiempos

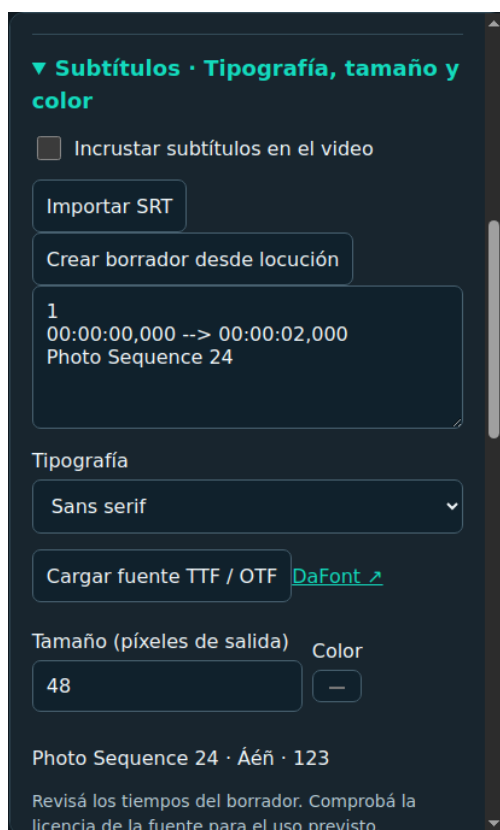

Panel desplazable de la beta.

Expandí Subtítulos y activá Incrustar subtítulos en el video. Si está desmarcado, el texto de la caja no se quemará en el MP4. Los subtítulos incrustados forman parte de la imagen y el reproductor no puede apagarlos.

Importar SRT carga una secuencia de texto y tiempos. Cada bloque contiene número, hora inicial --> hora final y texto; una línea vacía separa los bloques. El final debe ser posterior al inicio.

Ejemplo mínimo de dos segundos:

```
1
00:00:00,000 --> 00:00:02,000
```

Bienvenidos a Photo Sequence 24

Los tiempos usan horas:minutos:segundos,milisegundos. Cambiá sólo los valores que corresponden a tu montaje. Guardá una copia de tu SRT antes de modificarlo.

Crear borrador desde locución reparte el texto del relato según su longitud y la duración disponible. Es un cálculo aproximado: no escucha el audio ni identifica palabras. Revisá todos los tiempos, incluso si la narración fue generada en Studio.

Con una narración propia, necesitás escribir el relato equivalente para ese borrador o importar el SRT ya sincronizado. Si no hay duración disponible, cargá primero un montaje o audio.

Mantené frases cortas, dividí líneas largas y evitá cubrir información importante. Exportá una prueba breve para verificar contraste, acentos y tiempos. La captura muestra datos de ejemplo; no es un subtítulo producido por reconocimiento de voz.

13 / Tipografías, tamaño y color

Tipografía ofrece las fuentes importadas y una opción Sans serif. Al seleccionar una fuente, la muestra «Photo Sequence 24 · ÁÉñ · 123» ayuda a comprobar forma, acentos y números. Algunos sistemas no dibujan cada opción del menú con su fuente: usá también la muestra.

Para una fuente de DaFont: 1. Abrí el enlace desde Studio. 2. Leé la licencia de la página y del archivo. 3. Descargá el ZIP autorizado. 4. Extraelo. 5. Pulsá Cargar fuente TTF/OTF y elegí el archivo tipográfico, no el ZIP ni el PDF de licencia.

No todas las fuentes de DaFont son de licencia libre o permiten uso comercial. «Gratis para uso personal» puede impedir usarla en un video comercial sin comprar una licencia. Conservá autor, licencia y documentación de la descarga.

Tamaño se expresa en píxeles de salida. Una fuente de 48 píxeles tiene presencia distinta en 720p y 4K; ajustala según la resolución final. La muestra de pantalla limita su tamaño visual para no desbordar, pero el valor de exportación sigue siendo el que escribiste.

Color abre el selector y aplica el color elegido. Usá buen contraste, por ejemplo texto claro sobre zonas oscuras. No hay en esta beta controles de posición, animación por palabra ni un editor completo de karaoke.

Si una fuente no carga, probá otra TTF/OTF válida. Revisá los acentos en la exportación, no sólo en la muestra. En móviles la importación y conservación de fuentes aún requieren pruebas específicas; quizá debas importarla de nuevo al reabrir.

Probá primero un video de diez segundos con subtítulos. Un archivo de fuente externo no queda convertido en permiso de uso por haberlo importado en la aplicación.

14 / Nombre, destino y exportación MP4

Guardar y exportar

Nombre de salida: StopMotion.mp4 Carpeta de destino: /root/Videos [Elegir carpeta...](#) FPS: 24 Fotogramas / foto: 1 Relación de aspecto: 16:9 Resolución: 1080p

La generación consume tokens o créditos. Costo estimado no disponible; consultá tu proveedor. La app no fija límite de duración.

[GENERAR](#) [Cancelar](#) [EXPORTAR MP4](#)

Photo Sequence 24 Studio 3.5 — Beta · Windows / Linux

Nombre de salida identifica el archivo, no la carpeta. Podés escribir CASORIO o CASORIO.mp4: la app añade la extensión si falta. Evitá caracteres reservados; Studio sustituye los que no corresponden.

Elegir carpeta selecciona el destino. En escritorio también aparece su ruta. En Android/iOS se usa el selector de documentos del sistema: una dirección textual del disco de Windows no es un destino válido allí.

Relación de aspecto fija la forma del cuadro: 16:9 horizontal, 9:16 vertical, 1:1 cuadrado, 4:3 horizontal analógico, 3:4 vertical analógico, 3:2 horizontal estándar o 2:3 vertical estándar.

Resolución ofrece 720p, 1080p, 2K y 4K. Para 16:9, 1080p es 1920×1080; para 9:16 es 1080×1920. En 9:16, 2K es 1440×2560 y 4K es 2160×3840. Los demás formatos adaptan las dimensiones para conservar la proporción.

Los adaptadores normalizan fotos y clips al cuadro de salida. Las fotos de escritorio usan ajuste con fondo desenfocado; los clips pueden mostrar márgenes. Móvil no garantiza la misma estética de relleno. Cambiar proporción no crea detalles nuevos ni implica recortar siempre.

La pantalla Studio exporta MP4/H.264 con audio compatible; no incluye el selector de códecs de la versión clásica. Pulsá EXPORTAR MP4, esperá el mensaje de verificación y revisá el archivo con un reproductor y tu editor.

Si ya existe un nombre, escritorio crea un alternativo como CASORIO_2.mp4. No dependas de un nombre fijo: leé la ruta devuelta. Cancelar pide detener el proceso; el archivo final no debe anunciarse válido antes de terminar la verificación.

15 / Guardar proyectos e idioma

Guardar proyecto crea un archivo de proyecto JSON con la lista de medios, los ajustes, nombres de estilos, prompt, narración escrita, información de créditos y configuración de subtítulos. No es un MP4.

Abrir proyecto recupera esa estructura y vuelve a localizar los medios mediante el adaptador. El proyecto no es un paquete universal que lleve siempre todas tus fotos, fuentes y audios dentro.

En escritorio guardará los originales en una carpeta estable. Si movés una foto o cambiás de computadora, una ruta puede dejar de funcionar. Conservá el proyecto y sus medios juntos para una copia de seguridad; no asumas intercambio automático Windows/Android/iOS.

En Android conservá los permisos de acceso a documentos. En iOS el adaptador trabaja con copias y permisos de su carpeta de aplicación. Una reinstalación o borrar datos de la app puede hacer que falten recursos del proyecto.

Las claves API se excluyen del archivo. Los campos siguen pudiendo contener información personal: prompt, audio, nombres de archivo o fuentes musicales. Revisá qué estás compartiendo.

El selector Español/English está arriba. No cambia la voz del audio importado ni traduce el relato. Los nombres propios de estilos y algunas respuestas técnicas pueden permanecer en inglés.

La vista previa orienta el orden de fotos y clips; no reproduce necesariamente todas las capas exactamente como el MP4 final. Para comprobar audio, mezcla, subtítulos y duración final, exportá un fragmento y escuchalo.

Antes de un cambio grande, guardá una copia del proyecto con otro nombre desde el diálogo. No hay promesa de deshacer ilimitado ni restauración automática de un trabajo cerrado.

16 / Windows 11: producir los dos EXE

Para usar la descarga Windows, elegí Instalador_PHOTO_SEQUENCE_24_v3.5.exe o PHOTO-SEQUENCE-24-Windows-v3.5.exe (portable autónomo). El portable se abre directamente; el instalador registra la app y su desinstalación. La firma comercial y las pruebas en distintas PC siguen pendientes.

1. Descargá el paquete Windows y extraelo por completo. No ejecutes el CMD desde dentro del ZIP. 2. Abrí COMPILAR_WINDOWS.cmd con doble clic. 3. Revisá los mensajes de la ventana y cualquier solicitud de Windows.

El script requiere Windows de 64 bits. Busca Python 3.12 e Inno Setup 6; si faltan, intenta instalarlos con winget. Si winget no existe o falla, instalá esas herramientas desde python.org y jrsoftware.org y ejecutá nuevamente el CMD.

Descarga las dependencias Python y FFmpeg/FFprobe desde gyan.dev. Compara el SHA256 publicado antes de usar el archivo. Necesita Internet, espacio libre y tiempo para descargar y compilar.

Si termina correctamente, crea una subcarpeta Windows-3.5-... dentro de C:\Users\Mariano\Desktop\photo sequence 2026_gpt. No reemplaza automáticamente tus proyectos. El registro queda en la carpeta compilacion-... creada allí.

El resultado incluye el portable autónomo PHOTO-SEQUENCE-24-Windows-v3.5.exe, una carpeta portable opcional y Instalador_PHOTO_SEQUENCE_24_v3.5.exe. Conservá toda la carpeta si usás esa alternativa. El instalador incluye desinstalador por usuario y el icono proporcionado.

La interfaz necesita Microsoft Edge WebView2 Runtime. Los resultados no tienen firma comercial. Antes de distribuirlos comprobá inicio, carga de carpeta, fuentes, audio, exportación y desinstalación en una PC Windows. Un script con sintaxis válida no equivale a un build Windows probado.

17 / Linux, Android e iOS

Linux: extrae el TAR.GZ y conserva la carpeta completa. Abre PhotoSequence24/PhotoSequence24 desde un escritorio gráfico. Instalar.sh copia la app a la ubicación del usuario y crea un acceso directo; Desinstalar.sh quita la app y el acceso, conservando proyectos y exportaciones. No necesita Python para el portable ya construido.

Linux requiere FFmpeg y FFprobe en PATH; para voz local instala espeak-ng. El binario es x86_64 y fue construido con glibc 2.39: no sirve para todas las distribuciones ni para ARM. Si no arranca, revisa bibliotecas gráficas y compatibilidad.

Android: el APK es una beta de desarrollo para Android 7 o posterior. Instala sólo el archivo que identificas como tu paquete de prueba y acepta los permisos de archivos que necesite. No sustituye pruebas en distintos teléfonos.

Elegí carpetas mediante el selector del sistema. Mantén la aplicación abierta durante exportaciones; la pantalla Studio aún no garantiza tareas en segundo plano ni recuperación tras cerrar el proceso. Podés desinstalarla desde Ajustes del sistema.

El AAB sirve para la ruta de distribución de Android, no para abrirlo como APK. Está sin firma de producción y requiere firma propia, pruebas y revisión antes de Play Store.

iPhone/iPad: se entregan fuentes, no un IPA. build-ios.sh requiere macOS, Xcode y XcodeGen para construir el simulador. La distribución en dispositivos y App Store requiere el equipo de desarrollo y su firma.

Android/iOS no tienen un modo portable idéntico al de escritorio. Eliminar una app puede eliminar también datos de su carpeta privada: guardá una copia externa de medios y proyectos antes de desinstalar.

18 / Problemas frecuentes y diagnóstico

«Abrí la aplicación con su ejecutable»: se abrió el HTML sin adaptador. Cerralo y usá Studio desde su ejecutable/app. «FFmpeg required» o «FFprobe required»: instalá esas herramientas en Linux o verificá que la carpeta portable Windows esté completa.

No se ve una foto o clip: verificá el archivo en otro programa. Probá JPG/PNG y un MP4/H.264 corto. Con RAW, revisá compatibilidad de cámara. Importá archivos por grupos para aislar el que falla.

Una referencia de estilo no carga: requiere Internet. El texto del estilo puede seguir disponible. Elegir una referencia no equivale a agregar el estilo a la mezcla ni transforma todavía la imagen.

IA responde 401/403: revisá clave y permisos. Un 429 suele exigir revisar cuota o ritmo de solicitudes. Un modelo no disponible requiere corregir su nombre o acceso. No repitas solicitudes pagas indefinidamente.

No aparece un audio descargado: quizá pegaste una página y no un enlace directo al archivo. Usá un archivo local autorizado. Si el audio propio se oye mal, escuchalo por separado antes de mezclar.

Subtítulos ausentes: activá Incrustar, revisá SRT y asegurate de que sus tiempos coincidan con el video. Acentos faltantes: elegí una fuente con esos caracteres y probá la exportación. El borrador necesita ajuste manual.

El video no abre: conservá el mensaje completo, verificá espacio libre y probá una secuencia pequeña a 720p. Un fallo de verificación no debe tratarse como exportación válida. No borres los originales.

Para informar un problema anotá plataforma, versión, pasos, ajustes, formatos y mensaje exacto. Adjuntá una muestra sin datos privados. No incluyas claves API.

19 / Ejercicio completo y glosario

Ejercicio: elegí 24 fotos con nombres consecutivos. Creá un proyecto de prueba, ordenalas y elegí 24 FPS, 12 fotogramas/foto, 16:9 y 720p. La parte visual debe durar 12 segundos.

Grabá una narración corta de alrededor de diez segundos y cargala como narración propia. Agregá una música autorizada, bajá su volumen y completá los créditos. Ninguna de estas tareas requiere IA.

Prepará un SRT con tres frases y tiempos dentro de esos 12 segundos. Importalo, activá Incrustar, elegí Sans serif o una fuente válida y probá tamaño 48 con color claro. Revisá legibilidad en el MP4, no sólo en la captura.

Guardá el proyecto como Ejercicio_01.ps24.json y exportá Ejercicio_01.mp4 a una carpeta de práctica. Comprobá imagen, sonido, subtítulos, duración y créditos. Cerrá y reabrí el proyecto para comprobar que los medios sigan disponibles.

Criterio de aprobación personal: orden correcto, 12 segundos visuales sin otra extensión, audio comprensible, texto sincronizado, créditos completos y archivo reproducible. La beta no emite certificados ni publica el ejercicio.

Glosario: prompt = instrucciones al motor; API = conexión programática a un proveedor; token/crédito = unidad de uso o cobro; FPS = fotogramas por segundo; relación de aspecto = forma del cuadro; SRT = subtítulos con tiempos; TTF/OTF = archivos tipográficos.

Portable = carpeta ejecutable sin instalar la app. Instalador = programa que copia la app y registra su desinstalación. APK = paquete Android instalable. AAB = bundle para distribución Android. IPA = paquete iOS firmado. JSON de proyecto = configuración y referencias, no el video terminado.

20 / Privacidad, verificación y referencias

Las tareas de montaje local no necesitan enviar las fotos a un motor IA. Al elegir generación, la app envía al proveedor el prompt y, si está activada, la referencia. La consulta de muestras de estilo y una descarga musical también necesitan red.

Las claves se guardan en memoria, no en proyectos. Eso no convierte los proyectos ni el audio en anónimos. Guardá tus archivos privados en una ubicación adecuada y revisá los permisos y condiciones del proveedor elegido.

Verificado en esta entrega: 82 pruebas del backend clásico; reglas de dimensiones, duración, Unicode, escenas, SRT y exclusión de secretos; tres pruebas de exportación de escritorio con FFmpeg; interfaz ES/EN y puente nativo Linux; APK/AAB compilados con cero errores y cinco advertencias de lint.

Pendiente: pruebas Windows en distintas PC y firma comercial, compilación y ejecución iOS, exportación Studio en teléfonos físicos, llamadas IA con cuentas reales, pruebas prolongadas y firma/publicación en tiendas. El parser Swift y el parser PowerShell sólo comprueban sintaxis, no el funcionamiento completo.

Licencias: revisá cada música y fuente. El catálogo Fooocus conserva su licencia adjunta. Los componentes de terceros mantienen sus propias condiciones; no distribuyas una compilación pública sin revisar sus avisos y fuentes correspondientes.

Referencias oficiales para tareas de instalación y consulta: pyinstaller.org (empaquetado); python.org (Python); jrsoftware.org (Inno Setup); gyan.dev/ffmpeg/builds y ffmpeg.org (FFmpeg); dafont.com/es (fuentes y licencias por archivo).

Para soporte específico de IA, consultá la documentación y tu panel de cuenta del proveedor: platform.openai.com, ai.google.dev, developers.cloudflare.com, huggingface.co/docs y elevenlabs.io/docs. Este manual describe la beta de octubre de 2026; APIs y cuotas pueden cambiar.