第三届"兴智杯"全国人工智能创新应用大赛

织序 WeaveOrder

可审计的企业流程智能体

项目名称	织序 WeaveOrder —— 可审计的企业流程智能体
主题赛名称	云智专项赛
赛题名称	云上企业级流程智能体创新应用方案赛
团队名称	兰儒恺
填报日期	2026 年 11 月

中国信息通信研究院等 · 主办 | 华为云计算技术有限公司 · 支持

项目基础信息

项目名称	织序 WeaveOrder —— 可审计的企业流程智能体
应用行业及场景	智慧零售 · 连锁零售企业经营分析（销售/利润/折扣/退货归因）
核心技术	自然语言处理（需求理解） · 智能体编排（确定性规划与多工具协同） · 数据工程（跨表 SQL 与确定性校验）
应用发展阶段	应用示范阶段（已在真实公开数据集上完成端到端验证，含完整评测与对照实验）

一、项目内容

1.1 背景及意义

行业痛点：当前企业 AI 应用多停留在文案生成、知识问答等"单点试用"阶段，尚未深度嵌入生产、经营、管理等核心流程。以零售经营分析为例，一线与管理者普遍面临三类困难：

- **系统难连接：**销售、退货、区域负责人等数据分散在多张表中，需要人工跨表关联；
- **流程难闭环：**从"提出问题"到"拿到结论"要经历取数、清洗、统计、核对、成文多个断点；
- **价值难量化：**分析结果是否可信、效率提升多少，缺乏可验证、可审计的口径。

场景价值：本项目以连锁零售经营分析为切入点，把"自然语言提问 → 数据洞察 → 决策建议"的完整链路自动化，并将每一步工具调用、每一个数字都留痕、可复算。

> 实测口径：在同一数据、同一问题下，人工按标准分析作业流程（SOP）需 **8 步、约 70 分钟**；织序智能体端到端 **1.4 秒**完成，见 §2.4 与附录。

1.2 主要场景及功能

核心场景：连锁零售企业经营分析。数据为公开的 Tableau Superstore 零售数据集，含 **9,994 笔真实订单**、21 个字段，以及退货清单（296 单）与区域负责人（4 人）两张辅助表。

主要功能：用户用一句自然语言提出分析需求（如"找出亏损的子品类并归因"），系统自动完成五段闭环：



- **信息理解：**由大模型把自然语言解析为结构化的分析要点（意图、焦点、维度、指标），实测可正确识别"亏损归因 / 趋势 / 区域 / 品类概览"四类意图；
- **流程判断：**按意图生成确定性的分析 DAG（有向无环图），规划结果可复现、可审计；

- **系统调用：**通过工具注册表调用数据服务（只读 SQL 真执行）与报表服务，同层步骤并行；
- **结果输出：**报告中的指标与表格全部来自 SQL 结果，由校验器独立重算比对，不一致即拦截、不发布。

1.3 实现方案

设计理念：理解靠大模型，规划用确定性模板。大模型负责"听懂需求"，规划层负责"保证可复现"，两者职责分离，避免模型自由发挥导致的结果漂移。

系统架构（五层）：

- **接入层：**CLI / Web 控制台 / A2A 协议（Agent-to-Agent）多入口接入；
- **理解层：**大模型信息抽取，输出结构化分析要点，异常时回退规则解析保证离线可用；
- **规划层：**按意图选择分析模板，生成 DAG（步骤、依赖、工具、参数）；
- **执行层：**工具注册表统一校验参数（JSON Schema）、风险分级、超时控制，同层并行执行；
- **校验层：**确定性校验器独立重算每个报告指标，并核对数据源一致性。

系统对接与数据贯通：本方案对接三类系统/工具，满足"接得上、连得通"：

系统/工具	作用	调用与留痕方式
数据服务（SQLite 引擎）	装载 orders / returns / people 三张表，执行只读 SELECT	5 次 sql_query 调用，SQL 与结果全量留痕
报表服务	从 SQL 结果解析指标引用、生成 Markdown 报告与明细表	1 次 report_render 调用
大模型推理服务	自然语言需求理解（结构化信息抽取）	1 次调用，消耗 345 tokens

数据流转：三张数据表装载入库后，由 DAG 中的多条 SQL 分别完成"子品类盈亏、折扣档位、跨表退货率、品类汇总、整体指标"五类聚合；报告指标通过引用解析从 SQL 结果中取值，**不手抄数字**，校验器再用同一套查找逻辑独立重算比对。

1.4 项目创新点

- **确定性校验器（质量保障机制化）：**报告中的每个指标都由校验器从数据源独立重算，不一致即拦截。同一注入实验中，校验开时错误数字被当场拦截，校验关时错误数字直接发布（详见 §2.4），把"人工交叉核对"变成系统能力。
- **跨表数据贯通：**退货率分析将 orders 与 returns 通过 order_id 做 LEFT JOIN，实现跨系统/跨表的数据贯通，而非单表统计。
- **可复现的编排：**规划层采用确定性模板，同一需求任意次运行得到一致的分析路径与结果，便于审计与回溯。
- **跨场景可复用：**引擎原语（工具注册表、事件溯源、确定性校验、产物布局）与场景解耦，只替换工具集与数据源即可迁移——已在差旅编排、经营分析、零售分析三类场景验证。

二、应用分析

2.1 市场分析

企业 AI 落地的主战场正从"单点辅助"转向"流程智能"。据信通院等机构对传统企业数字化转型的调研，经营分析、报表生成、流程自动化是需求最集中的三类场景，其共同特征是**高频、重复、规则相对清晰**，最适合由智能体承接。

本方案面向连锁零售、电商、区域经销等拥有多表经营数据的企业，提供"用一句话完成一次经营分析"的能力。相较市面常见的 BI 工具，本方案无需用户编写 SQL 或拖拽报表，且每个数字都可回溯到数据源，适合快速推广。

2.2 商业模式分析

- **市场定位：**面向中型连锁零售企业的"分析流程自动化"组件，可嵌入既有数据平台；
- **交付方式：**以引擎 + 场景模板的形式提供，按行业场景配置工具集；
- **定价参考：**按分析任务量或订阅制收费，边际成本主要为模型调用成本（实测单次约 345 tokens）；
- **竞争壁垒：**确定性校验与全链路留痕，解决"AI 报告数字不可信"的核心顾虑。

2.3 应用情况

本方案已在真实公开数据集上完成端到端验证，并形成完整的评测与对照实验：

指标	实测结果
数据集	Tableau Superstore 公开零售数据：9,994 笔订单 / 296 笔退货 / 3 张表
端到端耗时	**1.4 秒**（含 1 次大模型调用）
分析步骤	7 步全部成功（1 次信息理解 + 6 次工具调用）
Token 消耗	345 tokens（prompt 240 + completion 105）
评测通过率	**7/7**（含意图识别、黄金值核验、注入拦截、消融对照）
黄金值来源	评测脚本从 CSV 独立重算，与被测实现零共享代码

2.4 实际应用效果：人工基线 vs 智能体

对照任务：**分析 Superstore 零售数据，找出亏损的子品类并归因**（同一数据、同一问题）。

人工基线按标准分析作业流程（SOP）逐步记录：

#	步骤	操作内容	标准工时
1	数据理解	识别 3 张表、21 个字段、9,994 行订单	5 分钟
2	建库导入	创建分析库、导入 orders 与 returns	5 分钟

3	子品类汇总	编写并调试按子品类的销售/利润汇总 SQL	10 分钟
4	识别亏损	排序并核对亏损子品类	5 分钟
5	折扣分档	编写并调试折扣档位盈亏 SQL	10 分钟
6	指标计算	手工计算利润率并交叉核对	10 分钟
7	跨表关联	建立退货表并编写 LEFT JOIN 计算退货率	10 分钟
8	报告撰写	整理数字、撰写发现与结论	15 分钟
合计			**约 70 分钟**

量化对比：

维度	人工基线	织序智能体	提升
端到端耗时	约 70 分钟	1.4 秒	**约 3,000×**
操作步骤	8 步手工（含 4 段 SQL 编写调试）	7 步自动	—
数字准确性	依赖人工交叉核对，易出错	校验器独立重算，错即拦截	质量保障机制化
可复现性	依赖个人经验与习惯	确定性规划，结果一致	可审计、可复现
单次成本	分析师时间成本（约 70 分钟）	345 tokens	边际成本趋近于零

质量对照（同一错误注入实验）：对报告关键指标注入同样的错误（把利润率算错一半）——校验器开启时，报告被拦截、不发布；校验器关闭时，错误数字直接发布（+6.2% vs 正确值 +12.5%）。人工流程若要达到同等保障，需额外增加交叉核对步骤（约 +10 分钟）。

2.5 社会效益

- **降低分析门槛：**业务人员无需掌握 SQL 或 BI 工具，用自然语言即可获得可信的分析结论；
- **提升决策效率：**把经营分析从"小时级"压缩到"秒级"，让分析能力随业务规模弹性扩展；
- **沉淀可复用能力：**引擎与场景解耦，新的行业场景只需配置工具集与数据模板，缩短交付周期；
- **可信 AI 实践：**全链路留痕 + 独立校验，为企业级智能体的合规与审计提供可参考的实现范式。

附录

附录 1 · 运行档案（系统交互截图）

下图为本次申报材料的运行档案页，完整呈现"任务输入 → 信息理解 → 流程判断 → 系统调用 → 结果输出"的闭环，以及每一步的工具调用与校验记录。

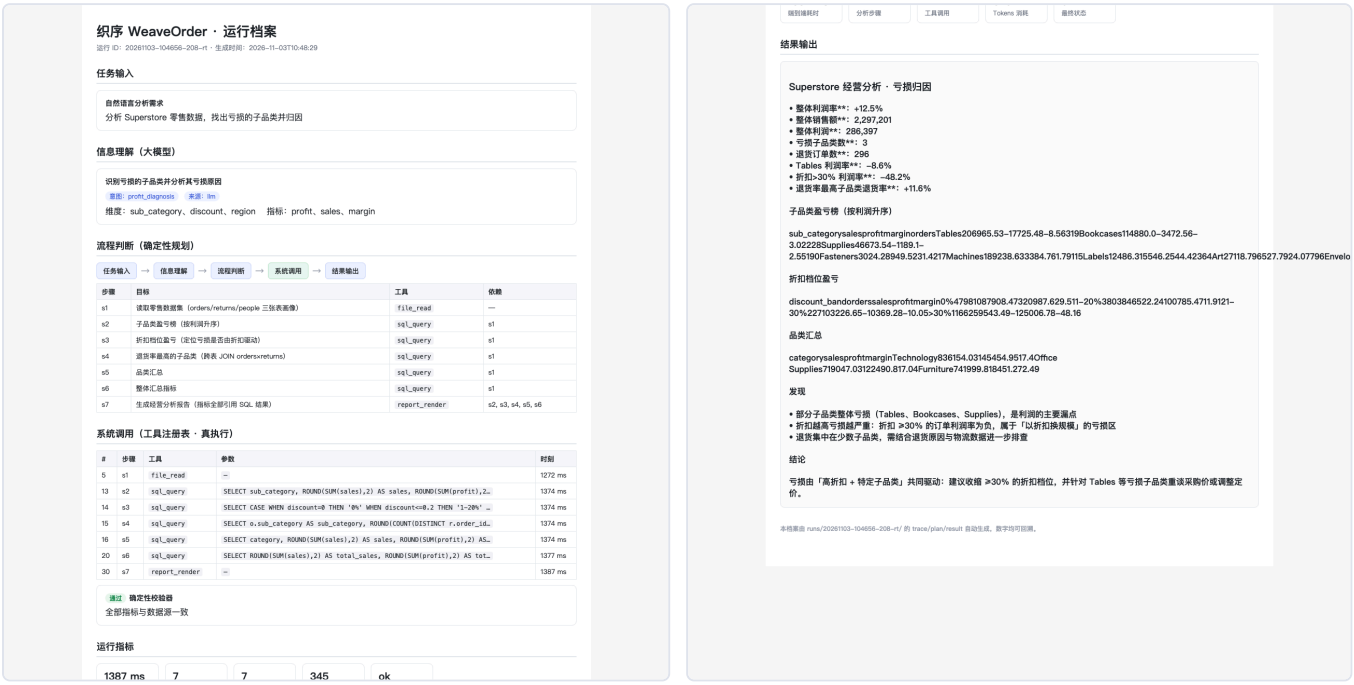


图 1　运行档案：需求、意图识别、分析 DAG、工具调用、确定性校验与最终报告

附录 2 · 演示视频（扫码观看）

https://raw.githubusercontent.com/iakRulan/weaveorder-agent/main/docs/177-demo.mp4

图 2　演示视频（时长 1 分 19 秒，含真实运行与对照实验）

附录 3 · 评测报告（黄金值独立重算）

评测共 7 个用例，覆盖意图识别、主用例指标核验、注入拦截与消融对照，全部通过。黄金值由评测脚本直接从 CSV 独立重算，与被测实现零共享代码。

Task	验证内容	结果
R01	主用例：亏损归因（Tables 利润率 -8.6%、折扣>30% 利润率 -48.2%、整体利润率 +12.5%）	PASS

R02	意图识别：趋势（trend）	PASS
R03	意图识别：区域（region），关联 people 表负责人	PASS
R04	意图识别：品类概览（category_overview）	PASS
R05	注入错误 + 校验开 → 拦截，不发布	PASS
R06	注入错误 + 校验关 → 错误数字直接发布（消融对照）	PASS
R07	跨表退货率：orders × returns JOIN（最高 Machines 11.6%）	PASS

黄金值（评测脚本独立重算）：Tables 利润率 **-8.56%**；亏损子品类 **3** 个；折扣>30% 利润率 **-48.16%**；整体利润率 **12.47%**（销售额 2,297,201）；退货订单 **296** 单，退货率最高 **Machines 11.61%**。

附录 4 · 证据材料清单

- **运行档案：**任务输入、意图识别、分析 DAG、工具调用、校验记录、最终报告（图 1）；
- **API 调用日志：**7 次工具调用的时间、参数与结果，以及完整事件序列（34 条）；
- **数据流转记录：**三张数据表 → SQL 聚合 → 报告指标的完整链路，含跨表 JOIN 说明；
- **人工基线对比：**8 步标准作业流程的操作内容与工时，及与智能体的量化对照；
- **代码与数据：**分析场景运行器、工具层、数据预处理脚本与评测脚本（核心摘录见附录 5）。

附录 5 · 核心代码摘录

（1）流程判断：按分析意图生成确定性分析 DAG（节选自 `retail_agent.py`）。

```
def build_plan(brief):
    """按分析意图生成确定性的分析 DAG（可复现、可审计）。"""
    intent = brief.get("intent") or "general"
    steps = [{"id": "s1", "tool": "file_read", "args": {}, "depends_on": []}]
    if intent == "profit_diagnosis":
        steps += [
            {"id": "s2", "tool": "sql_query",
             "args": {"sql": SUB_CATEGORY_PROFIT}, "depends_on": ["s1"]},
            {"id": "s3", "tool": "sql_query",
             "args": {"sql": DISCOUNT_BANDS},   "depends_on": ["s1"]},
            {"id": "s4", "tool": "sql_query",
             "args": {"sql": RETURN_TOP},       "depends_on": ["s1"]},
            {"id": "s6", "tool": "sql_query",
             "args": {"sql": OVERVIEW},         "depends_on": ["s1"]},
        ]
        steps.append({"id": "s7", "tool": "report_render",
                      "args": {"metrics": METRICS, "tables": TABLES},
                      "depends_on": ["s2", "s3", "s4", "s6"]})
    return {"goal": brief["focus"], "intent": intent,
            "strategy": "dag", "created_by": "deterministic-planner",
            "steps": steps}
```

（2）质量保障：校验器独立重算每个报告指标，不一致即拦截（节选自 `retail_agent.py`）。

```
def _verify_report(self, out):
    """独立重算：不走渲染路径，直接从 SQL 结果重新解析每个指标。"""
    for metric in out.get("metrics") or []:
        name = metric.get("name", "")
        expected = metric.get("current")
        if metric.get("baseline") is not None:
            base = metric.get("baseline")
            expected = ((expected - base) / base * 100
                        if metric.get("unit") == "%" else expected - base)
        if abs(float(metric.get("value", 0)) - float(expected)) > 0.01:
            return False, (f"「{name}」报告值 {metric.get('value')} 与数据源"
                           f"重算值 {round(float(expected), 4)} 不一致，已拦截")
    return True, "全部指标与数据源一致"
```

（3）系统调用：工具注册表统一校验参数、风险分级与超时控制（节选自 core/tools.py / core/retail.py）。

```
registry = ToolRegistry()
registry.register(Tool(
    name="sql_query",
    description="对零售数据执行只读 SELECT 查询（支持 orders/returns/people 跨表 JOIN）",
    parameters={"type": "object",
                "properties": {"sql": {"type": "string"}},
                "required": ["sql"]},
    fn=lambda **kw: sql_query(state, **kw),
    risk=0, category="retail",
    returns="sql/columns/rows/row_count",
))
# 调用：参数先经 JSON Schema 校验/纠偏，再执行；全过程写入 trace.jsonl
```

> 声明：本材料中的数据来自公开的 Tableau Superstore 零售数据集，仅用于竞赛演示与研究；所有运行指标、调用日志与对比数据均来自真实运行产物，可复现、可审计。