Especificación funcional

empresa

Proyecto:

Knowledge Desk

Historia de Usuarios

Contenido

1. Control de cambios 3
2. Contexto del sistema 4
   2.1. Descripción del proyecto 4
3. Historias de usuario 4
4. Glosario de términos 18
5. Riesgos preliminares 19

Historia de Usuarios

1. Control de cambios

Fecha	Versión	Descripción	Autor


Historia de Usuarios


2. Contexto del sistema

2.1. Descripción del proyecto

Diseño y construcción de Knowledge Desk, una aplicación web tipo asistente de conocimiento (RAG) que permite a los colaboradores internos realizar consultas en lenguaje natural sobre políticas, procedimientos y guías, y que permite a un operador técnico administrar el corpus de documentos que sustenta esas respuestas.

Diagrama de contextualización

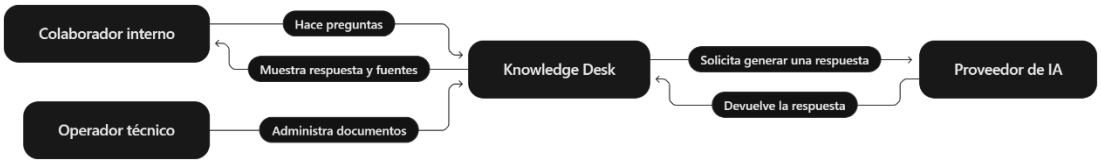

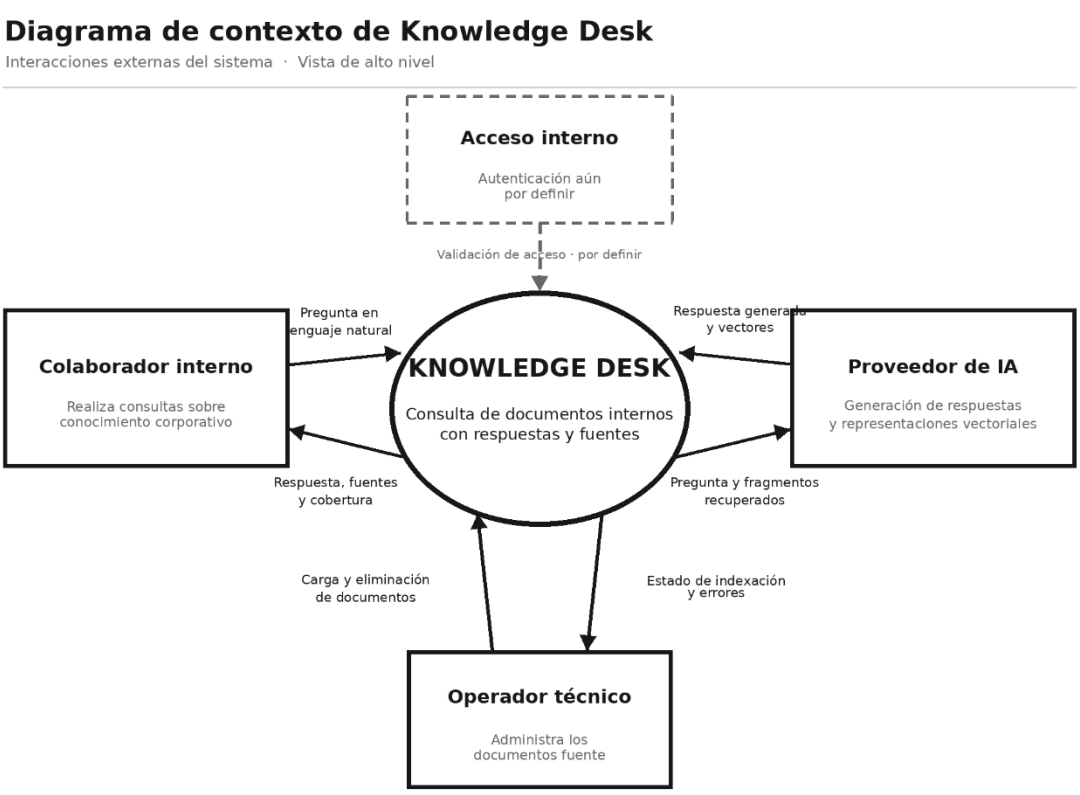

Historia de Usuarios

3. Historias de usuario

<table>
<tr><td>Identificador de la historia</td><td>HU01</td><td>Nombre de la historia</td><td>Realizar una consulta</td></tr>
<tr><td colspan="4">Como usuario interno necesito escribir y enviar una pregunta en lenguaje natural para consultar los procedimientos aprobados sin buscar manualmente en varios documentos.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Campos


❖ Barra de búsqueda donde el usuario escribe la pregunta (campo obligatorio).
❖ Botón "Buscar" para enviar la consulta ingresada en la barra de búsqueda.
❖ Listado de preguntas de ejemplo debajo de la barra, de clic directo (ver HU06).
❖ Indicador de procesamiento y mensaje de error controlado.

Criterio de aceptación

❖ El campo de búsqueda es obligatorio; si está vacío o contiene solo espacios, el sistema no envía la consulta y solicita escribir una pregunta.
❖ Al presionar "Buscar" con una pregunta válida, la interfaz remite una única solicitud al servicio de consulta y muestra el estado de procesamiento.
❖ Cuando el servicio responde correctamente, la interfaz presenta el resultado de la consulta sin recargar la página.
❖ Si ocurre un error técnico o vence el tiempo de espera, la interfaz informa que la consulta no pudo procesarse y no muestra una respuesta como válida. // validar Time out proponer un rango
❖ Cada nueva pregunta se procesa como una consulta independiente, sin historial ni contexto de preguntas anteriores.
❖ El botón "Buscar" dispara el mismo flujo que seleccionar una pregunta de ejemplo (HU06).

Aclaración: El acceso se limita al entorno interno de la empresa; el mecanismo exacto de autenticación queda pendiente de definición.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Prototipo</td></tr>
</table>

Historia de Usuarios

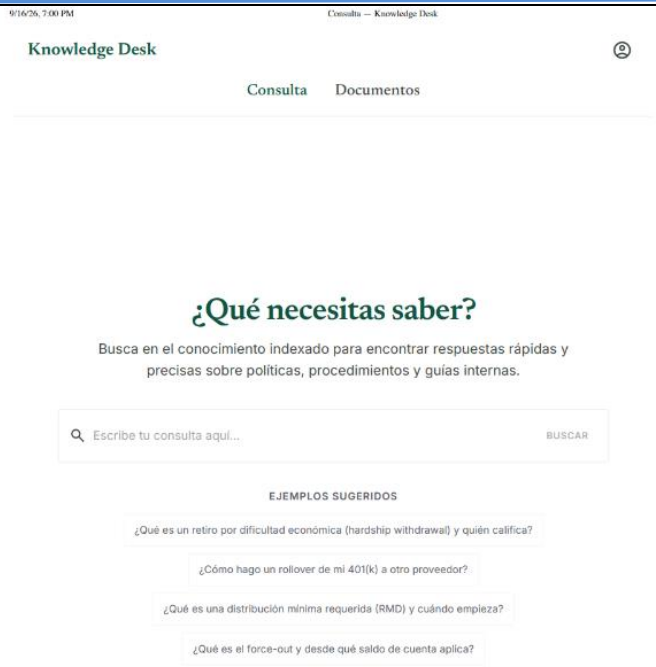

Pantalla de consulta

Identificador de la historia	HU02	**Nombre de la historia**	Recuperar información relevante
No va porque no se guarda Como usuario interno necesito que el sistema encuentre los fragmentos más relacionados con mi pregunta para recibir una respuesta basada en los procedimientos vigentes del corpus.			
Campos ❖ Pregunta normalizada. ❖ Subpreguntas cuando la consulta lo requiera. ❖ Conjunto unificado de fragmentos recuperados. **Criterio de aceptación** ❖ La búsqueda prioriza similitud semántica y no depende únicamente de coincidencias exactas de palabras. ❖ Cuando una pregunta contiene varios temas, el sistema puede dividirla en subpreguntas y ejecutar las búsquedas correspondientes. ❖ Los resultados de búsquedas simultáneas se unifican y se eliminan duplicados antes de construir el contexto. ❖ El contexto enviado al modelo contiene únicamente fragmentos del corpus disponible y sus metadatos de origen. ❖ Si la búsqueda no recupera evidencia suficiente, el flujo continúa hacia el aviso controlado de			

HU05 y no hacia una respuesta no sustentada.

Aclaración: No se consulta Internet ni conocimiento externo; la regla de clasificación por importancia y el número de fragmentos recuperados deben aprobarse en diseño técnico.

Prototipo

Identificador de la historia	HU03	**Nombre de la historia**	Recibir una respuesta sustentada

Como usuario interno necesito recibir una respuesta directa y sus puntos relevantes para comprender rápidamente el procedimiento respaldado por la documentación oficial.

Campos

- Título con la pregunta original planteada por el usuario.
- Respuesta directa y puntos relevantes, generados sobre el conocimiento recuperado.
- Encabezado con metadatos de procesamiento (fragmentos recuperados, artículos consultados y modelo utilizado).
- Etiqueta de estado de respuesta completa o insuficiente.


Criterio de aceptación

- La respuesta se genera a partir del contexto recuperado y no incorpora afirmaciones que no puedan relacionarse con una fuente del corpus.
- La interfaz separa la respuesta principal de los puntos relevantes para facilitar su lectura.
- Cuando la evidencia es contradictoria, el sistema no oculta la contradicción y presenta las fuentes relacionadas para revisión humana.
- Cuando el modelo o proveedor externo falla, el sistema informa el error y no reutiliza una respuesta anterior.
- El usuario puede distinguir visualmente una respuesta sustentada de un aviso de insuficiencia documental.

Aclaración: La respuesta es apoyo para el personal interno y debe revisarse antes de enviarse a un cliente final; no cubre datos personales, financieros ni transaccionales.

Prototipo

Historia de Usuarios

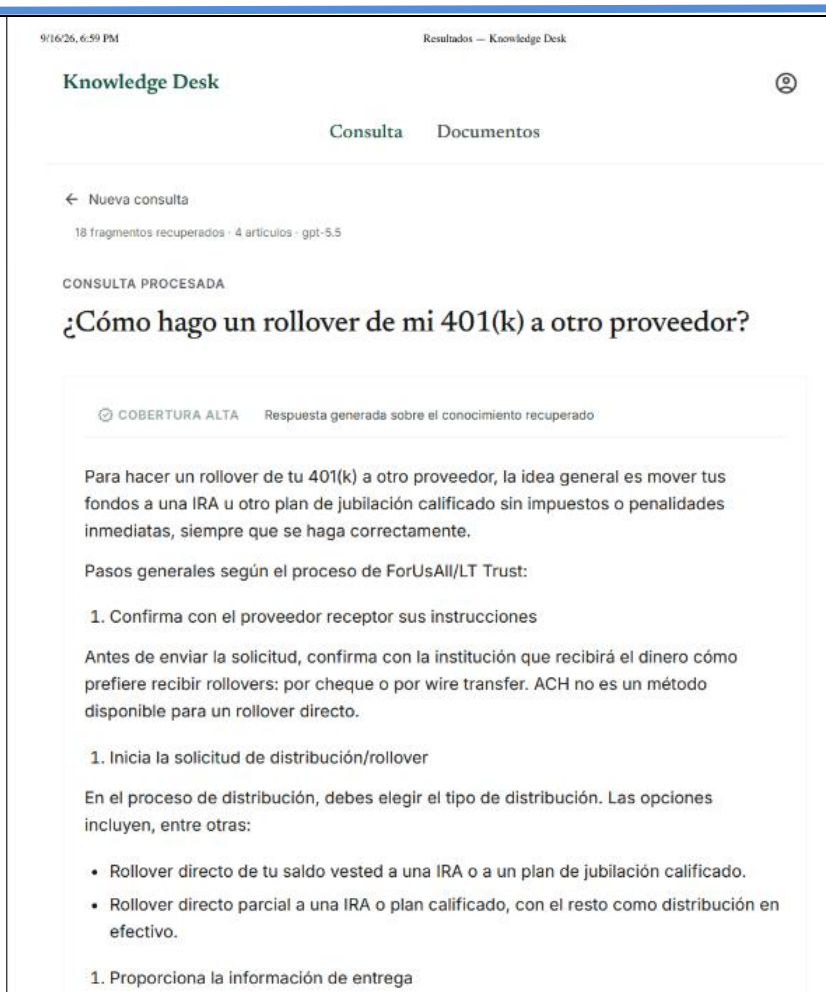

Pantalla de resultados con la respuesta generada


Identificador de la historia	HU04	**Nombre de la historia**	Consultar las fuentes de la respuesta
Como usuario interno necesito ver los documentos que sustentan la respuesta para verificarla antes de utilizar la información.			
Campos ❖ Tarjeta de artículo con el título del documento fuente. ❖ Porcentaje de afinidad y cantidad de fragmentos utilizados de cada documento. ❖ Ícono de flecha para abrir el documento completo. **Criterio de aceptación** ❖ Cada fuente mostrada corresponde a un fragmento utilizado en el contexto de la respuesta. ❖ El sistema no muestra documentos recuperados pero descartados como si hubieran sustentado la respuesta. ❖ Si una respuesta no tiene evidencia suficiente, la sección de fuentes no presenta referencias inventadas y aplica HU05.			

Historia de Usuarios

- Los metadatos visibles son consistentes con los almacenados durante la indexación.
- El título de cada tarjeta y el ícono de flecha son clicables y disparan la misma acción: abrir el documento completo para su visualización.

Aclaración: Los documentos mostrados como fuente son los mismos que se administran en la vista de Documentos (HU07); la descarga o previsualización completa requiere aprobación separada.

Prototipo

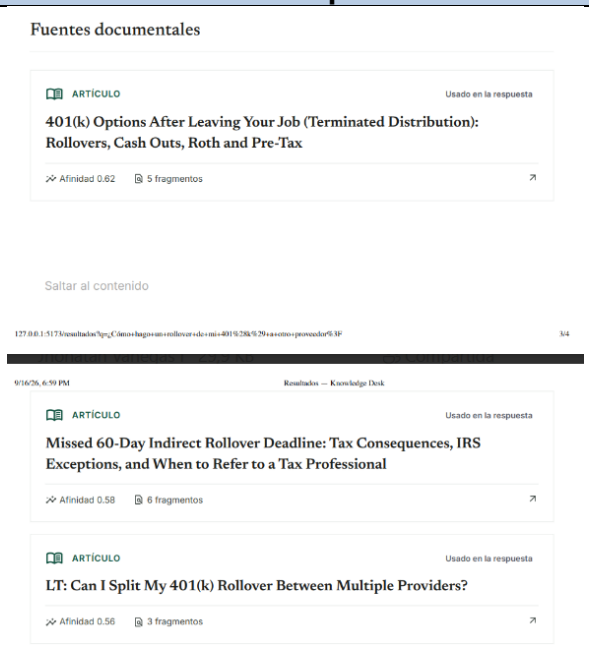

Fuentes documentales de la respuesta

Identificador de la historia	HU05	**Nombre de la historia**	Conocer la cobertura de la respuesta

Como usuario interno necesito conocer qué tan bien está cubierta mi consulta para decidir si puedo usar la respuesta o si debo revisar otra fuente.

Campos

- Indicador visible de cobertura, mostrado como etiqueta junto al resultado (por ejemplo "COBERTURA ALTA").
- Explicación breve del estado.
- Aviso de documentación insuficiente.


Criterio de aceptación

- El backend calcula el indicador con una regla reproducible y entrega el valor junto con la respuesta.
- La interfaz muestra el nivel de cobertura en términos comprensibles para el usuario interno.
- Cuando el resultado está por debajo del umbral aprobado, el sistema informa que la documentación no es suficiente.
- Una cobertura insuficiente impide presentar afirmaciones generadas únicamente con

conocimiento general del modelo.
- Las pruebas incluyen casos de cobertura alta, límite, baja y ausencia total de evidencia.

Aclaración: Antes de desarrollar se deben aprobar la fórmula, la escala, los umbrales y el texto de cada estado; el indicador no debe presentarse como una probabilidad de verdad si técnicamente no lo es.

Prototipo

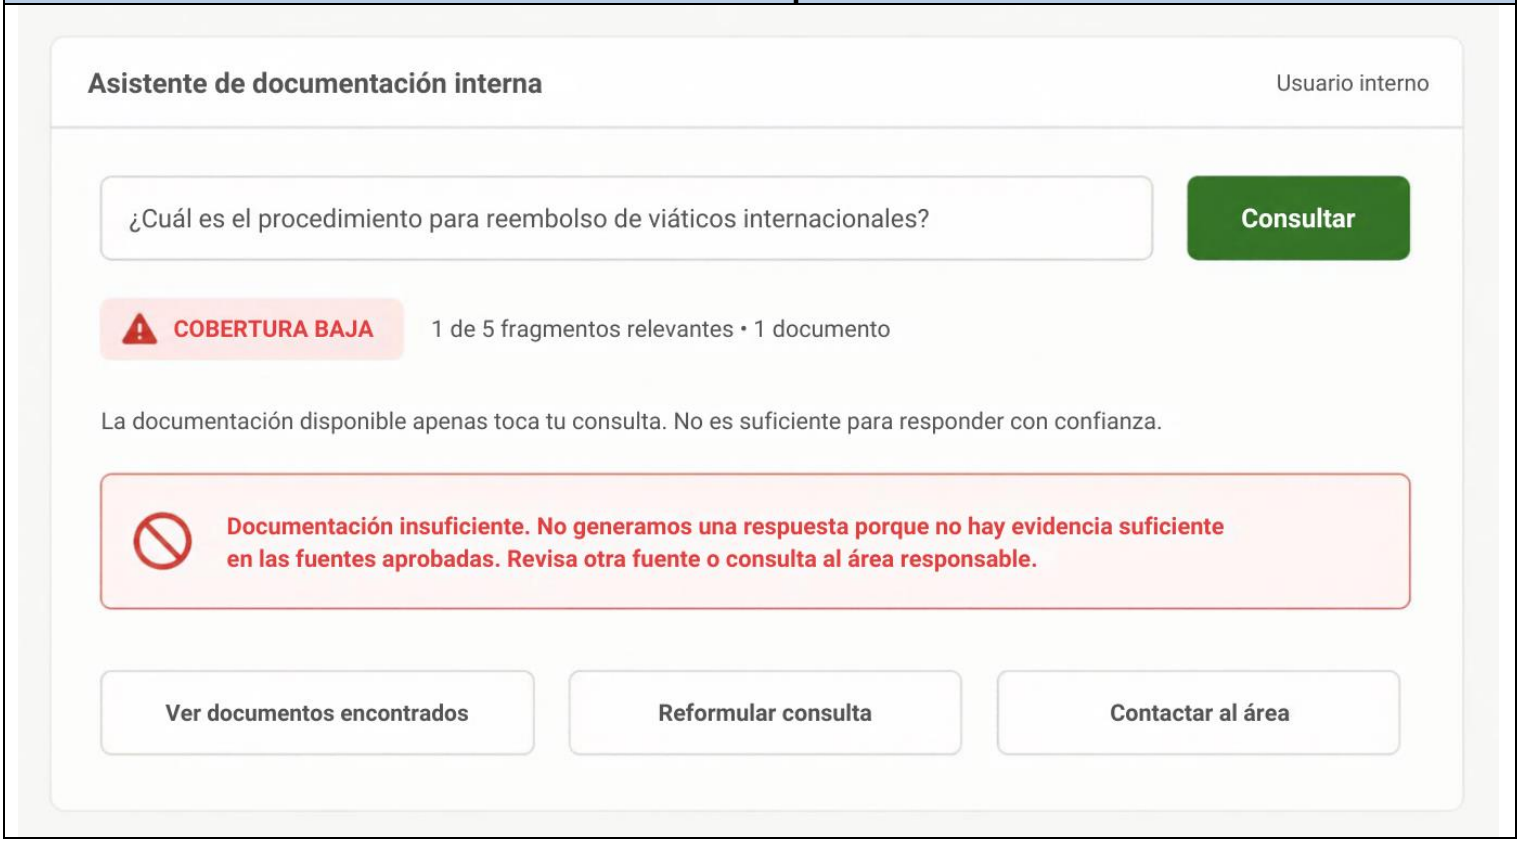

Identificador de la historia	HU06	**Nombre de la historia**	Usar preguntas de ejemplo

Explicar mejor Como usuario interno que ingresa por primera vez necesito ver preguntas de ejemplo para comprender qué tipo de consultas puede resolver Knowledge Desk.

Campos

- Listado breve de preguntas de ejemplo, ubicado debajo de la barra de búsqueda.
- Acción de clic sobre un ejemplo, que ejecuta la consulta directamente.


Criterio de aceptación

- La pantalla inicial muestra ejemplos relacionados con los procedimientos realmente cargados.
- Los ejemplos no prometen consultas sobre datos personales, financieros o sistemas externos.
- Al seleccionar un ejemplo, el sistema ejecuta la consulta directamente y muestra la pantalla de resultados, con el mismo comportamiento que escribir la pregunta y presionar "Buscar".
- Si cambia sustancialmente el corpus, el equipo puede actualizar los ejemplos sin modificar la

lógica de recuperación.

Aclaración: La ejecución directa al hacer clic, sin copiar el texto al campo, es el comportamiento definido para el MVP.

Prototipo

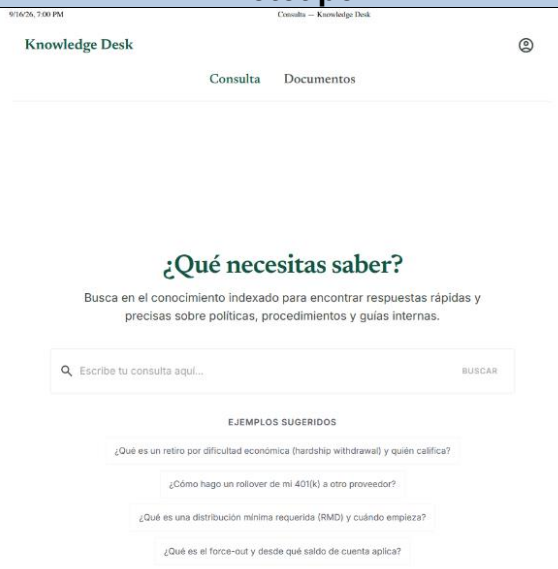

Preguntas de ejemplo en la pantalla de consulta

Identificador de la historia	HU07	**Nombre de la historia**	Incorporar un documento al corpus

Como operador técnico necesito incorporar un documento aprobado para que su contenido pueda sustentar futuras respuestas.

Campos

- Barra de búsqueda para filtrar los documentos ya cargados por nombre.
- Panel de carga (arrastrar y soltar) y botón "Explorar archivos", con restricción de formato (PDF, DOCX, TXT) y tamaño máximo de 50 MB. //criterio
- Tabla de documentos con columnas nombre, fecha de carga, fragmentos, estado y acciones (eliminar, editar, descargar/visualizar). // criterio
- Estado visual de cada documento: "Indexado", "Procesando" o "Error". //criterio

Criterio de aceptación

- El sistema acepta únicamente los formatos aprobados y rechaza un archivo no compatible con un mensaje claro.
- **El sistema detecta cuando no puede extraer texto útil y no marca el documento como indexado correctamente. // que pasa si no logro subirlo ejemplo como notificación de error que marque que no fue posible subuir y porque**

Historia de Usuarios

- El contenido extraído se divide en fragmentos, se clasifica según la regla aprobada y genera embeddings.
- El documento solo queda disponible para consultas cuando termina satisfactoriamente el procesamiento completo.
- El usuario puede filtrar la tabla de documentos escribiendo el nombre del archivo en la barra de búsqueda de la vista Documentos.
- Solo los documentos en estado "Indexado" están disponibles como fuente en el módulo de Consulta; los que están en "Procesando" o "Error" no aparecen como fuente.

Aclaración: No incluye OCR ni extracción estructurada de tablas complejas o gráficos; queda pendiente definir si existe un formulario restringido o un procedimiento técnico directo de carga.

Prototipo



Identificador de la historia	HU08	**Nombre de la historia**	Reemplazar un documento

Como operador técnico necesito reemplazar un procedimiento actualizado para que las respuestas utilicen la información aprobada más reciente.

Campos

- Documento vigente identificado.
- Botón "Editar" disponible en la columna de acciones de la tabla de documentos (vista Documentos, HU07).
- Nuevo archivo aprobado.
- Confirmación de reemplazo y resultado de reindexación.

Criterio de aceptación


- El operador identifica de forma inequívoca el documento que será reemplazado.
- La nueva versión completa el mismo flujo de validación, extracción, fragmentación e indexación de HU07.
- Después del reemplazo, los fragmentos retirados no aparecen en nuevas respuestas cuando la

política aprobada sea de sustitución total.


- Si falla la Re indexación, el sistema conserva un estado consistente y no mezcla silenciosamente fragmentos incompletos.
- La acción deja evidencia técnica suficiente para identificar documento, fecha y resultado.

Aclaración: Debe definirse si aplica sustitución total, convivencia de versiones o posibilidad de reversión; el alcance original excluye control formal de versiones documentales.

Prototipo

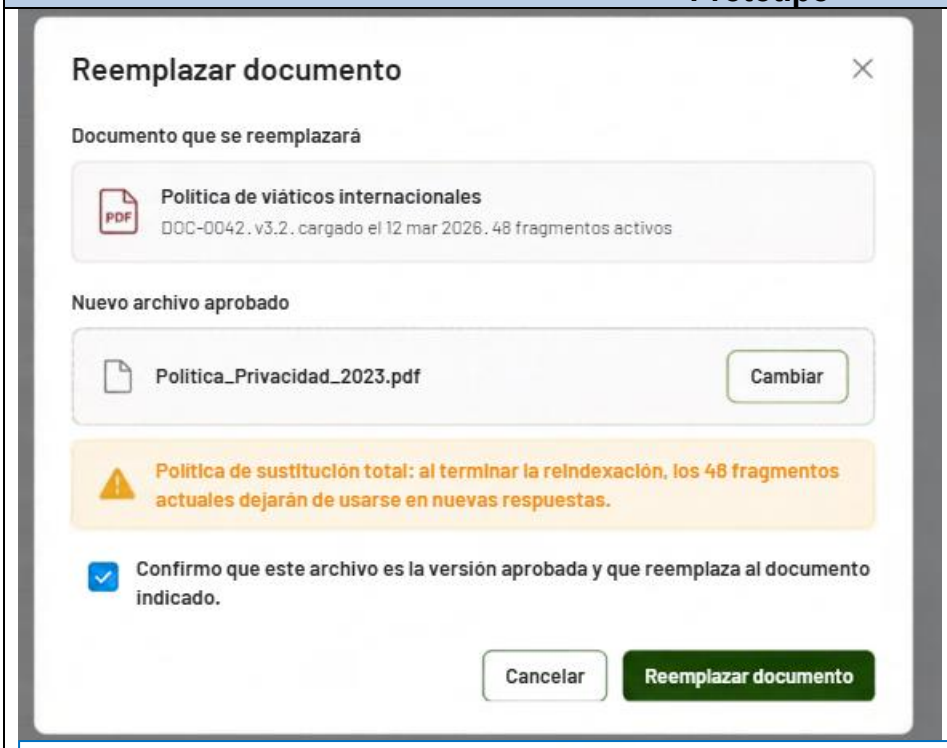



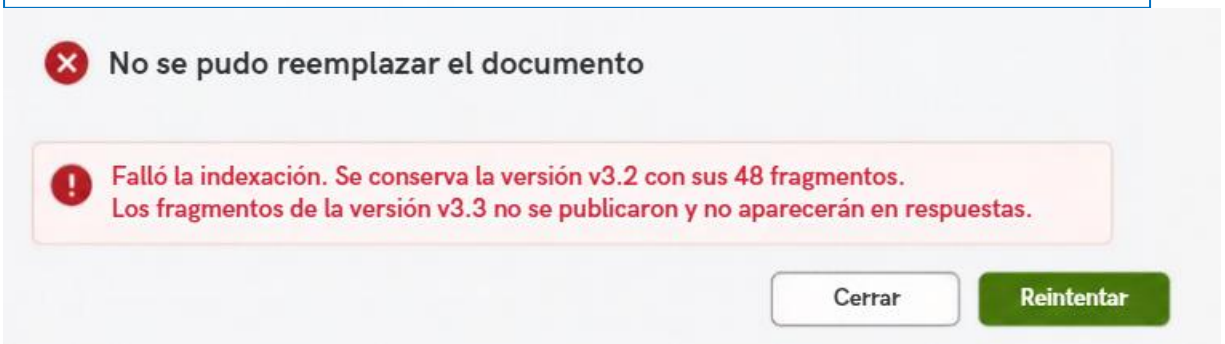

Historia de Usuarios

Identificador de la historia	HU09	Nombre de la historia	Eliminar un documento

Como operador técnico necesito eliminar un documento retirado para impedir que vuelva a sustentar respuestas.

Campos


- Documento seleccionado.
- Botón "Eliminar" disponible en la columna de acciones de la tabla de documentos (vista Documentos, HU07).
- Confirmación explícita.
- Resultado de eliminación del índice.

Criterio de aceptación

- El sistema solicita confirmación antes de ejecutar la eliminación.
- La eliminación retira todos los fragmentos y embeddings asociados al documento seleccionado.
- Las consultas posteriores no muestran el documento eliminado como fuente ni usan su contenido en el contexto.
- Si la eliminación es parcial o falla, el sistema informa el error y no reporta la operación como exitosa.
- La acción conserva la evidencia técnica definida por la política de auditoría.


Aclaración: La retención del archivo original y la recuperación ante eliminación accidental deben definirse como parte del diseño técnico.

Prototipo

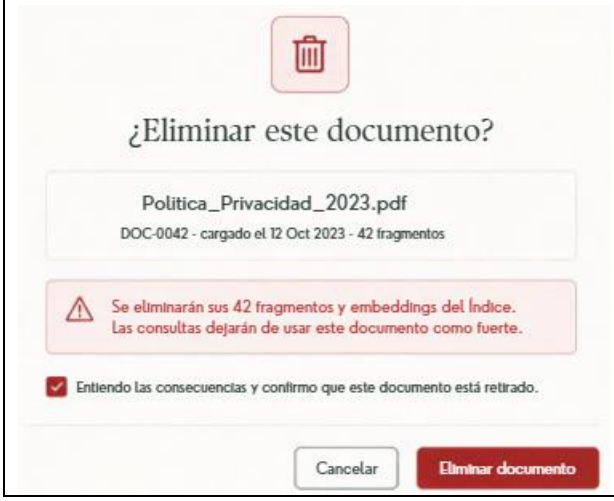



Historia de Usuarios

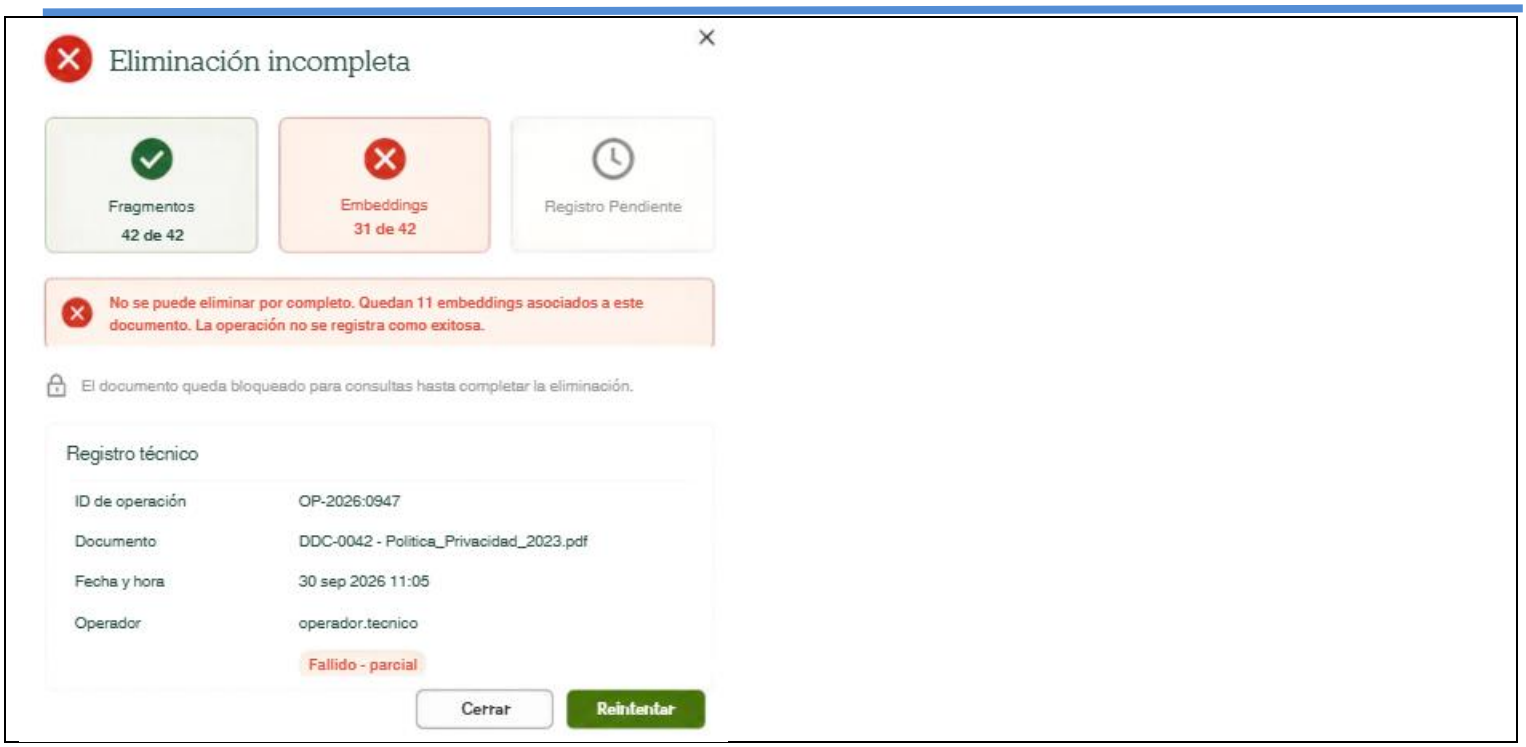

Identificador de la historia	HU10	**Nombre de la historia**	Consumir el servicio de consulta

Como interfaz web necesito consumir un servicio de consulta estable para enviar la pregunta y recibir respuesta, puntos relevantes, fuentes, cobertura y estado en un contrato único.

Campos

- Solicitud con la pregunta.
- Respuesta estructurada.
- Códigos y mensajes de error.
- Identificador técnico de correlación por solicitud.


Criterio de aceptación

- El endpoint valida la pregunta antes de iniciar el flujo de recuperación y generación.
- La respuesta exitosa contiene la respuesta directa, los puntos relevantes, las fuentes, la cobertura y el estado definidos en HU03 a HU05.
- Los errores de validación, recuperación, base vectorial y proveedor de IA se diferencian sin exponer secretos o detalles sensibles.
- Las pruebas unitarias cubren el contrato exitoso y los errores esperados.
- El servicio no mantiene contexto conversacional entre solicitudes.


Aclaración: El identificador de correlación se propone para observabilidad y debe aprobarse; el servicio no se expone como API pública en el MVP.

Prototipo


Historia de Usuarios

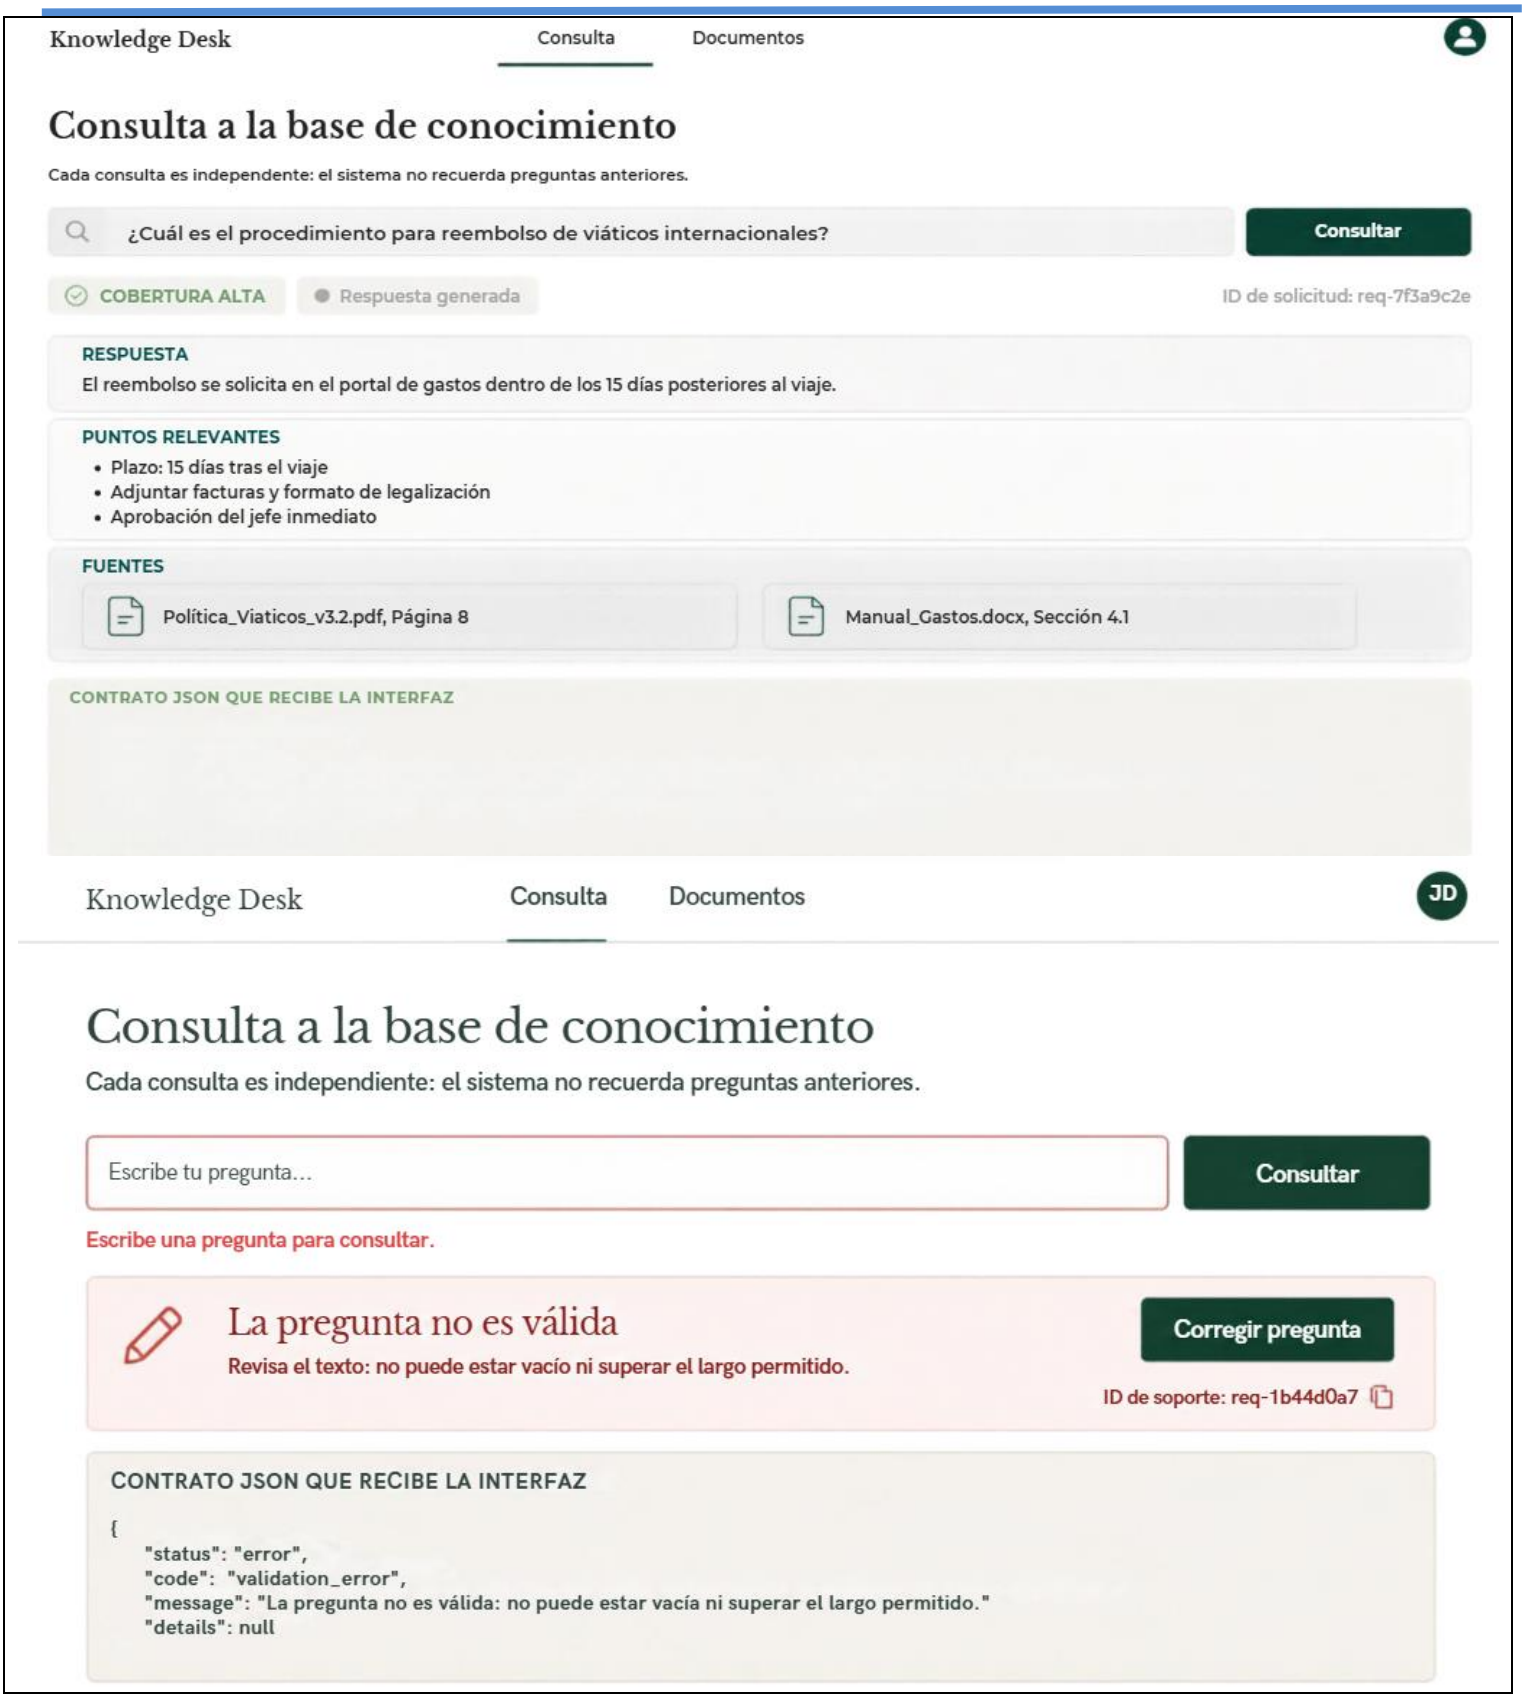

Historia de Usuarios

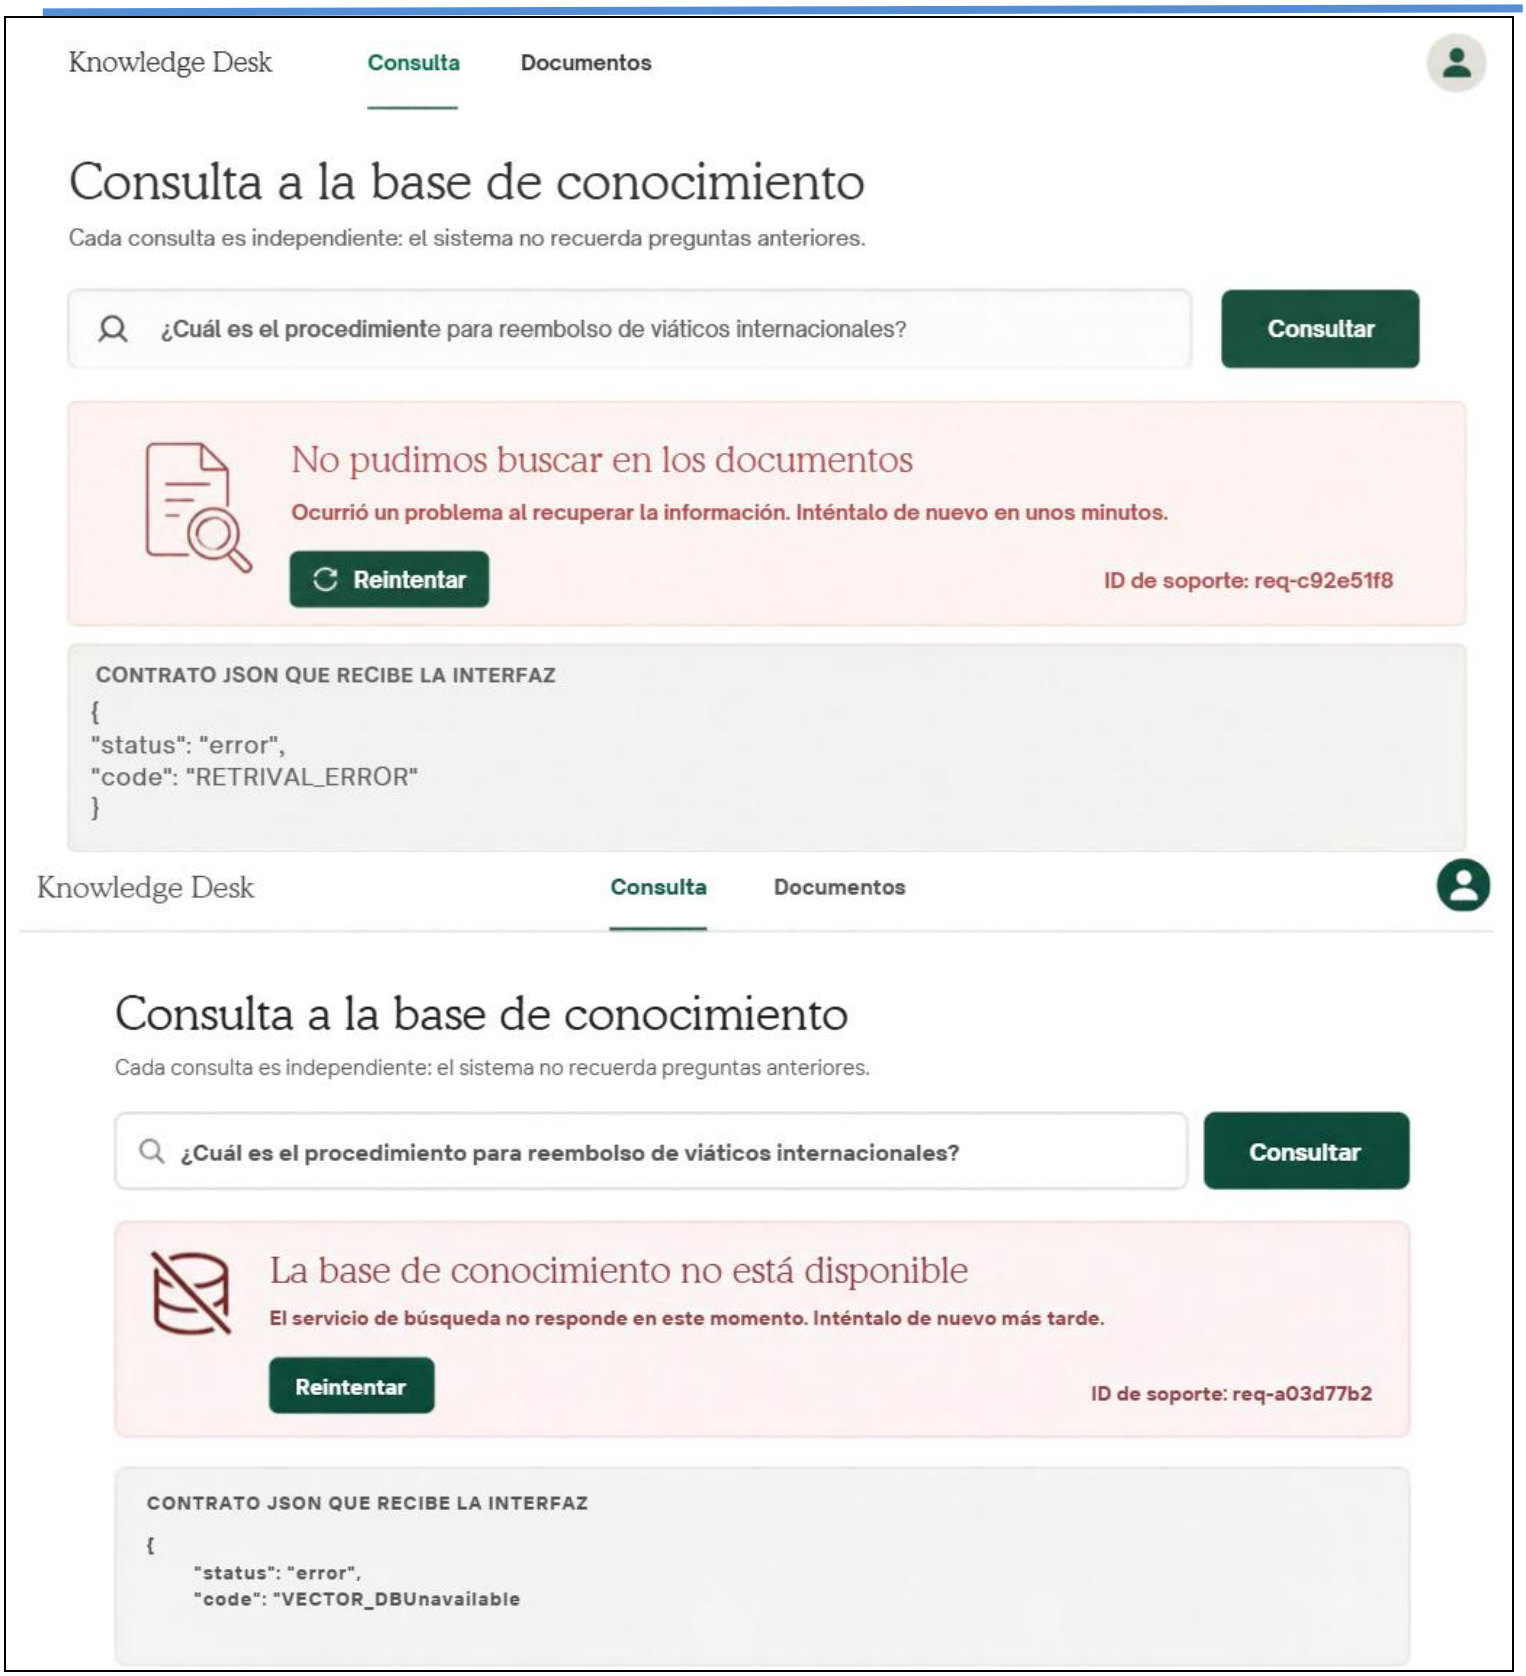

Historia de Usuarios

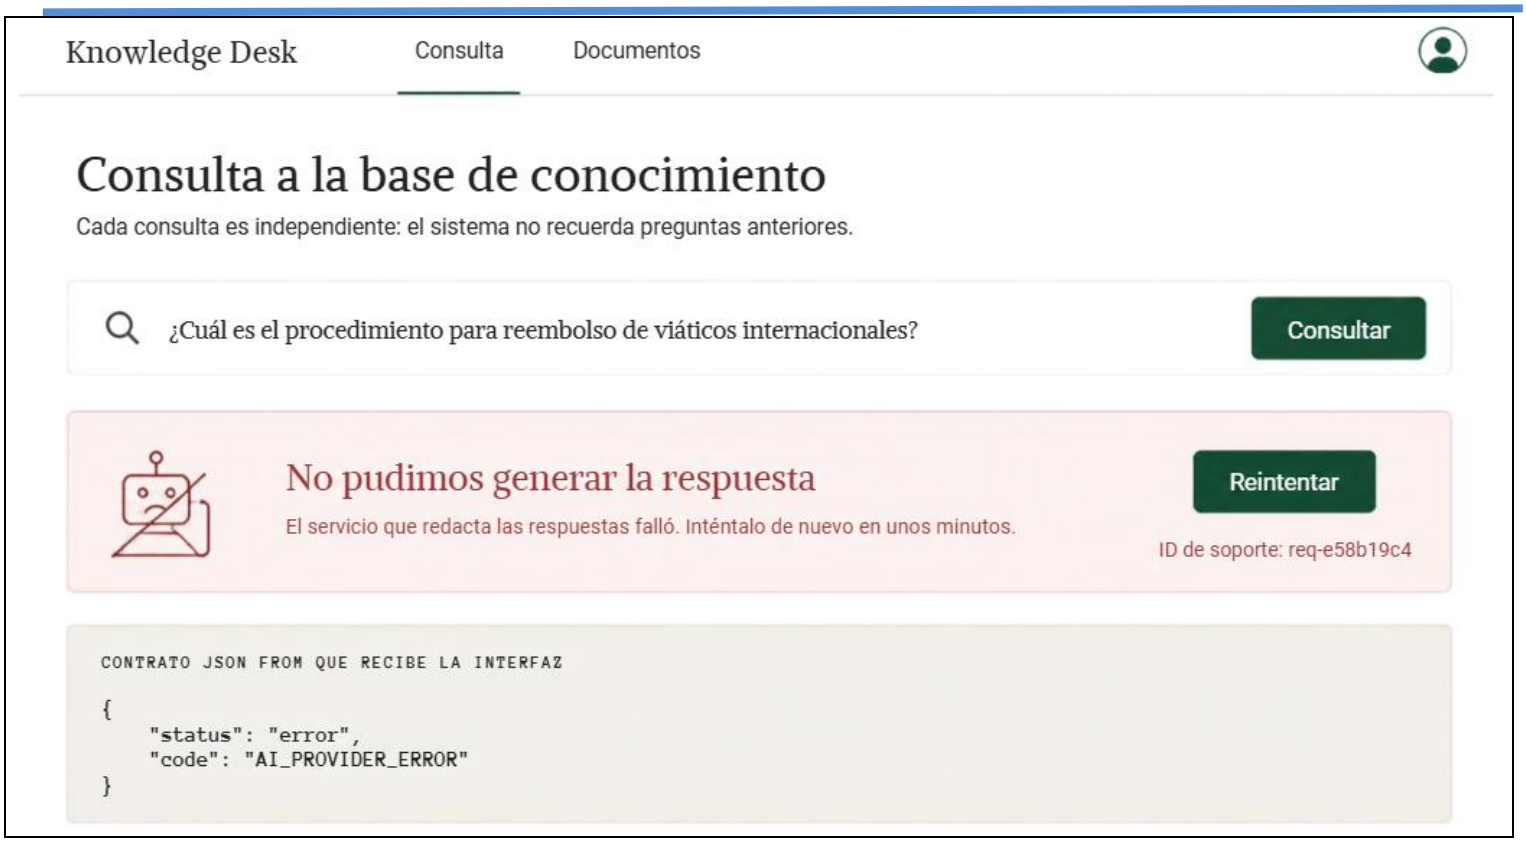

4. Glosario de términos

DNI: Se le denomina documento nacional de identidad al registro único de un ciudadano en su respectivo país de origen.

HU: Historia de usuario que permite determinar los requisitos funcionales y no funcionales de manera detallada.

LOG: Registro cronológico de una operación en el aplicativo, permite determinar el usuario, fecha y hora de la acción.

SINGLE SIGN ON: Inicio de sesión único el cuál es sincronizado con bases de datos internas de cada empresa o vinculadas a las plataformas de correo. validar

UX/UI: Terminología aplicada a la experiencia del usuario y la interfaz de usuario.

5. Riesgos preliminares

Historia de Usuarios