index < N

✗

Preorder → ✓ BST

index

: | 20 | 10 | 5 | 15 | 40 | 17 | 50 |

INT.Min INT.Max

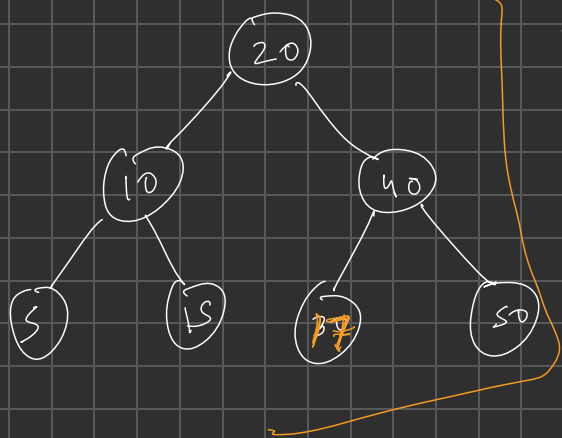

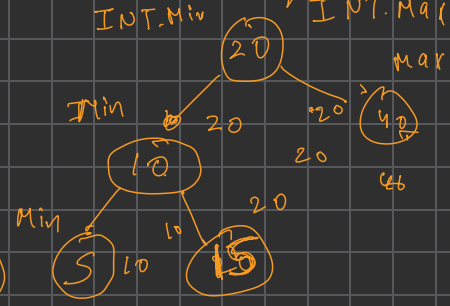

```
while (root)
{
  if (n1 < root->data && n2 < root->data)
    { root = root->left;
    }
  else if (
    n1 > root->data &&
    n2 > root->data
    { root = root->right;
    }
  else { return root->data;
    }
```

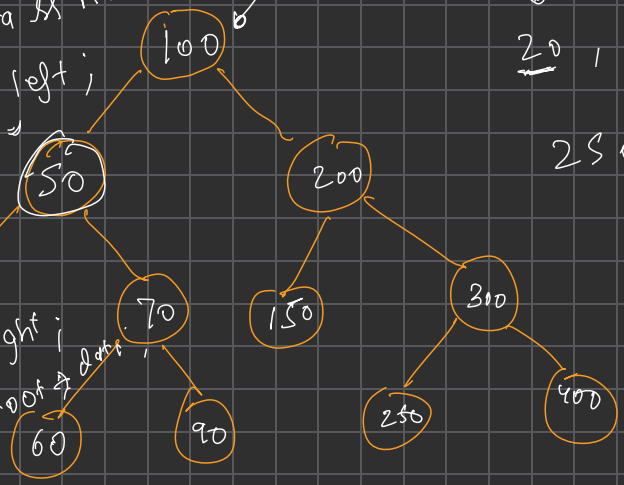

n1 n2

20 , 60

250 , 400

100 50 20

100 50 70 60

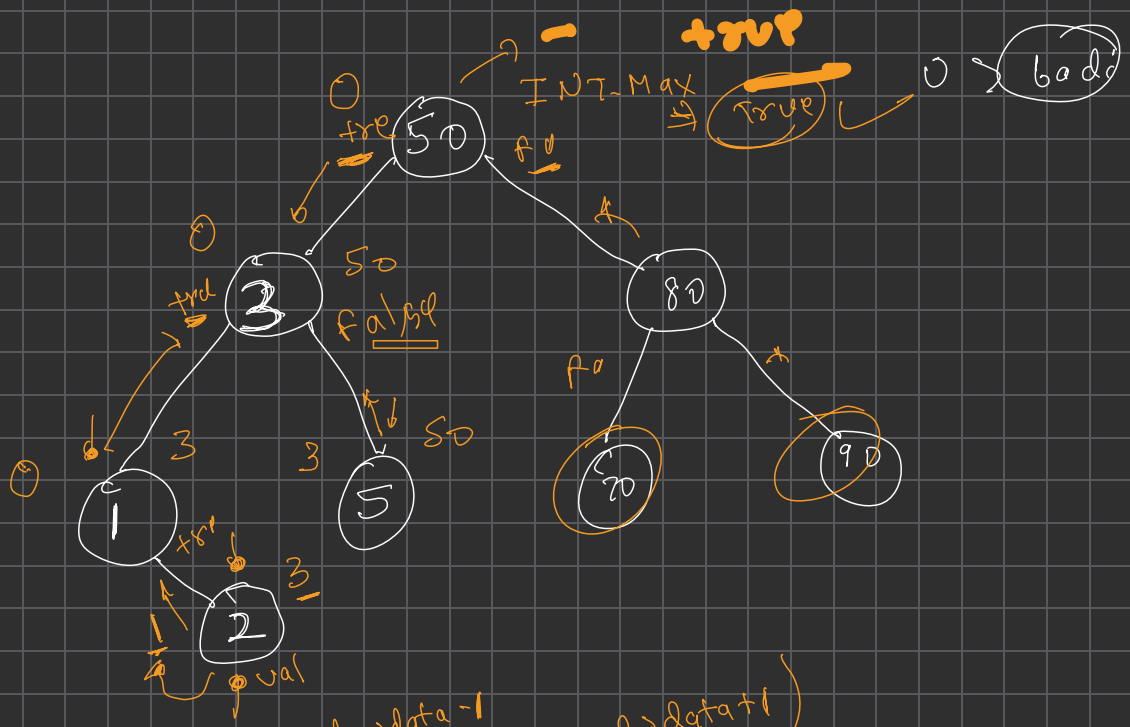


```
(minval == node->data-1
 && maxValue == node->data+1)
return 1;
```

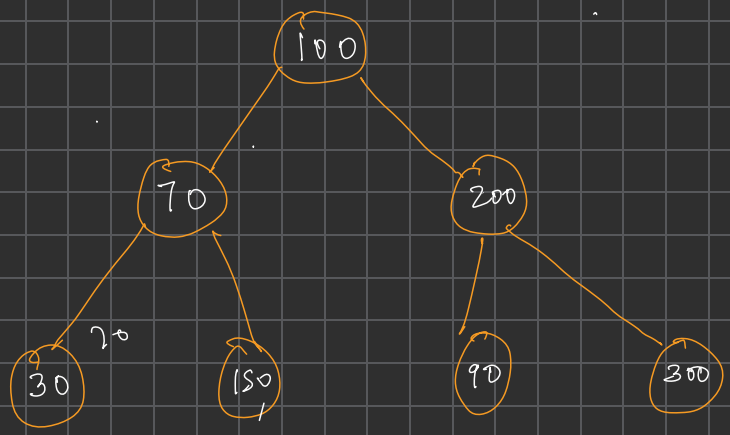

30 70 150 100 90 200 300

decre dec

node

10 20 30 40 50 60 70 80

decu

⇒ 2 decre ≠ 1st ⇒ fix swap

≠ 1st ⇒ 1st

⇒ 1 decre → swap

inorder

⇒ 1 2 6 4 5 3 7 8

first ⇒ 25

last ⇒ 15

answer

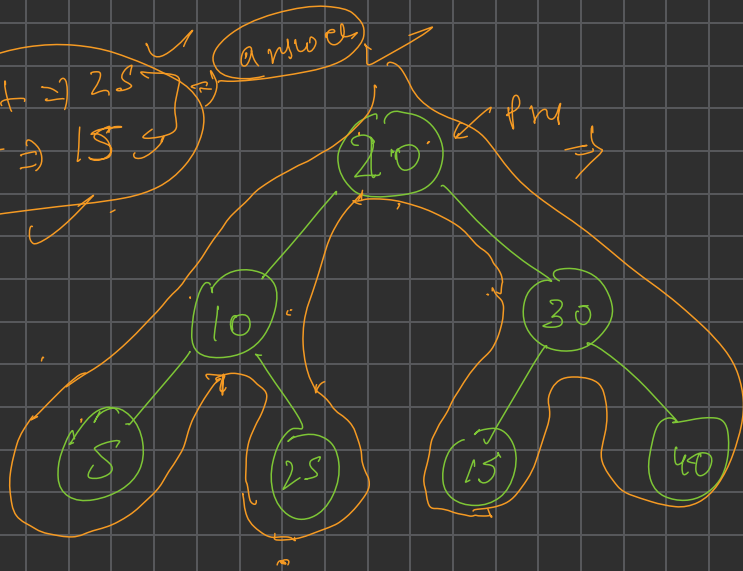

pre ⇒

L N R

⇒ Inorder

first last

1 2 3 4 5 6 7 8

first last



first =>

last =>

1 2 3 4 5 6 7 8



(first = NULL)

(last = NULL)



fir

Node * first

first => root