$\boxed{n = 2}$

1 → '1'
2 → '10'

n=6: ['1', '10', '11', '100', '101', '110']

6 → Stop return

1	10	11	100	101	110

1111 1000

1001
1010
1011

1 → 1
2 → 10
3 → 11
4 → 100
5 → 101
6 → 110
7 → 111
8 → 1000
9 → 1001
10 → 1010
11 → 1011

Stack → array
→ LinkedList

queue<int> q

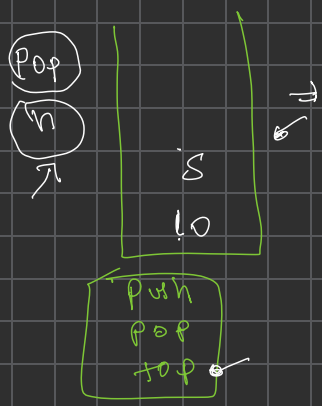



q_1 $\frac{O(1)}{O(1)}$

q_2 (2)

push:

Push:

(1) if q_1 is not empty
q_1.push(x)

else push into q_2

pop:

1 → q_1 & q_2 empty ⇒ pop not possible

2 → if q_2 has element



Implement queue using stack



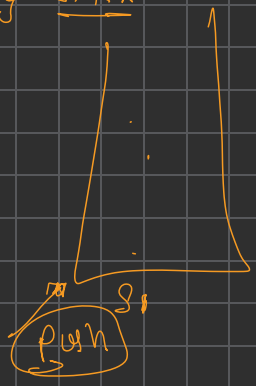

(1) ① → push :
→ Always in S1

(2) pop :
① If both are empty –
② If S2 is empty
→ S1 → S2
→ S2.pop :

(3) S2.pop()





```
for (i=0; i<K-1; i++)
{   if (arr[i] < 0)
        q.push(i);
```

$2-3=-1$ $3-3\Rightarrow 0$ $5-3\Rightarrow 2$ $4-3=1$ $8-3=5$

0	1	2	3	4	5	6	7	8
6	-8	4	-3	-2	-9	7	4	3

$K=3$

```
for (i=K-1; i<n; i++)
```

-8	-8	-3	-3	-2	-9	0

1. -ve hua index ko push kar do
2. if q.front <= i-K, pop();
3. if q exist q.front sabh hai wo ek index, vrp ind

else 0 ko dal dun