same

ans: [ ], [3], [2] [2,3]

index

temp

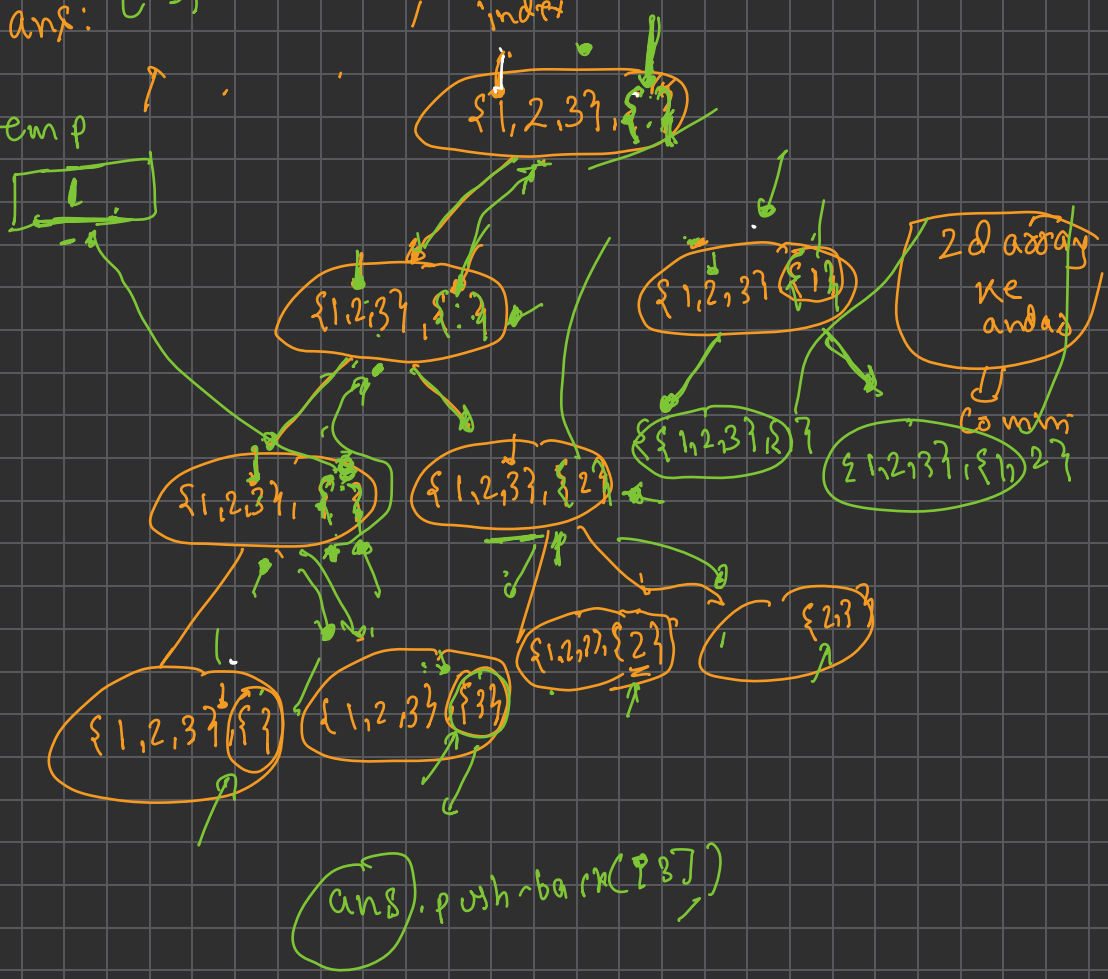

```
void findSubset(vector<int>&nums, int index, int
n, vector<int>&temp, vector<vector<int>>&ans)
{
    if (index == n)
    {
        ans.push_back(temp)
        return;
    }

    Nahi liya
    findSubset(nums, index+1, n, temp, ans)
    temp.push_back(nums[index])
    findSubset(nums, index+1, n, temp, ans)
    temp.pop_back()
}
```

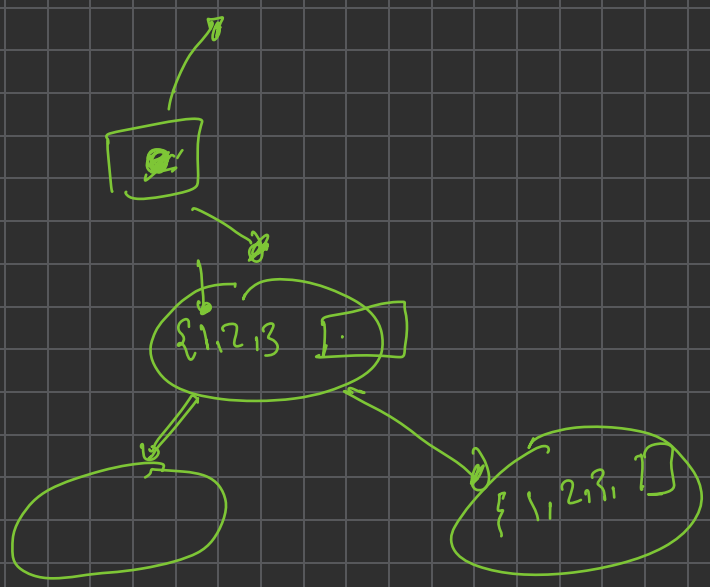

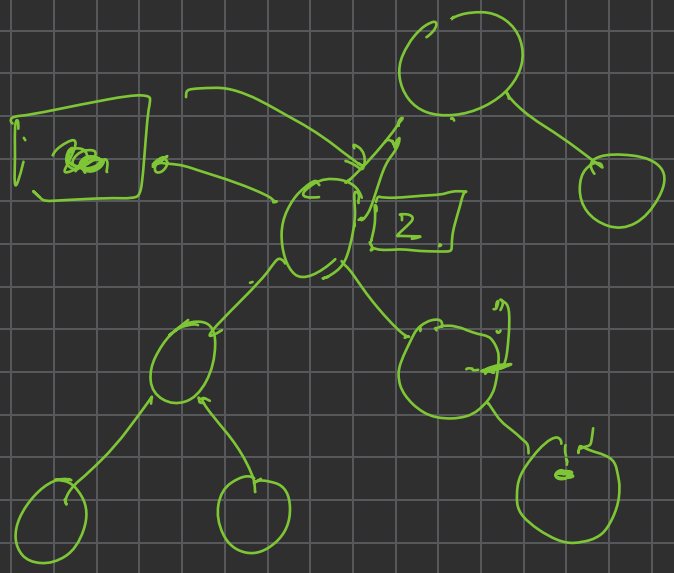
2

[1, 2, 3] , target = 3

1

1 + 1 + 1 = 3 ✓

1 + 2 = 3 ✓

2 + 1 ⇒ 3 ✓

3 ⇒ 3

4

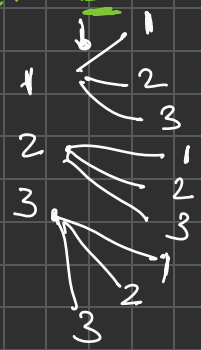

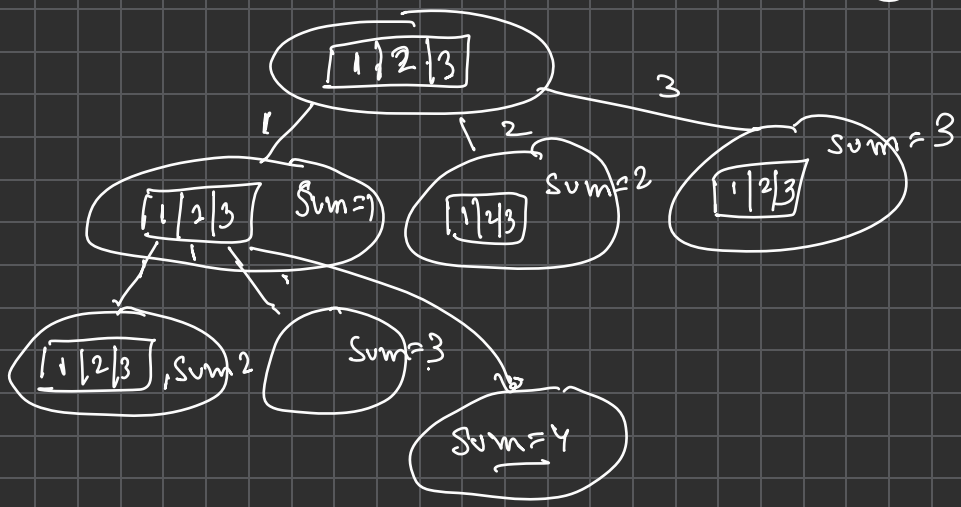

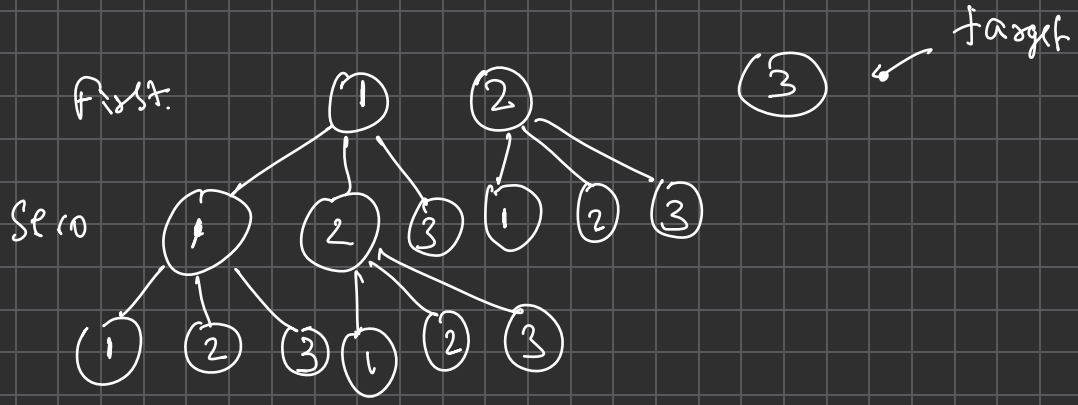


```
void FindComb(vector<int>& nums, int n, int target,
              int sum, int& count;
{
    if (sum == target
    {
        count++;
        return;
    }
    if (sum > target)
        return;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        FindComb(nums, n, target, sum+nums[i],
                 count);
    }
}
```

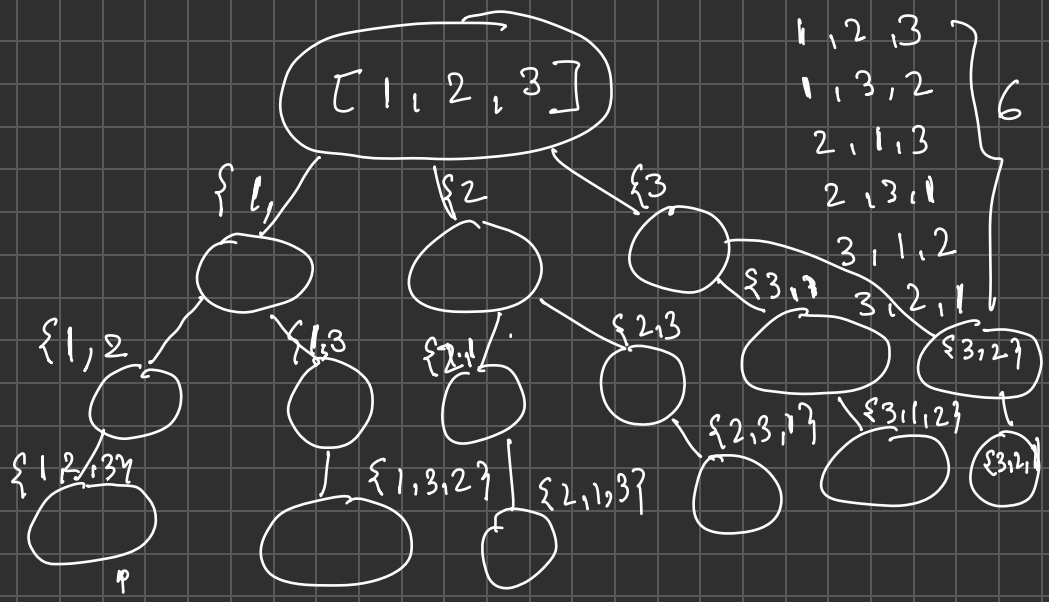
[1, 2, 3]
{1,
{2
{3
{1, 2
{1,3
{2,1
{2,3
{3,1
{3,2}
{1,2,3}
{1,3,2}
{2,1,3}
{2,3,1}
{3,1,2}
{3,2,1}
p
1, 2, 3
1, 3, 2
2, 1, 3
2, 3, 1
3, 1, 2
3, 2, 1
6


1
2
3
3
2
2
1
3
3
1
3

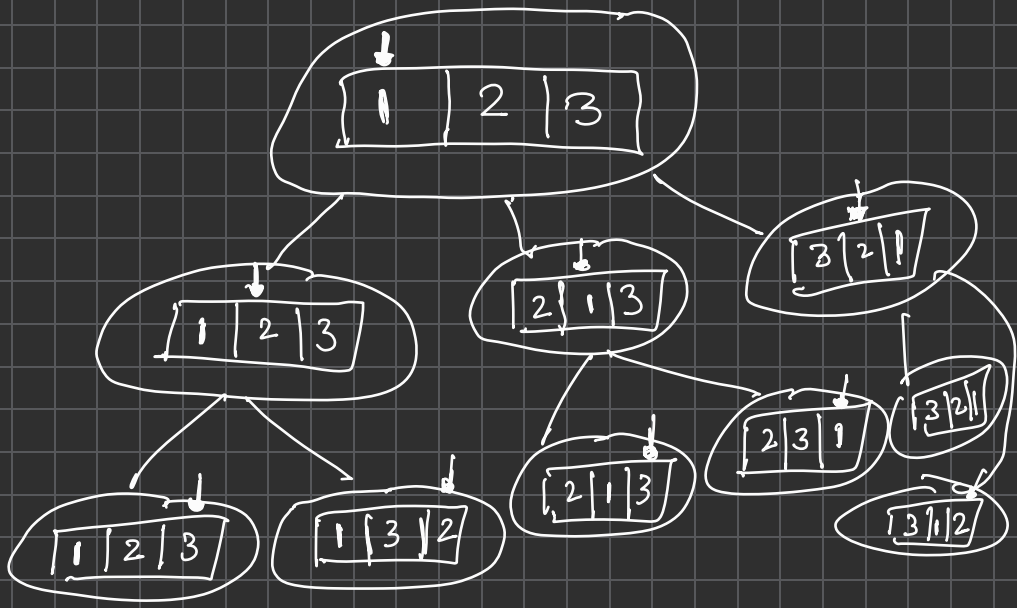

index == n-1

```
void permutations( vector<int>& nums , int index,
                   int n , vector< vector<int>&ans)
{
    if (index == n-1)
        ans.push_back(nums)
        return ;
    for( i=index ; i<n ; i++)
    {
        swap(nums[index], nums[i])
        permutation (nums, index+1, n, ans);
        swap( nums[index], nums[i]);
    }
```

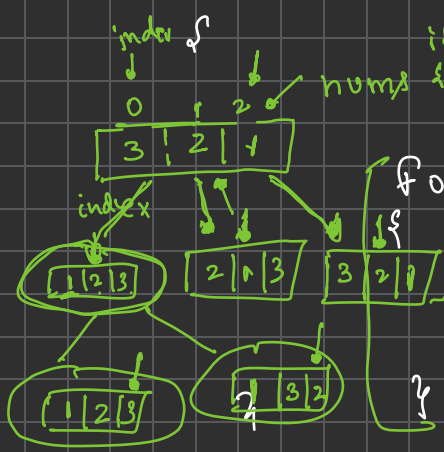

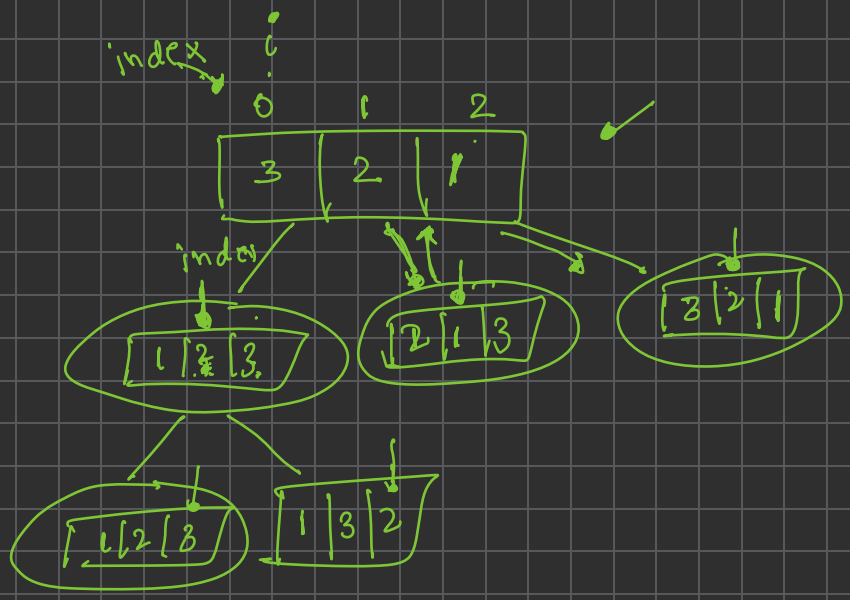
index
i
0
1
2
3
2
1
index
1
2
3
2
1
3
3
2
1
1
2
3
1
3
2

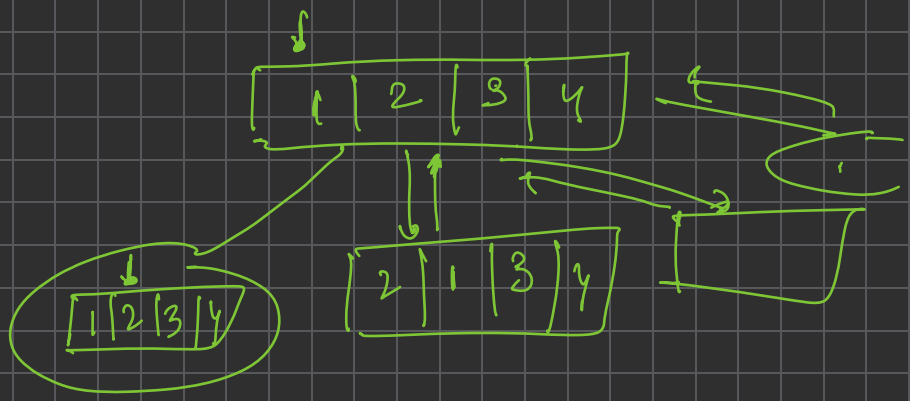
1
2
3
4
1
2
3
4
2
1
3
4

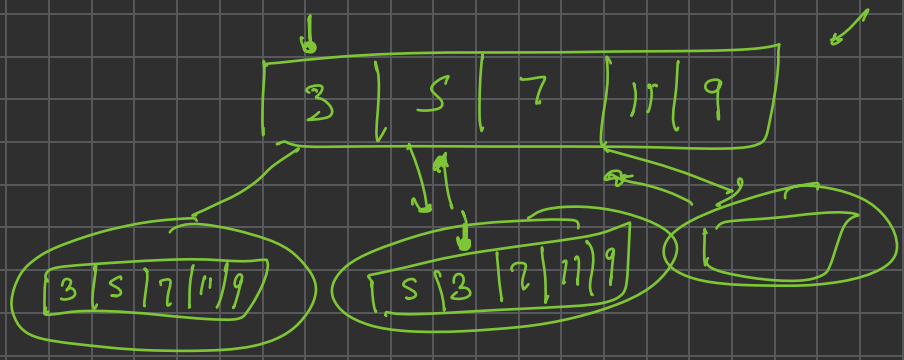
3 | 5 | 7 | 11 | 9
3 | 5 | 7 | 11 | 9
5 | 3 | 7 | 11 | 9

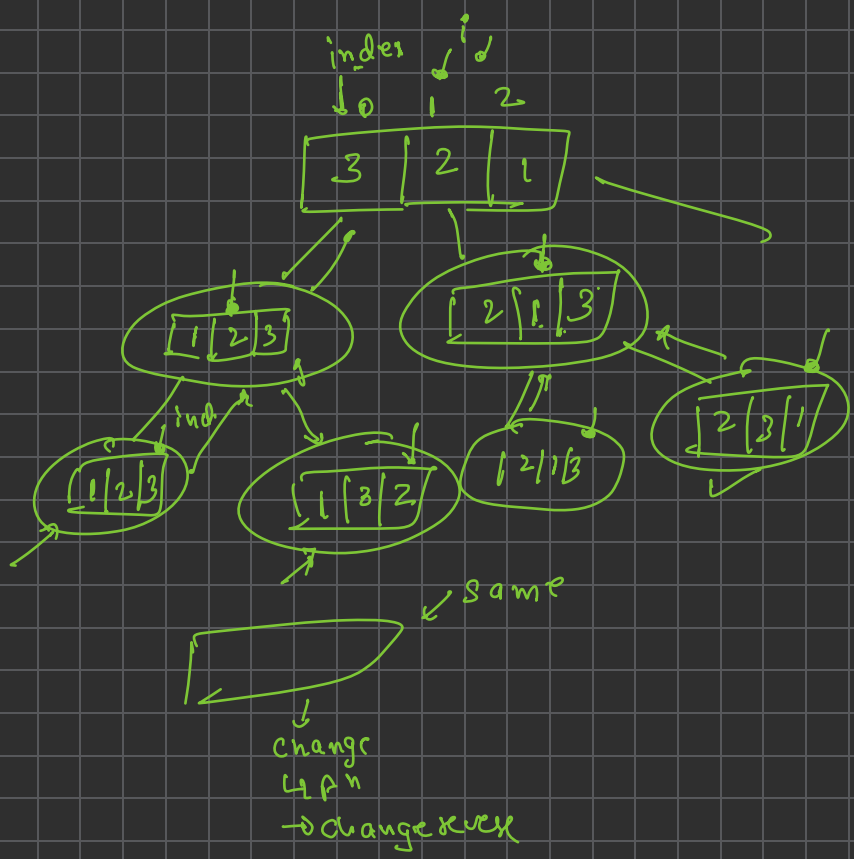
index
0 1 2
3 | 2 | 1
1 | 2 | 3
2 | 1 | 3
2 | 3 | 1
1 | 2 | 3
1 | 3 | 2
1 | 2 | 3
ind
same
change
4 A^n
→ change ↔

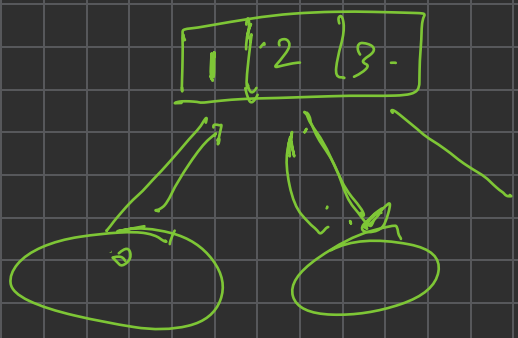
1
2
3