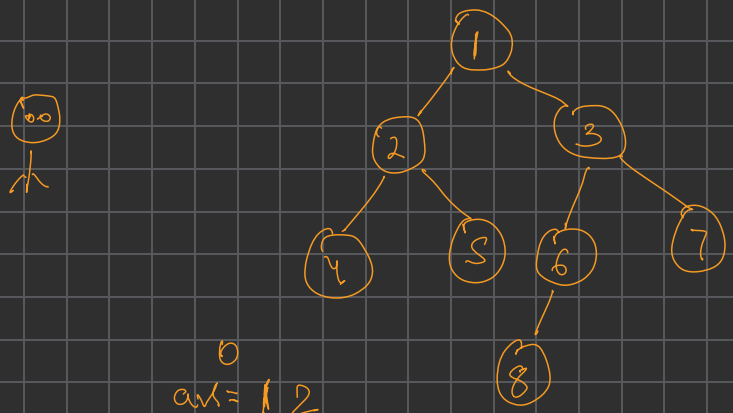

ans = 1 2

NLR level = 0 1 2 3

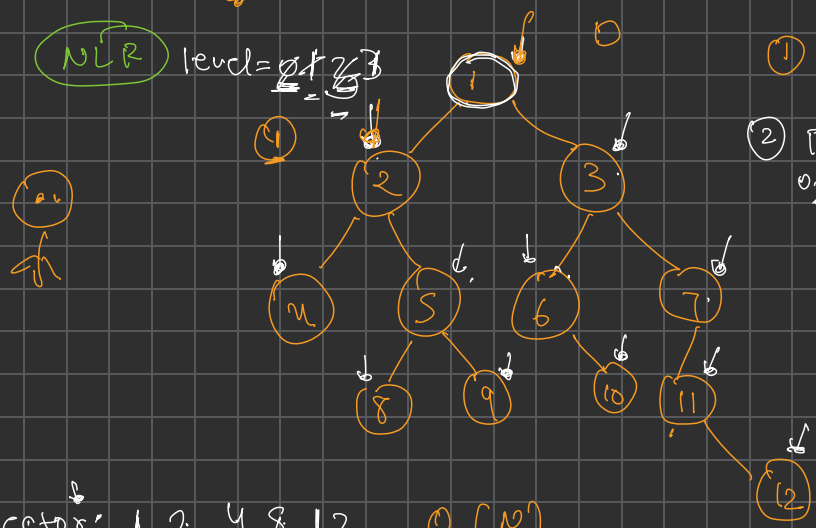

1. if we do level order traversal
2. The first node of each level will be visible

vector: 1 2 4 8 12 O(N)

size = 1 2 3 4

```
void LView(Node *root, vector<int>&ans, int level)
{
    if (!root)
        return;

    if (ans.size == level)
        ans.push_back(root->data);
```

```
Lview(root->left, ans, level+1);
Lview(root->right, ans, level+1);

}
```

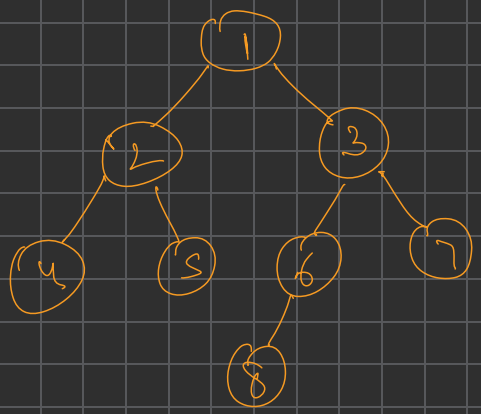

Pos − left

Left Most = −2, min (Left Mx, Pos)

Right M = = 0, max

ans = size = 7

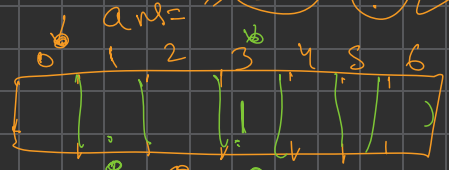

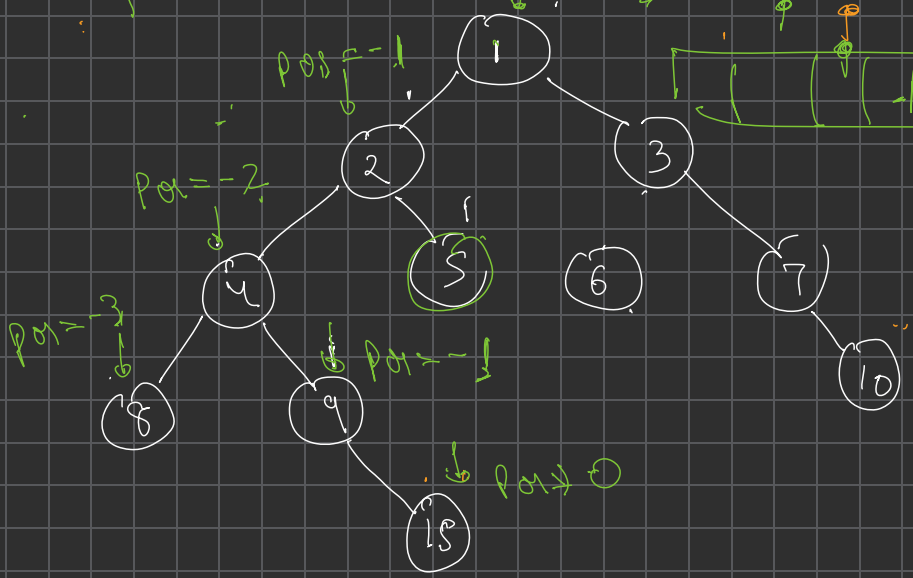

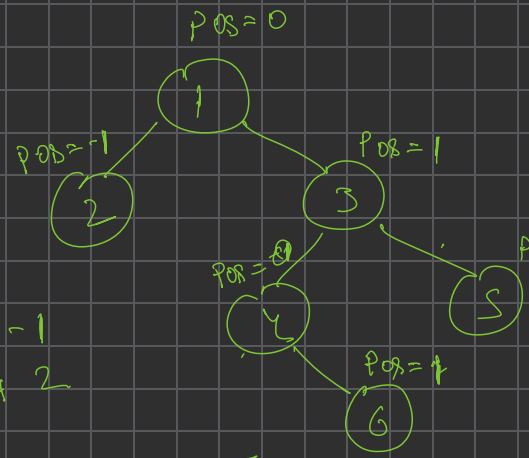

3

2 1 3 5

2 − (−1) + 1

Left most = −1

Right most = 2

Indx = 0 - Left(-2)

-1 - (-2)

0	1	2	3	4
4	8	5	9	7

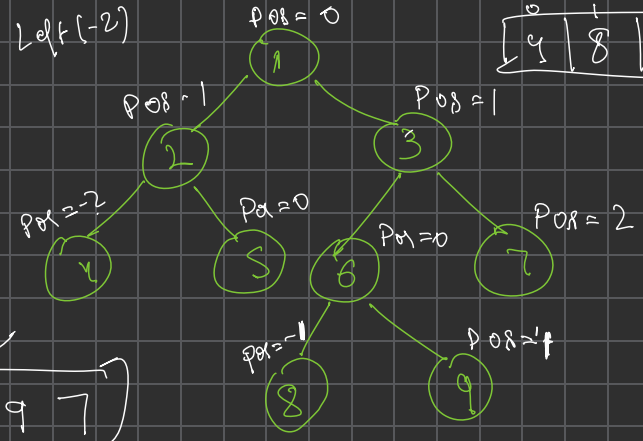

4	8	5	9	7

Iterator

Pre

N L R

(1)

R

Left

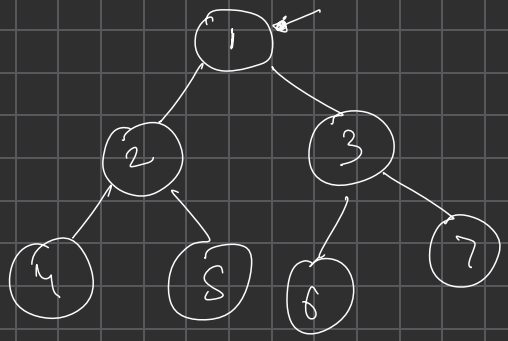



N L R

1 2 4 5 3 6 7

1 2 4 5 3 6 7

N L R

N L R

LRN

NRL

Levels

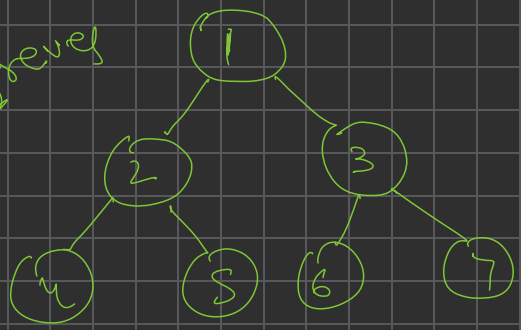



4 5 2 6 7 3 1

1 3 7 6 2 5 4

Levels

LNR

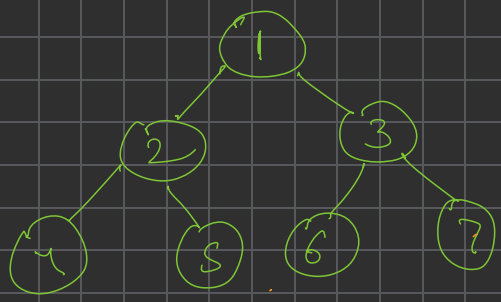



3

4 2 5 1 6 3 7





2 1 3

2 1 3