KANBAN BOARD · PR #149

Reopen & Pending

Demo các tính năng mới, chụp từ ứng dụng đang chạy (UI + backend thật) và đối chiếu với `TicketReopen.dc.html` / `TicketPending.dc.html`.

Reopened ×2 Pending

TÓM TẮT


Hai cờ, hai ý nghĩa

	Reopen	Pending
Là gì	Ticket Done / Won't Do được mở lại, luôn về **To Do**, mang badge amber để khỏi nhầm với việc mới.	Cờ "đang chờ" (ticket, người hoặc bên ngoài); **không đổi cột**, không phải trạng thái.
Vào bằng	Nút Reopen, phím R, menu thẻ / menu trạng thái, kéo khỏi cột đóng.	Nút Pending, phím P, menu thẻ, gợi ý khi thêm Blocked by.
Dấu hiệu	Viền + badge amber ×N, banner, lịch sử reopen, tooltip.	Thanh sọc, dải lý do slate, chip Pending, "+N pending" ở cột.
Kết thúc	Khi tới Done: badge tắt, đếm + lịch sử còn lại.	Resume thủ công (hệ thống chỉ nhắc); chuyển Done sẽ xoá cờ sau khi xác nhận.
Undo	Toast 8 giây: trả lại trạng thái, đếm và lịch sử.	Toast 8 giây: bỏ / khôi phục cờ.
Thêm vào	Activity, List, Timeline, bộ lọc, sort Most reopened, MCP `reopen`.	Activity, List, Timeline, bộ lọc, Hide pending, sort, MCP `pend` / `resume`.

REOPEN · PENDING

Board: Reopened và Pending cùng lúc


Thẻ **Reopened ×N** (viền amber) và thẻ **Pending** (thanh sọc chéo, dải "Waiting on ...") nằm nguyên trong cột của chúng. Header cột hiện **+N pending**. Hai hint phía trên bộ lọc đếm số ticket, kèm chip lọc **Reopened**, **Pending** và công tắc **Hide pending**.

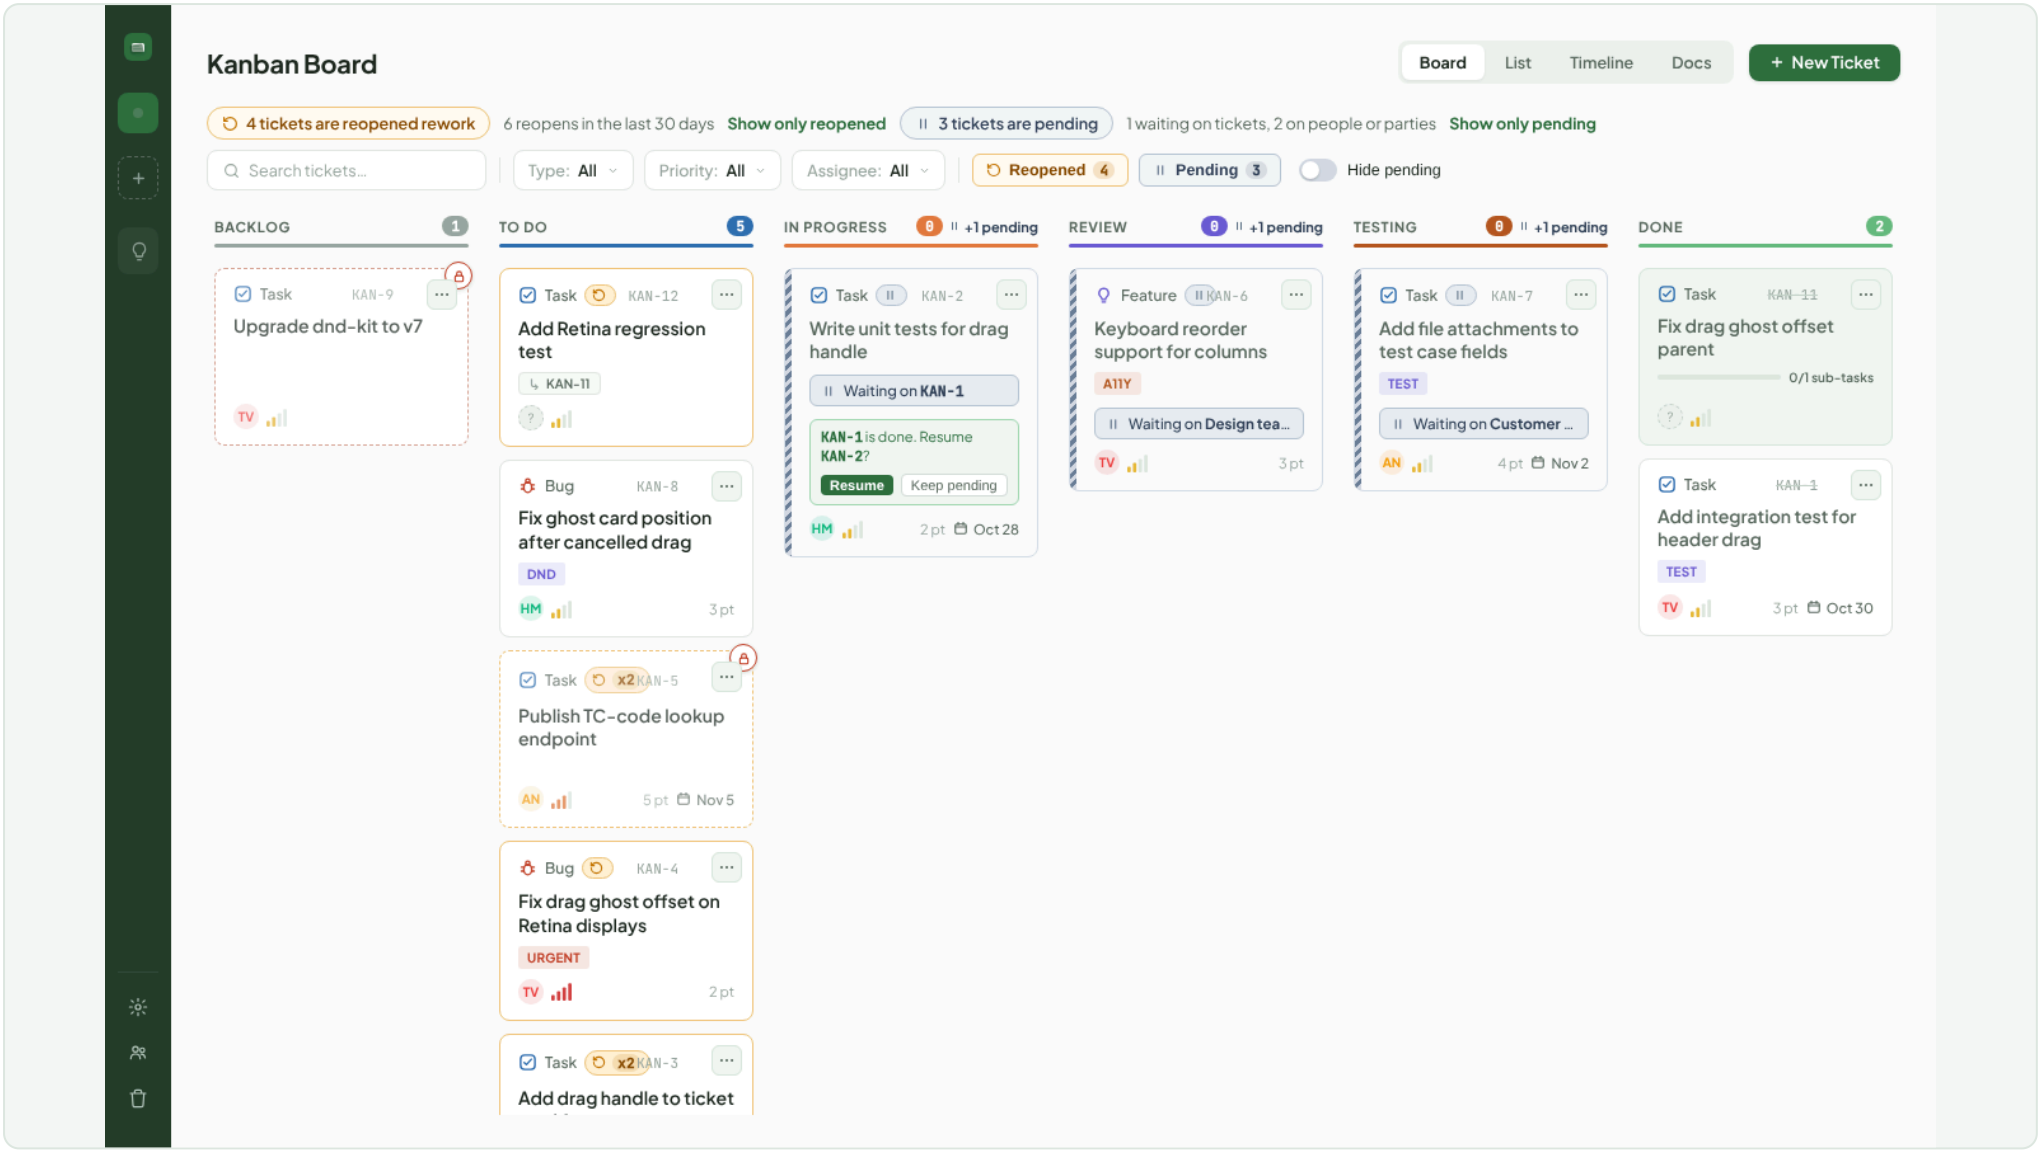

REOPEN · C1

Hover badge Reopened


Tooltip tối: số lần reopen, ai/khi nào, lý do và lần reopen trước đó. Hiện cả khi focus bằng bàn phím.

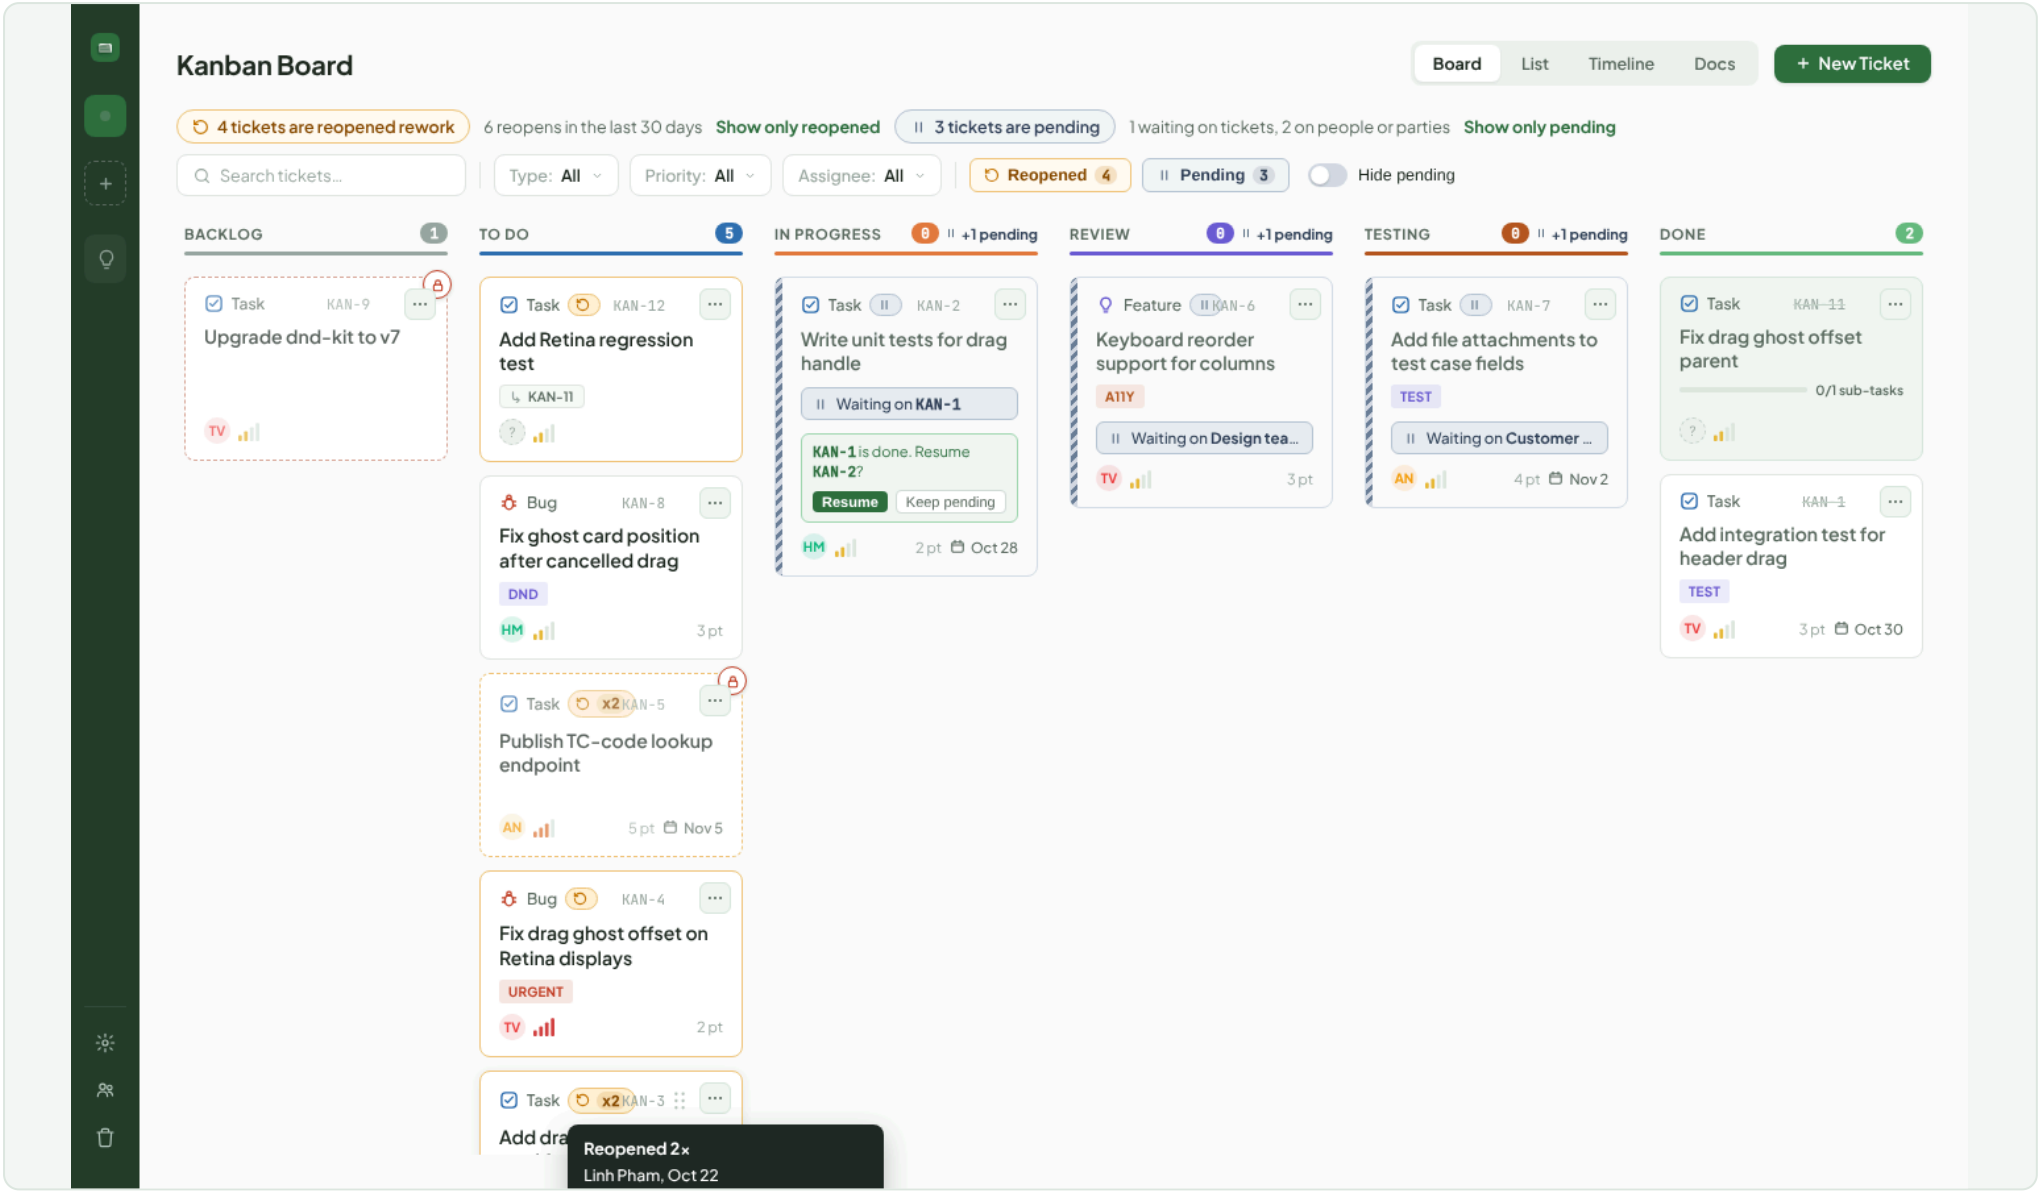

PENDING · C1/C2

Hover dải Pending


Tooltip cho biết đang chờ ai/cái gì, ghi chú, người đặt và ngày; với ticket blocker còn có trạng thái hiện tại của blocker.

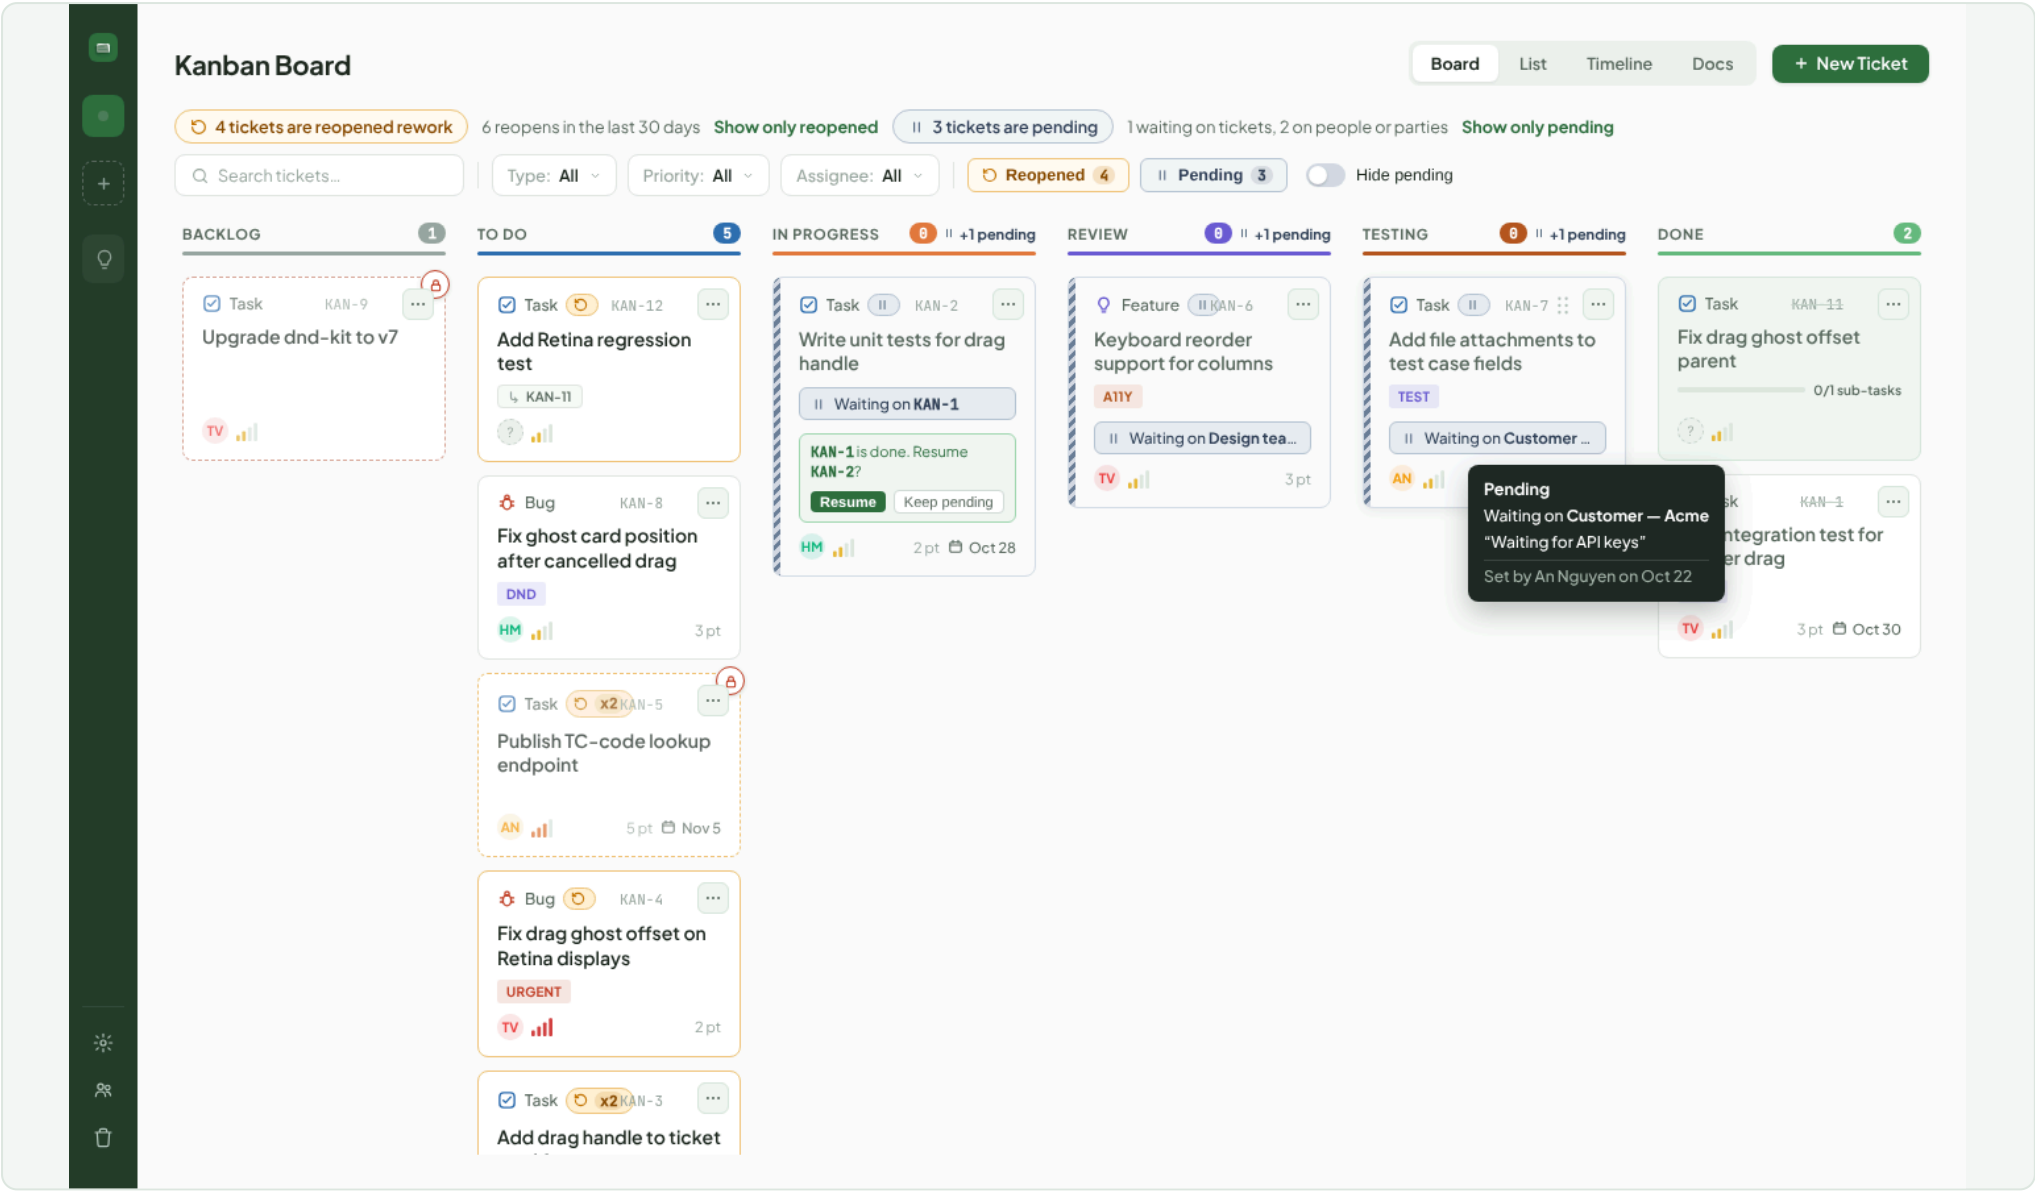

REOPEN · D1

Chi tiết ticket sau khi reopen


Banner amber full-width ("Reopened by ... on ..."), badge ở header và cạnh trạng thái, "Completion date cleared", mục **Reopens** và **REOPEN HISTORY** (mới nhất trước, nhớ trạng thái đóng/mở theo trình duyệt).

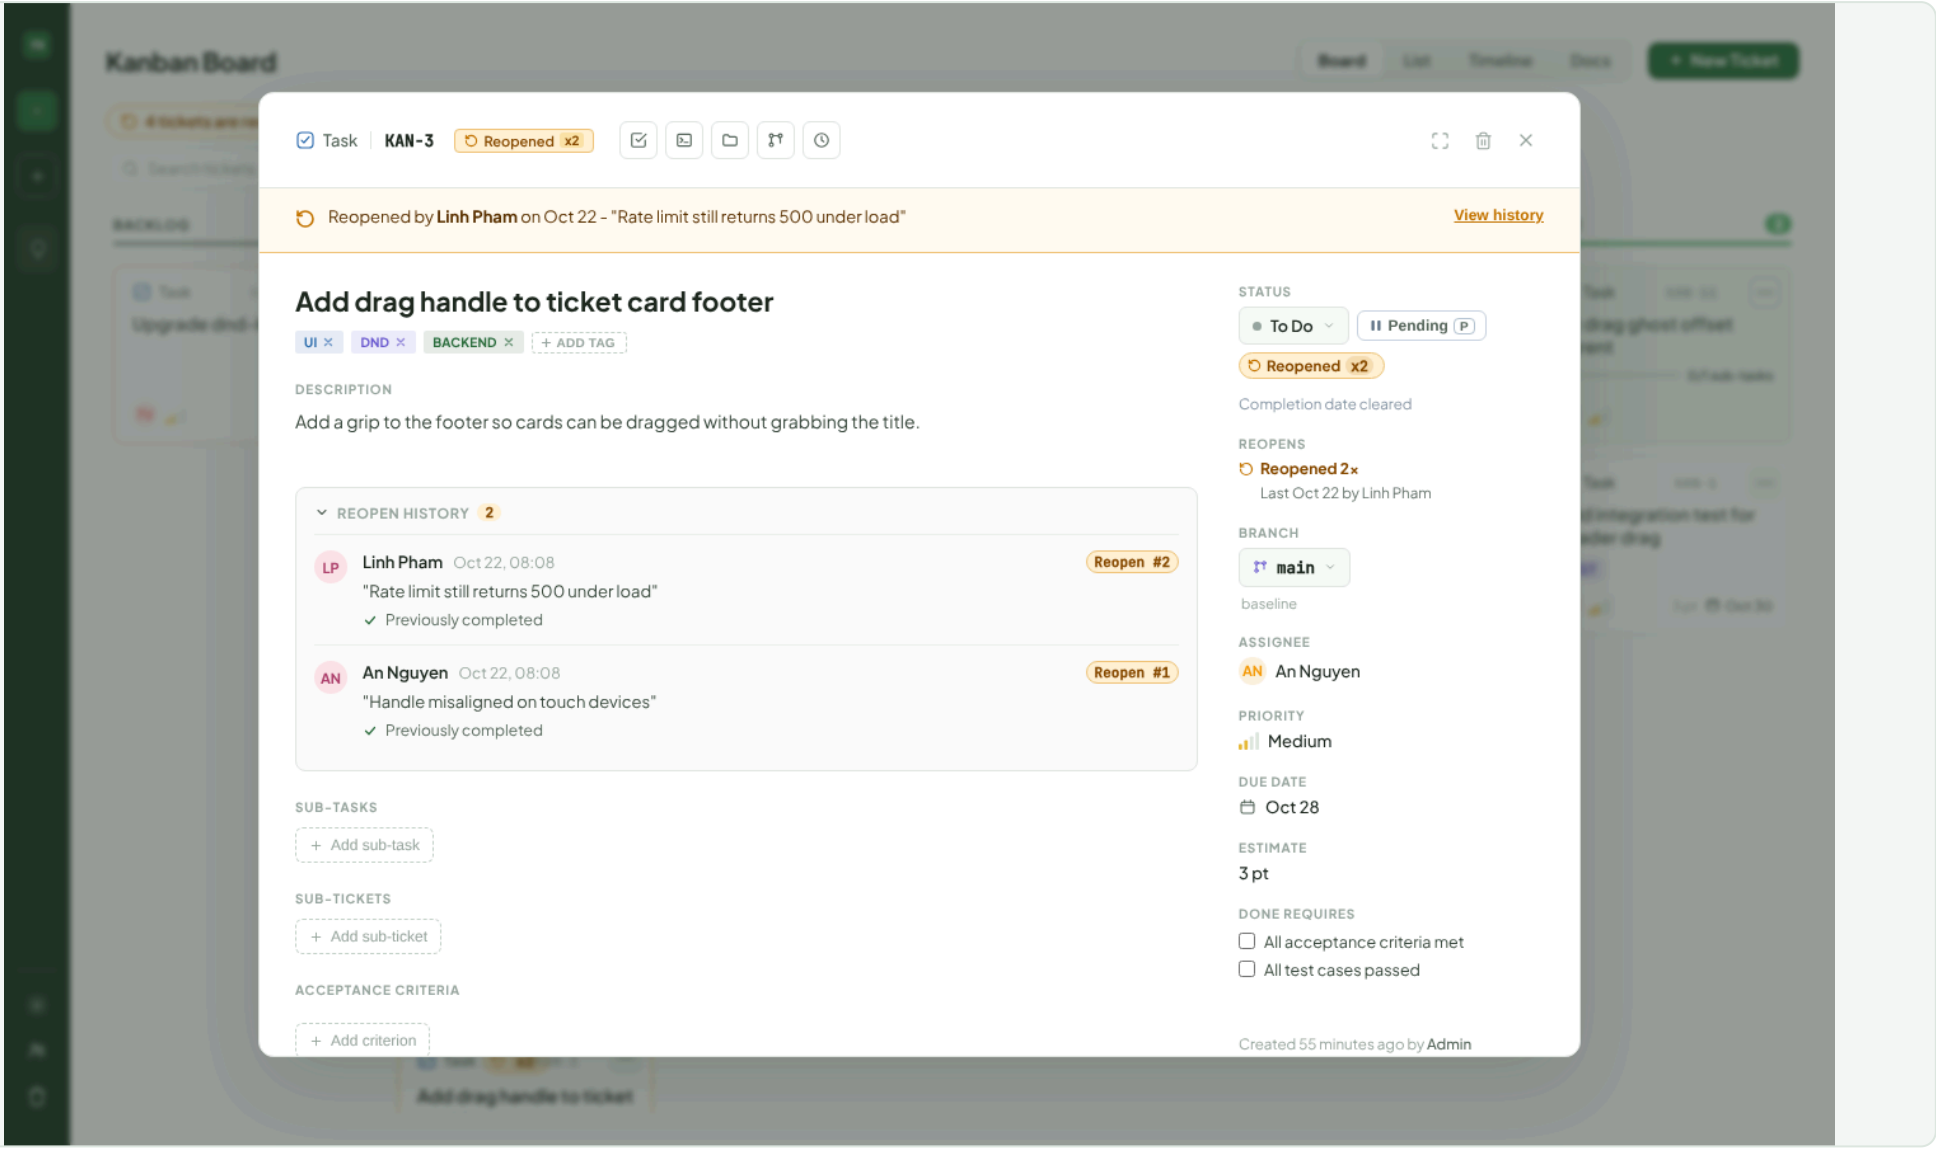

REOPEN · B

Dialog Reopen


Mở bằng nút Reopen, phím **R**, menu thẻ hoặc menu trạng thái. Lý do tuỳ chọn (đếm 0/240, vàng ở 220, đỏ ở 240), hai tuỳ chọn reset acceptance criteria / test, và Keep / Unassign assignee. Ticket luôn về **To Do**.

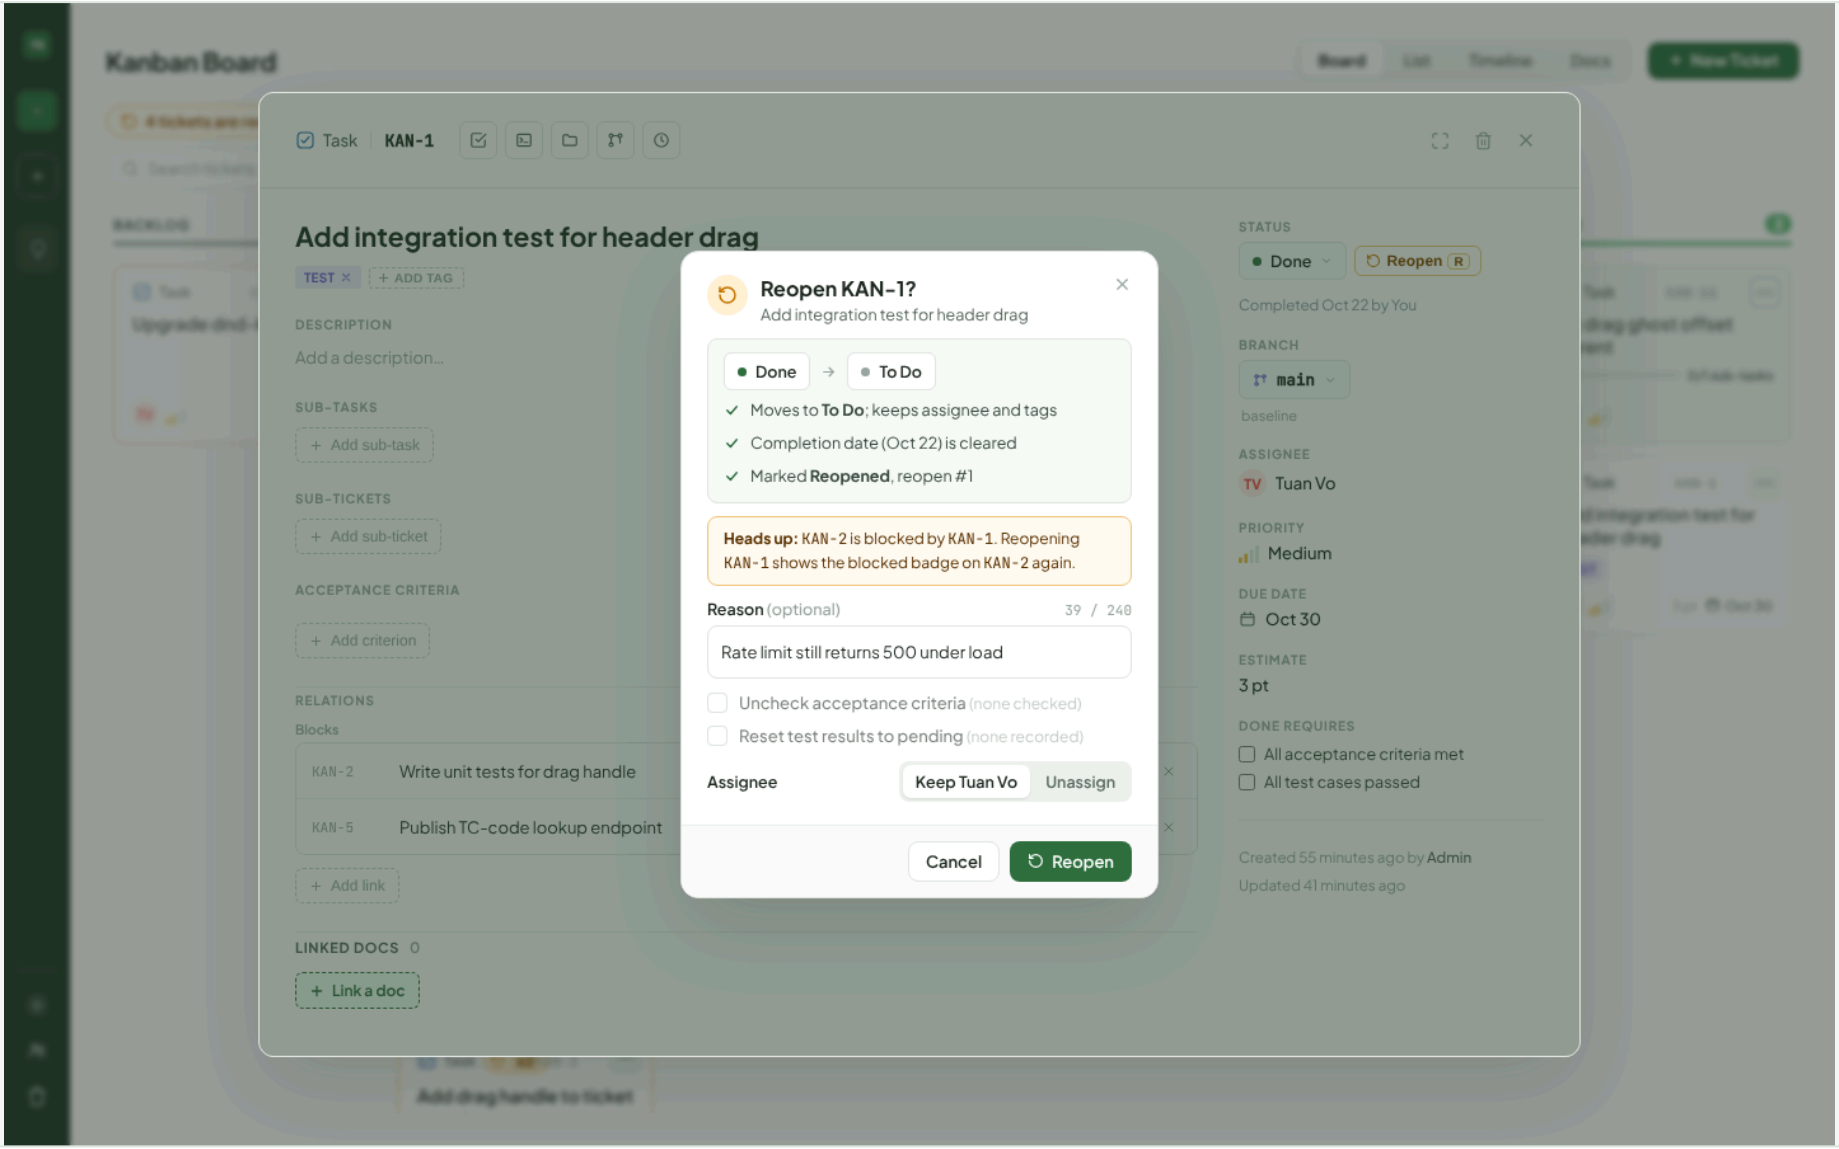

REOPEN · A1

Menu trạng thái của ticket đã đóng


Hàng **Reopen** tách riêng ở đầu menu; các trạng thái khác bị làm mờ và khi chọn sẽ mở cùng dialog Reopen.

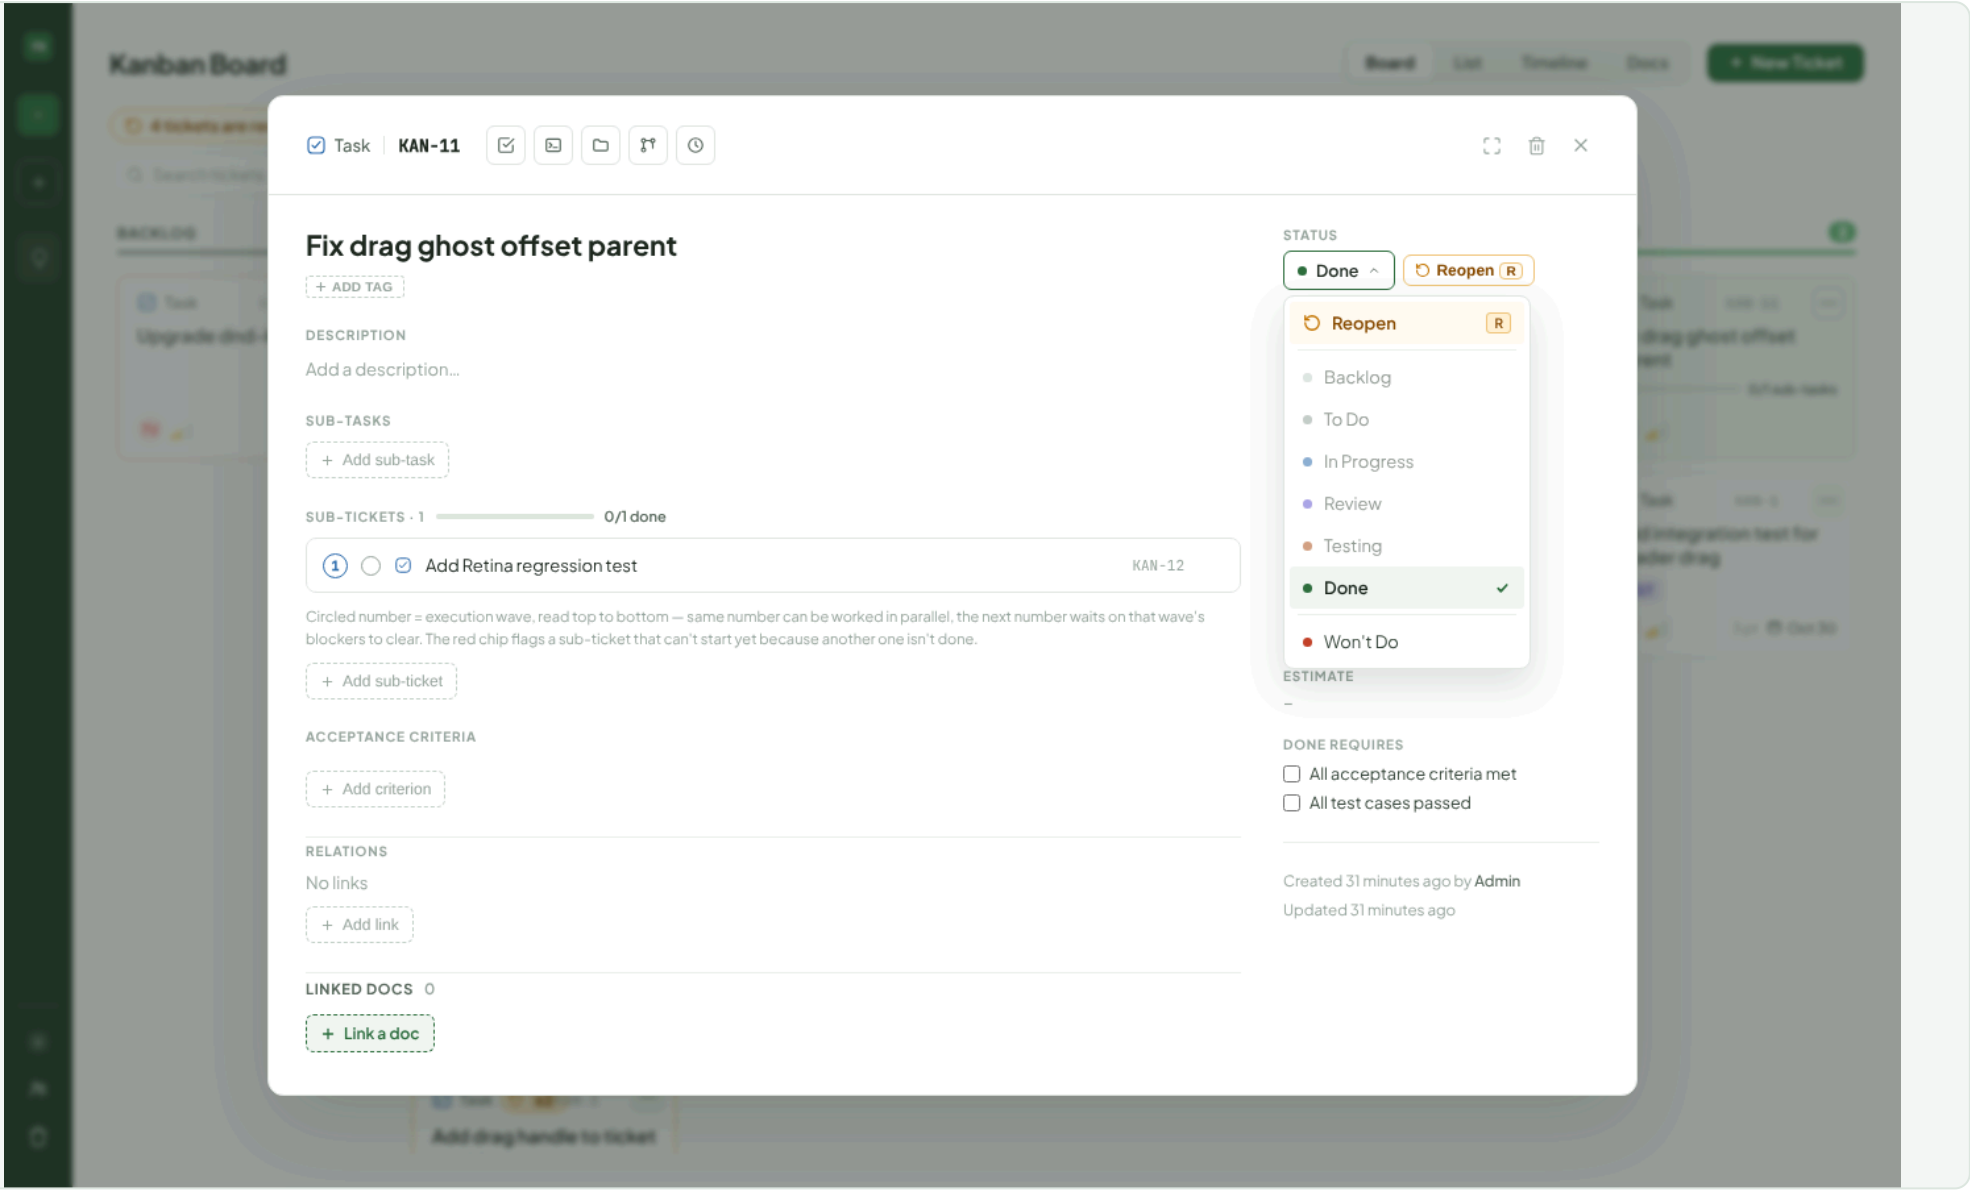

REOPEN · A3

Kéo thẻ ra khỏi cột Done


Cột đích hiện nhãn amber **Drop to reopen**, thẻ đang kéo có nhãn **Reopen**.

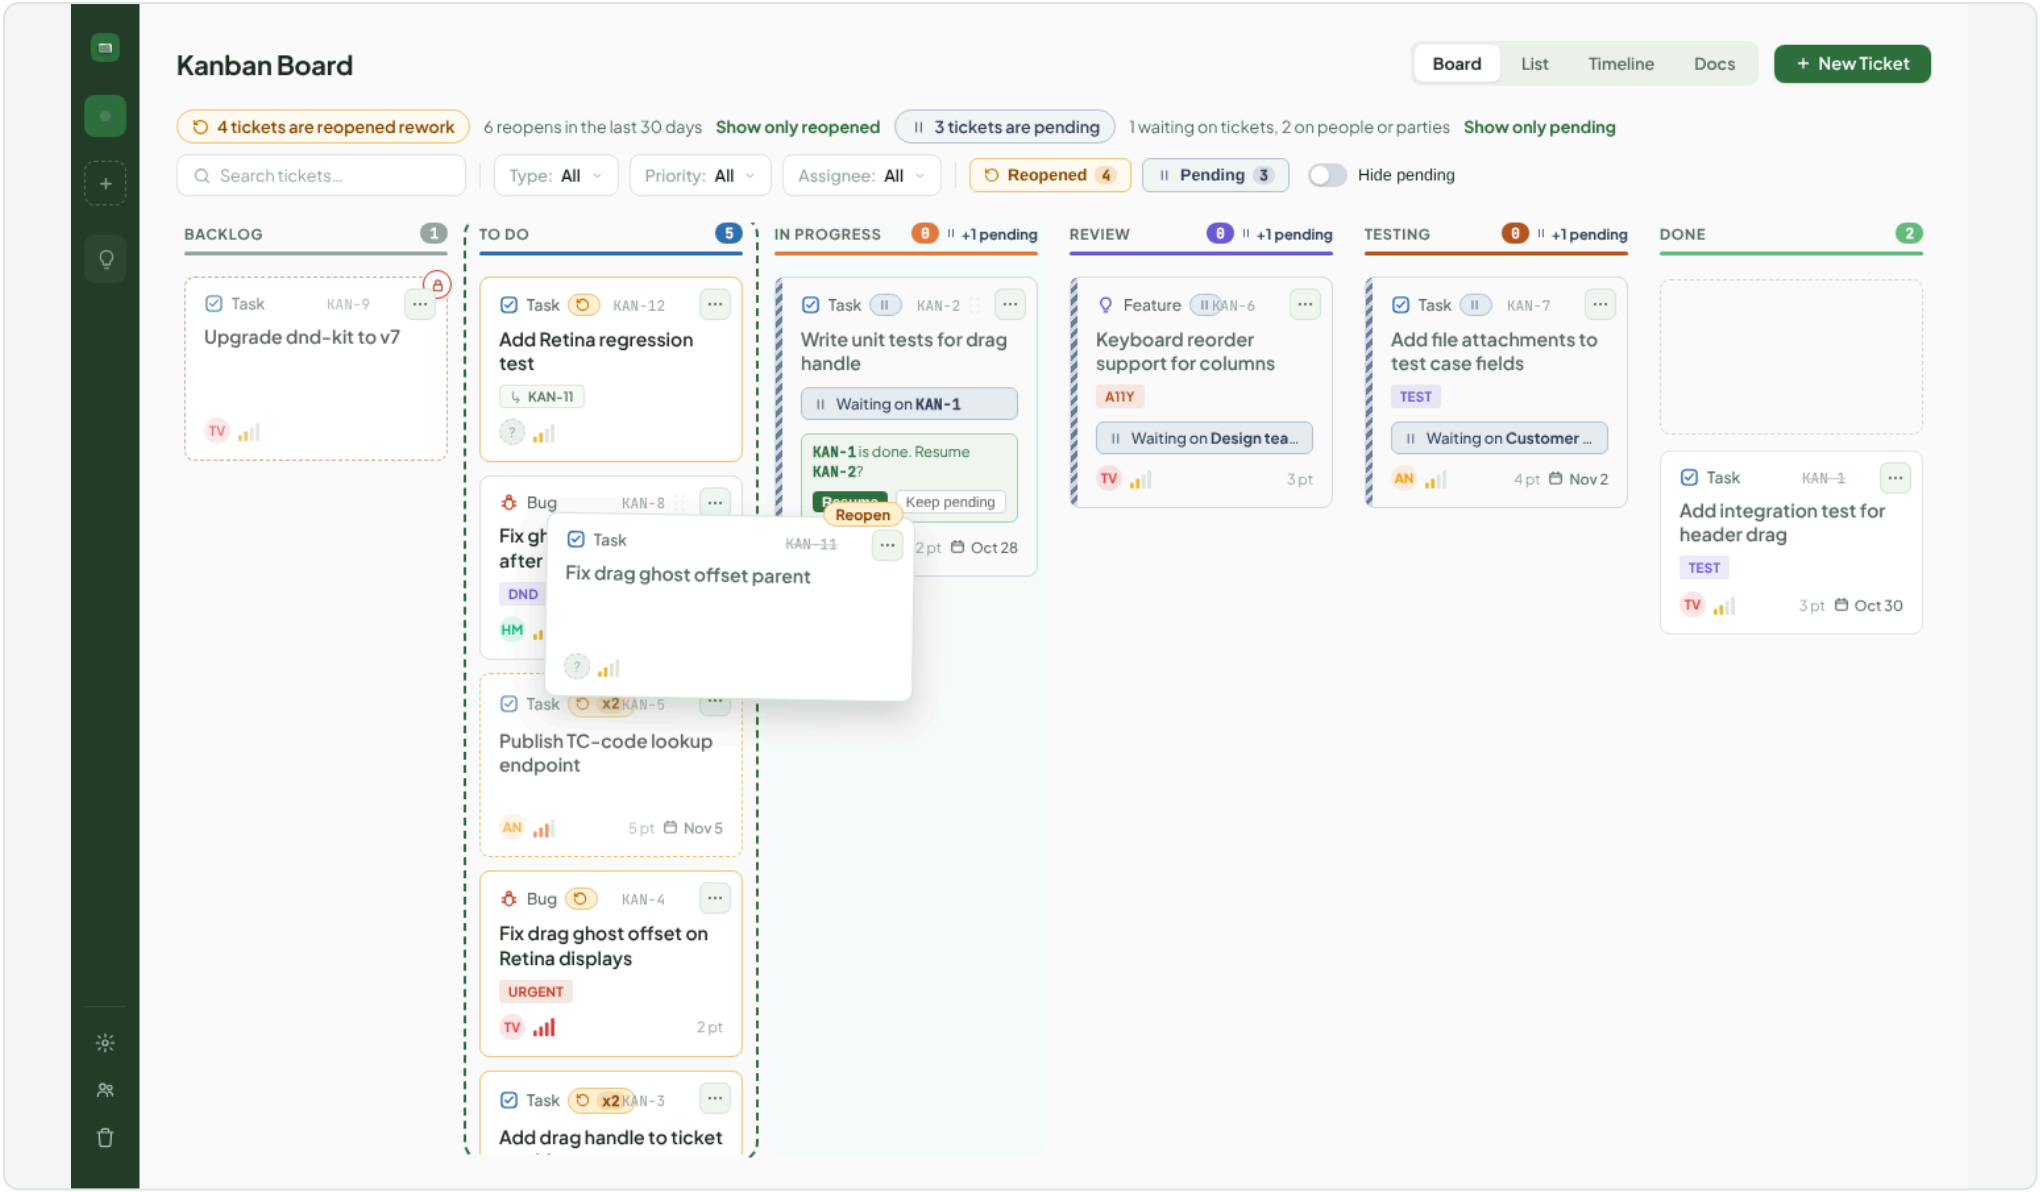

REOPEN · A3

Popover xác nhận tại chỗ thả


Thẻ chưa bị di chuyển cho tới khi xác nhận. Nhập lý do rồi **Reopen**, hoặc **More options** để mở dialog đầy đủ.

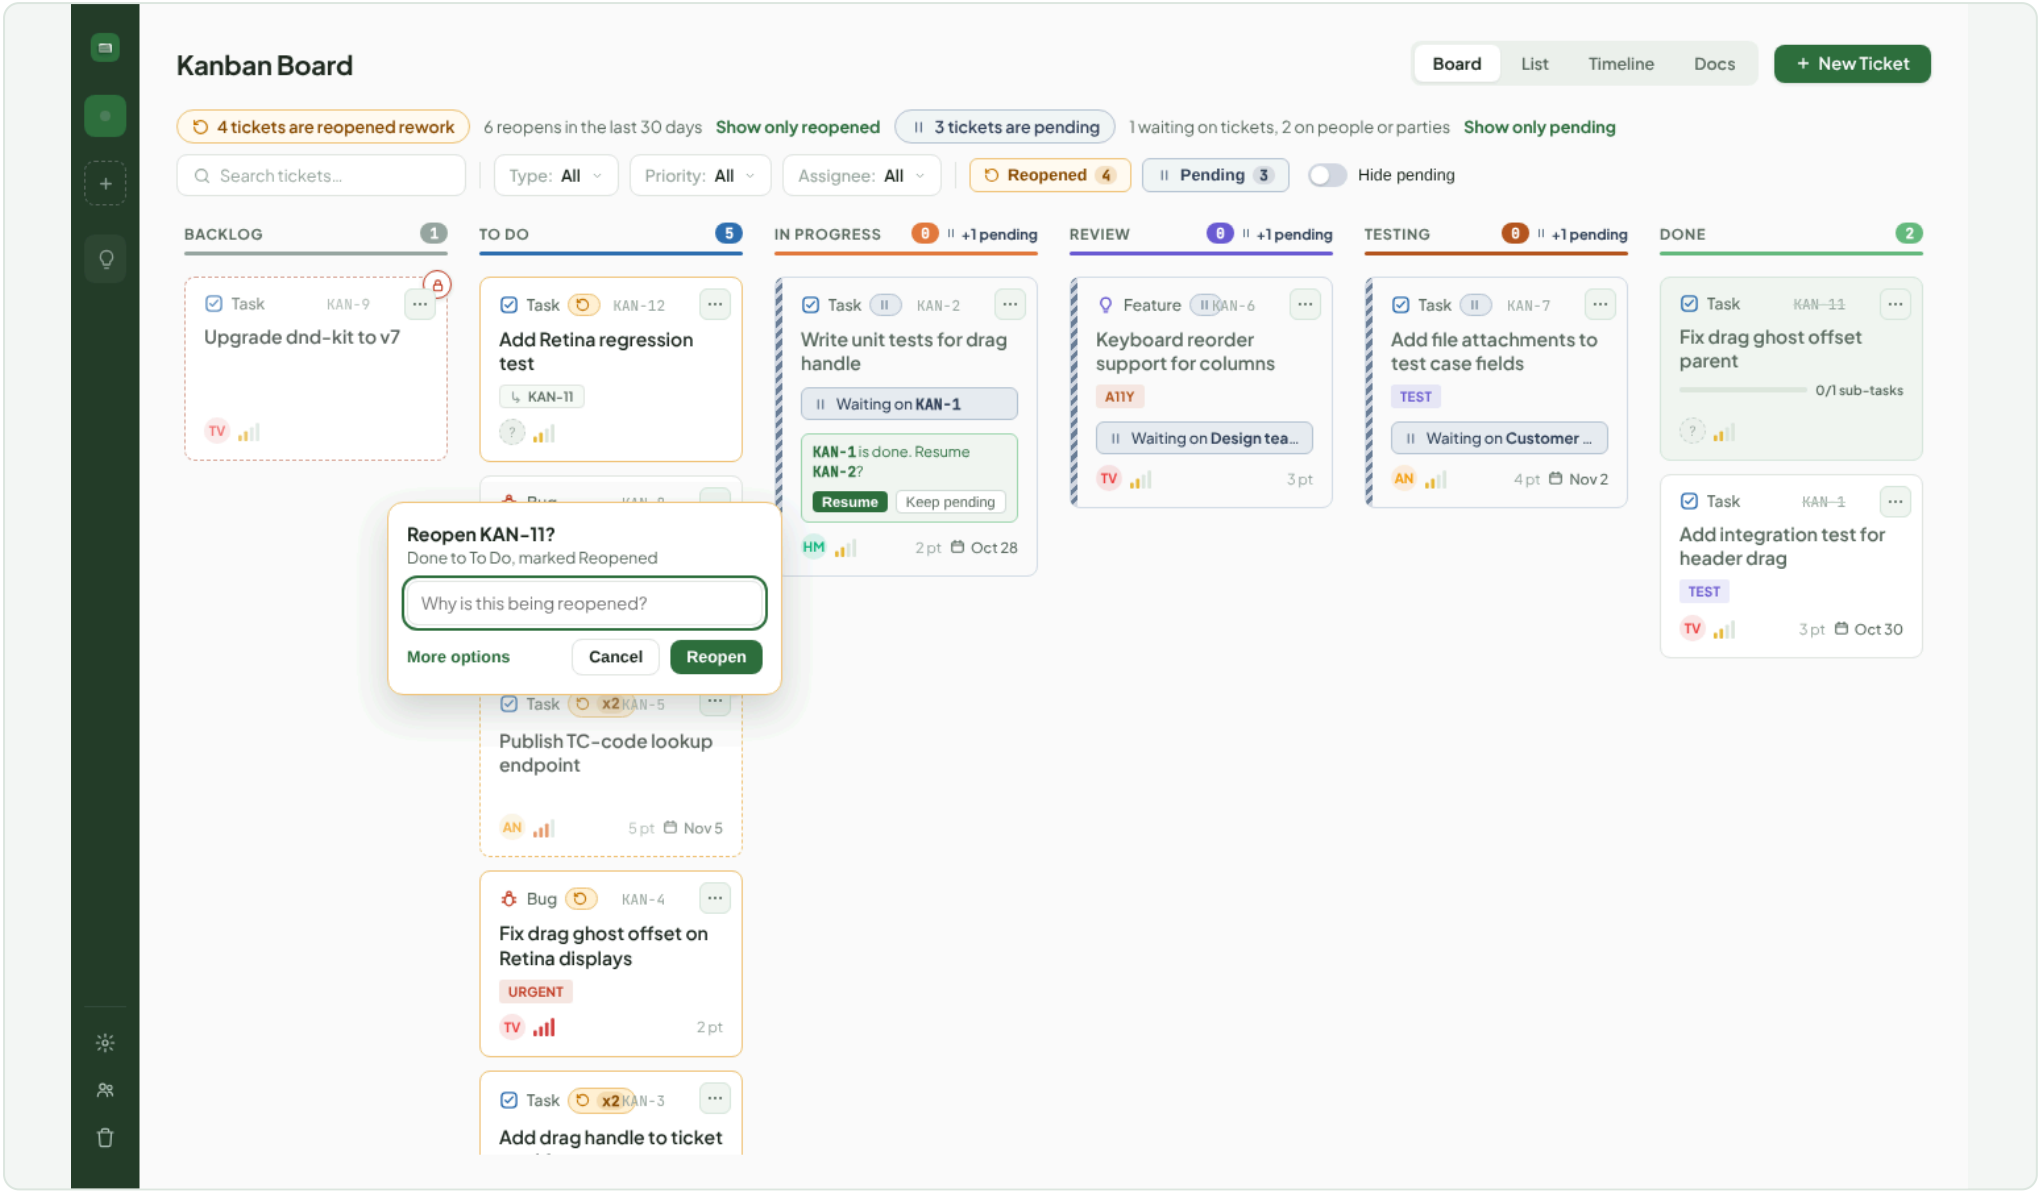

REOPEN · C1

Toast kết quả có Undo 8 giây


"KAN-11 reopened – Moved to To Do, marked Reopened" kèm nút **Undo**, hoàn tác bằng endpoint riêng (trả lại trạng thái, đếm và lịch sử).

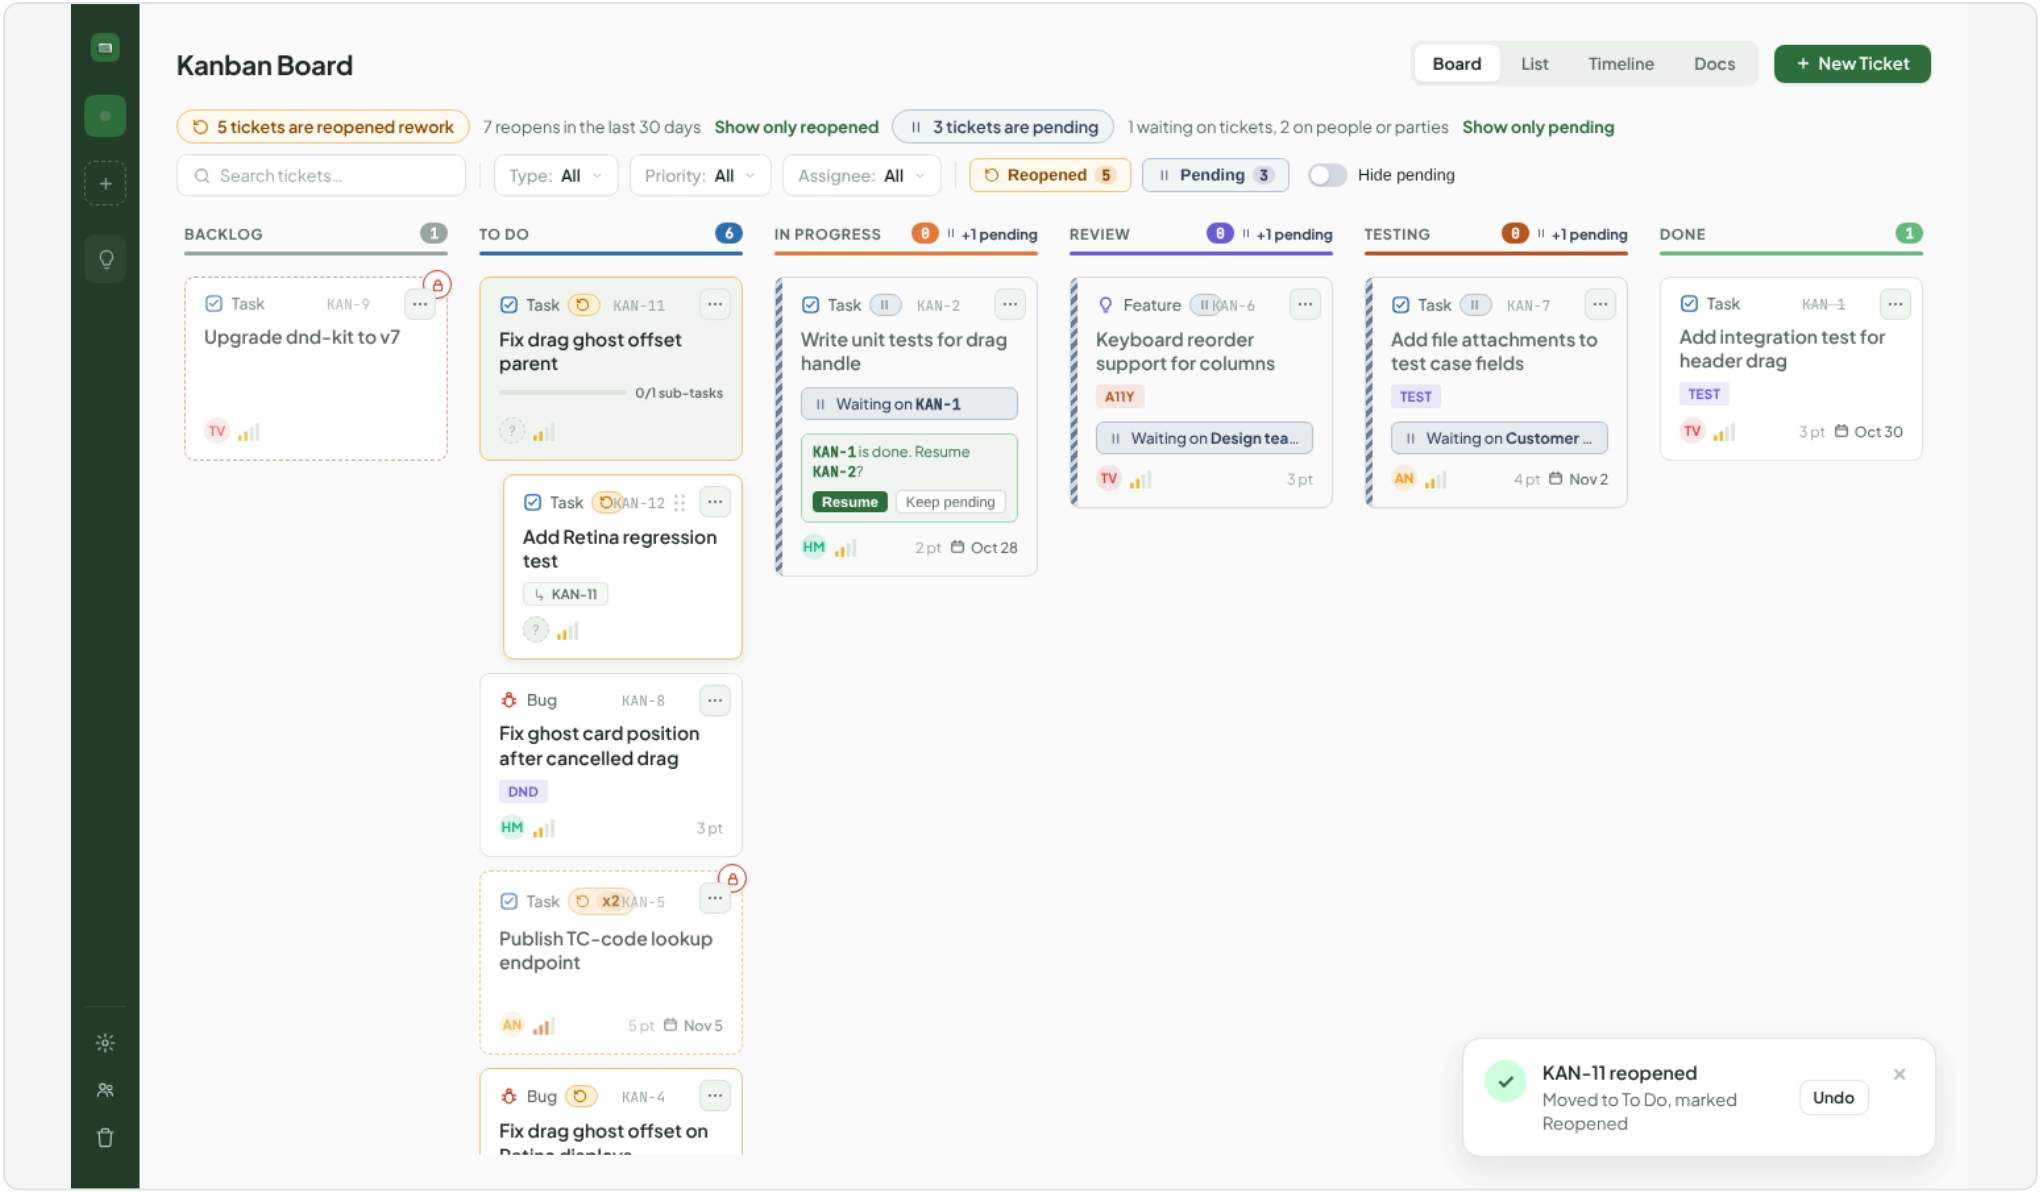

PENDING · B1

Đặt Pending: chờ một ticket


Tìm ticket cùng ô tìm kiếm của Relations, kèm trạng thái từng ticket. Tuỳ chọn **Also add as Blocked by** (mặc định bật) tạo luôn quan hệ chặn.

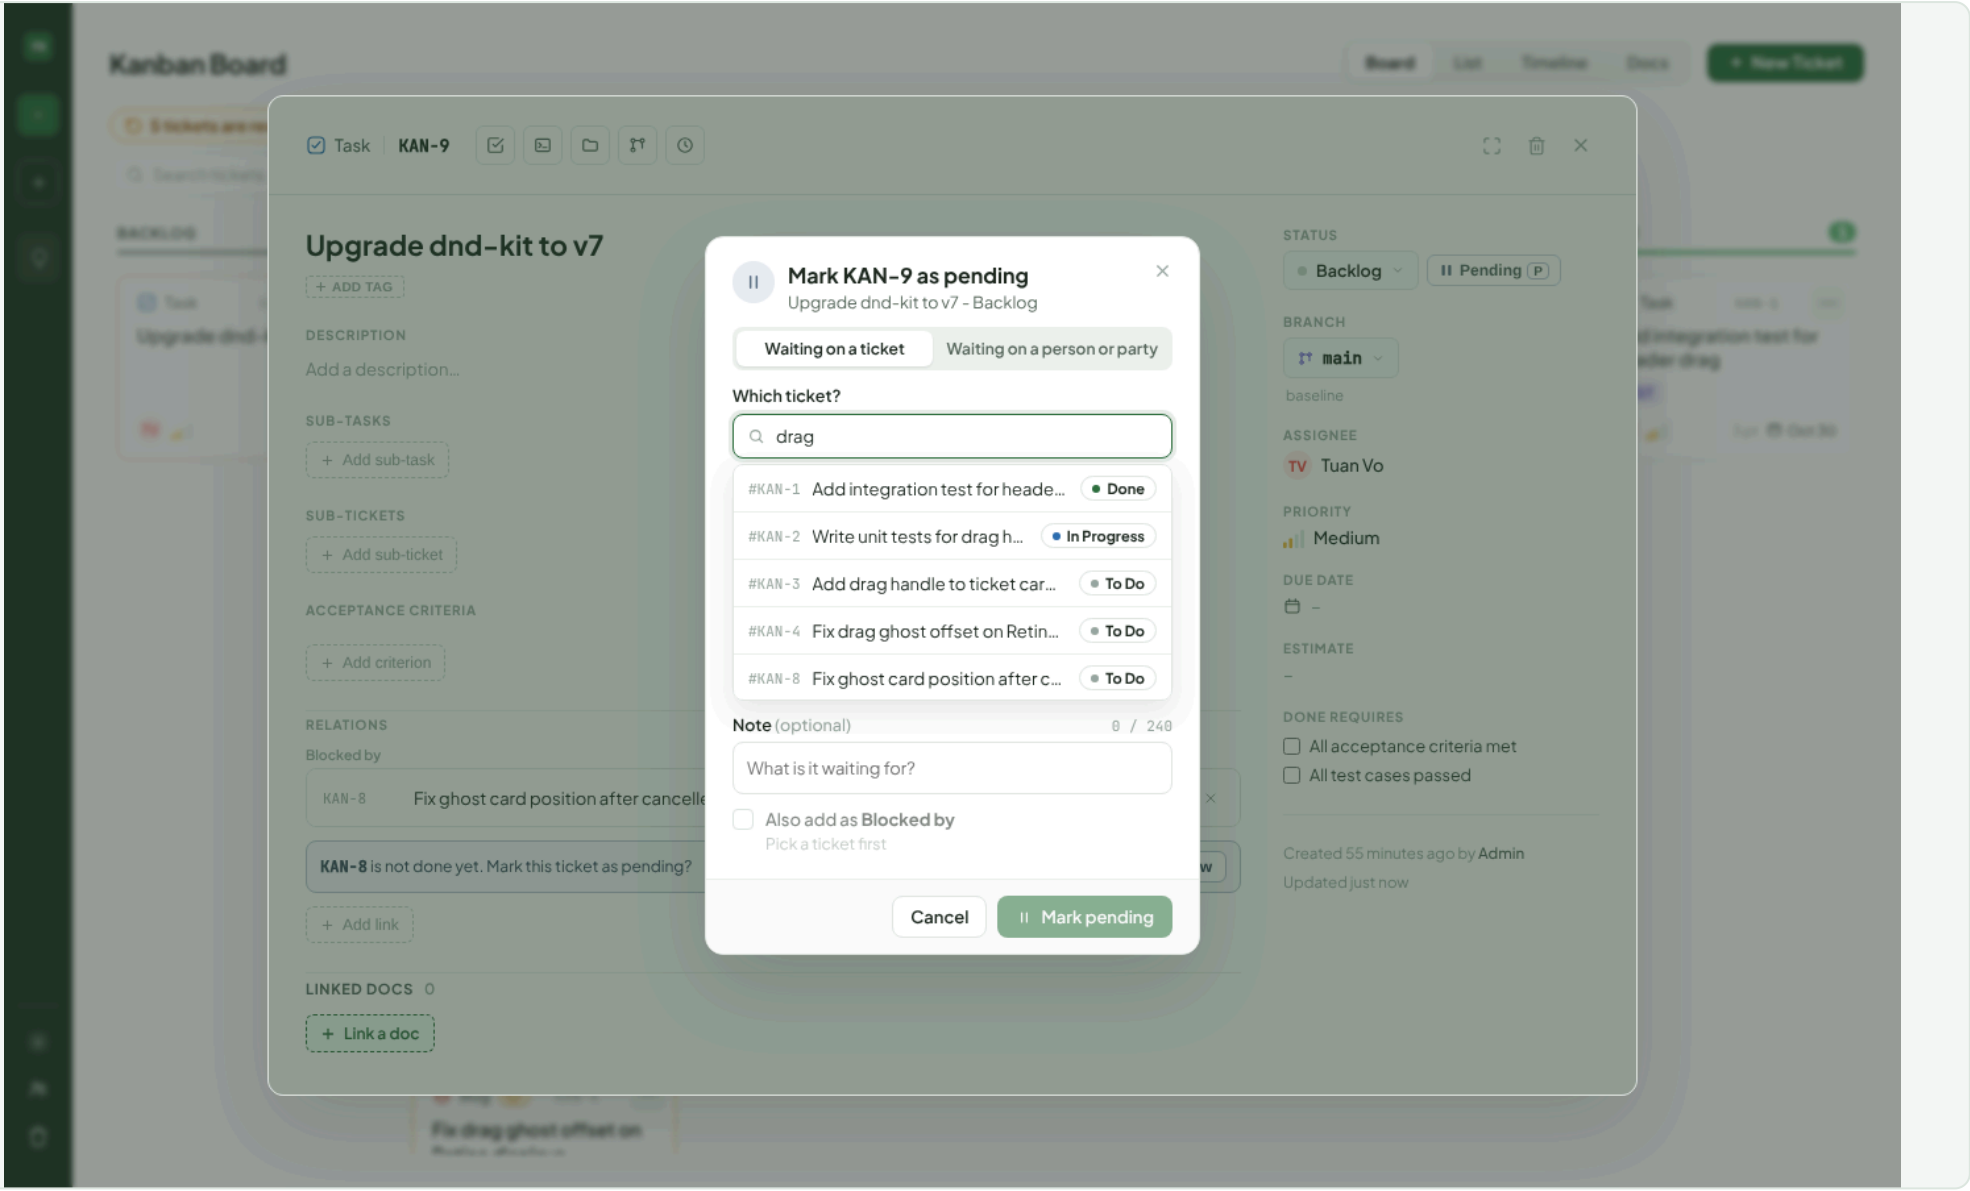

PENDING · D2

Chi tiết ticket đang Pending


Banner slate "Pending since … – set by …" và "Waiting on …", nút **Change reason** / **Resume**. Trạng thái không đổi; nút **Pending** ở sidebar luôn nằm cạnh trạng thái.

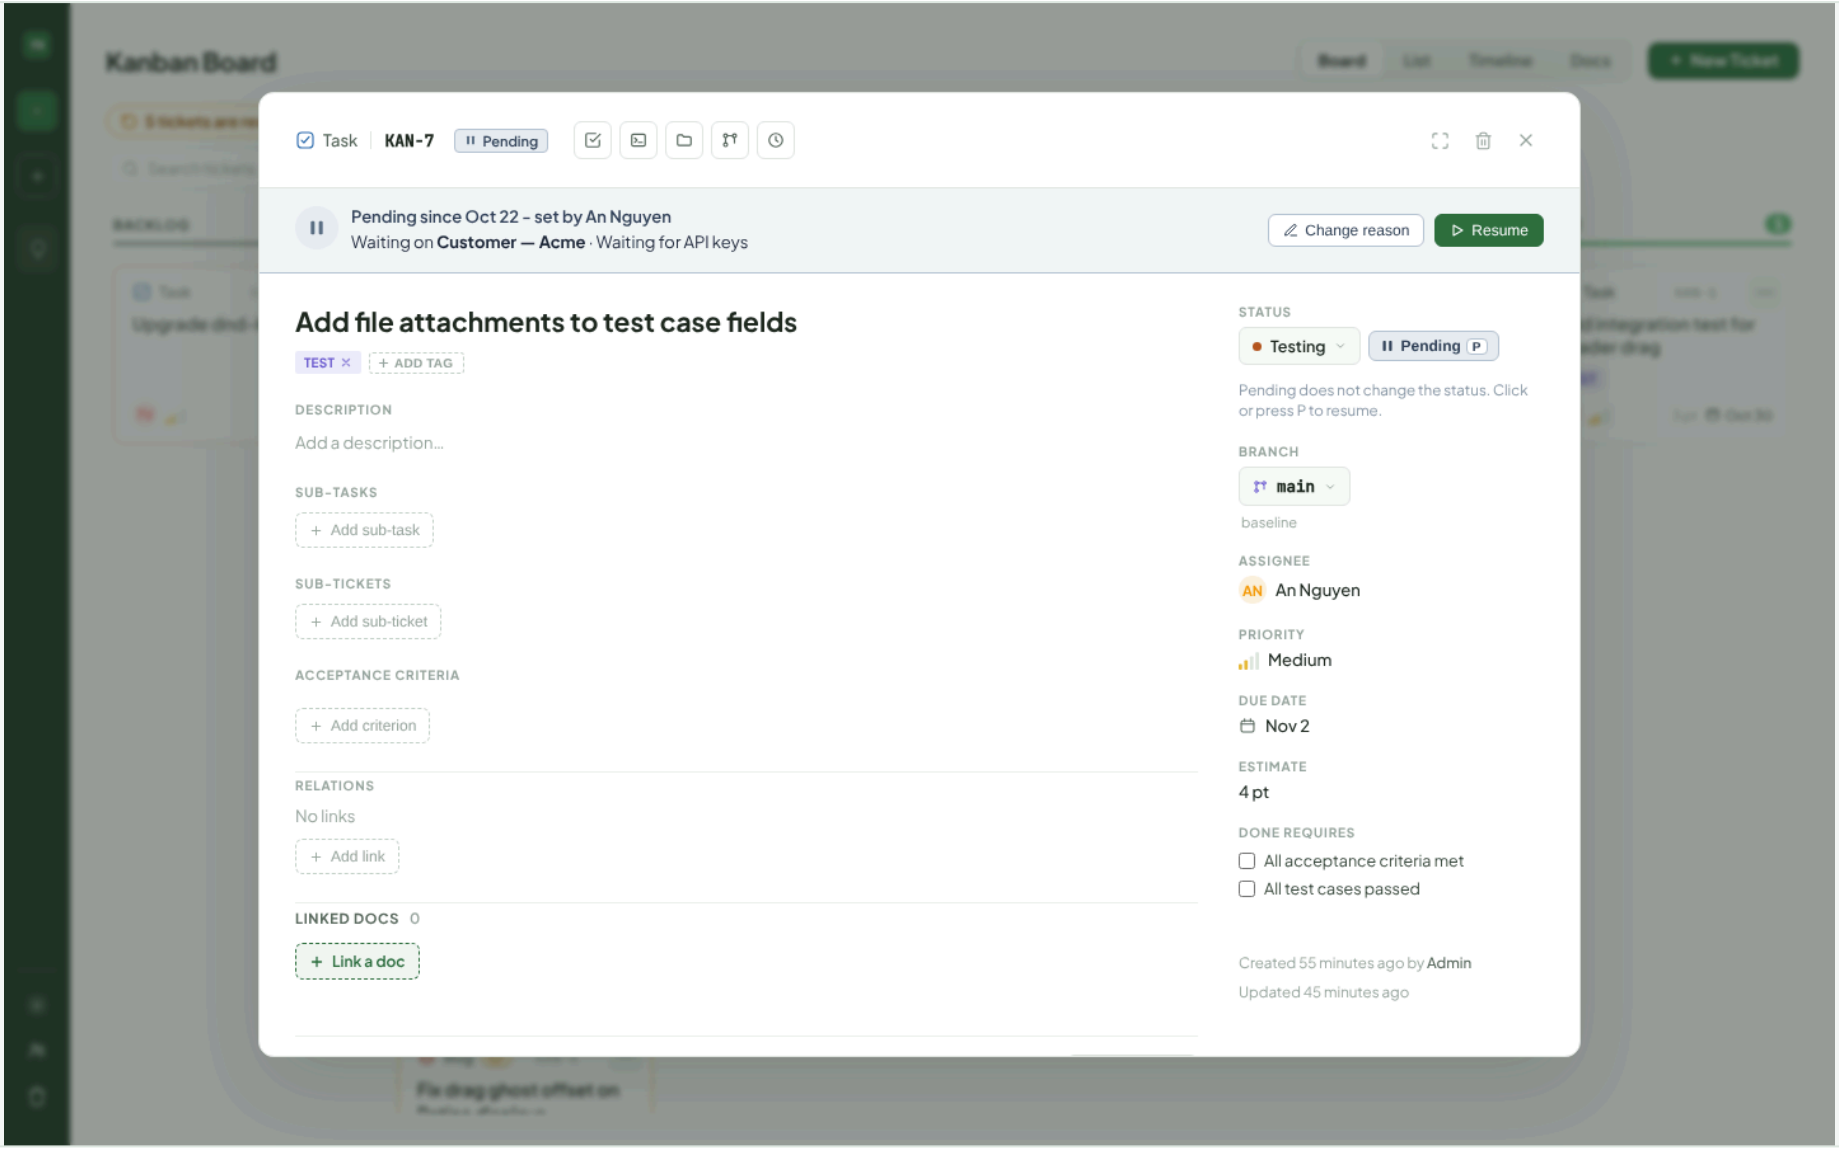

PENDING · B3

Đổi lý do pending


Giữ nguyên ngày bắt đầu, chỉ ghi một dòng activity. Có thể chuyển giữa chờ ticket / chờ người hoặc bên ngoài (chip thành viên hoặc nhập tên tự do).

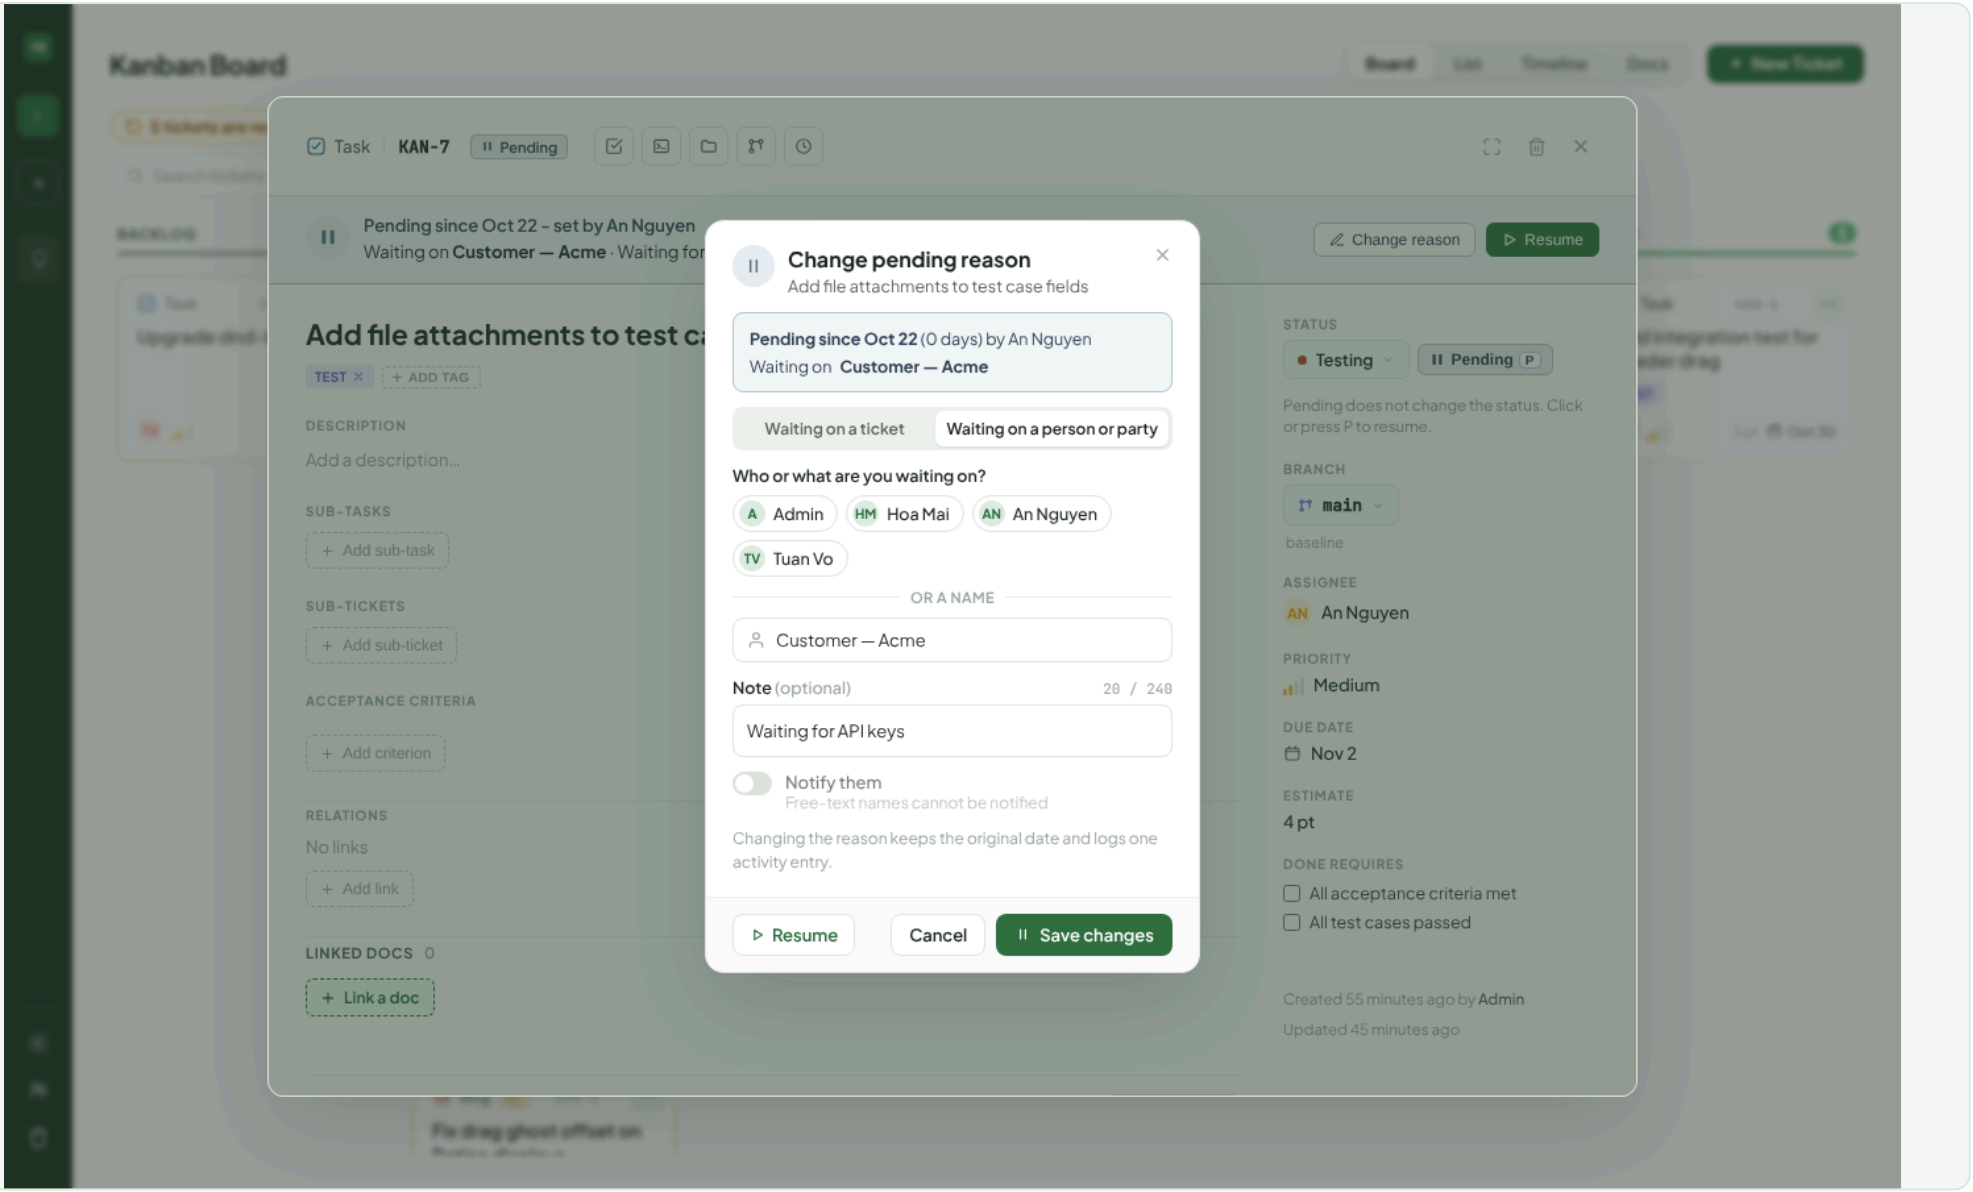

PENDING · D3

Resume


Hiện thời gian đã pending, lý do resume (tuỳ chọn) và tuỳ chọn đăng lý do thành comment. Phím **P** trên ticket đang pending mở dialog này.

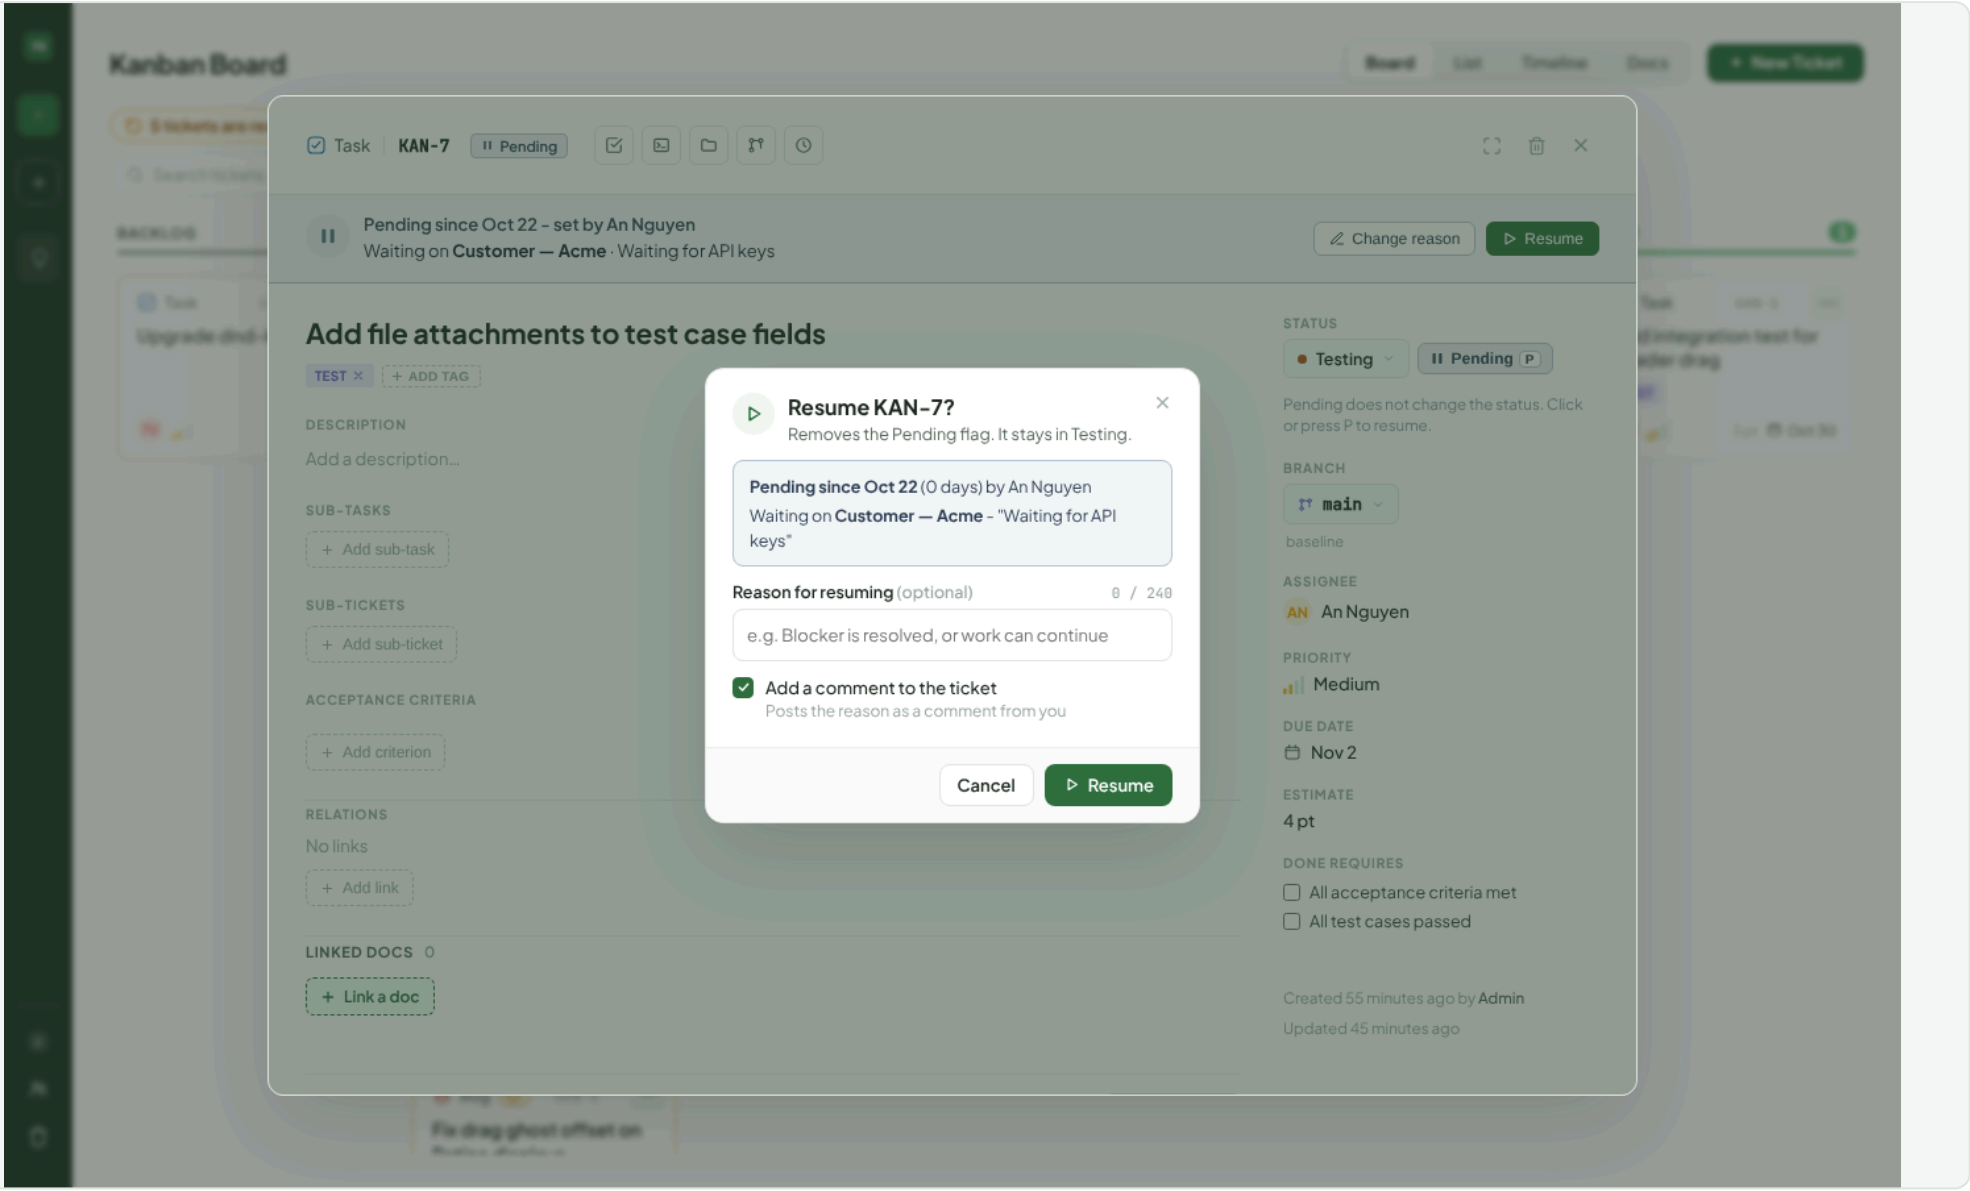

PENDING · E2

Chuyển ticket pending sang Done


Hộp xác nhận vì thao tác này cũng xoá cờ Pending (và cờ của sub-task). Có **Resume first** hoặc **Mark done anyway**.

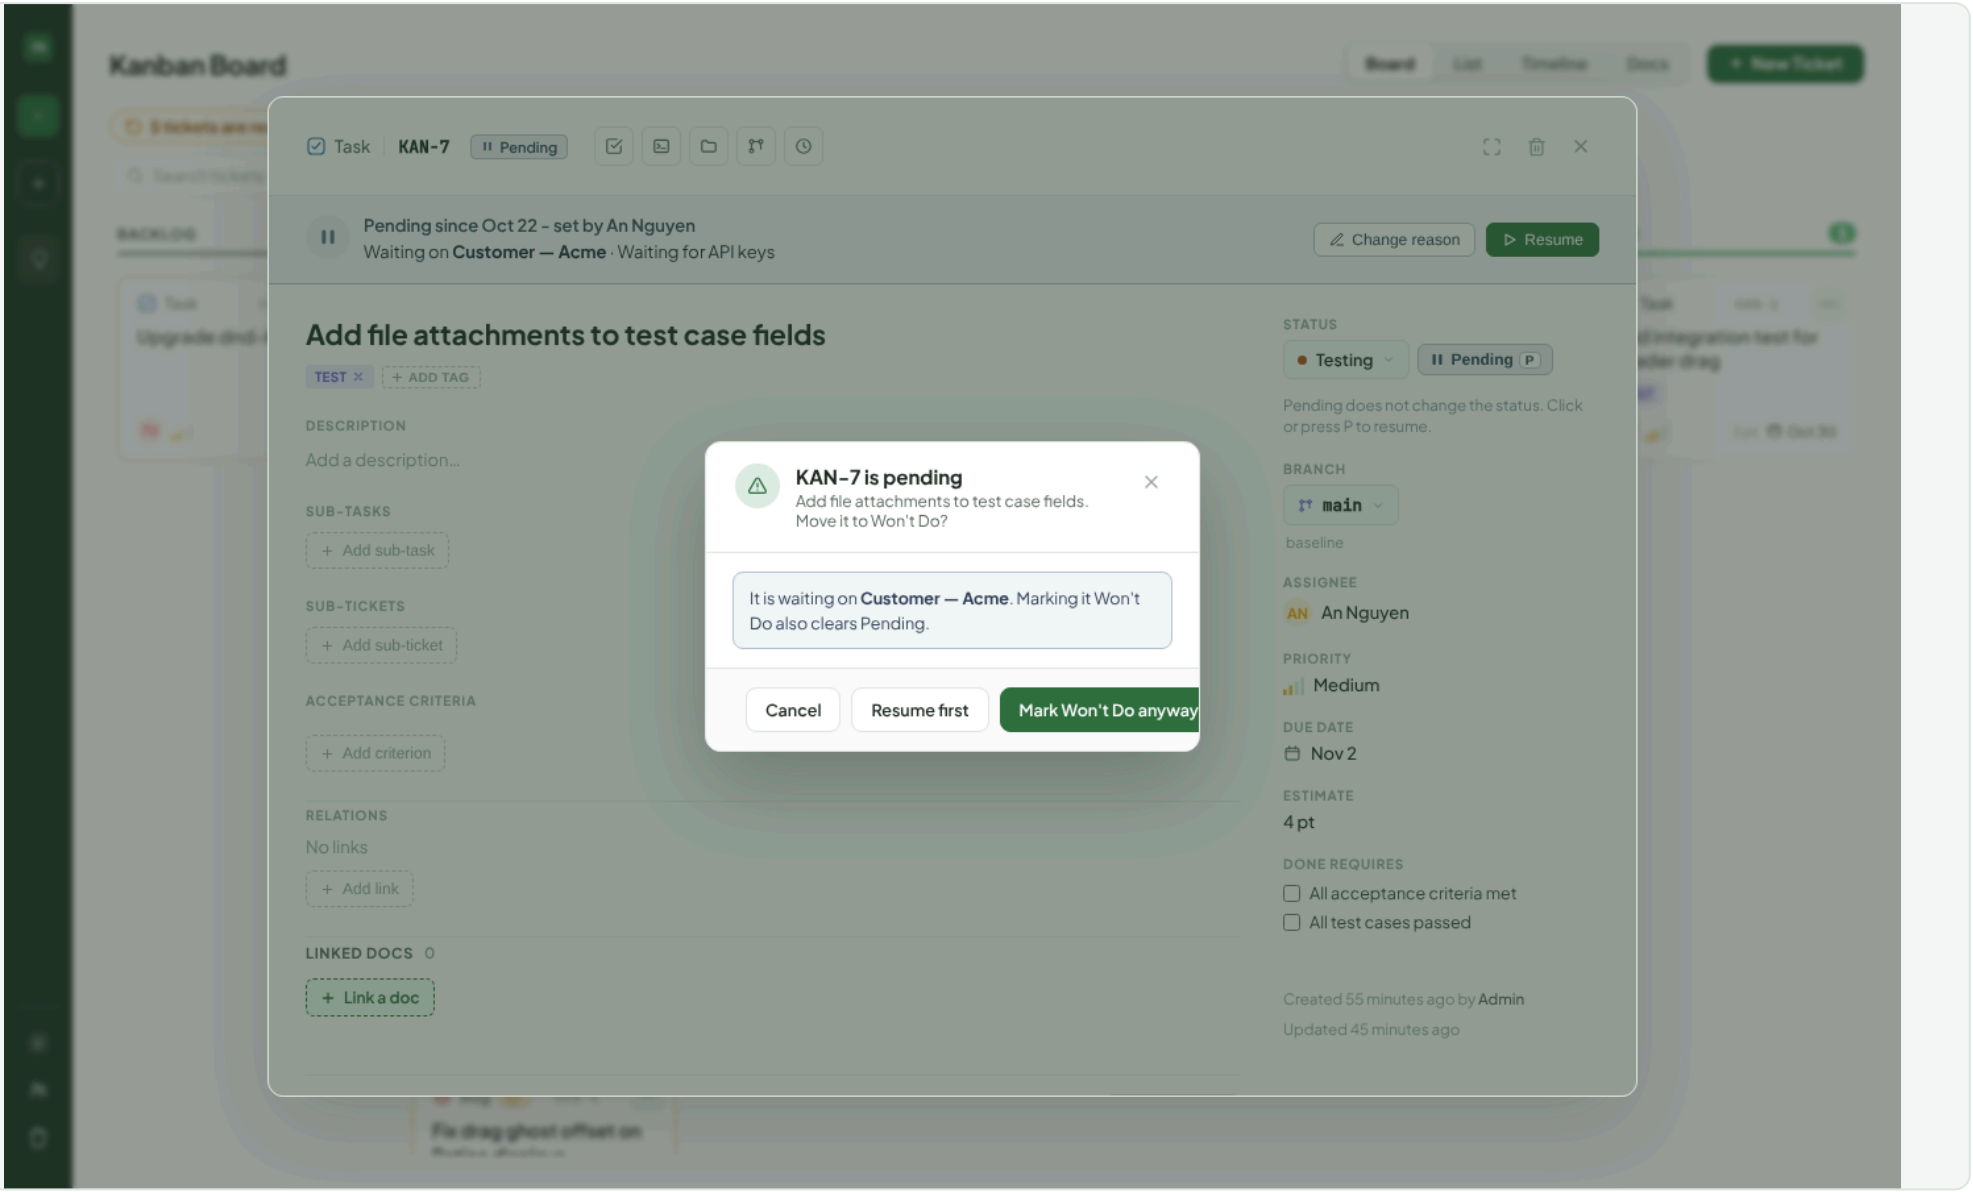

PENDING · A4

Gợi ý khi thêm Blocked by


Khi blocker chưa xong, gợi ý một chạm "Mark pending?" hoặc "Not now".

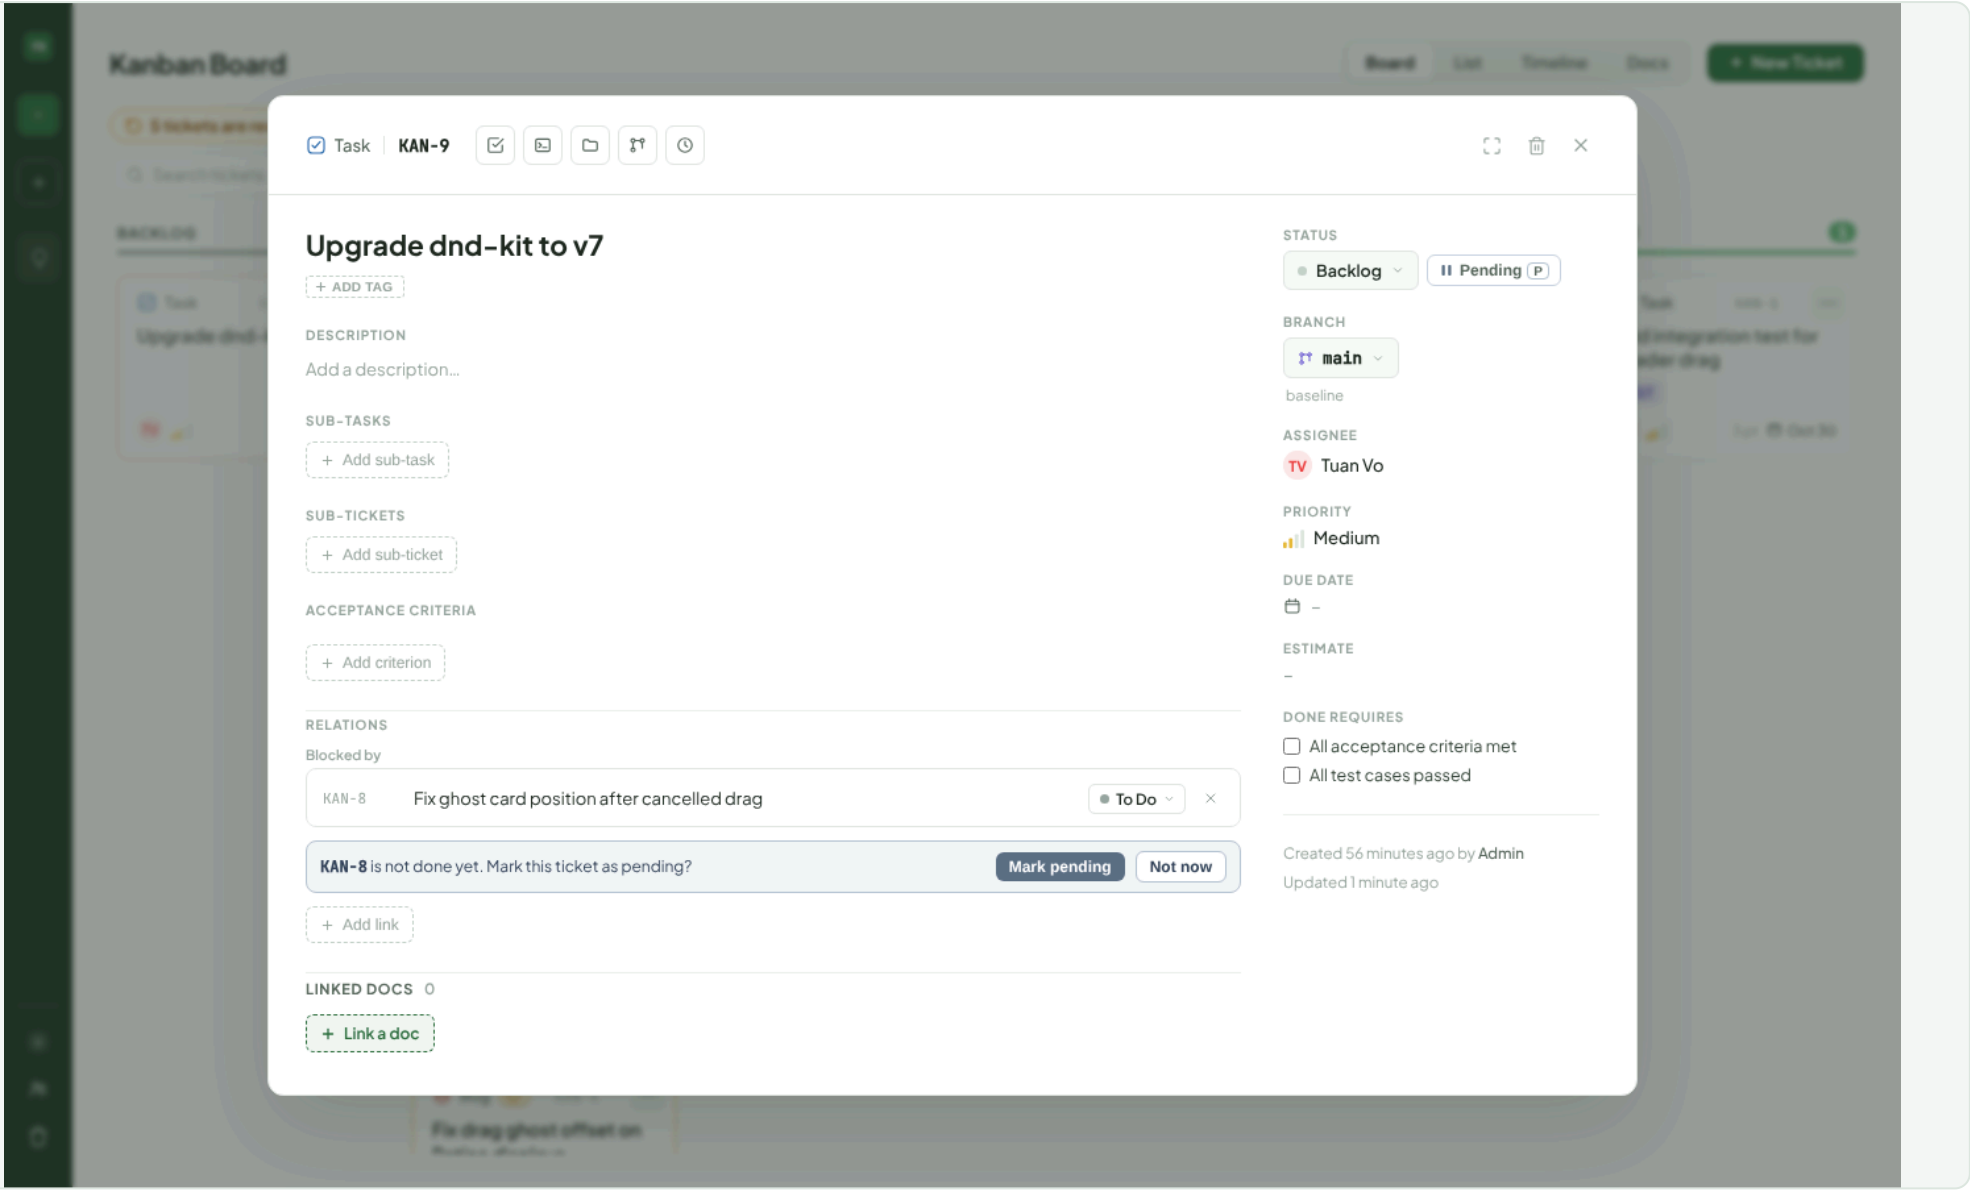

PENDING · A1

Menu thẻ của ticket Pending


Menu hiện **Resume ticket** (P) và **Change reason...**. Menu được render ở cấp trang nên không bị cột cắt.

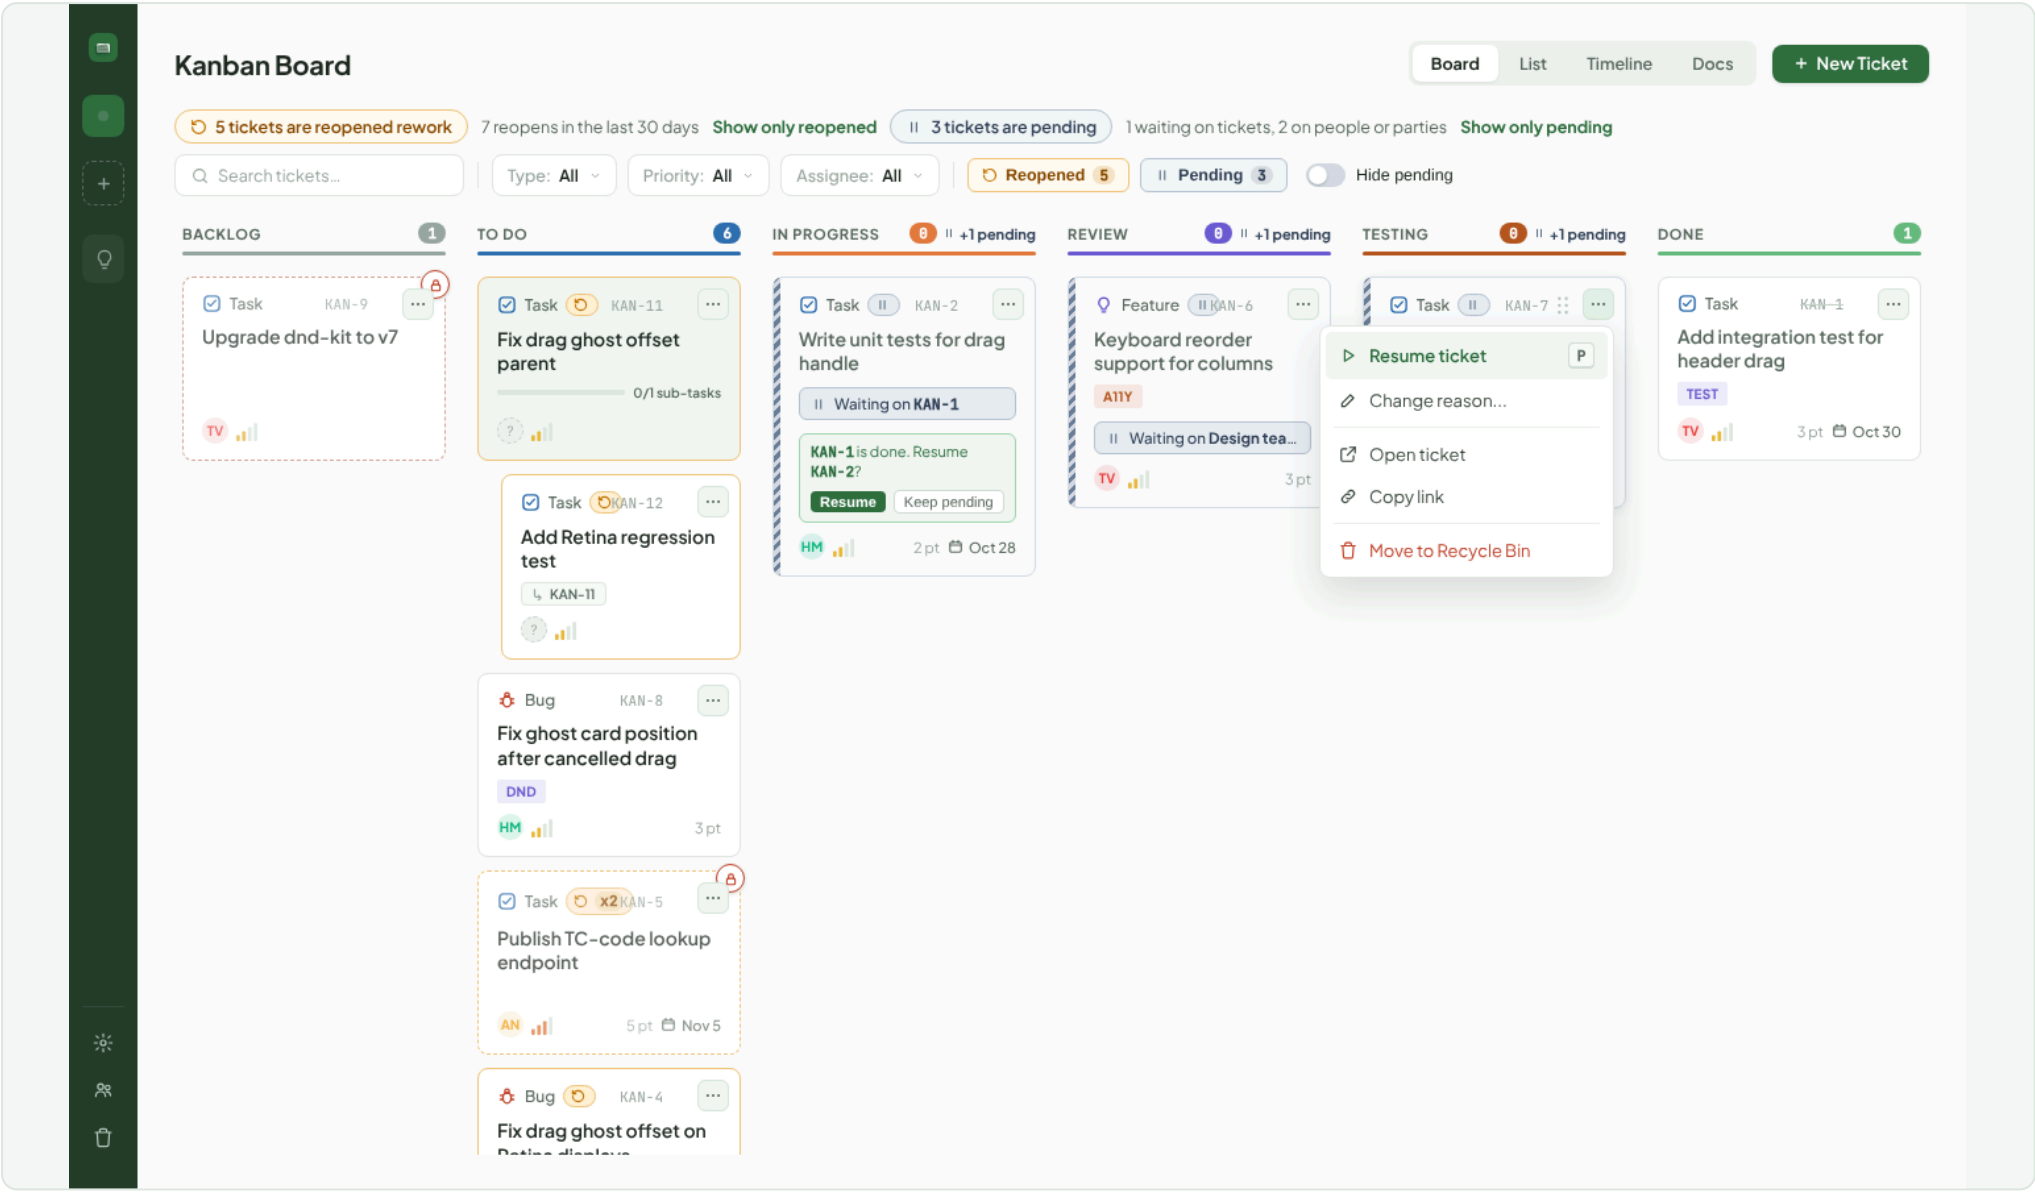

REOPEN E2 · PENDING F2

List view


Badge Reopened/chip Pending sau tiêu đề, nền amber / slate, rail sọc cho ticket pending và glyph cạnh chip trạng thái. Sort thêm **Most reopened**, **Pending first**, **Longest pending**.

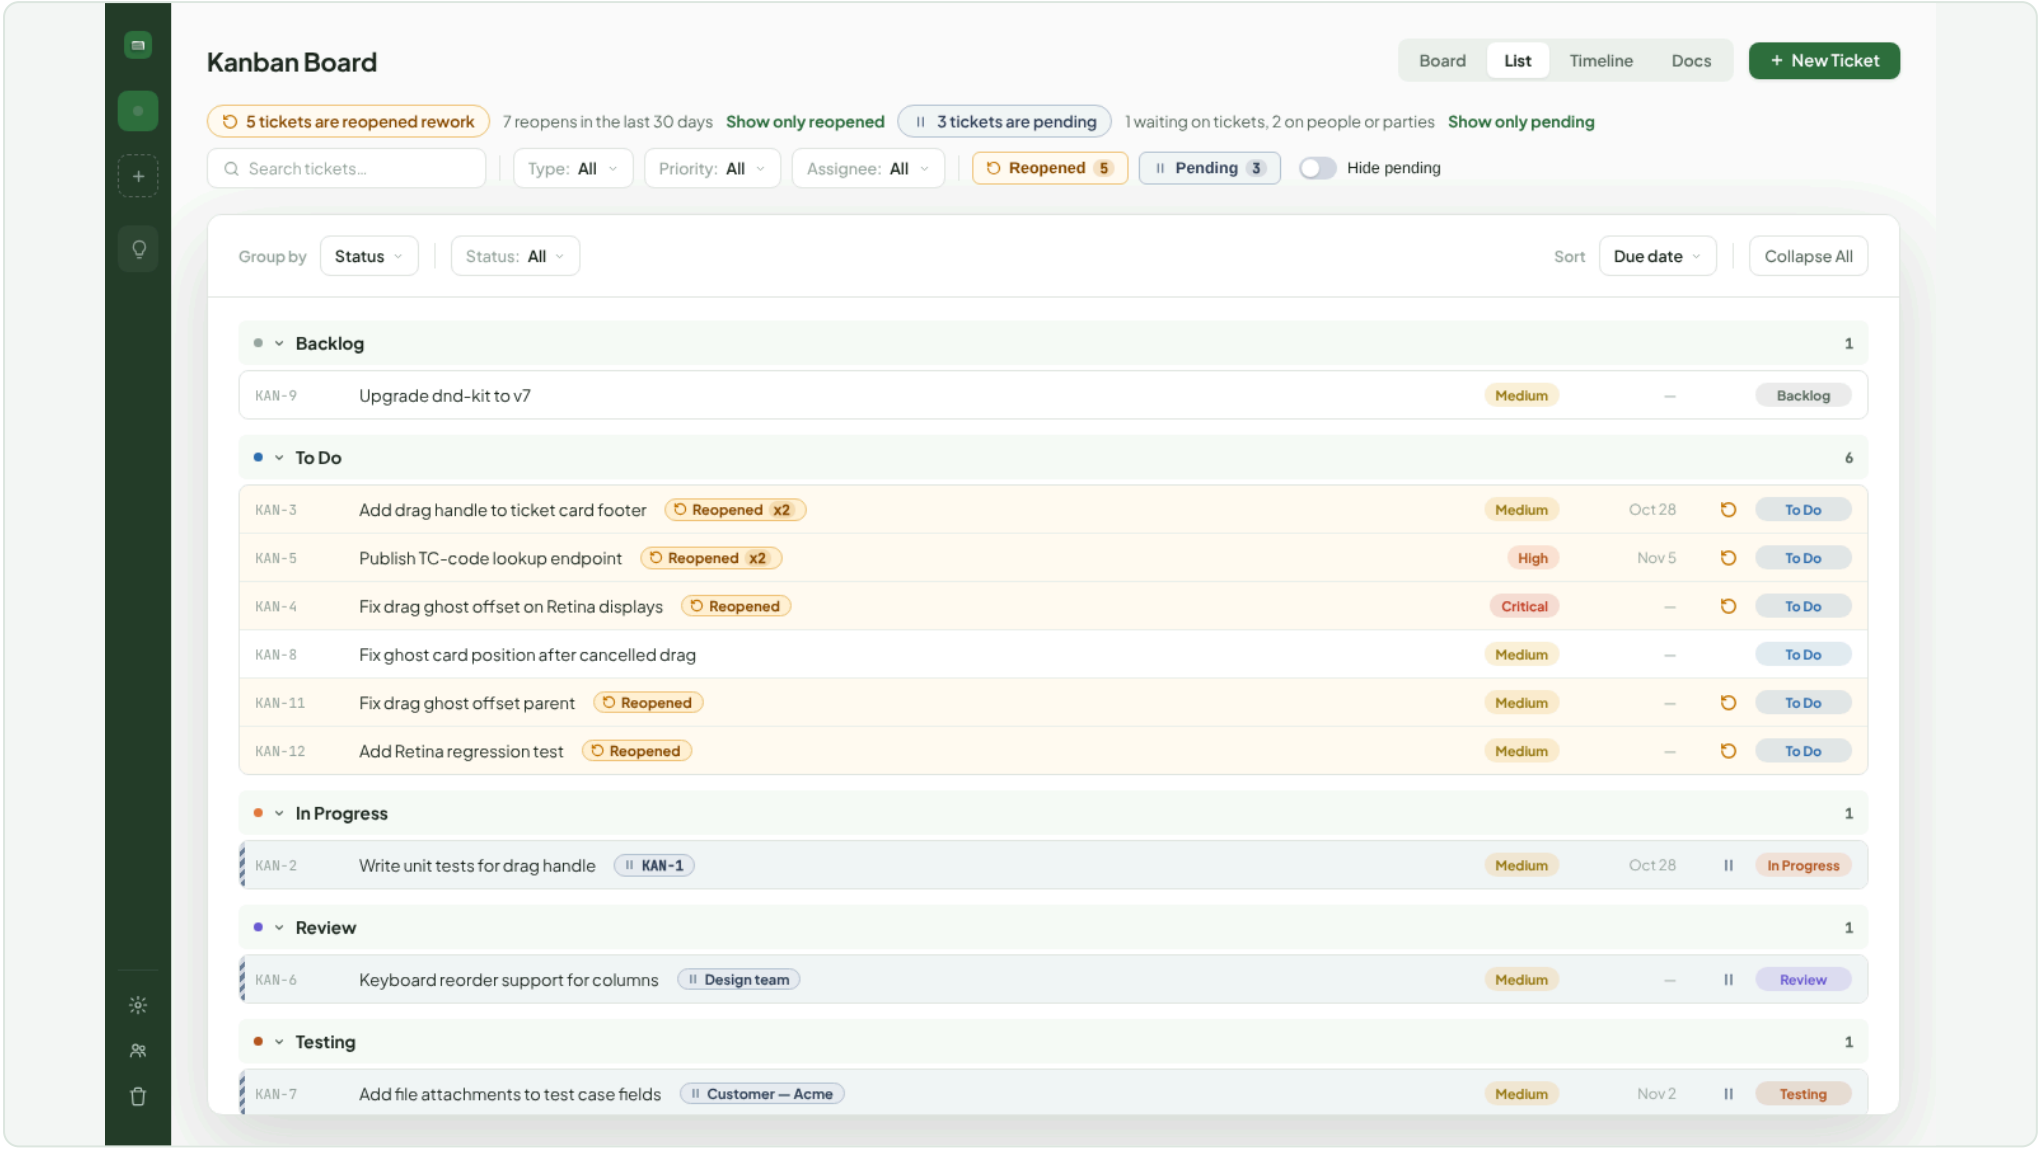

REOPEN E3 · PENDING F3

Timeline


Marker amber tại thời điểm reopen, đoạn Done cũ mờ, dải kẻ chéo cho khoảng thời gian pending (đậm khi còn pending, mờ khi đã resume) và icon trong nhãn.

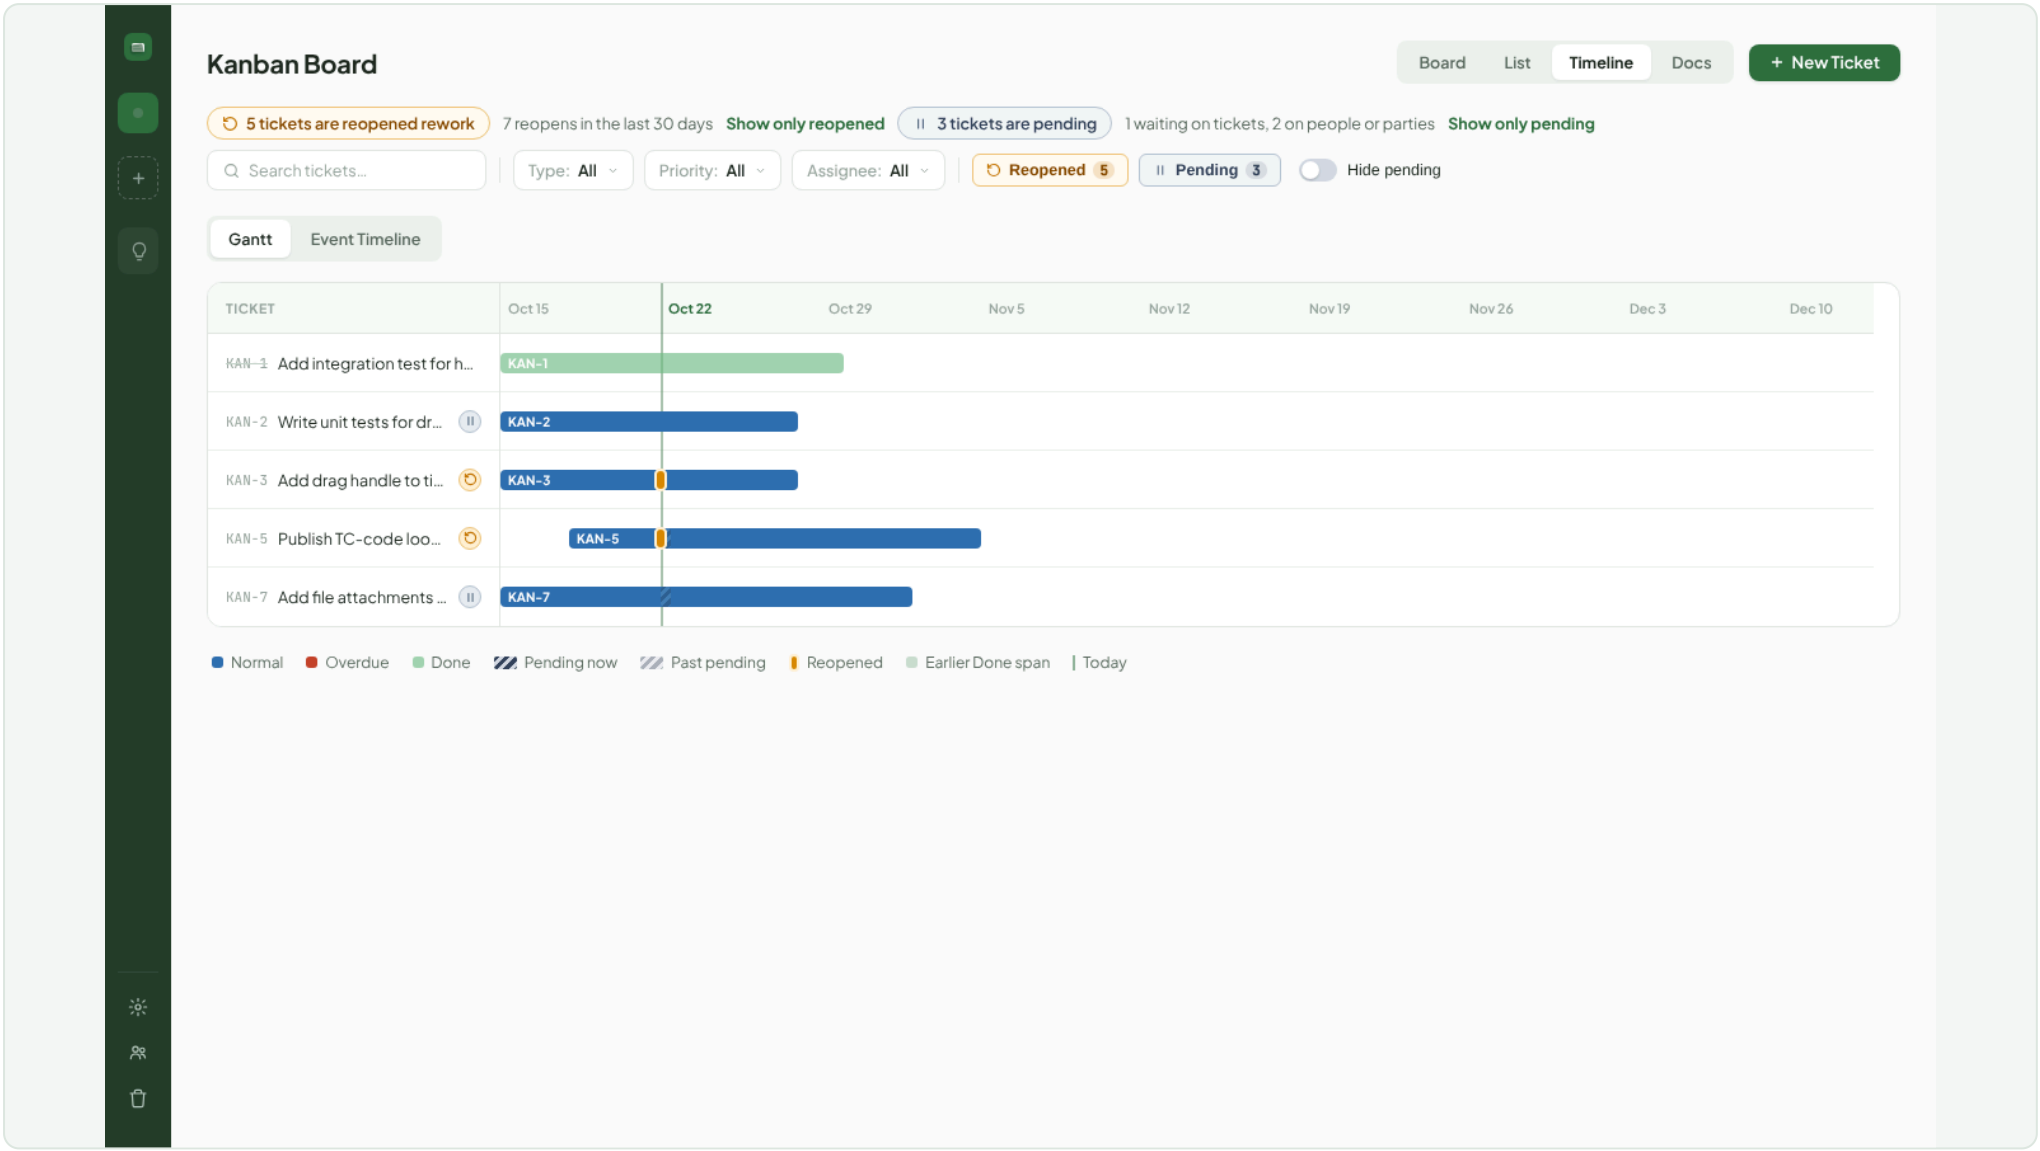

REOPEN F · PENDING G

Activity feed

Các dòng **Reopened**, **Pending**, **Resumed** và **Prompt** (hệ thống ghi khi blocker xong) với trích dẫn lý do, dòng con khi reset acceptance criteria, và chip lọc theo nhóm.

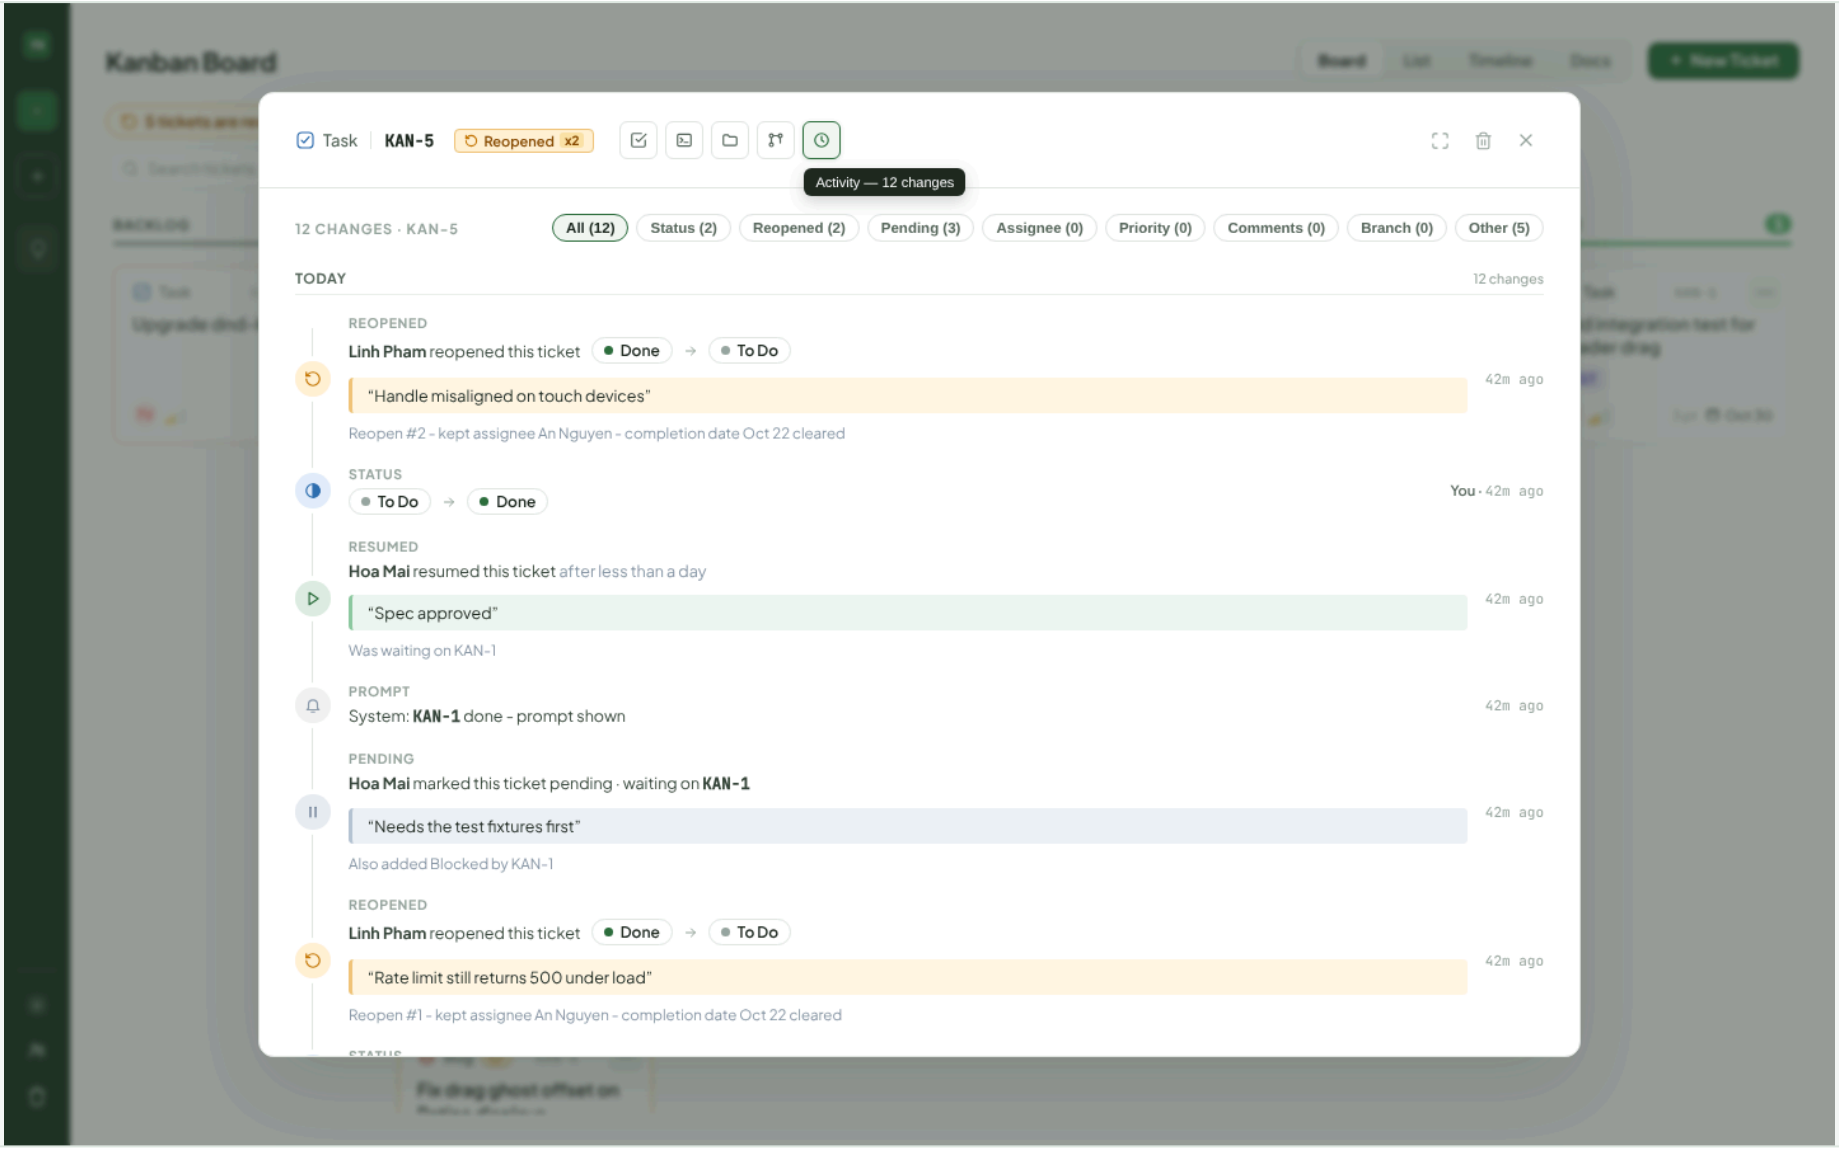

MCP & REST

Dùng từ AI agent

`manage_ticket` có thêm ba action; `list_tickets` có thêm hai bộ lọc. Mọi thay đổi qua MCP được ghi là của "AI agent".

```
manage_ticket(action="reopen", ticket_id="KAN-12", reason="Regression", reset_ac=true, reopen_parent=true)
manage_ticket(action="pend",   ticket_id="KAN-9",  reason_type="ticket", target_id="KAN-8", add_blocked_by=true)
manage_ticket(action="pend",   ticket_id="KAN-7",  reason_type="party",  party="Customer — Acme", note="Waiting for API keys")
manage_ticket(action="resume", ticket_id="KAN-9",  reason="Blocker is done", add_comment=true)
list_tickets(project_id=..., pending=true)      # chỉ ticket đang pending
list_tickets(project_id=..., reopened=true)     # chỉ ticket còn badge Reopened
```

REST	Mô tả
`POST /tickets/{id}/reopen`	Reopen (409 nếu đã được mở lại, 400 nếu quá 240 ký tự)
`POST /tickets/{id}/reopen/undo`	Hoàn tác reopen gần nhất
`PUT /tickets/{id}/pending`	Đặt / đổi lý do pending (422 nếu ticket đã đóng)
`DELETE /tickets/{id}/pending` · `POST /tickets/{id}/resume`	Resume (409 nếu đã được resume)
`GET /projects/{id}/tickets?pending=&reopened=`	Lọc phía server

CHƯA LÀM

Ngoài phạm vi lần này

Trung tâm thông báo	Thông báo "blocker xong" trong panel và "Notify them" thật sự gửi: app chưa có hạ tầng thông báo. Hiện chỉ có prompt trên thẻ, trong chi tiết và dòng Prompt trong Activity.
Quyền chỉ-đọc / link công khai	App chưa có mô hình phân quyền.
Chỉ số "+1 / −1 (was 3)"	Hiệu ứng tạm thời ở header cột sau reopen.
Gantt tô màu theo trạng thái	Thiết kế Gantt cũ, không thuộc hai spec này.