Kanban Board MCP · PR #201 · nhánh claude/blissful-hopper-46cxlr

AI nhớ theo ticket, giới hạn chạy, auto-compact

Demo chạy thật với Claude Code CLI 2.1.312 (model Haiku). Ba AI (General, Dev, PM) làm việc trên một ticket thật; mọi câu trả lời bên dưới là kết quả thật của lần chạy này.


Thay đổi	Kết quả bạn sẽ thấy trong demo
Một cuộc hội thoại cho mỗi (AI, ticket)	Dev được tag lần hai trả lời từ trí nhớ; cả hai lần dùng **cùng session**. PM có session riêng (mục 5, 6).
Khối "Activity since your last run"	PM biết Dev đã sửa file nào dù không đọc session của Dev (mục 5).
Giới hạn chỉ chặn run tự động	Dev có Scheduled runs per day = 1 nhưng đã chạy 2 lần do người gọi, không bị chặn (mục 7).
Mặc định mới	15 run mỗi ticket, 100 run mỗi board; đổi tên nhãn (mục 8).
Auto-compact theo từng AI	Ô "Auto-compact at", mặc định 60% (mục 2); vết CLI thật khi compact kích hoạt (mục 10).
Ask AI là một cuộc hội thoại	Hỏi tiếp "từ nào tôi nhờ bạn nhớ?" trả lời đúng (mục 9).
Gõ số vào ô +/−	Gõ 50 thay vì bấm 30 lần (mục 3).

Kiểm thử: 676 test backend pass (có file mới test_ai_sessions.py), ruff sạch; frontend prettier, eslint (38 cảnh báo, ngưỡng 40), tsc và build pass. CI của PR xanh.

1

Dựng demo

Dự án mới, ba AI member dùng Claude Code (Haiku), thư mục làm việc là repo mẫu có một lỗi thật.

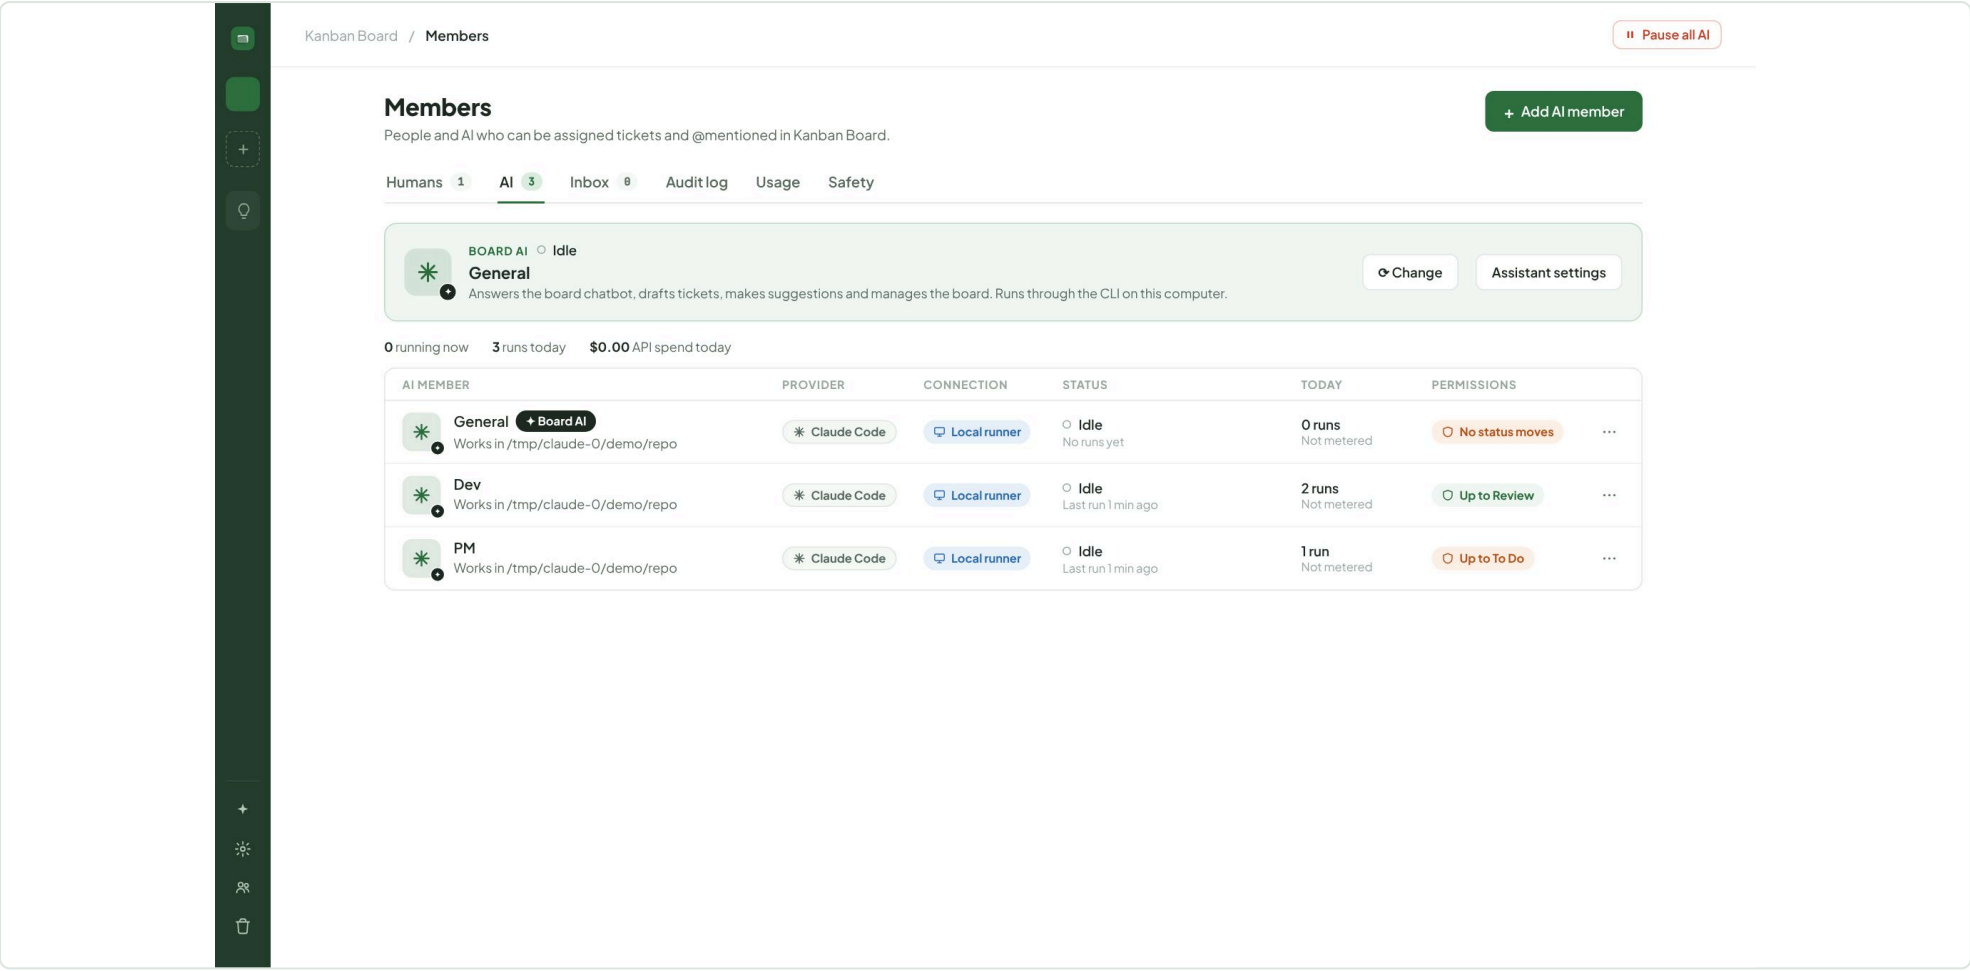


AI members: General (Board AI, chỉ đọc), Dev (template Developer, tối đa tới Review) và PM (read-only, tối đa tới To Do). Mỗi AI một vai.

Repo mẫu có hàm `subtotal()` quên nhân `qty`; ticket KAN-1 yêu cầu sửa lỗi này và làm test `test_subtotal_counts_quantity` pass. Dev được đặt **Scheduled runs per day = 1** để thử giới hạn ở mục 7.

2

Cấu hình: Auto-compact và Scheduled runs per day

Hai ô mới trong tab Configuration của AI member.

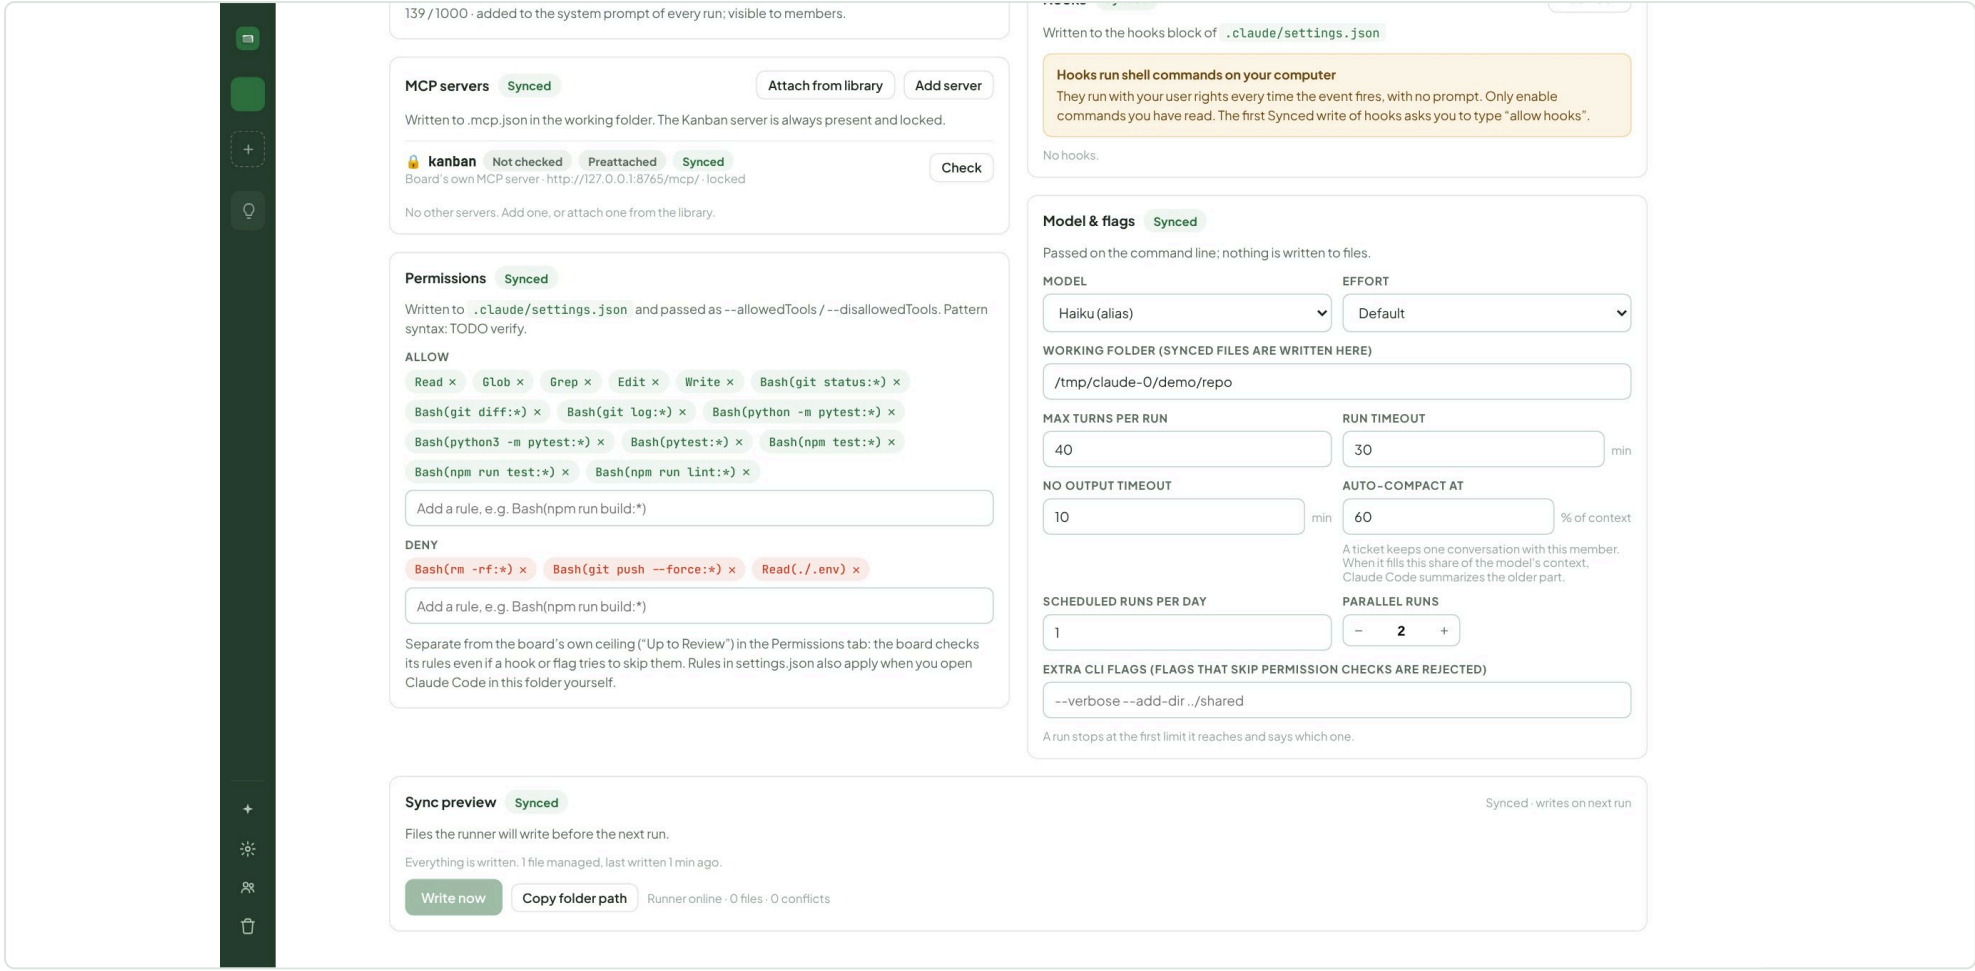


Ô **Auto-compact at** (mặc định 60% cửa sổ ngữ cảnh, chỉnh từ 10 đến 95) và ô **Scheduled runs per day** (trước đây là "Max runs per day"). Mỗi AI có mức riêng; Board AI dùng mức của AI được chọn làm Board AI.

3

Gõ số thẳng vào ô +/−

Hộp thoại Add AI member, bước Identity & limits.

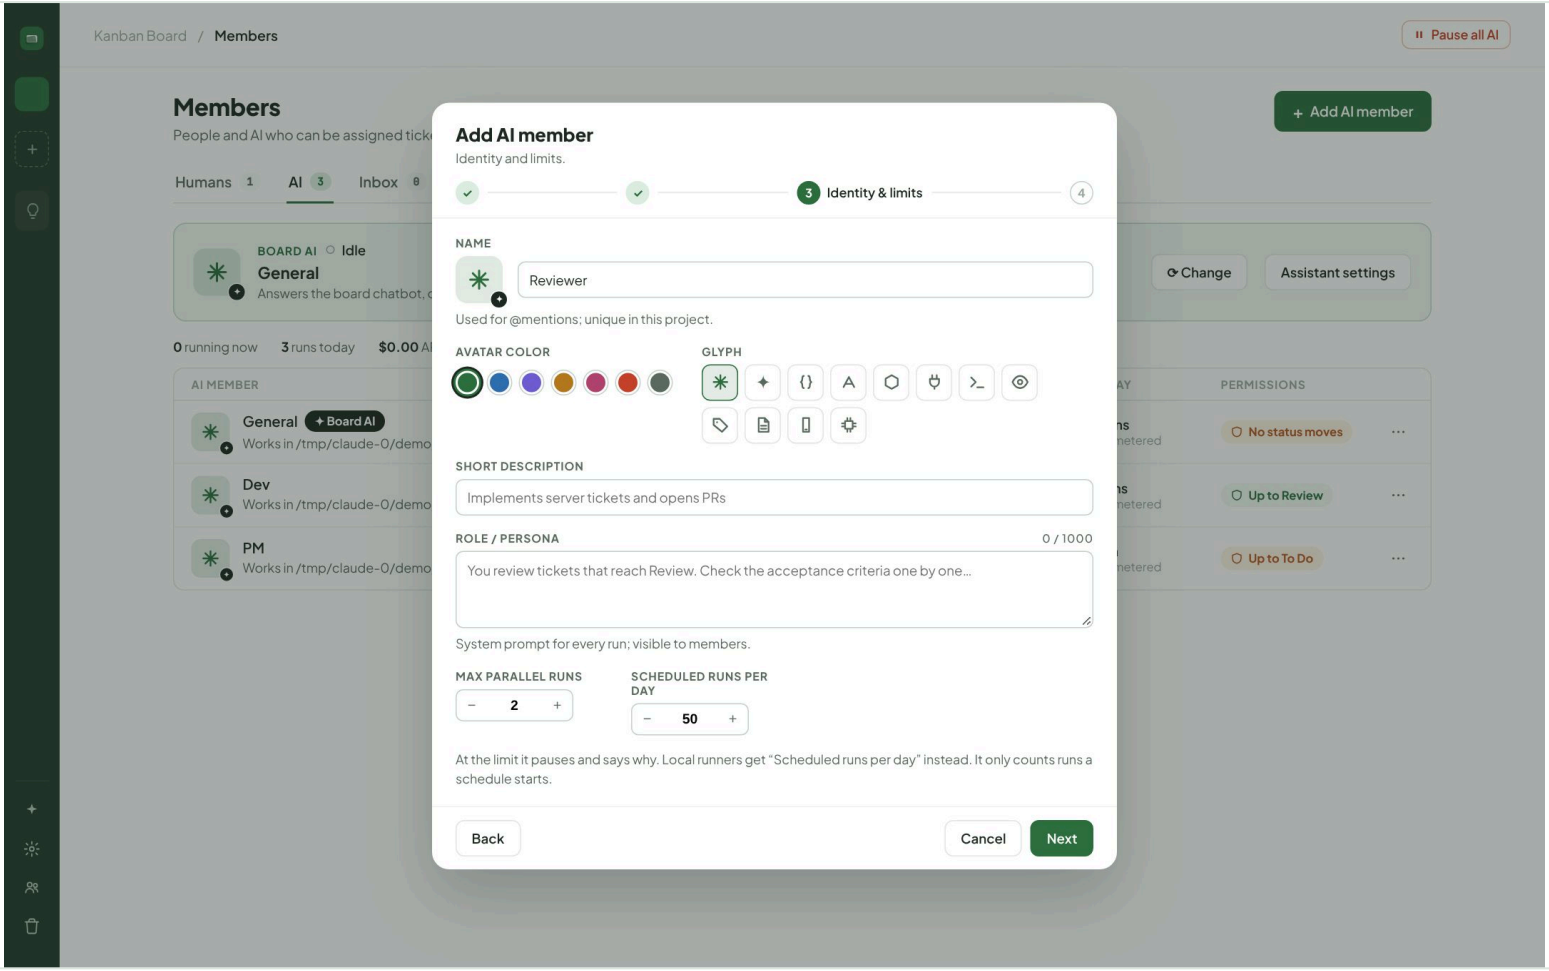


Nút − và + vẫn còn; số ở giữa gõ được (ở đây gõ 50). Shift+click nhảy bước lớn hơn. Trước đây muốn tăng 20 lên 50 phải bấm 30 lần.

4

Dev làm ticket (run #1)

Giao việc bằng Assignee → Start now. Claude Code thật sửa file, chạy pytest và để lại AI summary.

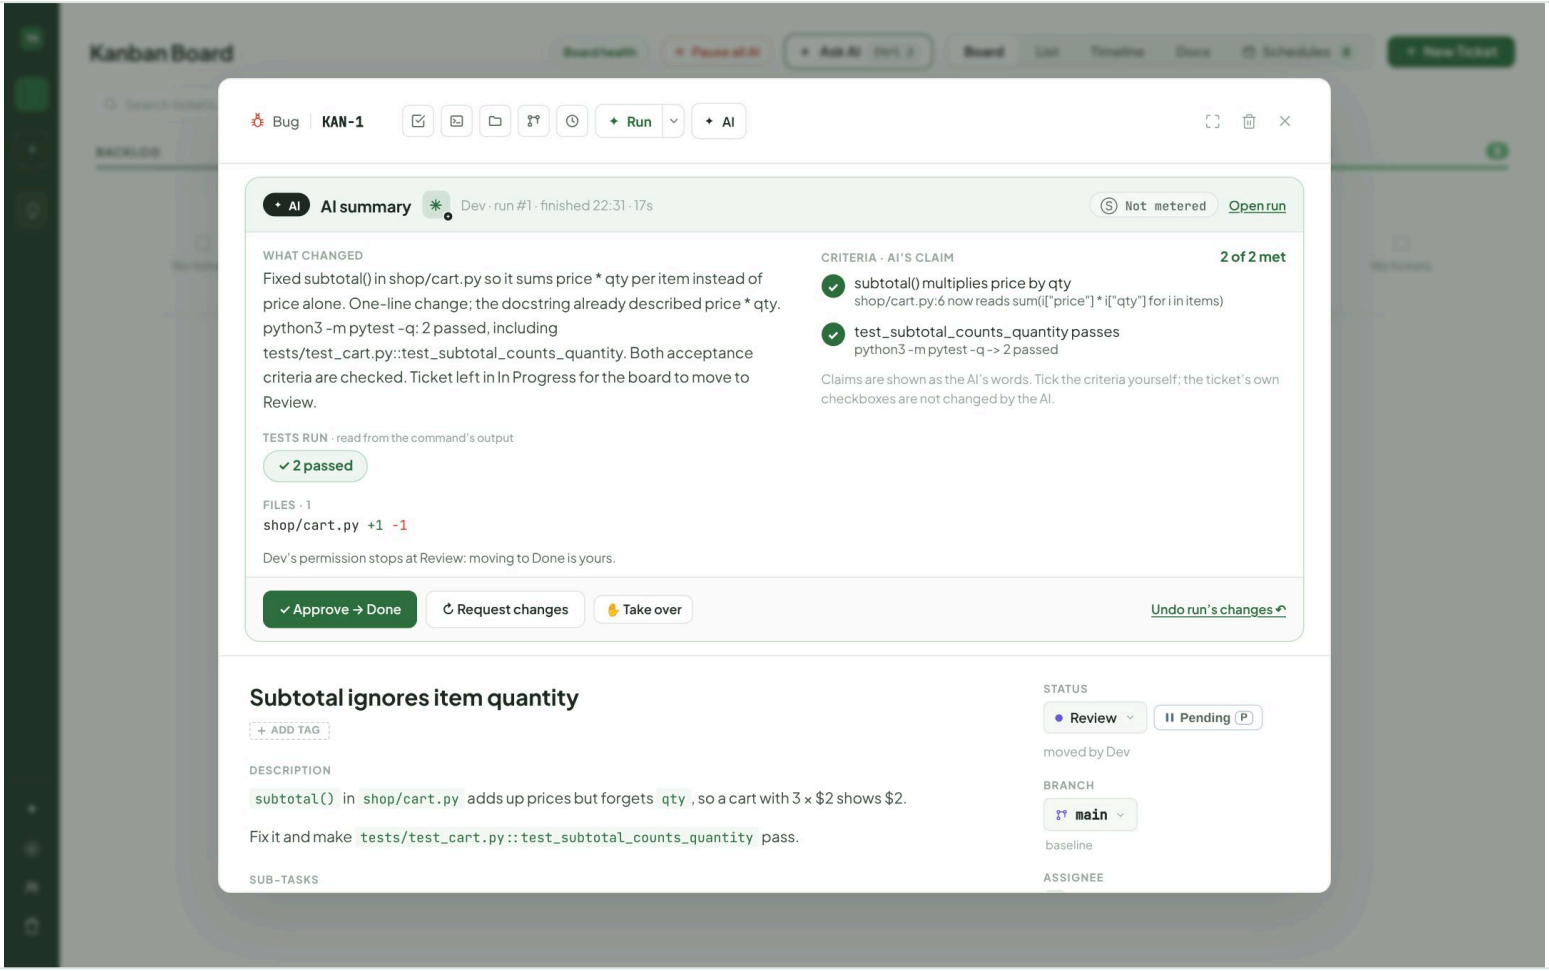

AI summary của Dev: sửa `shop/cart.py` (+1 −1), 2 test pass, hai tiêu chí đạt, ticket chuyển sang Review. Quyền chuyển sang Done vẫn thuộc về người.

5

PM biết Dev đã làm gì (run #2)

Tag PM bằng @mention với ý định Ask. PM có session riêng và chưa từng đọc ticket này.

An Nguyen người

@PM what has Dev done on this ticket so far? Which files changed and did the tests pass?

PM AI

@An Nguyen, here's what I can confirm. I couldn't re-run the tests because Bash is disabled in this session.

Dev's work (Run #1, finished):

- **File changed:** `shop/cart.py` (+1 −1). I read the file and `subtotal()` now returns `sum(i["price"] * i["qty"] for i in items)`, which matches its docstring. I didn't check the git diff itself.
- **Tests:** Dev reports `python3 -m pytest -q` → 2 passed, including `tests/test_cart.py::test_subtotal_counts_quantity`. That's Dev's claim, not something I verified.
- **Acceptance criteria:** both are marked done on the ticket.

Discrepancy: Dev's comment says the ticket was left in In Progress, but the activity log shows a move from In Progress to Review. Please check the current status before deciding whether to move it to Done.

PM trả lời đúng file, đúng dòng và kết quả test của Dev dù đây là run đầu tiên của PM trên ticket. Thông tin đó đến từ khối **Activity since your last run** mà board nạp vào prompt (ai làm, kết quả, file đổi, trạng thái), không phải từ session của Dev. PM cũng nói rõ phần nào nó không tự kiểm chứng được (Bash bị tắt với PM).

6

Dev được tag lần hai dùng lại session (run #3)

Hỏi Dev bằng trí nhớ, không cho mở file. Câu trả lời chỉ có thể đến từ cuộc hội thoại cũ.

An Nguyen người

@Dev from your own memory, without opening any file: which line did you change earlier, and what was it before?

Dev AI

Line 6 of `shop/cart.py` was:

```
return sum(i["price"] for i in items)
```

I changed it to:

```
return sum(i["price"] * i["qty"] for i in items)
```

The ticket is in Review now, but I didn't move it. I left it In Progress and the board made the change, which matches what my comment said.

Bằng chứng: session của từng run


Run	AI	Cách gọi	Loại	Kết quả	Session của CLI
#1	Dev	Giao việc (Start now)	work	finished	`95656703…4c14`
#2	PM	@mention, ý định Ask	ask	finished	`e67fb4e1…c7f7`
#3	Dev	@mention, ý định Ask	ask	finished	`95656703…4c14`

Run #1 và #3 của Dev dùng **cùng một session** (CLI chạy `--resume`). Run #2 của PM là session khác. Hai run của cùng một AI trên cùng một ticket không chạy cùng lúc; nếu session cũ mất, board tự mở session mới và ghi chú lên run.


7

Giới hạn không chặn run do người gọi

Dev có Scheduled runs per day = 1, nhưng đã chạy hai run do người gọi.

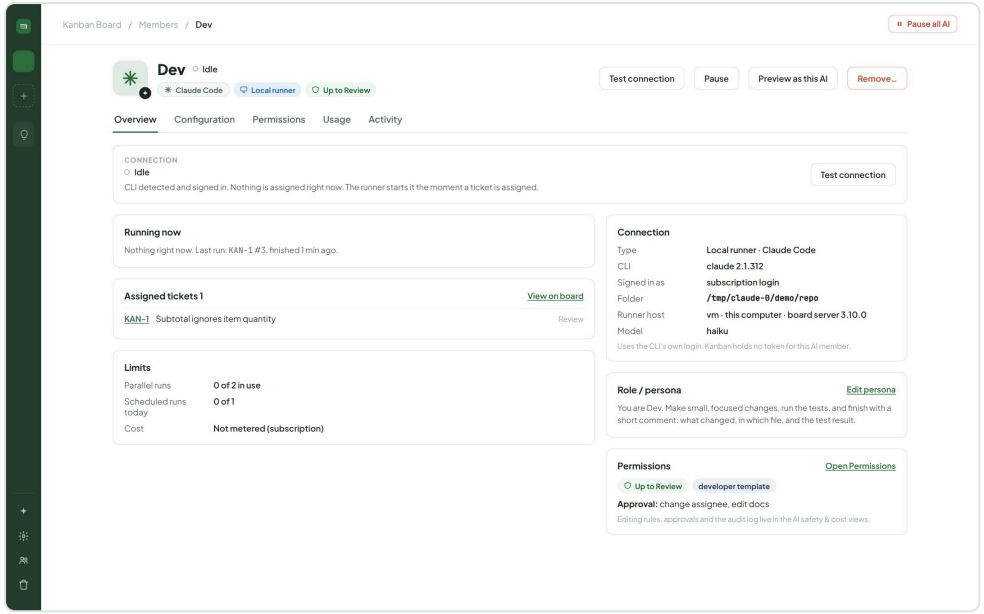

Hồ sơ Dev: "Scheduled runs today **0 of 1**". Hai run đã chạy không được tính vì không phải run do lịch.

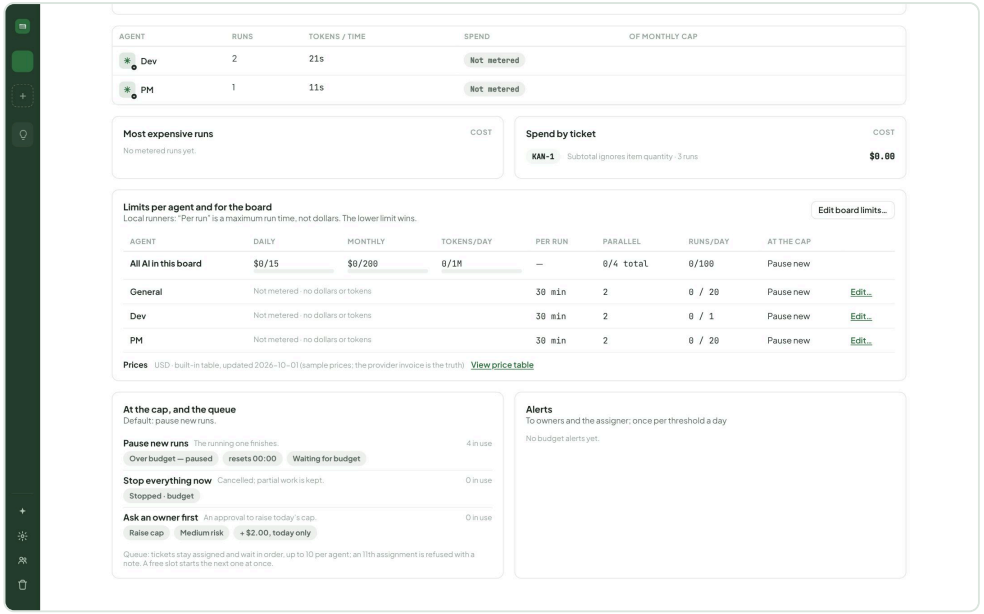


Usage: Dev có 2 run hôm nay, hạn mức 0 / 1; bảng giới hạn của board ghi 0/100.

Quy tắc mới: **Scheduled runs per day** chỉ đếm run do lịch; giới hạn của board và của từng ticket chỉ đếm run do lịch hoặc do AI khác gọi (chuỗi @mention). Bạn tag, giao việc, bấm Run, trả lời hay hỏi thì không bao giờ bị các giới hạn này chặn.

8

Nhãn và mặc định mới trong Settings

Settings → AI.

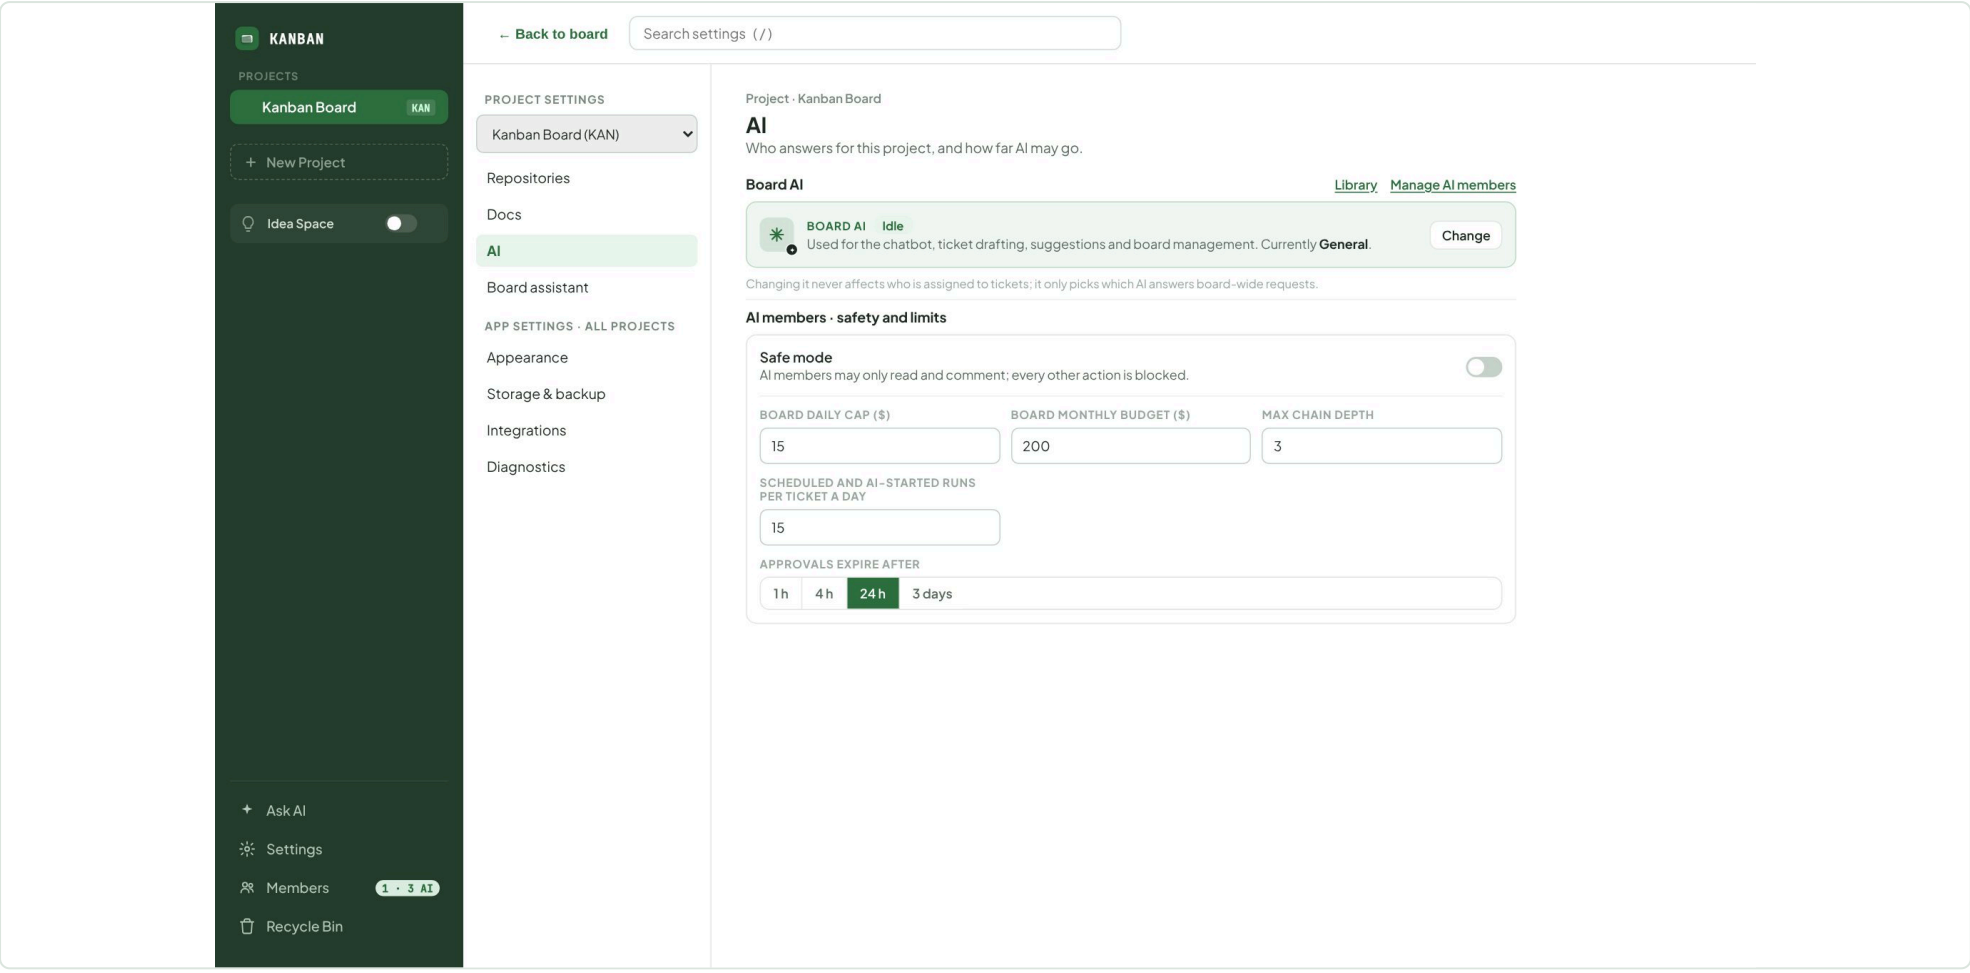


"Scheduled and AI-started runs per ticket a day" mặc định **15** (trước là 6). Ở Usage, giới hạn run mỗi ngày của board mặc định **100** (trước là 60). Cài đặt đang giữ giá trị mặc định cũ được chuyển sang giá trị mới; giá trị bạn đã tự đặt thì giữ nguyên.

9

Ask AI là một cuộc hội thoại liên tục

Board AI (General, Claude Code) giữ một session cho cả cuộc chat. Tin nhắn trước không bị gửi lại.

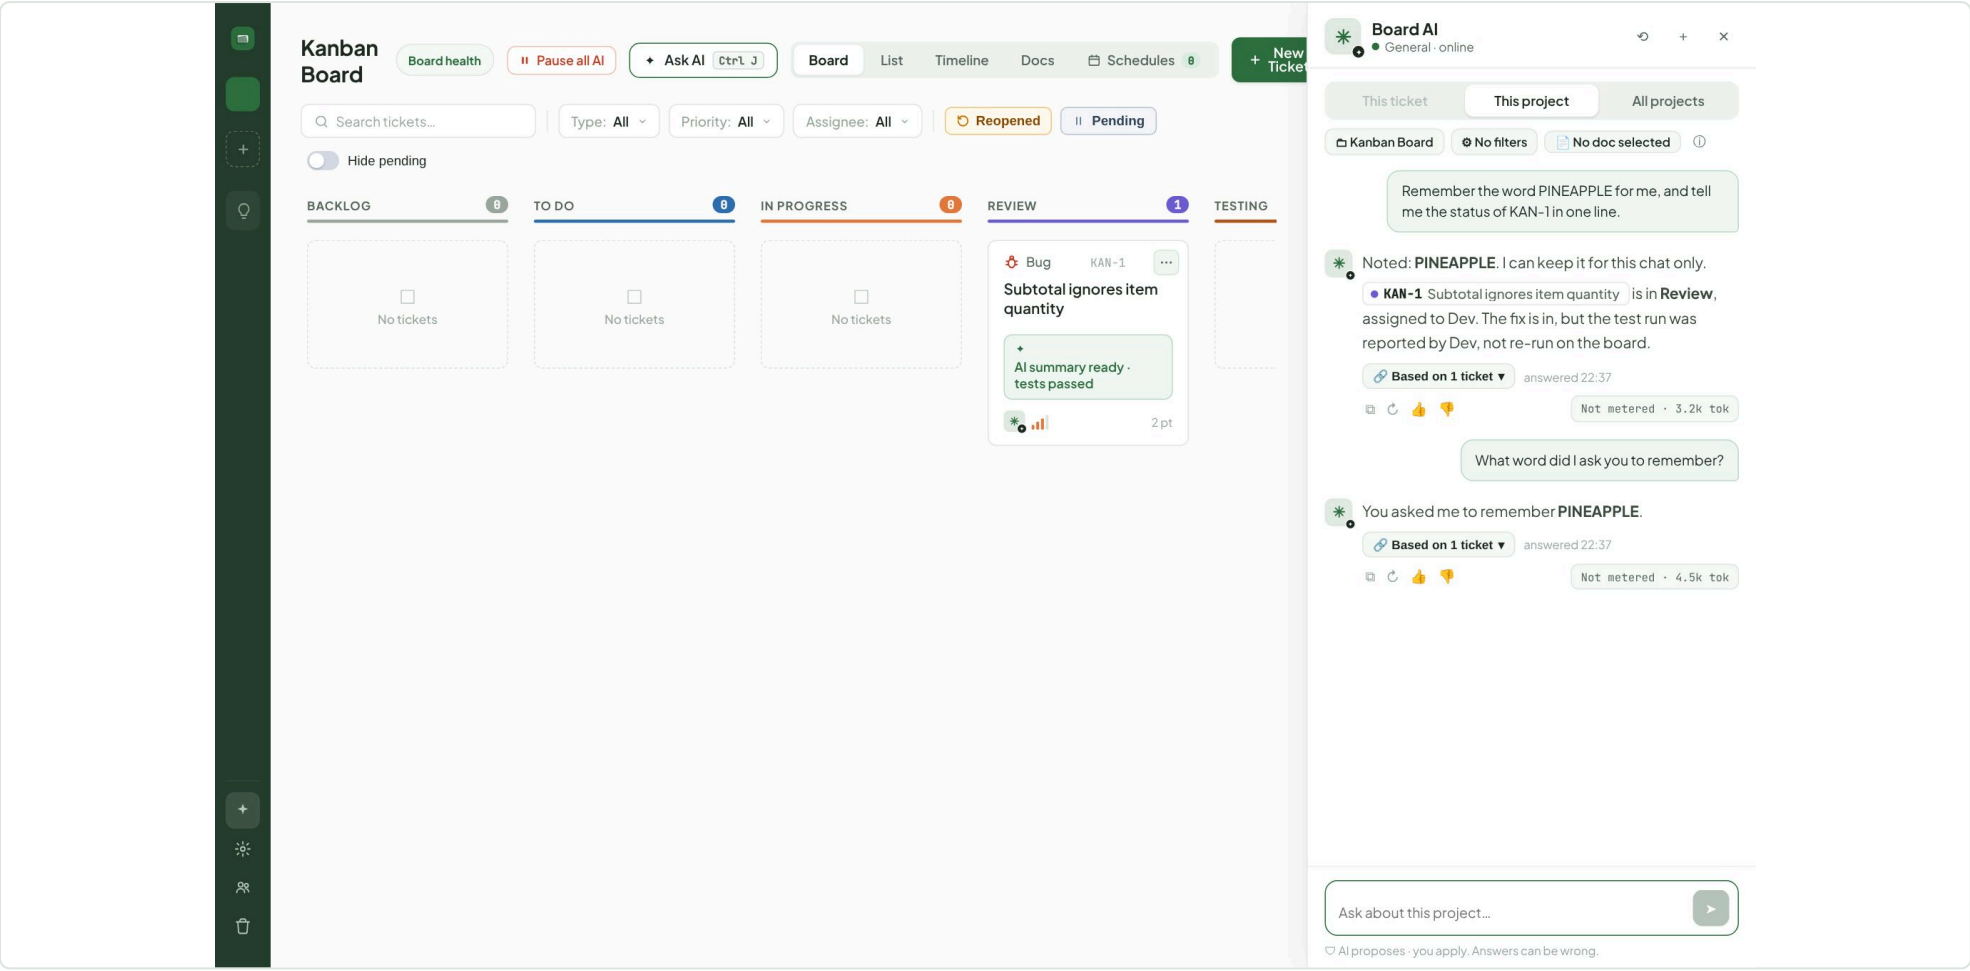

Tin đầu nhờ nhớ từ PINEAPPLE và hỏi trạng thái KAN-1; tin thứ hai chỉ hỏi “Từ nào tôi nhờ bạn nhớ?” và nhận đúng câu trả lời. Chat này lưu một session id duy nhất trong cơ sở dữ liệu (`ai_chat.session_id`); nếu CLI mất session, chat mở session mới và gửi lại lịch sử một lần.

10

Auto-compact: vết thật từ Claude Code

Chạy trực tiếp CLI 2.1.312 (Haiku) với biến CLAUDE_AUTOCOMPACT_PCT_OVERRIDE để kiểm chứng cơ chế mà board dùng.

```
$ CLAUDE_AUTOCOMPACT_PCT_OVERRIDE=95 claude -p "<28k tokens of notes>" --session-id <id>
autocompact_state  threshold = 931,000 tokens  (window 980,000)
result             stop_reason = end_turn

$ CLAUDE_AUTOCOMPACT_PCT_OVERRIDE=1 claude -p "What was the secret code word?" --resume <id>
autocompact_state  threshold = 9,800 tokens  (window 980,000)
status             compacting
status             compact_result: success
compact_boundary   trigger = auto | pre_tokens = 27,926 | post_tokens = 723
result             stop_reason = end_turn
```

- Biến môi trường được CLI tôn trọng ở chế độ `-p --resume`: ngưỡng báo về là 931.000 token khi đặt 95% và 9.800 token khi đặt 1% (cửa sổ 980.000 token).
- Với ngưỡng 1%, session 27.926 token được tóm tắt còn 723 token ở lần resume tiếp theo. Compact mất nhiều chi tiết, nên board không dựa vào trí nhớ của session mà nạp lại ticket, comment và khối Activity ở mỗi lần chạy.
- Trong board, mỗi lần compact hiện thành một dòng “Long session compacted (… → … tokens)” trên Run panel.
- Lưu ý: cửa sổ của model này khoảng 1 triệu token, nên 60% là hàng trăm nghìn token. Muốn compact sớm hơn thì hạ ô Auto-compact at xuống 30–40%.

11

Phạm vi và những gì demo này chưa chứng minh

Để bạn biết chỗ nào đã kiểm chứng và chỗ nào chưa.

Hạng mục	Cách đã kiểm chứng
Session theo (AI, ticket), khối Activity, Ask AI một session	Chạy thật với Claude Code qua board (các mục 4 đến 9) và test tự động với CLI giả (test_ai_sessions.py).
Giới hạn chỉ cho run tự động	Test tự động (per ticket, per member, board) và mục 7 cho phần run do người gọi. Chưa chạy một lịch thật tới ngưỡng trong demo này.
Auto-compact	Biến môi trường và sự kiện compact kiểm chứng trực tiếp trên CLI (mục 10). Trong demo board, session chưa dài tới ngưỡng nên chưa có dòng compact trên Run panel.
AI dùng API key	Không đổi: chưa có session liên tục và chưa có khối Activity.