

Docs: không gian tài liệu theo dự án, soạn thảo WYSIWYG, tìm kiếm, nhập Markdown và MCP đầy đủ

Cây trang, trình soạn thảo, bản nháp tự lưu, publish, xung đột phiên bản, lịch sử và khôi phục, tham chiếu [[trang]] / mã ticket, Recycle Bin và các tool MCP được chạy trên ứng dụng thật (giao diện, REST và giao thức MCP), rồi đối chiếu dữ liệu server với những gì giao diện hiển thị. Mỗi bước có ảnh chụp, kiểm tra tự động và bằng chứng từ API.

25

nhóm tình huống

85

bước kiểm chứng (85 đạt)

232/232

kiểm tra tự động đạt

113

ảnh chụp giao diện

Repo iamcaominhtien/kanban-board-mcp

Commit 5de0851 — feat(tickets): doc refs polish (restore from pill card, Esc closes ticket, role=dialog), changelog and README for comments + refs

Môi trường Chromium (Playwright) · Linux 6.18.44-fc-v70 · FastAPI + SQLite

Nhánh feat/wysiwyg-markdown-editor

Ngày chạy 2026-10-06 06:05 UTC

Dữ liệu database và thư mục uploads tạm, tạo mới cho lần chạy này

Tổng hợp kết quả (1/2)

#	NHÓM TÌNH HUỐNG	MỤC ĐÍCH	BƯỚC	KIỂM TRA	KẾT QUẢ
D1	Không gian Docs trống	Dự án chưa có trang nào: hero, 5 template, nút tạo trang đầu tiên	4/4	9/9	ĐẠT
D2	Cây trang	Mở rộng/thu gọn, lọc nhanh, menu dòng, đổi tên tại chỗ, kéo thả	6/6	12/12	ĐẠT
D3	Trang tài liệu: hiển thị, tham chiếu, mục lục	Chip [[trang]] và mã ticket, callout, bảng, "On this page", "Referenced by", badge trạng thái	6/6	14/14	ĐẠT
D4	Trình soạn thảo	Thanh công cụ, menu "/", gợi ý "[[", chế độ Markdown, tự lưu, ảnh, publish	8/8	26/26	ĐẠT
D5	Xung đột khi publish	Agent publish trong lúc người dùng đang sửa: server trả 409, giao diện cho chọn Keep mine / Reload	2/2	7/7	ĐẠT
D6	Lịch sử trang, so sánh và khôi phục	Ngăn lịch sử, chọn hai phiên bản, diff theo dòng và theo từ, khôi phục tạo phiên bản mới	4/4	11/11	ĐẠT
D7	Move to... và Duplicate	Chuyển trang bằng hộp thoại (có ngăn vòng lặp) và nhân đôi trang cùng trang con	2/2	8/8	ĐẠT
D8	Xóa miễn và Recycle Bin	Xóa trang cùng trang con vào Recycle Bin, khôi phục cả nhánh, trạng thái "page deleted"	3/3	6/6	ĐẠT
D9	Docs liên kết với ticket	Ticket hiện "Linked docs" từ các trang nhắc tới mã ticket; bấm để mở trang	2/2	3/3	ĐẠT
D10	Cửa sổ hẹp và MCP	Cây gập thành rail dưới 1200px; agent đọc cây trang và trang qua MCP	2/2	7/7	ĐẠT
D11	Tìm kiếm	Palette Ctrl+K, kết quả có snippet, cú pháp "cụm từ" và -loại trừ, trang kết quả đầy đủ	4/4	9/9	ĐẠT
D12	Nhập Markdown từ file và thư mục	Chọn file/thư mục (không có ô dán), xem trước từng file, nhập từng trang, kết quả	2/2	8/8	ĐẠT
D13	Đổi tên trang và sửa liên kết	Hộp thoại liệt kê trang bị ảnh hưởng, ghi lại [[liên kết]] ở trang khác, Undo	1/1	5/5	ĐẠT

Tổng hợp kết quả (2/2)

#	NHÓM TÌNH HUỐNG	MỤC ĐÍCH	BƯỚC	KIỂM TRA	KẾT QUẢ
D14	Chia sẻ và thông tin trang	Popover Share (URL, [[tham chiếu]]) và Page info	1/1	3/3	ĐẠT
D15	Thẻ xem trước khi rê chuột	Rê chuột lên chip trang hoặc ticket hiện thẻ xem trước sau ~400 ms	2/2	2/2	ĐẠT
D16	Bản đọc offline	Mất mạng: trang đã xem vẫn đọc được từ bộ nhớ trình duyệt, Edit bị khóa	1/1	3/3	ĐẠT
D17	Bật / tắt Docs theo dự án	Tắt trong Settings: trang được giữ nhưng ẩn, tab Docs hiện trạng thái "turned off"	1/1	4/4	ĐẠT
D18	Thông báo khi có người publish	Một cửa sổ theo dõi space nhận toast khi cửa sổ khác publish (Notify members)	1/1	3/3	ĐẠT
D19	Recycle Bin gộp, liên kết ticket thủ công, Undo khi di chuyển	Bin có bộ lọc Pages/Tickets và Empty bin; "+ Link a doc" trong ticket; Move có Undo	3/3	5/5	ĐẠT
D20	Doc references trong ticket: pill và thẻ xem trước	Trang, mục, ticket và liên kết hỏng hiện thành pill trong Description; rê chuột mở thẻ xem trước; mất mạng thì thẻ báo lỗi	6/6	15/15	ĐẠT
D21	Bấm pill mở panel bên phải 480px	Panel chỉ đọc đề lên ticket: cuộn tới mục được tô vàng, dài "Referenced from this ticket", Esc và scrim chỉ đóng panel	5/5	13/13	ĐẠT
D22	Chỉnh sửa và gợi ý "[[" ở mọi ô văn bản	Pill ngay trong ô sửa (token dưới con trỏ là chữ thô), một bộ gợi ý cho trang, mục, ticket và thành viên ở Description, tiêu chí, test case và debug note	4/4	13/13	ĐẠT
D23	Linked docs theo nguồn nhắc tới	Mỗi trang gộp một dòng, ghi rõ nơi nhắc (mô tả, tiêu chí, test case, comment, debug note); xóa lời nhắc thì liên kết biến mất ở cả hai phía	3/3	7/7	ĐẠT
D24	Activity: doc references và View comment	Sửa Description đổi tham chiếu: diff hiện pill, có mục "Doc references"; mỗi comment là một dòng "commented" với liên kết tới comment	2/2	5/5	ĐẠT
D25	Comments: thread, composer, sửa và xóa, trạng thái, mention	Phần Comments mới ở cuối Details: thread markdown có pill, composer Write/Preview với bản nháp, sửa tại chỗ, xóa có Undo 10 giây, các trạng thái và @mention	10/10	34/34	ĐẠT
Tổng			85/85	232/232	ĐẠT

Cách đọc: mỗi trang tiếp theo là một ảnh chụp thật của ứng dụng (bên trái). Bên phải là các kiểm tra tự động (✓ đạt, ✗ không đạt) và dữ liệu thô do API / lệnh hệ thống trả về ngay sau thao tác, để đối chiếu giao diện với dữ liệu thật trên server.

Bản đồ tính năng → bước chứng minh (1/2)

#	TÍNH NĂNG	BƯỚC	
1	Không gian Docs trống: hero, 5 template, tạo trang đầu tiên	D1.1, D1.2	Đã chứng minh
2	Hộp thoại New page: xem trước template, kiểm tra tiêu đề	D1.3, D1.4	Đã chứng minh
3	Cây trang: mở/thu gọn, lọc nhanh, trang nháp có chấm	D2.2, D2.3	Đã chứng minh
4	Menu dòng và đổi tên tại chỗ (slug giữ nguyên)	D2.4	Đã chứng minh
5	Kéo thả: lồng trang và đổi thứ tự	D2.5, D2.6	Đã chứng minh
6	Trang đọc: chip trang, chip ticket, callout, bảng, mã nguồn	D3.1	Đã chứng minh
7	Mục lục "On this page" và cuộn tới mục	D3.2	Đã chứng minh
8	"Referenced by": trang trở tới trang này	D3.3, D23.2	Đã chứng minh
9	Liên kết hỏng: Missing page, Section missing	D3.6	Đã chứng minh
10	Trang chưa publish: badge Draft	D3.5	Đã chứng minh
11	Trình soạn thảo: thanh công cụ, menu "/", thanh nổi	D4.1, D4.2, D4.3	Đã chứng minh

Số bước dạng "4.2" = nhóm 4, bước thứ 2; xem ở đầu mỗi trang chi tiết.


#	TÍNH NĂNG	BƯỚC	
12	Gợi ý "[": trang, mục (#) và ticket	D4.4	Đã chứng minh
13	Chế độ Markdown đồng bộ hai chiều	D4.5	Đã chứng minh
14	Tự lưu bản nháp, chèn ảnh	D4.6, D4.7	Đã chứng minh
15	Publish có ghi chú, tạo phiên bản mới	D4.8	Đã chứng minh
16	Xung đột phiên bản (409): Keep mine	D5.1, D5.2	Đã chứng minh
17	Lịch sử, diff theo dòng/từ, side by side	D6.1, D6.2, D6.3	Đã chứng minh
18	Khôi phục tạo phiên bản mới	D6.4	Đã chứng minh
19	Move to... (chặn vòng lặp) và Duplicate	D7.1, D19.1, D7.2	Đã chứng minh
20	Xóa mềm, Recycle Bin, khôi phục cả nhánh	D8.1, D8.2	Đã chứng minh
21	Trang đã xóa: trạng thái và nút Restore	D8.3	Đã chứng minh
22	Ticket: mục Linked docs, nhảy sang trang	D9.1, D9.2	Đã chứng minh

Bản đồ tính năng → bước chứng minh (2/2)

#	TÍNH NĂNG	BƯỚC	
23	Cửa sổ hẹp: rail và popover mục lục	D10.1	Đã chứng minh
24	MCP: list/get/create/update, từ chối base_version cũ	D10.2	Đã chứng minh
25	Tìm kiếm toàn văn, palette Ctrl+K, trang kết quả, bộ lọc	D11.1, D11.2, D11.3, D11.4	Đã chứng minh
26	Nhập Markdown từ tệp / thư mục, kiểm tra trước khi nhập	D12.1, D12.2	Đã chứng minh
27	Đổi tên trang kèm sửa liên kết, Undo	D13.1	Đã chứng minh
28	Share và Page info	D14.1	Đã chứng minh
29	Thẻ xem trước khi rê chuột (trang, ticket)	D15.1, D15.2	Đã chứng minh
30	Bản đọc offline, Edit bị khóa khi mất mạng	D16.1	Đã chứng minh
31	Bật / tắt Docs theo dự án	D17.1	Đã chứng minh

Số bước dạng "4.2" = nhóm 4, bước thứ 2; xem ở đầu mỗi trang chi tiết.

#	TÍNH NĂNG	BƯỚC	
32	Thông báo khi có người publish, Follow space	D18.1	Đã chứng minh
33	Move to... có Undo, Recycle Bin gộp, liên kết ticket thủ công	D19.1, D19.2, D19.3	Đã chứng minh
34	Pill tham chiếu trong ticket: trang, mục, ticket, mục mất, trang mất	D20.1, D20.2, D20.3, D20.4, D20.5, D20.6	Đã chứng minh
35	Thẻ xem trước trên pill (trang, mục, ticket, lỗi, đã xóa + Restore)	D20.1, D20.2, D20.3, D20.4, D20.5, D20.6	Đã chứng minh
36	Panel bên phải 480px, mục được tô, dài "Referenced from this ticket", Esc / scrim	D21.1, D21.2, D21.3, D21.4, D21.5	Đã chứng minh
37	Pill ngay trong ô sửa và bộ gợi ý [# KAN- @ ở mọi ô văn bản	D22.1, D22.2, D22.3, D22.4	Đã chứng minh
38	Linked docs theo nguồn (mô tả, tiêu chí, test case, comment, debug note) hai phía	D23.1, D23.2, D23.3	Đã chứng minh
39	Activity: Doc references, pill trong diff, View comment	D24.1, D24.2	Đã chứng minh
40	Comments: thread, composer, bản nháp, sửa, xóa + Undo, trạng thái, @mention	D25.1, D25.2, D25.3, D25.4, D25.5, D25.6, D25.7, D25.8, D25.9, D25.10	Đã chứng minh

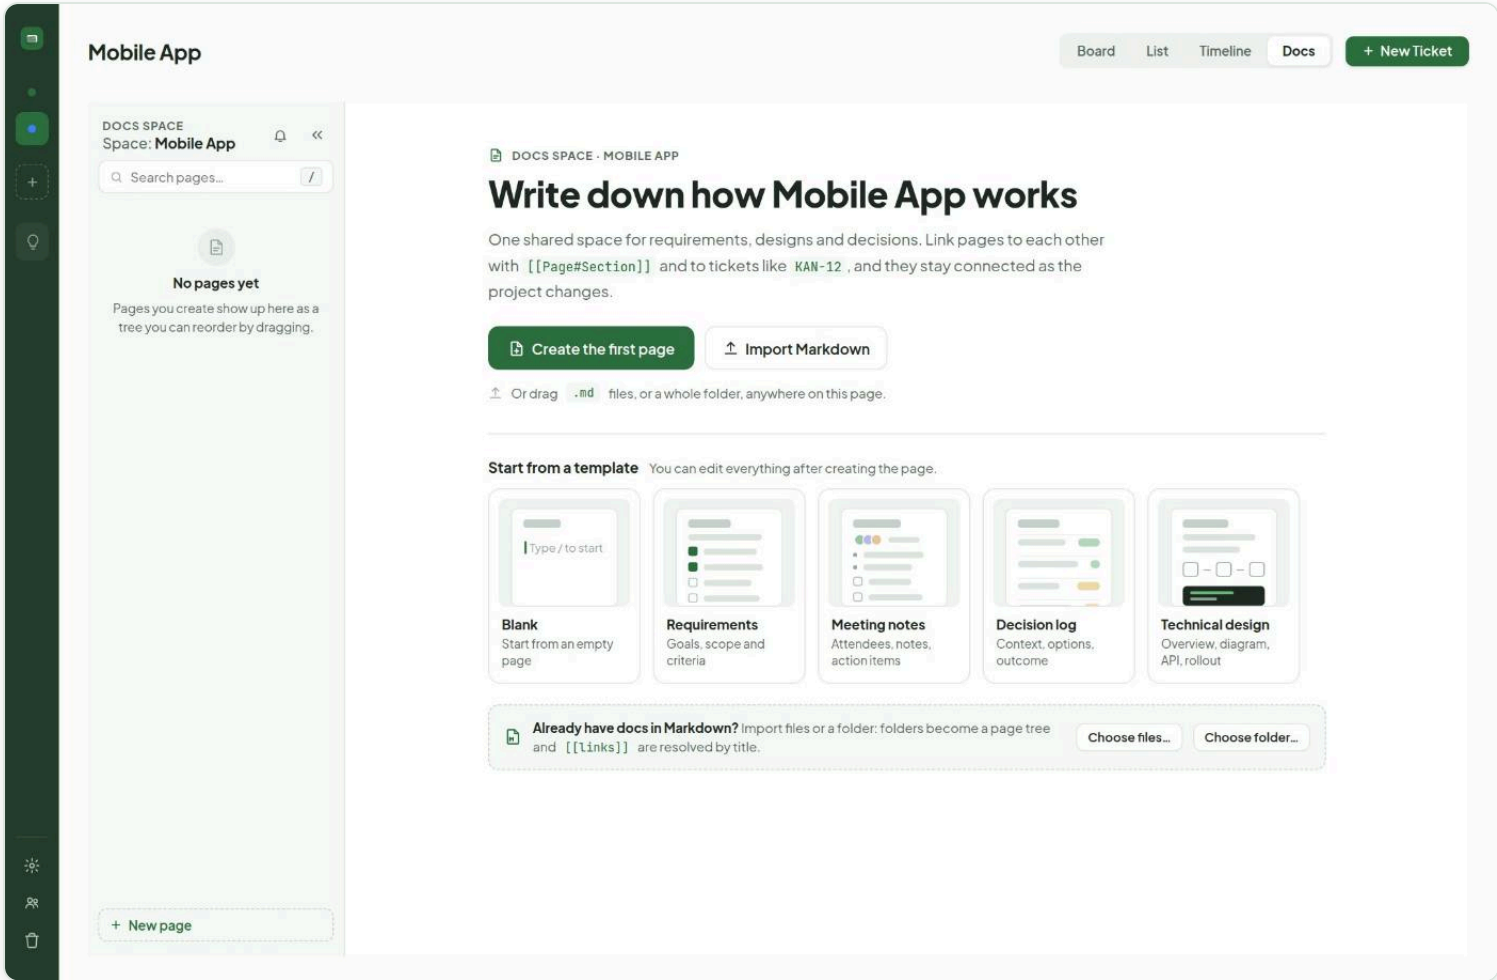

Mở tab Docs của dự án chưa có trang

Ảnh 1/1: Hero "Write down how Mobile App works" cùng 5 template

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Hero có tiêu đề theo tên dự án
- ✓ Cây trang báo "No pages yet"
- ✓ Có đủ 5 template

Write down how Mobile App works

New page

Choose a template, then name the page

Blank

Start from an empty page

Requirements

Goals, scope and criteria

Meeting notes

Attendees, notes, action items

Decision log

Context, options, outcome

Technical design

Overview, diagram, API, rollout

PREVIEW · REQUIREMENTS

Summary

One or two sentences on what this is and why it matters.

Goals

• Goal one

• Goal two

Requirements

ID	Requirement	Priority
R1	Describe the requirement	Must
R2	Describe the requirement	Should

Acceptance criteria

☐ Given / when / then...

TITLE

Requirements

PARENT PAGE

Top level (no parent)

The new page will be placed at the end of the top level. You can drag it elsewhere later.

Created as a draft. Only you can see it until you publish.

Cancel

+ Create page

Chọn template Requirements mở hộp thoại New page

Ảnh 1/1: Hộp thoại New page với template Requirements đã chọn và phần xem trước

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

✓ Xem trước có "Acceptance criteria"

✓ Tiêu đề mặc định là tên template

Kiểm chứng tính năng Docs · commit 5de0851

Trang 7

New page

Choose a template, then name the page

Blank

Start from an empty page

Requirements

Goals, scope and criteria

Meeting notes

Attendees, notes, action items

Decision log

Context, options, outcome

Technical design

Overview, diagram, API, rollout

PREVIEW · REQUIREMENTS

Summary

One or two sentences on what this is and why it matters.

Goals

• Goal one

• Goal two

Requirements

ID	Requirement	Priority
R1	Describe the requirement	Must
R2	Describe the requirement	Should

Acceptance criteria

☐ Given / when / then...

TITLE

Page title

ⓘ Give the page a title to create it.

The new page will be placed at the end of the top level. You can drag it elsewhere later.

PARENT PAGE

Top level (no parent)

Created as a draft. Only you can see it until you publish.

Cancel

+ Create page


Kiểm tra lỗi: tiêu đề trống

Ảnh 1/1: Báo lỗi khi tiêu đề trống

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

✓ Hiện "Give the page a title to create it."

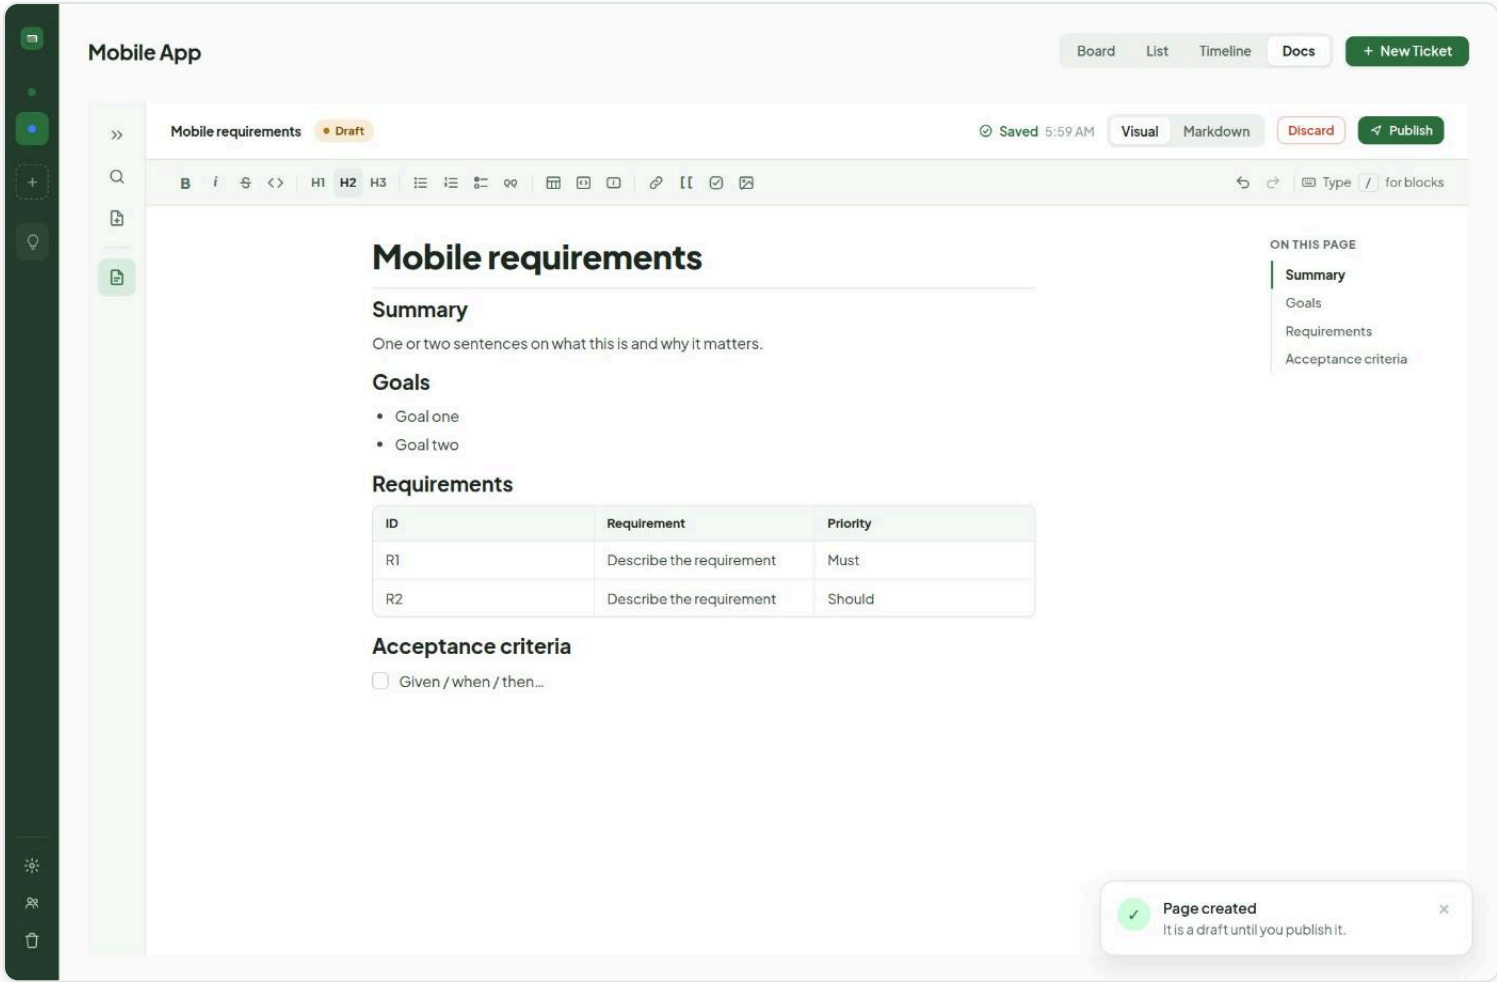

Tạo trang đầu tiên: mở trình soạn thảo ở dạng Draft

Ảnh 1/1: Trình soạn thảo mở sẵn với nội dung template, trạng thái Draft

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Badge Draft
- ✓ Nội dung template được nạp
- ✓ Trang xuất hiện trên server dạng draft, version 0

The screenshot displays the Kanban Board interface. On the left is a sidebar with a 'Docs SPACE' section titled 'Space: Kanban Board'. Below this is a search bar and a list of pages: Overview (selected), Requirements, Auth, Billing, Architecture, API, Data model, Decision log, and Meeting notes. At the bottom of the sidebar is a '+ New page' button. The main content area shows the 'Overview' page. At the top of this page are tabs for 'Board', 'List', 'Timeline', and 'Docs', along with a '+ New Ticket' button. The page title is 'Overview', with a 'Published - v1' status and 'ME Edited by You · just now'. Below the title is a 'Purpose' section with the text: 'Kanban Board is a local-first board for software teams. This space keeps requirements, designs and decisions next to the tickets that implement them.' This is followed by a 'Where to start' section with three bullet points: 'Read Requirements > # Auth for how people sign in.', 'The REST surface is described in API; entity shapes are in Data model.', and 'Open questions are tracked in Decision log.'. At the bottom of the main content area is a 'Referenced by' section showing '0 references' and a message: 'Nothing links here yet. Link this page from another page with [[Overview]], or from a ticket description, and it will show up here.' Below this message are two buttons: 'Copy link' and 'Copy [[reference]]'.

Mở project Kanban Board và xem cây trang

Ảnh 1/1: Cây trang: Overview, Requirements (Auth, Billing nhập), Architecture (API, Data model), Decision log, Meeting notes

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Có đủ các trang trong cây
- ✓ Billing (chưa publish) có chấm nhập

The screenshot displays the 'Kanban Board' interface. On the left is a sidebar with a 'DOCS SPACE' header, 'Space: Kanban Board', a search bar, and a list of pages: Overview, Requirements, Auth, Billing, Architecture (selected), Decision log, and Meeting notes. The main content area is titled 'Overview' and includes tabs for Board, List, Timeline, and Docs, along with a '+ New Ticket' button. The 'Overview' page shows a 'Published - v1' status, 'ME' as the editor, and 'just now' as the time. It contains sections for 'Purpose' (describing Kanban Board as a local-first board) and 'Where to start' (with bullet points about requirements, REST surface, and open questions). A 'Referenced by' section at the bottom indicates '0 references' and provides instructions on how to link to this page from another page or ticket description, with buttons for 'Copy link' and 'Copy [[reference]]'.

Thu gọn và mở rộng một nhánh

Ảnh 1/1: Architecture đã thu gọn, hiện số trang con

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Thu gọn Architecture ẩn API và Data model
- ✓ Mở rộng lại hiện API

Docs Space

Space: Kanban Board

🔍 ing

2 pages match

Requirements

Billing

Meeting notes

+ New page

Kanban Board > Overview

Overview

Published - v1 ME Edited by You just now

Share Edit ...

ON THIS PAGE

Purpose

Where to start

Purpose

Kanban Board is a local-first board for software teams. This space keeps requirements, designs and decisions next to the tickets that implement them.

Where to start

Read Requirements > # Auth for how people sign in.

The REST surface is described in API ; entity shapes are in Data model .

Open questions are tracked in Decision log .

Referenced by 0 references

Nothing links here yet

Link this page from another page with `[[Overview]]` , or from a ticket description, and it will show up here.

Copy link Copy [[reference]]


Lọc nhanh bằng ô tìm kiếm

Ảnh 1/1: Gõ "ing": chỉ Billing, Meeting notes và các nhánh cha

 ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG


- ✔ Còn Billing và Meeting notes
- ✔ Ấn trang không khớp (Decision log)
- ✔ Không khớp: có thông báo

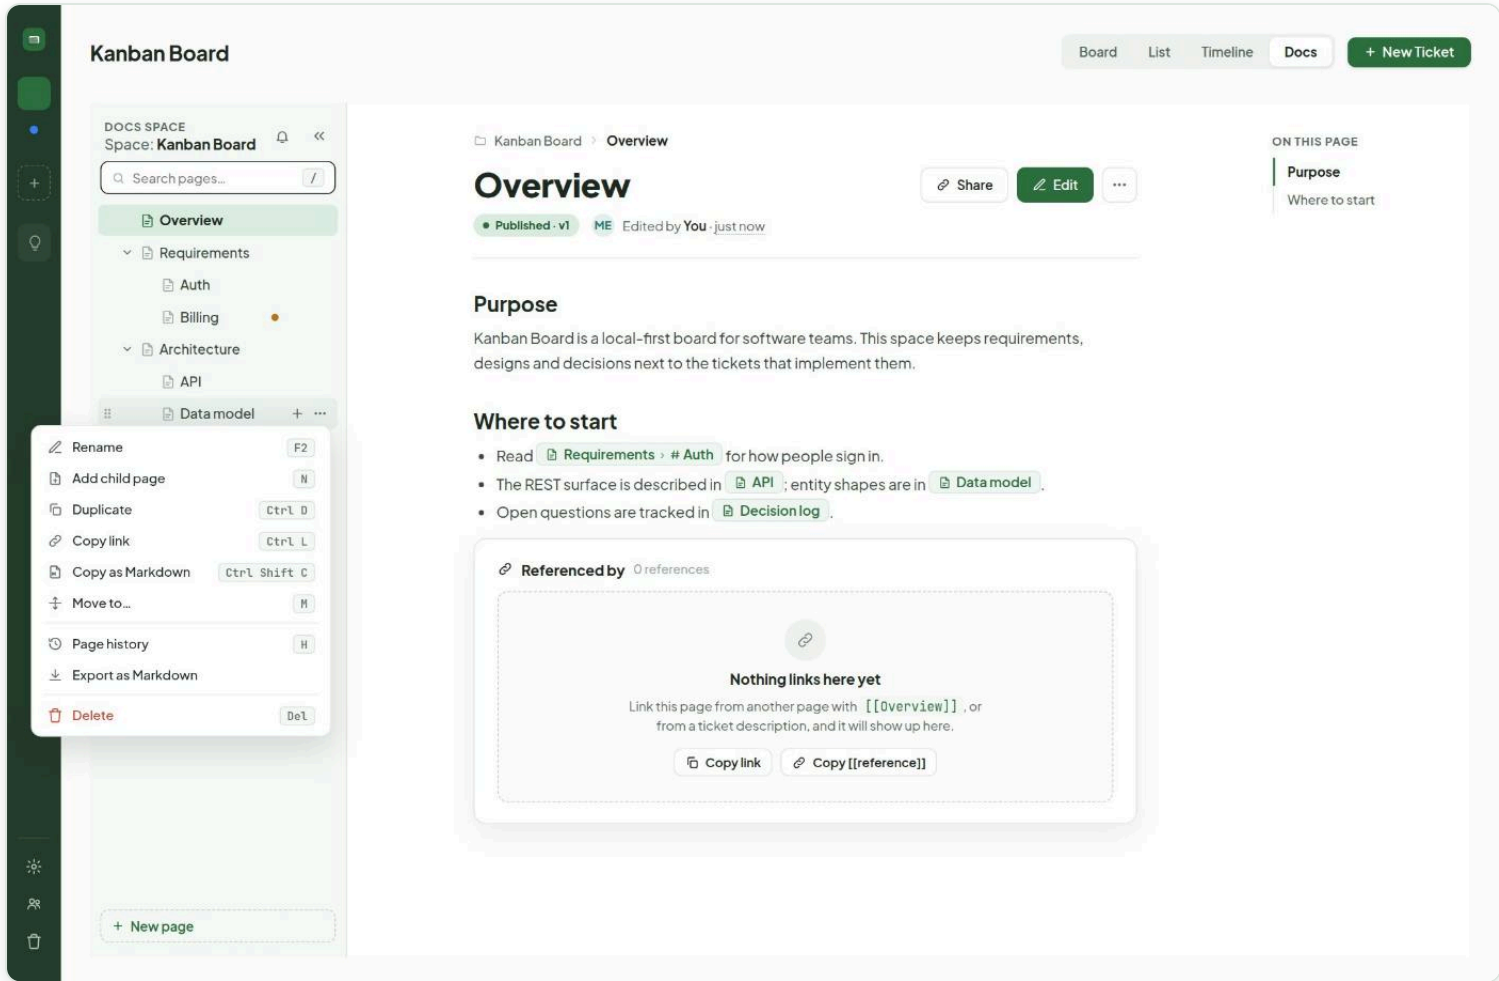

Menu dòng (...) và đổi tên tại chỗ

Ảnh 1/2: Menu: Rename F2, Add child page, Duplicate, Copy link, Move to..., Export as Markdown, Delete page

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

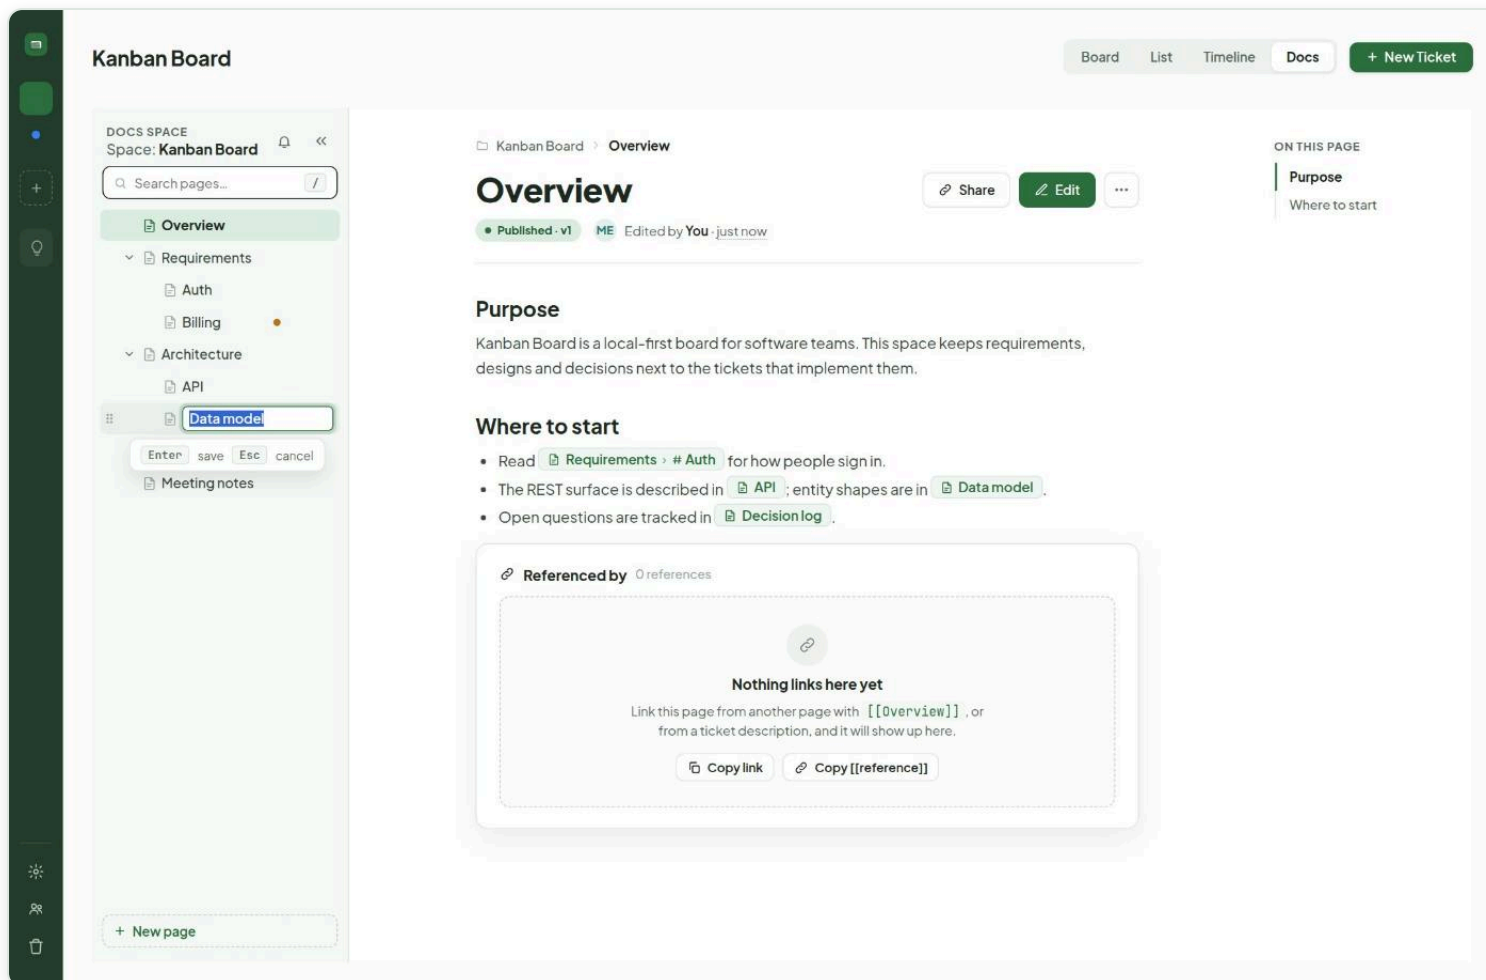

Menu dòng (...) và đổi tên tại chỗ

Ảnh 2/2: Ô nhập đổi tên, chữ đã được chọn sẵn

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Menu đủ 7 mục
- ✓ Tên mới hiện trên cây
- ✓ Slug giữ nguyên (liên kết không vỡ)

The screenshot shows the Kanban Board interface. On the left is a sidebar with a search bar and a list of pages: Overview, Requirements, Auth, Billing, Architecture (selected), API, Data model, Decision log, and Meeting notes. The main content area displays the 'Overview' page. At the top, there are tabs for Board, List, Timeline, Docs, and a '+ New Ticket' button. The 'Overview' page has a 'Purpose' section and a 'Where to start' section. The 'Where to start' section contains a list of links: 'Read Requirements > # Auth for how people sign in.', 'The REST surface is described in API; entity shapes are in Data model.', and 'Open questions are tracked in Decision log'. The 'Decision log' link is highlighted. Below this list is a 'Referenced by' section with a message: 'Nothing links here yet. Link this page from another page with [[Overview]], or from a ticket description, and it will show up here.' There are buttons for 'Copy link' and 'Copy [[reference]]'.


Kéo thả: lồng "Decision log" vào "Architecture"

Ảnh 1/1: Sau khi kéo: Decision log nằm trong Architecture

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

✓ Server ghi nhận parent mới

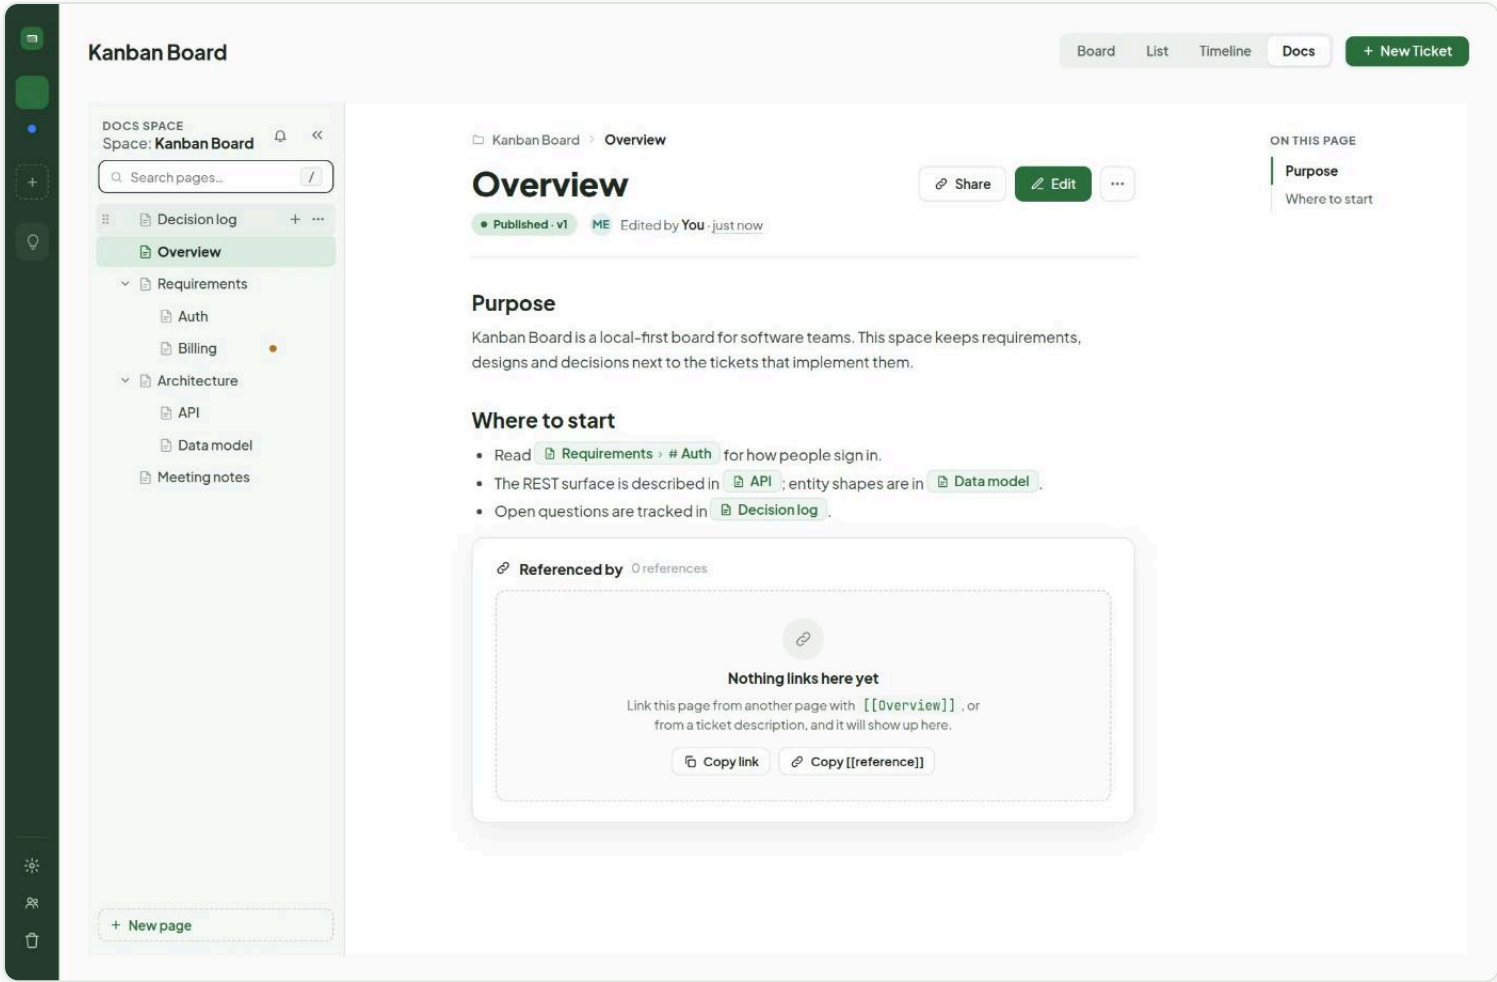

Kéo thả: đổi thứ tự (đưa Decision log lên trước Overview)

Ảnh 1/1: Decision log được đưa lên đầu cây

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Thứ tự mới: decision-log đứng đầu
decision-
log, overview, requirements, architecture, meeting-
notes

Kanban Board

DOCS SPACE
Space: Kanban Board

Search pages...

Decision log

Overview

Requirements

Auth

Billing

Architecture

API

Data model

Meeting notes

+ New page

Kanban Board > Architecture > API

API

Published · v1

ME Edited by You · just now

Share

Edit

...

Overview

The Kanban API is a REST service mounted at `/api/v1`. Every route requires a bearer token; the rules for issuing and rotating tokens live in [Requirements > # Auth](#). Entity shapes are described on [Data model](#).

⚠ Rate limits are not enforced yet. Tracked in [KAN-2](#).

Endpoints

Method	Path	Description	Auth
GET	<code>/tickets</code>	List tickets in a project	Token
POST	<code>/tickets</code>	Create a ticket	Token
PATCH	<code>/tickets/{id}</code>	Update fields or move column	Token
GET	<code>/projects/{key}/board</code>	Columns with their tickets	Token

Example request

```
curl -X POST https://kanban.local/api/v1/tickets \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-d '{"title": "Add rate limiting", "project": "KAN"}'
```

Rollout checklist

ON THIS PAGE

Overview

Endpoints

Example request

Rollout checklist

Trang API đã publish

Ảnh 1/1: Trang API: breadcrumb, badge Published · v1,
callout, bảng, chip trang và ticket

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✔️ Breadcrumb Kanban Board › Architecture › API
- ✔️ Badge "Published · v1"
- ✔️ Có bảng Endpoints 4 dòng
- ✔️ Callout cảnh báo hiển thị
- ✔️ Chip trang "Requirements › Auth" và "Data model"
- ✔️ Chip ticket KAN-1, KAN-2, KAN-3

Kanban Board

DOCS SPACE
Space: **Kanban Board**

Search pages...

- Decision log
- Overview
- Requirements
 - Auth
 - Billing
- Architecture
 - API**
 - Data model
 - Meeting notes

+ New page

Method	Path	Description	Token
POST	/tickets	Create a ticket	Token
PATCH	/tickets/{id}	Update fields or move column	Token
GET	/projects/{key}/board	Columns with their tickets	Token

Example request

```
curl -X POST https://kanban.local/api/v1/tickets \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-d '{"title": "Add rate limiting", "project": "KAN"}'
```

Rollout checklist

- ☒ Publish the OpenAPI spec
- ☒ Token auth on every route **KAN-1**
- ☐ Rate limiting on public endpoints **KAN-2**
- ☐ Webhook retries **KAN-3**

Referenced by 3 references from 3 pages

PAGES - 3

- Overview** where-to-start [Go to section →](#)
The REST surface is described in API, entity shapes are in Data model.
- Auth** tokens [Go to section →](#)
See API for the routes that require them.
- Data model** tickets [Go to section →](#)
The API exposes them under API.

"On this page" và cuộn tới mục

Ảnh 1/1: Bấm "Rollout checklist" trong mục lục: mục được đánh dấu

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Mục lục có 4 mục (Overview, Endpoints, Example request, Rollout checklist)
- ✓ Mục đang xem được tô sáng
Example request

Kanban Board

DOCS SPACE

Space: Kanban Board

Search pages...

Decision log

Overview

Requirements

Auth

Billing

Architecture

API

Data model

Meeting notes

+ New page

Board List Timeline Docs + New Ticket

GET	/tickets	List tickets in a project	Token
POST	/tickets	Create a ticket	Token
PATCH	/tickets/{id}	Update fields or move column	Token
GET	/projects/{key}/board	Columns with their tickets	Token

Example request

```
curl -X POST https://kanban.local/api/v1/tickets \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-d '{"title": "Add rate limiting", "project": "KAN"}'
```

Rollout checklist

- ☒ Publish the OpenAPI spec
- ☒ Token auth on every route KAN-1
- ☐ Rate limiting on public endpoints KAN-2
- ☐ Webhook retries KAN-3

Referenced by 3 references from 3 pages

PAGES - 3

Overview where-to-start

The REST surface is described in API, entity shapes are in Data model.

Go to section →

Auth tokens

See API for the routes that require them.

Go to section →

Data model tickets

The API exposes them under API.

Go to section →

"Referenced by": trang và ticket nào trở tới trang này

Ảnh 1/1: Referenced by: các trang (Overview, Auth, Data model) trở tới API

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Liệt kê Overview, Auth, Data model
Referenced by | 3 references from 3 pages |
PAGES · 3 | Overview | where-to-start | Go to section | The REST s

The screenshot displays the 'Kanban Board' interface. On the left is a sidebar with a search bar and a list of pages: Decision log, Overview, Requirements, Auth, Billing, Architecture, API, Data model (highlighted), and Meeting notes. At the bottom of the sidebar is a '+ New page' button. The main content area shows the 'Data model' page, which is part of the 'Architecture' section. The page title is 'Data model' and it is marked as 'Published - v1' and 'Edited by You - just now'. There are 'Share', 'Edit', and a menu icon. Below the title, there are sections for 'Tickets' and 'Projects'. The 'Tickets' section states: 'A ticket has a key such as `KAN-2`, a status and a priority. The API exposes them under `API > # Endpoints`.' The 'Projects' section states: 'A project owns a ticket counter and a prefix.' Below these sections is a 'Referenced by' box showing 2 references from 2 pages. The first reference is 'Overview where-to-start' with the text 'The REST surface is described in API; entity shapes are in Data model.' and a 'Go to section' link. The second reference is 'API overview' with the text 'Entity shapes are described on Data model.' and a 'Go to section' link. On the right side of the main content area, there is a 'ON THIS PAGE' section with links to 'Tickets' and 'Projects'.


Bấm chip trang để chuyển sang trang đó

Ảnh 1/1: Chuyển sang trang Data model qua chip

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

✓ Mở trang Data model

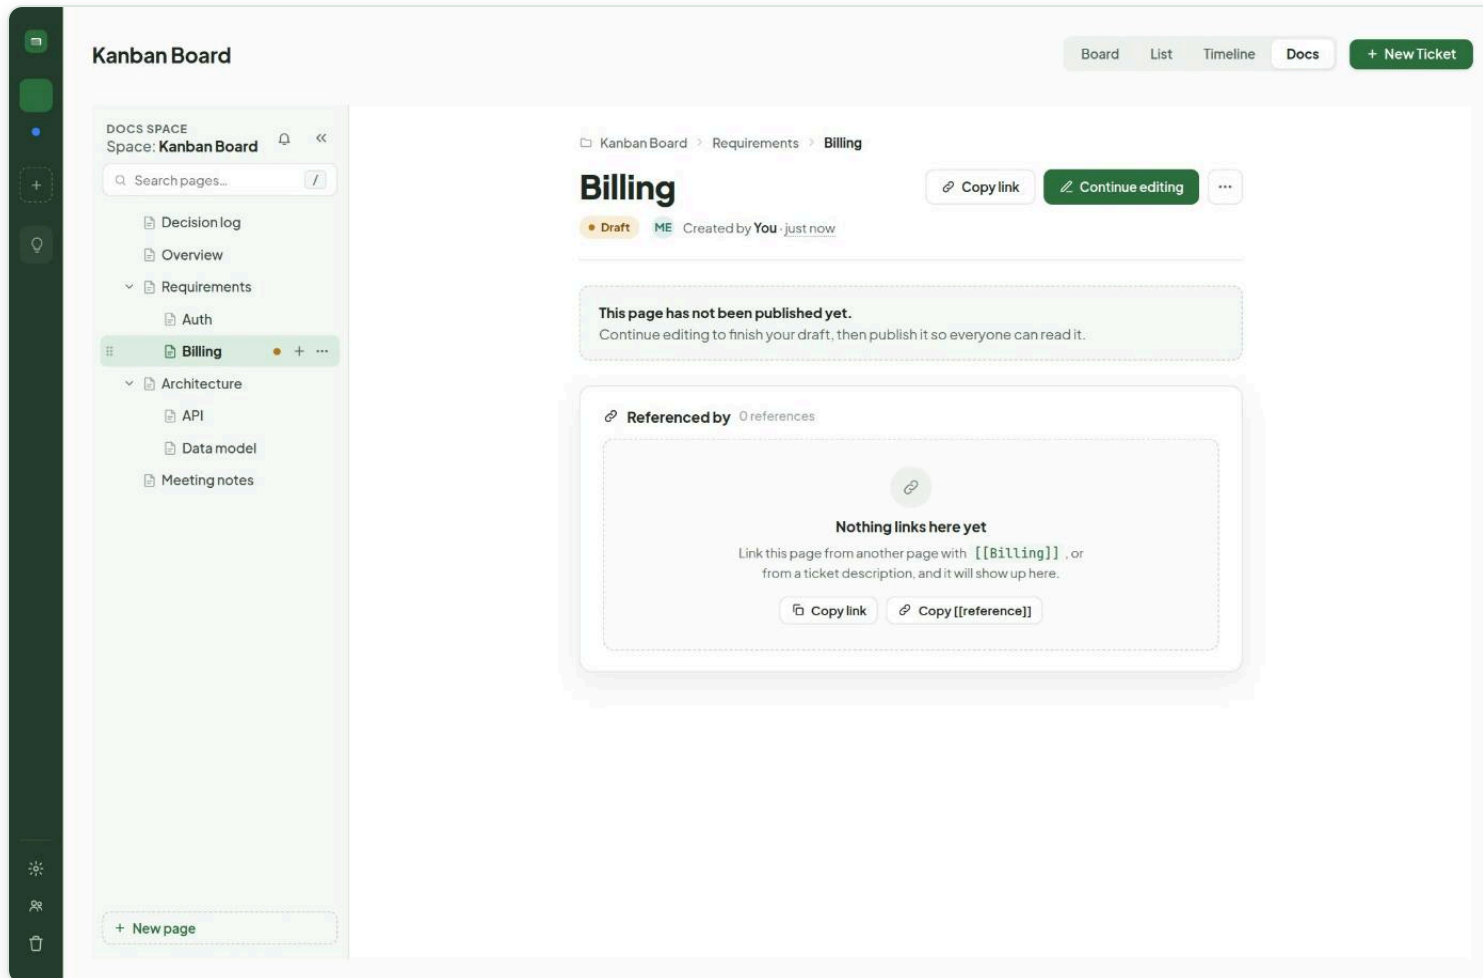


Trang chưa publish (Billing): badge Draft và chú thích

Ảnh 1/1: Billing: trang nhập, chưa có phiên bản công khai

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Badge Draft
- ✓ Có chú thích "has not been published yet"

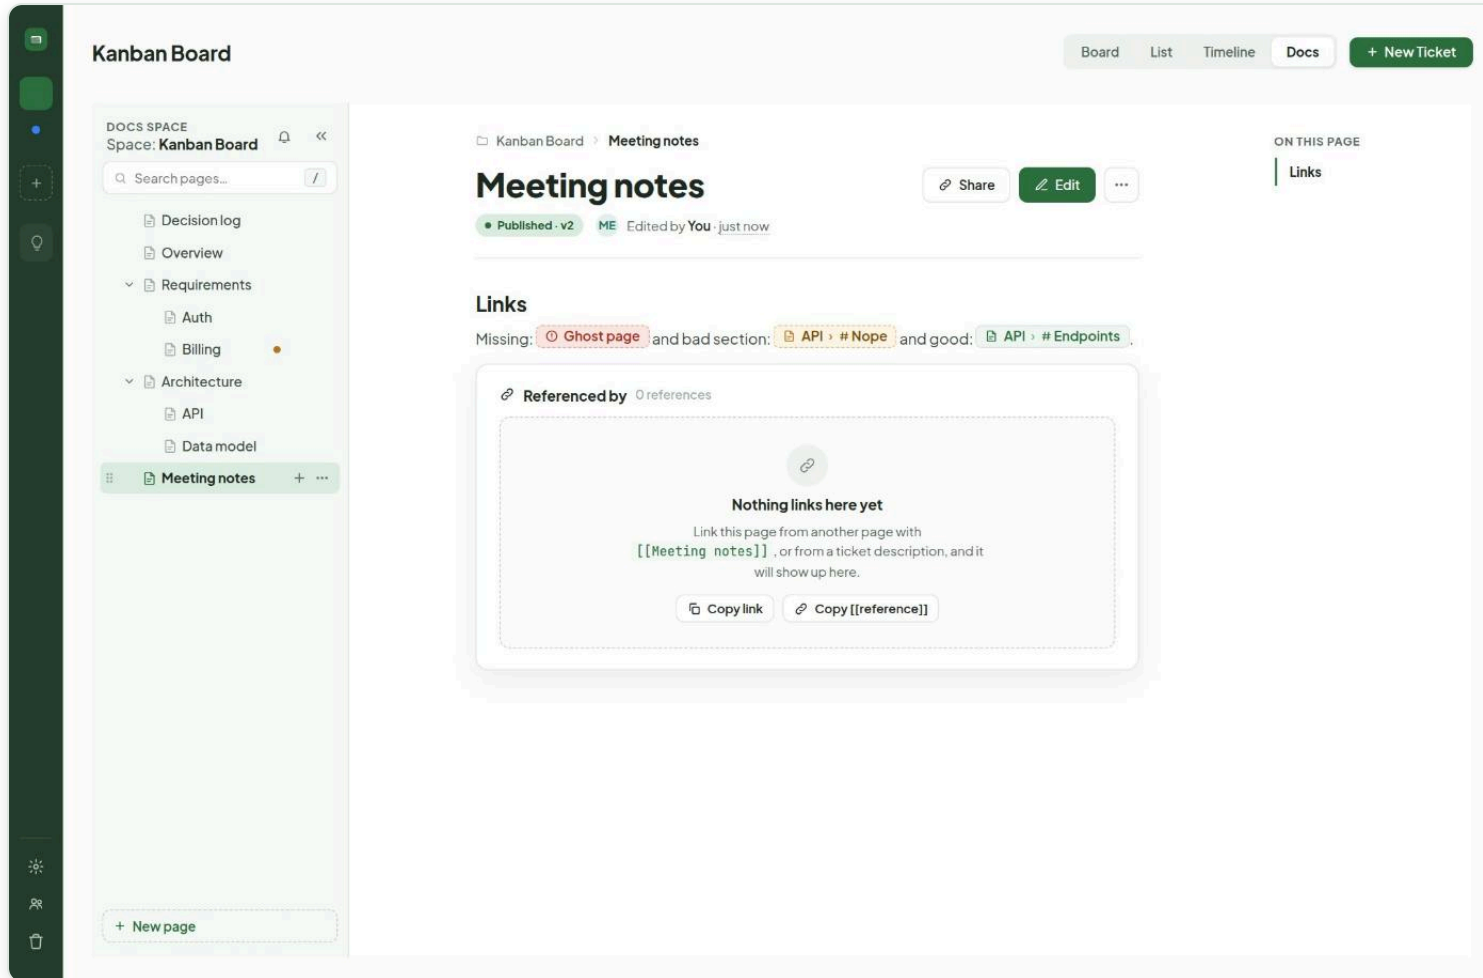


Liên kết hỏng: trang không tồn tại và mục không tồn tại

Ảnh 1/1: Chip đỏ "Missing page" và chip vàng "Section missing"

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Hiện "Missing page"
- ✓ Hiện "Section missing"

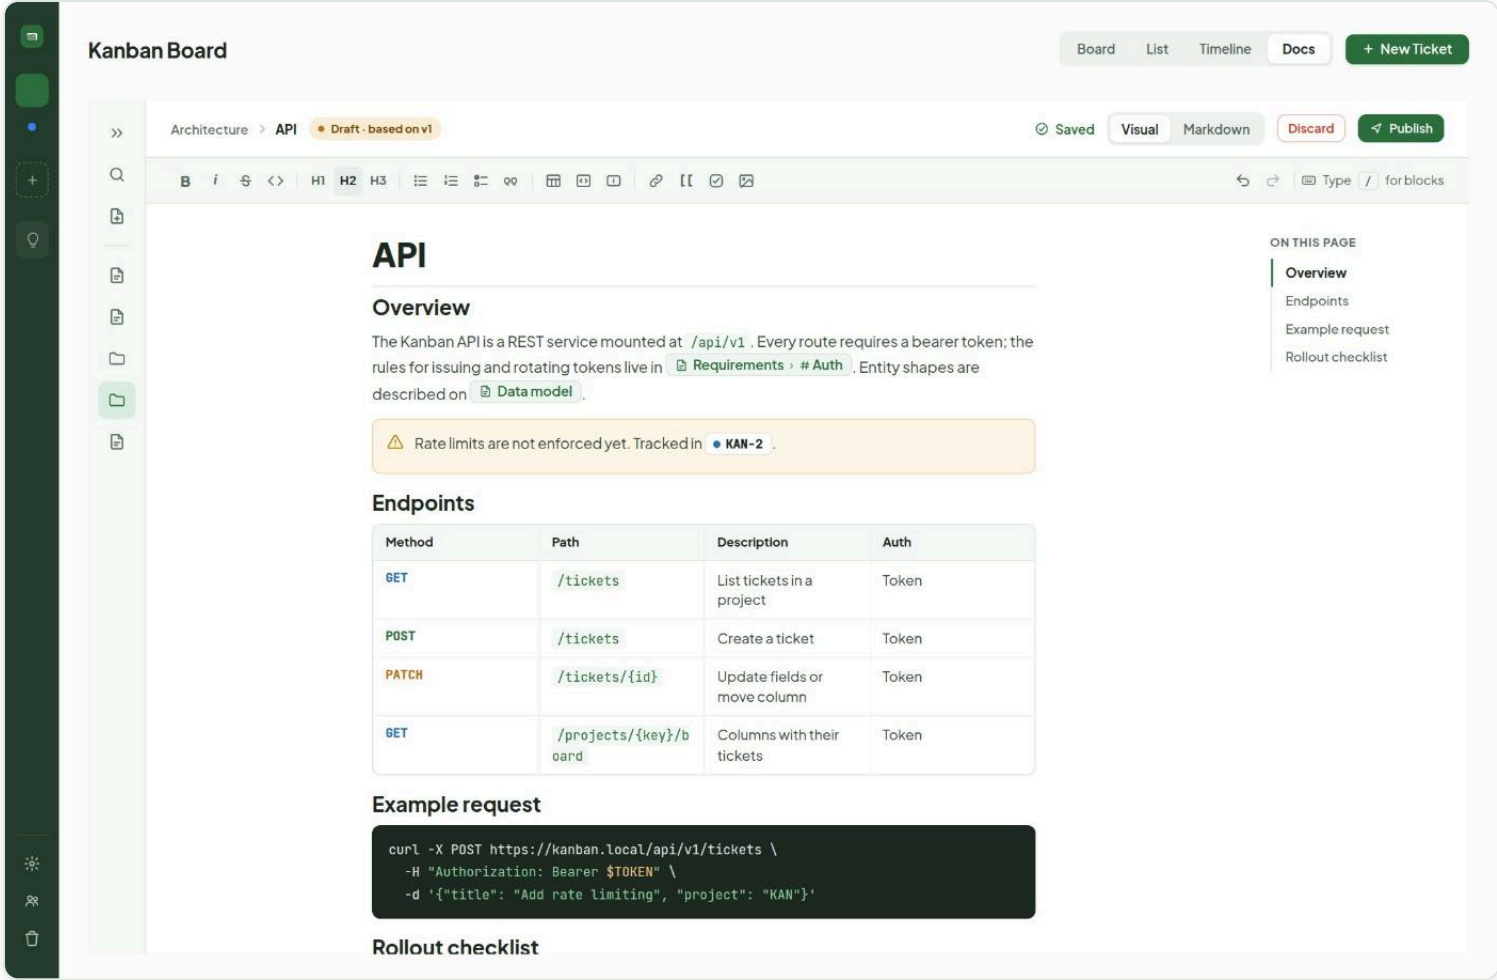


Mở chế độ sửa trang API

Ảnh 1/1: Chế độ sửa: thanh công cụ, tiêu đề, nội dung, nút Discard / Publish

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Hiện thị gợi ý "Type / for blocks"
- ✓ Nội dung được nạp (có bảng)
- ✓ Chip [...] hiển thị trong trình soạn thảo

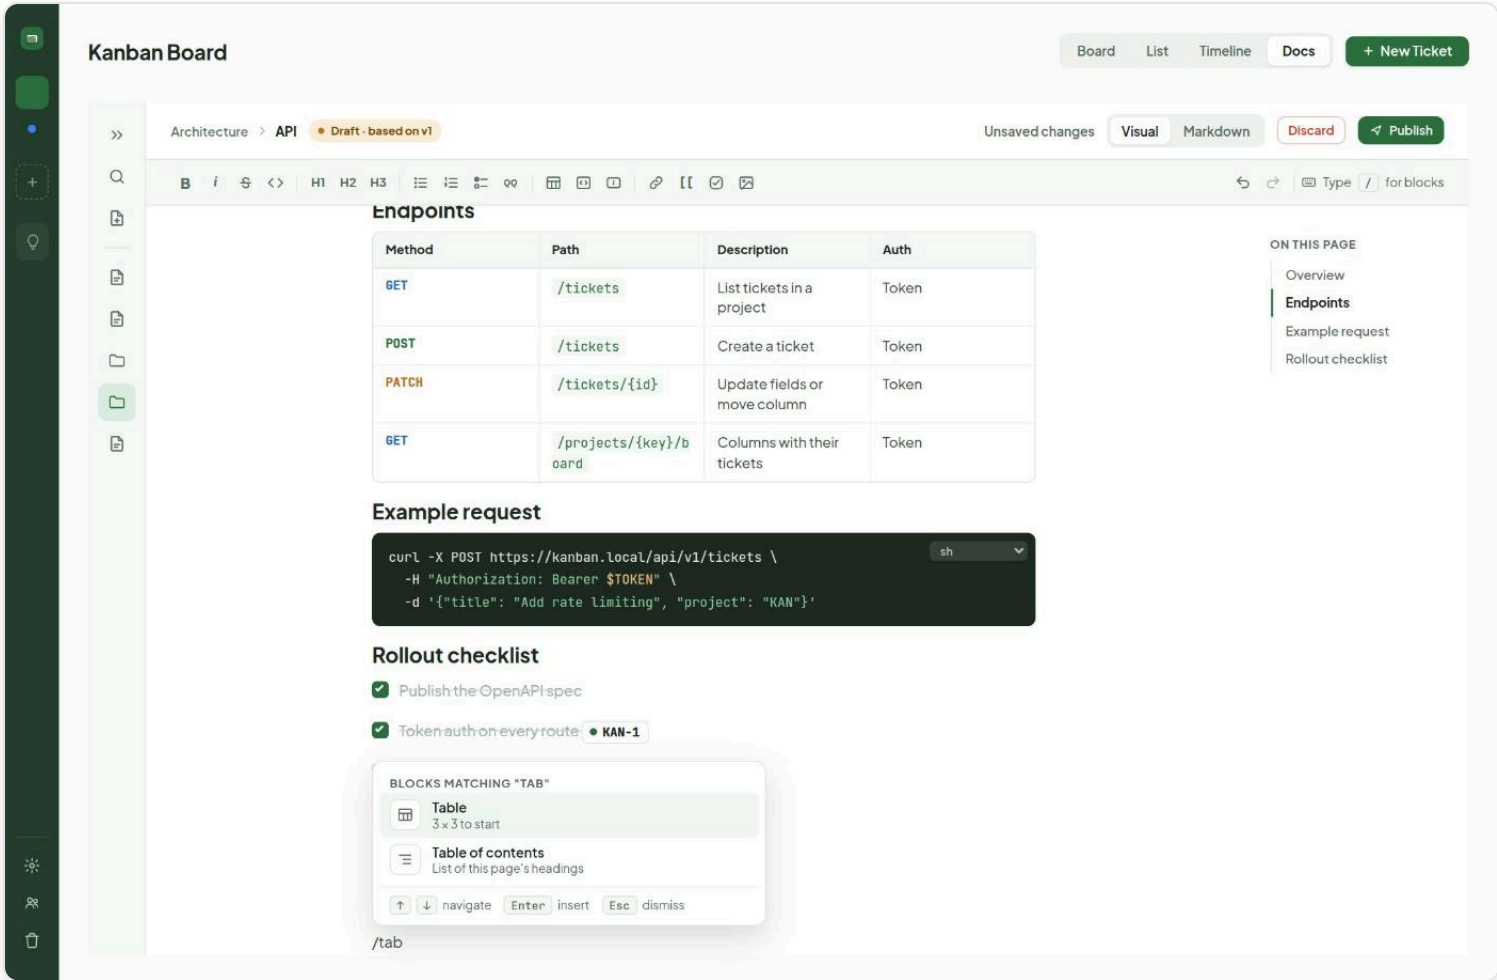


Menu "/" chèn bảng

Ảnh 1/1: Gõ "/"tab": menu khối được lọc còn "Table"

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Menu lọc ra Table
BLOCKS MATCHING "TAB" | Table | 3 × 3 to start
| Table of contents | List of this page's
headings | ↑ | ↓ | na
- ✓ Bảng mới được chèn

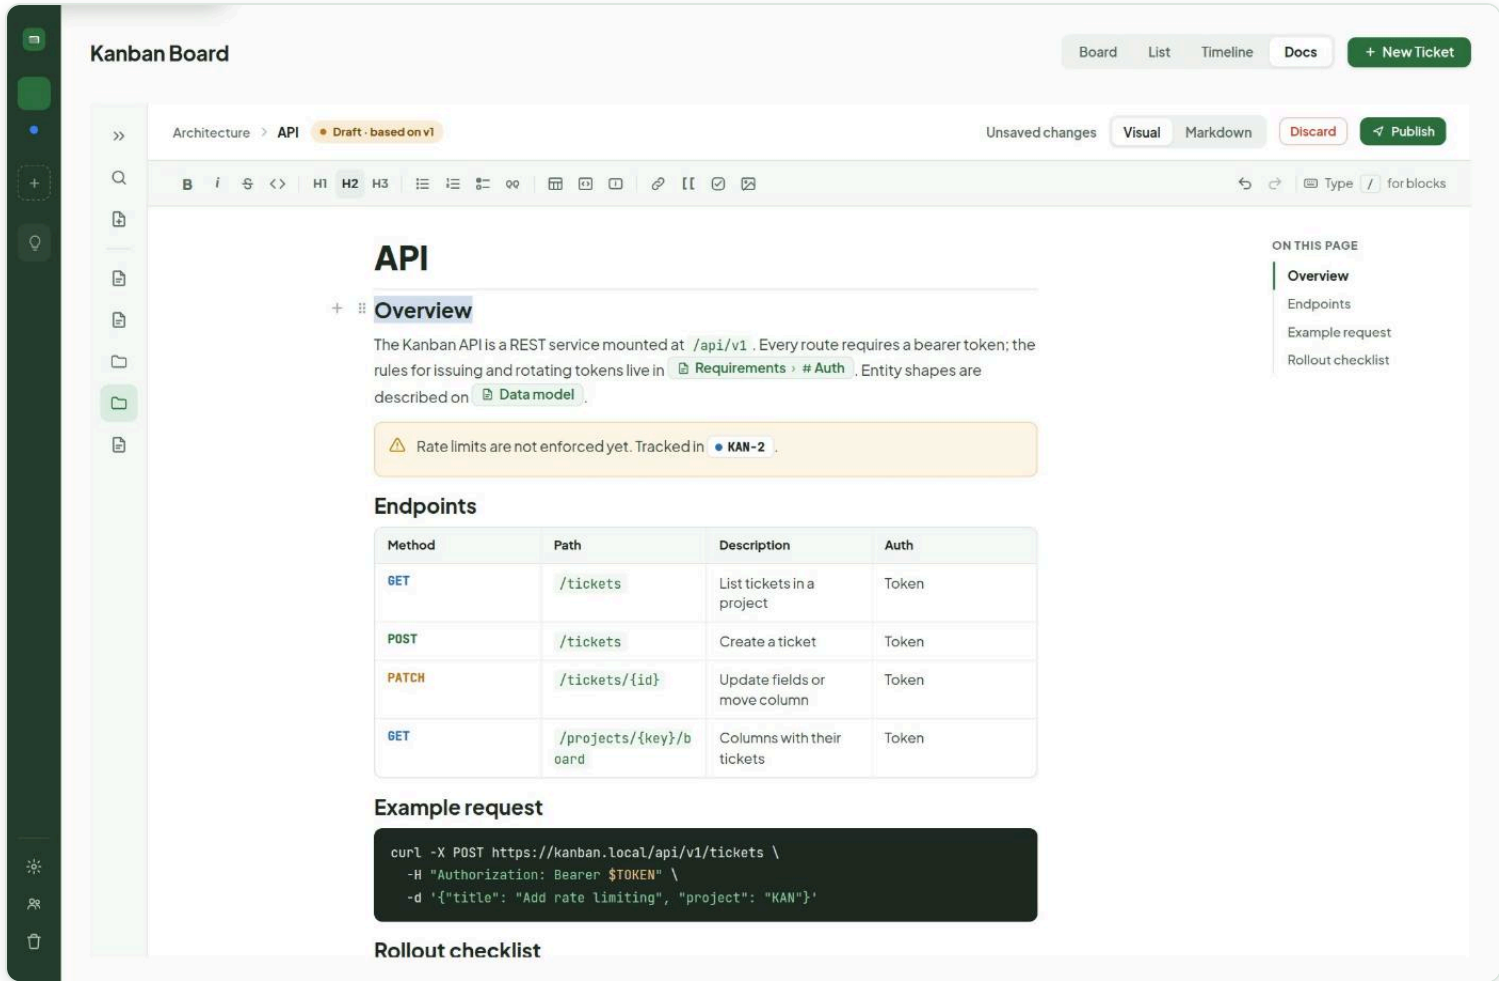

Menu "/" chèn callout và thanh công cụ nổi khi bôi đen

Ảnh 1/1: Bôi đen tiêu đề: thanh công cụ nổi xuất hiện phía trên

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Callout cảnh báo được chèn
- ✓ Thanh công cụ nổi hiện

The screenshot shows the Kanban Board Docs editor interface. At the top, there's a navigation bar with 'Board', 'List', 'Timeline', 'Docs', and a '+ New Ticket' button. Below this, the breadcrumb 'Architecture > API' is shown, along with a status 'Draft - based on v1'. The editor has tabs for 'Visual', 'Markdown', 'Discard', and 'Publish'. A rich text toolbar is visible above the main content area. A modal is open in the center, titled 'RECENT' and 'CREATE'. The 'RECENT' section shows 'Requirements' as a top-level item. The 'CREATE' section offers to 'Create page "Req"' as a new draft under Architecture. Below the modal, a table lists API endpoints:

Method	Path	Description	Auth
GET	/tickets	Get all tickets in the project	Token
POST	/tickets	Create a ticket	Token
PATCH	/tickets/{id}	Update fields or move column	Token
GET	/projects/{key}/board	Columns with their tickets	Token

Below the table, there's an 'Example request' section with a code block:

```
curl -X POST https://kanban.local/api/v1/tickets \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-d '{"title": "Add rate limiting", "project": "KAN"}'
```

At the bottom, there's a 'Rollout checklist' with a single item: 'Publish the OpenAPI spec'.

Gợi ý "[[": trang, mục và ticket

Ảnh 1/3: Gõ "[[Req": gợi ý các trang khớp

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

Architecture > API

Draft - based on v1

Unsaved changes

Visual

Markdown

Discard

Publish

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

See [Requirements](#) and [Data model](#)

The Kanban API is a REST service for issuing and rotating tickets described on [Data model](#)

⚠ Rate limits are not enforced

Endpoints

Method	Path	Description	Auth
GET	/	See Requirements and Data model	
POST	/tickets	Create a ticket	Token
PATCH	/tickets/{id}	Update fields or move column	Token
GET	/projects/{key}/board	Columns with their tickets	Token

Example request

```
curl -X POST https://kanban.local/api/v1/tickets \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-d '{"title": "Add rate limiting", "project": "KAN"}'
```

Rollout checklist

- ☒ Publish the OpenAPI spec

ON THIS PAGE

Overview

Endpoints

Example request

Rollout checklist

Gợi ý "[": trang, mục và ticket

Ảnh 2/3: Gõ "[[Data model#": gợi ý các mục của trang

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

Kanban Board

Architecture > API • Draft - based on v1

Unsaved changes Visual Markdown Discard Publish

See [Requirements](#) and [Data model](#) # Tickets track [KAN-2](#)

The Kanban API is a REST service mounted at `/api/v1`. Every rules for issuing and rotating tokens live in [Requirements](#) described on [Data model](#).

Rate limits are not enforced yet. Tracked in [KAN-2](#).

Endpoints

Method	Path	Description	Auth
GET	<code>/tickets</code>	List tickets in a project	Token
POST	<code>/tickets</code>	Create a ticket	Token
PATCH	<code>/tickets/{id}</code>	Update fields or move column	Token
GET	<code>/projects/{key}/board</code>	Columns with their tickets	Token

Example request

```
curl -X POST https://kanban.local/api/v1/tickets \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-d '{"title": "Add rate limiting", "project": "KAN"}'
```

Rollout checklist

- ☒ Publish the OpenAPI spec

TICKETS

recent first, then by key

- [KAN-2](#) Add rate limiting In Progress

↑ ↓ move Enter insert Tab complete key Esc close

ENTER INSERTS

See Requirements and Data model track [KAN-2](#)

ON THIS PAGE

- Overview
- Endpoints
- Example request
- Rollout checklist

Gợi ý "[]": trang, mục và ticket

Ảnh 3/3: Gõ "[]KAN-2": gợi ý ticket KAN-2

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Gợi ý có trang Requirements
RECENT | Requirements | Top level | Enter |
CREATE | Create page "Req" | New draft under
Architecture, then li
- ✓ Chèn chip Requirements
- ✓ Gợi ý mục Tickets / Projects
SECTIONS IN DATA MODEL | headings, in page
order | Whole page | No section | Backspace |
Tickets | H2 | Projec
- ✓ Chip có mục: data-ref="Data model#Tickets"
- ✓ Gợi ý ticket KAN-2
TICKETS | recent first, then by key | KAN-2 |
Add rate limiting | In Progress | ↑ ↓ | move |
Enter | insert |

Kanban Board

Architecture > API • Draft based on v1

Board List Timeline Docs + New Ticket

Visual Markdown Discard Publish

ON THIS PAGE

- Overview
- Endpoints
- Example request
- Rollout checklist

```
1 ## Overview
2
3
4
5 See [[Requirements]] and [[Data model#Tickets]] track KAN-2
6
7 The Kanban API is a REST service mounted at `/api/v1`. Every route requires
  a bearer token; the rules for issuing and rotating tokens live in
  [[Requirements#Auth]]. Entity shapes are described on [[Data model]].
8
9 > [!WARNING]
10 > Rate limits are not enforced yet. Tracked in KAN-2.
11
12 ## Endpoints
13
14
15 | Method | Path | Description | Auth |
16 | --- | --- | --- | --- |
17 | GET | `/tickets` | List tickets in a project | Token |
18 | POST | `/tickets` | Create a ticket | Token |
19 | PATCH | `/tickets/{id}` | Update fields or move column | Token |
20 | GET | `/projects/{key}/board` | Columns with their tickets | Token |
21
22
23 ## Example request
24
25 ```sh
26 curl -X POST https://kanban.local/api/v1/tickets \
27   -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
28   -d '{"title": "Add rate limiting", "project": "KAN"}'
29 ```
30
31 ## Rollout checklist
32
33 - [x] Publish the OpenAPI spec
```

Chế độ Markdown: cùng nội dung, lưu dạng markdown

Ảnh 1/1: Chế độ Markdown: [[Requirements]], [[Data model#Tickets]], bảng GFM, callout dạng > [!WARNING]

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Có [[Requirements]]
- ✓ Có [[Data model#Tickets]]
- ✓ Callout lưu dạng > [!WARNING]
- ✓ Bảng lưu dạng GFM
- ✓ Ticket KAN-2 nằm trong văn bản
- ✓ Sửa ở Markdown hiện ra ở Visual

Kanban Board

BoardListTimelineDocs+ New Ticket

>>Architecture > APIDraft · based on v1Saved 6:00 AMVisualMarkdownDiscardPublish

B*i*S<>H1H2H3≡≡≡⌵⌶⌷🔗[[☑️🔄↻Type /for blocks

POST	/tickets	Create a ticket	Token
PATCH	/tickets/{id}	Update fields or move column	Token
GET	/projects/{key}/board	Columns with their tickets	Token

ON THIS PAGE

OverviewEndpointsExample requestRollout checklist

Example request

```
curl -X POST https://kanban.local/api/v1/tickets \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-d '{"title": "Add rate limiting", "project": "KAN"}'
```

Rollout checklist

✓ Publish the OpenAPI spec

✓ Token auth on every route • KAN-1

☐ Rate limiting on public endpoints • KAN-2

☐ Webhook retries • KAN-3

Tự lưu bản nháp sau ~3 giây

Ảnh 1/1: Tự lưu xong: "Saved" kèm giờ

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG


- ✔ Trạng thái đang là "Unsaved changes"
Unsaved changes
- ✔ Chuyển sang "Saved"
Saved 6:00 AM
- ✔ Server có bản nháp, trang công khai vẫn là v1

Unsaved changes

✔ Chuyển sang "Saved"

Saved 6:00 AM

- ✓ Server có bản nháp, trang công khai vẫn là v1

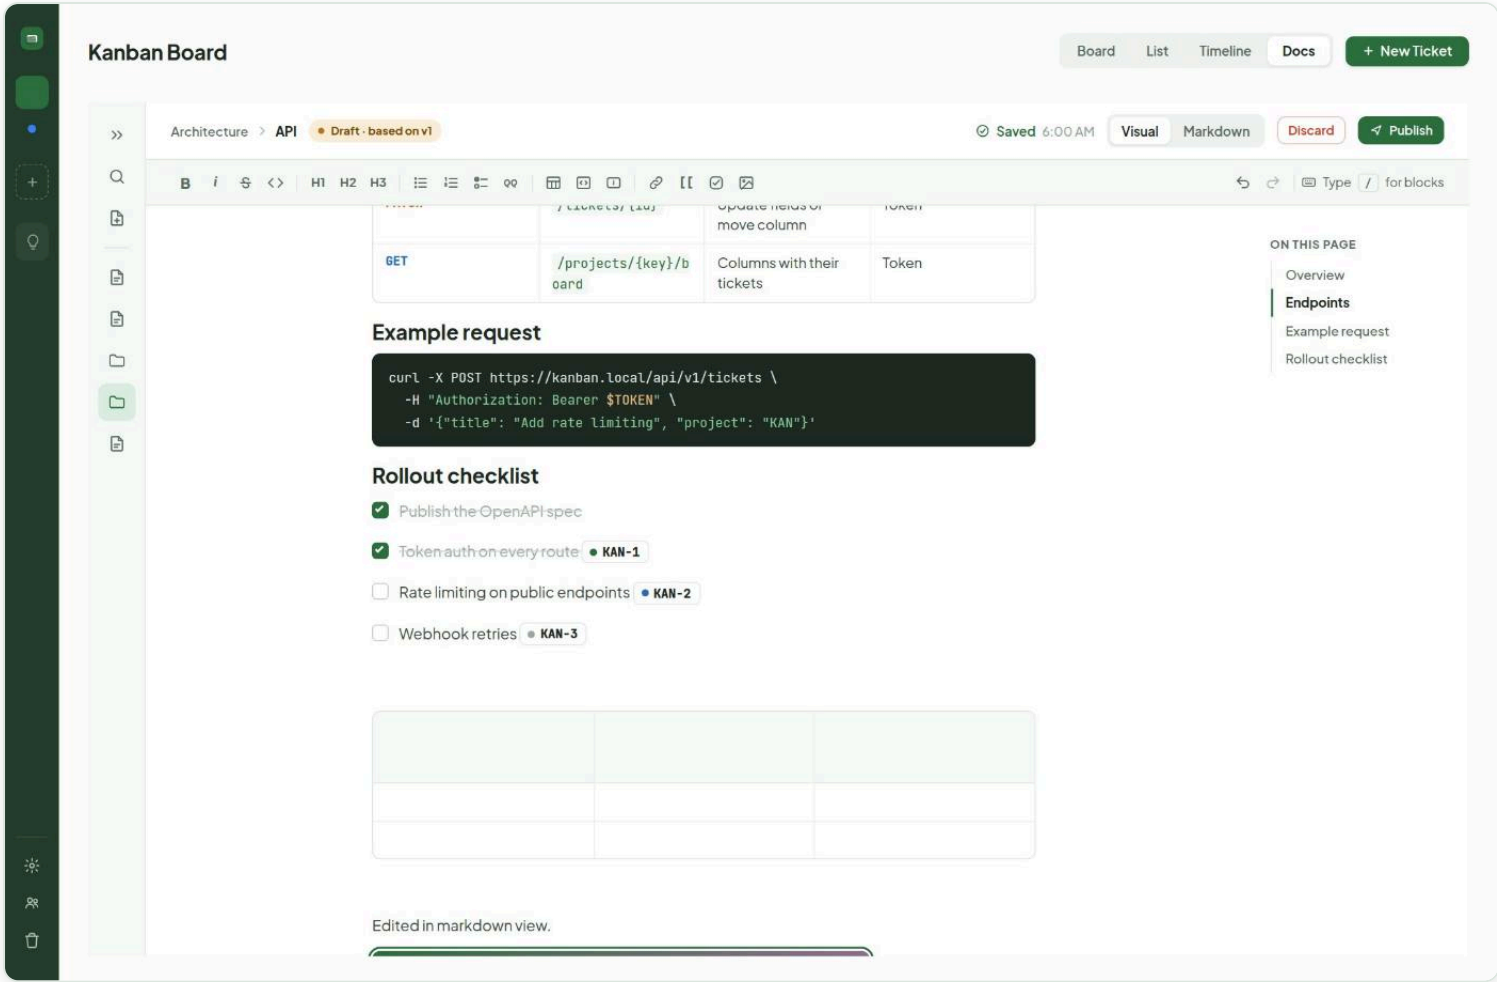


Chèn ảnh bằng nút Image

Ảnh 1/1: Ảnh được tải lên và chèn vào trang

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

✓ Có thể img trong trình soạn thảo

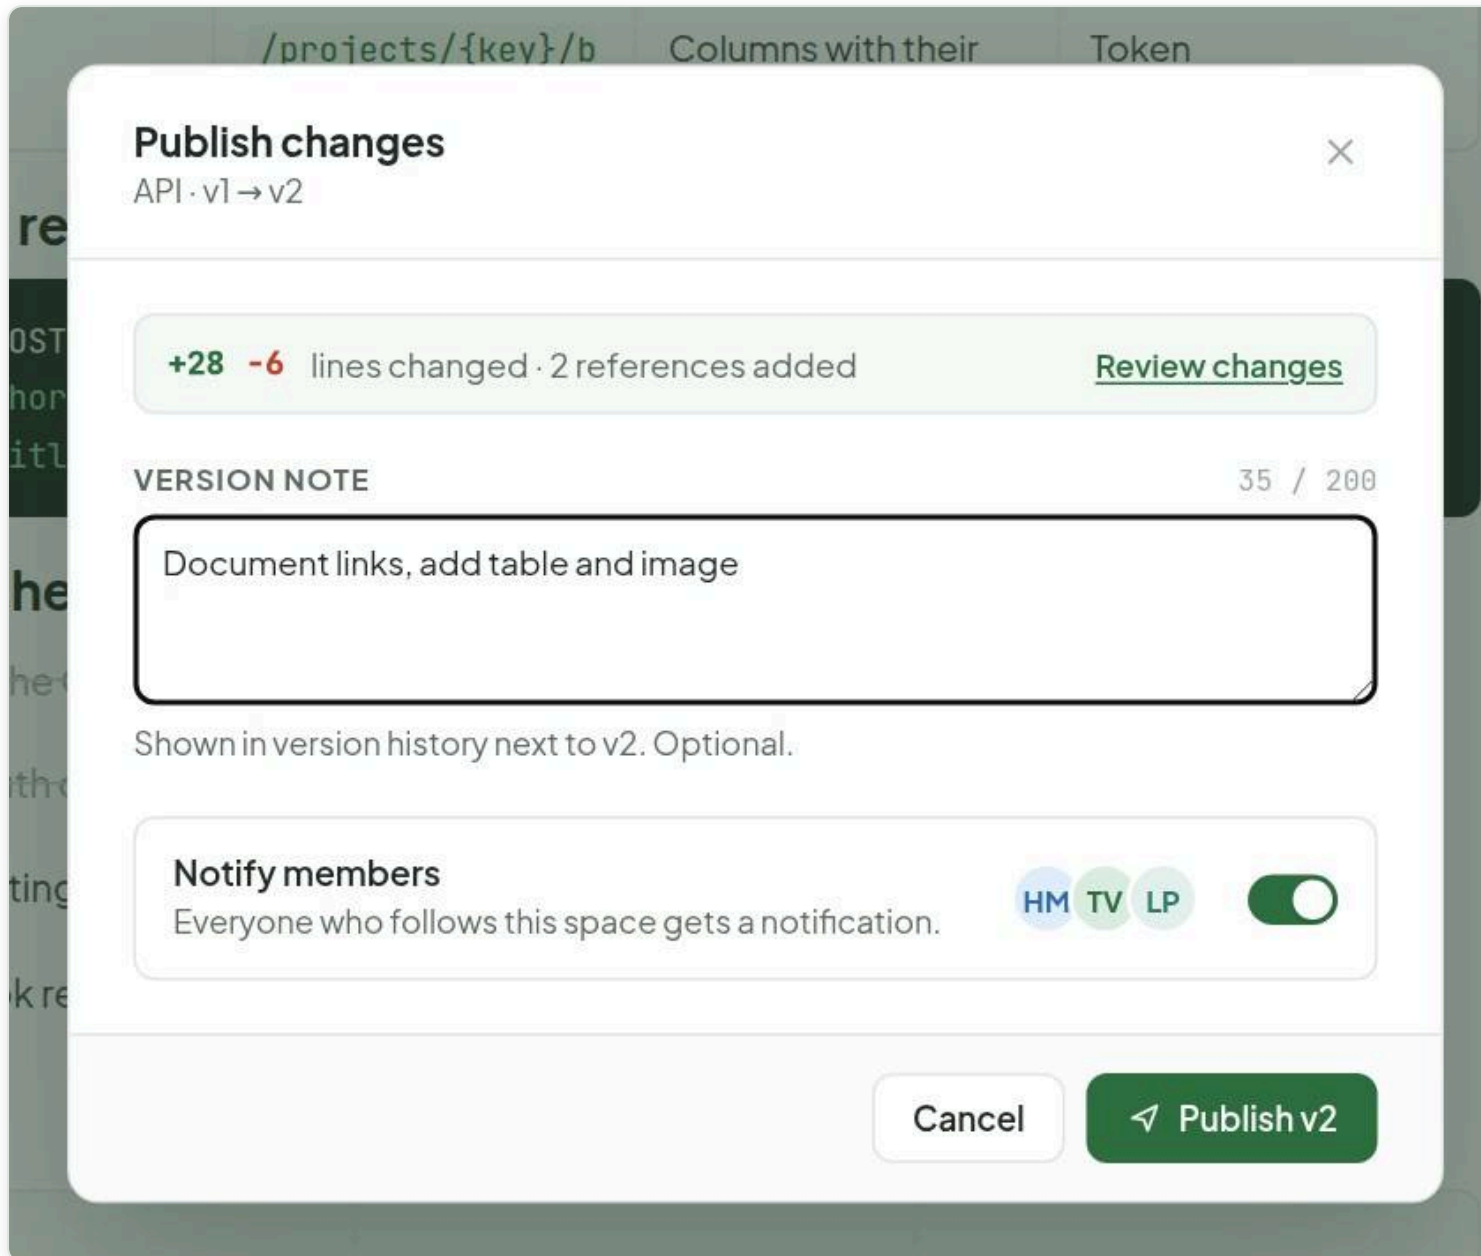

Publish: hộp thoại ghi chú và tạo v2

Ảnh 1/2: Hộp thoại Publish: tạo v2, ô ghi chú

[Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →](#)

Kanban Board

DOCS SPACE
Space: **Kanban Board**

Search pages...

Decision log
Overview
Requirements
Auth
Billing
Architecture
API
Data model
Meeting notes

Board List Timeline Docs + New Ticket

Kanban Board > Architecture > API

Share Edit ...

Published - v2 ME Edited by You · just now

API

Overview

See Requirements and Data model · # Tickets track KAN-2

The Kanban API is a REST service mounted at /api/v1 . Every route requires a bearer token; the rules for issuing and rotating tokens live in Requirements · # Auth . Entity shapes are described on Data model .

⚠ Rate limits are not enforced yet. Tracked in KAN-2 .

Endpoints

Method	Path	Description	Auth
GET	/tickets	List tickets in a project	Token
POST	/tickets	Create a ticket	Token
PATCH	/tickets/{id}	Update fields or move column	Token
GET	/projects/{key}/board	Columns with their tickets	Token

Example request

```
curl -X POST https://kanban.local/api/v1/tickets \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-d '{"title": "Add rate limiting", "project": "KAN"}'
```

Published v2 API

Publish: hộp thoại ghi chú và tạo v2

Ảnh 2/2: Trang API sau khi publish: Published · v2, ảnh hiển thị

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Badge "Published · v2"
- ✓ Ảnh hiển thị ở chế độ đọc
- ✓ Server: v2, không còn bản nháp
- ✓ "Referenced by" vẫn đúng

Kanban Board

BoardListTimelineDocs+ New Ticket

>>Architecture > APIDraft · based on v2Saved 6:00 AMVisualMarkdownDiscardPublish

Someone else edited this page
AI agent published v3 at 6:00 AM. You started from v2, so Publish is paused.
[View their changes](#)[Keep mine](#)[Reload](#)

B*i*\$<>H1H2H3≡≡≡☞🗑️📄🔗[[☑️🚫↶↷Type / for blocks

API

Overview

See RequirementsandData model> # Tickets trackKAN-2

The Kanban API is a REST service mounted at `/api/v1`. Every route requires a bearer token; the rules for issuing and rotating tokens live in Human edit: use per-token buckets.. Entity shapes are described on [Data model](#).

⚠ Rate limits are not enforced yet. Tracked in KAN-2.

Endpoints

Method	Path	Description	Auth
GET	<code>/tickets</code>	List tickets in a project	Token
POST	<code>/tickets</code>	Create a ticket	Token
PATCH	<code>/tickets/{id}</code>	Update fields or move column	Token
GET	<code>/projects/{key}/board</code>	Columns with their tickets	Token

Example request

ON THIS PAGE
Overview
Endpoints
Example request
Rollout checklist

Người dùng sửa, agent publish v3 qua MCP, người dùng bấm Publish

Ảnh 1/1: Banner xung đột: "AI agent published v3 while you were editing" với Keep mine / Reload

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Agent publish thành công v3

```
{ "id": "8228ab2e-50e0-4248-a353-70fe72a518fb", "title": "API", "version": 3, "published": true }
```
- ✓ Banner nêu tác giả và số phiên bản
- ✓ Trang công khai vẫn là phiên bản của agent (chưa bị ghi đè)
- ✓ Bản nháp của người dùng vẫn còn trên server

BẢNG CHỨNG TỪ HỆ THỐNG / API

```
Agent gọi update_docs_page qua MCP (base_version = v
2)

$ tools/call update_docs_page
{
  "id": "8228ab2e-50e0-4248-a353-70fe72a518fb",
  "title": "API",
  "version": 3,
  "published": true
}
```

Kanban Board

DOCS SPACE
Space: **Kanban Board**

Search pages...

Decision log
Overview
Requirements
Auth
Billing
Architecture
API
Data model
Meeting notes

+ New page

Kanban Board > Architecture > API

Published - v4 ME Edited by You · just now

Share Edit ...

API

Overview

See Requirements and Data model · # Tickets track KAN-2

The Kanban API is a REST service mounted at /api/v1 . Every route requires a bearer token; the rules for issuing and rotating tokens live in Human edit: use per-token buckets.. Entity shapes are described on Data model .

⚠ Rate limits are not enforced yet. Tracked in KAN-2 .

Endpoints

Method	Path	Description	Auth
GET	/tickets	List tickets in a project	Token
POST	/tickets	Create a ticket	Token
PATCH	/tickets/{id}	Update fields or move column	Token
GET	/projects/{key}/board	Columns with their tickets	Token

Example request

```
curl -X POST https://kanban.local/api/v1/tickets \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-d '{"title": "Add rate limiting", "project": "KAN"}'
```

Published v4 API

Keep mine: publish đề lên, bản của agent nằm trong lịch sử

Ảnh 1/1: Sau Keep mine: trang đã publish phiên bản mới

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Phiên bản mới = v4
- ✓ Nội dung người dùng được giữ
- ✓ Phiên bản của agent vẫn nằm trong lịch sử

Page history

API · 4 versions

×

Select two versions to compare them, or one to see what it changed.

TODAY

☐

v4

Current

just now

ME

You

☐

v3

AI Al agent

just now

AI

Agent: document 429

☐

v2

You

just now

ME

You

Document links, add table and image

☐

v1

You

1 min ago

ME

You

First version

0 selected

Clear

± Compare

Mở ngăn Page history

Ảnh 1/1: Ngăn lịch sử: các phiên bản, tác giả, ghi chú, badge Current

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Có v1, v2 và phiên bản mới nhất đánh dấu Current
- ✓ Có ghi chú phiên bản "Document links, add table and image"
- ✓ Hiện tác giả AI agent

< Back to page

API

v1 ME You today

→

v2 ME You today

+28 -6 lines in 3 sections

Inline

Side by side

Restore v1

Comparing the published versions. Changes are shown as markdown source, the way the page is stored.

Overview

Changed

+4 -8

1 1

Overview

2 +

3 +

4 +

5 +

See [[Requirements]] and [[Data model#Tickets]] track KAN-2

2 6

3 7

The Kanban API is a REST service mounted at `/api/v1`. Every route requires a bearer token; the rules for issuing and rotating tokens live in [[Requirements#Auth]]. Entity shapes are described on [[Data model]].

4 8

...3 unchanged lines

Endpoints

Changed

+8 -6

8 12

9 13

10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

15 -

14 +

15 +

16 +

17 +

18 +

19 +

20 +

21 +

16 22

Rollout checklist

Changed

+16 -8

...3 unchanged lines

JUMP TO A CHANGE

Overview

+4 -8

Endpoints

+8 -6

Rollout checklist

+16 -8

3 K

next / previous change

Unchanged sections are not listed.

Chon v1 và v2, Compare

Ảnh 1/1: Diff v1 → v2: dòng thêm/xóa, đếm theo mục, danh sách nhảy

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Hiện số dòng thêm/bớt

Back to page | API | v1 | ME | You | today | v4 · You · Oct 6 | v3 · AI agent · Oct 6 | v1 · You · Oct 6 | v2
- ✓ Có dòng thêm (nền xanh)

< Back to page

API

v1 ME You today

→

v2 ME You today

+28 -6 lines in 3 sections

Inline

Side by side

Restore v1

Comparing the published versions. Changes are shown as markdown source, the way the page is stored.

v1 You, today

Overview

1 ## Overview

2

3 The Kanban API is a REST service mounted at ``/api/v1``. Every route requires a bearer token; the rules for issuing and rotating tokens live in `[[Requirements#Auth]]`. Entity shapes are described on `[[Data model]]`.

4

... 3 unchanged lines

Endpoints

8 ## Endpoints

9

10 | Method | Path | Description | Auth |

11 | --- | --- | --- | --- |

12 | GET | ``/tickets`` | List tickets in a project | Token |

13 | POST | ``/tickets`` | Create a ticket | Token |

14 | PATCH | ``/tickets/{id}`` | Update fields or move column | Token |

15 | GET | ``/projects/{key}/board`` | Columns with their tickets | Token |

16

Rollout checklist

... 3 unchanged lines

28 - [x] Token auth on every route KAN-1

29 - [] Rate limiting on public endpoints KAN-2

30 - [] Webhook retries KAN-3

v2 You, today

Overview

1 ## Overview

2

3

4

5 See `[[Requirements]]` and `[[Data model#Tickets]]` track KAN-2

6

7 The Kanban API is a REST service mounted at ``/api/v1``. Every route requires a bearer token; the rules for issuing and rotating tokens live in `[[Requirements#Auth]]`. Entity shapes are described on `[[Data model]]`.

8

Endpoints

12 ## Endpoints

13

14 | Method | Path | Description | Auth |

15 | --- | --- | --- | --- |

16 | GET | ``/tickets`` | List tickets in a project | Token |

17 | POST | ``/tickets`` | Create a ticket | Token |

18 | PATCH | ``/tickets/{id}`` | Update fields or move column | Token |

19 | GET | ``/projects/{key}/board`` | Columns with their tickets | Token |

20

21

22

Rollout checklist

34 - [x] Token auth on every route KAN-1

35 - [] Rate limiting on public endpoints KAN-2

36 - [] Webhook retries KAN-3

37

38

39

40

JUMP TO A CHANGE

Overview

+4 -0

Endpoints

+8 -6

Rollout checklist

+16 -0

3 K

next / previous change

Unchanged sections are not listed.

Đổi sang chế độ Side by side

Ảnh 1/1: Diff hai cột: bản cũ bên trái, bản mới bên phải


✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

✓ Nút Side by side đang bật

Kiểm chứng tính năng Docs · commit 5de0851

Trang 38

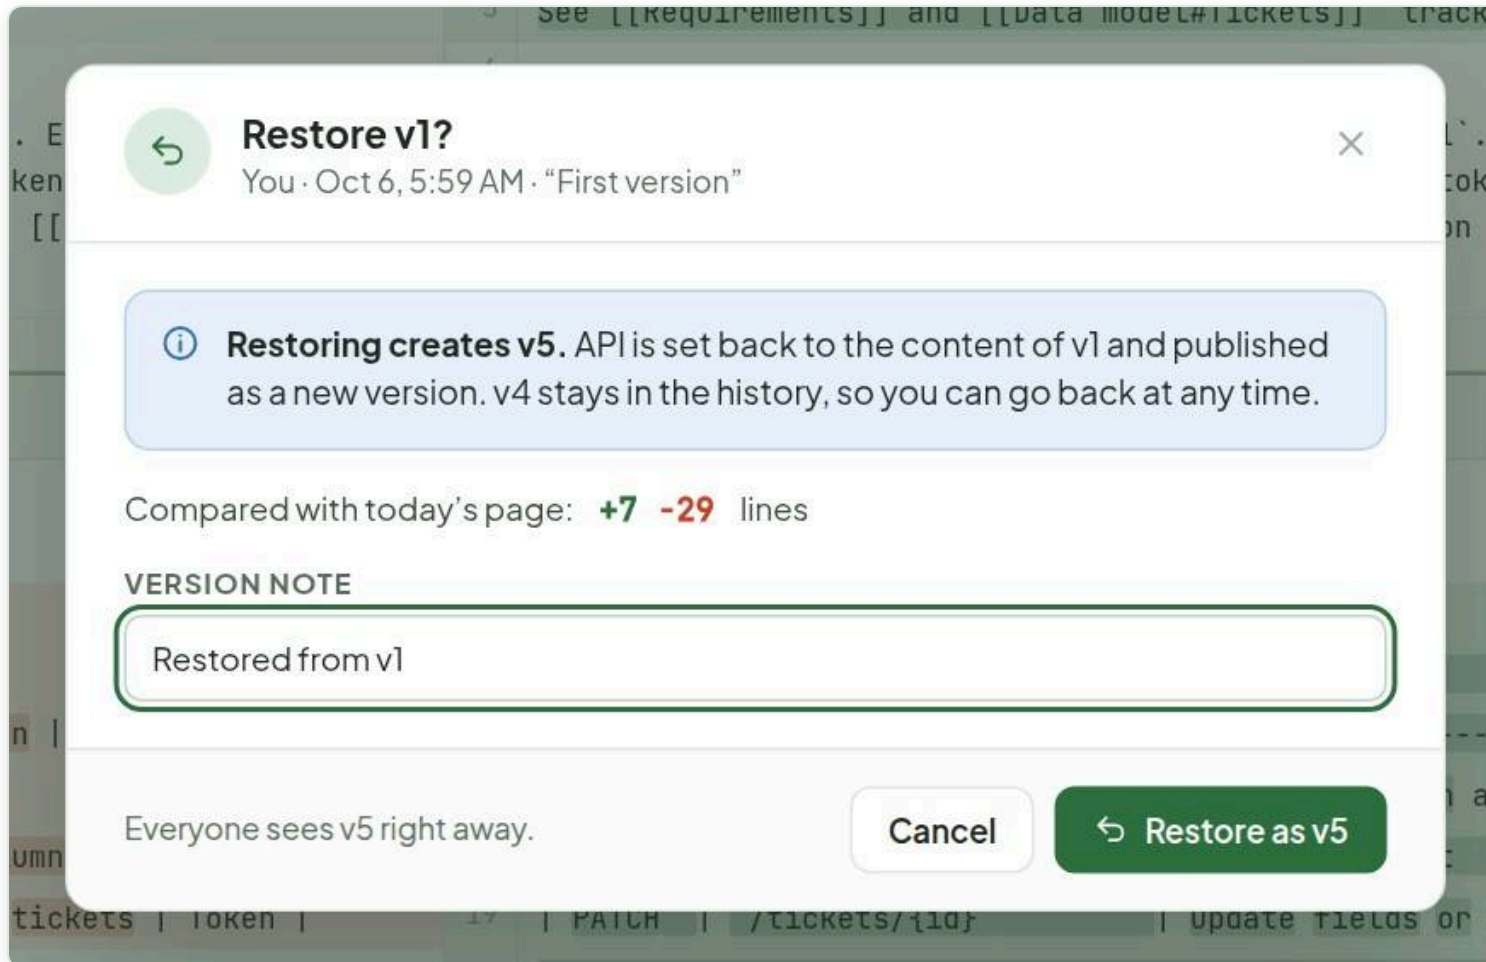

Khôi phục v1: tạo phiên bản mới, không ghi đè lịch sử

Ảnh 1/2: Xác nhận khôi phục: "Restoring creates v5"

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

Page history

API · 5 versions

×

Select two versions to compare them, or one to see what it changed.

TODAY

☐

v5

Current

just now

ME

You

Restored from v1

☐

v4

just now

ME

You

☐

v3

AI Al agent

just now

Agent: document 429

☐

v2

ME You

just now

Document links, add table and image

☐

v1

ME You

1 min ago

First version

✓

Restored v1 as v5

×

0 sele

v4 is still in the history.


Khôi phục v1: tạo phiên bản mới, không ghi đè lịch sử

Ảnh 2/2: Sau khi khôi phục: danh sách có thêm phiên bản mới

✓ ĐẠT

Kiểm tra tự động


- ✓ **Nêu rõ sẽ tạo phiên bản mới**
Restore v1? | You · Oct 6, 5:59 AM · "First version" | Restoring creates v5. API is set back to the content of
- ✓ **Trang có phiên bản mới v5**
- ✓ **Nội dung khớp v1 (không còn "Human edit")**
- ✓ **Ghi chú "Restored from v1"**
- ✓ **Các phiên bản cũ vẫn còn đủ**

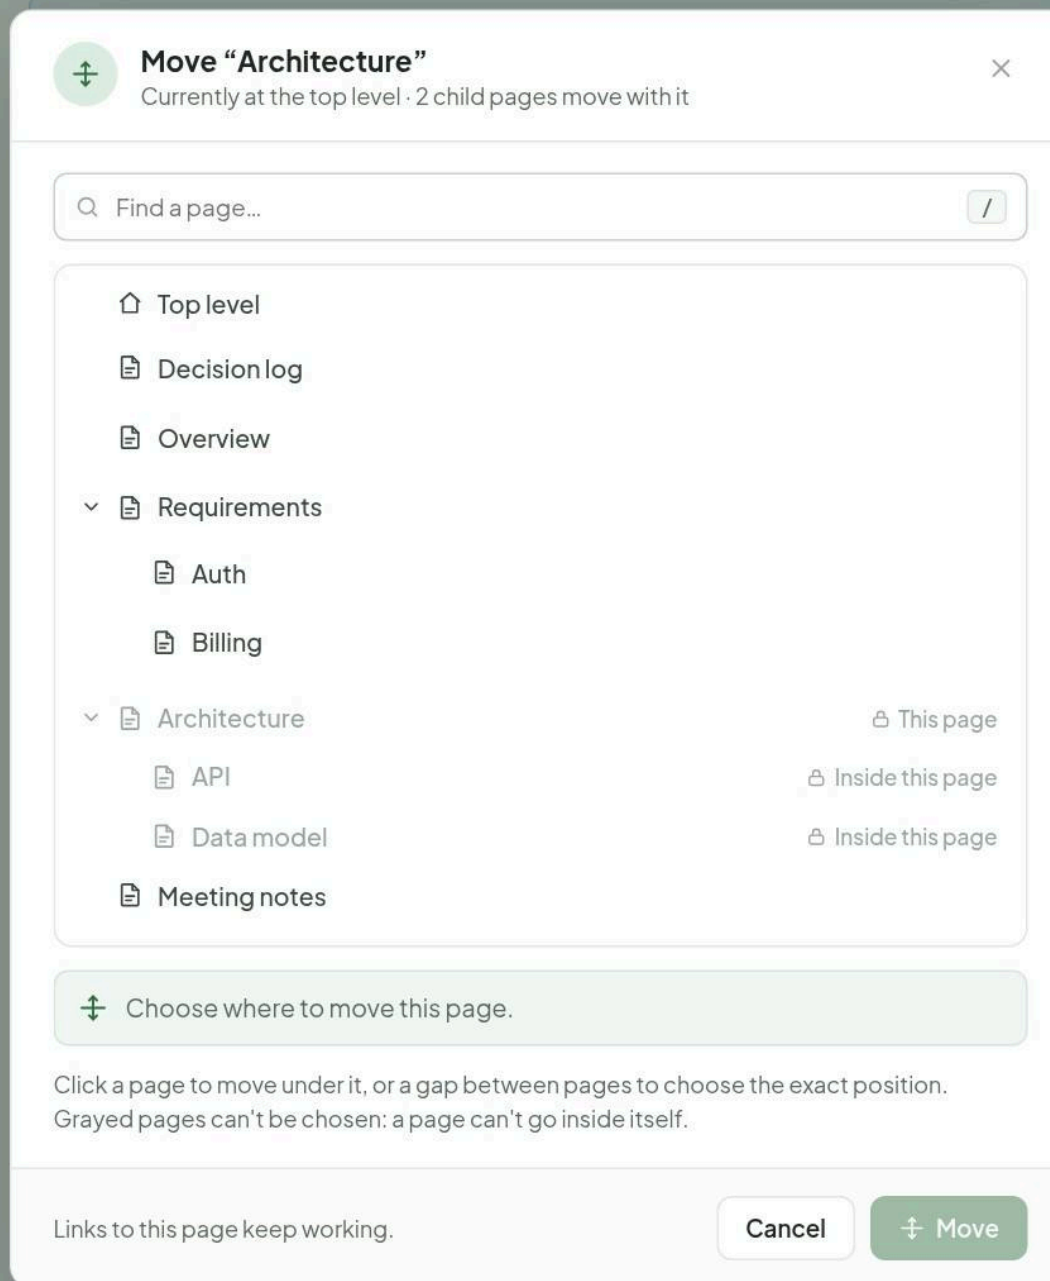

Move to... : chọn đích, ngăn chuyển vào chính nó

Ảnh 1/3: Move to...: cây tìm kiếm, trang chính nó và trang con bị khóa

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

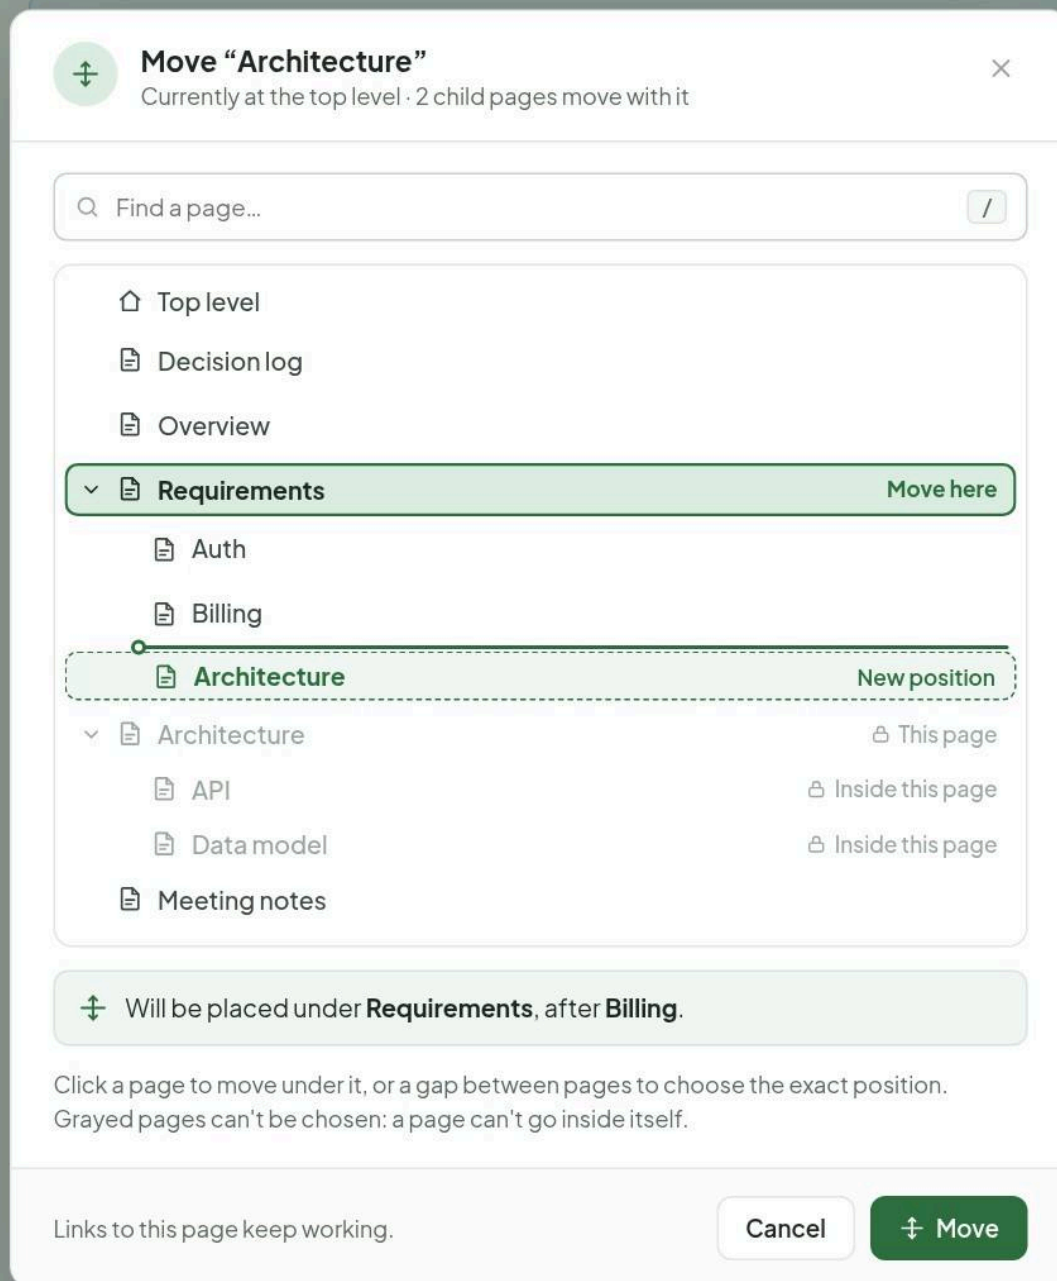

Move to... : chọn đích, ngăn chuyển vào chính nó

Ảnh 2/3: Chọn Requirements: câu xem trước "Will be placed under Requirements..."

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

The screenshot shows the Kanban Board interface. On the left is a sidebar with a search bar and a list of pages: Decision log, Overview, Requirements, Auth, Billing, Architecture (selected), API (selected), Data model, and Meeting notes. The main area displays the API page, which includes a header with 'Changes since you last viewed', a breadcrumb trail 'Kanban Board > Requirements > Architecture > API', and buttons for 'Share', 'Edit', and a menu. Below the header is an 'Overview' section with a paragraph about the Kanban API and a warning box about rate limits. The 'Endpoints' section contains a table with columns for Method, Path, Description, and Auth. The 'Example request' section shows a curl command. A bottom notification bar indicates that 'Architecture' has been moved under 'Requirements'.

Kanban Board

DOCS SPACE
Space: **Kanban Board**

Search pages...

- Decision log
- Overview
- Requirements
 - Auth
 - Billing
 - Architecture
 - API**
 - Data model
 - Meeting notes

+ New page

Board List Timeline Docs + New Ticket

Changes since you last viewed · 1 edit by You, 3 sections Show changes

Kanban Board > Requirements > Architecture > API

Share Edit

Published · v5 Edited by You · just now

API

Overview

The Kanban API is a REST service mounted at `/api/v1`. Every route requires a bearer token; the rules for issuing and rotating tokens live in `Requirements > # Auth`. Entity shapes are described on `Data model`.

Rate limits are not enforced yet. Tracked in `KAN-2`.

Endpoints

Method	Path	Description	Auth
GET	<code>/tickets</code>	List tickets in a project	Token
POST	<code>/tickets</code>	Create a ticket	Token
PATCH	<code>/tickets/{id}</code>	Update fields or move column	Token
GET	<code>/projects/{key}/board</code>	Columns with their tickets	Token

Example request

```
curl -X POST https://kanban.local/api/v1/tickets \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-d '{"title": "Add rate limiting", "project": "KAN"}'
```

Moved "Architecture" under Requirements
After Billing. 2 child pages
Undo

Move to... : chọn đích, ngăn chuyển vào chính nó

Ảnh 3/3: Cây sau khi chuyển: Architecture là con của Requirements

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Có "Top level" và danh sách trang
- ✓ Trang con (API) bị khóa với lý do
- ✓ Câu xem trước nêu đích
- ✓ Server: Architecture nằm dưới Requirements
- ✓ API chặn vòng lặp (409 cycle)

Kanban Board > Architecture > API

**Duplicate “Architecture”**×
Top level · 2 child pages

TITLE

LOCATION

 Top level ▼

Same place as the original. Choose another to copy it elsewhere.

Include child pages ☒
Copies API and Data model as well, under the new page.

 **Architecture (copy)** New

 API Copy of API

 Data model Copy of Data model

✓ Content as of v1, headings and tables

✓ Links and ticket chips, unchanged

✗ Version history, comments and Referenced by (the copy starts at v1)

The copy is created as a draft.

Cancel  Duplicate

Example request

```
curl -X POST https://...  
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
```



Moved “Architecture” back



Duplicate: nhân đôi trang cùng các trang con

Ảnh 1/2: Duplicate: bật “Include child pages”, xem trước các trang sẽ được tạo

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

Kanban Board

DOCS SPACE
Space: Kanban Board

Search pages...

Decision log
Overview
Requirements
Auth
Billing
Architecture
API
Data model
Meeting notes
Architecture (...)
API
Data model

+ New page

Kanban Board > Architecture (copy)

Architecture (copy) Copy link Continue editing ...

Draft ME Created by You · just now

This page has not been published yet.
Continue editing to finish your draft, then publish it so everyone can read it.

Referenced by 0 references

Nothing links here yet
Link this page from another page with
[[Architecture (copy)]], or from a ticket description,
and it will show up here.

Copy link Copy [[reference]]

Moved "Architecture" back
Duplicated "Architecture"
The copy is a draft.


Duplicate: nhân đôi trang cùng các trang con

Ảnh 2/2: Bản sao xuất hiện trên cây

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Danh sách xem trước có API và Data model
- ✓ Có trang "Architecture (copy)" ở dạng draft
- ✓ Bản sao có 2 trang con

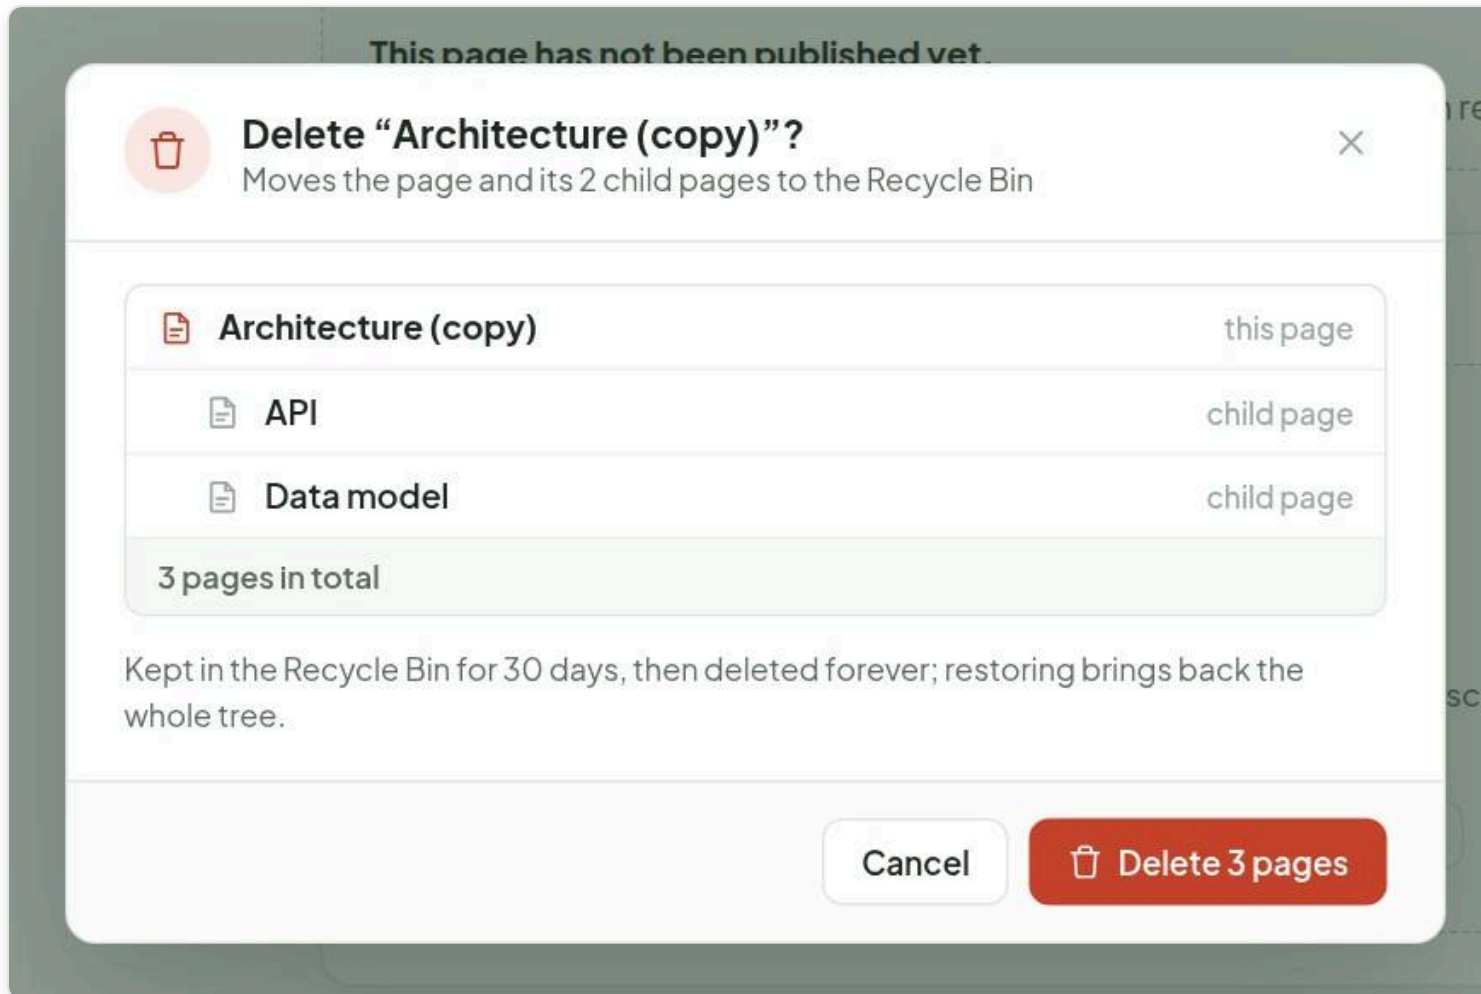

Xóa "Architecture (copy)" (có 2 trang con)

Ảnh 1/2: Xác nhận xóa: nêu số trang con và thời hạn 30 ngày

[Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →](#)

Kanban Board

DOCS SPACE
Space: Kanban Board

Search pages...

Decision log

Overview

Requirements

Auth

Billing

Architecture

API

Data model

Meeting notes

+ New page

Kanban Board > Decision log

Decision log

Published - v1 ME Edited by You - 1m ago

Share Edit ...

ON THIS PAGE
Rate limiting

Rate limiting

Context: agents can create tickets in a loop. Options: per-token bucket, global bucket.
Outcome: per-token bucket, tracked in **KAN-2**

Referenced by 1 reference from 1 page

PAGES - 1

Overview where-to-start Go to section →

Open questions are tracked in Decision log.

Moved "Architecture (copy)" to the Recycle Bin
3 pages, kept for 30 days


Xóa "Architecture (copy)" (có 2 trang con)

Ảnh 2/2: Sau khi xóa: toast "Moved to the Recycle Bin"

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG


- ✓ Nêu "2 sub-pages"
- ✓ Cả nhánh biến khỏi cây

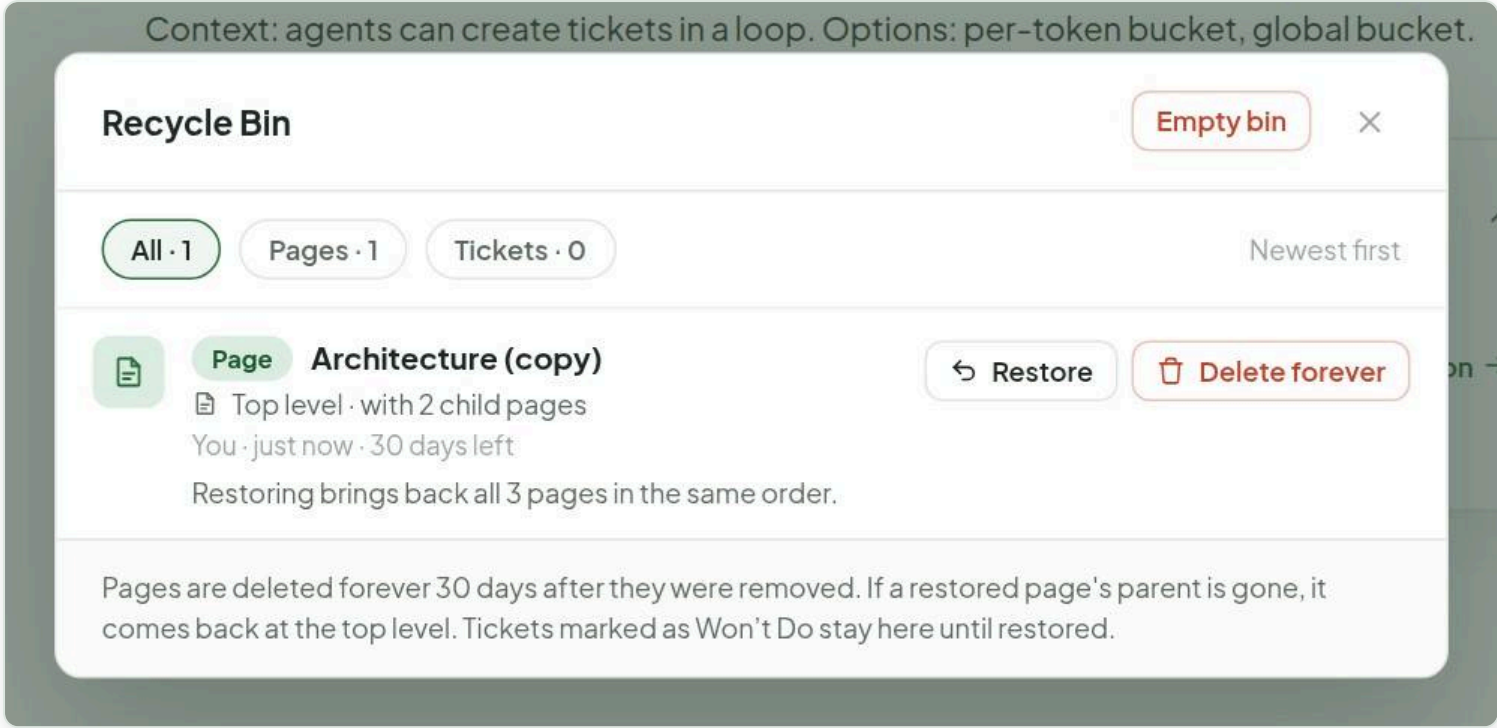

Recycle Bin hiện mục trang đã xóa; khôi phục cả nhánh

Ảnh 1/2: Recycle Bin: mục "Architecture (copy)" · 3 pages, còn 30 ngày

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

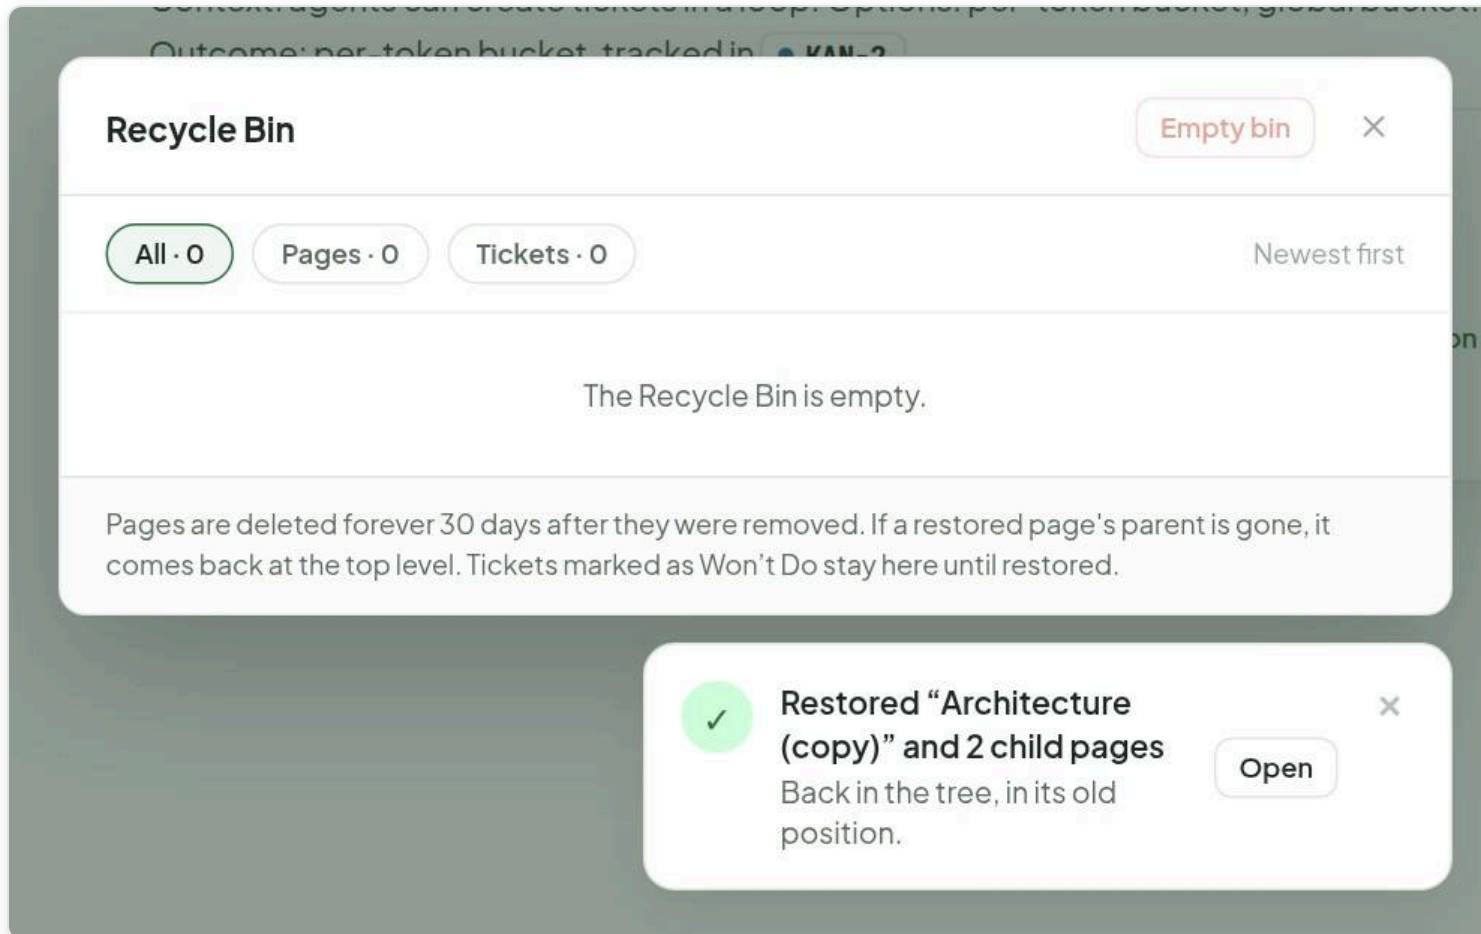


Recycle Bin hiện mục trang đã xóa; khôi phục cả nhánh

Ảnh 2/2: Sau khi khôi phục: mục biến khỏi Recycle Bin

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Có mục Architecture (copy) 3 pages
tore | Delete forever | Pages are deleted
forever 30 days after they were removed. If a
restored page's parent
- ✓ Khôi phục lại đủ 3 trang

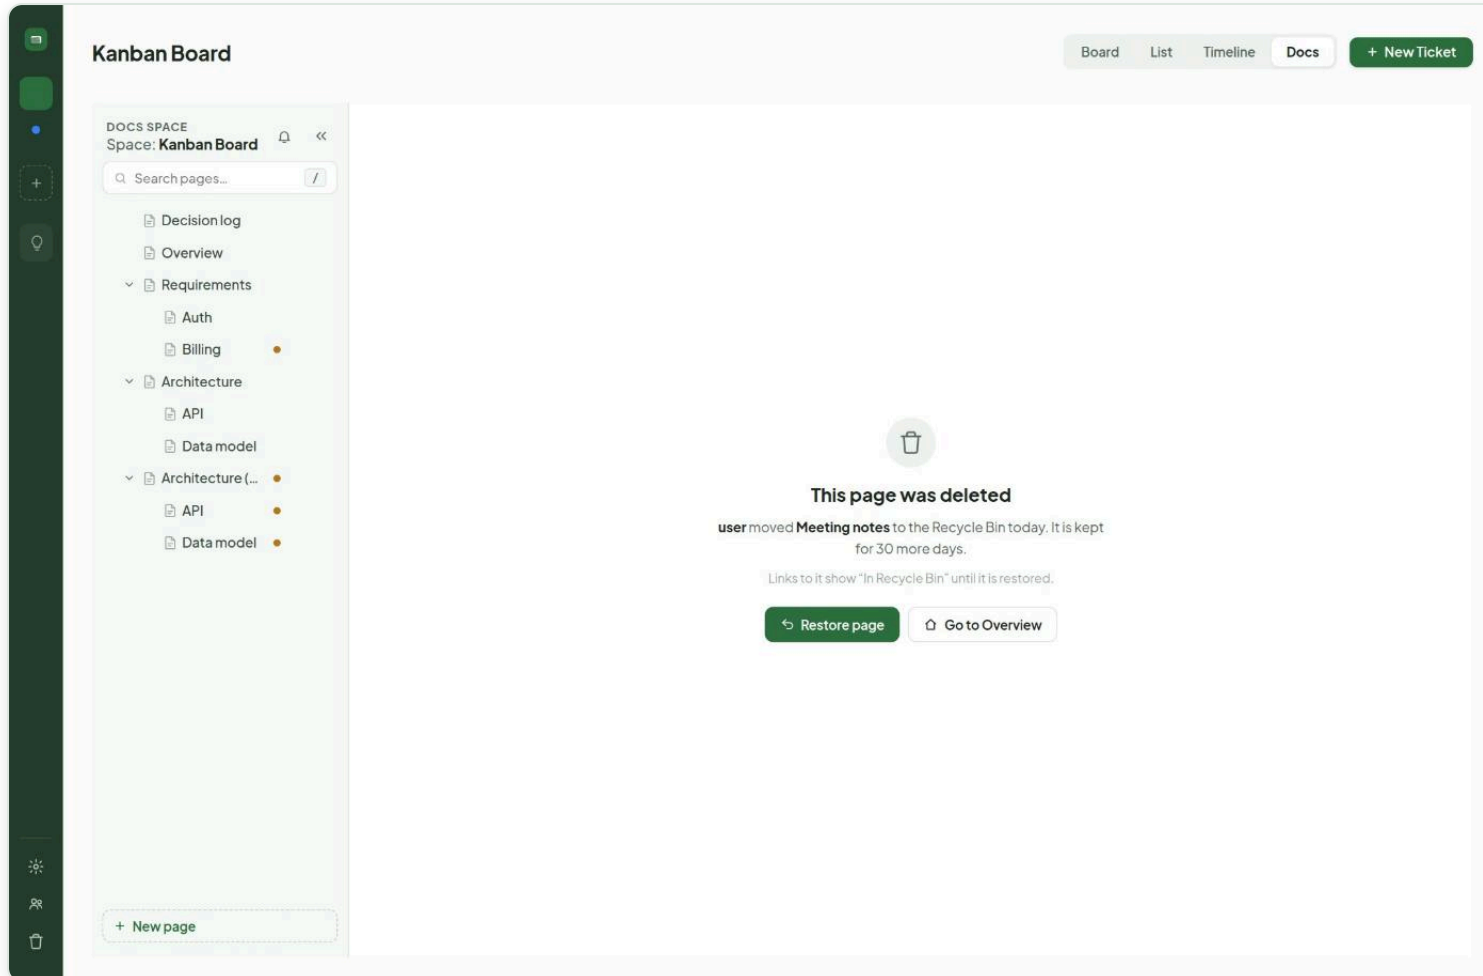

Mở trang đã bị xóa: trạng thái "This page was deleted"

Ảnh 1/1: Liên kết tới trang đã xóa: có nút Restore page

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Hiện "This page was deleted"
- ✓ Restore page đưa trang trở lại

Feature

KAN-2

Add rate limiting

+ ADD TAG

DESCRIPTION

Add a description...

SUB-TASKS

+ Add sub-task

SUB-TICKETS

+ Add sub-ticket

ACCEPTANCE CRITERIA

+ Add criterion

RELATIONS

No links

+ Add link

LINKED DOCS 3

Pages that mention this ticket

API › overview
Architecture › API

From docs

Data model › tickets
Architecture › Data model

From docs

Decision log › rate-limiting
Decision log

From docs

STATUS

In Progress

BRANCH

main

baseline

ASSIGNEE

Unassigned

PRIORITY

High

DUE DATE

ESTIMATE

DONE REQUIRES

☐ All acceptance criteria met

☐ All test cases passed

Created 1 minute ago by Admin

Updated 1 minute ago

Mở ticket KAN-2 và xem Linked docs

Ảnh 1/1: Ticket KAN-2: mục "Linked docs" liệt kê trang API (và các trang khác nhắc tới KAN-2)

 ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✔ Có mục Linked docs
- ✔ Liệt kê trang API

The screenshot shows the 'Kanban Board' Docs page. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'Decision log', 'Overview', 'Requirements', 'Auth', 'Billing', 'Architecture', 'API', 'Data model', 'Meeting notes', and 'Architecture (...)'. The main content area is titled 'API' and includes a 'Changes since you last viewed' section, an 'Overview' section with a description of the Kanban API, a 'Rate limits' warning, an 'Endpoints' table, and an 'Example request' section with a curl command.

Kanban Board

DOCS SPACE
Space: **Kanban Board**

Search pages...

Decision log
Overview
Requirements
Auth
Billing
Architecture
API
Data model
Meeting notes
Architecture (...)
API
Data model

+ New page

Board List Timeline **Docs** + New Ticket

Changes since you last viewed · 1 edit by You, 3 sections Show changes

Kanban Board Architecture API

API Share Edit

Published · v5 Edited by You · just now

Overview

The Kanban API is a REST service mounted at `/api/v1`. Every route requires a bearer token; the rules for issuing and rotating tokens live in `Requirements` · `# Auth`. Entity shapes are described on `Data model`.

Rate limits are not enforced yet. Tracked in `KAN-2`.

Endpoints

Method	Path	Description	Auth
GET	<code>/tickets</code>	List tickets in a project	Token
POST	<code>/tickets</code>	Create a ticket	Token
PATCH	<code>/tickets/{id}</code>	Update fields or move column	Token
GET	<code>/projects/{key}/board</code>	Columns with their tickets	Token

Example request

```
curl -X POST https://kanban.local/api/v1/tickets \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-d '{"title": "Add rate limiting", "project": "KAN"}'
```

ON THIS PAGE

- Overview**
- Endpoints
- Example request
- Rollout checklist

Bấm vào trang để nhảy sang Docs

Ảnh 1/1: Đã nhảy sang trang API trong Docs

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

✓ Chuyển sang tab Docs, mở trang API

The screenshot displays a web application titled "Kanban Board". On the left is a dark green sidebar with icons for home, search, and document management. The main content area has a header with tabs for "Board", "List", "Timeline", and "Docs", along with a "+ New Ticket" button. Below the header, a notification bar states "Changes since you last viewed · 1 edit by You, 3 sections" with a "Show changes" link. The breadcrumb trail is "Kanban Board > Architecture > API". The title "API" is prominently displayed with "Share", "Edit", and a menu icon. Below the title, it says "Published · v5" and "Edited by You · just now". The "Overview" section describes the Kanban API as a REST service at "/api/v1" requiring bearer tokens, with links to "Requirements > #Auth" and "Data model". A yellow warning box notes "Rate limits are not enforced yet. Tracked in KAN-2". The "Endpoints" section contains a table with the following data:

Method	Path	Description	Auth
GET	/tickets	List tickets in a project	Token
POST	/tickets	Create a ticket	Token
PATCH	/tickets/{id}	Update fields or move column	Token
GET	/projects/{key}/board	Columns with their tickets	Token


The "Example request" section shows a terminal snippet:

```
curl -X POST https://kanban.local/api/v1/tickets \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
```

Cửa sổ 1100px: cây gập thành rail, "On this page" thành nút

Ảnh 1/2: 1100px: rail 56px bên trái, nút "On this page" ở header

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

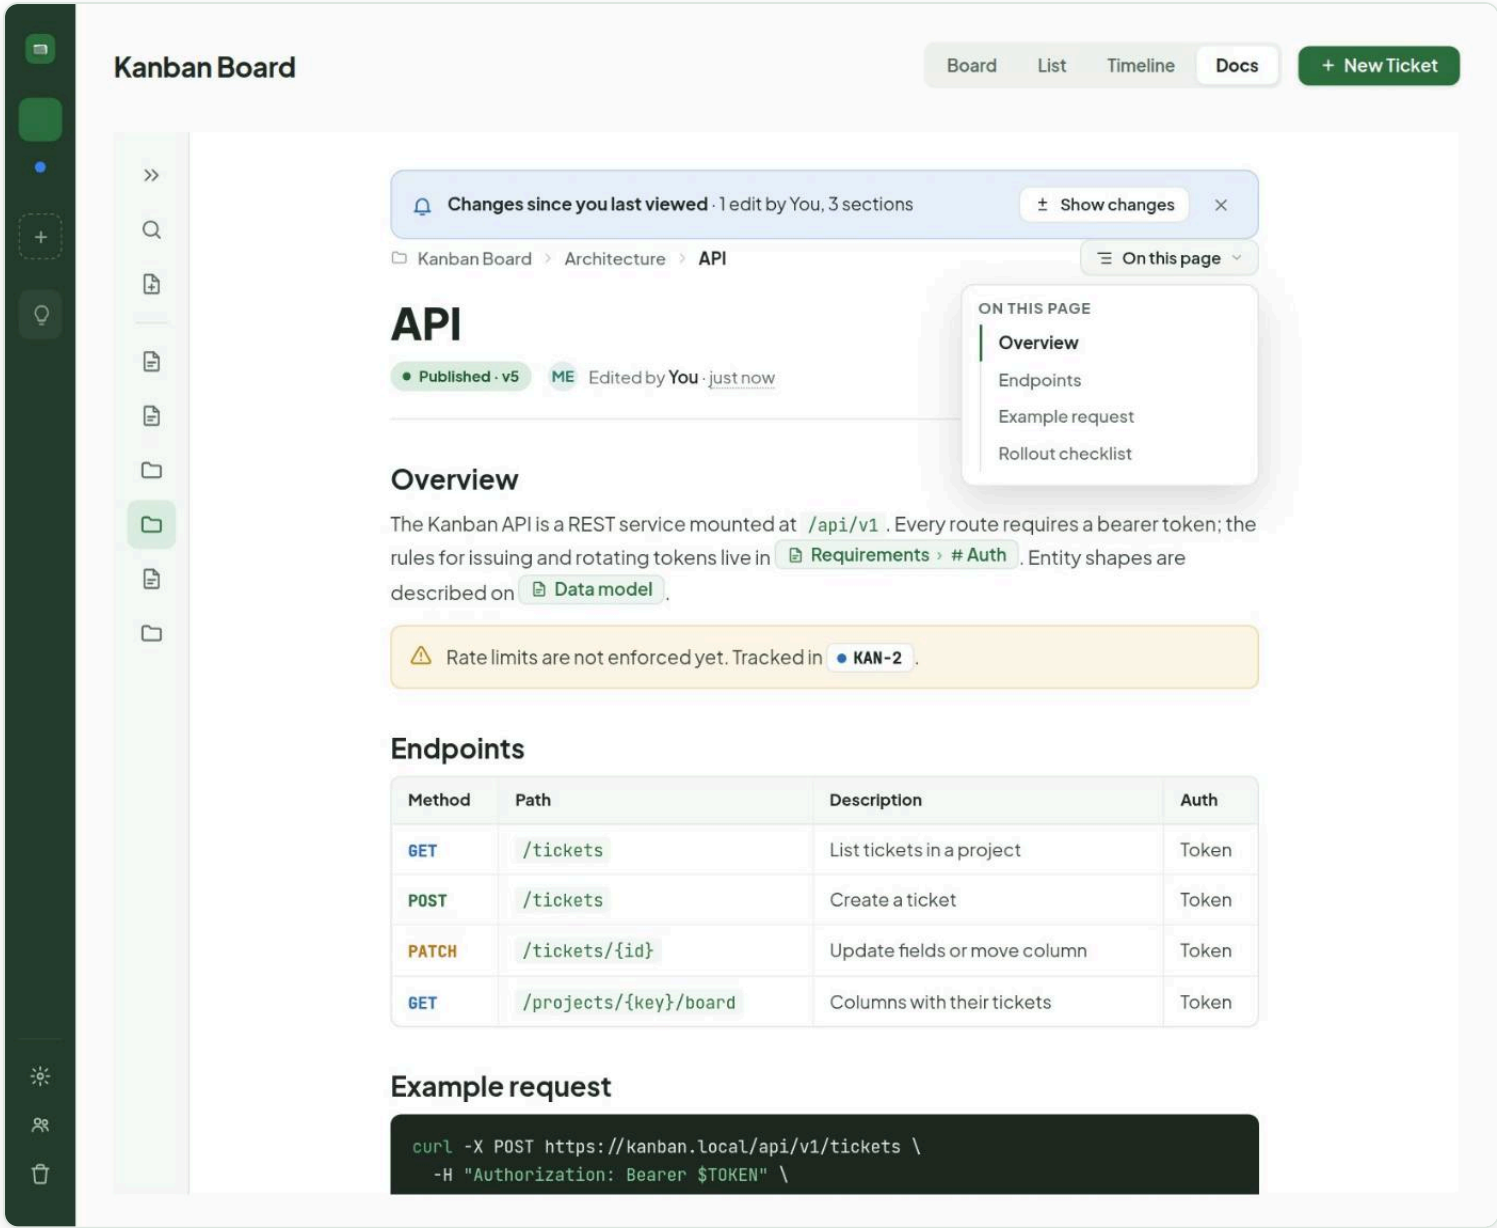


Cửa sổ 1100px: cây gập thành rail, "On this page" thành nút

Ảnh 2/2: Bấm "On this page": danh sách mục dạng popover

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Cây trang đã gập (không còn ô "Search pages...")
- ✓ Có nút "On this page"

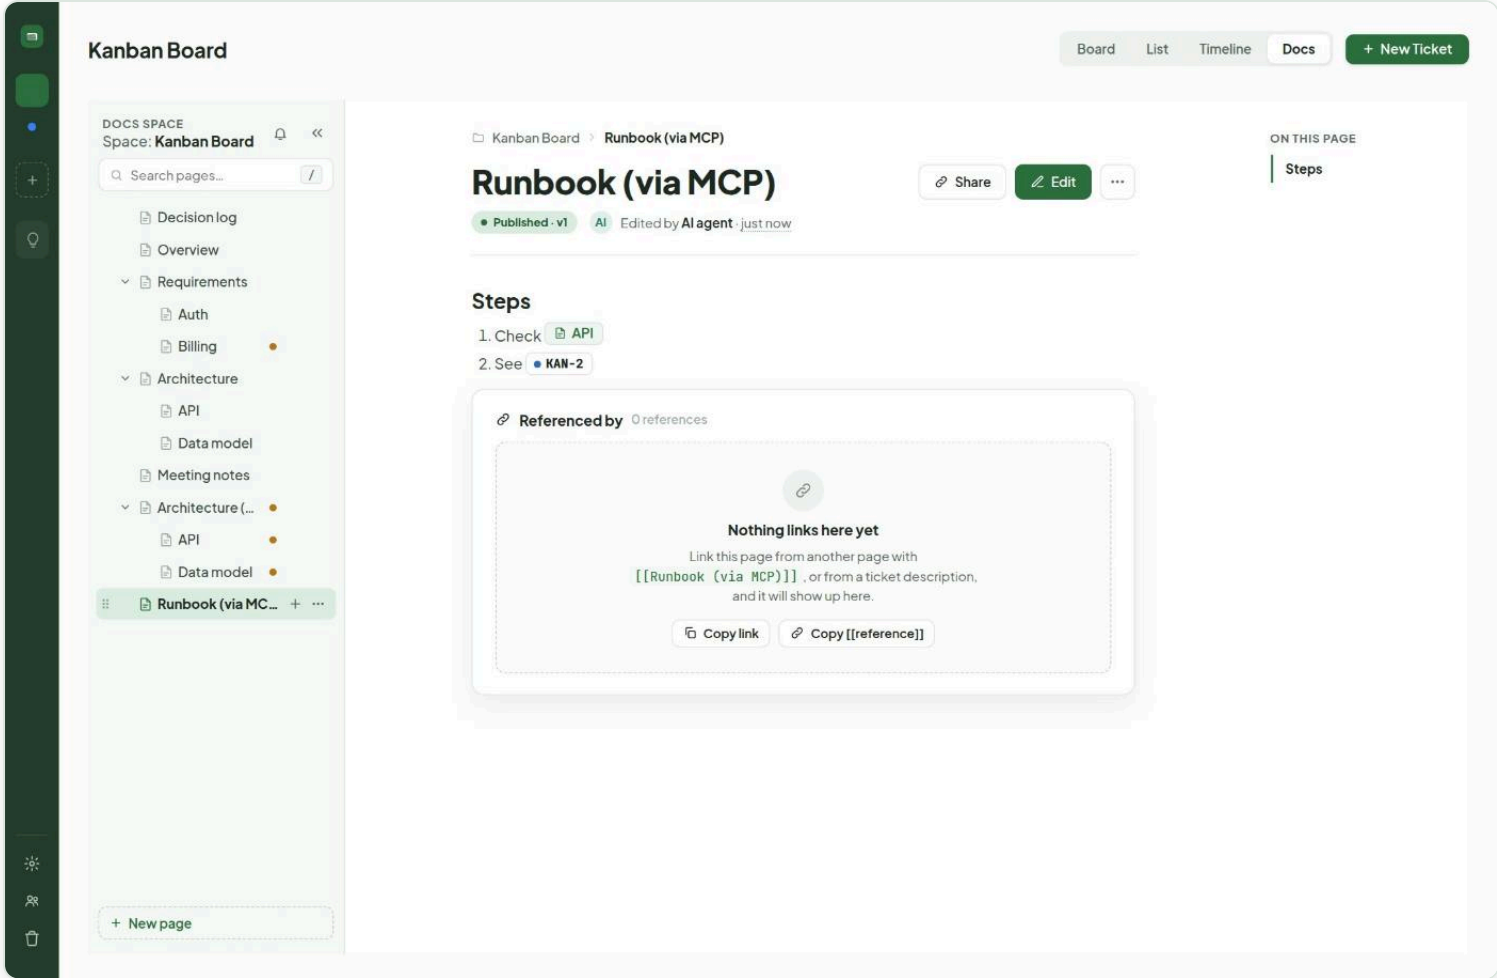

Agent đọc Docs qua MCP

Ảnh 1/1: Trang do agent tạo hiện ngay trên giao diện, với chip tới API và KAN-2

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ list_docs_pages trả danh sách có API
- ✓ get_docs_page trả markdown, version và referenced_by
- ✓ Cập nhật với base_version cũ bị từ chối kèm hướng dẫn
- ✓ Tạo trang v1 thành công
- ✓ Trang agent tạo hiển thị trên cây và render chip

BẰNG CHỨNG TỪ HỆ THỐNG / API

```
list_docs_pages
$ tools/call list_docs_pages
[
  {
    "id": "6cdd2d75-ecb7-4729-9b1a-6485ffc823fe",
    "parent_id": "68397421-630b-4879-a7f8-896b66253952",
    "position": 0,
    "title": "Auth",
    "slug": "auth",
    "status": "published",
    "version": 1
  }
  ... (+29 dòng)
```

```
get_docs_page: markdown, version, headings, referenced_by
$ tools/call get_docs_page
{
  "id": "8228ab2e-50e0-4248-a353-70fe72a518fb",
  "project_id": "d395d387-155b-488e-8fd0-444ca4313c36",
  "parent_id": "0b04c4f5-33fc-4e60-89e5-f1103d27355e",
  "title": "API",
  "slug": "api",
  "status": "published",
  "version": 5,
  "markdown": "## Overview\n\nThe Kanban API is a REST service mounted at `/api/v1`. Every route requires a bearer token; the rules for issuing and rotating t
```

The screenshot shows the Kanban Board interface with a search modal open. The search query is "bearer token". The modal displays results in two sections: "IN PAGE CONTENT - 3" and "Show all 3 results". The "IN PAGE CONTENT" section lists three items: "Requirements > # Auth", "API Architecture > # Overview", and "API Architecture(copy) > # Overview". The "Show all 3 results" section shows a table with columns: Method, Path, Description, and Auth. The table contains four rows of data.

Method	Path	Description	Auth
GET	/tickets	List tickets in a project	Token
POST	/tickets	Create a ticket	Token
PATCH	/tickets/{id}	Update fields or move column	Token
GET	/projects/{key}/board	Columns with their tickets	Token

Below the table, there is an "Example request" section with a code block containing a curl command:

```
curl -X POST https://kanban.local/api/v1/tickets \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-d '{"title": "Add rate limiting", "project": "KAN"}'
```

At the bottom, there is a "Rollout checklist" section with a minus sign icon.

Ctrl+K mở palette và tìm theo nội dung

Ảnh 1/1: Palette: gõ "bearer token" ra các trang có nội dung khớp, snippet tô đậm từ khóa

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Có kết quả API
- ✓ Snippet có từ khóa tô đậm (mark)
- ✓ API trả total và took_ms
`{"total": 3, "took": 8}`

The screenshot shows a Kanban Board interface with a search modal open. The modal displays results for the search term "KAN-2".

Search Results:

- TICKET - 1**
 - KAN-2 Add rate limiting** (In Progress) - mentioned in 6 pages
- PAGES THAT MENTION KAN-2 - 6**
 - Runbook (via MCP) (1 mention)
 - Decision log (1 mention)
 - Data model (Architecture) (1 mention)
 - Data model (Architecture (copy)) (1 mention)
 - API (Architecture) (2 mentions)
 - API (Architecture (copy)) (2 mentions)

Example request:

```
curl -X POST https://kanban.local/api/v1/tickets \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-d '{"title": "Add rate limiting", "project": "KAN"}'
```

Rollout checklist

Method	Endpoint	Description	Auth
GET	/tickets	List tickets in a project	Token
POST	/tickets	Create a ticket	Token
PATCH	/tickets/{id}	Update fields or move column	Token
GET	/projects/{key}/board	Columns with their tickets	Token

Cụm từ trong ngoặc kép và loại trừ -word

Ảnh 1/1: Gõ "KAN-2": hiện ticket và các trang nhắc tới nó

✓ ĐẠT


KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Cụm từ đúng thứ tự khớp trang API
- ✓ -rotating loại trang API
- ✓ Cụm từ sai thứ tự không khớp
- ✓ Có ticket KAN-2

BẢNG CHỨNG TỪ HỆ THỐNG / API

Kết quả "rotating tokens" (cụm từ) / tokens -rotating / "tokens rotating" (sai thứ tự)

```
$ GET /docs/search
{
  "phrase": [
    "API",
    "API"
  ],
  "exclude": [
    "Auth",
    "Requirements"
  ],
  ... (+2 dòng)
```

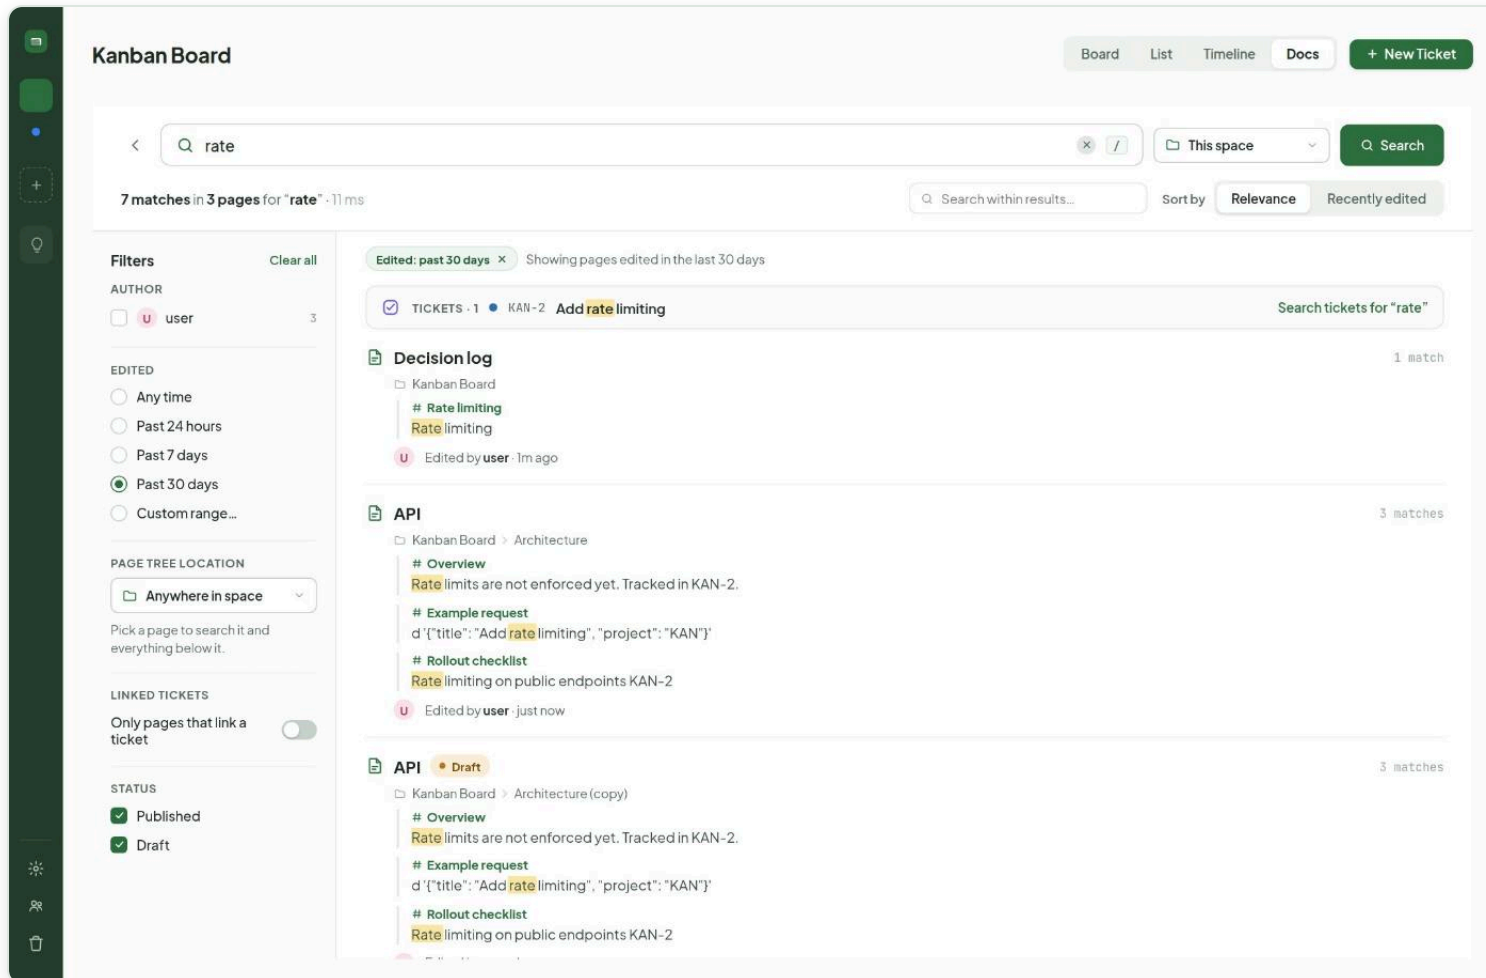


Ctrl+Enter mở trang kết quả đầy đủ

Ảnh 1/1: Trang kết quả cho "rate": cột bộ lọc và danh sách kết quả

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Hiện số kết quả và cột bộ lọc

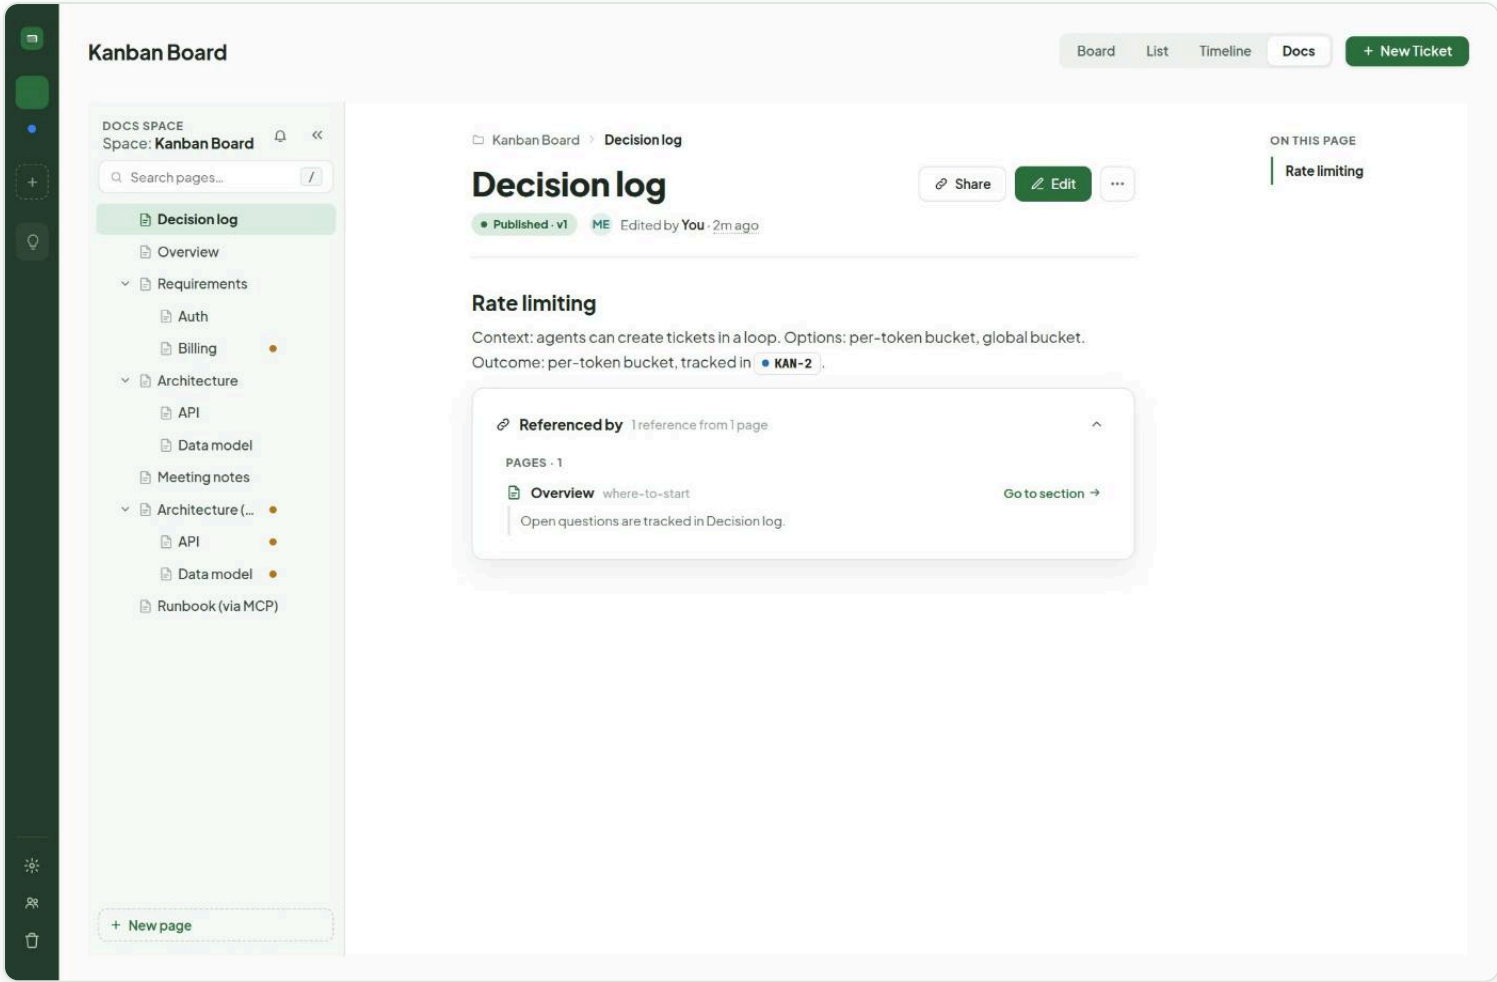

Mở kết quả đưa tới đúng trang

Ảnh 1/1: Enter trên kết quả mở đúng trang

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG


✓ Mở trang Decision log

The screenshot displays the 'Mobile App' Docs Space interface. On the left, a sidebar shows a search bar and a 'No pages yet' message. The main content area is titled 'Write down how Mobile App works' and includes a description: 'One shared space for requirements, designs and decisions. Link pages to each other with [[Page#Section]] and to tickets like KAN-12, and they stay connected as the project changes.' Below this, there are two buttons: 'Create the first page' and 'Import Markdown'. A note states: 'Or drag .md files, or a whole folder, anywhere on this page.' Further down, a section titled 'Start from a template' offers five options: 'Blank' (Start from an empty page), 'Requirements' (Goals, scope and criteria), 'Meeting notes' (Attendees, notes, action items), 'Decision log' (Context, options, outcome), and 'Technical design' (Overview, diagram, API, rollout). At the bottom, a section titled 'Already have docs in Markdown?' provides instructions on importing files or folders, with buttons for 'Choose files...' and 'Choose folder...'.

Dự án trống: chọn thư mục .md mở hộp thoại xem trước

Ảnh 1/2: Hero của dự án trống với nút Import Markdown và dải import

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

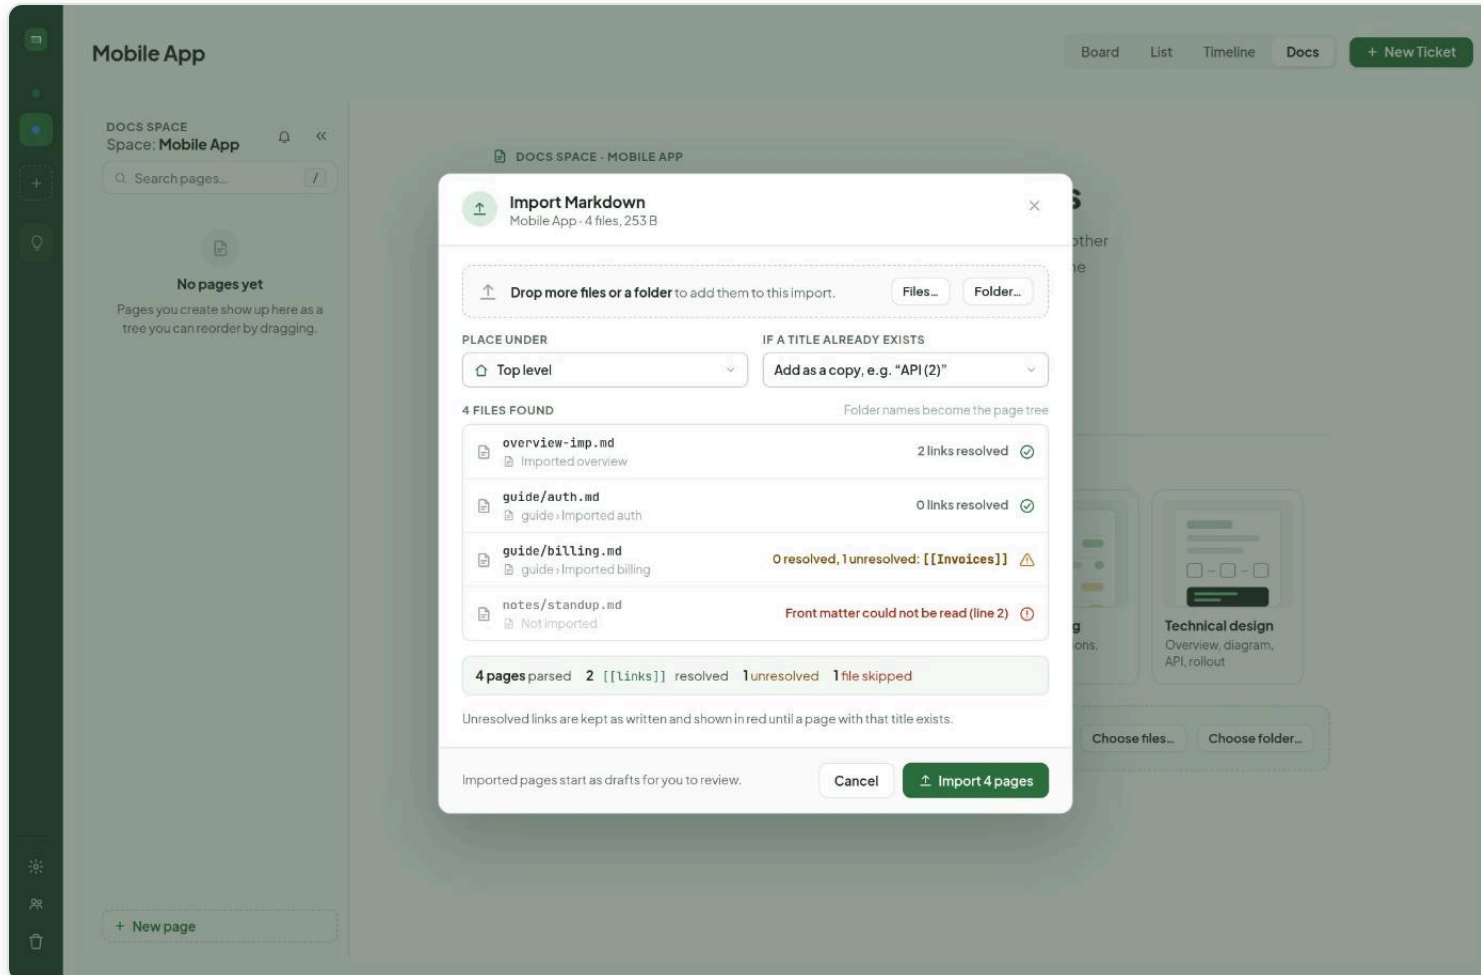


Dự án trống: chọn thư mục .md mở hộp thoại xem trước

Ảnh 2/2: Xem trước: mỗi file một dòng (trang đích, số link, cảnh báo, lỗi front matter)

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Hiện 4 file
- ✓ Cảnh báo link chưa có trang: [[Invoices]]
- ✓ Lỗi front matter file standup.md
- ✓ Không có ô dán văn bản

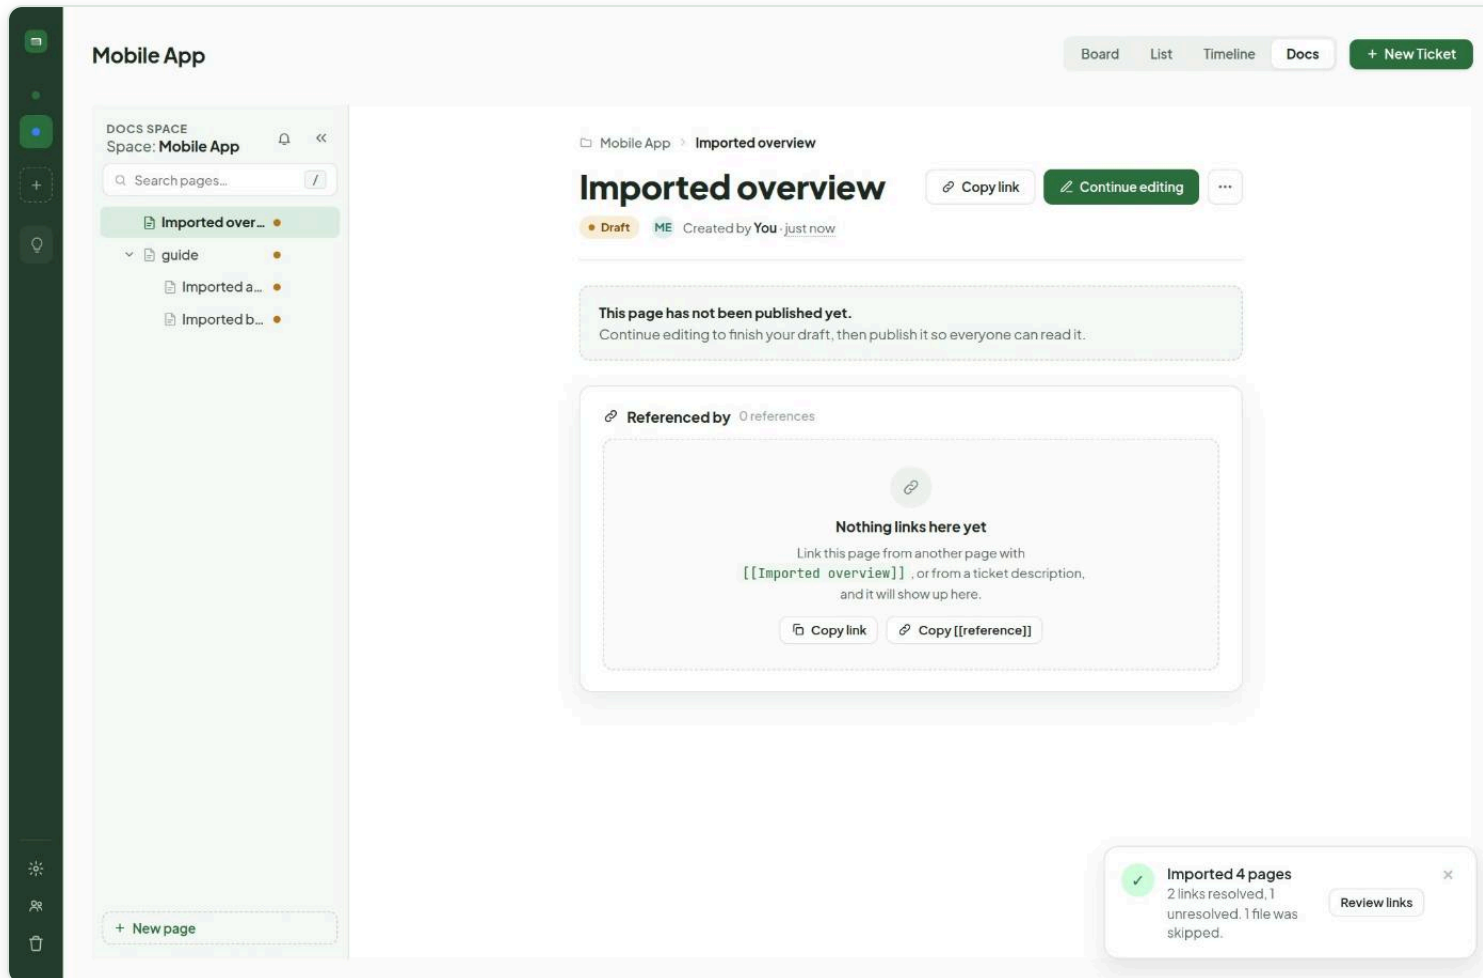

Nhập: tiến trình từng trang, cây trang theo thư mục

Ảnh 1/1: Sau khi nhập: các trang mới (nháp) nằm trong cây, thư mục thành trang cha

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Có trang Imported overview, Imported auth, Imported billing
Imported overview, Imported auth, guide, Imported billing
- ✓ Thư mục guide thành trang cha của auth và billing
- ✓ Trang nhập vào là bản nháp
- ✓ File lỗi front matter không được nhập

Đổi tên "Data model" thành "Entities" kèm cập nhật liên kết

Ảnh 1/2: Hộp thoại đổi tên: liệt kê các trang có [[Data model]]

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

Rename 'Data model'

Architecture › Data model

NEW TITLE

 **3 links on 3 pages** will be updated so they keep pointing here.

AFFECTED PAGES



API

1 link

[[~~Data model~~]] → [[Entities]]



API

1 link

[[~~Data model~~]] → [[Entities]]



Overview

1 link

[[~~Data model~~]] → [[Entities]]


Links with your own display text keep that text. Tickets mentioning the page are not rewritten: they link by page id and show the new title.

Creates a version
on each of the 3
pages

Cancel

Rename only

✓ Rename and update links

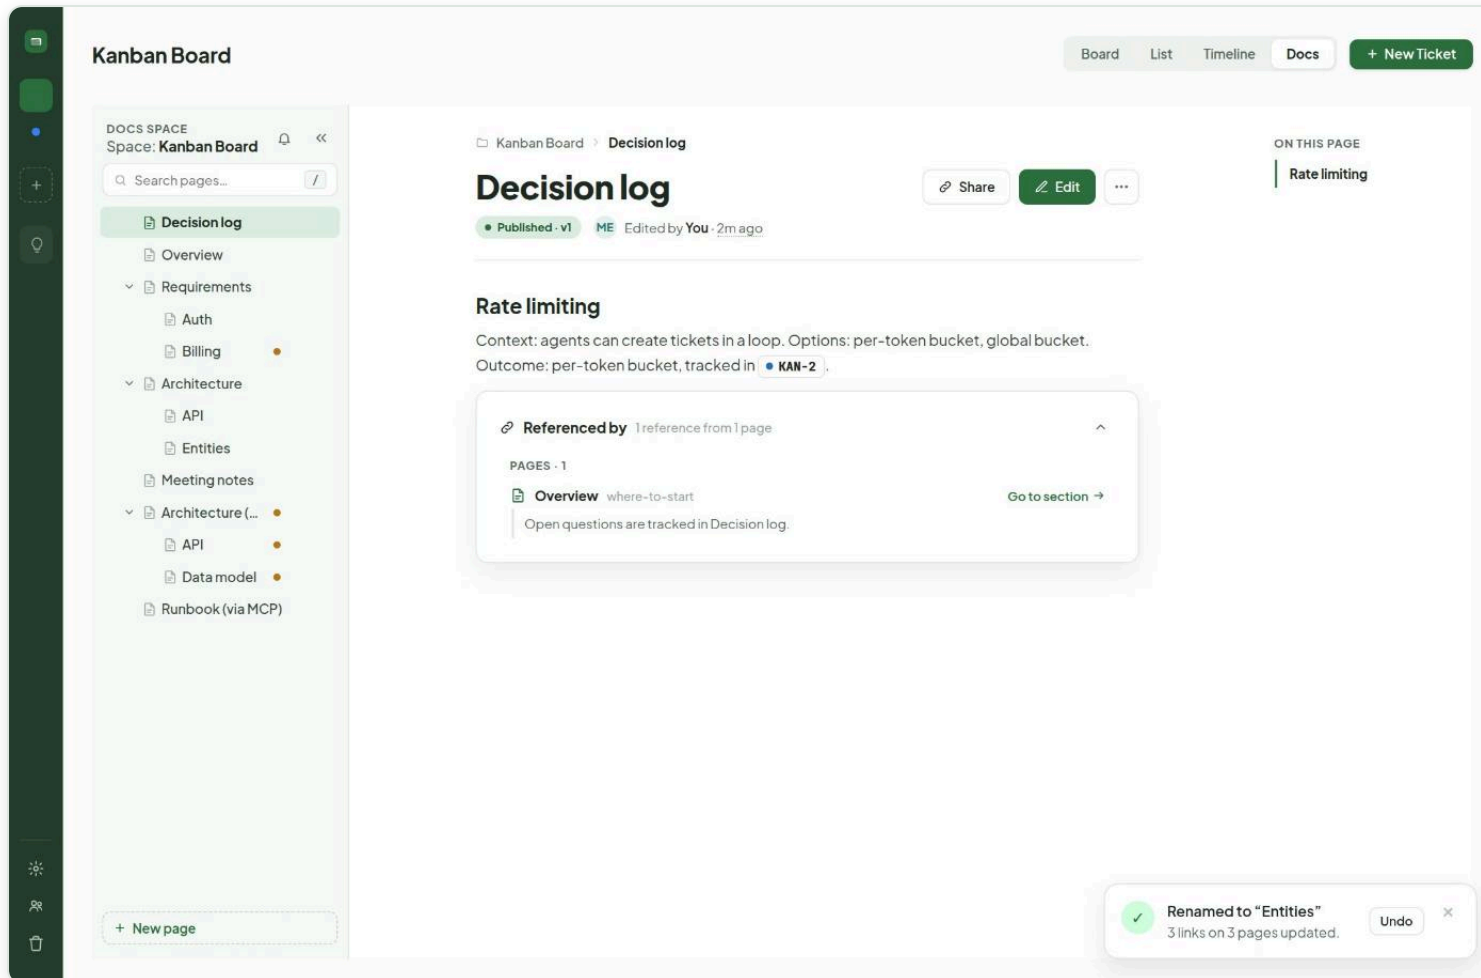


Đổi tên "Data model" thành "Entities" kèm cập nhật liên kết

Ảnh 2/2: Sau khi đổi tên: toast với nút Undo

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Nêu các trang bị ảnh hưởng (API)
- ✓ Trang API giờ trở tới [[Entities]]
- ✓ Trang API có phiên bản mới ghi chú cập nhật link
- ✓ Toast có nút Undo
- ✓ Undo đưa tên và liên kết về Data model

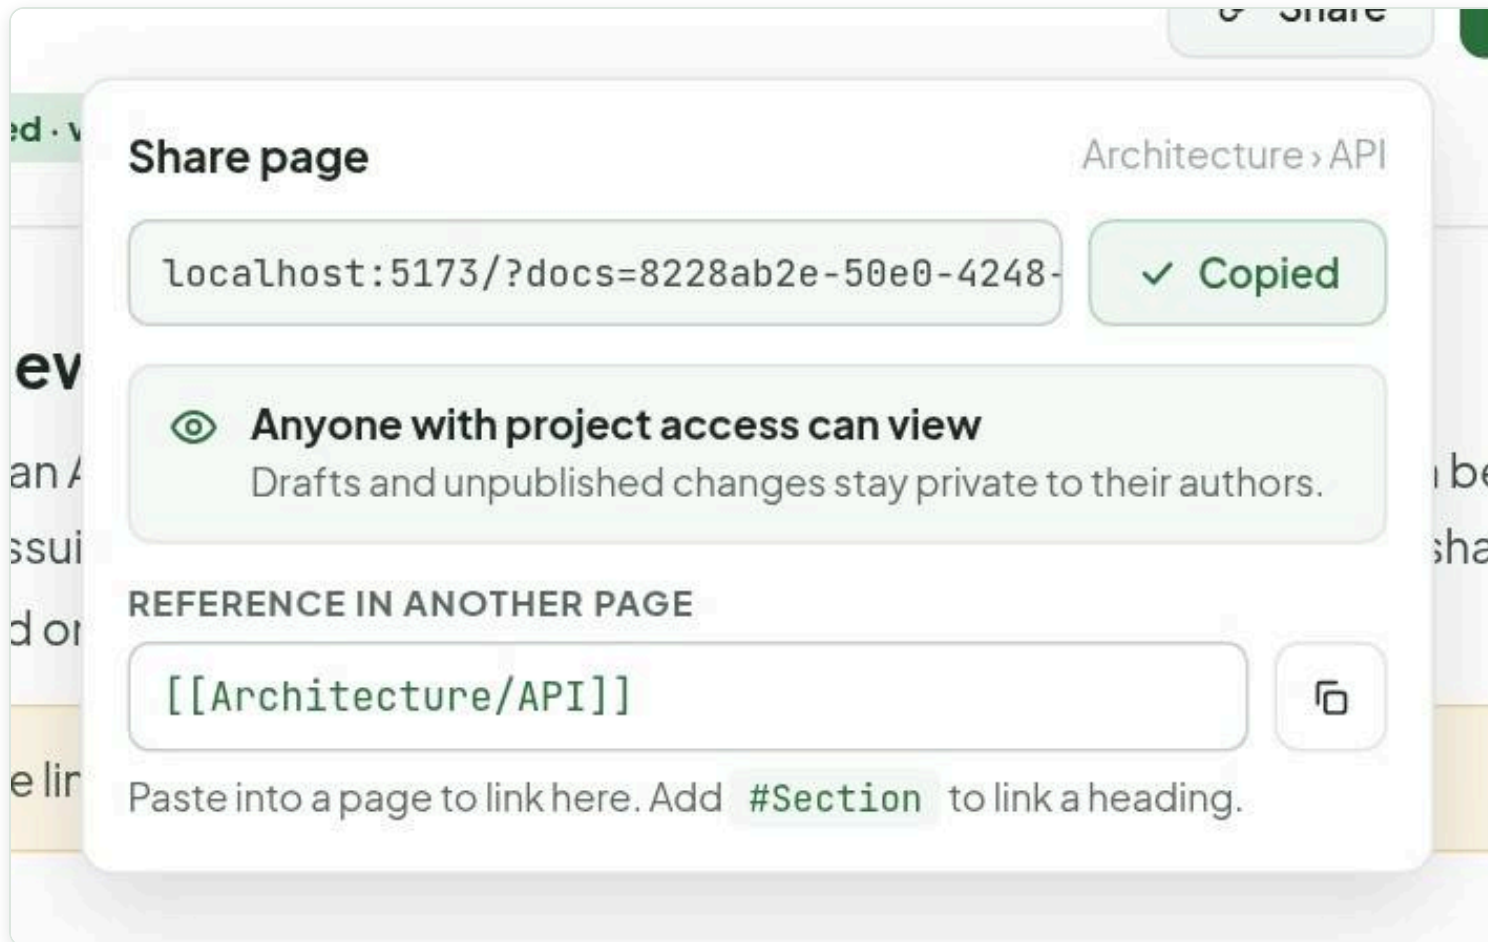

Share popover và Page info

Ảnh 1/2: Share: đường dẫn, "Anyone with project access can view", ô [[tham chiếu]]

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

ME Edited by You · just now

Page info

Architecture > API

Created by

ME

You

Oct 6, 2026

Last edited

ME

You

Oct 6, 6:02 AM

Version

v7

of 7 · Published

Page history

Words

162

about 1 min read

Linked tickets

3

● KAN-2

● KAN-1

● KAN-3

Inbound links

5

5 pages, 0 tickets

Share popover và Page info

Ảnh 2/2: Page info: Created by, Last edited, Version, Words, Linked tickets, Inbound links


✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Có thông báo ai xem được
- ✓ Có tham chiếu [[Architecture/API]]
- ✓ Có số từ và liên kết
Page info | Architecture > API | Created by | ME | You | Oct 6, 2026 | Last edited | ME | You | Oct 6, 6:02 AM

Kiểm chứng tính năng Docs · commit 5de0851

Trang 66

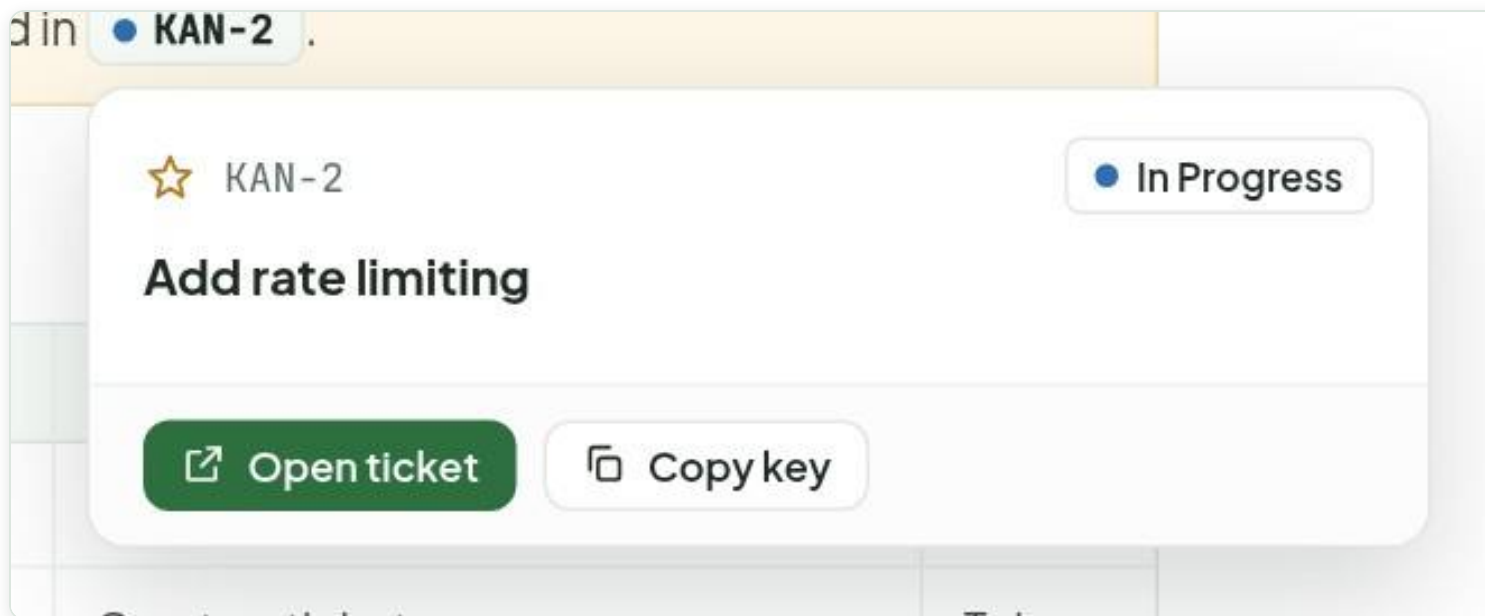


Chip ticket

Ảnh 1/1: Thẻ xem trước của ticket KAN-2: trạng thái, tiêu đề, Open ticket, Copy key

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

✓ Thẻ ticket có "Open ticket"

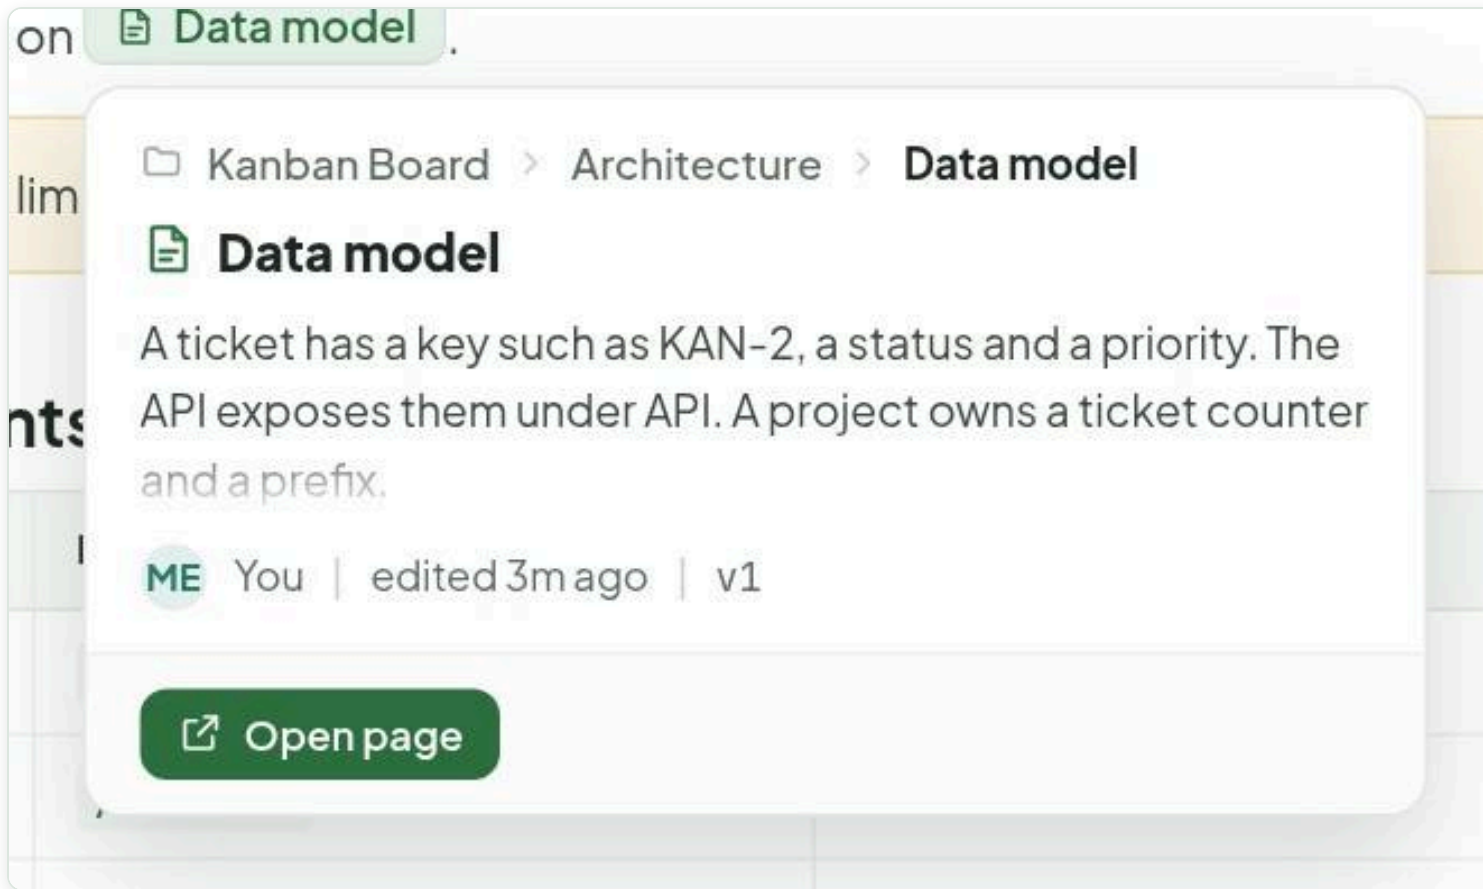


Chip trang

Ảnh 1/1: Thẻ xem trước của trang "Data model":
đường dẫn, phiên bản, đoạn đầu, nút Open page

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

✓ Thẻ trang có "Open page"

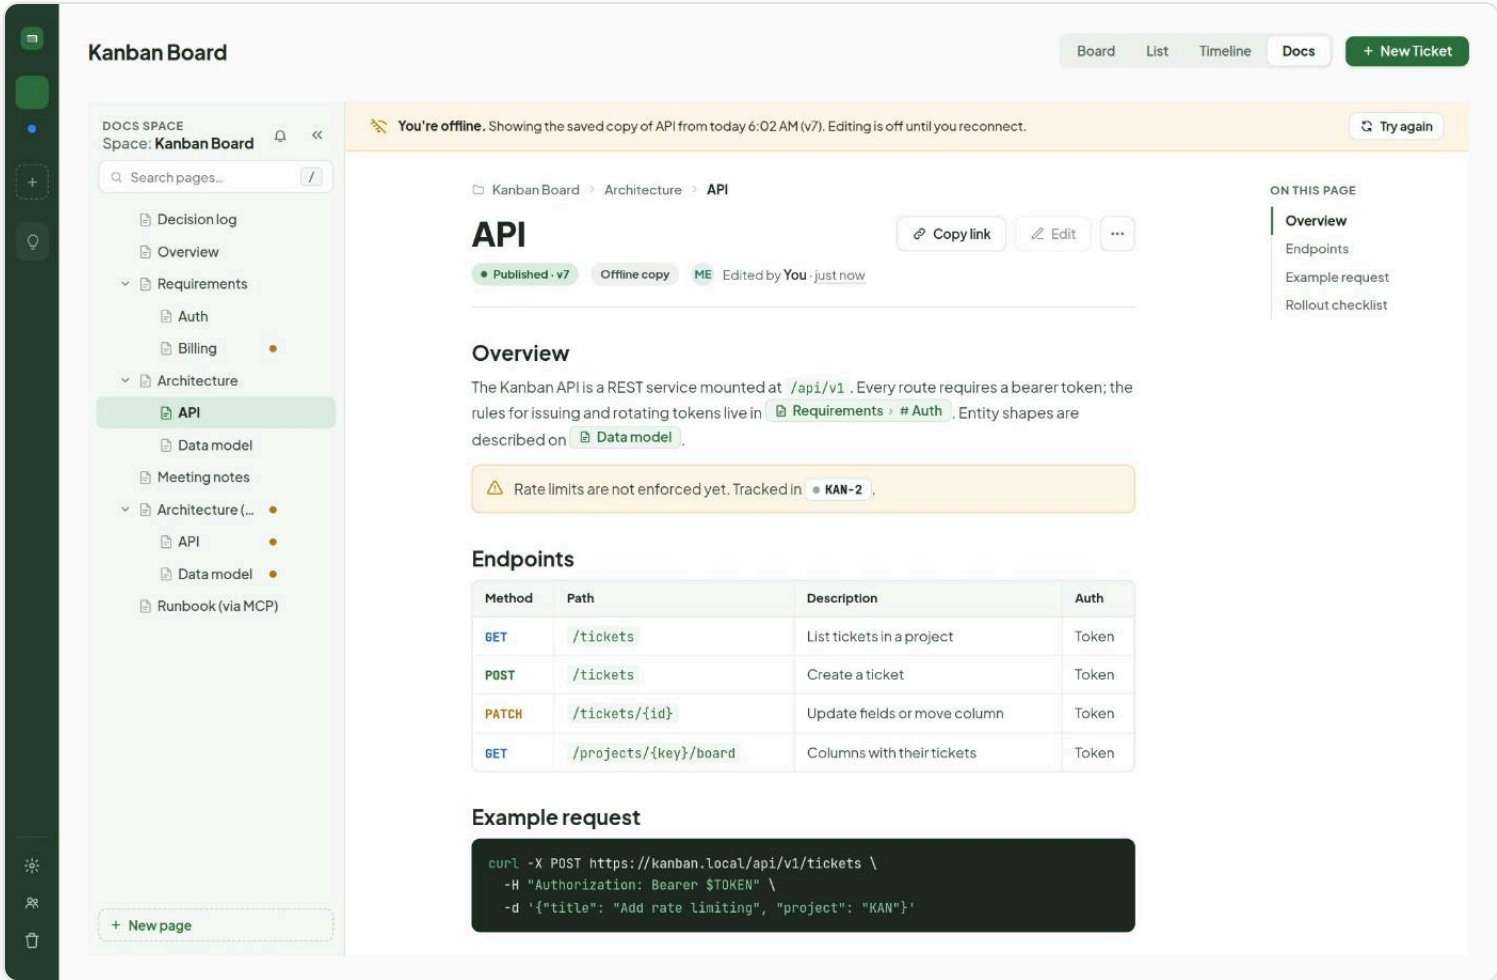


Ngắt mạng khi đang xem trang API

Ảnh 1/1: Offline: banner "You are offline", nhấn "Offline copy", nút Edit bị khóa

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG


- ✓ Banner offline
- ✓ Vẫn đọc được nội dung trang đã xem
- ✓ Nút Edit bị khóa

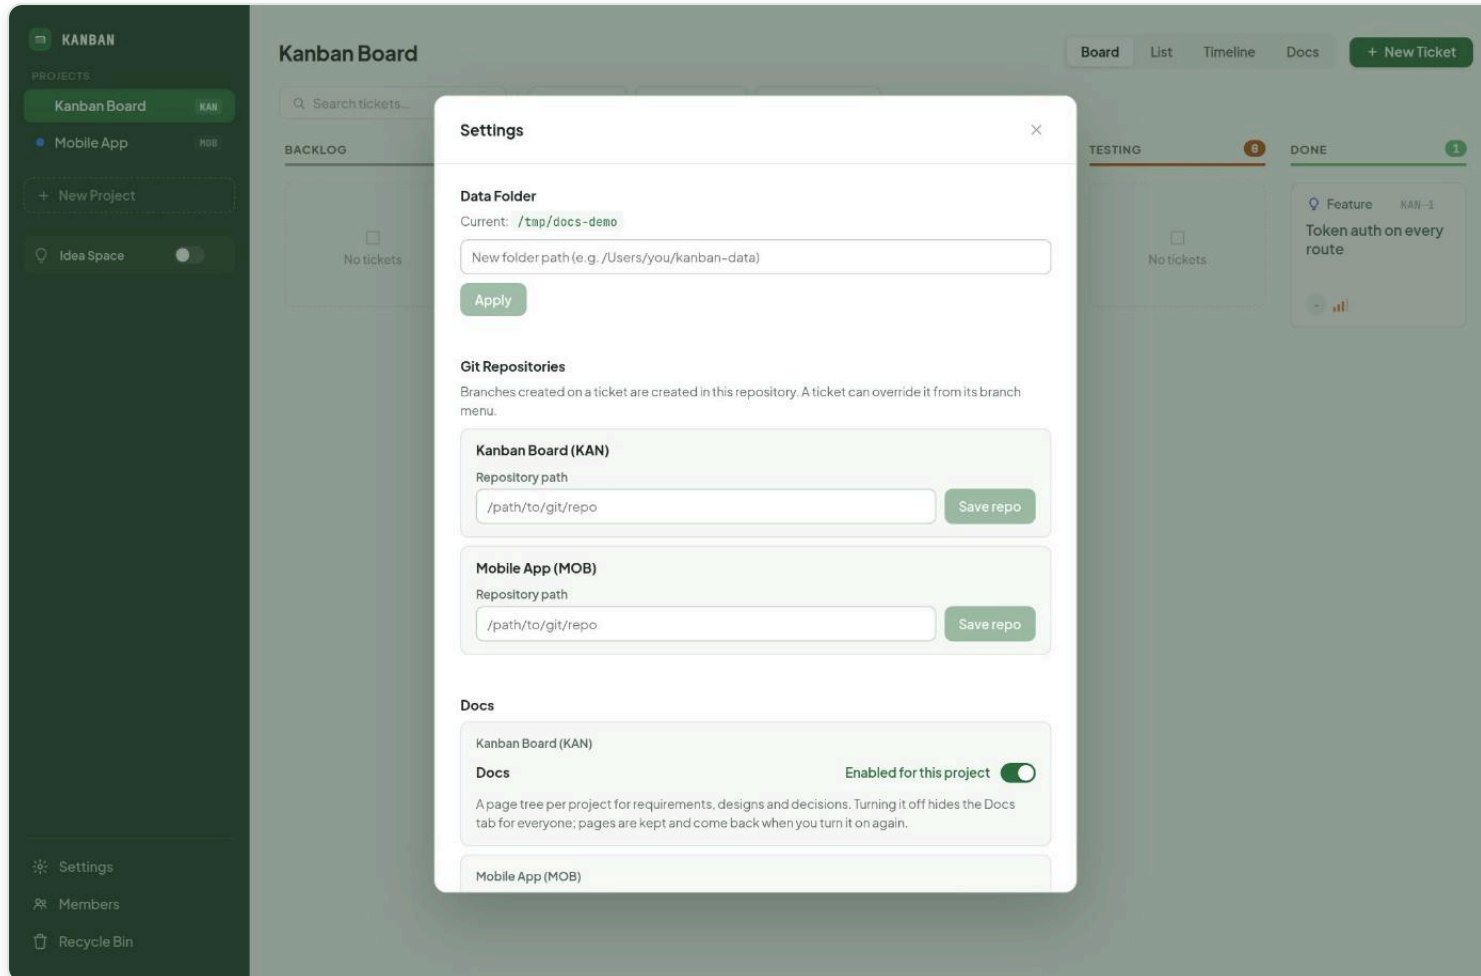

Tắt Docs của dự án

Ảnh 1/2: Settings: dòng Docs của từng dự án với công tắc *Enabled for this project*

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

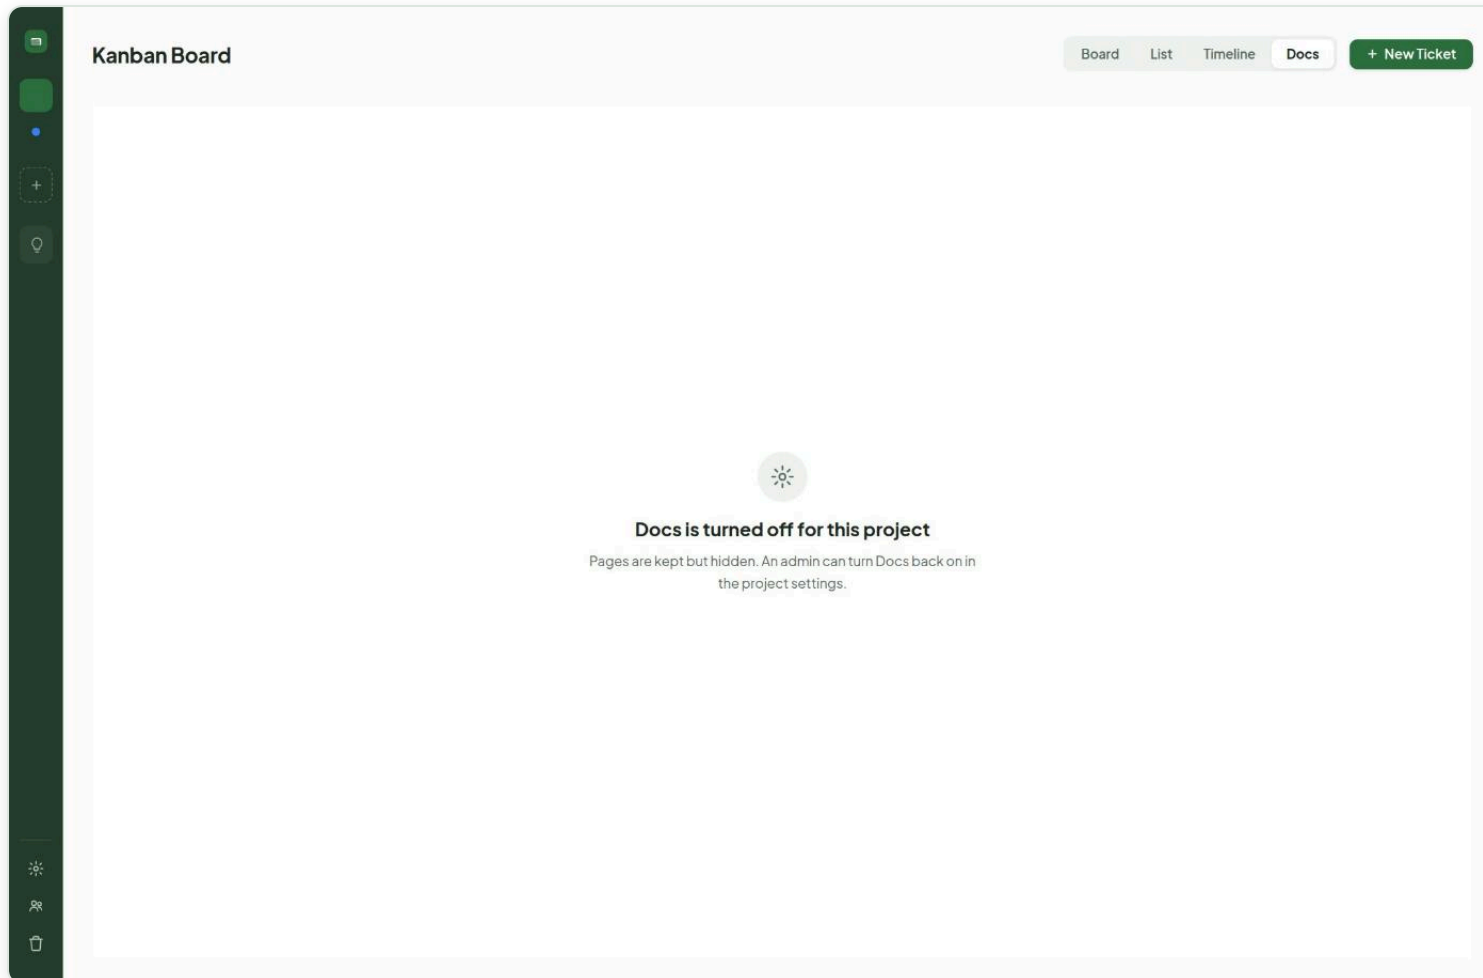

Tắt Docs của dự án

Ảnh 2/2: Tab Docs khi dự án tắt Docs: "Docs is turned off for this project"

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Có công tắc Docs trong Settings
- ✓ Hiện trạng thái turned off
- ✓ API trả 403 docs_disabled
- ✓ Bật lại: trang vẫn còn nguyên

Kanban Board

DOCS SPACE
Space: **Kanban Board**

Search pages...

- Overview
- Requirements
 - Auth
 - Billing
 - Decision log
- Architecture
 - API**
 - Data model
 - Meeting notes
- Architecture (...)
 - API
 - Data model
- Runbook (via MCP)

+ New page

Kanban Board > Architecture > API

API

Published - v7 ME Edited by You · 1m ago

Share Edit ...

Overview

The Kanban API is a REST service mounted at `/api/v1`. Every route requires a bearer token; the rules for issuing and rotating tokens live in `Requirements > # Auth`. Entity shapes are described on `Data model`.

⚠ Rate limits are not enforced yet. Tracked in `KAN-2`.

Endpoints

Method	Path	Description	Auth
GET	<code>/tickets</code>	List tickets in a project	Token
POST	<code>/tickets</code>	Create a ticket	Token
PATCH	<code>/tickets/{id}</code>	Update fields or move column	Token
GET	<code>/projects/{key}/board</code>	Columns with their tickets	Token

Example request

```
curl -X POST https://kanban.local/api/v1/tickets \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-d '{"title": "Add rate limiting", "project": "KAN"}'
```

Copy

Rollout checklist

✓ Moved "Decision log" under Requirements After Billing. Undo


Move to... có Undo

Ảnh 1/1: Sau khi chuyển: toast có nút Undo

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Có nút Undo
- ✓ Undo đưa trang về vị trí cũ

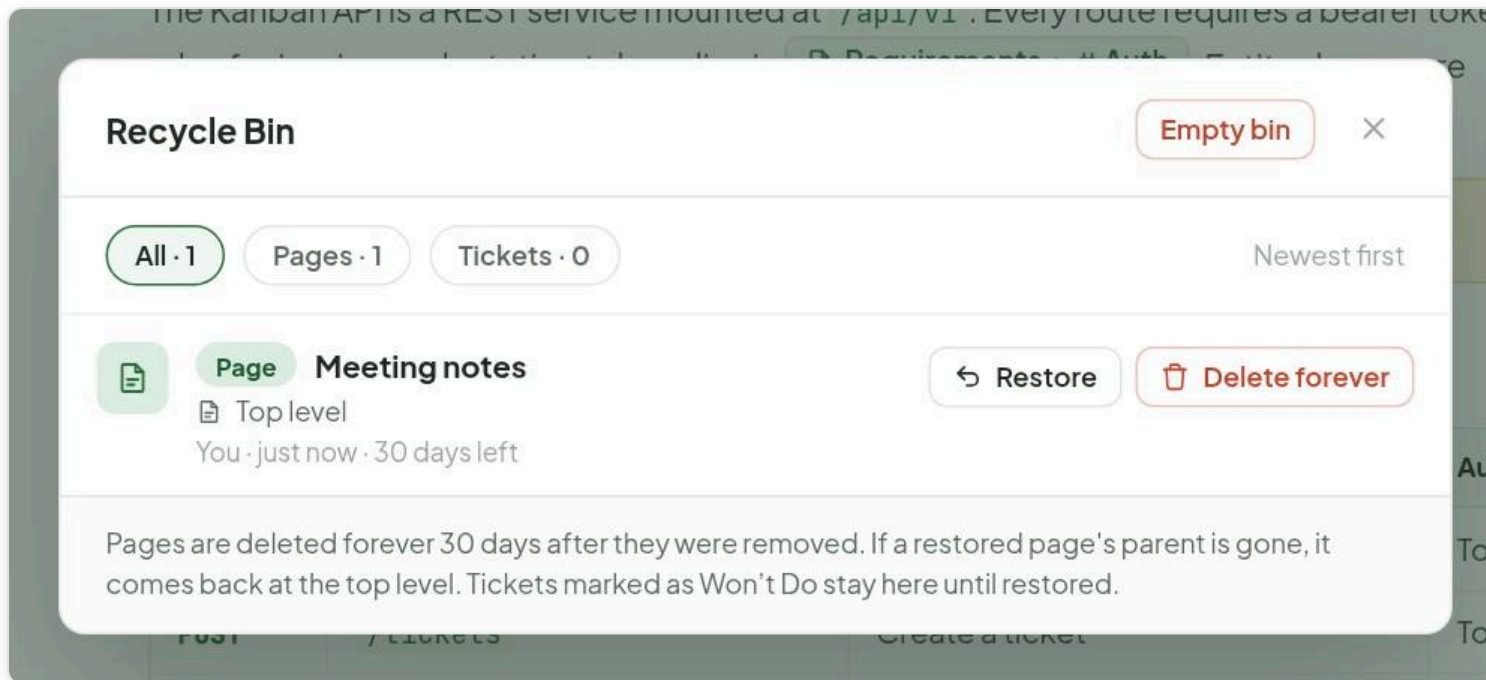

Recycle Bin gộp trang và ticket

Ảnh 1/1: Recycle Bin: bộ lọc All / Pages / Tickets, Empty bin, mục trang đã xóa

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Có bộ lọc và Empty bin
- ✓ Hiện trang Meeting notes đã xóa

Feature

KAN-3

Webhook retries

+ ADD TAG

DESCRIPTION

Add a description...

SUB-TASKS

+ Add sub-task

SUB-TICKETS

+ Add sub-ticket

ACCEPTANCE CRITERIA

+ Add criterion

RELATIONS

No links

+ Add link

LINKED DOCS 1

Pages that mention this ticket

API > rollout-checklist
Architecture > API

+ Link a doc

Q cision

STATUS

To Do

BRANCH

main

baseline

ASSIGNEE

Unassigned

PRIORITY

High

DUE DATE

-

ESTIMATE

-

DONE REQUIRES

All acceptance criteria met

All test cases passed


Created 4 minutes ago by Admin

Updated 4 minutes ago

Liên kết thủ công trang với ticket

Ảnh 1/2: "+ Link a doc": ô tìm trang để liên kết thủ công

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

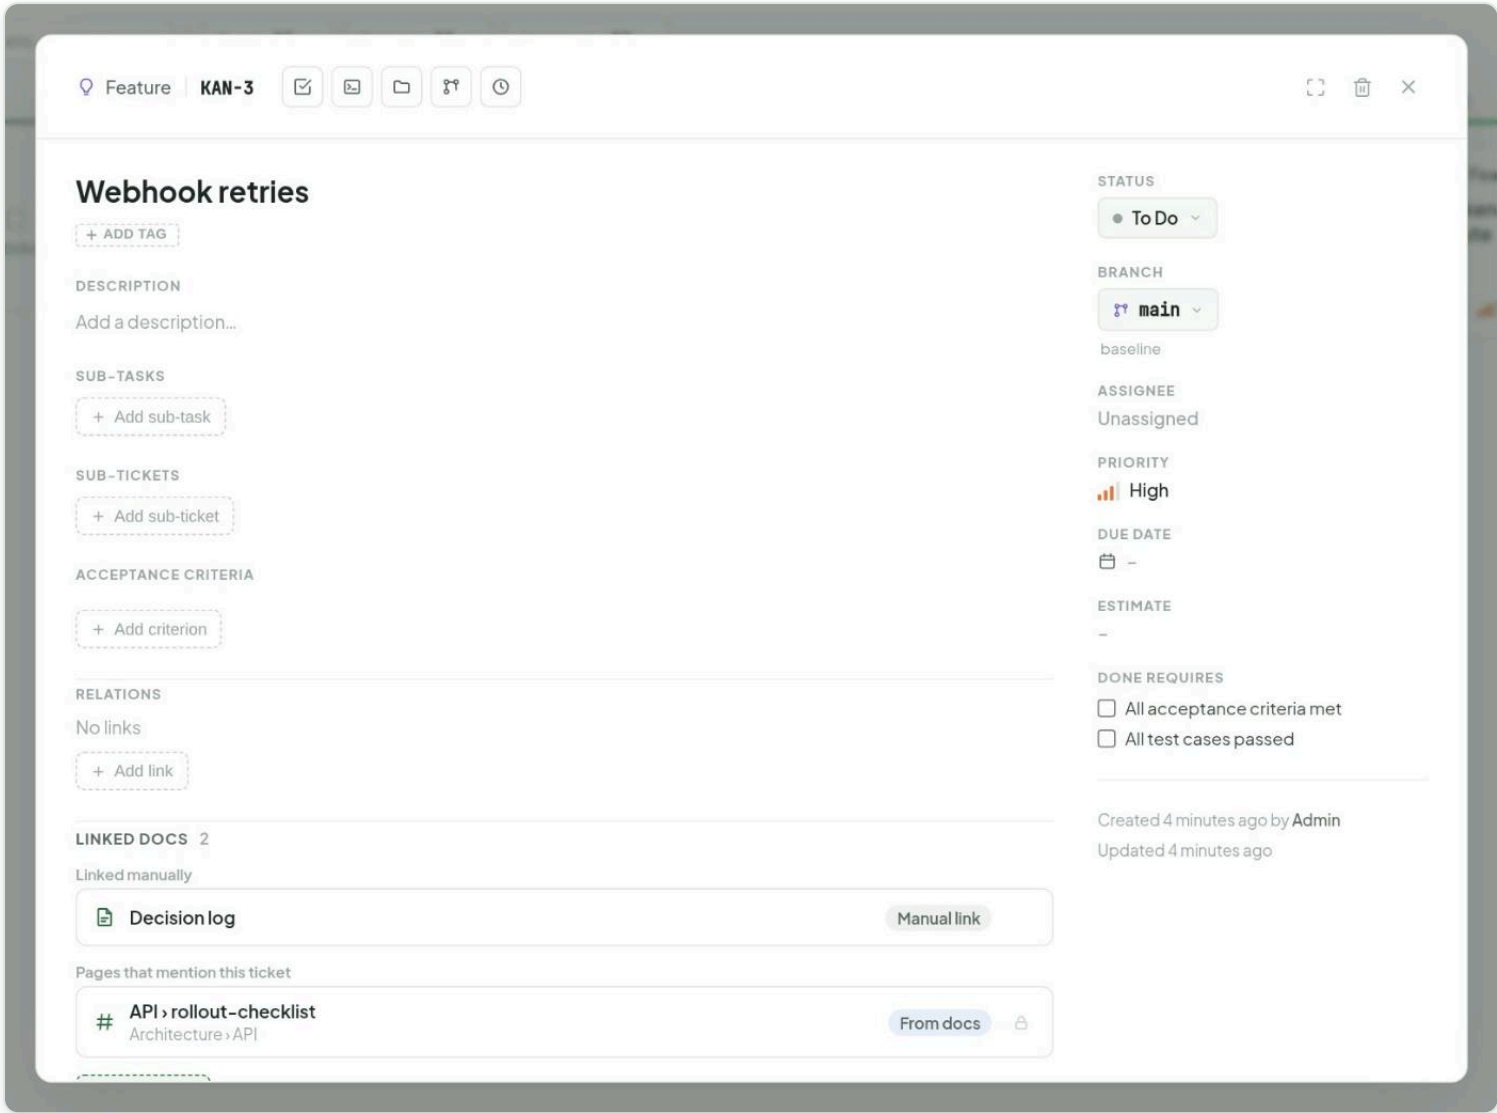

Liên kết thủ công trang với ticket

Ảnh 2/2: Linked docs sau khi liên kết: nhóm "Linked manually"

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

✓ Có liên kết thủ công (origin manual)

The screenshot shows a Jira ticket interface for 'Add rate limiting'. The ticket is in the 'In Progress' status, assigned to 'Tuan Vo', with a 'High' priority. The description contains several references to other tickets and documents, highlighted with colored pills: green for 'Requirements > # Auth', 'API > # Endpoints', and 'Decision log'; yellow for 'Data model' and 'Data model > # Nope'; and red for 'Old rules'. The ticket also has sub-tasks, sub-tickets, acceptance criteria, and relations sections. The right sidebar shows the ticket's status, branch, assignee, priority, due date, estimate, and done requires.

Add rate limiting

+ ADD TAG

DESCRIPTION

Add per-token limits to the public API. Follow the token rules in **Requirements > # Auth** and the contract in **API > # Endpoints**. Counters are stored as described in **Data model**, and retry behaviour is tracked in **KAN-3**. Old rules: **Old rules**, missing section: **Data model > # Nope**.

- Return 429 with a **Retry-After** header, see **API > # Endpoints**
- Blocked by **KAN-1** until every route checks the token.
- The decision to count per token is in the **Decision log**.

SUB-TASKS

+ Add sub-task

SUB-TICKETS

+ Add sub-ticket

ACCEPTANCE CRITERIA

+ Add criterion

RELATIONS

No links

+ Add link

LINKED DOCS 8

STATUS: In Progress

BRANCH: main

ASSIGNEE: TV Tuan Vo

PRIORITY: High

DUE DATE: -

ESTIMATE: -

DONE REQUIRES: All acceptance criteria met, All test cases passed

Created 4 minutes ago by Admin
Updated just now

Pill trong Description: trang, mục, ticket, mục mất, trang mất

Ảnh 1/1: Description của KAN-2 với pill trang (xanh), mục (# Auth), ticket (chấm trạng thái), mục mất (vàng nét đứt), trang mất (đỏ nét đứt)

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Pill trang
- ✓ Pill ticket có chấm trạng thái
- ✓ Pill trang mất (đỏ nét đứt)
- ✓ Pill mục mất (vàng nét đứt)
- ✓ Bấm pill không chuyển Description sang chế độ sửa

The screenshot shows a Jira ticket interface. At the top, there's a header with 'Feature KAN-2' and several icons. The main content area is titled 'Add rate limiting'. Below the title, there's a 'DESCRIPTION' section with text about adding per-token limits to the public API. A modal window titled 'Data model' is open, showing details about a ticket's key (KAN-2), status (In Progress), and priority. The modal also includes a 'Published - v1' tag and two buttons: 'Open in side panel' and 'Open in Docs'. The background ticket interface includes sections for 'SUB-TASKS', 'SUB-TICKETS', 'ACCEPTANCE CRITERIA', 'RELATIONS', and 'LINKED DOCS'.


Thẻ trạng: tiêu đề, đường dẫn, trạng thái, đoạn đầu, hai nút

Ảnh 1/1: Thẻ của trang "Data model": mũi tên chỉ vào pill, Published · v1, đoạn đầu, Open in side panel / Open in Docs

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Thẻ trang
- ✓ Có "Open in side panel" và "Open in Docs"

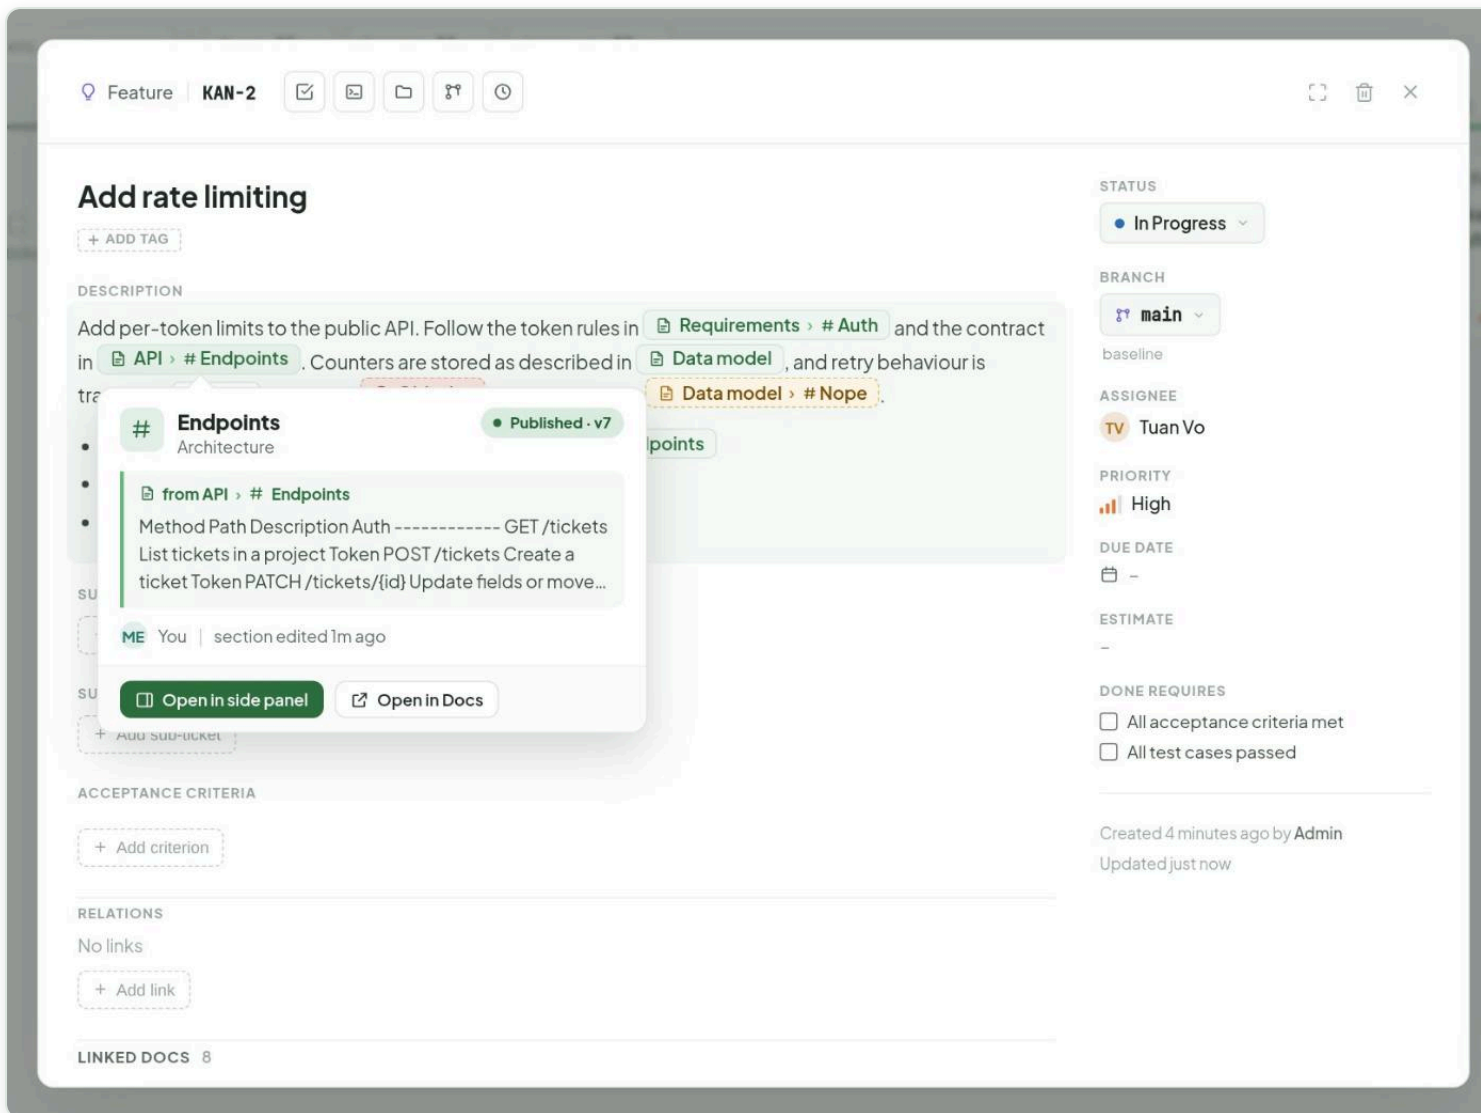

Thẻ mục: khối viên xanh "from API › Endpoints"

Ảnh 1/1: Thẻ của mục Endpoints: khối viền xanh với đoạn đầu của mục, "section edited", nút Open in side panel

ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- Thẻ mục

- ✔ Khởi "from API"

The screenshot shows a Jira ticket interface for a feature named 'KAN-2'. The ticket title is 'Add rate limiting'. The description contains links to 'Requirements > # Auth', 'API > # Endpoints', 'Data model', and 'Data model > # Nope'. A modal window titled 'Webhook retries' is open, showing a 'KAN-3' star icon and a 'ToDo' button. The modal also has 'Open ticket' and 'Copy key' buttons. The right sidebar shows the ticket's status as 'In Progress', branch as 'main', assignee as 'Tuan Vo', priority as 'High', and due date as '-'. The 'DONE REQUIRES' section has two unchecked items: 'All acceptance criteria met' and 'All test cases passed'. The ticket was created 4 minutes ago by Admin and updated just now.

Feature KAN-2

Add rate limiting

+ ADD TAG

DESCRIPTION

Add per-token limits to the public API. Follow the token rules in [Requirements > # Auth](#) and the contract in [API > # Endpoints](#). Counters are stored as described in [Data model](#), and retry behaviour is tracked in [KAN-3](#). Old rules: [Old rules](#), missing section: [Data model > # Nope](#).

- Return
- Blocke
- The dec

KAN-3

ToDo

Webhook retries

Open ticket Copy key

SUB-TASKS

+ Add sub-task

SUB-TICKETS

+ Add sub-ticket

ACCEPTANCE CRITERIA

+ Add criterion

RELATIONS

No links

+ Add link

LINKED DOCS 8

STATUS

In Progress

BRANCH

main

baseline

ASSIGNEE

Tuan Vo

PRIORITY

High

DUE DATE

-

ESTIMATE

-

DONE REQUIRES

- ☐ All acceptance criteria met
- ☐ All test cases passed

Created 4 minutes ago by Admin

Updated just now

Thẻ ticket: key, trạng thái, tiêu đề, Open ticket / Copy key

Ảnh 1/1: Thẻ của ticket KAN-3 (so sánh với thẻ trang)

ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

Open ticket

The screenshot shows a Jira ticket interface for a feature named 'KAN-2'. The ticket title is 'Add rate limiting'. The description contains links to 'Requirements > # Auth', 'API > # Endpoints', 'Data model', and 'Data model > # Nope'. It also mentions 'Old rules' and 'Decision log'. The ticket is in the 'In Progress' status, assigned to 'Tuan Vo', with a 'High' priority. A modal error message is displayed in the center, stating 'Couldn't load the preview' and 'The link is fine, the preview request failed. Nothing about the page is lost.' with buttons for 'Retry' and 'Open in side panel'. The right sidebar shows the ticket's metadata, including 'Created 4 minutes ago by Admin' and 'Updated just now'.

Feature KAN-2

Add rate limiting

+ ADD TAG

DESCRIPTION

Add per-token limits to the public API. Follow the token rules in [Requirements > # Auth](#) and the contract in [API > # Endpoints](#). Counters are stored as described in [Data model](#), and retry behaviour is tracked in [KAN-3](#). Old rules: [Old rules](#), missing section: [Data model > # Nope](#).

- Return 429 with a Retry-After header, see [API > # Endpoints](#)
- Blocked by [KAN-1](#) until every route checks the token.
- The decision to count per token is in the [Decision log](#).

SUB-TASKS

+ Add sub-task

SUB-TICKETS

+ Add sub-ticket

ACCEPTANCE CRITERIA

+ Add criterion

RELATIONS

No links

+ Add link

LINKED DOCS 8

STATUS: In Progress

BRANCH: main

ASSIGNEE: Tuan Vo

PRIORITY: High

DUE DATE: -

ESTIMATE: -

DONE REQUIRES

- ☐ All acceptance criteria met
- ☐ All test cases passed

Created 4 minutes ago by Admin

Updated just now

Couldn't load the preview
The link is fine, the preview request failed. Nothing about the page is lost.

Retry Open in side panel

Thẻ báo lỗi khi tải xem trước thất bại, có Retry

Ảnh 1/1: Thẻ "Couldn't load the preview" với Retry và Open in side panel (sau tối đa 4 giây, không quay mãi)

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

✓ Thẻ lỗi

✓ Retry

The screenshot shows a Jira ticket interface for a feature named 'KAN-2'. The ticket title is 'Add rate limiting'. The description contains links to 'Requirements > # Auth', 'API > # Endpoints', 'Data model', and 'Data model > # Nope'. It also mentions 'Old rules' and 'Decision log'. The ticket is assigned to 'Tuan Vo' and has a high priority. A modal window titled 'In Recycle Bin' is open, showing that the ticket was deleted by 'You' on Oct 6 and is kept for 30 days. The modal includes 'Restore' and 'Open Recycle Bin' buttons. The right sidebar shows the ticket's status as 'In Progress', branch as 'main', and due date as '-'. The bottom of the sidebar shows the ticket was created 4 minutes ago by 'Admin' and updated just now.

Feature KAN-2

Add rate limiting

+ ADD TAG

DESCRIPTION

Add per-token limits to the public API. Follow the token rules in [Requirements > # Auth](#) and the contract in [API > # Endpoints](#). Counters are stored as described in [Data model](#), and retry behaviour is tracked in [KAN-3](#). Old rules: [Old rules](#), missing section: [Data model > # Nope](#).

- Return 429 with a Retry-After header, see [API > # Endpoints](#)
- Blocked by [KAN-1](#) until every route checks the token.
- The decision to count per token is in the [Decision log](#).

SUB-TASKS

+ Add sub-task

SUB-TICKETS

+ Add sub-ticket

ACCEPTANCE CRITERIA

+ Add criterion

RELATIONS

No links

+ Add link

LINKED DOCS 6

STATUS

In Progress

BRANCH

main

baseline

ASSIGNEE

TV Tuan Vo

PRIORITY

High

DUE DATE

-

ESTIMATE

-

DONE REQUIRES

- ☐ All acceptance criteria met
- ☐ All test cases passed

Created 4 minutes ago by Admin

Updated just now

In Recycle Bin

Deleted by You on Oct 6. The title is kept for 30 days.

Restore **Open Recycle Bin**

Trang trong Recycle Bin: pill gạch ngang, thẻ Restore

Ảnh 1/1: Thẻ "In Recycle Bin" với Restore và Open Recycle Bin

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Pill gạch ngang
- ✓ Thẻ đã xóa
- ✓ Trang được khôi phục

Feature

KAN-2

+ ADD TAG

DESCRIPTION

Add per-token limits to the public API. Follow the token rules in Requirements > # Auth and the contract in API > # Endpoints . Counters are stored as described in Data model , and retry behaviour is tracked in KAN-3 . Old rules: Old rules , missing section: Data model > # Nope .

- Return 429 with a Retry-After header, see API > # Endpoints
- Blocked by KAN-1 until every route checks the token.
- The decision to count per token is in the Decision log .

SUB-TASKS

+ Add sub-task

SUB-TICKETS

+ Add sub-ticket

ACCEPTANCE CRITERIA

+ Add criterion

RELATIONS

No links

+ Add link

LINKED DOCS

8

Requirements > # Auth

Open In Docs

Requirements

PUBLISHED - v1

ME Edited by You | 4m ago | Read-only

Scope

What the first release must do, and what it deliberately leaves out.

Auth

Every request carries a bearer token. Tokens are issued per member and can be rotated from Settings.

⚠ Token rotation is manual until KAN-1 ships.

REFERENCED FROM THIS TICKET 4

API > # Endpoints

description

Data model

description

Decision log

description

Requirements > # Auth

description Viewing

Bấm pill mục: panel hiện, mục Auth được tô

Ảnh 1/1: Panel 480px: breadcrumb, Open in Docs, tiêu đề + Published, Read-only, mục Auth tô vàng, dải Referenced from this ticket

 ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

✓ Panel rộng 480px
480

- ✓ Mục được tô

✔ Dải "Referenced from this ticket"

✔ Dòng đang xem ghi Viewing

✔ Chỉ đọc

Feature

KAN-2

Add rate limiting

+ ADD TAG

DESCRIPTION

Add per-token limits to the public API. Follow the token rules in [Requirements > # Auth](#) and the contract in [API > # Endpoints](#). Counters are stored as described in [Data model](#), and retry behaviour is tracked in [KAN-3](#). Old rules: [Old rules](#), missing section: [Data model > # Nope](#).

• Return 429 with a [Retry-After](#) header, see [API > # Endpoints](#)

• Blocked by [KAN-1](#) until every route checks the token.

• The decision to count per token is in the [Decision log](#).

SUB-TASKS

+ Add sub-task

SUB-TICKETS

+ Add sub-ticket

ACCEPTANCE CRITERIA

+ Add criterion

RELATIONS

No links

+ Add link

LINKED DOCS 8

Requirements > # Auth

Open In Docs

Requirements

Published - v1

ME Edited by You | 4m ago | Read-only

Scope

What the first release must do, and what it deliberately leaves out.

Auth

Every request carries a bearer token. Tokens are issued per member and can be rotated from Settings.

⚠ Token rotation is manual until [KAN-1](#) ships.

REFERENCED FROM THIS TICKET 4

[API > # Endpoints](#)

description

[Data model](#)

description

[Decision log](#)

description

[Requirements > # Auth](#)

description

Viewing

Bấm dòng khác trong dải để đổi nội dung (không chồng panel)

Ảnh 1/1: Nội dung panel đổi sang trang khác, dòng đó được đánh dấu Viewing

- ✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

✓ Chỉ có một panel

Architecture > # nope

Open In Docs

Data modelPublished - v1

ME Edited by You | 5m ago | Read-only

Section nope was renamed or removed.

Show page top

Tickets

A ticket has a key such as KAN-2 , a status and a priority. The API exposes them under API > # Endpoints .

Projects

A project owns a ticket counter and a prefix.

FeatureKAN-2

tracked in KAN-3 . Old rules: Old rules , missing section: Data model > # Nope .

- Return 429 with a Retry-After header, see API > # Endpoints
- Blocked by KAN-1 until every route checks the token.
- The decision to count per token is in the Decision log .

SUB-TASKS

+ Add sub-task

SUB-TICKETS

+ Add sub-ticket

ACCEPTANCE CRITERIA

+ Add criterion

RELATIONS

No links

+ Add link

LINKED DOCS 8

Mentioned in this ticket

API > Endpoints
Architecture > API

Mentioned in description

#

Data model
Architecture

Mentioned in description

#

Decision log

Mentioned in description

#

Mục đã đổi tên: panel gợi ý mục gần nhất

Ảnh 1/1: Panel với ghi chú vàng "Section was renamed or removed", nút Show page top

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Ghi chú mục mất

The screenshot shows a Jira ticket page for 'Feature KAN-2'. The main content area contains a list of items tracked in 'KAN-3'. One item, 'Old rules', is highlighted with a red border and a tooltip that says 'Section "Nope" not found.' with an 'Open page' button. Below this are sections for 'SUB-TASKS', 'SUB-TICKETS', 'ACCEPTANCE CRITERIA', 'RELATIONS', and 'LINKED DOCS'. The 'LINKED DOCS' section lists three documents: 'API > Endpoints', 'Data model', and 'Decision log', each with a 'Mentioned in description' label and a lock icon. On the right side, there is a sidebar with fields for 'ASSIGNEE' (Tuan Vo), 'PRIORITY' (High), 'DUE DATE', 'ESTIMATE', and 'DONE REQUIRES'.


Esc đóng panel trước, Esc lần hai đóng ticket

Ảnh 1/1: Sau Esc lần một: chỉ panel đóng, ticket còn nguyên

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Panel đã đóng
- ✓ Ticket vẫn mở
- ✓ Esc tiếp theo đóng ticket (tối đa sau thẻ hover 2 lần)

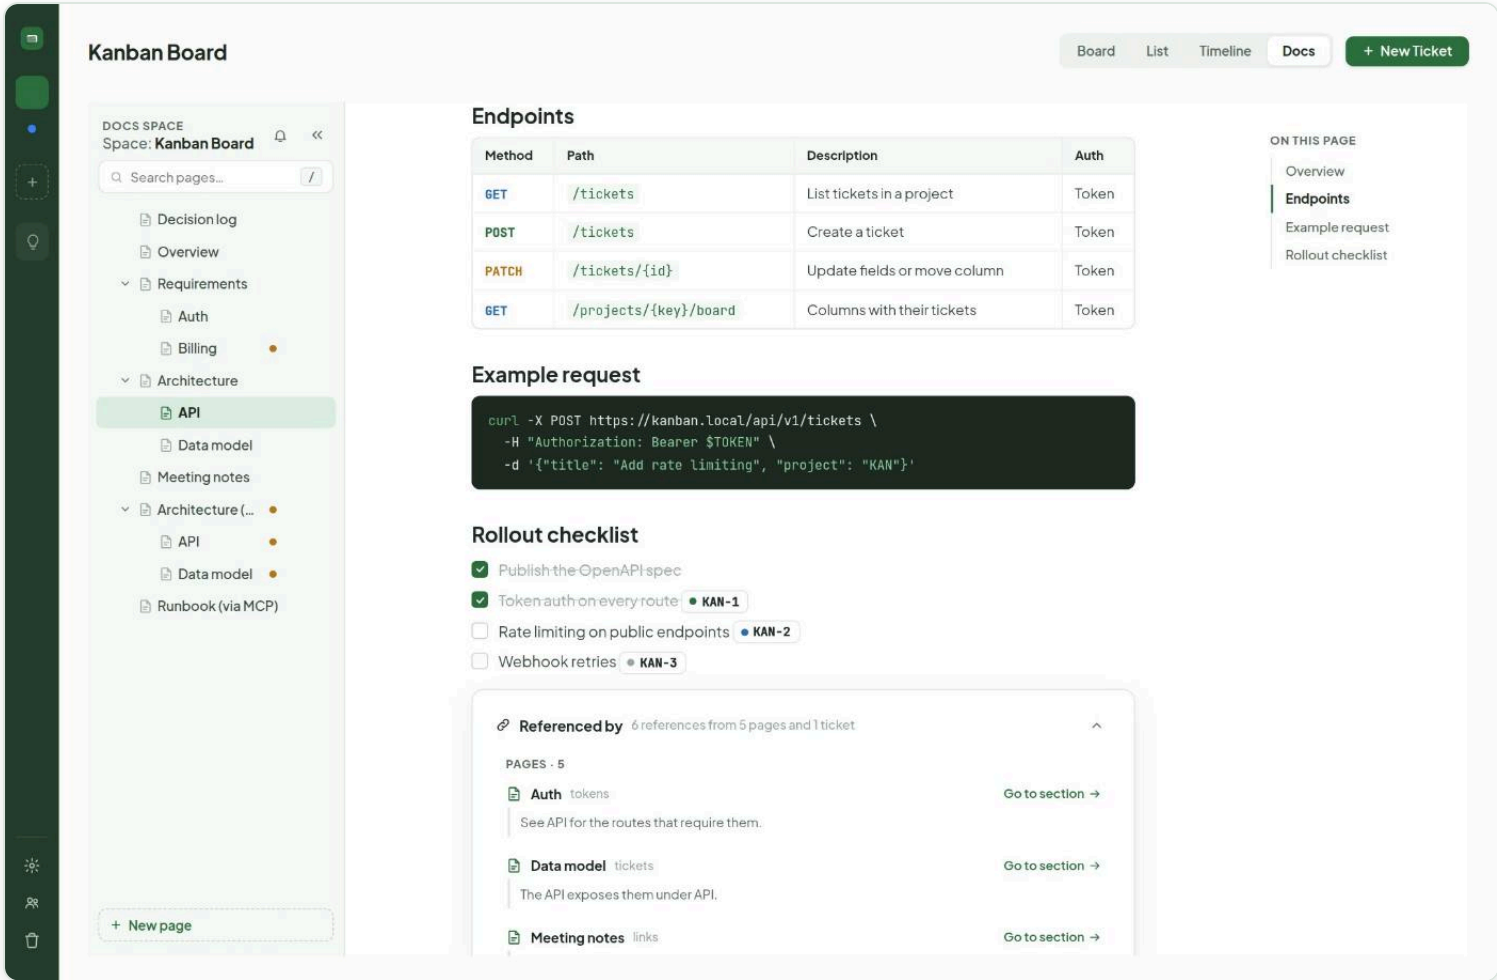


Bấm scrim chỉ đóng panel; "Open in Docs" sang tab Docs với #mục

Ảnh 1/1: Open in Docs rồi ticket, mở trang API tại mục Endpoints

ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Scrim đóng panel, ticket còn
- ✓ Đang ở tab Docs, trang API
- ✓ URL giữ #endpoints
http://localhost:5173/#endpoints

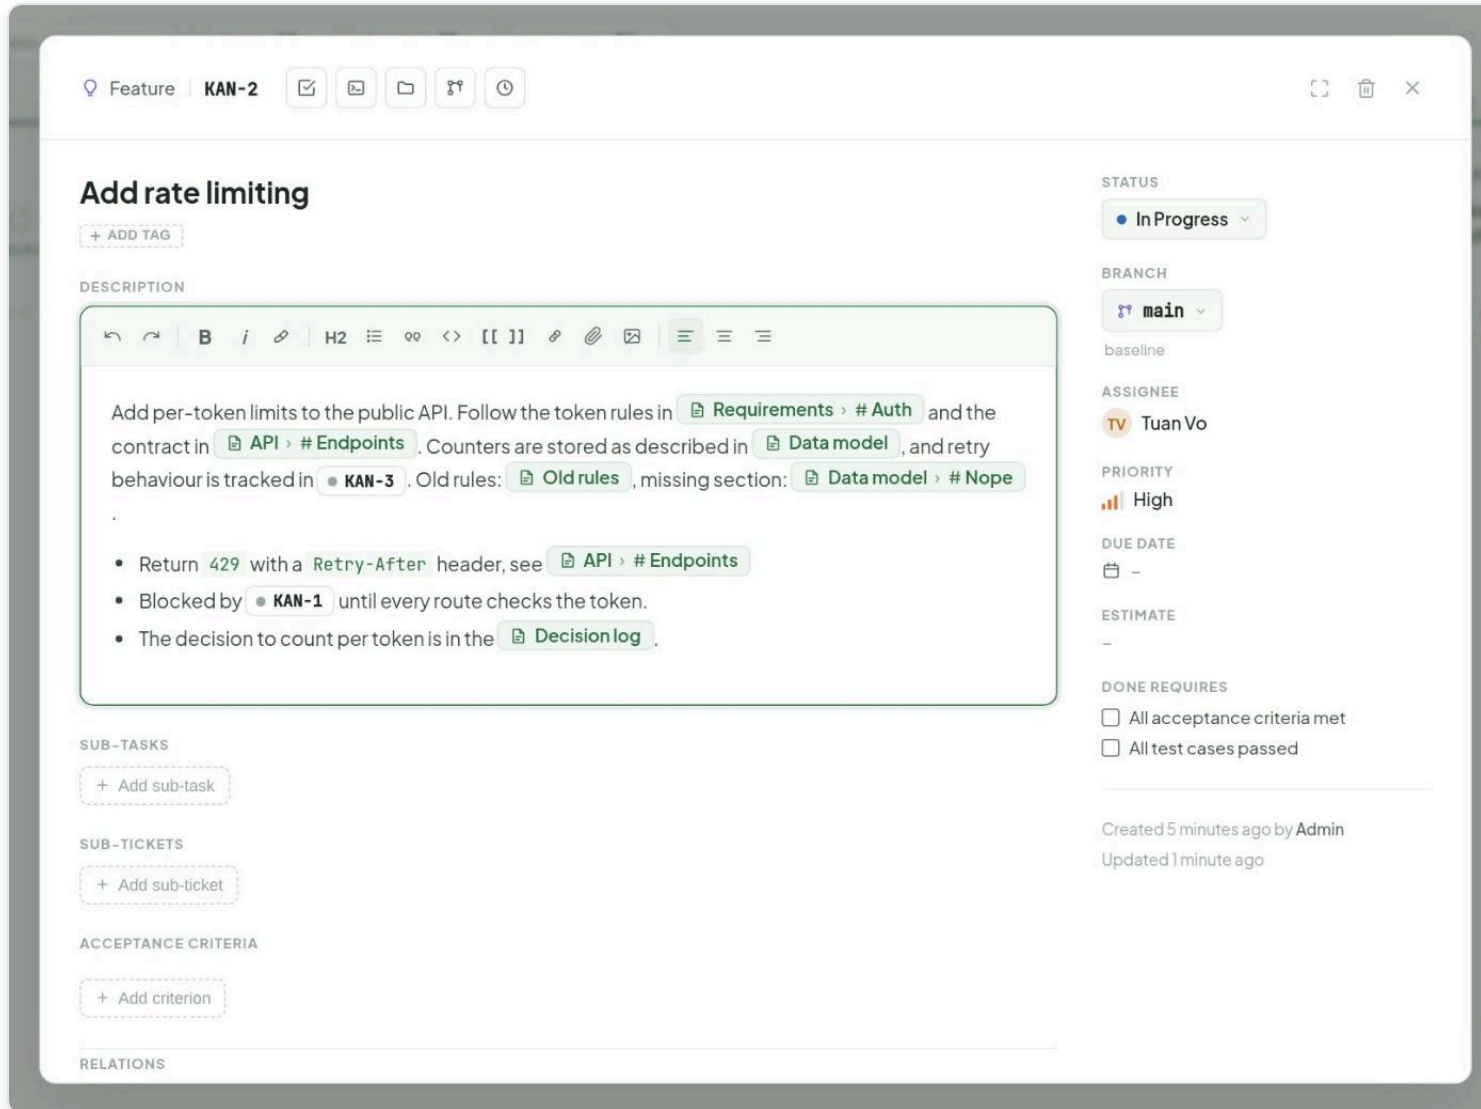

**Chế độ sửa: bấm pill ra markdown
thô, Esc trả lại pill**

Ảnh 1/2: Description ở chế độ sửa: mọi tham chiếu vẫn là pill; thanh công cụ có nút [[]]

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

Add rate limiting

+ ADD TAG

DESCRIPTION

Add per-token limits to the public API. Follow the token rules in `[[Requirements#Auth]]` and the contract in `API > #Endpoints`. Counters are stored as described in `Data model`, and retry behaviour is tracked in `KAN-3`. Old rules: `Old rules`, missing section: `Data model > #Nope`.

- Return 429 with a `Retry-After` header, see `API > #Endpoints`
- Blocked by `KAN-1` until every route checks the token.
- The decision to count per token is in the `Decision log`.

SUB-TASKS

+ Add sub-task

SUB-TICKETS

+ Add sub-ticket

ACCEPTANCE CRITERIA

+ Add criterion

RELATIONS

STATUS: In Progress

BRANCH: main

ASSIGNEE: Tuan Vo

PRIORITY: High

DUE DATE: -

ESTIMATE: -

DONE REQUIRES

- ☐ All acceptance criteria met
- ☐ All test cases passed

Created 5 minutes ago by Admin

Updated 1 minute ago

Chế độ sửa: bấm pill ra markdown thô, Esc trả lại pill

Ảnh 2/2: Bấm vào một pill: token đó hiện markdown thô để sửa, các pill còn lại giữ nguyên

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Pill trong ô sửa
- ✓ Token thô hiện ra
- ✓ Esc trả token về pill

The screenshot shows a Kanban board interface. The main task is titled "Add rate limiting" and is in the "In Progress" status. The task description is: "Add per-token limits to the public API. Follow the token rules in Requirements > # Auth and the contract in API > # Endpoints. Counters are stored as described in Data model, and retry behaviour is tracked in KAN-3. Old rules: Old rules, missing section: Data model > # Nope". The task has a priority of "High" and is assigned to "Tuan Vo". The task is created 5 minutes ago by Admin and updated just now. The task has a sub-task "Add sub-task" and a sub-ticket "Add sub-ticket". The task has an acceptance criterion "Add criterion". The task has a relation "RELATIONS".

Feature **KAN-2**

Add rate limiting

DESCRIPTION

Add per-token limits to the public API. Follow the token rules in Requirements > # Auth and the contract in API > # Endpoints. Counters are stored as described in Data model, and retry behaviour is tracked in KAN-3. Old rules: Old rules, missing section: Data model > # Nope

- Return 429 with a Retry-After header, see API > # Endpoints
- Blocked by KAN-1 until every route checks the token.
- The decision to count per token is in the Decision log. See [[Requirements#Au

SUB-TASKS

+ Add sub-task

SUB-TICKETS

+ Add sub-ticket

ACCEPTANCE CRITERIA

+ Add criterion

RELATIONS

STATUS

In Progress

BRANCH

main

baseline

ASSIGNEE

Tuan Vo

PRIORITY

High

DUE DATE

-

ESTIMATE

-

DONE REQUIRES

☐ All acceptance criteria met

☐ All test cases passed

Created 5 minutes ago by Admin

Updated just now

SECTIONS IN REQUIREMENTS

Auth

move Enter insert | dis

Gõ [[: danh sách trang, rồi # : mục của trang đã chọn

Ảnh 2/2: Sau "#": "Sections in Requirements" với tag H2/H3 và phím Tab

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Danh sách trang
- ✓ Danh sách mục
- ✓ Tag H2 / H3
- ✓ Chèn thành pill ngay

The screenshot displays a Kanban board interface. At the top, there's a header with 'Feature' and 'KAN-2' tabs, and a toolbar with icons for editing, deleting, and other actions. The main area is titled 'Add rate limiting' and contains a description field with a rich text editor. The description text is: 'Add per-token limits to the public API. Follow the token rules in Requirements > # Auth and the contract in API > # Endpoints. Counters are stored as described in Data model, and retry behaviour is tracked in KAN-3. Old rules: Old rules, missing section: Data model > # Nope.' Below the description, there are three bullet points: 'Return 429 with a Retry-After header, see API > # Endpoints', 'Blocked by KAN-1 until every route checks the token.', and 'The decision to count per token is in the Decision log. See blocked by KAN-Requirements > # Auth'. To the right of the description, there are several metadata fields: STATUS (In Progress), BRANCH (main), ASSIGNEE (Tuan Vo), PRIORITY (High), DUE DATE (empty), ESTIMATE (empty), and DONE REQUIRES (All acceptance criteria met, All test cases passed). At the bottom right, there's a 'TICKETS' section showing a list of tickets: KAN-2 (Add rate limiting), KAN-3 (Webhook retries), and KAN-1. On the left side, there are sections for 'SUB-TASKS', 'SUB-TICKETS', and 'ACCEPTANCE CRITERIA', each with a '+ Add' button.

Feature KAN-2

Add rate limiting

+ ADD TAG

DESCRIPTION

Add per-token limits to the public API. Follow the token rules in Requirements > # Auth and the contract in API > # Endpoints. Counters are stored as described in Data model, and retry behaviour is tracked in KAN-3. Old rules: Old rules, missing section: Data model > # Nope.

- Return 429 with a Retry-After header, see API > # Endpoints
- Blocked by KAN-1 until every route checks the token.
- The decision to count per token is in the Decision log. See blocked by KAN-Requirements > # Auth

SUB-TASKS

+ Add sub-task

SUB-TICKETS

+ Add sub-ticket

ACCEPTANCE CRITERIA

+ Add criterion

STATUS

In Progress

BRANCH

main

baseline

ASSIGNEE

Tuan Vo

PRIORITY

High

DUE DATE

-

ESTIMATE

-

DONE REQUIRES

☐ All acceptance criteria met

☐ All test cases passed

Created 5 minutes ago by Admin

Updated just now

TICKETS recent first

- KAN-2 Add rate limiting
- KAN-3 Webhook retries
- KAN-1

Gõ KAN- : danh sách ticket, mới nhất trước

Ảnh 1/1: Gọi ý "Tickets": key, tiêu đề; không cần gõ [[

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Danh sách ticket
- ✓ Ticket thành pill
- ✓ Lưu ra markdown thuần, không có HTML
per token is in the [[Decision log]]. See blocked by KAN-2[[Requirements#Auth]]

Feature

KAN-2

Add rate limiting

+ ADD TAG

DESCRIPTION

Add per-token limits to the public API. Follow the token rules in [Requirements > # Auth](#) and the contract in [API > # Endpoints](#). Counters are stored as described in [Data model](#), and retry behaviour is tracked in [KAN-3](#). Old rules: [Old rules](#), missing section: [Data model > # Nope](#).

- Return 429 with a [Retry-After](#) header, see [API > # Endpoints](#)
- Blocked by [KAN-1](#) until every route checks the token.
- The decision to count per token is in the [Decision log](#). See blocked by [KAN-2](#)

RETURN TAGS

[Requirements > # Auth](#)

SUB-TASKS

+ Add sub-task

SUB-TICKETS

+ Add sub-ticket

ACCEPTANCE CRITERIA

☐ Limit values follow [\[\[Req](#)

Enter to save and add another - Esc to cancel

RELATIONS

No links

+ Add link

STATUS

In Progress

BRANCH

main

baseline

ASSIGNEE

TV Tuan Vo

PRIORITY

High

DUE DATE

-

ESTIMATE

-

DONE REQUIRES

☐ All acceptance criteria met

☐ All test cases passed

Created 5 minutes ago by Admin

Updated just now

Ô tiêu chí nghiệm thu (một dòng) và Debug Space cũng có gợi ý

Ảnh 1/2: Ô thêm tiêu chí: gợi ý "[" hiện dưới con trỏ

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

The screenshot shows a Jira ticket interface for a feature named 'KAN-2'. The ticket title is 'Add rate limiting'. The description includes a detailed explanation of the task and a list of sub-tasks. The right sidebar contains metadata such as status, branch, assignee, priority, due date, and estimate. At the bottom, there is an acceptance criteria section with a checklist and a 'New criterion...' input field.

Feature KAN-2

Add rate limiting

+ ADD TAG

DESCRIPTION

Add per-token limits to the public API. Follow the token rules in **Requirements > # Auth** and the contract in **API > # Endpoints**. Counters are stored as described in **Data model**, and retry behaviour is tracked in **KAN-3**. Old rules: **Old rules**, missing section: **Data model > # Nope**.

- Return 429 with a **Retry-After** header, see **API > # Endpoints**
- Blocked by **KAN-1** until every route checks the token.
- The decision to count per token is in the **Decision log**. See blocked by **KAN-2** **Requirements > # Auth**

SUB-TASKS

+ Add sub-task

SUB-TICKETS

+ Add sub-ticket

ACCEPTANCE CRITERIA

- ☐ Limit values follow **Requirements**
- ☐ New criterion...

Enter to save and add another · Esc to cancel

RELATIONS

No links

STATUS

In Progress

BRANCH

main

baseline

ASSIGNEE

Tuan Vo

PRIORITY

High

DUE DATE

-

ESTIMATE

-

DONE REQUIRES

- ☐ All acceptance criteria met
- ☐ All test cases passed

Created 5 minutes ago by Admin

Updated just now


Ô tiêu chí nghiệm thu (một dòng) và Debug Space cũng có gợi ý

Ảnh 2/2: Tiêu chí đã lưu: pill xuất hiện sau khi lưu dòng

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Gợi ý ở ô một dòng
- ✓ Văn bản thô trong ô
Limit values follow [[Requirements]]
- ✓ Sau khi lưu, dòng tiêu chí hiện pill

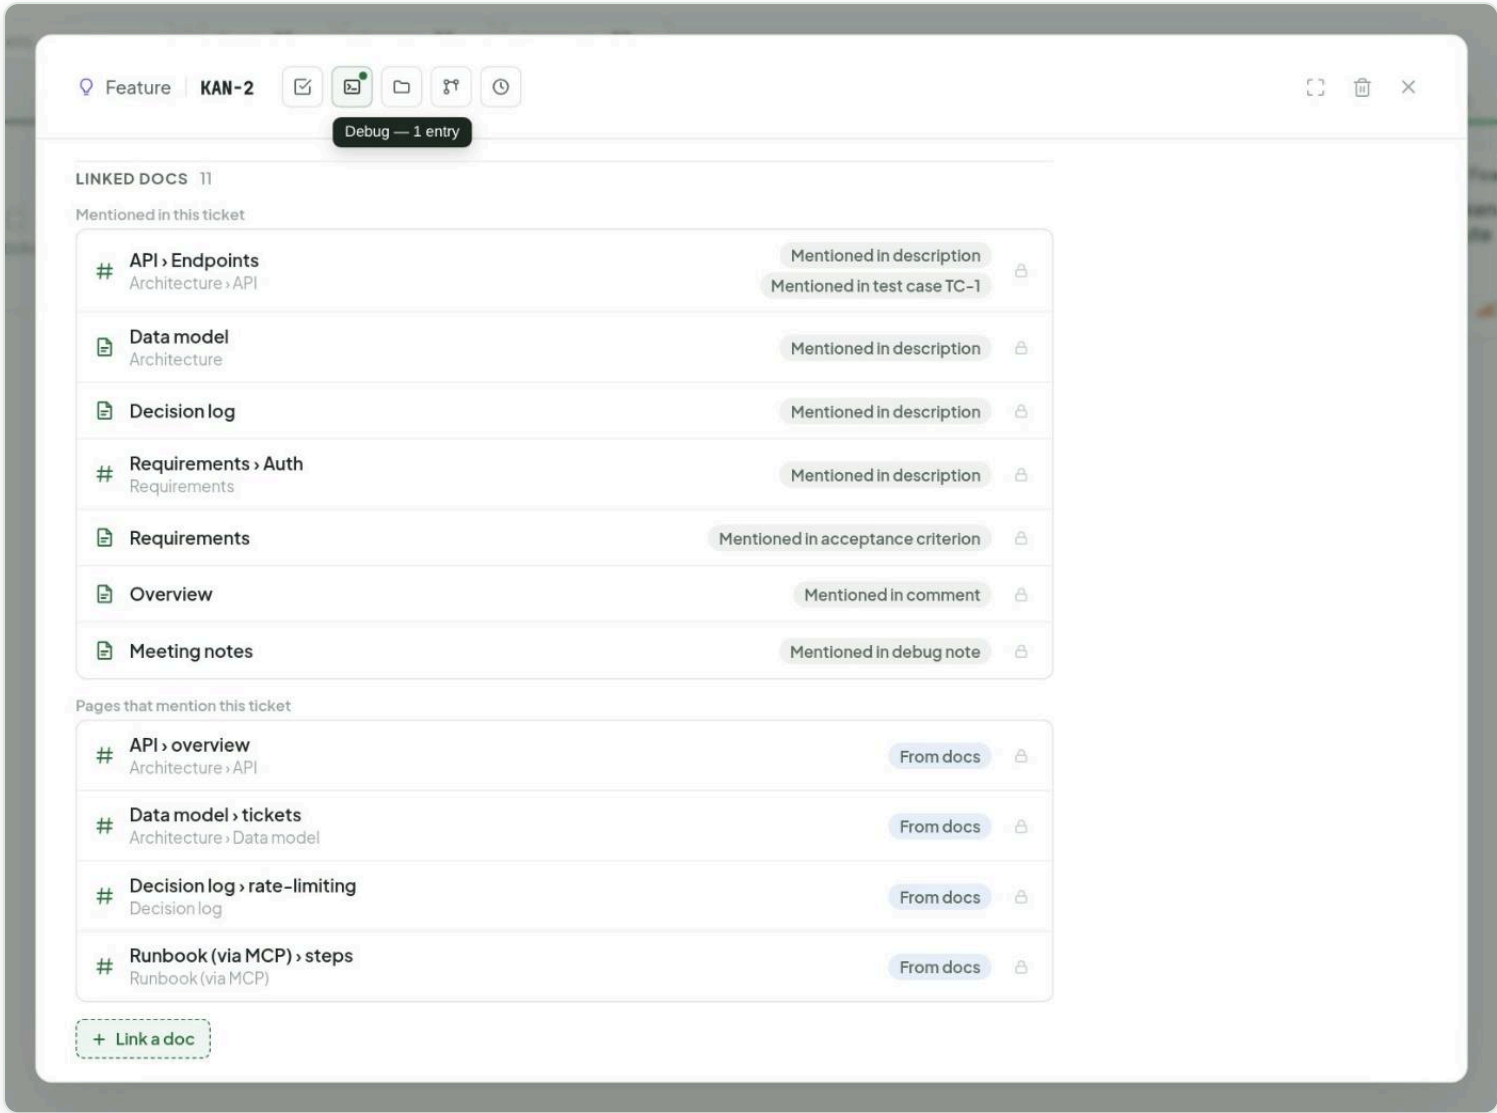

Linked docs liệt kê đủ các nguồn, có ổ khóa

Ảnh 1/1: Linked docs: dòng theo trang, nhãn "Mentioned in ..." cho từng nơi, ổ khóa = xóa lời nhắc để gỡ liên kết

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Mentioned in description
- ✓ Mentioned in acceptance criterion
- ✓ Mentioned in test case TC-1
Mentioned in description|Mentioned in test case TC-1|Mentioned in description|Mentioned in description|Mention
- ✓ Mentioned in comment
- ✓ Mentioned in debug note

BẢNG CHỨNG TỪ HỆ THỐNG / API

```
GET /tickets/KAN-2/docs (origin, detail)
$ curl localhost:8000/tickets/KAN-2/docs
API > Endpoints description
Data model description
Decision log description
Requirements > Auth description
Requirements acceptance_criterion
API > Endpoints test_case TC-1
Overview comment
Meeting notes debug_note
API > overview page
... (+3 dòng)
```

Docs Space

Space: Kanban Board

Search pages...

/

Decision log

Overview

Requirements

Auth

Billing

Architecture

API

Data model

Meeting notes

Architecture (...)

API

Data model

Runbook (via MCP)

+ New page

✓ Publish the OpenAPI spec

✓ Token auth on every route

☐ Rate limiting on public endpoints

☐ Webhook retries

• KAN-1

• KAN-2

• KAN-3

Referenced by

7 references from 5 pages and 2 tickets

PAGES · 5

Auth tokens

See API for the routes that require them.

Go to section →

Data model tickets

The API exposes them under API.

Go to section →

Meeting notes links

Missing: Ghost page and bad section: API and good: API.

Go to section →

Runbook (via MCP) steps

Check API

Go to section →

Overview where-to-start

The REST surface is described in API; entity shapes are in Data model.

Go to section →

TICKETS · 2

• KAN-2 Add rate limiting

Mentioned in KAN-2 · description

Follow the token rules in Requirements and the contract in API.

Open ticket →

• KAN-2 Add rate limiting

Mentioned in KAN-2 · test case TC-1

Status is and the body matches API.

Open ticket →

ON THIS PAGE

Overview

Endpoints

Example request

Rollout checklist


**Phía trang: "Referenced by" ghi
"Mentioned in KAN-2 · test case
TC-1"**

Ảnh 1/1: Referenced by trên trang API: mỗi nơi nhắc một dòng, câu chứa tham chiếu

ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Ghi nguồn theo ticket
Mentioned in KAN-2 · description | Mentioned in
KAN-2 · test case TC-1

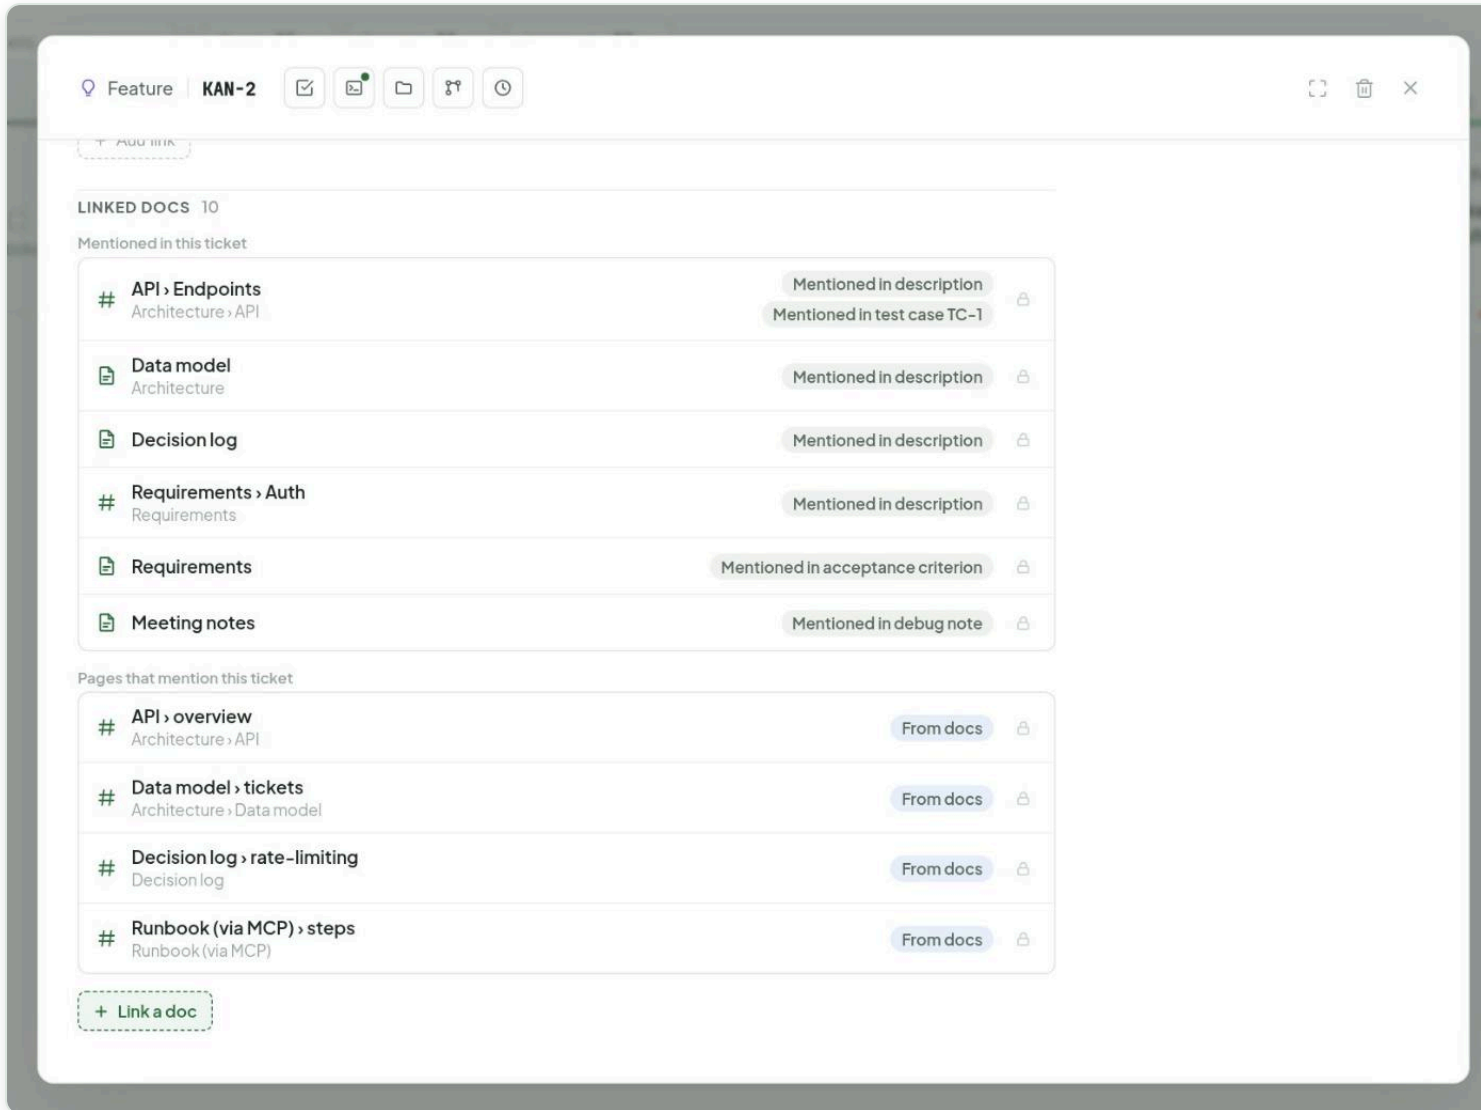

Xóa lời nhắc khỏi văn bản thì liên kết biến mất

Ảnh 1/1: Sau khi sửa comment bỏ `[[Overview]]`: dòng đó rời Linked docs

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

✓ Liên kết từ comment biến mất

1 → 0

The screenshot shows a Jira issue page for a feature named "KAN-2". The issue has 16 changes. The "DESCRIPTION" section shows a diff where the text "Add per-token limits. Follow the token rules in Old rules" was replaced with "Add per-token limits. Follow the token rules in Requirements > #Auth and the contract in API > #Endpoints". The "DOC REFERENCES" section shows that the references "Requirements > #Auth" and "API > #Endpoints" were added to the description, while "Data model > #Nope", "Decision log", and "Old rules" were removed. The "COMMENT" section shows a comment by Hoa Mai. The "WORK LOG" section shows a log entry by Tuan Vo. The "TEST CASE" section shows a test case "Over-limit request is rejected". The "ACCEPTANCE CRITERION" section shows a criterion "Limit values follow [[Requirements]]".

Feature KAN-2

16 CHANGES · KAN-2

Today 16 changes

DESCRIPTION edited +1 -1 lines Hide changes ^

DESCRIPTION edited +3 -5 lines Show changes v

DOC REFERENCES

removed Requirements > #Auth API > #Endpoints Data model > #Nope Decision log Old rules

added Requirements > #Auth API > #Endpoints in description

COMMENT commented View comment

WORK LOG · Developer

added Counters reset on deploy: the table is in [[Meeting notes]].

TEST CASE · TC-1

added Over-limit request is rejected

ACCEPTANCE CRITERION

added Limit values follow [[Requirements]]

Đổi một tham chiếu: diff với pill và mục Doc references

Ảnh 1/2: Activity: "Doc references" removed / added với pill, và diff dòng Description có pill (tham chiếu là một khối)

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

Feature

KAN-2

16 CHANGES · KAN-2

All (16)Status (1)Assignee (1)Priority (0)Comments (2)Branch (0)Other (12)

TODAY

16 changes

DESCRIPTION

edited

+1 -1 lines

Hide changes ^

You · just now

-

Add per-token limits. Follow the token rules in [[Old rules]].

+

Add per-token limits. Follow the token rules in [[Requirements#Auth]] and the contract in [[API#Endpoints]].

Show pills

DESCRIPTION

edited

+3 -5 lines

Show changes v

You · just now

DOC REFERENCES

removed

Requirements > # Auth

API > # Endpoints

Data model > # Nope

Decision log

Old rules

added

Requirements > # Auth

API > # Endpoints

in description

You · just now

COMMENT

commented

View comment

Hoa Mai · just now

WORK LOG · Developer

added

Counters reset on deploy: the table is in [[Meeting notes]].

Tuan Vo · just now

TEST CASE · TC-1

added

Over-limit request is rejected

You · just now

ACCEPTANCE CRITERION

added

Limit values follow [[Requirements]]

You · just now

DESCRIPTION

edited

+1 -1 lines

Show changes v

You · just now

Đổi một tham chiếu: diff với pill và mục Doc references

Ảnh 2/2: "Show raw": cùng các dòng ở dạng markdown

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Mục Doc references
- ✓ Pill trong diff
- ✓ Raw hiện [...]

Kiểm chứng tính năng Docs · commit 5de0851

Trang 98

The screenshot displays a software development tool interface. At the top, there's a header with "Feature KAN-2" and several icons. Below this, a filter bar shows "16 CHANGES · KAN-2" and buttons for "All (16)", "Status (1)", "Assignee (1)", "Priority (0)", "Comments (2)", "Branch (0)", and "Other (12)".


The main content area is titled "TODAY" and shows a list of changes. The first change is a "DESCRIPTION" edit by "You" just now, showing a diff of lines. The second change is another "DESCRIPTION" edit by "You" just now, showing a diff of lines. Below this, there's a section for "DOC REFERENCES" with a list of references: "Requirements > # Auth", "API > # Endpoints", "Data model > # Nope", "Decision log", and "Old rules".

The third change is a "COMMENT" by "Hoa Mai" just now, with a "View comment" link. Below this, there's a "WORK LOG · Developer" section with a log entry by "Tuan Vo" just now. The next two changes are "TEST CASE · TC-1" and "ACCEPTANCE CRITERION", both added by "You" just now. The final change is another "DESCRIPTION" edit by "You" just now.

"View comment" nhảy tới comment và tô nhẹ

Ảnh 1/2: Activity: mỗi comment là một dòng "commented · View comment", không lộ nội dung

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

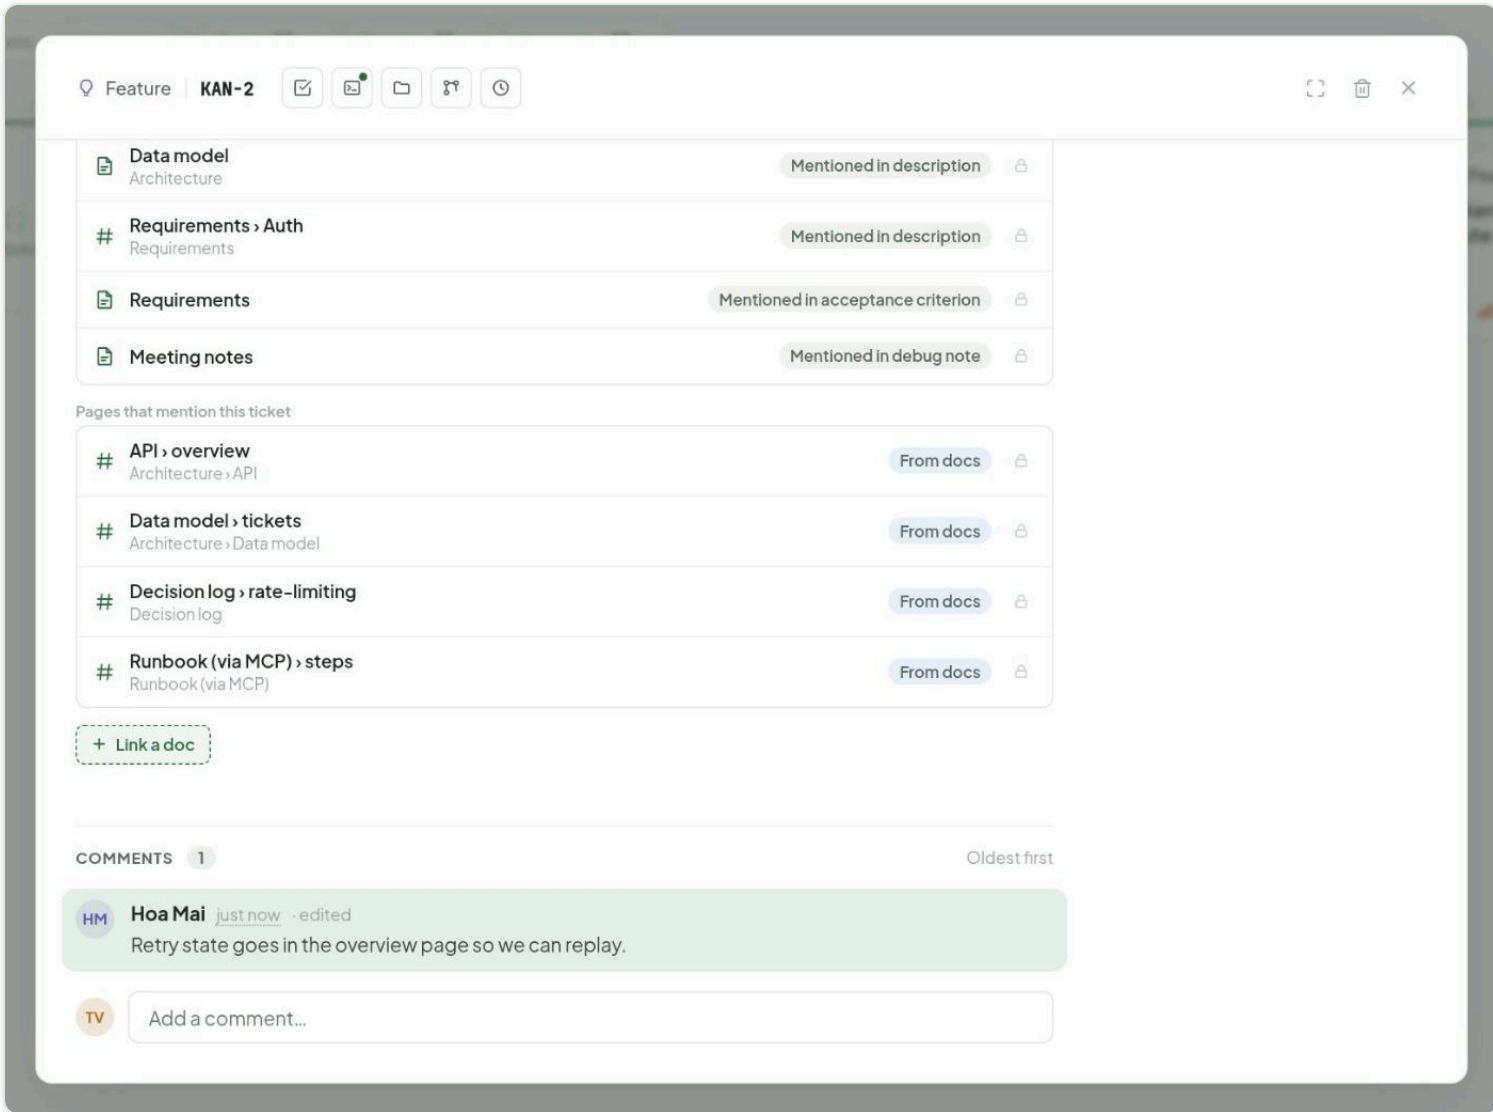


"View comment" nhảy tới comment và tô nhẹ

Ảnh 2/2: Sau View comment: thread cuộn tới comment và tô nhẹ khoảng 2 giây

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG


- ✓ Dòng "commented" có View comment
- ✓ Quay về Details và tô comment

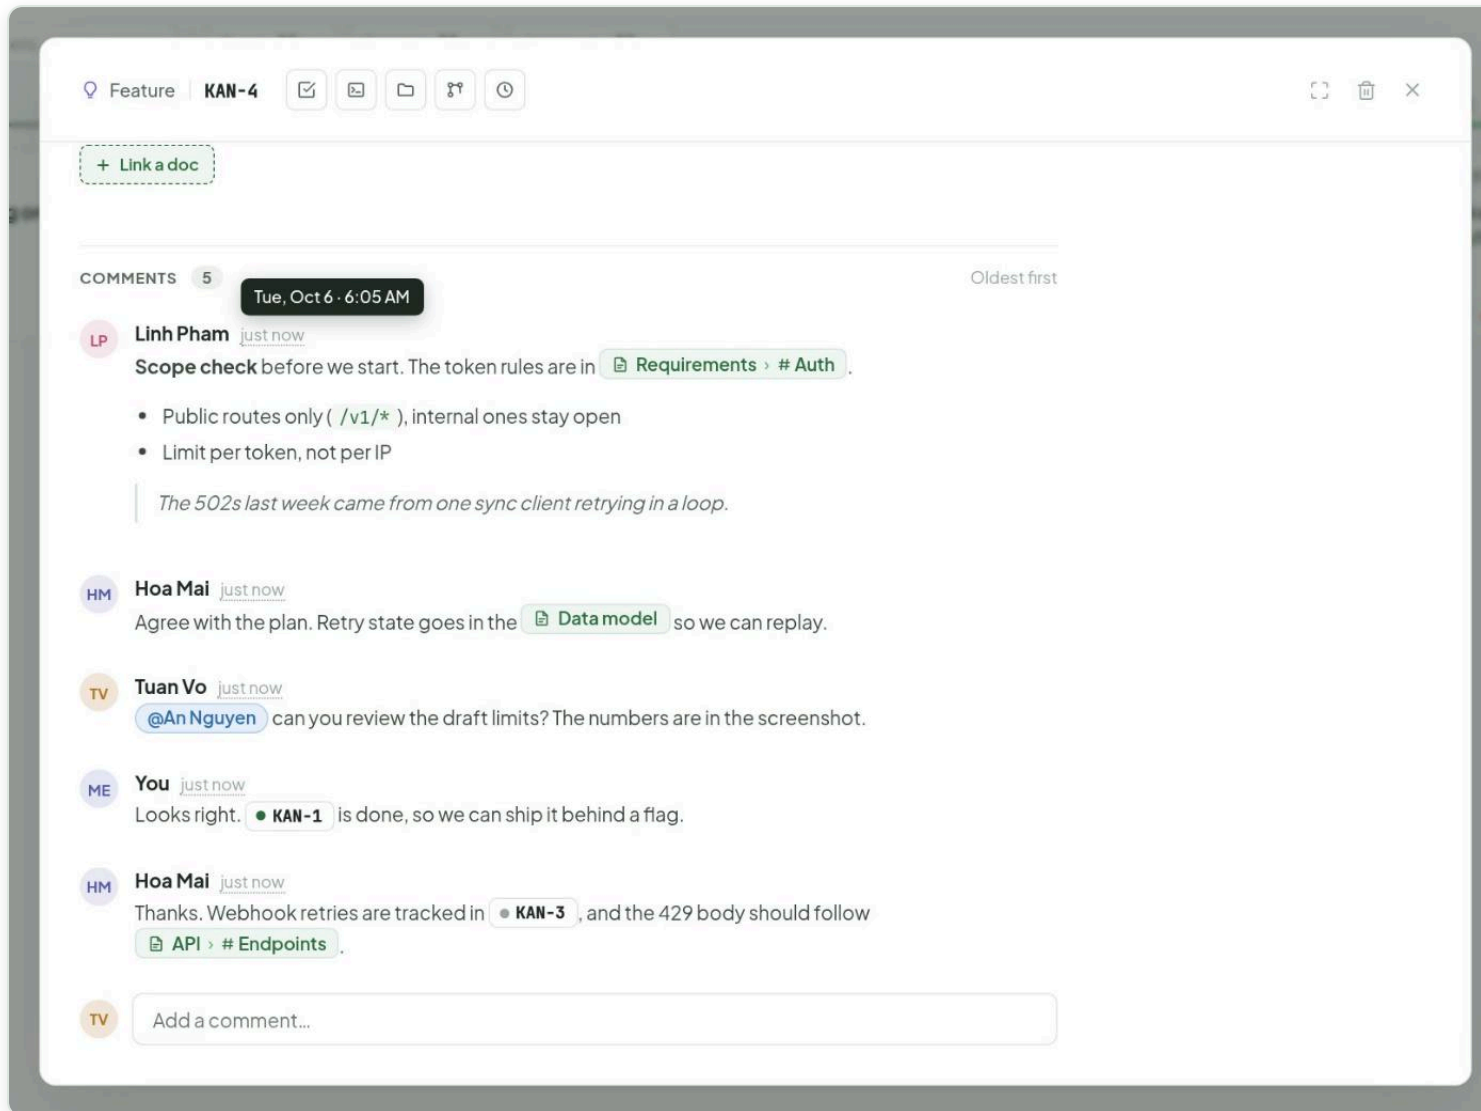

Thread: avatar, tên, giờ có tooltip, pill, @mention, thanh thao tác khi rê chuột

Ảnh 1/2: Thread 5 comment: tooltip giờ chính xác trên comment đầu

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

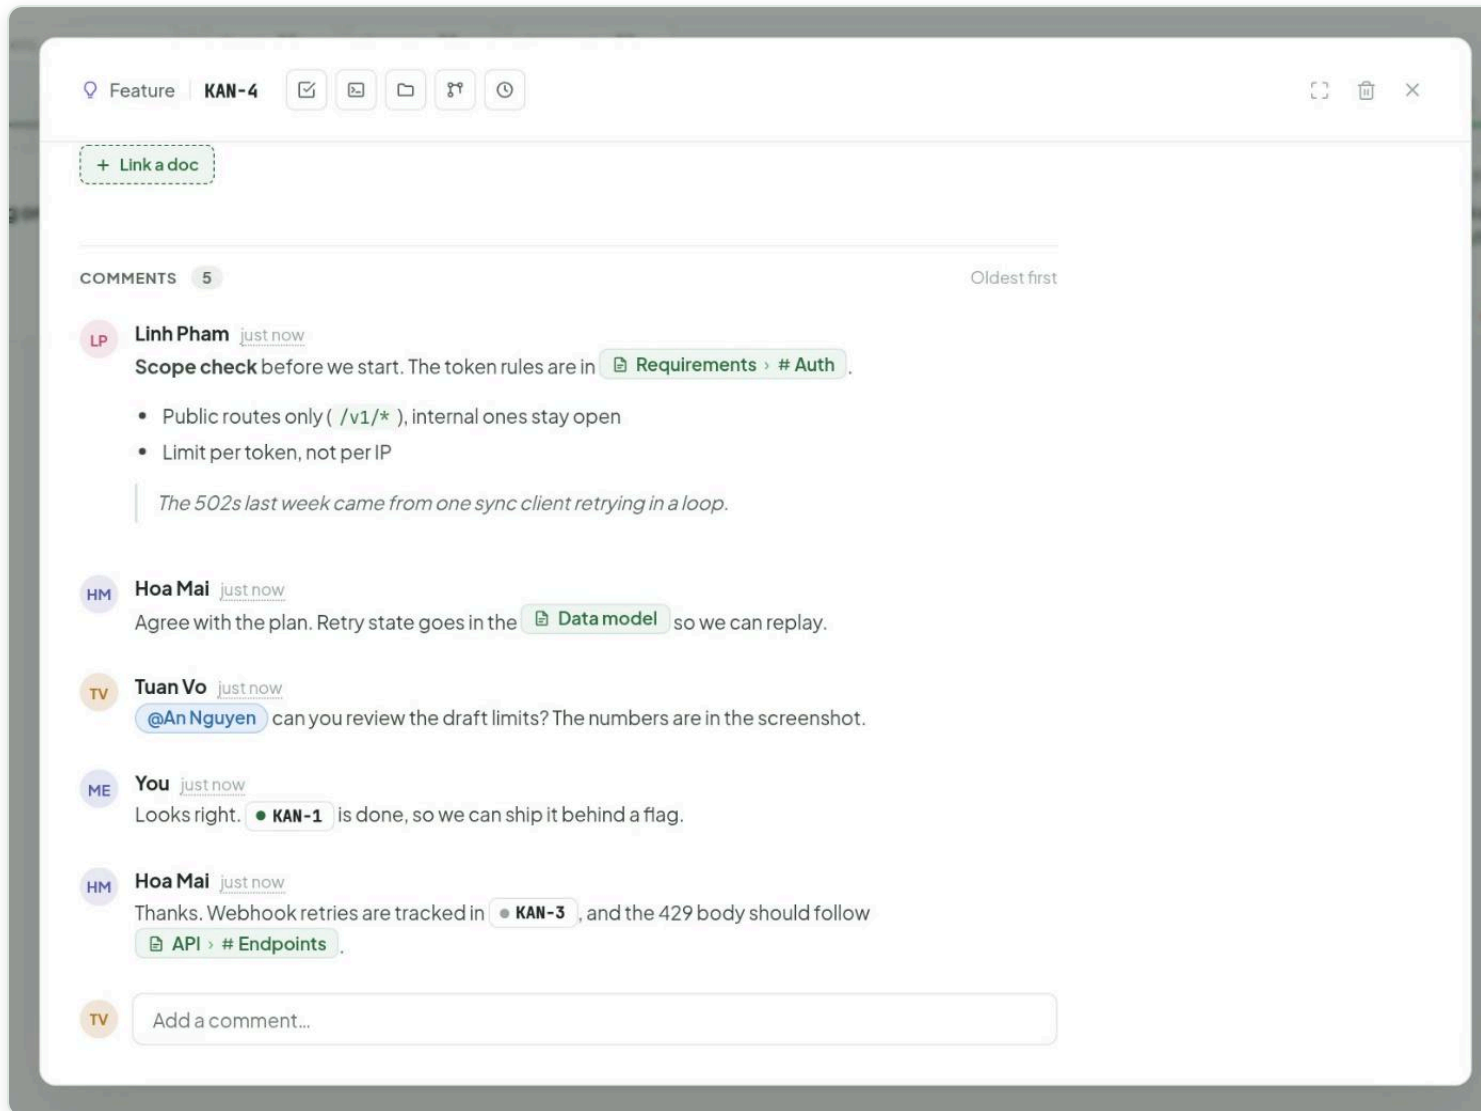

Thread: avatar, tên, giờ có tooltip, pill, @mention, thanh thao tác khi rê chuột

Ảnh 2/2: Comment của mình: Edit / Delete / Copy link

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG


✓ Đếm 5 comment

✓ Tooltip dạng "Mon, Oct 5 · 4:10 PM"
Tue, Oct 6 · 6:05 AM

✓ Của mình có Edit và Delete

✓ Của người khác chỉ có Copy link


✓ Pill và chip @mention

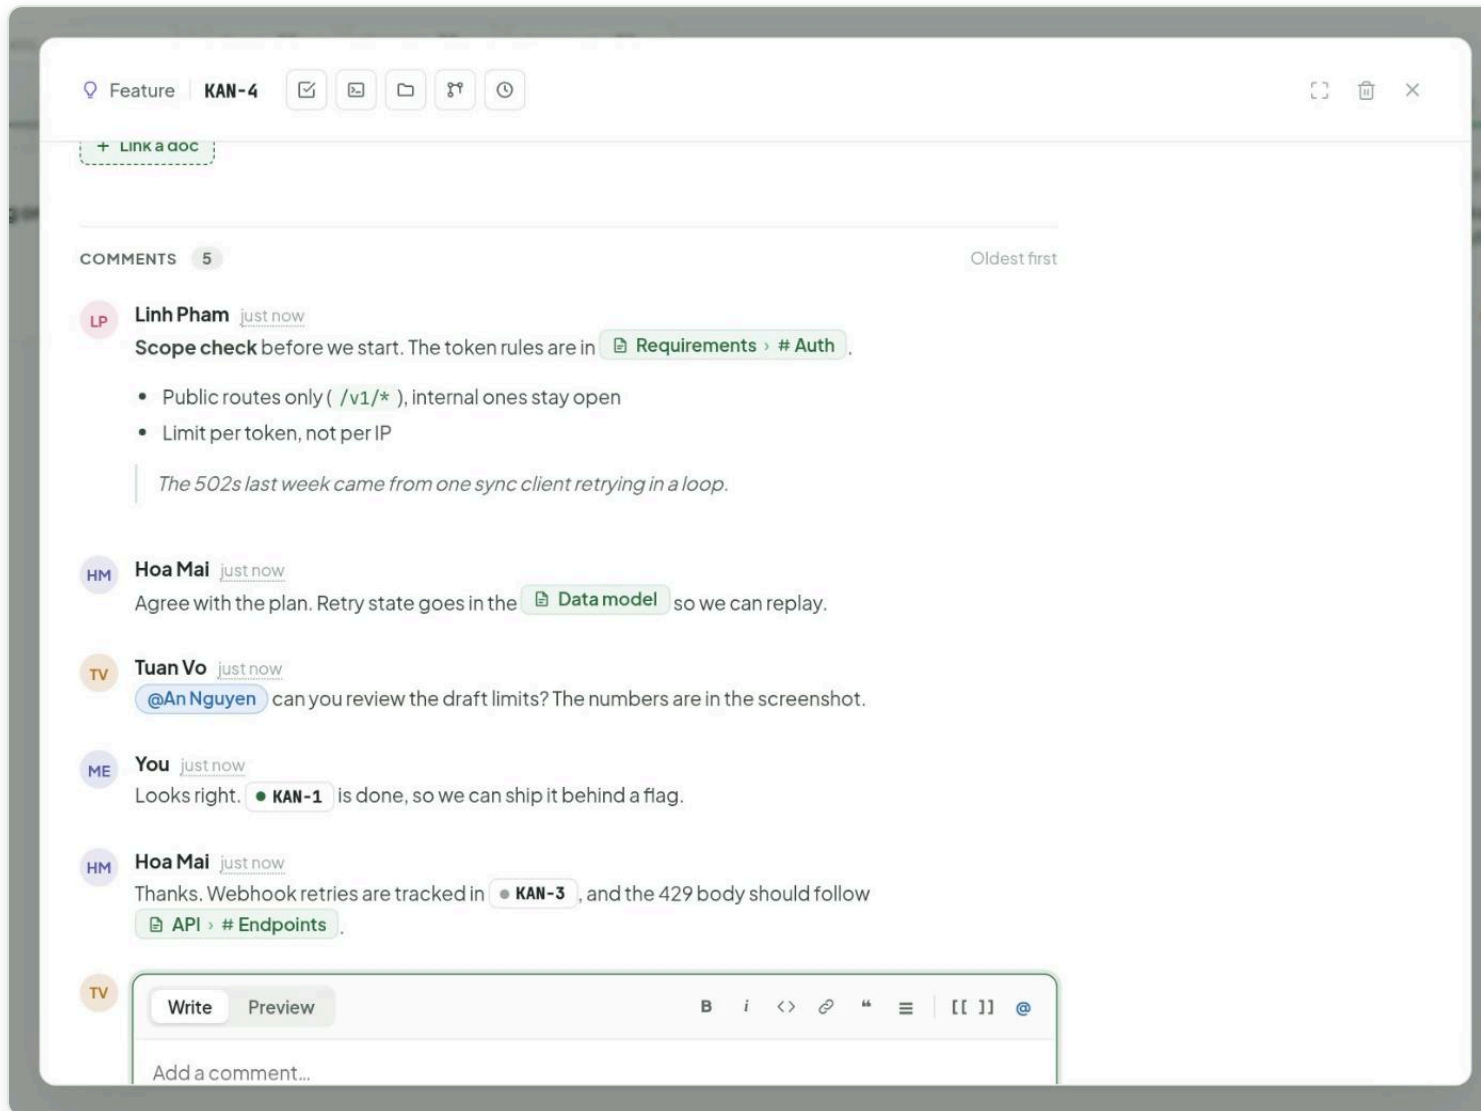

Composer: thu gọn, mở trống, đã gõ có "Draft saved", Preview

Ảnh 1/3: Composer đang mở, trống: Comment bị khóa, toolbar B i <> @

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

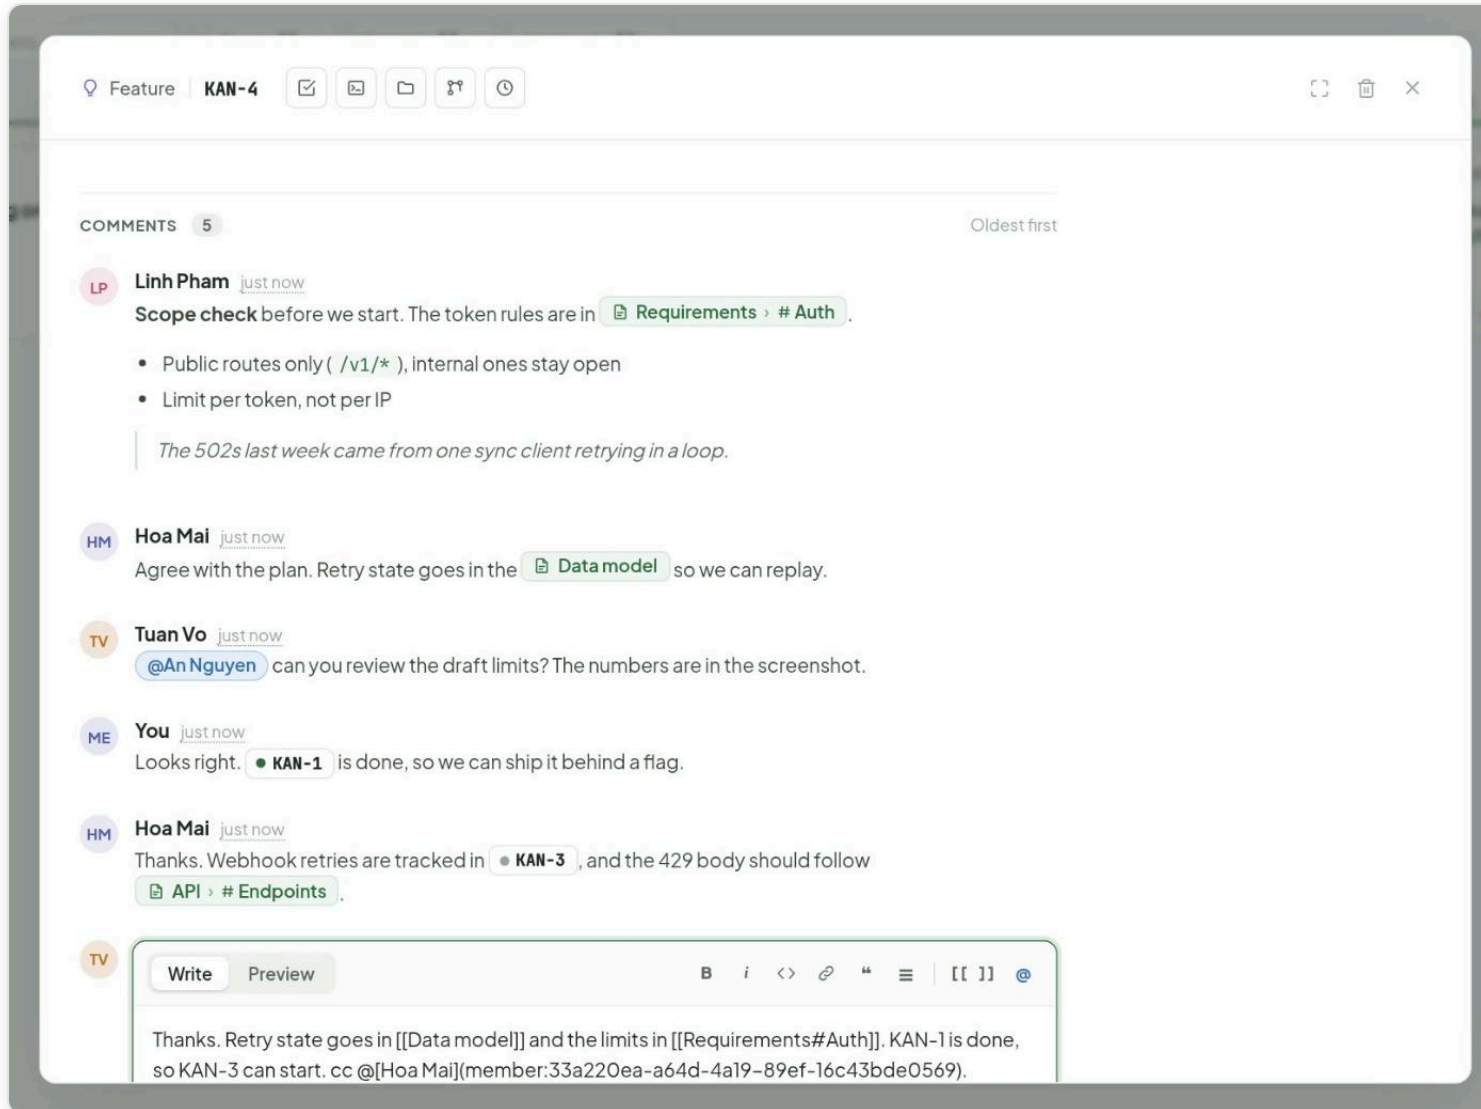

Feature KAN-4

COMMENTS 5 Oldest first

LP Linh Pham just now
Scope check before we start. The token rules are in [Requirements > # Auth](#).

- Public routes only (/v1/*), internal ones stay open
- Limit per token, not per IP

The 502s last week came from one sync client retrying in a loop.

HM Hoa Mai just now
Agree with the plan. Retry state goes in the [Data model](#) so we can replay.

TV Tuan Vo just now
[@An Nguyen](#) can you review the draft limits? The numbers are in the screenshot.

ME You just now
Looks right. [KAN-1](#) is done, so we can ship it behind a flag.

HM Hoa Mai just now
Thanks. Webhook retries are tracked in [KAN-3](#), and the 429 body should follow [API > # Endpoints](#).

TV

Write Preview


B i < > " ☰ [[]] @

Thanks. Retry state goes in [\[\[Data model\]\]](#) and the limits in [\[\[Requirements#Auth\]\]](#). KAN-1 is done, so KAN-3 can start. cc [@\[Hoa Mai\]\(member:33a220ea-a64d-4a19-89ef-16c43bde0569\)](#).

Composer: thu gọn, mở trống, đã gõ có "Draft saved", Preview

Ảnh 2/3: Đã gõ: Comment bật, "Draft saved · kept on this device, per ticket"

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

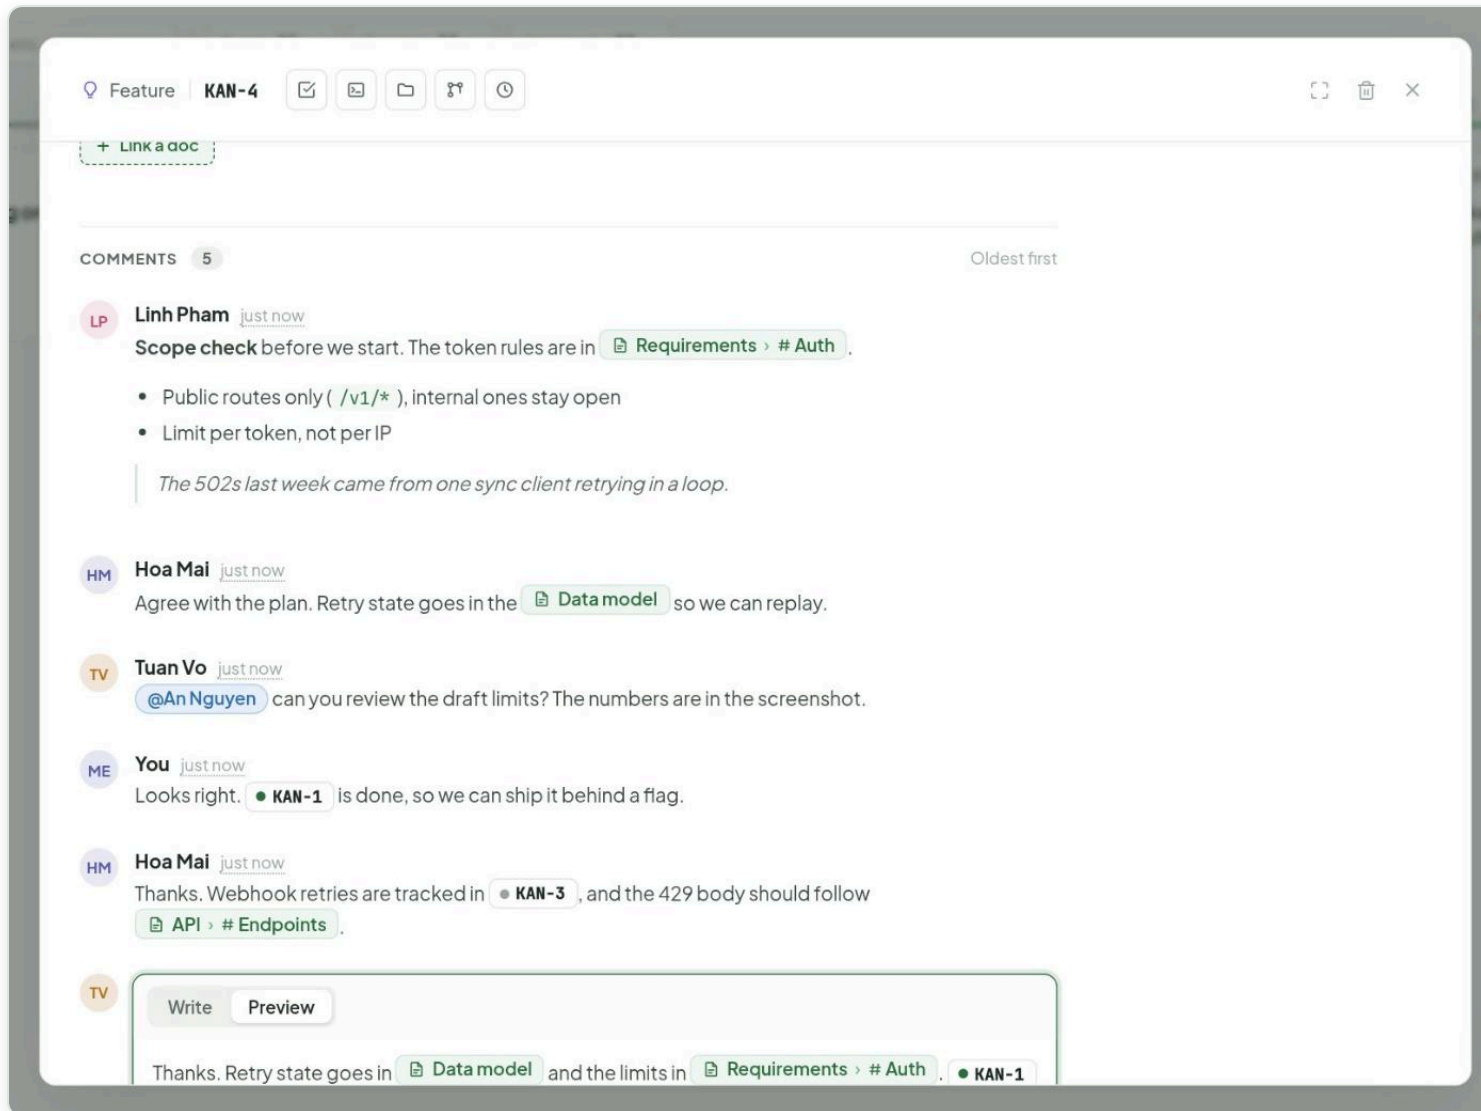


Composer: thu gọn, mở trống, đã gõ có "Draft saved", Preview

Ảnh 3/3: Preview: cùng cách hiển thị với comment đã đăng (pill, chip @, markdown); toolbar ẩn

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG


- ✓ Comment khóa khi trống
- ✓ Draft saved
- ✓ Bản nháp còn sau khi tải lại
- ✓ Preview có pill và chip

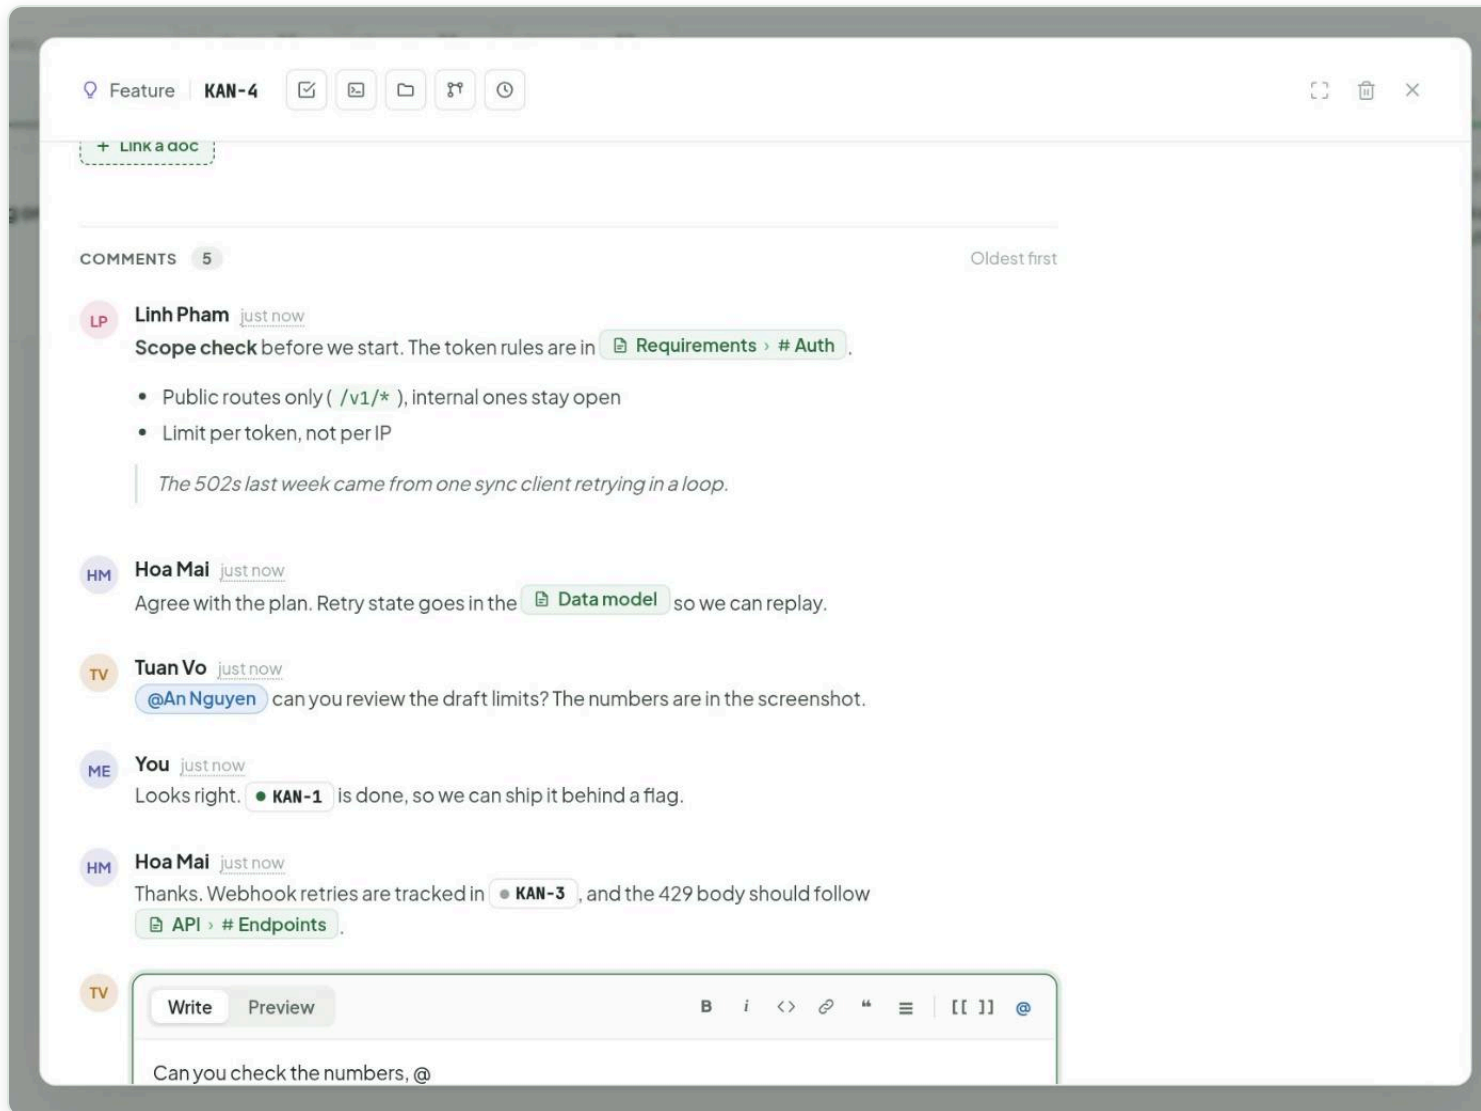

Gõ @, [[và KAN- trong composer

Ảnh 1/3: @: "On this ticket" (Assignee, Reporter, Commented) rồi "Everyone else"

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

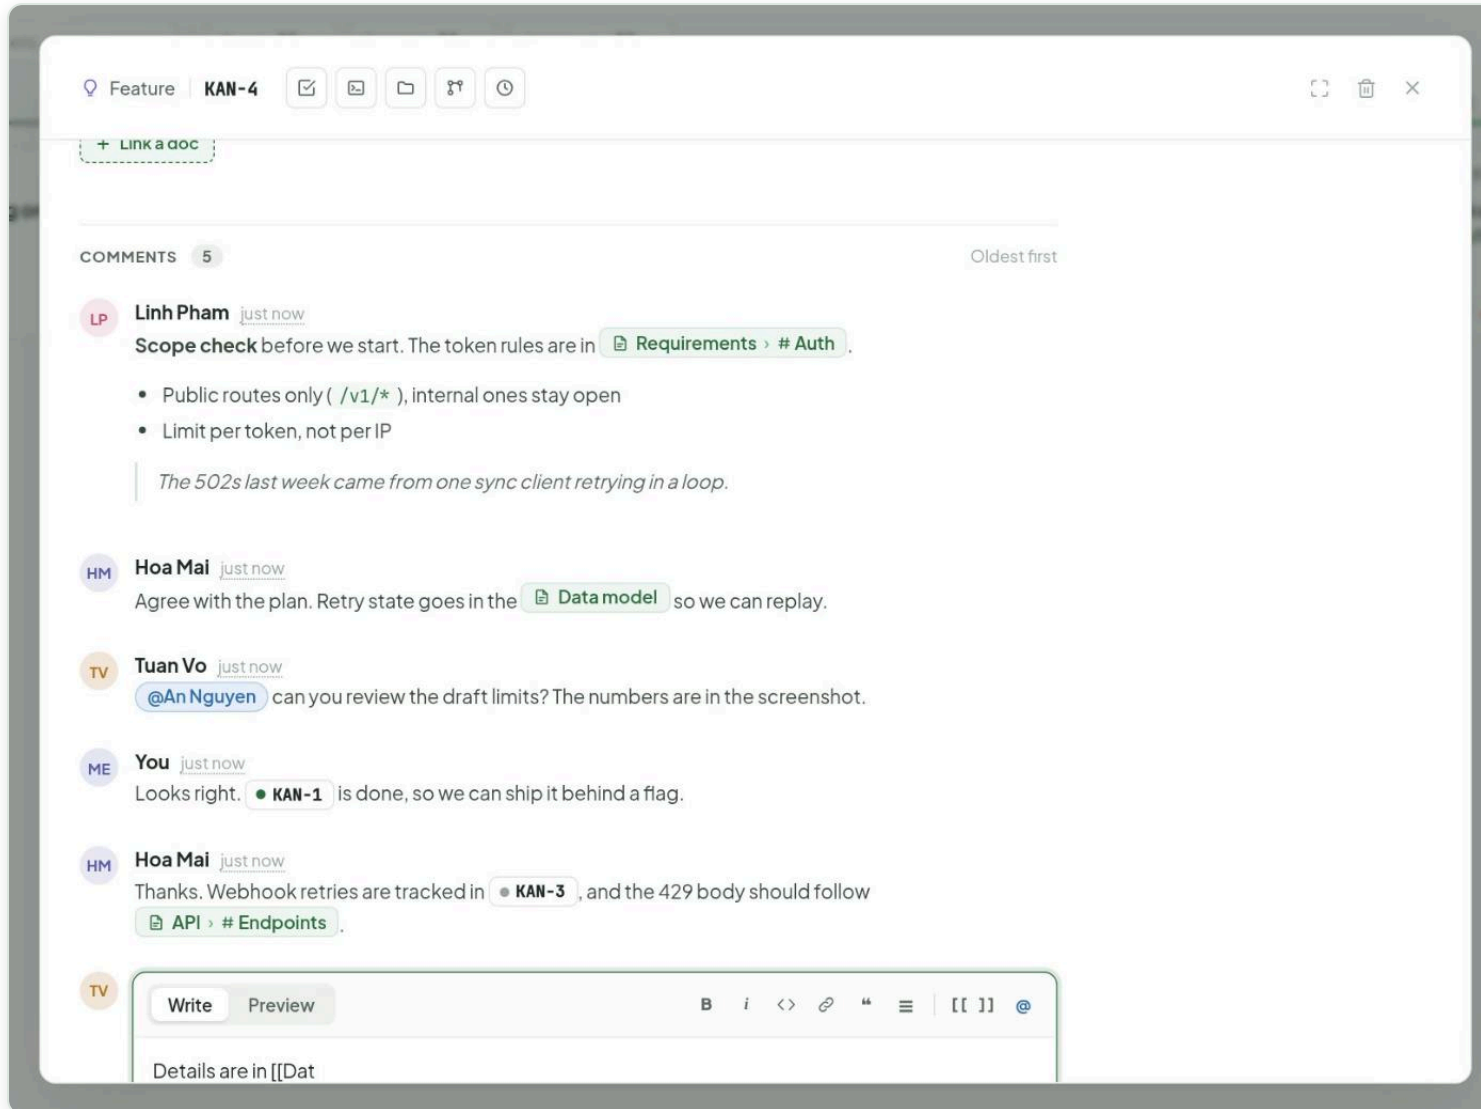

Gõ @, [[và KAN- trong composer

Ảnh 2/3: [[trong comment: danh sách Pages

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

The screenshot shows a web application interface for a Kanban board. At the top, there's a header with a search icon, the text "Feature KAN-4", and several icons for actions like edit, delete, and share. Below the header, there's a section labeled "COMMENTS 5" with a "Oldest first" sorting option. The comments are listed vertically, each with a user avatar and name, a timestamp "just now", and the comment text. The first comment is from "Linh Pham" (LP) and discusses "Scope check" and "token rules". The second is from "Hoa Mai" (HM) about "Retry state". The third is from "Tuan Vo" (TV) mentioning "@An Nguyen". The fourth is from "You" (ME) about "KAN-1". The fifth is from "Hoa Mai" (HM) about "Webhook retries" and "KAN-3". At the bottom, there's a comment input area with a "Write" button, a "Preview" button, and a rich text editor toolbar with icons for bold, italic, code, link, quote, and list. The input text is "This is blocked until KAN-".

Feature KAN-4

+ Link a doc

COMMENTS 5 Oldest first

LP **Linh Pham** just now
Scope check before we start. The token rules are in [Requirements > # Auth](#).

- Public routes only (/v1/*), internal ones stay open
- Limit per token, not per IP

The 502s last week came from one sync client retrying in a loop.

HM **Hoa Mai** just now
Agree with the plan. Retry state goes in the [Data model](#) so we can replay.

TV **Tuan Vo** just now
[@An Nguyen](#) can you review the draft limits? The numbers are in the screenshot.

ME **You** just now
Looks right. [KAN-1](#) is done, so we can ship it behind a flag.

HM **Hoa Mai** just now
Thanks. Webhook retries are tracked in [KAN-3](#), and the 429 body should follow [API > # Endpoints](#).

TV **You** just now
Write Preview **B i <> link quote list** **[[]] @**

This is blocked until KAN-

Gõ @, [[và KAN- trong composer

Ảnh 3/3: KAN-: danh sách ticket (không cần [[


✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

✓ Nhóm On this ticket và Everyone else
ON THIS TICKET TV Tuan Vo Assignee A Admin
Reporter LP Linh Pham Commented HM Hoa Mai
Commented EVERYONE ELSE

✓ Danh sách trang

✓ Danh sách ticket

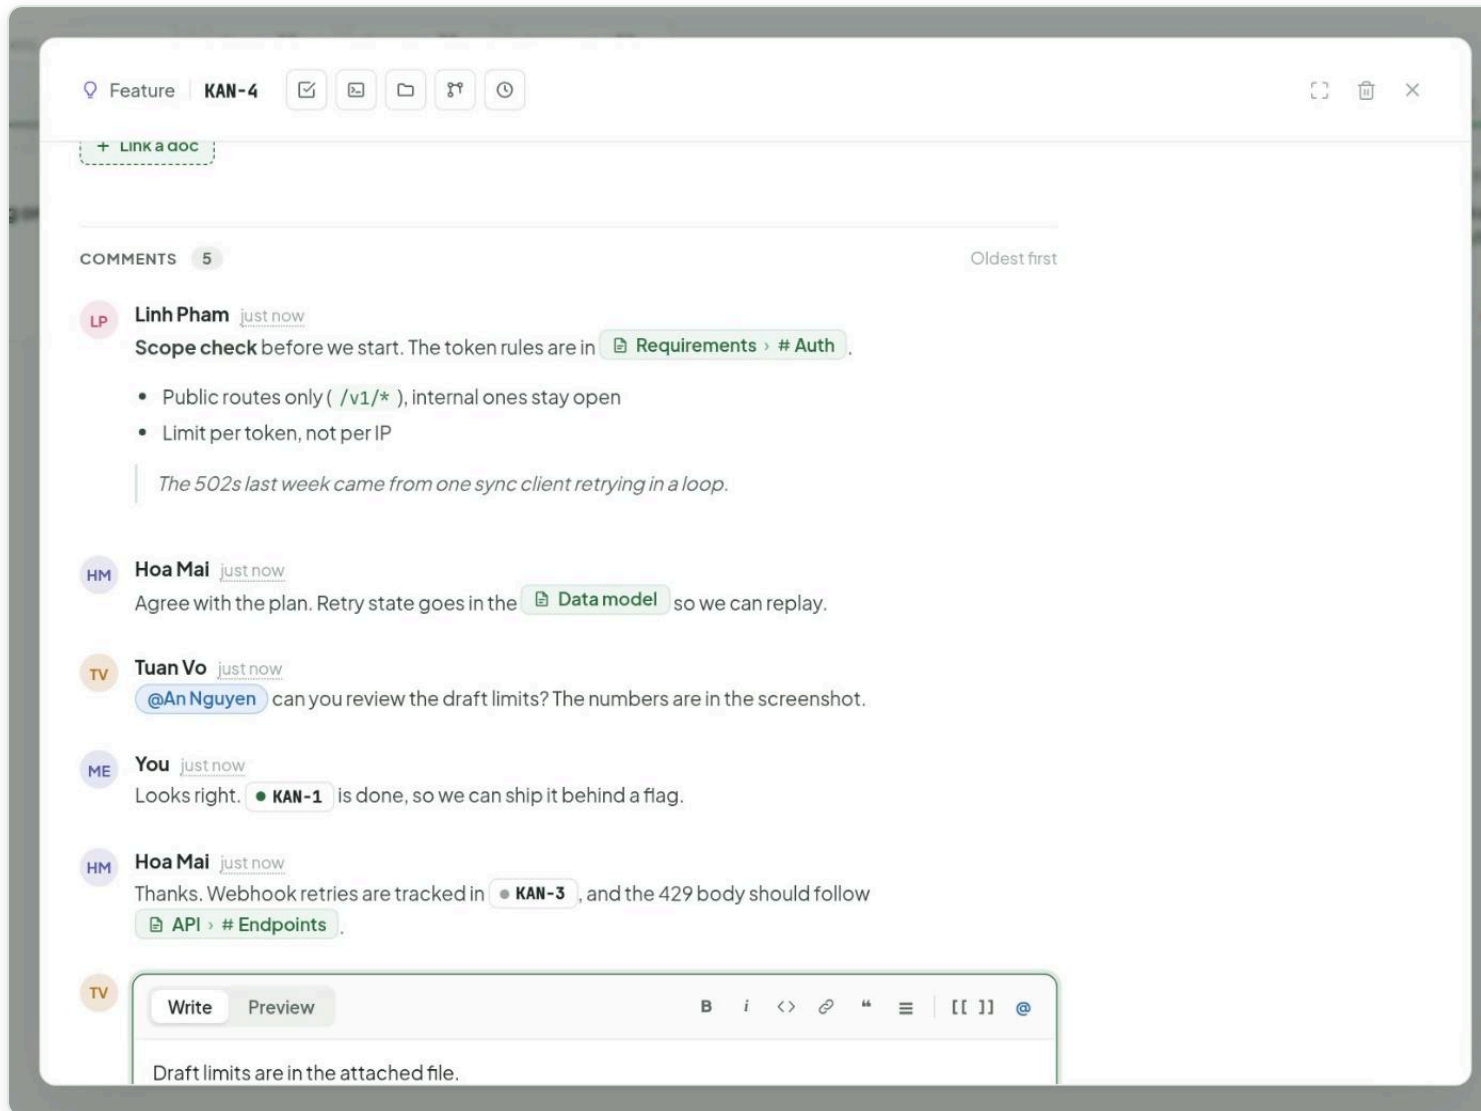

Đính kèm: chip tải lên, Comment chờ tải xong, gửi bằng Ctrl+Enter

Ảnh 1/1: Chip đính kèm "load-test.csv" đã tải xong

✓ ĐẠT


KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

✓ Chip có tên tệp

✓ Đã gửi, có liên kết tệp

Draft limits are in the attached file. [load-test.csv](/uploads/load-test-ef6d4209bee4.cs


✓ Bản nháp được xóa sau khi gửi

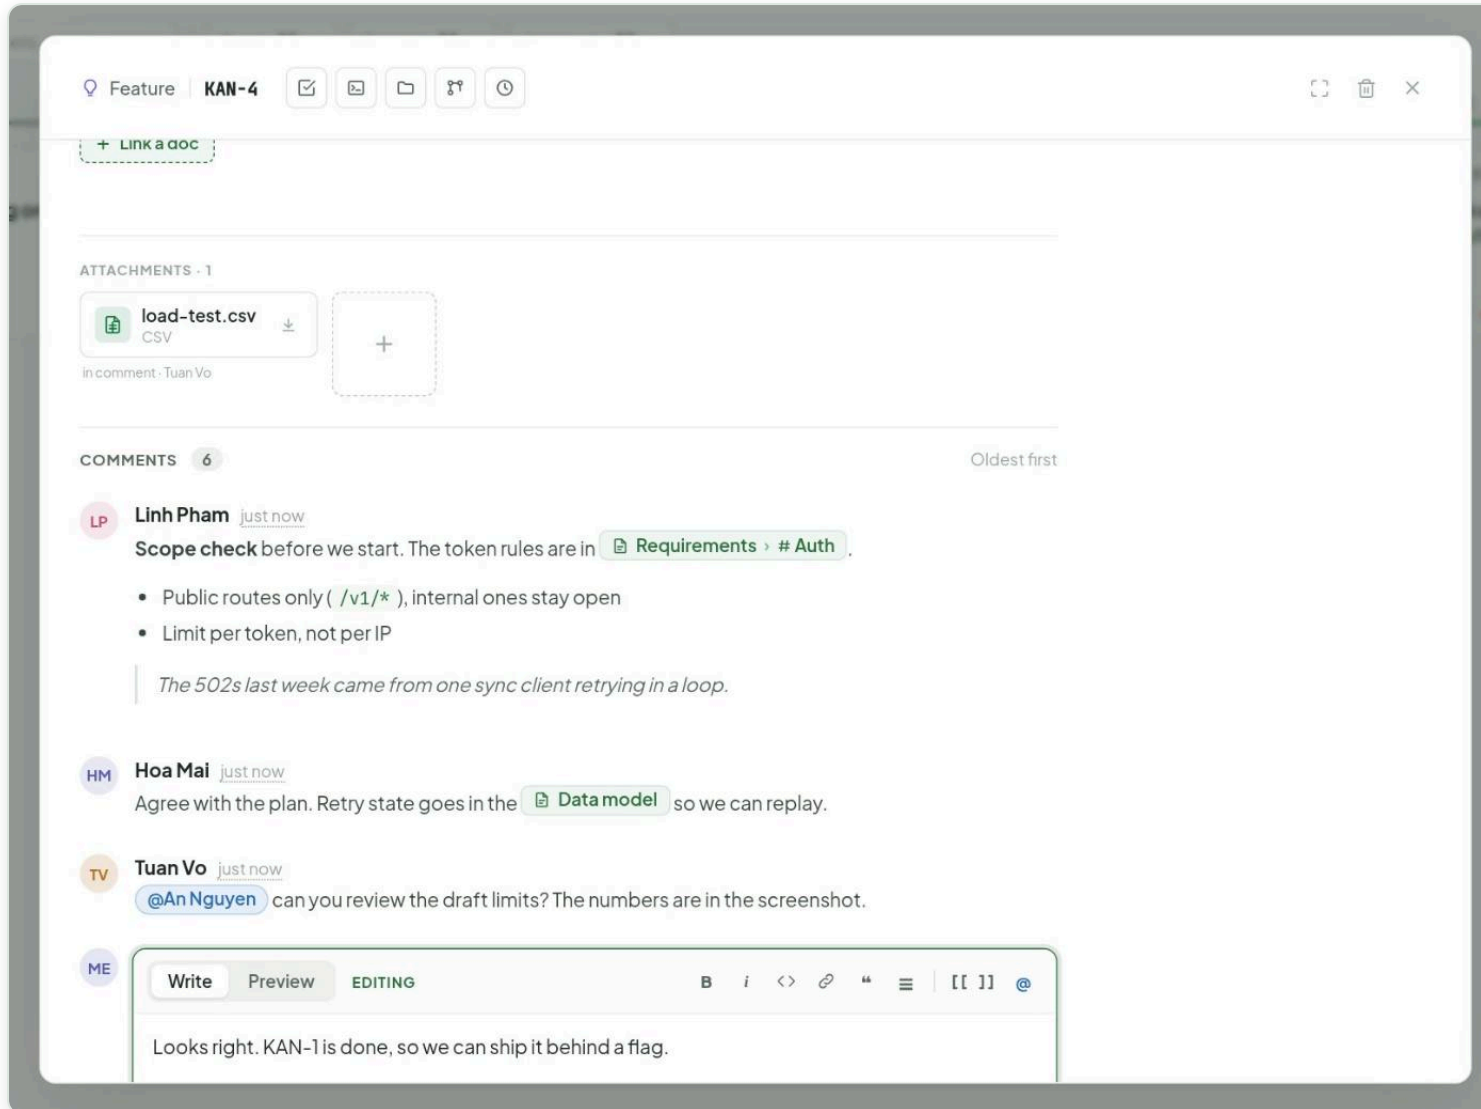

Sửa tại chỗ: EDITING, Save, dấu "edited"

Ảnh 1/2: Sửa tại chỗ: composer thay chỗ comment, nhấn EDITING, nút Save

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

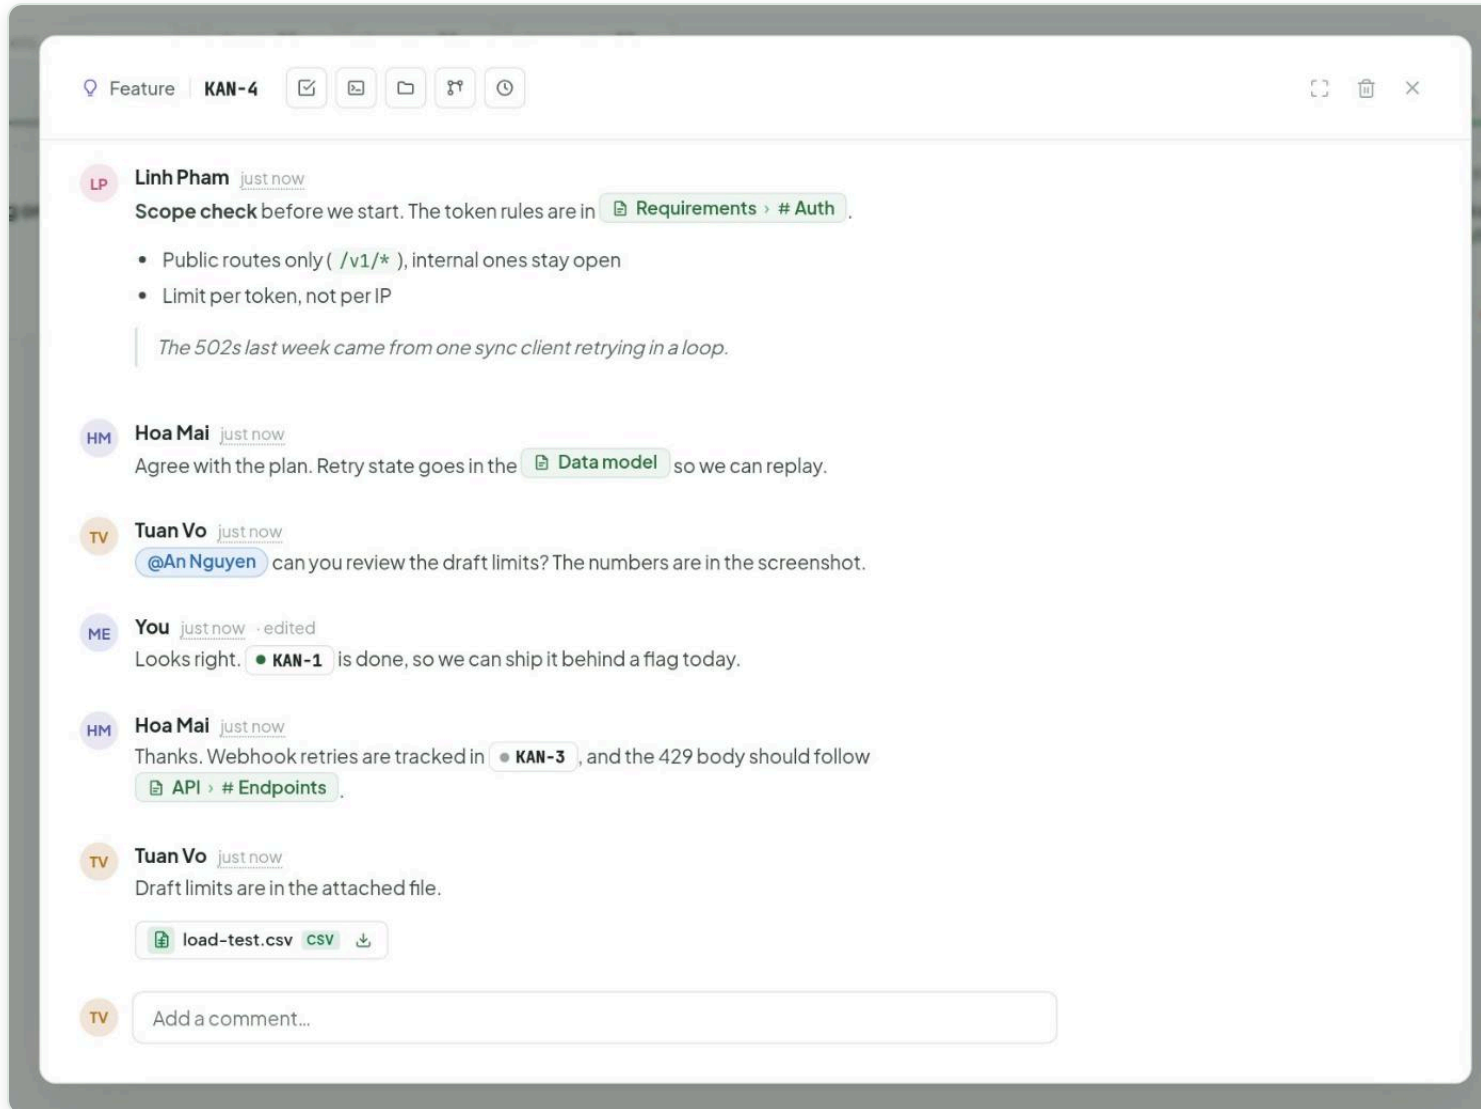

Sửa tại chỗ: EDITING, Save, dấu "edited"


Ảnh 2/2: Sau khi lưu: comment hiện ". edited"

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

✓ Nhấn EDITING và nút Save

✓ Dấu edited

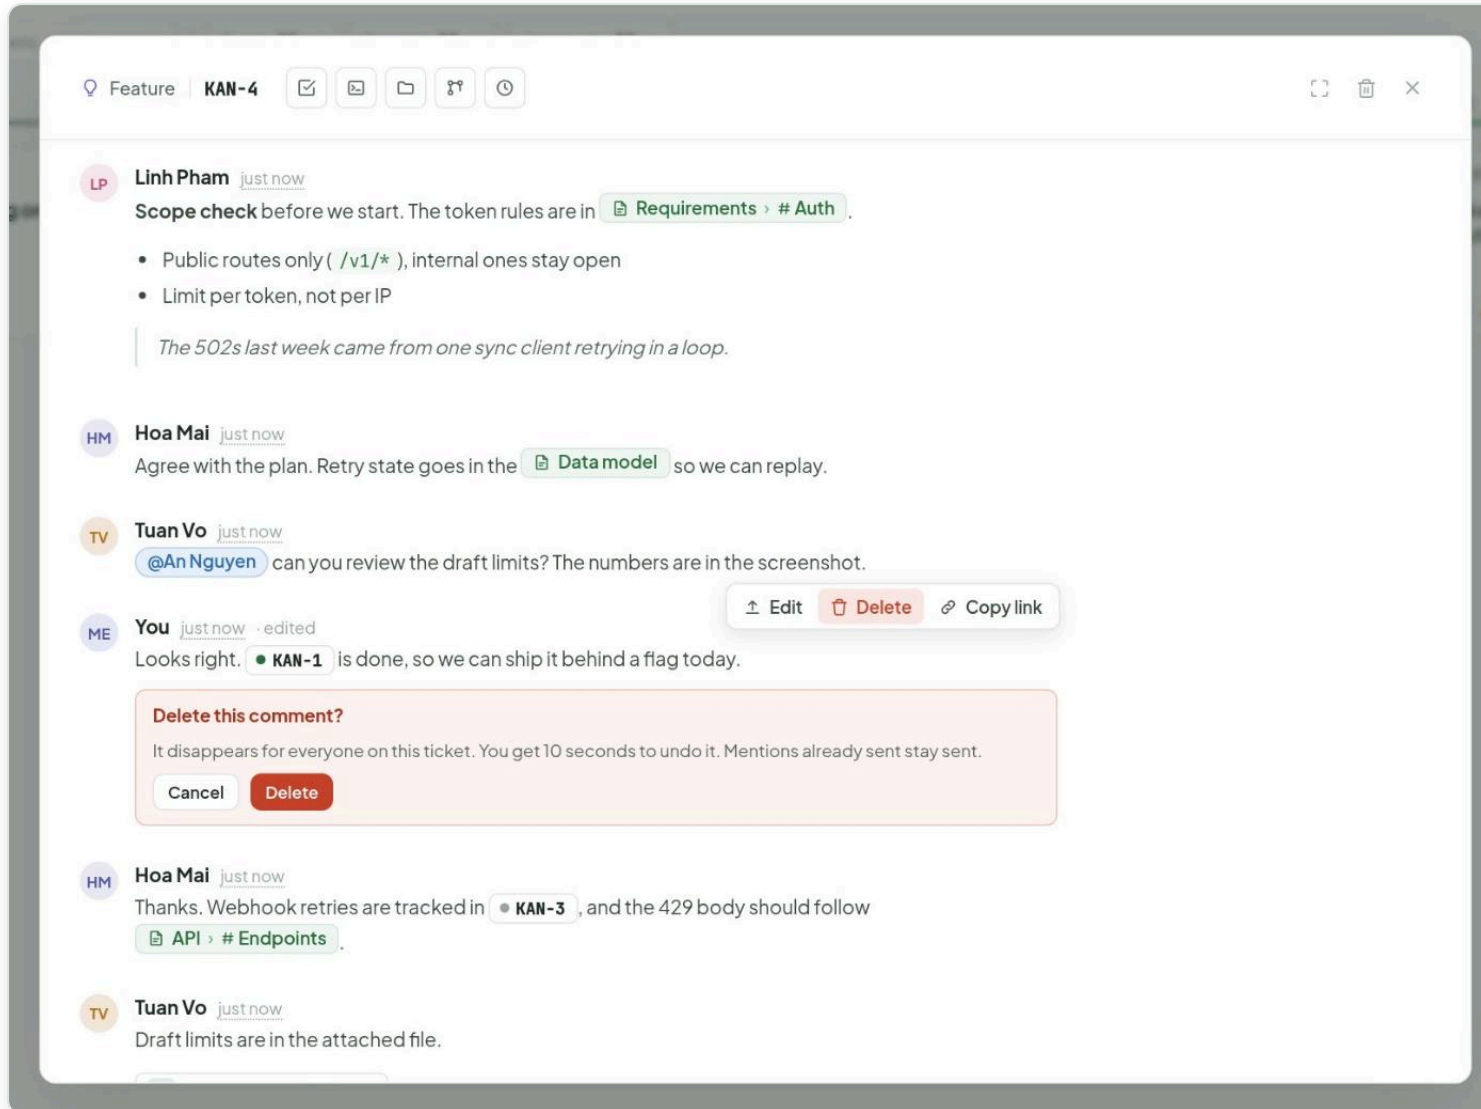

Xóa: xác nhận ngay dưới comment, thanh mảnh + Undo, toast Undo

Ảnh 1/2: Xác nhận xóa đồ ngay dưới comment (không hộp thoại), nút Delete trên thanh được tô

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

Feature KAN-4

COMMENTS 5 Oldest first

Linh Pham just now
Scope check before we start. The token rules are in `Requirements > # Auth`.

- Public routes only (/v1/*), internal ones stay open
- Limit per token, not per IP

The 502s last week came from one sync client retrying in a loop.

Hoa Mai just now
Agree with the plan. Retry state goes in the `Data model` so we can replay.

Tuan Vo just now
`@An Nguyen` can you review the draft limits? The numbers are in the screenshot.

Comment deleted · Undo

Hoa Mai just now
Thanks. Webhook retries are tracked in `KAN-3`, and the 429 body should follow `API > # Endpoints`.

Tuan Vo just now
Draft limits are in the attached file.

`load-test.csv` CSV

Add a comment...

✓ **Comment deleted**
Your comment on KAN-4 was removed. Undo

Xóa: xác nhận ngay dưới comment, thanh mảnh + Undo, toast Undo

Ảnh 2/2: Comment gấp thành thanh mảnh "Comment deleted · Undo"; toast "Comment deleted" có Undo; số đếm giảm ngay

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Lời xác nhận
- ✓ Thanh mảnh có Undo
- ✓ Số đếm giảm
- ✓ Toast Undo
- ✓ Undo khôi phục đúng chỗ
5 → 6

BẰNG CHỨNG TỪ HỆ THỐNG / API

Server: comment bị xóa miễn rồi khôi phục
\$ POST /tickets/KAN-n/comments/{id}/restore
trước Undo: 5 comment, sau Undo: 6 comment

Feature

KAN-5

DESCRIPTION

Add a description...

SUB-TASKS

+ Add sub-task

SUB-TICKETS

+ Add sub-ticket

ACCEPTANCE CRITERIA

+ Add criterion

RELATIONS

No links

+ Add link

LINKED DOCS 0

+ Link a doc

COMMENTS 0

Oldest first

No comments yet

Start the conversation. Type @ to mention a teammate or [[to link a doc.

ME

Add a comment...

main

baseline

ASSIGNEE

Unassigned

PRIORITY

Medium

DUE DATE

-

ESTIMATE

-

DONE REQUIRES

☐ All acceptance criteria met

☐ All test cases passed

Created just now by Admin

Updated just now


Trạng thái: trống, thread dài gấp giữa, comment rất dài

Ảnh 1/2: Chưa có comment: "No comments yet – Type @ to mention a teammate or [[to link a doc."; composer vẫn thu gọn

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

Kiểm chứng tính năng Docs · commit 5de0851

Trang 114

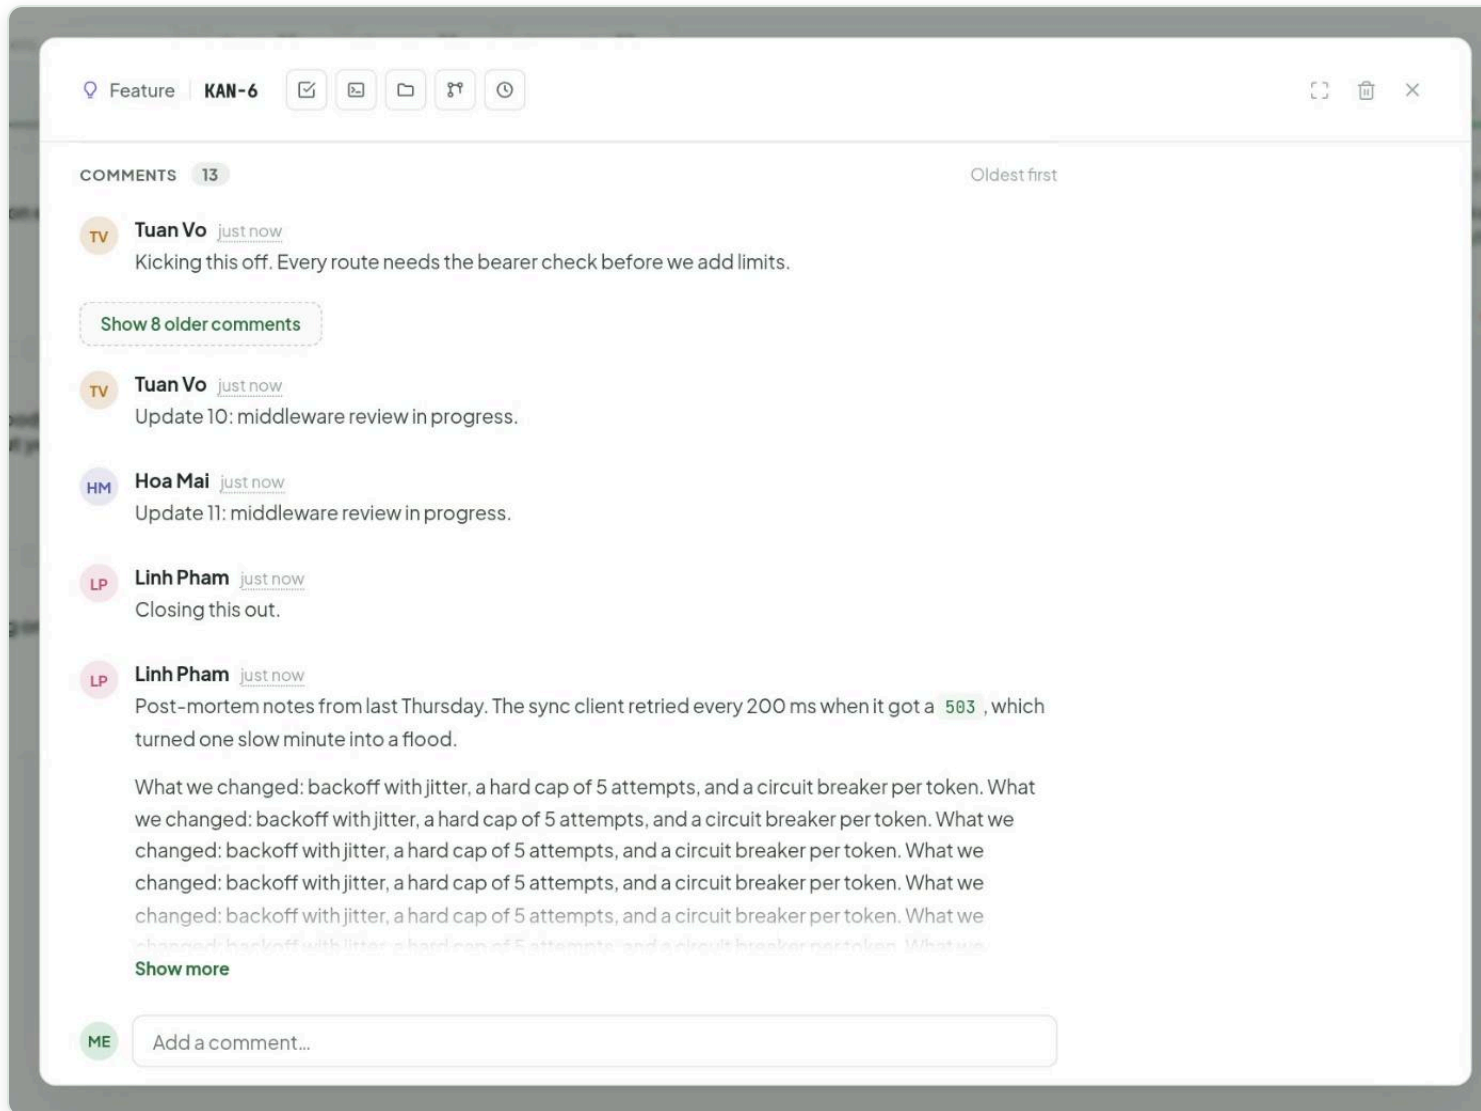


Trạng thái: trống, thread dài gấp giữa, comment rất dài

Ảnh 2/2: Thread dài: comment đầu, nút "Show N older comments", bốn comment mới nhất

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG


- ✓ Trạng thái trống
- ✓ Nút "Show N older comments"
- ✓ Comment rất dài có Show more
- ✓ Mở rộng hiện đủ 13

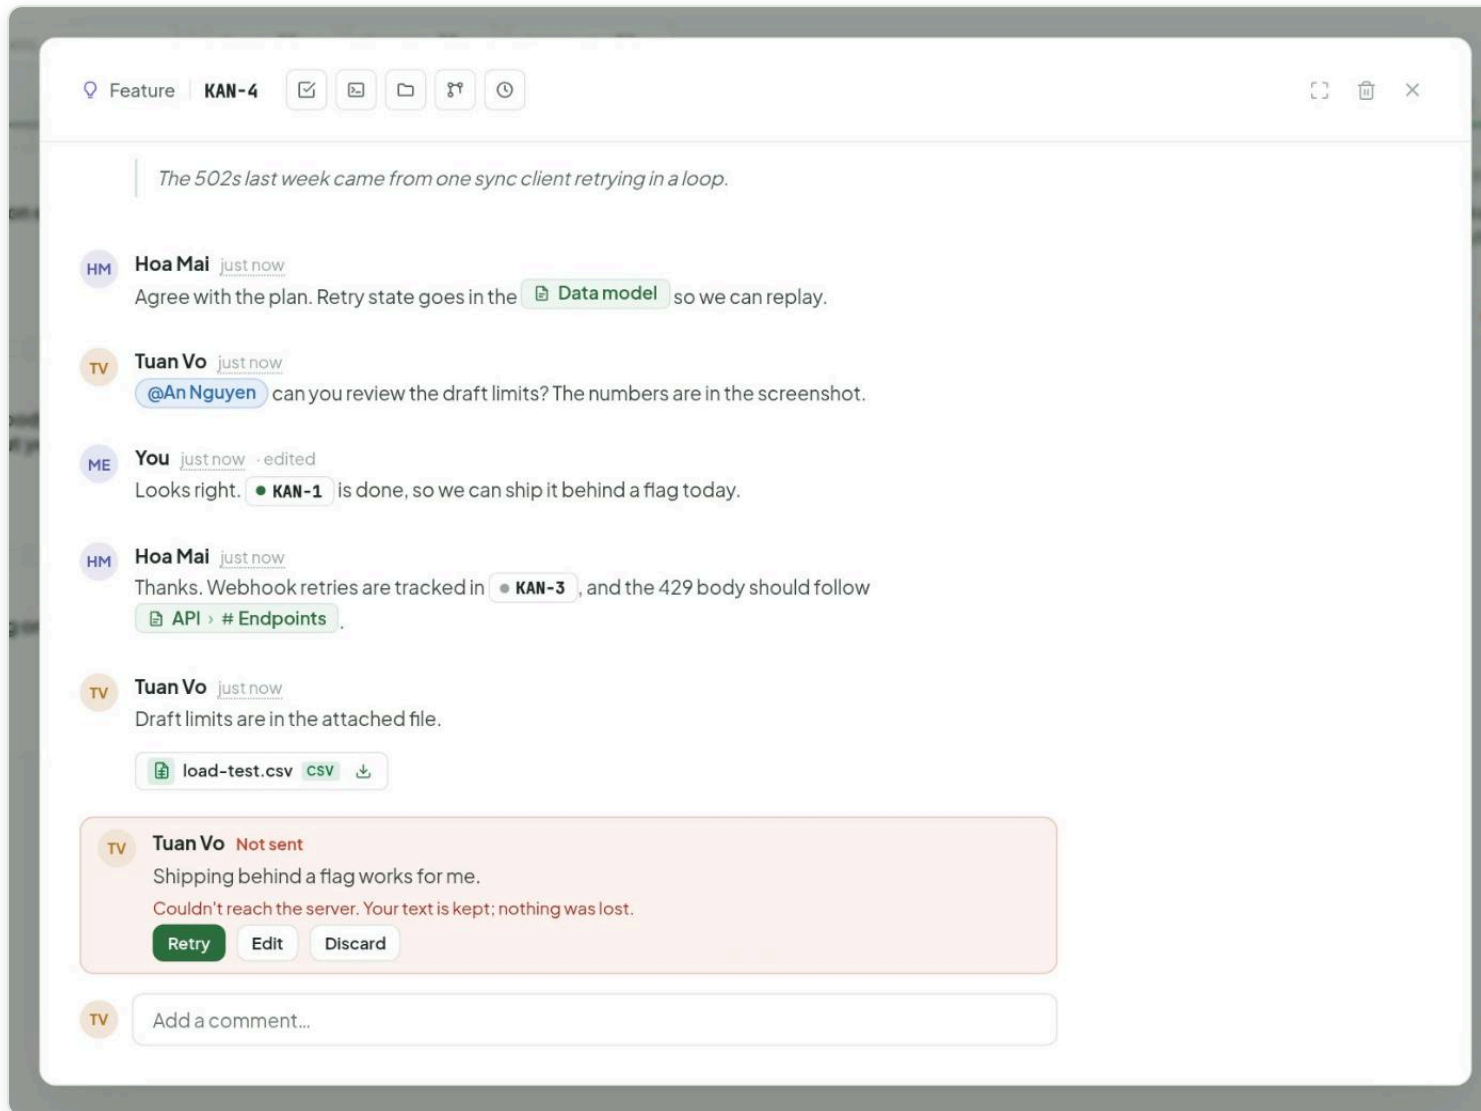

Gửi lỗi giữ nguyên chữ; ngoại tuyến xếp hàng và gửi khi có mạng

Ảnh 1/2: Gửi lỗi: comment ở lại trong thread, nền đỏ nhạt, Retry/Edit/Discard, chữ còn nguyên

Kết quả kiểm tra ở ảnh tiếp theo →

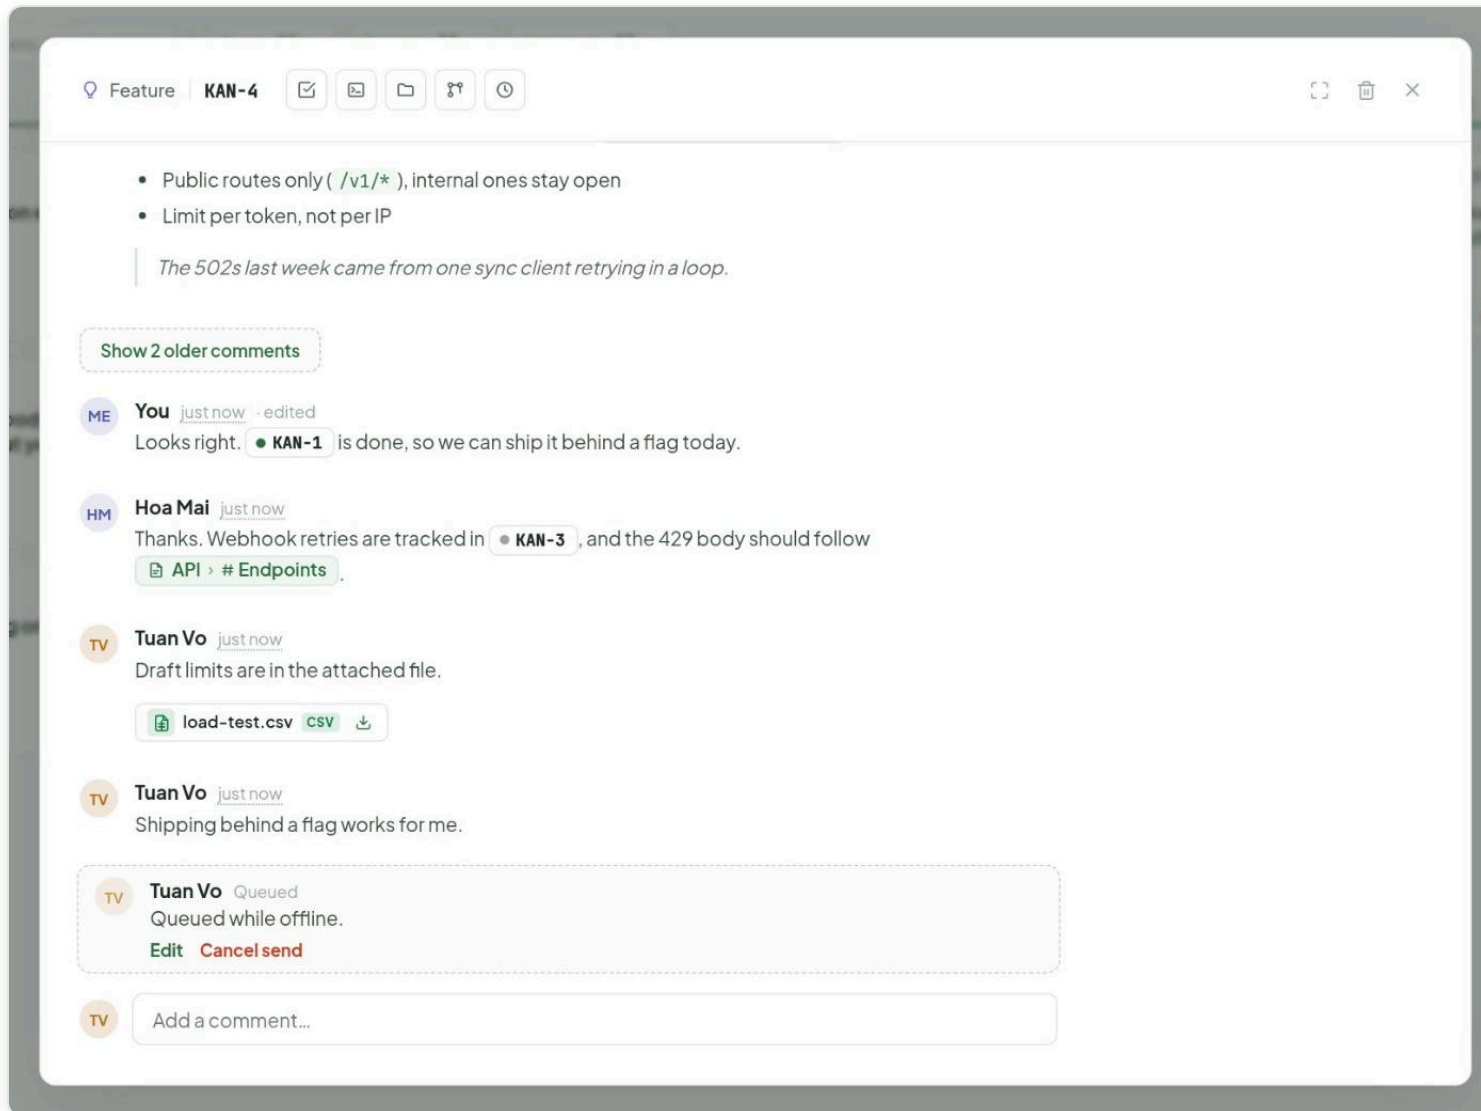

Gửi lỗi giữ nguyên chữ; ngoại tuyến xếp hàng và gửi khi có mạng

Ảnh 2/2: Ngoại tuyến: banner "You are offline", dòng nét đứt "Queued" với Edit / Cancel send

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Hiện trạng thái "Not sent"
- ✓ Retry gửi được
- ✓ Banner offline và dòng Queued
- ✓ Có mạng lại: hàng đợi tự gửi, thành comment thường

Feature

KAN-4

COMMENTS

9

Oldest first

LP

Linh Pham

just now

Scope check before we start. The token rules are in [Requirements > # Auth](#).

Public routes only (/v1/*), internal ones stay open

Limit per token, not per IP

The 502s last week came from one sync client retrying in a loop.

Show 4 older comments

TV

Tuan Vo

just now

Draft limits are in the attached file.

load-test.csv

CSV

TV

Tuan Vo

just now

Shipping behind a flag works for me.

TV

Tuan Vo

just now

Queued while offline.

AN

An Nguyen

just now

Can you take a look, [@Linh Pham](#)? The draft limits are above.

TV

Add a comment...

@mention: chip xanh và danh sách người được báo

Ảnh 1/1: Comment có chip @Linh Pham (xanh dương, khác pill trạng và ticket)

✓ ĐẠT

KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

- ✓ Chip @
- ✓ Linh Pham được báo, tác giả thì không

BẢNG CHỨNG TỪ HỆ THỐNG / API

Ai được báo (reporter, assignee, người đã comment, người được @mention, trừ tác giả)

\$ GET /tickets/KAN-4 → comments[-1].notified

Admin

Tuan Vo

Linh Pham

Hoa Mai

(tác giả An Nguyen không nằm trong danh sách; 8 comment trên ticket)

Phụ lục A · Kiểm thử tự động (server và giao diện)

Bộ test chạy trên SQLite thật (không mock). Kết quả toàn bộ server: **332 passed, 217 warnings in 36.43s**; kiểm tra kiểu giao diện: **tsc --noEmit sạch, vite build thành công**. Các test mới của Docs (95 test):

```
PASS docs · test_slugify_and_duplicate_anchors
PASS docs · test_parse_references_skips_code_and_tracks_sections
PASS docs · test_diff_markdown_counts_and_word_level
PASS docs · test_create_from_template_is_draft_with_unique_slug
PASS docs · test_title_required_and_bad_template
PASS docs · test_tree_ordering_and_move_rules
PASS docs · test_rename_keeps_slug
PASS docs · test_duplicate_with_children
PASS docs · test_draft_publish_version_flow
PASS docs · test_publish_conflict_returns_409
PASS docs · test_publish_without_draft_is_422_and_discard
PASS docs · test_restore_adds_new_version_and_diff
PASS docs · test_delete_restore_subtree_and_orphan_child
PASS docs · test_restore_whole_subtree
PASS docs · test_purge_only_from_bin
PASS docs · test_purge_expired_after_30_days
PASS docs · test_references_backlinks_and_resolve
PASS docs · test_resolve_in_bin_and_ambiguous_prefers_shallowest
PASS docs · test_ticket_description_backlink
PASS docs · test_by_slug_and_templates
PASS docs · test_mcp_docs_tools_round_trip_and_conflict
PASS docs · test_forward_reference_resolves_when_target_is_published_later
PASS docs_v2 · test_page_detail_has_stats
PASS docs_v2 · test_rename_preview_counts_links_in_published_text_and_drafts
PASS docs_v2 · test_rename_with_rewrite_updates_links_drafts_and_versions
PASS docs_v2 · test_rename_without_rewrite_leaves_links_alone
PASS docs_v2 · test_rewrite_keeps_drafts_publishable_and_skips_ambiguous_titles
PASS docs_v2 · test_rewrite_rejects_titles_that_cannot_be_links
PASS docs_v2 · test_heading_rename_keeps_old_anchor_links_working
PASS docs_v2 · test_alias_does_not_apply_when_heading_count_changes_or_slug_is_reused
PASS docs_v2 · test_delete_preview_lists_subtree_and_linking_pages
PASS docs_v2 · test_docs_disabled_project_answers_403_everywhere
PASS docs_v2 · test_new_projects_have_docs_enabled
PASS docs_v2 · test_ticket_docs_origins_description_comment_manual_and_page
PASS docs_v2 · test_description_edit_refreshes_the_ticket_doc_links_and_backlinks
PASS docs_v2 · test_manual_link_errors
PASS docs_v2 · test_backlinks_rows_carry_origin_and_sentence_context
PASS docs_v2 · test_recycle_bin_parent_flags_and_empty_bin
PASS docs_v2 · test_restoring_a_child_of_a_deleted_parent_returns_at_top_level
PASS docs_v2 · test_notification_event_only_when_notify_is_true
PASS docs_v2 · test_errors_carry_a_request_id_header_and_detail
PASS docs_search · test_title_beats_heading_beats_body
PASS docs_search · test_words_are_anded_phrases_must_match_as_written_and_minus_excludes
PASS docs_search · test_scopes_space_all_and_tickets
PASS docs_search · test_deleted_pages_leave_the_index_and_return_on_restore
PASS docs_search · test_index_follows_publish_rename_and_duplicate
PASS docs_search · test_filters_author_status_edited_since_under_page_has_tickets_sort
PASS docs_search · test_pagination
PASS docs_search · test_results_show_the_parent_path
PASS docs_search · test_suggestion_when_nothing_matches
PASS docs_search · test_similar_pages_for_a_missing_slug
PASS docs_search · test_fallback_without_fts5_gives_the_same_answers
PASS docs_search · test_fallback_when_match_raises
PASS docs_search · test_index_writes_are_noops_without_fts5_and_catch_up_afterwards
PASS docs_search · test_ensure_fts_creates_the_table_lazyly_and_backfills
PASS docs_import · test_dry_run_reports_the_plan_and_writes_nothing
PASS docs_import · test_folders_become_parent_pages_and_pages_are_drafts
PASS docs_import · test_index_and_readme_become_the_folder_page_body
PASS docs_import · test_titles_front_matter_beats_heading_beats_file_name
PASS docs_import · test_front_matter_errors_name_the_line
PASS docs_import · test_conflict_copy_renames_and_skip_leaves_files_out
PASS docs_import · test_importing_under_a_parent_page
PASS docs_import ·
test_wrong_extension_size_utf8_and_unsafe_paths_are_errors_not_crashes
PASS docs_import · test_dot_segments_are_harmless_and_case_of_extension_is_ignored
PASS docs_import · test_too_many_files_and_no_files
PASS docs_import · test_missing_paths_fall_back_to_the_upload_name
PASS docs_import · test_import_keeps_links_as_written_and_resolve_pass_indexes_them
PASS docs_import · test_import_with_publish_creates_versions_and_links
PASS docs_import · test_imported_drafts_are_searchable_by_title_and_body
PASS docs_import · test_import_notify_only_when_published_and_asked
PASS docs_import · test_clean_path[a/b.md-expected0]
PASS docs_import · test_clean_path[./a//b.md-expected1]
PASS docs_import · test_clean_path[a\\b.md-expected2]
PASS docs_import · test_clean_path[.. /x.md-None]
PASS docs_import · test_clean_path[a/.. /b.md-None]
PASS docs_import · test_clean_path[/etc/passwd.md-None]
PASS docs_import · test_clean_path[-None]
PASS docs_import · test_clean_path[ -None]
PASS docs_import · test_clean_path[a\x00b.md-None]
PASS docs_import · test_clean_path[D:\\x.md-None]
PASS docs_import · test_collect_local_walks_folders_and_skips_hidden_and_non_markdown
PASS docs_import · test_collect_local_ignores_symlinks_that_leave_the_folder
PASS docs_mcp · test_full_crud_round_trip
PASS docs_mcp · test_versions_diff_restore_and_stale_base
PASS docs_mcp · test_search_resolve_import_and_ticket_links
```

Phụ lục B - Phạm vi và giới hạn (trung thực)

- **Không làm theo yêu cầu:** giao diện mobile; phân quyền theo vai trò, xin quyền ("Restricted page", "Request access") và trạng thái "không có quyền".
- **Trình soạn thảo trang Docs** là Tiptap (ProseMirror) lưu ra Markdown; vòng Markdown → soạn thảo → Markdown giữ nguyên bảng, task list, callout, code, ảnh, chip [...] và mã ticket (chỉ khác khoảng trắng trong bảng). Ô sửa của ticket vẫn là trình soạn thảo contentEditable có sẵn, nay hiển thị tham chiếu thành pill.
- **Tác giả** chỉ có hai tác nhân: người dùng giao diện và AI agent (MCP); không có tài khoản nhiều người. "Thành viên" nhận thông báo là các cửa sổ ứng dụng đang mở; với comment, hệ thống tính danh sách người được báo (reporter, assignee, người đã comment, người được @mention, trừ tác giả) và phát sự kiện comment_added, chưa gửi email.
- **Comments:** chỉ comment của mình (tác giả "user" hoặc thành viên đang chọn) có Edit và Delete; chưa có vai trò admin xóa comment người khác, chưa có chip "1 new comment" khi đang cuộn lên, ảnh và tệp trong comment hiện ở mục Attachments nhờ cơ chế có sẵn của ticket (không nằm trong bộ kiểm chứng này). Xóa là xóa mềm (khôi phục qua Undo hoặc MCP restore_comment); sửa và xóa không ghi vào Activity, đúng thiết kế.
- **Panel bên phải** phủ lên ticket (ticket không dịch sang trái như ảnh mẫu); dưới 900px chưa có dạng sheet toàn màn hình (không làm mobile).
- **Tìm kiếm** dùng SQLite FTS5, nếu thiếu FTS5 thì tự dùng LIKE (xếp hạng kém chính xác hơn). **Import** tối đa 200 tệp, mỗi tệp 2 MB, chỉ .md / .markdown, trang nhập vào ở trạng thái Draft. **Offline** chỉ có vài trang xem gần nhất trong bộ nhớ trình duyệt.
- **Recycle Bin** giữ 30 ngày và dọn khi mở Recycle Bin; chưa có tác vụ nền dọn định kỳ.
- Dữ liệu trong báo cáo (dự án Kanban Board, các trang, KAN-1..3 và vài ticket tạo thêm cho phần Comments) là dữ liệu mẫu dựng riêng cho lần chạy này, theo nội dung trong bản thiết kế.