


## Layouts

1. my Charts.....	1
-------------------	---

## Tables

only_schema_db_12.admin [ 1 ].....	2
only_schema_db_12.balance_transfer [ 1 ].....	2
only_schema_db_12.bank_recharge [ 1 ].....	2
only_schema_db_12.claimed_rewards [ 1 ].....	3
only_schema_db_12.commissions [ 1 ].....	3
only_schema_db_12.crashbetrecord [ 1 ].....	3
only_schema_db_12.d5 [ 1 ].....	4
only_schema_db_12.financial_details [ 1 ].....	4
only_schema_db_12.k3 [ 1 ].....	4
only_schema_db_12.level [ 1 ].....	4
only_schema_db_12.minutes_1 [ 1 ].....	5
only_schema_db_12.users [ 1 ].....	5

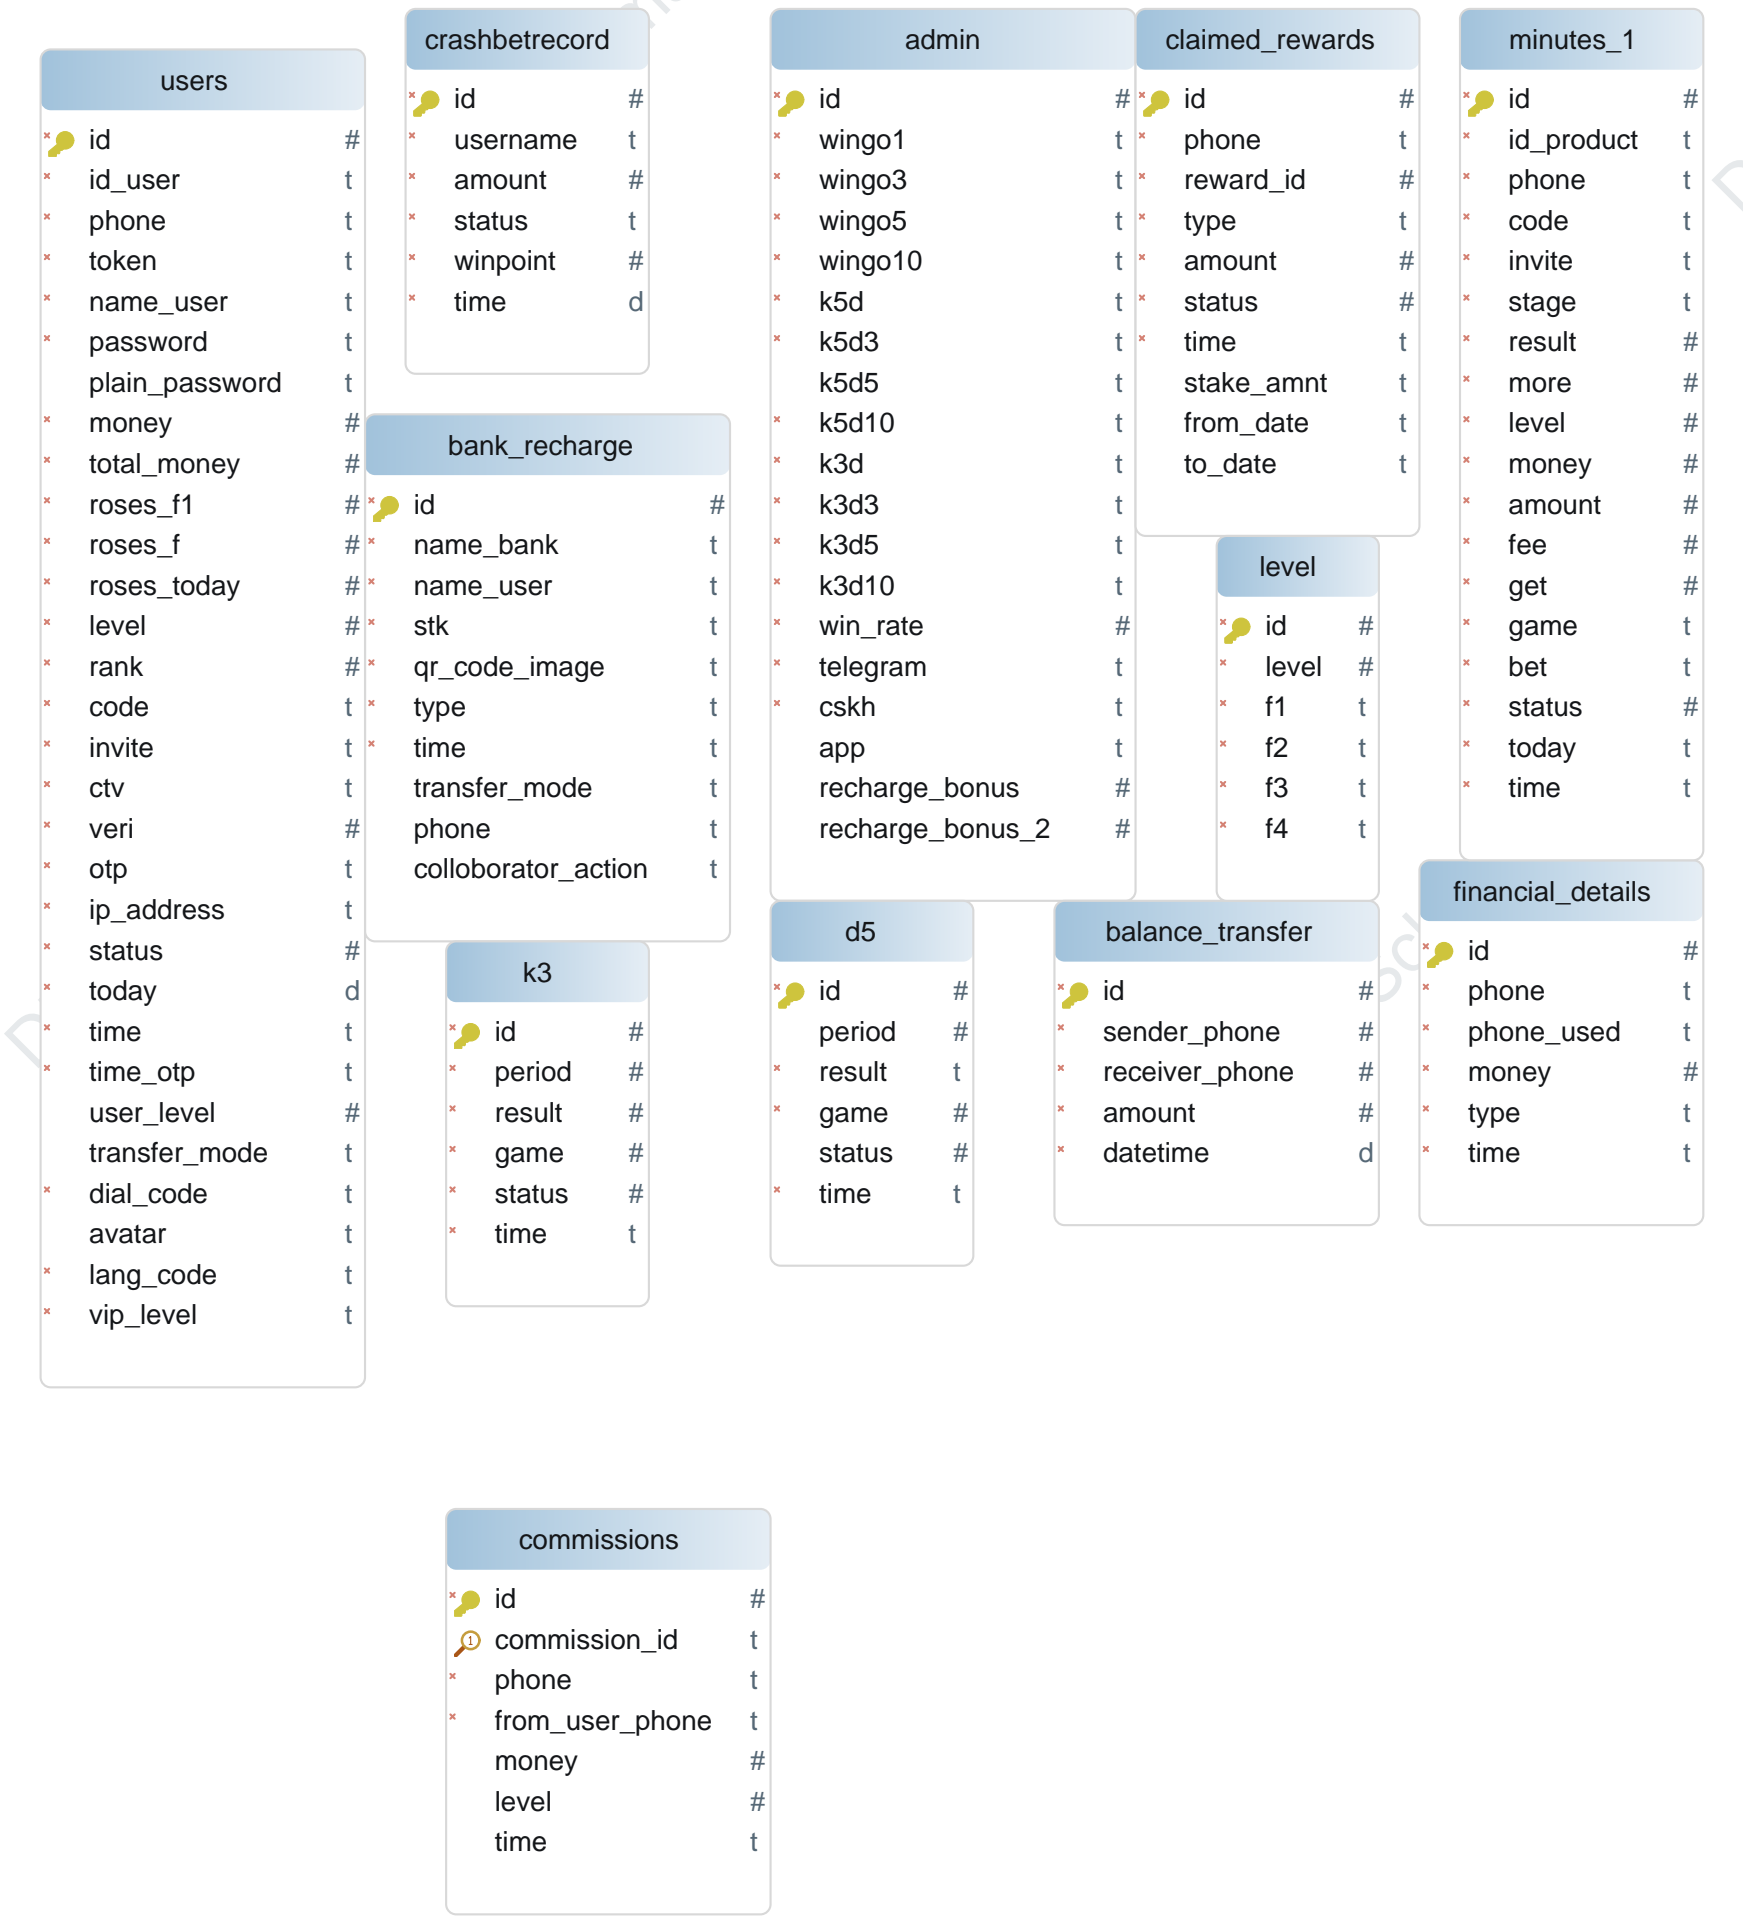

## my Charts

Table admin		
Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INT AUTO_INCREMENT
*	wingo1	TEXT DEFAULT '-1'
*	wingo3	TEXT DEFAULT '-1'
*	wingo5	TEXT DEFAULT '-1'
*	wingo10	TEXT DEFAULT '-1'
*	k5d	TEXT DEFAULT '\-1\'
*	k5d3	TEXT DEFAULT '\-1\'
	k5d5	TEXT DEFAULT '\-1\'
*	k5d10	TEXT DEFAULT '\-1\'
*	k3d	TEXT DEFAULT '\-1\'
*	k3d3	TEXT DEFAULT '\-1\'
*	k3d5	TEXT DEFAULT '\-1\'
*	k3d10	TEXT DEFAULT '\-1\'
*	win_rate	INT DEFAULT 0
*	telegram	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
*	cskh	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
	app	TEXT DEFAULT '0'
	recharge_bonus	INT
	recharge_bonus_2	INT

### Indexes

Type	Name	On
Pk	pk_admin	id

### Options

ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8\_general\_ci

Table balance_transfer		
Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INT AUTO_INCREMENT
*	sender_phone	BIGINT
*	receiver_phone	BIGINT
*	amount	INT
*	datetime	TIMESTAMP ON UPDATE current_timestamp() DEFAULT current_timestamp()

### Indexes

Type	Name	On
Pk	pk_balance_transfer	id

### Options

ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=71 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4\_general\_ci

Table bank_recharge		
Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INT AUTO_INCREMENT
*	name_bank	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	name_user	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
*	stk	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
*	qr_code_image	VARCHAR(255)
*	type	VARCHAR(20) DEFAULT 'bank'
*	time	VARCHAR(30) DEFAULT '0'
	transfer_mode	VARCHAR(200)

### Table bank\_recharge

phone	VARCHAR(20)
colloborator_action	VARCHAR(20)

#### Indexes

Type	Name	On
Pk	pk_bank_recharge	id

#### Options

ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=268 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8\_general\_ci

### Table claimed\_rewards

Idx	Name	Data Type
* Pk	id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT
*	phone	VARCHAR(15)
*	reward_id	INT
*	type	VARCHAR(50)
*	amount	FLOAT
*	status	INT
*	time	VARCHAR(30)
	stake_amnt	VARCHAR(200)
	from_date	VARCHAR(200) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci
	to_date	VARCHAR(200) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

#### Indexes

Type	Name	On
Pk	pk_claimed_rewards	id

#### Options

ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=2433 DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1\_swedish\_ci

### Table commissions

Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INT AUTO_INCREMENT
Unq	commission_id	VARCHAR(50)
*	phone	VARCHAR(15)
*	from_user_phone	VARCHAR(15)
	money	DECIMAL(10,2)
	level	INT
	time	VARCHAR(50)

#### Indexes

Type	Name	On
Pk	pk_commissions	id
Unq	commission_id	commission_id

#### Options

ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=78127 DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1\_swedish\_ci

### Table crashbetrecord

Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INT AUTO_INCREMENT
*	username	VARCHAR(211)
*	amount	INT
*	status	VARCHAR(211) DEFAULT 'pending'
*	winpoint	FLOAT
*	time	TIMESTAMP DEFAULT current_timestamp()

## Table crashbetrecord

### Indexes

Type	Name	On
Pk	pk_crashbetrecord	id

### Options

ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=216 DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1\_swedish\_ci

## Table d5

Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INT AUTO_INCREMENT
	period	BIGINT DEFAULT 0
*	result	VARCHAR(5) DEFAULT '0'
*	game	INT DEFAULT 1
	status	INT DEFAULT 0
*	time	VARCHAR(50) DEFAULT '0'

### Indexes

Type	Name	On
Pk	pk_d5	id

### Options

ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=408100 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8\_general\_ci

## Table financial\_details

Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INT AUTO_INCREMENT
*	phone	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	phone_used	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	money	INT DEFAULT 0
*	type	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	time	VARCHAR(50) DEFAULT '0'

### Indexes

Type	Name	On
Pk	pk_financial_details	id

### Options

ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8\_general\_ci

## Table k3

Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INT AUTO_INCREMENT
*	period	BIGINT DEFAULT 0
*	result	INT
*	game	INT DEFAULT 1
*	status	INT DEFAULT 0
*	time	VARCHAR(100) DEFAULT '0'

### Indexes

Type	Name	On
Pk	pk_k3	id

### Options

ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=405033 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4\_general\_ci

## Table level

Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INT AUTO_INCREMENT

Table level		
*	level	INT DEFAULT 0
*	f1	VARCHAR(50)
*	f2	VARCHAR(50)
*	f3	VARCHAR(50)
*	f4	VARCHAR(50)
Indexes		
Type	Name	On
Pk	pk_level	id
Options		
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=16 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci		

Table minutes_1		
Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INT AUTO_INCREMENT
*	id_product	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
*	phone	VARCHAR(20) DEFAULT '0'
*	code	VARCHAR(30) DEFAULT '0'
*	invite	VARCHAR(30) DEFAULT '0'
*	stage	VARCHAR(255) DEFAULT '0'
*	result	INT DEFAULT 0
*	more	INT DEFAULT 0
*	level	INT DEFAULT 0
*	money	INT DEFAULT 0
*	amount	INT DEFAULT 0
*	fee	INT DEFAULT 0
*	get	INT DEFAULT 0
*	game	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	bet	VARCHAR(10) DEFAULT '0'
*	status	INT DEFAULT 0
*	today	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	time	VARCHAR(30) DEFAULT '0'
Indexes		
Type	Name	On
Pk	pk_minutes_1	id
Options		
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2374 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci		

Table users		
Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INT AUTO_INCREMENT
*	id_user	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	phone	VARCHAR(20) DEFAULT '0'
*	token	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
*	name_user	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	password	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
	plain_password	VARCHAR(250)
*	money	INT DEFAULT 0
*	total_money	INT DEFAULT 0
*	roses_f1	INT DEFAULT 0
*	roses_f	INT DEFAULT 0
*	roses_today	INT DEFAULT 0

Table users		
*	level	INT DEFAULT 0
*	rank	INT DEFAULT 0
*	code	VARCHAR(30) DEFAULT '0'
*	invite	VARCHAR(30) DEFAULT '0'
*	ctv	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	veri	INT DEFAULT 0
*	otp	VARCHAR(10) DEFAULT '0'
*	ip_address	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	status	INT DEFAULT 0
*	today	DATETIME DEFAULT current_timestamp()
*	time	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	time_otp	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
	user_level	INT DEFAULT 0
	transfer_mode	VARCHAR(200)
*	dial_code	VARCHAR(20) DEFAULT '+91'
	avatar	VARCHAR(50) DEFAULT '3-abfcc056.png'
*	lang_code	VARCHAR(20) DEFAULT 'en'
*	vip_level	VARCHAR(20) DEFAULT '1'
Indexes		
Type	Name	On
Pk	pk_users	id
Options		
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=520 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci		


## Layouts

1. mychart.....	1
-----------------	---

## Tables

only_schema_db_next_12.notification [ 1 ].....	2
only_schema_db_next_12.point_list [ 1 ].....	2
only_schema_db_next_12.recharge [ 1 ].....	2
only_schema_db_next_12.redenvelopes [ 1 ].....	3
only_schema_db_next_12.redenvelopes_used [ 1 ].....	3
only_schema_db_next_12.result_5d [ 1 ].....	3
only_schema_db_next_12.result_k3 [ 1 ].....	4
only_schema_db_next_12.roses [ 1 ].....	4
only_schema_db_next_12.salary [ 1 ].....	5
only_schema_db_next_12.trx_wingo_bets [ 1 ].....	5
only_schema_db_next_12.users [ 1 ].....	5



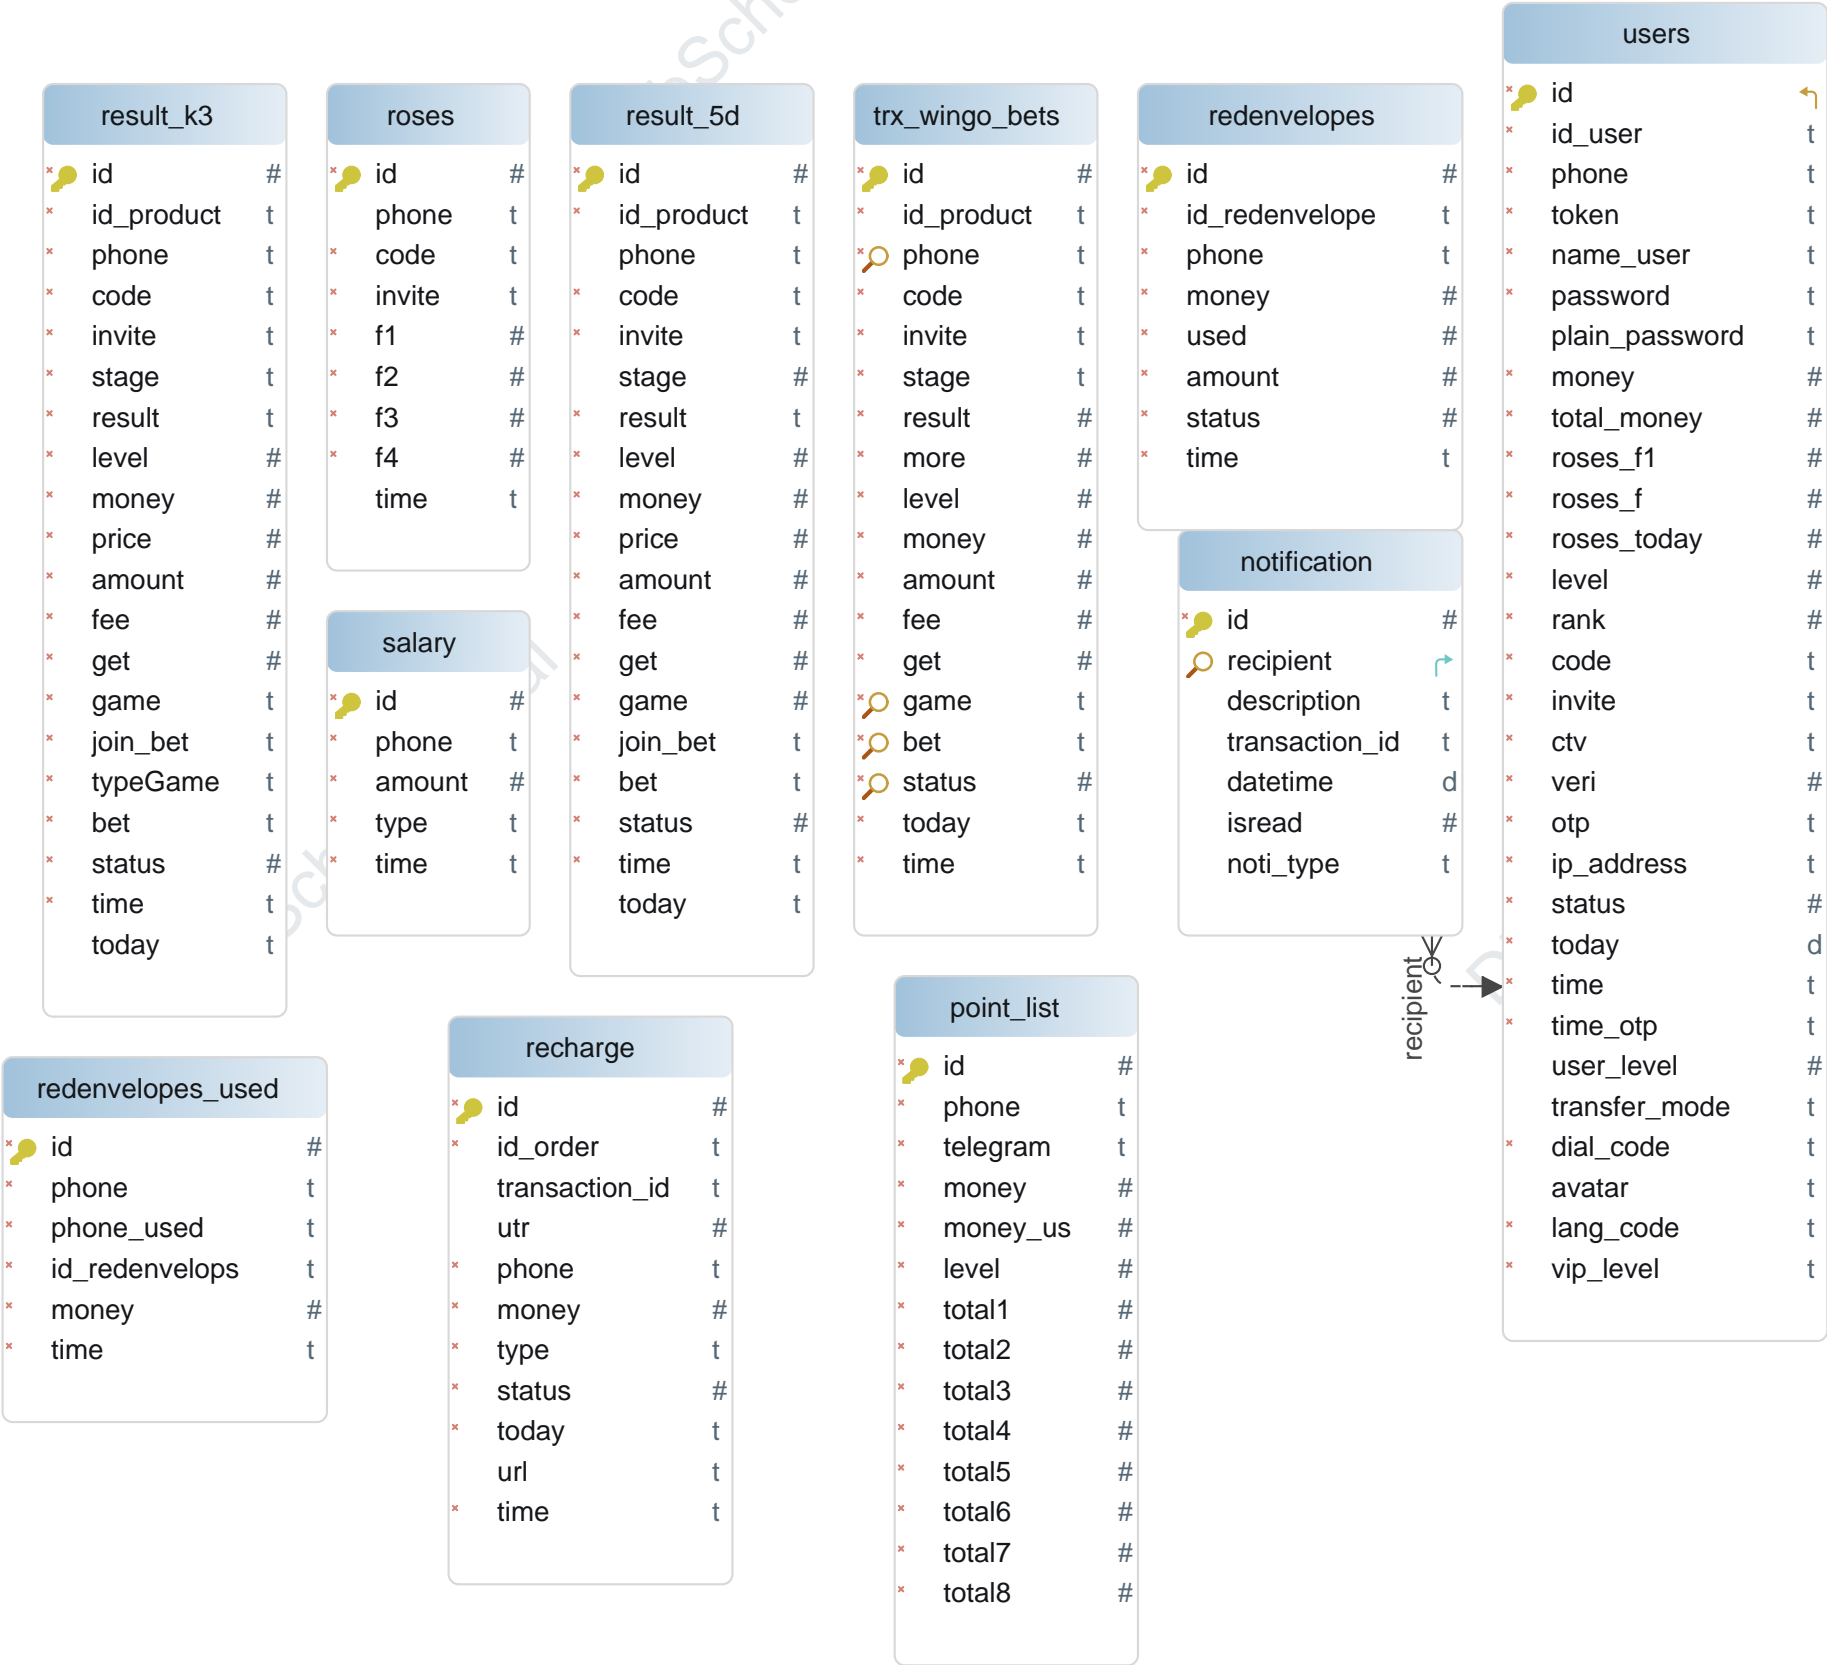

## mychart

Table notification		
Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INT AUTO_INCREMENT
Idx	recipient	INT
	description	TEXT
	transaction_id	VARCHAR(200)
	datetime	DATETIME DEFAULT current_timestamp()
	isread	INT
	noti_type	VARCHAR(100)
Indexes		
Type	Name	On
Pk	pk_notification	id
	foreign_key_user	recipient
Foreign Keys		
Type	Name	On
	foreign_key_user ( recipient ) ref users ( id )	
Options		
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=406 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci		

Table point_list		
Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INT AUTO_INCREMENT
*	phone	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	telegram	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
*	money	INT DEFAULT 0
*	money_us	INT DEFAULT 0
*	level	INT DEFAULT 0
*	total1	INT DEFAULT 20
*	total2	INT DEFAULT 50
*	total3	INT DEFAULT 150
*	total4	INT DEFAULT 350
*	total5	INT DEFAULT 850
*	total6	INT DEFAULT 5000
*	total7	INT DEFAULT 18050
*	total8	INT DEFAULT 20000
Indexes		
Type	Name	On
Pk	pk_point_list	id
Options		
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=407 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci		

Table recharge		
Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INT AUTO_INCREMENT
*	id_order	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
	transaction_id	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
	utr	BIGINT
*	phone	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	money	INT DEFAULT 0
*	type	VARCHAR(10) DEFAULT 'bank'
*	status	INT DEFAULT 0

## Table recharge

*	today	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
	url	VARCHAR(255)
*	time	VARCHAR(30) DEFAULT '0'
Indexes		
Type	Name	On
Pk	pk_recharge	id
Options		
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=515 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci		

## Table redenvelopes

Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INT AUTO_INCREMENT
*	id_redenvelope	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
*	phone	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	money	INT DEFAULT 0
*	used	INT DEFAULT 0
*	amount	INT DEFAULT 0
*	status	INT DEFAULT 0
*	time	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
Indexes		
Type	Name	On
Pk	pk_redenvelopes	id
Options		
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=96 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci		

## Table redenvelopes\_used

Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INT AUTO_INCREMENT
*	phone	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	phone_used	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	id_redenvelops	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	money	INT DEFAULT 0
*	time	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
Indexes		
Type	Name	On
Pk	pk_redenvelopes_used	id
Options		
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=77 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci		

## Table result\_5d

Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INT AUTO_INCREMENT
*	id_product	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
	phone	VARCHAR(20) DEFAULT '0'
*	code	VARCHAR(30) DEFAULT '0'
*	invite	VARCHAR(30) DEFAULT '0'
	stage	BIGINT DEFAULT 0
*	result	VARCHAR(5) DEFAULT '0'
*	level	INT DEFAULT 0
*	money	INT DEFAULT 0
*	price	INT DEFAULT 0

### Table result\_5d

*	amount	INT DEFAULT 0
*	fee	INT DEFAULT 0
*	get	INT DEFAULT 0
*	game	INT
*	join_bet	VARCHAR(10) DEFAULT '0'
*	bet	VARCHAR(20) DEFAULT '0'
*	status	INT DEFAULT 0
*	time	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
	today	VARCHAR(50) DEFAULT '0'

#### Indexes

Type	Name	On
Pk	pk_result_5d	id

#### Options

ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=692 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8\_general\_ci

### Table result\_k3

Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INT AUTO_INCREMENT
*	id_product	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
*	phone	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	code	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	invite	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	stage	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	result	VARCHAR(5) DEFAULT '0'
*	level	INT DEFAULT 0
*	money	INT DEFAULT 0
*	price	INT DEFAULT 0
*	amount	INT DEFAULT 0
*	fee	INT DEFAULT 0
*	get	INT DEFAULT 0
*	game	VARCHAR(5) DEFAULT '0'
*	join_bet	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
*	typeGame	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
*	bet	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
*	status	INT DEFAULT 0
*	time	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
	today	VARCHAR(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci DEFAULT '0'

#### Indexes

Type	Name	On
Pk	pk_result_k3	id

#### Options

ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=955 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4\_general\_ci

### Table roses

Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INT AUTO_INCREMENT
	phone	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	code	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	invite	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	f1	INT DEFAULT 0
*	f2	INT DEFAULT 0

## Table roses

*	f3	INT DEFAULT 0
*	f4	INT DEFAULT 0
	time	VARCHAR(50) DEFAULT '0'

### Indexes

Type	Name	On
Pk	pk_roses	id

### Options

ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=2064 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8\_general\_ci

## Table salary

Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INT AUTO_INCREMENT
*	phone	VARCHAR(20)
*	amount	INT
*	type	VARCHAR(100)
*	time	VARCHAR(225)

### Indexes

Type	Name	On
Pk	pk_salary	id

### Options

ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=25 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8\_general\_ci

## Table trx\_wingo\_bets

Idx	Name	Data Type
* Pk	id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT
*	id_product	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
* Idx	phone	VARCHAR(20) DEFAULT '0'
*	code	VARCHAR(30) DEFAULT '0'
*	invite	VARCHAR(30) DEFAULT '0'
*	stage	VARCHAR(255) DEFAULT '0'
*	result	INT DEFAULT 0
*	more	INT DEFAULT 0
*	level	INT DEFAULT 0
*	money	FLOAT DEFAULT 0
*	amount	FLOAT DEFAULT 0
*	fee	FLOAT DEFAULT 0
*	get	FLOAT DEFAULT 0
* Idx	game	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
* Idx	bet	VARCHAR(10) DEFAULT '0'
* Idx	status	INT DEFAULT 0
*	today	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	time	VARCHAR(30) DEFAULT '0'

### Indexes

Type	Name	On
Pk	pk_trx_wingo_bets	id
	INDEX_RGRA	bet, status, game
	INDEX_C0R6	phone

### Options

ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=7149 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4\_unicode\_ci

## Table users

Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INT AUTO_INCREMENT
*	id_user	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	phone	VARCHAR(20) DEFAULT '0'
*	token	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
*	name_user	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	password	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
	plain_password	VARCHAR(250)
*	money	INT DEFAULT 0
*	total_money	INT DEFAULT 0
*	roses_f1	INT DEFAULT 0
*	roses_f	INT DEFAULT 0
*	roses_today	INT DEFAULT 0
*	level	INT DEFAULT 0
*	rank	INT DEFAULT 0
*	code	VARCHAR(30) DEFAULT '0'
*	invite	VARCHAR(30) DEFAULT '0'
*	ctv	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	veri	INT DEFAULT 0
*	otp	VARCHAR(10) DEFAULT '0'
*	ip_address	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	status	INT DEFAULT 0
*	today	DATETIME DEFAULT current_timestamp()
*	time	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	time_otp	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
	user_level	INT DEFAULT 0
	transfer_mode	VARCHAR(200)
*	dial_code	VARCHAR(20) DEFAULT '+91'
	avatar	VARCHAR(50) DEFAULT '3-abfcc056.png'
*	lang_code	VARCHAR(20) DEFAULT 'en'
*	vip_level	VARCHAR(20) DEFAULT '1'

### Indexes

Type	Name	On
Pk	pk_users	id

### Options

ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=520 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8\_general\_ci

## Layouts

1. mychart.....	1
-----------------	---

## Tables

only_schema_db_lsar.turn_over [ 1 ].....	2
only_schema_db_lsar.user_bank [ 1 ].....	2
only_schema_db_lsar.users [ 1 ].....	2
only_schema_db_lsar.wingo [ 1 ].....	3
only_schema_db_lsar.withdraw [ 1 ].....	3

turn_over		
✖	🔑 id	#
✖	🔍 phone	t
✖	code	t
✖	invite	t
✖	daily_turn_over	#
✖	total_turn_over	#
✖	date_time	d

user_bank		
✖	🔑 id	#
✖	phone	t
✖	name_bank	t
✖	name_user	t
✖	stk	t
✖	tp	t
✖	email	t
✖	sdt	t
✖	tin	t
✖	chi_nhanh	t
✖	time	t

withdraw		
✖	🔑 id	#
✖	id_order	t
✖	phone	t
✖	money	#
✖	stk	t
✖	name_bank	t
✖	name_user	t
✖	ifsc	t
✖	sdt	t
✖	tp	t
✖	status	#
✖	today	t
✖	time	t
✖	type	t
✖	with_type	t

users		
✖	🔑 id	#
✖	id_user	t
✖	phone	t
✖	token	t
✖	name_user	t
✖	password	t
✖	plain_password	t
✖	money	#
✖	total_money	#
✖	roses_f1	#
✖	roses_f	#
✖	roses_today	#
✖	level	#
✖	rank	#
✖	code	t
✖	invite	t
✖	ctv	t
✖	veri	#
✖	otp	t
✖	ip_address	t
✖	status	#
✖	today	d
✖	time	t
✖	time_otp	t
✖	user_level	#
✖	transfer_mode	t
✖	dial_code	t
✖	avatar	t
✖	lang_code	t
✖	vip_level	t

wingo		
✖	🔑 id	#
✖	period	t
✖	amount	#
✖	game	t
✖	status	#
✖	time	t



## mychart

Table turn_over		
Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INT AUTO_INCREMENT
* Unq	phone	VARCHAR(250)
*	code	VARCHAR(250)
*	invite	VARCHAR(250)
*	daily_turn_over	DECIMAL(20,2) DEFAULT 0.00
*	total_turn_over	DECIMAL(20,2) DEFAULT 0.00
*	date_time	TIMESTAMP DEFAULT current_timestamp()
Indexes		
Type	Name	On
Pk	pk_turn_over	id
Unq	phone	phone
Options		
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=807 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci		

Table user_bank		
Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INT AUTO_INCREMENT
*	phone	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	name_bank	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
	name_user	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
*	stk	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
*	tp	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
*	email	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
	sdt	VARCHAR(20) DEFAULT '0'
*	tinh	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
*	chi_nhanh	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
*	time	VARCHAR(30) DEFAULT '0'
Indexes		
Type	Name	On
Pk	pk_user_bank	id
Options		
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=40 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci		

Table users		
Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INT AUTO_INCREMENT
*	id_user	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	phone	VARCHAR(20) DEFAULT '0'
*	token	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
*	name_user	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	password	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
	plain_password	VARCHAR(250)
*	money	INT DEFAULT 0
*	total_money	INT DEFAULT 0
*	roses_f1	INT DEFAULT 0
*	roses_f	INT DEFAULT 0
*	roses_today	INT DEFAULT 0
*	level	INT DEFAULT 0
*	rank	INT DEFAULT 0

Table users		
*	code	VARCHAR(30) DEFAULT '0'
*	invite	VARCHAR(30) DEFAULT '0'
*	ctv	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	veri	INT DEFAULT 0
*	otp	VARCHAR(10) DEFAULT '0'
*	ip_address	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	status	INT DEFAULT 0
*	today	DATETIME DEFAULT current_timestamp()
*	time	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	time_otp	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
	user_level	INT DEFAULT 0
	transfer_mode	VARCHAR(200)
*	dial_code	VARCHAR(20) DEFAULT '+91'
	avatar	VARCHAR(50) DEFAULT '3-abfcc056.png'
*	lang_code	VARCHAR(20) DEFAULT 'en'
*	vip_level	VARCHAR(20) DEFAULT '1'
Indexes		
Type	Name	On
Pk	pk_users	id
Options		
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=520 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci		

Table wingo		
Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INT AUTO_INCREMENT
*	period	VARCHAR(100)
*	amount	INT DEFAULT 0
*	game	VARCHAR(10) DEFAULT '0'
*	status	INT DEFAULT 0
*	time	VARCHAR(30)
Indexes		
Type	Name	On
Pk	pk_wingo	id
Options		
ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=410133 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci		

Table withdraw		
Idx	Name	Data Type
* Pk	id	INT AUTO_INCREMENT
*	id_order	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
*	phone	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	money	INT DEFAULT 0
*	stk	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
*	name_bank	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
*	name_user	VARCHAR(100) DEFAULT '0'
*	ifsc	VARCHAR(255)
*	sdt	VARCHAR(255) DEFAULT '0'
*	tp	VARCHAR(211) DEFAULT '0'
*	status	INT DEFAULT 0
*	today	VARCHAR(50) DEFAULT '0'
*	time	VARCHAR(30) DEFAULT '0'

Table withdraw

type	VARCHAR(100)
with_type	VARCHAR(200)

Indexes

Type	Name	On
Pk	pk_withdraw	id

Options

ENGINE=InnoDB AUTO\_INCREMENT=116 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8\_general\_ci