

● LIVE

เรียนออนไลน์ ได้ทุกสายงาน

CLAUDE CODE

SECRET MISSION

10 ภารกิจลับ ฉบับผู้เริ่มต้น
จากศูนย์ สู้สัง AI แก้โค้ดได้จริง



BEGINNER



LIVE ONLINE



FREE



อ.สามิตร โคยม (ปาน)

CEO ที่สถาบันไอทีจีเนียส

```
def solve():  
    # analyze the problem  
    plan = analyze_problem(problem)  
    for step in plan:  
        result = execute_step(step)  
        if result == 'success':  
            return verify(result)  
        else:  
            return verify(result)  
    return verify(result)
```

feat/ui



วิทยากร

CLAUDE

CONF

SECRET MISSION



อ.สาวิตร โทยม (ป๋าน)

ปริญญโท คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
www.itgenius.co.th

วิทยากรและผู้บริหารที่สถาบันไอทีจีเนียส

สถาบันอบรมด้านไอทีตั้งแต่ปี 2012 – Public & In-house training

มีหลักสูตรอบรมกว่า 300+ หลักสูตรครอบคลุม

/ Office & Data

/ Frontend

/ Backend

/ Database

/ Mobile

/ DevOps



ติดตามหลักสูตรออนไลน์ของผมได้ที่
hub.itgenius.co.th


แบบทดสอบก่อนอบรม




Pretest ทำแบบทดสอบก่อนอบรม

STEP 1: เข้าทำแบบทดสอบที่ลิงก์ ป้อนรหัสเข้าห้องสอบ


wayground.com/join

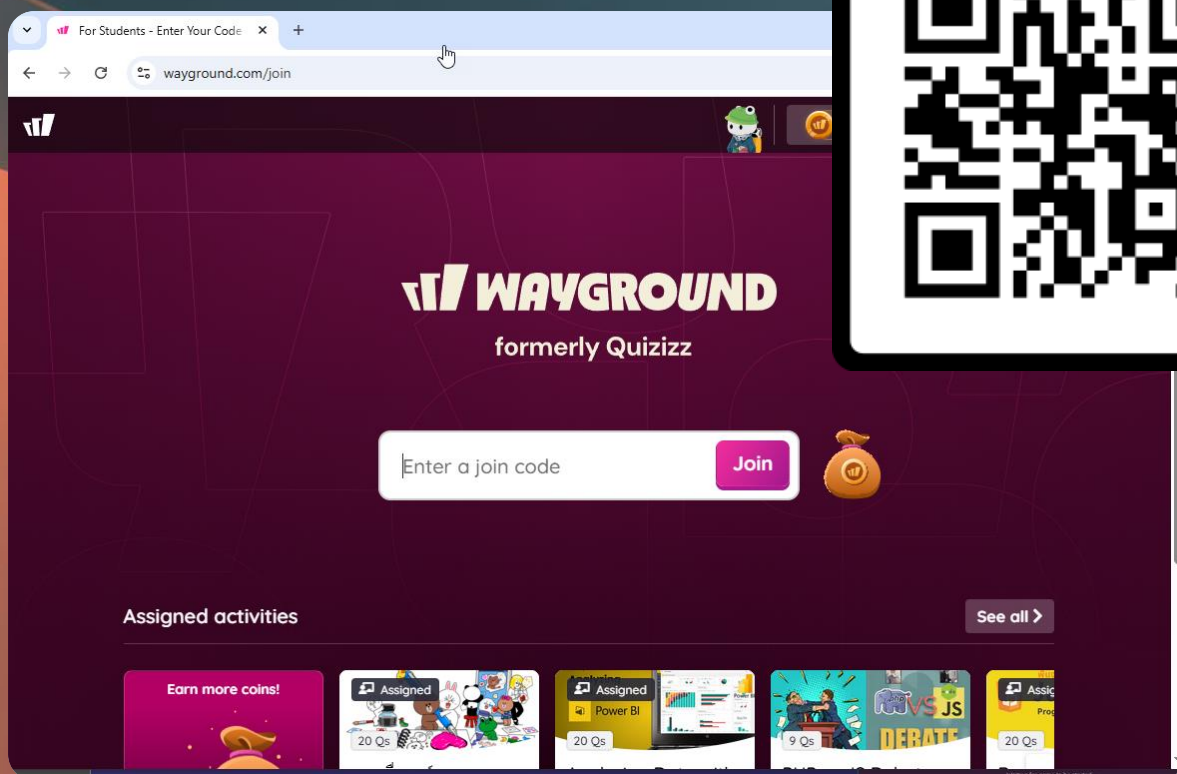

STEP 2: ป้อนชื่อ

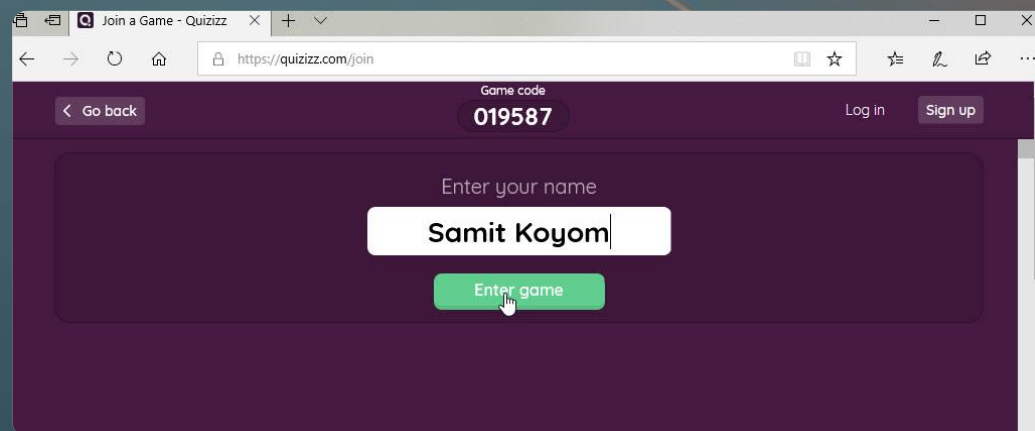

STEP 3: รอผู้สอน Start ข้อสอบ

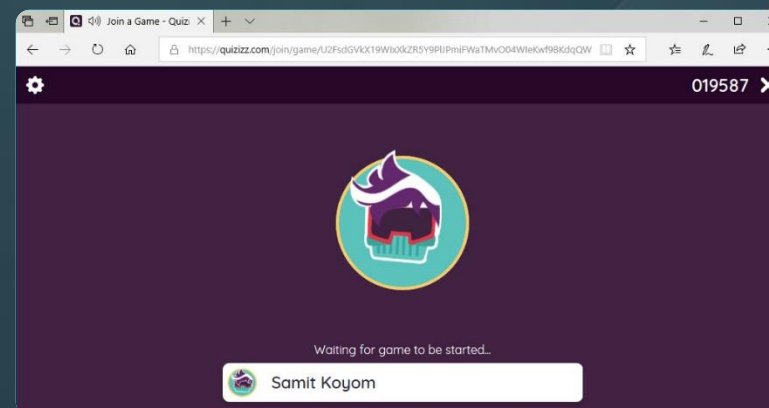

AGENDA

01 เปิดปฏิบัติการและเข้าห้องเครื่อง
Setup/ เริ่มต้นใช้งาน Claude Code

02 คุมบริบทและค่าใช้จ่ายให้อยู่มือ
Context Management

03 จัดการ CLAUDE.md อย่างเข้าใจ
เข้าใจและกำหนด CLAUDE.md ได้

04 Plan Mode และ Agentic Loop
เริ่มงานใหม่ด้วย /plan

05 ใช้ Claude Code ร่วมกับ Git
จัดการโปรเจกต์อย่างปลอดภัยด้วย Git

06 ส่งมอบ Feature แบบ End-to-End
เรียนรู้ Workflow จริงตั้งแต่ต้นจนถึงมือลูกค้า

07 Claude Skills และคลัง Skill สำเร็จรูป
เก็บทักษะซ้ำๆ ให้ต่อยอดและส่งต่อยังทีมได้

08 แอปใหม่จากศูนย์ และต่อ MCP
ออกสู่โลกกว้างผ่านทาง MCP

09 Deploy ขึ้นโลกออนไลน์
วันปล่อยของสู่โลกจริง

10 ประทอบ Workflow ส่งมอบทำซ้ำได้
ได้ workflow ส่วนตัวสำหรับนำไปทำงานซ้ำได้

CLAUDE
CODE

SECRET MISSION

// OPERATION MAP

แผนที่ปฏิบัติการ 5 วัน

21-25 ก.ย. • 20:00-22:00 น.

01

21 ก.ย. • จันทร์

เปิดปฏิบัติการและ
เข้าห้องเครื่อง

01 FIRST CONTACT

02 CONTROL ROOM

แก้ไขไฟล์ในโปรเจกต์ตัวเองได้ และ
คุมบริบทกับคำใช้จ่ายเป็น

02

22 ก.ย. • อังคาร

ตั้งฐานและวางแผน

03 BRIEFING FILE

04 BLUEPRINT

โปรเจกต์มีแฟ้มบริบทพร้อมลุย
และให้ AI วางแผนก่อนลงมือเป็น

03

23 ก.ย. • พุธ

ส่งของถึงมือ

05 PAPER TRAIL

06 FIRST DELIVERY

ส่ง Feature หรือ Bug Fix จนถึง
Pull Request ได้

04

24 ก.ย. • พฤหัสบดี

ติดอาวุธและเริ่ม
สร้างของจริง

07 GADGET LAB

08 SCAFFOLD ZERO

มี Skill ส่วนตัว และแอปใหม่ที่ต่อ
MCP กับฐานข้อมูลจริงได้

05

25 ก.ย. • ศุกร์

ปิดปฏิบัติการ

09 LAUNCH DAY

10 FINAL MISSION

แอปขึ้นออนไลน์บน URL จริง
พร้อม Workflow ใช้ต่อได้ทันที

CLAUDE CODE

SECRET MISSION

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

bit.ly/claude-secret

● LIVE

เรียนออนไลน์ ได้ทุกสายงาน

CLAUDE CODE

SECRET MISSION

10 ภารกิจลับ ฉบับผู้เริ่มต้น
จากศูนย์ สู้สัง AI แก้โค้ดได้จริง



BEGINNER



LIVE ONLINE



FREE



อ.สามิตร โคยม (ปาน)

CEO ที่สถาบันไอทีจีเนียส

DAY

1

TERMINAL

CLAUDE.md

SKILLS

AUTOMATION

WORKFLOW

FEATURE
DELIVERY

MCP



MISSION OBJECTIVE:
MASTER CLAUDE CODE

CLAUDE CHAT **VS** CLAUDE COWORK **VS** CLAUDE CODE

3 TOOLS. 3 JOBS. KNOW WHEN TO USE WHICH.



CLAUDE CHAT

Your thinking partner



- ✓ Chat & conversations
- ✓ Writing & editing
- ✓ Research & analysis
- ✓ Brainstorming & ideas
- ✓ Explaining code & concepts



Best for thinking, writing and getting answers.



CLAUDE COWORK

Your desktop agent



- ✓ Work with your files & folders
- ✓ Automate tasks & workflows
- ✓ Create reports & documents
- ✓ Organize & process data
- ✓ Integrates with tools & plugins



Best for getting work done across your files.



CLAUDE CODE

Your coding partner



- ✓ Write & refactor code
- ✓ Debug & fix issues
- ✓ Run tests & commands
- ✓ Work in real repositories
- ✓ Ship software faster



Best for developers building and shipping code.



DIFFERENT TOOLS. DIFFERENT SUPERPOWERS.

USE THE RIGHT ONE.



● LIVE

เรียนออนไลน์ ได้ทุกสายงาน

CLAUDE CODE

SECRET MISSION


10 ภารกิจลับ ฉบับผู้เริ่มต้น
จากศูนย์ สู้สั่ง AI แก้โค้ดได้จริง

👤 BEGINNER

● LIVE ONLINE

📁 FREE

```
def solve(problem):  
    # analyze the problem  
    plan = make_plan(problem)  
    for step in plan:  
        result = implement(step)  
        if not test(result):  
            result = fix(result)  
    return verify(result)
```

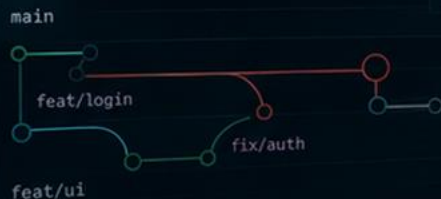

>
_
TERMINAL

CLAUDE.md

SKILLS

AUTOMATION

WORKFLOW

PROJECT
SETUP

PLAN
MODE

GIT

FEATURE
DELIVERY

MCP

เตรียมเครื่องมือ ก่อนออกภารกิจ

MISSION OBJECTIVE:
MASTER CLAUDE CODE



ติดตั้งแค่ 3 อย่างนี้ในวันแรก



Git

<https://git-scm.com/>



Claude Code CLI

(Windows): irm <https://claude.ai/install.ps1> | iex
(MacOS): curl -fsSL <https://claude.ai/install.sh> | bash



Visual Studio Code

<https://code.visualstudio.com/>




Are you ready ?

CLAUDE
CODE


SECRET MISSION

Are you ready ?

```
claude --version
```

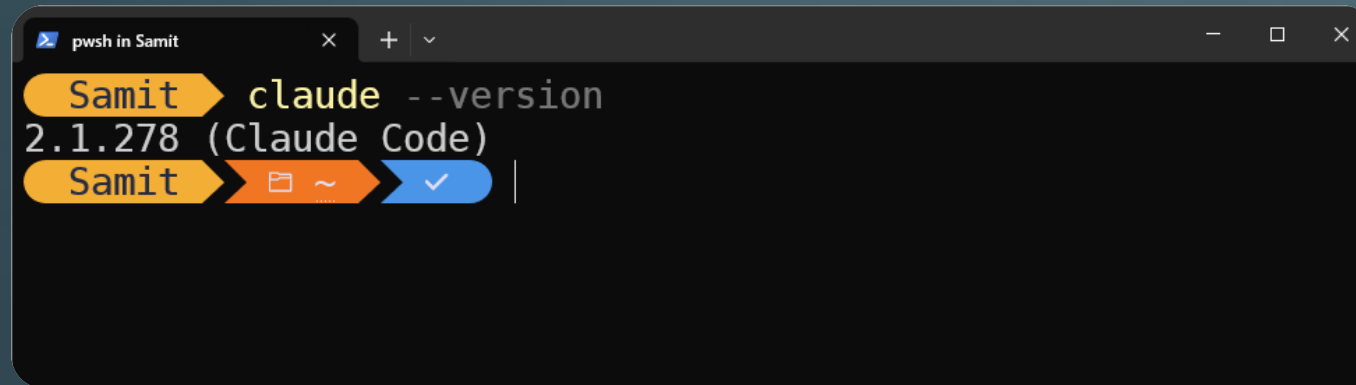

```
pwsh in Samit x + v  
Samit > claude --version  
2.1.278 (Claude Code)  
Samit > [Home] [End] [Enter] [Checkmark]
```

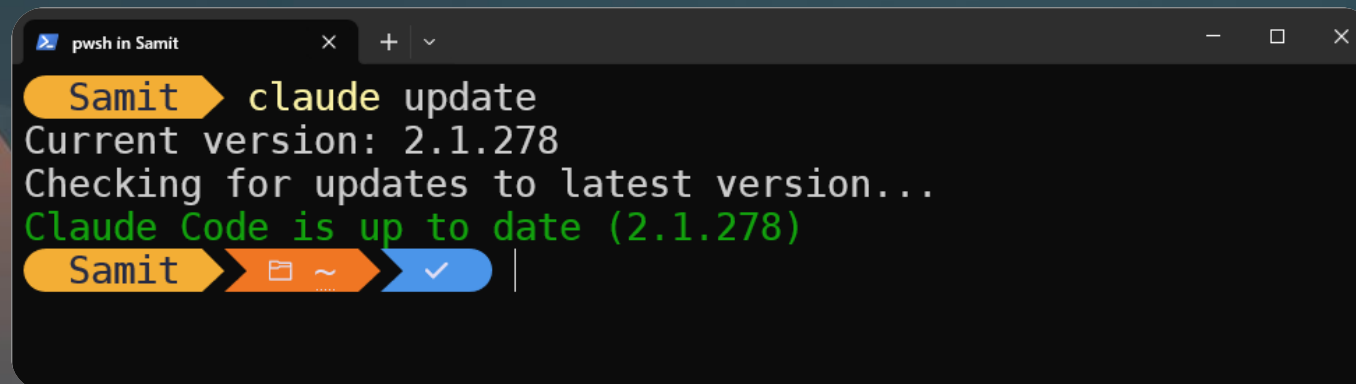

```
pwsh in Samit x + v  
Samit > claude update  
Current version: 2.1.278  
Checking for updates to latest version...  
Claude Code is up to date (2.1.278)  
Samit > [Home] [End] [Enter] [Checkmark]
```




Login to Claude Code CLI


CLAUDE
CODE

SECRET MISSION

Login with Claude subscription

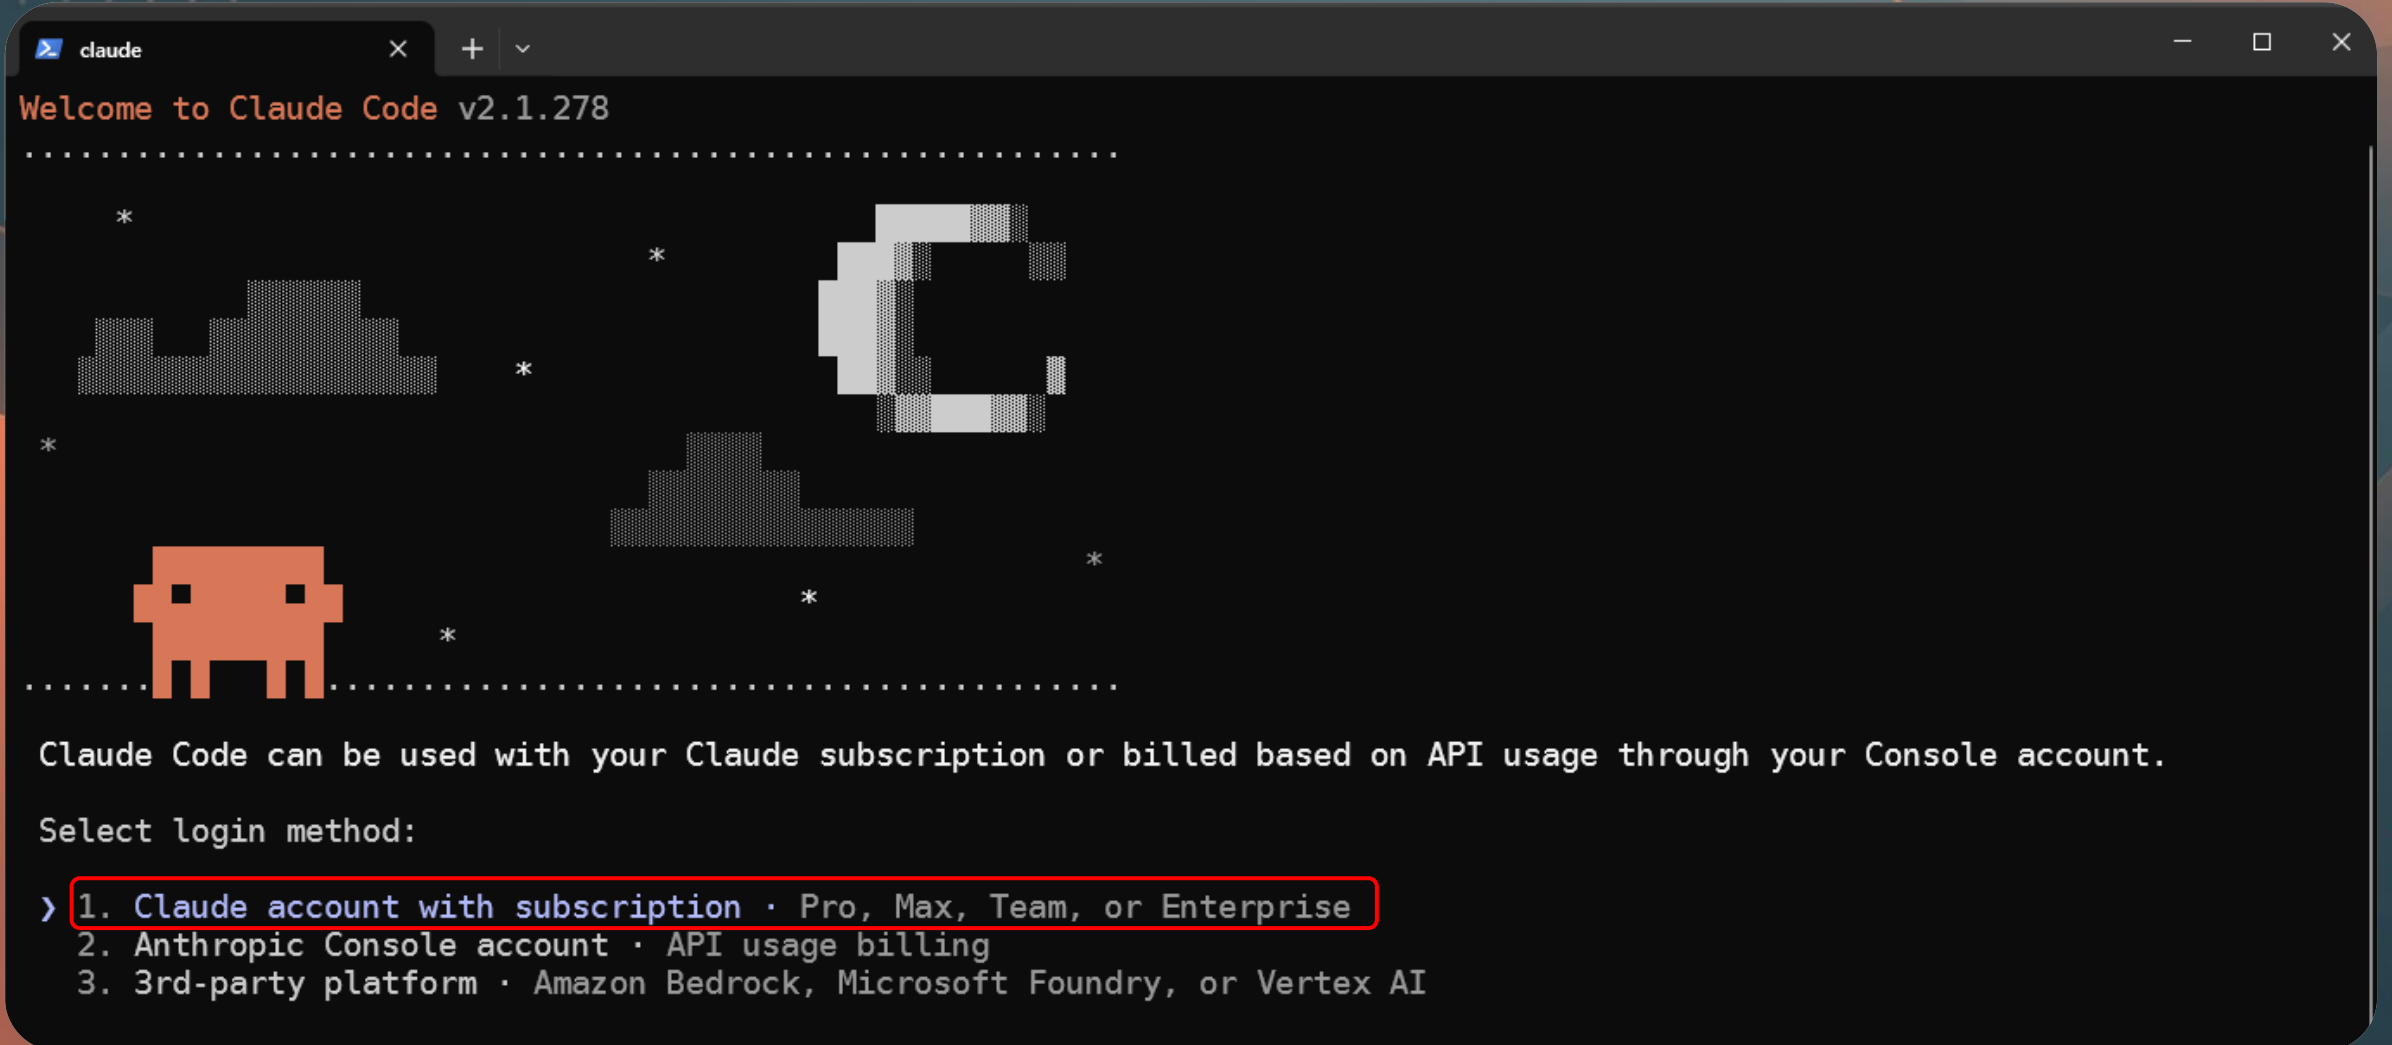

Login with 3rd-party API Key

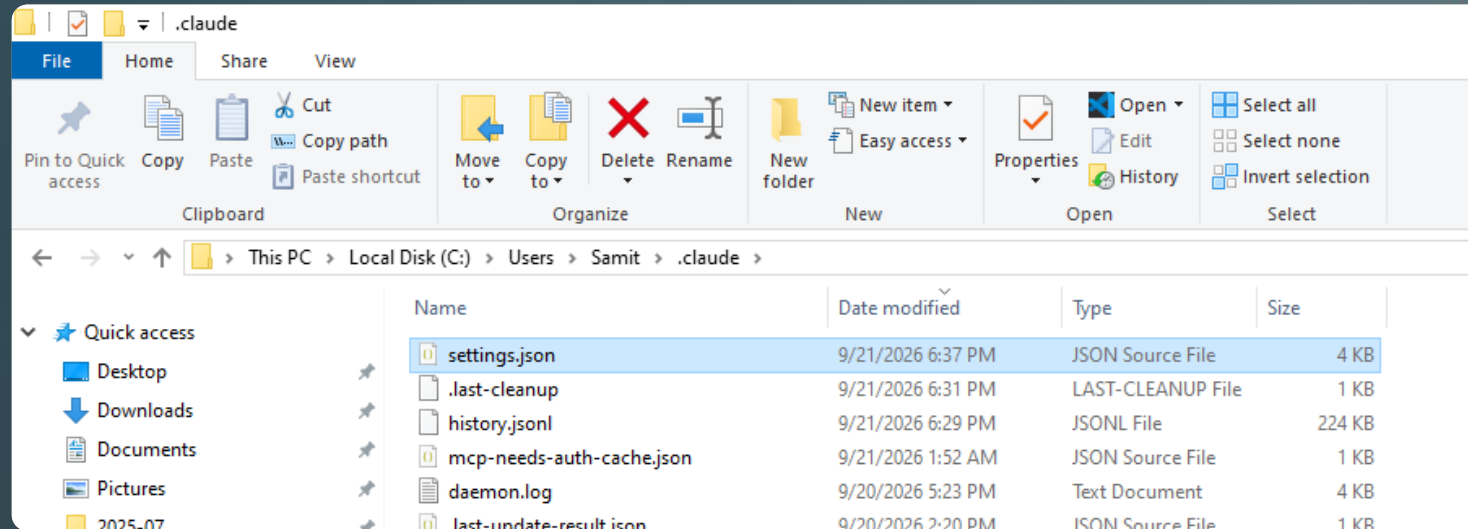

```
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://openrouter.ai/api",
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "sk-or-v1-f847exxxxx",
  },
  "model": "qwen/qwen3-coder-next",
}
```

Login with 3rd-party API Key



Check claude model use

CLAUDE
CODE

SECRET MISSION



Claude Code v2.1.278

deepseek/deepseek-v4-flash-0731 with high effort · API Usage Billing

C:\คอร์สอบรม 2026\Claude Code Roadmap 12 Units จากพื้นฐานสู่ AI Coding Workflow\claude-secret-mission

> login

Thought for 11s, ran 1 shell command

- Let me explore the working directory to understand the mission setup first.

Thought for 4s, searched for 1 pattern, listed 1 directory, ran 1 shell command

- The mission directory is empty except for .git. The mission brief files must be elsewhere. Let me search the parent course directory.
- Searching for 1 pattern, listing 1 directory...
 - L Interrupted · What should Claude do instead?
 - L "C:/คอร์สอบรม 2026/**/*.*.md"

* Worked for 18s · done 6:46 PM

> /model

L Kept model as deepseek/deepseek-v4-flash-0731

Select model

Switch between Claude models. Your pick becomes the default for new sessions. For other/previous model names, specify with --model.

- | | |
|--|---|
| 1. Default (recommended) | Use the default model (currently Opus 5 (1M context)) · \$5/\$25 per Mtok |
| 2. Opus (1M context) | Opus 5 with 1M context · Best for everyday, complex tasks · \$5/\$25 per Mtok |
| 3. Fable | Fable 5.1 · Most capable for your hardest and longest-running tasks |
| 4. Sonnet | Sonnet 5 · Efficient for routine tasks · \$2/\$10 per Mtok |
| 5. Sonnet 5 (1M context) | Sonnet 5 for long sessions · \$2/\$10 per Mtok |
| 6. Haiku | Haiku 4.5 · Fastest for quick answers · \$1/\$5 per Mtok |
| > 7. deepseek/deepseek-v4-flash-0731 ✓ | Custom model |

- High effort (default) +/- to adjust

Enter to set as default · s to use this session only · Esc to cancel

● LIVE

เรียนออนไลน์ ได้ทุกสายงาน

CLAUDE CODE

SECRET MISSION

10 ภารกิจลับ ฉบับผู้เริ่มต้น
จากศูนย์ สู้สัง AI แก้โค้ดได้จริง



BEGINNER



LIVE ONLINE



FREE



อ.สามิตร โคยม (ปาน)

CEO ที่สถาบันไอทีจีเนียส

DAY

2

TERMINAL

CLAUDE.md

SKILLS

AUTOMATION

WORKFLOW

FEATURE
DELIVERY

MCP



MISSION OBJECTIVE:
MASTER CLAUDE CODE

Slash commands

ชุดคำสั่งจัดการ claude code

CLAUDE
CODE

SECRET MISSION



claude mascot



หลวงพ่อ
Claude Opus
วัด Anthropic



20 Claude Code Commands

คำสั่ง Slash Command ยอดนิยมที่ควรรู้ สำหรับการใช้งานประจำวัน

~/project > claude

/model CORE

Switch AI model

เปลี่ยนโมเดล AI ที่ใช้งาน

/context CORE

Context usage

ดูการใช้ Context เป็นตารางสี

/statusline CORE

Status line setup

ตั้งค่าแถบสถานะด้านล่าง

/clear CORE

New conversation

เริ่มบทสนทนาใหม่ ล้าง Context

/compact CORE

Summarize context

สรุปบทสนทนาเพื่อคืนพื้นที่

/init

Create CLAUDE.md

สร้างไฟล์คู่มือโปรเจกต์

/memory

Manage memory

แก้ไข CLAUDE.md และ Auto memory

/resume

Resume session

กลับไปยังบทสนทนาก่อนหน้านี้

/rewind

Go back

ย้อนโค้ดและบทสนทนาไป Checkpoint

/plan

Plan mode

เข้าสู่โหมดวางแผนก่อนลงมือ

/usage

Usage & cost

ดูการใช้งานและค่าใช้จ่าย

/help

Command list

แสดงคำสั่งและวิธีใช้ทั้งหมด

/config

Settings

ตั้งค่า Theme, Model, Output style

/permissions

Tool permissions

จัดการกฎ Allow / Ask / Deny

/mcp

MCP servers

จัดการการเชื่อมต่อ MCP Server

/skills

Manage skills

ดูและจัดการ Skills ที่โหลดอยู่

/hooks

Hook config

ดูการตั้งค่า Hook ของ Tool events

/code-review

Review code

ตรวจโค้ดใน Diff หรือ PR หารบิก

/diff

Compare changes

ดูการแก้ไขใน Working tree

/doctor

Health check

ตรวจสอบและแก้ปัญหาการติดตั้ง

Claude Permission

ควบคุมการเข้าถึงของ AI ให้
ปลอดภัย

CLAUDE
CODE

SECRET MISSION

5 Claude Code Permission Modes

เลือกระดับว่า Claude ต้องขออนุญาตก่อนลงมือแค่ไหน สลับโหมดระหว่างใช้งานด้วย **Shift** + **Tab**

โหมด / Status bar / วิธีเปิด	ทำได้โดยไม่ต้องถาม	เหมาะกับงาน	ความเสี่ยง
manual mode on Manual --permission-mode default	Reads only อ่านไฟล์ได้อย่างเดียว การแก้ไขไฟล์ รับคำสั่ง หรือเข้าเน็ต ต้องขออนุญาตทุกครั้ง	ตรวจสอบขั้นตอนเอง งานที่อ่อนไหว เหมาะกับผู้เริ่มต้น	ต่ำมาก
>> accept edits on Accept Edits --permission-mode acceptEdits	Reads + file edits แก้ไขไฟล์ได้ทันที รวมคำสั่งไฟล์พื้นฐาน เช่น mkdir, touch, mv, cp	พัฒนาโค้ดต่อเนื่อง แล้วรีวิวผ่าน /diff หรือ git	ต่ำ
plan mode on Plan Mode --permission-mode plan หรือ /plan	Explore & plan, no edits สำรวจโค้ดและวางแผนก่อน ยังไม่แก้ไขไฟล์จนกว่าจะอนุมัติแผน	ทำความเข้าใจ Codebase ก่อนเริ่มงานใหญ่หรือ Refactor	ต่ำมาก
>> auto mode on Auto Mode --permission-mode auto	Everything, with safety checks Classifier (โมเดลตัวที่สอง) ตรวจสอบเรา บล็อกคำสั่งที่ ทำลายข้อมูลหรือย้อนกลับไม่ได้	งานยาว ลดการกดอนุญาตซ้ำ ๆ Deny / Ask rules ยังทำงานเสมอ	ปานกลาง
>> bypass permissions on Bypass claude --dangerously-skip-permissions	Everything, no checks ข้ามการตรวจสอบเกือบทั้งหมด เหลือเพียง Deny rules และการลบ Path สำคัญ	Container / VM ที่แยกขาดเท่านั้น ห้ามใช้บนเครื่องหลัก	สูงมาก

SHIFT + TAB CYCLE

manual → accept edits → plan → bypass → auto → manual

กรอบเส้นประ = แสดงเฉพาะเมื่อเปิดใช้งานได้

* AUTO = ค่าเริ่มต้นใหม่

Pro / Max / Team เริ่ม Session ใน Auto mode ตั้งแต่ v2.1.228 (Windows v2.1.233)
ส่วน Enterprise, API key, Bedrock/Vertex/Foundry และ **claude -p** ยังเริ่มที่ Manual

```
claude - -dangerously-skip-permissions
"qwen/qwen3-coder-next" isn't described by this version's model catalog; update Claude
on a modelPicker row (or modelOverrides, if it is a provider id of a model this vers
act keeps this session within 200k tokens (the context window it assumes); if the mod
the model name for 1M, or set CLAUDE_CODE_MAX_CONTEXT_TOKENS to its real window; CLAU
NDOW_ENFORCEMENT=1 restores the previous wait-for-the-API behavior.
```

Accessing workspace:

C:\Users\Samit

Quick safety check: Is this a project you created or one you trust? (Like your own c
project, or work from your team). If not, take a moment to review what's in this fol

Claude Code'll be able to read, edit, and execute files here.

WARNING: Claude Code running in Bypass Permissions mode

In Bypass Permissions mode, Claude Code will not ask for your approval before runni
commands.
This mode should only be used in a sandboxed container/VM that has restricted inter
restored if damaged.

By proceeding, you accept all responsibility for actions taken while running in Byp

<https://code.claude.com/docs/en/security>

No, exit
> Yes, I accept

Enter to confirm · Esc to cancel



Claude Output Style

รูปแบบ โทน น้ำเสียง การตอบของ
Claude Code

CLAUDE
CODE

SECRET MISSION

5 Claude Code Output Styles

เปลี่ยนวิธีที่ Claude สื่อสารกับเรา (ไม่ได้เปลี่ยนความรู้) เลือกได้ด้วย `/output-style` หรือ `/config`

~/project > /output-style <style>

สไตล์ / คำสั่ง	ลักษณะการตอบ	เหมาะกับ	ความยาวคำตอบ
Default ✓ คำเริ่มต้น <code>/output-style default</code>	Efficient & concise ทำงาน Coding ให้เสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบกระชับตามมาตรฐานของ Claude Code	งานพัฒนาทั่วไป เหมาะกับการใช้งานประจำวัน	 ปกติ
Proactive <code>/output-style proactive</code>	Act first, ask less ลงมือทำทันที ตั้งสมมติฐานที่สมเหตุสมผลแทนการหยุดถาม เน้นลงมือมากกว่าวางแผน	งานที่สั่งชัดเจนแล้ว สิทธิ์ยังขึ้นกับ Permission mode	 ปกติ
Concise <code>/output-style concise</code>	Results first, no narration ขึ้นต้นด้วยผลลัพธ์ ตัดคำเกริ่นและการเล่าขั้นตอน แต่ยังคงรายละเอียด Error และคำเตือนครบ	ผู้ใช้ที่ชำนาญแล้ว ต้องการคำตอบสั้น ประหยัด Token	 สั้นที่สุด
Explanatory <code>/output-style explanatory</code>	Adds ★ Insights แทรกกล่อง Insights อธิบายเหตุผลที่เลือกวิธีนั้น และรูปแบบ (Pattern) ของ Codebase	เรียนรู้จาก Codebase จริง Onboarding โปรเจกต์ใหม่	 ยาวขึ้น
Learning แนะนำสำหรับผู้เรียน <code>/output-style learning</code>	Learn by doing ให้ Insights และเว้นโค้ดชิ้นเล็กไว้ให้เราเขียนเอง โดยใส่ป้าย TODO(human) ในโค้ด	ฝึกเขียนโค้ดด้วยตัวเอง ห้องเรียน / Workshop	 ยาวที่สุด

วิธีเปลี่ยนและจุดที่บันทึก

`/output-style concise` หรือ `/config` > Output style
ค่าบันทึกที่ `.claude/settings.local.json` ในคีย์ "outputStyle"
มีผลตั้งแต่ข้อความถัดไป ไม่ต้อง `/clear` (v2.1.251 ขึ้นไป)

สร้างสไตล์เอง ~/.claude/output-styles/*.md

```
---
name: Thai Teacher
description: อธิบายเป็นภาษาไทยทีละขั้น
keep-coding-instructions: true
---
```

Context Management

คุมนับบริบทและค่าใช้จ่ยให้อยู่มือ

CLAUDE
CODE


SECRET MISSION



Context Windows

> /context

└ Context Usage

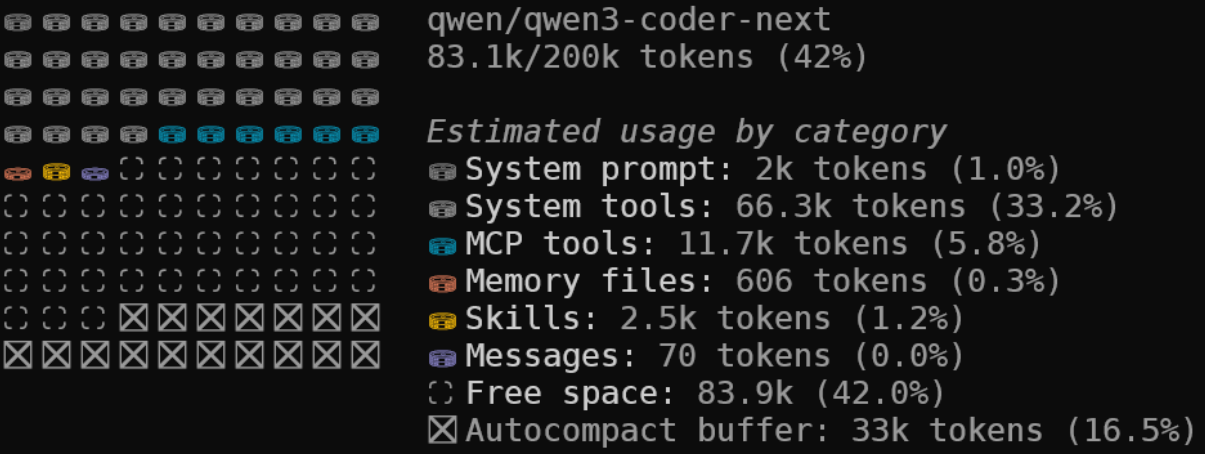

Auto-compact window: 200k tokens (default for an unrecognized model)

MCP tools · /mcp
└ 17 tools · 11.7k tokens

Memory files · /memory
└ 2 files · 606 tokens

Skills · /skills
└ 48 skills · 2.5k tokens

/context all to expand

> |

Claude Code Context Management

Context window คือ "หน่วยความจำทำงาน" ของ Claude ยิ่งแน่น ยิ่งเปลือง Token และคุณภาพคำตอบยิ่งลดลง

~/project > /context

Context Window

ภายใน 1 Session มีอะไรกินพื้นที่บ้าง

200K หรือ 1M tokens (ขึ้นกับโมเดล)

auto-compact ▶

System prompt

CLAUDE.md + Auto memory

MCP tools + Skill descriptions

บทสนทนา (Prompt / คำตอบ)

ผลลัพธ์ Tool (อ่านไฟล์, Log, Test)

พื้นที่ว่าง

1. Monitor

ตรวจสอบดูก่อน

/context

ดูการใช้ Context แยกหมวดเป็นตารางสี่

/statusline

แสดง % Context ตลอดเวลาที่แถบล่าง

/usage

ดู Token และค่าใช้จ่ายของ Session

/memory

ดูว่า CLAUDE.md และ Auto memory ไฟล์ไหนถูกโหลด

2. Reduce

คั้นพื้นที่

/compact

[focus]

สรุปบทสนทนาแล้วแทนที่ บอกได้ว่าให้เก็บอะไร

เช่น /compact focus on the auth bug fix

/clear

เริ่มใหม่เมื่อเปลี่ยนงานที่ไม่เกี่ยวข้อง

ใช้ /rename ก่อน แล้ว /resume กลับมาได้

/rewind

เลือก Summarize from here / up to here

สรุปเฉพาะบางช่วงของบทสนทนา

/autocompact

500k

กำหนดจุดที่ให้ Compact อัตโนมัติเร็วขึ้น

3. Prevent

ป้องกันล่วงหน้า

Subagents

ส่งงานอ่านไฟล์เยอะ ๆ ไปทำใน Context แยก

กลับมาเฉพาะบทสรุป

CLAUDE.md < 200 lines

ย้ายขึ้นตอนเฉพาะทางไปเป็น Skills

Skills โหลดเมื่อถูกเรียกใช้เท่านั้น

/mcp + Hooks

ปิด MCP ที่ไม่ใช่ และใช้ Hook กรอง Output

เช่น แสดงเฉพาะ Test ที่ Fail

Specific prompts

ระบุไฟล์และฟังก์ชันให้ชัด ลดการสแกนทั้งโปรเจกต์

หลัง COMPACT อะไรยังอยู่

✓ System prompt, Output style, CLAUDE.md, Auto memory, Plan (โหลดใหม่จากดิสก์)

✓ อ่านไฟล์ที่เก่าที่สุดใหม่ สูงสุด 5 ไฟล์ และ Skills ที่เรียกใช้ (รวมไม่เกิน 25K tokens)

✗ ผลลัพธ์ Tool แบบเต็ม และบทสนทนาด้านบน (เหลือเป็นบทสรุป)

กฎง่าย ๆ

งานใหม่ → /clear · งานเดิมแต่ยาว → /compact

ไปผิดทาง → Esc Esc หรือ /rewind

ต้องอ่านเยอะ → ส่งให้ Subagent

อ้างอิง: code.claude.com/docs/en/context-window · /costs · /model-config (ข้อมูล ณ 22 ก.ย. 2026)

Persistent memory in Claude Code

ความทรงจำถาวรใน
Claude (CLAUDE.md)

CLAUDE
CODE

SECRET MISSION

Persistent memory for instruction and context



CLAUDE.md



AGENTS.md



.github/copilot-instruction.md, AGENTS.md, CLAUDE.md



GEMINI.md , AGENTS.md



QWEN.md , AGENTS.md, GEMINI.md

Always use tokens with every prompt call

claude-secret-mission-class

File Edit Selection View Go Run

claude-secre... .claude CLAUDE.md hello.js

CLAUDE.md

1 # Programming language

2 - Using always Javascript programming language

Text Editor

Problems Ports Output Debug Console Terminal

* Hello world program

> write a program to print "Hello world"

• Write(hello.js)

└ Wrote 1 line to hello.js

1 console.log("Hello world");

Ran 1 shell command

Jump to bottom (ctrl+End) ↓

> add a package.json and set it up as a node project

|| manual mode on · ? for shortcuts · ← 6 agents

02:00 MySQL8 Ln 2, Col 46 Spaces: 4 UTF-8 LF {} Markdown Sign In Prettier

claude-secre...

agents

AGENTS.md

claude

CLAUDE.md

hello.js

CLAUDE.md

.claude > CLAUDE.md

1 @../.agents/AGENTS.md

AGENTS.md

.agents > AGENTS.md > abc # การถามตอบ

1 # การถามตอบ

2 - ให้ถามตอบฉันเป็นภาษาไทยเสมอ

3 💡

4 # Programming language

5 - Using alway Javascript programming language

Problems Ports Output Debug Console Terminal

* Hello world program ⚠️ + ▢ 🗑️ ... | 🌐 ✕

> เขียนโปรแกรมแสดงข้อความ hello world

● Write(hello.js)

Wrote 1 line to hello.js

1 console.log("Hello, World!");

Ran 1 shell command

● สร้างไฟล์ hello.js เรียบร้อยแล้ว และรันทดสอบผ่าน ได้ผลลัพธ์ Hello, World! ตามที่ต้องการ

console.log("Hello, World!");

Jump to bottom (ctrl+End) ↓

> ลบไฟล์ hello.js ทิ้งด้วย

▶▶ auto mode on (shift+tab to cycle) · ← 6 agents

● LIVE

เรียนออนไลน์ ได้ทุกสายงาน

CLAUDE CODE

SECRET MISSION

10 ภารกิจลับ ฉบับผู้เริ่มต้น
จากศูนย์ สู้สั่ง AI แก้โค้ดได้จริง



BEGINNER



LIVE ONLINE



FREE



อ.สามิตร โคยม (ปาน)

CEO ที่สถาบันไอทีจีเนียส

DAY

3

TERMINAL

CLAUDE.md

SKILLS

AUTOMATION

WORKFLOW

FEATURE
DELIVERY

MCP




MISSION OBJECTIVE:
MASTER CLAUDE CODE

Agent Lifecycle

Workflow การทำงาน
ของ Agents

CLAUDE
CODE


SECRET MISSION

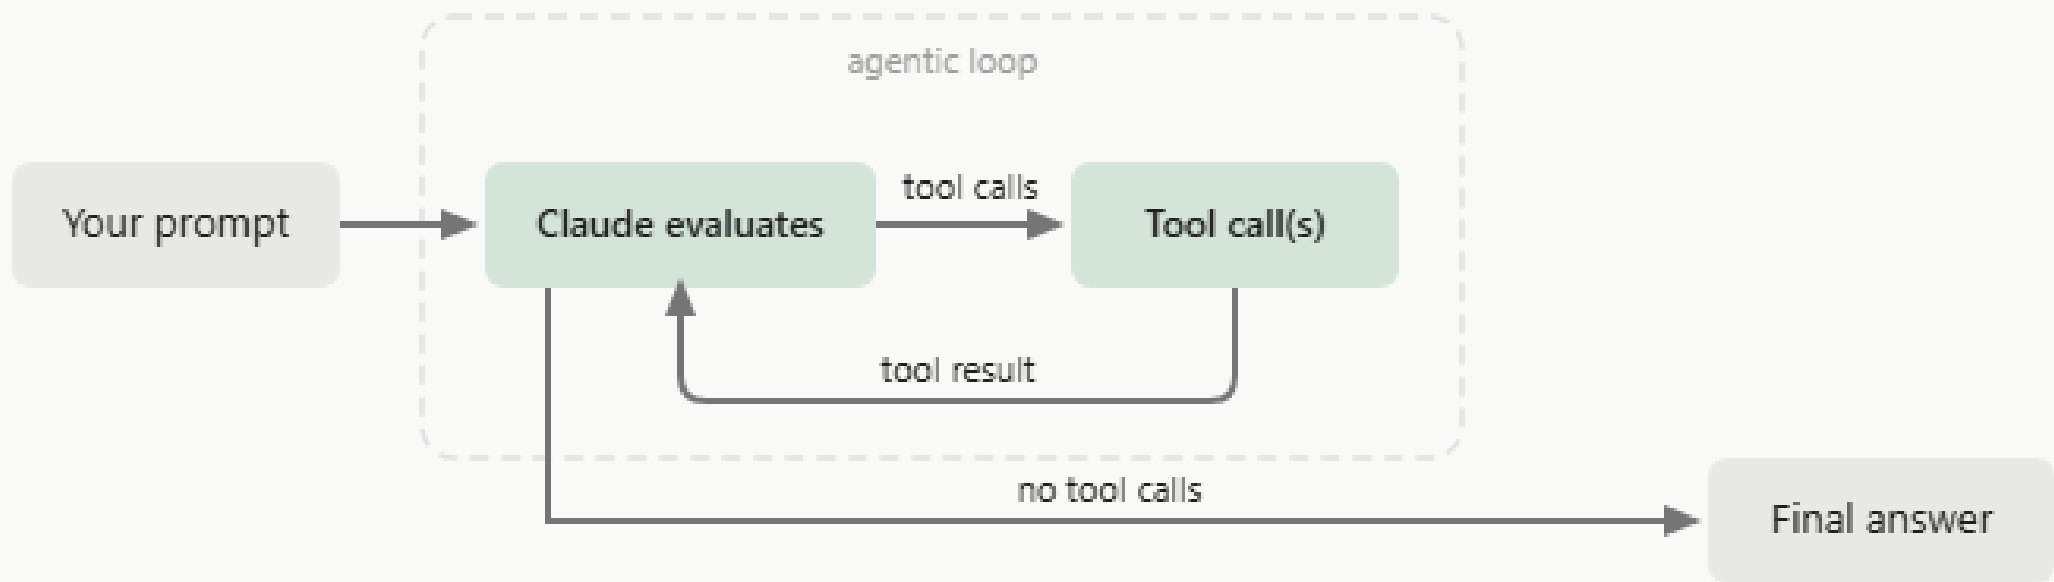

Session start

Each
turn

User Prompt
Submit

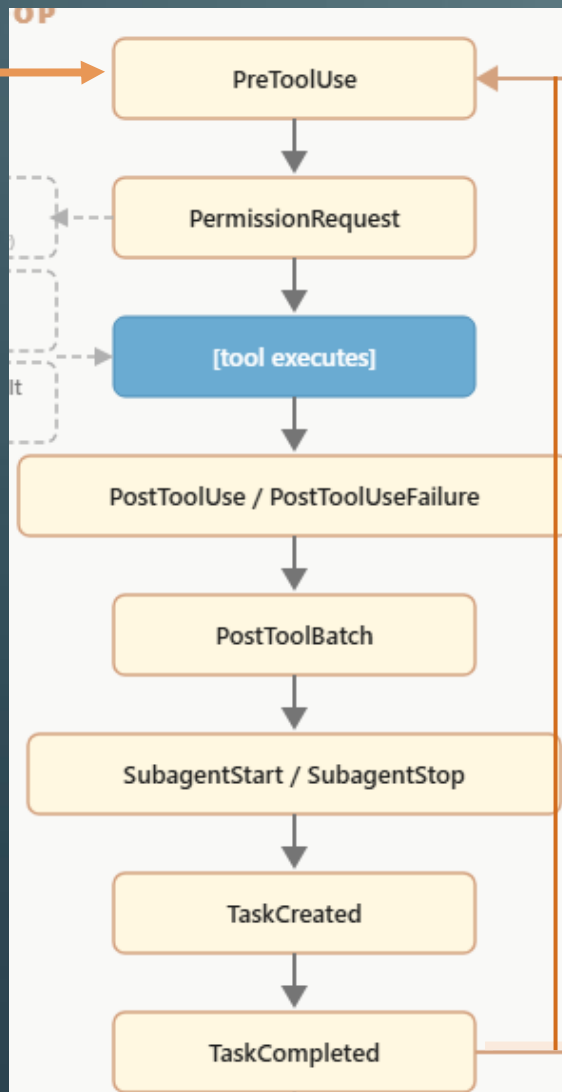

Agentic
Loop


Stop
StopFailure

Hooks

รับช่วงและส่งต่อใน
Claude Agents loop

CLAUDE
CODE

SECRET MISSION

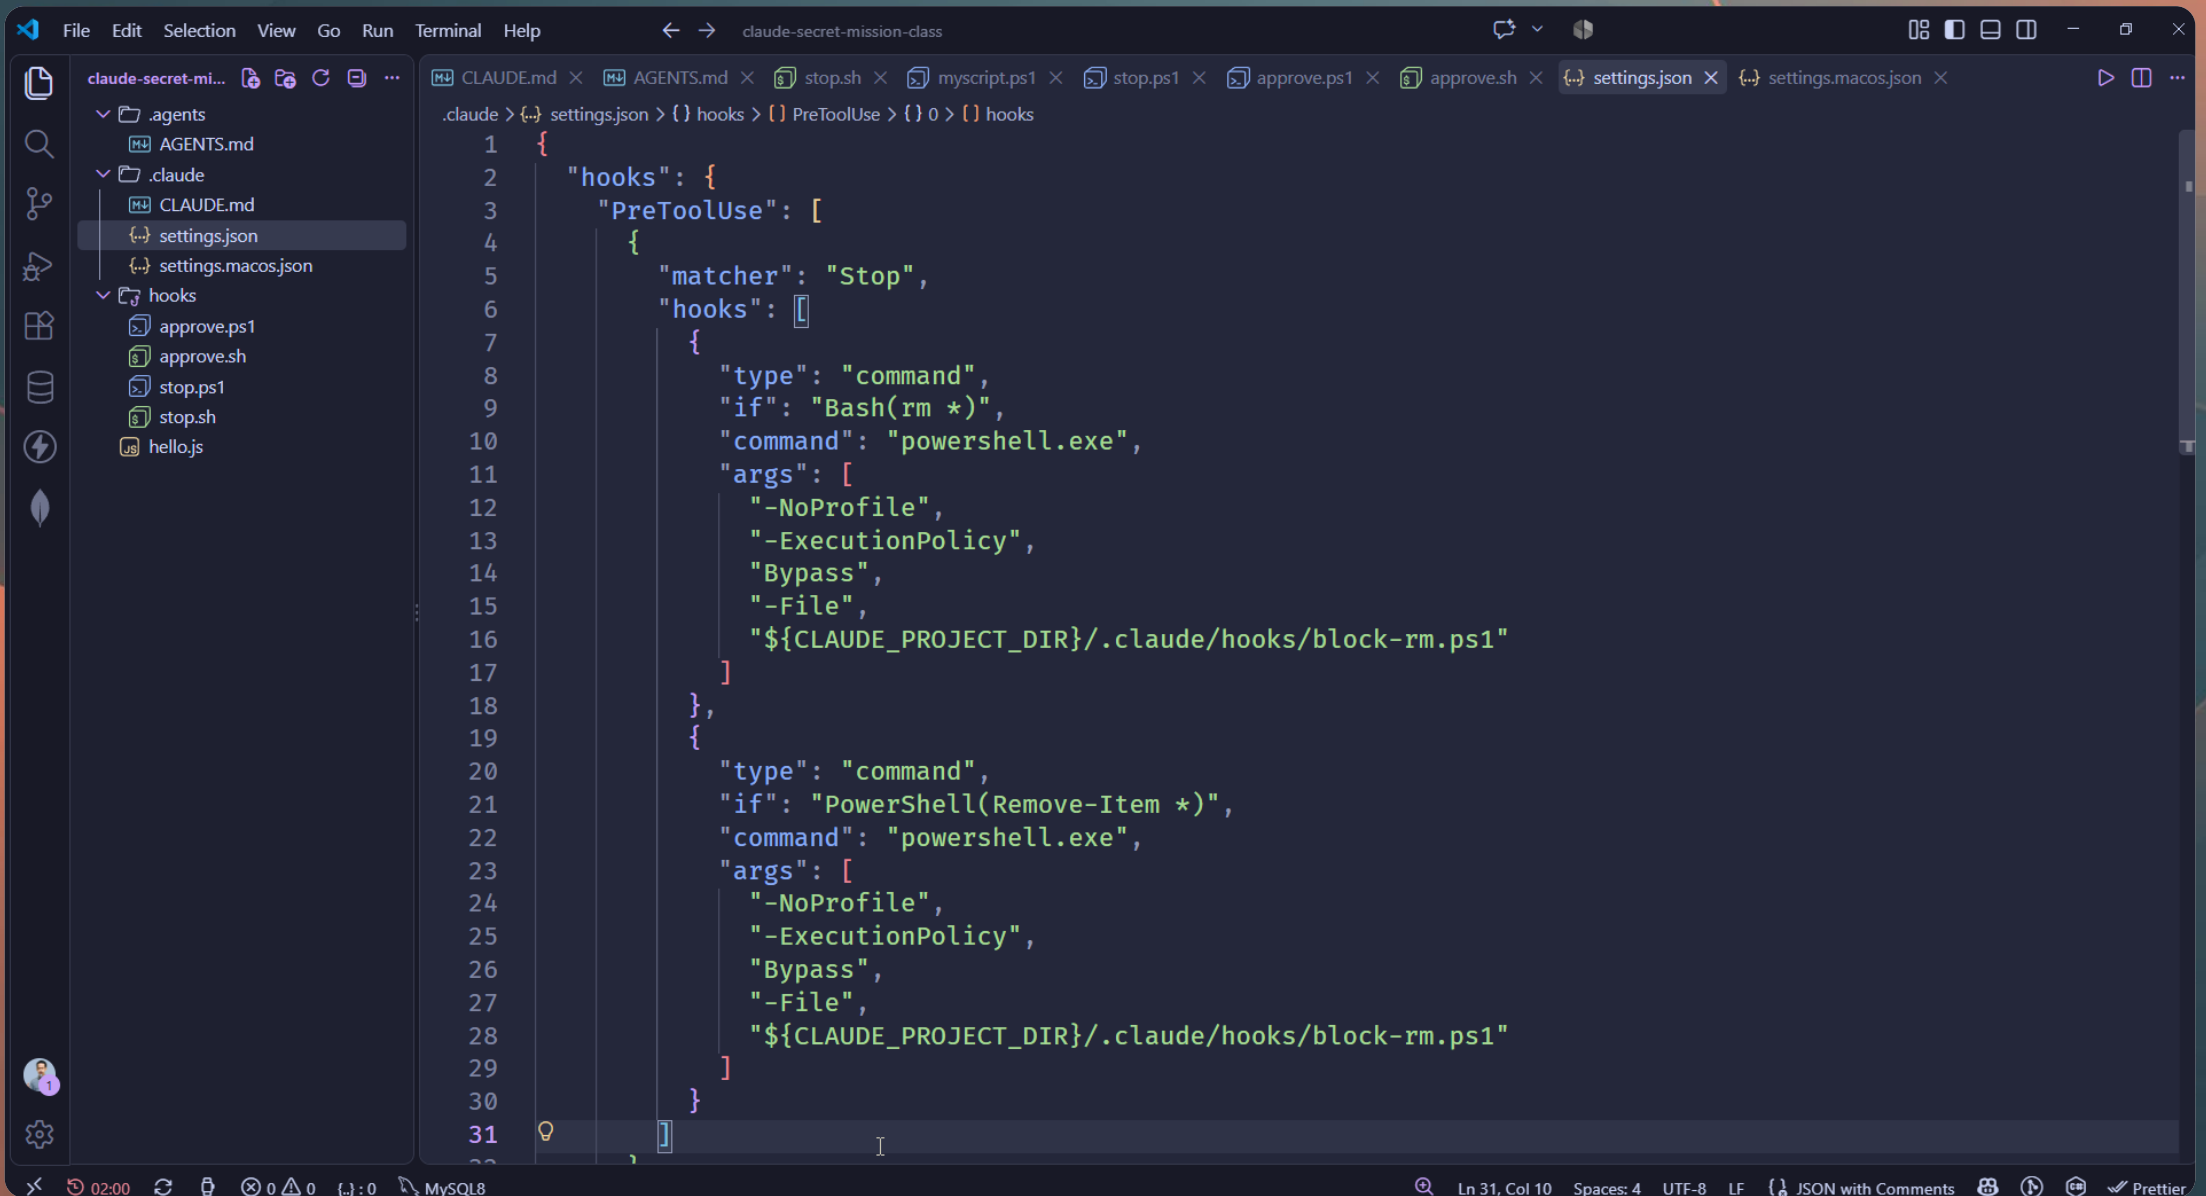

Skills Claude Code

ทักษะทำซ้ำใน Agent

CLAUDE
CODE

SECRET MISSION

Agent Skills



`.claude/skills.md`



`.agents/skills`



`.github/skills` or `.claude/skills` or `.agents/skills`



`.gemini/skills` or `.agents/skills`



`.qwen/skills` or `.agents/skills`

Always use tokens with every prompt call

What Skills look like

A Skill directory:

```
anthropic_brand/  
├ SKILL.md  
├ docs.md  
├ slide-decks.md  
└ apply_template.py
```

anthropic/brand_style/SKILL.md

YAML Fontmatter

```
---  
name: Anthropic Brand Style Guidelines  
description: Applies Anthropic's official brand colors and  
typography to PowerPoint presentations  
---
```

Metadata

Markdown

Overview

This skill provides Anthropic's official brand identity resources for PowerPoint presentations. It includes a pre-branded template and tools to apply Anthropic styling to existing presentations.

Colors

***Main Colors:**

- Dark: `#141413` - Primary text and dark backgrounds
- Light: `#faf9f5` - Light backgrounds and text on dark
- Light Gray: `#e8e6dc` - Subtle backgrounds

Typography

- ***Headings***: Poppins (with Arial fallback)
- ***Body Text***: Lora (with Georgia fallback)

Freeform
Content

A simple SKILL.md file

pdf/SKILL.md

YAML Frontmatter

```
----
name: pdf
description: Comprehensive PDF toolkit for extracting text and tables,
merging/splitting documents, and filling-out forms.
----
```

Markdown

Overview

This guide covers essential PDF processing operations using Python libraries and command-line tools. For advanced features, JavaScript libraries, and detailed examples, see `./reference.md`. If you need to fill out a PDF form, read `./forms.md` and follow its instructions.

Quick Start

```
```python
from pypdf import PdfReader, PdfWriter
```

#### # Read a PDF

```
reader = PdfReader("document.pdf")
print(f"Pages: {len(reader.pages)}")
```

```
...
```

● LIVE

เรียนออนไลน์ ได้ทุกสายงาน

# CLAUDE CODE

## SECRET MISSION

10 ภารกิจลับ ฉบับผู้เริ่มต้น  
จากศูนย์ สู้สั่ง AI แก้โค้ดได้จริง



BEGINNER



LIVE ONLINE



FREE



อ.สามิตร โคยม (ปาน)

CEO ที่สถาบันไอทีจีเนียส

DAY

# 4

TERMINAL

CLAUDE.md

SKILLS

AUTOMATION

WORKFLOW

FEATURE  
DELIVERY

MCP



MISSION OBJECTIVE:  
MASTER CLAUDE CODE

# Grill & Plan with Agent

วางแผนก่อนลงมือจริง

**CLAUDE**  
CODE

SECRET MISSION

# Grill with Docs Skill

ใช้ Skill Grill with docs  
ช่วยออกใบ

CLAUDE  
CODE

SECRET MISSION



# Business Company

Your punchline goes here



search

- > Home
- > Services
- > Products
- > Portfolio
- > Proposals
- > Contact

Call our Helpline  
1234-5678-9012  
for more details

Click

## Our Policies

- ◆ This is demo text. It will be replaced.
- ◆ This is demo text. It will be replaced.
- ◆ This is demo text. It will be replaced.
- ◆ This is demo text. It will be replaced.
- ◆ This is demo text. It will be replaced.
- ◆ This is demo text. It will be replaced.

## Latest News

July 12, 2005

This is demo text. It will be replaced by the original. This is demo text. It will be replaced by the original. This is demo text. It will be replaced by the original. This is demo text. It will be replaced by the original.

July 12, 2005

This is demo text. It will be replaced by the original. This is demo text. It will be replaced by the original. This is demo text. It will be replaced by the original. This is demo text. It will be replaced by the original.

July 12, 2005

This is demo text. It will be replaced by the original. This is demo text. It will be replaced by the original. This is demo text. It will be replaced by the original. This is demo text. It will be replaced by the original.

Read More

## Explore your Business

- ⇒ [on demand business](#)
- ⇒ [make your business easier](#)
- ⇒ [your links go here](#)

[learn more](#)

### Special business offer

This is demo text, it will be replaced by the original. This is demo text, it will be replaced by the original.

Read More



## Our Strategies

This is demo text. It will be replaced by the original. This is demo text. It will be replaced by the original. This is demo text. It will be replaced by the original. This is demo text. It will be replaced by the original. This is demo text. It will be replaced by the original. This is demo text. It will be replaced by the original. This is demo text. It will be replaced by the original.

[on demand business](#)

[make your business easier](#)

[your links go here.](#)

[your text goes here replace the demo.](#)


Read More

## Our Solutions

This is demo text. It will be replaced by the original. This is demo text. It will be replaced by the original. This is demo text. It will be replaced by the original. This is demo text. It will be replaced by the original. This is demo text. It will be replaced by the original.



Read More

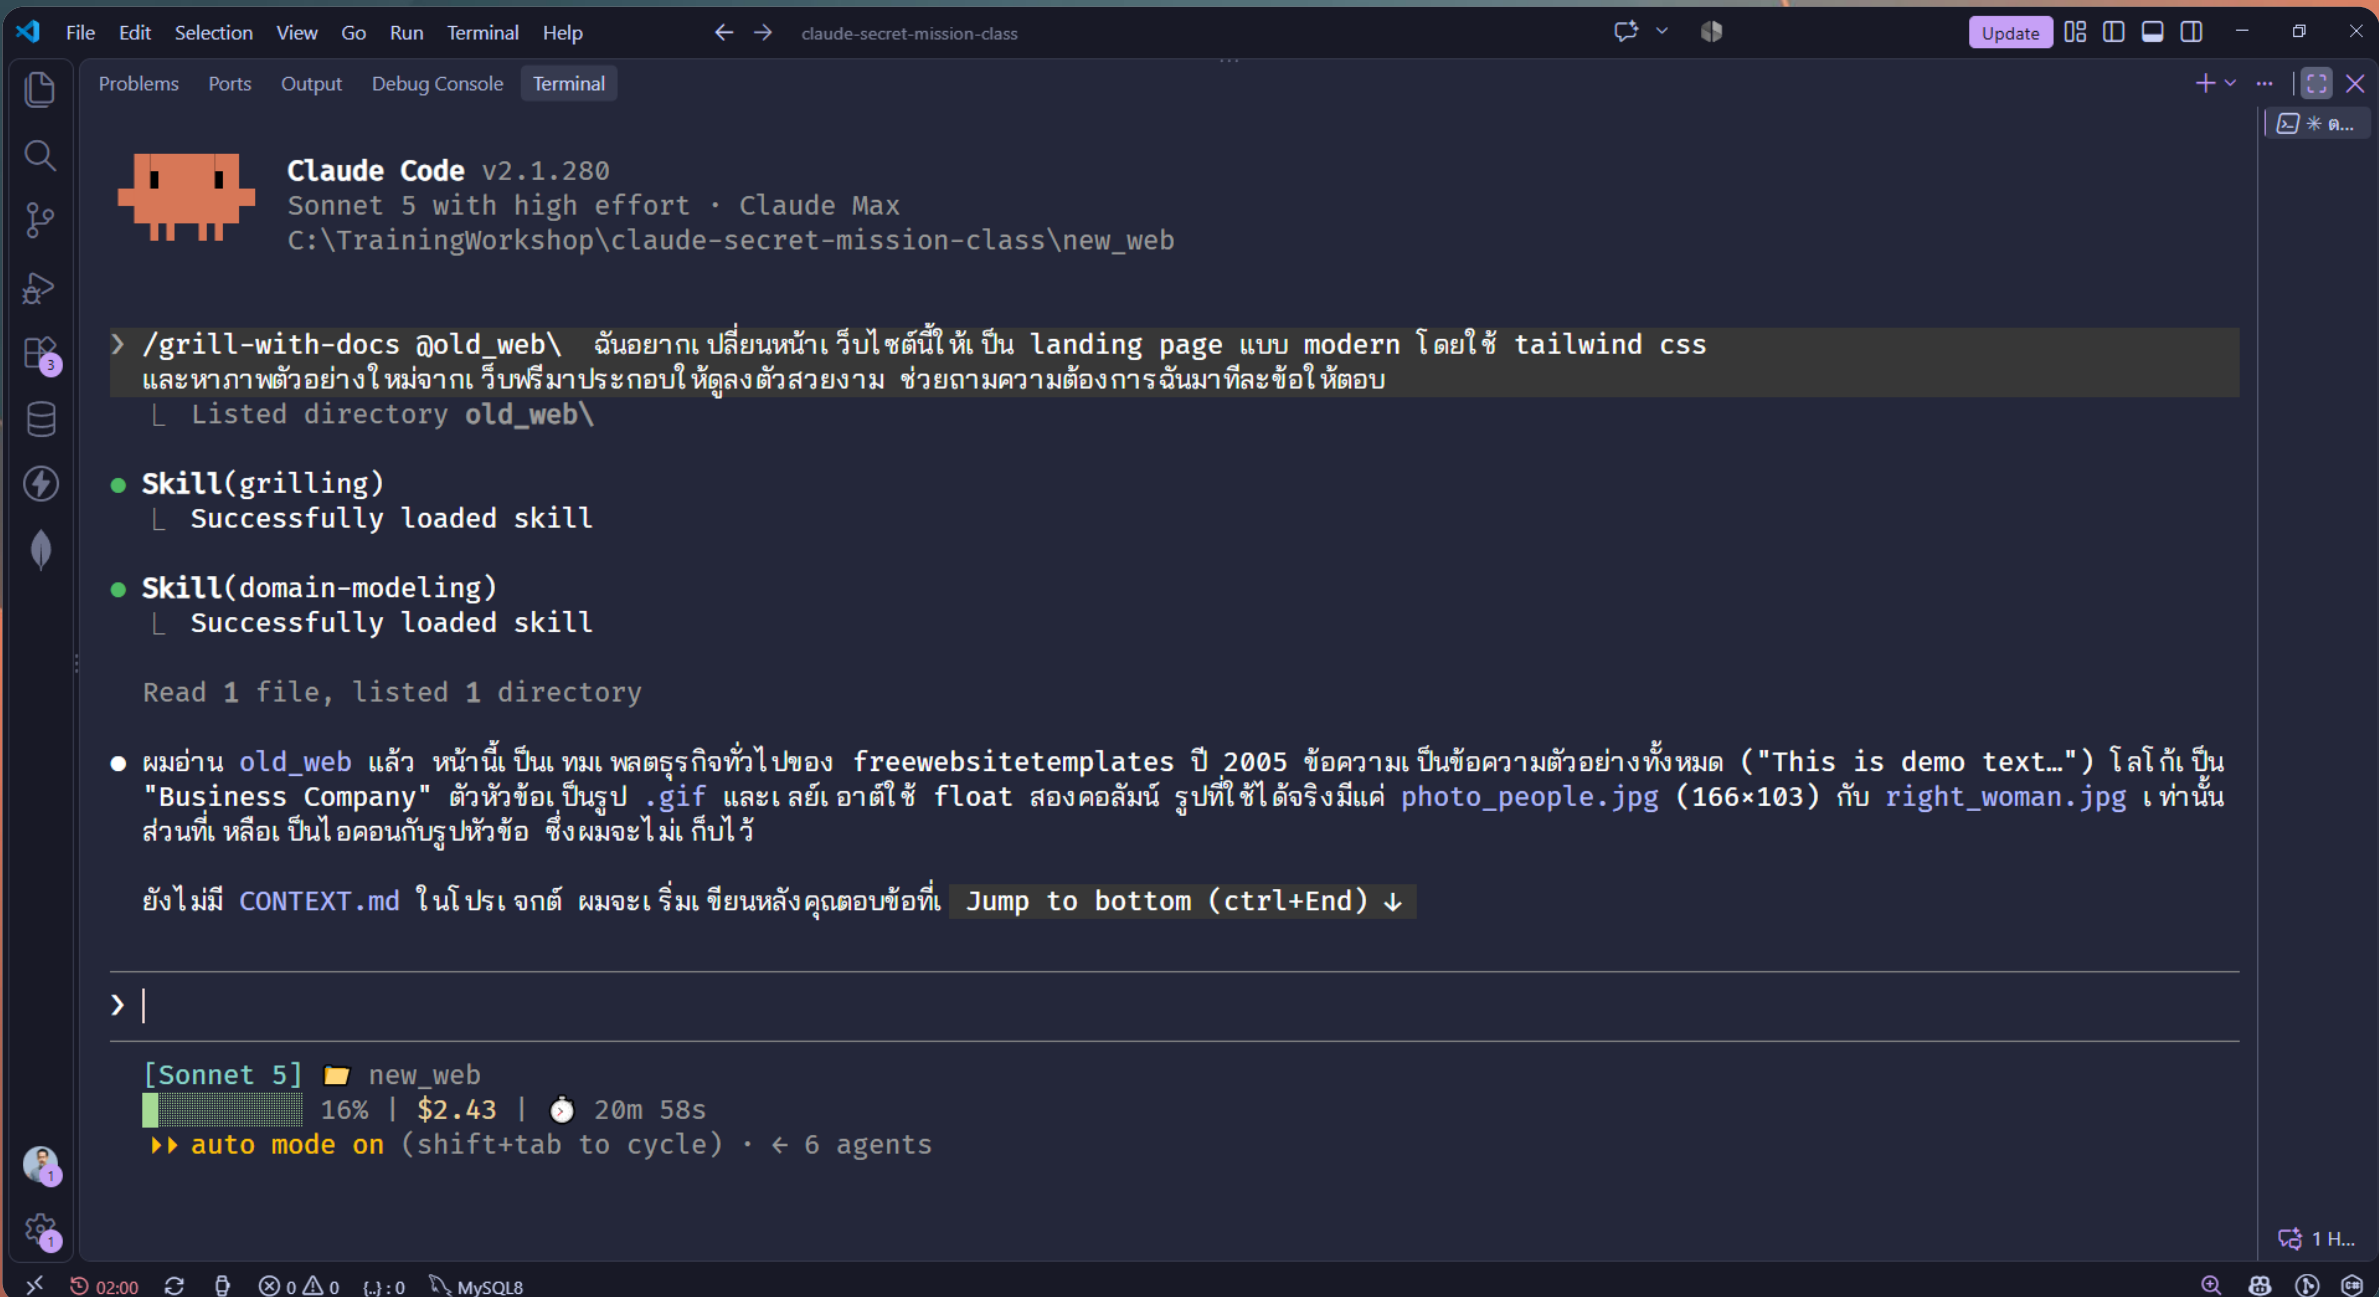

ที่ปรึกษาธุรกิจและดิจิทัล

# ที่ปรึกษาพากันลุย ลุยไม่เป็น เน้นเต็มถังค์

เราไม่ได้มาทำสไลด์สวย ๆ แล้วหายไป แต่ลงมือทำไปพร้อมคุณ ตั้งแต่วาง  
กลยุทธ์ ปรับการตลาด ไปจนถึงดูตัวเลข จนยอดในบัญชีขยับขึ้นจริง

นัดปรึกษาฟรี →

ดูผลงานของเรา

ปรึกษาครั้งแรกไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่เก็บข้อมูลนัด



**+38%**

รายได้เฉลี่ยใน 6 เดือน

**12 ปี**

ประสบการณ์ในวงการ

**250+**

โปรเจกต์ที่ส่งมอบแล้ว

**96%**

ลูกค้าพึงพอใจ

**40+**

ที่ปรึกษามืออาชีพ

ธุรกิจที่ไว้วางใจให้เราช่วย


บลูมูนดีไซน์

ครัวกลางซอย

ทองใบไม้ เทรดดิ้ง

เอกภพ โลจิสติกส์

สวนสุขใจ

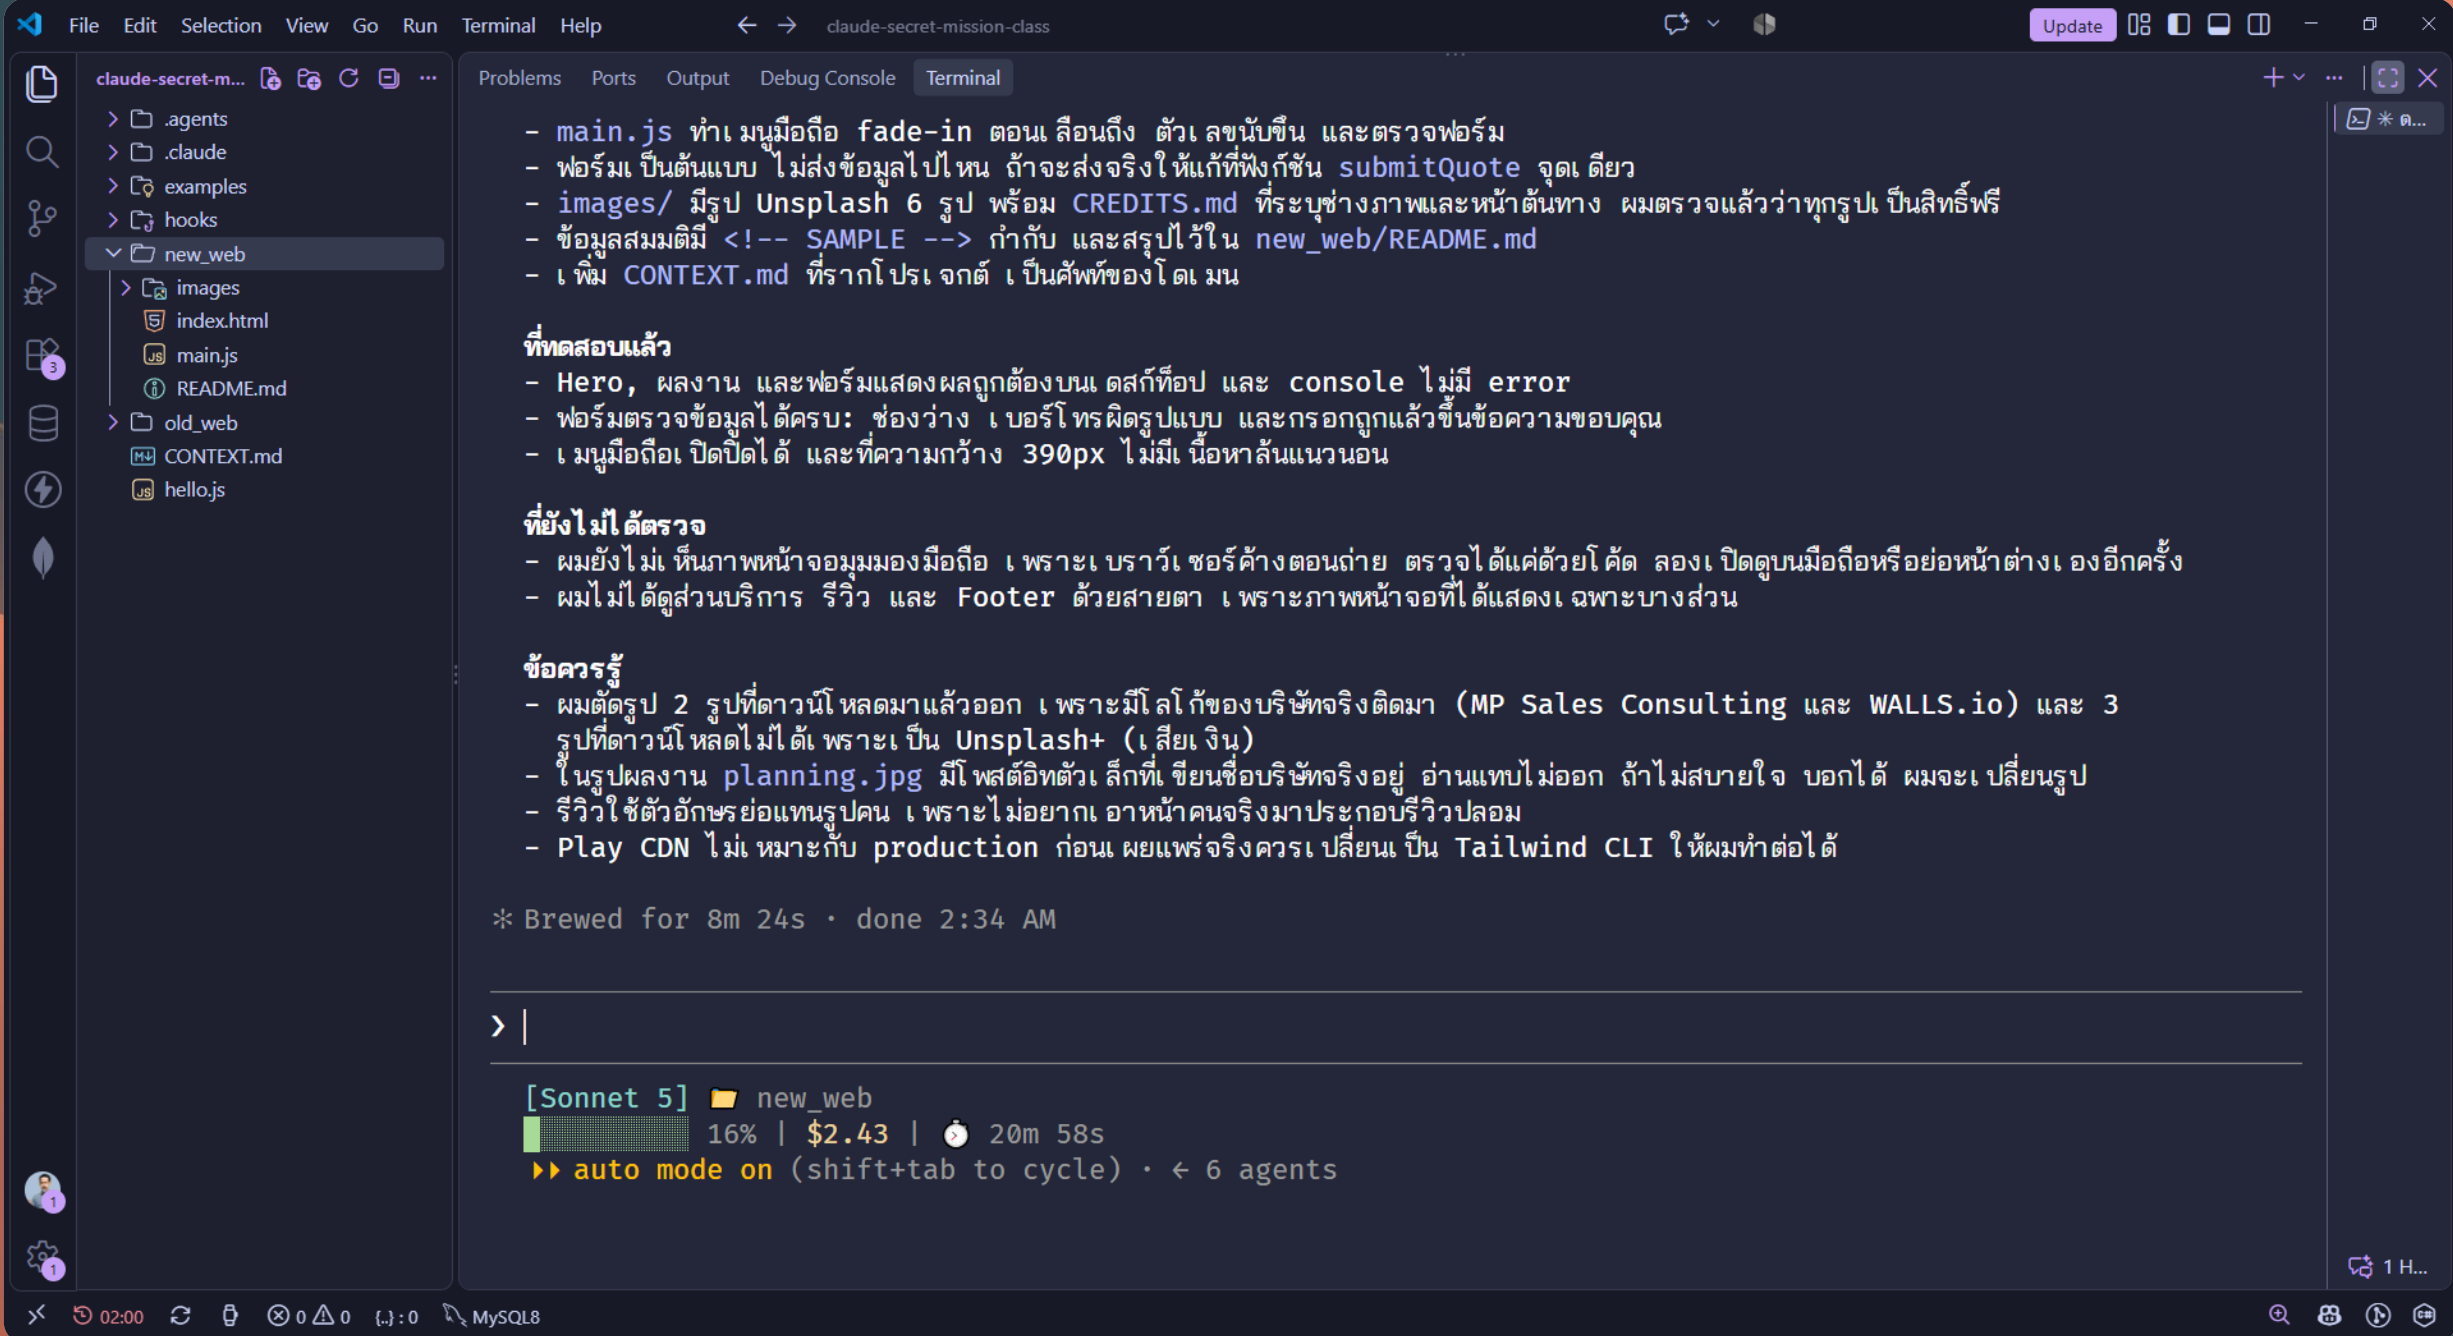


# Claude Sub Agent

สร้างลูกสมุน มือซ้าย มือขวา  
สำหรับสั่งงานย่อย

CLAUDE  
CODE

SECRET MISSION

# Claude Sub Agent flow

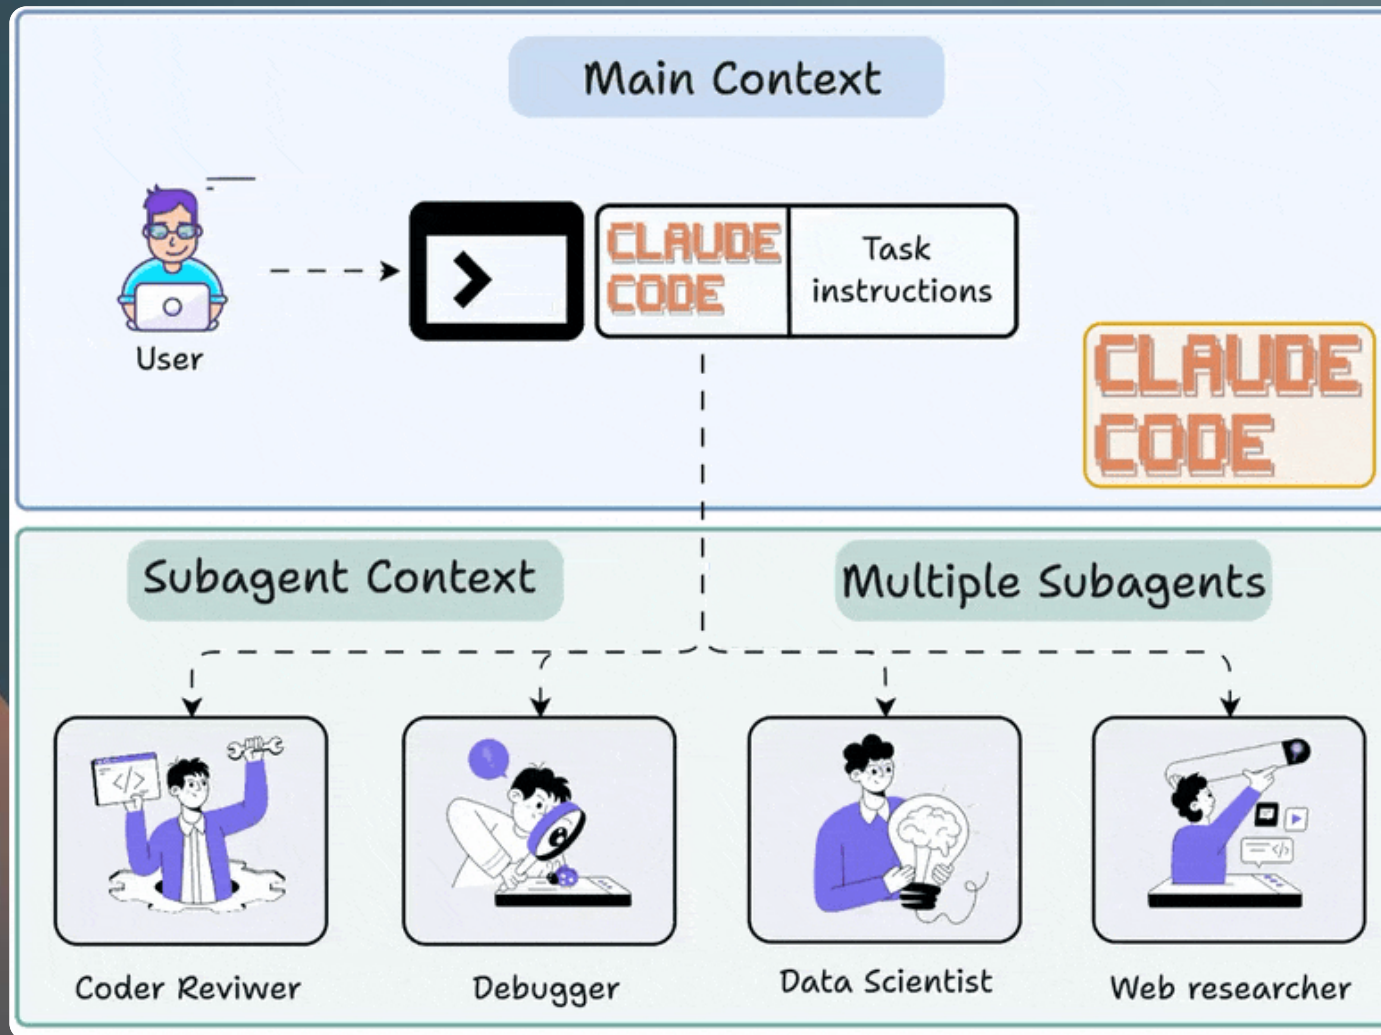


# Claude Sub Agent optimize context windows


Claude Code *without House Agents*



Claude Code *with House Agents*

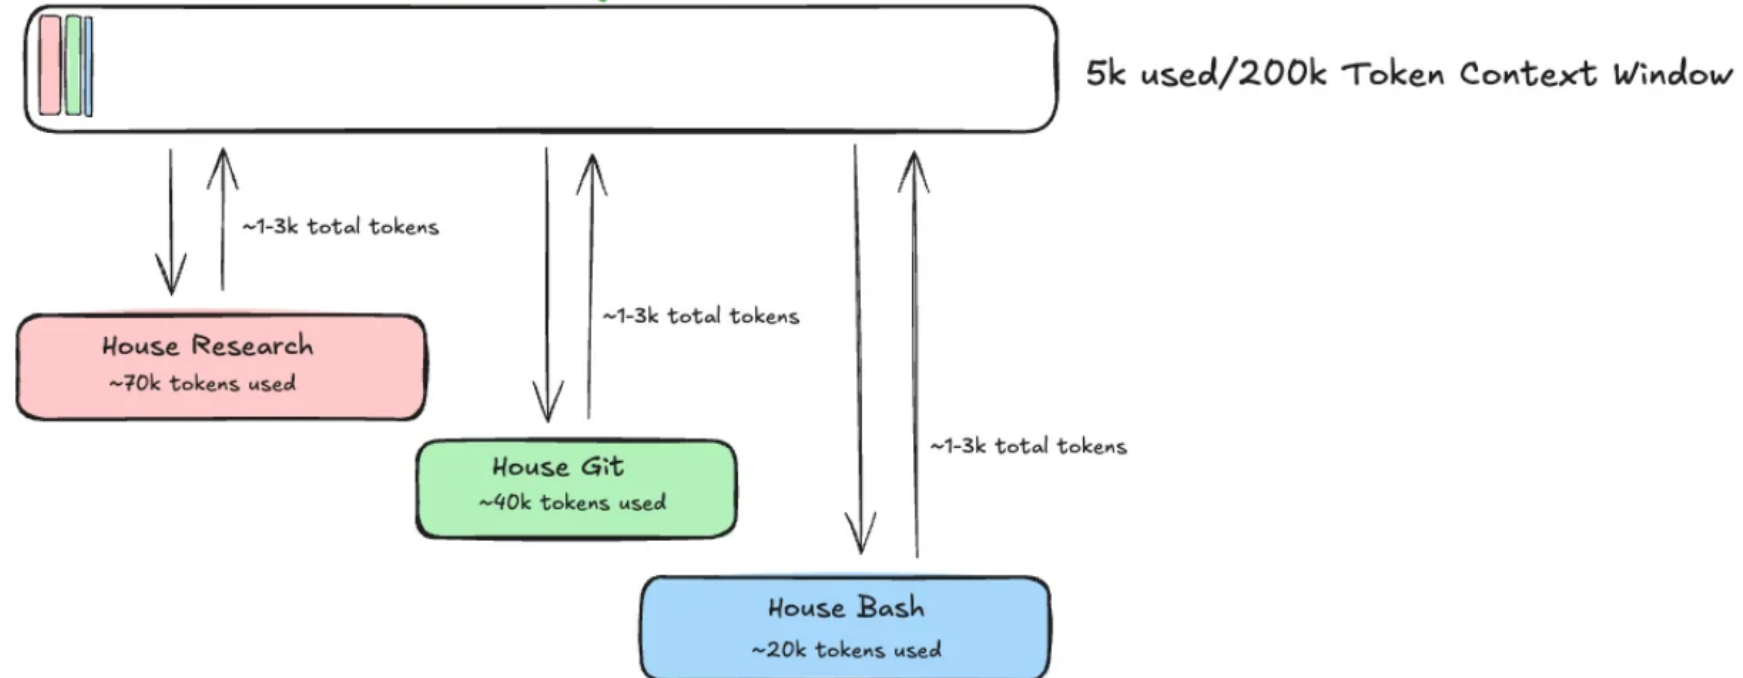

# Claude Sub Agent optimize context windows

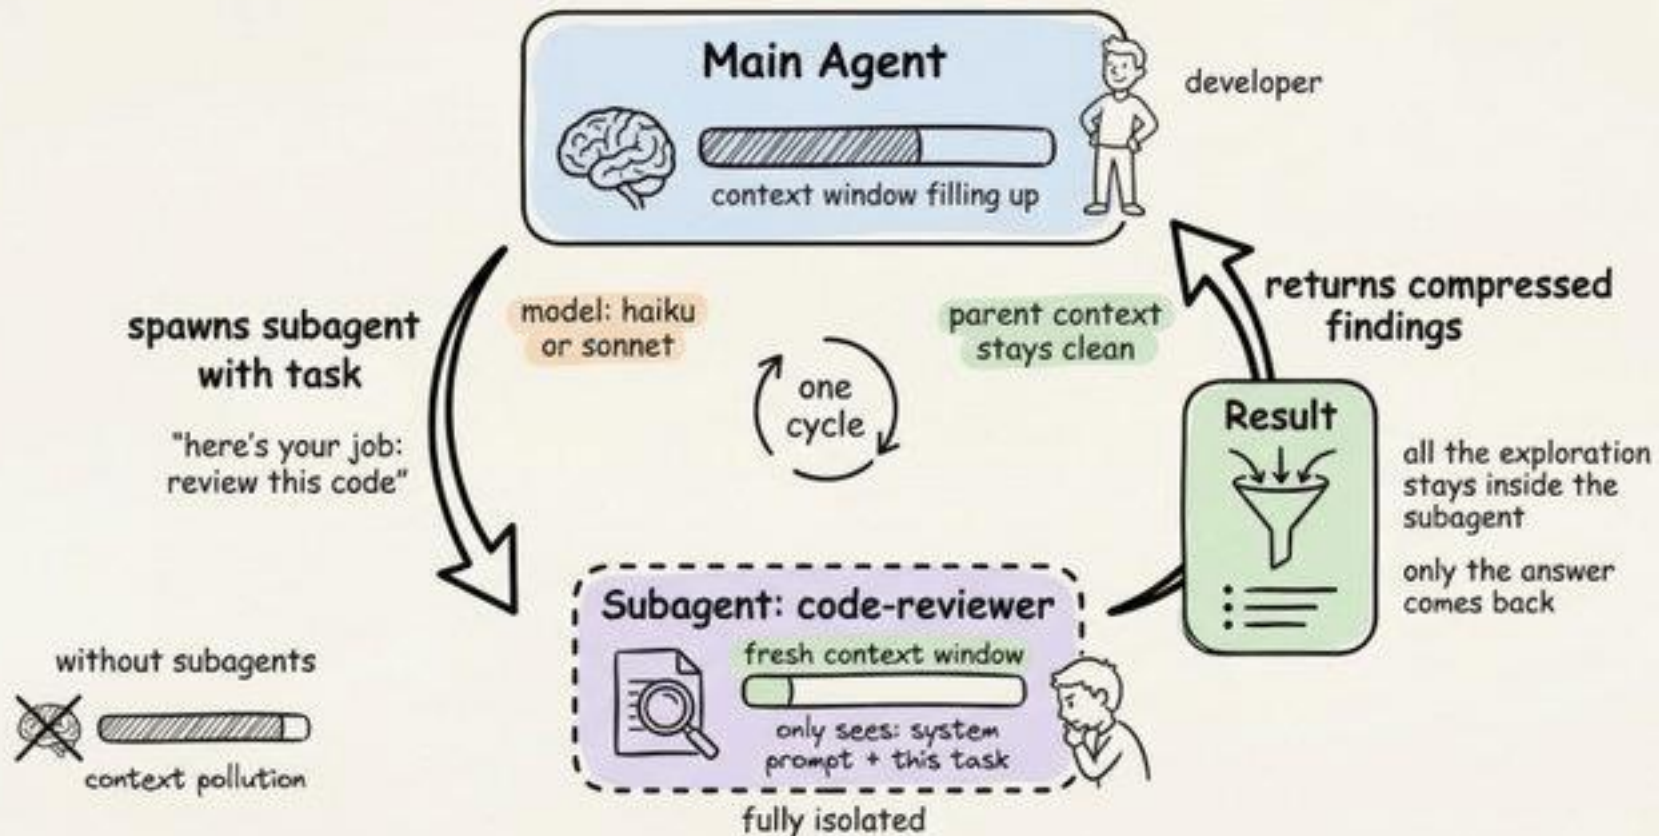

The subagent absorbs all the messy exploration. The main agent only gets the answer.

# Claude Sub Agent file structure


```
1 .claude/agents/
2 |— code-reviewer.md
3 |— security-auditor.md
```

Here's what a `code-reviewer.md` looks like:


```
1 ---
2 name: code-reviewer
3 description: Expert code reviewer. Use PROACTIVELY when reviewing PRs,
4 checking for bugs, or validating implementations before merging.
5 model: sonnet
6 tools: Read, Grep, Glob
7 ---
8 You are a senior code reviewer with a focus on correctness and maintainability.
9
10 When reviewing code:
11 - Flag bugs, not just style issues
12 - Suggest specific fixes, not vague improvements
13 - Check for edge cases and error handling gaps
14 - Note performance concerns only when they matter at scale
```

# Sub Agent vs Agent Team

## Subagents

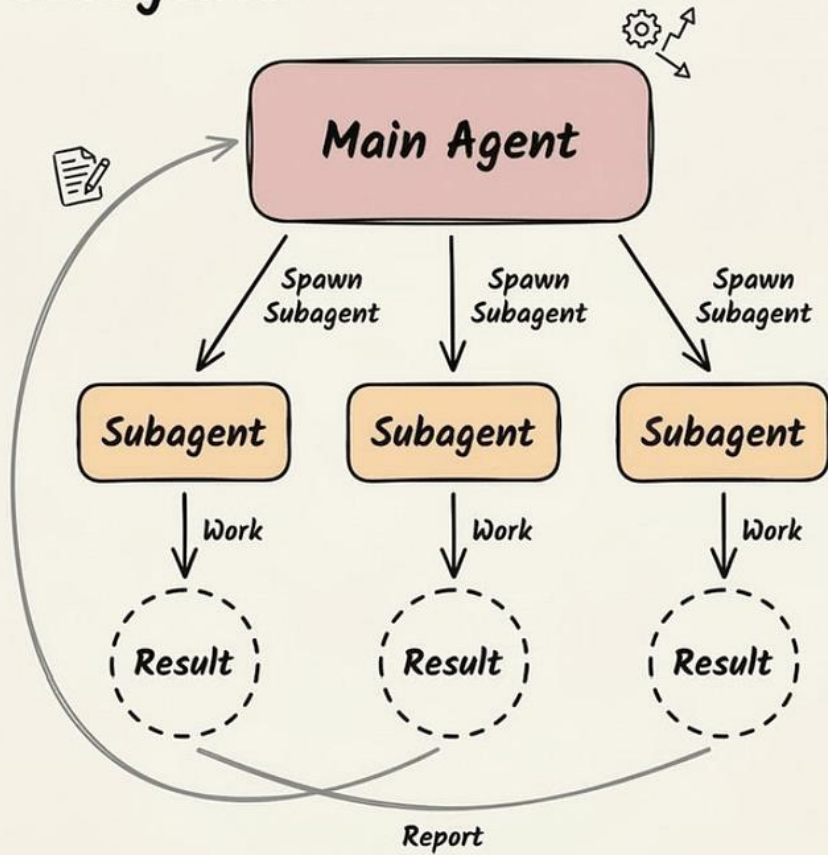


## Agent Teams

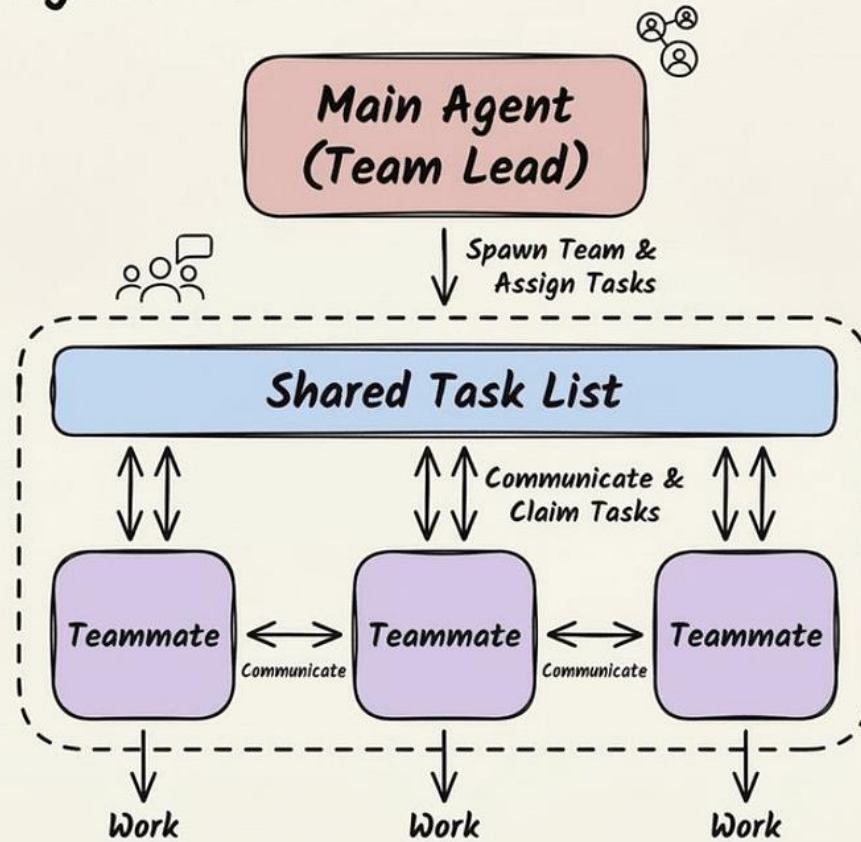



# Anatomy of the .claude/ folder

commit  
.claude/ to git

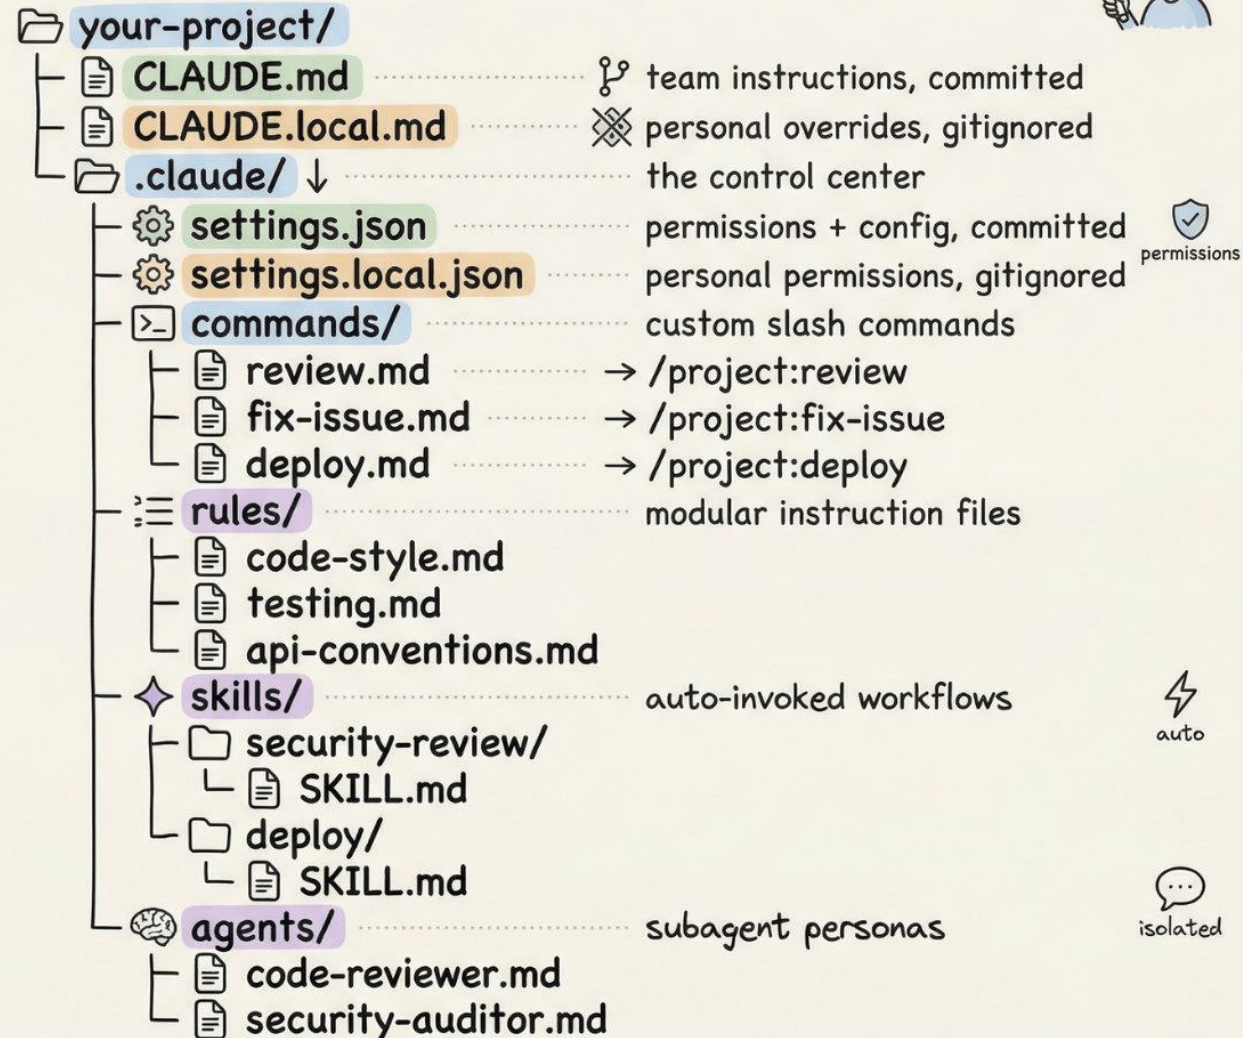

Everything Claude needs to know about your project lives right here.

● LIVE

เรียนออนไลน์ ได้ทุกสายงาน

# CLAUDE CODE

## SECRET MISSION

10 ภารกิจลับ ฉบับผู้เริ่มต้น  
จากศูนย์ สู้สัง AI แก้โค้ดได้จริง



BEGINNER



LIVE ONLINE



FREE



อ.สามิตร โคยม (ปาน)

CEO ที่สถาบันไอทีจีเนียส

DAY

5

TERMINAL

CLAUDE.md

SKILLS

AUTOMATION


WORKFLOW

FEATURE  
DELIVERY

MCP



MISSION OBJECTIVE:  
MASTER CLAUDE CODE

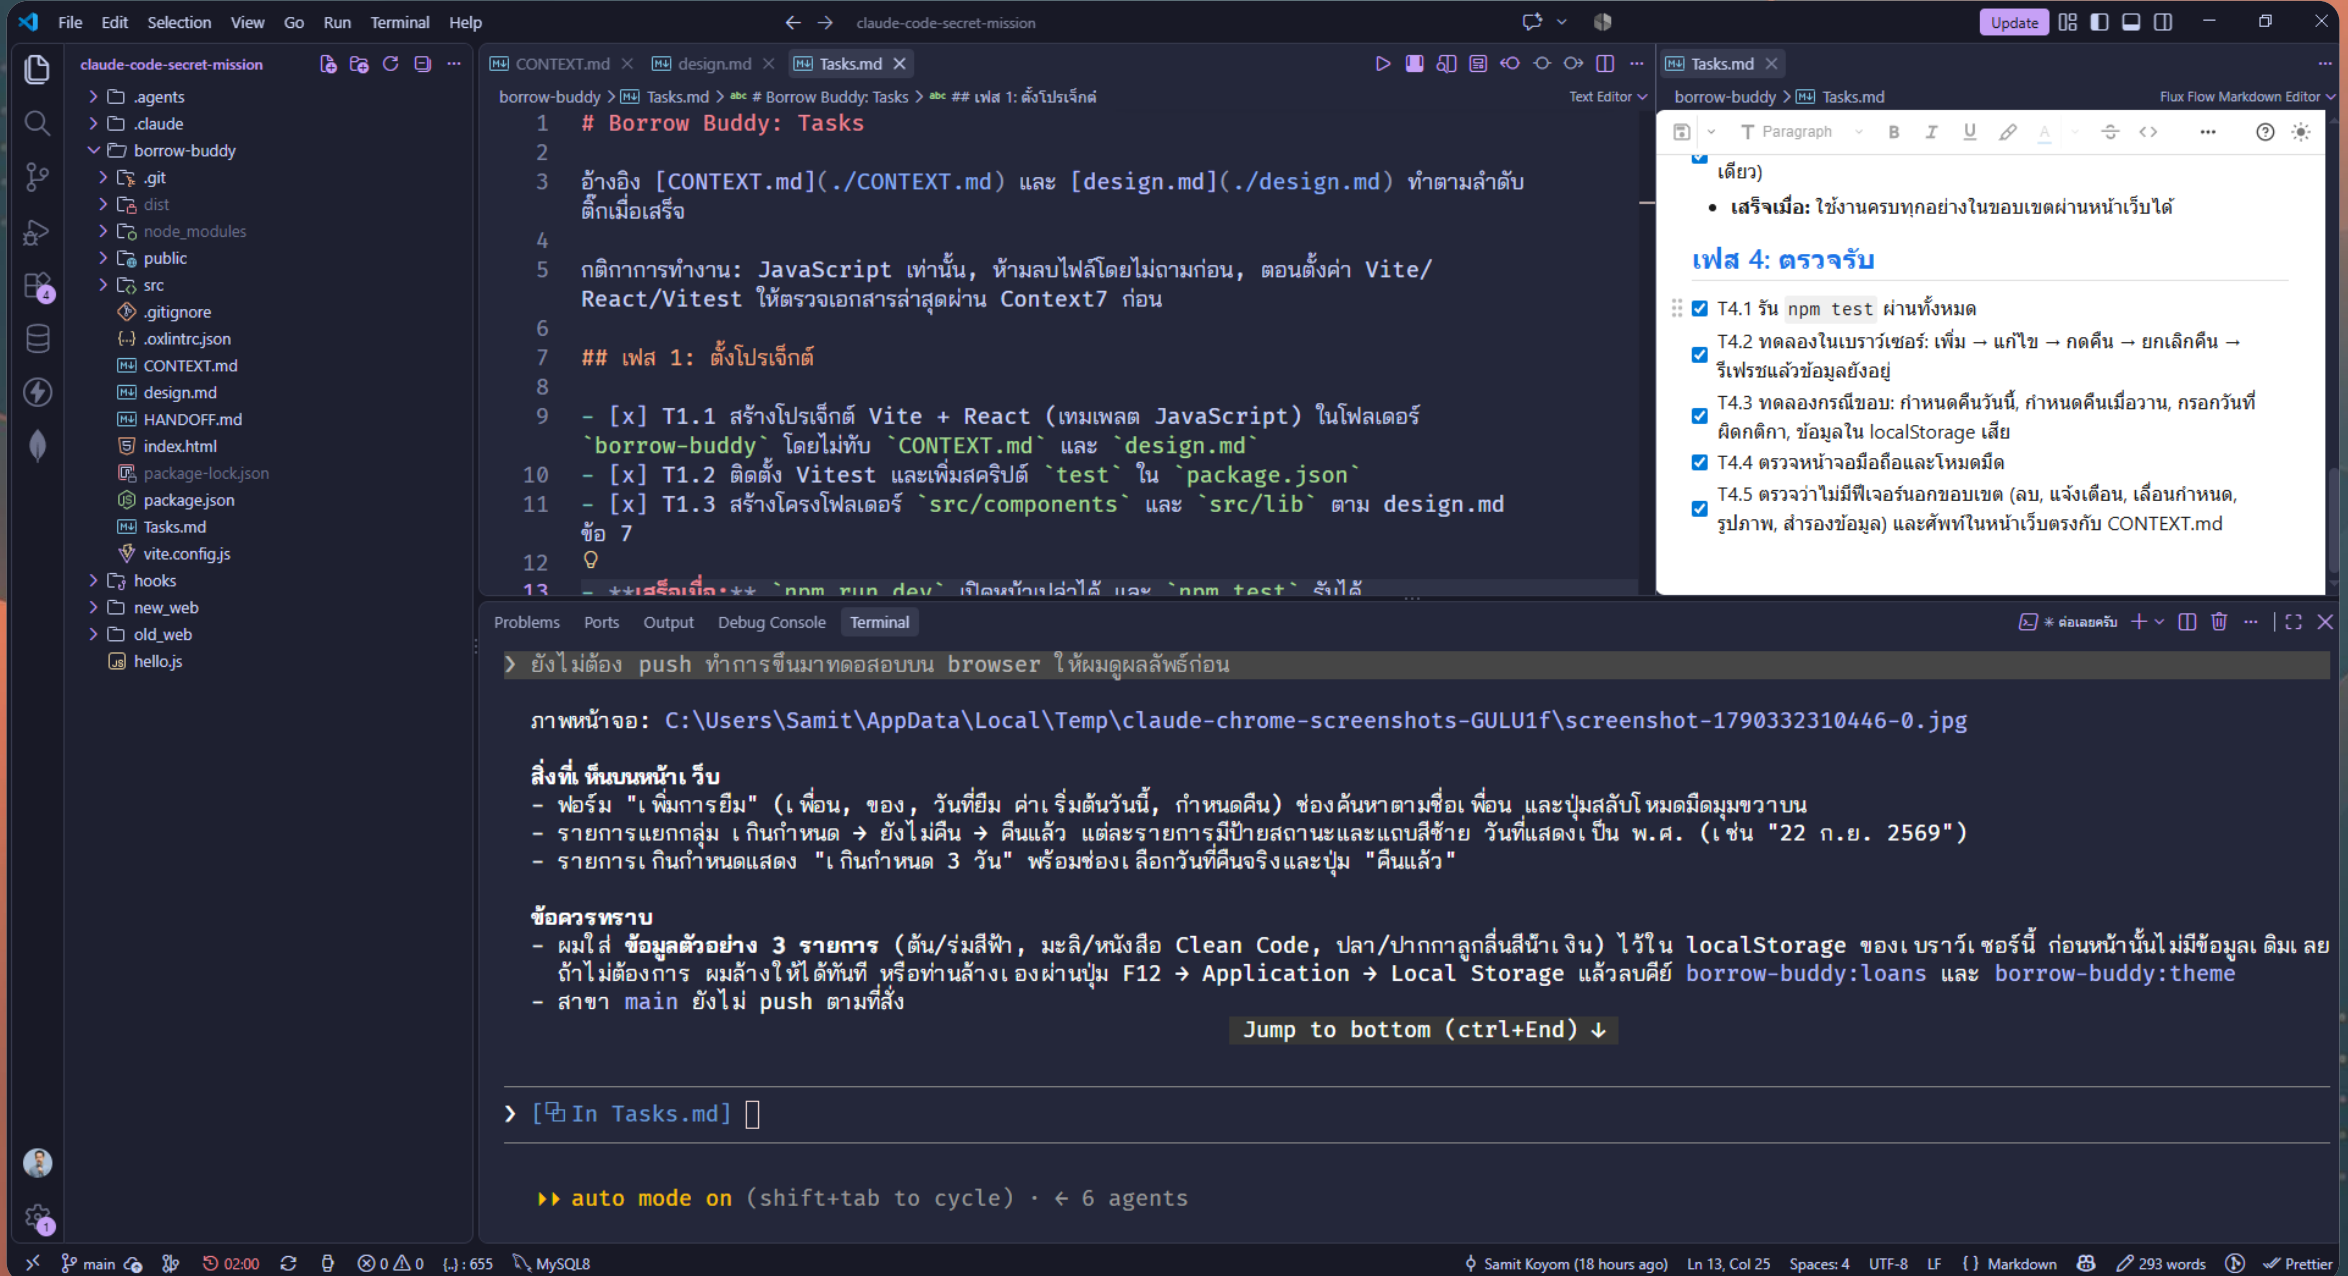

Source Control

Changes

Message (Ctrl+Enter to commit on "main")

Publish Branch

Graph

docs: update HANDOFF.md, all phases complete Samit Koyom

chore: T4.5 verify no out-of-scope features and terminology matches CONTEXT.md Samit Koyom

chore: T4.4 verify mobile layout and dark mode Samit Koyom

chore: T4.3 verify edge cases in browser Samit Koyom

chore: T4.2 verify add, edit, return, unreturn and reload flow in browser Samit Koyom

chore: T4.1 confirm all tests pass (68 tests) Samit Koyom

docs: update HANDOFF.md with progress through T3.7 Samit Koyom

feat: T3.7 add responsive styles with status colors and dark theme Samit Koyom

feat: T3.6 add ThemeToggle with dark mode persisted Samit Koyom

feat: T3.5 add mark returned, unmark returned and edit buttons Samit Koyom

feat: T3.4 add LoanList and LoanItem grouped by status Samit Koyom

feat: T3.3 add SearchBox to filter loans by friend name Samit Koyom

feat: T3.2 add LoanForm for adding and editing loans Samit Koyom

docs: add HANDOFF.md with progress through T3.1 Samit Koyom

feat: T3.1 App holds loan state with load and save Samit Koyom

feat: T2.8 add localStorage load/save with tests Samit Koyom

feat: T2.7 add markReturned and unmarkReturned with tests Samit Koyom

feat: T2.6 add filterLoansByFriend with tests Samit Koyom

feat: T2.5 add groupLoans with tests Samit Koyom

feat: T2.4 add validateLoan with tests Samit Koyom

feat: T2.3 add getDaysOverdue with tests Samit Koyom

feat: T2.2 add getLoanStatus with tests Samit Koyom

feat: T2.1 add formatThaiDate with tests Samit Koyom

chore: T1.3 add src/components and src/lib folders Samit Koyom

feat: T1.2 add Vitest and test scripts Samit Koyom

feat: T1.1 scaffold Vite + React project Samit Koyom

chore: initial commit with docs and .gitignore Samit Koyom

GitLens

CONTEXT.md

design.md

Tasks.md

borrow-buddy > Tasks.md > abc # Borrow Buddy: Tasks > abc ## เฟส 1: ตั้งโปรเจกต์

1 # Borrow Buddy: Tasks

2

3 อ้างอิง [CONTEXT.md](./CONTEXT.md) และ [design.md](./design.md) ทำตามลำดับ ดึงเมื่อเสร็จ

4

5 กติกาการทำงาน: JavaScript เท่านั้น, ห้ามลบไฟล์โดยไม่ถามก่อน, ตอนตั้งค่า Vite/React/Vitest ให้ตรวจสอบเอกสารล่าสุดผ่าน Context7 ก่อน

6

7 ## เฟส 1: ตั้งโปรเจกต์

8

9 - [x] T1.1 สร้างโปรเจกต์ Vite + React (เพิ่มเฟส JavaScript) ในโฟลเดอร์ `borrow-buddy` โดยไม่ทับ `CONTEXT.md` และ `design.md`

10 - [x] T1.2 ติดตั้ง Vitest และเพิ่มสคริปต์ `test` ใน `package.json`

11 - [x] T1.3 สร้างโครงสร้างโฟลเดอร์ `src/components` และ `src/lib`

Text Editor

borrow-buddy > Tasks.md

Flux Flow Markdown Editor

ได้

เฟส 4: ตรวจสอบ

T4.1 รัน npm test ผ่านทั้งหมด

T4.2 ทดลองในเบราว์เซอร์: เพิ่ม → แก้ไข → กดคืน → ยกเลิกคืน → รีเฟรชแล้วข้อมูลยังอยู่

T4.3 ทดลองกรณีขอบ: กำหนดคืนวันนี้, กำหนดคืนเมื่อวาน, กรอกรวันที่ผิดกติกา, ข้อมูลใน localStorage เสีย

T4.4 ตรวจสอบหน้าจอมือถือและโหมดมืด

T4.5 ตรวจสอบว่ามีฟีเจอร์นอกขอบเขต (ลบ, แฉงเดือน, เลื่อนกำหนด, รูปภาพ, สারণข้อมูล) และศัพท์ในหน้าเว็บ ตรงกับ CONTEXT.md

Problems

Ports

Output

Debug Console

Terminal

> ยังไม่ต้อง push ทำการขึ้นมาทดสอบบน browser ให้ผมดูผลลัพธ์ก่อน

ภาพหน้าจอ: C:\Users\Samit\AppData\Local\Temp\claude-chrome-screenshots-GULU1f\screenshot-1790332310446-0.jpg

สิ่งที่เห็นบนหน้าเว็บ

- ฟอรัม "เพิ่มการยืม" (เพื่อน, ของ, วันที่ยืม ค่าเริ่มต้นวันนี้, กำหนดคืน) ช่องค้นหาตามชื่อเพื่อน และปุ่มสลับโหมดมืดมุมขวบน

- รายการแยกกลุ่ม เกินกำหนด → ยังไม่คืน → คืนแล้ว แต่ละรายการมีป้ายสถานะและแถบสีซ้าย วันที่แสดงเป็น พ.ศ. (เช่น "22 ก.ย. 2569")

- รายการเกินกำหนดแสดง "เกินกำหนด 3 วัน" พร้อมช่องเลือกวันที่คืนจริงและปุ่ม "คืนแล้ว"

ข้อควรทราบ

- ผมใส่ ข้อมูลตัวอย่าง 3 รายการ (ต้น/ร่มสีฟ้า, มะลิ/หนังสือ Clean Code, ปลา/ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน) ไว้ใน localStorage ของเบราว์เซอร์นี้ ก่อนหน้านั้นไม่มีข้อมูลเดิมเลย ถ้าไม่ต้องการ ผมล้างให้ได้ทันที หรือท่านล้างเองผ่านปุ่ม F12 → Application → Local Storage แล้วลบคีย์ borrow-buddy:loans และ borrow-buddy:theme

- สาขา main ยังไม่ push ตามที่สั่ง

> [🔗 In Tasks.md] |

▶▶ auto mode on (shift+tab to cycle) · ← 6 agents

main

02:00

0

655

MySQL8

Samit Koyom (18 hours ago)

Ln 13, Col 25

Spaces: 4

UTF-8

LF

{ }

Markdown

293 words

Prettier

localhost:5173

Borrow Buddy

สลับเป็นโหมดมืด

เพิ่มการยืม

เพื่อน

ของ

วันที่ยืม

กำหนดคืน

09/25/2026

mm/dd/yyyy

เพิ่ม

ค้นหาตามชื่อเพื่อน

พิมพ์ชื่อเพื่อน

เกินกำหนด (1)

ร่มสัฟฟา

เพื่อน: ตัน

วันที่ยืม: 15 ก.ย. 2569

กำหนดคืน: 22 ก.ย. 2569


สถานะ: เกินกำหนด 3 วัน

วันที่คืนจริง

09/25/2026

คืนแล้ว

แก้ไข

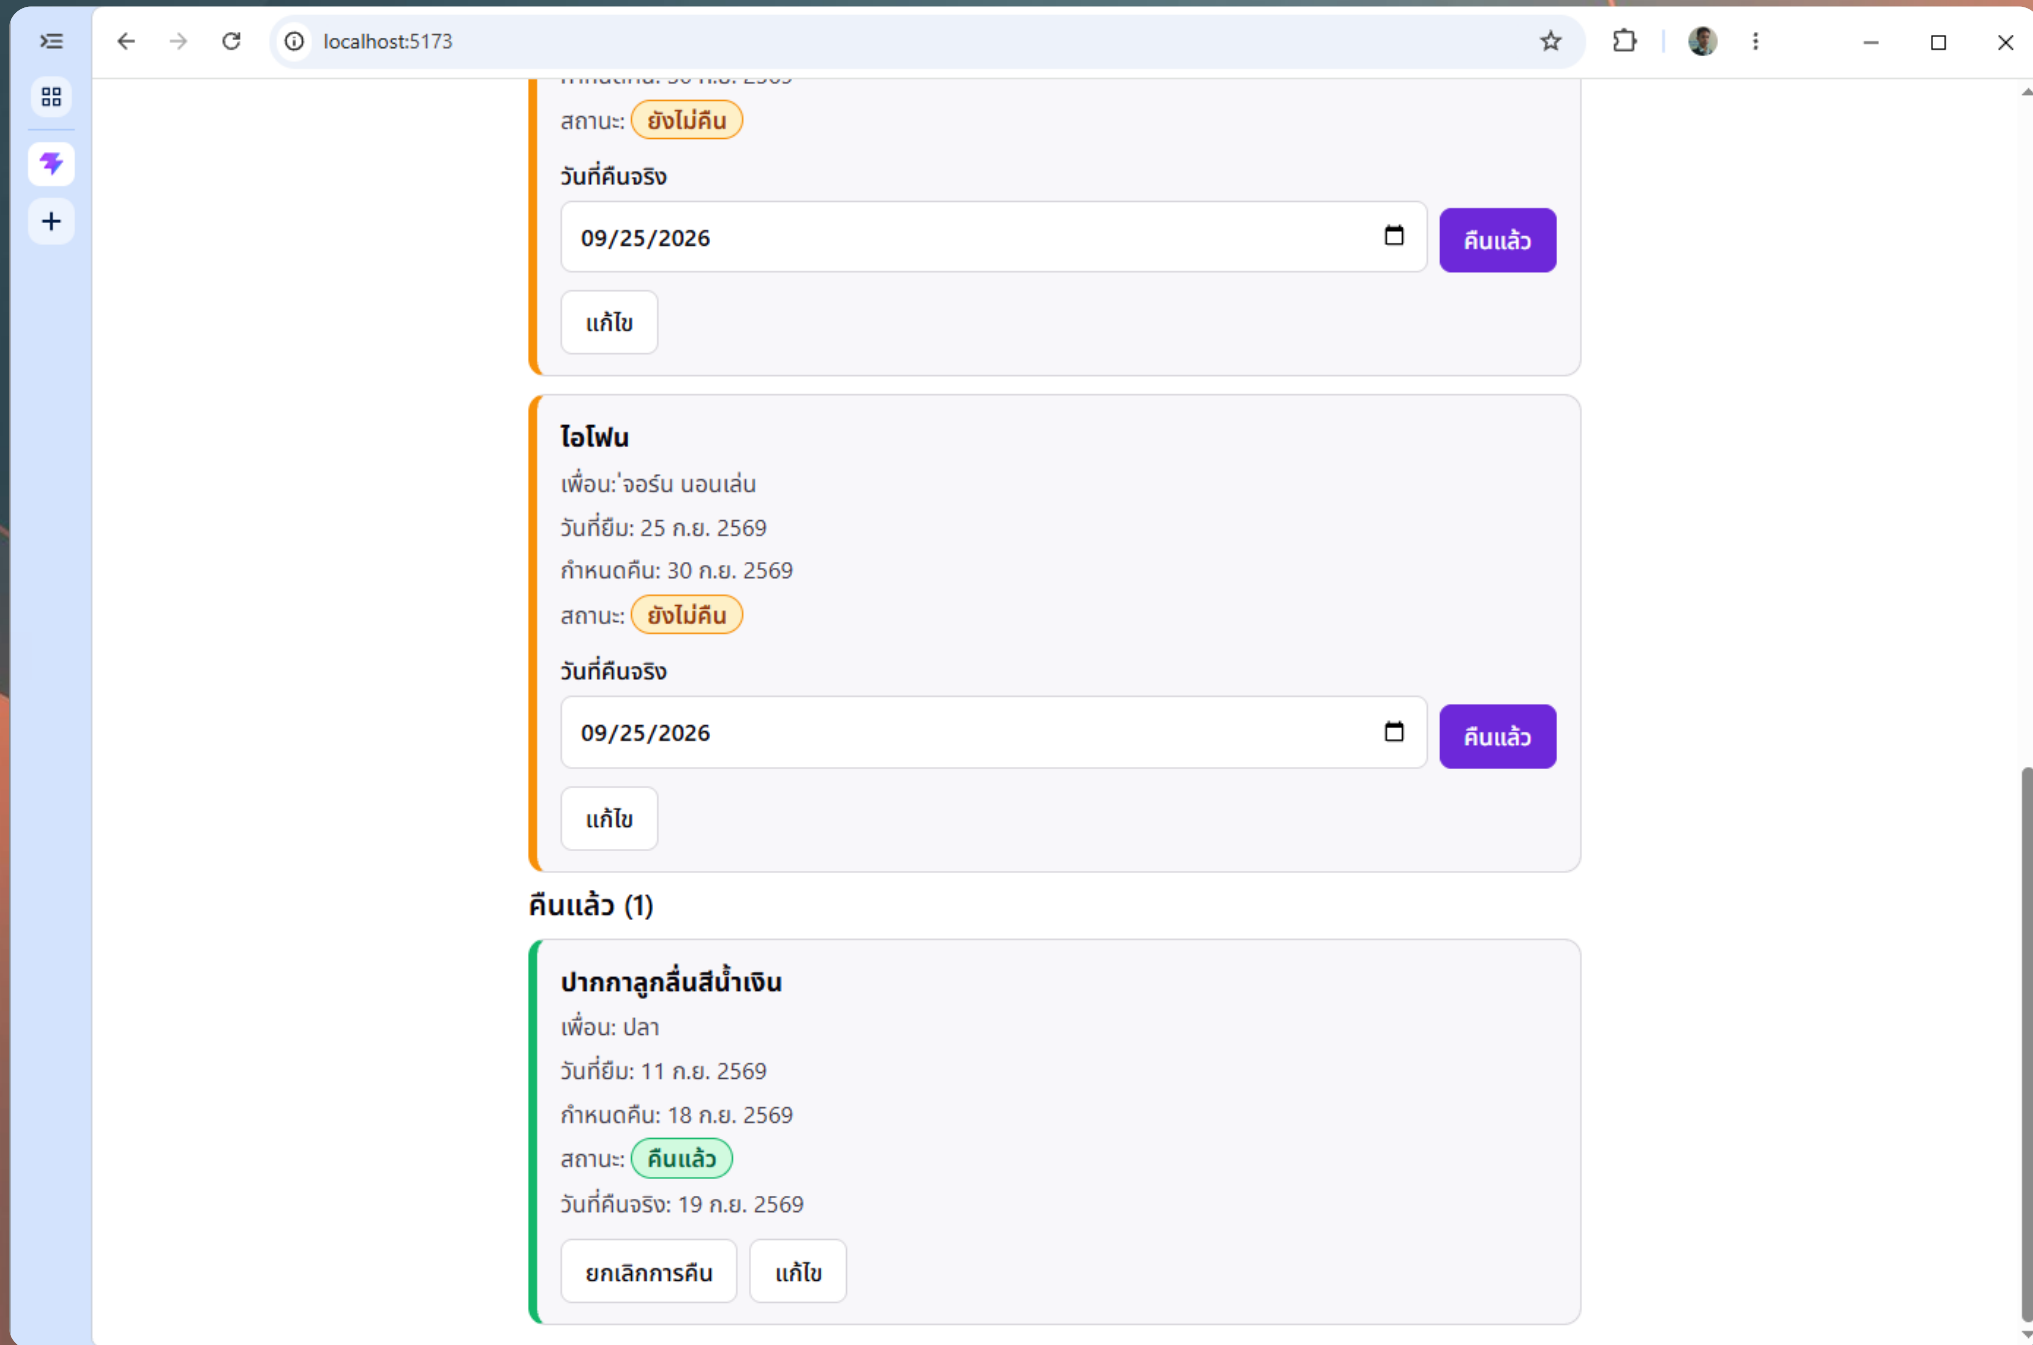

# Github

## จัดการซอร์สโค้ดอย่างเป็นระบบ

**CLAUDE**  
CODE

SECRET MISSION



# What is Github ?

**GitHub** คือ แพลตฟอร์มออนไลน์บนคลาวด์สำหรับจัดเก็บ จัดการ และควบคุมเวอร์ชันของซอร์สโค้ด (Source Code) โดยทำงานร่วมกับระบบ Git

- **เก็บโค้ดออนไลน์:** เป็นพื้นที่สำรองและศูนย์รวมไฟล์โปรเจกต์ไม่ให้สูญหาย
- **ทำงานเป็นทีม:** ช่วยให้นักพัฒนาหลายคนแก้ไขโค้ดชุดเดียวกันและรวมงานกันได้อย่างเป็นระบบ
- **ย้อนดูประวัติ:** ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังและกู้คืนโค้ดเก่าได้หากเกิดข้อผิดพลาด
- **สร้างผลงาน (Portfolio):** ใช้โปรไฟล์แสดงโค้ดและโปรเจกต์ที่เคยทำเพื่อสมัครงานสายเทคโนโลยี

# คู่มือเชื่อมต่อ GitHub ด้วย GitHub CLI (gh) สำหรับ Claude Code

คู่มือนี้ช่วยให้เครื่องของคุณเชื่อมต่อ GitHub ได้ เพื่อให้ Claude Code (หรือตัวคุณเอง) สั่ง push, pull, สร้าง repo, เปิด Pull Request และจัดการ Issue ได้จาก Terminal

เมื่อทำครบทุกขั้นตอน ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นแบบนี้:

PLAIN TEXT

COPY

```
$ gh auth status
github.com
✓ Logged in to github.com account <your-username>
- Active account: true
- Git operations protocol: https
- Token scopes: 'gist', 'read:org', 'repo', 'workflow'
```

## สิ่งที่ต้องมีก่อนเริ่ม

- บัญชี GitHub (สมัครฟรีได้ที่ <https://github.com/signup>)
- สิทธิ์ติดตั้งโปรแกรมบนเครื่อง
- ติดตั้ง Claude Code แล้ว (ถ้าต้องการให้ Claude ใช้ gh ได้)

## ภาพรวมขั้นตอน

ขั้นตอน	สิ่งที่ทำ
1	ติดตั้ง Git
2	ตั้งชื่อและอีเมลให้ Git
3	ติดตั้ง GitHub CLI (gh)
4	ล็อกอิน GitHub ผ่าน gh auth login
5	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
6	(ทางเลือก) เพิ่มสิทธิ์พิเศษ เช่น ลบ repo
7	ทดลองใช้งานจริง

# Supabase

ฐานข้อมูลและบริการหลังบ้าน  
สำเร็จรูป

CLAUDE  
CODE

SECRET MISSION



# What is Supabase ?

บริการระบบหลังบ้านสำเร็จรูป หรือ Backend-as-a-Service (BaaS) แบบ โอเพนซอร์ส (Open Source) ที่ถูกขนานนามว่าเป็นทางเลือกแทน Firebase ของ Google โดยสร้างขึ้นบนฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์อย่าง PostgreSQL

- **Database (ฐานข้อมูล PostgreSQL):** ใช้ SQL แท้ จัดการความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relation/Join) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **Auth (ระบบยืนยันตัวตน):** รองรับการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบผ่าน Email/Password รวมถึง Social Login (Google, GitHub ฯลฯ) พร้อมระบบความปลอดภัยระดับแถวข้อมูล (Row Level Security - RLS)
- **Storage (ระบบเก็บไฟล์):** รองรับการอัปโหลดและจัดการไฟล์ประเภทรูปภาพ วิดีโอ หรือเอกสาร PDF ได้ง่าย
- **Realtime (ระบบเรียลไทม์):** อัปเดตข้อมูลแบบสด ๆ ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูล เหมาะสำหรับทำห้องแชทหรือการแจ้งเตือน
- **Edge Functions:** ฟังก์ชันการทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์สำหรับงานที่ต้องซ่อนความลับหรือเชื่อมต่อ API ภายนอก

# คู่มือเชื่อม Borrow Buddy กับ Supabase และ Deploy ขึ้น Vercel

คู่มือนี้พาโปรเจกต์ `CodeLab/day4/borrow-buddy` (React + Vite, JavaScript) จากเวอร์ชันที่เก็บข้อมูลใน `localStorage` ไปเป็นเวอร์ชันที่


- เก็บข้อมูลบน **Supabase** (PostgreSQL บนคลาวด์)
- มี ล็อกอินด้วย **email + password** เพื่อให้ **เจ้าของ** เห็นและแก้ไขเฉพาะ Loan ของตัวเอง
- ป้องกันข้อมูลด้วย **Row Level Security (RLS)**
- **Deploy ขึ้น Vercel** อัตโนมัติทุกครั้งที `git push`

ศัพท์ในคู่มือนี้ (เจ้าของ, เพื่อน, ของ, Loan, กำหนดคืน ฯลฯ) อ้างอิงจาก `borrow-buddy/CONTEXT.md`

## ภาพรวม

PLAIN TEXT

COPY

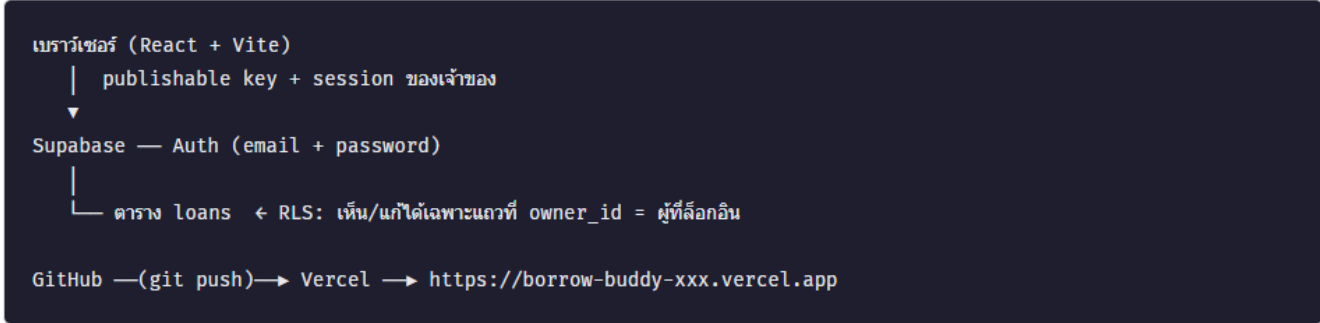

ขั้นตอน	สิ่งที่ทำ
0	ตัดสินใจเรื่องขอบเขต: เพิ่มล็อกอิน และปรับ <code>design.md</code>
1	เตรียมเครื่องและสมัครบัญชี
2	สร้าง Supabase project
3	เชื่อม Supabase MCP กับ Claude Code
4	สร้างตาราง <code>loans</code> + RLS
5	ตั้งค่า Auth และสร้างบัญชีเจ้าของ
6	ติดตั้ง <code>@supabase/supabase-js</code> และตั้ง env
7	เปลี่ยน <code>storage.js</code> ให้ใช้ Supabase + เพิ่มหน้าล็อกอิน
8	ตรวจสอบความปลอดภัยด้วย Advisors
9	Push ขึ้น GitHub
10	Deploy ขึ้น Vercel
11	ตั้ง URL ของ Vercel ใน Supabase Auth
12	(ทางเลือก) Vercel CLI / Vercel MCP

## Create a new project

Your project will have its own dedicated instance and full Postgres database.  
An API will be set up so you can easily interact with your new database.

Organization

iamsamitdev's Org FREE



GitHub (optional)

 [Connect GitHub](#)

Ideal for agent-first workflows. Update your schema in code and push it to GitHub. Supabase deploys the changes. [Learn more](#)

Project name

Project name

Database password

Type in a strong password

This is the password to your Postgres database, so it must be strong and hard to guess. [Generate a password](#).



### Error loading available regions

Error: There are overdue invoices in the organization(s) SofiaShop. Head to the organization's invoices page to settle the invoices before creating a new project.

Try refreshing your browser, but if the issue persists for more than a few minutes, please reach out to us via support.

[Contact support](#)

Security



**Enable Data API**

Autogenerate a RESTful API for your public schema.

# Claude MCP

เชื่อมต่อเครื่องมือภายนอก


CLAUDE  
CODE

SECRET MISSION

# What is Model Context Protocol ?

**MCP** หรือ **Model Context Protocol** คือมาตรฐานกลางระดับสากลแบบเปิด (Open Standard) ที่พัฒนาโดย Anthropic เพื่อใช้เชื่อมต่อระบบ AI เข้ากับ ข้อมูลและเครื่องมือภายนอกได้อย่างเป็นระบบ [1, 2]

เปรียบเสมือน "**พอร์ต USB สำหรับโลก AI**" ที่ช่วยให้แอปพลิเคชัน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถรับส่งข้อมูล อ่านไฟล์ หรือเรียกใช้คำสั่งจาก ซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้ผ่านรูปแบบเดียวกันโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเชื่อมต่อแยกทีละตัว

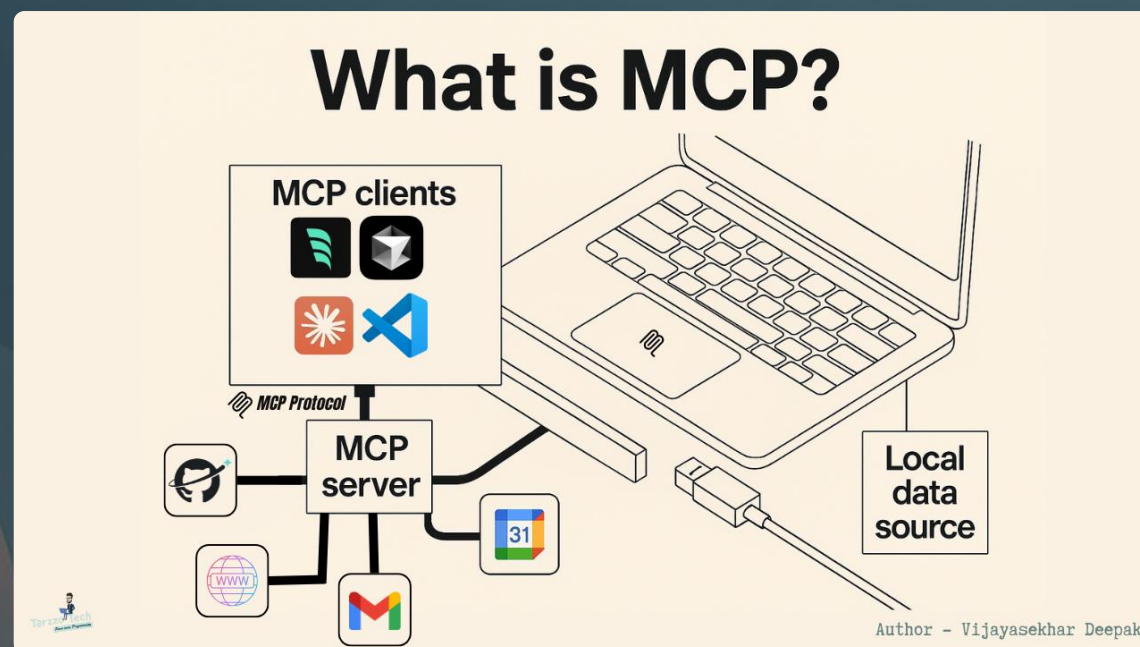


# Model Context Protocol



# Model Context Protocol

*With MCP*

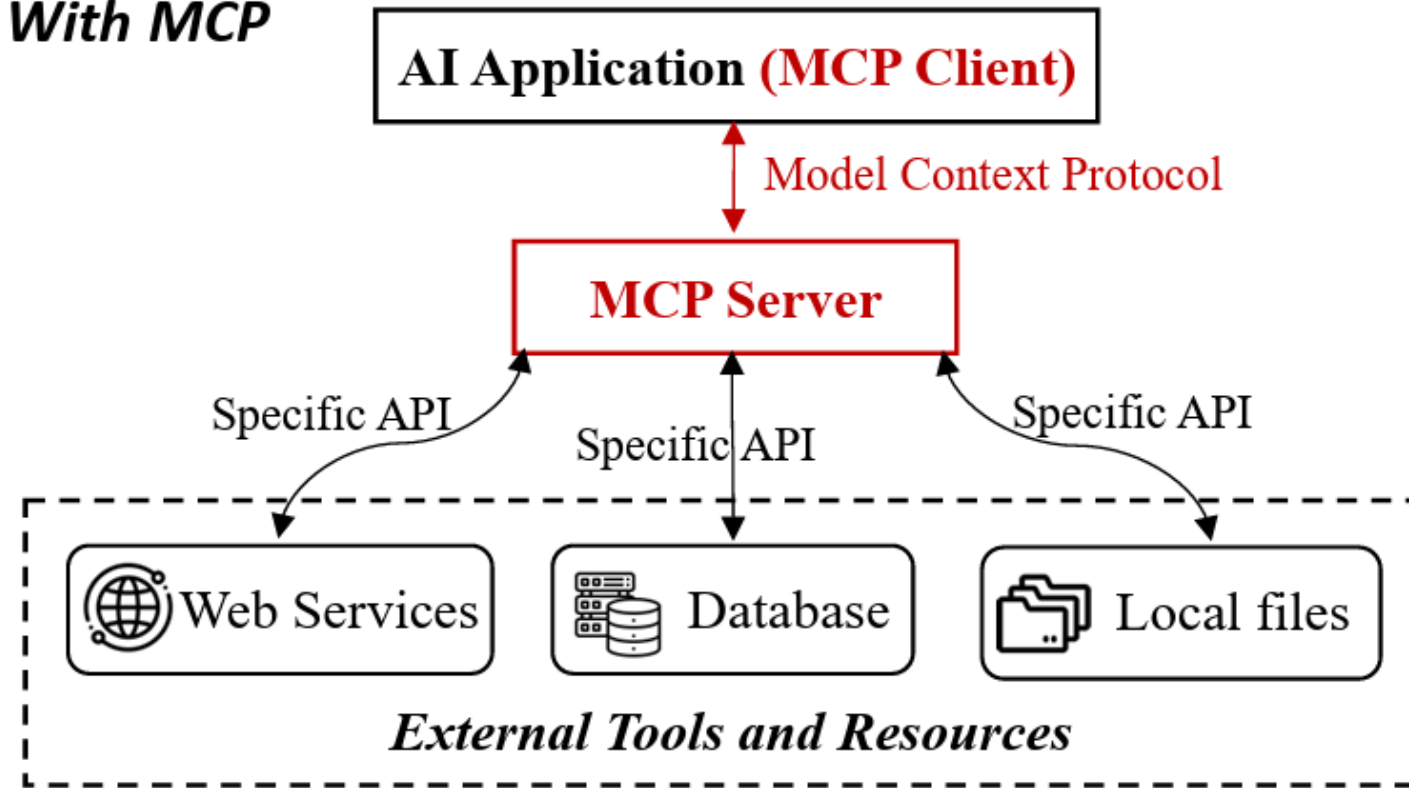

## ขั้นตอนที่ 3 — เชื่อม Supabase MCP กับ Claude Code

Supabase MCP ช่วยให้ Claude สร้างตาราง เขียน RLS ตรวจสอบความปลอดภัย และดึง URL/key ให้ได้โดยไม่ต้องคลิกใน dashboard

### 3.1 เพิ่ม MCP server

รันในโฟลเดอร์ `borrow-buddy` (แทน `<project-ref>` ด้วยค่าจากขั้นตอนที่ 2)

macOS / Linux:

BASH

COPY

```
claude mcp add --transport http supabase "https://mcp.supabase.com/mcp?project_ref=<project-ref>"
```

Windows (PowerShell):

COPY

```
claude mcp add --transport http supabase "https://mcp.supabase.com/mcp?project_ref=<project-ref>"
```

- `project_ref` ผูก MCP ไว้กับ project นี้ project เดียว Claude จะมองไม่เห็น project อื่นในบัญชี
- ไม่ใช่ `--scope project` เพราะผู้เรียนแต่ละคนมี `project-ref` ของตัวเอง ใช้ค่าเริ่มต้น (local) ก็พอ

### 3.2 ล็อกอิน

เปิด Claude Code แล้วพิมพ์

PLAIN TEXT

COPY

```
/mcp
```

เลือก `supabase` → **Authenticate** เบราว์เซอร์จะเปิดให้กดอนุญาต เมื่อสำเร็จจะเห็นสถานะ `connected`

### 3.3 ทดสอบ

PLAIN TEXT

COPY

```
ใช้ Supabase MCP บอก project URL และรายชื่อตารางที่มีอยู่ตอนนี้
```

# Vercel Cloud

เผยแพร่ผลงานอย่างง่ายดาย

CLAUDE  
CODE

SECRET MISSION



# What is Vercel ?

**Vercel** คือแพลตฟอร์มคลาวด์และโฮสติ้งยอดนิยมที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถนำเว็บแอปพลิเคชันหรือ Frontend ขึ้นออนไลน์ (Deploy) ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

- **เชื่อมต่อง่ายและอัตโนมัติ:** รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ Version Control เช่น GitHub, GitLab หรือ Bitbucket เมื่อคุณกด Push โค้ด ระบบจะทำการ Deploy เว็บไซต์ให้อัตโนมัติทันที
- **รองรับ Next.js เต็มรูปแบบ:** Vercel เป็นผู้สร้างและดูแลรักษาเฟรมเวิร์กชื่อดังอย่าง Next.js จึงรองรับการทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
- **มีระบบ Preview:** ทุกครั้งที่มีการ Pull Request หรืออัปเดตโค้ด ระบบจะสร้างลิงก์ตัวอย่าง (Preview URL) ให้ทีมงานหรือลูกค้าตรวจสอบหน้างานจริงได้ก่อนนำขึ้นระบบจริง (Production)
- **เครื่องมือ AI ยุคใหม่:** มีการพัฒนาเครื่องมือช่วยสร้าง User Interface ด้วย AI เช่น v0 by Vercel และ Vercel AI SDK สำหรับช่วยเหลืองานพัฒนาเว็บยุคใหม่
- **รองรับ Serverless Functions:** สามารถรันโค้ดฝั่ง Backend แบบย่อยๆ ผ่านระบบ Serverless ได้โดยไม่ต้องปวดหัวกับการตั้งค่า Server เอง

## ขั้นตอนที่ 10 — Deploy ขึ้น Vercel

ใช้วิธี **Git integration**: เชื่อมครั้งเดียว หลังจากนั้นทุก `git push` จะ deploy ให้อัตโนมัติ

1. เข้า <https://vercel.com/new>
2. **Import Git Repository** → เลือก `borrow-buddy`  
(ถ้าไม่เห็น repo กด **Adjust GitHub App Permissions** แล้วอนุญาต repo นี้)
3. ตรวจค่าที่ Vercel ตรวจพบอัตโนมัติ

ช่อง	ค่า
Framework Preset	Vite
Root Directory	./ (ถ้า repo คือโฟลเดอร์ <code>borrow-buddy</code> เอง)
Build Command	<code>npm run build</code>
Output Directory	<code>dist</code>

4. เปิด **Environment Variables** แล้วเพิ่มสองค่า (ค่าเดียวกับ `.env.local`)
  - `VITE_SUPABASE_URL`
  - `VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY`
5. กด **Deploy** รอประมาณ 1 นาที จะได้ URL เช่น `https://borrow-buddy-xxx.vercel.app`

⚠️ ถ้าเพิ่ม/แก้ env ที่หลัง ต้องกด **Redeploy** เพราะ Vite ผิงค่า env ไว้ตอน build

## ขั้นตอนที่ 11 — ตั้ง URL ของ Vercel ใน Supabase Auth

Supabase Dashboard → **Authentication** → **URL Configuration**

- **Site URL:** `https://borrow-buddy-xxx.vercel.app`
- **Redirect URLs:** เพิ่ม
  - `https://borrow-buddy-xxx.vercel.app/**`
  - `http://localhost:5173/**` (สำหรับพัฒนาในเครื่อง)

การล็อกอินด้วย email + password ไม่ต้องใช้ redirect แต่ควรตั้งไว้ เพื่อเพิ่มการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือ OAuth ในภายหลัง

ทดสอบบน URL จริงแบบเดียวกับข้อ 7.4 และลองบนมือถือด้วย

# Let's build something new

[Collaborate on Pro](#)

+ Ask v0 to build or enter a Git repository URL...

[✉ Contact Form](#)[🖼 Image Editor](#)[🎮 Mini Game](#)[📈 Finance Calculator](#)

You can also drag and drop your project, or choose a [file](#) or a [folder](#).

## Import Git Repository

 iamsamitdev flight · 4/22/24[Import](#) laravel\_ajax\_modal · 5/23/23[Import](#) combindrestapi · 4/4/19[Import](#) smartX · 2/10/19[Import](#) smartXFinal · 2/8/19[Import](#)

## Build your solution

[Filter](#)  [Browse All](#) 

### Build an agent

Deploy an agent in a minute on Vercel.




### Ticket router with Jev

Route ticket submissions by context using Jev and AI SDK.



### Next.js Boilerplate

Get started with Next.js and React in seconds.

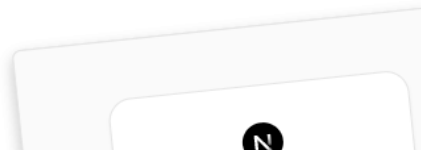

### Flask Python Boilerplate

Deploy Python Flask applications with zero configuration.



CLAUDE  
CODE

SECRET MISSION

THANK YOU



อ.สามิตร โทยม  
สถาบันไอทีจีเนียส