

# 노이즈에서 다양성으로: 대형 언어 모델 추론에서의 무작위 임베딩 주입

Anonymous Author(s)

Affiliation

Address

email

## Abstract

최근 *soft prompt* 연구는 학습으로 만든 특수 벡터를 입력에 끼워 넣어 추론 성능을 향상시키려 했다. 하지만, 효과의 출처가 학습된 의미 때문인지 주입한다는 행위 자체 때문인지는 깊이 연구되지 않았다. 본 논문은 학습 단계를 완전히 빼고 무작위로 뽑은 벡터를 입력 끝에 덧붙이는 Random Soft Prompt(RSP)를 분석한다. RSP는 사전학습 임베딩의 통계(평균·분산)에 맞춘 등방 가우시안에서 매 시도마다 새로 뽑힌 벡터로, 학습된 의미가 전혀 없는 데도 다섯 개 수학 벤치마크에서 학습된 *soft prompt*와 비등한 정확도를 낸다. 메커니즘은 두 단계로 작동한다. 처음 보는 무작위 위치를 어텐션이 받아내야 하므로 답의 첫 몇 토큰 분포가 평탄해져 추론 궤적이 갈라지고(*branching*), 답이 길어질수록 그 영향은 자연히 열려져 응답이 목표에 수렴한다(*goal-directed convergence*). 우리는 RSP가 추론 과정에서 초반 토큰 다양성을 올리고 temperature와 결합하면 Pass@N(여러 시도 중 한 번이라도 맞출 확률)을 더 크게 넓힌다는 사실을 보여준다. 한편, 이 효과를 추론에 한정하지 않고 DAPO [Yu et al., 2025] 학습 단계로 확장해 실용적 적용 가능성을 보인다. 본 연구는 (i) 학습 없는 무작위 임베딩 주입만으로도 latent reasoning이 작동함을 새롭게 발견하고, (ii) 이론과 실험으로 그 메커니즘을 검증하며, (iii) 추론을 넘어 학습 과정까지 확장한다.

## 1 서론

대형 언어 모델(LLM)이 수십억 파라미터로 커지면서 전체 미세조정 비용은 빠르게 증가했고, 소수의 추가 파라미터만 도입해 적응시키는 parameter-efficient 방법이 주목받고 있다 [Hu et al., 2022, Houlsby et al., 2019]. 그중 *soft prompt*는 학습 가능한 연속 임베딩을 입력에 삽입해 attention을 통해 모델 행동을 조정한다 [Li and Liang, 2021, Lester et al., 2021]. 이 패러다임은 수학 추론 강화에도 활발히 쓰이며 [Kang et al., 2026, Xu et al., 2025, Ye et al., 2026, Hao et al., 2025, Zhang et al., 2026], 세부 설계는 달라도 모두 어휘 바깥 연속 임베딩을 최적화해 downstream 성능을 올린다는 공통 구조를 갖는다. 이러한 최적화는 과제별·데이터셋별로 이뤄지며, 기존 연구는 그 성능 이득을 임베딩의 학습된 값이 만들어 낸 결과로 해석해 왔다.

그러나 우리는 이 효과에 최적화가 필수가 아님을 관찰했다. 학습되지 않은 무작위 임베딩을 그대로 주입해도 일부 downstream task에서 성능 향상이 나타난다. 예를 들어 chat 형식으로 학습되지 않은 base model에 chat template을 적용하면 형식 불일치로 추론 성능이 크게 떨어지는데, 이때 무작위 임베딩을 덧붙이면 그 손실이 회복됐다. 단순 노이즈가 모델을 혼드는 데 그친다면 정확도는 더 나빠져야 한다. 따라서 학습된 의미와 무관하게 주입 자체가 모델 행동을 비자명하게 바꾼다. 기존 연구는 최종 정확도에만 집중해 주입과 최적화의 효과를 분리하지 못했고, 임베딩 주입이 출력 분포를 어떻게 바꾸는지는 충분히 탐구되지 않았다.

본 연구는 학습 없이 주입되는 Random Soft Prompt(RSP)가 LLM의 추론에 가지는 효과를 분석한다. RSP는 사전학습 임베딩의 항별 평균·분산에 맞춘 등방 가우시안에서 추출한 연속 벡터로, rollout마다 독립된 샘플을 공급해 더 넓은 탐색을 가능케 한다. 랜덤 입력의 탐색 개선 효과는 특히 넓은 탐색이 필요한 추론 초반에 강하게 작용해 hidden state를 다양하게 *branching*

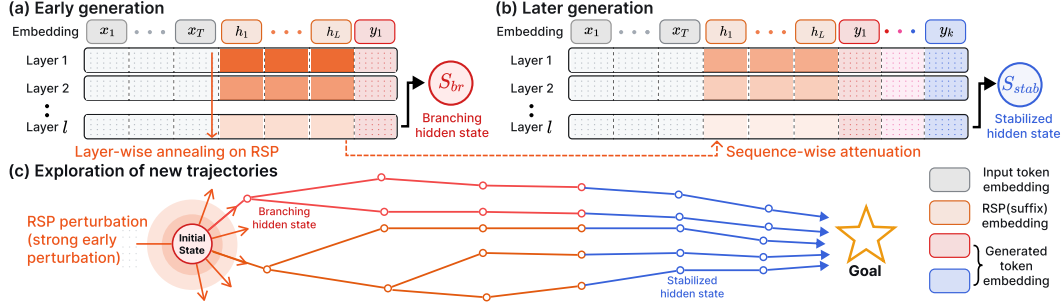


Figure 1: RSP가 유도하는 추론 궤적 다양성 개념도. 본 그림의 hidden state는 next-token 분포를 결정하는 마지막 layer의 출력이다. (a) 디코딩 초반: RSP가 분기되는 hidden state(빨강; §3.1의 branching state)를 만들어 다양한 출력 분포를 연다. (b) 디코딩 후반: 캐시 성장이 RSP 어텐션 질량을 희석시켜 안정화된 hidden state(파랑)에 이른다. (c) 생성이 진행될수록 초반 RSP 섭동이 연 여러 궤적이 목표를 향한 완성형 응답으로 점진적으로 수렴한다.

37 시키다가, 추론 단계가 깊어질수록 안정화되어 목표를 향한 응답으로 수렴한다. 실험 결과 RSP  
 38 는 초반 entropy를 높이고 temperature와 결합해 Pass@N 다양성을 확장한다는 사실을 확인할  
 39 수 있었다. RSP의 탐색 성능 향상 효과를 추론에만이 아닌 DAPO [Yu et al., 2025] 학습으로  
 40 확장할 수 있다는 것까지 보인다. 이 지점에서 본 연구는 세 가지 기여를 가진다. 먼저, 학습  
 41 없는 무작위 임베딩 주입만으로 latent reasoning 능력이 발현된다는 새로운 발견을 통해 기존  
 42 soft prompt 효과의 일정 부분이 학습된 의미가 아니라 주입 자체에서 올 수 있음을 확인하였다.  
 43 다음으로, 이론적 기반과 다양한 실험을 통해 그 메커니즘을 검증하였다. 마지막으로, 이러한  
 44 효과를 추론만이 아닌 학습 과정에도 도입해 실용적 적용 가능성을 확인하였다.

## 45 2 배경

### 46 2.1 LLM 추론을 위한 Soft Prompt 기법

47 기존 soft prompt 계열은 모두 어휘 바깥 연속 임베딩을 과제별 목적함수로 최적화한다는 공통  
 48 구조를 갖는다. 일반 fine-tuning 대안으로 Prefix-Tuning [Li and Liang, 2021], Prompt Tuning  
 49 [Lester et al., 2021], P-tuning [Liu et al., 2024]이 학습 가능 연속 벡터로 미세조정에 근접한  
 50 성능을 얻은 뒤, LLM 추론에 특화된 변형들이 빠르게 등장했다. TTSV [Kang et al., 2026]는  
 51 테스트 시점에 prefix 임베딩을 궤적 엔트로피 최소화로 최적화하고, SoftCoT [Xu et al., 2025]  
 52 는 assistant model이 만든 soft token으로 chain-of-thought를 대체하며, LTPO [Ye et al., 2026]는  
 53 문제별로 soft prompt를 최적화해 그 문제에 대한 confidence를 최대화한다. COCONUT [Hao  
 54 et al., 2025]은 은닉 상태를 입력으로 되먹이고, MemGen [Zhang et al., 2026]은 임베딩을 경험  
 55 메모리로, Pause token [Goyal et al., 2024]은 학습 가능 토큰으로 추가 계산 단계를 마련한다. 그  
 56 러나 일련의 연구들은 평가가 최종 정확도에 맞춰져 “주입 자체”와 “최적화”의 효과가 분리되지  
 57 않으며, 단순 임베딩 주입이 모델 행동을 어떻게 바꾸는지는 미해결 문제다.

### 58 2.2 신경망에서의 노이즈 주입

59 신경망에 노이즈를 주입하는 방법은 학습·추론 시점뿐 아니라 주입 위치까지 다양한 층위에서  
 60 연구돼 왔다. 학습 시점에서는 dropout [Srivastava et al., 2014]이 은닉 활성값을 무작위 비활성화  
 61 하고, NEFTune [Jain et al., 2024]은 instruction fine-tuning 중 입력 임베딩에 가우시안 노이즈를  
 62 더해 instruction following을 개선한다. 추론 시점에서는 randomized smoothing [Cohen et al.,  
 63 2019]이 원시 입력에 가우시안 노이즈를 주입해 certified robustness를 얻고, SmoothLLM [Robey  
 64 et al., 2025]은 이산 문자 수준의 변형으로 jailbreak를 방어한다. RL에서는 NoisyNet [Fortunato  
 65 et al., 2018]이 네트워크 가중치에 학습되는 노이즈를 더해 탐색을 돕는다.

66 RSP는 임베딩에 노이즈를 덧붙이며, 세 가지 점에서 이러한 노이즈 주입 연구들과 구별된다. (1)  
 67 학습 없이 추론 시점에만 동작해 모델 파라미터를 건드리지 않는다(dropout/NEFTune/NoisyNet  
 68 과 다름). (2) 원래 입력을 보존한 채 한 번의 forward pass에 임베딩만 덧붙이며, 강건성 방법의  
 69 “여러 noisy pass + 집계”가 필요 없다. (3) 학습된 파라미터 없이 사전학습 임베딩 통계에서 직접  
 70 추출한 벡터를 그대로 쓴다(NoisyNet은 노이즈 파라미터를 학습).

### 71 3 Random Soft Prompt와 작동 원리

72 RSP는 hidden state에 직접 더해지지 않고 어텐션 가중치를 통해서만 들어간다. 그래서 한  
 73 attention head 안에서 RSP의 즉각적 영향은 RSP 토큰들에 배정된 어텐션 질량  $w$ 라는 단 하나의  
 74 스칼라로 환원되고, 이 질은 그 스칼라가 디코딩 동안 어떻게 변하는지를 추적한다. 디코딩  
 75 초반에는 이 양이 충분히 커서 hidden state를 여러 방향으로 분기시키고 (§3.2), KV 캐시가 자라  
 76 면 같은 스칼라의 상계가 자동으로 좁아져 응답이 목표에 수렴한다 (§3.3). 무작위성의 역할은  
 77 임베딩 분포 모방이 아니라 rollout 사이에 독립 섭동을 공급해 매번 새로운 분기를 여는 데 있다.  
 78 본문에는 핵심 명제와 직관만 두고, 추가 증명은 Appendix D에 있다.

#### 79 3.1 Random Soft Prompt

80 먼저 분석 대상부터 정리한다. 토큰 임베딩 행렬을  $\mathbf{W}_E \in \mathbb{R}^{V \times d}$ 로 두자( $V$ 는 어휘 크기,  $d$ 는  
 81 은닉 차원). 그 행별 평균과 표준편차를  $\mu_E := \frac{1}{V \cdot d} \sum_{i,k} [\mathbf{W}_E]_{i,k}$  (모든  $V \cdot d$ 개 entry의 산술  
 82 평균),  $\sigma_E := \text{std}(\mathbf{W}_E)$ 라 하자. 길이  $L$ 의 RSP는 다음 분포에서 독립 추출한 연속 벡터 시퀀스  
 83  $\mathbf{H} = [h_1, \dots, h_L] \in \mathbb{R}^{L \times d}$ 이다.

$$h_j \sim \mathcal{N}(\mu_E \mathbf{1}_d, \sigma_E^2 \mathbf{I}_d), \quad j = 1, \dots, L. \quad (1)$$

84 중심화한  $\bar{h}_j := h_j - \mu_E \mathbf{1}_d \sim \mathcal{N}(0, \sigma_E^2 \mathbf{I}_d)$ 은 평균 0의 등방 가우시안이다. 본문은 입력 임베딩  
 85 시퀀스  $\mathbf{X}$  뒤에 RSP를 이어 붙이는 *suffix* 주입  $[\mathbf{X}; \mathbf{H}]$ 를 기본 형태로 다루며, 다른 위치(prefix,  
 86 infix [Kang et al., 2026, Xu et al., 2025, Ye et al., 2026, Zhang et al., 2026])는 §4.2와 Appendix A에  
 87 서 ablation으로 보고한다. RSP는 학습 가능 파라미터가 아니므로 gradient를 받지 않으며, 매  
 88 rollout마다 새로 추출된다.

89 이후 분석은 한 가지 객체의 변화를 따라간다. 디코딩 step  $t$ 의 마지막 layer hidden state  $\mathbf{s}^{(t)}$   
 90 이 만드는 top- $K$ 가 RSP 미주입 baseline  $\bar{\mathbf{s}}^{(t)}$ 의 top- $K$ 와 다르면 step  $t$ 를 *branching event*,  $\mathbf{s}^{(t)}$ 를  
 91 *branching state*라 부른다(Figure 1의 빨강).<sup>1</sup> 이렇게 두면 §3.2는 branching이 언제 가능한지를,  
 92 §3.3는 그 가능성이 디코딩 진행에 따라 어떻게 잦아드는지를 다루는 두 질문으로 정리된다.

#### 93 3.2 Exploration: RSP가 초반 탐색을 강화한다

94 랜덤 프롬프트를 삽입할 경우, 어텐션이 랜덤 프롬프트에 몰리면서 탐색을 강화한다. 한 번의  
 95 RSP 주입이 hidden state에 미치는 영향은 두 가지 질문으로 살펴볼 수 있다: *얼마나*, 그리고  
 96 *어디로*. 첫 번째는 한 attention head 안의 한 스칼라  $w$ 가 결정하고, 두 번째는  $\mathbf{H}$ 의 분포가 결정  
 97 한다. 등방 가우시안이라는 RSP의 설계가 두 측면을 동시에 풀어 낸다.

98 self-attention layer  $\ell$ 의 한 attention head를 보자. query 위치  $i$ 에서 query는 마스크되지 않은 실제  
 99 토큰  $n \geq 1$ 개와 RSP 토큰  $L \geq 1$ 개를 함께 attend하며 모든 attention logit은 유한하다. 어텐션  
 100 가중치를  $\alpha_{ij}^{(\ell)}$ , value 벡터를 실제 측과 RSP 측에서 각각  $\mathbf{v}_j^{(\ell)}, \mathbf{v}_{r,j}^{(\ell)}$ 로 쓰고, 무작위 토큰의 총  
 101 어텐션 질량을  $w_{r,i}^{(\ell)} := \sum_{j=1}^L \alpha_{i,n+j}^{(\ell)}$ 로 정의한다. 실제 토큰 질량  $1 - w_{r,i}^{(\ell)}$ 은 양수이며, head  
 102 output  $\mathbf{o}_i^{(\ell)}$ 은 정규화된 실제 토큰 항  $\tilde{\mathbf{o}}_i^{(\ell)}$ 과 RSP 기여  $\boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)}$ 로 정확히 분해된다.

$$\mathbf{o}_i^{(\ell)} = (1 - w_{r,i}^{(\ell)}) \tilde{\mathbf{o}}_i^{(\ell)} + \boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)}, \quad \tilde{\mathbf{o}}_i^{(\ell)} := \sum_{j=1}^n \frac{\alpha_{ij}^{(\ell)}}{1 - w_{r,i}^{(\ell)}} \mathbf{v}_j^{(\ell)}, \quad \boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)} := \sum_{j=1}^L \alpha_{i,n+j}^{(\ell)} \mathbf{v}_{r,j}^{(\ell)}. \quad (2)$$

103 Eq. (2)의 도출. head output을  $\sum_{j=1}^n \alpha_{ij}^{(\ell)} \mathbf{v}_j^{(\ell)} + \sum_{j=1}^L \alpha_{i,n+j}^{(\ell)} \mathbf{v}_{r,j}^{(\ell)}$ 로 나눈 뒤, 실제 토큰 항에서  
 104 정규화 인자  $1 - w_{r,i}^{(\ell)} = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij}^{(\ell)} > 0$ 를 묶어 내면 된다. softmax 정규화 항등식 외에는 어떤  
 105 근사도 쓰이지 않는다.  $\square$

106 이 한 양  $w_{r,i}^{(\ell)}$ 이 실제 신호의 감쇠 비율  $1 - w_{r,i}^{(\ell)}$ 과 무작위 기여 항의 진폭 상계  $\|\boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)}\| \leq$   
 107  $w_{r,i}^{(\ell)} \max_j \|\mathbf{v}_{r,j}^{(\ell)}\|$ 를 동시에 통제하므로, RSP가 만드는 변동의 진폭은 0과 1 사이 한 스칼라  
 108 로 환원된다. 캐시가 짧은 디코딩 초반에는 이 값이 무시할 수 없어 한 번의 RSP가 next-token  
 109 결정을 흔들 수 있다.

<sup>1</sup> italic  $h_j$ 는 RSP 입력 공간; bold  $\mathbf{s}^{(t)}$ 는 모델 hidden state.  $K$ 는 top- $K$ /top- $p$  nucleus 포괄;  $t$ 는 step,  $\ell$ 은 layer.

그러나 한 스칼라  $w$ 는 얼마나만 통제할 뿐 어디로 흔들지는 결정하지 않으며, 그 방향은  $\mathbf{H}$ 의 분포에 달려 있다.  $z_i$ 를 vocab 토큰  $i$ 의 출력 logit이라 하고 vocab-logit gap을  $\Delta_{ij}(\bar{h}) := z_i(\bar{h}) - z_j(\bar{h})$ 로 쓰자. transformer의 logit map은 입력에 대해 비선형이지만, 국소적으로  $\bar{h} = 0$  주변에서 1차 Taylor 전개하면  $\Delta_{ij}(\bar{h}) \approx \Delta_{ij}(0) + b_{ij}^\top \bar{h}$ 의 surrogate를 얻는다. 여기서  $b_{ij} := \nabla_{\bar{h}}(z_i - z_j)|_{\bar{h}=0}$ 는 두 토큰의 순위가 바뀌는 *gradient* 방향이다(일반적으로 단위 벡터 아님). RSP는 학습되지 않으므로 어떤 문제에서 어떤  $b_{ij}$ 가 유용한 분기를 여는지 사전에 알 수 없고, 이 정보 부족이 분포 설계를 제약한다. deterministic 주입 시퀀스는 그 기여가 한 방향에 고정되어 직교 방향 perturbation이 0이 된다. 어휘에서 무작위 토큰을 추가하면 random성은 얻지만 어휘 임베딩의 anisotropic 구조를 물려받아 특정 방향이 systematically 약하게 섭동된다. 사전 정보가 없을 때 합리적인 설계는 같은 분산 예산 안에서 최악의 방향이 갖는 분산을 최대화하는 공분산이며, 그 해는 등방이 유일하다.

**명제 1** (Maximin directional coverage).  $\mathbb{R}^d$  위 평균 0 분포  $D$ 가 분산 예산  $\text{tr}(\Sigma_D) \leq \rho^2$ 를 만족하면  $\min_{\|b\|=1} \text{Var}_{h \sim D}(b^\top h) = \lambda_{\min}(\Sigma_D) \leq \rho^2/d$ 이며, 등호는  $\Sigma_D = (\rho^2/d)\mathbf{I}_d$ 일 때만 성립한다.

이 maximin 진술은 prompt law의 설계 기준일 뿐, 어느 분기가 정답을 만든다는 보장은 아니다. 정답성은 §3.3의 task-side  $p_{\min}(x)$  가정과 rollout 사이의 독립 재추첨에서 들어온다.<sup>2</sup>

가우시안 RSP는  $\Sigma = \sigma_E^2 \mathbf{I}_d$  ( $\rho^2 = d\sigma_E^2$ )로 등방 조건을 충족하면서, 가우시안 형태가  $\mathbb{R}^d$  전역에 양의 밀도(full support)를 추가로 제공한다(Appendix C). 등방성은 어느 방향도 systematically 무시되지 않게 보장하고, full support는 baseline top-1을 떨어뜨리고 다른 토큰을 top- $K$ 로 들이는 열린 영역(§3.1의 branching event 영역)이 비공집합인 경우 양의 확률로 도달할 수 있게 만든다(Appendix D.3.3). 단조 변환인 temperature는 토큰 순위를 보존하므로 같은 영역에 닿을 수 없어, RSP가 만드는 rank-changing 분기는 두 성질이 함께 만들어 내는 결과이며, 추론 초반에 hidden state를 여러 branching state로 갈라 놓는 메커니즘이 된다.

### 3.3 Annealing: KV 캐시 성장이 RSP 어텐션을 희석한다

RSP가 다양화하는 초반의 분기는 디코딩이 진행되며 자동으로 안정적이 된다. §3.2에서 정의한 한 스칼라  $w_{r,i}^{(\ell)}$ 의 상계가 자기회귀 캐시 성장과 함께 시퀀스 길이 방향으로 좁아지기 때문이다. 실제 토큰 항은 매 step 하나씩 추가되지만 RSP 항의 개수는 고정되어 있으므로, 실제 토큰과 RSP 토큰 사이의 attention-logit gap을 고정한 채로 보면 이 비대칭은 다음 상계로 정확히 나타난다.

**정리 1** (캐시 성장에 의한 어텐션 질량 감쇠). key 차원  $d_{\text{head}}$ 을 갖는 한 attention head에서 query 벡터  $\mathbf{q}_i$  (위치  $i$ )가 실제 key  $\mathbf{k}_j$  ( $n \geq 1$  개)와 RSP key  $\mathbf{k}_{r,j'}$  ( $L \geq 1$  개)를 attend하며 모든 logit이 유한하다고 하자. 사전 스케일 attention-logit gap을  $\Delta_i := \min_{j \in [n]} \mathbf{q}_i^\top \mathbf{k}_j - \max_{j' \in [L]} \mathbf{q}_i^\top \mathbf{k}_{r,j'}$ 로 정의하면(§3.2의 vocab-logit gap  $\Delta_{ij}$ 와는 다른 양임에 유의) scaled-dot-product 어텐션에서

$$w_{r,i} \leq \frac{L}{L + n \exp(\Delta_i / \sqrt{d_{\text{head}}})}$$

가 성립하며, 우변은  $L$ 과  $\Delta_i$ 를 고정한 채  $n$ 에 대해 엄격히 감소하고 0으로 수렴한다.

*Proof.*  $s_j := \mathbf{q}_i^\top \mathbf{k}_j / \sqrt{d_{\text{head}}}$ ,  $s_{r,j'} := \mathbf{q}_i^\top \mathbf{k}_{r,j'} / \sqrt{d_{\text{head}}}$ ,  $s_{r,\max} := \max_{j'} s_{r,j'}$ ,  $R := \sum_{j'=1}^L \exp(s_{r,j'})$ 로 두자. gap 정의에서 모든 실제 토큰  $j$ 에 대해  $s_j \geq \Delta_i / \sqrt{d_{\text{head}}} + s_{r,\max}$ 이고, max는 average보다 크므로  $\exp(s_{r,\max}) \geq R/L$ 이다. 두 사실을 결합해  $n$ 개 실제 키를 합하면  $\sum_{j=1}^n \exp(s_j) \geq (n/L) \exp(\Delta_i / \sqrt{d_{\text{head}}}) R$ 이다. 이를  $w_{r,i} = R / (\sum_j \exp(s_j) + R)$ 에 대입하면

$$w_{r,i} \leq \frac{R}{(n/L) \exp(\Delta_i / \sqrt{d_{\text{head}}}) R + R} = \frac{L}{L + n \exp(\Delta_i / \sqrt{d_{\text{head}}})}$$

가 따른다. 우변의 미분은  $-L \exp(\Delta_i / \sqrt{d_{\text{head}}}) / (L + n \exp(\Delta_i / \sqrt{d_{\text{head}}}))^2 < 0$ 이므로  $n$ 에 대해 엄격히 감소하고,  $n \rightarrow \infty$ 일 때 0으로 수렴한다.  $\square$

각 layer  $\ell$ 에 적용하면 §3.2의 per-layer scalar  $w_{r,i}^{(\ell)}$ 를 gap  $\Delta_i^{(\ell)}$ 와 함께 통제한다. RSP 길이  $L$ 은 분자로 들어가 최대 영향력을 정한다. 실제 토큰 수  $n$ 은 매 step 자동으로 늘어 분모를 키우므로

<sup>2</sup>Maximin은 입력 공간에서 진술된다. transformer 내부 layer를 거쳐 등방성이 그대로 보존된다고 주장하지 않는다. 어떤 국소 logit 방향도 모델 Jacobian을 통해 입력 공간 방향  $b$ 로 pullback될 수 있고, 등방성은 그렇게 pullback된 어떤 방향도 systematically zero variance를 갖지 않음을 보장할 뿐이다.

같은  $L$  아래에서도 영향력 상계는 좁아진다. 정리가 보장하는 것은 같은  $layer \cdot query$  위치  $\cdot$   $attention\text{-}logit\ gap$ 에서 RSP attention 상계가 시퀀스 길이 방향으로 좁아진다는 점이며, layer 방향 단조 감소는 아니다.  $\Delta_i^{(\ell)}$ 는 디코딩 동안  $query \cdot key \cdot hidden\ state$ 와 함께 변하지만 깊은 layer와 긴 sequence에서 실제 토큰 간 상관관계가 누적되며 sharpen되는 경향을 보이고, Figure 2(a)의 layer 축 추가 감소가 그 간접 증거다. 따라서 정확한 진술은 “실현 mass의 step별 단조 감소”가 아니라 “같은 gap에서 가능한 상계의 단조 감소”다. Eq. (2)이 무작위 기여를 같은 스칼라로 묶으므로 §3.1의 branching event 가능 확률 역시 같은 envelope에 통제되며, 캐시가 자랄수록 새 branching은 드물어지고 응답은 이미 열린 분기로 commit되어 생성 초반에 열리고 캐시 누적과 함께 좁아지는 암묵적 explore-then-exploit이 된다. Figure 2는 이 envelope이 실제 모델에서 어떻게 발현되는지 보여 준다: 가로(sequence) 축의 감소는 Theorem 1이 직접 예측한 패턴이고, 세로(layer) 축의 추가 감소는 경험적으로 관찰되지만 본문 정리의 범위를 벗어난다.

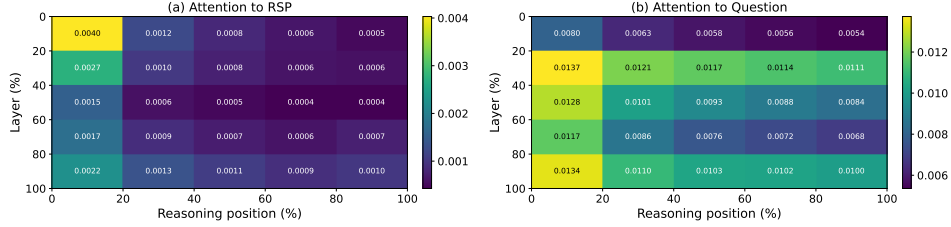


Figure 2: Qwen2.5-Math-7B에서 측정된 토큰별 어텐션 질량(suffix, MATH-500 500문제, 문제마다 독립 RSP). (a) RSP 토큰 어텐션은 추론 위치 축(가로)에서 감소하며, 이는 Theorem 1의 cache-growth 상계와 일치한다. 레이어 축(세로)의 추가 감소는 별도의 경험적 현상으로, 깊은 레이어에서 실제 토큰과 RSP 토큰 사이의  $attention\text{-}logit\ gap$ 이 더 날카로워지는 경향을 시사하지만 Theorem 1만으로 직접 따라오지는 않는다. (b) 질문 토큰 어텐션은 비교적 균일하게 유지된다. 그림에 보고한 양은 Appendix E의 per-token mass로, RSP 길이  $L$ 로 나눈 평균 값이며 본문  $w_{r,i}^{(\ell)}$ 와는 상수배 관계다.

매 rollout 독립 재추첨 (§3.1)이 이 단발 분기를 task 정확도로 끌어올리려면 두 가정이 필요하다: (M1) 한 번의 실행이 정답 trajectory를 만들 주변 확률  $p_{\min}(x) > 0$ , (M2)  $N$  번의 실행이 상호 독립. 두 가정 아래 standard ensemble 논변은  $\Pr(\text{Pass}@N \text{ on } x) \geq 1 - (1 - p_{\min}(x))^N$ 을 준다 (Appendix D.3.4). §3.2의 등방성과 full support가 단발 분기를 가능하게 했다면 여기서는 독립 재추첨이 그 위에 얹혀  $N$  번에 걸친 누적 이득으로 바꾼다. 같은 RSP를 모든 sample이 공유하면 (M2)가 깨져 누적이 사라지므로 독립이 핵심이고, §4는 바로 이 서명을 실험적으로 확인한다.

## 4 실험적 확인

§3는 세 가지 분리된 메커니즘을 예측한다. RSP는 (i) 출력 분포를 평탄화·재배열해  $token\text{-}level$  branching을 열고, (ii) 그 branching이 디코딩 동안 의미적으로 다른  $trajectory\text{-}level$  궤적으로 propagate되며, (iii) rollout 사이의 독립 재추첨이 그 분기들을  $N$  번에 걸쳐  $outcome\text{-}level$  Pass@ $N$ 으로 누적시킨다. 이 세 예측을 같은 순서로 검증한다. §4.2는 RSP가 baseline 정확도를 보존하거나 회복하는 setting을 짚어 메커니즘이 동작할 대상 영역을 확정하고, §4.3는 (i)의 첫 측면인 출력 분포 평탄화(entropy 상승, top-1 probability 감소, varentropy 증가)가 RSP와 다른 latent prompt 방법에서 공유되는지를 보며, §4.4는 (i)의 두 번째 측면인  $rank\text{-}changing$  변화(temperature가 만들 수 없는 순위 재배치), (ii) 의미적 trajectory diversity, (iii) 독립 RSP에서만 누적되는 Pass@ $N$ 을 차례로 검증한다.

### 4.1 실험 설정

평가는 세 가지 수학 추론 벤치마크 MATH-500 [Lightman et al., 2024], GSM8K [Cobbe et al., 2021], AIME24에서 수행한다. 모델은 LLaMA-3.1-8B-Instruct [Grattafiori et al., 2024]와 Qwen2.5-Math 계열 [Yang et al., 2024]을 쓰며, instruct·base·chat template 불일치 base까지 총 일곱 가지를 비교한다. 모든 실험은 sampling 자체의 무작위성과 RSP 효과를 분리하기 위해 greedy decoding을 사용하고, fallback 기반 answer extraction pipeline으로 최종 답만 채점한다. RSP는 §3.1의 정의를 따르며 prefix/infix/suffix 한 위치에 매 배치마다 새로 추첨된  $\mathbf{H}$ 를 결합한다. Table 1와 Table 2이 보고하는 위치/ $L$ 은 평가셋에서의 best 값이라 *exploratory* 성격을

Table 1: 모델 설정과 벤치마크별 정확도(%). 괄호 안 값은 baseline 대비 변화량이다. Infix 포함 위치별 전체 결과는 Appendix A에 있다.

| Model                                         | MATH-500 |               |               | GSM8K    |               |               | AIME24   |               |               |
|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
|                                               | Baseline | RSP(prefix)   | RSP(suffix)   | Baseline | RSP(prefix)   | RSP(suffix)   | Baseline | RSP(prefix)   | RSP(suffix)   |
| <i>Instruct Models</i>                        |          |               |               |          |               |               |          |               |               |
| LLaMA-3.1-8B-Inst                             | 52.20    | 45.00 (−7.2)  | 49.40 (−2.8)  | 85.75    | 76.35 (−9.4)  | 86.73 (+1.0)  | 6.67     | 3.33 (−3.3)   | 10.00 (+3.3)  |
| Qwen2.5-Math-7B-Inst                          | 83.20    | 81.40 (−1.8)  | 83.40 (+0.2)  | 95.45    | 94.92 (−0.5)  | 95.68 (+0.2)  | 13.33    | 13.33 (+0.0)  | 16.67 (+3.3)  |
| Qwen2.5-Math-1.5B-Inst                        | 73.00    | 74.80 (+1.8)  | 74.20 (+1.2)  | 85.29    | 85.29 (+0.0)  | 84.69 (−0.6)  | 10.00    | 13.33 (+3.3)  | 20.00 (+10.0) |
| <i>Base Models (Raw Text)</i>                 |          |               |               |          |               |               |          |               |               |
| Qwen2.5-Math-7B                               | 72.20    | 71.60 (−0.6)  | 55.60 (−16.6) | 84.15    | 84.31 (+0.2)  | 54.13 (−30.0) | 6.67     | 16.67 (+10.0) | 13.33 (+6.7)  |
| Qwen2.5-Math-1.5B                             | 61.40    | 64.40 (+3.0)  | 54.60 (−6.8)  | 77.86    | 74.30 (−3.6)  | 58.61 (−19.3) | 16.67    | 10.00 (−6.7)  | 3.33 (−13.3)  |
| <i>Base Models + ChatML (Format Mismatch)</i> |          |               |               |          |               |               |          |               |               |
| Qwen2.5-Math-7B                               | 52.20    | 59.20 (+7.0)  | 70.40 (+18.2) | 58.30    | 56.41 (−1.9)  | 75.97 (+17.7) | 23.33    | 3.33 (−20.0)  | 23.33 (+0.0)  |
| Qwen2.5-Math-1.5B                             | 34.40    | 63.40 (+29.0) | 51.00 (+16.6) | 37.45    | 67.02 (+29.6) | 50.64 (+13.2) | 13.33    | 20.00 (+6.7)  | 13.33 (+0.0)  |

Table 2: 기존 soft prompt 방법(TTSV, SoftCoT, LTPO)과의 통합 평가 비교. Baseline과 RSP 값은 Table 1에서 가져왔다. **Bold**는 최고 성능, underline은 두 번째 성능이다.

| Model                      | Benchmark | Baseline     | RSP          | TTSV         | SoftCoT      | LTPO         |
|----------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Qwen2.5-Math-7B-Instruct   | MATH-500  | 83.20        | <b>84.20</b> | <u>83.80</u> | 82.80        | 83.00        |
|                            | GSM8K     | <u>95.45</u> | <b>95.68</b> | 95.30        | 95.00        | 94.84        |
|                            | AIME24    | 13.33        | <u>16.67</u> | <b>23.30</b> | <u>16.67</u> | 13.33        |
| Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct | MATH-500  | 73.00        | <u>75.20</u> | 75.20        | <b>76.00</b> | 72.40        |
|                            | GSM8K     | 85.29        | <b>85.75</b> | <u>85.70</u> | 84.46        | 84.53        |
|                            | AIME24    | <u>10.00</u> | <b>20.00</b> | 6.70         | 6.67         | <u>10.00</u> |

185 가지며(held-out 기반 hyperparameter selection은 향후 과제), §4.3–§4.4의 메커니즘 분석은 fixed  
 186  $L = 10$ , suffix로 통일해 hyperparameter overfit 위험에서 분리했다. 전체 설정과 위치별 결과는  
 187 Appendix A에 있다.

#### 188 4.2 RSP는 추론 성능을 개선할까?

189 먼저 무작위 임베딩 주입이 추론 성능에 어떤 영향을 주는지 본다. Table 1는 Prefix와 Suffix 두  
 190 위치 결과를 보고한다(Infix 포함 전체 분해는 Appendix A).

191 instruct model에서 RSP는 baseline 대비  $\pm$ 몇 %p 안에서 거동한다. 가장 두드러지는 것은 형식  
 192 불일치 회복이다. chat 형식으로 학습되지 않은 base model에 ChatML template을 적용하면  
 193 Suffix(Qwen2.5-Math-7B에서 +18.2/+17.7 pp)와 Prefix(Qwen2.5-Math-1.5B에서 +29.0/+29.6 pp  
 194 까지)가 손실을 회복한다(단순 노이즈였다면 추가 저하가 나타나야 한다). 한편 base raw-text  
 195 환경에서 Suffix는 큰 손해를 보이고(−16.6/−30.0 pp) Prefix는 손실이 작는데, base가 EOS 근  
 196 접 무작위 신호를 종료/탈선 trigger로 처리한다는 가설과 정합한다. 즉 RSP의 직접적 정확도  
 197 이득은 *misaligned* 입력에서의 *attractor* 탈출에서 주로 나오며 잘 정렬된 instruct에서는  $\pm$ 몇 pp  
 198 에 머문다. 본 논문이 강조하는 효과는 §4.4의 token·trajectory·outcome diversity와 Pass@ $N$   
 199 이득이고, 정확도 회복은 부수적 결과다(정량 분석과 multi-seed 평가는 향후 과제).

200 또한 RSP를 TTSV, SoftCoT, LTPO처럼 서로 다른 목적 함수로 임베딩을 최적화하는 기존 soft  
 201 prompt 방법과 비교했다. Table 2은 공통 answer extraction pipeline(Appendix A.2) 아래에서 다  
 202 시 평가한 결과를 보여 준다. 각 방법은 프롬프트 형식과 채점 규칙이 다르지만, fallback 기반  
 203 추출로 형식 민감도를 낮춘 비교를 수행했다. RSP는 일관된 우월성을 보이지 않는다. 예컨  
 204 대 Qwen2.5-Math-7B-Inst의 AIME24에서 TTSV가 23.30%로 RSP의 16.67%를 앞선다. 그러나  
 205 RSP가 추가 학습 없이도 학습 기반 방법과 비교 가능한 범위에 도달한다는 사실 자체가, soft  
 206 prompt 효과의 일정 부분이 학습된 의미가 아니라 주입 구조에서 비롯될 수 있음을 가리키는 본  
 207 논문의 주된 증거가 된다.

#### 208 4.3 RSP는 출력 분포를 어떻게 바꾸는가?

209 다음으로 RSP 주입이 생성 과정의 출력 분포를 어떻게 바꾸는지 살펴본다. 설정은 Qwen2.5-  
 210 Math-1.5B-Instruct와 MATH-500이며, 토큰별 entropy, top-1 probability, varentropy를 생성 단



211 계에 따라 측정한다. Figure 3는 생성 초반 5% 구간에서 RSP 변형과 기존 soft prompt 방법을  
212 비교한 결과이며, 전체 곡선은 Appendix A.4에 있다.

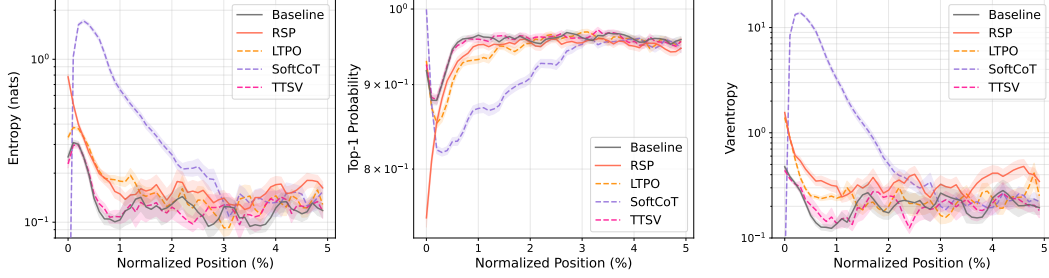


Figure 3: 생성 초반 5% 구간의 평균 entropy, top-1 probability, varentropy (Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct, MATH-500). 음영은  $\pm 1$  SEM이다. 실선은 RSP 변형과 baseline, 점선은 기존 soft prompt 방법(LTPO, SoftCoT, TTSV)이다.

213 RSP를 포함한 latent prompt 방법들은 공통적으로 생성 초반 entropy 상승  $\rightarrow$  후반 baseline 수렴이  
214 라는 동일한 시그니처를 보인다. 메커니즘 측면에서 자연스러운 설명은 OOV(out-of-vocabulary)  
215 효과다. 어휘 바깥의 연속 임베딩이 입력으로 들어오면 모델은 익숙한 토큰 분포 위에서 한 번도  
216 본 적 없는 키투치를 attend해야 하므로 초반 next-token 분포가 자연히 평탄화된다. 세 RSP 주입  
217 위치 모두에서 초반 entropy  $\uparrow$ , top-1 probability  $\downarrow$ , varentropy  $\uparrow$ 로 분포가 평평해지고 단일 우세  
218 토큰에 대한 확신이 약해지며 다분형 분포가 더 자주 나타난다 [Ahmed et al., 2026]. 변화가  
219 생성 초반에 국한되고 중·후반에는 세 지표 모두 baseline 수준으로 stabilize된다는 점이 중요한  
220 데, 이는 §3.3의 cache-growth attenuation이 예측한 초반 영향력  $\rightarrow$  캐시 성장에 따른 자동 감쇠  
221 패턴과 정합한다.

222 서로 다른 목적 함수로 학습된 기존 방법(LTPO, SoftCoT, TTSV)도 같은 시그니처를 공유한다.  
223 평균 entropy를 줄이는 보상을 쓰는 TTSV조차 초반 구간만큼은 baseline과 비슷하거나 더 높다.  
224 짚어 둘 것은 entropy 수치 자체가 quality score가 아니라는 점이다. 높은 entropy가 무조건 좋다  
225 는 뜻이 아니라, 학습 목적과 무관하게 OOV 임베딩 주입이 같은 entropy 시그니처를 만든다는  
226 공유 메커니즘을 보여 줄 뿐이다. latent reasoning을 가능케 하는 핵심 요소가 학습된 의미가  
227 아니라 주입 자체에 있다는 가설을 이 시그니처가 직접 뒷받침한다.

#### 228 4.4 RSP는 실제로 추론 궤적의 다양성을 만드는가?

229 §4.3는 RSP가 생성 초반 출력 분포를 바꾼다는 사실을 보였다. 이제 이 변화가 실제 추론 다양  
230 성으로 이어지는지를 세 수준에서 살펴본다. 분석 수준은 토큰 순위, 궤적의 의미적 내용, 과제  
231 수준 결과다. 세 분석 모두 Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct, MATH-500, suffix 주입,  $L = 10$  설정을  
232 공유한다.

233 **토큰 수준: temperature를 넘어서는 분**  
234 **포 변화.** 토큰 수준에서 baseline과 RSP  
235 의 궤적 차이는 첫 생성 step에서 시작  
236 되어야 한다 [Wang et al., 2025]. Base-  
237 line  $\tau=1.0$ 을 기준으로 더 높은 tempera-  
238 ture( $\tau=2.0, 3.0$ )와 RSP  $\tau=1.0$ 을 네 지표  
239 로 비교한다: Spearman rank correlation  
240  $\rho$  (순위 보존), baseline top-10 밖 확률 질  
241 량 (저확률 토큰 확장), JS divergence (전  
242 체 분포 거리), Acc (Pass@1, 정의는 Ap-  
243 pendix B).

Table 3: Baseline  $\tau=1.0$ 을 기준으로 본 첫 토큰 분포 지표. 더 높은 temperature의 baseline( $\tau=2.0, 3.0$ )과 RSP  $\tau=1.0$ 을 비교한다. RSP 지표는 16개 random seed 평균이며, Acc는 문제당 16개 샘플의 평균  $\pm$  표준편차다.

| Metric              | $\tau=2.0$       | $\tau=3.0$      | RSP                                |
|---------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| Spearman $\rho$     | 1.000            | 1.000           | <b>0.709</b>                       |
| Mass outside top-10 | 5.18%            | 29.11%          | <b>21.86%</b>                      |
| JS divergence       | 0.060            | 0.218           | <b>0.131</b>                       |
| Acc (%)             | $20.77 \pm 1.47$ | $1.42 \pm 0.35$ | <b><math>73.30 \pm 1.07</math></b> |

244 Table 3의 대비는 명확하다. RSP의 분포  
245 변화 크기는 top-10 밖 확률과 JS divergence 기준으로  $\tau=2.0$ 과  $\tau=3.0$  사이지만, temperature는  
246 단조 변화이라  $\rho = 1$ 이 강제되는 반면 RSP는  $\rho = 0.709$ 로 순위를 재배치한다. RSP와 비슷한  
247 크기의 분포 변화를 temperature로 만들려면  $\tau=3.0$  쪽이 필요한데 이때 정확도는 1.42%까지  
248 무너지고, RSP는 같은 설정에서 73.30%를 유지한다. 즉 RSP는 분포를 균일하게 평탄화하는  
249 게 아니라 순위를 바꾸는 다른 종류의 섭동을 만든다.

250 **궤적 수준: 의미적 다양성.** 한 단계 위인 궤적 수준에서는, 첫 토큰의 재배치가 실제로 의미적으로 다른 추론 경로를  
 251 여는지가 관건이다. 이를 위해 MATH-500에서 무작위로 64  
 252 개 문제를 뽑고, Baseline과 RSP 두 조건에서 각 문제마다  
 253 temperature  $\tau=1.0$ 으로 300개의 독립 궤적을 생성했다. 각  
 254 궤적은 BGE-M3 [Chen et al., 2024]로 임베딩한 뒤, 문제 내  
 255 평균 pairwise cosine distance, DBSCAN [Ester et al., 1996] 클  
 256 러스터 중심 사이의 inter-cluster distance, 그리고 intra-cluster  
 257 distance를 계산했다. Table 4는 세 패턴을 동시에 드러낸다. pairwise cosine distance가 1.4배로  
 258 커져 궤적 집합 전체가 의미적으로 더 다양해졌고, inter-cluster distance가 5.4배로 뛰어 궤적이  
 259 분리된 군집들로 갈라졌으며, intra-cluster distance는 거의 변하지 않아 군집 내부의 의미적 응집  
 260 은 유지된다. Pairwise distance 기준으로 RSP는 64개 중 56개 문제(87.5%)에서 baseline보다  
 261 컸다.  
 262

Table 4: 64개 문제에 대해 평균  
한 의미적 다양성 지표.

| Metric              | Baseline | RSP           |
|---------------------|----------|---------------|
| Pairwise cos. dist. | 0.0612   | <b>0.0879</b> |
| Inter-cluster dist. | 0.0183   | <b>0.0982</b> |
| Intra-cluster dist. | 0.0526   | 0.0528        |

263 **결과 수준: Pass@N 스케일링.** 마지막 결과 수준에서는, 이러한 다양성이 실제 과제 성과로  
 264 이어지는지를 Pass@N로 본다( $N$ 개의 샘플 중 적어도 하나가 정답일 확률). MATH-500과  
 265 AIME24에서 문제당  $N = 16$ , 네 조건을 비교한다. (i) baseline +  $\tau=1.0$ , (ii) RSP를 모든 샘플이  
 266 공유 +  $\tau=1.0$ , (iii) 샘플마다 독립 RSP + greedy, (iv) 샘플마다 독립 RSP +  $\tau=1.0$ .

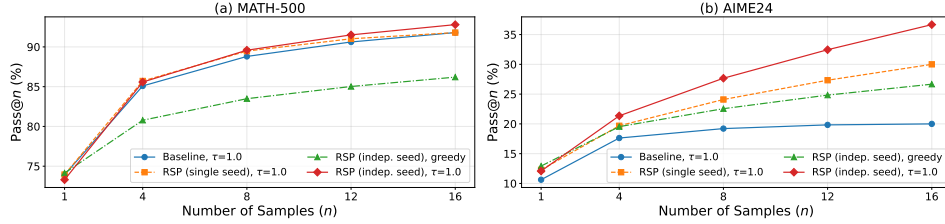


Figure 4: Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct에서의 Pass@N 스케일링. 좌측은 MATH-500, 우측은 AIME24이며, 문제당  $N = 16$ 개의 샘플을 사용했다. Baseline은 temperature sampling만, fixed seed는 고정된 하나의 RSP와 temperature를 함께 쓴 경우, indep. seed는 샘플마다 다른 RSP를 쓰는 경우이다.

267 조건 (iv)가 두 벤치마크 모두에서 가장 높은 Pass@N을 달성하며  $N = 16$ 에서 MATH-500  
 268 92.80%, AIME24 36.67%에 이른다. (ii)는 baseline 대비 거의 개선이 없어, 다양성 이득의 핵심  
 269 이 고정 섭동이 아니라 샘플마다 독립된 무작위 임베딩임을 드러낸다. Pass@1은 MATH-500  
 270 에서 baseline 수준을 유지하고 더 어려운 AIME24에서는 (iv)가 더 높아, 독립 RSP + temperature  
 271 결합이 단일 샘플 정확도를 해치지 않으면서 추론 궤적을 다양화한다.

## 272 5 Application: RSP를 이용한 DAPO 학습

273 §3-4는 RSP가 무엇을 하는지(어텐션 매개의 분기 개방)와 추론 시점에서 어떻게 동작하는지  
 274 (Pass@N 향상, temperature로는 도달할 수 없는 rank-changing 다양성)를 정립했다. 이 효과를  
 275 학습 시점에서도 활용해볼 수 있을까? sampling 기반 RL의 학습 결과를 좌우하는 핵심 요소는  
 276 rollout 다양성이며, DAPO [Yu et al., 2025]는 이를 손실 단에서 보존하도록 설계된 최근의 GRPO  
 277 [Shao et al., 2024] 변형이다. 우리는 이를 까다로운 testbed로 사용한다. 입력 단 분기 개방이  
 278 손실 단 다양성 보존과 결합해 추가 이득을 만드는가? 구현 세부와 step별 결과는 Appendix F에  
 279 있다.

280 DAPO는 GRPO의 손실 항을 수정해 긴 chain-of-thought RL 학습 동안 rollout 다양성을 손실  
 281 단에서 유지하며, rollout의 가중과 clip 방식을 다듬어 다양성을 형성한다. 반면 RSP는 손실  
 282 계산 이전 단계에서 rollout 분포 자체에 섭동을 주어 입력 단에서 다양성을 유발한다 (§4.4).  $i$   
 283 번째 rollout 응답을  $o_i$ , 중요도 비를  $r_{i,t}(\theta) = \pi_\theta(o_{i,t} | q, [\mathbf{H}_g, ]o_{i,<t}) / \pi_{\theta_{\text{old}}}(o_{i,t} | q, [\mathbf{H}_g, ]o_{i,<t})$ ,  
 284 그룹 상대 advantage를  $\hat{A}_{i,t}$ , 비대칭 clip 범위를  $(\epsilon_{\text{low}}, \epsilon_{\text{high}})$ , prompt에 결합한 RSP를  $\mathbf{H}_g$  라 하면  
 285 DAPO + RSP의 목적함수는

$$\mathcal{J}_{\text{DAPO+RSP}}(\theta) = \mathbb{E} \left[ \frac{1}{\sum_i |o_i|} \sum_{i,t} \min \left( r_{i,t} \hat{A}_{i,t}, \text{clip}(r_{i,t}, 1 - \epsilon_{\text{low}}, 1 + \epsilon_{\text{high}}) \hat{A}_{i,t} \right) \right]. \quad (3)$$



Table 5: Qwen2.5-Math-7B에서 각 방법의 peak step 벤치마크별 정확도(%). 굵게는 두 RL 방법 중 더 높은 쪽이고, Avg는 가중치 없는 5-벤치마크 평균이다.

| Method            | GSM8K       | MATH-500    | College     | Minerva     | AIME 24     | Avg          |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Base              | 57.2        | 52.6        | 18.3        | 13.6        | 8.6         | 30.06        |
| DAPO              | 86.3        | 78.2        | 41.4        | 37.5        | 22.6        | 53.20        |
| <b>DAPO + RSP</b> | <b>87.7</b> | <b>78.6</b> | <b>42.2</b> | <b>39.7</b> | <b>23.6</b> | <b>54.36</b> |

Qwen2.5-Math-7B를 MATH Level-3–5 subset(약 8,500 prompt)에서 SimpleRL-Zoo [Zeng et al., 2025] 파이프라인과 Eq. (3)로 학습한다. 매 step은 prompt 1,024개 배치 위에서  $\tau=1.0$ ,  $G=8$  rollout으로 추첨한 뒤 prompt 256개씩 4번의 PPO mini-batch 업데이트를 진행하며, 총 100 step(약 12 epoch). DAPO와 DAPO + RSP를 비교하며, 후자는 rollout에만 suffix RSP( $L=20$ )를 적용하고 평가는 RSP 없이 수행한다. 평가는 5개 수학 추론 벤치마크(GSM8K [Cobbe et al., 2021], MATH-500 [Lightman et al., 2024], College Math, Minerva Math [Lewkowycz et al., 2022], AIME 2024)에서 진행한다. AIME 2024는 분산 축소를 위해  $\tau=1.0$ 에서 Avg@32, 큰 셋은 greedy로 채점한다. 보고는 5-벤치마크의 가중치 없는 평균이다.

Figure 5와 Table 5에서 두 가지가 동시에 드러난다. 첫째, 학습 후반의 일관된 우위가 보인다. DAPO + RSP의 5-벤치마크 평균은 step 90에서 54.36%로 DAPO 자체 peak(step 80, 53.20%)을 +1.16 pp 증가하고 step 100에서는 53.64% vs 50.54%(+3.10 pp)로 격차가 더 벌어지며, DAPO 단독에서 관찰되는 step 80 이후 감소가 RSP 결합 시 지연된다. 둘째, 초반에는 reward 성장이 지연돼 두 곡선이 step 20 부근에서 교차한다. 두 패턴은 RSP와 DAPO의 손실 항 수정이 최적화의 분리된 단계에 작용한다는 점에서 자연스럽게 설명된다. DAPO 수정은 이미 생성된 rollout과 logit을 입력으로 받아 손실 단계에서 다양성을 보존하는 반면, RSP는 그 rollout을 만들어 내는 은닉 상태 자체를 입력 단에서 섭동한다(§3.2). 입력 단 섭동은 policy가 평소라면 선택했을 궤적에서 벗어나게 해 더 넓은 학습 신호 분포에 정책을 노출시키며, 그 노출이 누적돼 천장 상승과 붕괴 지연으로 나타난다. 이는 RL의 exploration–exploitation 동역학 [Sutton and Barto, 2018]이 은닉 상태 단 섭동을 통해 입력 측에서도 유도될 수 있음을 보이는 결과다. 보고된 결과는 단일 학습 seed로 얻은 것이며 multi-seed 평가는 향후 작업이다. 본 절은 확정적 비교가 아닌 적용 가능성에 대한 feasibility demonstration으로 읽어 주기를 권한다.

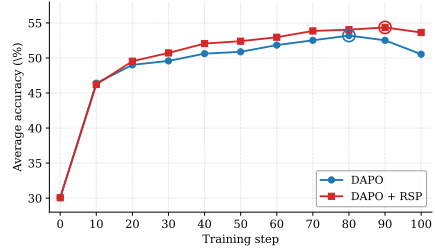


Figure 5: Qwen2.5-Math-7B의 5-벤치마크 평균 정확도. DAPO + RSP는 step 90에서 더 높은 peak에 도달해 step 100까지 안정 유지된다.

## 6 결론

본 연구는 사전학습 임베딩의 항별 평균·분산에 맞춘 등방 가우시안 벡터를 학습 없이 주입하는 RSP를 분석했다. 이론적으로 RSP의 기여는 어텐션 레이어마다 단일 스칼라  $w_{r,i}^{(\ell)}$ 로 포착되고 fixed-gap 상계가 캐시 성장에 따라 좁아지며, 국소 affine 분석에서 등방 재추첨은 temperature가 만들 수 없는 top- $K$  진입 영역에 양의 확률을 부여한다(§3). 실험적으로 RSP를 포함한 latent prompt 방법들은 같은 entropy 시그니처(초반 상승, 후반 안정화)를 공유하고, 같은 RSP를 sample 간 공유하면 누적 이득이 사라져 핵심이 독립성임을 직접 확인했으며(§4), DAPO와 결합하면 학습 후반의 안정성과 평균 정확도에서 완만한 이득을 얻는다(§5). 학습된 의미 없이 입력 단 무작위 섭동만으로 latent reasoning의 핵심 패턴이 발현된다는 점은 soft prompt 효과의 일정 부분이 주입 구조의 부산물일 가능성을 가리키며, RSP가 ensemble·self-consistency와 직교 결합 가능한 무비용 다양성 확장기로 활용될 수 있음을 시사한다. 한계로는 RoPE decoder와 수학 추론 외 도메인으로의 일반화, Theorem 1 fixed-gap 외부의 sharpening dynamics, multi-seed DAPO 분산, held-out hyperparameter selection(§4.1)이 남는다.

## References

Farhan Ahmed, Yuya Jeremy Ong, and Chad DeLuca. LogitScope: A Framework for Analyzing LLM Uncertainty through Information Metrics. In *ICLR Workshop*, 2026.

329 Nora Belrose, Igor Ostrovsky, Lev McKinney, Zach Furman, Logan Smith, Danny Halawi, Stella  
330 Biderman, and Jacob Steinhardt. Eliciting Latent Predictions from Transformers with the Tuned  
331 Lens. *arXiv:2303.08112*, 2023.

332 Jianlyu Chen, Shitao Xiao, Peitian Zhang, Kun Luo, Defu Lian, and Zheng Liu. M3-  
333 Embedding: Multi-Linguality, Multi-Functionality, Multi-Granularity Text Embeddings Through  
334 Self-Knowledge Distillation. In *Findings of ACL*, 2024.

335 Karl Cobbe, Vineet Kosaraju, Mohammad Bavarian, Mark Chen, Heewoo Jun, Lukasz Kaiser,  
336 Matthias Plappert, Jerry Tworek, Jacob Hilton, Reiichiro Nakano, Christopher Hesse, and John  
337 Schulman. Training Verifiers to Solve Math Word Problems. *arXiv:2110.14168*, 2021.

338 Jeremy M. Cohen, Elan Rosenfeld, and J. Zico Kolter. Certified Adversarial Robustness via Random-  
339 ized Smoothing. In *ICML*, 2019.

340 Martin Ester, Hans-Peter Kriegel, Jörg Sander, and Xiaowei Xu. A Density-Based Algorithm for  
341 Discovering Clusters in Large Spatial Databases with Noise. In *KDD*, 1996.

342 Meire Fortunato, Mohammad Gheshlaghi Azar, Bilal Piot, Jacob Menick, Ian Osband, Alex Graves,  
343 Vlad Mnih, Remi Munos, Demis Hassabis, Olivier Pietquin, Charles Blundell, and Shane Legg.  
344 Noisy Networks for Exploration. In *ICLR*, 2018.

345 Mor Geva, Roei Schuster, Jonathan Berant, and Omer Levy. Transformer Feed-Forward Layers Are  
346 Key-Value Memories. In *EMNLP*, 2021.

347 Sachin Goyal, Ziwei Ji, Ankit Singh Rawat, Aditya Krishna Menon, Sanjiv Kumar, and Vaishnavh  
348 Nagarajan. Think before You Speak: Training Language Models with Pause Tokens. In *ICLR*,  
349 2024.

350 Aaron Grattafiori, Abhimanyu Dubey, Abhinav Jauhri, Abhinav Pandey, Abhishek Kadian, Ahmad  
351 Al-Dahle, Aiesha Letman, Akhil Mathur, Alan Schelten, Alex Vaughan, Amy Yang, Angela Fan,  
352 Anirudh Goyal, Anthony Hartshorn, Aobo Yang, Archi Mitra, Archie Sravankumar, Artem Ko-  
353 renev, Arthur Hinsvark, Arun Rao, Aston Zhang, Aurelien Rodriguez, Austen Gregerson, Ava  
354 Spataru, Baptiste Roziere, Bethany Biron, Binh Tang, Bobbie Chern, Charlotte Caucheteux, Chaya  
355 Nayak, Chloe Bi, Chris Marra, Chris McConnell, Christian Keller, Christophe Touret, Chunyang  
356 Wu, Corinne Wong, Cristian Canton Ferrer, Cyrus Nikolaidis, Damien Allonsius, Daniel Song,  
357 Danielle Pintz, Danny Livshits, Danny Wyatt, David Esiobu, Dhruv Choudhary, Dhruv Mahajan,  
358 Diego Garcia-Olano, Diego Perino, Dieuwke Hupkes, Egor Lakomkin, Ehab AlBadawy, Elina  
359 Lobanova, Emily Dinan, Eric Michael Smith, Filip Radenovic, Francisco Guzmán, Frank Zhang,  
360 Gabriel Synnaeve, Gabrielle Lee, Georgia Lewis Anderson, Govind Thattai, Graeme Nail, Gre-  
361 goire Mialon, Guan Pang, Guillem Cucurell, Hailey Nguyen, Hannah Korevaar, Hu Xu, Hugo  
362 Touvron, Iliyan Zarov, Imanol Arrieta Ibarra, Isabel Kloumann, Ishan Misra, Ivan Evtimov, Jack  
363 Zhang, Jade Copet, Jaewon Lee, Jan Geffert, Jana Vranes, Jason Park, Jay Mahadeokar, Jeet Shah,  
364 Jelmer van der Linde, Jennifer Billock, Jenny Hong, Jenya Lee, Jeremy Fu, Jianfeng Chi, Jianyu  
365 Huang, Jiawen Liu, Jie Wang, Jiecao Yu, Joanna Bitton, Joe Spisak, Jongsoo Park, Joseph Rocca,  
366 Joshua Johnstun, Joshua Saxe, Junteng Jia, Kalyan Vasuden Alwala, Karthik Prasad, Kartikeya  
367 Upasani, Kate Plawiak, Ke Li, Kenneth Heafield, Kevin Stone, Khalid El-Arini, Krithika Iyer,  
368 Kshitiz Malik, Kuenley Chiu, Kunal Bhalla, Kushal Lakhotia, Lauren Rantala-Young, Laurens  
369 van der Maaten, Lawrence Chen, Liang Tan, Liz Jenkins, Louis Martin, Lovish Madaan, Lubo  
370 Malo, Lukas Blecher, Lukas Landzaat, Luke de Oliveira, Madeline Muzzi, Mahesh Pasupuleti,  
371 Mannat Singh, Manohar Paluri, Marcin Kardas, Maria Tsimpoukelli, Mathew Oldham, Mathieu  
372 Rita, Maya Pavlova, Melanie Kambadur, Mike Lewis, Min Si, Mitesh Kumar Singh, Mona Has-  
373 san, Naman Goyal, Narjes Torabi, Nikolay Bashlykov, Nikolay Bogoychev, Niladri Chatterji, Ning  
374 Zhang, Olivier Duchenne, Onur Çelebi, Patrick Alrassy, Pengchuan Zhang, Pengwei Li, Petar Va-  
375 sic, Peter Weng, Prajjwal Bhargava, Pratik Dubal, Praveen Krishnan, Punit Singh Koura, Puxin  
376 Xu, Qing He, Qingxiao Dong, Ragavan Srinivasan, Raj Ganapathy, Ramon Calderer, Ricardo Sil-  
377 veira Cabral, Robert Stojnic, Roberta Raileanu, Rohan Maheswari, Rohit Girdhar, Rohit Patel,  
378 Romain Sauvestre, Ronnie Polidoro, Roshan Sumbaly, Ross Taylor, Ruan Silva, Rui Hou, Rui  
379 Wang, Saghar Hosseini, Sahana Chennabasappa, Sanjay Singh, Sean Bell, Seohyun Sonia Kim,  
380 Sergey Edunov, Shaoliang Nie, Sharan Narang, Sharath Raparthy, Sheng Shen, Shengye Wan,  
381 Shruti Bhosale, Shun Zhang, Simon Vandenhende, Soumya Batra, Spencer Whitman, Sten Sootla,  
382 Stephane Collot, Suchin Gururangan, Sydney Borodinsky, Tamar Herman, Tara Fowler, Tarek

383 Sheasha, Thomas Georgiou, Thomas Scialom, Tobias Speckbacher, Todor Mihaylov, Tong Xiao,  
 384 Ujjwal Karn, Vedanuj Goswami, Vibhor Gupta, Vignesh Ramanathan, Viktor Kerkez, Vincent  
 385 Gonguet, Virginie Do, Vish Vogeti, Vitor Albiero, Vladan Petrovic, Weiwei Chu, Wenhan Xiong,  
 386 Wenyin Fu, Whitney Meers, Xavier Martinet, Xiaodong Wang, Xiaofang Wang, Xiaoqing Ellen  
 387 Tan, Xide Xia, Xinfeng Xie, Xuchao Jia, Xuwei Wang, Yaelle Goldschlag, Yashesh Gaur, Yas-  
 388 mine Babaei, Yi Wen, Yiwen Song, Yuchen Zhang, Yue Li, Yuning Mao, Zacharie Delpierre  
 389 Coudert, Zheng Yan, Zhengxing Chen, Zoe Papakipos, Aaditya Singh, Aayushi Srivastava, Abha  
 390 Jain, Adam Kelsey, Adam Shajnfeld, Adithya Gangidi, Adolfo Victoria, Ahuva Goldstand, Ajay  
 391 Menon, Ajay Sharma, Alex Boesenbergh, Alexei Baevski, Allie Feinstein, Amanda Kallet, Amit  
 392 Sangani, Amos Teo, Anam Yunus, Andrei Lupu, Andres Alvarado, Andrew Caples, Andrew Gu,  
 393 Andrew Ho, Andrew Poulton, Andrew Ryan, Ankit Ramchandani, Annie Dong, Annie Franco,  
 394 Anuj Goyal, Aparajita Saraf, Arkabandhu Chowdhury, Ashley Gabriel, Ashwin Bharambe, As-  
 395 saf Eisenman, Azadeh Yazdan, Beau James, Ben Maurer, Benjamin Leonhardi, Bernie Huang,  
 396 Beth Loyd, Beto De Paola, Bhargavi Paranjape, Bing Liu, Bo Wu, Boyu Ni, Braden Hancock,  
 397 Bram Wasti, Brandon Spence, Brani Stojkovic, Brian Gamido, Britt Montalvo, Carl Parker, Carly  
 398 Burton, Catalina Mejia, Ce Liu, Changan Wang, Changkyu Kim, Chao Zhou, Chester Hu, Ching-  
 399 Hsiang Chu, Chris Cai, Chris Tindal, Christoph Feichtenhofer, Cynthia Gao, Damon Civin, Dana  
 400 Beaty, Daniel Kreymer, Daniel Li, David Adkins, David Xu, Davide Testuggine, Delia David,  
 401 Devi Parikh, Diana Liskovich, Didem Foss, Dingkan Wang, Duc Le, Dustin Holland, Edward  
 402 Dowling, Eissa Jamil, Elaine Montgomery, Eleonora Presani, Emily Hahn, Emily Wood, Eric-  
 403 Tuan Le, Erik Brinkman, Esteban Arcaute, Evan Dunbar, Evan Smothers, Fei Sun, Felix Kreuk,  
 404 Feng Tian, Filippus Kokkinos, Firat Ozgenel, Francesco Caggioni, Frank Kanayet, Frank Seide,  
 405 Gabriela Medina Florez, Gabriella Schwarz, Gada Badeer, Georgia Swee, Gil Halpern, Grant Her-  
 406 man, Grigory Sizov, Guangyi Zhang, Guna Lakshminarayanan, Hakan Inan, Hamid Shojanazeri,  
 407 Han Zou, Hannah Wang, Hanwen Zha, Haroun Habeeb, Harrison Rudolph, Helen Suk, Henry  
 408 Aspegren, Hunter Goldman, Hongyuan Zhan, Ibrahim Damlaj, Igor Molybog, Igor Tufanov, Il-  
 409 ias Leontiadis, Irina-Elena Veliche, Itai Gat, Jake Weissman, James Geboski, James Kohli, Janice  
 410 Lam, Japhet Asher, Jean-Baptiste Gaya, Jeff Marcus, Jeff Tang, Jennifer Chan, Jenny Zhen, Jeremy  
 411 Reizenstein, Jeremy Teboul, Jessica Zhong, Jian Jin, Jingyi Yang, Joe Cummings, Jon Carvill, Jon  
 412 Shepard, Jonathan McPhie, Jonathan Torres, Josh Ginsburg, Junjie Wang, Kai Wu, Kam Hou U,  
 413 Karan Saxena, Kartikay Khandelwal, Katayoun Zand, Kathy Matosich, Kaushik Veeraraghavan,  
 414 Kelly Michelen, Keqian Li, Kiran Jagadeesh, Kun Huang, Kunal Chawla, Kyle Huang, Lailin  
 415 Chen, Lakshya Garg, Lavender A, Leandro Silva, Lee Bell, Lei Zhang, Liangpeng Guo, Licheng  
 416 Yu, Liron Moshkovich, Luca Wehrstedt, Madian Khabsa, Manav Avalani, Manish Bhatt, Martynas  
 417 Mankus, Matan Hasson, Matthew Lennie, Matthias Reso, Maxim Groshev, Maxim Naumov, Maya  
 418 Lathi, Meghan Keneally, Miao Liu, Michael L. Seltzer, Michal Valko, Michelle Restrepo, Mihir  
 419 Patel, Mik Vyatskov, Mikayel Samvelyan, Mike Clark, Mike Macey, Mike Wang, Miquel Jubert  
 420 Hermoso, Mo Metanat, Mohammad Rastegari, Munish Bansal, Nandhini Santhanam, Natascha  
 421 Parks, Natasha White, Navyata Bawa, Nayan Singhal, Nick Egebo, Nicolas Usunier, Nikhil Mehta,  
 422 Nikolay Pavlovich Laptev, Ning Dong, Norman Cheng, Oleg Chernoguz, Olivia Hart, Omkar  
 423 Salpekar, Ozlem Kalinli, Parkin Kent, Parth Parekh, Paul Saab, Pavan Balaji, Pedro Rittner, Philip  
 424 Bontrager, Pierre Roux, Piotr Dollar, Polina Zvyagina, Prashant Ratanchandani, Pritish Yuvraj,  
 425 Qian Liang, Rachad Alao, Rachel Rodriguez, Rafi Ayub, Raghotham Murthy, Raghu Nayani,  
 426 Rahul Mitra, Rangaprabhu Parthasarathy, Raymond Li, Rebekkah Hogan, Robin Battey, Rocky  
 427 Wang, Russ Howes, Ruty Rinott, Sachin Mehta, Sachin Siby, Sai Jayesh Bondu, Samyak Datta,  
 428 Sara Chugh, Sara Hunt, Sargun Dhillon, Sasha Sidorov, Satadru Pan, Saurabh Mahajan, Saurabh  
 429 Verma, Seiji Yamamoto, Sharadh Ramaswamy, Shaun Lindsay, Shaun Lindsay, Sheng Feng,  
 430 Shenghao Lin, Shengxin Cindy Zha, Shishir Patil, Shiva Shankar, Shuqiang Zhang, Shuqiang  
 431 Zhang, Sinong Wang, Sneha Agarwal, Soji Sajuyigbe, Soumith Chintala, Stephanie Max, Stephen  
 432 Chen, Steve Kehoe, Steve Satterfield, Sudarshan Govindaprasad, Sumit Gupta, Summer Deng,  
 433 Sungmin Cho, Sunny Virk, Suraj Subramanian, Sy Choudhury, Sydney Goldman, Tal Remez,  
 434 Tamar Glaser, Tamara Best, Thilo Koehler, Thomas Robinson, Tianhe Li, Tianjun Zhang, Tim  
 435 Matthews, Timothy Chou, Tzook Shaked, Varun Vontimitta, Victoria Ajayi, Victoria Montanez,  
 436 Vijai Mohan, Vinay Satish Kumar, Vishal Mangla, Vlad Ionescu, Vlad Poenaru, Vlad Tiberiu  
 437 Mihailescu, Vladimir Ivanov, Wei Li, Wenchen Wang, Wenwen Jiang, Wes Bouaziz, Will Con-  
 438 stable, Xiaocheng Tang, Xiaoqian Wu, Xiaolan Wang, Xilun Wu, Xinbo Gao, Yaniv Kleinman,  
 439 Yanjun Chen, Ye Hu, Ye Jia, Ye Qi, Yenda Li, Yilin Zhang, Ying Zhang, Yossi Adi, Youngjin  
 440 Nam, Yu Wang, Yu Zhao, Yuchen Hao, Yundi Qian, Yunlu Li, Yuzi He, Zach Rait, Zachary De-  
 441 Vito, Zef Rosnbrick, Zhaoduo Wen, Zhenyu Yang, Zhiwei Zhao, and Zhiyu Ma. The Llama 3

442 Herd of Models. *arXiv:2407.21783*, 2024.

443 Shibo Hao, Sainbayar Sukhbaatar, DiJia Su, Xian Li, Zhiting Hu, Jason Weston, and Yuandong Tian.  
444 Training Large Language Models to Reason in a Continuous Latent Space. In *ICLR*, 2025.

445 Chaoqun He, Renjie Luo, Yuzhuo Bai, Shengding Hu, Zhen Leng Thai, Junhao Shen, Jinyi Hu,  
446 Xu Han, Yujie Huang, Yankai Zhang, Jie Liu, Lei Qi, Zhiyuan Liu, and Maosong Sun. Olympiad-  
447 Bench: A Challenging Benchmark for Promoting AGI with Olympiad-Level Bilingual Multimodal  
448 Scientific Problems. In *Findings of ACL*, 2024.

449 Neil Houlsby, Andrei Giurgiu, Stanislaw Jastrzebski, Bruna Morrone, Quentin de Laroussilhe, An-  
450 drea Gesmundo, Mona Attariyan, and Sylvain Gelly. Parameter-Efficient Transfer Learning for  
451 NLP. In *ICML*, 2019.

452 Edward J. Hu, Yelong Shen, Phillip Wallis, Zeyuan Allen-Zhu, Yanzhi Li, Shean Wang, Lu Wang,  
453 and Weizhu Chen. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. In *ICLR*, 2022.

454 Neel Jain, Ping-yeh Chiang, Yuxin Wen, John Kirchenbauer, Hong-Min Chu, Gowthami Somepalli,  
455 Brian R. Bartoldson, Bhavya Kailkhura, Avi Schwarzschild, Aniruddha Saha, Micah Goldblum,  
456 Jonas Geiping, and Tom Goldstein. NEFTune: Noisy Embeddings Improve Instruction Finetuning.  
457 In *ICLR*, 2024.

458 Xinyue Kang, Diwei Shi, and Li Chen. Model Whisper: Steering Vectors Unlock Large Language  
459 Models’ Potential in Test-time. In *AAAI*, 2026.

460 Brian Lester, Rami Al-Rfou, and Noah Constant. The Power of Scale for Parameter-Efficient Prompt  
461 Tuning. In *EMNLP*, 2021.

462 Aitor Lewkowycz, Anders Andreassen, David Dohan, Ethan Dyer, Henryk Michalewski, Vinay Ra-  
463 masesh, Ambrose Slone, Cem Anil, Imanol Schlag, Theo Gutman-Solo, Yuhuai Wu, Behnam  
464 Neyshabur, Guy Gur-Ari, and Vedant Misra. Solving Quantitative Reasoning Problems with Lan-  
465 guage Models. *arXiv:2206.14858*, 2022.

466 Xiang Lisa Li and Percy Liang. Prefix-Tuning: Optimizing Continuous Prompts for Generation. In  
467 *ACL-IJCNLP*, 2021.

468 Hunter Lightman, Vineet Kosaraju, Yura Burda, Harri Edwards, Bowen Baker, Teddy Lee, Jan Leike,  
469 John Schulman, Ilya Sutskever, and Karl Cobbe. Let’s Verify Step by Step. In *ICLR*, 2024.

470 Xiao Liu, Yanan Zheng, Zhengxiao Du, Ming Ding, Yujie Qian, Zhilin Yang, and Jie Tang. GPT  
471 Understands, Too. *AI Open*, 5:208–215, 2024.

472 Aman Madaan and Amir Yazdanbakhsh. Text and Patterns: For Effective Chain of Thought, It Takes  
473 Two to Tango. *arXiv:2209.07686*, 2022.

474 Alexander Robey, Eric Wong, Hamed Hassani, and George J. Pappas. SmoothLLM: Defending Large  
475 Language Models Against Jailbreaking Attacks. *Transactions on Machine Learning Research*,  
476 2025.

477 Zhihong Shao, Peiyi Wang, Qihao Zhu, Runxin Xu, Junxiao Song, Xiao Bi, Haowei Zhang,  
478 Mingchuan Zhang, Y.K. Li, Y. Wu, and Daya Guo. DeepSeekMath: Pushing the Limits of Math-  
479 ematical Reasoning in Open Language Models. *arXiv:2402.03300*, 2024.

480 Guangming Sheng, Chi Zhang, Zilingfeng Ye, Xibin Wu, Wang Zhang, Ru Zhang, Yanghua  
481 Peng, Haibin Lin, and Chuan Wu. HybridFlow: A Flexible and Efficient RLHF Framework.  
482 *arXiv:2409.19256*, 2024.

483 Nitish Srivastava, Geoffrey Hinton, Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Ruslan Salakhutdinov.  
484 Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting. *Journal of Machine Learn-  
485 ing Research*, 15:1929–1958, 2014.

486 Richard S. Sutton and Andrew G. Barto. *Reinforcement Learning: An Introduction*. MIT Press, 2  
487 edition, 2018.

488 Shenzhi Wang, Le Yu, Chang Gao, Chujie Zheng, Shixuan Liu, Rui Lu, Kai Dang, Xionghui Chen,  
489 Jianxin Yang, Zhenru Zhang, Yuqiong Liu, An Yang, Andrew Zhao, Yang Yue, Shiji Song, Bowen  
490 Yu, Gao Huang, and Junyang Lin. Beyond the 80/20 Rule: High-Entropy Minority Tokens Drive  
491 Effective Reinforcement Learning for LLM Reasoning. In *NeurIPS*, 2025.

492 Yige Xu, Xu Guo, Zhiwei Zeng, and Chunyan Miao. SoftCoT: Soft Chain-of-Thought for Efficient  
493 Reasoning with LLMs. In *ACL*, 2025.

494 An Yang, Beichen Zhang, Binyuan Hui, Bofei Gao, Bowen Yu, Chengpeng Li, Dayiheng Liu,  
495 Jianhong Tu, Jingren Zhou, Junyang Lin, Keming Lu, Mingfeng Xue, Runji Lin, Tianyu Liu,  
496 Xingzhang Ren, and Zhenru Zhang. Qwen2.5-Math Technical Report: Toward Mathematical  
497 Expert Model via Self-Improvement. *arXiv:2409.12122*, 2024.

498 Wengao Ye, Yan Liang, and Lianlei Shan. Thinking on the Fly: Test-Time Reasoning Enhancement  
499 via Latent Thought Policy Optimization. In *ICLR*, 2026.

500 Qiying Yu, Zheng Zhang, Ruofei Zhu, Yufeng Yuan, Xiaochen Zuo, Yu Yue, Weinan Dai, Tiantian  
501 Fan, Gaohong Liu, Juncai Liu, Lingjun Liu, Xin Liu, Haibin Lin, Zhiqi Lin, Bole Ma, Guangming  
502 Sheng, Yuxuan Tong, Chi Zhang, Mofan Zhang, Ru Zhang, Wang Zhang, Hang Zhu, Jinhua Zhu,  
503 Jiaze Chen, Jiangjie Chen, Chengyi Wang, Hongli Yu, Yuxuan Song, Xiangpeng Wei, Hao Zhou,  
504 Jingjing Liu, Wei-Ying Ma, Ya-Qin Zhang, Lin Yan, Yonghui Wu, and Mingxuan Wang. DAPO:  
505 An Open-Source LLM Reinforcement Learning System at Scale. In *NeurIPS*, 2025.

506 Weihao Zeng, Yuzhen Huang, Qian Liu, Wei Liu, Keqing He, Zejun Ma, and Junxian He. SimpleRL-  
507 Zoo: Investigating and Taming Zero Reinforcement Learning for Open Base Models in the Wild.  
508 *arXiv:2503.18892*, 2025.

509 Guibin Zhang, Muxin Fu, and Shuicheng Yan. MemGen: Weaving Generative Latent Memory for  
510 Self-Evolving Agents. In *ICLR*, 2026.



## 511 A 실험 설정과 전체 정확도 분석

512 Table 6은 본문 Table 1을 보완하여 Prefix와 Suffix 별 전체 정확도를 모델·벤치마크 조합으로 정  
 513 리한다(본문 표는 두 위치를 동시 보고하므로 별도 max 가공은 없다). Table 7는 각 모델-벤치마  
 514 크 조합에서 사용한 RSP 토큰 수  $L$ 을 정리한 것으로, 후보 집합  $\{10, 15, 20\}$ 에서 선택했다. 모든  
 515 실험은 단일 NVIDIA A6000 40GB GPU에서 greedy decoding으로 수행했으며, 최대 생성 길이는  
 516 MATH-500과 GSM8K에서 3,072 토큰, AIME24에서 4,096 토큰으로 고정했다. 배치 크기는  
 517 모델별로 고정했다(LLaMA-3.1-8B-Instruct와 Qwen2.5-Math-7B 계열은 16, Qwen2.5-Math-1.5B  
 518 계열은 32).

Table 6: 모델 설정, 주입 위치, 벤치마크별 정확도(%). 괄호 안 값은 baseline 대비 변화량이다.  
 굵게는 최고 성능, 밑줄은 각 모델-벤치마크 조합에서 두 번째 성능을 뜻한다.

| Model                                         | Mode     | MATH-500             | GSM8K                | AIME24               |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Instruct Models</i>                        |          |                      |                      |                      |
| LLaMA-3.1-8B-Instruct                         | Baseline | <b>52.20</b>         | 85.75                | <u>6.67</u>          |
|                                               | Prefix   | 45.00 (−7.2)         | 76.35 (−9.4)         | 3.33 (−3.3)          |
|                                               | Suffix   | <u>49.40</u> (−2.8)  | <b>86.73</b> (+1.0)  | <b>10.00</b> (+3.3)  |
| Qwen2.5-Math-7B-Instruct                      | Baseline | 83.20                | 95.45                | <u>13.33</u>         |
|                                               | Prefix   | 81.40 (−1.8)         | 94.92 (−0.5)         | <u>13.33</u> (+0.0)  |
|                                               | Suffix   | <b>83.40</b> (+0.2)  | <b>95.68</b> (+0.2)  | <b>16.67</b> (+3.3)  |
| Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct                    | Baseline | 73.00                | <u>85.29</u>         | 10.00                |
|                                               | Prefix   | <b>74.80</b> (+1.8)  | 85.29 (+0.0)         | <u>13.33</u> (+3.3)  |
|                                               | Suffix   | <u>74.20</u> (+1.2)  | 84.69 (−0.6)         | <b>20.00</b> (+10.0) |
| <i>Base Models (Raw Text)</i>                 |          |                      |                      |                      |
| Qwen2.5-Math-7B                               | Baseline | <b>72.20</b>         | 84.15                | 6.67                 |
|                                               | Prefix   | <u>71.60</u> (−0.6)  | <b>84.31</b> (+0.2)  | <b>16.67</b> (+10.0) |
|                                               | Suffix   | 55.60 (−16.6)        | 54.13 (−30.0)        | <u>13.33</u> (+6.7)  |
| Qwen2.5-Math-1.5B                             | Baseline | <u>61.40</u>         | <b>77.86</b>         | <b>16.67</b>         |
|                                               | Prefix   | <b>64.40</b> (+3.0)  | <u>74.30</u> (−3.6)  | <u>10.00</u> (−6.7)  |
|                                               | Suffix   | 54.60 (−6.8)         | 58.61 (−19.3)        | 3.33 (−13.3)         |
| <i>Base Models + ChatML (Format Mismatch)</i> |          |                      |                      |                      |
| Qwen2.5-Math-7B                               | Baseline | 52.20                | 58.30                | <b>23.33</b>         |
|                                               | Prefix   | 59.20 (+7.0)         | 56.41 (−1.9)         | <u>3.33</u> (−20.0)  |
|                                               | Suffix   | <b>70.40</b> (+18.2) | <b>75.97</b> (+17.7) | <b>23.33</b> (+0.0)  |
| Qwen2.5-Math-1.5B                             | Baseline | 34.40                | 37.45                | <u>13.33</u>         |
|                                               | Prefix   | <b>63.40</b> (+29.0) | <b>67.02</b> (+29.6) | <b>20.00</b> (+6.7)  |
|                                               | Suffix   | <u>51.00</u> (+16.6) | <u>50.64</u> (+13.2) | <u>13.33</u> (+0.0)  |

Table 7: 각 모델과 벤치마크에 사용한 RSP 토큰 수( $L$ ).

| Model                      | MATH-500 | GSM8K | AIME24 |
|----------------------------|----------|-------|--------|
| LLaMA-3.1-8B-Instruct      | 15       | 20    | 15     |
| Qwen2.5-Math-7B-Instruct   | 20       | 20    | 20     |
| Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct | 20       | 10    | 20     |
| Qwen2.5-Math-7B            | 10       | 10    | 20     |
| Qwen2.5-Math-1.5B          | 10       | 10    | 20     |
| Qwen2.5-Math-1.5B (ChatML) | 20       | 20    | 10     |
| Qwen2.5-Math-7B (ChatML)   | 20       | 20    | 20     |

### 519 A.1 RSP 주입 위치와 프롬프트 템플릿

520 아래에는 모든 모델 유형에서 주입 위치별 프롬프트 구조를 정리했다. **파란색 텍스트**는 RSP  
 521 임베딩, **보라색 텍스트**는 특수 토큰을 뜻한다.

#### 522 A.1.1 Prefix

523 Prefix 주입에서는 RSP 임베딩을 프롬프트 임베딩 앞에 연결한다. 텍스트 자체는 수정하지  
 524 않는다.

525 **ChatML (Qwen Instruct / Base + ChatML).**

```
[Random Embeddings (L tokens)]
<|im_start|>system
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{.}<|
im_end|>
<|im_start|>user
{question}<|im_end|>
<|im_start|>assistant
```

526

527 **LLaMA Chat Template.**

```
[Random Embeddings (L tokens)]
<|begin_of_text|>
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
Cutting Knowledge Date: December 2023
Today Date: 26 Jul 2024
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{.}<|
eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
{question}<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>
```

528

529 **Raw Text (Qwen Base).**

```
[Random Embeddings (L tokens)]
{question}
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{.}
```

530

531 **A.1.2 Infix**

532 Infix 주입에서는 설명 문구와 특수 토큰을 프롬프트 내부에 넣은 뒤, 그 특수 토큰 위치를 임베딩  
533 수준에서 RSP로 교체한다.

534 **ChatML (Qwen Instruct / Base + ChatML).**

```
<|im_start|>system
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{.}<|
im_end|>
<|im_start|>user
{question}

There are {L} special tokens that contain compressed latent reasoning
information that might be useful for your reasoning. If these tokens are
useful for your case, you can use them as reference. If these tokens are
not useful for your case, you can ignore them and focus back to solving the
problem.

Here are the {L} special tokens: <special_token_1>...<special_token_L>
<|im_end|>
<|im_start|>assistant
```

535

536 **LLaMA Chat Template.**

```
<|begin_of_text|>
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
Cutting Knowledge Date: December 2023
Today Date: 26 Jul 2024
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{.}<|
eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
{question}

There are {L} special tokens that contain compressed latent reasoning
information that might be useful for your reasoning. If these tokens are
useful for your case, you can use them as reference. If these tokens are
```

537

not useful for your case, you can ignore them and focus back to solving the problem.

Here are the  $\{L\}$  special tokens:

```
<reserved_special_token_0>...  
<reserved_special_token_L>  
<|eot_id|>  
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>
```

538

### 539 Raw Text (Qwen Base).

{question}

There are  $\{L\}$  special tokens that contain compressed latent reasoning information that might be useful for your reasoning. If these tokens are useful for your case, you can use them as reference. If these tokens are not useful for your case, you can ignore them and focus back to solving the problem.

Here are the  $\{L\}$  special tokens:  $\langle \text{special\_token\_1} \rangle \dots \langle \text{special\_token\_L} \rangle$

Please reason step by step, and put your final answer within `\boxed{\}`.

540

### 541 A.1.3 Suffix

542 채팅 템플릿 모델에서는 end-of-turn 토큰 바로 앞에 RSP 임베딩을 넣고, raw text 모델에서는  
543 프롬프트 마지막에 RSP 임베딩을 이어 붙인다.

### 544 ChatML (Qwen Instruct / Base + ChatML).

```
<|im_start|>system  
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{\}.<|  
im_end|>  
<|im_start|>user  
{question}[Random Embeddings ( $L$  tokens)]<|im_end|>  
<|im_start|>assistant
```

545

### 546 LLaMA Chat Template.

```
<|begin_of_text|>  
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>  
Cutting Knowledge Date: December 2023  
Today Date: 26 Jul 2024  
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{\}.<|  
eot_id|>  
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>  
{question}[Random Embeddings ( $L$  tokens)]<|eot_id|>  
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>
```

547

### 548 Raw Text (Qwen Base).

{question}  
Please reason step by step, and put your final answer within `\boxed{\}`. [Random  
Embeddings ( $L$  tokens)]

549

## 550 A.2 정답 추출과 채점

551 최종 정답은 fallback 체인을 통해 모델 출력에서 추출한다. 각 단계는 순서대로 시도하며, 추출에  
552 실패하면 다음 단계로 넘어간다.

#### 정답 추출 fallback 체인

1. "final answer is \$...\$. I hope" 패턴 (Minerva 형식)
2. `\boxed{...}`: 마지막 비어 있지 않은 box를 사용하고, 빈 `\boxed{}`는 건너뛰
3. "the answer is" 뒤 텍스트
4. "final answer is" 뒤 텍스트
5. 출력 마지막 숫자(regex fallback)

553

554 추출된 정답은 `$`, `\left`, `\right`, 단위 문자열을 제거해 정규화한다. 채점은 sym-  
555 bolic equivalence checking으로 수행하며, 정확한 문자열 일치, 수치 비교(`math.isclose`,  
556 `rel_tol=1e-4`), SymPy symbolic simplification을 차례로 적용한다.

#### 557 A.3 재현한 선행연구의 하이퍼파라미터

558 모든 선행 방법은 Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct와 Qwen2.5-Math-7B-Instruct에서 재현했으며,  
559 greedy decoding(`temperature = 0`)과 통일된 answer extraction pipeline으로 평가했다.

560 **TTSV.** Prefix 길이는 20이며, AdamW optimizer로 20 epoch 동안 학습했다. 배치 크기는 2,  
561 gradient accumulation은 8 step, 스케줄은 선형 learning rate schedule을 사용했다. Learning rate  
562 는 Qwen-1.5B에  $1e-3$ , Qwen-7B에  $1e-5$ 를 사용했다.

563 **LTPO.** Table 8는 벤치마크별 하이퍼파라미터를 정리한 것이다.

Table 8: LTPO 하이퍼파라미터.

| Parameter   | GSM8K  | MATH-500 | AIME24 |
|-------------|--------|----------|--------|
| tokens      | 8      | 8        | 8      |
| steps       | 20     | 20       | 20     |
| top_k       | 10     | 10       | 10     |
| sigma       | 20     | 20       | 5      |
| sigma_decay | 0.95   | 0.95     | 0.95   |
| lr          | $1e-2$ | $5e-3$   | $5e-2$ |

564 **SoftCoT.** Projection module은 10 epoch 동안 학습했다. Thought token 수는 학습 시 32, 평가 시  
565 4다. 배치 크기는 GSM8K에서 4, MATH에서는 1이며 gradient accumulation 4를 사용했다. 작은  
566 모델(assistant)은 두 설정 모두 Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct이고, 큰 모델은 Qwen2.5-Math-1.5B-  
567 Instruct(`learning rate 2e-5`) 또는 Qwen2.5-Math-7B-Instruct(`learning rate 5e-6`)이다. MATH-500  
568 과 AIME24 평가는 GSM8K에서 학습한 projection module을 사용했는데, MATH에서 학습한  
569 버전보다 더 높은 정확도를 보였기 때문이다.

#### 570 A.4 전체 엔트로피 곡선

571 Figure 6는 entropy, top-1 probability, varentropy의 전체 정규화 생성 궤적(0-100%)을 보여주고,  
572 Table 9는 그에 대응하는 스칼라 통계(전체 평균, 첫 5% 평균, 문제당 평균 생성 토큰 수)를 보고  
573 한다. 모든 방법은 생성 초반 단계를 지나면 비슷한 수준으로 수렴하며, 이는 RSP가 유도하는  
574 분포 변화가 초기 추론 단계에 국소화되어 있음을 다시 확인해 준다.

Table 9: Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct, MATH-500에서 측정한 step별 통계. 전체 생성과 첫 5% 구간의 평균 그리고 문제당 평균 생성 토큰 수를 함께 보고한다. Top-1 Prob (overall)은 첫 10% / 중간 / 마지막 10% 구간 평균을 가중치 0.1/0.8/0.1로 가중평균한 값이다. 본문 Figure 3와 Figure 6의 확장이다.

| Metric                | Baseline | Prefix | Infix  | Suffix | LTPO   | SoftCoT | TTSV   |
|-----------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Tokens (mean)         | 575.7    | 558.4  | 549.9  | 573.3  | 592.3  | 594.4   | 577.4  |
| Entropy (first 5%)    | 0.1332   | 0.1366 | 0.1402 | 0.1941 | 0.1662 | 0.4218  | 0.1359 |
| Entropy (overall)     | 0.0871   | 0.0881 | 0.0899 | 0.1049 | 0.0909 | 0.1059  | 0.0864 |
| Top-1 Prob (first 5%) | 0.9535   | 0.9523 | 0.9525 | 0.9373 | 0.9437 | 0.9156  | 0.9534 |
| Top-1 Prob (overall)  | 0.9684   | 0.9681 | 0.9678 | 0.9647 | 0.9683 | 0.9651  | 0.9685 |
| Varentropy (first 5%) | 0.2181   | 0.2207 | 0.2463 | 0.4010 | 0.2953 | 2.2234  | 0.2174 |
| Varentropy (overall)  | 0.1353   | 0.1375 | 0.1422 | 0.2038 | 0.1452 | 0.2404  | 0.1361 |

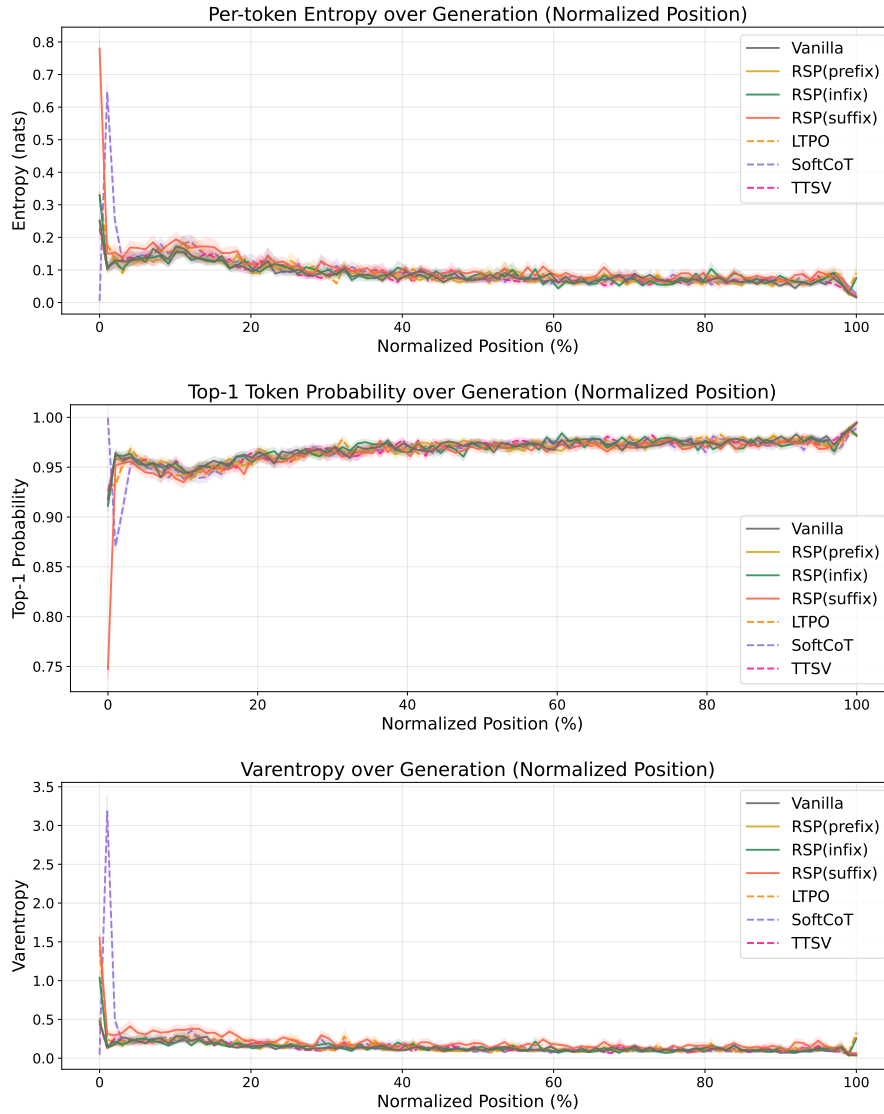


Figure 6: 전체 정규화 생성 궤적(0-100%)에서의 평균 entropy(위), top-1 probability(가운데), varentropy(아래). MATH-500 전체 평균이며, 음영은  $\pm 1$  SEM을 뜻한다. 실선은 RSP 변형과 baseline, 점선은 기존 soft prompt 방법이다. 모든 방법은 초반 단계를 지나면 수렴한다.

## 575 B 토큰 수준 분포 지표

576 이 부록은 Section 4.4의 토큰 수준 분석에 사용한 세 지표를 형식적으로 정의한다.  $P_{\text{base}}$  는  $\tau=1.0$   
 577 에서의 baseline 다음 토큰 분포,  $P_{\text{target}}$  은 비교 대상 분포(예:  $\tau=2.0$ 의 baseline, 또는  $\tau=1.0$ 의  
 578 RSP)라 하자. 모든 지표는 첫 생성 단계에서 저장한 logits로부터 해석적으로 계산한다.

579 **Spearman 순위 상관.** Spearman의  $\rho$ 는 두 분포의 토큰 순위 사이 Pearson 상관계수다.

$$\rho = \text{Pearson}(\text{rank}(P_{\text{target}}), \text{rank}(P_{\text{base}})). \quad (4)$$

580 Temperature scaling  $P^{(\tau)} \propto P^{1/\tau}$ 는 엄격한 단조 변환이므로, 어떤  $\tau > 0$ 에서도 토큰 순서를  
 581 정확히 보존한다. 따라서  $\rho = 1$ 은 수학적 항등식이다. 그러므로  $\rho < 1$ 은 temperature scaling  
 582 만으로는 만들 수 없는 순위 재조작이 일어났음을 뜻한다.

583 **Top- $K$  밖의 질량.**  $\text{TopK}(P_{\text{base}})$ 를  $P_{\text{base}}$ 에서 확률이 가장 높은  $K$ 개 토큰의 집합이라 하자. 비  
 584 교 대상 분포가 이 집합 밖에 두는 확률 질량은

$$\text{MassOutside}_K = 1 - \sum_{t \in \text{TopK}(P_{\text{base}})} P_{\text{target}}(t). \quad (5)$$

585 이 지표는 지지 집합 확장을 직접 측정한다. 즉 baseline의 선호 집합에 없던 토큰에 비교 대상이  
 586 얼마나 많은 확률을 배정하는지를 본다. 본문에 보고한 값은  $K = 10$ 을 사용했다.

587 **Jensen-Shannon divergence.** Kullback-Leibler divergence의 대칭적이고 bounded된 형태는 다  
 588 음과 같다.

$$\text{JS}(P, Q) = \frac{1}{2} \text{KL}(P \parallel M) + \frac{1}{2} \text{KL}(Q \parallel M), \quad M = \frac{1}{2}(P + Q). \quad (6)$$

589 로그는 밑이 2이므로  $\text{JS} \in [0, 1]$ 이다. 저장한 top-100 바깥의 토큰에는 softmax 전에 sentinel  
 590  $\text{logit}(-10^9)$ 을 넣었는데, 본 설정에서는 top-5가 이미 확률 질량의 99.9% 이상을 덮기 때문에 이  
 591 근사는 무시 가능하다.



## 592 C 이론에 필요한 Prompt 법칙의 성질

593 이 부록은 본문에서 실제로 사용하는 성질만 남긴다: 중심성, 분산 예산 아래의 방향 무관 공  
594 분산, 그리고 모든 비공집합 열린집합에 대한 양의 확률이다. Section 3.2의 메커니즘에는 이  
595 기하학적·측도론적 사실만 필요하므로, 더 강한 의미론적 해석은 쓰지 않는다.

### 596 C.1 중심화된 섭동은 체계적인 1차 드리프트를 만들지 않는다

597 centered RSP 섭동이  $\bar{h}$  일 때 vocab 토큰  $i, j$ 의 (참) vocab-logit gap을  $\Delta_{ij}(\bar{h}) := z_i(\bar{h}) - z_j(\bar{h})$ 로  
598 두자. transformer의 logit map은  $\bar{h}$ 에 대해 비선형이지만, 선형화 점  $\bar{h} = 0$  주변의 1차 Taylor  
599 전개는 국소 surrogate

$$\Delta_{ij}^{\text{lin}}(\bar{h}) := \Delta_{ij} + b_{ij}^\top \bar{h}$$

600 를 준다. 여기서  $\Delta_{ij} := \Delta_{ij}(0)$ 이고  $b_{ij} := \nabla_{\bar{h}}(\Delta_{ij})|_{\bar{h}=0}$ 이다.  $\bar{h} = 0$ 은 centered RSP가 평균  
601 값을 갖는 상태이며 RSP가 없는 forward pass와는 다르다. 따라서  $\Delta_{ij}(0)$ 은 선형화 점에서의  
602 gap일 뿐, no-RSP baseline gap이 아니다. 아래 명제는 surrogate  $\Delta_{ij}^{\text{lin}}$ 에 대한 진술이다. 참 gap  
603  $\Delta_{ij}(\bar{h})$ 에 대해서도 같은 식이  $O(\|\bar{h}\|^2)$  잔차까지 성립한다.

604 **명제 2** (surrogate에서 체계적인 1차 드리프트의 부재).  $\mathbb{E}[\bar{h}] = 0$ 이면 모든 토큰 쌍  $(i, j)$ 에 대해

$$\mathbb{E}[\Delta_{ij}^{\text{lin}}(\bar{h})] = \Delta_{ij}$$

605 가 성립한다. 반대로 결정적 prompt  $h_0$ 를 모든 run에 재사용하면

$$\Delta_{ij}^{\text{lin}}(h_0) - \Delta_{ij} = b_{ij}^\top h_0$$

606 는 고정된 방향 편향이다.

607 *Proof.* 중심화된 경우는 기대값의 선형성으로 바로 나온다.

$$\mathbb{E}[\Delta_{ij}^{\text{lin}}(\bar{h})] = \Delta_{ij} + b_{ij}^\top \mathbb{E}[\bar{h}] = \Delta_{ij}.$$

608 결정적 경우는 그대로 대입하면 된다. □

609 이 명제가 뜻하는 것은 run 평균에서의 1차 편향이 없다는 점이지, 개별 샘플이 logit을 바꾸지  
610 않는다는 뜻은 아니다.

### 611 C.2 Proposition 1의 증명

612 본문의 local linear logit surrogate에 직접 등장하는 양은 단위벡터  $b$ 에 대한 1차 섭동 에너지  
613  $\text{Var}_{h \sim D}(b^\top h) = b^\top \Sigma_D b$ 이다. 따라서 최적 방향의 에너지는  $\Sigma_D$ 의 최소 Rayleigh quotient와  
614 같다.

615 *Proposition 1의 증명.*  $\Sigma_D$ 의 고윳값을  $\lambda_1, \dots, \lambda_d$ 라 하면,

$$\lambda_{\min}(\Sigma_D) \leq \frac{1}{d} \sum_{m=1}^d \lambda_m = \frac{\text{tr}(\Sigma_D)}{d} \leq \frac{\rho^2}{d}.$$

616 모든 고윳값이 같을 때, 즉  $\Sigma_D = (\rho^2/d)\mathbf{I}_d$ 일 때 그리고 그럴 때만 등호가 성립한다. □

617 이 증명에는 공분산만 필요하다. RSP에서 가우시안을 택하는 이유는 다음 소절의 열린집합  
618 도달 가능성까지 함께 얻기 위해서다.

619 **C.3 등방 가우시안 프롬프트의 열린집합 도달 가능성**

620 **명제 3** (열린집합 도달 가능성).  $\sigma > 0$  이고  $\bar{h} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 \mathbf{I}_d)$  라 하자. 그러면 모든 비공집합  
 621 열린집합  $U \subseteq \mathbb{R}^d$  에 대해

$$\Pr(\bar{h} \in U) > 0$$

622 가 성립한다.

623 *Proof.* 가우시안 밀도

$$(2\pi\sigma^2)^{-d/2} \exp\left(-\frac{\|\bar{h}\|^2}{2\sigma^2}\right)$$

624 는  $\mathbb{R}^d$  의 모든 점에서 엄밀히 양수다. 모든 비공집합 열린집합은 양의 르베그 측도를 갖는 ball  
 625 하나를 포함하므로, 그 ball 위에서 양의 밀도를 적분하면 양의 확률이 얻어진다.  $\square$

626 이것이 §3.2의 informal 분기 영역 논변과 Appendix D.3.3에서 쓰이는 유일한 support 성질이다.

## 627 D 본문 이론 결과의 증명

628 이 부록은 본문 이론결과와 같은 순서를 따른다: exploration, annealing, 성능 향상. 그보다 앞에서  
629 필요한 prompt 법칙의 성질은 Appendix C에 모아 두었다.

### 630 D.1 Exploration: attention decomposition과 perturbation 크기

631 **명제 4** (Attention decomposition). Layer  $\ell$ 의 한 attention head가 query 위치  $i$ 에서 마스크되지  
632 않은 실제 토큰  $n \geq 1$ 개와 RSP 토큰  $L \geq 1$ 개를 attend하며, attention logit은 모두 유한하다고  
633 하자. Attention weight를  $\alpha_{ij}^{(\ell)}$ 로 두고, RSP attention mass를

$$w_{r,i}^{(\ell)} := \sum_{j=1}^L \alpha_{i,n+j}^{(\ell)}$$

634 로 두고,  $j \in [n]$ 에 대해

$$\tilde{\alpha}_{ij}^{(\ell)} := \frac{\alpha_{ij}^{(\ell)}}{1 - w_{r,i}^{(\ell)}}$$

635 라 정의하면,

$$\mathbf{o}_i^{(\ell)} = (1 - w_{r,i}^{(\ell)}) \tilde{\mathbf{o}}_i^{(\ell)} + \boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)}$$

636 이고

$$\tilde{\mathbf{o}}_i^{(\ell)} := \sum_{j=1}^n \tilde{\alpha}_{ij}^{(\ell)} \mathbf{v}_j^{(\ell)}, \quad \boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)} := \sum_{j=1}^L \alpha_{i,n+j}^{(\ell)} \mathbf{v}_{r_j}^{(\ell)}.$$

637 *Proof.* Head output은 실제 토큰 항과 RSP 토큰 항으로 정확히 나뉜다.

$$\mathbf{o}_i^{(\ell)} = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij}^{(\ell)} \mathbf{v}_j^{(\ell)} + \sum_{j=1}^L \alpha_{i,n+j}^{(\ell)} \mathbf{v}_{r_j}^{(\ell)}.$$

638 마스크되지 않은 실제 토큰이 있고 softmax 가중치가 양수이므로  $\sum_{j=1}^n \alpha_{ij}^{(\ell)} = 1 - w_{r,i}^{(\ell)} > 0$   
639 이다. 따라서 실제 토큰 항은

$$\sum_{j=1}^n \alpha_{ij}^{(\ell)} \mathbf{v}_j^{(\ell)} = (1 - w_{r,i}^{(\ell)}) \sum_{j=1}^n \frac{\alpha_{ij}^{(\ell)}}{1 - w_{r,i}^{(\ell)}} \mathbf{v}_j^{(\ell)} = (1 - w_{r,i}^{(\ell)}) \tilde{\mathbf{o}}_i^{(\ell)}$$

640 가 된다. 이를 대입하면 분해가 바로 따른다. □

641 **따름정리 1** (크기는 RSP attention mass로 통제된다). 무작위 value가 어떤 값으로 실현되었든,

$$\|\boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)}\| \leq w_{r,i}^{(\ell)} \max_{j \in [L]} \|\mathbf{v}_{r_j}^{(\ell)}\|.$$

642 *Proof.* 삼각부등식을 쓰면

$$\|\boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)}\| = \left\| \sum_{j=1}^L \alpha_{i,n+j}^{(\ell)} \mathbf{v}_{r_j}^{(\ell)} \right\| \leq \sum_{j=1}^L \alpha_{i,n+j}^{(\ell)} \|\mathbf{v}_{r_j}^{(\ell)}\| \leq w_{r,i}^{(\ell)} \max_{j \in [L]} \|\mathbf{v}_{r_j}^{(\ell)}\|.$$

643 □

644 Corollary 1가 본문에 필요한 유일한 정량적 사실이다. Attention weight와 random key 사이의 독  
645 립성은 가정하지 않는다.  $w_{r,i}^{(\ell)}$ 가 작아지면 RSP 기여의 크기도 같은 스칼라에 의해 작게 묶인다.

## 646 D.2 Theorem 1의 따름정리

647 **따름정리 2** (fixed-gap envelope의 시퀀스 방향 단조 감소).  $L$ 과  $\Delta_i^{(\ell)}$ 를 고정하면, 상계  $f(n) =$   
 648  $L/(L + n \exp(\Delta_i^{(\ell)}/\sqrt{d_{\text{head}}}))$ 는  $n$ 에 대해 엄격히 감소하고  $n \rightarrow \infty$ 에서 0으로 수렴한다. 따라서  
 649 같은 gap이 유지된다는 가정 아래, cache 성장만으로 그 gap과 양립 가능한 최대 RSP attention  
 650 mass의 envelope이 단조롭게 줄어진다.

651 자기회귀 디코딩에서는 새 토큰이 생성될 때마다 query · key · hidden state가 함께 갱신되어  $\Delta_i^{(\ell)}$   
 652 도 step별로 변하므로, “실현된 mass가 매 step 단조 감소”가 아니라 “같은 gap이 유지되는 한  
 653 가능한 최대 mass의 envelope이 단조 감소한다”가 정확한 진술이다.

654 *Proof.*  $f'(n) = -L \exp(\Delta_i^{(\ell)}/\sqrt{d_{\text{head}}})/(L + n \exp(\Delta_i^{(\ell)}/\sqrt{d_{\text{head}}}))^2 < 0$ 이므로 엄격히 감소한다.  
 655 또한 분자는 고정되어 있고 분모는  $n$ 에 대해 선형으로 발산하므로  $f(n) \rightarrow 0$ 이다.  $\square$

656 **따름정리 3** (고정 gap envelope 아래의 RSP 기여 감쇠).  $L$ 과  $\Delta_i^{(\ell)}$ 를 고정하고  $n \rightarrow \infty$ 이면  
 657  $w_{r,i}^{(\ell)} \rightarrow 0$ 이고, RSP value의 고정된 실현에 대해  $\|\eta_i^{(\ell)}\| \leq w_{r,i}^{(\ell)} \max_{j \in [L]} \|\mathbf{v}_{r,j}^{(\ell)}\| \rightarrow 0$ 이다.

658 *Proof.* Corollary 2에서  $w_{r,i}^{(\ell)} \rightarrow 0$ 이고, Corollary 1의 상계를 그대로 적용하면 된다. 유한한  
 659 개수의 sampled value에 대한 최대 norm은 고정 실현에서 유한하다.  $\square$

## 660 D.3 성능 향상: local admission에서 Pass@N까지

661 이 절부터는 layer-wise 표기  $\ell$ 을 떼고 vocab logit · task 수준에서 작업한다. 본문은 1차 surrogate  
 662 위에서 두 가지를 주장한다: §3.2의 “baseline 밖 vocab 토큰이 국소 top- $K$  집합에 진입할 수  
 663 있다”와 §3.3 끝의 “독립 재실행이 그런 국소 진입을 Pass@N 이득으로 바꾼다”. 아래 증명은  
 664 centered prompt 법칙  $D$ 의 다음 support 조건만 사용한다.

$$(S1) \quad D(U) > 0 \quad \text{for every nonempty open set } U \subseteq \mathbb{R}^d.$$

665 Section 3.2의 등방 가우시안 법칙은 Proposition 3에 의해 (S1)을 만족한다.

### 666 D.3.1 자기회귀 정식화

667 자기회귀 decoding에서 시퀀스  $y_{1:T}$ 의 결합 분포는

$$\Pr(y_{1:T} \mid x) = \prod_{t=1}^T p(y_t \mid x, y_{<t}),$$

668 로 분해된다. 각 단계는 prefix에 조건부인 분포로 결정되므로, RSP가 도입한 섭동은 단일한  
 669 전역 분포를 한 번에 바꾸는 것이 아니라  $p(y_t \mid x, y_{<t})$ 에 대한 일련의 국소 변화로 작동한다.

### 670 D.3.2 RSP 하에서의 logits 국소 선형화

671 이 소절에서  $\bar{h} \in \mathbb{R}^d$ 는 RSP 정의(Eq. (1) in §3.1)에 등장하는 centered prompt 벡터 하나를 뜻  
 672 한다. 실제 구현은 길이  $L$ 의 prompt  $\mathbf{H} = (h_1, \dots, h_L)$ 를 사용하지만, 아래 논리는 개별 국소  
 673 섭동이 logits를 어떻게 움직일 수 있는지를 분리해서 본다. 섭동된 logits를  $z_i(\bar{h})$ 로 두고  $\bar{h} = 0$   
 674 근방에서 국소 smoothness를 가정하면

$$z_i(\bar{h}) = z_i(0) + \nabla_h z_i(0)^\top \bar{h} + r_i(\bar{h}),$$

675 여기서  $r_i(\bar{h}) = O(\|\bar{h}\|^2)$ 이다.  $a_i := \nabla_h z_i(0)$ 라 두면 1차 affine surrogate는

$$z_i^{\text{lin}}(\bar{h}) := z_i + a_i^\top \bar{h}$$

676 가 된다. 이는 branch opening을 설명하는 1차 surrogate이지, transformer logits 전체의 정확한  
 677 전역 모델은 아니다.

678 **D.3.3 Top- $K$  진입 영역 (Remark)**

679 본문 §3.2의 informal 논변을 보충한다. 진입 영역

$$\mathcal{G}_{i,K} := \{\bar{h} \in \mathbb{R}^d : \#\{j \neq i : z_j^{\text{lin}}(\bar{h}) > z_i^{\text{lin}}(\bar{h})\} \leq K - 1\}$$

680 이 비공집합 열린집합  $U$ 를 포함하면 (S1)에 의해  $D(U) > 0$ 이고,  $U \subseteq \mathcal{G}_{i,K}$  이므로  $\Pr_{\bar{h}}(\bar{h} \in$   
 681  $\mathcal{G}_{i,K}) \geq D(U) > 0$ 이다. 실용적 충분조건은 어떤  $\bar{h}_0$ 에서 토큰  $i$ 가 많아야  $K - 1$ 개의 토큰만  
 682 자신보다 앞서도록 엄격한 마진을 만드는 경우이며, 연속성에 의해 그 근방 비공집합 열린집합이  
 683  $\mathcal{G}_{i,K}$ 에 포함된다. 이는 단조 변환인 temperature sampling으로는 도달할 수 없는 rank-changing  
 684 사건이지만, (M1)을 자동으로 도출하지는 않는다.

685 **D.3.4 Pass@ $N$  Ensemble 식 (Remark)**

686 본문의  $\Pr(\text{Pass@}N \text{ on } x) \geq 1 - (1 - p_{\min}(x))^N$ 은 standard 독립 Bernoulli 시행 합집합 식이다.  $A_n$   
 687 을 문제  $x$ 에서  $n$ 번째 실행이 정답 궤적에 도달하는 사건이라 하고 (M1)에 따라  $\Pr(A_n) \geq p_{\min}(x)$   
 688 라 하면, (M2) 아래

$$\Pr\left(\bigcap_{n=1}^N A_n^c\right) \leq (1 - p_{\min}(x))^N, \quad \Pr\left(\bigcup_{n=1}^N A_n\right) \geq 1 - (1 - p_{\min}(x))^N \geq 1 - e^{-N p_{\min}(x)}.$$

689 RSP에 특이적이지 않은 generic 사실이며, RSP의 역할은 (M1, M2)를 만족시키는 메커니즘에  
 690 한정된다.

## E Attention Mass 분석

이 부록은 Figure 2에 보고한 per-token attention mass를 형식화하고, reasoning span과 layer 축에 적용한 제외 기준을 명시한다. 500개의 MATH-500 문제 각각에 대해 새로운  $\mathbf{RSP} \mathbf{H} \in \mathbb{R}^{L \times d}$ 를  $L = 10$ 으로 독립 샘플링했으므로, 보고한 heatmap은 문제 자체의 변동성과 RSP 벡터 변동성을 함께 평균한 결과다.

### E.1 토큰당 attention 질량

각 문제에서 attention은 연결된 시퀀스 [prompt;  $\mathbf{H}$ ; generation] 위에서 측정하며, generation은 같은 모델이 동일한 RSP 주입 설정 아래 생성한 궤적이다.  $\alpha_{i,j}^{(\ell,h)}$ 를 layer  $\ell$ , head  $h$ 에서 query 위치  $i$ 가 key 위치  $j$ 로 보내는 post-softmax attention weight라고 하자. 이는 causal mask 아래에서  $\sum_j \alpha_{i,j}^{(\ell,h)} = 1$ 을 만족한다. 질문 토큰과 RSP 토큰의 인덱스 집합을 각각  $Q$ ,  $R$ 라 하고 크기를  $|Q|$ ,  $|R| = L$ , head 수를  $H$ 라 하자. 이때 query  $i$ 가 각 그룹으로 보내는 layer  $\ell$ 의 per-token attention mass는

$$\text{PTM}_Q[\ell, i] = \frac{1}{|Q|H} \sum_{h=1}^H \sum_{j \in Q} \alpha_{i,j}^{(\ell,h)}, \quad \text{PTM}_R[\ell, i] = \frac{1}{|R|H} \sum_{h=1}^H \sum_{j \in R} \alpha_{i,j}^{(\ell,h)}. \quad (7)$$

$|Q|$ 와  $|R|$ 로 나누는 정규화는 집합 크기 차이를 보정하므로, 두 양은 동일한 softmax 분모 아래에서 질문 토큰 또는 RSP 토큰 하나가 평균적으로 얼마나 많은 attention을 받는지를 나타낸다. 따라서 질문 토큰은 시퀀스 길이 효과를 흡수하는 크기 보정 baseline 역할을 한다.

### E.2 Heatmap 집계

Layer 인덱스와 reasoning position 인덱스를 각각 동일 크기의 다섯 구간  $\{B_L^{(b)}\}_{b=1}^5$ ,  $\{B_P^{(b)}\}_{b=1}^5$ 로 나눈다. 샘플  $s$ 와 목표 집합  $\bullet \in \{Q, R\}$ 에 대해 셀  $(b_L, b_P)$ 의 값은

$$M_{\bullet}^{(s)}[b_L, b_P] = \frac{1}{|B_L^{(b_L)}| \cdot |B_P^{(b_P)}|} \sum_{\ell \in B_L^{(b_L)}} \sum_{i \in B_P^{(b_P)}} \text{PTM}_{\bullet}[\ell, i]. \quad (8)$$

Figure 2는 Eq. (8)를 500개의 유효 샘플에 대해 평균한 결과를 보고한다.

### E.3 \boxed{\dots} 구간 제외

Reasoning position 범위는 마지막 \boxed{\dots} 구간이 시작되기 직전에 끝나도록 잡는다. Chain-of-thought 출력은 *text*(내용)와 *pattern*(형식) 성분으로 나뉘며, 이 둘은 downstream 성능에 독립적으로 기여할 수 있다 [Madaan and Yazdanbakhsh, 2022]. \boxed{\dots} 래퍼는 전형적인 pattern 성분이다. 이는 추론을 더 전개하기보다는 답 형식을 마무리하는 짧고 정형화된 span이기 때문이다. 이 구간을 포함하면 reasoning dynamics와 무관한 template-driven attention signature가 섞이게 된다.

### E.4 마지막 두 레이어 제외

Layer 축에서는 마지막 두 transformer layer도 제외한다. 이는 모델 특이적 tuning이 아니라, late layer에서 나타나는 표준적 현상을 피하기 위한 선택이다.

**출력 투영 특화.** 마지막 레이어 근방의 hidden state는 vocabulary logits와 거의 선형 관계를 이루므로, 표현을 바꾸는 블록이라기보다 점진적 선형 readout으로 기능한다 [Belrose et al., 2023]. 같은 맥락에서 late-layer feed-forward module도 출력 분포를 조정하는 메커니즘으로 해석되어 왔다 [Geva et al., 2021]. 따라서 이 레이어들의 attention은 reasoning computation보다 output formation을 더 강하게 반영한다.

마지막 두 레이어를 제외하면 heatmap이 readout 단계보다 reasoning 단계의 attention dynamics에 더 집중한다. 이 제외는 본문 claim에 필수적이지 않다. 본문이 강조하는 시퀀스 방향 *attenuation*은 이 제외 없이도 관찰되며, Theorem 1이 다루는 것도 layer 방향 단조성이 아니라 sequence-direction attenuation이기 때문이다.

## 729 E.5 추가적인 suffix heatmap

730 Figure 7는 suffix 주입에서 Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct와 LLaMA-3.1-8B-Instruct에 대해 동일한  
 731 per-token RSP attention 분석을 보고한다. 앞서 설명한 late-layer 이유 때문에 모든 셀에서 패턴이  
 732 완전히 동일하게 일반화되지는 않지만, 두 모델 모두에서 시퀀스 방향(가로축)의 단조 감소는  
 733 §3.3의 cache-growth upper envelope가 예측한 것과 일치한다. layer 축(세로)의 추가 감소는 별  
 734 개의 경험적 sharpening 현상으로, Theorem 1만으로 직접 따라오는 결과는 아니다.

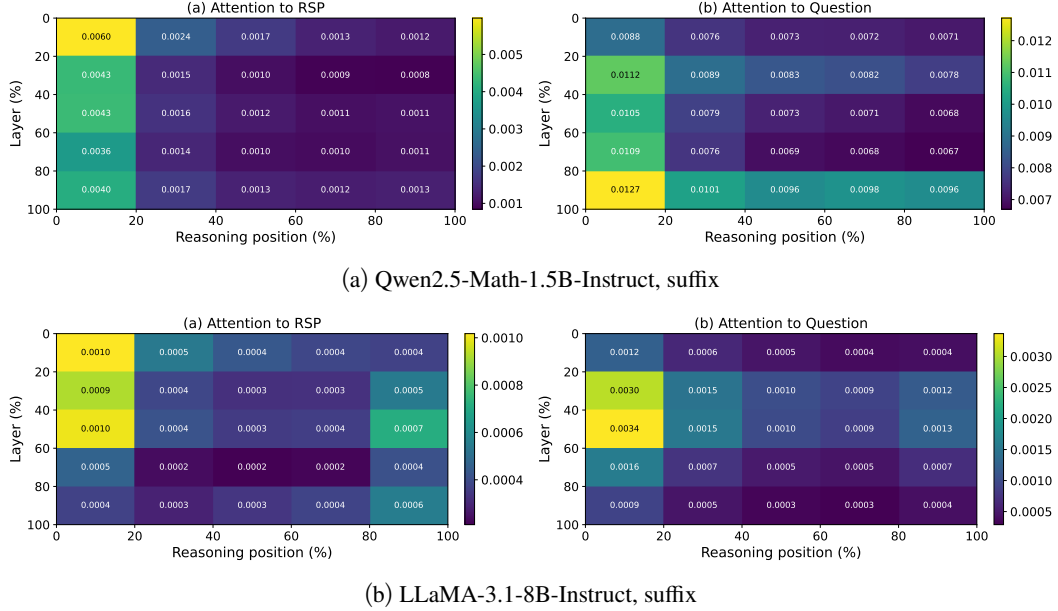


Figure 7: 나머지 두 모델(각각 500개 MATH-500 샘플)에서 suffix 주입 시 측정한 per-token RSP attention mass. 축과 전처리는 Figure 2와 동일하다. x축은 다섯 분위로 나눈 reasoning position, y축은 다섯 분위로 나눈 layer depth(위가 얇은 층), 색은 RSP 토큰에 할당된 per-token attention의 500샘플 평균을 뜻한다. `\boxed{ }` 구간 내부 토큰과 마지막 두 레이어는 제외했다.



## 735 F DAPO 구현

736 이 부록은 §5을 보충하여 GRPO 대비 DAPO 손실 변경, DAPO + RSP 구현, 그리고 step 별 전체  
737 결과를 정리한다.

### 738 F.1 GRPO에서 DAPO로

739 원본 GRPO [Shao et al., 2024]는 보상  $\{R_i\}_{i=1}^G$ 를 갖는  $G$ 개 rollout  $\{o_i\}_{i=1}^G$ 에 대해 다음 목적함  
740 수를 사용한다.

$$\mathcal{J}_{\text{GRPO}}(\theta) = \mathbb{E} \left[ \frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \frac{1}{|o_i|} \sum_{t=1}^{|o_i|} \left( \min(r_{i,t} \hat{A}_{i,t}, \text{clip}(r_{i,t}, 1-\varepsilon, 1+\varepsilon) \hat{A}_{i,t}) - \beta D_{\text{KL}}(\pi_\theta \| \pi_{\text{ref}}) \right) \right], \quad (9)$$

741 여기서 importance ratio는  $r_{i,t} = \pi_\theta(o_{i,t} | q, o_{i,<t}) / \pi_{\theta_{\text{old}}}(o_{i,t} | q, o_{i,<t})$ , 그룹 상대 advantage는  
742  $\hat{A}_{i,t} = (R_i - \text{mean}(\{R_i\})) / \text{std}(\{R_i\})$ ,  $\varepsilon$ 는 clipping 범위,  $\beta D_{\text{KL}}$ 은 reference  $\pi_{\text{ref}}$ 에 대한 KL 페  
743 널티다.

744 학습 파이프라인은 SimpleRL-Zoo [Zeng et al., 2025]를 기반으로 하고 DAPO를 VeRL [Sheng  
745 et al., 2024] 위에서 구현한다. DAPO는 Eq. (9)를 네 가지 측면에서 수정한다. (i) 토큰 단위 손실  
746 집계  $1 / \sum_i |o_i|$  ( $1 / |o_i|$  대신), (ii) 비대칭 clipping ( $\varepsilon_{\text{low}}, \varepsilon_{\text{high}} = (0.2, 0.28)$ ), (iii) dual clipping  
747 safeguard  $\max(L_{\text{clipped}}, c\hat{A})$  ( $c = 10$ ), (iv) KL 항 제거. 결과적으로 DAPO 목적함수는

$$\mathcal{J}_{\text{DAPO}}(\theta) = \mathbb{E} \left[ \frac{1}{\sum_i |o_i|} \sum_{i,t} \min(r_{i,t} \hat{A}_{i,t}, \text{clip}(r_{i,t}, 1-\varepsilon_{\text{low}}, 1+\varepsilon_{\text{high}}) \hat{A}_{i,t}) \right]. \quad (10)$$

### 748 F.2 DAPO + RSP 구현

749 DAPO + RSP에서는 추가로 그룹별 RSP  $\mathbf{H}_g \in \mathbb{R}^{L \times d}$  ( $L = 20$ )를 각 rollout에 주입한다.  $\mathbf{H}_g$ 는  
750 step 별 group seed로 결정적으로 생성하고 forward hook으로 주입하므로 학습 가능 파라미터가  
751 아니다. 따라서 학습 신호는 학습된 prompt에서 오는 것이 아니라, policy가 임의의  $\mathbf{H}_g$ 에 적응  
752 하는 데서 온다. rollout 시점과 update 시점 모두에서  $\mathbf{H}_g$ 를 log-prob에 포함해 RSP-conditioned  
753 분포에 대한 on-policy 업데이트를 유지한다(off-policy mismatch 회피).  $G = 8, n = 8$ 이라 각  
754 그룹에 응답이 하나뿐이므로 rollout마다 사실상 다른  $\mathbf{H}_g$ 를 본다.

### 755 F.3 데이터, 배치, 하이퍼파라미터

Table 10: Qwen2.5-Math-7B에서의 DAPO / DAPO + RSP 학습 설정.

| 항목                                                | 값                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 학습 데이터                                            | MATH Level 3-5 subset (simplelr_math_35, 약 8,500 prompt)      |
| Prompt template                                   | qwen-boxed                                                    |
| 학습 배치 크기                                          | 1024                                                          |
| PPO mini-batch 크기                                 | 256 (rollout당 4회 PPO 업데이트)                                    |
| prompt당 rollout 수 $G$                             | 8                                                             |
| 최대 prompt / response 길이                           | 2,028 / 2,048                                                 |
| Rollout sampling                                  | temperature 1.0, top- $p$ 1.0, top- $k$ 50                    |
| $(\epsilon_{\text{low}}, \epsilon_{\text{high}})$ | (0.2, 0.28)                                                   |
| Dual clip $c$                                     | 10.0                                                          |
| 손실 집계                                             | token-mean ( $1/\sum_i  o_i $ )                               |
| KL 항                                              | 사용 안 함                                                        |
| Entropy 계수                                        | 0                                                             |
| Optimizer                                         | AdamW, learning rate $5 \times 10^{-7}$ (constant), warmup 없음 |
| 총 학습                                              | 약 10 epoch, $\geq 80$ 최적화 step                                |
| 저장 / 평가 주기                                        | 매 10 step                                                     |
| RSP (DAPO + RSP에만)                                | suffix 주입, $L = 20$ , rollout마다 새로 추첨                         |
| 하드웨어                                              | $4 \times$ NVIDIA B200 GPU                                    |
| 실측 학습 시간                                          | run당 약 12시간                                                   |

### 756 F.4 평가 프로토콜

757 저장된 각 체크포인트는 HuggingFace 형식으로 변환한 뒤 SimpleRL-Zoo  
 758 eval\_math\_nodes.sh 파이프라인으로 평가한다. 작은 경시대회 셋의 분산을 줄이기  
 759 위해 벤치마크별로 sampling 파라미터를 다르게 둔다.

Table 11: SimpleRL-Zoo sh/eval.sh의 벤치마크별 평가 프로토콜.

| 벤치마크           | 문제 수  | Temperature | $n_{\text{sampling}}$ | Metric            |
|----------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|
| AIME 2024      | 30    | 1.0         | 32                    | Avg@32            |
| AMC 2023       | 40    | 1.0         | 32                    | Avg@32            |
| MATH-500       | 500   | 0.0         | 1                     | accuracy (mean@1) |
| GSM8K          | 1,319 | 0.0         | 1                     | accuracy          |
| OlympiadBench  | 675   | 0.0         | 1                     | accuracy          |
| Minerva Math   | 272   | 0.0         | 1                     | accuracy          |
| GaoKao 2023-EN | 385   | 0.0         | 1                     | accuracy          |

760 모든 벤치마크에서 최대 생성 토큰 수는 16,000이다. 보고하는 평균은 5개 벤치마크(GSM8K,  
 761 MATH-500, College Math, Minerva Math, AIME 2024)의 가중치 없는 평균이다.

762 **F.5 Step별 평균 정확도**

Table 12: 체크포인트별 5-벤치마크 평균 정확도(%): GSM8K, MATH-500, College Math, Minerva Math, AIME 2024 기준. 굵게는 각 방법의 peak.

| Step | DAPO         | DAPO + RSP   |
|------|--------------|--------------|
| 0    | 30.06        | 30.06        |
| 10   | 46.40        | 46.22        |
| 20   | 49.02        | 49.54        |
| 30   | 49.58        | 50.72        |
| 40   | 50.62        | 52.06        |
| 50   | 50.88        | 52.40        |
| 60   | 51.84        | 52.96        |
| 70   | 52.52        | 53.86        |
| 80   | <b>53.20</b> | 54.04        |
| 90   | 52.52        | <b>54.36</b> |
| 100  | 50.54        | 53.64        |

## 763 G 광범위한 영향

764 본 연구는 무작위 임베딩 주입이 대형 언어 모델의 추론 행동에 어떤 영향을 주는지에 대한  
765 실험적·이론적 분석을 제공한다. 기여의 성격은 주로 기초 연구에 가깝지만, GRPO와 같은  
766 강화학습 기반 추론 모델 후속학습에는 잠재적 함의를 가진다.

767 **긍정적 영향.** RSP가 유도하는 궤적 다양성은 group-relative advantage estimation 안에서 더  
768 풍부한 학습 신호를 제공함으로써, RL 기반 LLM 후속학습의 sample efficiency를 높일 수 있다.  
769 이는 reasoning 중심 fine-tuning과 alignment에 필요한 계산 비용을 줄여, 자원이 제한된 연구  
770 그룹에도 관련 방법을 더 접근 가능하게 만들 수 있다.

771 **잠재적 우려.** LLM의 유효 출력 지지 집합을 넓히는 방법은 바람직한 대안적 추론 경로뿐  
772 아니라, 바람직하지 않거나 분포 밖에 있는 출력의 도달 가능성도 함께 높일 수 있다. 따라서  
773 RSP를 실제 시스템에 적용할 때는 이를 독립적인 다양성 원천으로만 보지 말고, 기존의 안전  
774 필터링 및 alignment 메커니즘과 함께 사용해야 한다.

775 **영향 범위의 한계.** 본 연구는 새로운 모델이나 데이터셋을 배포하기보다 분석을 제공하는 데  
776 초점을 두므로, 직접적인 사회적 영향은 제한적이다. 여기서 논의한 더 넓은 함의는 RSP가 실제  
777 학습 파이프라인에 통합되는 향후 연구가 이루어질 때에만 현실화될 수 있다.

## NeurIPS Paper Checklist

### 1. Claims

Question: Do the main claims made in the abstract and introduction accurately reflect the paper’s contributions and scope?

Answer: [Yes]

Justification: The abstract and §1 state four scoped claims, each tied to a section: (i) RSP’s contribution at each attention layer is captured by a single scalar with a fixed-gap upper-envelope cache-growth bound (Theorem 1, §3.3); (ii) under a local affine surrogate, isotropic re-sampling reaches top- $K$  entry regions unattainable by rank-preserving temperature sampling (§3.2); (iii) RSP raises early-token entropy and stabilizes later, with Pass@ $N$  gains under independent re-sampling (§4); and (iv) the diversity transfers to RL training when combined with DAPO (§5). We do not claim a theorem that directly explains the format-mismatch recovery (Table 1); the wrong-attractor hypothesis there is explicitly informal.

### 2. Limitations

Question: Does the paper discuss the limitations of the work performed by the authors?

Answer: [Yes]

Justification: Limitations are noted in several places rather than in a dedicated section: (a) the multi-path Pass@ $N$  argument requires the task-side assumption  $p_{\min}(x) > 0$ , flagged in §3.2 and §6; (b) the +18–29 pp recovery on the format-mismatch rows of Table 1 is empirically observed but not formally derived from any theorem in §3, with the wrong-attractor account stated as a hypothesis to be quantified in future work (§4.2); (c) Table 1 reports the best-position accuracy across {Prefix, Infix, Suffix}, and per-position variance is large with several cases below baseline (Appendix A), so position is treated as a hyperparameter rather than something we justify principally; (d) DAPO + RSP results (§5) use a single training seed under a reduced DAPO configuration that omits Dynamic Sampling and over-long reward shaping; (e) main accuracy comparisons are single-seed without bootstrap or significance tests (item 7). Future work in §6 addresses training-time comparisons, domain expansion, and principled position selection.

### 3. Theory assumptions and proofs

Question: For each theoretical result, does the paper provide the full set of assumptions and a complete (and correct) proof?

Answer: [Yes]

Justification: Theorem 1 (cache-growth attenuation) carries an inline proof in §3.3. Proposition 1 is stated in §3.2 with its proof in Appendix D; the supporting top- $K$  entry and Pass@ $N$  ensemble arguments around it are presented as informal discussion in §3.2 with formal write-ups in the appendix. Each statement explicitly lists its assumptions: finite logits and  $n, L \geq 1$  for Theorem 1; finite second-moment budget for Proposition 1; and the locally affine surrogate plus  $p_{\min}(x) > 0$  task-side condition together with mutual independence of the  $N$  runs for the Pass@ $N$  argument.

### 4. Experimental result reproducibility

Question: Does the paper fully disclose all the information needed to reproduce the main experimental results of the paper to the extent that it affects the main claims and/or conclusions of the paper (regardless of whether the code and data are provided or not)?

Answer: [Yes]

Justification: §4.1 and Appendix A specify benchmarks (MATH-500, GSM8K, AIME 2024 in the main table; further sets used for the DAPO study), models (LLaMA-3.1-8B-Instruct and Qwen2.5-Math 1.5B/7B variants), the RSP injection grid (Prefix/Infix/Suffix;  $L \in \{10, 15, 20\}$ ), greedy decoding, and the answer extraction pipeline. Appendix F provides the full DAPO + RSP training recipe (batch of 1,024 prompts,  $G = 8$  rollouts per prompt at  $\tau = 1.0$ , four PPO mini-batch updates of 256 prompts each, 100 training steps, suffix RSP  $L = 20$  during rollouts only).

### 5. Open access to data and code

Question: Does the paper provide open access to the data and code, with sufficient instructions to faithfully reproduce the main experimental results, as described in supplemental material?

Answer: [No]

Justification: All datasets and base models used in the paper are publicly available and cited (MATH-500, GSM8K, AIME 2024, AMC 2023, OlympiadBench, Minerva Math, GaoKao 2023-EN, College Math; Qwen2.5-Math 1.5B/7B and LLaMA-3.1-8B-Instruct). RSP itself is described to a level of detail sufficient for re-implementation (Eq. (1) and §4.1). However, our RSP injection harness and DAPO + RSP training pipeline are not yet released; we will release an anonymized implementation alongside the camera-ready submission.

## 6. Experimental setting/details

Question: Does the paper specify all the training and test details (e.g., data splits, hyperparameters, how they were chosen, type of optimizer) necessary to understand the results?

Answer: [Yes]

Justification: §4.1 and Appendix A list all benchmarks, models, RSP injection settings (positions, lengths, per-row  $L$  choice in Appendix Table 7), maximum generation length per benchmark, and decoding strategy. Appendix F provides the full DAPO + RSP training settings, including optimizer, batch composition, mini-batch updates, asymmetric clipping range  $(\epsilon_{\text{low}}, \epsilon_{\text{high}}) = (0.2, 0.28)$ , dual clipping safeguard, and RSP injection protocol during rollouts.

## 7. Experiment statistical significance

Question: Does the paper report error bars suitably and correctly defined or other appropriate information about the statistical significance of the experiments?

Answer: [No]

Justification: Pass@ $N$  experiments use  $N = 16$  samples per problem (§4.4), Table 3 reports mean±standard deviation over 16 RSP seeds, and AIME 2024 is scored by Avg@32 to reduce variance. However, Table 1 (Table 1) reports single-run accuracies without bootstrap confidence intervals or paired tests, and the DAPO + RSP training in §5 uses a single training seed. Multi-seed evaluation, particularly on small competition sets (AIME 2024, AMC 2023) where variance is highest, is left for future work.

## 8. Experiments compute resources

Question: For each experiment, does the paper provide sufficient information on the computer resources (type of compute workers, memory, time of execution) needed to reproduce the experiments?

Answer: [Yes]

Justification: Inference experiments (Tables 1, 2; Figure 3) run on a single NVIDIA A6000 40GB GPU with greedy decoding (Appendix A). DAPO + RSP training (§5) runs on 4× NVIDIA B200 GPUs for approximately 12 hours per run (Appendix F, hardware row of the configuration table).

## 9. Code of ethics

Question: Does the research conducted in the paper conform, in every respect, with the NeurIPS Code of Ethics <https://neurips.cc/public/EthicsGuidelines>?

Answer: [Yes]

Justification: The work uses publicly available math reasoning benchmarks and pretrained language models, involves no human subjects or personal data, and does not introduce a release that bypasses standard model-safety considerations. We have reviewed the NeurIPS Code of Ethics and identify no conflicts.

## 10. Broader impacts

Question: Does the paper discuss both potential positive societal impacts and negative societal impacts of the work performed?

Answer: [Yes]

Justification: Appendix G discusses both directions: positive impact via more sample-efficient RL post-training of reasoning LLMs, and a potential downside that broadening the effective output support also increases reachability of undesirable trajectories, which we argue should keep RSP coupled with existing safety filtering rather than replacing it.

#### 11. Safeguards

Question: Does the paper describe safeguards that have been put in place for responsible release of data or models that have a high risk for misuse (e.g., pre-trained language models, image generators, or scraped datasets)?

Answer: [N/A]

Justification: The paper does not release new pretrained models, generative systems, or scraped datasets. RSP is a generation-time perturbation applied to existing pretrained models and introduces no separate artifact requiring safeguards.

#### 12. Licenses for existing assets

Question: Are the creators or original owners of assets (e.g., code, data, models), used in the paper, properly credited and are the license and terms of use explicitly mentioned and properly respected?

Answer: [Yes]

Justification: All datasets (MATH-500 [Lightman et al., 2024], GSM8K [Cobbe et al., 2021], AIME 2024, AMC 2023, OlympiadBench [He et al., 2024], Minerva Math [Lewkowycz et al., 2022], GaoKao 2023-EN, College Math) and pretrained models (Qwen2.5-Math [Yang et al., 2024], LLaMA-3.1 [Grattafiori et al., 2024]) are publicly available and cited at first use. The training pipeline builds on SimpleRL-Zoo [Zeng et al., 2025] and VeRL [Sheng et al., 2024], also cited. Each asset is used under its original publicly stated terms.

#### 13. New assets

Question: Are new assets introduced in the paper well documented and is the documentation provided alongside the assets?

Answer: [N/A]

Justification: The paper does not release new datasets or pretrained models. The implementation code planned for camera-ready release (item 5) will be accompanied by configuration files and a README; no derived dataset or model checkpoint is part of the submission.

#### 14. Crowdsourcing and research with human subjects

Question: For crowdsourcing experiments and research with human subjects, does the paper include the full text of instructions given to participants and screenshots, if applicable, as well as details about compensation (if any)?

Answer: [N/A]

Justification: The paper involves no crowdsourcing and no research with human subjects. All evaluations use static, publicly available math reasoning benchmarks.

#### 15. Institutional review board (IRB) approvals or equivalent for research with human subjects

Question: Does the paper describe potential risks incurred by study participants, whether such risks were disclosed to the subjects, and whether Institutional Review Board (IRB) approvals (or an equivalent approval/review based on the requirements of your country or institution) were obtained?

Answer: [N/A]

Justification: As noted in item 14, the paper involves no human subjects, so IRB review is not applicable.

#### 16. Declaration of LLM usage

Question: Does the paper describe the usage of LLMs if it is an important, original, or non-standard component of the core methods in this research? Note that if the LLM is used only for writing, editing, or formatting purposes and does *not* impact the core methodology, scientific rigor, or originality of the research, declaration is not required.

934

Answer: [N/A]

935

Justification: Pretrained LLMs (Qwen2.5-Math, LLaMA-3.1) appear in the paper as the experimental subject of analysis, not as a non-standard component of the methods themselves.

936

937

The methods (RSP definition, attention decomposition, DAPO + RSP training) do not rely on auxiliary LLMs in any non-standard or originality-affecting role.

938