

노이즈에서 다양성으로: 대형 언어 모델 추론에서의 무작위 임베딩 주입

Anonymous Author(s)

Affiliation

Address

email

Abstract

최근 *soft prompt* 계열 방법은 가상 토큰 형태의 학습 가능한 연속 임베딩을 LLM 입력 앞이나 중간에 삽입해 수학 추론 성능을 높여 왔다. 그러나 임베딩 주입 자체가, 최적화와는 독립적으로, 모델의 행동에 어떤 영향을 주는지는 거의 분석되지 않았다. 본 논문은 학습 없이 주입되는 Random Soft Prompt(RSP)를 다룬다. RSP는 사전학습된 임베딩 행렬의 항별 평균과 분산을 맞춘 등방 가우시안에서 샘플링한 연속 벡터를 그대로 삽입한 것이다. RSP에서 무작위성은 임베딩 분포를 모사하는 장치가 아니라, 같은 프롬프트가 rollout마다 독립적인 섭동을 만들도록 해 주는 성질이며, 탐색은 바로 이 독립성을 요구한다. 이론적으로는 각 어텐션 레이어에서 RSP의 기여가 무작위 토큰 어텐션 질량이라는 단일 스칼라로 정확히 포착되고, 그 양은 자기회귀적 캐시 성장이 실제 토큰을 누적할수록 구조적으로 희석됨을 보인다. 또한 섭동된 logits에 대한 국소 affine 분석 아래에서 등방 재추첨은 temperature sampling으로는 결코 닿을 수 없는 방식으로 baseline에서 제외되었던 토큰을 유효 top- K 후보 집합 안으로 진입시킨다. 실험적으로 RSP는 생성 초반의 토큰 엔트로피를 높이지만 이후에는 분포가 다시 안정화되며, temperature sampling과 결합할 경우 Pass@ N 으로 측정한 추론 궤적 다양성을 더 크게 확장한다. 마지막으로 이러한 다양성이 학습 신호의 질에 중요한 GRPO 학습에 갖는 함의도 논의한다.

1 서론

대형 언어 모델(LLM)이 수십억 개 이상의 파라미터로 커지면서 전체 파라미터를 모두 미세조정하는 비용도 빠르게 증가했다. 이에 따라 고정된 모델에 소수의 추가 파라미터만 도입해 적응시키는 parameter-efficient 방법이 주목받고 있다 [Hu et al., 2022, Houlsby et al., 2019]. 그중 *soft prompt*는 학습 가능한 연속 임베딩을 입력 시퀀스 앞이나 중간에 삽입해 attention 메커니즘을 통해 모델 행동을 조정하는 대표적 접근이다 [Li and Liang, 2021, Lester et al., 2021]. 이러한 패러다임은 수학 추론을 강화하는 데에도 활발히 활용되고 있다 [Kang et al., 2026, Xu et al., 2025, Ye et al., 2026, Hao et al., 2025, Zhang et al., 2026]. 세부 설계는 다르지만, 이들 방법은 모두 사전학습 어휘 바깥의 연속 임베딩을 주입하고 그것을 최적화해 downstream 성능을 끌어 올린다는 공통 구조를 갖는다.

하지만 우리는 이러한 효과에 최적화가 반드시 필요한 것은 아님을 관찰했다. 무작위로 초기화된, 학습되지 않은 연속 임베딩을 주입하는 것만으로도 출력 분포가 바뀔 수 있다. 예를 들어 채팅 형식으로 학습되지 않은 base model에 chat template을 적용하면 프롬프트 형식 불일치 때문에 추론 성능이 크게 떨어지는데, 여기에 무작위 임베딩을 덧붙이면 이 성능 저하가 완화된다. 단순한 노이즈가 모델을 혼드는 데 그친다면 정확도는 더 나빠져야 한다. 이는 학습된 의미 내용과 무관하게, 어휘 바깥의 연속 임베딩을 입력에 주입하는 행위 자체가 모델 행동을 비자명하게 바꿀 수 있음을 시사한다. 기존 연구는 대체로 *soft prompt* 방법을 최종 정확도로만 평가했기 때문에, 주입 자체의 효과와 최적화의 효과가 분리되어 있지 않으며, 이런 연속 임베딩 주입이 출력 분포를 어떻게 바꾸는지는 여전히 충분히 탐구되지 않았다.

본 연구는 학습 없이 주입되는 Random Soft Prompt(RSP)의 역할을 분석한다. RSP는 사전학습된 임베딩 행렬의 항별 평균과 분산을 맞춘 등방 가우시안에서 샘플링한 연속 벡터다. 여기서 무작위성은 임베딩 분포를 모사하는 장치가 아니라, 같은 프롬프트가 rollout마다 독립적인 섭동을 만들도록 해 주는 성질이며, 탐색은 바로 이 독립성을 요구한다. 이론적으로는 어텐션 수준의 메커니즘을 식별한다. 각 어텐션 레이어에서 RSP의 기여는 무작위 토큰 어텐션 질량이라는 단일 스칼라로 정확히 포착되고, 그 양은 자기회귀적 캐시 성장에 의해 구조적으로 희석된다. 또한 섭동된 logits에 대한 국소 affine 분석 아래에서, 등방 재추첨이 temperature sampling으로는 결코 닿을 수 없는 방식으로 baseline에서 제외되었던 토큰을 유효 top- K 후보 집합 안으로 진입시킴을 보인다. 실험적으로 RSP는 생성 초반의 토큰 엔트로피를 높이지만 후반으로 갈수록 출력은 다시 안정화되며, temperature sampling과 결합할 경우 Pass@ N 의 증가로 드러나는 더 다양한 추론 궤적을 만들어 낸다. 마지막으로 이러한 다양성이 효과적인 학습 신호에 필수적인 Group Relative Policy Optimization(GRPO) [Shao et al., 2024]와 어떤 관련을 갖는지도 논의한다.

본 논문의 기여는 다음과 같다.

- 트랜스포머 수준 메커니즘을 제시한다. RSP의 기여는 단일 스칼라 어텐션 질량으로 통제되고 캐시 성장에 의한 구조적 희석을 받으며, 국소 affine surrogate 위의 분포 분석 아래에서 고정 섭동이 아닌 등방 재추첨이 baseline에서 제외되었던 토큰을 유효 top- K 후보 집합 안으로 진입시킨다는 점을 보인다.
- RSP가 LLM 생성에 어떤 변화를 주는지 실증적으로 분석하고, RSP가 생성 초반의 토큰 엔트로피를 높이며 temperature sampling과 결합될 때 더 다양한 추론 궤적을 만들고, 같은 RSP를 모든 sample에 공유하면 누적 이득이 사라진다는 점을 보인다.
- RSP가 유도하는 다양성이 GRPO 학습에 어떤 함의를 갖는지 논의하고, RSP는 순위를 바꾸는 섭동인 반면 temperature는 순위를 보존하는 섭동이라는 점에서, 두 방법이 직교하는 탐색 이득을 제공한다고 주장한다.

2 배경

2.1 LLM 추론을 위한 Soft Prompt 기법

Soft prompt는 전체 미세조정의 대안으로 등장했다. Prefix-Tuning [Li and Liang, 2021]이 학습 가능한 연속 벡터를 각 transformer 레이어 앞에 붙이는 패러다임을 제시한 이후, Prompt Tuning [Lester et al., 2021]은 입력 레이어만 사용하는 단순화된 형태로도 충분히 큰 모델에서 전체 미세조정에 근접한 성능을 보였고, P-tuning [Liu et al., 2024]은 LSTM prompt encoder로 위치 간 의존성까지 포착했다. 이 패러다임은 LLM 추론에도 빠르게 적용되었다. TTSV [Kang et al., 2026]는 테스트 시점에 prefix 임베딩을 엔트로피 최소화해 최적화해 잠재 추론을 활성화하고, SoftCoT [Xu et al., 2025]은 assistant model이 만든 soft token으로 명시적 chain-of-thought를 대체한다. LTPO [Ye et al., 2026]는 confidence 기반 내재 보상으로 latent thought 임베딩을 샘플별로 최적화하며, COCONUT [Hao et al., 2025]은 모델 자신의 은닉 상태를 다시 입력 임베딩으로 되먹여 연속 잠재 공간에서 추론하게 만든다. MemGen [Zhang et al., 2026]은 임베딩이 경험 메모리로 기능할 수 있음을 보였고, Pause token [Goyal et al., 2024]은 학습 가능한 토큰을 입력 중간에 끼워 넣어 추가 계산 단계를 제공한다. 이들 모두 어휘 바깥의 연속 임베딩을 과제 특화 목적함수로 최적화해 정확도를 끌어올린다. 그러나 평가가 최종 정확도에 맞춰져 있어 “주입 자체”의 효과와 “최적화”의 효과가 분리되지 않으며, 단순한 임베딩 주입이 모델 행동을 어떻게 바꾸는지는 별도의 미해결 문제로 남아 있다.

2.2 신경망에서의 노이즈 주입

신경망에는 여러 단계에서 노이즈가 도입되어 왔다. 학습 시점에서는 dropout [Srivastava et al., 2014]이 은닉 유닛을 무작위로 비활성화해 과적합을 막고, NEFTune [Jain et al., 2024]은 instruction fine-tuning 중 토큰 임베딩에 노이즈를 더해 instruction following을 개선한다. 추론 시점의 섭동은 주로 강건성을 겨냥한다. Randomized smoothing [Cohen et al., 2019]은 입력 가우시안 노이즈로 certified robustness를 얻고, SmoothLLM [Robey et al., 2025]은 문자 단위 프롬프트 변형으로 jailbreak를 방어한다. 강화학습에서는 NoisyNet [Fortunato et al., 2018]이 가중치에 학습 가능한 노이즈를 넣어 탐색 성능을 높였다.

RSP는 이들과 세 가지 점에서 구별된다. (1) 어떠한 학습도 없이 추론 시점에만 동작하므로 모델 파라미터를 건드리지 않는다(dropout, NEFTune, NoisyNet과 다르다). (2) 원래 입력을 보존한 채 새 임베딩을 한 번의 forward pass에 덧붙일 뿐이며, 강건성 방법이 요구하는 “여러 번의 noisy

88 pass와 출력 집계”가 필요 없다. (3) 학습된 파라미터 없이 사전학습 임베딩 통계에서 직접
 89 샘플링한 무작위 벡터를 그대로 쓴다(NoisyNet은 노이즈 파라미터 자체를 학습한다). 무엇보다
 90 RSP의 목적은 출력 안정성이 아니라 탐색이며, 본 논문은 이 차이가 어텐션 수준에서 어떻게
 91 작동하는지 분석한다.

92 3 Random Soft Prompt와 작동 원리

93 이 절은 논문에서 사용하는 핵심 메커니즘을 정리한다. rollout은 한 번 샘플한 RSP를 고정한 채
 94 끝까지 수행한 자기회귀 디코딩 한 번을 뜻한다. 한 rollout 안에서 RSP는 attention을 통해 생성
 95 초반의 next-token 결정을 흔들 수 있고, 캐시가 자라면서 그 영향은 약해진다. rollout마다 RSP를
 96 다시 뽑으면 그 분기 차이가 Pass@N 이득으로 누적될 수 있다. 본문에는 핵심 명제와 직관만
 97 두고, 도출과 증명은 Appendix E로 보낸다.

98 3.1 Random Soft Prompt

99 먼저 분석 대상부터 정리한다. 토큰 임베딩 행렬을 $\mathbf{W}_E \in \mathbb{R}^{V \times d}$ 로 두자(V 는 어휘 크기, d 는
 100 은닉 차원). 그 행별 평균과 표준편차를 $\mu_E := \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{i,k} [\mathbf{W}_E]_{i,k}$, $\sigma_E := \text{std}(\mathbf{W}_E)$ 라 하자. 길이
 101 L 의 RSP는 다음 분포에서 독립 추출한 연속 벡터 시퀀스 $\mathbf{H} = [h_1, \dots, h_L] \in \mathbb{R}^{L \times d}$ 이다.

$$h_j \sim \mathcal{N}(\mu_E \mathbf{1}_d, \sigma_E^2 \mathbf{I}_d), \quad j = 1, \dots, L. \quad (1)$$

102 중심화한 $\bar{h}_j := h_j - \mu_E \mathbf{1}_d \sim \mathcal{N}(0, \sigma_E^2 \mathbf{I}_d)$ 은 평균 0의 등방 가우시안이다. 입력 임베딩 시퀀스
 103 $\mathbf{X}$ 에는 prefix $[\mathbf{H}; \mathbf{X}]$, infix, suffix $[\mathbf{X}; \mathbf{H}]$ 세 방식 가운데 하나로 주입한다 [Kang et al., 2026, Xu
 104 et al., 2025, Ye et al., 2026, Zhang et al., 2026]. 반복 샘플링 프로토콜에서는 비교하는 rollout
 105 들의 prompt 추출과 디코딩 무작위성을 모두 독립으로 둔다.

106 무작위성의 목적은 임베딩 분포를 흉내 내는 데 있지 않다. 같은 텍스트 prompt를 여러 번 실행할
 107 때 각 rollout이 독립적인 섭동을 받도록 하는 데 있다. 탐색에 필요한 것은 바로 그 독립성이다.

108 3.2 Exploration: 왜 첫 몇 토큰이 움직이는가

109 RSP가 초반에 영향을 줄 수 있는 이유는, 캐시가 아직 짧을 때는 무작위 토큰에도 무시할 수
 110 없는 attention mass가 갈 수 있기 때문이다. self-attention 레이어 ℓ 이 실제 토큰 n 개와 RSP 토큰
 111 L 개를 함께 attend하고, attention 가중치를 $\alpha_{ij}^{(\ell)}$, value 벡터를 실제 측과 RSP 측에서 각각 $\mathbf{v}_j^{(\ell)}$,
 112 $\mathbf{v}_{r,j}^{(\ell)}$ 라 하자. 이때 RSP 토큰에 배정된 attention mass를

$$w_{r,i}^{(\ell)} := \sum_{j'=1}^L \alpha_{i,n+j'}^{(\ell)}$$

113 로 두면 attention 출력은 정확히

$$\mathbf{x}_i^{(\ell+1)} = (1 - w_{r,i}^{(\ell)}) \tilde{\mathbf{x}}_i^{(\ell+1)} + \boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)}, \quad \tilde{\mathbf{x}}_i^{(\ell+1)} := \sum_{j=1}^n \frac{\alpha_{ij}^{(\ell)}}{1 - w_{r,i}^{(\ell)}} \mathbf{v}_j^{(\ell)}, \quad \boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)} := \sum_{j'=1}^L \alpha_{i,n+j'}^{(\ell)} \mathbf{v}_{r,j'}^{(\ell)} \quad (2)$$

114 로 분해된다. 이는 근사가 아니라 대수적 항등식이다. 그리고 $\|\boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)}\| \leq w_{r,i}^{(\ell)} \max_{j'} \|\mathbf{v}_{r,j'}^{(\ell)}\|$ 이므로,
 115 같은 스칼라 $w_{r,i}^{(\ell)} \in [0, 1]$ 가 실제 신호 감쇠와 무작위 기여 크기를 동시에 통제한다.

116 이제 남은 질문은 이 스칼라가 초반에 실제로 0에서 떨어져 있느냐다. 레이어 ℓ 에서 query를
 117 $\mathbf{q}_i^{(\ell)}$, 실제와 RSP key를 각각 $\mathbf{k}_j^{(\ell)}$, $\mathbf{k}_{r,j'}^{(\ell)}$ 로 두자.

118 **명제 1** (초반 exploration의 lower envelope). 역방향 logit gap을 $\Delta_i'^{(\ell)} := \max_{j \in [n]} (\mathbf{q}_i^{(\ell)})^\top \mathbf{k}_j^{(\ell)} -$
 119 $\min_{j' \in [L]} (\mathbf{q}_i^{(\ell)})^\top \mathbf{k}_{r,j'}^{(\ell)}$ 로 두면, scaled-dot-product attention에서

$$w_{r,i}^{(\ell)} \geq \frac{L}{L + n \exp(\Delta_i'^{(\ell)} / \sqrt{d})}$$

120 가 성립한다.

증명은 softmax 부등식의 대칭형으로 Appendix E에 있다. Proposition 1의 의미는 단순하다. 최악의 RSP token score가 best real-token score보다 너무 낮지 않다면, 생성 초반에는 무작위 토큰이 여전히 양의 attention mass를 받아 한 rollout 안에서 다른 초기 분기를 열 수 있다.

3.3 Annealing: 왜 효과가 사라지는가

초반 영향을 만들었던 바로 그 스칼라가 후반에는 RSP를 사라지게 만든다. 정방향 logit gap을

$$\Delta_i^{(\ell)} := \min_{j \in [n]} (\mathbf{q}_i^{(\ell)})^\top \mathbf{k}_j^{(\ell)} - \max_{j' \in [L]} (\mathbf{q}_i^{(\ell)})^\top \mathbf{k}_{r_{j'}}^{(\ell)}, \quad \Delta_i^{(\ell)} \leq \Delta_i'^{(\ell)}$$

로 두자.

정리 1 (후반 어닐링의 upper envelope). *scaled-dot-product attention*에서

$$w_{r,i}^{(\ell)} \leq \frac{L}{L + n \exp(\Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d})}$$

가 성립한다. 우변은 L 과 $\Delta_i^{(\ell)}$ 를 고정하면 n 에 대해 엄격히 감소하고, $n \rightarrow \infty$ 이면 0으로 간다.

Proposition 1와 결합하면 양방향 sandwich가 된다.

$$\frac{L}{L + n \exp(\Delta_i'^{(\ell)} / \sqrt{d})} \leq w_{r,i}^{(\ell)} \leq \frac{L}{L + n \exp(\Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d})}. \quad (3)$$

정리의 해석은 조심스럽다. 실현된 $w_{r,i}^{(\ell)}$ 가 step마다 반드시 단조 감소한다는 뜻은 아니다. query, key, hidden state가 함께 변하므로 두 gap도 계속 움직인다. 다만 같은 gap을 유지한다면, 캐시 성장만으로 가능한 최대 RSP attention mass가 줄어든다는 뜻이다. Eq. (2)가 무작위 기여를 같은 스칼라로 묶어 두므로, perturbation도 이 fixed-gap envelope의 제약을 받는다. 전체 블록을 통한 유한 깊이 전파 제어는 Appendix E에 정리한다.

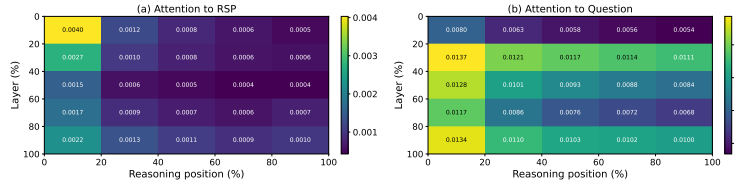


Figure 1: Qwen2.5-Math-7B의 토큰별 attention 질량(suffix, MATH-500 500문제, 문제마다 독립 RSP). (a) RSP 토큰 attention은 추론 위치 축에서 감소하며 Eq. (3)와 맞는다. 레이어 축의 추가 감소는 깊은 레이어가 real-vs-random gap을 더 날카롭게 만든다는 별도 경험적 현상이지, Theorem 1만의 직접 귀결은 아니다. (b) 질문 토큰 attention은 비교적 균일하게 유지된다. 보고한 양은 Appendix F의 per-token mass로, $w_{r,i}^{(\ell)} / L$ 을 head와 sample에 대해 평균한 값이다.

3.4 성능 향상: 왜 독립 재실행이 도움이 되는가

앞의 두 envelope은 한 rollout 안에서 RSP가 얼마나 움직일 수 있는지를 설명했다. 이제 남은 질문은 성능이다. 왜 새로운 RSP로 다시 실행할 때, 하나의 고정된 prompt를 반복하는 것보다 이득이 커질 수 있는가? 여기에는 prompt 분포에 대한 사실 하나와, 열린 branch가 실제로 정답에 도움이 되는지에 대한 별도의 task-side 사실 하나가 필요하다.

먼저 분포 쪽 사실부터 보자. 위 attention 항등식과 gap 부등식은 등방성을 요구하지 않지만, branch opening은 현재 prompt에 중요한 방향을 미리 편들지 않는 분포를 선호한다.

정리 2 (방향 무관 미니맥스 커버리지). $\mathbb{R}^d$ 위 평균 0 분포 D 가 분산 예산 $\text{tr}(\Sigma_D) \leq \rho^2$ 를 만족하면

$$\min_{\|b\|=1} \text{Var}_{h \sim D}(b^\top h) = \lambda_{\min}(\Sigma_D) \leq \rho^2 / d$$

이고, 등호는 $\Sigma_D = (\rho^2 / d) \mathbf{I}_d$ 일 때에만 성립한다.

145 등호에 필요한 핵심은 가우시안 그 자체가 아니라 등방 공분산이다. 여기서 가우시안을 택한
 146 이유는 둘째 성질 때문이다. 가우시안 법칙은 모든 비공집합 열린집합에 양의 확률을 부여하므
 147 로, 2차 모멘트 수준에서 특정 방향을 미리 편들지 않으면서도 국소적인 branch-opening 영역을
 148 배제하지 않는다(Proposition 5).

149 이제 centered prompt $\bar{h} = 0$ 주변에서 next-token logit의 1차 affine surrogate를

$$z_i^{\text{lin}}(\bar{h}) := z_i + a_i^\top \bar{h}, \quad a_i := \nabla_{\bar{h}} z_i(0)$$

150 로 둔다. baseline에서 제외된 토큰 i 의 top- K 진입 영역은

$$\mathcal{G}_{i,K} := \{\bar{h} \in \mathbb{R}^d : \#\{j \neq i : z_j^{\text{lin}}(\bar{h}) > z_i^{\text{lin}}(\bar{h})\} \leq K - 1\}$$

151 로 쓸 수 있다.

152 **명제 2** (조건부 top- K 진입). $\mathcal{G}_{i,K}$ 가 비공집합 열린집합을 포함하면, 등방 가우시안 *prompt*
 153 법칙이 그 영역에 양의 확률을 부여하므로

$$\mu_i := \Pr_{\bar{h}}(\bar{h} \in \mathcal{G}_{i,K}) > 0$$

154 이다.

155 Proposition 2이 설명하는 메커니즘은 의도적으로 제한적이다. branch가 열릴 수 있다는 뜻이지,
 156 열린 branch가 유용하다는 뜻은 아니다. 이를 task accuracy로 연결하려면 task-side 가정을 따로
 157 뒤야 한다. 문제 x 에 대해 (M1) 각 독립 RSP 실행이 정답 trajectory에 도달할 주변 확률이 적어도
 158 $p_{\min}(x) > 0$ 이고, (M2) N 번의 실행이 서로 독립이라고 하자.

159 **명제 3** (다중 경로 Pass@ N). (M1)–(M2) 아래에서, N 개의 독립 RSP 실행은

$$\Pr(\text{Pass}@N \text{ on } x) \geq 1 - (1 - p_{\min}(x))^N \geq 1 - \exp(-N p_{\min}(x))$$

160 를 만족한다.

161 이 역할 분담이 이 절의 핵심 해석이다. 메커니즘은 baseline 밖 후보를 후보권 안으로 들이는 것
 162 까지만 책임진다. 들인 branch가 실제로 생산적인지는 task의 성질에 달려 있으므로 $p_{\min}(x) > 0$
 163 가정이 따로 필요하다. 같은 RSP를 모든 sample이 공유하면 누적 이득이 사라지는 이유도 여기
 164 있다. 독립 재추첨이 없으면 branch를 다시 여는 것이 아니라 같은 branch를 반복 방문하게 되기
 165 때문이다. §4는 바로 이 서명을 실험적으로 확인한다.

166 4 실험적 확인

167 앞 절의 설명이 실제 LLM 생성에서 어떻게 드러나는지를 세 장면으로 살펴본다. 먼저 RSP가
 168 baseline 정확도를 크게 깎지 않으면서 일부 설정에서는 오히려 회복시키는지를 확인하고 (§4.2),
 169 다음으로 생성 초반에 토큰 분포가 평탄해졌다가 후반에는 baseline 수준으로 돌아오는 자동
 170 어닐링이 실제로 관찰되는지를 살펴 (§4.3), 끝으로 같은 RSP를 재사용할 때와 매 시도마다
 171 새로 뽑을 때의 Pass@ N 차이가 독립성이 핵심이라는 점을 직접 보여 주는지를 본다 (§4.4).

172 4.1 실험 설정

173 평가는 세 가지 수학 추론 벤치마크 MATH-500 [Lightman et al., 2024], GSM8K [Cobbe et al.,
 174 2021], AIME24에서 수행한다. 모델은 LLaMA-3.1-8B-Instruct [Grattafiori et al., 2024]와
 175 Qwen2.5-Math 계열 [Yang et al., 2024]을 쓰며, instruct, base, 그리고 chat template이 맞지 않
 176 는 base 설정까지 합쳐 총 일곱 가지를 비교한다. 모든 실험은 sampling 자체의 무작위성과 RSP
 177 효과를 분리하기 위해 greedy decoding을 사용하고, fallback 기반 answer extraction pipeline으로
 178 최종 답만 채점한다. RSP는 §3.1의 정의를 따르며 prefix/infix/suffix 세 주입 위치 중 하나에 매
 179 배치마다 새로 주입된 $\mathbf{H}$ 를 결합한다. 전체 실험 설정과 위치별 결과는 Appendix A에 있다.

180 4.2 RSP는 추론 성능을 개선할까?

181 먼저 무작위 임베딩 주입이 모델의 추론 성능에 어떤 영향을 주는지 본다. Table 1는 각 벤치마크
 182 에서 주입 위치(Prefix, Infix, Suffix)와 $L \in \{10, 15, 20\}$ 가운데 가장 좋은 RSP 결과를 보고한다.

Table 1: 모델 설정과 벤치마크별 정확도(%). RSP는 주입 위치(Prefix, Infix, Suffix) 중 최고 성능만 보고한다. 위치별 전체 결과는 Appendix A에 있다. 괄호 안 값은 baseline 대비 변화량이다.

Model	MATH-500		GSM8K		AIME24	
	Baseline	RSP	Baseline	RSP	Baseline	RSP
<i>Instruct Models</i>						
LLaMA-3.1-8B-Inst	52.20	49.40 (−2.8)	85.75	86.73 (+1.0)	6.67	10.00 (+3.3)
Qwen2.5-Math-7B-Inst	83.20	84.20 (+1.0)	95.45	95.68 (+0.2)	13.33	16.67 (+3.3)
Qwen2.5-Math-1.5B-Inst	73.00	75.20 (+2.2)	85.29	85.75 (+0.5)	10.00	20.00 (+10.0)
<i>Base Models (Raw Text)</i>						
Qwen2.5-Math-7B	72.20	71.60 (−0.6)	84.15	84.31 (+0.2)	6.67	16.67 (+10.0)
Qwen2.5-Math-1.5B	61.40	64.40 (+3.0)	77.86	74.30 (−3.6)	16.67	10.00 (−6.7)
<i>Base Models + ChatML (Format Mismatch)</i>						
Qwen2.5-Math-7B	52.20	70.40 (+18.2)	58.30	75.97 (+17.7)	23.33	23.33 (+0.0)
Qwen2.5-Math-1.5B	34.40	63.40 (+29.0)	37.45	67.02 (+29.6)	13.33	20.00 (+6.7)

Table 2: 기존 soft prompt 방법(TTSV, SoftCoT, LTPO)과의 통합 평가 비교. Baseline과 RSP 값은 Table 1에서 가져왔다. **Bold**는 최고 성능, underline은 두 번째 성능이다.

Model	Benchmark	Baseline	RSP	TTSV	SoftCoT	LTPO
Qwen2.5-Math-7B-Instruct	MATH-500	83.20	84.20	83.80	82.80	83.00
	GSM8K	<u>95.45</u>	95.68	<u>95.30</u>	95.00	94.84
	AIME24	13.33	<u>16.67</u>	23.30	<u>16.67</u>	13.33
Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct	MATH-500	73.00	<u>75.20</u>	<u>75.20</u>	76.00	72.40
	GSM8K	85.29	85.75	<u>85.70</u>	84.46	84.53
	AIME24	<u>10.00</u>	20.00	6.70	6.67	<u>10.00</u>

183 instruct model과 원래 프롬프트 형식을 쓰는 base model에서는 RSP가 baseline 성능을 대체로
 184 몇 퍼센트포인트 이내에서 유지하거나 소폭만 이동시킨다. 더 눈에 띄는 것은 프롬프트 형식
 185 불일치 상황이다. 즉, 채팅 형식으로 학습되지 않은 base model에 ChatML template을 주입했을
 186 때, RSP는 최대 +29%p까지의 큰 성능 향상을 보인다. 단순히 불확실성을 높이는 노이즈였다
 187 면 오히려 성능 저하가 커졌어야 하므로, 이 결과는 RSP 효과가 단순한 교란을 넘는다는 점을
 188 시사한다.

189 또한 RSP를 TTSV, SoftCoT, LTPO처럼 서로 다른 목적 함수로 임베딩을 최적화하는 기존 soft
 190 prompt 방법과 비교했다. Table 2은 공통 answer extraction pipeline 아래에서 다시 평가한 결과
 191 를 보여준다. 각 방법은 프롬프트 형식과 채점 규칙이 다르지만, fallback 기반 추출을 사용해
 192 형식에 덜 민감한 비교를 수행했다. 결과적으로 RSP는 추가 학습 없이도 최적화 기반 방법과
 193 맞먹는 수준의 성능을 보인다.

194 4.3 RSP는 출력 분포를 어떻게 바꾸는가?

195 다음으로 RSP 주입이 생성 과정의 출력 분포를 어떻게 바꾸는지 살펴본다. 설정은 Qwen2.5-
 196 Math-1.5B-Instruct와 MATH-500이며, 토큰별 entropy, top-1 probability, varentropy를 생성 단계
 197 에 따라 측정한다. Figure 2와 Table 3는 생성 초반 5% 구간에서 RSP 변형과 기존 soft prompt
 198 방법을 비교한 결과다.

Table 3: 생성 초반 5% 구간의 평균 entropy, top-1 probability, varentropy (Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct, MATH-500).

Metric	Baseline	Prefix	Infix	Suffix	LTPO	SoftCoT	TTSV
Entropy	0.1332	0.1366	0.1402	0.1941	0.1662	0.4218	0.1359
Top-1 Prob	0.9535	0.9523	0.9525	0.9373	0.9437	0.9156	0.9534
Varentropy	0.2181	0.2207	0.2463	0.4010	0.2953	2.2234	0.2174

199 결과는 RSP가 생성 초반 출력 분포를 분명히 바꾼다는 점을 보여준다. 세 주입 위치 모두에서
 200 entropy는 증가하고, top-1 probability는 감소하며, varentropy는 증가한다. 이는 분포가 평평해

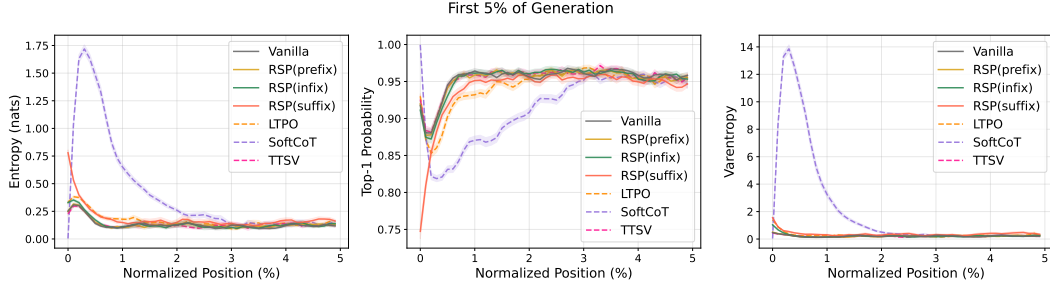


Figure 2: 생성 초반 5% 구간의 평균 entropy, top-1 probability, varentropy (Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct, MATH-500). 음영은 ± 1 SEM이다. 실선은 RSP 변형과 baseline, 점선은 기존 soft prompt 방법(LTPO, SoftCoT, TTSV)이다.

201 지고, 단일 우세 토큰에 대한 확신은 약해지며, 다봉형 분포가 더 자주 나타남을 뜻한다 [Ahmed
202 et al., 2026]. 높은 entropy 구간은 추론 궤적이 갈라지는 핵심 분기점으로 알려져 있으므로 [Wang
203 et al., 2025], 이 변화는 여러 추론 경로가 공존할 수 있는 상태로 모델을 밀어 넣는다. 중요한
204 점은 변화가 생성 초반에 국한된다는 것이다. 생성 중반과 후반에서는 세 지표 모두 baseline
205 수준으로 다시 수렴한다.

206 서로 다른 목적 함수로 학습된 기존 방법들도 같은 패턴을 공유한다. 평균 entropy를 줄이는
207 보상을 쓰는 TTSV조차 초반 구간만큼은 baseline과 비슷하거나 더 높아, 이 entropy 상승은 특정
208 최적화 목적이 아니라 사전학습되지 않은 연속 임베딩 주입 자체에 가까운 효과로 보인다.

209 4.4 RSP는 실제로 추론 궤적의 다양성을 만드는가?

210 Section 4.3는 RSP가 생성 초반 출력 분포를 바꾼다는 사실을 보였다. 이제 이 변화가 실제 추론
211 다양성으로 이어지는지를 세 수준에서 살펴본다. 분석 수준은 토큰 순위, 궤적의 의미적 내용,
212 과제 수준 결과다. 세 분석 모두 Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct, MATH-500, suffix 주입, $L = 10$
213 설정을 공유한다.

214 먼저 토큰 수준에서 보면, 자기회귀 생성에서 baseline과 RSP의 궤적 차이는 결국 첫 토큰에서 시작될
215 수밖에 없으므로 baseline $\tau=1.0$ 을 기준으로 단순 flattening의 상한인 baseline $\tau=2.0$ 과 RSP $\tau=1.0$ 을 비교
216 한다. 세 지표—Spearman rank correlation ρ , baseline
217 top-10 밖 확률 질량, Jensen–Shannon divergence—는
218 각각 순위 재배치, 지지 집합 확장, 분포 변화의 크기를
219 잡아낸다(정의는 Appendix C). Table 4에서 baseline top-10 밖으로 이동하는 질량은 $\tau=2.0$ 에서 5.15%
220 에 그치지만 RSP $\tau=1.0$ 에서는 27.64%이고, Spearman 상관은 1에서 0.651로 떨어진다. Temperature
221 는 단조 변환이라 어떤 τ 에서도 순위를 보존하므로 $\rho = 1$ 이 강제되는 반면, RSP는 순위
222 자체를 뒤섞는다 — §3.4이 surrogate 수준에서 보인 branch opening의 직접 흔적. JS divergence
223 0.231은 이 변화의 전체 크기를 요약한다.
224
225
226

Table 4: Baseline $\tau=1.0$ 을 기준으로 본 첫 토큰 분포 지표. Baseline $\tau=2.0$ 과 RSP $\tau=1.0$ 을 비교한다.

Metric	$\tau=2.0$	RSP
Spearman ρ	1.0	0.651
Mass outside top-10	5.15%	27.64%
JS divergence	0.086	0.231

227 한 단계 위인 궤적 수준에서는, 첫 토큰의 재배치가 실제로
228 의미적으로 다른 추론 경로를 여는지가 관건이다. 이를 위해
229 MATH-500에서 무작위로 64개 문제를 뽑고, Baseline과 RSP
230 두 조건에서 각 문제마다 temperature $\tau = 1.0$ 으로 300개의 독립
231 궤적을 생성했다. 각 궤적은 BGE-M3 [Chen et al., 2024]로
232 임베딩한 뒤, 문제 내 평균 pairwise cosine distance, DBSCAN
233 [Ester et al., 1996] 클러스터 중심 사이의 inter-cluster distance,
234 그리고 intra-cluster distance를 계산했다. Table 5는 RSP가
235 intra-cluster distance는 거의 바꾸지 않으면서 inter-cluster distance를 크게 키운다는 점을 보여준다.
236 즉, 각 전략 내부의 일관성은 유지하면서 전략 간 거리를 벌린다. Pairwise distance 기준으로
237 RSP는 64개 중 56개 문제(87.5%)에서 baseline보다 컸다.

Table 5: 64개 문제에 대해 평균한 의미적 다양성 지표.

Metric	Baseline	RSP
Pairwise cos. dist.	0.0612	0.0879
Inter-cluster dist.	0.0183	0.0982
Intra-cluster dist.	0.0526	0.0528

238 Figure 3(a)에서 RSP 샘플(파랑)은 baseline 영역을 포함하면서 baseline이 도달하지 못한 별도
239 클러스터까지 확장되고, 그 영역에도 정답 궤적이 포함된다. (b), (c)는 64개 문제 전반에 걸쳐

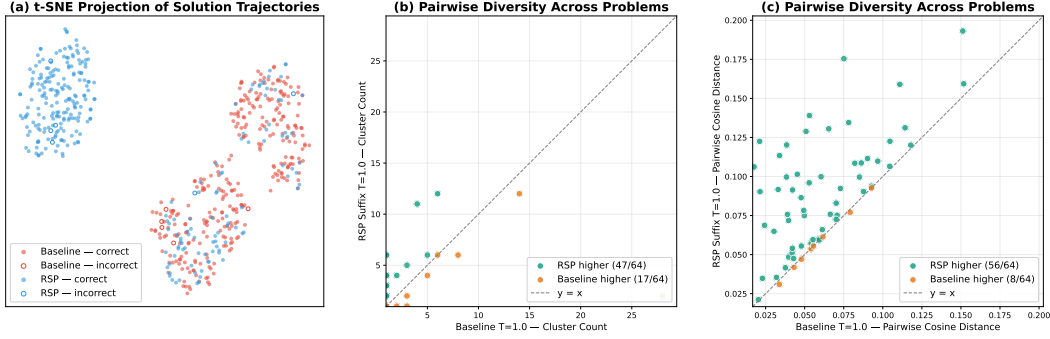


Figure 3: 64개 MATH-500 문제에서의 의미적 다양성 분석(문제당 300개 궤적, Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct, $\tau = 1.0$, BGE-M3 임베딩). (a) 대표 문제 test/prealgebra/951의 t-SNE 투영: baseline(빨강)은 한 영역에 비교적 집중되지만, RSP suffix(파랑)는 더 넓고 분리된 군집까지 확장된다. 채워진 표식은 정답, 빈 표식은 오답이다. (b) 문제별 평균 pairwise cosine distance. 대각선 위 점은 RSP가 baseline보다 더 다양한 궤적을 만든다는 뜻이다. (c) 문제별 DBSCAN 클러스터 수. 대부분의 문제에서 RSP가 더 많은 클러스터를 만든다.

RSP가 더 많은 클러스터와 더 큰 pairwise cosine distance를 만든다는 패턴이 반복됨을 보여준다. 즉 RSP는 클러스터 내부 진행은 흐트러뜨리지 않으면서 궤적이 진입하는 전략 클러스터 자체를 바꾼다. 문제별 추가 t-SNE는 Appendix B에 있다.

마지막 결과 수준에서는, 이러한 다양성이 실제 과제 성과로 이어지는지를 Pass@N로 본다 (N 개의 샘플 중 적어도 하나가 정답일 확률). MATH-500과 AIME24에서 문제당 $N = 16$, 네 조건을 비교한다. (i) baseline + $\tau=1.0$, (ii) RSP를 모든 샘플이 공유 + $\tau=1.0$, (iii) 샘플마다 독립 RSP + greedy, (iv) 샘플마다 독립 RSP + $\tau=1.0$.

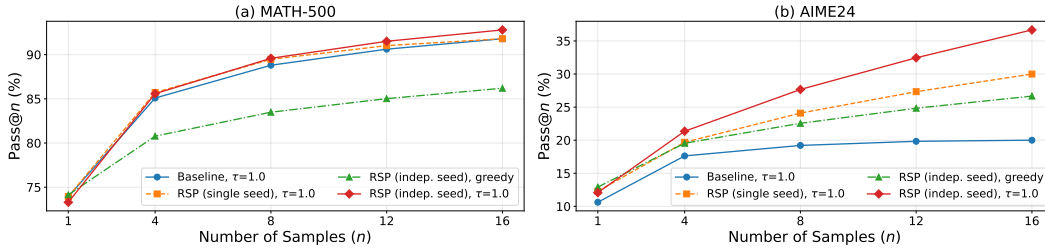


Figure 4: Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct에서의 Pass@N 스케일링. 좌측은 MATH-500, 우측은 AIME24이며, 문제당 $N = 16$ 개의 샘플을 사용했다. Baseline은 temperature sampling만, fixed seed는 고정된 하나의 RSP와 temperature를 함께 쓴 경우, indep. seed는 샘플마다 다른 RSP를 쓰는 경우다.

조건 (iv)가 두 벤치마크 모두에서 가장 높은 Pass@N을 달성하며 $N = 16$ 에서 MATH-500 92.80%, AIME24 36.67%에 이른다. (ii)는 baseline 대비 거의 개선이 없어, 다양성 이득의 핵심이 고정 섭동이 아니라 샘플마다 독립된 무작위 임베딩임을 드러낸다. Pass@1은 MATH-500에서 baseline 수준을 유지하고 더 어려운 AIME24에서는 (iv)가 더 높아, 독립 RSP + temperature 결합이 단일 샘플 정확도를 해치지 않으면서 추론 궤적을 다양화한다.

5 결론

본 연구는 사전학습된 임베딩 행렬의 항별 평균과 분산에 맞춘 등방 가우시안 벡터를 학습 없이 주입하는 Random Soft Prompt(RSP)의 역할을 분석했다. RSP에서 무작위성은 임베딩 분포를 모사하는 장치가 아니라 rollout 사이의 독립적 섭동을 공급하는 성질이며, 탐색은 바로 이 독립성을 요구한다. 이론적으로 각 어텐션 레이어에서 RSP의 기여가 캐시 성장에 의해 구조적으로 희석되는 단일 스칼라 어텐션 질량으로 포착되며, 국소 affine 분석 아래에서 등방 재추첨이 temperature 스케일링으로는 결코 닿을 수 없는 방식으로 baseline에서 제외되었던 토큰을 유효 top-K 후보 집합 안으로 진입시킨다 (§3). 실험적으로 RSP는 생성 초반의 엔트로피를 높이고

260 후반에는 다시 안정화시키며, 같은 RSP를 모든 sample에 공유하면 누적 이득이 사라진다 (§4).
 261 RSP는 순위를 바꾸는 섭동인 반면 temperature는 순위를 보존하는 섭동이므로 두 방법은 상보
 262 적이며, 이는 GRPO [Shao et al., 2024]의 entropy collapse를 DAPO [Yu et al., 2025], CE-GPPO
 263 [Su et al., 2026] 너머에서 샘플링 단계로 보완하는 가능성을 시사한다. 학습 시점 비교, 수학
 264 추론을 넘어선 도메인 확장, RSP 길이와 주입 위치의 원리적 결정은 Proposition 3의 task 측 가정
 265 $p_{\min}(x) > 0$ 과 함께 향후 과제로 남는다.

266 References

- 267 Farhan Ahmed, Yuya Jeremy Ong, and Chad DeLuca. LogitScope: A Framework for Analyzing
 268 LLM Uncertainty through Information Metrics. In *ICLR Workshop*, 2026.
- 269 Nora Belrose, Igor Ostrovsky, Lev McKinney, Zach Furman, Logan Smith, Danny Halawi, Stella
 270 Biderman, and Jacob Steinhardt. Eliciting Latent Predictions from Transformers with the Tuned
 271 Lens. *arXiv:2303.08112*, 2023.
- 272 Jianlyu Chen, Shitao Xiao, Peitian Zhang, Kun Luo, Defu Lian, and Zheng Liu. M3-
 273 Embedding: Multi-Linguality, Multi-Functionality, Multi-Granularity Text Embeddings Through
 274 Self-Knowledge Distillation. In *Findings of ACL*, 2024.
- 275 Karl Cobbe, Vineet Kosaraju, Mohammad Bavarian, Mark Chen, Heewoo Jun, Lukasz Kaiser,
 276 Matthias Plappert, Jerry Tworek, Jacob Hilton, Reiichiro Nakano, Christopher Hesse, and John
 277 Schulman. Training Verifiers to Solve Math Word Problems. *arXiv:2110.14168*, 2021.
- 278 Jeremy M. Cohen, Elan Rosenfeld, and J. Zico Kolter. Certified Adversarial Robustness via Random-
 279 ized Smoothing. In *ICML*, 2019.
- 280 Martin Ester, Hans-Peter Kriegel, Jörg Sander, and Xiaowei Xu. A Density-Based Algorithm for
 281 Discovering Clusters in Large Spatial Databases with Noise. In *KDD*, 1996.
- 282 Meire Fortunato, Mohammad Gheshlaghi Azar, Bilal Piot, Jacob Menick, Ian Osband, Alex Graves,
 283 Vlad Mnih, Remi Munos, Demis Hassabis, Olivier Pietquin, Charles Blundell, and Shane Legg.
 284 Noisy Networks for Exploration. In *ICLR*, 2018.
- 285 Mor Geva, Roei Schuster, Jonathan Berant, and Omer Levy. Transformer Feed-Forward Layers Are
 286 Key-Value Memories. In *EMNLP*, 2021.
- 287 Sachin Goyal, Ziwei Ji, Ankit Singh Rawat, Aditya Krishna Menon, Sanjiv Kumar, and Vaishnavh
 288 Nagarajan. Think before You Speak: Training Language Models with Pause Tokens. In *ICLR*,
 289 2024.
- 290 Aaron Grattafiori, Abhimanyu Dubey, Abhinav Jauhri, Abhinav Pandey, Abhishek Kadian, Ahmad
 291 Al-Dahle, Aiesha Letman, Akhil Mathur, Alan Schelten, Alex Vaughan, Amy Yang, Angela Fan,
 292 Anirudh Goyal, Anthony Hartshorn, Aobo Yang, Archi Mitra, Archie Sravankumar, Artem Ko-
 293 renev, Arthur Hinsvark, Arun Rao, Aston Zhang, Aurelien Rodriguez, Austen Gregerson, Ava
 294 Spataru, Baptiste Roziere, Bethany Biron, Binh Tang, Bobbie Chern, Charlotte Caucheteux, Chaya
 295 Nayak, Chloe Bi, Chris Marra, Chris McConnell, Christian Keller, Christophe Touret, Chunyang
 296 Wu, Corinne Wong, Cristian Canton Ferrer, Cyrus Nikolaidis, Damien Allonsius, Daniel Song,
 297 Danielle Pintz, Danny Livshits, Danny Wyatt, David Esiobu, Dhruv Choudhary, Dhruv Mahajan,
 298 Diego Garcia-Olano, Diego Perino, Dieuwke Hupkes, Egor Lakomkin, Ehab AlBadawy, Elina
 299 Lobanova, Emily Dinan, Eric Michael Smith, Filip Radenovic, Francisco Guzmán, Frank Zhang,
 300 Gabriel Synnaeve, Gabrielle Lee, Georgia Lewis Anderson, Govind Thattai, Graeme Nail, Gre-
 301 goire Mialon, Guan Pang, Guillem Cucurell, Hailey Nguyen, Hannah Korevaar, Hu Xu, Hugo
 302 Touvron, Iliyan Zarov, Imanol Arrieta Ibarra, Isabel Kloumann, Ishan Misra, Ivan Evtimov, Jack
 303 Zhang, Jade Copet, Jaewon Lee, Jan Geffert, Jana Vranes, Jason Park, Jay Mahadeokar, Jeet Shah,
 304 Jelmer van der Linde, Jennifer Billock, Jenny Hong, Jenya Lee, Jeremy Fu, Jianfeng Chi, Jianyu
 305 Huang, Jiawen Liu, Jie Wang, Jiecao Yu, Joanna Bitton, Joe Spisak, Jongsoo Park, Joseph Rocca,
 306 Joshua Johnstun, Joshua Saxe, Junteng Jia, Kalyan Vasuden Alwala, Karthik Prasad, Kartikeya
 307 Upasani, Kate Plawiak, Ke Li, Kenneth Heafield, Kevin Stone, Khalid El-Arini, Krithika Iyer,
 308 Kshitiz Malik, Kuenley Chiu, Kunal Bhalla, Kushal Lakhotia, Lauren Rantala-Yearly, Laurens
 309 van der Maaten, Lawrence Chen, Liang Tan, Liz Jenkins, Louis Martin, Lovish Madaan, Lubo

310 Malo, Lukas Blecher, Lukas Landzaat, Luke de Oliveira, Madeline Muzzi, Mahesh Pasupuleti,
 311 Mannat Singh, Manohar Paluri, Marcin Kardas, Maria Tsimpoukelli, Mathew Oldham, Mathieu
 312 Rita, Maya Pavlova, Melanie Kambadur, Mike Lewis, Min Si, Mitesh Kumar Singh, Mona Has-
 313 san, Naman Goyal, Narjes Torabi, Nikolay Bashlykov, Nikolay Bogoychev, Niladri Chatterji, Ning
 314 Zhang, Olivier Duchenne, Onur Çelebi, Patrick Alrassy, Pengchuan Zhang, Pengwei Li, Petar Va-
 315 sic, Peter Weng, Prajjwal Bhargava, Pratik Dubal, Praveen Krishnan, Punit Singh Koura, Puxin
 316 Xu, Qing He, Qingxiao Dong, Ragavan Srinivasan, Raj Ganapathy, Ramon Calderer, Ricardo Sil-
 317 veira Cabral, Robert Stojnic, Roberta Raileanu, Rohan Maheswari, Rohit Girdhar, Rohit Patel,
 318 Romain Sauvestre, Ronnie Polidoro, Roshan Sumbaly, Ross Taylor, Ruan Silva, Rui Hou, Rui
 319 Wang, Saghar Hosseini, Sahana Chennabasappa, Sanjay Singh, Sean Bell, Seohyun Sonia Kim,
 320 Sergey Edunov, Shaoliang Nie, Sharan Narang, Sharath Raparthy, Sheng Shen, Shengye Wan,
 321 Shruti Bhosale, Shun Zhang, Simon Vandenhende, Soumya Batra, Spencer Whitman, Sten Sootla,
 322 Stephane Collot, Suchin Gururangan, Sydney Borodinsky, Tamar Herman, Tara Fowler, Tarek
 323 Sheasha, Thomas Georgiou, Thomas Scialom, Tobias Speckbacher, Todor Mihaylov, Tong Xiao,
 324 Ujjwal Karn, Vedanuj Goswami, Vibhor Gupta, Vignesh Ramanathan, Viktor Kerkez, Vincent
 325 Gonguet, Virginie Do, Vish Vogeti, Vítor Albiero, Vladan Petrovic, Weiwei Chu, Wenhan Xiong,
 326 Wenyin Fu, Whitney Meers, Xavier Martinet, Xiaodong Wang, Xiaofang Wang, Xiaqing Ellen
 327 Tan, Xide Xia, Xinfeng Xie, Xuchao Jia, Xuewei Wang, Yaelle Goldschlag, Yashesh Gaur, Yas-
 328 mine Babaei, Yi Wen, Yiwen Song, Yuchen Zhang, Yue Li, Yuning Mao, Zacharie Delpierre
 329 Coudert, Zheng Yan, Zhengxing Chen, Zoe Papakipos, Aaditya Singh, Aayushi Srivastava, Abha
 330 Jain, Adam Kelsey, Adam Shajnfeld, Adithya Gangidi, Adolfo Victoria, Ahuva Goldstand, Ajay
 331 Menon, Ajay Sharma, Alex Boesenberg, Alexei Baevski, Allie Feinstein, Amanda Kallet, Amit
 332 Sangani, Amos Teo, Anam Yunus, Andrei Lupu, Andres Alvarado, Andrew Caples, Andrew Gu,
 333 Andrew Ho, Andrew Poulton, Andrew Ryan, Ankit Ramchandani, Annie Dong, Annie Franco,
 334 Anuj Goyal, Aparajita Saraf, Arkabandhu Chowdhury, Ashley Gabriel, Ashwin Bharambe, As-
 335 saf Eisenman, Azadeh Yazdan, Beau James, Ben Maurer, Benjamin Leonhardi, Bernie Huang,
 336 Beth Loyd, Beto De Paola, Bhargavi Paranjape, Bing Liu, Bo Wu, Boyu Ni, Braden Hancock,
 337 Bram Wasti, Brandon Spence, Brani Stojkovic, Brian Gamido, Britt Montalvo, Carl Parker, Carly
 338 Burton, Catalina Mejia, Ce Liu, Changan Wang, Changkyu Kim, Chao Zhou, Chester Hu, Ching-
 339 Hsiang Chu, Chris Cai, Chris Tindal, Christoph Feichtenhofer, Cynthia Gao, Damon Civin, Dana
 340 Beaty, Daniel Kreymer, Daniel Li, David Adkins, David Xu, Davide Testuggine, Delia David,
 341 Devi Parikh, Diana Liskovich, Didem Foss, Dingkan Wang, Duc Le, Dustin Holland, Edward
 342 Dowling, Eissa Jamil, Elaine Montgomery, Eleonora Presani, Emily Hahn, Emily Wood, Eric-
 343 Tuan Le, Erik Brinkman, Esteban Arcaute, Evan Dunbar, Evan Smothers, Fei Sun, Felix Kreuk,
 344 Feng Tian, Filippus Kokkinos, Firat Ozgenel, Francesco Caggioni, Frank Kanayet, Frank Seide,
 345 Gabriela Medina Florez, Gabriella Schwarz, Gada Badeer, Georgia Swee, Gil Halpern, Grant Her-
 346 man, Grigory Sizov, Guangyi Zhang, Guna Lakshminarayanan, Hakan Inan, Hamid Shojanazeri,
 347 Han Zou, Hannah Wang, Hanwen Zha, Haroun Habeeb, Harrison Rudolph, Helen Suk, Henry
 348 Aspegren, Hunter Goldman, Hongyuan Zhan, Ibrahim Damlaj, Igor Molybog, Igor Tufanov, Il-
 349 ias Leontiadis, Irina-Elena Veliche, Itai Gat, Jake Weissman, James Geboski, James Kohli, Janice
 350 Lam, Japhet Asher, Jean-Baptiste Gaya, Jeff Marcus, Jeff Tang, Jennifer Chan, Jenny Zhen, Jeremy
 351 Reizenstein, Jeremy Teboul, Jessica Zhong, Jian Jin, Jingyi Yang, Joe Cummings, Jon Carvill, Jon
 352 Shepard, Jonathan McPhie, Jonathan Torres, Josh Ginsburg, Junjie Wang, Kai Wu, Kam Hou U,
 353 Karan Saxena, Kartikay Khandelwal, Katayoun Zand, Kathy Matosich, Kaushik Veeraraghavan,
 354 Kelly Michelena, Keqian Li, Kiran Jagadeesh, Kun Huang, Kunal Chawla, Kyle Huang, Lailin
 355 Chen, Lakshya Garg, Lavender A, Leandro Silva, Lee Bell, Lei Zhang, Liangpeng Guo, Licheng
 356 Yu, Liron Moshkovich, Luca Wehrstedt, Madian Khabsa, Manav Avalani, Manish Bhatt, Martynas
 357 Mankus, Matan Hasson, Matthew Lennie, Matthias Reso, Maxim Groshev, Maxim Naumov, Maya
 358 Lathi, Meghan Keneally, Miao Liu, Michael L. Seltzer, Michal Valko, Michelle Restrepo, Mihir
 359 Patel, Mik Vyatskov, Mikayel Samvelyan, Mike Clark, Mike Macey, Mike Wang, Miquel Jubert
 360 Hermoso, Mo Metanat, Mohammad Rastegari, Munish Bansal, Nandhini Santhanam, Natascha
 361 Parks, Natasha White, Navyata Bawa, Nayan Singhal, Nick Egebo, Nicolas Usunier, Nikhil Mehta,
 362 Nikolay Pavlovich Laptev, Ning Dong, Norman Cheng, Oleg Chernoguz, Olivia Hart, Omkar
 363 Salpekar, Ozlem Kalinli, Parkin Kent, Parth Parekh, Paul Saab, Pavan Balaji, Pedro Rittner, Philip
 364 Bontrager, Pierre Roux, Piotr Dollar, Polina Zvyagina, Prashant Ratanchandani, Pritish Yuvraj,
 365 Qian Liang, Rachad Alao, Rachel Rodriguez, Rafi Ayub, Raghotham Murthy, Raghu Nayani,
 366 Rahul Mitra, Rangaprabhu Parthasarathy, Raymond Li, Rebekkah Hogan, Robin Battey, Rocky
 367 Wang, Russ Howes, Rutu Rinott, Sachin Mehta, Sachin Siby, Sai Jayesh Bondu, Samyak Datta,
 368 Sara Chugh, Sara Hunt, Sargun Dhillon, Sasha Sidorov, Satadru Pan, Saurabh Mahajan, Saurabh

369 Verma, Seiji Yamamoto, Sharadh Ramaswamy, Shaun Lindsay, Sheng Feng,
370 Shenghao Lin, Shengxin Cindy Zha, Shishir Patil, Shiva Shankar, Shuqiang Zhang, Shuqiang
371 Zhang, Sinong Wang, Sneha Agarwal, Soji Sajuyigbe, Soumith Chintala, Stephanie Max, Stephen
372 Chen, Steve Kehoe, Steve Satterfield, Sudarshan Govindaprasad, Sumit Gupta, Summer Deng,
373 Sungmin Cho, Sunny Virk, Suraj Subramanian, Sy Choudhury, Sydney Goldman, Tal Remez,
374 Tamar Glaser, Tamara Best, Thilo Koehler, Thomas Robinson, Tianhe Li, Tianjun Zhang, Tim
375 Matthews, Timothy Chou, Tzook Shaked, Varun Vontimitta, Victoria Ajayi, Victoria Montanez,
376 Vijai Mohan, Vinay Satish Kumar, Vishal Mangla, Vlad Ionescu, Vlad Poenaru, Vlad Tiberiu
377 Mihailescu, Vladimir Ivanov, Wei Li, Wenchen Wang, Wenwen Jiang, Wes Bouaziz, Will Con-
378 stable, Xiaocheng Tang, Xiaojian Wu, Xiaolan Wang, Xilun Wu, Xinbo Gao, Yaniv Kleinman,
379 Yanjun Chen, Ye Hu, Ye Jia, Ye Qi, Yenda Li, Yilin Zhang, Ying Zhang, Yossi Adi, Youngjin
380 Nam, Yu Wang, Yu Zhao, Yuchen Hao, Yundi Qian, Yunlu Li, Yuzi He, Zach Rait, Zachary De-
381 Vito, Zef Rosnbrick, Zhaoduo Wen, Zhenyu Yang, Zhiwei Zhao, and Zhiyu Ma. The Llama 3
382 Herd of Models. *arXiv:2407.21783*, 2024.

383 Shibo Hao, Sainbayar Sukhbaatar, DiJia Su, Xian Li, Zhiting Hu, Jason Weston, and Yuandong Tian.
384 Training Large Language Models to Reason in a Continuous Latent Space. In *ICLR*, 2025.

385 Neil Houlsby, Andrei Giurgiu, Stanislaw Jastrzebski, Bruna Morrone, Quentin de Laroussilhe, An-
386 drea Gesmundo, Mona Attariyan, and Sylvain Gelly. Parameter-Efficient Transfer Learning for
387 NLP. In *ICML*, 2019.

388 Edward J. Hu, Yelong Shen, Phillip Wallis, Zeyuan Allen-Zhu, Yanzhi Li, Shean Wang, Lu Wang,
389 and Weizhu Chen. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. In *ICLR*, 2022.

390 Neel Jain, Ping-yeh Chiang, Yuxin Wen, John Kirchenbauer, Hong-Min Chu, Gowthami Somepalli,
391 Brian R. Bartoldson, Bhavya Kailkhura, Avi Schwarzschild, Aniruddha Saha, Micah Goldblum,
392 Jonas Geiping, and Tom Goldstein. NEFTune: Noisy Embeddings Improve Instruction Finetuning.
393 In *ICLR*, 2024.

394 Xinyue Kang, Diwei Shi, and Li Chen. Model Whisper: Steering Vectors Unlock Large Language
395 Models’ Potential in Test-time. In *AAAI*, 2026.

396 Hyunjik Kim, George Papamakarios, and Andriy Mnih. The Lipschitz Constant of Self-Attention.
397 *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2021.

398 Brian Lester, Rami Al-Rfou, and Noah Constant. The Power of Scale for Parameter-Efficient Prompt
399 Tuning. In *EMNLP*, 2021.

400 Xiang Lisa Li and Percy Liang. Prefix-Tuning: Optimizing Continuous Prompts for Generation. In
401 *ACL-IJCNLP*, 2021.

402 Hunter Lightman, Vineet Kosaraju, Yura Burda, Harri Edwards, Bowen Baker, Teddy Lee, Jan Leike,
403 John Schulman, Ilya Sutskever, and Karl Cobbe. Let’s Verify Step by Step. In *ICLR*, 2024.

404 Xiao Liu, Yanan Zheng, Zhengxiao Du, Ming Ding, Yujie Qian, Zhilin Yang, and Jie Tang. GPT
405 Understands, Too. *AI Open*, 5:208–215, 2024.

406 Aman Madaan and Amir Yazdanbakhsh. Text and Patterns: For Effective Chain of Thought, It Takes
407 Two to Tango. *arXiv:2209.07686*, 2022.

408 Alexander Robey, Eric Wong, Hamed Hassani, and George J. Pappas. SmoothLLM: Defending Large
409 Language Models Against Jailbreaking Attacks. *Transactions on Machine Learning Research*,
410 2025.

411 Zhihong Shao, Peiyi Wang, Qihao Zhu, Runxin Xu, Junxiao Song, Xiao Bi, Haowei Zhang,
412 Mingchuan Zhang, Y.K. Li, Y. Wu, and Daya Guo. DeepSeekMath: Pushing the Limits of Math-
413 ematical Reasoning in Open Language Models. *arXiv:2402.03300*, 2024.

414 Nitish Srivastava, Geoffrey Hinton, Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Ruslan Salakhutdinov.
415 Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting. *Journal of Machine Learn-
416 ing Research*, 15:1929–1958, 2014.

417 Zhenpeng Su, Leiyu Pan, Minxuan Lv, Yuntao Li, Wenping Hu, Fuzheng Zhang, Kun Gai, and
418 Guorui Zhou. CE-GPPO: Coordinating Entropy via Gradient-Preserving Clipping Policy Opti-
419 mization in Reinforcement Learning. In *ACL*, 2026.

420 Shenzhi Wang, Le Yu, Chang Gao, Chujie Zheng, Shixuan Liu, Rui Lu, Kai Dang, Xionghui Chen,
421 Jianxin Yang, Zhenru Zhang, Yuqiong Liu, An Yang, Andrew Zhao, Yang Yue, Shiji Song, Bowen
422 Yu, Gao Huang, and Junyang Lin. Beyond the 80/20 Rule: High-Entropy Minority Tokens Drive
423 Effective Reinforcement Learning for LLM Reasoning. In *NeurIPS*, 2025.

424 Ruibin Xiong, Yunchang Yang, Di He, Kai Zheng, Shuxin Zheng, Chen Xing, Huishuai Zhang,
425 Yanyan Lan, Liwei Wang, and Tie-Yan Liu. On Layer Normalization in the Transformer Architec-
426 ture. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2020.

427 Yige Xu, Xu Guo, Zhiwei Zeng, and Chunyan Miao. SoftCoT: Soft Chain-of-Thought for Efficient
428 Reasoning with LLMs. In *ACL*, 2025.

429 An Yang, Beichen Zhang, Binyuan Hui, Bofei Gao, Bowen Yu, Chengpeng Li, Dayiheng Liu,
430 Jianhong Tu, Jingren Zhou, Junyang Lin, Keming Lu, Mingfeng Xue, Runji Lin, Tianyu Liu,
431 Xingzhang Ren, and Zhenru Zhang. Qwen2.5-Math Technical Report: Toward Mathematical
432 Expert Model via Self-Improvement. *arXiv:2409.12122*, 2024.

433 Wengao Ye, Yan Liang, and Lianlei Shan. Thinking on the Fly: Test-Time Reasoning Enhancement
434 via Latent Thought Policy Optimization. In *ICLR*, 2026.

435 Qiying Yu, Zheng Zhang, Ruofei Zhu, Yufeng Yuan, Xiaochen Zuo, Yu Yue, Weinan Dai, Tiantian
436 Fan, Gaohong Liu, Juncal Liu, Lingjun Liu, Xin Liu, Haibin Lin, Zhiqi Lin, Bole Ma, Guangming
437 Sheng, Yuxuan Tong, Chi Zhang, Mofan Zhang, Ru Zhang, Wang Zhang, Hang Zhu, Jinhua Zhu,
438 Jiaze Chen, Jiangjie Chen, Chengyi Wang, Hongli Yu, Yuxuan Song, Xiangpeng Wei, Hao Zhou,
439 Jingjing Liu, Wei-Ying Ma, Ya-Qin Zhang, Lin Yan, Yonghui Wu, and Mingxuan Wang. DAPO:
440 An Open-Source LLM Reinforcement Learning System at Scale. In *NeurIPS*, 2025.

441 Guibin Zhang, Muxin Fu, and Shuicheng Yan. MemGen: Weaving Generative Latent Memory for
442 Self-Evolving Agents. In *ICLR*, 2026.

443 A 실험 설정과 전체 정확도 분석

444 Table 6은 본문 Table 1에서 위치별 최고 성능만 요약해 제시한 결과를, Prefix, Infix, Suffix 별 전체
 445 정확도로 다시 펼쳐 보인다. Table 7는 각 모델-벤치마크 조합에서 사용한 RSP 토큰 수 L 을 정리
 446 한 것으로, 후보 집합 $\{10, 15, 20\}$ 에서 선택했다. 모든 실험은 단일 NVIDIA A6000 40GB GPU
 447 에서 greedy decoding으로 수행했으며, 최대 생성 길이는 MATH-500과 GSM8K에서 3,072 토큰,
 448 AIME24에서 4,096 토큰으로 고정했다. 배치 크기는 모델별로 고정했다(LLaMA-3.1-8B-Instruct
 449 와 Qwen2.5-Math-7B 계열은 16, Qwen2.5-Math-1.5B 계열은 32).

Table 6: 모델 설정, 주입 위치, 벤치마크별 정확도(%). 괄호 안 값은 baseline 대비 변화량이다. 굵게는 최고 성능, 밑줄은 각 모델-벤치마크 조합에서 두 번째 성능을 뜻한다.

Model	Mode	MATH-500	GSM8K	AIME24
<i>Instruct Models</i>				
LLaMA-3.1-8B-Instruct	Baseline	52.20	85.75	<u>6.67</u>
	Prefix	45.00 (−7.2)	76.35 (−9.4)	3.33 (−3.3)
	Infix	<u>49.40</u> (−2.8)	85.97 (+0.2)	10.00 (+3.3)
	Suffix	<u>49.40</u> (−2.8)	86.73 (+1.0)	10.00 (+3.3)
Qwen2.5-Math-7B-Instruct	Baseline	83.20	95.45	<u>13.33</u>
	Prefix	81.40 (−1.8)	94.92 (−0.5)	<u>13.33</u> (+0.0)
	Infix	84.20 (+1.0)	<u>95.60</u> (+0.2)	16.67 (+3.3)
	Suffix	<u>83.40</u> (+0.2)	95.68 (+0.2)	16.67 (+3.3)
Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct	Baseline	73.00	85.29	10.00
	Prefix	74.80 (+1.8)	85.29 (+0.0)	<u>13.33</u> (+3.3)
	Infix	75.20 (+2.2)	85.75 (+0.5)	<u>6.67</u> (−3.3)
	Suffix	74.20 (+1.2)	84.69 (−0.6)	20.00 (+10.0)
<i>Base Models (Raw Text)</i>				
Qwen2.5-Math-7B	Baseline	72.20	<u>84.15</u>	6.67
	Prefix	<u>71.60</u> (−0.6)	84.31 (+0.2)	16.67 (+10.0)
	Infix	63.20 (−9.0)	64.29 (−19.9)	16.67 (+10.0)
	Suffix	55.60 (−16.6)	54.13 (−30.0)	<u>13.33</u> (+6.7)
Qwen2.5-Math-1.5B	Baseline	<u>61.40</u>	77.86	16.67
	Prefix	64.40 (+3.0)	<u>74.30</u> (−3.6)	<u>10.00</u> (−6.7)
	Infix	63.20 (+1.8)	73.92 (−3.9)	<u>10.00</u> (−6.7)
	Suffix	54.60 (−6.8)	58.61 (−19.3)	3.33 (−13.3)
<i>Base Models + ChatML (Format Mismatch)</i>				
Qwen2.5-Math-7B	Baseline	52.20	58.30	23.33
	Prefix	59.20 (+7.0)	56.41 (−1.9)	<u>3.33</u> (−20.0)
	Infix	<u>62.00</u> (+9.8)	69.07 (+10.8)	23.33 (+0.0)
	Suffix	70.40 (+18.2)	75.97 (+17.7)	23.33 (+0.0)
Qwen2.5-Math-1.5B	Baseline	34.40	37.45	<u>13.33</u>
	Prefix	63.40 (+29.0)	67.02 (+29.6)	20.00 (+6.7)
	Infix	39.20 (+4.8)	50.42 (+13.0)	6.67 (−6.7)
	Suffix	<u>51.00</u> (+16.6)	<u>50.64</u> (+13.2)	<u>13.33</u> (+0.0)

Table 7: 각 모델과 벤치마크에 사용한 RSP 토큰 수 (L).

Model	MATH-500	GSM8K	AIME24
LLaMA-3.1-8B-Instruct	15	20	15
Qwen2.5-Math-7B-Instruct	20	20	20
Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct	20	10	20
Qwen2.5-Math-7B	10	10	20
Qwen2.5-Math-1.5B	10	10	20
Qwen2.5-Math-1.5B (ChatML)	20	20	10
Qwen2.5-Math-7B (ChatML)	20	20	20

450 A.1 RSP 주입 위치와 프롬프트 템플릿

451 아래에는 모든 모델 유형에서 주입 위치별 프롬프트 구조를 정리했다. **파란색 텍스트**는 RSP
 452 임베딩, **보라색 텍스트**는 특수 토큰을 뜻한다.

453 A.1.1 Prefix

454 Prefix 주입에서는 RSP 임베딩을 프롬프트 임베딩 앞에 연결한다. 텍스트 자체는 수정하지
455 않는다.

456 ChatML (Qwen Instruct / Base + ChatML).

```
[Random Embeddings (L tokens)]
<|im_start|>system
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{<|im_end|>
<|im_start|>user
{question}<|im_end|>
<|im_start|>assistant
```

458 LLaMA Chat Template.

```
[Random Embeddings (L tokens)]
<|begin_of_text|>
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
Cutting Knowledge Date: December 2023
Today Date: 26 Jul 2024
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{<|eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
{question}<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>
```

460 Raw Text (Qwen Base).

```
[Random Embeddings (L tokens)]
{question}
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{<|im_end|>
```

462 A.1.2 Infix

463 Infix 주입에서는 설명 문구와 특수 토큰을 프롬프트 내부에 넣은 뒤, 그 특수 토큰 위치를 임베딩
464 수준에서 RSP로 교체한다.

465 ChatML (Qwen Instruct / Base + ChatML).

```
<|im_start|>system
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{<|im_end|>
<|im_start|>user
{question}

There are {L} special tokens that contain compressed latent reasoning
information that might be useful for your reasoning. If these tokens are
useful for your case, you can use them as reference. If these tokens are
not useful for your case, you can ignore them and focus back to solving the
problem.

Here are the {L} special tokens: <special_token_1>...<special_token_L>
<|im_end|>
<|im_start|>assistant
```

467 LLaMA Chat Template.

```
<|begin_of_text|>
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
Cutting Knowledge Date: December 2023
Today Date: 26 Jul 2024
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{<|im_end|>
```



```

eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
{question}

There are {L} special tokens that contain compressed latent reasoning
information that might be useful for your reasoning. If these tokens are
useful for your case, you can use them as reference. If these tokens are
not useful for your case, you can ignore them and focus back to solving the
problem.

Here are the {L} special tokens:
<reserved_special_token_0>...
<reserved_special_token_L>
<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

```

469

470 Raw Text (Qwen Base).

```

{question}

There are {L} special tokens that contain compressed latent reasoning
information that might be useful for your reasoning. If these tokens are
useful for your case, you can use them as reference. If these tokens are
not useful for your case, you can ignore them and focus back to solving the
problem.

Here are the {L} special tokens: <special_token_1>...<special_token_L>
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{ }.

```

471

472 A.1.3 Suffix

473 채팅 템플릿 모델에서는 end-of-turn 토큰 바로 앞에 RSP 임베딩을 넣고, raw text 모델에서는
474 프롬프트 마지막에 RSP 임베딩을 이어 붙인다.

475 ChatML (Qwen Instruct / Base + ChatML).

```

<|im_start|>system
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{ }.<|
im_end|>
<|im_start|>user
{question}[Random Embeddings (L tokens)]<|im_end|>
<|im_start|>assistant

```

476

477 LLaMA Chat Template.

```

<|begin_of_text|>
<|start_header_id|>system<|end_header_id|>
Cutting Knowledge Date: December 2023
Today Date: 26 Jul 2024
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{ }.<|
eot_id|>
<|start_header_id|>user<|end_header_id|>
{question}[Random Embeddings (L tokens)]<|eot_id|>
<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>

```

478

479 Raw Text (Qwen Base).

```

{question}
Please reason step by step, and put your final answer within \boxed{ }. [Random
Embeddings (L tokens)]

```

480

481 A.2 정답 추출과 채점

482 최종 정답은 fallback 체인을 통해 모델 출력에서 추출한다. 각 단계는 순서대로 시도하며, 추출에
483 실패하면 다음 단계로 넘어간다.

정답 추출 fallback 체인

1. "final answer is \$...\$. I hope" 패턴 (Minerva 형식)
2. `\boxed{...}`: 마지막 비어 있지 않은 box를 사용하고, 빈 `\boxed{}`는 건너뛰
3. "the answer is" 뒤 텍스트
4. "final answer is" 뒤 텍스트
5. 출력 마지막 숫자(regex fallback)

484

485 추출된 정답은 `$`, `\left`, `\right`, 단위 문자열을 제거해 정규화한다. 채점은 sym-
486 bolic equivalence checking으로 수행하며, 정확한 문자열 일치, 수치 비교(`math.isclose`,
487 `rel_tol=1e-4`), SymPy symbolic simplification을 차례로 적용한다.

488 A.3 재현한 선행연구의 하이퍼파라미터

489 모든 선행 방법은 Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct와 Qwen2.5-Math-7B-Instruct에서 재현했으며,
490 greedy decoding(`temperature = 0`)과 통일된 answer extraction pipeline으로 평가했다.

491 **TTSV.** Prefix 길이는 20이며, AdamW optimizer로 20 epoch 동안 학습했다. 배치 크기는 2,
492 gradient accumulation은 8 step, 스케줄은 선형 learning rate schedule을 사용했다. Learning rate
493 는 Qwen-1.5B에 1e-3, Qwen-7B에 1e-5를 사용했다.

494 **LTPO.** Table 8는 벤치마크별 하이퍼파라미터를 정리한 것이다.

Table 8: LTPO 하이퍼파라미터.

Parameter	GSM8K	MATH-500	AIME24
tokens	8	8	8
steps	20	20	20
top_k	10	10	10
sigma	20	20	5
sigma_decay	0.95	0.95	0.95
lr	1e-2	5e-3	5e-2

495 **SoftCoT.** Projection module은 10 epoch 동안 학습했다. Thought token 수는 학습 시 32, 평가 시
496 4다. 배치 크기는 GSM8K에서 4, MATH에서는 1이며 gradient accumulation 4를 사용했다. 작은
497 모델(assistant)은 두 설정 모두 Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct이고, 큰 모델은 Qwen2.5-Math-1.5B-
498 Instruct(`learning rate 2e-5`) 또는 Qwen2.5-Math-7B-Instruct(`learning rate 5e-6`)이다. MATH-500
499 과 AIME24 평가는 GSM8K에서 학습한 projection module을 사용했는데, MATH에서 학습한
500 버전보다 더 높은 정확도를 보였기 때문이다.

501 A.4 전체 엔트로피 곡선

502 Figure 5는 entropy, top-1 probability, varentropy의 전체 정규화 생성 궤적(0-100%)을 보여준다.
503 모든 방법은 생성 초반 단계를 지나면 비슷한 수준으로 수렴하며, 이는 RSP가 유도하는 분포
504 변화가 초기 추론 단계에 국소화되어 있음을 다시 확인해 준다.

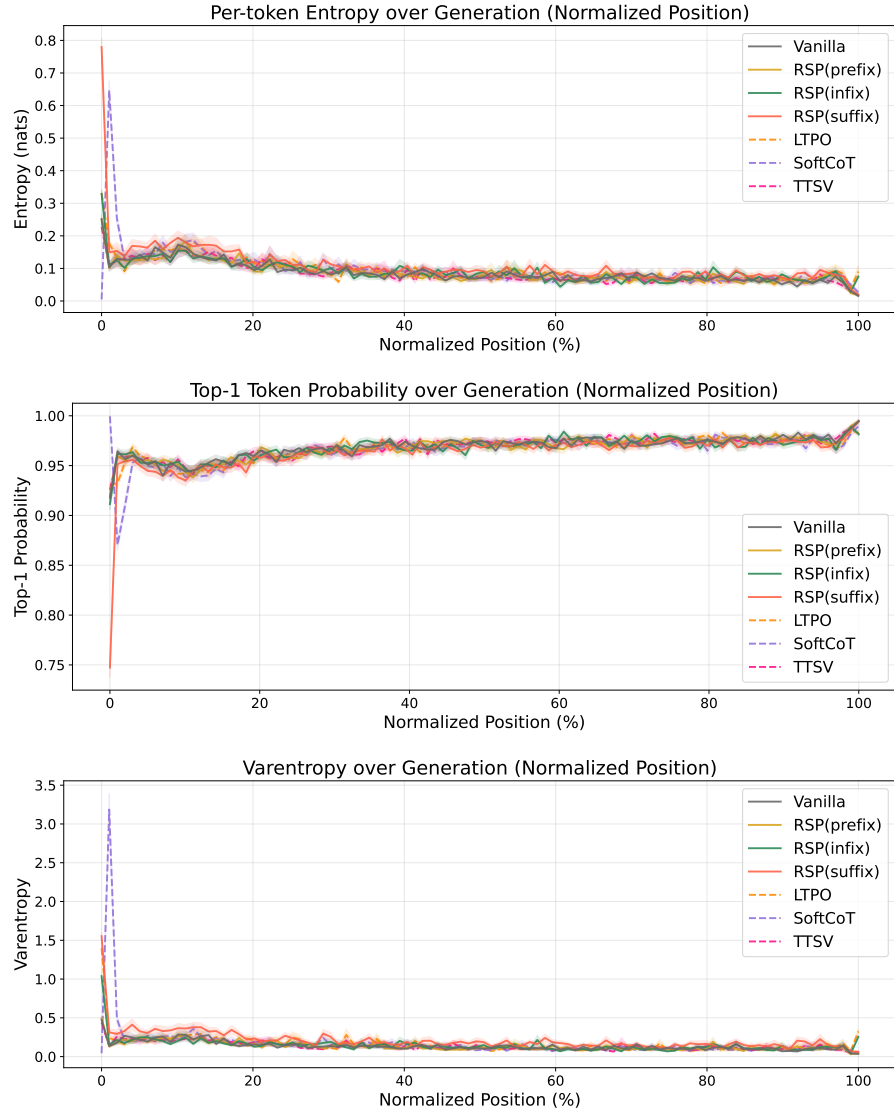


Figure 5: 전체 정규화 생성 궤적(0-100%)에서의 평균 entropy(위), top-1 probability(가운데), varentropy(아래). MATH-500 전체 평균이며, 음영은 ± 1 SEM을 뜻한다. 실선은 RSP 변형과 baseline, 점선은 기존 soft prompt 방법이다. 모든 방법은 초반 단계를 지나면 수렴한다.

505 B 의미적 다양성에 대한 추가 분석

506 이 부록은 Section 4.4에서 보고한 의미적 다양성 결과를 보충한다. 더 넓은 문제 집합에 대해
507 문제별 t-SNE 도표를 함께 제시한다.



Figure 6: 평가한 64개 MATH-500 문제 중 48개에 대한 BGE-M3 임베딩의 t-SNE 투영(6×8 격자). 각 subplot은 Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct에서 $\tau = 1.0$ 으로 생성한 baseline 300개(빨강)와 RSP suffix 300개(파랑)를 보여준다. 채워진 표식은 정답, 빈 표식은 오답이며, 제목은 subject/problem_id를 뜻한다. 대부분의 문제에서 RSP 궤적은 여러 개의 분리된 영역으로 퍼지는 반면, baseline 샘플은 하나의 지배적 클러스터에 더 집중된다.

508 C 토큰 수준 분포 지표

509 이 부록은 Section 4.4의 토큰 수준 분석에 사용한 세 지표를 형식적으로 정의한다. P_{base} 는
510 $\tau = 1.0$ 에서의 baseline 다음 토큰 분포, P_{target} 은 비교 대상 분포(예: $\tau = 2.0$ 의 baseline, 또는
511 $\tau = 1.0$ 의 RSP)라 하자. 모든 지표는 첫 생성 단계에서 저장한 logits로부터 해석적으로 계산
512 한다.

513 **Spearman 순위 상관.** Spearman의 ρ 는 두 분포의 토큰 순위 사이 Pearson 상관계수다.

$$\rho = \text{Pearson}(\text{rank}(P_{\text{target}}), \text{rank}(P_{\text{base}})). \quad (4)$$

514 Temperature scaling $P^{(\tau)} \propto P^{1/\tau}$ 는 엄격한 단조 변환이므로, 어떤 $\tau > 0$ 에서도 토큰 순서를
515 정확히 보존한다. 따라서 $\rho = 1$ 은 수학적 항등식이다. 그러므로 $\rho < 1$ 은 temperature scaling
516 만으로는 만들 수 없는 순위 재조작이 일어났음을 뜻한다.

517 **Top- K 밖의 질량.** $\text{TopK}(P_{\text{base}})$ 를 P_{base} 에서 확률이 가장 높은 K 개 토큰의 집합이라 하자. 비
518 교 대상 분포가 이 집합 *밖에* 두는 확률 질량은

$$\text{MassOutside}_K = 1 - \sum_{t \in \text{TopK}(P_{\text{base}})} P_{\text{target}}(t). \quad (5)$$

519 이 지표는 지지 집합 확장을 직접 측정한다. 즉 baseline의 선호 집합에 없던 토큰에 비교 대상이
520 얼마나 많은 확률을 배정하는지를 본다. 본문에 보고한 값은 $K = 10$ 을 사용했다.

521 **Jensen-Shannon divergence.** Kullback-Leibler divergence의 대칭적이고 bounded된 형태는 다
522 음과 같다.

$$\text{JS}(P, Q) = \frac{1}{2} \text{KL}(P \parallel M) + \frac{1}{2} \text{KL}(Q \parallel M), \quad M = \frac{1}{2}(P + Q). \quad (6)$$

523 로그는 밑이 2이므로 $\text{JS} \in [0, 1]$ 이다. 저장한 top-100 바깥의 토큰에는 softmax 전에 sentinel
524 $\text{logit}(-10^9)$ 을 넣었는데, 본 설정에서는 top-5가 이미 확률 질량의 99.9% 이상을 덮기 때문에 이
525 근사는 무시 가능하다.

526 D 이론에 필요한 Prompt 법칙의 성질

527 이 부록은 본문에서 실제로 사용하는 성질만 남긴다: 중심성, 분산 예산 아래의 방향 무관 공
528 분산, 그리고 모든 비공집합 열린집합에 대한 양의 확률이다. Section 3.4의 메커니즘에는 이
529 기하학적·측도론적 사실만 필요하므로, 더 강한 의미론적 해석은 쓰지 않는다.

530 D.1 중심화된 섭동은 체계적인 1차 드리프트를 만들지 않는다

531 토큰 i, j 의 baseline logit gap을 Δ_{ij} 라 하고 1차 surrogate를

$$\Delta_{ij}(\bar{h}) = \Delta_{ij} + b_{ij}^\top \bar{h}$$

532 로 두자.

533 **명제 4** (체계적인 1차 드리프트의 부재). $\mathbb{E}[\bar{h}] = 0$ 이면 모든 토큰 쌍 (i, j) 에 대해

$$\mathbb{E}[\Delta_{ij}(\bar{h})] = \Delta_{ij}$$

534 가 성립한다. 반대로 결정적 prompt h_0 를 모든 run에 재사용하면

$$\Delta_{ij}(h_0) - \Delta_{ij} = b_{ij}^\top h_0$$

535 는 고정된 방향 편향이다.

536 *Proof.* 중심화된 경우는 기대값의 선형성으로 바로 나온다.

$$\mathbb{E}[\Delta_{ij}(\bar{h})] = \Delta_{ij} + b_{ij}^\top \mathbb{E}[\bar{h}] = \Delta_{ij}.$$

537 결정적 경우는 그대로 대입하면 된다. □

538 이 명제가 뜻하는 것은 run 평균에서의 1차 편향이 없다는 점이지, 개별 샘플이 logit을 바꾸지
539 않는다는 뜻은 아니다.

540 D.2 Theorem 2의 증명

541 본문의 local linear logit surrogate에 직접 등장하는 양은 단위벡터 b 에 대한 1차 섭동 에너지
542 $\text{Var}_{h \sim D}(b^\top h) = b^\top \Sigma_D b$ 이다. 따라서 최악 방향의 에너지는 Σ_D 의 최소 Rayleigh quotient와
543 같다.

544 *Theorem 2의 증명.* Σ_D 의 고윳값을 $\lambda_1, \dots, \lambda_d$ 라 하면,

$$\lambda_{\min}(\Sigma_D) \leq \frac{1}{d} \sum_{m=1}^d \lambda_m = \frac{\text{tr}(\Sigma_D)}{d} \leq \frac{\rho^2}{d}.$$

545 모든 고윳값이 같을 때, 즉 $\Sigma_D = (\rho^2/d)\mathbf{I}_d$ 일 때 그리고 그럴 때만 등호가 성립한다. □

546 이 증명에는 공분산만 필요하다. RSP에서 가우시안을 택하는 이유는 다음 소절의 열린집합
547 도달 가능성까지 함께 얻기 위해서다.

548 D.3 등방 가우시안 프롬프트의 열린집합 도달 가능성

549 **명제 5** (열린집합 도달 가능성). $\sigma > 0$ 이고 $\bar{h} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 \mathbf{I}_d)$ 라 하자. 그러면 모든 비공집합
550 열린집합 $U \subseteq \mathbb{R}^d$ 에 대해

$$\Pr(\bar{h} \in U) > 0$$

551 가 성립한다.

552 *Proof.* 가우시안 밀도

$$(2\pi\sigma^2)^{-d/2} \exp\left(-\frac{\|\bar{h}\|^2}{2\sigma^2}\right)$$

553 는 $\mathbb{R}^d$ 의 모든 점에서 엄밀히 양수다. 모든 비공집합 열린집합은 양의 르베그 측도를 갖는 ball
554 하나를 포함하므로, 그 ball 위에서 양의 밀도를 적분하면 양의 확률이 얻어진다. □

555 이것이 Proposition 2에 실제로 쓰이는 유일한 support 성질이다.

556 E 본문 이론 결과의 증명

557 이 부록은 본문 이론결과 같은 순서를 따른다: exploration, annealing, 성능 향상. 그보다 앞에서
558 필요한 prompt 법칙의 성질은 Appendix D에 모아 두었다.

559 E.1 Exploration: attention decomposition과 perturbation 크기

560 **명제 6** (Attention decomposition). Query 위치 i , layer ℓ 에서 실제 토큰 n 개와 RSP 토큰 L 개에
561 대한 attention weight를 $\alpha_{ij}^{(\ell)}$ 라 하자. RSP attention mass를

$$w_{r,i}^{(\ell)} := \sum_{j=1}^L \alpha_{i,n+j}^{(\ell)}$$

562 로 두고, $j \in [n]$ 에 대해

$$\tilde{\alpha}_{ij}^{(\ell)} := \frac{\alpha_{ij}^{(\ell)}}{1 - w_{r,i}^{(\ell)}}$$

563 라 정의하면,

$$\mathbf{x}_i^{(\ell+1)} = (1 - w_{r,i}^{(\ell)}) \tilde{\mathbf{x}}_i^{(\ell+1)} + \boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)}$$

564 이고

$$\tilde{\mathbf{x}}_i^{(\ell+1)} := \sum_{j=1}^n \tilde{\alpha}_{ij}^{(\ell)} \mathbf{v}_j^{(\ell)}, \quad \boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)} := \sum_{j=1}^L \alpha_{i,n+j}^{(\ell)} \mathbf{v}_{r_j}^{(\ell)}.$$

565 *Proof.* Attention 출력은 실제 토큰 항과 RSP 토큰 항으로 정확히 나뉜다.

$$\mathbf{x}_i^{(\ell+1)} = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij}^{(\ell)} \mathbf{v}_j^{(\ell)} + \sum_{j=1}^L \alpha_{i,n+j}^{(\ell)} \mathbf{v}_{r_j}^{(\ell)}.$$

566 정의상 $\sum_{j=1}^n \alpha_{ij}^{(\ell)} = 1 - w_{r,i}^{(\ell)}$ 이므로 실제 토큰 항은

$$\sum_{j=1}^n \alpha_{ij}^{(\ell)} \mathbf{v}_j^{(\ell)} = (1 - w_{r,i}^{(\ell)}) \sum_{j=1}^n \frac{\alpha_{ij}^{(\ell)}}{1 - w_{r,i}^{(\ell)}} \mathbf{v}_j^{(\ell)} = (1 - w_{r,i}^{(\ell)}) \tilde{\mathbf{x}}_i^{(\ell+1)}$$

567 가 된다. 이를 대입하면 분해가 바로 따른다. □

568 **따름정리 1** (크기는 RSP attention mass로 통제된다). 무작위 value가 어떤 값으로 실현되었든,

$$\|\boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)}\| \leq w_{r,i}^{(\ell)} \max_{j \in [L]} \|\mathbf{v}_{r_j}^{(\ell)}\|.$$

569 *Proof.* 삼각부등식을 쓰면

$$\|\boldsymbol{\eta}_i^{(\ell)}\| = \left\| \sum_{j=1}^L \alpha_{i,n+j}^{(\ell)} \mathbf{v}_{r_j}^{(\ell)} \right\| \leq \sum_{j=1}^L \alpha_{i,n+j}^{(\ell)} \|\mathbf{v}_{r_j}^{(\ell)}\| \leq w_{r,i}^{(\ell)} \max_{j \in [L]} \|\mathbf{v}_{r_j}^{(\ell)}\|.$$

570 □

571 Corollary 1가 본문에 필요한 유일한 정량적 사실이다. Attention weight와 random key 사이의 독립성은 가정하지 않는다. $w_{r,i}^{(\ell)}$ 가 작아지면 RSP 기여의 크기도 같은 스칼라에 의해 작게 묶인다.

573 E.2 Annealing: upper/lower envelope의 증명

574 **Theorem 1 (upper envelope)의 증명.** 실제 토큰과 RSP 토큰의 scaled attention score를

$$s_j^{(\ell)} := (\mathbf{q}_i^{(\ell)})^\top \mathbf{k}_{j'}^{(\ell)} / \sqrt{d} \quad (j \in [n]), \quad s_{r,j'}^{(\ell)} := (\mathbf{q}_i^{(\ell)})^\top \mathbf{k}_{r,j'}^{(\ell)} / \sqrt{d} \quad (j' \in [L])$$

575 로 두고, $s_{r,\max}^{(\ell)} := \max_{j'} s_{r,j'}^{(\ell)}$, $R^{(\ell)} := \sum_{j'=1}^L \exp(s_{r,j'}^{(\ell)})$ 라 하자. 정방향 gap의 정의에서 모든
576 $j \in [n]$ 에 대해

$$s_j^{(\ell)} \geq s_{r,\max}^{(\ell)} + \Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d}$$

577 이고, $\exp(s_{r,\max}^{(\ell)}) \geq R^{(\ell)} / L$ ($\max \geq \text{avg}$)이므로 n 개 실제 키의 합은

$$\sum_{j=1}^n \exp(s_j^{(\ell)}) \geq n \exp(\Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d}) \exp(s_{r,\max}^{(\ell)}) \geq \frac{n \exp(\Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d})}{L} R^{(\ell)}$$

578 로 묶인다. softmax 정규화에서 RSP 측 mass는

$$w_{r,i}^{(\ell)} = \frac{R^{(\ell)}}{\sum_{j=1}^n \exp(s_j^{(\ell)}) + R^{(\ell)}} \leq \frac{R^{(\ell)}}{(n \exp(\Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d}) / L) R^{(\ell)} + R^{(\ell)}} = \frac{L}{L + n \exp(\Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d})}.$$

579 우변 $f(n) := L / (L + n \exp(\Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d}))$ 은 L 과 $\Delta_i^{(\ell)}$ 을 고정하면 n 에 대해 엄격히 감소한다
580 ($f'(n) = -L \exp(\Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d}) / (L + n \exp(\Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d}))^2 < 0$). 또한 $n \rightarrow \infty$ 일 때 $f(n) \rightarrow 0$ 이
581 다. $\square$

582 **Proposition 1 (lower envelope)의 증명.** 대칭이다. $s_{r,\min}^{(\ell)} := \min_{j'} s_{r,j'}^{(\ell)}$ 로 두면 역방향 gap 정
583 의에서 모든 $j \in [n]$ 에 대해

$$s_j^{(\ell)} \leq s_{r,\min}^{(\ell)} + \Delta_i'^{(\ell)} / \sqrt{d}$$

584 이고, $\exp(s_{r,\min}^{(\ell)}) \leq R^{(\ell)} / L$ ($\min \leq \text{avg}$)이므로

$$\sum_{j=1}^n \exp(s_j^{(\ell)}) \leq \frac{n \exp(\Delta_i'^{(\ell)} / \sqrt{d})}{L} R^{(\ell)}$$

585 이다. 따라서

$$w_{r,i}^{(\ell)} = \frac{R^{(\ell)}}{\sum_{j=1}^n \exp(s_j^{(\ell)}) + R^{(\ell)}} \geq \frac{L}{L + n \exp(\Delta_i'^{(\ell)} / \sqrt{d})}.$$

586 E.3 Annealing: cache 성장에 따른 따름정리

587 두 envelope에서 다음 두 따름정리가 따른다.

588 **따름정리 2** (fixed-gap envelope의 시퀀스 방향 단조 감소). L 과 $\Delta_i^{(\ell)}$ 를 고정하면, 상계

$$f(n) = \frac{L}{L + n \exp(\Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d})}$$

589 는 n 에 대해 엄격히 감소한다. 따라서 같은 gap을 유지한다는 가정 아래, cache 성장만으로 그
590 gap과 양립 가능한 최대 RSP attention mass의 envelope이 단조롭게 줄어든다.

591 자기회귀 디코딩에서는 새 토큰이 생성될 때마다 query · key · hidden state가 함께 갱신되어 $\Delta_i^{(\ell)}$
592 도 step별로 변하므로, “실현된 mass가 매 step 단조 감소한다”가 아니라 “같은 gap이 유지되는
593 한 가능한 최대 mass의 envelope이 단조 감소한다”가 정확한 진술이다.

594 *Proof.* $f(n)$ 을 n 에 대해 미분하면

$$f'(n) = -\frac{L \exp(\Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d})}{(L + n \exp(\Delta_i^{(\ell)} / \sqrt{d}))^2} < 0.$$

595 따라서 $f(n)$ 은 엄격히 감소한다. $\square$

596 **따름정리 3** (고정 gap envelope 아래의 RSP 기여 감쇠). L 과 $\Delta_i^{(\ell)}$ 를 고정하고 $n \rightarrow \infty$ 이면
 597 $w_{r,i}^{(\ell)} \rightarrow 0$ 이다. 또한 RSP value의 고정된 실현에 대해

$$\|\eta_i^{(\ell)}\| \leq w_{r,i}^{(\ell)} \max_{j \in [L]} \|\mathbf{v}_{r_j}^{(\ell)}\| \rightarrow 0.$$

598 *Proof.* Corollary 2에서 $w_{r,i}^{(\ell)} \rightarrow 0$ 이다. 나머지는 Corollary 1의 상계를 그대로 적용하면 된다.
 599 유한한 개수의 sampled value에 대한 최대 norm은 고정 실현에서 유한하다. $\square$

600 E.4 Annealing: 국소 Lipschitz 제어 아래의 유한 깊이 전파

601 transformer block은 attention sublayer + residual + FFN sublayer + residual의 형태로 작동한다.

$$\mathbf{x}_i^{(\ell, \text{attn})} = \mathbf{x}_i^{(\ell)} + \text{Attn}^{(\ell)}(\mathbf{x}_i^{(\ell)}), \quad \mathbf{x}_i^{(\ell+1)} = \mathbf{x}_i^{(\ell, \text{attn})} + F^{(\ell)}(\mathbf{x}_i^{(\ell, \text{attn})}).$$

602 $\mathbf{x}_i^{(\ell, \text{attn}, \text{RSP})}$, $\mathbf{x}_i^{(\ell, \text{attn}, \text{base})}$ 를 같은 입력 $\mathbf{x}_i^{(\ell)}$ 에 RSP attention과 baseline attention을 각각 적용한 post-
 603 attention state라 하자. RSP 길이 L 과 충돌하지 않도록 FFN sublayer Lipschitz 상수를 $\kappa^{(\ell)}$, block
 604 전체 Lipschitz 상수를 $\kappa_B^{(\ell)}$, 모델 깊이를 Λ 로 표기한다.

605 **보조정리 1** (Per-block FFN 전파). *post-attention difference* 는

$$\|\mathbf{x}_i^{(\ell, \text{attn}, \text{RSP})} - \mathbf{x}_i^{(\ell, \text{attn}, \text{base})}\| \leq \|\eta_i^{(\ell)}\| + w_{r,i}^{(\ell)} \|\tilde{\mathbf{x}}_i^{(\ell+1)}\|$$

606 를 만족한다. 또한 $F^{(\ell)}$ 이 두 state를 포함하는 유계 집합 위에서 $\kappa^{(\ell)}$ -Lipschitz 라면

$$\|\mathbf{x}_i^{(\ell+1, \text{RSP})} - \mathbf{x}_i^{(\ell+1, \text{base})}\| \leq (1 + \kappa^{(\ell)})(\|\eta_i^{(\ell)}\| + w_{r,i}^{(\ell)} \|\tilde{\mathbf{x}}_i^{(\ell+1)}\|).$$

607 *Proof.* Baseline 에서는 $\mathbf{x}_i^{(\ell, \text{attn}, \text{base})} = \mathbf{x}_i^{(\ell)} + \tilde{\mathbf{x}}_i^{(\ell+1)}$ 이고, RSP 측은 Proposition 6에 의해
 608 $\mathbf{x}_i^{(\ell, \text{attn}, \text{RSP})} = \mathbf{x}_i^{(\ell)} + (1 - w_{r,i}^{(\ell)})\tilde{\mathbf{x}}_i^{(\ell+1)} + \eta_i^{(\ell)}$ 이다. 차를 취하면

$$\mathbf{x}_i^{(\ell, \text{attn}, \text{RSP})} - \mathbf{x}_i^{(\ell, \text{attn}, \text{base})} = \eta_i^{(\ell)} - w_{r,i}^{(\ell)} \tilde{\mathbf{x}}_i^{(\ell+1)}$$

609 이고 삼각부등식이 첫 부등식을 준다. 둘째 부등식은 post-FFN 차이를

$$[\mathbf{x}_i^{(\ell, \text{attn}, \text{RSP})} + F^{(\ell)}(\mathbf{x}_i^{(\ell, \text{attn}, \text{RSP})})] - [\mathbf{x}_i^{(\ell, \text{attn}, \text{base})} + F^{(\ell)}(\mathbf{x}_i^{(\ell, \text{attn}, \text{base})})]$$

610 로 적고 Lipschitz 부등식 $\|F^{(\ell)}(\cdot) - F^{(\ell)}(\cdot)\| \leq \kappa^{(\ell)} \|\cdot - \cdot\|$ 을 적용해 얻는다. $\square$

611 **따름정리 4** (Cross-block 전파 제어). $\Delta^{(\ell)} := \mathbf{x}_i^{(\ell, \text{RSP})} - \mathbf{x}_i^{(\ell, \text{base})}$, $\Delta^{(0)} = \mathbf{0}$ 로 두고, baseline block
 612 map $B_{\text{base}}^{(\ell)} : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{x} + \text{Attn}^{(\ell)}(\mathbf{x}) + F^{(\ell)}(\mathbf{x} + \text{Attn}^{(\ell)}(\mathbf{x}))$ 와 RSP-augmented block map $B_{\text{RSP}}^{(\ell)}$ 가 두
 613 trajectory를 포함하는 ball 위에서 공통 국소 Lipschitz 상수 $\kappa_B^{(\ell)}$ 를 갖는다 하자 (표준 transformer
 614 block에서 Attn, LayerNorm, FFN이 모두 임의의 유계 집합 위에서 국소 Lipschitz 이고 [Xiong
 615 et al., 2020, Kim et al., 2021], RSP 토큰은 매 layer에 유한 개의 softmax 항만 추가하므로 이런
 616 상수가 존재한다). 이때

$$\|\Delta^{(\ell+1)}\| \leq (1 + \kappa_B^{(\ell)}) \|\Delta^{(\ell)}\| + (1 + \kappa^{(\ell)})(\|\eta_i^{(\ell)}\| + w_{r,i}^{(\ell)} \|\tilde{\mathbf{x}}_i^{(\ell+1)}\|)$$

617 가 성립하고, Λ 개 블록을 $\Delta^{(0)} = \mathbf{0}$ 에서 출발해 펼치면

$$\|\Delta^{(\Lambda)}\| \leq \sum_{\ell=0}^{\Lambda-1} \prod_{\ell'=\ell+1}^{\Lambda-1} (1 + \kappa_B^{(\ell')}) \cdot (1 + \kappa^{(\ell)})(\|\eta_i^{(\ell)}\| + w_{r,i}^{(\ell)} \|\tilde{\mathbf{x}}_i^{(\ell+1)}\|)$$

618 를 얻는다.

619 *Proof.* layer $\ell + 1$ 에서의 cross-block 차이를

$$\Delta^{(\ell+1)} = \underbrace{B_{\text{RSP}}^{(\ell)}(\mathbf{x}^{(\ell, \text{RSP})}) - B_{\text{RSP}}^{(\ell)}(\mathbf{x}^{(\ell, \text{base})})}_{\text{(I) 기존 } \Delta^{(\ell)} \text{의 전파}} + \underbrace{B_{\text{RSP}}^{(\ell)}(\mathbf{x}^{(\ell, \text{base})}) - B_{\text{base}}^{(\ell)}(\mathbf{x}^{(\ell, \text{base})})}_{\text{(II) block } \ell \text{에서의 RSP 주입}}$$

620 로 분해한다. (I)는 block Lipschitz로 $\|(I)\| \leq \kappa_B^{(\ell)} \|\Delta^{(\ell)}\|$ 이고, residual을 합치면 $(1 + \kappa_B^{(\ell)})$ 인자
 621 가 된다. (II)는 Lemma 1의 per-block 주입 상계 $(1 + \kappa^{(\ell)})(\|\eta_i^{(\ell)}\| + w_{r,i}^{(\ell)} \|\tilde{\mathbf{x}}_i^{(\ell+1)}\|)$ 이다. 삼각부
 622 등식으로 recursion이 따르고, $\Delta^{(0)} = \mathbf{0}$ 에서 펼치면 displayed sum이 나온다. $\square$

표준 architecture에서 $\kappa^{(\ell)}$ 의 유계성. LayerNorm은 원점에서 떨어진 임의의 유계 집합 위에서 $\|\gamma\|/\inf\|x\|$ 정도의 Lipschitz 상수를 가지며 [Xiong et al., 2020], GELU나 SwiGLU는 부드러운 함수이므로 유계 활성 영역에서 국소 Lipschitz, 선형 사영의 Lipschitz 상수는 가중치 행렬의 spectral norm이다. self-attention sublayer의 Lipschitz는 $\mathbf{W}_Q, \mathbf{W}_K, \mathbf{W}_V$ 의 spectral norm과 inverse-temperature β 에 의해 결정된다 [Kim et al., 2021]. 한 forward pass가 지나는 유계 활성 영역 위에서 Corollary 4의 per-block Lipschitz 상수는 모두 유한하므로, 고정 깊이 Λ 에서 $\|\Delta^{(\Lambda)}\|$ 의 누적 상계도 유한하다. depth-uniform 비확장은 추가적인 수축 가정을 요구하므로 본 논문은 주장하지 않는다. 새 주입 한 번의 크기는 $w_{r,i}^{(\ell)}$ 가 결정한다.

631 E.5 성능 향상: local admission에서 Pass@N까지

632 본문 §3.4는 1차 surrogate 위에서 두 가지를 주장한다. baseline 밖 토큰이 국소 top- K 집합에
633 진입할 수 있다는 점과, 독립 재실행이 그런 국소 진입을 Pass@ N 이득으로 바꾼다는 점이다.
634 아래 증명은 centered prompt 법칙 D 의 다음 support 조건만 사용한다.

$$(S1) \quad D(U) > 0 \quad \text{for every nonempty open set } U \subseteq \mathbb{R}^d.$$

635 Section 3.4의 등방 가우시안 법칙은 Proposition 5에 의해 (S1)을 만족한다.

636 E.5.1 자기회귀 정식화

637 자기회귀 decoding에서 시퀀스 $y_{1:T}$ 의 결합 분포는

$$\Pr(y_{1:T} | x) = \prod_{t=1}^T p(y_t | x, y_{<t}),$$

638 로 분해된다. 각 단계는 prefix에 조건부인 분포로 결정되므로, RSP가 도입한 섭동은 단일한
639 전역 분포를 한 번에 바꾸는 것이 아니라 $p(y_t | x, y_{<t})$ 에 대한 일련의 국소 변화로 작동한다.

640 E.5.2 RSP 하에서의 logits 국소 선형화

641 이 소절에서 $\bar{h} \in \mathbb{R}^d$ 는 RSP 정의(Eq. (1) in §3.1)에 등장하는 centered prompt 벡터 하나를 뜻
642 한다. 실제 구현은 길이 L 의 prompt $\mathbf{H} = (h_1, \dots, h_L)$ 를 사용하지만, 아래 논리는 개별 국소
643 섭동이 logits를 어떻게 움직일 수 있는지를 분리해서 본다. 섭동된 logits를 $z_i(\bar{h})$ 로 두고 $\bar{h} = 0$
644 근방에서 국소 smoothness를 가정하면

$$z_i(\bar{h}) = z_i(0) + \nabla_h z_i(0)^\top \bar{h} + r_i(\bar{h}),$$

645 여기서 $r_i(\bar{h}) = O(\|\bar{h}\|^2)$ 이다. $a_i := \nabla_h z_i(0)$ 라 두면 1차 affine surrogate는

$$z_i^{\text{lin}}(\bar{h}) := z_i + a_i^\top \bar{h}$$

646 가 된다. 이는 branch opening을 설명하는 1차 surrogate이지, transformer logits 전체의 정확한
647 전역 모델은 아니다.

648 E.5.3 Proposition 2의 증명

649 진입 영역을

$$\mathcal{G}_{i,K} := \{\bar{h} \in \mathbb{R}^d : \#\{j \neq i : z_j^{\text{lin}}(\bar{h}) > z_i^{\text{lin}}(\bar{h})\} \leq K - 1\}$$

650 로 두자.

651 *Proof.* $\mathcal{G}_{i,K}$ 가 비공집합 열린집합 U 를 포함한다고 하자. 그러면 (S1)에 의해 $D(U) > 0$ 이고,
652 $U \subseteq \mathcal{G}_{i,K}$ 이므로

$$\Pr_{\bar{h}}(\bar{h} \in \mathcal{G}_{i,K}) \geq D(U) > 0$$

653 가 성립한다. 이는 정확히 토큰 i 가 surrogate top- K 집합에 진입하는 사건이다.

654 실용적인 충분조건은 어떤 $\bar{h}_0$ 에서 토큰 i 가 많아야 $K - 1$ 개의 토큰만 자신보다 앞서도록
655 엄격한 마진을 만드는 경우다. 연속성에 의해 이때 $\bar{h}_0$ 의 근방 비공집합 열린집합이 $\mathcal{G}_{i,K}$ 에
656 포함된다. $\square$

657 **E.5.4 Proposition 3의 증명**

658 이 명제는 메커니즘만으로 $p_{\min}(x) > 0$ 을 도출하지 않는다. 과제 측 하한과 독립성이 주어졌을
 659 때 이를 Pass@N 증가로 바꾸는 역할만 한다.

660 *Proof.* A_n 을 문제 x 에서 n 번째 독립 RSP 실행이 정답 궤적에 도달하는 사건이라 하고, (M1)에
 661 따라 $p_n(x) := \Pr(A_n) \geq p_{\min}(x)$ 라 하자. (M2) 아래에서

$$\Pr\left(\bigcap_{n=1}^N A_n^c\right) = \prod_{n=1}^N (1 - p_n(x)) \leq \prod_{n=1}^N (1 - p_{\min}(x)) = (1 - p_{\min}(x))^N.$$

662 여집합을 취하면

$$\Pr(\text{Pass@N on } x) = \Pr\left(\bigcup_{n=1}^N A_n\right) \geq 1 - (1 - p_{\min}(x))^N.$$

663 마지막 부등식 $1 - x \leq e^{-x}$ ($x \in [0, 1]$)을 적용하면

$$1 - (1 - p_{\min}(x))^N \geq 1 - e^{-N p_{\min}(x)}$$

664 을 얻는다. □

665 F Attention Mass 분석

666 이 부록은 Figure 1에 보고한 per-token attention mass를 형식화하고, reasoning span과 layer 축에
 667 적용한 제외 기준을 명시한다. 500개의 MATH-500 문제 각각에 대해 새로운 $\text{RSP } \mathbf{H} \in \mathbb{R}^{L \times d}$ 를
 668 $L = 10$ 으로 독립 샘플링했으므로, 보고한 heatmap은 문제 자체의 변동성과 RSP 벡터 변동성을
 669 함께 평균한 결과다.

670 F.1 토큰당 attention 질량

671 각 문제에서 attention은 연결된 시퀀스 [prompt; $\mathbf{H}$; generation] 위에서 측정하며, generation은
 672 같은 모델이 동일한 RSP 주입 설정 아래 생성한 궤적이다. $\alpha_{i,j}^{(\ell,h)}$ 를 layer ℓ , head h 에서 query
 673 위치 i 가 key 위치 j 로 보내는 post-softmax attention weight라고 하자. 이는 causal mask 아래에서
 674 $\sum_j \alpha_{i,j}^{(\ell,h)} = 1$ 을 만족한다. 질문 토큰과 RSP 토큰의 인덱스 집합을 각각 Q , R 라 하고 크기를
 675 $|Q|$, $|R| = L$, head 수를 H 라 하자. 이때 query i 가 각 그룹으로 보내는 layer ℓ 의 per-token
 676 attention mass는

$$\text{PTM}_Q[\ell, i] = \frac{1}{|Q|H} \sum_{h=1}^H \sum_{j \in Q} \alpha_{i,j}^{(\ell,h)}, \quad \text{PTM}_R[\ell, i] = \frac{1}{|R|H} \sum_{h=1}^H \sum_{j \in R} \alpha_{i,j}^{(\ell,h)}. \quad (7)$$

677 $|Q|$ 와 $|R|$ 로 나누는 정규화는 집합 크기 차이를 보정하므로, 두 양은 동일한 softmax 분모 아래
 678 에서 질문 토큰 또는 RSP 토큰 하나가 평균적으로 얼마나 많은 attention을 받는지를 나타낸다.
 679 따라서 질문 토큰은 시퀀스 길이 효과를 흡수하는 크기 보정 baseline 역할을 한다.

680 F.2 Heatmap 집계

681 Layer 인덱스와 reasoning position 인덱스를 각각 동일 크기의 다섯 구간 $\{B_L^{(b)}\}_{b=1}^5$, $\{B_P^{(b)}\}_{b=1}^5$
 682 로 나눈다. 샘플 s 와 목표 집합 $\bullet \in \{Q, R\}$ 에 대해 셀 (b_L, b_P) 의 값은

$$M_{\bullet}^{(s)}[b_L, b_P] = \frac{1}{|B_L^{(b_L)}| \cdot |B_P^{(b_P)}|} \sum_{\ell \in B_L^{(b_L)}} \sum_{i \in B_P^{(b_P)}} \text{PTM}_{\bullet}[\ell, i]. \quad (8)$$

683 Figure 1는 Eq. (8)를 500개의 유효 샘플에 대해 평균한 결과를 보고한다.

684 F.3 \boxed{\dots} 구간 제외

685 Reasoning position 범위는 마지막 \boxed{\dots} 구간이 시작되기 직전에 끝나도록 잡는다.
 686 Chain-of-thought 출력은 *text*(내용)와 *pattern*(형식) 성분으로 나뉘며, 이 둘은 downstream 성
 687 능에 독립적으로 기여할 수 있다 [Madaan and Yazdanbakhsh, 2022]. \boxed{\dots} 래퍼는 전형
 688 적인 pattern 성분이다. 이는 추론을 더 전개하기보다는 답 형식을 마무리하는 짧고 정형화된
 689 span이기 때문이다. 이 구간을 포함하면 reasoning dynamics와 무관한 template-driven attention
 690 signature가 섞이게 된다.

691 F.4 마지막 두 레이어 제외

692 Layer 축에서는 마지막 두 transformer layer도 제외한다. 이는 모델 특이적 tuning이 아니라, late
 693 layer에서 나타나는 표준적 현상을 피하기 위한 선택이다.

694 **출력 투영 특화.** 마지막 레이어 근방의 hidden state는 vocabulary logits와 거의 선형 관계를 이
 695 루므로, 표현을 바꾸는 블록이라기보다 점진적 선형 readout으로 기능한다 [Belrose et al., 2023].
 696 같은 맥락에서 late-layer feed-forward module도 출력 분포를 조정하는 메커니즘으로 해석되어
 697 왔다 [Geva et al., 2021]. 따라서 이 레이어들의 attention은 reasoning computation보다 output
 698 formation을 더 강하게 반영한다.

699 마지막 두 레이어를 제외하면 heatmap이 readout 단계보다 reasoning 단계의 attention dynamics
 700 에 더 집중한다. 이 제외는 본문 claim에 필수적이지 않다. 본문이 강조하는 시퀀스 방향
 701 *attenuation*은 이 제외 없이도 관찰되며, Theorem 1이 다루는 것도 layer 방향 단조성이 아니라
 702 sequence-direction attenuation이기 때문이다.

703 F.5 추가적인 suffix heatmap

704 Figure 7는 suffix 주입에서 Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct와 LLaMA-3.1-8B-Instruct에 대해 동일한
 705 per-token RSP attention 분석을 보고한다. 앞서 설명한 late-layer 이유 때문에 모든 셀에서 패턴이
 706 완전히 동일하게 일반화되지는 않지만, 두 모델 모두에서 시퀀스 방향(가로축)의 단조 감소는
 707 §3.3의 cache-growth upper envelope가 예측한 것과 일치한다. layer 축(세로)의 추가 감소는 별
 708 개의 경험적 sharpening 현상으로, Theorem 1만으로 직접 따라오는 결과는 아니다.

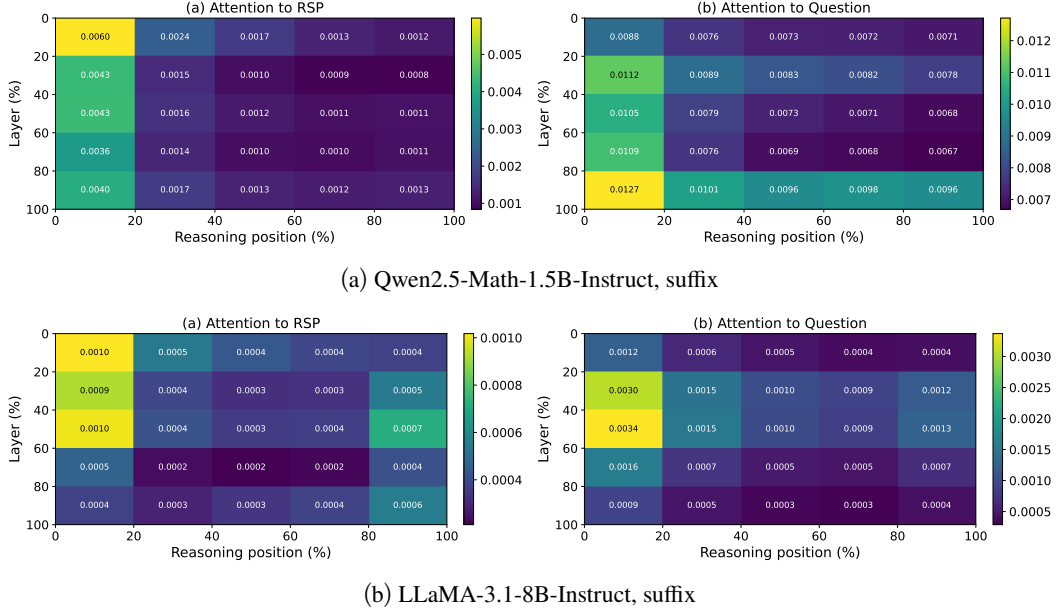


Figure 7: 나머지 두 모델(각각 500개 MATH-500 샘플)에서 suffix 주입 시 측정한 per-token RSP attention mass. 축과 전처리는 Figure 1와 동일하다. x축은 다섯 분위로 나눈 reasoning position, y축은 다섯 분위로 나눈 layer depth(위가 얇은 층), 색은 RSP 토큰에 할당된 per-token attention의 500샘플 평균을 뜻한다. `\boxed{ }` 구간 내부 토큰과 마지막 두 레이어는 제외했다.

709 G GRPO 정식화

710 주어진 프롬프트 q 에 대해, behavior policy $\pi_{\theta_{\text{old}}}$ 는 보상 $\{R_i\}_{i=1}^G$ 를 갖는 응답 집합 $\{o_i\}_{i=1}^G$ 를
 711 샘플링한다. 각 응답의 advantage는 그룹 수준 보상을 정규화해 계산한다.

$$\hat{A}_{i,t} = \frac{R_i - \text{mean}(\{R_i\}_{i=1}^G)}{\text{std}(\{R_i\}_{i=1}^G)}. \quad (9)$$

712 정책은 KL penalty가 포함된 clipped objective로 업데이트한다.

$$\mathcal{J}_{\text{GRPO}}(\theta) = \mathbb{E} \left[\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \frac{1}{|o_i|} \sum_{t=1}^{|o_i|} \left(\min \left(r_{i,t} \hat{A}_{i,t}, \text{clip}(r_{i,t}, 1-\varepsilon, 1+\varepsilon) \hat{A}_{i,t} \right) - \beta D_{\text{KL}}(\pi_{\theta} \parallel \pi_{\text{ref}}) \right) \right], \quad (10)$$

713 여기서 $r_{i,t} = \pi_{\theta}(o_{i,t} \mid q, o_{i,<t}) / \pi_{\theta_{\text{old}}}(o_{i,t} \mid q, o_{i,<t})$ 는 importance sampling ratio이고, ε 는 clipping
 714 범위, β 는 reference policy π_{ref} 에 대한 KL penalty 세기를 조절한다.

715 H 광범위한 영향

716 본 연구는 무작위 임베딩 주입이 대형 언어 모델의 추론 행동에 어떤 영향을 주는지에 대한
717 실험적·이론적 분석을 제공한다. 기여의 성격은 주로 기초 연구에 가깝지만, GRPO와 같은
718 강화학습 기반 추론 모델 후속학습에는 잠재적 함의를 가진다.

719 **긍정적 영향.** RSP가 유도하는 궤적 다양성은 group-relative advantage estimation 안에서 더
720 풍부한 학습 신호를 제공함으로써, RL 기반 LLM 후속학습의 sample efficiency를 높일 수 있다.
721 이는 reasoning 중심 fine-tuning과 alignment에 필요한 계산 비용을 줄여, 자원이 제한된 연구
722 그룹에도 관련 방법을 더 접근 가능하게 만들 수 있다.

723 **잠재적 우려.** LLM의 유효 출력 지지 집합을 넓히는 방법은 바람직한 대안적 추론 경로뿐
724 아니라, 바람직하지 않거나 분포 밖에 있는 출력의 도달 가능성도 함께 높일 수 있다. 따라서
725 RSP를 실제 시스템에 적용할 때는 이를 독립적인 다양성 원천으로만 보지 말고, 기존의 안전
726 필터링 및 alignment 메커니즘과 함께 사용해야 한다.

727 **영향 범위의 한계.** 본 연구는 새로운 모델이나 데이터셋을 배포하기보다 분석을 제공하는 데
728 초점을 두므로, 직접적인 사회적 영향은 제한적이다. 여기서 논의한 더 넓은 함의는 RSP가 실제
729 학습 파이프라인에 통합되는 향후 연구가 이루어질 때에만 현실화될 수 있다.