


How To Use

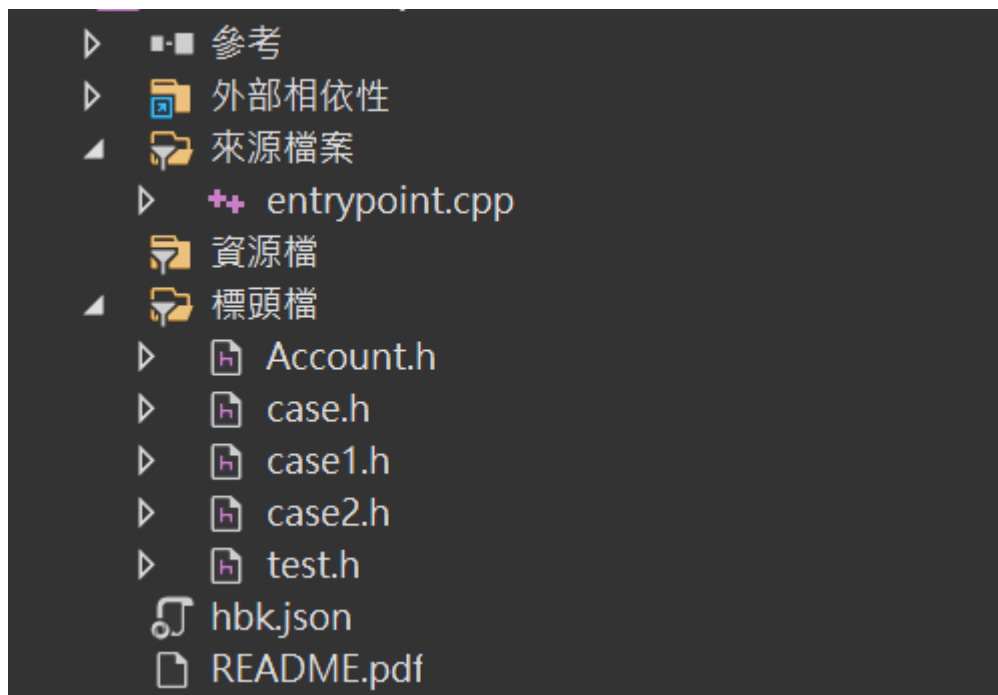

檔案一覽

題目下載後的資料夾，會包含幾個檔案：

1. **entrypt.cpp**
2. **case.h** 與 **case*.h**
3. **test.h**

在一開始時，直接針對專案進行編譯預期是「無法編譯」的，請參考 **case.h** 中的描述：

```
#ifndef _CASE_H_
#define _CASE_H_

/**
 * @brief Replace case.h
 * The question setter provided case*.h
 */

#endif
```

將 **case*.h** (通常是 **case1.h** 與 **case2.h**) 替換掉 **case.h** 的內容，然後重新編譯：

然後嘗試撰寫代碼，將題目預期的實作完成後，進行編譯：

```
Valid: @SECRET@
failed:
Has 2 Checkpoint, FAILED
```

作答失敗

```
Valid: @SECRET@
Suite: case1
Has 2 Checkpoint, PASSED
C:\Users\yhchen\Documents\VS\ff\x64\Debug\11400PFinalQ003.exe (處理序 15700) 已結束，出現代碼 0。
```

作答成功

- 若該題作答失敗，最後會顯示「**FAILED**」，並嘗試顯示錯誤內容。
- 若該題作答成功，最後會顯示「**PASSED**」。

在 `entrypoint.cpp` 中，有幾個代碼可以進行調整：

```
#define CATCH_CONFIG_RUNNER
#define CATCH_CONFIG_DELIM "\t" // ----- 1
#define ONLINE_JUDGE
#include "case.h"

int main(int argc, char* argv[]) {
    Catch::Session session;

    auto& config = session.configData();
    config.showSuccessfulTests = false; // ----- 2
    config.reporterName = "compact"; // ----- 3
    config.abortAfter = -1;
    config.useColour = Catch::UseColour::No; // ----- 4

    auto failedCount = session.run(argc, argv);

    return failedCount;
}
```

1. `CATCH_CONFIG_DELIM` 當測資未通過時，多個測資之間如何銜接，建議使用
2. `config.showSuccessfulTests` 是否顯示通過的測資
3. `config.reporterName` 允許使用 `compact` | `console` | `junit` | `xml`，建議使用 `console` 或 `compact` 即可
4. `config.useColour` 輸出是否上色，`Catch::UseColour::No` 或是 `Catch::UseColour::Yes`

```
case1
case.h(24)
.....
case.h(28): PASSED:
CHECK( true )

case.h(58): FAILED:
CHECK( trimEnd(oss) == trimEnd(output) )
with expansion:
.....

Suite: case1
Has 2 Checkpoint, FAILED
test cases: 1 | 1 failed
assertions: 2 | 1 passed | 1 failed
```

console + 上色