

C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

MÓDULO:

Despliegue de Aplicaciones Web

Unidad 3

Servicio DNS.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.- Servidores de nombres de dominio.	3
1.1.- Sistema de nombres de dominio.	3
1.1.1.- ¿Cómo es un nombre de dominio?	5
1.1.2.- Jerarquía de nombres de dominio.	6
1.2.- Ventajas del DNS.	8
1.3.- Funcionamiento del DNS.....	10
1.4.- DNS Dinámico.	12
1.5.- Tipos de servidores DNS.....	13
1.6.- Servidores raíz.....	15
1.7.- Tipos de registros DNS.	16
1.8.- Funcionamiento del cliente DNS.	20
1.8.1.- Consultas recursivas.....	21
1.8.2.- Consultas iterativas.....	23
1.8.3.- Consultas inversas.....	25
1.9.- Cómo funcionan los DNS preferidos y alternativos.....	27
1.10.- Comandos.	27
2.- Delegación.	28
3.- Agentes registradores de .es	29
3.1.-Cuestiones sobre el registro de dominios en España	30
3.2.- Proceso de registro de dominio y asociado a un hosting	32
4.- Whois.....	33
Glosario	35

1.- Servidores de nombres de dominio.

Internet funciona mediante el protocolo **TCP/IP**, efectuando conexiones mediante IP. ¿Qué quiere decir esto? Pues, que cada **host** en Internet se identifica mediante una IP, así es lo mismo visitar la página **http://www.rediris.es** que **http://130.206.13.20**.

Entonces, ¿sería posible visitar cada página web conociendo su IP? Efectivamente, sólo que los seres humanos estamos más acostumbrados, a diferencia de las máquinas, a recordar nombres y no números. ¿Qué te es más fácil recordar el DNI de una persona o su nombre y apellidos?.. Por lo cual, debe existir algo que **nos traduzca los nombres a IPs o viceversa**. **Este algo no es otro que el servidor DNS o un archivo de texto, típicamente denominando hosts**.

¿Pueden convivir en una misma máquina un servidor DNS y el archivo hosts? Pues, sí. Pero hay que tener en cuenta la preferencia. Así, en caso de coexistir, **primero** se intentará la resolución IP/Nombre mediante el **archivo** hosts y, en caso de no encontrar correspondencia, actuará el servidor DNS.

El fichero hosts permite alias de nombres de dominios, esto es, una misma IP puede apuntar a nombres distintos. Cada línea del fichero comenzará con una IP y en la misma línea separado por espacios o tabuladores puedes escribir los nombres de dominios correspondientes. El primer nombre, el más cercano a la IP, es considerado el principal, los demás son alias de éste.

1.1.- Sistema de nombres de dominio.

¿Es necesario configurar un servidor DNS o se puede hacer la **redirección** mediante archivos de textos? **Para la redirección deberá existir un servidor DNS** que las resuelva o bien, en su defecto o a mayores, deberán existir las entradas correspondientes **en el fichero del sistema local hosts**. En caso de coexistir, primero se prueba la resolución en el fichero y luego en el servidor.

Entonces, ¿para qué montar un servidor si simplemente escribiendo en un fichero la relación IP/Nombre el sistema ya funcionaría? Pues, realmente depende, ya que si estás pensando en pocos equipos a resolver el nombre de dominio la simplicidad del fichero hosts te permitiría no tener que montar un servidor, pero si el número de equipos que deben resolver el nombre en IP es elevado, el sistema del fichero es complicado de mantener y deberías pensar en montar un servidor DNS.

La complejidad radica en que en **el fichero hosts los cambios son estáticos, así, para actualizar o activar un nuevo cambio debe editarse en todos los ficheros hosts implicados**.

Esto es, supón que posees 20 equipos que quieren resolver una página web, por ejemplo **www.debian.org** el procedimiento sería aproximadamente el siguiente:

■ **Mediante Ficheros hosts.**

- Se escribe la página web en cada equipo en la barra de direcciones del navegador.
- Se traduce el nombre DNS a una IP. ¿Cómo se produce esto? Pues, ahí está el quid de la cuestión: si se hace mediante ficheros estáticos hosts, **se debe modificar este fichero en cada cliente**. Y esto, como bien puedes pensar, se hace arduo de manejar.

■ **Mediante servidores DNS.**

- **Primero:** se debe averiguar que servidor DNS resuelve el dominio raíz '**org**' a una IP.
- **Segundo:** una vez obtenida esa IP que gobierna el dominio raíz '**org**', se le pregunta por la IP del servidor DNS que gobierna el subdominio '**debian**' bajo '**org**'.
- **Tercero:** una vez obtenida la IP del servidor DNS que gobierna el dominio '**debian.org**' se le pregunta por la IP del equipo '**www.debian.org**'

Pero, entonces: ¿cuántos servidores DNS existen a la hora de preguntar? ¿Existe un número limitado de redirecciones de consultas? ¿Y, si se vuelve a hacer la misma consulta, hay que repetir el proceso? Bien, pues no existe un número limitado de redirección de consultas, lo que sucede es que las consultas se van escalando hasta encontrar un servidor DNS que las resuelva, y escalando y escalando puede ser que las consultas se resuelvan en los últimos servidores DNS a los cuales se puede preguntar: **los servidores raíz**.

Pero, puede ser que no sea necesario escalar las consultas, puesto que todos los servidores DNS son servidores caché, lo que significa que recuerdan las consultas efectuadas. Por lo tanto, si se hace una consulta que ya está guardada en la caché, la respuesta es casi instantánea y ya ha sido resuelta. Es más, los equipos clientes, desde donde se hace la consulta a través del navegador como se indicaba en el ejemplo, también poseen una memoria caché DNS, de tal forma que anteriormente a preguntar al servidor DNS, se mira en la caché del propio sistema operativo, y si se obtiene la respuesta el proceso se ha acabado.

El sistema DNS en realidad es una base de datos distribuida, que permite la administración local de segmentos que juntos componen toda la base de datos local. Los datos de cada segmento están disponibles para toda la red a través de un esquema cliente-servidor jerárquico.

Para saber más

Consulta la siguiente página web donde se documenta los servidores raíz DNS.

[Página web donde se documenta los **servidores raíz** DNS.](#)

1.1.1.- ¿Cómo es un nombre de dominio?

Qué es lo que sueles escribir en la barra de direcciones URL del navegador? Normalmente algo similar a: **www.debian.org**. Entonces, vienen siendo unos caracteres separados por puntos.

¿Qué es lo que significan esos puntos? ¿Qué dividen?

Además, en el ejemplo expuesto, al escribir **www.debian.org** el navegador autocomplementa esta petición a **http://www.debian.org**, ¿por qué?

Todas estas preguntas tienen respuesta, así que vamos a por ellas:

- **Primero:** Los puntos separan dominios y subdominios, empezando de derecha a izquierda tendrás dominios de primer nivel y dominios de segundo, tercer, ..., n-ésimo nivel, denominados subdominios. Así:
 - ✓ **org:** es el dominio de primer nivel que identifica a organizaciones.
 - ✓ **debian:** es un subdominio, en este caso dominio de segundo nivel bajo org, que **identifica al nombre de la organización o al nombre de la empresa**, sucursal, etc.
 - ✓ **www:** es un subdominio, en este caso dominio de tercer nivel bajo debian, que identifica al equipo donde está colgada la página web, esto es, **identifica el servidor web** que aloja la página web. Es el dominio www que el servidor DNS redirecciona a la IP del servidor web.
- **Segundo:** **http://** es el protocolo de hipertexto que permite la correcta visualización de la página web en el navegador. Es lo que el navegador autocomplementa en caso de no estipular uno propio en la barra de direcciones URL con en nombre de dominio.

Los dominios de primer nivel identifican el tipo de página web que solicitas o bien la localización de la misma, por ejemplo:

- **net** identifica redes.
- **com** identifica comercio.
- **es** identifica localización España.
- **tk** identifica localización Tokelau.

Esto suele ser lo común, más no es obligatorio, es decir, si una empresa posee un dominio **com** puede dedicarse al sector de redes de comunicaciones y no poseer el dominio **net**, así como puede ser una empresa localizada en España y no poseer el dominio **es**.

A nivel gramatical los dominios deben cumplir una serie de requisitos.

Por ejemplo:

- Sólo pueden estar compuestos de letras (alfabeto inglés), números y guiones ("-").
- No pueden empezar o terminar por guiones.
- Tienen que tener menos de 63 caracteres sin incluir la extensión, y más de uno o dos dependiendo del dominio de primer nivel.

Ahora bien, hoy día ya es posible registrar dominios con caracteres de otras lenguas no inglesas, como la ñ o la ç. Estos dominios se denominan **multilingües**.

La sintaxis de los nombres de dominio se discute en varios [RFC](#) (Request for Comments): [RFC 1035](#), [RFC 1123](#) y [RFC 2181](#).

1.1.2.- Jerarquía de nombres de dominio.

El espacio de nombres de dominio (el universo de todos los nombres de dominio) está organizado de forma jerárquica. El nivel más alto en la jerarquía es el dominio raíz, que se representa como un punto (".") y el siguiente nivel en la jerarquía se llama dominio de nivel superior (TLD).

Sólo hay un dominio raíz, pero hay muchos TLDs y cada TLD se llama dominio secundario del dominio raíz.

En este contexto, el dominio raíz es el dominio principal, ya que está un nivel por encima de un TLD y cada TLD, a su vez, pueden tener muchos dominios hijos. Los hijos de los dominios de nivel superior se llaman de segundo nivel, los hijos del segundo nivel se llaman de tercer nivel, los hijos del tercer nivel de cuarto, y así sucesivamente.

Por lo tanto el DNS, organiza los nombres de máquina (hostname) en una jerarquía de dominios separados por el carácter punto '.'.

Un **dominio** es una colección de nodos relacionados de alguna forma (porque están en la misma red, tal como los nodos de una empresa)

Por ejemplo:

- rrhh.departamento.empresa.org
- marketing.departamento.empresa.org
- contabilidad.consultas.empresa.org

Donde:

- La empresa agrupa sus nodos en el dominio de primer nivel **"org"**. Éste es un TLD.
- La empresa tiene un subdominio, dominio de segundo nivel **"empresa"** bajo **"org"**. Así **"empresa"** es un dominio de segundo nivel, hijo del TLD **"org"**.
- A su vez puedes encontrar nuevos subdominios dentro, en este caso: **"departamento"** y **"consultas"**. Es decir, dominios de tercer nivel, hijos a su vez del dominio de segundo nivel **"empresa"**.
- Finalmente, un nodo que tendrá un nombre completo conocido como totalmente cualificado o **FQDN**, que es la concatenación de: TLD, dominio de segundo nivel, dominio de tercer nivel, etc., tal como:


- rrhh.departamento.empresa.org,
- marketing.departamento.empresa.org,
- contabilidad.consultas.empresa.org.

También es posible tener un dominio de cuarto nivel, dominio de quinto nivel, y así sucesivamente.

En la siguiente figura puedes ver una parte del espacio de nombres.

La raíz del árbol, que se identifica con un punto sencillo, es lo que se denomina dominio raíz y es el origen de todos los dominios.

Para indicar que un nombre es **FQDN**, a veces se termina su escritura en un punto, aunque por lo general se omite. Este punto significa que el último componente del nombre es el dominio raíz.

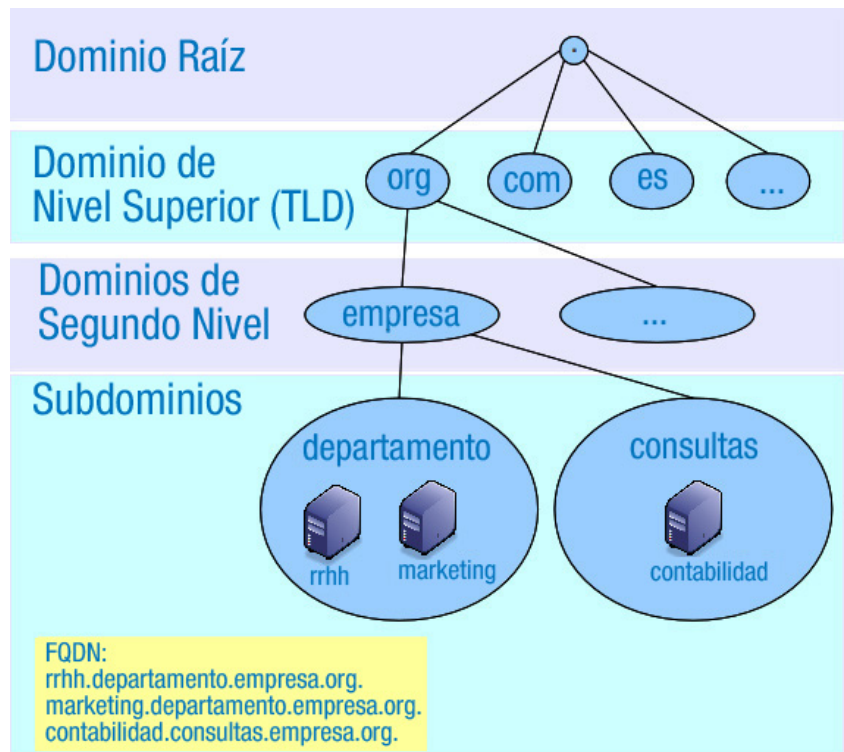

Así, por ejemplo en el nombre de dominio:

El símbolo del dominio raíz es el punto situado más a la derecha del nombre del dominio.

Sólo hay una raíz de dominio, pero hay más de 250 dominios de nivel superior, clasificados en los siguientes tipos:

- **TLD de código de país (ccTLD):** dominios asociados con países y territorios. Hay más de 240 ccTLD. Están formados por 2 letras, por ejemplo: es, uk, en, y jp.
- **Dominios de nivel superior genéricos (gTLD):** están formados por 3 o más letras. A su vez se subdividen en:
 - ✓ **Dominios de internet patrocinados (sTLD):** representan una comunidad de intereses, es decir, detrás existe una organización u organismo público que propone el dominio y establece las reglas para optar a dicho dominio. Por ejemplo: edu, gov, int, mil, aero, museum.
 - ✓ **Dominios de internet no patrocinados (uTLD):** Sin una organización detrás que establezca las reglas para optar a dicho dominio. La lista de gTLD incluye: com, net, org, biz, info.

Para saber más

En el siguiente enlace puedes encontrar una lista actualizada de los dominios de primer nivel existentes.

[Lista actualizada de los dominios de primer nivel existentes.](#)

1.2.- Ventajas del DNS.

¿Qué pasaría si dispones de 20 equipos y en todos actualizas una entrada DNS en el fichero hosts, salvo en 3 de ellos? Sí, esos tres quedarían no actualizados. ¿Y si en la próxima actualización el cambio no se replica en otros 3, que pueden ser los mismos o no? ¿Y en la próxima...?

Bien, parece que el sistema de modificar el archivo hosts no parece muy buena idea, puesto que al ser cambios estáticos, más de un cambio puede quedar en el tintero, obteniendo al final un sistema no homogéneo. Así, parece claro que la solución, para obtener un sistema no heterogéneo es el DNS.

El DNS permite que cualquier cambio efectuado solamente en un servidor se replique en todos los servidores DNS que la configuración permita, de tal forma que el cambio sólo se efectúa en un servidor, obteniendo así facilidad y simplicidad en el cambio. Por lo tanto, cualquier cambio es dinámico: configuras solamente un servidor y éste se encarga de replicar el cambio.

Por otro lado, que es lo que pasa si un servidor DNS está caído y por lo tanto la conectividad con el mismo no es posible: ¿quedaría todo el sistema inhabilitado? ¿Te podrías conectar aún a páginas web? Bien, pues como cada servidor DNS se ocupa de su zona, eso no imposibilita el acceso a otras zonas y por lo tanto a la visibilidad y conectividad de otros dominios que no dependan de ese servidor DNS. Es más, es posible que no solamente exista un servidor DNS configurado para controlar esa zona, y por lo tanto tampoco esa zona estuviese no visible.

Una zona DNS es aquella parte del DNS para la cual se ha delegado la administración. Es decir, cuando configuras un dominio en un servidor DNS éste debe pertenecer a una zona. Así, en los archivos de configuración de zona se indicará qué IP va con el servicio web www, el servicio de correo mail, etc.

Los tipos de zonas posibles son dos:

- **Zona de Búsqueda Directa:** las resoluciones de esta zona devuelven la dirección IP correspondiente al recurso solicitado. Realiza las resoluciones que esperan como respuesta la dirección IP de un determinado recurso.
- **Zona de Búsqueda Inversa:** las resoluciones de esta zona buscan un nombre de equipo en función de su dirección IP; una búsqueda inversa tiene forma de pregunta, del estilo "¿Cuál es el nombre DNS del equipo que utiliza la dirección IP 192.168.200.100?".

Los servidores DNS no solamente sirven para la resolución de nombres en Internet, también se pueden utilizar en redes locales. Así, las entradas existentes en los DNS de la red local podrían ser visibles en Internet, o no, solamente sirviendo resolución a los equipos de la red local. De esta forma, cuando un usuario de la red local intenta acceder a un recurso local, podrá utilizar **nombres** en lugar de direcciones IP.

Si el usuario desea acceder fuera de la red local a algún recurso en Internet, el DNS local nunca podrá llevar a cabo dicha resolución y se la traslada al siguiente servidor DNS (que sí estará en Internet) en su jerarquía de servidores DNS, hasta que la petición sea satisfecha.

Por ejemplo, con un servidor DNS en nuestra red local, que resuelve la IP 192.168.200.100 a **cliente.local** y viceversa, puedes ejecutar el comando **ping** indistintamente contra dicha IP o contra el nombre del equipo en el dominio:

- ✓ **ping 192.168.200.100**
- ✓ **ping cliente.local**


En ambos casos, deberías obtener la misma respuesta. Esto suele ser muy útil cuando los hosts reciben su IP por **DHCP** ya que puede ocurrir que desconozcamos la IP que tiene cierto equipo pero sí conocer su nombre en el dominio, que será invariable.

Podemos resumir entonces las **ventajas** de la configuración y empleo de un servidor DNS en las siguientes:

- **Desaparece la carga excesiva en la red y en los hosts:** ahora la información está distribuida por toda la red, al tratarse de una base de datos distribuida.
- **No hay duplicidad de nombres:** el problema se elimina debido a la existencia de dominios controlados por un único administrador. Puede haber nombres iguales pero en dominios diferentes.
- **Consistencia de la información:** ahora la información que está distribuida es actualizada automáticamente sin intervención de ningún administrador.

1.3.- Funcionamiento del DNS.

La siguiente imagen presenta gráficamente el funcionamiento del DNS, tomando como ejemplo la página web www.debian.org y considerando que la información de la petición del dominio a buscar no se encuentra en tu ordenador o en un servidor DNS local existente en tu red o en tu ordenador.

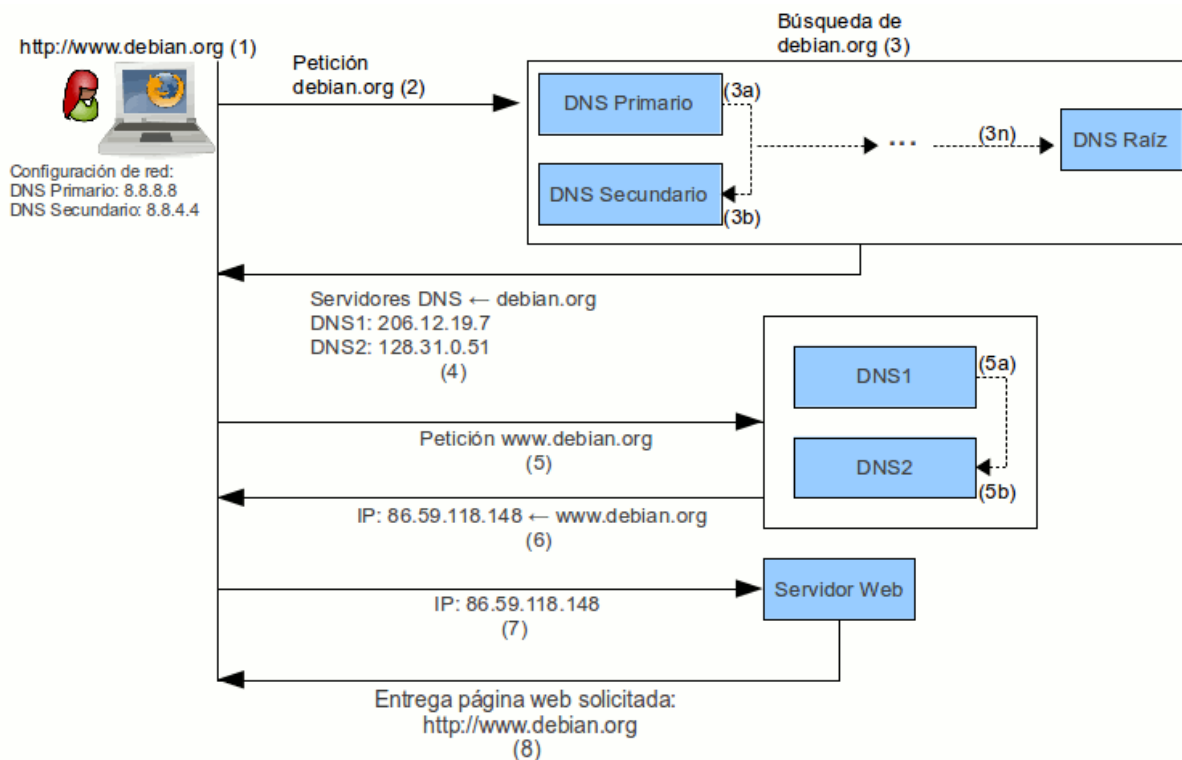

Paso 1:

A través de tu navegador quieres consultar la página web oficial de Debian escribiendo en la barra de direcciones la URL <http://www.debian.org>.

Paso 2:

El navegador busca la información de las DNS del dominio **debian.org**.

Paso 3:

Internet está ordenada en forma de árbol invertido, si no encuentra la información en tu ordenador, irá a buscarla a los servidores DNS que posees en la configuración de red de tu ordenador, típicamente los proporcionados por tu Proveedor de Servicios a Internet (ISP): DNS Primario (3a) o DNS Secundario (3b). De no estar, seguirá buscándola a niveles superiores y, en último lugar, lo encontrará en el Servidor de Nombres Raíz: DNS Raíz (3n).

Paso 4:

La información buscada: las IP correspondientes al servidor DNS que gobierna el dominio `debian.org`, llega a tu ordenador: DNS1→ 206.12.19.7 y DNS2→ 128.31.0.51. Suelen ser dos porque las especificaciones de diseño de DNS recomiendan que, como mínimo, deban existir dos servidores DNS para alojar cada zona, a la que pertenece cada dominio.

Tu ordenador ahora intentará conectar con el servidor DNS1 (5a) o ante cualquier problema de conexión con éste lo intentará con el servidor DNS2 (5b). Éstos son los servidores de nombres donde se encuentra información acerca de dónde se puede buscar la página web (servidor de la web), una dirección de correo electrónico (servidor de correo), etc.

Paso 5:

Tu ordenador recibirá la información acerca de la localización de la página web, o sea, la dirección IP del servidor web donde está alojada la página.

Paso 6:

Tu ordenador se dirigirá luego al servidor web y buscará la página web en él.

Paso 7:

Por último, el servidor web devuelve la información pedida y tú recibes la página web, visualizándola en el navegador.

Pero, y si vuelves a consultar la página web oficial de Debian escribiendo en la barra de direcciones la URL <http://www.debian.org>, ¿se repetirá de nuevo todo el proceso? Para contestar esta pregunta hay que establecer dos situaciones:

1. **El host desde el que vuelves a realizar la consulta es el mismo:** Si no lo es, antes de repetir todo el proceso se intentaría con lo expuesto en el siguiente punto, pero si es el mismo, al haber hecho la consulta desde este host, la resolución dominio-IP se guarda durante algún tiempo en la memoria caché del mismo, por lo cual no será necesario repetir todo el proceso de nuevo. Si el tiempo en el que la memoria caché guarda la resolución ha expirado se volverá a repetir el proceso de nuevo.
2. **Existe un servidor DNS caché en tu red o en tu host:** por lo tanto, si un segundo cliente, que tiene configurado este servidor DNS, vuelve a realizar la misma petición, como este servidor tiene la respuesta almacenada en su memoria caché, responderá inmediatamente sin tener que cursar la petición a ningún servidor DNS de Internet. Si el tiempo en el que la memoria caché guarda la resolución ha expirado se volverá a repetir el proceso de nuevo.

1.4.- DNS Dinámico.

¿Es posible si dispones de una conexión a Internet con **IP dinámica** ofrecer servicios en Internet?

Parece claro que si dispones de una **IP estática** de conexión a Internet, previo pago de un plus por disponer siempre de una misma IP para tu conexión a Internet, simplemente deberías enrutar las peticiones de los servicios que ofreces a los hosts que esperan la conexión a esos servicios. Si además, posees nombres de dominios puedes redireccionar esos nombres a las IP de tus hosts a través del servidor DNS.

Pero, volviendo a la pregunta, qué es lo que pasa si quieres hacer lo mismo y no dispones de IP estática, esto es, cada vez que te conectas a Internet tu IP, aunque a veces sea la misma, no siempre es la misma. Pues, sí, sí es posible, ¿cómo?. A priori, si lo piensas un poco, lo único que necesitarías sería:

1. Recoger la IP de tu conexión cada vez que te conectas en Internet.
2. Una vez recogida tu IP difundirla en Internet. Para difundirla, o bien lo haces de forma estática, y cada vez que la recoges te preocupas de hacer los cambios necesarios para difundirla, o bien de forma dinámica configuras un programa para que automáticamente recoja la IP y la difunda.

Está claro, que la mejor opción es difundirla de forma dinámica, para ello puedes aprovecharte de servicios ofrecidos, incluso de forma gratuita, por [DynDNS](#), [No-IP](#) y [FreeDNS](#). De hecho, hoy en día, los routers que los ISP suelen montar ya poseen la opción de configuración por DNS dinámica.


Entonces, el **DNS dinámico** es un sistema que permite la actualización en tiempo real de la información sobre nombres de dominio situados en un servidor de nombres, siendo usado, mayoritariamente, para asignar un nombre de dominio de Internet a un ordenador con dirección IP variable (dinámica).

El DNS dinámico, así, puede ofrecer servicios en Internet en hosts que posean conexión con dirección IP dinámica, la típica configuración que los ISP ofrecen para conectarse a Internet.

De todos modos, aunque existe la posibilidad de ofrecer servicios en Internet desde tu propia casa, debes tener en cuenta que, usualmente, la infraestructura técnica y la electrónica de red que poseas no se pueda comparar con los servidores ofrecidos por empresas de Hosting, así: ¿posees balanceadores de carga? ¿Redundancia en caso de fallos? ¿Generadores eléctricos que garanticen conexión eléctrica permanente a pesar de caída eléctrica? ¿Y, sobre todo, dispones del ancho de banda necesario para permitir múltiples conexiones concurrentes sin perjudicar el servicio ofrecido?

1.5.- Tipos de servidores DNS.

Existen varios tipos de servidores DNS que describiremos a continuación:

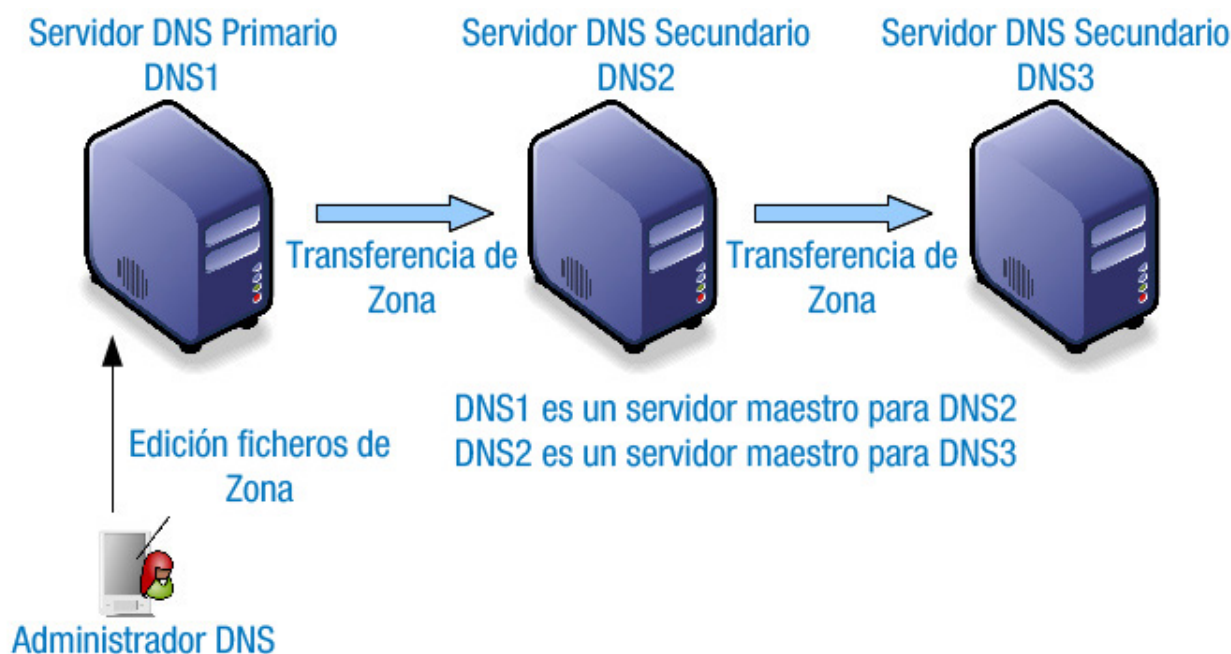

Dependiendo de la configuración y funcionamiento de los servidores, éstos pueden desempeñar distintos papeles:

- **Servidores primarios** (primary name servers).
Estos servidores almacenan la información de su zona en una base de datos local. Son los responsables de mantener la información actualizada y cualquier cambio debe ser notificado a este servidor.
- **Servidores secundarios** (secondary name servers).
También denominados **esclavos**, aunque a su vez pueden ser **maestros** de otros servidores secundarios. Son aquellos que obtienen los datos de su zona desde otro servidor que tenga autoridad para esa zona. El proceso de copia de la información se denomina **transferencia de zona**.
- **Servidores maestros** (master name servers).
Los servidores maestros son los que transfieren las zonas a los servidores secundarios. Cuando un servidor secundario arranca busca un servidor maestro y realiza la transferencia de zona. Un servidor maestro para una zona puede ser a la vez un servidor primario o secundario de esa zona. Así, se evita que los servidores secundarios sobrecarguen al servidor primario con transferencias de zonas. Por ejemplo, en la imagen el servidor DNS3 pide la zona al servidor DNS2 y no al servidor DNS1, con lo cual se evita la sobrecarga del servidor DNS1. Los servidores maestros extraen la información desde el servidor primario de la zona.

- **Servidores sólo caché** (caching-only servers).

Los servidores sólo caché no tienen autoridad sobre ningún dominio: se limitan a contactar con otros servidores para resolver las peticiones de los clientes DNS. Estos servidores mantienen una memoria caché con las últimas preguntas contestadas. Cada vez que un cliente DNS le formula una pregunta, primero consulta en su memoria caché. Si encuentra la dirección IP solicitada, se la devuelve al cliente; si no, consulta a otros servidores, apunta la respuesta en su memoria caché y le comunica la respuesta al cliente. Disponer de un servidor caché DNS en nuestra red local aumenta la velocidad de la conexión a Internet pues cuando navegamos por diferentes lugares, continuamente se están realizando peticiones DNS. Si nuestro caché DNS almacena la gran mayoría de peticiones que se realizan desde la red local, las respuestas de los clientes se satisfarán prácticamente de forma instantánea proporcionando al usuario una sensación de velocidad en la conexión. Muchos routers ADSL ofrecen ya este servicio de caché, tan solo hay que activarlo y configurar una o dos IPs de servidores DNS en Internet. En los equipos de nuestra red local podríamos poner como DNS primario la IP de nuestro router y como DNS secundario una IP de un DNS de Internet.

Los servidores secundarios son importantes por varios motivos:

- **Por seguridad:** debido a que la información se mantiene de forma redundante en varios servidores a la vez. Si un servidor tiene problemas, la información se podrá recuperar desde otro.
- **Por velocidad:** porque evita la sobrecarga del servidor principal distribuyendo el trabajo entre distintos servidores situados estratégicamente (por zonas geográficas, por ejemplo).

Todos los servidores DNS guardan en la caché las consultas que resolvieron.

Una transferencia de zona puede darse en cualquiera de los casos siguientes:

- Cuando vence el intervalo de actualización de una zona.
- Cuando un servidor maestro notifica los cambios de la zona a un servidor secundario.
- Cuando se inicia el servicio Servidor DNS en un servidor secundario de la zona.
- Cuando se utiliza el **comando rndc** en un servidor secundario de la zona para iniciar manualmente una transferencia desde su servidor maestro, por ejemplo:

`rndc retransfer proyecto-empresa.local`

donde:

`retransfer` → indica que la acción a realizar es una transferencia.

`proyecto-empresa.local` → es el nombre de la zona que quieres transferir.

1.6.- Servidores raíz.

La organización que gestiona globalmente los servidores raíz por concesión del gobierno estadounidense es la ICANN, la cual es una organización sin fines de lucro que opera a nivel internacional, responsable de asignar espacio de direcciones numéricas de protocolo de Internet (IP), identificadores de protocolo y de las funciones de gestión [o administración] del sistema de nombres de dominio de primer nivel genéricos (gTLD) y de códigos de países (ccTLD), así como de la administración del sistema de servidores raíz.



Aunque en un principio estos servicios los desempeñaba IANA y otras entidades bajo contrato con el gobierno de EE.UU., actualmente son responsabilidad de ICANN.

ICANN es responsable de la coordinación, de la administración de los elementos técnicos del DNS para garantizar una resolución unívoca de los nombres, de manera que los usuarios de Internet puedan encontrar todas las direcciones válidas. Para ello, se encarga de supervisar la distribución de los identificadores técnicos únicos usados en las operaciones de Internet, y delegar los nombres de dominios de primer nivel, como: com, info, etc.

Otros asuntos que preocupan a los usuarios de Internet, como reglamentación para transacciones financieras, control del contenido de Internet, correo electrónico de publicidad no solicitada (SPAM) y protección de datos, están fuera del alcance de la misión de coordinación técnica de ICANN.

Las empresas, ciudades u organizaciones podrán registrar sus propios dominios genéricos, tras la decisión adoptada el 20 de Junio de 2011 por la ICANN en Singapur. Esta iniciativa permitirá que las direcciones de los dominios puedan terminar con el nombre de compañía, ciudad, etc., en vez de **.com**, **.net** o **.org**.

"ICANN ha abierto el sistema de direcciones de Internet a las ilimitadas posibilidades de la imaginación humana. Nadie puede saber adónde nos llevará esta histórica decisión", dijo Rod Beckstrom, presidente y jefe ejecutivo de la organización.

Para saber más

En el siguiente enlace puedes encontrar más información sobre ICANN.

[ICANN](https://www.icann.org/)

Los servidores raíz son entidades distintas. Hay 13 servidores raíz o, más precisamente, 13 direcciones IP en Internet en las que pueden encontrarse a los servidores raíz. (Los servidores que tienen una de las 13 direcciones IP pueden encontrarse en docenas de ubicaciones físicas distintas). Todos estos servidores almacenan una copia del mismo archivo que actúa como índice principal de las agendas de direcciones de Internet. Enumeran una dirección para cada dominio de nivel principal (.com, .es, etc.) en la que puede encontrarse la propia agenda de direcciones de ese registro.

En realidad, los servidores raíz no se consultan con mucha frecuencia (considerando el tamaño de Internet) porque una vez que los ordenadores de la red conocen la dirección de un dominio de nivel principal concreto pueden conservarla, y sólo comprueban de forma ocasional que esa dirección no haya cambiado. Sin embargo, los servidores raíz siguen siendo una parte vital para el buen funcionamiento de Internet.

Las entidades encargadas de operar los servidores raíz son bastante autónomas pero, al mismo tiempo, colaboran entre sí y con ICANN, para asegurar que el sistema permanece actualizado con los avances y cambios de Internet.

Los trece servidores raíz DNS se denominan por las primeras trece letras del alfabeto latino, de la A hasta la M (**A.ROOT-SERVERS.NET.**, **B.ROOT-SERVERS.NET.**, ..., **M.ROOT-SERVERS.NET.**), y están en manos de 9 organismos y corporaciones diferentes e independientes, principalmente universidades, empresas privadas y organismos relacionados con el ejército de EE.UU. Aproximadamente la mitad depende de organizaciones públicas estadounidenses.

Para saber más

En el siguiente enlace encontrarás la lista actualizada de los servidores raíz DNS.

[Los servidores raíz DNS.](#)

En el siguiente enlace accederás al contenido de la zona que desees de los servidores raíz DNS. Esta información es publicada por los servidores raíz DNS.

[Información publicada por los servidores raíz DNS.](#)

1.7.- Tipos de registros DNS.

Una base de datos DNS se compone de uno o varios archivos de zonas utilizados por el servidor DNS. Cada zona mantiene un conjunto de registros de recursos estructurados.

Todos los registros de recursos (RR) tienen un formato definido que utiliza los mismos campos de nivel superior, según se describe en la tabla siguiente:

Formato de los registros de recursos DNS	
Campo	Descripción
Propietario	Indica el nombre de dominio DNS que posee un registro de recursos. Este nombre es el mismo que el del nodo del árbol de la consola donde se encuentra un registro de recursos.
Tiempo de vida (TTL)	Para la mayor parte de los registros de recursos, este campo es opcional . Indica el espacio de tiempo utilizado por otros servidores DNS para determinar cuánto tarda la información en caché en caducar un registro y descartarlo. Por ejemplo, la mayor parte de los registros de recursos que crea el servicio del servidor DNS heredan el TTL mínimo (predeterminado) de 1 hora desde el registro de recurso de inicio de autoridad (SOA) que evita que otros servidores DNS almacenen en caché durante demasiado tiempo. En un registro de recursos individual, puede especificar un TTL específico para el registro que suplante el TTL mínimo (predeterminado) heredado del registro de recursos de inicio de autoridad. También se puede utilizar el valor cero (0) para el TTL en los registros de recursos que contengan datos volátiles que no estén en la memoria caché para su uso posterior una vez se complete la consulta DNS en curso.
Clase	Contiene texto nemotécnico estándar que indica la clase del registro de recursos. Por ejemplo, el valor "IN" indica que el registro de recursos pertenece a la clase Internet. Este campo es obligatorio .
Tipo	Contiene texto nemotécnico estándar que indica el tipo de registro de recursos. Por ejemplo, el texto nemotécnico "A" indica que el registro de recursos almacena información de direcciones de host. Este campo es obligatorio .
Datos específicos del registro	Un campo de longitud variable y obligatorio con información que describe el recurso. El formato de esta información varía según el tipo y clase del registro de recursos.

En la siguiente tabla se muestran los registros DNS más utilizados:

Nota: en los siguientes ejemplos de registros de recurso, el campo TTL se omite en caso de ser opcional. El campo TTL se ha incluido en la sintaxis de cada registro para indicar dónde puede agregarse.

Tipos de registros DNS	
Registro	Descripción, sintaxis y ejemplo
A	<p>Descripción: Address (Dirección). Este registro se usa para traducir nombres de hosts a direcciones IP versión 4.</p> <p>Sintaxis: <i>propietario clase ttl A IP_version4.</i></p> <p>Ejemplo: host1.ejemplo.com IN A 127.0.0.1.</p>
AAAA	<p>Descripción: Address (Dirección). Este registro se usa para traducir nombres de hosts a direcciones IP versión 6.</p> <p>Sintaxis: <i>propietario clase ttl AAAA IP_version6.</i></p> <p>Ejemplo: host1ipv6.ejemplo.com. IN AAAA 1234:0:1:2:3:4:567:89ab.</p>
CNAME	<p>Descripción: Canonical Name (Nombre Canónico). Se usa para crear nombres de hosts adicionales, o alias. Hay que tener en cuenta que el nombre de host al que el alias referencia debe haber sido definido previamente como registro tipo "A". Comúnmente usado cuando un servidor con una sola dirección IP ejecuta varios servicios, como: ftp, web... y cada servicio tiene su propia entrada DNS. También es utilizado cuando el servidor web aloja distintos dominios en una misma IP (virtualhosts).</p> <p>Sintaxis: <i>propietario ttl clase CNAME nombreCanónico.</i></p> <p>Ejemplo: nombrealias.ejemplo.com CNAME nombreverdadero.ejemplo.com.</p> <p>Como se ha comentado anteriormente nombreverdadero.ejemplo.com previamente debe estar definido como registro tipo A.</p>
NS	<p>Descripción: Name Server (Servidor de Nombres). Indica qué servidores de nombres tienen total autoridad sobre un dominio concreto. Cada dominio se puede asociar a una cantidad cualquiera de servidores de nombres.</p> <p>Sintaxis: <i>propietario ttl IN NS nombreServidorNombreDominio.</i></p> <p>Ejemplo: ejemplo.com. IN NS nombreservidor1.ejemplo.com.</p>
MX	<p>Descripción: Mail eXchange (Registro de Intercambio de Correo). Asocia un nombre de dominio a una lista de servidores de intercambio de correo para ese dominio.</p> <p>Sintaxis: <i>propietario ttl clase MX preferencia hostIntercambiadorDeCorreo.</i></p> <p>Ejemplo: ejemplo.com. MX 10 servidorcorreo1.ejemplo.com.</p> <p>El número, en este caso 10, indica la preferencia, y tiene sentido en caso de existir varios servidores de correo. A menor número mayor preferencia.</p>

Tipos de registros DNS	
Registro	Descripción, sintaxis y ejemplo
PTR	<p>Descripción: Pointer (Indicador). Traduce direcciones IP en nombres de dominio. También conocido como 'registro inverso', ya que funciona a la inversa del registro "A".</p> <p>Sintaxis: <i>propietario ttl clase PTR nombreDominioDestino.</i></p> <p>Ejemplo: 1.0.0.10.in-addr.arpa. PTR host.ejemplo.com.</p>
SOA	<p>Descripción: Start Of Authority (Autoridad de la zona). Proporciona información sobre el servidor DNS primario de la zona.</p> <p>Sintaxis: <i>propietario clase SOA servidorNombres personaResponsable (numeroSerie intervaloActualización intervaloReintento caducidad tiempoDeVidaMínimo).</i></p> <p>Ejemplo: @ IN SOA nombreServidor.ejemplo.com. postmaster.ejemplo.com. (1 ; número de serie 3600 ; actualizar [1h] 600 ; reintentar [10m] 86400 ; caducar [1d] 3600) ; TTL mínimo [1h]</p> <p>El propietario (servidor DNS principal) se especifica como "@" porque el nombre de dominio es el mismo que el origen de todos los datos de la zona (ejemplo.com). Se trata de una convención de nomenclatura estándar para registros de recursos y se utiliza más a menudo en los registros SOA. El número de serie es el número de versión de esta base de datos. Debes incrementar este número cada vez que modificas la base de datos.</p>
TXT	<p>Descripción: TeXT (Información textual). Permite a los dominios identificarse de modos arbitrarios.</p> <p>Sintaxis: <i>propietario ttl clase TXT cadenaDeTexto.</i></p> <p>Ejemplo: ejemplo.com. TXT "Ejemplo de información de nombre de dominio adicional."</p>
SPF	<p>Descripción: Sender Policy Framework. Es un registro de tipo TXT que va creado en una zona directa del DNS, en la cual se pone las informaciones del propio servidor de correo con la sintaxis SPF. Se utiliza para evitar el envío de correos suplantando identidades. Por lo tanto, ayuda a combatir el SPAM, ya que, en este registro se especifica cual o cuales hosts están autorizados a enviar correo desde el dominio dado. El servidor que recibe, consulta el S para comparar la IP desde la cual le llega, con los datos de este registro.</p> <p>Sintaxis: <i>propietario ttl clase IN SPF cadenaDeTexto.</i></p> <p>Ejemplo: ejemplo.com IN SPF "v=spf1 a:mail.ejemplo.com -all".</p>

Para saber más

En el siguiente enlace encontrarás más información sobre el registro SPF.

[Más información sobre el registro SPF](#)

1.8.- Funcionamiento del cliente DNS.

Cuando utilizas en un programa un nombre DNS, éste debe ser resuelto a una IP. Entonces, un cliente DNS busca el nombre que se utiliza en el programa, consultando los servidores DNS para resolver el nombre. Cada mensaje de consulta que envía el cliente contiene tres grupos de información, que especifican una pregunta que tiene que responder el servidor:

- **Un nombre de dominio DNS** especificado, indicado como un nombre de dominio completo (FQDN).
- **Un tipo de consulta** especificado, que puede establecer un registro de recursos por tipo o un tipo especializado de operación de consulta.
- **Una clase** especificada para el nombre de dominio DNS.

Por ejemplo, el nombre especificado puede ser el nombre completo de un equipo, como **rrhh.departamento.empresa.org.**, y el tipo de consulta especificado para buscar un registro de recursos de dirección (A) por ese nombre. Considere una consulta DNS como una pregunta de un cliente a un servidor en dos partes, como: "¿Tiene algún registro de recursos de dirección (A) de un equipo llamado 'rrhh.departamento.empresa.org.'?". Cuando el cliente recibe una respuesta del servidor, lee e interpreta el registro de recursos "A" respondido, y aprende la dirección IP del equipo al que preguntó por el nombre.

Las consultas DNS se resuelven de diferentes formas:

- A veces, un cliente responde a una consulta localmente mediante la información almacenada en la caché obtenida de una consulta anterior.
- El servidor DNS puede utilizar su propia caché de información de registros de recursos para responder a una consulta.
- Un servidor DNS también puede consultar, o ponerse en contacto con otros servidores DNS, en nombre del cliente solicitante para resolver el nombre por completo y, a continuación, enviar una respuesta al cliente. Este proceso se llama **recursividad**.
- Además, el mismo cliente puede intentar ponerse en contacto con servidores DNS adicionales para resolver un nombre. Cuando un cliente lo hace, utiliza consultas adicionales e independientes en función de respuestas de referencia de los servidores. Este proceso se llama **iteración**.

En general, el proceso de consulta DNS se realiza en dos partes:

- La consulta de un nombre comienza en un equipo cliente y se pasa al solucionador (resolver) el servicio Cliente DNS, para proceder a su resolución.
- Cuando la consulta no se puede resolver localmente, se puede consultar a los servidores DNS según sea necesario para resolver el nombre.

1.8.1.- Consultas recursivas.

Tu ordenador (cliente DNS) formula una **consulta** a tu servidor DNS preferido (el que tienes configurado como primero en tu configuración de red, generalmente el proveedor de Internet). Cuando el servidor DNS recibe una consulta, primero comprueba si puede responder la consulta en las zonas configuradas localmente en el servidor, esto es, en las zonas que posee autoridad. Así, pueden ocurrir dos situaciones:

Situación 1:

Si el nombre consultado existe, esto es, coincide con un registro de recursos correspondiente en la información de zona local, el servidor responde con autoridad y usa esta información para resolver el nombre consultado.

Situación 2:

Si el nombre consultado no existe, esto es, no existe ninguna información de zona para el nombre consultado, a continuación el servidor comprueba si puede resolver el nombre mediante la información almacenada en la caché local de consultas anteriores. De nuevo, se dan dos situaciones:

Situación a: Si el servidor preferido puede responder al cliente solicitante con una respuesta coincidente de su caché, finaliza la consulta y responde con esta información.

Situación b: Si el servidor preferido no puede responder al cliente solicitante con una respuesta coincidente de su caché, el proceso de consulta puede continuar y se usa la recursividad para resolver completamente el nombre. Esto implica la asistencia de otros servidores DNS para ayudar a resolver el nombre. De forma predeterminada, el servicio cliente DNS solicita al servidor que utilice un proceso de recursividad para resolver completamente los nombres en nombre del cliente antes de devolver una respuesta.

En la mayor parte de los casos, el servidor DNS se configura, de forma predeterminada, para admitir el proceso de recursividad como se muestra en el gráfico siguiente.


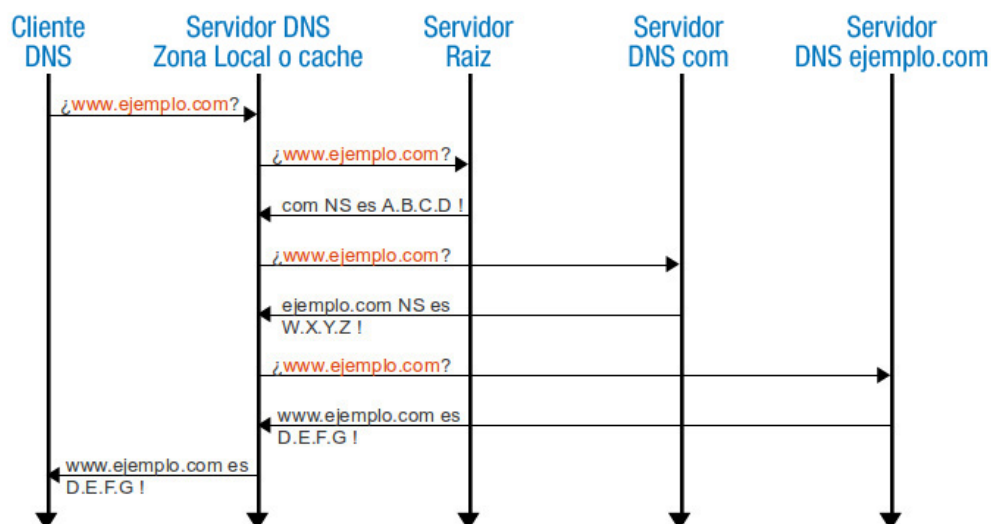


Diagrama que demuestra el funcionamiento de las consultas recursivas. El cliente solamente se conecta con un servidor DNS y este realiza todas las consultas necesarias para devolverle al cliente la información pedida. Aparecen 5 líneas verticales que finalizan en punta de flecha simbolizando el transcurrir del tiempo. Cada línea respectivamente tiene un encabezado, de izquierda a derecha: cliente DNS, Servidor DNS Zona Local o Caché, Servidor Raíz, Servidor DNS com, Servidor DNS ejemplo.com.

De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha aparecen líneas horizontales, terminadas en puntas de flecha que indican el sentido de la consulta y que demuestran el ciclo de vida en una consulta recursiva, a saber:

- El cliente DNS pregunta por la IP de `www.ejemplo.com` al servidor DNS Zona Local o caché.
- Éste a su vez pregunta al servidor Raíz, quien le devuelve la IP del servidor que gobierna el dominio `com`.
- Ahora el servidor DNS pregunta a ese servidor por la IP de `www.ejemplo.com` y éste le devuelve la IP del servidor que gobierna `ejemplo.com`
- Y así hasta que el servidor DNS tiene la IP.

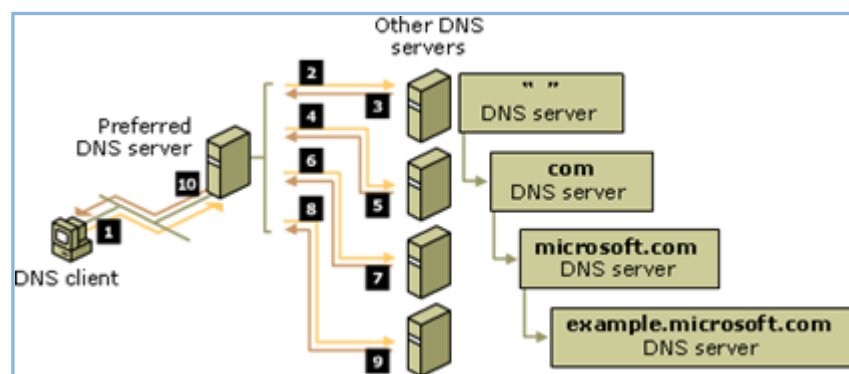

Para que el servidor DNS realice la recursividad correctamente, primero necesita información de contacto útil acerca de los otros servidores DNS del espacio de nombres de dominio DNS. Esta información se proporciona en forma de **sugerencias de raíz**, una lista de los registros de recursos preliminares que puede utilizar el servicio DNS para localizar otros servidores DNS que tienen autoridad para la raíz del árbol del espacio de nombres de dominio DNS.

Los servidores raíz tienen autoridad para el dominio raíz y los dominios de nivel superior en el árbol del espacio de nombres de dominio DNS.

Un servidor DNS puede completar el uso de la recursividad utilizando las sugerencias de raíz para encontrar los servidores raíz. En teoría, este proceso permite a un servidor DNS localizar los servidores que tienen autoridad para cualquier otro nombre de dominio DNS que se utiliza en cualquier nivel del árbol del espacio de nombres.

Por ejemplo, piensa en la posibilidad de usar el proceso de recursividad para localizar el nombre "`www.ejemplo.com`" cuando el cliente consulte un único servidor DNS.

El proceso ocurre cuando un servidor y un cliente DNS se inician y no tienen información almacenada en la caché local disponible para ayudar a resolver la consulta de un nombre.

El servidor supone que el nombre consultado por el cliente es para un nombre de dominio del que el servidor no tiene conocimiento local, según sus zonas configuradas.

Primero, el servidor preferido analiza el nombre completo y determina que necesita la ubicación del servidor con autoridad para el dominio de nivel superior "com". A continuación, utiliza una consulta iterativa al servidor DNS "com" para obtener una referencia al servidor "ejemplo.com". Finalmente, se entra en contacto con el servidor "ejemplo.com". Ya que este servidor contiene el nombre consultado como parte de sus zonas configuradas, responde con autoridad al servidor original que inició la recursividad. Cuando el servidor original recibe la respuesta que indica que se obtuvo una respuesta con autoridad a la consulta solicitada, reenvía esta respuesta al cliente solicitante y se completa el proceso de consulta recursiva.


Aunque el proceso de consulta recursiva puede usar muchos recursos cuando se realiza como se describe anteriormente, tiene algunas ventajas en el rendimiento para el servidor DNS.

Por ejemplo, durante el proceso de recursividad, el servidor DNS que realiza la búsqueda recursiva obtiene información acerca del espacio de nombres de dominio DNS. Esta información se almacena en la caché del servidor y se puede utilizar de nuevo para ayudar a acelerar la obtención de respuestas a consultas subsiguientes que la utilizan o concuerdan con ella. Con el tiempo, esta información almacenada en caché puede crecer hasta ocupar una parte significativa de los recursos de memoria del servidor, aunque se limpia siempre que el servicio DNS se activa y desactiva.

1.8.2.- Consultas iterativas.

La iteración es el tipo de resolución de nombres que se utiliza entre clientes y servidores DNS cuando se dan las condiciones siguientes:

- El cliente solicita el uso de la recursividad, pero ésta se encuentra deshabilitada en el servidor DNS.
- El cliente no solicita el uso de la recursividad cuando consulta el servidor DNS.

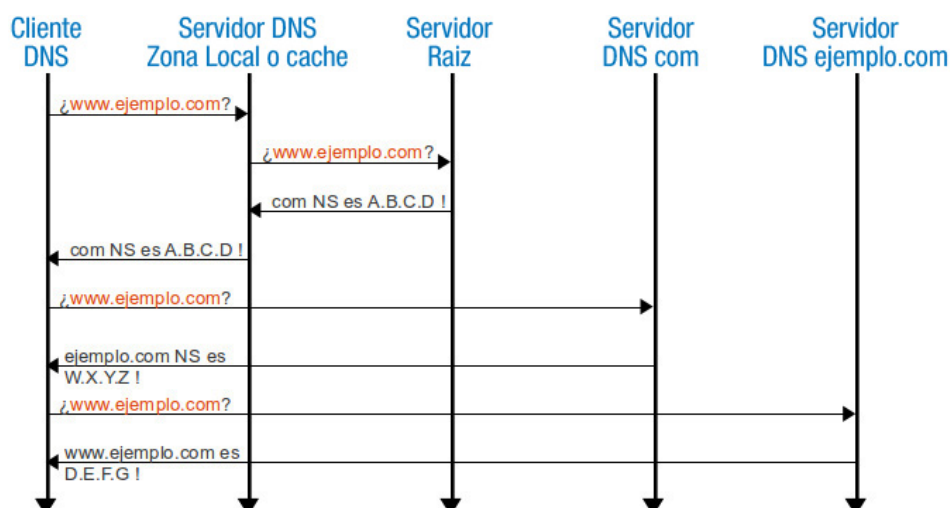

Una solicitud iterativa de un cliente informa al servidor DNS de que el cliente espera la mejor respuesta que el servidor DNS pueda proporcionar inmediatamente, sin entrar en contacto con otros servidores DNS.


Cuando se utiliza la iteración, un servidor DNS responde al cliente en función de su propio conocimiento específico acerca del espacio de nombres, sin tener en cuenta los datos de los nombres que se están consultando.

Diagrama que demuestra el funcionamiento de las consultas iterativas. El cliente realiza todas las consultas necesarias hasta obtener la información solicitada.

Aparecen 5 líneas verticales que finalizan en punta de flecha simbolizando el transcurrir del tiempo. Cada línea respectivamente tiene un encabezado, de izquierda a derecha: Cliente DNS, Servidor DNS Zona Local o Caché, Servidor Raíz, Servidor DNS com, Servidor DNS ejemplo.com.

De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha aparecen líneas horizontales, terminadas en puntas de flecha que indican el sentido de la consulta y que demuestran el ciclo de vida en una consulta recursiva, a saber:

- El cliente DNS pregunta por la IP de www.ejemplo.com al servidor DNS Zona Local o caché.
- Éste a su vez pregunta al servidor Raíz, quien le devuelve la IP del servidor que gobierna el dominio com.
- Ahora es de nuevo el cliente DNS quien sigue buscando la IP y continúa preguntando a todos los servidores necesarios (en el diagrama todos) hasta llegar a la resolución de la misma.

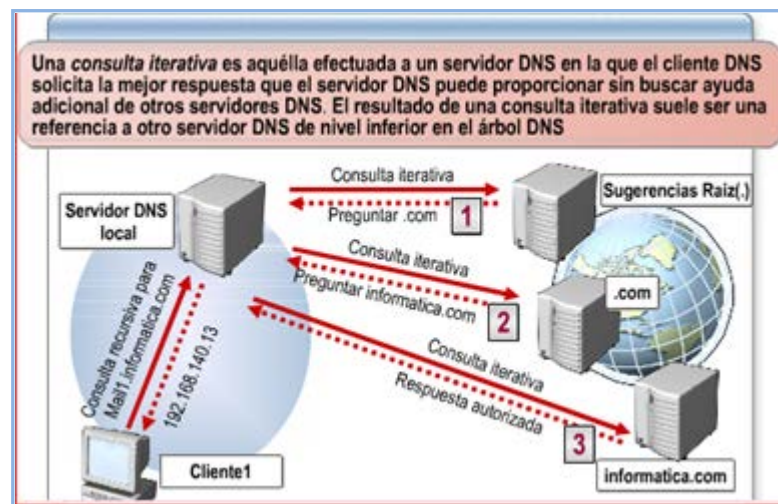

Por ejemplo, si un servidor DNS de una intranet recibe una consulta de un cliente local para "www.ejemplo.com", es posible que devuelva una respuesta de su caché de nombres. Si el nombre consultado no está almacenado actualmente en la caché de nombres del servidor, puede que, para responder, el servidor proporcione una referencia, es decir, una lista de registros de recursos de dirección (A) y de servidor de nombres (NS) para otros servidores DNS que estén más cerca del nombre consultado por el cliente.

Cuando se proporciona una referencia, el cliente DNS asume la responsabilidad de continuar efectuando consultas iterativas a otros servidores DNS configurados para resolver el nombre. Por ejemplo, en el caso más complicado, el cliente DNS puede expandir su búsqueda a los servidores de dominio raíz en Internet en un esfuerzo por localizar los servidores DNS que tienen autoridad para el dominio "com". Una vez en contacto con los servidores raíz de Internet, puede recibir más respuestas iterativas de estos servidores DNS que señalan a los servidores DNS de Internet reales para el dominio "ejemplo.com". Cuando se proporcionan registros de estos servidores DNS al cliente, éste puede enviar otra consulta iterativa a los servidores DNS externos del dominio ejemplo en Internet, que pueden responder con una respuesta definitiva y con autoridad.

Cuando se utiliza la iteración, un servidor DNS puede ayudar en la resolución de la consulta de un nombre además de devolver su mejor respuesta propia al cliente. En la mayor parte de las consultas iterativas, un cliente utiliza su lista de servidores DNS configurada localmente para entrar en contacto con otros servidores de nombres a través del espacio de nombres DNS si su servidor DNS principal no puede resolver la consulta.

1.8.3.- Consultas inversas.


En la mayoría de las consultas DNS los clientes normalmente realizan una búsqueda directa. Este tipo de consulta espera recibir una dirección IP como respuesta a la consulta. Pero, DNS también proporciona un proceso de búsqueda inversa, es decir, **buscar un nombre de host a través de una dirección IP**. Así, una búsqueda inversa busca la respuesta a una pregunta tipo como la siguiente: ¿Cuál es el nombre DNS del host que utiliza la dirección IP 192.168.200.100?.

DNS no se diseñó originalmente para aceptar este tipo de consulta. Un problema de compatibilidad con el proceso de consulta inversa es la diferencia en la forma en que el espacio de nombres DNS organiza e indexa los nombres, y cómo se asignan las direcciones IP. Si el único método para responder a la pregunta anterior fuera buscar en todos los dominios del espacio de nombres DNS, una consulta inversa llevaría demasiado tiempo y requeriría un procesamiento demasiado largo como para ser útil.

Entonces, para resolver este problema, **en el estándar DNS se definió y se reservó un dominio especial para las IP versión 4, el dominio in-addr.arpa, en el espacio de nombres DNS de Internet con el fin de proporcionar una forma práctica y confiable para realizar las consultas inversas.** Al crear el espacio de nombres inverso, los subdominios del dominio in-addr.arpa se crean con el orden inverso de los números en la notación decimal con puntos de las direcciones IP.

Por ejemplo, para la IP 192.168.200.100 su resolución inversa sería: **100.200.168.192.in-addr.arpa**.

Este orden inverso de los dominios para el valor de cada octeto es necesario porque, a diferencia de los nombres DNS, cuando se leen las direcciones IP de izquierda a derecha se interpretan al contrario. Cuando se lee una dirección IP de izquierda a derecha, se ve desde su información más general (una dirección IP de red) en la primera parte de la dirección a la información más específica (una dirección IP de host) que contienen los últimos octetos.

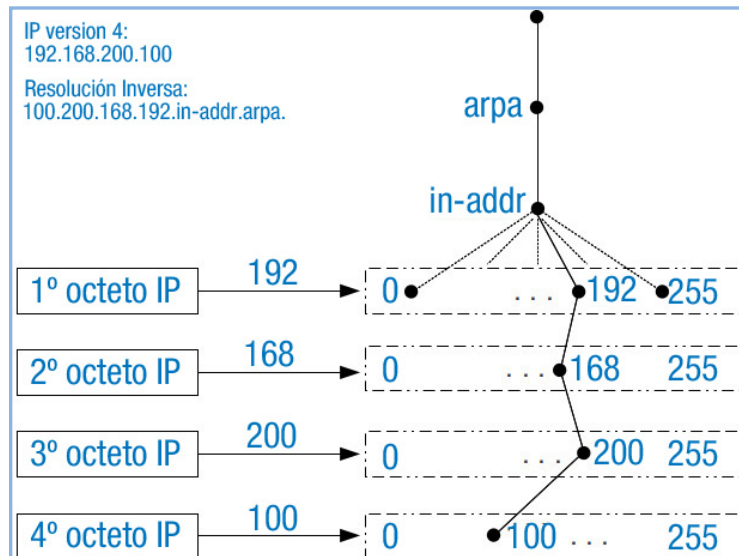

Por esta razón, se debe invertir el orden de los octetos de las direcciones IP cuando se crea el árbol del dominio **in-addr.arpa**.

Finalmente, el árbol del dominio **in-addr.arpa**, tal como se crea en DNS, requiere que se defina un tipo de registro de recursos adicional: **el registro de recursos de puntero (PTR)**. Este registro de recursos se utiliza para crear una asignación en la zona de búsqueda inversa que, normalmente, corresponde a un registro de recurso de dirección (A) de host con nombre para el nombre del equipo DNS de un host en su zona de búsqueda directa.

El dominio **in-addr.arpa** se usa en todas las redes TCP/IP que se basan en el direccionamiento del Protocolo de Internet versión 4 (IPv4). Para el Protocolo de Internet versión 6 (IPv6) se usa un nombre de dominio especial diferente, el dominio **ip6.arpa**.

Ten en cuenta que, si el servidor DNS no puede responder el nombre de la consulta inversa, se puede utilizar la resolución DNS normal (ya sea la recursividad o la iteración) para localizar un servidor DNS con autoridad para la zona de búsqueda inversa y que contenga el nombre consultado. En este sentido, el proceso de resolución de nombres utilizado en una búsqueda inversa es idéntico al de una búsqueda directa.

Para saber más

En el siguiente enlace puedes encontrar más información disponible acerca de IPv6 y DNS, con ejemplos acerca de cómo crear y usar nombres de dominio **ip6.arpa**, en el documento RFC 3596 Extensiones DNS compatibles con IP versión 6.

[Documento RFC 3596 Extensiones DNS compatibles con IP versión 6 existentes.](#)

1.9.- Cómo funcionan los DNS preferidos y alternativos.

El servidor DNS preferido es aquel con el que el cliente prueba en primer lugar. También es el servidor en el que el cliente DNS actualiza sus registros de recursos. Si el servidor DNS preferido falla, el cliente prueba con el servidor DNS alternativo.

Opcionalmente, puedes especificar una lista completa de servidores DNS alternativos. Los servidores DNS preferidos y alternativos especificados se consultan en el orden que aparezcan en la lista.

Sin un servidor DNS preferido, el cliente DNS no puede consultar un servidor DNS. Sin un DNS alternativo, las consultas no se resolverán si el servidor DNS preferido falla.

Los pasos siguientes indican el proceso para entrar en contacto con servidores DNS preferidos y alternativos:

Paso 1: El servidor DNS preferido responde primero a una consulta DNS o a una actualización DNS.

Paso 2: Si el servidor DNS preferido no responde a una consulta DNS o a una actualización DNS, la consulta o actualización se redirige al servidor DNS alternativo.

Paso 3: Si el servidor DNS alternativo no responde y el cliente DNS está configurado con las direcciones IP adicionales de servidores DNS, el cliente DNS envía la consulta o actualización al siguiente servidor DNS de la lista.

Paso 4: Si alguno de los servidores DNS (un servidor preferido, un servidor alternativo o cualquier otro de la lista) no responde, dicho servidor se quita temporalmente de la lista.

Paso 5: Si ninguno de los servidores DNS responden, la consulta o actualización del cliente DNS no se realiza.

Para saber más

Es recomendable que visites el siguiente enlace sobre los servidores DNS públicos de Google: 8.8.8.8 y 8.8.4.4.

[Servidores DNS públicos de Google: 8.8.8.8 y 8.8.4.4.](https://www.google.com/dns/)

1.10.- Comandos.

A la hora de saber si tienes conectividad con alguna máquina en Internet, o en red local, se suele utilizar el comando **ping**, el cual indica, según su respuesta, si posees conectividad con la máquina en cuestión. El comando ping lo puedes utilizar para consultar direcciones IP o nombres de dominios.

Por lo tanto, el comando **ping** debe ser capaz de consultar información sobre el sistema de nombres de dominio; es un resolutor, un programa cliente capaz de consultar información sobre el sistema de nombres de dominio. Normalmente, un resolutor trabaja discretamente en segundo plano y los usuarios no conocen su presencia, es decir, que toda consulta de un cliente DNS a su servidor suele realizarla el

programa que invocamos (ping, ftp, telnet, mail, navegador web, etc.). Por ejemplo, si solicitas una conexión ftp a **ftp.rediris.es**, la aplicación ftp que emplees llama a un programa resolutor local que busca la dirección IP de ese ordenador **130.206.1.5** sin que tengas conciencia de ello, esto es, para ti el proceso es transparente. Además de este trabajo en segundo plano, el usuario puede conectarse directamente al programa resolutor enviando consultas y resolviendo respuestas.

Comandos resolutores típicos son:

- En sistemas operativos GNU/Linux son: **nslookup**, **host** y **dig**.
El comando **nslookup**, en algunas distribuciones GNU/Linux ya no está soportado pues está obsoleto (deprecated). Por lo tanto, hoy en día, se suelen utilizar el comando **host** para consulta de direcciones IP y el comando **dig** para consulta de servidores DNS activos.
- En sistemas operativos Windows es **nslookup**.

2.- Delegación.

Una de las metas de DNS es la descentralización de la administración. Esto se logra utilizando delegación de dominios. Delegación significa repartir tareas y responsabilidades de un *subdominio* a un grupo de personas u organización distinta a la que controla el dominio principal.

Lo que ocurre en realidad es la asignación de autoridad de sus subdominios a diferentes servidores de nombres. En sus archivos de datos, en vez de contener información sobre un subdominio, se incluye un puntero a servidores de nombres que son autoridad para ese subdominio.

Veámoslo con un ejemplo:

Si el servidor de nombres de un dominio superior (como *caravela.es*) es interrogado acerca de una máquina perteneciente a un subdominio (digamos *gondor.barcos.caravela.es*) devolverá la dirección (o direcciones) de servidores que pueden darle esa información en vez de tratar de responder el mismo.

Esto se debe a que los administradores del dominio *caravela.es* quieren delegar la responsabilidad del dominio *barcos.caravela.es* a los administradores de esa zona. Entonces, los administradores de *barcos.caravela.es* pueden cambiar datos dentro de su dominio sin afectar la configuración del dominio *caravela.es* (Cambios de datos implica agregar nuevas máquinas o nuevos subdominios al dominio actual, inclusive se pueden volver a delegar dominios).

Otro ejemplo:

Fíjese lo que ocurre con el dominio *ve* (Dominio geográfico correspondiente a Venezuela). Este dominio es administrado por REACCIUN quien delega a instituciones como la ULA la administración del dominio *ula.ve*.

3.- Agentes registradores de .es

Desde **red.es**, institución responsable del dominio geográfico **.es** en España, se promueve activamente la figura de los Agentes Registradores. Si quieres registrar un dominio, te recomiendan manifiestamente que contactes con ellos. **Red.es** ofrece el registro directo únicamente para situaciones especiales y por sus condiciones particulares supone un precio más elevado.

Los Agentes Registradores son entidades acreditadas por **red.es** que actúan en cualquier trámite relacionado con el registro de dominios **“.es”**, con la finalidad de asesorar a los usuarios finales, agilizar la tramitación y ofrecerles una serie de servicios adicionales, tales como correo electrónico, servicios Web, alojamiento de páginas personales, registro de patentes y marcas, etc...

Las principales funciones de los Agentes Registradores son las siguientes:

- Representar a los solicitantes ante Red.es para la asignación y renovación de dominios.
- Asesorar a los solicitantes de dominios que contraten sus servicios y realizar cuantas gestiones sean requeridas al efecto.
- Tramitar las solicitudes de asignación y renovación de dominios bajo **“.es”**.
- Cualquier otra función relacionada con la asignación y renovación de dominios que les sea encomendada por Red.es.

■ Servicios adicionales:

- Páginas web configurables y creadores de páginas.
- Posibilidad de configurar su propia página así como la puesta a su disposición de las herramientas necesarias para crear y editar páginas web.
- Gestión del DNS asociado a su dominio.
- Capacidad de gestionar a nivel técnico los servidores de nombres de dominio.
- Buzones de correo electrónico asociados a su dominio.
- Cuentas de correo correspondientes al dominio en cuestión.
- Redirección tanto de cuentas de correo como de dominios.
- Reenvío de mensajes a la cuenta de correo elegida.
- Alojamiento Web multidominio.
- Hospedaje de dominios así como de todos los servicios asociados a los mismos con la respectivas herramientas para la gestión on line de los mismos.
- Servidores virtuales.

- Creación y mantenimiento de servidores con máxima capacidad de alojamiento.
- Servidores dedicados (chat, foros,...).
- Implementación de servidores necesarios para desarrollar y gestionar servicios específicos para los que son necesarios un gran número de recursos tales como chat, IRC, foros, etc.
- Portales web.
- Desarrollo y gestión de todos los recursos necesarios para crear y poner en funcionamiento un portal donde se ofrezcan todo tipo de servicios web.
- Altas en buscadores.
- Publicación en diferentes buscadores de su página web o servicios asociados a la misma.
- Solicitud, tramitación administrativa y obtención de toda clase de derechos de Propiedad Industrial.
- Signos distintivos (marcas, nombres comerciales, rótulos) e invenciones (patentes, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales)

3.1.-Cuestiones sobre el registro de dominios en España.

■ ¿Qué reglas de sintaxis (composición de caracteres) debo seguir para registrar un dominio válido?

Su nombre de dominio **.ES** debe seguir las siguientes pautas (fuente: www.nic.es)

a) Límite de caracteres:

- El nombre de dominio debe tener al menos 3 caracteres y no más de 63, sin la extensión de categoría ES (ejemplo: para el dominio XXXX.es, esta limitación tiene relación con el XXXX)
- El nombre de dominio debe tener al menos 2 caracteres y no más de 63, sin la extensión de categoría .COM.ES, .ORG.ES o .NOM.ES (ejemplo: para el dominio XXXX.org.es, estas limitaciones tienen relación con el XXXX)
- Los nombres de dominio IDN, para poder ser usados en Internet, deben ser sujetos a una modificación llamada ACE (Codificación Compatible - ASCII). El largo máximo permitido para un nombre de dominio IDN se aplica a la versión codificada de ACE, no al nombre original. En general, esto significa que el número de caracteres disponible disminuye

b) Configuración de caracteres:

- El dominio puede contener letras latinas (a - z), números (0 - 9) y guiones (-), o una combinación de estos. Esta configuración de caracteres se llama **LDH** ("Letters, Digits and Hyphens" en Inglés): a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
- Tenga en cuenta que los Nombres de Dominio no distinguen mayúsculas de minúsculas. Esto quiere decir que no habrá diferencia entre letras mayúsculas y minúsculas (A = a). Le recomendamos usar siempre letras minúsculas.
- Los caracteres especiales (como !, \$, &, ", etc) no se aceptan actualmente.
- Los IDN (Internationalized Domain Name, o Nombre de Dominio Internacionalizado) están permitidos. Caracteres especiales: ñ ç á é í ó ú à è ò ï ü

c) Composición del dominio:

- El nombre de dominio debe empezar y terminar con un carácter alfanumérico, no con un guión.
- El nombre de dominio no puede contener espacios.

■ **¿Qué es un Nombre de Dominio Internacionalizado (IDN: "Internationalized Domain Names")?**

El dominio puede contener letras latinas (a - z), números (0 - 9) y guiones (-), o una combinación de estos. Esta configuración de caracteres se llama LDH ("Letters, Digits and Hyphens" en Inglés): a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -

Los IDN son nombres de dominio compuestos por uno o más caracteres que no pertenecen al grupo de caracteres LDH. De esta forma, cada zona puede utilizar caracteres únicos, propios de su lengua y cultura. En España es posible registrar nombres con caracteres internacionales.

■ **¿Necesito un servidor o un sitio web o un DNS antes de registrar un dominio en España?**

No. Sólo se necesita un Servidor o Plan de Hosting si se tiene la intención de utilizar el nuevo dominio y montar una Web en él. Si la intención es estacionar o redireccionar el nuevo dominio no se necesita un servidor.

■ **¿Quién puede registrar un dominio?**

Cualquier persona puede registrar un dominio en España a través de un registrador oficial como Marcaria.com.es.

■ **¿Qué es el web-forwarding y el web-parking en el ámbito del registro de dominios?**

El web-forwarding es el servicio de redireccionamiento Web que sirve para redirigir el tráfico de un dominio hacia una Web existente.

■ ¿Cómo se resuelven los conflictos sobre nombres de dominios?

Los conflictos sobre nombres de dominios se sujetan a las reglas dictadas ICANN. Todos los conflictos relacionados al registro de dominios de primer nivel (TLD) deben regirse por una política denominada UDRP ("Uniform Dispute Resolution Policy"). UDRP es una política que rige todos los conflictos relacionados con los dominios de primer nivel (TLD). Especifica procedimientos para resolver problemas entre usuarios finales y agentes registradores, disputas sobre derechos de propiedad de dominio, etcétera. Más información disponible en: Política Única para la Resolución de Conflictos – UDRP

■ ¿Se puede trasladar un dominio de una empresa registradora de dominios a otra?

Por lo general sí, a no ser que sea la primera empresa quien te haya regalado el dominio y en el fondo sea de su propiedad. Para trasladarlo, por lo general hay que seguir los siguientes pasos:

- **paso1:** ir al panel de control del dominio con nuestro login y tu password
- **paso2:** cambiar el DNS que tiene por el nuevo DNS que te dio tu nuevo proveedor
- **paso3:** Ir a tu nuevo proveedor y crear las cuentas de correo que como las que se tenían antes para que a la hora de hacer el cambio no se pierdan los emails.

Esto puede durar en 24 a 48 horas para refrescarse, por lo que posiblemente pueda pasarse un día sin el sitio on line.

■ ¿Por cuánto tiempo puede contratarse un dominio?

El periodo de tiempo por el cual se puede comprar un dominio depende de su extensión.

Los dominios .com, .net, .org, .info, .biz, .ws, .cc, .tv, .tel, .cat y .mobi se pueden registrar por un periodo máximo de 10 años.

Los dominios .es, .eu y .be se pueden registrar por 1 año. Posteriormente, a la hora de renovar los dominios .es, éstos pueden ser renovados por un periodo máximo de 5 años.

3.2.- Proceso de registro de dominio y asociado a un hosting

Cuando una persona va a "dirigir" su **dominio** a un servidor nuevo, se le pide que ingrese los servidores DNS que harán la función de direccionadores.

Un ejemplo de esto es el siguiente:

- Contratamos el dominio "**ejemplo.com**" con un proveedor de registro de dominios.
- Deseamos que "ejemplo.com" lleve directamente a nuestra página web que está localizada en la dirección IP 199.12.32.145
- Nuestro proveedor del servicio de **Hospedaje Web** dará de alta el **dominio** en el servidor.

- Nuestro proveedor del servicio de **Hospedaje Web** dará de alta el **dominio** en los servidores DNS que sean necesarios y nos proporcionará la dirección URL de estos servidores (al menos del servidor DNS primario y secundario, por ejemplo: ns1.hospedaje-web.com y ns2.hospedaje-web.com)
- Agregamos los servidores DNS primario y secundario a nuestro **dominio** directamente con nuestro proveedor de registro de dominios (ya sea por medio de algún panel de control o solicitándolo de otra forma).

■ ¿Por qué tardan los cambios de servidores DNS en propagar?

Otra situación sumamente común es que cuando cambiamos el direccionamiento de un dominio de unos servidores DNS a otros, nuestro proveedor nos indica que la “propagación” puede tardar 24 a 72 horas (normalmente es mucho menos). ¿Esto qué significa?

Lo que sucede es que para no sobrecargar los servidores raíz de internet y disminuir el tráfico por consultas de “traducciones” DNS de nombres de dominio a direcciones IP, el sistema de DNS funciona de tal forma que se guardan registros temporales de ciertas traducciones populares, por ejemplo: si uno hace una consulta para buscar **www.hospedaje-web.com**, el sistema DNS de nuestro proveedor de acceso a internet nos devolverá la IP resultante de dicha consulta. Para hacer esa traducción muy probablemente tuvimos que consultar directamente a un servidor raíz de internet, sin embargo, si nosotros mismos volvemos a buscar esa dirección (o alguien que esté en la misma red o “vecindario” la busca) muy probablemente la traducción ya se encuentre guardada temporalmente en un servidor DNS de nuestro proveedor de acceso a internet, con lo que éste se ahorra el tener que ir a buscar dicha traducción directamente a los servidores raíz de internet.

El aspecto negativo de esto (por así llamarlo), es que si cambiamos en este momento el mapeo dominio/IP de **www.hospedaje-web.com**, mucha gente en el mundo que esté accediendo a nuestra página web tendrá un periodo de tiempo de algunas horas en las que probablemente accederá aún a la dirección IP anterior que estará guardada en los servidores DNS de su proveedor de acceso a internet (el término correcto es que tiene el mapeo guardado en “caché”). Este mapeo, ahora incorrecto, se corregirá automáticamente cuando el cambio se “propague” hasta los servidores DNS de dicho proveedor de acceso a internet, lo cual por el tamaño de internet puede tardar varias horas.

4.- Whois.

Es una base de datos distribuida que nos informa de los datos de un dominio DNS. Puede ser usada para obtener por ejemplo el usuario registrante de un dominio. Existen páginas web (como whois.net) para comprobar quien posee un determinado dominio y también aplicaciones que se ejecutan desde la línea de comandos, pero para acceder a los datos completos puede ser necesario acceder al servidor whois del registrante correspondiente al dominio de primer nivel.

En la web de IANA podemos ver las entidades que hacen de registrantes de dominios TLD para luego poder hacer las consultas más precisas.

Glosario

DHCP

Protocolo de red que permite a los clientes de una red IP obtener sus parámetros de configuración de red automáticamente.

Host

Cualquier dispositivo conectado a una red, que pueda proveer y utilizar servicios de ella.

Host virtual

Dominios independientes que se pueden alojar en un mismo servidor web.

RFC

Serie de documentos en los que se detalla prácticamente todo lo relacionado con la tecnología de la que se sirve Internet: protocolos, recomendaciones, comunicaciones...

TCP

Es uno de los protocolos fundamentales en Internet. Garantiza que los datos serán entregados en su destino sin errores y una vez recogidos ponerlos en el mismo orden en que se transmitieron.