

## Übungsserie 4

### Aufgabe 1: Heap-Operationen

#### a) Heap-Aufbau mit *insert()*

Ein Heap wird mit folgender Input-Sequenz aufgebaut: 4, 5, 3, 2, 1  
Es soll der Heap nach jeder *insert()*-Operation aufgezeichnet werden.

#### b) *removeMin()*

Nun wird sequentiell solange *removeMin()* aufgerufen bis der Heap leer ist.  
Es soll wiederum der Heap nach jeder *removeMin()*-Operation aufgezeichnet werden.

### Aufgabe 2: Implementierung einer Heap-basierten Priority-Queue


Es soll eine *Heap-basierte Priority-Queue* implementiert werden.  
Der Heap selbst soll dabei *Array-basiert* sein.  
Die entsprechende Ausgangslage liegt auf dem ILIAS-Server.

Hinweise:

- Die Priority-Queue hat eine fixe Länge (vergrößert sich nicht automatisch).
- Beim *downheap()* mit zwei gleichen Child-Keys soll der Swap mit dem linken Child erfolgen.
- Die *Test-Applikation* mit *Session-Log* befindet sich in *PriorityQueueTest.java* resp. *priority\_queue\_test.py*.

## Modul ADS: Algorithmen & Datenstrukturen

Optional kann zur Visualisierung der "Algorithm & Data Structure Visualizer (ADV)" benutzt werden:

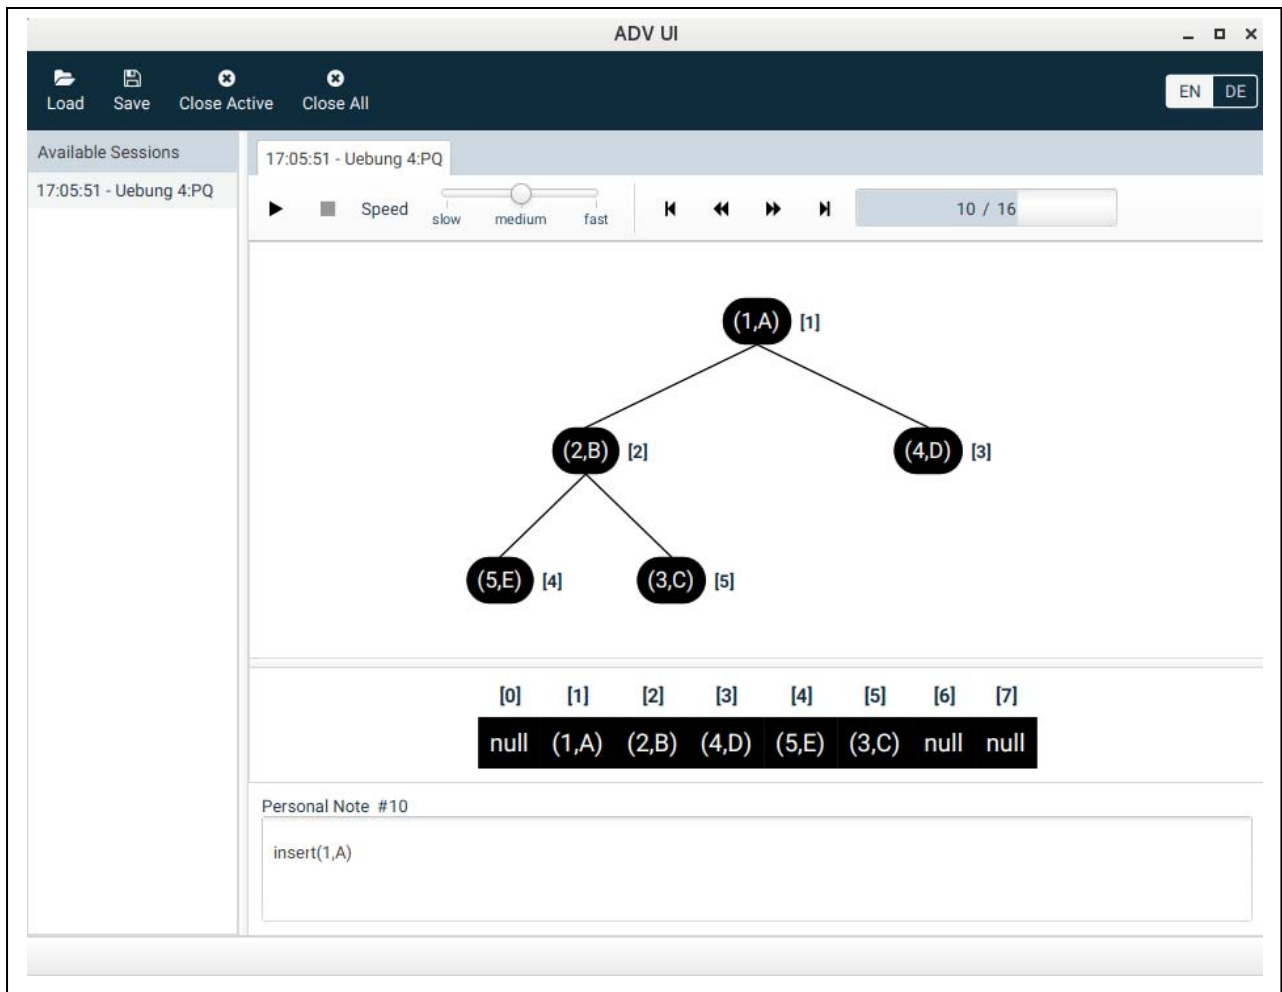

Dazu von ILIAS: *Informationen zum Modul>Setup Entwicklungsumgebung>Algorithm & Data Structure Visualizer (ADV)* das für die Plattform entsprechende *jar*-File downloaden.

Dann den ADV-Visualisierungs-Server in einem Terminal starten, z.B. für Windows:

```
java -jar adv-ui_windows_x64_v2.3.0.jar
```

Eine allfälliger Hinweis der Firewall kann bestätigt werden (es wird für die Kommunikation mit unserem Test-Programm *PriorityQueueTest* ein Socket geöffnet).

Der ADV kann u.a. auch früher gespeicherte *Session's* wieder abspielen.

Die Datei *uebung04/Uebung\_04\_PQ.adv* ist eine solche *Session* und kann mit *Load* geladen und dann abgespielt werden.

Konkret ist es genau das Szenario aus *PriorityQueueTest* (und auch von Aufgabe 1).

Somit ist es schlussendlich das Ziel von dieser Aufgabe, dass unser Programm die selbe *Session* erzeugt.

## Modul ADS: Algorithmen & Datenstrukturen

---

Dazu wird in der Klasse *PriorityQueueTest* in *main()* dann *ADV* aktiviert, indem anstelle von *PriorityQueue* neu *PriorityQueueADV* instanziiert wird:

*PriorityQueueTest.java*:

```
...  
// new PriorityQueue<>(7);  
new PriorityQueueADV<>(7, "Uebung 4:PQ", 2, 2);  
...
```

*priority\_queue\_test.py*:

```
...  
# pq = PriorityQueue(7)  
pq = PriorityQueueADV(7, "Uebung 4:PQ", 2, 2)  
...
```

Von nun an werden die Informationen über unseren Baum in *PriorityQueue.java* resp. *priority\_queue.py* jeweils automatisch zum *ADV* gesendet und dort dargestellt.

Bei *Java* sind dafür noch zusätzliche *jar*-Dateien vom *ADV* einzubinden (Hinweis: Im Eclipse-Projekt vom 'Setup Entwicklungsumgebung' von ILIAS ist dies bereits gemacht).

Dazu ist in der Entwicklungsumgebung der *Build-Path* um die zwei Dateien aus dem *lib*-Verzeichnis in *ILIAS:Administration>Setup Entwicklungsumgebung>Algorithm & Data Structure Visualizer (ADV)* zu erweitern: *adv-lib-2.2.jar* und *adv-util-2.0.jar*.

Z.B. in Eclipse: *Project > Properties > Java Build Path > Libraries > Classpath: Add External JARs...*

Hinweis: Sicherstellen, dass der *Classpath* erweitert wird, nicht der *Modulepath*.

Im Weiteren ist sicherzustellen, dass die *Java-Version*  $\geq 15$  ist.