<mark>LAYOUT</mark>


Activity_main.xml




Activity_main2.xml




Activity_main3.xml

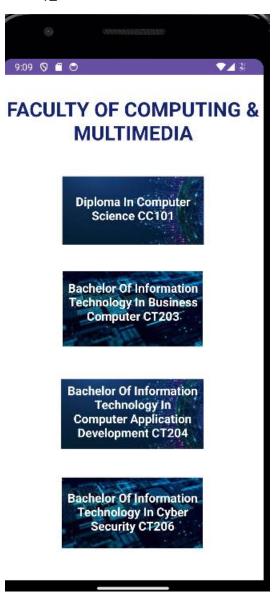


Activity_main4.xml

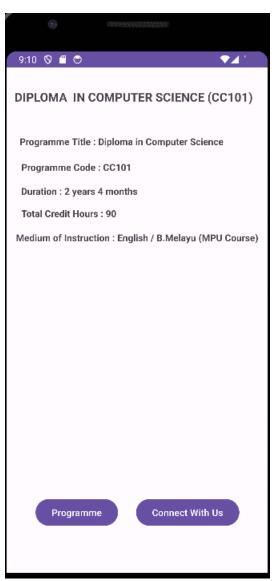


Activity_main5.xml

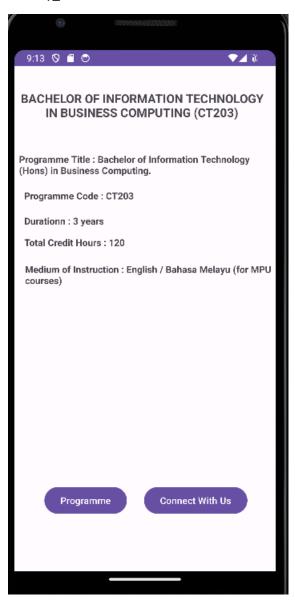

Activity_main6.xml

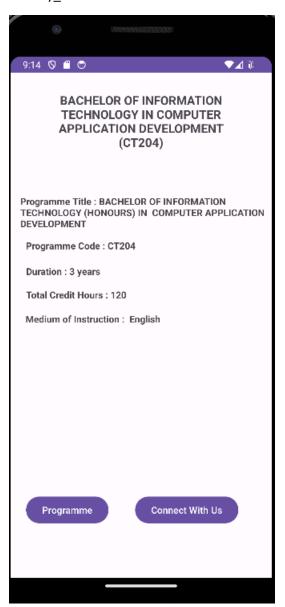

Activity_main7.xml

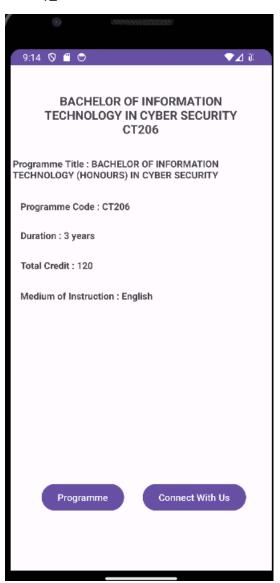

Activity_main8.xml



CODING

MainActivity.kit(Home page)

MainActivity2.kit (Introduction about UPTM page)

```
mainActivity2.kt ×

package com.example.textimagesapp

import ...

class MainActivity2 : AppCompatActivity() {

private lateinit var btnP : Button
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {

super.onCreate(savedInstanceState)
setContentView(R.layout.activity_main2)

btnP = findViewById<Button>(R.id.btn_Programme)

//function for button Next
btnP.setOnClickListener{ it View!

//function for button Next
startActivity(i)

rate MainActivity3::class.java)
startActivity(i)

}
```

MainActivity3.kit (Faculty Of Computing & Multimedia page)

```
@ MainActivity3.kt ×
                        package com.example.textimagesapp
     8 
class MainActivity3 : AppCompatActivity() {
                                      private lateinit var <a href="https://bc.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.nlm.nc.
                                     private lateinit var btnCT203 : ImageButton
                                      super.onCreate(savedInstanceState)
                                                     setContentView(R.layout.activity_main3)
                                                     btnCC101 = findViewById<ImageButton>(R.id.imageButton)
                                                      btnCT203 = findViewById<ImageButton>(R.id.imageButton5)
                                                     btnCC101.setOnClickListener{ it: View!
                                                                    val i = Intent ( packageContext: this, MainActivity4::class.java)
                                                                    startActivity(i)
                                                                               startActivity(i)
                                                               btnCT204.setOnClickListener { it: View!
                                                                                startActivity(i)
                                                               btnCT206.setOnClickListener { it: View!
                                                                                startActivity(i)
```

MainActivity4.kit (Information about CC101 page)

```
package com.example.textimagesapp
8 
class MainActivity4 : AppCompatActivity() {
          private lateinit var <a href="btnPg">btnPg</a> : Button
         override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
              super.onCreate(savedInstanceState)
              setContentView(R.layout.activity_main4)
              btnPg = findViewById<Button>(R.id.button5)
              btnPg.setOnClickListener{ it: View!
                  val i = Intent ( packageContext: this, MainActivity3::class.java)
                  startActivity(i)
              btncoonect = findViewById<Button>(R.id.Connect_us_cc101)
              btncoonect.setOnClickListener{ it: View!
                  val i = Intent ( packageContext: this, MainActivity8::class.java)
                  startActivity(i)
```

MainActivity5.kit (Information about CT203 page)

```
activity_main5.xml
                         @ MainActivity5.kt ×
       package com.example.textimagesapp
 8 </> class MainActivity5 : AppCompatActivity() {
            private lateinit var btnPg : Button
                 super.onCreate(savedInstanceState)
                 setContentView(R.layout.activity_main5)
                 btnPg = findViewById<Button>(R.id.button2)
                 \underline{\texttt{btnconnect}} = \texttt{findViewById} < \texttt{Button} > (\texttt{R.id.} \underline{\textit{Connect\_us\_CT203}})
                 btnPq.setOnClickListener{ it: View!
                     val i = Intent( packageContext: this, MainActivity3::class.java)
                      startActivity(i)
                 btnconnect.setOnClickListener{ it: View!
                      val i = Intent( packageContext: this, MainActivity8::class.java)
                      startActivity(i)
```

MainActivity6.kit (Information about CT204 page)

```
package com.example.textimagesapp
 8 </r>
class MainActivity6 : AppCompatActivity() {
             super.onCreate(savedInstanceState)
             setContentView(R.layout.activity_main6)
             btnPg = findViewById<Button>(R.id.button6)
             connectus = findViewById<Button>(R.id.Connect_us_CT204)
             btnPg.setOnClickListener{ it: View!
                 val i = Intent( packageContext: this, MainActivity3::class.java)
                  startActivity(i)
              connectus.setOnClickListener{ it: View!
                  val i = Intent( packageContext: this, MainActivity8::class.java)
                  startActivity(i)
```

MainActivity7.kit (Information about CT206 page)

MainActivity8.kit (Contact Us page)

```
mainActivity8.kt ×

package com.example.textimagesapp

import ...

class MainActivity8 : AppCompatActivity() {

private lateinit var btnN : Button
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
 super.onCreate(savedInstanceState)
 setContentView(R.layout.activity_main8)

//declare all component
btnN = findViewById<Button>(R.id.Connect_us)

//
btnN.setOnClickListener{ It View!

val i = Intent ( packageContext this, MainActivity::class.java)
 startActivity(i)
}

}

}
```