

图6 最差准确率对比 ($\alpha \in [-0.8, +0.8]$ 最小值) | Fig. 6 Worst-case accuracy

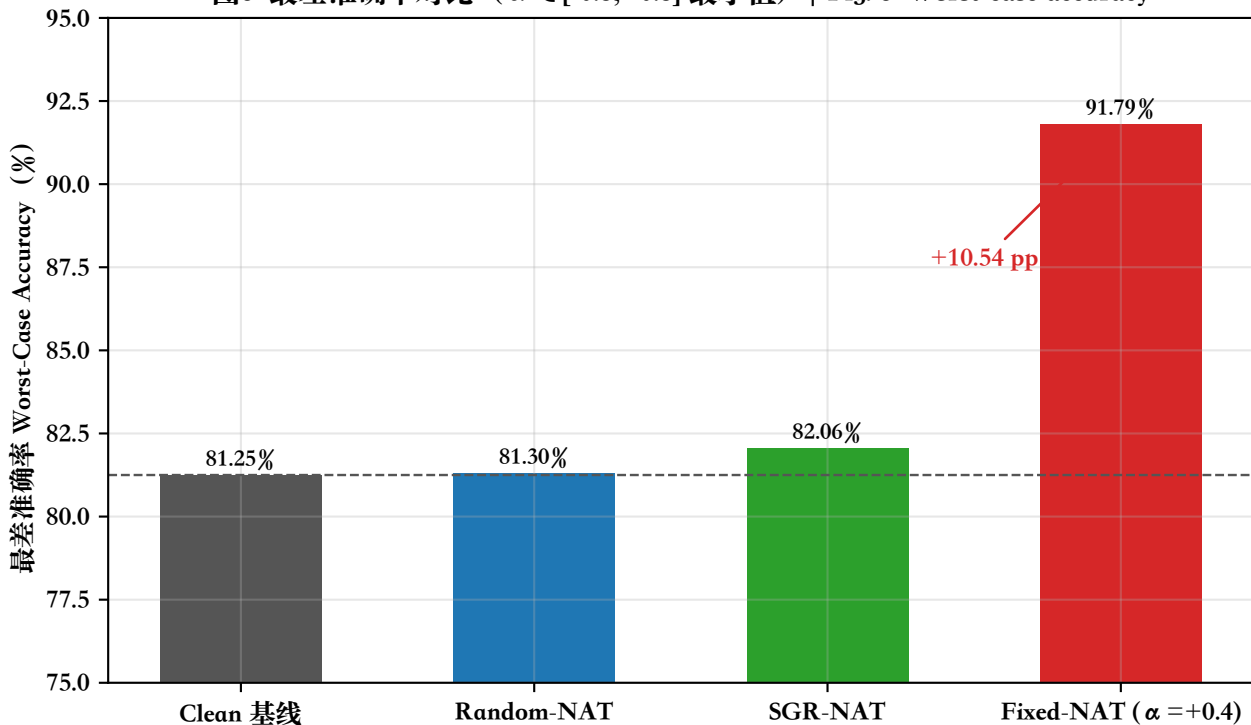


图6 四种方法在 11 点 α -Sweep 上的最差准确率 (均出现在 $\alpha = +0.8$)。Clean

81.25%、Random-NAT 81.30%、SGR-NAT 82.06%、Fixed-NAT(+0.4)

91.79%。数值取自 fixed_nat_comparison.json 并经 checkpoint 复评核验 (单一

seed 42 训练协议, 非多种子统计量)。该图支持的结论: Fixed-NAT 将最差准确率提高 10.54

pp, 是四种方法中唯一实质改善最坏情形的方案。