


# Lenses und Zauberwürfel



Tim Baumann

Curry Club Augsburg  
13. August 2015



# Welche Bibliothek?



Abbildung: Picking a Lens Library (Cartesian Closed Comic)



# Welche Bibliothek?



Abbildung: Picking a Lens Library (Cartesian Closed Comic)

Die von Edward Kmett natürlich!



# Welche Bibliothek?



Abbildung: Picking a Lens Library (Cartesian Closed Comic)

Die von Edward Kmett natürlich!

\$ cabal update



# Welche Bibliothek?



Abbildung: Picking a Lens Library (Cartesian Closed Comic)

Die von Edward Kmett natürlich!

\$ cabal update

\$ cabal install lens



# Welche Bibliothek?



Abbildung: Picking a Lens Library (Cartesian Closed Comic)

Die von Edward Kmett natürlich!

\$ cabal update

\$ cabal install lens

Building profunctors...



# Welche Bibliothek?



Abbildung: Picking a Lens Library (Cartesian Closed Comic)

Die von Edward Kmett natürlich!

`$ cabal update`

`$ cabal install lens`

`Building profunctors...`

`Configuring semigroupoids...`



# Welche Bibliothek?



Abbildung: Picking a Lens Library (Cartesian Closed Comic)

Die von Edward Kmett natürlich!

`$ cabal update`

`$ cabal install lens`

`Building profunctors...`

`Configuring semigroupoids...`

`Downloading kan-extensions...`





# Was sind Lenses?

Eine Lens beschreibt eine (feste) Position in einer Datenstruktur, an der ein Wert eines bestimmten Typs gespeichert ist. Mit einer Lens ist es möglich, diesen Wert auszulesen und zu überschreiben.



# Was sind Lenses?

Eine Lens beschreibt eine (feste) Position in einer Datenstruktur, an der ein Wert eines bestimmten Typs gespeichert ist. Mit einer Lens ist es möglich, diesen Wert auszulesen und zu überschreiben.

```
data Address = Address
  { _streetLine :: String
  , _townLine  :: String
  }
```

```
data Person = Person
  { _firstName :: String
  , _lastName  :: String
  , _address   :: Address
  }
```




# Was sind Lenses?

Eine Lens beschreibt eine (feste) Position in einer Datenstruktur, an der ein Wert eines bestimmten Typs gespeichert ist. Mit einer Lens ist es möglich, diesen Wert auszulesen und zu überschreiben.

```
data Address = Address
  { _streetLine :: String
  , _townLine  :: String
  }
```

```
data Person = Person
  { _firstName :: String
  , _lastName  :: String
  , _address   :: Address
  }
```

```
data Lens† s a = Lens†
  { getter :: s -> a
  , setter :: a -> s -> s
  }
```



# Was sind Lenses?

Eine Lens beschreibt eine (feste) Position in einer Datenstruktur, an der ein Wert eines bestimmten Typs gespeichert ist. Mit einer Lens ist es möglich, diesen Wert auszulesen und zu überschreiben.


```
data Address = Address
  { _streetLine :: String
  , _townLine  :: String
  }
```

```
data Person = Person
  { _firstName :: String
  , _lastName  :: String
  , _address   :: Address
  }
```

```
streetLine, townLine :: Lens† Address String
firstName,  lastName :: Lens† Person String
```

```
data Lens† s a = Lens†
  { getter :: s -> a
  , setter :: a -> s -> s
  }
```

```
address :: Lens† Person Address
address = Lens†
  { getter = _address
  , setter = \a p ->
      p { _address = a }
  }
```



# Was sind Lenses?

Eine Lens beschreibt eine (feste) Position in einer Datenstruktur, an der ein Wert eines bestimmten Typs gespeichert ist. Mit einer Lens ist es möglich, diesen Wert auszulesen und zu überschreiben.

```
data Address = Address
  { _streetLine :: String
  , _townLine  :: String
  }
```


```
data Person = Person
  { _firstName :: String
  , _lastName  :: String
  , _address   :: Address
  }
```

```
streetLine, townLine :: Lens† Address String
firstName,  lastName :: Lens† Person String
address    :: Lens† Person Address
```

```
data Lens† s a = Lens†
  { getter :: s -> a
  , setter :: a -> s -> s
  }
```

Lens-Gesetze:

- ①  $a = \text{getter } l (\text{setter } l \ a \ s)$
- ②  $\text{setter } l \ a \ . \ \text{setter } l \ b = \text{setter } l \ a$
- ③  $s = \text{setter } l (\text{getter } l \ s) \ s$



# Komponieren von Lenses

```
compose :: Lens† s a -> Lens† a b -> Lens† s b
```

```
personTownLine :: Lens† Person String  
personTownLine = compose address townLine
```



# Komponieren von Lenses

```
compose :: Lens† s a -> Lens† a b -> Lens† s b
compose l m = Lens†
  { getter = getter m . getter l
  , setter = \b s -> setter l (setter m b (getter l s)) s
  }

personTownLine :: Lens† Person String
personTownLine = compose address townLine
```



# Komponieren von Lenses

```
compose :: Lens† s a -> Lens† a b -> Lens† s b
compose l m = Lens†
  { getter = getter m . getter l
  , setter = \b s -> setter l (setter m b (getter l s)) s
  }
```


```
personTownLine :: Lens† Person String
personTownLine = compose address townLine
```

Folgende Hilfsfunktion ist oft nützlich:

```
modify :: Lens† s a -> (a -> a) -> s -> s
modify l f s = setter l (f (getter l s)) s
```

Zum Beispiel, um die Stadt in der Adresse in Versalien zu schreiben:

```
person' = modify personTownLine (map toUpper) person
```





# Alles wunderbar? Leider nein

## Problem Nr. 1: Bei der Auswertung

```
modify (compose l m) f s  
= setter (compose l m) (f (getter (compose l m) s)) s  
= setter l (setter m (f (getter m (getter l s)))) (getter l s)) s
```

wird `getter l s` zweimal berechnet. Besser wäre

```
modify (compose l m) f s  
= let a = getter l s in setter l (setter m (f (getter m a)) a) s
```



# Alles wunderbar? Leider nein

## Problem Nr. 1: Bei der Auswertung

```
modify (compose l m) f s
= setter (compose l m) (f (getter (compose l m) s)) s
= setter l (setter m (f (getter m (getter l s)))) (getter l s)) s
```

wird `getter l s` zweimal berechnet. Besser wäre


```
modify (compose l m) f s
= let a = getter l s in setter l (setter m (f (getter m a)) a) s
```

## Problem Nr. 2: In `modify`

wird die Datenstruktur zweimal durchlaufen: Einmal, um den gesuchten Wert zu extrahieren, dann nochmal, um den neuen Wert abzulegen.

Das kann kostspielig sein, z. B. bei der `Lens` rechts.

```
data NonEmpty a =
  Cons a (NonEmpty a) | Last a
last :: Lens† (NonEmpty a) a
last = Lens† getter setter
where
  getter (Cons _ xs) = getter xs
  getter (Last x) = x
  setter a (Cons _ xs) = setter a xs
  setter a (Last _) = Last a
```

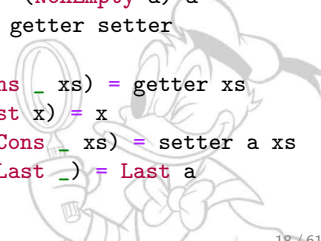

# Alles wunderbar? Leider nein

**Idee:** Erweitere die Definition einer Lens um die `modify`-Funktion.

```
data Lens‡ s a = Lens‡  
  { getter  :: s -> a  
  , setter  :: a -> s -> s  
  , modify  :: (a -> a) -> s -> s  
  }
```



# Alles wunderbar? Leider nein

**Idee:** Erweitere die Definition einer Lens um die `modify`-Funktion.

Wir verallgemeinern auch gleich `modify` auf effektvolle Updatefunktionen, d. h. solche, die beispielsweise `IO` verwenden:

```
data Lens‡ s a = Lens‡  
  { getter  :: s -> a  
  , setter  :: a -> s -> s  
  , modifyF :: ∀ f. Functor f => (a -> f a) -> s -> f s  
  }
```



# Alles wunderbar? Leider nein

**Idee:** Erweitere die Definition einer Lens um die `modify`-Funktion.

Wir verallgemeinern auch gleich `modify` auf effektvolle Updatefunktionen, d. h. solche, die beispielsweise `IO` verwenden:

```
data Lens† s a = Lens†  
  { getter  :: s -> a  
  , setter  :: a -> s -> s  
  , modifyF :: ∀ f. Functor f => (a -> f a) -> s -> f s  
  }
```

Bahnbrechende Einsicht von Twaan van Laarhoven:

`modifyF` umfasst `getter` und `setter`!

# Alles wunderbar? Leider nein

**Idee:** Erweitere die Definition einer Lens um die `modify`-Funktion.

Wir verallgemeinern auch gleich `modify` auf effektvolle Updatefunktionen, d. h. solche, die beispielsweise `IO` verwenden:

```
data Lens† s a = Lens†
{ {-getter}  :: s -> a
, setter    :: a -> s -> s
, -} modifyF :: ∀ f. Functor f => (a -> f a) -> s -> f s
}
```

Bahnbrechende Einsicht von Twaan van Laarhoven:

`modifyF` umfasst `getter` und `setter`!

modifyF umfasst getter und setter

```
type Lens' s a =  $\forall$  f. Functor f => (a -> f a) -> s -> f s
```



modifyF umfasst 1. getter und setter

```
type Lens' s a =  $\forall$  f. Functor f => (a -> f a) -> s -> f s
```

```
① (.^ ) :: s -> Lens' s a -> a
```





modifyF umfasst 1. getter und 2. setter

```
type Lens' s a =  $\forall$  f. Functor f => (a -> f a) -> s -> f s
```

①  $(.^) :: s \rightarrow \text{Lens}' s a \rightarrow a$

②  $(.^~) :: \text{Lens}' s a \rightarrow a \rightarrow s \rightarrow s$



modifyF umfasst 1. getter und 2. setter

```
type Lens' s a =  $\forall$  f. Functor f => (a -> f a) -> s -> f s
```

①  $(.^) :: s \rightarrow \text{Lens}' s a \rightarrow a$

②  $(.\sim) :: \text{Lens}' s a \rightarrow a \rightarrow s \rightarrow s$

```
newtype Id a = Id { getId :: a }  
instance Functor Id where  
    fmap f (Id a) = Id (f a)
```




## modifyF umfasst 1. getter und 2. setter

```
type Lens' s a =  $\forall$  f. Functor f => (a -> f a) -> s -> f s
```

①  $(\cdot^{\sim}) :: s \rightarrow \text{Lens}' s a \rightarrow a$

②  $(\cdot^{\sim}) :: \text{Lens}' s a \rightarrow a \rightarrow s \rightarrow s$   
 $(\cdot^{\sim}) l a s = \text{getId } (l (\backslash\_ \rightarrow \text{Id } a) s)$

```
newtype Id a = Id { getId :: a }  
instance Functor Id where  
    fmap f (Id a) = Id (f a)
```



## modifyF umfasst 1. getter und 2. setter

```
type Lens' s a =  $\forall$  f. Functor f => (a -> f a) -> s -> f s
```

①  $(\cdot^{\sim}) :: s \rightarrow \text{Lens}' s a \rightarrow a$

```
newtype Const a b = Const { getConst :: a }  
instance Functor (Const a) where  
  fmap _ (Const b) = Const b
```

②  $(\cdot^{\sim}) :: \text{Lens}' s a \rightarrow a \rightarrow s \rightarrow s$   
 $(\cdot^{\sim}) l a s = \text{getId } (l (\backslash\_ \rightarrow \text{Id } a) s)$

```
newtype Id a = Id { getId :: a }  
instance Functor Id where  
  fmap f (Id a) = Id (f a)
```



## modifyF umfasst 1. getter und 2. setter

```
type Lens' s a =  $\forall$  f. Functor f => (a -> f a) -> s -> f s
```

①  $(.^) :: s \rightarrow \text{Lens}' s a \rightarrow a$

```
s .^ l = getConst (l Const s)
```

```
newtype Const a b = Const { getConst :: a }
```

```
instance Functor (Const a) where
```

```
  fmap _ (Const b) = Const b
```

②  $(.\sim) :: \text{Lens}' s a \rightarrow a \rightarrow s \rightarrow s$

```
(.\sim) l a s = getId (l (\_ -> Id a) s)
```

```
newtype Id a = Id { getId :: a }
```

```
instance Functor Id where
```

```
  fmap f (Id a) = Id (f a)
```



# Komponieren von **Lens**'es

Gegeben:  $l :: \text{Lens}' \text{ s a}$

und  $m :: \text{Lens}' \text{ a b}$

Gesucht:  $? :: \text{Lens}' \text{ s b}$



# Komponieren von **Lens**'es

Gegeben:  $l :: \forall f. \text{Functor } f \Rightarrow (a \rightarrow f a) \rightarrow s \rightarrow f s$   
und  $m :: \forall f. \text{Functor } f \Rightarrow (b \rightarrow f b) \rightarrow a \rightarrow f a$   
Gesucht:  $? :: \forall f. \text{Functor } f \Rightarrow (b \rightarrow f b) \rightarrow s \rightarrow f s$



# Komponieren von **Lens**'es

Gegeben:  $l :: \forall f. \text{Functor } f \Rightarrow (a \rightarrow f a) \rightarrow (s \rightarrow f s)$   
und  $m :: \forall f. \text{Functor } f \Rightarrow (b \rightarrow f b) \rightarrow (a \rightarrow f a)$   
Gesucht:  $? :: \forall f. \text{Functor } f \Rightarrow (b \rightarrow f b) \rightarrow (s \rightarrow f s)$





# Komponieren von **Lens**'es

Gegeben:  $l :: \forall f. \text{Functor } f \Rightarrow (a \rightarrow f a) \rightarrow (s \rightarrow f s)$   
und  $m :: \forall f. \text{Functor } f \Rightarrow (b \rightarrow f b) \rightarrow (a \rightarrow f a)$   
Gesucht:  $l.m :: \forall f. \text{Functor } f \Rightarrow (b \rightarrow f b) \rightarrow (s \rightarrow f s)$



# Komponieren von **Lens**'es

Gegeben:  $l :: \forall f. \text{Functor } f \Rightarrow (a \rightarrow f a) \rightarrow (s \rightarrow f s)$   
und  $m :: \forall f. \text{Functor } f \Rightarrow (b \rightarrow f b) \rightarrow (a \rightarrow f a)$   
Gesucht:  $l.m :: \forall f. \text{Functor } f \Rightarrow (b \rightarrow f b) \rightarrow (s \rightarrow f s)$

Dabei ist  $.$  die stinknormale Funktionsverkettung aus der Prelude!



# Komponieren von `Lens`'es

Gegeben: `l :: ∀ f. Functor f => (a -> f a) -> (s -> f s)`  
und `m :: ∀ f. Functor f => (b -> f b) -> (a -> f a)`  
Gesucht: `l.m :: ∀ f. Functor f => (b -> f b) -> (s -> f s)`

Dabei ist `.` die stinknormale Funktionsverkettung aus der Prelude!

Im Beispiel vom Anfang:

```
address :: Lens' Person Address  
address f (Person first last addr) =  
  fmap (Person first last) (f addr)
```



# Komponieren von `Lens`'es

Gegeben: `l :: ∀ f. Functor f => (a -> f a) -> (s -> f s)`  
und `m :: ∀ f. Functor f => (b -> f b) -> (a -> f a)`  
Gesucht: `l.m :: ∀ f. Functor f => (b -> f b) -> (s -> f s)`

Dabei ist `.` die stinknormale Funktionsverkettung aus der Prelude!

Im Beispiel vom Anfang:

```
address :: Lens' Person Address
address f (Person first last addr) =
  fmap (Person first last) (f addr)
```

```
streetLine, townLine :: Lens' Address String
firstName, lastName :: Lens' Person String
```



# Komponieren von `Lens`'es

Gegeben:  $l :: \forall f. \text{Functor } f \Rightarrow (a \rightarrow f a) \rightarrow (s \rightarrow f s)$   
und  $m :: \forall f. \text{Functor } f \Rightarrow (b \rightarrow f b) \rightarrow (a \rightarrow f a)$   
Gesucht:  $l.m :: \forall f. \text{Functor } f \Rightarrow (b \rightarrow f b) \rightarrow (s \rightarrow f s)$

Dabei ist `.` die stinknormale Funktionsverkettung aus der Prelude!

Im Beispiel vom Anfang:

```
address :: Lens' Person Address
address f (Person first last addr) =
  fmap (Person first last) (f addr)
```

```
streetLine, townLine :: Lens' Address String
firstName, lastName :: Lens' Person String
```

Dann haben wir `address.townLine :: Lens' Person String`




# Weitere optische Gerätschaften aus `lens`

Lens

`Lens` ein `s` besteht aus einem `a` und anderen Daten

```
lens :: (s -> a) -> (s -> a -> s) -> Lens' s a
_1 :: Lens' (x,y) x      _1 :: Lens' (x,y,z) x
_2 :: Lens' (x,y) y      _2 :: Lens' (x,y,z) y
choosing :: Lens' s a -> Lens' s' a -> Lens' (Either s s') a
inside :: Lens' s a -> Lens' (e -> s) (e -> a)
devoid :: Lens' Void a    united :: Lens' a ()
```



# Weitere optische Gerätschaften aus `lens`


Traversal

Lens


**Traversal** ein `s` besteht aus `a`'s und anderen Daten

**Lens** ein `s` besteht aus einem `a` und anderen Daten

```
traverse :: Traversable t => Traversal' (t a) a
beside :: Traversal' s a -> Traversal s' a b
        -> Traversal' (s,s') a
taking :: Int -> Traversal' s a -> Traversal' s a
```



## Weitere optische Gerätschaften aus `lens`




`Traversal` ein `s` besteht aus `a`'s und anderen Daten

`Lens` ein `s` besteht aus einem `a` und anderen Daten


`Prism` ein `s` ist ein `a` oder etwas anderes

```
prism :: (a -> s) -> (s -> Either s a) -> Prism' s a
_Left :: Prism' (Either a c) a    _Right :: Prism' (Either a c) c
_Just :: Prism' (Maybe a) a
_Void :: Prism' s Void
outside :: Prism' s a -> Lens' (s -> r) (a -> r)
```





# Weitere optische Gerätschaften aus `lens`



`Traversal` ein `s` besteht aus `a`'s und anderen Daten

`Lens` ein `s` besteht aus einem `a` und anderen Daten

`Prism` ein `s` ist ein `a` oder etwas anderes


`Iso` ein `s` ist dasselbe wie ein `a`

`iso :: (s -> a) -> (a -> s) -> Iso' s a`


`curried :: Iso' ((a, b) -> c) (a -> b -> c)`

`from :: Iso' s a -> Iso' a s`

`mapping :: Functor f => Iso' s a -> Iso' (f s) (f a)`



## Weitere optische Gerätschaften aus `lens`



**Getter** Funktion `s -> a`

**Traversal** ein `s` besteht aus `a`'s und anderen Daten

**Lens** ein `s` besteht aus einem `a` und anderen Daten

**Prism** ein `s` ist ein `a` oder etwas anderes


**Iso** ein `s` ist dasselbe wie ein `a`

`to :: (s -> a) -> Getter s a`

`to length :: Getter [a] Int`



# Weitere optische Gerätschaften aus `lens`



**Fold** Funktion `s -> [a]`

**Getter** Funktion `s -> a`


**Traversal** ein `s` besteht aus `a`'s und anderen Daten

**Lens** ein `s` besteht aus einem `a` und anderen Daten


**Prism** ein `s` ist ein `a` oder etwas anderes

**Iso** ein `s` ist dasselbe wie ein `a`

```
unfolded :: (b -> Maybe (a, b)) -> Fold b a
folding  :: Foldable f => (s -> f a) -> Fold s a
folded   :: Foldable f => Fold (f a) a
replicated :: Int -> Fold a a
```



## Weitere optische Gerätschaften aus `lens`



**Setter** in `s` gibt es veränderbare `a`'s

**Fold** Funktion `s -> [a]`

**Getter** Funktion `s -> a`

**Traversal** ein `s` besteht aus `a`'s und anderen Daten

**Lens** ein `s` besteht aus einem `a` und anderen Daten


**Prism** ein `s` ist ein `a` oder etwas anderes

**Iso** ein `s` ist dasselbe wie ein `a`


`sets :: ((a -> a) -> s -> s) -> Setter' s a`

`mapped :: Functor f => Setter' (f a) a`

`mapped :: Setter' (x -> a) a`




## Weitere optische Gerätschaften aus `lens`



```
Setter' s a = (a -> Id a) -> s -> Id s
Fold s a = (Contrav't f, Applicative f) => (a -> f a) -> s -> f s
Getter s a = (Contrav't f, Functor f) => (a -> f a) -> s -> f s
Traversal' s a = Applicative f => (a -> f a) -> s -> f s
Lens' s a = Functor f => (a -> f a) -> s -> f s
Prism' s a = (Choice p, Applicative f) => p a (f a) -> p s (f s)
Iso' s a = (Profunctor p, Functor f) => p a (f a) -> p s (f s)
```



## Weitere optische Gerätschaften aus `lens`




```
Setter' s a = (a -> Id a) -> s -> Id s
Fold' s a = (Contrav't f, Applicative f) => (a -> f a) -> s -> f s
Getter' s a = (Contrav't f, Functor f) => (a -> f a) -> s -> f s
Traversal' s a = Applicative f => (a -> f a) -> s -> f s
Lens' s a = Functor f => (a -> f a) -> s -> f s
Prism' s a = (Choice p, Applicative f) => p a (f a) -> p s (f s)
Iso' s a = (Profunctor p, Functor f) => p a (f a) -> p s (f s)
```

- Durch Subtyping ist jeder Iso eine Lens, jedes Prism ein Traversal ...




# Weitere optische Gerätschaften aus `lens`




```
Setter' s a = (a -> Id a) -> s -> Id s
Fold s a = (Contrav't f, Applicative f) => (a -> f a) -> s -> f s
Getter s a = (Contrav't f, Functor f) => (a -> f a) -> s -> f s
Traversal' s a = Applicative f => (a -> f a) -> s -> f s
Lens' s a = Functor f => (a -> f a) -> s -> f s
Prism' s a = (Choice p, Applicative f) => p a (f a) -> p s (f s)
Iso' s a = (Profunctor p, Functor f) => p a (f a) -> p s (f s)
```

- Durch Subtyping ist jeder Iso eine Lens, jedes Prism ein Traversal ...
- Man kann z. B. eine Lens mit einem Traversal verknüpfen (mit `.`) und man bekommt ein Traversal.




## Weitere optische Gerätschaften aus `lens`



```
Setter' s a = (a -> Id a) -> s -> Id s
Fold s a = (Contrav't f, Applicative f) => (a -> f a) -> s -> f s
Getter s a = (Contrav't f, Functor f) => (a -> f a) -> s -> f s
Traversal' s a = Applicative f => (a -> f a) -> s -> f s
Lens' s a = Functor f => (a -> f a) -> s -> f s
Prism' s a = (Choice p, Applicative f) => p a (f a) -> p s (f s)
Iso' s a = (Profunctor p, Functor f) => p a (f a) -> p s (f s)
```

- Durch Subtyping ist jeder Iso eine Lens, jedes Prism ein Traversal ...
- Man kann z. B. eine Lens mit einem Traversal verknüpfen (mit `.`) und man bekommt ein Traversal.
- Viele Beispielfunktionen haben einen allgemeineren Typ als angegeben.



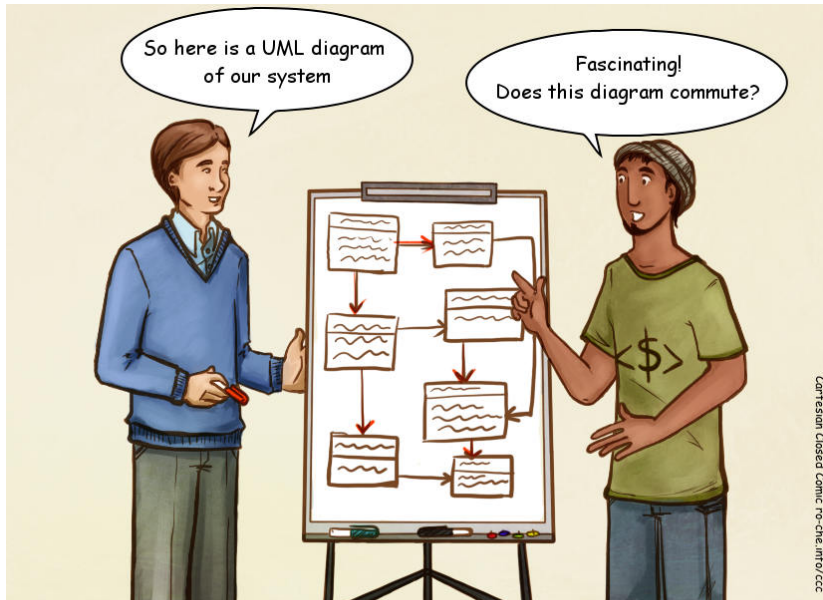

~~Transition from Haskell to Java~~ can be awkward  
Learning the lens library


# API

```
(. ^) :: s -> Lens s a -> a
```




# Beispiel: Curry-Feed parsen

```
fish /Users/tim/Projects/presentations/lens — fish — 60x15
~/P/p/lens λ curry-termine
* Programm für das sechste Treffen am 10. September 2015
* Drittes Treffen des Curry Clubs
* Programm für das fünfte Treffen am 13. August 2015
* Programm für das vierte Treffen am 16. Juli 2015
* Programm für das dritte Treffen am 18. Juni 2015
* Programm für das zweite Treffen am 21. Mai 2015
* Wir bauen einen Parserkombinator
* Erstes Treffen des Curry Clubs
* Programm für das erste Treffen am 23. April 2015
* Hallo Welt!
~/P/p/lens λ █
```



# Beispiel: Curry-Feed parsen

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <title>Curry Club Augsburg</title>
  <link href="http://curry-club-augsburg.de/atom.xml" rel="self" />
  <link href="http://curry-club-augsburg.de" />
  <id>http://curry-club-augsburg.de/atom.xml</id>
  <author>
    <name>Curry Club Augsburg</name>
    <email>post@curry-club-augsburg.de</email>
  </author>
  <updated>2015-07-25T00:00:00Z</updated>
  <entry>
    <title>Programm für das sechste Treffen am 10. September 2015</title>
    <link href="http://curry-club-augsburg.de/posts/2015-07-25-ankuendigung">
    <id>http://curry-club-augsburg.de/posts/2015-07-25-ankuendigung-sechste
    <published>2015-07-25T00:00:00Z</published>
    <updated>2015-07-25T00:00:00Z</updated>
    <summary type="html"><![CDATA[This is the post description]]></summary>
  </entry>
  <!-- weitere <entry>'s -->
</feed>
```

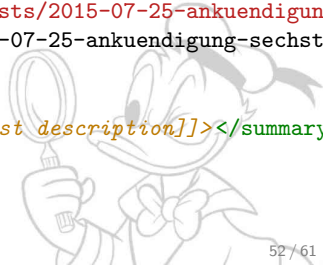

# Beispiel: Curry-Feed parsen

```
{-# LANGUAGE OverloadedStrings #-}
```

```
module Main where
```

```
import Data.Monoid ((<>))
```

```
import Data.Text.IO as T
```

```
import Text.XML
```

```
import Text.XML.Lens
```

```
import Network.Wreq
```

```
main :: IO ()
```

```
main = do
```

```
    res <- get "http://curry-club-augsburg.de/atom.xml"
```

```
    forOf_ (responseBody . to (parseLBS def) . _Right . entryTitles)
```

```
        res
```

```
        (T.putStrLn . ("* " <>))
```

```
where
```

```
    entryTitles = root . childEl "entry" . childEl "title" . text
```

```
    childEl tag = nodes . traverse . _Element . named tag
```

# Beispiel: Curry-Feed parsen

```
{-# LANGUAGE OverloadedStrings #-}
```

```
module Main where
```

```
import Data.Monoid ((<>))
```

```
import Data.Text.IO as T
```

```
import Text.XML
```

```
import Text.XML.Lens
```

```
import Network.Wreq
```

```
main :: IO ()
```

```
main = do
```

```
    res <- get "http://curry-club-augsburg.de/atom.xml"
```

```
    forOf_ (responseBody . to (parseLBS def) . _Right . entryTitles)
```

```
        res
```

```
        (T.putStrLn . ("* " <>))
```

```
where
```

```
    entryTitles = root . childEl "entry" . childEl "title" . text
```

```
    childEl tag = nodes . traverse . _Element . named tag
```

Lens ist jQuery für Haskell!

# Wie bekomme ich Lenses für meine Datentypen?

```
data Address = Address {...}
```

```
data Person = Person  
  { _firstName :: String  
  , _lastName  :: String  
  , _address   :: Address  
  }
```



# Wie bekomme ich Lenses für meine Datentypen?

```
-- keine Imports nötig
```

```
data Address = Address {...}
```

```
data Person = Person
{ _firstName :: String
, _lastName  :: String
, _address   :: Address
}
```


```
address :: forall f. Functor f
  => (Address -> f Address)
  -> Person -> f Person
address f (Person first last addr) =
  fmap (Person first last) (f addr)
```

```
-- und so weiter ...
```

## ① Lenses selber schreiben

Vorteil: Keine Library benötigt!

Nachteil: Boilerplate-Code





# Wie bekomme ich Lenses für meine Datentypen?

```
{-# LANGUAGE TemplateHaskell #-}
```

```
import Control.Lens.TH
```

```
data Address = Address {...}
```

```
data Person = Person
```

```
{ _firstName :: String  
  , _lastName :: String  
  , _address  :: Address  
}
```

```
makeLenses'' Address
```

```
makeLenses'' Person
```

## ① Lenses selber schreiben

Vorteil: Keine Library benötigt!

Nachteil: Boilerplate-Code

## ② Lenses generieren mit Template Haskell-Funktionen aus `lens`

Vorteil: Komfortabel

Nachteil: Template Haskell



# Wie bekomme ich Lenses für meine Datentypen?


```
{-# LANGUAGE TemplateHaskell #-}
import Lens.Micro.TH
-- aus 'microlens-th' (Beispiel)

data Address = Address {...}

data Person = Person
{ _firstName :: String
, _lastName  :: String
, _address   :: Address
}

makeLenses'' Address
makeLenses'' Person
```

- ① Lenses selber schreiben  
Vorteil: Keine Library benötigt!  
Nachteil: Boilerplate-Code
- ② Lenses generieren mit Template Haskell-Funktionen aus `lens`  
Vorteil: Komfortabel  
Nachteil: Template Haskell
- ③ Lenses generieren mit einer anderen Bibliothek und TH  
Vorteil: Komfortabel, keine Dependency auf `lens`  
Nachteil: Template Haskell

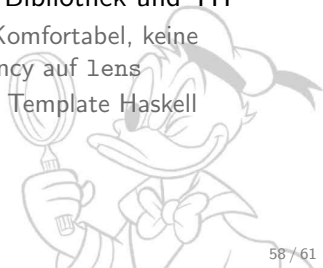

# Beispiel: Imperative Programmierung



# Wo kann ich mehr über `lens` erfahren?

- Das Lens-Wiki: <https://github.com/ekmett/lens/wiki>
- Blogserie “Lens over Tea” <http://artyom.me/lens-over-tea-1>
- Vortrag von Simon Peyton Jones bei Skills Matter
- Blogpost: “Program imperatively using Haskell lenses”
- School of Haskell: “A Little Lens Starter Tutorial”
- Cheat Sheet für `Control.Lens`:  
<https://github.com/anchor/haskell-cheat-sheets>





<http://timbaumann.info/presentations/lens/lens.pdf>  
<https://github.com/timjb/presentations/tree/gh-pages/lens>