

Отчёт по лабораторной работе №2

Управление версиями

Алькамаль Ибрахим Мохсейн Мохаммед Али

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
3	Вывод	10
4	Контрольные вопросы	11

List of Figures


2.1	Загрузка пакетов	5
2.2	Параметры репозитория	6
2.3	rsa-4096	6
2.4	ed25519	6
2.5	GPG ключ	7
2.6	GPG ключ	7
2.7	Параметры репозитория	8
2.8	Связь репозитория с аккаунтом	8
2.9	Загрузка шаблона	8
2.10	Первый коммит	9

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умений работать с git.

2 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем git, git-flow и gh.

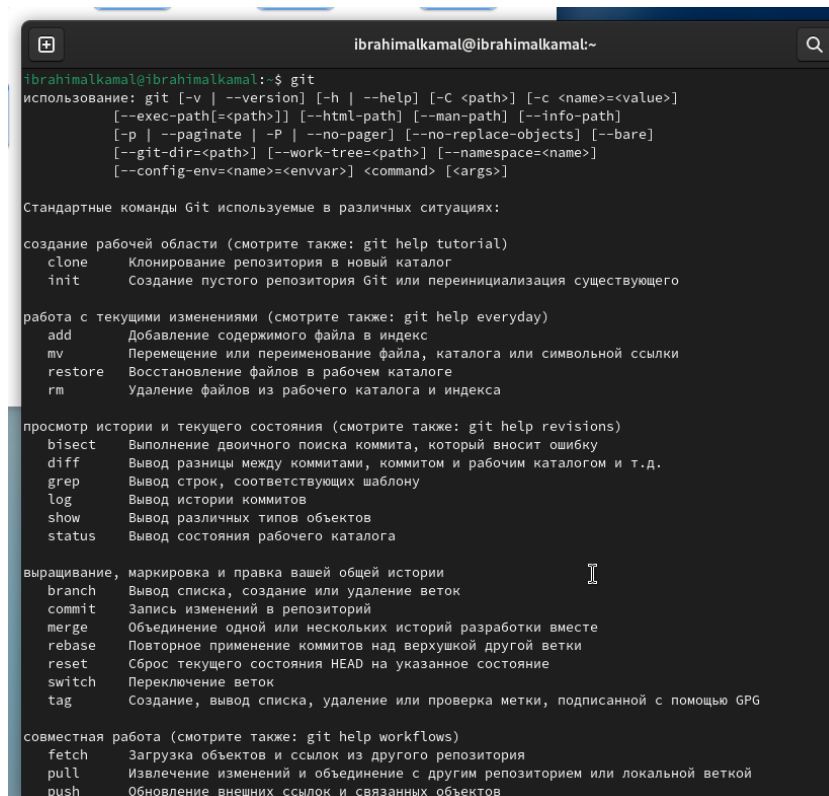

```
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$ git
использование: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
               [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
               [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
               [--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]
               [--config-env=<name>=<envvar>] <command> [<args>]

Стандартные команды Git используются в различных ситуациях:

создание рабочей области (смотрите также: git help tutorial)
  clone      Клонирование репозитория в новый каталог
  init       Создание пустого репозитория Git или переинициализация существующего

работа с текущими изменениями (смотрите также: git help everyday)
  add        Добавление содержимого файла в индекс
  mv         Перемещение или переименование файла, каталога или символической ссылки
  restore    Восстановление файлов в рабочем каталоге
  rm         Удаление файлов из рабочего каталога и индекса

просмотр истории и текущего состояния (смотрите также: git help revisions)
  bisect     Выполнение двоичного поиска коммита, который вносит ошибку
  diff       Вывод разницы между коммитами, коммитом и рабочим каталогом и т.д.
  grep       Вывод строк, соответствующих шаблону
  log        Вывод истории коммитов
  show       Вывод различных типов объектов
  status     Вывод состояния рабочего каталога

выращивание, маркировка и правка вашей общей истории
  branch     Вывод списка, создание или удаление веток
  commit     Запись изменений в репозиторий
  merge      Объединение одной или нескольких историй разработки вместе
  rebase     Повторное применение коммитов над верхушкой другой ветки
  reset      Сброс текущего состояния HEAD на указанное состояние
  switch     Переключение веток
  tag        Создание, вывод списка, удаление или проверка метки, подписанной с помощью GPG

совместная работа (смотрите также: git help workflows)
  fetch      Загрузка объектов и ссылок из другого репозитория
  pull       Извлечение изменений и объединение с другим репозиторием или локальной веткой
  push       Обновление внешних ссылок и связанных объектов
```

Figure 2.1: Загрузка пакетов

Зададим имя и email владельца репозитория, кодировку и прочие параметры.

```

ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$ git config --global user.name "ibrahimalkamal"
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$ git config --global user.email "1032225432@pfur.ru"
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$ git config --global core.quotepath false
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$ git config --global init.defaultBranch master
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$ git config --global core.autocrlf input
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$ git config --global core.safecrlf warn
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$

```

Figure 2.2: Параметры репозитория

Создаем SSH ключи

```

ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ibrahimalkamal/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/ibrahimalkamal/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ibrahimalkamal/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/ibrahimalkamal/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:9+8E2GMIfu/u7YN6TxPRwTAPawNqi6E4xdu4/q2a0Fg ibrahimalkamal@ibrahimalkamal
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|          .+0.      |
|       .   . . =0.   |
|      o ..o  +...   |
|     o =...+ . ..   |
|    o E oS. = .     |
|   = . o + o .      |
|  o o      o.+       |
|   o . . .0=..      |
|  +00...=+++        |
+-----[SHA256]-----+
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$

```

Figure 2.3: rsa-4096

```

ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ibrahimalkamal/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ibrahimalkamal/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/ibrahimalkamal/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:00nhoy6t4dl5+LBSJb26pxVgppwG0Z38e4ts/QX5fwTw ibrahimalkamal@ibrahimalkamal
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .      |
|    o . . .  |
| . + =, =    o |
| o o.Oo..    E |
|   +oS+      o |
| ..=.+o .   . |
| .o+oo  o . . |
| .o+=Bo .   . |
| ++0+o...    |
+-----[SHA256]-----+
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$

```

Figure 2.4: ed25519

Создаем GPG ключ

```
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~  
<n>m = срок действия ключа - n месяцев  
<n>y = срок действия ключа - n лет  
Срок действия ключа? (0)  
Срок действия ключа не ограничен  
Все верно? (y/N) y  
  
GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.  
  
Ваше полное имя: ibrahimalkamal  
Адрес электронной почты:  
^[200-10322  
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:  
"ibrahimalkamal"  
  
Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? E  
Адрес электронной почты: 1032225432@pfur.ru  
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:  
"ibrahimalkamal <1032225432@pfur.ru>"  
  
Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? O  
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы  
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать  
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору  
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.  
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы  
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать  
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору  
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.  
gpg: /home/ibrahimalkamal/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия  
gpg: создан каталог '/home/ibrahimalkamal/.gnupg/openpgp-revocs.d'  
gpg: сертификат отзыва записан в '/home/ibrahimalkamal/.gnupg/openpgp-revocs.d/1C2B9BD45C3BEC690C5C5543  
5CD6AB341.rev'.  
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.  
  
pub   rsa4096 2024-06-22 [SC]  
      1C2B9BD45C3BEC690C5C5543F50BF2A5CD6AB341  
uid    ibrahimalkamal <1032225432@pfur.ru>  
sub    rsa4096 2024-06-22 [E]  
  
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal: $
```

Figure 2.5: GPG ключ

Добавляем GPG ключ в аккаунт

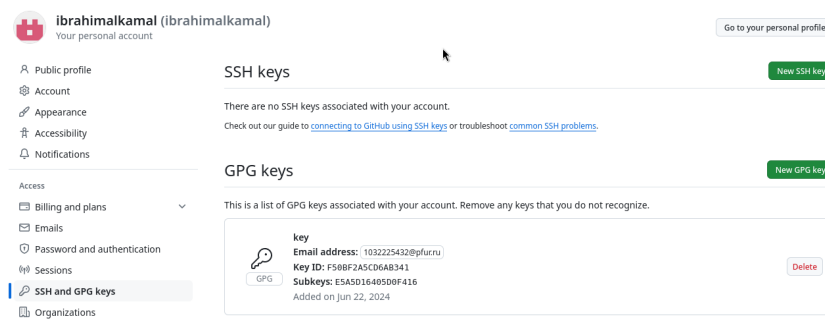


Figure 2.6: GPG ключ

Настройка автоматических подписей коммитов git

```

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$ git config --global user.signingkey F50BF2A5CD6AB341
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$ git config --global commit.gpgsign true
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$

```

Figure 2.7: Параметры репозитория

Настройка gh

```

ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$ gh auth login
? What account do you want to log into? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/ibrahimalkamal/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: BF39-6E21
Press Enter to open github.com in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/ibrahimalkamal/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as ibrahimalkamal
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$

```

Figure 2.8: Связь репозитория с аккаунтом

Загрузка шаблона репозитория и синхронизация

```

ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$ mkdir -p ~/work/study/2023-2024/"Операционные системы"
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~$ cd ~/work/study/2023-2024/"Операционные системы"
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~/work/study/2023-2024/Операционные системы$ gh repo create os-intro --template=
yamadharm/course-directory-student-template --public
✓ Created repository ibrahimalkamal/os-intro on GitHub
https://github.com/ibrahimalkamal/os-intro
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~/work/study/2023-2024/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:
ibrahimalkamal/os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvV6TUjJhbPZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvC0QU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 32, done.
remote: Counting objects: 100% (32/32), done.
remote: Compressing objects: 100% (31/31), done.
remote: Total 32 (delta 1), reused 18 (delta 0), pack-reused 0
Получение объектов: 100% (32/32), 18.59 Киб | 3.72 Миб/с, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharm/academic-presentation-markdown-template.git)
зарегистрирован по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharm/academic-laboratory-report-template.git) зарегистри
рован по пути «template/report»
Клонирование в «/home/ibrahimalkamal/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/template/presentation»
...
remote: Enumerating objects: 95, done.
remote: Counting objects: 100% (95/95), done.
remote: Compressing objects: 100% (67/67), done.
remote: Total 95 (delta 34), reused 87 (delta 26), pack-reused 0
Получение объектов: 100% (95/95), 96.99 Киб | 1.03 Миб/с, готово.
Определение изменений: 100% (34/34), готово.
Клонирование в «/home/ibrahimalkamal/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/template/report»...
remote: Enumerating objects: 126, done.
remote: Counting objects: 100% (126/126), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 126 (delta 52), reused 108 (delta 34), pack-reused 0
Получение объектов: 100% (126/126), 335.80 Киб | 1.88 Миб/с, готово.

```

Figure 2.9: Загрузка шаблона

Подготовка репозитория и коммит изменений


```
remote: Enumerating objects: 126, done.
remote: Counting objects: 100% (126/126), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 126 (delta 52), reused 108 (delta 34), pack-reused 0
Получение объектов: 100% (126/126), 335.80 КиБ | 1.88 МБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (52/52), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out '40a1761813e197d00e8443ff1ca72c60a304f24c'
Submodule path 'template/report': checked out '7c31ab8e5dfa8cdb2d67caeb8a19ef8028ced88e'
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~/work/study/2023-2024/Операционные системы$
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~/work/study/2023-2024/Операционные системы$
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~/work/study/2023-2024/Операционные системы$ cd ~/work/study/2023-2024/"Операционные системы"/os-intro
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ make COURSE=os-intro prepare
re
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ ls
CHANGELOG.md  COURSE  LICENSE  prepare  project-personal  README.git-flow.md  template
config        labs   Makefile  presentation  README.en.md      README.md
ibrahimalkamal@ibrahimalkamal:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$
```

Figure 2.10: Первый коммит

3 Вывод

Мы приобрели практические навыки работы с сервисом github.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются?

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется

2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.

- хранилище - пространство на накопителе где расположен репозиторий
- commit - сохранение состояния хранилища
- история - список изменений хранилища (коммитов)
- рабочая копия - локальная копия сетевого репозитория, в которой работает программист. Текущее состояние файлов проекта, основанное на версии, загруженной из хранилища (обычно на последней)

3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.

Централизованные системы контроля версий представляют собой приложения типа клиент-сервер, когда репозиторий проекта существует в единственном экземпляре и хранится на сервере. Доступ к нему осуществлялся через специальное клиентское приложение. В качестве примеров таких программных продуктов можно привести CVS, Subversion.

Распределенные системы контроля версий (Distributed Version Control System, DVCS) позволяют хранить репозиторий (его копию) у каждого разработчика, работающего с данной системой. При этом можно выделить центральный репозиторий (условно), в который будут отправляться изменения из локальных и, с ним же эти локальные репозитории будут синхронизироваться. При работе с такой системой, пользователи периодически синхронизируют свои локальные репозитории с центральным и работают непосредственно со своей локальной копией. После внесения достаточного количества изменений в локальную копию они (изменения) отправляются на сервер. При этом сервер, чаще всего, выбирается условно, т.к. в большинстве DVCS нет такого понятия как “выделенный сервер с центральным репозиторием”.

4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

Один пользователь работает над проектом и по мере необходимости делает коммиты, сохраняя определенные этапы.

5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

Несколько пользователей работают каждый над своей частью проекта. При этом каждый должен работать в своей ветки. При завершении работы ветка пользователя сливается с основной веткой проекта.

6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?

- Ведение истории версий проекта: журнал (log), метки (tags), ветвления (branches).

- Работа с изменениями: выявление (diff), слияние (patch, merge).
- Обеспечение совместной работы: получение версии с сервера, загрузка обновлений на сервер.

7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

- git config - установка параметров
- git status - полный список изменений файлов, ожидающих коммита
- git add . - сделать все измененные файлы готовыми для коммита.
- git commit -m "[descriptive message]" - записать изменения с заданным сообщением.
- git branch - список всех локальных веток в текущей директории.
- git checkout [branch-name] - переключиться на указанную ветку и обновить рабочую директорию.
- git merge [branch] — соединить изменения в текущей ветке с изменениями из заданной.
- git push - запустить текущую ветку в удаленную ветку.
- git pull - загрузить историю и изменения удаленной ветки и произвести слияние с текущей веткой.

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

- git remote add [имя] [url] — добавляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote remove [имя] — удаляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote rename [старое имя] [новое имя] — переименовывает удалённый репозиторий;
- git remote set-url [имя] [url] — присваивает репозиторию с именем новый адрес;

- `git remote show [имя]` — показывает информацию о репозитории.

9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)?

Ветвление — это возможность работать над разными версиями проекта: вместо одного списка с упорядоченными коммитами история будет расходиться в определённых точках. Каждая ветвь содержит легковесный указатель HEAD на последний коммит, что позволяет без лишних затрат создать много веток. Ветка по умолчанию называется `master`, но лучше назвать её в соответствии с разрабатываемой в ней функциональностью.

10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при `commit`?

Зачастую нам не нужно, чтобы Git отслеживал все файлы в репозитории, потому что в их число могут входить: