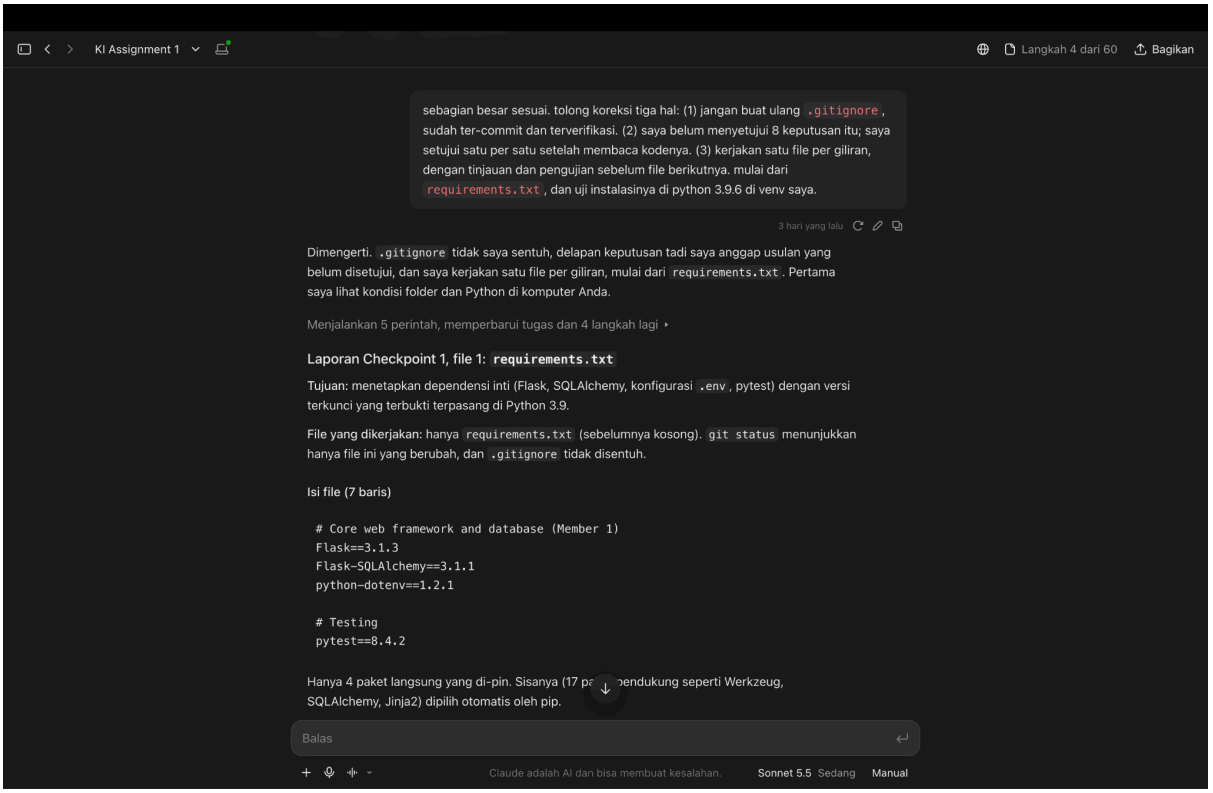
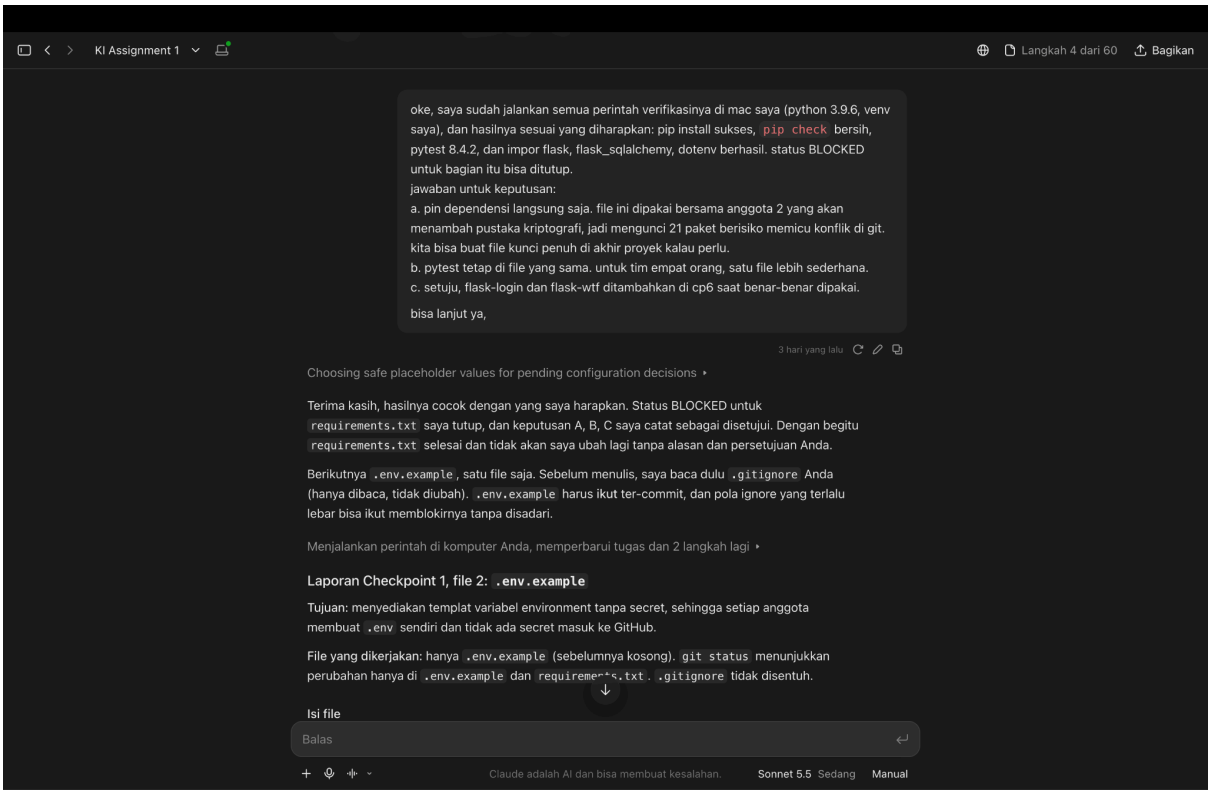
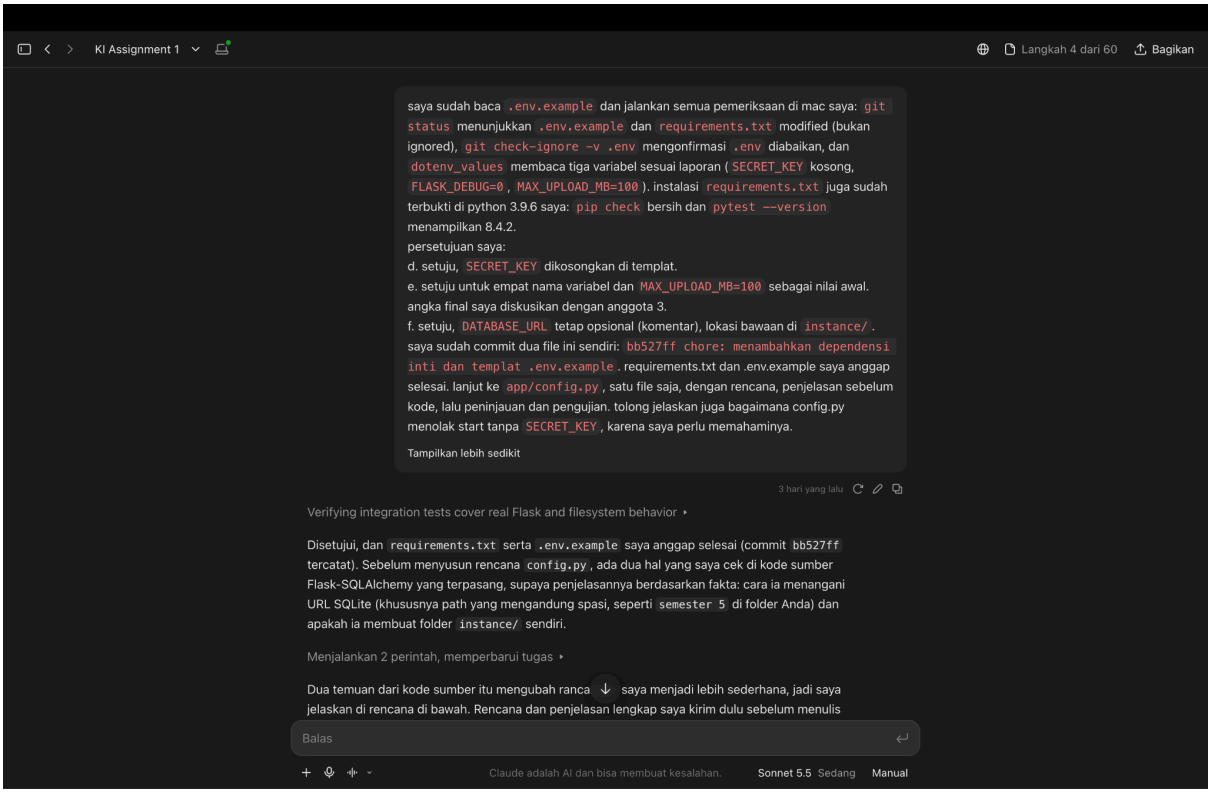
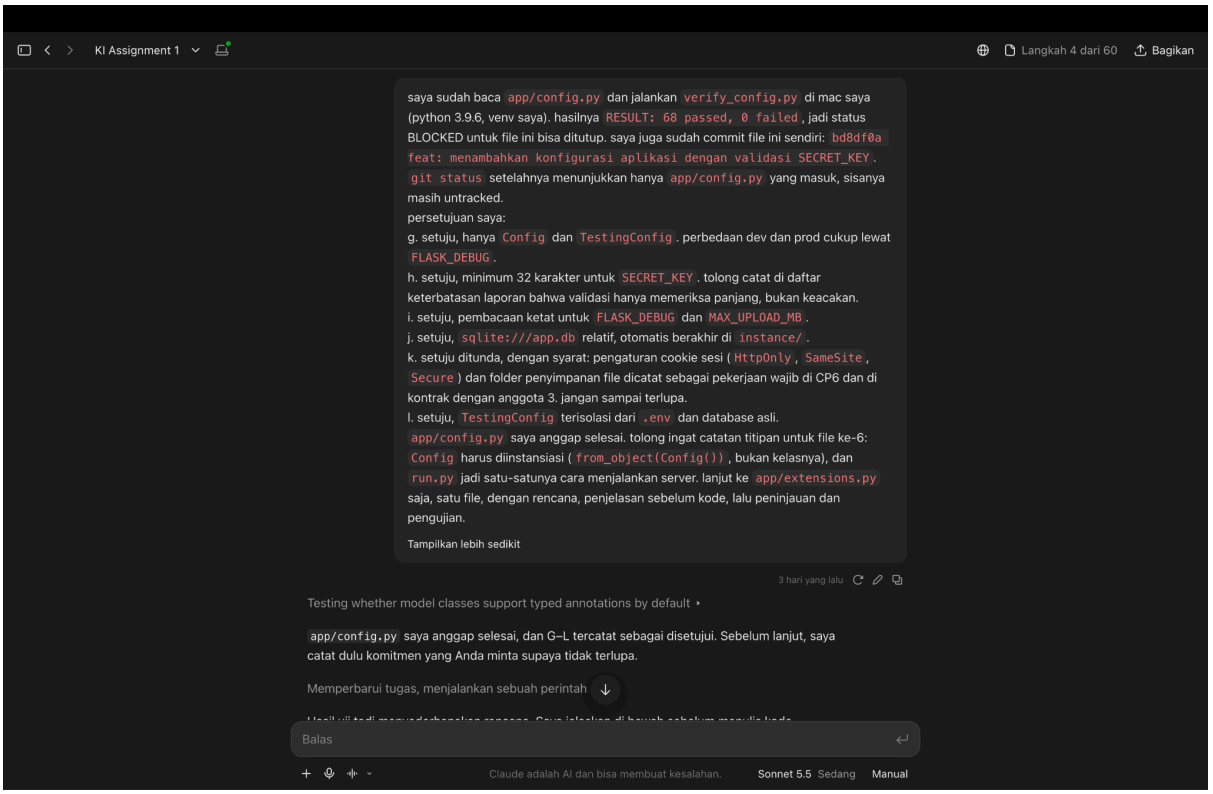
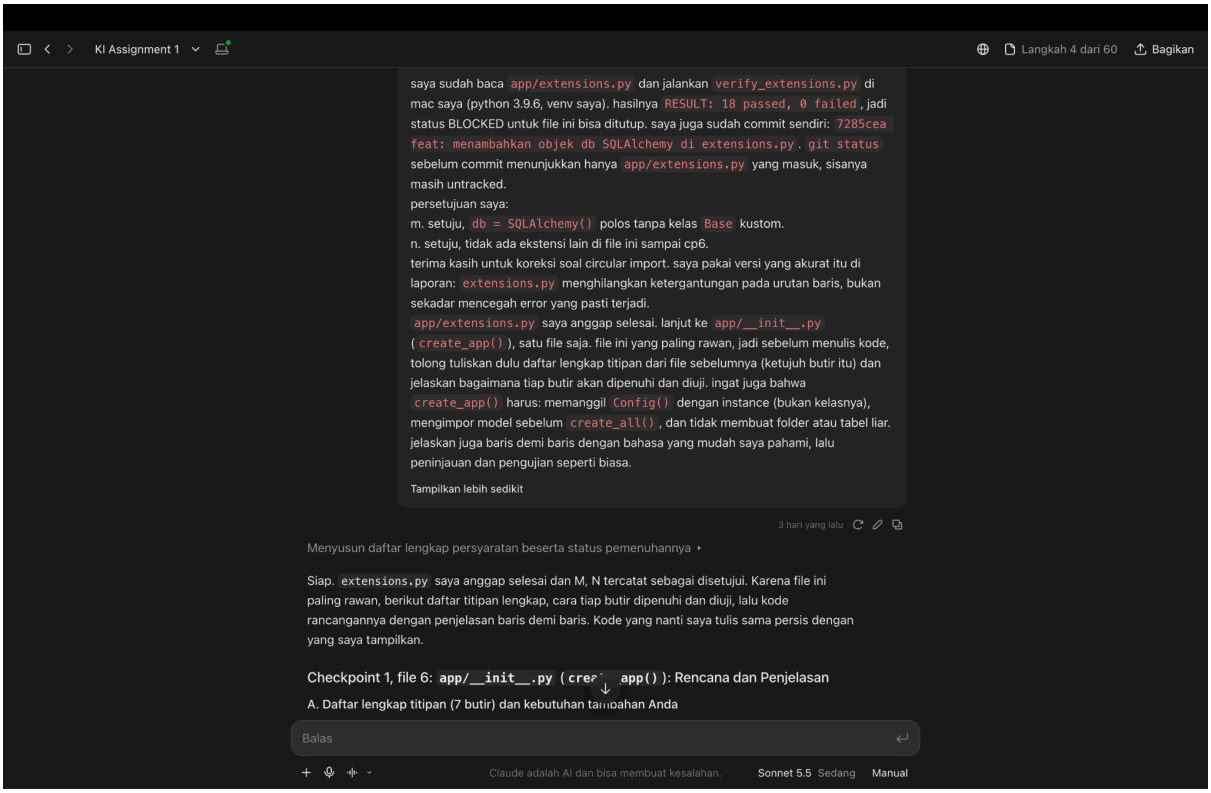
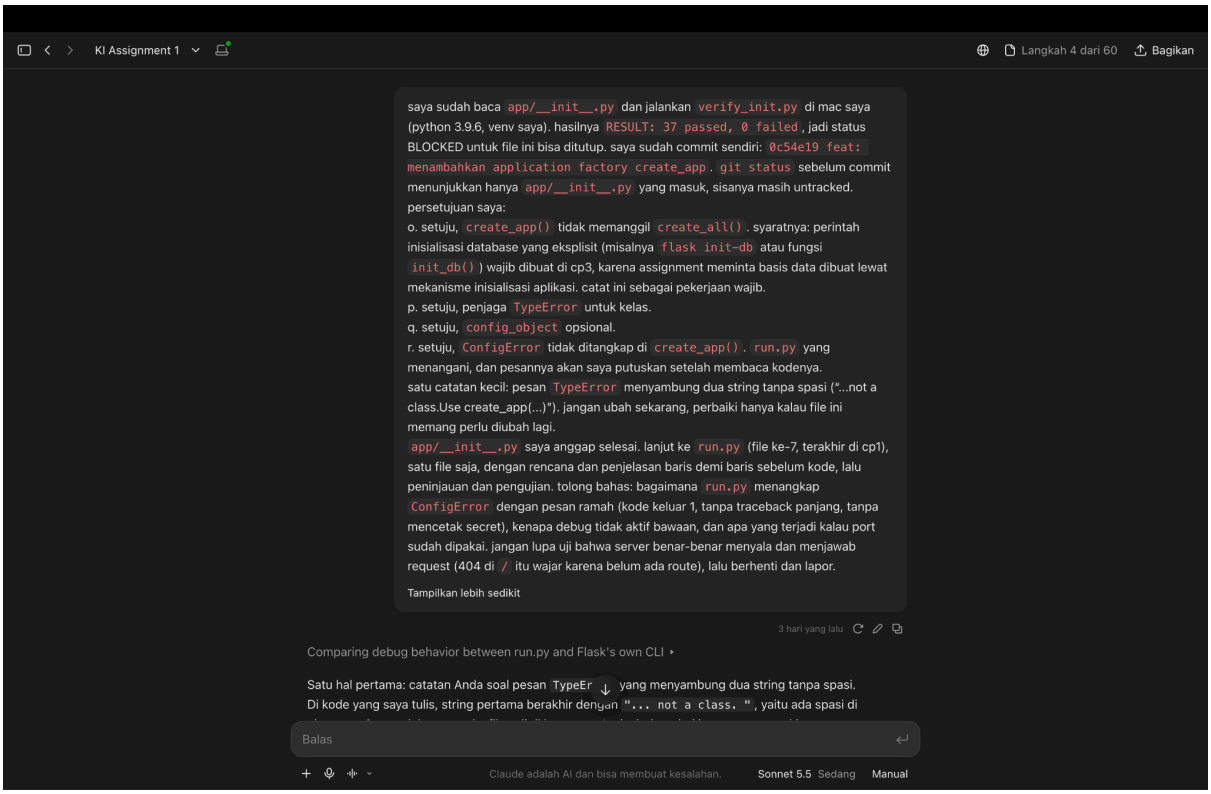

KI Assignment 1
Langkah 4 dari 60
Bagikan
sebagian besar sesuai. tolong koreksi tiga hal: (1) jangan buat ulang .gitignore, sudah ter-commit dan terverifikasi. (2) saya belum menyetujui 8 keputusan itu; saya setujui satu per satu setelah membaca kodenya. (3) kerjakan satu file per giliran, dengan tinjauan dan pengujian sebelum file berikutnya. mulai dari requirements.txt, dan uji instalasinya di python 3.9.6 di venv saya.
3 hari yang lalu
Dimengerti. .gitignore tidak saya sentuh, delapan keputusan tadi saya anggap usulan yang belum disetujui, dan saya kerjakan satu file per giliran, mulai dari requirements.txt. Pertama saya lihat kondisi folder dan Python di komputer Anda.
Menjalankan 5 perintah, memperbarui tugas dan 4 langkah lagi
Laporan Checkpoint 1, file 1: requirements.txt
Tujuan: menetapkan dependensi inti (Flask, SQLAlchemy, konfigurasi .env, pytest) dengan versi terkunci yang terbukti terpasang di Python 3.9.
File yang dikerjakan: hanya requirements.txt (sebelumnya kosong). git status menunjukkan hanya file ini yang berubah, dan .gitignore tidak disentuh.
Isi file (7 baris)
Core web framework and database (Member 1)
Flask==3.1.3
Flask-SQLAlchemy==3.1.1
python-dotenv==1.2.1
Testing
pytest==8.4.2
Hanya 4 paket langsung yang di-pin. Sisanya (17 pa endukung seperti Werkzeug, SQLAlchemy, Jinja2) dipilih otomatis oleh pip.
Balas
Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan.
Sonnet 5.5 Sedang
Manual


KI Assignment 1
Langkah 4 dari 60
Bagikan
oke, saya sudah jalankan semua perintah verifikasinya di mac saya (python 3.9.6, venv saya), dan hasilnya sesuai yang diharapkan: pip install sukses, pip check bersih, pytest 8.4.2, dan impor flask, flask_sqlalchemy, dotenv berhasil. status BLOCKED untuk bagian itu bisa ditutup.
jawaban untuk keputusan:
a. pin dependensi langsung saja. file ini dipakai bersama anggota 2 yang akan menambah pustaka kriptografi, jadi mengunci 21 paket berisiko memicu konflik di git. kita bisa buat file kunci penuh di akhir proyek kalau perlu.
b. pytest tetap di file yang sama. untuk tim empat orang, satu file lebih sederhana.
c. setuju, flask-login dan flask-wtf ditambahkan di cp6 saat benar-benar dipakai.
bisa lanjut ya,
3 hari yang lalu
Choosing safe placeholder values for pending configuration decisions
Terima kasih, hasilnya cocok dengan yang saya harapkan. Status BLOCKED untuk requirements.txt saya tutup, dan keputusan A, B, C saya catat sebagai disetujui. Dengan begitu requirements.txt selesai dan tidak akan saya ubah lagi tanpa alasan dan persetujuan Anda.
Berikutnya .env.example, satu file saja. Sebelum menulis, saya baca dulu .gitignore Anda (hanya dibaca, tidak diubah). .env.example harus ikut ter-commit, dan pola ignore yang terlalu lebar bisa ikut memblokirnya tanpa disadari.
Menjalankan perintah di komputer Anda, memperbarui tugas dan 2 langkah lagi
Laporan Checkpoint 1, file 2: .env.example
Tujuan: menyediakan templat variabel environment tanpa secret, sehingga setiap anggota membuat .env sendiri dan tidak ada secret masuk ke GitHub.
File yang dikerjakan: hanya .env.example (sebelumnya kosong). git status menunjukkan perubahan hanya di .env.example dan requirements.txt. .gitignore tidak disentuh.
Isi file
Balas
Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan.
Sonnet 5.5 Sedang
Manual


KI Assignment 1
Langkah 4 dari 60
Bagikan
saya sudah baca .env.example dan jalankan semua pemeriksaan di mac saya: git status menunjukkan .env.example dan requirements.txt modified (bukan ignored), git check-ignore -v .env mengonfirmasi .env diabaikan, dan dotenv_values membaca tiga variabel sesuai laporan (SECRET_KEY kosong, FLASK_DEBUG=0 , MAX_UPLOAD_MB=100). instalasi requirements.txt juga sudah terbukti di python 3.9.6 saya: pip check bersih dan pytest --version menampilkan 8.4.2.
persetujuan saya:
d. setuju, SECRET_KEY dikosongkan di templat.
e. setuju untuk empat nama variabel dan MAX_UPLOAD_MB=100 sebagai nilai awal. angka final saya diskusikan dengan anggota 3.
f. setuju, DATABASE_URL tetap opsional (komentar), lokasi bawaan di instance/ .
saya sudah commit dua file ini sendiri: bb527ff chore: menambahkan dependensi inti dan templat .env.example . requirements.txt dan .env.example saya anggap selesai. lanjut ke app/config.py , satu file saja, dengan rencana, penjelasan sebelum kode, lalu peninjauan dan pengujian. tolong jelaskan juga bagaimana config.py menolak start tanpa SECRET_KEY , karena saya perlu memahaminya.
Tampilkan lebih sedikit
3 hari yang lalu
Verifying integration tests cover real Flask and filesystem behavior
Disetujui, dan requirements.txt serta .env.example saya anggap selesai (commit bb527ff tercatat). Sebelum menyusun rencana config.py , ada dua hal yang saya cek di kode sumber Flask-SQLAlchemy yang terpasang, supaya penjelasannya berdasarkan fakta: cara ia menangani URL SQLite (khususnya path yang mengandung spasi, seperti semester 5 di folder Anda) dan apakah ia membuat folder instance/ sendiri.
Menjalankan 2 perintah, memperbarui tugas
Dua temuan dari kode sumber itu mengubah ranca saya menjadi lebih sederhana, jadi saya jelaskan di rencana di bawah. Rencana dan penjelasan lengkap saya kirim dulu sebelum menulis
Balas
Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan.
Sonnet 5.5 Sedang
Manual


KI Assignment 1
Langkah 4 dari 60
Bagikan
saya sudah baca app/config.py dan jalankan verify_config.py di mac saya (python 3.9.6, venv saya). hasilnya RESULT: 68 passed, 0 failed , jadi status BLOCKED untuk file ini bisa ditutup. saya juga sudah commit file ini sendiri: bd8df0a feat: menambahkan konfigurasi aplikasi dengan validasi SECRET_KEY . git status setelahnya menunjukkan hanya app/config.py yang masuk, sisanya masih untracked.
persetujuan saya:
g. setuju, hanya Config dan TestingConfig . perbedaan dev dan prod cukup lewat FLASK_DEBUG .
h. setuju, minimum 32 karakter untuk SECRET_KEY . tolong catat di daftar keterbatasan laporan bahwa validasi hanya memeriksa panjang, bukan keacakan.
i. setuju, pembacaan ketat untuk FLASK_DEBUG dan MAX_UPLOAD_MB .
j. setuju, sqlite:///app.db relatif, otomatis berakhir di instance/ .
k. setuju ditunda, dengan syarat: pengaturan cookie sesi (HttpOnly , SameSite , Secure) dan folder penyimpanan file dicatat sebagai pekerjaan wajib di CP6 dan di kontrak dengan anggota 3. jangan sampai terlupa.
l. setuju, TestingConfig terisolasi dari .env dan database asli.
app/config.py saya anggap selesai. tolong ingat catatan titipan untuk file ke-6: Config harus diinstansiasi (from_object(Config()) , bukan kelasnya), dan run.py jadi satu-satunya cara menjalankan server. lanjut ke app/extensions.py saja, satu file, dengan rencana, penjelasan sebelum kode, lalu peninjauan dan pengujian.
Tampilkan lebih sedikit
3 hari yang lalu
Testing whether model classes support typed annotations by default
app/config.py saya anggap selesai, dan G–L tercatat sebagai disetujui. Sebelum lanjut, saya catat dulu komitmen yang Anda minta supaya tidak terlupa.
Memperbarui tugas, menjalankan sebuah perintah
Balas
Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan.
Sonnet 5.5 Sedang
Manual


KI Assignment 1
Langkah 4 dari 60
Bagikan
saya sudah baca app/extensions.py dan jalankan verify_extensions.py di mac saya (python 3.9.6, venv saya). hasilnya RESULT: 18 passed, 0 failed, jadi status BLOCKED untuk file ini bisa ditutup. saya juga sudah commit sendiri: 7285cea feat: menambahkan objek db SQLAlchemy di extensions.py. git status sebelum commit menunjukkan hanya app/extensions.py yang masuk, sisanya masih untracked.
persetujuan saya:
m. setuju, db = SQLAlchemy() polos tanpa kelas Base kustom.
n. setuju, tidak ada ekstensi lain di file ini sampai cp6.
terima kasih untuk koreksi soal circular import. saya pakai versi yang akurat itu di laporan: extensions.py menghilangkan ketergantungan pada urutan baris, bukan sekadar mencegah error yang pasti terjadi.
app/extensions.py saya anggap selesai. lanjut ke app/__init__.py (create_app()), satu file saja. file ini yang paling rawan, jadi sebelum menulis kode, tolong tuliskan dulu daftar lengkap titipan dari file sebelumnya (ketujuh butir itu) dan jelaskan bagaimana tiap butir akan dipenuhi dan diuji. ingat juga bahwa create_app() harus: memanggil Config() dengan instance (bukan kelasnya), mengimpor model sebelum create_all(), dan tidak membuat folder atau tabel liar. jelaskan juga baris demi baris dengan bahasa yang mudah saya pahami, lalu peninjauan dan pengujian seperti biasa.
Tampilkan lebih sedikit
3 hari yang lalu
Menyusun daftar lengkap persyaratan beserta status pemenuhannya
Siap. extensions.py saya anggap selesai dan M, N tercatat sebagai disetujui. Karena file ini paling rawan, berikut daftar titipan lengkap, cara tiap butir dipenuhi dan diuji, lalu kode rancangannya dengan penjelasan baris demi baris. Kode yang nanti saya tulis sama persis dengan yang saya tampilkan.
Checkpoint 1, file 6: app/__init__.py (cre app()): Rencana dan Penjelasan
A. Daftar lengkap titipan (7 butir) dan kebutuhan tambahan Anda
Balas
Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan.
Sonnet 5.5 Sedang
Manual


KI Assignment 1
Langkah 4 dari 60
Bagikan
saya sudah baca app/__init__.py dan jalankan verify_init.py di mac saya (python 3.9.6, venv saya). hasilnya RESULT: 37 passed, 0 failed, jadi status BLOCKED untuk file ini bisa ditutup. saya sudah commit sendiri: 0c54e19 feat: menambahkan application factory create_app. git status sebelum commit menunjukkan hanya app/__init__.py yang masuk, sisanya masih untracked.
persetujuan saya:
o. setuju, create_app() tidak memanggil create_all(). syaratnya: perintah inisialisasi database yang eksplisit (misalnya flask init-db atau fungsi init_db()) wajib dibuat di cp3, karena assignment meminta basis data dibuat lewat mekanisme inisialisasi aplikasi. catat ini sebagai pekerjaan wajib.
p. setuju, penjaga TypeError untuk kelas.
q. setuju, config_object opsional.
r. setuju, ConfigError tidak ditangkap di create_app(). run.py yang menangani, dan pesannya akan saya putuskan setelah membaca kodenya.
satu catatan kecil: pesan TypeError menyambung dua string tanpa spasi ("...not a class.Use create_app(...)"). jangan ubah sekarang, perbaiki hanya kalau file ini memang perlu diubah lagi.
app/__init__.py saya anggap selesai. lanjut ke run.py (file ke-7, terakhir di cp1), satu file saja, dengan rencana dan penjelasan baris demi baris sebelum kode, lalu peninjauan dan pengujian. tolong bahas: bagaimana run.py menangkap ConfigError dengan pesan ramah (kode keluar 1, tanpa traceback panjang, tanpa mencetak secret), kenapa debug tidak aktif bawaan, dan apa yang terjadi kalau port sudah dipakai. jangan lupa uji bahwa server benar-benar menyala dan menjawab request (404 di / itu wajar karena belum ada route), lalu berhenti dan lapor.
Tampilkan lebih sedikit
3 hari yang lalu
Comparing debug behavior between run.py and Flask's own CLI
Satu hal pertama: catatan Anda soal pesan TypeEr yang menyambung dua string tanpa spasi. Di kode yang saya tulis, string pertama berakhir dengan "... not a class. ", yaitu ada spasi di
Balas
Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan.
Sonnet 5.5 Sedang
Manual

KI Assignment 1 Langkah 4 dari 60 Bagikan

saya sudah baca `run.py` dan jalankan `verify_run.py` di mac saya (python 3.9.6, venv saya). hasilnya `RESULT: 52 passed, 0 failed, 1 skipped` (skip karena macOS tidak punya /proc, sesuai perkiraan). uji manual juga sesuai: `python run.py` menyala di 127.0.0.1:8000, `curl -i` menghasilkan 404, dan dengan `SECRET_KEY` kosong muncul pesan ramah. saya sudah commit sendiri: `aab0402 feat: menambahkan run.py sebagai pintu masuk server`. `.env` dan `instance/` tidak muncul di git status.
persetujuan saya:

Tampilkan lebih banyak

Menyusun struktur dokumen keputusan menggunakan alat yang tersedia

Siap. Ada dua keluaran: ringkasan penutupan CP1 (di chat) dan bahan keputusan untuk kelompok. Karena bahan keputusan akan Anda tunjukkan ke orang lain, saya buat sebagai dokumen yang bisa dibagikan, bukan hanya teks di chat. Saya mulai dari instruksi pembuatan dokumen.

Keahlian dimuat

CP2: Dua Keputusan Kelompok (Tafsir Semua Algoritma dan P...
Claude Docs · Hanya Anda

Kerangka dokumen sudah naik, sekarang saya mengisi dari bagian ringkasan.

Menggunakan Claude Docs, menggunakan artefak

Dokumen CP2 sudah terisi lengkap, dan saya berhenti di sini untuk menunggu keputusan kelompok. Isinya ringkasan, dua keputusan dengan pilihan, rekomendasi dan alasannya, draf pertanyaan untuk dosen, dan lembar keputusan kosong. Kalimat soal/slide tentang "semua algoritma" belum saya kutip karena teks aslinya tidak ada di tangan saya. Tolong cek dulu sebelum dokumen ditunjukkan ke kelompok.

Balas

Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan. Sonnet 5.5 Sedang Manual

KI Assignment 1 Langkah 4 dari 60 Bagikan

saya putuskan sendiri: keputusan 1 = C (tiga salinan ciphertext, tabel anak 1-ke-N), dengan turunan: pengguna memilih salinan yang diunduh, default AES. keputusan 2 = K3 (kunci acak per file dibungkus master key di .env, terpisah dari SECRET_KEY). lembar keputusan di dokumen saya anggap terisi untuk baris 1, 2, dan 3 (instance/storage/). untuk baris 4 (MAX_UPLOAD_MB), karena C membuat unggah sekitar 3x lebih berat, usulkan angka yang masuk akal dan alasannya. lanjut ke CP2: tulis `docs/data-model.md` dulu sebagai rencana dan penjelasan, belum kode, lalu berhenti untuk persetujuan saya.

3 hari yang lalu

Outlining document sections and planning follow-up implementation tasks

Saya tulis `docs/data-model.md` sebagai rencana dan penjelasan tanpa kode. Pertama saya cek kondisi repo supaya dokumen sesuai dengan yang ada.

Memperbarui tugas, menjalankan perintah di komputer Anda, menjalankan sebuah perintah

Checkpoint: CP2, `docs/data-model.md` (rencana dan penjelasan, tanpa kode)

File: `docs/data-model.md`, 310 baris. Belum di-commit dan baru di working tree. Tidak ada file lain yang berubah.

Ringkasan isi:

- Tiga tabel: `user`, `stored_file` (satu data milik satu pengguna, dibedakan kolom `kind`), dan `cipher_copy` (tiga salinan per data, `UNIQUE(file_id, algorithm)`).
- Penyimpanan: database hanya menyimpan metadata dan kunci yang sudah dibungkus. Ciphertext disimpan di `instance/storage/`.
- Invarian dan alur: enam invarian I1–I6 beserta pengujinya, alur unggah (satu transaksi) dan unduh (default AES), serta pembagian tugas Anggota 1, 2, dan 3.

Usulan MAX_UPLOAD_MB: 50, bukan 100.

- Hitungan beban: dengan pilihan C, unggahan N MB memakai disk 3N. Memori puncak 2N jika

Balas

Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan. Sonnet 5.5 Sedang Manual

KI Assignment 1 Langkah 4 dari 60 Bagikan

saya sudah baca `docs/data-model.md`. jawaban untuk tujuh pertanyaan di bagian 13: (1) setuju, data pribadi seragam sebagai `stored_file`. (2) setuju, kunci per salinan. (3) setuju, `MAX_UPLOAD_MB` jadi 50, dikerjakan di CP2b. (4) setuju, 404 untuk data milik orang lain. (5) setuju, gaya `db.Column`. (6) setuju, simpan `encrypt_seconds`. (7) setuju, `*.db` ditambahkan ke `.gitignore` sebagai perubahan terpisah dengan persetujuan saya.
catatan kerahasiaan sekuat salinan terlemah sudah saya catat untuk laporan dan akan saya sampaikan ke kelompok. dokumen saya anggap selesai. tolong kirimkan isi lengkapnya ke saya (file ada di ruang kerjamu, bukan di mac saya), lalu saya commit sendiri. setelah itu lanjut ke cp2b: satu file per giliran, dengan rencana dan penjelasan sebelum kode, mulai dari `app/config.py`, lalu `.env.example`, dan jangan ubah `verify_config.py` tanpa persetujuan saya.

Locating where the file actually lives.

Saya kirim dulu dokumennya, lalu mulai CP2b dari `app/config.py`.

Membagikan sebuah file, membaca file di komputer Anda dan 3 langkah lagi

Catatan dulu: `docs/data-model.md` sebenarnya sudah ada di folder proyek di Mac Anda (`docs/`, status `??` di `git status`), karena saya menulisnya lewat folder yang terhubung. File lengkapnya juga saya kirim sebagai lampiran. Cek dengan `git status` sebelum commit.

CP2b, file 1: **`app/config.py`**. Rencana dan penjelasan sebelum kode

Baseline sudah saya jalankan ulang pada file Anda yang sekarang: 68 / 18 / 37 / 53 lulus. Jadi kalau ada yang gagal setelah perubahan, penyebabnya perubahan hari ini.

Yang berubah (hanya **`app/config.py`**):

1. `MASTER_KEY` wajib. Tanpa nilai yang valid, `Config()` melempar `ConfigError`, lewat jalur yang sama dengan `SECRET_KEY`, sehingga `run.py` menampilkan pesan pendek dan keluar dengan kode 1.
2. `STORAGE_DIR` opsional. Defaultnya `<proyek>/instance/storage`.

Balas

Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan. Sonnet 5.5 Sedang Manual

KI Assignment 1 Langkah 4 dari 60 Bagikan

saya jalankan `verify_config_cp2b.py` versi perbaikan di mac saya (python 3.9.6): `RESULT: 72 passed, 0 failed`, termasuk premis symlink. dugaan salah skrip terbukti, `app/config.py` tidak berubah. saya sudah commit sendiri: `cc90ded feat: menambahkan MASTER_KEY, STORAGE_DIR, dan batas unggah 50 MB di config`. hanya `app/config.py` yang masuk.
persetujuan saya: d1 sampai d7 setuju semua. d7 (kunci degenerat tidak ditolak) dicatat sebagai keterbatasan laporan. catatan symlink untuk cp3 dan anggota 3 juga saya catat: bandingkan jalur yang sudah di-resolve, jangan `startswith` pada string

Tampilkan lebih banyak

Updating verification scripts and environment configuration files.

Saya mulai dari memastikan `config.py` di Mac Anda identik dengan yang saya uji, lalu membaca skrip lama sebelum mengubahnya.

Membaca 3 file, menjalankan 4 perintah, menjalankan perintah di komputer Anda, 1 gagal

Ketiga skrip lama sudah diperbarui dan semuanya hijau di Linux (68, 37, 53). Sekarang saya memastikan skrip yang diperbarui masih mendeteksi config yang salah, lalu saya siapkan rencana `.env.example`.

Membagikan 3 file, menjalankan 3 perintah, menjalankan perintah di komputer Anda

Checkpoint: CP2b, pembaruan skrip lama dan rencana `.env.example`. Tidak ada file repo yang berubah dalam giliran ini.

A. Skrip lama diperbarui

Saya mengubah `verify_config.py`, `verify_init.py`, dan `verify_run.py`. Aslinya saya simpan sebagai cadangan. `verify_extensions.py` dan `verify_config_cp2b.py` tidak berubah.

Isi perubahan:

- `MASTER_KEY` ditambahkan di semua `environ` dan `.env` yang diharapkan sukses. Saya juga

Balas

Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan. Sonnet 5.5 Sedang Manual

KI Assignment 1 Langkah 4 dari 60 Bagikan

saya jalankan kelima skrip di mac (python 3.9.6): 68 / 18 / 37 / 52 lulus + 1 skip / 72, semuanya 0 gagal. skrip lama yang diperbarui saya setujui. `.env` saya sudah punya `SECRET_KEY` dan `MASTER_KEY` yang berbeda, `python run.py` menyala di 127.0.0.1:8000, `curl` menghasilkan 404, dan `.env` tidak muncul di `git status`. persetujuan: e1 sampai e6 setuju semua. tulis `.env.example` sesuai isi usulanmu dan buat `verify_env_example.py` (di luar repo). jalankan skrip baru itu dan kelima skrip lain dengan `.env.example` baru, lalu laporkan hasil beserta perintah untuk saya jalankan di mac. jangan ubah file lain. setelah itu berhenti untuk persetujuan saya.

Tampilkan lebih banyak

3 hari yang lalu

Merancang pemeriksaan isi dan format file verifikasi

Plan sudah disetujui, jadi saya tulis skrip pemeriksa dulu dan mengujinya pada isi yang disetujui sebelum file masuk ke repo.

Membuat sebuah file, membagikan sebuah file dan 10 langkah lagi

Checkpoint: CP2b, file 2 dari 2: `.env.example`

File: `.env.example` sudah ditulis di folder proyek Anda, sama persis dengan isi usulan yang Anda setujui (E1–E6). `git status` menunjukkan ` M .env.example` (13 baris tambah, 2 baris hapus). Belum di-commit. Tidak ada file lain yang saya ubah, dan `.env` Anda tidak disentuh (masih diabaikan git lewat `.gitignore:1`).

Hasil verifikasi (Linux, Python 3.9.25), pada file repo yang sebenarnya:

Skrip	`TMPDIR` biasa	`TMPDIR` via symlink
`verify_config.py`	68 lulus	68 lulus
`verify_extensions.py`	18 lulus	18 lulus
`verify_init.py`	37 lulus	37 lulus

Balas

Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan. Sonnet 5.5 Sedang Manual

KI Assignment 1 Langkah 4 dari 60 Bagikan

saya jalankan keenam skrip di mac (python 3.9.6): 68 / 18 / 37 / 52 lulus + 1 skip / 72 / 31, semuanya 0 gagal. `git diff .env.example` sudah saya baca dan isinya sesuai usulan e1 sampai e6. `.env.example` saya setujui dan sudah saya commit (`5dc8bf3`), begitu juga `docs/data-model.md` (`cb16552`), lalu saya push. `.env` tidak ikut ter-commit.
cp2b selesai. lanjut ke cp3 dengan rencana dan penjelasan dulu, belum kode, satu unit kecil per giliran. catatan yang harus masuk rencana cp3: gaya `db.Column`, tiga tabel sesuai `docs/data-model.md`, perintah `init-db` eksplisit yang membuat tabel dan

Tampilkan lebih banyak

3 hari yang lalu

Menata keluaran dan izin skrip inisialisasi database

Sebelum menulis rencana, saya cek kondisi repo dan membuktikan dua asumsi desain yang menentukan urutan file (pendengar pragma yang didaftarkan sesudah engine dibuat, dan perilaku `mkdir` untuk izin 0700).

Memperbarui tugas, menjalankan perintah di komputer Anda, menjalankan sebuah perintah

Checkpoint: CP3, rencana dan penjelasan (belum ada kode, tidak ada file repo yang berubah)

Kondisi awal

Cabang `feature/core-auth`. Commit terakhir `cb16552` (data-model.md), `5dc8bf3` (`.env.example`), dan `cc90ded` (config). `app/models.py` kosong (0 byte), dan `tests/` serta `app/auth/` masih kosong dan belum terlacak. CP3 tidak butuh dependensi baru, jadi `requirements.txt` tidak berubah.

Bukti awal dari dua asumsi desain (Linux, Python 3.9.25, SQLite 3.50.4)

1. Pendengar pragma bisa didaftarkan sesudah engine dibuat. `models` diimpor di dalam `create_app()`, setelah `db.init_app()` men engine. Saya uji untuk DB memori dan DB berkas. Sebelum pendengar, `foreign_keys` bernilai 0. Sesudahnya, tiga koneksi baru dari

Balas

Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan. Sonnet 5.5 Sedang Manual

KI Assignment 1

Langkah 4 dari 60

Bagikan

saya baca rencana cp3. saya setujui urutan u1 sampai u4 dan k1 sampai k3 sebagai arah awal u1. k12: pilih opsi 1, `python init_db.py` di akar proyek dengan fungsi `init_db()` di `app/database.py`, dan `app/__init__.py` tidak diubah. k4 sampai k18 saya putuskan saat unitnya, setelah membaca kodenya. lanjut ke u1 saja: `app/db_pragmas.py` dan `verify_pragmas.py`, dengan rencana singkat, penjelasan baris demi baris, peninjauan, pengujian, dan mutan. jalankan juga keenam skrip lama dan laporkan hasilnya apa adanya. sebutkan versi sqlite di sisi kamu dan berikan perintah untuk mencetak versi sqlite di mac saya. setelah itu berhenti untuk persetujuan akuuu

Testing engine pooling and listener behavior across subprocess scenarios

Rencana singkat U1: satu modul kecil (`app/db_pragmas.py`) yang menyalakan `PRAGMA foreign_keys=ON` pada setiap koneksi SQLite baru, dengan baca-balik yang menolak jalan bila SQLite tidak mendukungnya. Saya tulis modulnya dulu, lalu skrip verifikasinya.

Membuat 2 file, menjalankan 2 perintah

Dua mutan (M2 dan M11) memang tertangkap, tetapi karena skrip verifikasi saya sendiri macet (mengiris hasil yang berupa dict). Itu kelemahan skrip, bukan hasil yang bersih. Saya perbaiki dulu.

Membagikan sebuah file, menjalankan 3 perintah dan 5 langkah lagi

Checkpoint: CP3-U1, `app/db_pragmas.py` dan `verify_pragmas.py`

File: `app/db_pragmas.py` baru (42 baris), sudah ada di folder proyek Anda dan belum di-commit. `git status` hanya menambah `?? app/db_pragmas.py`; file lain tidak berubah. `verify_pragmas.py` ada di luar repo (terlampir).

Penjelasan baris demi baris

Bagian	Penje
Docstring modul	Alasan modul ada. SQLite tidak menegakkan foreign key

Balas

Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan.

Sonnet 5.5 Sedang

Manual

KI Assignment 1

Langkah 4 dari 60

Bagikan

saya jalankan ketujuh skrip di mac (python 3.9.6, sqlite 3.51.0): 45 / 68 / 18 / 37 / 52 lulus + 1 skip / 72 / 31, semuanya 0 gagal. `foreign_keys = (1,)` terkonfirmasi. saya setujui k1, k2, dan k3. sudah saya commit dan push: `2345d67 feat: mengaktifkan PRAGMA foreign_keys di setiap koneksi SQLite`. u1 selesai.
lanjut ke u2 saja: `app/models.py` (tiga tabel bergaya `db.Column` sesuai `docs/data-model.md`). mulai dengan rencana singkat dan keputusan k4 sampai k11 untuk saya setujui satu per satu setelah membaca kodenya. pastikan `models.py` mengimpor `db_pragmas`, dan `verify_models.py` memuat tes bahwa setelah

Tampilkan lebih banyak

Probe whether SQLAlchemy errors leak bound parameters like password hashes

U2: rencana singkat. Saya tulis `app/models.py` (tiga tabel `db.Column`, impor `db_pragmas` di barisnya sendiri), lalu `verify_models.py` di luar repo. Skrip itu memuat: perbandingan skema dengan `docs/data-model.md` (dibaca otomatis, jadi dokumen dan model tidak bisa diam-diam menyimpang), tiap constraint diuji lewat SQL mentah, tes "setelah `create_app()` setiap koneksi bernilai 1", tes cascade (dan pembuktian bahwa ia gagal bila pragma mati), tes `__repr__`, dan mutan, termasuk "impor `db_pragmas` dihapus". Saya jalankan juga `verify_init.py` dan laporkan kegagalannya apa adanya tanpa mengubahnya.

Temuan awal yang saya buktikan dulu (di luar K4–K11): `str(IntegrityError)` bawaan SQLAlchemy mencetak nilai parameter. Pendaftaran dengan username kembar akan menaruh `password_hash` di teks galat, dan insert `cipher_copy` yang gagal akan menaruh `wrapped_key` dan `iv`, di log, traceback, atau halaman debugger. `__repr__` model aman (bawaan Flask-SQLAlchemy hanya memuat nama kelas dan primary key), tetapi galat ini tidak. Perbaikannya satu baris di `config.py` (`SQLALCHEMY_ENGINE_OPTIONS = {"hide_parameters": True}`), yang berarti mengubah file yang sudah Anda setujui. Karena itu saya tidak mengubahnya. Di `verify_models.py` pemeriksaannya saya tandai KNOWN ISSUE (tidak dihitung gagal, tidak disembunyikan), dan usulan perubahannya saya ajukan sebagai checkpoint terpisah sesudah U2.

Membuat sebuah file, menjalankan 4 perintah, mer arui tugas

Balas

Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan.

Sonnet 5.5 Sedang

Manual

KI Assignment 1

Langkah 4 dari 60

Bagikan

saya jalankan semua skrip di mac (python 3.9.6, sqlite 3.51.0): verify_models 150 lulus 0 gagal, verify_pragmas 45 lulus 0 gagal. verify_init dan verify_run lama gagal persis seperti yang kamu laporkan (8 dan 12, semuanya ImportError db_pragmas), versi proposed hijau (38/0 dan 52/0 + 1 skip), dan verify_config 68, verify_extensions 18, verify_config_cp2b 72, verify_env_example 31 semuanya hijau. saya sudah commit dan push: `69eee48 feat: menambahkan model user, stored_file, dan cipher_copy`.
k4 sampai k11 saya setujui. u2 selesai.

Tampilkan lebih banyak

Menjalankan 5 perintah

Kemajuan: skrip `verify_init.py` dan `verify_run.py` sudah saya ganti dengan versi proposed. Kandidat `config.py` dengan `hide_parameters` juga sudah jalan. Seluruh skrip hijau, dan `password_hash` terbukti tidak muncul lagi di teks error. Sekarang saya menjalankan mutan untuk perubahan config, lalu menyusun laporan. Catatan awal: himpunan setelan menjadi 7 dan 8, bukan 8 dan 9. Hitungan itu salah di pesan saya sebelumnya, dan saya jelaskan di laporan.

Membagikan 4 file, menjalankan 3 perintah

Checkpoint: CP3-H, `hide_parameters` di `config.py`, plus penggantian `verify_init.py` dan `verify_run.py`. U3 belum dimulai.

Tujuan: teks `IntegrityError` tidak boleh mencetak nilai parameter (misalnya `password_hash`) ke layar, log, atau traceback.

File:

- `app/config.py`: usulan perubahan, `config.py.PROPOSED`. Belum saya tulis ke repo.
- `verify_config.PROPOSED.py`: skrip verifikasi yang diperbarui.
- `verify_init.py` dan `verify_run.py`: sudah ...nggantikan skrip lama di folder skrip. Pemeriksaan lain tidak dilonggarkan. Perubahan ...anya menyalin `db_pragmas.py` ke proyek

Balas

Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan.

Sonnet 5.5 Sedang

Manual

KI Assignment 1

Langkah 4 dari 60

Bagikan

saya terapkan `config.py.PROPOSED` dan jalankan semua skrip di mac (python 3.9.6): verify_config 73/0, cp2b 72/0, extensions 18/0, init 38/0, run 52/0 + 1 skip, pragmas 45/0, env_example 31/0, models 150/0 dengan baris NOTE hide_parameters. saya sudah commit dan push: `9666931 fix: menyembunyikan parameter terikat pada pesan galat database`. `git diff` menunjukkan hanya 4 baris tambah di `config.py`. `verify_config.PROPOSED.py` sudah saya jadikan `verify_config.py` resmi.
perubahan `config.py` dan `verify_config.py` baru saya setujui. catat dua

Tampilkan lebih banyak

Membuat sebuah file, menjalankan 4 perintah

Kemajuan U3: `app/database.py`, `init_db.py`, dan `verify_initdb.py` sudah ditulis. Hasil awal 89 lulus, 0 gagal di sandbox. Karena langsung hijau, saya sekarang menguji dengan mutan untuk memastikan tesnya tidak kosong. Setelah itu saya menjalankan semua skrip terhadap file asli di Mac Anda, lalu menyusun laporan dengan K13 sampai K16.

Menjalankan 7 perintah, mencantumkan file di komputer Anda dan 2 langkah lagi

Mutan U3 putaran pertama: 29 dari 39 mati, 10 selamat. Saya tambahkan tes untuk celah itu, dan 9 kini mati. Tersisa satu, `instance_unresolved` (perbandingan path instance tanpa `resolve()`), dan saya sedang memeriksa apakah itu setara atau celah tes. `database.py` dan `init_db.py` sudah tertulis ke Mac Anda (belum di-commit). Seluruh skrip lain tetap hijau terhadap file asli.

Menjalankan 4 perintah

Masih menjalankan putaran mutan penuh U3 (sekitar 28 dari 39 selesai, belum ada yang selamat). Setelah selesai saya kirim file dan laporannya.

Membagikan sebuah file, menjalankan 10 perintah

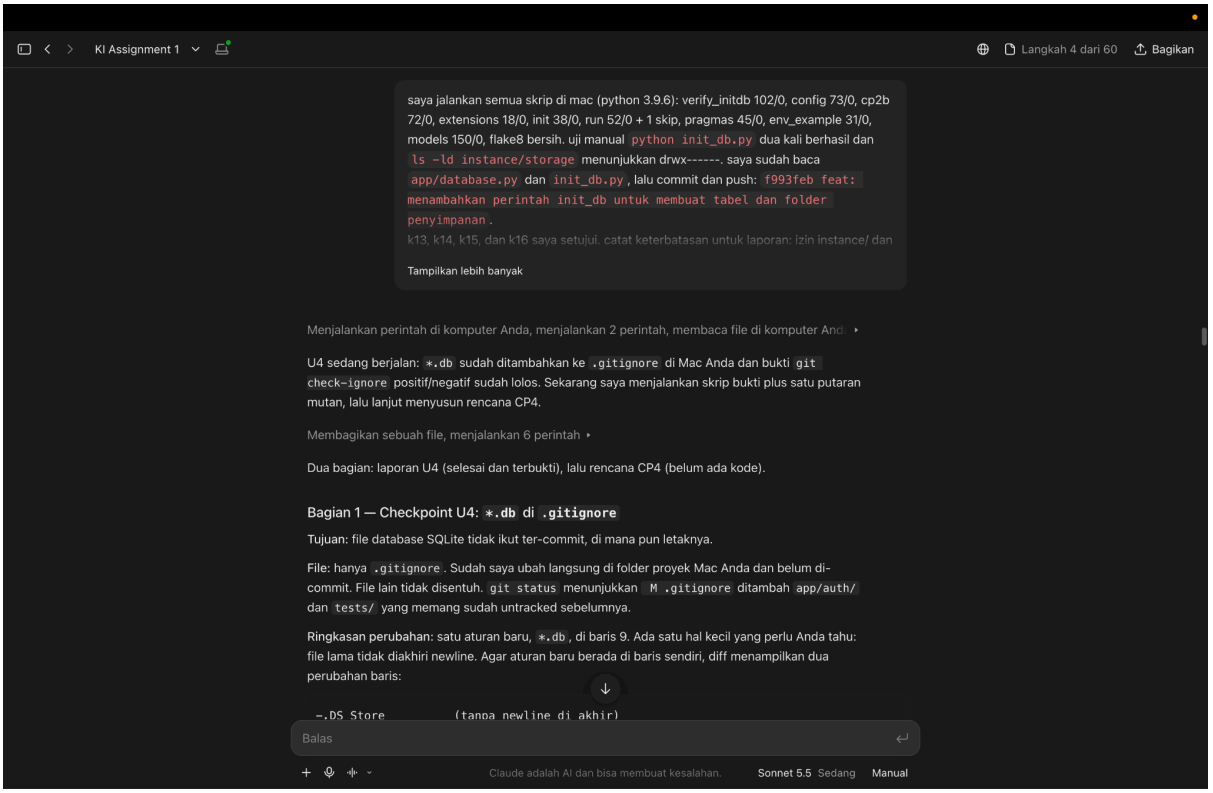
Checkpoint: CP3-U3, `app/database.py` dan `init_...py` (perintah `python init_db.py`).

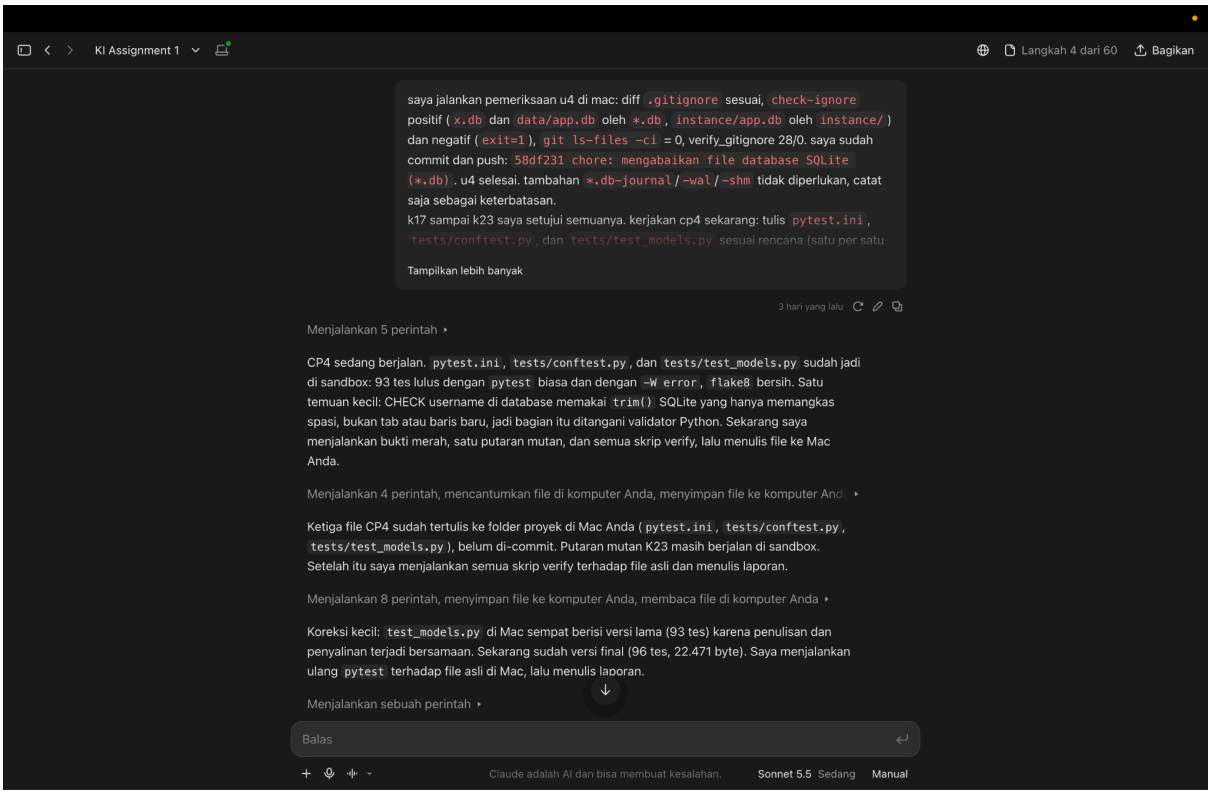
Balas

Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan.

Sonnet 5.5 Sedang

Manual


KI Assignment 1
Langkah 4 dari 60
Bagikan
saya jalankan semua skrip di mac (python 3.9.6): verify_initdb 102/0, config 73/0, cp2b 72/0, extensions 18/0, init 38/0, run 52/0 + 1 skip, pragmas 45/0, env_example 31/0, models 150/0, flake8 bersih. uji manual python init_db.py dua kali berhasil dan ls -ld instance/storage menunjukkan drwx------. saya sudah baca app/database.py dan init_db.py, lalu commit dan push: f993feb feat: menambahkan perintah init_db untuk membuat tabel dan folder penyimpanan.
k13, k14, k15, dan k16 saya setujui. catat keterbatasan untuk laporan: izin instance/ dan
Tampilkan lebih banyak
Menjalankan perintah di komputer Anda, menjalankan 2 perintah, membaca file di komputer Anda
U4 sedang berjalan: *.db sudah ditambahkan ke .gitignore di Mac Anda dan bukti git check-ignore positif/negatif sudah lolos. Sekarang saya menjalankan skrip bukti plus satu putaran mutan, lalu lanjut menyusun rencana CP4.
Membagikan sebuah file, menjalankan 6 perintah
Dua bagian: laporan U4 (selesai dan terbukti), lalu rencana CP4 (belum ada kode).
Bagian 1 — Checkpoint U4: *.db di .gitignore
Tujuan: file database SQLite tidak ikut ter-commit, di mana pun letaknya.
File: hanya .gitignore. Sudah saya ubah langsung di folder proyek Mac Anda dan belum di-commit. File lain tidak disentuh. git status menunjukkan M .gitignore ditambah app/auth/ dan tests/ yang memang sudah untracked sebelumnya.
Ringkasan perubahan: satu aturan baru, *.db, di baris 9. Ada satu hal kecil yang perlu Anda tahu: file lama tidak diakhiri newline. Agar aturan baru berada di baris sendiri, diff menampilkan dua perubahan baris:
-.DS_Store (tanpa newline di akhir)
Balas
Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan.
Sonnet 5.5 Sedang
Manual


KI Assignment 1
Langkah 4 dari 60
Bagikan
saya jalankan pemeriksaan u4 di mac: diff .gitignore sesuai, check-ignore positif (x.db dan data/app.db oleh *.db, instance/app.db oleh instance/) dan negatif (exit=1), git ls-files -ci = 0, verify_gitignore 28/0. saya sudah commit dan push: 58df231 chore: mengabaikan file database SQLite (*.db). u4 selesai. tambahan *.db-journal/-wal/-shm tidak diperlukan, catat saja sebagai keterbatasan.
k17 sampai k23 saya setujui semuanya. kerjakan cp4 sekarang: tulis pytest.ini, tests/conftest.py, dan tests/test_models.py sesuai rencana (satu per satu
Tampilkan lebih banyak
3 hari yang lalu
Menjalankan 5 perintah
CP4 sedang berjalan. pytest.ini, tests/conftest.py, dan tests/test_models.py sudah jadi di sandbox: 93 tes lulus dengan pytest biasa dan dengan -W error, flake8 bersih. Satu temuan kecil: CHECK username di database memakai trim() SQLite yang hanya memangkas spasi, bukan tab atau baris baru, jadi bagian itu ditangani validator Python. Sekarang saya menjalankan bukti merah, satu putaran mutan, dan semua skrip verify, lalu menulis file ke Mac Anda.
Menjalankan 4 perintah, mencantumkan file di komputer Anda, menyimpan file ke komputer Anda
Ketiga file CP4 sudah tertulis ke folder proyek di Mac Anda (pytest.ini, tests/conftest.py, tests/test_models.py), belum di-commit. Putaran mutan K23 masih berjalan di sandbox. Setelah itu saya menjalankan semua skrip verify terhadap file asli dan menulis laporan.
Menjalankan 8 perintah, menyimpan file ke komputer Anda, membaca file di komputer Anda
Koreksi kecil: test_models.py di Mac sempat berisi versi lama (93 tes) karena penulisan dan penyalinan terjadi bersamaan. Sekarang sudah versi final (96 tes, 22.471 byte). Saya menjalankan ulang pytest terhadap file asli di Mac, lalu menulis laporan.
Menjalankan sebuah perintah
Balas
Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan.
Sonnet 5.5 Sedang
Manual

KI Assignment 1 Langkah 4 dari 60 Bagikan

saya jalankan di mac (python 3.9.6): pytest 96 passed, pytest -W error 96 passed, flake8 bersih, test_auth exit=5. bukti merah: tanpa impor db_pragmas hasilnya 9 failed, 87 passed (owner/file tidak ada, tiga tes cascade ORM, cascade SQL mentah, foreign_keys sesi dan koneksi file, tes interpreter baru), lalu models.py saya pulihkan dan git diff kosong. sepuluh skrip verify hijau: 102 / 73 / 72 / 18 / 38 / 52 + 1 skip / 45 / 31 / 150 / 28. saya sudah baca conftest.py dan test_models.py, dan commit: `6b8d8f4 test: menambahkan pytest.ini, fixture, dan tes model`.
cp4 saya setujui. catat keterbatasan untuk laporan: trim() di CHECK username hanya

Tampilkan lebih banyak

Menjalankan sebuah perintah

Rencana singkat CP4b: `tests/test_config.py` menguji `Config` dan `TestingConfig` lewat `environ` yang disuntikkan, sehingga `.env` asli Anda tidak pernah dibaca. Jalur `environ=None` diuji dengan `load_dotenv` di-patch. `tests/test_init_db.py` menguji `init_db()` dan `main()` dengan "folder proyek" sementara di `tmp_path` (`BASE_DIR` di-patch), jadi repo asli tidak tersentuh. Setelah kode ditulis saya jalankan satu putaran mutan dan semua pemeriksaan, lalu menulis file ke Mac tanpa commit.

Menjalankan 10 perintah

CP4b: `test_config.py` (60 tes) dan `test_init_db.py` (45 tes) sudah jadi. Total 201 tes lulus di sandbox, dengan `pytest` biasa dan `-W error`. Putaran mutan: 77 mutan, 76 mati. Satu selamat (`load_dotenv` dengan path dari cwd) karena tes saya berjalan dari akar proyek, lalu saya perbaiki dan mutan itu sekarang mati. Sekarang file ditulis ke Mac Anda dan semua skrip verify dijalankan ulang.

Menyimpan file ke komputer Anda, membaca file di komputer Anda, menjalankan sebuah perinta

Checkpoint: CP4b, tes `config` dan `init_db()` di dalam repo (`tests/test_config.py`, `tests/test_init_db.py`)

Tujuan: dua modul yang sampai sekarang hanya dijaga skrip di luar repo, `app/config.py` dan

Balas

Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan. Sonnet 5.5 Sedang Manual

KI Assignment 1 Langkah 4 dari 60 Bagikan

saya jalankan di mac (python 3.9.6): pytest 201 passed, pytest -W error 201 passed, test_config + test_init_db 105 passed, flake8 bersih, instance/ tidak berubah. sepuluh skrip verify hijau: 102 / 73 / 72 / 18 / 38 / 52 + 1 skip / 45 / 31 / 150 / 28. saya sudah commit dan push: `bb664e8 test: menambahkan tes config dan init_db`.
cp4b saya setujui. catat keterbatasan: tes izin dan symlink hanya diuji di Linux dan Mac, serta keterbatasan lain yang sudah tercatat.
lanjut ke cp5. langkah pertama: beri saya satu perintah singkat untuk memeriksa `hashlib.scrypt` di python 3.9.6 saya (sebelumnya terdeteksi `False`), lalu rencana dan keputusan metode hashing (argon2-cffi versus pbkdf2 dari werkzeug) beserta alasan, dampak ke requirements.txt, dan dampak ke anggota lain. belum ada kode. berhenti untuk persetujuan saya.

Mencari di web, membaca sebuah halaman, menjalankan 5 perintah

CP5, langkah 1: metode hashing password

Belum ada kode atau perubahan file.

1. Perintah pemeriksaan di Mac Anda

```
python3 -c "import
hashlib,ssl;print(hasattr(hashlib,'scrypt'),ssl.OPENSSL_VERSION)"
```

Jalankan dengan Python yang sama dengan yang dipakai proyek (di dalam venv jika ada). Hasil `False` dengan `LibreSSL ...` berarti Python Anda terhubung ke LibreSSL bawaan macOS, yang tidak menyediakan scrypt. Itu penjelasan nilai `False` yang terdeteksi sebelumnya. Keputusan di bawah tetap sama apa pun hasilnya.

2. Fakta yang sudah saya ukur (di sandbox, bukan di Mac Anda)

- Metode default Werkzeug 3.1.9 adalah `scrypt`. Tanpa `hashlib.scrypt`, membuat hash dan memeriksa hash sama-sama melempar `Attri` `Error`. Jadi memakai default Werkzeug akan merusak login di Mac Anda.

Balas

Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan. Sonnet 5.5 Sedang Manual

KI Assignment 1 Langkah 4 dari 60 Bagikan

hasil di mac (python 3.9.6): `hasattr(hashlib,'scrypt')` = False, ssl = LibreSSL 2.8.3. `pip install argon2-cffi==25.1.0` berhasil lewat wheel arm64 (argon2-cffi-bindings 25.1.0, cffi 2.0.0, pycparser 2.23), dan hash argon2id panjangnya 97 dengan awalan `$argon2id$v=`.
k24 sampai k29 saya setujui: argon2id dengan parameter default library, cadangan pbkdf2:sha256:600000 dipin eksplisit bila pemasangan gagal di mesin anggota lain, tanpa pepper dan tanpa rehash otomatis (check_needs_rehash dicatat sebagai pengembangan lanjutan), `argon2-cffi==25.1.0` ditambah ke requirements.txt

Tampilkan lebih banyak

Mendefinisikan struktur kesalahan dan dampaknya pada anggota lain ▸

Hasil Mac Anda cocok dengan dugaan saya: LibreSSL 2.8.3 tidak menyediakan scrypt, wheel arm64 terpasang, dan hash argon2id berpanjang 97 karakter. K24–K29 saya catat sebagai disetujui. `requirements.txt` baru diubah di unit kode CP5.

Belum ada kode. Rancangan di bawah ini hanya antarmuka dan angka kebijakan.

1. Antarmuka `app/auth/services.py`

Semua fungsi membutuhkan app context, karena memakai `db.session`.

Fungsi	Parameter	Nilai kembali	Pengecualian
`normalize_username(raw)`	`str`	username bersih (strip + lower)	`UsernamePolicyError`, `TypeError` bila bukan `str`
`validate_password(password, username=None)`	`str`, opsional username	`None`	`PasswordPolicyError`, `TypeError`
`hash_password(password)`	`str`	↓ tring hash argon2id	`TypeError`

Balas

+ Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan. Sonnet 5.5 Sedang Manual

KI Assignment 1 Langkah 4 dari 60 Bagikan

k30 sampai k37 saya setujui semuanya: modul `app/auth/services.py` dengan 7 fungsi dan 4 konstanta, hierarki `AuthError` dengan `code` stabil dan `message` Inggris tetap, username 3 sampai 32 karakter ASCII dengan cek `isascii()` sebelum `lower()`, password 10 sampai 128 karakter tanpa aturan komposisi (tolak karakter kontrol, sama dengan username, dan daftar sekitar 20 entri), NFKC lewat satu fungsi privat, `register_user` commit sendiri dengan cek ulang `IntegrityError`, `authenticate` seragam dengan hash dummy, dan hash dummy lazy sekali per proses. catat keterbatasan laporan: registrasi membocorkan username yang sudah

Tampilkan lebih banyak

Saya mulai dari unit kode CP5: menyiapkan daftar tugas, lalu memeriksa lingkungan sandbox.

Membuat sebuah file, menjalankan 5 perintah dan 5 langkah lagi ▸

Sedang mengerjakan unit kode CP5. `app/auth/services.py` dan perubahan `requirements.txt` sudah ditulis di salinan kerja sandbox dan modulnya bisa diimpor tanpa peringatan. Berikutnya saya menulis `tests/test_auth.py`, lalu `verify_auth.py`, satu putaran mutan, dan semua skrip verify yang ada. Belum ada yang dikirim ke folder proyek di Mac Anda.

Membuat sebuah file, menjalankan 4 perintah, memperbarui tugas, 1 gagal ▸

Kemajuan CP5: `tests/test_auth.py` sudah jalan di sandbox (233 lulus; seluruh suite 434 lulus, juga dengan `-W error`). Flake8 masih menandai 3 baris yang terlalu panjang, sedang saya rapikan. Setelah itu saya menulis `verify_auth.py` dan menjalankan satu putaran mutan. Belum ada yang ditulis ke folder Mac Anda.

Membuat sebuah file, menjalankan 5 perintah, memperbarui tugas ▸

Kemajuan CP5: `verify_auth.py` selesai dan lulus 57/57 di sandbox. Satu kegagalan awal adalah salah ketik di skrip verifikasi saya sendiri (tanda `$` di akhir awalan hash), bukan bug di `services.py`; sudah saya perbaiki. Sekarang saya ↓ yiapkan satu putaran mutan terhadap `services.py` dan menjalankan semua skrip verify lama. Belum ada yang ditulis ke folder Mac

Balas

+ Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan. Sonnet 5.5 Sedang Manual

KI Assignment 1 — Langkah 4 dari 60 — Bagikan

hasil di mac: import `app.auth.services` tiga kali = 0.273 s, 0.138 s, 0.136 s, dan `s._dummy is None` = True di ketiganya. `python -X importtime : app` 135 ms (dengan `flask_sqlalchemy` 70 ms), `app.auth.services` total 142 ms. kesimpulan saya: 0.595 s pada verify_auth adalah import dingin di subproses, bukan hashing saat import. `services.py` tidak diubah. (pada verify_auth.py sebelumnya: 56 passed, 1 failed, hanya cek "import is quick"; pytest 463 passed, pytest -W error 463 passed, flake8 bersih, skrip lama 73 / 72 / 18 / 38 / 52+1 skip / 31 / 45 / 150 / 102 / 28. commit e361c6e sudah di-push.)

Tampilkan lebih banyak

Membagikan sebuah file, menjalankan 6 perintah

Bagian 1: perbaikan `verify_auth.py`

Pemeriksaan "import is quick" tidak lagi memakai ambang absolut. Di subproses yang sama, sebelum `app.auth.services` diimpor, skrip memuat dulu Flask, SQLAlchemy, dan argon2 supaya import yang diukur hanya modulnya sendiri. Lalu ada empat pemeriksaan:

1. Impor berjalan di bawah `-W error`.
2. Jumlah pemanggilan hash saat import dihitung lewat pembungkus di `hash_secret` dan harus 0. Ini tidak bergantung pada kecepatan mesin.
3. `_dummy is None` setelah import.
4. Waktu import kurang dari setengah waktu satu hash di proses yang sama, sebagai deteksi lonjakan relatif.

Pemeriksaan lain tidak diubah atau dilonggarkan. Totalnya sekarang 59 cek.

Bukti terhadap mutan "hash dummy dibuat saat import". Saya menguji dua varian terhadap skrip baru:

- **`eager_literal`** (`_dummy` langsung berisi hash): 4 cek gagal (hitungan hash = 1, `_dummy` bukan `None`, lonjakan relatif 110 ms melawan ↓ .s untuk satu hash, dan cek lazy lama).
- **`eager_call_then_reset`** (hash dibuat saat import lalu `_dummy` dikembalikan ke `None`): 2

Balas

Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan. Sonnet 5.5 Sedang Manual

KI Assignment 1 — Langkah 4 dari 60 — Bagikan

saya jalankan verify_auth.py baru di mac (python 3.9.6): `INFO warm import 2.1 ms, one hash 91.8 ms (ratio 0.023)` dan `RESULT: 59 passed, 0 failed`. cp5 saya anggap tuntas, commit e361c6e tetap berlaku karena services.py tidak berubah.
k38 sampai k49 saya setujui, termasuk k43 (SESSION_COOKIE_SECURE opsional, menyentuh config.py, .env.example, tests/test_config.py, dan skrip verify terkait; usulkan versi baru skrip dulu seperti biasa). catat keterbatasan: session_protection strong dapat memutus sesi pada jaringan seluler, throttle hilang saat restart dan tidak

Tampilkan lebih banyak

Menjalankan 6 perintah, memperbarui tugas

Kemajuan CP6a: perubahan kode sudah ada di salinan kerja sandbox (`config.py`, `.env.example`, `extensions.py`, `__init__.py`, empat anggota Flask-Login di `User`, `requirements.txt`) dan aplikasi bisa dibuat di bawah `-W error`. Berikutnya saya menjalankan tes dan skrip verify lama terhadap kode baru untuk melihat mana yang pecah, lalu memperbarui tes dan skrip yang terdampak. Belum ada yang ditulis ke folder Mac Anda.

Menjalankan 6 perintah

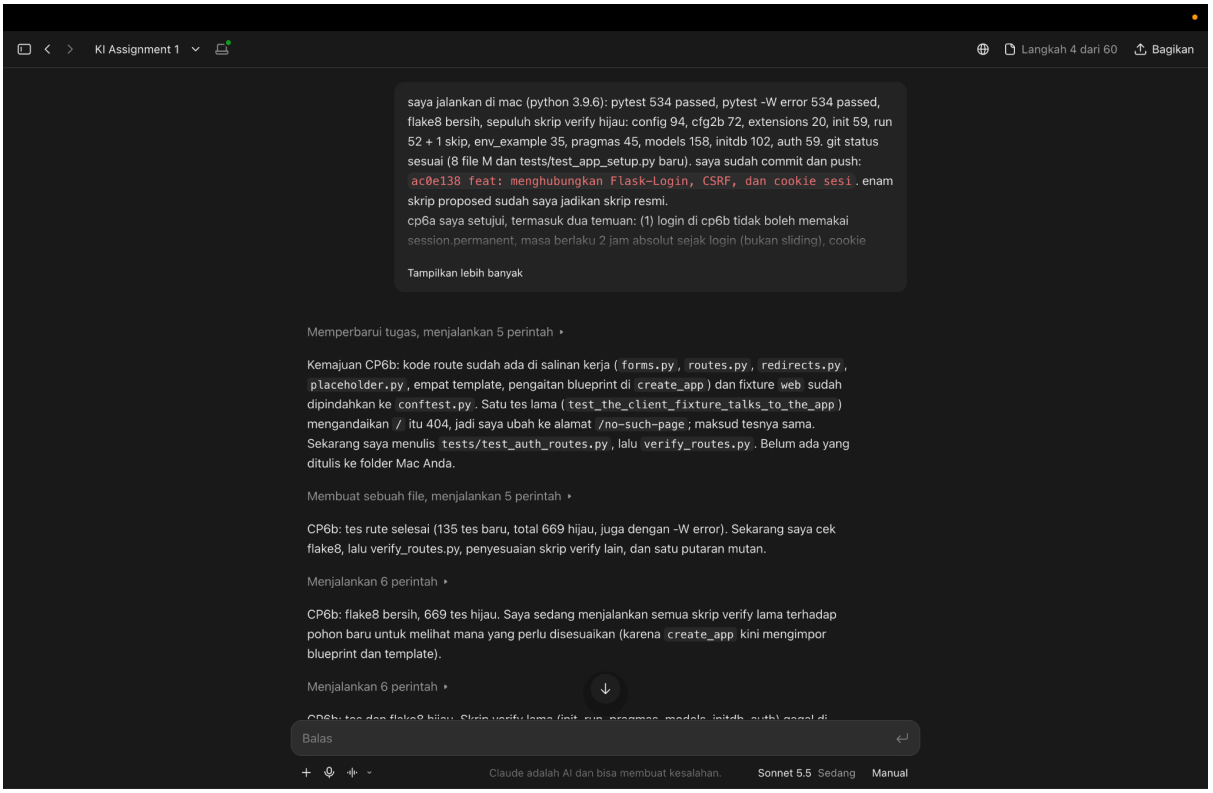
Kemajuan CP6a: tes lama yang pecah sudah teridentifikasi dan sesuai dugaan (2 tes di `test_config.py`, serta `verify_config`, `verify_extensions`, `verify_init`, `verify_env_example`, dan `verify_auth` yang menghitung setelan, impor, atau pin). `verify_config` versi baru sudah saya perbarui dan lulus 94/94. Sekarang saya memperbarui skrip lainnya dan tes di repo, lalu menyiapkan bukti bahwa skrip lama gagal hanya di cek yang memang berubah.

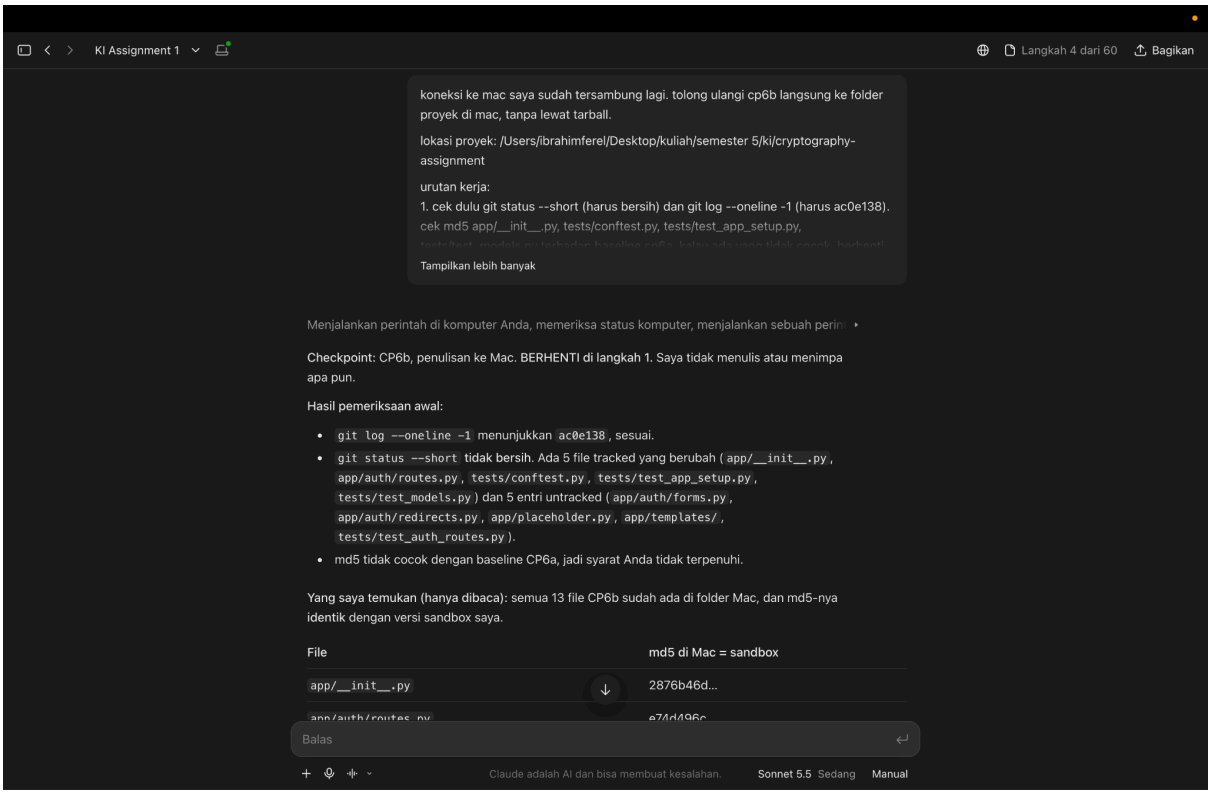
Menjalankan 6 perintah

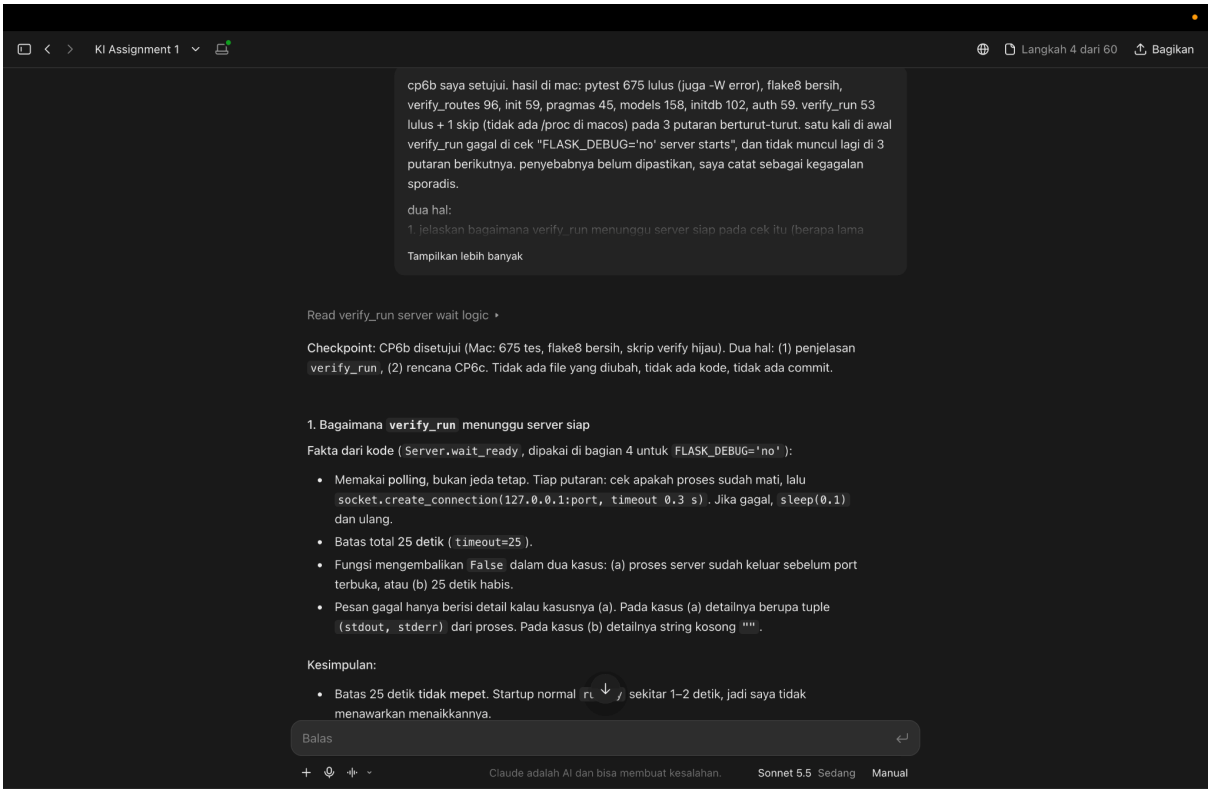
Kemajuan CP6a: `verify_config`, `verify_env_example`, dan `verify_extensions` versi baru sudah lulus (94, 35, 20 cek). Sekarang saya memp ↓ ui `verify_init.py` (impor baru, plus bagian baru untuk pengaitan Flask-Login, CSRF, dan cookie sesi), lalu `verify_models.py` dan

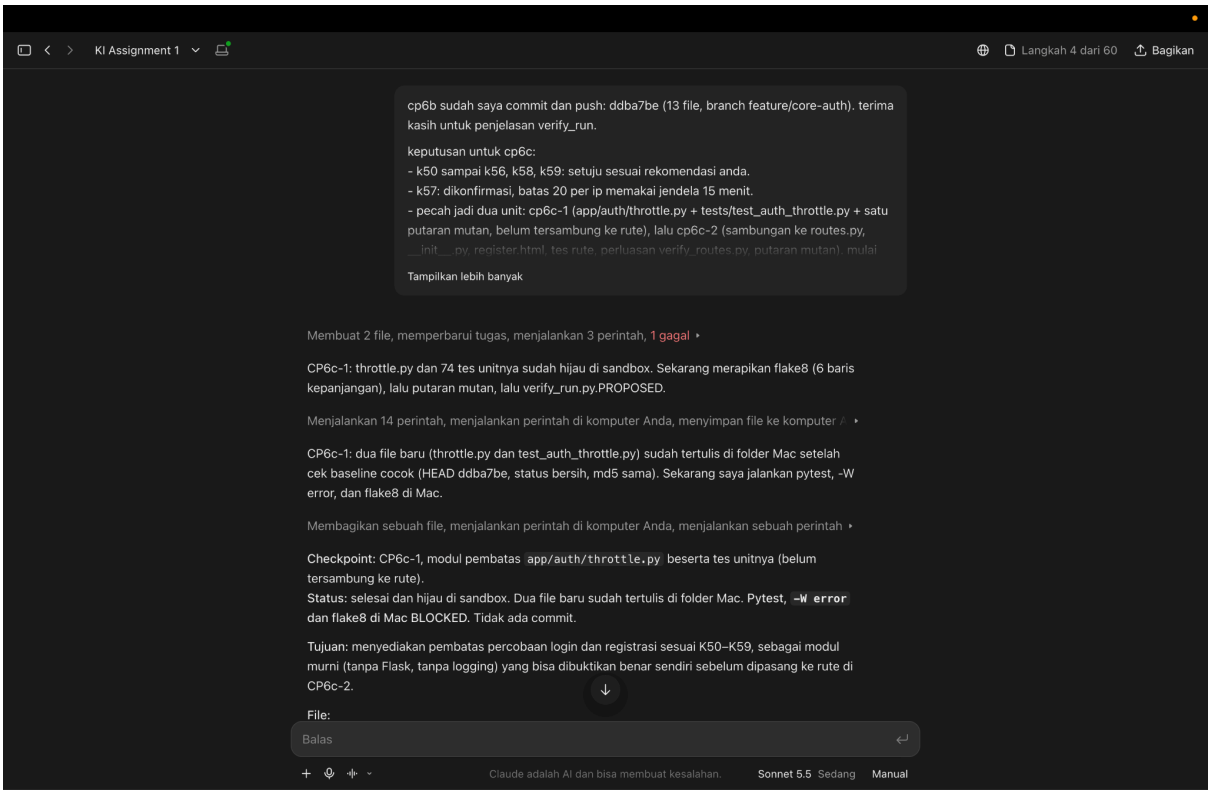
Balas

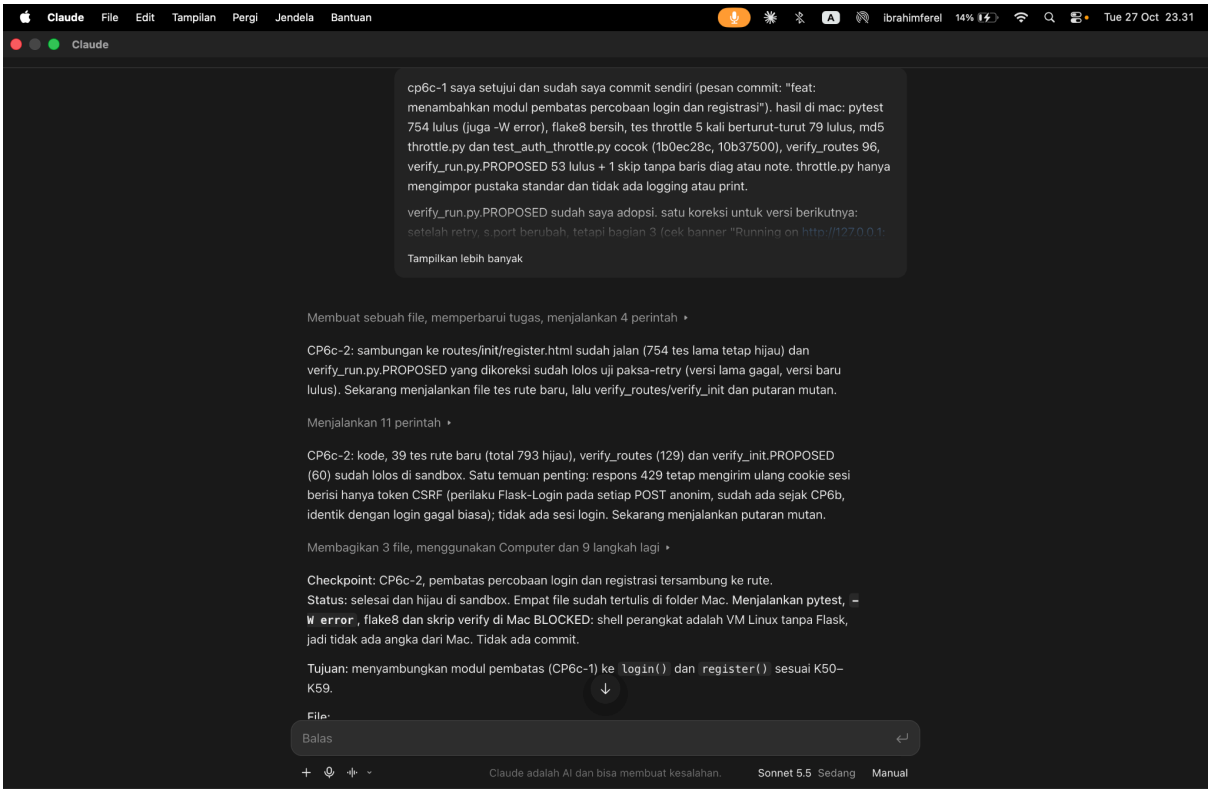
Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan. Sonnet 5.5 Sedang Manual

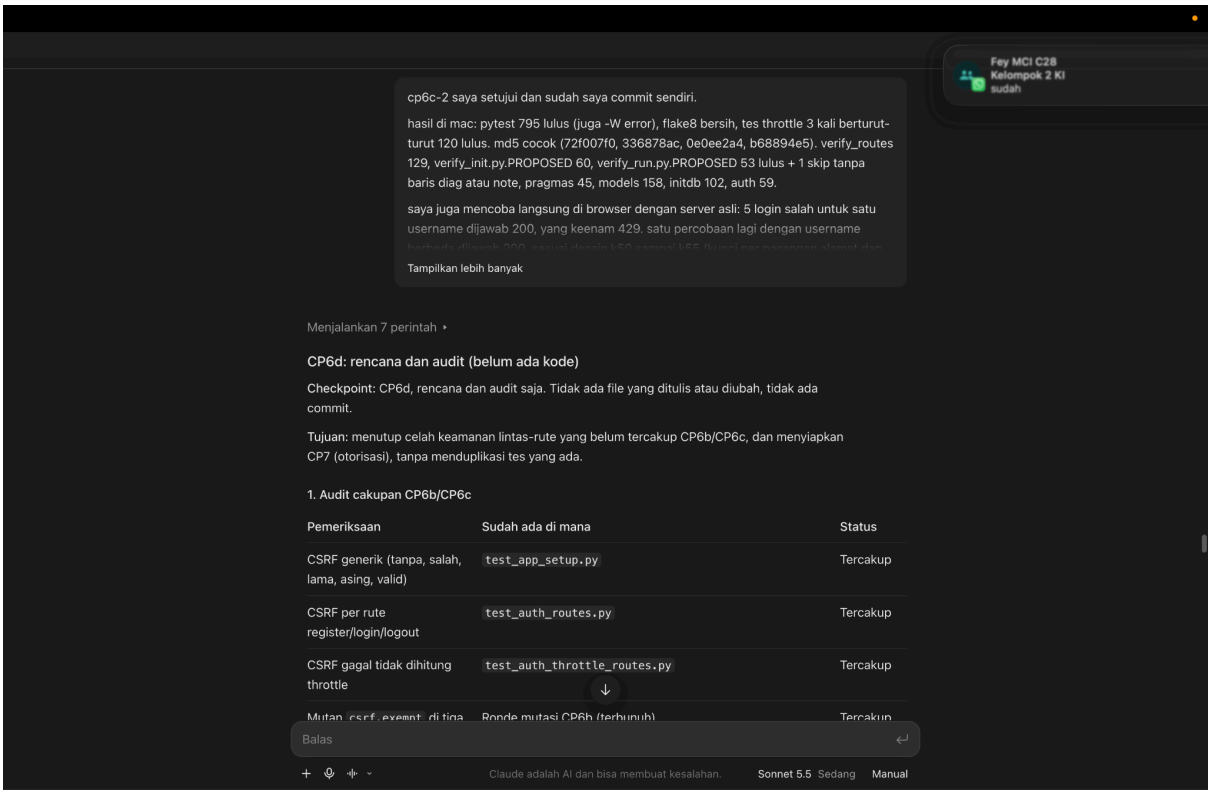

KI Assignment 1
Langkah 4 dari 60
Bagikan
saya jalankan di mac (python 3.9.6): pytest 534 passed, pytest -W error 534 passed, flake8 bersih, sepuluh skrip verify hijau: config 94, cfg2b 72, extensions 20, init 59, run 52 + 1 skip, env_example 35, pragmas 45, models 158, initdb 102, auth 59. git status sesuai (8 file M dan tests/test_app_setup.py baru). saya sudah commit dan push: ac0e138 feat: menghubungkan Flask-Login, CSRF, dan cookie sesi. enam skrip proposed sudah saya jadikan skrip resmi.
cp6a saya setujui, termasuk dua temuan: (1) login di cp6b tidak boleh memakai session.permanent, masa berlaku 2 jam absolut sejak login (bukan sliding), cookie
Tampilkan lebih banyak
Memperbarui tugas, menjalankan 5 perintah
Kemajuan CP6b: kode route sudah ada di salinan kerja (forms.py , routes.py , redirects.py , placeholder.py , empat template, pengaitan blueprint di create_app) dan fixture web sudah dipindahkan ke conftest.py . Satu tes lama (test_the_client_fixture_talks_to_the_app) mengandaikan / itu 404, jadi saya ubah ke alamat /no-such-page ; maksud tesnya sama. Sekarang saya menulis tests/test_auth_routes.py , lalu verify_routes.py . Belum ada yang ditulis ke folder Mac Anda.
Membuat sebuah file, menjalankan 5 perintah
CP6b: tes rute selesai (135 tes baru, total 669 hijau, juga dengan -W error). Sekarang saya cek flake8, lalu verify_routes.py, penyesuaian skrip verify lain, dan satu putaran mutan.
Menjalankan 6 perintah
CP6b: flake8 bersih, 669 tes hijau. Saya sedang menjalankan semua skrip verify lama terhadap pohon baru untuk melihat mana yang perlu disesuaikan (karena create_app kini mengimpor blueprint dan template).
Menjalankan 6 perintah
Balas
Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan.
Sonnet 5.5 Sedang
Manual


KI Assignment 1
Langkah 4 dari 60
Bagikan
koneksi ke mac saya sudah tersambung lagi. tolong ulangi cp6b langsung ke folder proyek di mac, tanpa lewat tarball.
lokasi proyek: /Users/ibrahimferel/Desktop/kuliah/semester 5/ki/cryptography-assignment
urutan kerja:
1. cek dulu git status --short (harus bersih) dan git log --oneline -1 (harus ac0e138). cek md5 app/__init__.py, tests/conftest.py, tests/test_app_setup.py,
Tampilkan lebih banyak
Menjalankan perintah di komputer Anda, memeriksa status komputer, menjalankan sebuah perin
Checkpoint: CP6b, penulisan ke Mac. BERHENTI di langkah 1. Saya tidak menulis atau menimpa apa pun.
Hasil pemeriksaan awal:
git log --oneline -1 menunjukkan ac0e138 , sesuai.
git status --short tidak bersih. Ada 5 file tracked yang berubah (app/__init__.py , app/auth/routes.py , tests/conftest.py , tests/test_app_setup.py , tests/test_models.py) dan 5 entri untracked (app/auth/forms.py , app/auth/redirects.py , app/placeholder.py , app/templates/ , tests/test_auth_routes.py).
md5 tidak cocok dengan baseline CP6a, jadi syarat Anda tidak terpenuhi.
Yang saya temukan (hanya dibaca): semua 13 file CP6b sudah ada di folder Mac, dan md5-nya identik dengan versi sandbox saya.
File
md5 di Mac = sandbox
app/__init__.py
2876b46d...
Balas
Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan.
Sonnet 5.5 Sedang
Manual


KI Assignment 1
Langkah 4 dari 60
Bagikan
cp6b saya setujui. hasil di mac: pytest 675 lulus (juga -W error), flake8 bersih, verify_routes 96, init 59, pragmas 45, models 158, initdb 102, auth 59. verify_run 53 lulus + 1 skip (tidak ada /proc di macos) pada 3 putaran berturut-turut. satu kali di awal verify_run gagal di cek "FLASK_DEBUG='no' server starts", dan tidak muncul lagi di 3 putaran berikutnya. penyebabnya belum dipastikan, saya catat sebagai kegagalan sporadis.
dua hal:
1. jelaskan bagaimana verify_run menunggu server siap pada cek itu (berapa lama
Tampilkan lebih banyak
Read verify_run server wait logic
Checkpoint: CP6b disetujui (Mac: 675 tes, flake8 bersih, skrip verify hijau). Dua hal: (1) penjelasan verify_run, (2) rencana CP6c. Tidak ada file yang diubah, tidak ada kode, tidak ada commit.
1. Bagaimana verify_run menunggu server siap
Fakta dari kode (Server.wait_ready, dipakai di bagian 4 untuk FLASK_DEBUG='no'):
Memakai polling, bukan jeda tetap. Tiap putaran: cek apakah proses sudah mati, lalu socket.create_connection(127.0.0.1:port, timeout 0.3 s). Jika gagal, sleep(0.1) dan ulang.
Batas total 25 detik (timeout=25).
Fungsi mengembalikan False dalam dua kasus: (a) proses server sudah keluar sebelum port terbuka, atau (b) 25 detik habis.
Pesan gagal hanya berisi detail kalau kasusnya (a). Pada kasus (a) detailnya berupa tuple (stdout, stderr) dari proses. Pada kasus (b) detailnya string kosong "".
Kesimpulan:
Batas 25 detik tidak mepet. Startup normal rt / sekitar 1–2 detik, jadi saya tidak menawarkan menaikkannya.
Balas
Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan.
Sonnet 5.5 Sedang
Manual


KI Assignment 1
Langkah 4 dari 60
Bagikan
cp6b sudah saya commit dan push: ddba7be (13 file, branch feature/core-auth). terima kasih untuk penjelasan verify_run.
keputusan untuk cp6c:
- k50 sampai k56, k58, k59: setuju sesuai rekomendasi anda.
- k57: dikonfirmasi, batas 20 per ip memakai jendela 15 menit.
- pecah jadi dua unit: cp6c-1 (app/auth/throttle.py + tests/test_auth_throttle.py + satu putaran mutan, belum tersambung ke rute), lalu cp6c-2 (sambungan ke routes.py, __init__.py, register.html, tes rute, perluasan verify_routes.py, putaran mutan). mulai
Tampilkan lebih banyak
Membuat 2 file, memperbarui tugas, menjalankan 3 perintah, 1 gagal
CP6c-1: throttle.py dan 74 tes unitnya sudah hijau di sandbox. Sekarang merapikan flake8 (6 baris kepanjangan), lalu putaran mutan, lalu verify_run.py.PROPOSED.
Menjalankan 14 perintah, menjalankan perintah di komputer Anda, menyimpan file ke komputer
CP6c-1: dua file baru (throttle.py dan test_auth_throttle.py) sudah tertulis di folder Mac setelah cek baseline cocok (HEAD ddba7be, status bersih, md5 sama). Sekarang saya jalankan pytest, -W error, dan flake8 di Mac.
Membagikan sebuah file, menjalankan perintah di komputer Anda, menjalankan sebuah perintah
Checkpoint: CP6c-1, modul pembatas app/auth/throttle.py beserta tes unitnya (belum tersambung ke rute).
Status: selesai dan hijau di sandbox. Dua file baru sudah tertulis di folder Mac. Pytest, -W error dan flake8 di Mac BLOCKED. Tidak ada commit.
Tujuan: menyediakan pembatas percobaan login dan registrasi sesuai K50–K59, sebagai modul murni (tanpa Flask, tanpa logging) yang bisa dibuktikan benar sendiri sebelum dipasang ke rute di CP6c-2.
File:
Balas
Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan.
Sonnet 5.5 Sedang
Manual


Claude File Edit Tampilan Pergi Jendela Bantuan
ibrahimferel 14% Tue 27 Oct 23.31
Claude
cp6c-1 saya setujui dan sudah saya commit sendiri (pesan commit: "feat: menambahkan modul pembatas percobaan login dan registrasi"). hasil di mac: pytest 754 lulus (juga -W error), flake8 bersih, tes throttle 5 kali berturut-turut 79 lulus, md5 throttle.py dan test_auth_throttle.py cocok (1b0ec28c, 10b37500), verify_routes 96, verify_run.py.PROPOSED 53 lulus + 1 skip tanpa baris diag atau note. throttle.py hanya mengimpor pustaka standar dan tidak ada logging atau print.
verify_run.py.PROPOSED sudah saya adopsi. satu koreksi untuk versi berikutnya:
Tampilkan lebih banyak
Membuat sebuah file, memperbarui tugas, menjalankan 4 perintah
CP6c-2: sambungan ke routes/init/register.html sudah jalan (754 tes lama tetap hijau) dan verify_run.py.PROPOSED yang dikoreksi sudah lolos uji paksa-retry (versi lama gagal, versi baru lulus). Sekarang menjalankan file tes rute baru, lalu verify_routes/verify_init dan putaran mutan.
Menjalankan 11 perintah
CP6c-2: kode, 39 tes rute baru (total 793 hijau), verify_routes (129) dan verify_init.PROPOSED (60) sudah lolos di sandbox. Satu temuan penting: respons 429 tetap mengirim ulang cookie sesi berisi hanya token CSRF (perilaku Flask-Login pada setiap POST anonim, sudah ada sejak CP6b, identik dengan login gagal biasa); tidak ada sesi login. Sekarang menjalankan putaran mutan.
Membagikan 3 file, menggunakan Computer dan 9 langkah lagi
Checkpoint: CP6c-2, pembatas percobaan login dan registrasi tersambung ke rute.
Status: selesai dan hijau di sandbox. Empat file sudah tertulis di folder Mac. Menjalankan pytest, -W error, flake8 dan skrip verify di Mac BLOCKED: shell perangkat adalah VM Linux tanpa Flask, jadi tidak ada angka dari Mac. Tidak ada commit.
Tujuan: menyambungkan modul pembatas (CP6c-1) ke login() dan register() sesuai K50–K59.
File:
Balas
Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan.
Sonnet 5.5 Sedang
Manual


Fey MCI C28
Kelompok 2 KI
sudah
cp6c-2 saya setujui dan sudah saya commit sendiri.
hasil di mac: pytest 795 lulus (juga -W error), flake8 bersih, tes throttle 3 kali berturut-turut 120 lulus. md5 cocok (72f007f0, 336878ac, 0e0ee2a4, b68894e5). verify_routes 129, verify_init.py.PROPOSED 60, verify_run.py.PROPOSED 53 lulus + 1 skip tanpa baris diag atau note, pragmas 45, models 158, initdb 102, auth 59.
saya juga mencoba langsung di browser dengan server asli: 5 login salah untuk satu username dijawab 200, yang keenam 429. satu percobaan lagi dengan username
Tampilkan lebih banyak
Menjalankan 7 perintah
CP6d: rencana dan audit (belum ada kode)
Checkpoint: CP6d, rencana dan audit saja. Tidak ada file yang ditulis atau diubah, tidak ada commit.
Tujuan: menutup celah keamanan lintas-rute yang belum tercakup CP6b/CP6c, dan menyiapkan CP7 (otorisasi), tanpa menduplikasi tes yang ada.
1. Audit cakupan CP6b/CP6c
Pemeriksaan
Sudah ada di mana
Status
CSRF generik (tanpa, salah, lama, asing, valid)
test_app_setup.py
Tercakup
CSRF per rute register/login/logout
test_auth_routes.py
Tercakup
CSRF gagal tidak dihitung throttle
test_auth_throttle_routes.py
Tercakup
Mutan csrf.exempt di tiga
Ronde mutasi CP6b (terbunuh)
Tercakup
Balas
Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan.
Sonnet 5.5 Sedang
Manual

rencana cp6d saya setujui dengan catatan berikut.

- k60, k61, k62, k63, k64, k66, k67: setuju. k63: buat (lewati pengecekan referrer ssl). k62: daftar publik tetap /, /auth/login, /auth/register, dan static, ditinjau ulang di cp7.
- k65: setuju, tapi verifikasi dulu bahwa _id tidak memuat ip atau user-agent mentah sebelum menulis tesnya. kalau ternyata memuat, laporkan sebagai temuan dan jangan mengubah kode.
- k68: lakukan probe dulu, tanpa mengubah kode aplikasi, jalankan probe dua kali:

Tampilkan lebih banyak

Saya mulai dengan memeriksa kondisi Mac (git log, status, md5 dasar), lalu menyalin tree ke sandbox untuk pekerjaan CP6d.

Menjalankan 5 perintah, memperbarui tugas, menjalankan perintah di komputer Anda ▸

Status: Mac bersih (HEAD 24f38c3, md5 cocok). Probe K68 selesai di sandbox; sekarang saya memeriksa satu pengamatan tambahan (perilaku Werkzeug sendiri), lalu probe K65 (_id) dan menulis tes CP6d.

Menjalankan 6 perintah ▸

Status: probe K65 (`_id` = SHA-512 hex, tanpa IP/User-Agent mentah, jadi tes boleh ditulis) dan probe K68 (client dan run.py asli) selesai. Sekarang saya menulis `tests/test_security_inventory.py` dan `verify_routes.py.PROPOSED` di sandbox.

Membuat sebuah file, menjalankan 15 perintah ▸

Status: `tests/test_security_inventory.py` (25 tes) dan `verify_routes.py.PROPOSED` (134 lulus di sandbox) sudah jadi dan hijau; pytest penuh 820 lulus (sandbox). Sekarang saya menjalankan satu ronde mutasi (csrf.exempt, rute tanpa login, kebocoran hash/kunci, respons 500 yang membocorkan detail), lalu menelusuri asal an[illegible]utan CP5/CP6a.

Membacakan 2 file, menjalankan 7 perintah dan 8 langkah lagi ▸

Balas

Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan. Sonnet 5.5 Sedang Manual

cp6d saya setujui dan sudah saya commit sendiri.

hasil di mac: pytest 820 lulus (juga -W error), flake8 bersih, tes baru 25 lulus 3 kali berturut-turut, md5 cocok (6e86b0a6). verify_routes.py.PROPOSED 134 lulus dan sudah saya adopsi. probe k68 di mac cocok dengan sandbox: status 200 untuk ketiga ukuran, tujuh kali post 600 kB menghasilkan [200,200,200,200,200,429,429] di test client dan di server asli.

keputusan:

1. k68 dicatat sebagai temuan, jangan ditambal di tes dan jangan ubah kode, buktikan

Tampilkan lebih banyak

Menjalankan 3 perintah, menjalankan perintah di komputer Anda ▸

CP7: rencana dan audit (belum ada kode)

Checkpoint: CP7, otorisasi: rencana dan audit saja. Tidak ada file yang ditulis atau diubah, dan tidak ada commit.

Tujuan: pemilik data hanya bisa mengakses datanya sendiri, dan data milik orang lain dijawab 404 yang tidak bisa dibedakan dari data yang tidak ada.

File (rencana): `app/authz.py`, `tests/test_authz.py`, `docs/auth-integration.md`. Semuanya baru dan belum di-commit. Tidak ada file ter-commit yang diubah.

0. Catatan keputusan CP6d (siap tempel ke laporan)

- **K68, temuan (tidak dipatok di tes, kode tidak diubah):** "form login hanya dibatasi MAX_CONTENT_LENGTH (50 MB per default); tidak ada batas per rute." Batas body kecil khusus `/auth/*` dibahas di CP8.
- **Koreksi waktu respons:** waktu respons tidak membuktikan bahwa hashing dilewati. Di Mac, password 20 karakter pun hanya 0,035 detik. Klaim itu tidak dibuat.
  - Nama pemeriksaan di `verify_routes.py` bagian 10 berbunyi *"the refusal is quick (no password hashing was done)"*, dan ini m[illegible]i bukti. Saya usulkan nama pemeriksaan itu diganti menjadi *"the refusal is quick"* lewat `*.PROPOSED` berikutnya. Tidak saya ubah

Balas

Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan. Sonnet 5.5 Sedang Manual

rencana cp7 saya setujui dengan keputusan berikut.

- k69 sampai k75, k77, k78: setuju sesuai rencana. k78: aturan path hanya di dokumen. tambahkan satu kalimat di dokumen bahwa perbandingan path harus memakai resolve() dan is_relative_to.
- k76: opsi a. tidak ada perubahan kode. catat sebagai keterbatasan: "id pengguna dan berkas yang dihapus dapat dipakai ulang (sqlite tanpa autoincrement); tinjau ulang bila fitur hapus akun ditambahkan." sebutkan juga bahwa opsi b (sqlite_autoincrement) mengharuskan database setiap anggota dibuat ulang.

Tampilkan lebih banyak

Saya mulai dengan pemeriksaan Mac (git log, status, md5 dasar) sebelum menulis apa pun.

Membuat sebuah file, memperbarui tugas dan 6 langkah lagi

Status: Mac bersih dan cocok (commit cp6d 54669a5 di atas 24f38c3; md5 dasar sama; folder kosong app/crypto, app/services, app/static, app/vault tidak dilacak git). `app/authz.py` dan `tests/test_authz.py` sudah ditulis di sandbox; 46 dari 47 tes lulus, satu tes saya sendiri sedang saya perbaiki. Berikutnya: dokumen, rename pemeriksaan di verify_routes, ronde mutasi.

Membagikan 2 file, menjalankan 14 perintah dan 7 langkah lagi

CP7: laporan checkpoint (otorisasi)

Checkpoint: CP7, helper kepemilikan `get_owned_or_404` dan `owned_select`.

Tujuan: data milik pengguna lain dijawab 404 yang tidak bisa dibedakan dari data yang tidak ada. Antarmukanya mudah dipakai anggota lain yang membuat rute upload dan download.

Hasil di bawah berlabel sandbox (Python 3.9.25, venv scratch). Verifikasi di Mac berstatus BLOCKED, karena shell perangkat adalah VM Linux tanpa Flask. Perintahnya ada di bagian akhir.

Pemeriksaan awal di Mac (sebelum menulis)

- `git log --oneline -3`: `54669a5` (commit C…) berada di atas `24f38c3` dan `f4c6f39`.

Balas

Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan. Sonnet 5.5 Sedang Manual

cp7 saya setujui dan sudah saya commit sendiri.

hasil di mac: pytest 870 lulus (juga -W error), flake8 bersih, tes authz 50 lulus 3 kali berturut-turut, md5 cocok (22dd7fef, b82ebc7d, 066e3baa), verify_routes.py.PROPOSED 134, verify_doc.py 22 dari 22. traceback di tengah verify_doc adalah bagian dari pemeriksaan negatif (login_required sengaja dihapus), bukan kegagalan.

angka mutan cp7 untuk laporan: saya pakai konvensi ronde pertama, jadi 27 dari 30 terbunuh oleh tes awal. lalu tiga tes yang anda tulis lebih dulu menutup sisanya (30

Tampilkan lebih banyak

kemarin dulu

Penetapan kebijakan cache dan pembatasan header peladen

Saya mulai dengan memeriksa kondisi Mac, lalu mengerjakan dua tindak lanjut (dokumen dan skrip), dan terakhir menyusun rencana CP8.

Menjalankan 7 perintah, memperbarui tugas, menjalankan perintah di komputer Anda

Status: bagian “Unggah berkas” di dokumen sudah ditulis; `verify_doc.py.PROPOSED` menjalankan semua contoh baru (51 dari 51 di sandbox, termasuk fetch FormData di Node terhadap server lokal sungguhan). Berikutnya: rename pemeriksaan Argon2 di verify_routes, lalu audit baca-saja untuk rencana CP8.

Membagikan 2 file, menjalankan 13 perintah dan 6 langkah lagi

Tindak lanjut CP7 dan rencana CP8

Checkpoint: (1) bagian “Unggah berkas” di dokumen, (2) rename pemeriksaan Argon2 di `verify_routes`, (3) rencana dan audit CP8 (tanpa kode).

Hasil di bawah berlabel sandbox (Python 3.9.25, No… 22, venv scratch). Verifikasi di Mac berstatus BLOCKED dari shell perangkat (VM Linux …a Flask), perintahnya ada di akhir.

Balas

Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan. Sonnet 5.5 Sedang Manual

tindak lanjut cp7 disetujui dan sudah dicommit. hasil di mac: pytest 870 lulus, flake8 bersih, verify_doc 52/52 (node v25.6.1), verify_routes 134 lulus. kedua skrip sudah menggantikan versi lama (backup .cp7 disimpan).

keputusan cp8:
- k80–k83 (header keamanan global, csp ketat, no-store bawaan, hsts hanya bila cookie aman aktif, bagian dokumen): setuju. izin mengubah docs/auth-integration.md di 8a, termasuk catatan bahwa css dan js harus di app/static karena csp memblokir inline, dan catatan untuk pratinjau gambar/video (blob). sertakan daftar periksa manual

Tampilkan lebih banyak

Memperbarui tugas, menjalankan perintah di komputer Anda ▸

Rencana rinci CP8a (Mac bersih: HEAD df4dfa9 di atas 7a27689, md5 dasar cocok).

File baru: `app/security_headers.py` ; `tests/test_security_headers.py` ; `verify_routes.py.PROPOSED` (bagian baru: header di jaringan); `verify_doc.py.PROPOSED` (contoh dokumen baru).
File ter-commit yang diubah: hanya `app/__init__.py` (+2 baris: impor dan satu panggilan di dalam `create_app`) dan `docs/auth-integration.md` (satu bagian baru), sesuai izin Anda.

Perilaku (K80–K82): satu `after_request` tingkat aplikasi, jalan untuk semua respons (sudah saya ukur: 200/404/405/400/500/413/static).

- Dipaksa (ditimpa meski rute menyetelnya): `X-Content-Type-Options: nosniff`, `X-Frame-Options: DENY`, `Referrer-Policy: no-referrer`, `Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=(), payment=(), usb=()`, `Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin`, `Cross-Origin-Resource-Policy: same-origin`.
- Bawaan (`setdefault`, rute boleh memperketat): `Content-Security-Policy: default-src 'self'; base-uri 'none'; form-action 'self'; frame-ancestors 'none'; object-src 'none'`, dan `Cache-Control: no-store` kecuali endpoint `static`.
- `Strict-Transport-Security: max-age=315…0` hanya bila `SESSION_COOKIE_SECURE` aktif (dibaca saat permintaan), tanpa `includeSubDomains` / `preload`

Balas

Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan. Sonnet 5.5 Sedang Manual

hasil cp8a di mac, semua dijalankan sendiri: pytest 912 lulus + 1 gagal (tes lama yang diperkirakan), setelah patch tes diterapkan pytest -W error 913 lulus, flake8 bersih, verify_doc.py.PROPOSED 63/63, verify_routes.py.PROPOSED 141 lulus, md5 kelima berkas cocok. csp dicoba di safari 26.2: header lengkap di network, skrip inline yang disuntik lewat konsol ditolak ("Refused to execute a script because its hash, its nonce, or 'unsafe-inline' appears in neither the script-src directive nor the default-src directive"), window.__x bernilai undefined, halaman login tanpa pelanggaran. chrome/firefox belum dicoba. belum ada yang dicommit.

Tampilkan lebih banyak

Menjalankan 5 perintah ▸

Update K90: `security_headers.py` sekarang memaksa no-store (kecuali static), tes cache diganti (48 lulus di sandbox), dan docs diperbarui (hapus solusi manual send_file, catatan pratinjau /files/<id>/view, tiga keterbatasan baru, status Safari). Sekarang saya memperbarui verify_doc/verify_routes (.PROPOSED) lalu menjalankan mutasi khusus baris yang berubah. Belum ada yang ditulis ke Mac.

Membagikan 2 file, menjalankan 7 perintah dan 3 langkah lagi ▸

Checkpoint: CP8a revisi K90 (no-store dipaksa selain static). Belum di-commit, menunggu verifikasi dan persetujuan Anda.

Tujuan: Rute tidak bisa memilih cache sendiri. Semua jawaban selain `/static/` selalu `Cache-Control: no-store`, termasuk `send_file`.

File ter-commit yang berubah (uncommitted) dan md5 barunya. Cek awal Mac: HEAD `df4dfa9`, md5 semua file cocok dengan keadaan setelah 8a dan patch tes Anda.

File	Status	md5 baru
`app/security_headers.py`	baru. …ah di revisi ini	`c110781a`

Balas

Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan. Sonnet 5.5 Sedang Manual

rencana 8c disetujui. k91 (konstanta tetap 16 KiB, efektif min(global, 16 KiB), tanpa env), k92 (semua metode di blueprint auth), k93 (tanpa handler 413 kustom), k94 (413 tidak dihitung throttle, permintaan besar dari pengguna yang diblokir tetap 413): semua ya. k89 tetap ditolak dan dicatat sebagai keterbatasan.

tiga syarat tambahan:
1. tangani batas global None: bila MAX_CONTENT_LENGTH tidak diset, batas efektif untuk /auth/* adalah 16 KiB (jangan error). tambahkan tesnya.
2. tambahkan tes bahwa form sah terbesar diterima: username dan password

Tampilkan lebih banyak

Menjalankan 5 perintah, menjalankan perintah di komputer Anda

Update 8c: cek awal Mac lolos (HEAD 77ceb23, status bersih, md5 dasar cocok). `app/request_limits.py` dan pemasangannya sudah ada di sandbox. Temuan: 3 tes ter-commit gagal karena mengirim sandi 50.000–100.000 karakter ke /auth/* (sekarang 413). Saya tidak mengubahnya; saya siapkan patch usulan untuk persetujuan Anda. Belum ada yang ditulis ke Mac.

Menjalankan 11 perintah

Update 8c: tes baru `tests/test_auth_body_limit.py` (39 tes) lulus; suite penuh sandbox 958 lulus 3 kali dengan `-W error` (dengan patch 3 tes lama yang saya usulkan), flake8 bersih. Form sah terbesar terukur: body registrasi 7139 byte, margin 9245 byte terhadap 16384; body login 3674 byte, margin 12710 byte. Sekarang docs, dua skrip .PROPOSED, dan mutasi.

Membagikan 3 file, menggunakan Computer dan 15 langkah lagi

Checkpoint: CP8c, batas body 16 KiB untuk `/auth/*`. Belum di-commit, menunggu verifikasi dan persetujuan Anda. Saya tidak lanjut ke CP9.

Tujuan: Permintaan ke `/auth/*` dibatasi 16384 byte. Lebih besar dijawab 413 sebelum CSRF, throttle, dan hashing berjalan.

Cek awal Mac: HEAD `77ceb23`, status bersih, semua md5 dasar cocok. Koneksi sempat terputus

Balas

Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan. Sonnet 5.5 Sedang Manual

cp8c sudah diverifikasi di mac dan dicommit (4684016, di atas 77ceb23): patch dua berkas tes diterapkan (enam berkas dalam commit), pytest -W error 958 lulus, flake8 bersih, verify_doc 77/77, verify_routes 156 lulus, md5 cocok, kode request_limits.py sudah saya tinjau. kedua skrip sudah diadopsi (backup .pre8c). 8c selesai.

mulai cp9 (penutup): berikan rencana rinci dulu, jangan langsung menulis berkas. isinya:
1. readme.md: struktur bagian (tujuan, prasyarat, instalasi, .env dan cara membuat kunci tanpa menampilkan nilainya, init_db, menjalankan, menjalankan tes, struktur

Tampilkan lebih banyak

Menjalankan perintah di komputer Anda, menjalankan sebuah perintah

Ini rencana CP9. Belum ada berkas yang ditulis, tidak ada commit, push, PR atau merge. Saya hanya menjalankan perintah baca-saja di Mac, dan pemindaian riwayat hanya mencetak jumlah, tidak pernah nilainya.

Temuan awal (sebelum rencana)

#	Temuan	Bukti
T1	`README.md` ada di Git tetapi kosong (0 baris).	`wc -l`
T2	`docs/auth-integration.md` menulis port 5000 di dua tempat (baris 243 dan 249, daftar periksa CSP dari 8a). Port bawaan `run.py` adalah 8000 (`DEFAULT_PORT = 8000`, dengan komentar bahwa 5000 sering dipakai AirPlay di macOS). Ini kesalahan saya di 8a: saya menulis 5000 tanpa memeriksa `run.py`.	`run.py`, grep docs
T3	`docs/data-model.md` masih berstatus "DRAF, menunggu persetujuan", memuat 7 "pertanyaan terbuka", tabel "rencana checkpoint (belum dikerjakan)", rujukan ke `verify_config.py` yang tidak ada di repo, dan `app/db_init.py` (yang ada adalah `app/database.py`).	baca bagian 1, 9–14
T4	`.gitignore` menutup `.env`, `instance/`, `__pycache__/`, `*.pyc`, `*.db`, venv,	`git check-`

Balas

Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan. Sonnet 5.5 Sedang Manual

rencana cp9 disetujui dengan catatan berikut.

keputusan:
- k95: contoh port --port 8001 (bawaan run.py 8000).
- k96: ya, jalankan pytest per commit lewat git archive di sandbox (baca-saja). bandingkan dengan angka yang tercatat di sisiku: cp5 463, cp6a 534, cp6b 675, cp6c-1 754, cp6c-2 795, cp6d 820, cp7 870, 8a 919, 8c 958. bila ada selisih, laporkan apa adanya, jangan disesuaikan. bila tes commit lama gagal karena lingkungan sandbox, laporkan alasannya dan jangan dipaksa.

Tampilkan lebih banyak

Menjalankan perintah di komputer Anda, menjalankan 2 perintah, membaca file di komputer And

Update CP9: k96 selesai. Saya menjalankan pytest di sandbox pada setiap commit (dari bundle riwayat, baca-saja). Semua angka Anda cocok persis, tanpa selisih: CP5 463, CP6a 534, CP6b 675, CP6c-1 754, CP6c-2 795, CP6d 820, CP7 870, 8a 919, 8c 958. Dua catatan: `git remote show origin` menunjukkan origin hanya punya `feature/core-auth` (k99: "belum ada di origin"), dan dua isian di pesan Anda masih berupa template "[ISI ...]" (tafsir k98 dan k99). Saya tidak menebaknya. Sekarang saya mengerjakan .gitignore, README dan docs.

Menjalankan 5 perintah, memperbarui tugas

Update CP9: .gitignore baru sudah terbukti di sandbox lewat git check-ignore. `.env`, `.env.local`, `instance/x`, `storage/x` diabaikan; `.env.example`, `app/storage/x.py` dan `a/storage/x.bin` tidak. Perintah pengisi kunci untuk README juga sudah diuji tanpa mencetak nilai. Saya konfirmasi bahwa kode aplikasi tidak memakai logging sama sekali (butir "tanpa log audit" terverifikasi). Sekarang menulis README dan docs.

Membuat sebuah file, menjalankan 5 perintah

Update CP9: README selesai di sandbox. Sekarang saya merevisi `data-model.md`: status ditulis akurat (tabel dan helper kepemilikan sudah ada, m↓nkripsi belum), tanpa kata "Final", dan tanpa memakai pemetaan CP-ke-commit yang belum Anda setujui. Lalu port di `auth-`

Balas

Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan. Sonnet 5.5 Sedang Manual

rencana cp9 disetujui dengan catatan berikut.

keputusan:
- k95: contoh port --port 8001 (bawaan run.py 8000).
- k96: ya, jalankan pytest per commit lewat git archive di sandbox (baca-saja). bandingkan dengan angka yang tercatat di sisiku: cp5 463, cp6a 534, cp6b 675, cp6c-1 754, cp6c-2 795, cp6d 820, cp7 870, 8a 919, 8c 958. bila ada selisih, laporkan apa adanya, jangan disesuaikan. bila tes commit lama gagal karena lingkungan sandbox, laporkan alasannya dan jangan dipaksa.

Tampilkan lebih banyak

Menjalankan perintah di komputer Anda, menjalankan 2 perintah, membaca file di komputer And

Update CP9: k96 selesai. Saya menjalankan pytest di sandbox pada setiap commit (dari bundle riwayat, baca-saja). Semua angka Anda cocok persis, tanpa selisih: CP5 463, CP6a 534, CP6b 675, CP6c-1 754, CP6c-2 795, CP6d 820, CP7 870, 8a 919, 8c 958. Dua catatan: `git remote show origin` menunjukkan origin hanya punya `feature/core-auth` (k99: "belum ada di origin"), dan dua isian di pesan Anda masih berupa template "[ISI ...]" (tafsir k98 dan k99). Saya tidak menebaknya. Sekarang saya mengerjakan .gitignore, README dan docs.

Menjalankan 5 perintah, memperbarui tugas

Update CP9: .gitignore baru sudah terbukti di sandbox lewat git check-ignore. `.env`, `.env.local`, `instance/x`, `storage/x` diabaikan; `.env.example`, `app/storage/x.py` dan `a/storage/x.bin` tidak. Perintah pengisi kunci untuk README juga sudah diuji tanpa mencetak nilai. Saya konfirmasi bahwa kode aplikasi tidak memakai logging sama sekali (butir "tanpa log audit" terverifikasi). Sekarang menulis README dan docs.

Membuat sebuah file, menjalankan 5 perintah

Update CP9: README selesai di sandbox. Sekarang saya merevisi `data-model.md`: status ditulis akurat (tabel dan helper kepemilikan sudah ada, m↓nkripsi belum), tanpa kata "Final", dan tanpa memakai pemetaan CP-ke-commit yang belum Anda setujui. Lalu port di `auth-`

Balas

Claude adalah AI dan bisa membuat kesalahan. Sonnet 5.5 Sedang Manual