



Universidade Federal de Goiás

Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e Computação

Ícaro Pereira Rosa Alves de Sá

Instalando e configurando serviços de HTTP e FTP

Goiânia

2025

Servidor HTTP

- 1) Programas escolhidos:
 - Apache
- 2) Fonte de Download:
 - <https://ubuntu.com/tutorials/install-and-configure-apache#1-overview>
- 3) Manuais e documentação de instalação:
 - <https://ubuntu.com/tutorials/install-and-configure-apache#1-overview>

Instalação e criação do servidor Apache no Ubuntu:

- Digite o comando “**sudo apt install apache2**”

```
icaro@icaro-Inspiron-7559:~$ sudo apt install apache2
[sudo] senha para icaro:
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
apache2 já é a versão mais recente (2.4.58-1ubuntu8.6).
```

- Digite o comando “**sudo mkdir /var/www/html/**” e criamos uma pasta no diretório /var/www/html.

```
icaro@icaro-Inspiron-7559:~$ sudo mkdir /var/www/html/
[sudo] senha para icaro:
mkdir: não foi possível criar o diretório "/var/www/html/": Arquivo existe
icaro@icaro-Inspiron-7559:~$
```

- Digite o comando “**cd /var/www/html/**” e entramos na pasta criada anteriormente e criamos o arquivo **index.html**, com o comando “**sudo nano index.html**” conseguimos editar esse arquivo index.html.”

```
icaro@icaro-Inspiron-7559: /var/www/html
GNU nano 7.2 index.html
<html>
<head>
  <title> Servidor Apache de Ícaro </title>
</head>
<body>
  <p> Aprendi a fazer esse servidor durante as aulas de redes de computadores do professor Marcelo Stehling
  
</html>
```

- Com o comando “**cd /etc/apache2/sites-available/**”, vamos entrar no arquivo de configuração do VirtualHost.

- Em seguida, com o comando “**sudo cp 000-default.conf gci.conf**” copiamos como base o arquivo padrão que vem junto da instalação do Apache e com o comando “**sudo nano gci.conf**” editamos as configurações desse arquivo:

```
icaro@icaro-Inspiron-7559: /etc/apache2/sites-available
GNU nano 7.2 gci.conf
<VirtualHost *:80>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com

ServerAdmin icaroikicaro@gmail.com
DocumentRoot /var/www/html/
ServerName gci.icaro.com

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn


ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```



- Agora, ativaremos a configuração do VirtualHost File, para isso usamos o comando “**sudo a2ensite gci.conf**”

```
icaro@icaro-Inspiron-7559: /etc/apache2/sites-available$ sudo a2ensite gci.conf
Site gci already enabled
icaro@icaro-Inspiron-7559: /etc/apache2/sites-available$
```


• Com o comando “**service apache2 reload**” nos atualizamos o Apache e conseguiremos acessar o servidor HTTP:

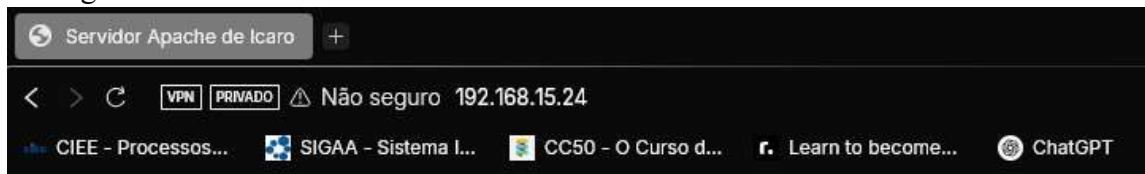

Aprendi a fazer esse servidor durante as aulas de redes de computadores do professor Marcelo Stehling

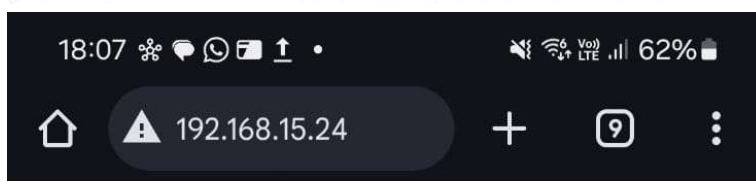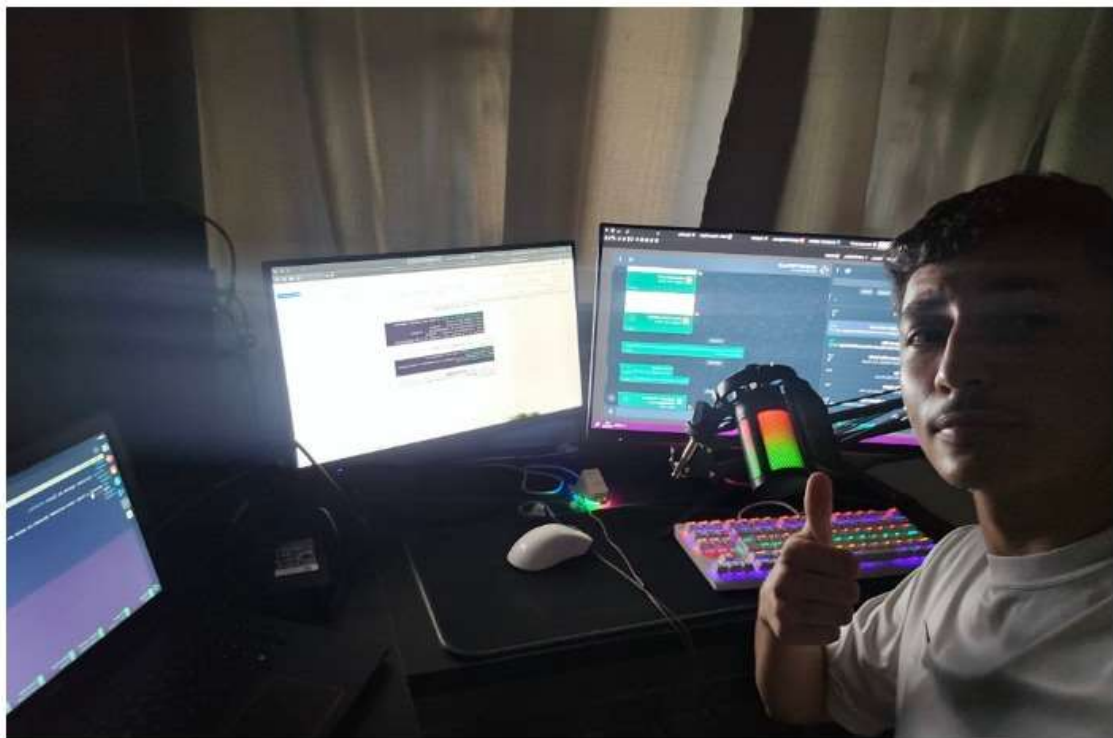

Aprendi a fazer esse servidor durante as aulas de redes de computadores do professor Marcelo Stehling

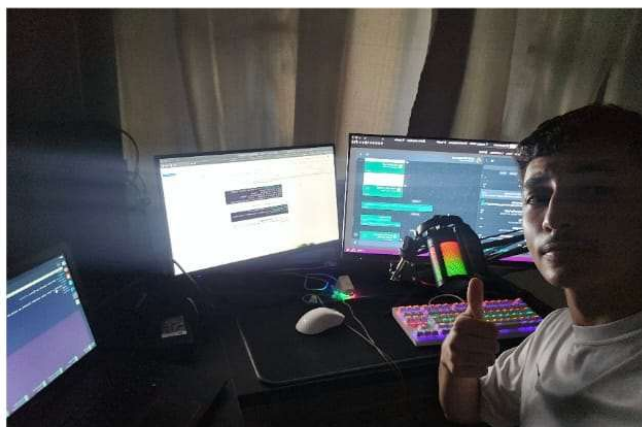

Servidor FTP

- 1) Programas escolhidos:
 - ProftPD
- 2) Fonte de Download:
 - Feito para sistema Linux.
- 3) Manuais e documentação de instalação:
 - <http://www.proftpd.org>
 - <http://www.proftpd.org/docs/howto/index.html>

Instalação do ProftPD no Ubuntu:

- Digite o comando “**sudo apt install proftpd**”

```
icaro@icaro-Inspiron-7559:~$ sudo apt install proftpd
[sudo] senha para icaro:
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
Note, a seleccionar 'proftpd-core' em vez de 'proftpd'
proftpd-core já é a versão mais recente (1.3.8.b+dfsg-1ubuntu0.1).
0 pacotes atualizados, 0 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos
e 0 não atualizados.
icaro@icaro-Inspiron-7559:~$
```

- Configuramos o ProftPD com o comando “**sudo nano /etc/proftpd/proftpd.conf**”

```

icaro@icaro-Inspiron-7559: ~
GNU nano 7.2 /etc/proftpd/proftpd.conf
DefaultRoot /var/www/html/ftp

# Users require a valid shell listed in /etc/shells to login.
# Use this directive to release that constrain.
RequireValidShell off

# Port 21 is the standard FTP port.
Port 21

# In some cases you have to specify passive ports range to by-pass
# firewall limitations. Ephemeral ports can be used for that, but
# feel free to use a more narrow range.
# PassivePorts 49152 65534

# If your host was NATted, this option is useful in order to
# allow passive tranfers to work. You have to use your public
# address and opening the passive ports used on your firewall as well.
# MasqueradeAddress 1.2.3.4

# This is useful for masquerading address with dynamic IPs:
# refresh any configured MasqueradeAddress directives every 8 hours
<IfModule mod_dynmasq.c>
# DynMasqRefresh 28800
</IfModule>

# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
# to 30. If you need to allow more than 30 concurrent connections
# at once, simply increase this value. Note that this ONLY works
# in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
# that allows you to limit maximum number of processes per service
# (such as xinetd)
MaxInstances 30

# Set the user and group that the server normally runs at.
User proftpd
Group nogroup
  
```

- Após a instalação e configuração do programa, iremos criar as pastas que usaremos no servidor. Para isso, usei o comando “**sudo mkdir /var/www/html/ftp**”

```

icaro@icaro-Inspiron-7559:~$ sudo mkdir /var/www/html/ftp
[sudo] senha para icaro:
  
```

- Nesse diretório, criei um arquivo chamado **texto.txt**, para testarmos se conseguimos acessar ele pelo servidor FTP.
- Dei permissões para o meu usuário com o comando “**sudo chown -R icaro:icaro /var/www/html/ftp**”
- Com o comando “**nano /var/www/html/ftp/texto.txt**” editei o que havia no arquivo.

```

icaro@icaro-Inspiron-7559: ~
GNU nano 7.2 /var/www/html/ftp/texto.txt
Aprendi a fazer esse servidor durante as aulas de redes de computadores do professor Marcelo Stehling
  
```

- Com o comando “**sudo systemctl restart proftpd**”, resetamos o servidor FTP para atualizar com o arquivo .txt e as novas configurações.
- Com o comando “**sudo systemctl status proftpd**” vizualiamos se houve inicialização correta:



```

icaro@icaro-Inspiron-7559:~$ sudo systemctl status proftpd
● proftpd.service - ProFTPD FTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/proftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-04-12 11:51:28 -03; 1h 11min ago
     Docs: man:proftpd(8)
   Process: 6368 ExecStartPre=/usr/sbin/proftpd --configtest -c $CONFIG_FILE $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 6371 ExecStart=/usr/sbin/proftpd -c $CONFIG_FILE $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 6372 (proftpd)
    Tasks: 2 (limit: 9205)
   Memory: 3.4M (peak: 19.5M)
      CPU: 786ms
   CGroup: /system.slice/proftpd.service
           └─6372 "proftpd: (accepting connections)"
             └─7776 "proftpd: icaro - 192.168.15.19: IDLE"

abr 12 11:55:14 icaro-Inspiron-7559 proftpd[6587]: pam_unix(proftpd:session): session opened for user icaro(uid=1000) by (uid=0)
abr 12 11:56:27 icaro-Inspiron-7559 proftpd[6587]: pam_unix(proftpd:session): session closed for user icaro
abr 12 12:03:27 icaro-Inspiron-7559 proftpd[6550]: pam_unix(proftpd:session): session closed for user icaro
abr 12 12:05:11 icaro-Inspiron-7559 proftpd[6585]: pam_unix(proftpd:session): session closed for user icaro
abr 12 12:12:29 icaro-Inspiron-7559 proftpd[6837]: pam_unix(proftpd:session): session opened for user icaro(uid=1000) by (uid=0)
abr 12 12:12:29 icaro-Inspiron-7559 proftpd[6835]: pam_unix(proftpd:session): session opened for user icaro(uid=1000) by (uid=0)
abr 12 12:12:29 icaro-Inspiron-7559 proftpd[6837]: pam_unix(proftpd:session): session closed for user icaro
abr 12 12:12:29 icaro-Inspiron-7559 proftpd[6837]: pam_unix(proftpd:session): session closed for user icaro
abr 12 12:54:16 icaro-Inspiron-7559 proftpd[7774]: pam_unix(proftpd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=/dev/ftpd7774 ruser=icaro123 rhost=192.168.15.24
abr 12 12:54:23 icaro-Inspiron-7559 proftpd[7776]: pam_unix(proftpd:session): session opened for user icaro(uid=1000) by (uid=0)
lines 1-24/24 (END)

```

• Com auxílio do programa Filezilla, tentei entrar no servidor a partir de outro dispositivo:

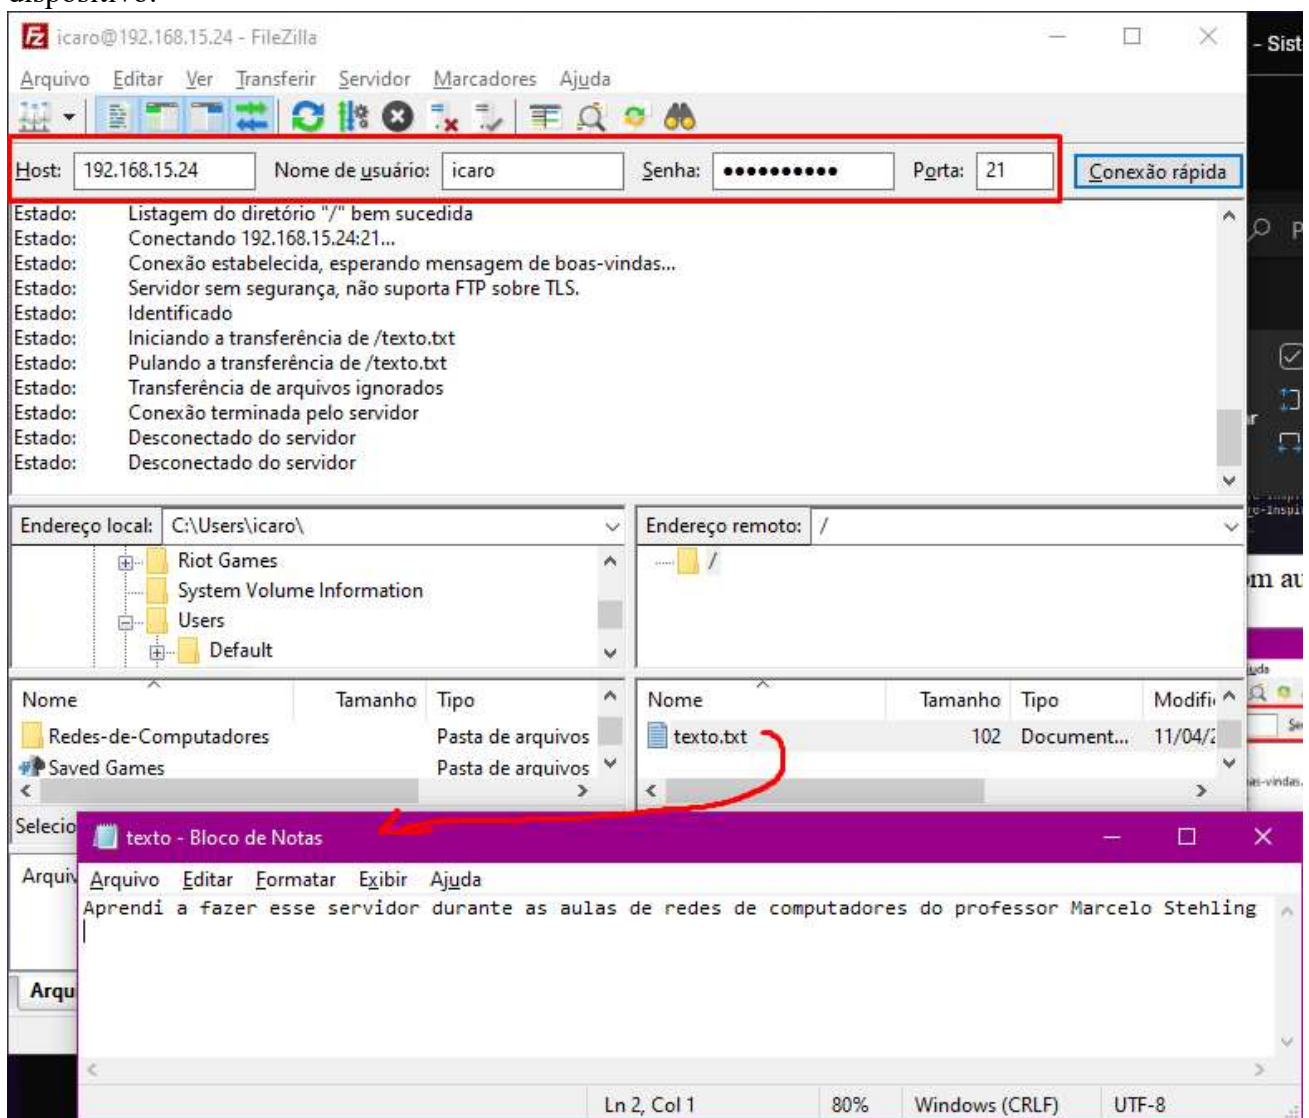

- No Android, baixei o aplicativo “ANDFTP” e tentei entrar no servidor:

