

Tags de texto

DigitalHouse >
Coding School



**Certified Tech
Developer**
The Ultimate Degree

Índice

1. [Configuração dos caracteres](#)
2. [Tags de texto](#)

1 | **Configuração de caracteres**

Configuração de caracteres

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <meta charset="utf-8">
```

```
    <title>Hello world</title>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
    adipiscing elit. Tenetur deserunt molestiae  
    numquam veritatis ea ut praesentium explicabo  
    atque maxime a eaque, aut id consequuntur. Et  
    nemo non perspiciatis eum!</p>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

Configuração da página

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <meta charset="utf-8">
```

Configuração de caracteres

```
    <title>
```

```
      </title>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
    adipiscing elit. Tenetur deserunt molestiae  
    numquam veritatis ea ut praesentium explicabo  
    atque maxime a eaque, aut id consequuntur. Et  
    nemo non perspiciatis eum!</p>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

Anatomia do código

Atributo → charset

Permite definir a codificação de caracteres a ser usada. O HTML funciona por padrão para o inglês, quando queremos usar caracteres de outros idiomas, devemos especificá-los.

html

<meta charset="utf-8">

Etiqueta → meta

Permite definir as propriedades da página que não podem ser definidas em outras tags, como **<title>**, **<link>** ou **<style>**.

Geralmente são dados sobre o conteúdo, sua descrição, autor, caracteres, etc.

Valor → utf-8

O padrão Unicode (UTF-8) foi projetado para permitir a exibição correta dos caracteres usados pela maioria dos idiomas e disciplinas técnicas do mundo moderno.

Exemplo de HTML com charset UTF-8

Este é um parágrafo que tem muitos acentos: á, é, í, ó, ú. Eles ficarão corretos?

Diferentes caracteres serão apresentados corretamente?

Este é outro parágrafo de teste. João pôs o pó de café na cafeteira.

Você é legal! Irei à praia amanhã.



Exemplo de HTML sem charset UTF-8

Este é um parágrafo que tem muitos acentos: ã, â, ã, ã³, ã°. Eles ficarão corretos? Diferentes caracteres serão apresentados corretamente?

Este é outro parágrafo de teste. João é o pai de café na cafeteira.
Você é legal! Irei à praia amanhã.



2 | Tags de texto

Elementos de cabeçalho


Os elementos de cabeçalho implementam seis níveis de cabeçalho de um documento, sendo **<h1>** o mais importante e **<h6>** o menos importante.

Um elemento de cabeçalho descreve brevemente o tópico da seção que ele apresenta. São elementos de bloco.

html

```
<h1>Cabeçalho nível 1</h1>  
<h2>Cabeçalho nível 2</h2>  
<h3>Cabeçalho nível 3</h3>  
<h4>Cabeçalho nível 4</h4>  
<h5>Cabeçalho nível 5</h5>  
<h6>Cabeçalho nível 6</h6>
```

É assim que cada um dos cabeçalhos é exibido no navegador:

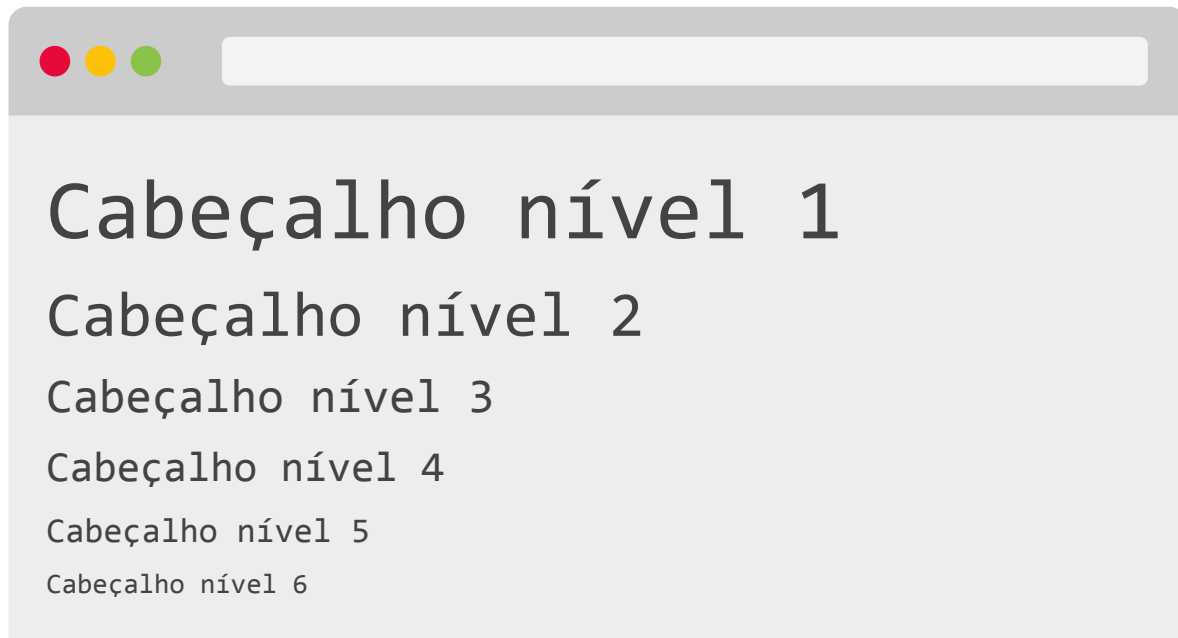

“

O elemento **<h1>**, por recomendação do W3C, deve ser usado apenas uma vez por documento HTML.

”



Elemento de parágrafo

Os elementos de parágrafo **<p>** nos permitem distribuir o texto em parágrafos. Podemos usar quantos precisarmos. São elementos de bloco.

html

```
<p>Este é um parágrafo, pode ter todo o texto que  
precisamos.</p>
```

```
<p>O navegador se encarregará de adicionar espaço vertical  
entre cada um dos parágrafos que escrevemos.</p>
```



DigitalHouse>