


hereda de
QGraphicsObject, cuya
documentación se puede
encontrar
en <https://doc.qt.io/>

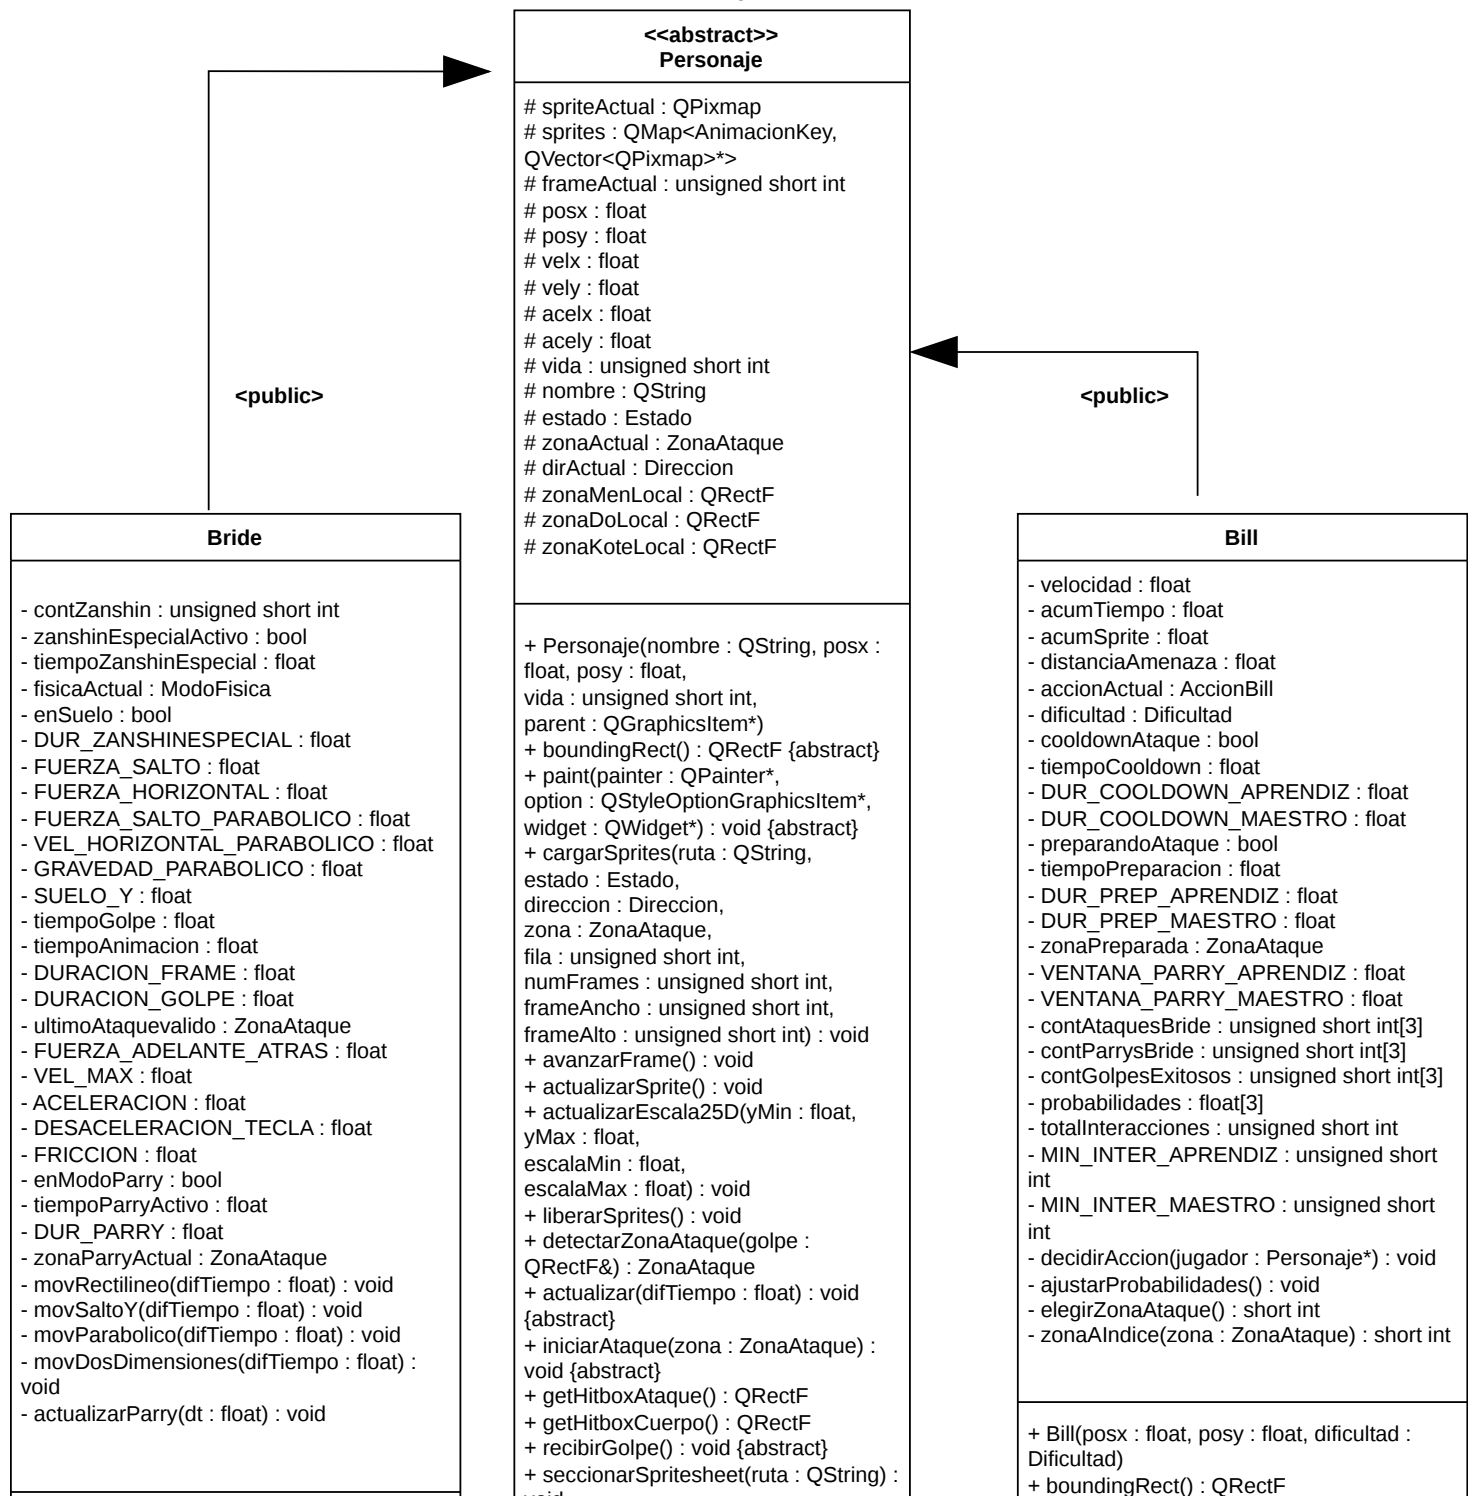

```

+ Bride(posx : float, posy : float)
+ boundingRect() : QRectF
+ paint(painter : QPainter*, option :
QStyleOptionGraphicsItem*, widget :
QWidget*) : void
+ actualizar(difTiempo : float) : void
+ actualizarZanshin(dt : float) : void
+ actualizarMovimiento(dt : float) : void
+ actualizarAnimacion(dt : float) : void
+ setModoFisica(modo : ModoFisica) : void
+ setDireccion(dir : Direccion) : void
+ setEnSuelo(suelo : bool) : void
+ recibirGolpe() : void
+ iniciarAtaque(zona : ZonaAtaque) : void
+ registrarZanshin(zona : ZonaAtaque) : void
+ falloAtaque() : void
+ getEnSuelo() : bool
+ getZanshinEspecialActivo() : bool
+ getContZanshin() : unsigned short int
+ getEnModoParry() : bool
+ getZonaParry() : ZonaAtaque
+ getTiempoParry() : float
<<slot>>
+ moverDerecha() : void
+ moverIzquierda() : void
+ moverAtras() : void
+ moverAdelante() : void
+ saltarDerecha() : void
+ saltarIzquierda() : void
+ detenerMovimiento() : void
+ saltar() : void
+ ataqueMen() : void
+ ataqueDo() : void
+ ataqueKote() : void
+ activarParry(zona : ZonaAtaque) : void
+ desactivarParry() : void
+ acelerar() : void
+ frenar() : void
+ moverDerechaXY() : void
+ moverIzquierdaXY() : void
+ detenerEjeY() : void
<<signal>>
+ zanshinEspecialIniciado() : void
+ zanshinEspecialterminado() : void
+ zanshinActualizado(contadorZ : unsigned
short int) : void

```

```

void
+ ~Personaje()

```

Oren

```

- distanciaAmenaza : float
- distanciaRetroceder : float
- velocidad : float
- acumTiempo : float
- acumSprite : float
- accionActual : Accion
- modoDebilitado : bool
- cooldownAtaque : bool
- tiempoCooldown : float
- decidirAccion(jugador : Personaje*) :
void

```

```

+ Oren(posx : float, posy : float)
+ boundingRect() : QRectF
+ paint(painter : QPainter*, option :
QStyleOptionGraphicsItem*, widget :
QWidget*) : void
+ actualizar(difTiempo : float) : void
+ iniciarAtaque(zona : ZonaAtaque) :
void
+ recibirGolpe() : void
+ actualizarMovimiento(dt : float) : void
+ actualizarAnimacion(dt : float) : void
+ activarModoDebilitado() : void
+ desactivarModoDebilitado() : void

```

```

+ paint(painter : QPainter*, option :
QStyleOptionGraphicsItem*, widget :
QWidget*) : void
+ actualizar(dt : float) : void
+ iniciarAtaque(zona : ZonaAtaque) : void
+ recibirGolpe() : void
+ actualizarMovimiento(dt : float) : void
+ actualizarAnimacion(dt : float) : void
+ getVentanaParry() : float
+ registrarAtaqueBride(zona : ZonaAtaque) :
void
+ registrarParryBride(zona : ZonaAtaque) :
void
+ registrarGolpeExitoso(zona : ZonaAtaque)
: void

```

1

1

1

Nivel

```



- numeroNivel : unsigned short int
- escena : QGraphicsScene*
- bride : Bride*
- oren : Oren*
- bill : Bill*
- puntosBride : unsigned short
- puntosOren : unsigned short
- terminado : bool
- colisionAtaqueBride : bool
- colisionAtaqueOren : bool
- colisionAtaqueBill : bool
- parryExitosoActivo : bool
- dificultadBill : Dificultad
- acelerandoActivo : bool
- frenandoActivo : bool
- textoPuntosBride : QGraphicsTextItem*
- textoPuntosOren : QGraphicsTextItem*
- textoZanshin : QGraphicsTextItem*
- teclasActivas : QSet<int>

```

1

1

1

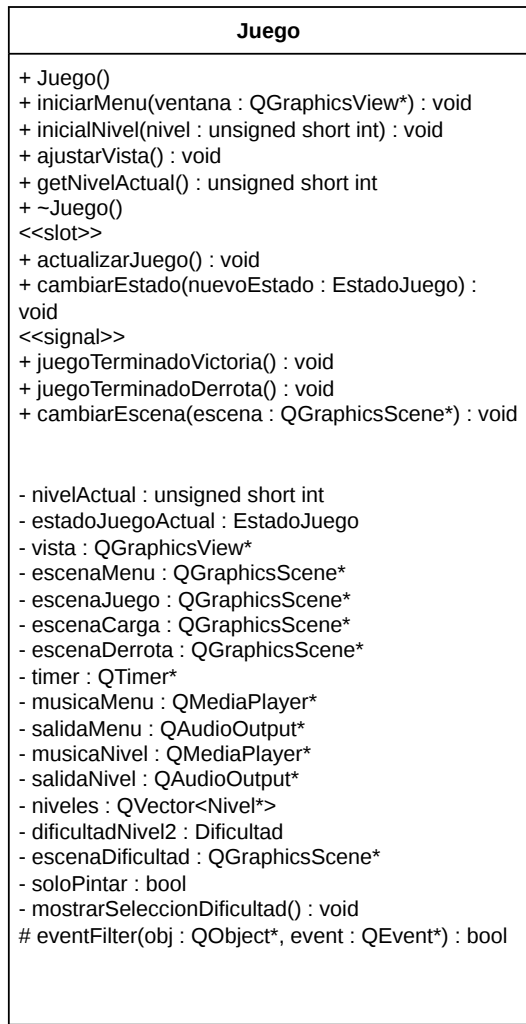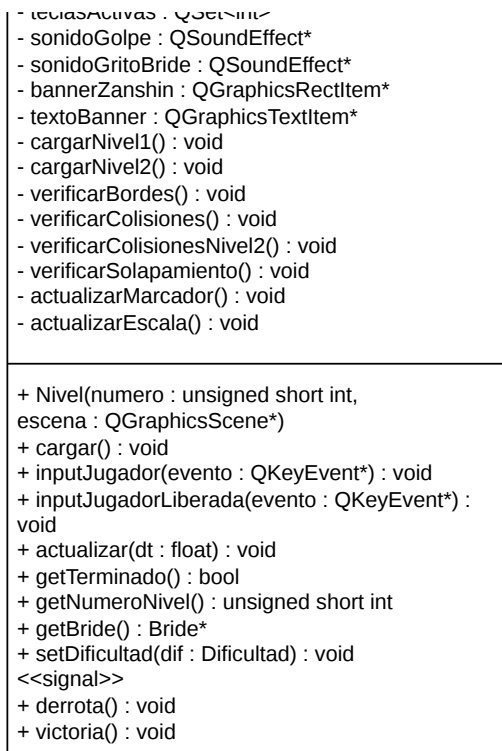

N

1

Heredan de QObject
 duya documentación
 se puede ver en el
 sitio
 de <https://doc.qt.io/>