

Лекция №3

Моделирование поверхностей и объектов

Освещение

Нахождение нормалей к поверхности

Рябинин Константин Валентинович

e-mail: icosaeder@ya.ru

jabber: icosaeder@jabber.ru



Пермь, 2011

→ Чаще всего **трёхмерные объекты** представляются лишь своими **внешними поверхностями**


Подходы к заданию поверхностей

- Аналитически (процедурные поверхности)

$$z(x; y) = a \cdot \sin(\alpha(x^2 + y^2)) \cdot e^{-\beta(x^2 + y^2)}$$

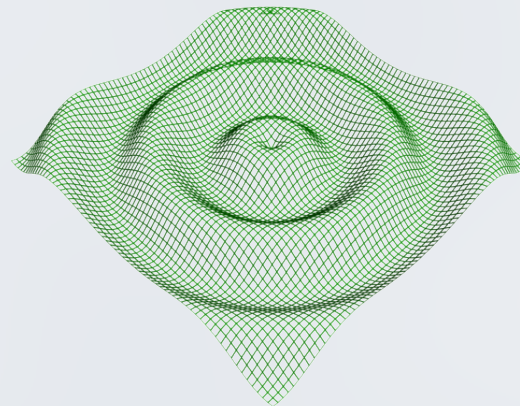

- Наперёд заданным массивом вершин (загрузка из файлов)



Семантический разрыв между проектированием / обработкой сцены и её отображением:

- Прикладной программист стремится оперировать **трёхмерными объектами**, тогда как визуализация производится на уровне **множества полигонов**.

То есть на низком уровне всякое объектное представление сцены теряется

- Часто необходимы соответствующие прослойки для хранения структур объектов; естественным является использование ООП

Квадрика – это алгебраическое многообразие, которое можно задать однородным квадратным уравнением

Квадрика – это поверхность 2-го порядка

Квадрик-примитив – это трёхмерный объект на основе полигонализации поверхностей второго порядка

Характерные черты:

- **Чаще всего являются процедурными**
- **Имеют легко управляемую детализацию**
- **Основное назначение:
конструирование тестовых сцен**

GLU имеет набор встроенных квадрик-примитивов:

● Диск

```
gluDisk(GLUquadricObj *qobj,  
        GLdouble innerRadius, GLdouble outerRadius,  
        GLint slices, GLint rings)
```

● Сектор диска

```
gluPartialDisk(GLUquadricObj *qobj,  
               GLdouble innerRadius, GLdouble outerRadius,  
               GLint slices, GLint rings,  
               GLdouble startAngle, GLdouble sweepAngle)
```

● Цилиндр

```
gluCylinder(GLUquadricObj *qobj,  
            GLdouble baseRadius, GLdouble topRadius,  
            GLdouble height,  
            GLint slices, GLint stacks)
```

● Сфера

```
gluSphere(GLUquadricObj *qobj,  
          GLdouble radius,  
          GLint slices, GLint stacks)
```

GLUT имеет набор более сложных примитивов:

● Тор

`void glutSolidTorus(GLdouble innerRadius, GLdouble outerRadius,
GLint nsides, GLint rings)`

● Платоновы тела

`glutSolidCube(GLdouble size)
glutSolidOctahedron()
glutSolidDodecahedron()
glutSolidIcosahedron()`

● Конус

`glutSolidCone(GLdouble base, GLdouble height, GLint slices, GLint stacks)`

● Сфера

`glutSolidSphere(GLdouble radius, GLint slices, GLint stacks)`

● Чайник

`glutSolidTeapot(GLdouble size)`

Источник света – это объект или псевдообъект в трёхмерном пространстве, характеризующий положение и свойства осветителя

Модель освещения – конкретная схема определения интенсивности отражённого к наблюдателю света в каждой точке изображения

Виды моделей освещения:

- Простые – во внимание принимается только свет, падающий на поверхность объекта от источников**
- Глобальные – во внимание принимается свет, падающий на поверхность объекта от источников и отражённый от других объектов сцены**

Критерий качества модели освещения – не физическая точность, а **визуальный эффект**

Любая модель освещения должна учитывать кривизну поверхности. Учёт происходит при помощи **нормалей**

→ Чаще всего (в частности, в OpenGL) нормали задаются **в вершинах** поверхности

Материал – совокупность визуальных свойств поверхности

Модель освещения характеризуется:


- Допустимыми свойствами источника света
- Допустимыми свойствами материала объекта
- Алгоритмом вычисления интенсивности отражённого к наблюдателю света

Все модели освещения, описанные в спецификации OpenGL, являются **простыми**, хотя и содержат средства учёта окружающего освещения

Важные понятия модели освещения в OpenGL:

(являются важными в большинстве существующих простых моделей)

- Диффузное освещение (diffuse) – свет от источника, равномерно рассеянный поверхностью во всех направлениях (матовая поверхность)
- Зеркальный блик (specular) – свет от источника, отражённый от поверхности в конкретном направлении (зеркальная поверхность; конкретным является направление по оси зрения наблюдателя)
- Окружающее освещение (ambient) – свет «отражённый от окружающей обстановки», равномерно рассеянный поверхностью во всех направлениях
- Ослабевание света (attenuation) – уменьшение интенсивности света по мере удаления от источника

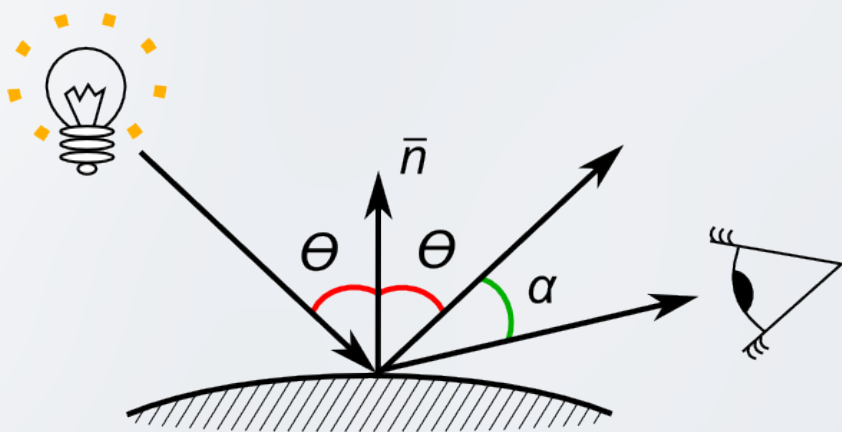

$$I = I_a \cdot K_a + \frac{I_d \cdot K_d \cdot \cos \theta + I_s \cdot K_s \cdot \cos^N \alpha}{C_s + C_l \cdot D + C_n \cdot D^2}$$

I — итоговый цвет

I_a — цвет окружающей подсветки источника света

K_a — цвет окружающей подсветки материала

I_d — цвет диффузного освещения источника света

K_d — цвет диффузного освещения материала

I_s — цвет зеркального блика источника света

K_s — цвет зеркального блика материала

N — показатель величины блика

C_c — константное затухание

C_l — коэффициент линейное затухание

C_n — коэффициент квадратичного затухания

D — расстояние от источника света до точки поверхности

Основные функции работы с освещением:

- **Установка модели освещения**

`glLightModelfv(GLenum pname, const GLfloat *params)`

- **Установка параметров источника света**

`glLightfv(GLenum light, GLenum pname, const GLfloat *params)`

- **Установка параметров материала**

`glMaterialfv(GLenum face, GLenum pname, const GLfloat *params)`

- **Активация источника света**

`glEnable(GL_LIGHTING)`

`glEnable(GL_LIGHT0)` // Максимум 8 источников!

- **Задание нормали в вершине**

// `glEnable(GL_NORMALIZE);`

`glNormal3f(GLfloat nx, GLfloat ny, GLfloat nz)`

- **Установка способа закраски полигонов**

`glShadeModel(GLenum mode)` // `mode = GL_SMOOTH | GL_FLAT`

- **Плоская закрашка** – полигон закрашивается цветом, являющимся средним арифметическим цветов в его вершинах
- **Закраска Гуро** – цвет в каждой точке полигона есть результат билинейной интерполяции цвета вдоль сканирующей строки
- **Закраска Фонга** – цвет в каждой точке полигона перевычисляется на основе нормали, полученной билинейной интерполяцией вдоль сканирующей строки

- Если поверхность объекта задаётся **аналитически**, вектор нормали в каждой вершине является **градиентом** порождающей функции
- Если поверхность объекта задаётся множеством наперёд заданных многоугольников, у которых известны только координаты вершин, наиболее правильным способом вычисления нормали в каждой вершине является среднее арифметическое нормалей к многоугольникам, смежным с данной вершиной (**алгоритм сглаживающих групп**)

