

Виртуальная реальность

занятие №6


Рябинин Константин Валентинович

e-mail: icosaeder@ya.ru

jabber: icosaeder@jabber.ru



Пермь, 2012

Текстура – растровое изображение, накладываемое на поверхность полигонов, из которых состоят 3D-модели, для придания ей цвета, окраски и иллюзии рельефа

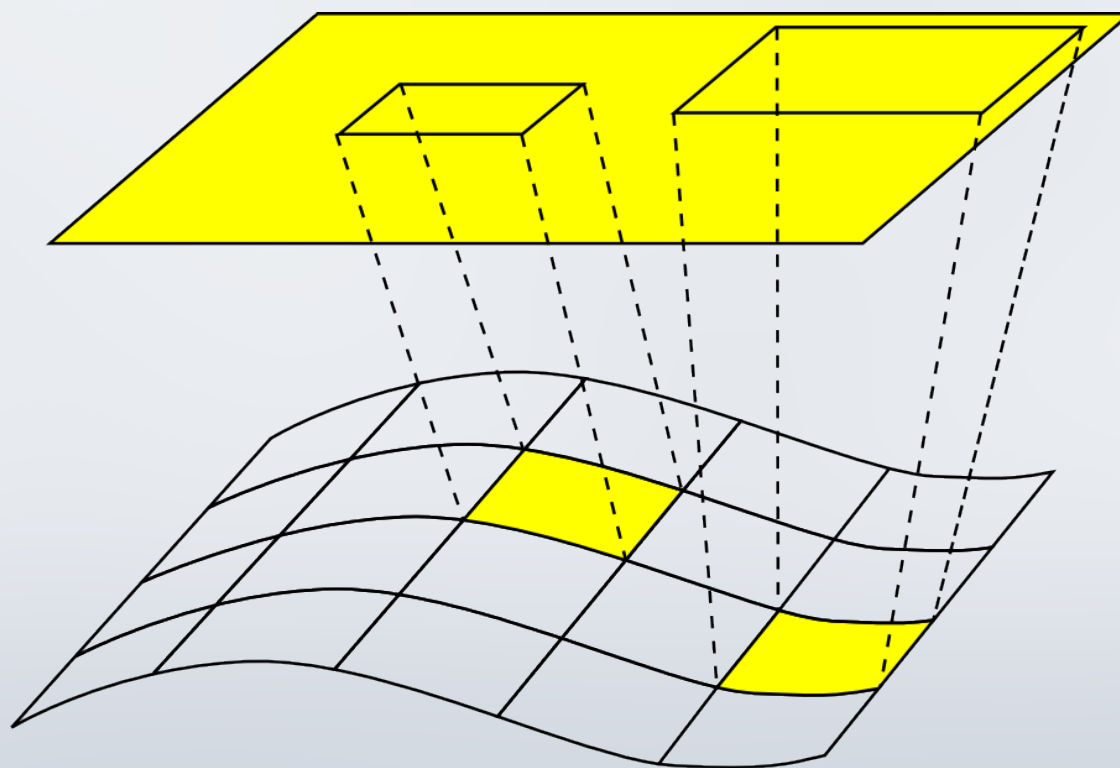


Текстурные координаты вершины – координаты проекции данной вершины на изображение

→ Система координат определяется соглашением внутри используемой спецификации

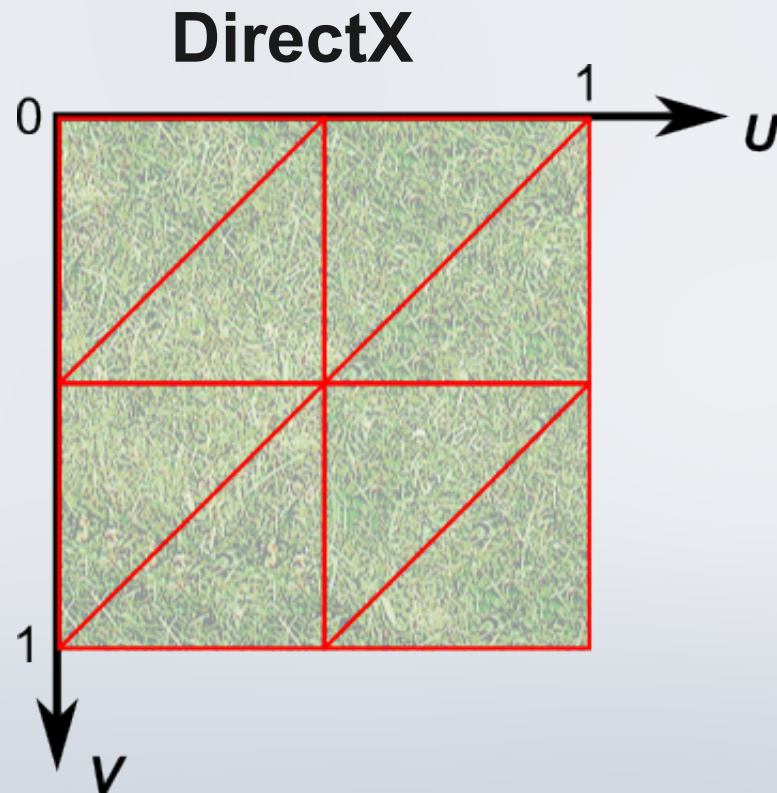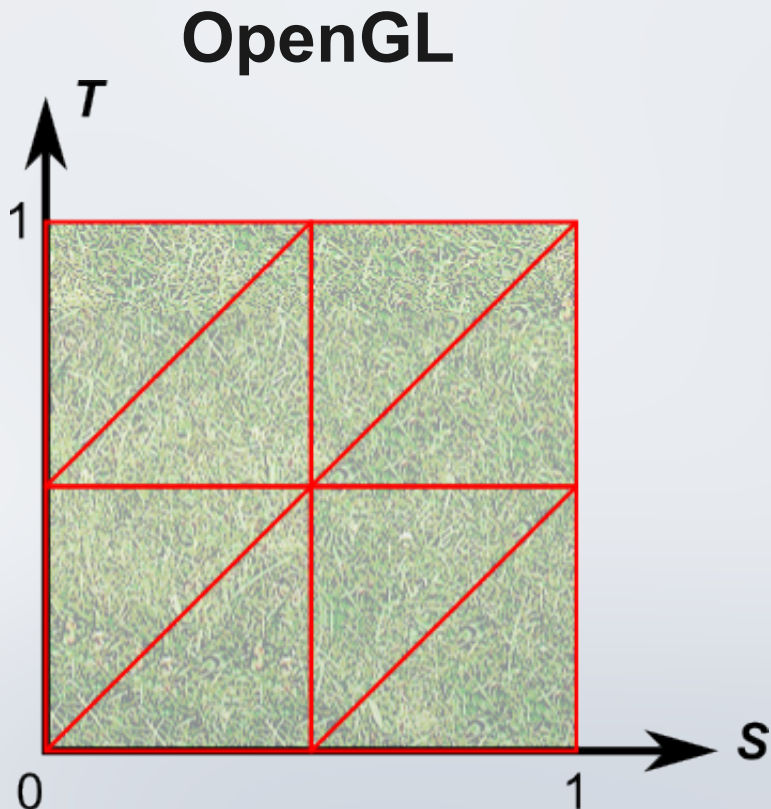

Карта текстуры для 3D-модели – это множество координат для каждой вершины данной модели

→ В частных случаях карта может быть сгенерирована для модели автоматически, но в общем случае это невозможно. Поэтому как правило карта текстуры создаётся высокоуровневыми средствами (в 3D-редакторах) и загружается в программу вместе с моделью

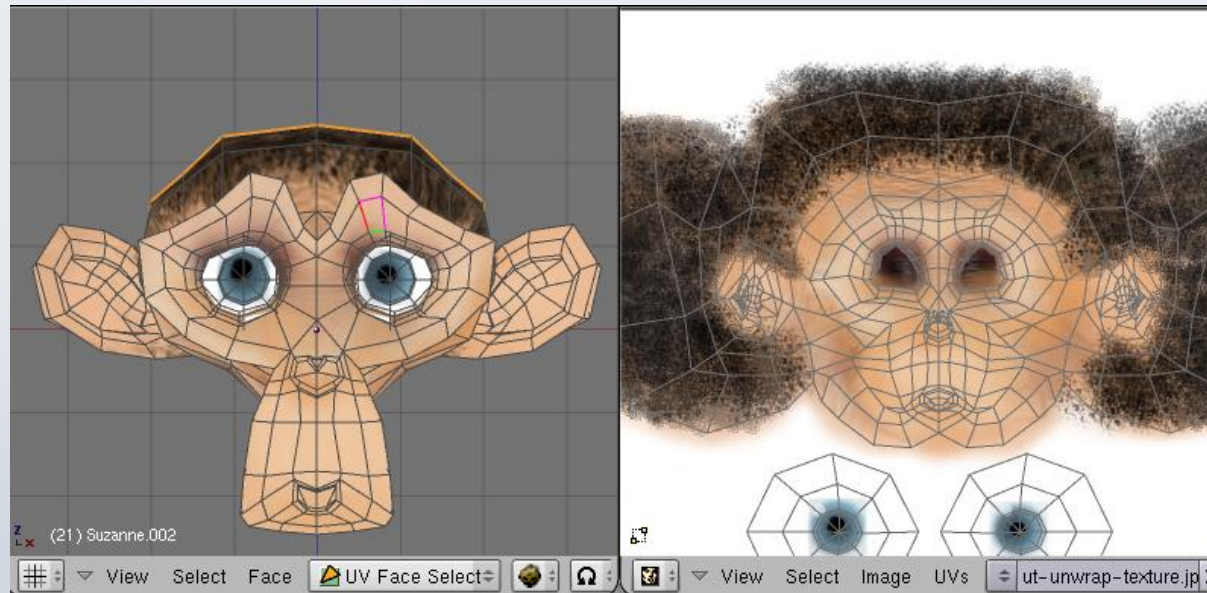

Подходы к созданию текстуры:

- Аналитически (процедурная текстура)
 - Простые шаблоны
 - Повторяющиеся регулярные узоры
 - Штриховки
 - . . .
 - Фракталы
 - Графики и изолинии функций
 - Наперёд заданным растром (загрузка из файла)
 - Рендеринг
 - Без постобработки
 - С постобработкой
- В большинстве систем важно, чтобы длины сторон текстуры (в пикселях) были выражены **степенями двойки**

Современные библиотеки вывода трёхмерной графики в обязательном порядке поддерживают наложение текстуры:

- **Функции управления текстурными координатами**
- **Функции встраивания текстуры в материал объекта**
 - **Указание взаимодействия текстуры с моделью освещения**
- **Использование текстуры для создания сложных эффектов**
 - **Бамп-мэппинг**
 - **Воздействие на свойства материала**
 - **...**
- **Мультитекстурирование**
- **...**

→ Текстура в рамках спецификации OpenGL – это **линейный массив байтов** и не более того

Основные функции работы с текстурами:

● Генерация текстурного «объекта»

`glGenTextures(GLsizei n, GLuint *textures)`

● Указание текстуры, активной в данный момент

`glBindTexture(GLenum target, GLuint texture)`

● Установка параметров текстуры

`glTexParameterf(GLenum target, GLenum pname, GLfloat param)`

`glTexParameteri(GLenum target, GLenum pname, GLint param)`

`glTexParameterfv(GLenum target, GLenum pname, const GLfloat *params)`

`glTexParameteriv(GLenum target, GLenum pname, const GLint *params)`

● Загрузка текстуры в видеопамять

`glTexImage2D(GLenum target, GLint level, GLint internalFormat,
GLsizei width, GLsizei height,
GLint border, GLenum format, GLenum type, const GLvoid *data)`

→ Текстура в рамках спецификации OpenGL – это **линейный массив байтов** и не более того

Основные функции работы с текстурами:

● Получение текстуры из видеопамяти

`glGetTexImage(GLenum target, GLint level, GLenum format, GLenum type, GLvoid *img)`

● Загрузка в видеопамять фрагмента текстуры

`glTexSubImage2D(GLenum target, GLint level,
GLint xoffset, GLint yoffset, GLsizei width, GLsizei height,
GLenum format, GLenum type, const GLvoid *data)`

Мипмэппинг (*multum-in-parvo mapping*) – это метод текстурирования, использующий несколько копий одной текстуры с разной детализацией

- Уровни детализации переключаются в зависимости от удалённости объектов с целью:
 - Адаптации детализации текстуры объекта к его удалённости (для постоянной детализации:
объект близко – текстура меньше, чем надо, и изображение размыто;
объект далеко – текстура больше, чем надо, и возникает случайный шум)
 - Ускорения работы за счёт снижения нагрузки на систему при обработке текстур меньшего разрешения для удалённых объектов
- Переход между уровнями:
 - Без фильтрации (**проблема – скачки**)
 - С билинейной фильтрацией
 - С трилинейной фильтрацией
 - С анизотропной фильтрацией
- Увеличение занимаемой памяти

- Чисто теоретически на разных мип-уровнях могут быть совершенно разные текстуры, однако на практике в большинстве случаев это не имеет смысла
- Некоторые системы автоматически создают мип-уровни по текстуре максимального разрешения (автоматизировано создание уменьшенных копий)
- В OpenGL генерация мип-уровней осуществляется функцией библиотеки GLU

```
gluBuild2DMipmaps(GLenum target, GLint internalFormat,  
                  GLsizei width, GLsizei height,  
                  GLenum format, GLenum type, const void *data)
```

которая **заменяет** собой `glTexImage2D`.

Также при помощи функции `glTexParameterf` следует указать способ перехода между уровнями, например

```
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER,  
                 GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR)
```

- В WebGL отсутствуют средства автоматической генерации мип-уровней, однако сама технология мипмэппинга поддерживается (есть возможность загрузить разные мип-уровни одной текстуры из наперёд заданных массивов байтов указывая номер уровня параметром функции `glTexImage`)
- Пример текстурирования:
<http://learningwebgl.com/blog/?p=507>

Формат хранения изображения – способ представления изображения во внешней памяти

Способы хранения:

- **Дамп изображения**

 - **RAW**

- **Без сжатия**

 - **BMP, DIB**

- **Со сжатием с потерями**

 - **JPG**

- **Со сжатием без потерь**

 - **PNG, TGA, GIF, TIFF**

→ **Для загрузки сжатых изображений используются готовые библиотеки, осуществляющие декомпрессию**

- **Используется для динамической генерации содержательно сложных текстур на основе целых трёхмерных сцен**
- **Резко снижает производительность**
- **Большинство сложных эффектов моделирования теней и отражений основаны на рендеринге в текстуру**
- **Так или иначе рендеринг в текстуру должен поддерживаться библиотекой визуализации**
- **Идея состоит в копировании буфера цвета в текстурную видеопамять либо в подмене буфера цвета областью текстурной видеопамяти**

- **Получение данных из буфера цвета – вообще говоря подзадача рендеринга в текстуру, но как правило рендеринг в текстуру осуществляется иными командами с целью повышения эффективности, так как буфер цвета сам находится в видеопамяти, а при снимке экрана данные копируются в оперативную память**
- **Получение данных из буфера цвета поддерживается библиотеками визуализации на уровне встроенных команд**
- **Нет необходимости перенастройки порта просмотра, так как не нужно соблюдать требование степени двойки**
- **В OpenGL:**
`glReadPixels(GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height,
GLenum format, GLenum type, GLvoid *data)`

- С другой стороны, есть возможность создать дополнительный буфер кадра, связанный с текстурой.
- Этот буфер кадра может быть в определённый момент выставлен в качестве текущего, в результате чего рендеринг будет производиться в него, а не в экранный буфер кадра.
- В итоге отрендеренный кадр будет сохранён в видеопамяти как текстура и может быть использован для последующего рендеринга основной сцены (после того, как экранный буфер кадра вновь установлен в качестве текущего)
- Пример: <http://learningwebgl.com/blog/?p=1786>