
免责声明:

本课程所涉及案例仅为学习使用,不构成投资建议。 请谨慎辨别。


在中华人民共和国,区块链上的可转移数字资产(包括但不限于代币)与法币的直接或间接交换是违法行为,请遵守相关法律法规,避免参与任何非法活动。

主讲人: steven



需求分析

应该完成登录, 登录后显示登录账号地址及退出按钮的功能。

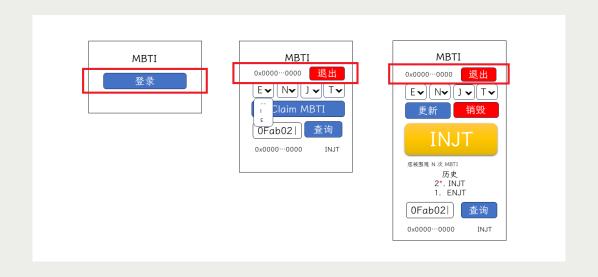

回顾

• 登录

```
await window.ethereum.request({
  method: "eth_requestAccounts",
  params: [],
});
```

• 方法可以用来获取当前 MetaMask 登录的账号地址

```
await window.ethereum.request({
  method: "eth_accounts",
  params: [],
});
```

MetaMask 还提供了事件监听, accountsChanged 事件在账号登录状态改变后触发, 回调函数的参数是一个数组, 该数组内是目前登录的账号地址。

```
function handleAccountsChanged(accounts) {
    // 事件触发后执行的代码
}
```

window.ethereum.on('accountsChanged', handleAccountsChanged);

谢谢观看