


## 免责声明：

本课程所涉及案例仅为学习使用，不构成投资建议。  
请谨慎辨别。

在中华人民共和国，区块链上的可转移数字资产（包括但不限于代币）与法币的直接或间接交换是违法行为，请遵守相关法律法规，避免参与任何非法活动。

# 第十四讲 MBTI 历史显示

主讲人：steven

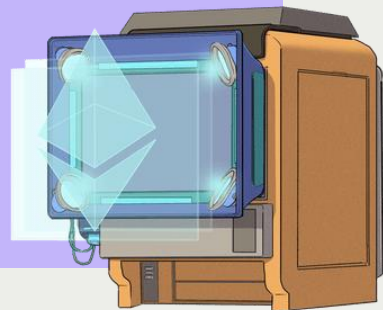

## 第十四讲 MBTI 历史显示

### 需求分析

显示历史记录，在 Claim MBTI、更新、销毁后及时更新 MBTI 记录，销毁 MBTI 记录显示“销毁”，使用 \* 标记当前 MBTI 记录，如无则不标记。

The image displays three sequential screenshots of a web application interface for MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) management.

**Left Screenshot:** A simple box titled "MBTI" containing a blue button labeled "登录" (Login).

**Middle Screenshot:** A more complex interface titled "MBTI". It includes a red "退出" (Logout) button, four dropdown menus (E, N, J, T), a blue "Claim MBTI" button, a text input field containing "0Fab02", and a blue "查询" (Query) button. Below these elements, it shows "0x0000...0000" and "INJT".

**Right Screenshot:** The interface after a claim action. It features a large yellow button labeled "INJT". Below it, a red-bordered box highlights the "历史" (History) section, which lists "2\*. INJT" and "1. ENJT". The "2\*" indicates the current record. At the bottom, there is a "查询" (Query) button and the text "0x0000...0000 INJT".

## 第十四讲 MBTI 历史显示

涉及到的合约事件：

类别	方法/事件名	payable	功能	参数
事件	MBTIUpdated	N/A	某一账户的 MBTI 更新了	用户地址 (indexed) , 更新后的类型

## 第十四讲 MBTI 历史显示

### 回顾

```
const abi = [  
  "event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint amount)"  
]
```

```
const contract = new Contract(CONTRACT_ADDRESS, abi, provider)
```

```
const filter = contract.filters.Transfer
```

```
const events = await contract.queryFilter(filter)
```

谢谢观看