



STACK IDEALJS · 全栈工程师教程

组件设计稿 · Storybook 拆分

整页设计稿（course-shelf v2）拆解为 10 个可独立实现与验收的组件、9 页 stories：变体展示 + Args 表 + 规格。
组件即实现单元：Docusaurus 侧按组件对应文件落码，每页 stories 即验收清单。

<TopBar />
黑顶栏
logo · 菜单 · 当前项高亮 · 🔔 · 头像

<IconRail />
左窄图标栏
40px 宽，图标导航

<SearchPill />
搜索胶囊
页面标题行右侧搜索

<StatsRow />
统计卡行
大数字 + 灰标签，淡彩底

<CourseCard />
课程白卡
16:9 预期区 (desc ⇄ GIF) · 状态 · 按钮

<CourseCardMedia />
播放态
定时翻转/悬停锁定 + 🔄 GIF 循环

<EventsPanel />
事件栏
彩色条目：类型 · 日期 · 描述 · 时间

<CourseGraph />
课程路线图
一条干线六站点 · 入口 ①②③

<EntryGuide />
入口梳理
读者画像 → 起点与路径

Atoms
原子组件
Pill · CircleButton · Chip · IconTile

10
Components · 组件

9
Stories · 页

6
Variants · 课程变体

v2.1 · 2026-10 · 派生自 course-shelf v2
复刻视觉：Learning Plan Dashboard（仅风格参考）

01 / 09

骨架导航组件

页面骨架三件套：黑顶栏承载站点导航，左窄栏承载快捷入口，搜索胶囊附属于标题行。

stack · idealjs

全栈教程🎓工具使用实践经历博客

🔔初

default · active = 全栈教程

stack · idealjs

全栈教程🎓工具使用实践经历博客

🔔初

variant · active = 博客（随路由切换）

🏠

📚

🧩

⚙️

<IconRail /> · w 40 · 4 icons

Search...

<SearchPill /> · default

快速开始

variant · 已输入

<TopBar /> Args

Prop	类型	默认	说明
logo	string	stack · idealjs	左侧白色粗体站点名
items	string[]	四项菜单	全栈教程/工具使用/实践经历/博客
active	string	全栈教程	当前路由项，白色加粗
avatar	string	初	渐变圆头像，取首字

规格说明

- 1 TopBar：高 46px，底 #111111，菜单居中，当前项 #FFF 600；圆角 12px（页面内嵌时）。
- 2 IconRail：白底 40px 宽，图标 14px 灰 #8A8A8A，项间距 14px；首页/书架/积木/设置。
- 3 SearchPill：胶囊白底描边，placeholder 灰；输入后文字转主黑。实现映射 Docusaurus navbar search。

原子组件

构成卡片与面板的最小单元，四象限展示：每个原子给出全部变体与尺寸规格。

<Pill /> 状态胶囊

✓ Completed 🎉

Upcoming

🕒 Watching

done · 紫底 #EFE6FB

wip · 白底描边

time · 白底描边·黑字

高度统一 24px（页面尺寸） / 28px（卡片尺寸）· 圆角 999px · 字重 600

<CircleButton /> 黑圆按钮

✓

→

▶

done · 已完成章节

next · 写作中章节

play · 媒体卡播放

卡内 26px / 解剖展示 34px · 背景 #1A1A1A · 点击进入章节

<Chip /> 关系标签

前置：无

关联：快速开始 React

关联章节整理中

prerequisite

relation

empty · 占位虚线

数据源 courses.ts 的 relations 字段 · 未填时显示占位样式

<IconTile /> 彩色图标块

🌐

⚙️

🧱

📦

🔗

🧠

快速开始

React

更多示例

更多

全栈基础

高级教程

26×26 · 圆角 9px · 淡彩底取自课程色映射表

原子组件规格速查				
原子	尺寸	颜色	圆角	用途
Pill	高 24/28px	紫 #EFE6FB / 白底描边	999px	完成度与播放状态徽标
CircleButton	26 / 34px	#1A1A1A + 白字	50%	进入章节 / 播放确认
Chip	高 20px	描边 #CFCFCD 灰字	999px	章节前置与关联关系
IconTile	26×26px	六课程淡彩底	9px	卡片左上角章节图标

播放态 · 定时翻转 / 悬停锁定

预期区（16:9）翻转化淡彩播放态：黑色圆形播放钮 + 胶囊，GIF 此刻才挂载并循环。

GIF loop

预期成果 · 浏览器打开第一个网页

快速开始

GIF 来源 static/gifs/hello-world.gif · loop=0 · 悬停期间持续播放

playing · 512 × 288 (16:9) · tint 随章节主题色

六章节 tint 变体（播放器区域）

#E0E7FF

#FCE7F3

#FEF3C7

#D1FAE5

#E0F2FE

#EDE9FE

播放器规格

项	规格
翻转周期	desc 8s ⇌ GIF 8s（flipInterval 可配）；GIF 内部循环
播放钮	黑 #111 圆形 · 卡内 44px / 展示 56px · 阴影 0 4px 14px
胶囊	右上 GIF loop · 左下成果字幕，白底描边胶囊
GIF	640×360 · loop=0 · ≤300KB · hover 时才挂载
触屏	不进入此态，点击直达章节

状态转换

- 1 desc → playing：定时 8s 到期，或 hover / Tab 聚焦即时触发；GIF 挂载循环。
- 2 锁定：悬停/聚焦期间停在 playing，不翻回；移出后按定时器继续轮换。
- 3 playing → desc：定时到期或移出，GIF 卸载、缓存保留，再翻回瞬时恢复。

数据组件 · 统计行与事件栏

统计行汇报教程规模，事件栏承载章节动态；两者数据均为静态 JSON，可后续接构建脚本生成。

<StatsRow /> 三变体

6

Total Sections

total · 蓝

5

Completed 🎉

done · 绿

1

Upcoming

wip · 紫

数值由 courses.ts 推导：total=length · done=count(done) · wip=total-done

<EventsPanel /> 最近更新 · 四色变体

新增 · Web

OCT 02

「更多示例」补充浮动布局一文

09:00

新增 · 蓝

计划 · 全栈

SOON

「全栈基础」章节开写

即将开始

计划 · 黄

章节 · 高级

SEP 28

CAP 一讲更新配图与示例

14:30

更新 · 紫

讨论

OCT 01

讨论区新增 3 帖

20:00

讨论 · 绿

<EventsPanel /> Args

Prop	类型	说明
items[]	Event[]	事件数组，倒序展示
type	新增/更新/计划/讨论	决定淡彩底色
date	string	右上角日期（SOON 等特殊值可）
desc / time	string	动态描述与时间行

数据与实现

- 1 StatsRow：纯派生数据，无独立配置；卡宽 flex 均分，圆角 16px。
- 2 EventsPanel：数据源 events.ts（新文件）；类型→底色映射：新增蓝/更新紫/计划黄/讨论绿。
- 3 事件可由 git log 或 RSS 后续自动生成，先手工维护。

组件设计稿 · Storybook 拆分 · stack idealjs

06 / 09

课程路线图 · 线条是构件

线条构件：直段 / 转角 / 步进 / 分流 / 并线 / 并行 / 站点，横平竖直。并行线逐条不合并；单线圆点、多线胶囊。CourseCard 由路线串联成网。

<RouteLine /> 线条组件 · 八原语

segment · 直段

elbow · 圆角转角

step · 直角步进


fork · 分流岔口

merge · 汇合并线

parallel · 并行线（不合并）

dot · 单线圆点（半嵌卡边）

flat · 多线胶囊（半嵌卡边）

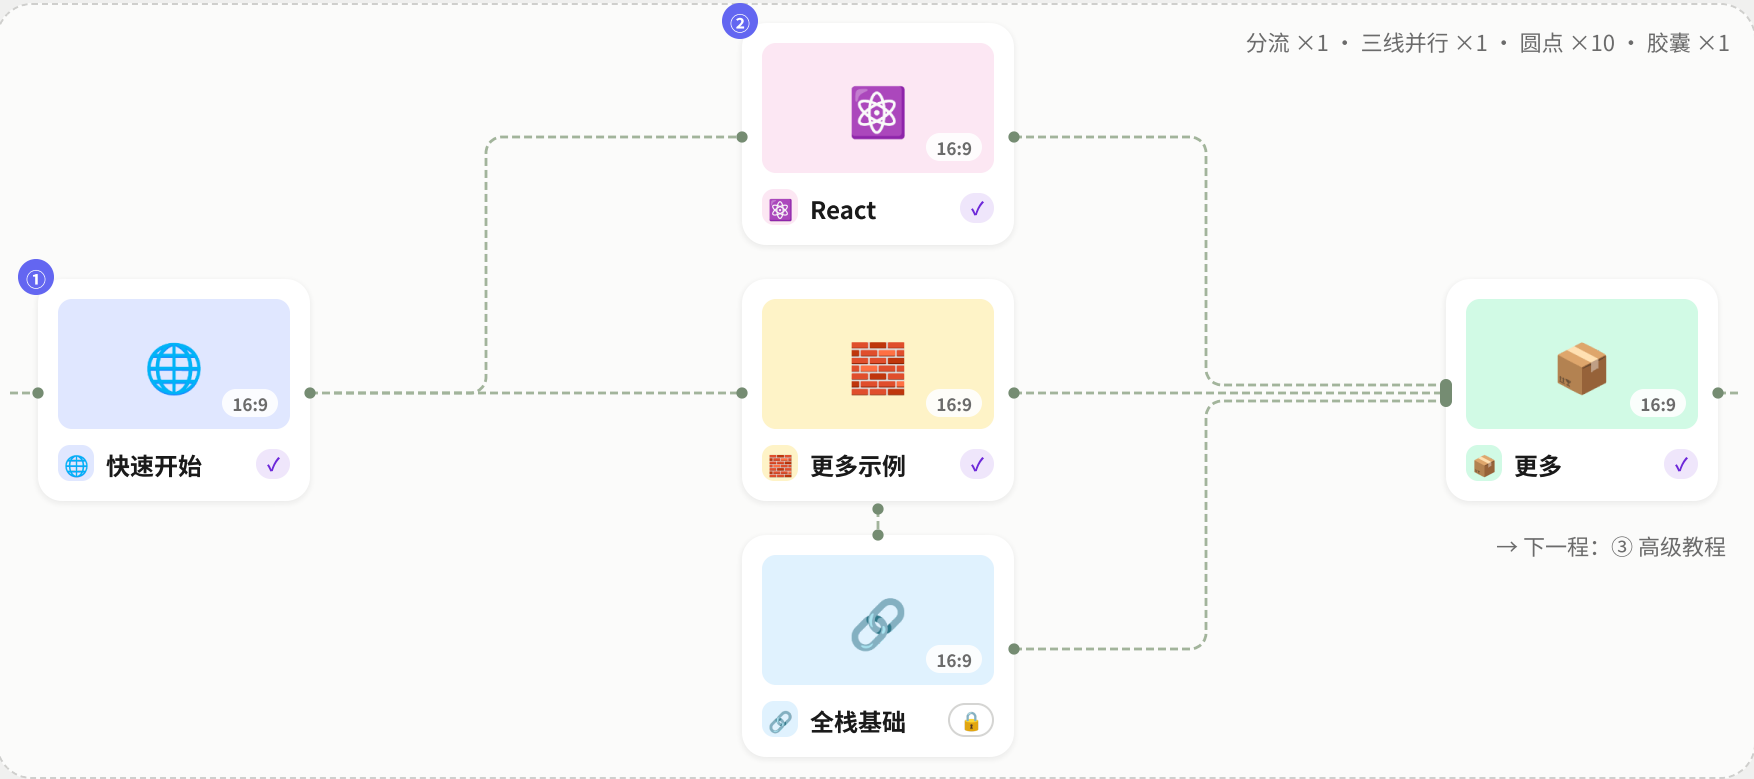

Args

Prop	类型	说明
path	Segment[]	直段/转角/步进序列
forks	Fork[]	分流岔口（分出车道）
merges	Merge[]	直角并线点
stations	Node[]	单线圆点 / 多线胶囊，半嵌卡边
status	无 prop	不在图上编码

设计原则

- 1 线只管顺序：状态交给卡片 ✓ / 🔒。
- 2 背景级线条：鼠尾草绿 #A2B49B · 1.4px · 划隙 4:2；站点 #758C72 半嵌卡边。
- 3 横平竖直：走向只有水平与垂直，转折用小圆角 R8。
- 4 并行不合并：多线并行逐条渲染，间距 4px，不合成一条。
- 5 站点随线变形：单线 → 圆点；多线 → 胶囊（6×14），圆弧从最外侧线起弯，线止于胶囊边。
- 6 顺序为示例占位，填 courses.ts 自动更新。

入口梳理 · 按读者画像推荐起点

三类读者三种入口：路径是推荐不是强制；起点章节高亮，沿途章节排成路径 chips。

🌱 零基础入门

入口 ① 快速开始



完整链按序走；每步先核对验收产物再前进，认知基础必须在真机跑通。

⚙️ 写过页面 · 有前端经验

入口 ② 快速开始 React



「快速开始」降级为查漏清单：实践过的部分直接跳过，撞到陌生积木再回看。

🧠 在职补工程思维

入口 ③ 高级教程



数据流 / 纯函数 / CAP 按需取用；缺上下文时回看「全栈基础」，真机验收不可代劳。

Args


Prop	类型	说明
profiles[].name	string	读者画像名
profiles[].entry	courseld	起点章节，对应图中 ①②③
profiles[].path	courseld[]	推荐路径（可空 = 按需点读）
profiles[].note	string	跳读/回看策略一句话

入口梳理原则

- 1 路径非强制：推荐序列只做导航，不设锁——任何章节始终可进（skill 死原则）。
- 2 与 CourseGraph 共用数据：entries 与图上的入口徽标同源，改一处两处同步。
- 3 画像数据入 **entries.ts**；后续可由读者自选画像并高亮其路径。

组装 · 组件如何拼成页面

页面 = TopBar + IconRail + 标题行(SearchPill) + StatsRow + CourseGrid(CourseCard × 6) + EventsPanel。

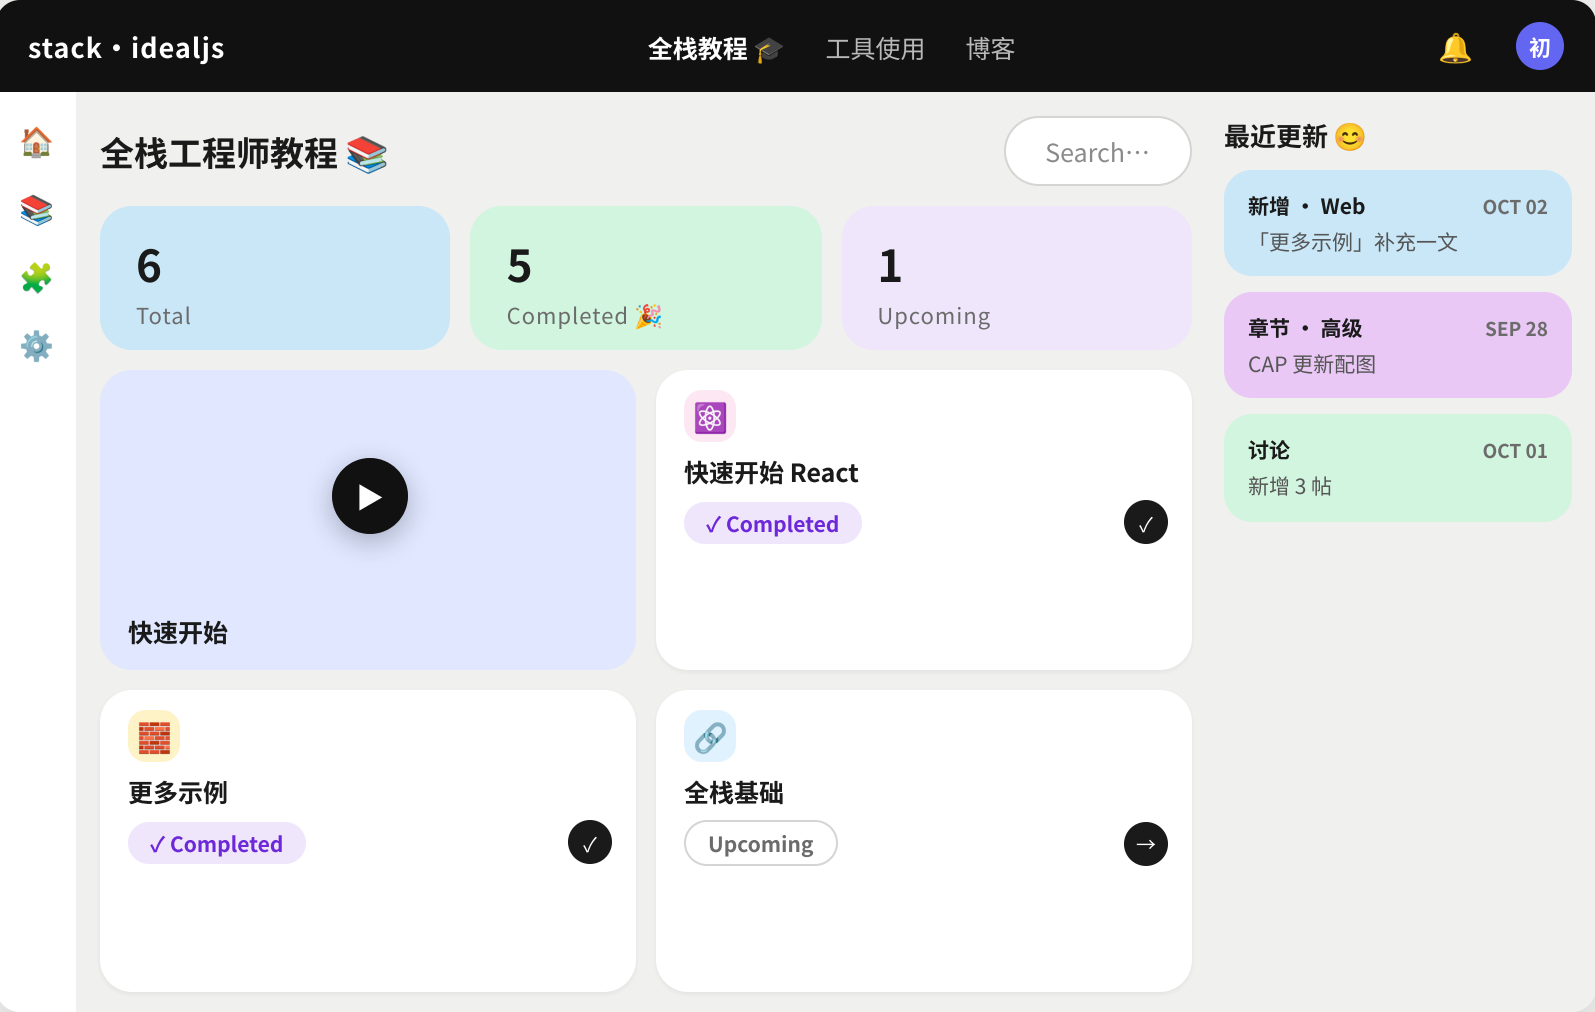

组件树（实现映射）

设计组件	实现文件
DashboardPage	pages/index.tsx
TopBar	navbar 主题化 docusaurus.config
IconRail	CourseShelf/IconRail
StatsRow	CourseShelf/StatsRow
CourseCard(/Media)	CourseShelf/CourseCard
EventsPanel	CourseShelf/EventsPanel
CourseGraph / EntryGuide	CourseShelf/CourseGraph 等
数据	courses.ts / events.ts / entries.ts

组装要点

- 1 网格 `auto-fill minmax(280px, 1fr)`；本页示意 2 列， $\geq 1140\text{px}$ 实为 3 列。
- 2 各组件可独立验收：本册 02–08 页即逐组件的验收清单。
- 3 关系图与入口梳理挂书架上方（默认折叠）或独立路由 `/curriculum`；整页效果见 `course-shelf.pdf`。